ilmas

part of HBP

44

2022 - 2023



Un grande gruppo / A big group 10

Proiettori / Flood Lights 41

Binari / Linea track / Omnia 133

48V 191

Incassi Fissi / Fixed Downlights 259

Incassi Orientabili / Adjustable Downlights 333

Soffitto e Parete / Ceiling and Wall 519

Sospensioni / Suspensions 611

Moduli LED / LED Modules 653

Apparecchi per il food / Food products 671

Strip Led - Profili - Accessori
Strip Led - Profiles - Accessories 745

Olympia 766

Anelli di compensazione - Compensation rings 768

Drivers 774

Informazioni / Informations 776

Come formare il codice / How to get the code 23


Legenda icone / Icons legends 24

Indice numerico dei prodotti / Product index number 784

Sistema di controllo luci / Light system control



28 SUNLIKE



32 CCT Tunable White



34 Dimmerazioni
Dimmings


36 CASAMBI

Proiettori / Flood Lights


42 K Track
Pressofusione
Die-cast aluminium


45 K S/Track


46 K L/Track


47 K XL/Track


48 K S/A Track


50 K L/A Track


52 K XL/A Track


54 K Track
Estruso di alluminio
Aluminium extruded


56 K XS/A Track


58 K S/A Track
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments


60 K L/A Track
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments


62 KS/B Track
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments


64 KL/B Track
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments


66 Smart /Track
UGR<19


72 F -Track


74 Combo/P 2x2


76 C -Track


78 V -Track


80 Quad maxi


82 Over **LED**


86 Over Led PS F112 / Osram


90 Fly


96 Fly /A


102 Viper


106 Cove


110 Jet


114 Space


116 Sun /Track L


118 J -Track


120 PL -Track

Proiettori ad incasso / Recessed spotlights


124 Magic Quad Trim/Trimless



126 KS Trim/Trimless


128 K/XS Trim/Trimless


130 Mini Magic Trim/Trimless

* Tutti i dati e le informazioni qui forniti sono soggetti a modifica senza preavviso e non sono da intendersi come parte di alcuna offerta commerciale o contratto
All data and information provided herein are subject to change without notice and are not intended as part of any commercial offer or contract

Binari / Tracks


136 **9605**
Binario standard/Dali
Standard/Dali track


138 **9615**
Binario incasso standard/Dali
Standard/Dali recessed track


140 **9625**
Binario H standard/Dali
H standard/Dali track


142 Binario Incasso/ SC standard/Dali
Trimless recessed standard/Dali track



144 Linea Track Opal



146 Linea Track
UGR<19



148 Linea Spot


150 Lighting Cove


155 Omnia


179 Omnia Spot

48V


196 **9630**
Standard


198 **9635**
Sospensione MINI H
MINI H Suspension


200 **9640**
Incasso senza cornice
Recessed trimless


202 **9645**
Incasso con cornice per cartongesso già posato
Recessed trim for plasterboard already assembled


204 **9650**
Incasso senza cornice recessato
Recessed trimless track


206 **9655**
Standard 2 per applicazione a sospensione
Standard 2 suspension


208 **9660**
Sospensione Mini H biemissione
Mini H double emission suspension


210 **9665**
Sospensione Mini H biemissione recessato
Mini H suspension double emission recessed


212 **9670**
Incasso senza cornice recessato
Recessed trimless


214 **9690**
Tondo Sospensione
Round suspension


216 Quad 48



218 Quad Maxi 48
UGR<19


220 K/ XS 48


221 K/2 XS 48


222 K/S 48


223 Mini Magic 48



226 Mini Spot 48


228 Estro Spot 48


229 ICE 48



230 K S/S 48V


* Tutti i dati e le informazioni qui forniti sono soggetti a modifica senza preavviso e non sono da intendersi come parte di alcuna offerta commerciale o contratto
All data and information provided herein are subject to change without notice and are not intended as part of any commercial offer or contract


48V



232 K S/Plus S 48V



235 ESTRO 48 Opal


236 ESTRO 48 Microprismate



237 ESTRO 48 Excel


238 ESTRO 48 Comfort C1


239 ESTRO 48 Comfort C2


240 ESTRO 48 Power


241 ESTRO 48 Reflecta


242 Magic 48 Opal


243 Magic 48 Lens
UGR<19


244 Magic 48 Square
UGR<19


245 Magic 48 Square Adj
UGR<19


246 Magic 48 Twist


248 Controllo della luce
Lighting control


250 Micro Standard


251 Micro incasso recessato
Micro recessed trimless


252 Micro STD tondo
Micro STD round


NEW
254 Mini M Spot 48


NEW
255 Micro M Spot 48
Preview


NEW
256 Micro Magic

Incassi Fissi / Fixed Downlights


260 Smart
UGR<19


270 Hammer


276 Smart Q
UGR<19


286 Hammer Q


292 Combo


302 Tiger


304 Moon


306 Moon /SC


308 Eco Point **LED**


312 Flat **PLUS**


314 Point **LED IP 65**


316 ESTRO JC


320 ESTRO JR


324 ESTRO JG


328 ESTRO JJ

* Tutti i dati e le informazioni qui forniti sono soggetti a modifica senza preavviso e non sono da intendersi come parte di alcuna offerta commerciale o contratto
All data and information provided herein are subject to change without notice and are not intended as part of any commercial offer or contract

Incassi Orientabili / Adjustable Downlights


334 K S/1
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments


336 K S/2
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments


338 K S/3
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments


340 K L/1
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments


342 K L/2
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments


344 K L/3
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments


346 Bob STD


358 Bob EXT


368 Bob STD SC


380 Bob EXT SC


390 Bob Slim


398 Bob ECO


402 Bob ECO


408 Puzzle


412 Mini Bob


416 Smart C
UGR<19


NEW
428 C-Box


432 Bob STD Tondo


434 Lisetta


438 Lisetta SC


442 Smart A
UGR<19


448 Astuto


452 Smart E


460 Dino


464 Smart B
UGR<19


470 Berin


474 Bob ECO Tondo


478 Sun


480 Cristal


482 Cristal 2


486 Cristal Q


488 Artik


492 Artik R


496 B835 Eco Point


500 0694/ 0695 Eco Point


504 0696/ 0697 Eco Point Trimless


508 0698/ 0699 Eco Point Trimless


512 Frame


514 Focus


516 Focus Maxi

* Tutti i dati e le informazioni qui forniti sono soggetti a modifica senza preavviso e non sono da intendersi come parte di alcuna offerta commerciale o contratto
All data and information provided herein are subject to change without notice and are not intended as part of any commercial offer or contract

Soffitto / Parete / Ceiling / Wall


521 K S/P
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments


522 K L/P
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments


525 K S1/P


526 K S2/P


527 K S3/P


529 K S/PLUS P
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments


530 K L/PLUS P
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments


NEW
532 Smart / P
UGR<19


536 Spring


540 Moon / P


542 Orion


552 Fold


562 Tech


574 Dial


586 Nuvola


596 Nuvolino


600 Sun/P


602 Magic Wall XS


604 Magic 2 Wall XS


606 Magic 2 Wall S

Sospensioni / Suspensions


613 K S/PLUS S
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments


614 K L/PLUS S
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments


NEW
616 Smart / S
UGR<19


620 Summer


626 Ring


628 Square


630 Marquez


642 Ice


644 Taurus


646 ESTRO JS


NEW
650 ESTRO HS

* Tutti i dati e le informazioni qui forniti sono soggetti a modifica senza preavviso e non sono da intendersi come parte di alcuna offerta commerciale o contratto
All data and information provided herein are subject to change without notice and are not intended as part of any commercial offer or contract

Moduli LED / LED Modules


654 F111


658 F112


662 V6 PLUS


664 V1 PLUS


NEW
666 Modulo SL /A


668 AR 111 Toshiba

Food


673 Macelleria
Meat


685 Salumeria
Fresh Meat


697 Pescheria
Fish


709 Ortofrutta
Fruit & Vegetable


721 Formaggi
Cheese


733 Pane
Bread

Strip - Profili - Accessori / Strip - Profiles - Accessories


746 Strip 24V


752 Strip Flexy


NEW
753 Strip Neon


756 Profili
Profiles


761 Driver 24V


763 Accessori
Accessories

Olympia, Anelli di compensazione, Driver in corrente, Condizioni di vendita e garanzia
Olympia, Compensation rings, Current drivers, Guarantee and sale conditions


NEW
766 Olympia


768 Anelli di compensazione
Compensation rings


774 CC driver

776 Condizioni di vendita
Terms of sale



778 Condizioni di garanzia
Terms of Guarantee

* Tutti i dati e le informazioni qui forniti sono soggetti a modifica senza preavviso e non sono da intendersi come parte di alcuna offerta commerciale o contratto
All data and information provided herein are subject to change without notice and are not intended as part of any commercial offer or contract

Un grande gruppo
A big group

ILMAS, in linea con la propria filosofia tesa a soddisfare le richieste di un mercato sempre più esigente, sia a livello di prodotto che a livello di servizio, è entrata nel grande gruppo HB4, una Holding di partecipazione che opera sia in Italia che in Europa.

ILMAS is now part of HB4 Group, a Holding operating both in Italy and Europe; the decision has to be ascribed to the Company philosophy to satisfy market requests both on their products and services.

IL GRUPPO HB4

La nostra sfida è produrre tecnologia all'avanguardia attraverso Know how, innovazione, affidabilità ed efficienza, con l'obbiettivo di creare valore industriale e internazionalizzazione.

HB4 è una Holding che opera, in Italia ed Europa, nei settori industriali, immobiliari, automotive, interior design e lighting. HB4 armonizza il know how tecnologico e accresce il portato innovativo delle società in portfolio attraverso la sinergia tra le varie competenze specifiche; nell'ottica di una sempre più decisa proiezione globale, HB4 ha ampliato costantemente in questo senso, a partire dal 2013, la rilevanza dimensionale del proprio portfolio aziendale, attraverso un'attenta diversificazione strategica. Le energie e gli investimenti sono rivolti al miglioramento e all'efficientamento dei processi produttivi, nell'intento di fornire ai clienti finali il massimo grado di soddisfazione, sia dal punto di vista della qualità del prodotto sia da quello della puntualità di fornitura dello stesso.

HB4 is a Holding operating in Italy and Europe among different branches such as industrial, real estate, auto motive, interior design and lighting. HB4 harmonizes technological knowhow and increases innovations in each Company of the group thanks to specific knowledge; this attitude leads to a determined global perspective. Since 2013, HB4 has been concentrating energies and investments on improving productive process in order to give maximum satisfaction to customers concerning product quality and accuracy on supply.

HB4 GROUP

Our challenge is producing cutting edge technology thanks to knowhow, innovation, reliability and efficiency. Our target is to give industrial value and globalization to our Company.

Le società del Gruppo
Group companies



CEVLAB. Società con sede a Carpi, Lainate e Piacenza è specializzata nell'erogazione di servizi tecnici di consulenza, progettazione e testing, principalmente per aziende operanti nei settori della componentistica automotive e nella produzione degli apparecchi di illuminazione. La Società è presente in diversi settori di produzione in collaborazione con più aziende, con in comune una visione strategica fortemente orientata all'investimento in tecnologia, al Made in Italy e all'integrazione dei processi produttivi.

CEVLAB. Company located in Lainate (Italy), it is specialized in technical consultation, design and test for lighting and automotive Companies. It works in collaboration with other companies in different production fields; they are keen on technology investment, Made in Italy and production process integration.

ZADI. Società industriale con sede a Carpi (Italia), con un notevole background storico e tecnologico, opera nel settore dei sistemi di sicurezza ed apparati di illuminazione per autoveicoli. Zadi produce sistemi di sicurezza per autoveicoli (kit chiavi, immobilizer, tappi serbatoi, bloccasterzo) e gruppi ottici. Quest'ultima gamma di prodotti deriva dall'acquisizione fatta nel 2001 della CEV.

Compartecipanti.

CSI Srl, con sede in provincia di Ferrara (Italia), progetta e produce automazioni industriali principalmente per le società appartenenti al Gruppo, ed inoltre ha una produzione legata alla Business Unit del veicolo, in particolare per la divisione caravan.

CEV con sede in provincia di Carpi (Italia) è considerato un brand storico da più di 100 anni nel panorama dell'industria italiana. CEV è entrato a far parte di Zadi nel 2001 ed è considerato un brand storico da più di 100 anni nel panorama dell'industria italiana.

ZADI Company located in Carpi (Italy), it has an historical background that enables its working in safety and vehicle lighting. Zadi produces safety systems (keys, immobilizers, bottle caps, steering wheel lock) and lighting units for motorcars; the last kind of production started in 2001, when CEV became part of the group.

Sharing.

CSI Srl, located in Ferrara (Italy), designs and produces industrial automation for the Group Companies; its production is connected to Business Unit of the motorcar, in particular concerning caravans. CEV, located in Carpi (Italy) is one of historic brands in Italian industry since 100 years.





CORISIT. Compagnia di Riscaldamento Italiana con sede a Reggiolo (Italia), nasce nel 2017 inglobando in un'unica realtà produttiva alcuni marchi storici operanti nel campo del riscaldamento a biomassa. L'eleganza del design, la cura dei dettagli e la scelta di materie prime di elevata qualità sono sempre stati la carta vincente di CORISIT. Il resto, è cronaca recente di altri notevolissimi successi: la progettazione e la realizzazione delle termo stufe a pellets ed a legna e delle termo cucine sino ad arrivare ai recenti modelli termo caldaia a pellets.

Compartecipanti.

LINCAR, vanta una gamma completa di stufe a legna ed a pellets aria e canalizzabili, cucine e termo cucine a legna, termo stufe a legna ed a pellets e termo caldaie. Lo standard di qualità elevato è dimostrato dalle certificazioni CSQ, IQ Net, IMQ e Iso 9001 che l'azienda ha ottenuto sin dal 1998.

ARCE, articola la sua produzione in varie linee di prodotti, frutto dell'evoluzione delle tecnologie di riscaldamento a combustibili naturali che comprendono sia le soluzioni più tradizionali che le loro più moderne interpretazioni.

VULCANIA, vanta una lunghissima tradizione nel settore del riscaldamento a biomassa e si occupa della produzione di termo cucine, stufe e termo stufe a pellet e caldaie a legna.

CORSIT. Heating Italian Company located in Reggiolo (Italy), it was born in 2017 acquiring some historical brands connected to biomass heating. CORISIT master has to be attributed to refinement in design, attention to details, preference for high quality raw materials. Recent and new achievements are: design and production of pellet and wood stoves, wood heater cookers and most recent pellet thermo boiler.

Partners

LICAR has a complete range of wood and pellet stoves, kitchen and wood heater cookers, thermo boilers and so on. High quality standard is proved by CSQ, IQ Net, IMQ and Iso 9001 certifications achieved in 1998.

ARCE produces different items as a result of evolving technologies in natural fuel heating systems.

VULCANIA has an historic tradition in biomass heating and produces wood heater cookers, thermo pellet stoves and wood burning boilers.



Le società del Gruppo
Group companies

ECIE. Società con sede a Lainate (Italia) dal 1991, è specializzata nella produzione di luci dal design innovativo e componentistica per il mercato della moto, dell'auto, dei veicoli agricoli e dei quad. Produce fanaleria, contachilometri e componenti elettrici.

Compartecipanti.

ECIE ELECTRONICS è un'azienda specializzata in circuiti e componentistica elettronica, sempre al servizio del mondo automotive.

ECIE. Company located in Lainate (Italy) since 1991 it is specialized in producing lights whose design is groundbreaking and components for motorcycles, cars, farm machinery and quads. It produces lights, odometers and electrical components

Partners

ECIE ELECTRONICS it is specialized in circuits and electronic components related to automotive branch.





GKS. GKS GmbH, con sede a Haan vicino a Dusseldorf (Germania), si concentra sul mercato tedesco ed è attiva nella progettazione, produzione e, o commercializzazione di sistemi di chiusura e componenti aggiuntivi per la sicurezza dei motocicli ed il settore auto. Tecnologia intelligente facile da usare e utile. La gamma di prodotti offre un'ampia scelta per tutte le esigenze.

GKS. GKS GmbH is located in Haan, near Dusseldorf (Germany) and it operates in German market through planning, production and/or marketing of locking system and other components concerning auto and motorcycles branch. The technology is smart, easy to use and useful; the range of products is wide in order to provide choices for different needs.



GIUSSANI. Società con sede a Desio (MB), vanta una storia di successo nel mercato delle serrature universali e dei sistemi di chiusura per l'industria elettromeccanica con prodotti all'avanguardia per innovazione e qualità. Giussani Techniques nasce nel 1956, oggi è un'azienda dinamica che produce in Italia, nello stabilimento di Desio, un'ampia gamma di serrature per l'industria. Si distingue per il suo elevato standard qualitativo e per la sua particolare specializzazione nella produzione di sistemi di chiusura destinati allo sviluppo di mercati più evoluti.

GIUSSANI Located in Desio (MB), it is an historical brand working in universal lock market and electro mechanics closing systems. Giussani Techniques was born in 1956 and its production site is in Desio, Italy. Its qualitative standard is very thanks to its specialization in locking system for advanced markets.


RLM. La società RLM s.r.l. si sviluppa su un area di circa 9000 mq nel territorio del comune di Reggiolo (RE). Vanta il Know How acquisito negli anni con la produzione specifica nel settore del riscaldamento e degli elettrodomestici per grandi impianti. Oggi, si propone sul mercato della Carpenteria Metallica specializzata nella lavorazione della lamiera. Vengono effettuate lavorazioni di diverso genere: taglio laser, punzonatura, stampaggio e tranciatura con pressa, saldatura manuale e robotizzata e lavorazioni CNC, grazie alle attrezzature sempre più moderne e all'avanguardia.

RLM. RLM Srl is located in Reggiolo (RE) on an area of about 9000 sq m. All over the years it has acquired experience in heating and industrial appliances production. Today its market is related to steel structural work, specialized in plate manufactory. Here below the list of productions realized with modern and cutting edge assembly fixtures: laser cut, punching, pressing and blanking, welding, both manual and mechanic, CNC manufactory.





Le società del Gruppo
Group companies

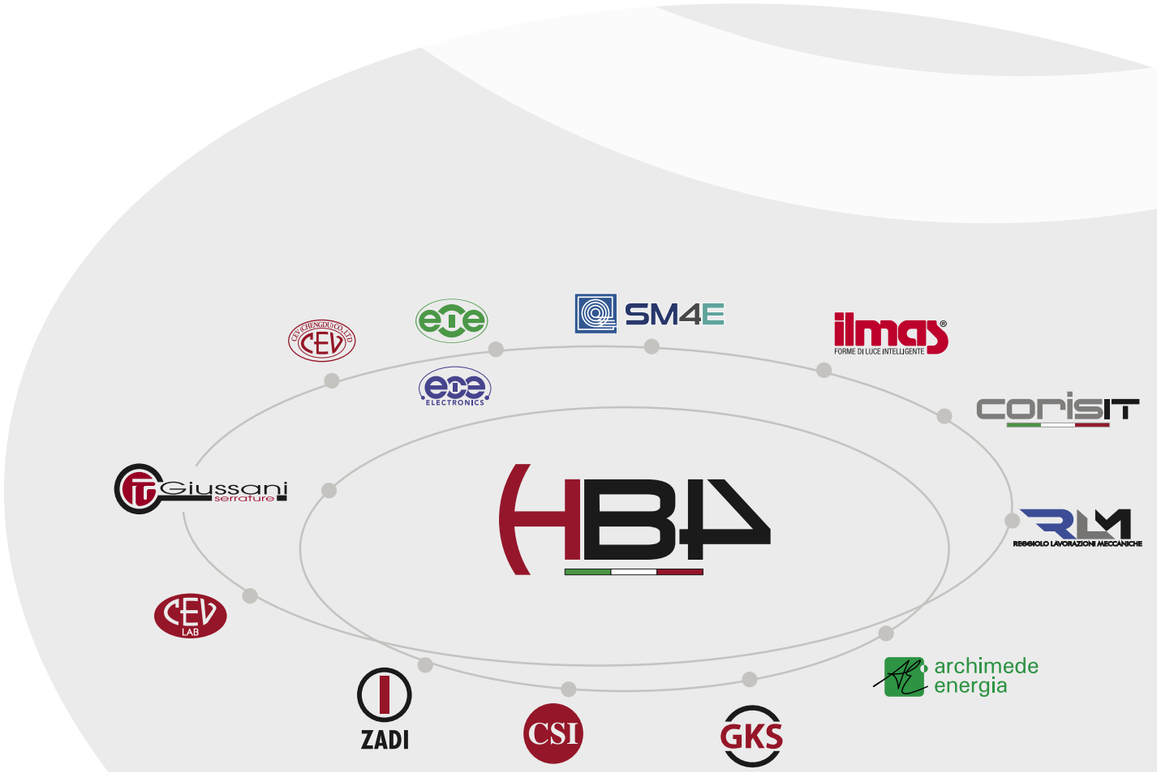













LA LUCE SI FA SPAZIO

Una grande azienda si vede dai numeri e dai risultati, ma senza la passione e il lavoro di squadra non si ottiene nessun risultato. Ilmas lavora da quasi quarant'anni sulla componentistica per l'illuminazione e insieme realizza apparecchi completi, innovativi e di qualità. Distribuiamo in tutta Italia e nel mondo il nostro prodotto grazie a una rete di vendita diretta e organizzata. Chi sceglie Ilmas sa di poter adottare nuove soluzioni di luce conformi alle normative, trasformare gli spazi; ha la garanzia di una tradizione tecnica che si sposa con la novità del design e delle necessità del mercato. La storia di Ilmas è fatta di amore per questo lavoro, di impegno e rispetto per i collaboratori; è la storia di una famiglia che accoglie il cliente e lo fa sentire a casa. Queste sono le basi che ci permettono di guardare al futuro, scommettere sull'innovazione e proporre il meglio per voi.

LIGHT MAKES ITS WAY

You can judge a big Company from its results, but without hard team working and dedication you can't achieve any result. For almost 40 years, Ilmas has been working on lighting components and its items are cutting-edge, full-developed and highquality. We sell our products all around Italy and in the world thanks to a well arranged direct trade. Our customers are aware that they adopt products in compliance to the latest rules that can modify the perception of each room; our technical tradition is guaranteed and backed up by market and design innovations. Ilmas is known for its love for job and respect for its employees and partners; it is a big family, and our customer will feel like as if he were at home. With our basis we can look forward for future and innovation and choose the best for you.












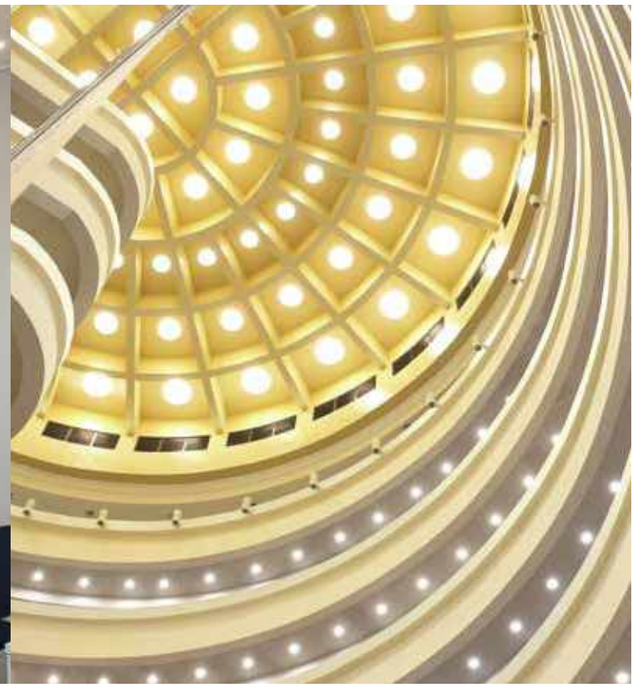


LIGHT MODIFIES WHAT IT ENLIGHTENS

In the last ten years, Ilmas increased its turnover from 2 to 15 million of Euros thanks to its enthusiasm and love for our work and Company. It is obvious that light has become more and more established in architectonical thought. In fact, light has an important skill: it can modify the perception of what it enlightens. The correct enlightenment can intensify, reduce or simply enhance the setting. In Ilmas we are aware of this since 1978: for this reason, our items are "smart figures of light". Our offer covers the range of both indoor and outdoor products; they are assembled according high quality standards and the raw materials are properly selected, in order to achieve the best functionality from each product. This study is due to our love for lighting.

LA LUCE TRASFORMA CIÒ CHE ILLUMINA

L'incredibile crescita esponenziale che ha visto Ilmas passare in dieci anni da 2 a 15 milioni di euro di fatturato, è da ricercare nel coinvolgente entusiasmo e nella passione per il nostro lavoro e per la nostra azienda. Se la luce ha sempre più spazio nel pensiero architettonico, il motivo è chiaro. Ornamentale o funzionale, l'illuminazione ha un grande potere: trasformare la percezione degli ambienti. Una sapiente illuminazione può amplificarli, ridurli o semplicemente esaltare l'insieme. Ilmas lo sa dal 1978: per questo produce apparecchi di illuminazione che sono forme di luce intelligente. Le soluzioni proposte da Ilmas si inseriscono nella dialettica tra il dentro e il fuori, offrendo risposte su misura sia per gli interni che per gli esterni. Per ottimizzare la funzionalità di ogni prodotto, l'ampia gamma di apparecchi Ilmas è realizzata rispettando i più rigidi standard qualitativi e solo dopo un'accurata selezione dei materiali. Una ricerca che nasce dalla passione per mettersi al servizio della luce.

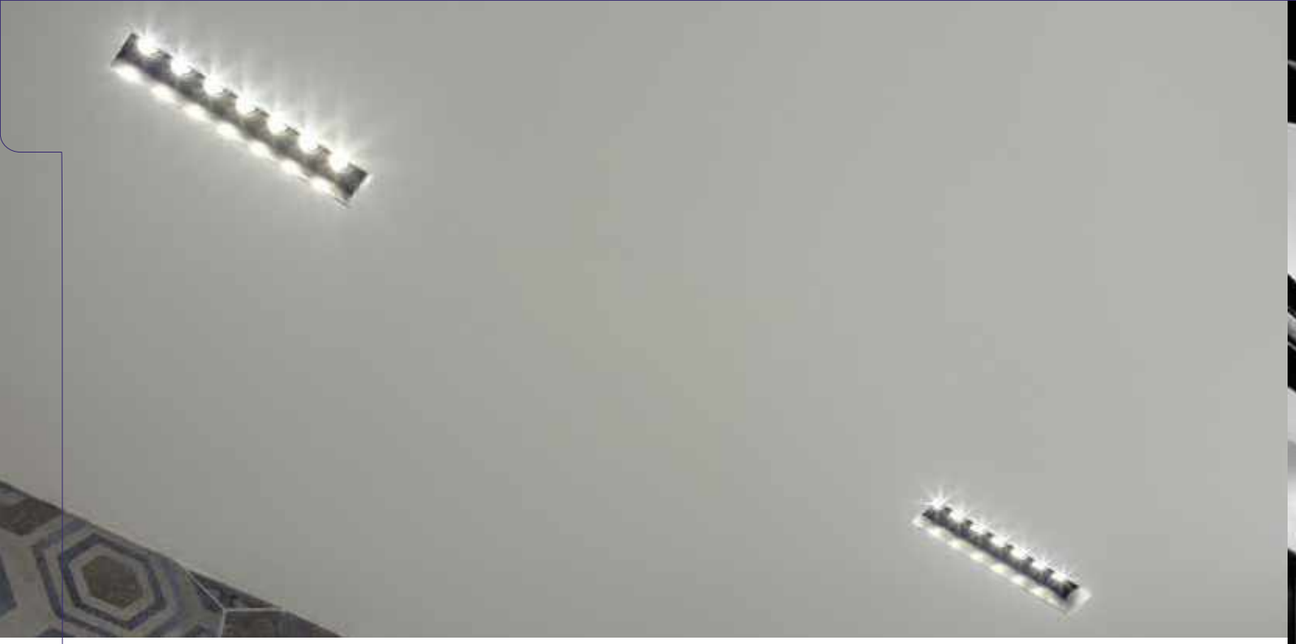











UN NUOVO MODO DI PENSARE

La nostra principale arma, che sta decretando il nostro successo sul mercato, è quella di aver adottato una politica di stock. Nei nostri magazzini è presente un'importante quantità di prodotti che garantiscono ai nostri clienti consegne velocissime, in 24/48 ore. Spesso, la consegna di un ordine, che avviene alle 9.00 del mattino, si concretizza già nel pomeriggio stesso. Si tratta di una grande sicurezza per chi decide di interfacciarsi con noi. Premettendo che utilizziamo anche terzisti con logistica e outsourcing, abbiamo 4 magazzini dislocati nell'hinterland nord ovest milanese, con un totale di 1900 bancali solo a Bernate Ticino, dove ha sede l'azienda, per un totale di 2 mila mq di materiale. Quest'ultimo viene assemblato quasi in tempo reale, trovando il giusto equilibrio nel rapporto qualità/prezzo che risulta assolutamente vantaggioso.

A NEW WAY OF THINKING

Our success on the market is due to the stock policy we adopted, and this is our main service. In our warehouses we have an important quantity of items that enables us to deliver the customer in 24/48 hours. Whether we receive a purchase order by 9.00 am, we are often able to ship it the same afternoon. This characteristic is a certainty for our customers. We find help in contractors, logistics and outsourcing; we have 4 warehouses located in the West area of Milan, with an amount of 1900 PLTs in Bernate Ticino, where our headquarter is located, and a total of 2 thousands cu.m. of items. Our void items are assembled daily in order to find the best price/quality ratio.



Come formare il codice
How to get the code

IRC/CRI> 80

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	2655lm 17W 500mA	3635lm 24W 700mA	4335lm 30W 850mA	2730lm 17W 500mA	3820lm 24W 700mA	4560lm 30W 850mA	2930lm 17W 500mA	4010lm 24W 700mA	4785lm 30W 850mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	
2242	**IC**	**ID**	**IT**	**AC**	**AD**	**AT**	**BC**	**BD**	**BT**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	199 €	266 €	288 €
															-	L	C

Codice prodotto
Product code

Scelta K, lm, W, mA
Choose K, lm, W, mA

Scelta fascio
Choose beam

Scelta colore
Choose color

Scelta driver
Choose driver

Esempio / ***Example***

2242ICE1L = 2700K, 2655lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali
2700K, 2655lm, 17W, 500mA, beam 20°, white colour, Dali driver



GUIDA ALLA LETTURA
READING GUIDE

1. Codice modello / *Product model*
2. Nome prodotto o Nome famiglia prodotto
   Product name or Product name series
3. Disegno tecnico / *Technical drawing*
4. Accessori disponibili / *Available accessories*

LEGENDA ICONE / ICONS LEGEND

RG — Rischio foto biologico
Photobiological risk

Rotazione-movimento asse orizzontale
Horizontal axis rotation-adjustability

Inclinazione dell'apparecchio rispetto piano orizzontale
Device's bent compared to tailplane

Facile montaggio
Easy installation

Rotazione dell'apparecchio sull'asse verticale
Device's rotation on vertical axis

Regolazione dell'apertura del fascio luminoso
Beam regulation

Apparecchi non idonei ad essere ricoperti da materiale termicamente isolante
Luminares not suitable for covering with thermally insulating material

APP CASAMBI
CASAMBI APP

Foro d'incasso
Cutting hole




Foro d'incasso
Cutting hole

1 2 3 4



FLY

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser, 3 circuits universal adapter

1330 **Mini**	1331 **Midi**	1332 **Maxi**
		
234 / 158 / 107 / Ø 78	234 / 185 / 147 / Ø 102	243 / 210 / 172 / Ø 127
Ottica / *Optical*		
€ 14	**€ 14**	**€ 14**
20° **124020**	17° **124200D7**	17° **124200D7**
40° **124040**	25° **124200G7**	25° **124200G7**
60° **124060**	33° **124200J7**	33° **124200J7**
	60° **124200T7**	60° **124200T7**
Alette / *Barndoors*		
€ 17	**€ 23**	**€ 28**
124000W1 ☐	**1241000W1** ☐	**1242000W1** ☐
124000W2 ■	**1241000W2** ■	**1242000W2** ■
Griglia / *Honeycomb grid*		
-	**€ 29**	**€ 29**
-	**1242Ape**	**1242Ape**
Diffusore opale / *Opal diffuser*		
-	**€ 6**	**€ 6**
-	**1242000U**	**1242000U**
Luce di cortesia / *Courtesy light*		

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items* — **1 ora** / *hour* — **Cod. 9000B92** — **€ 211,00**

ILMAS SHOP

Le migliori performance per la moda ed il retail

The best performances for fashion and retail

IRC/CRI > 90 3000K



IRC/CRI > 90 4000K



IRC/CRI95 VIVID 3300K - 3500K



IRC/CRI 97.6 SUNLIKE 3000K



Con le nuove tecnologie LED siamo in grado di offrire un' illuminazione più performante ed efficiente nel mondo della moda e del retail. Con le rese cromatiche >90, sunlile 97.6 e le nuove VIVID, ogni capo d'abbigliamento potrà avere la luce più idonea. La luce ILMAS è al vostro servizio e se ci contattate saremo felici di raccontarvi tutte le nostre attività e i nuovi prodotti che stiamo realizzando.

With the new LED technology, we can offer more powerful and efficient lighting in the fashion and retail industry. With the color rendering> 90, special SUNLILE 97.6 and the new VIVID, every garment can have the most suitable light. ILMAS light is at your service and if you contact us we will be happy to tell you all the new activities and new products we are realizing.

Su richiesta / *On request:* Led 3000K - 4000K CRI>80

ILMAS FOOD

La luce e il risparmio energetico per la vendita del cibo

Light and energy saving for food

Una nuova proposta di Ilmas per il mondo del food. Proiettori, fari ad incasso e sospensioni corredati da speciali diodi led per il mercato alimentare. Una luce più performante e più idonea per illuminare nel miglior modo i negozi alimentari e i reparti dei supermercati. MEAT+ per le carni, FRESH MEAT per i salumi, GOLD per i latticini, GOLD+ per la panetteria e rese cromatiche speciali per frutterie e pescherie. Una vera rivoluzione con l'innovazione tecnologica che permette di avere un forte risparmio energetico, insieme con un'eccezionale efficienza luminosa.

A new ILMAS proposal for the food world. Flood light , recessed and suspensions with special LED COB for the food market , a more powerful light for grocery stores and supermarket departments. MEAT + for meat, FRESH MEAT for Sausages, GOLD for Cheese, GOLD + For Bread and Special Chromatic Rendering for Fruits, Vegetables and Fish.
A true revolution with technological innovation that allows you to have a strong energy saving together with excellent light efficiency.

MEAT +



FRESH MEAT



IRC/CRI > 90 3000K



IRC/CRI > 90 4000K



IRC/CRI > 90 2700K GOLD



IRC/CRI > 90 2400K GOLD +




SunLike
Powered by TRI-R

IRC/CRI 97.6

ISPIRATI DALLA LUCE NATURALE
INSPIRED BY NATURAL LIGHT

SunLike è una sorgente luminosa avanzata che annulla il picco di luce blu, simile allo spettro della luce solare e contribuisce a **mantenere il ritmo circadiano umano stabile**, esaltando il colore degli oggetti. La luce di un normale LED bianco è creata dalla combinazione di luce emessa da un LED blu ma con SUNLIKE, tutta la luce viene emessa da un **LED viola**, il che si traduce in uno spettro naturale e continuo che è molto vicino a quello della luce del sole.

*SunLike is advanced light source that nullify blue light peak, similar to sunlight spectrum contributes to maintaining a stable human **circadian rhythm and enhancing the color clarity of objects**. The light from an ordinary white LED is created from the combination of light emitted from a blue LED and light emitted by exciting fluorescent materials. With SUNLIKE, all of the light is emitted from a **violet LED**, the results is a natural and continuous spectrum that is very close to sunlight.*

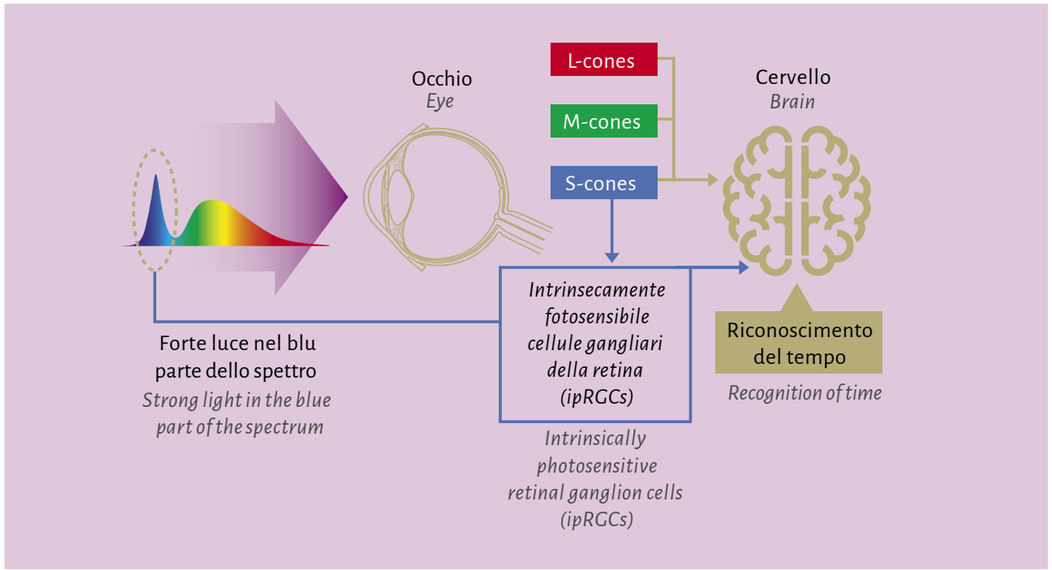


PAROLA D'ORDINE: IRC 97,6
KEY WORD: CRI 97,6

La resa cromatica indica l'effetto che una sorgente luminosa ha sui colori degli oggetti, **il valore 100 rappresenta i colori alla luce naturale**. SunLike mostra un colore superiore rispetto a molti LED, in quanto ha una resa cromatica molto vicina a 100, ciò è verificabile anche attraverso lo standard TM-30-15 (il metodo IES per la valutazione della resa cromatica della sorgente luminosa). Questa peculiarità trova riscontro in occasione di eventi quali mostre di arte e sfilate di moda. **Gallerie d'arte, showrooms, negozi, hotel e i ristoranti** sono solo alcuni esempi di luoghi in grado di massimizzare questo potenziale.

*Color rendering indicates the effect that a light source has on the colors of objects value **100 representing colors under natural light**. SunLike exhibits superior color rendering properties with a value close to 100 showable through the new TM-30-15 standard (the IES Method for Evaluating Light Source Color Rendition). The technology expresses natural colors at events such as exhibitions of European art and fashion shows. **Art galleries, showrooms, shops, hotels, and restaurants** are just some examples of places that are capable of maximizing this potential.*




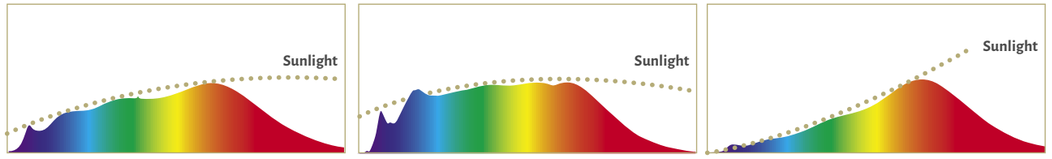

RIPRODUZIONE FEDELE DEI COLORI
FAITHFUL REPRODUCTION OF COLORS

SUNLIKE illumina fedelmente gli oggetti come apparirebbero alla luce del sole sia in termini di colore che di contrasto. Quindi è perfetto per illuminare opere d'arte, settore moda o interior design. SunLike offre uno spettro naturale senza luce blu, produce una riflessione speculare dalla superficie degli oggetti, conferendo un maggiore senso di tridimensionalità e consistenza. A volte il colore dei vestiti sembra diverso rispetto a quello visto nel negozio. Questo accade perchè lo spettro della luce nel negozio, differisce da quello della luce naturale.

SunLike faithfully illuminates objects as they would appear under sunlight in terms of color and contrast. So it is perfect to illuminate works of art, fashion or interior design. SunLike delivers a natural spectrum without excessive blue light, which is easily scattered and therefore produces specular reflection from the surface of objects, imparting a greater sense of three-dimensionality and texture. Sometimes the color of clothing looks different outside than inside the store, this happens because the spectrum of light in the store differs from natural light.

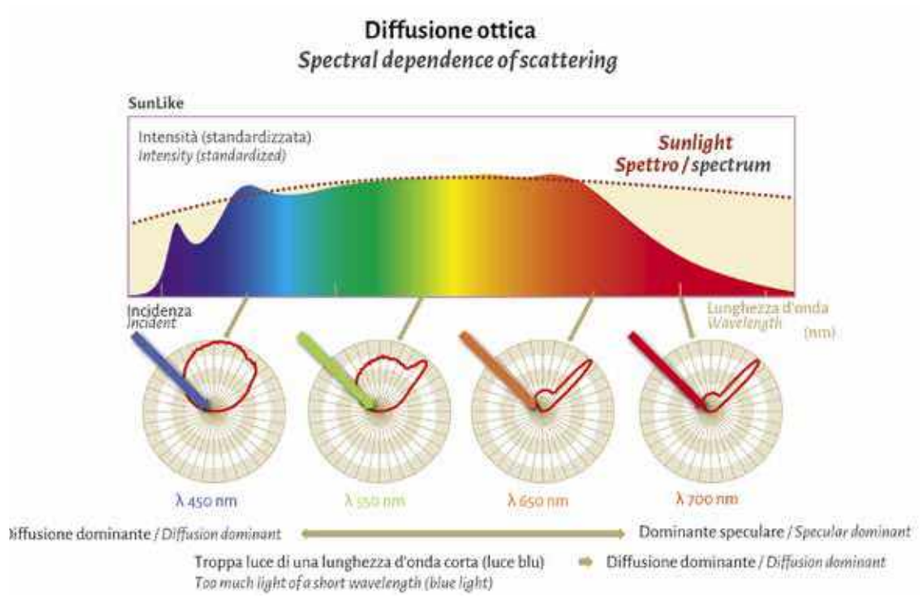

UGR < 19


La luce più performante e senza abbagliamento
The most performing light without glare

Protezione anche nei negozi e centri commerciali con la nuova serie SMART family
Safe light in shopsand mall with the new SMART family



Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors* UGR<19

DRIVERS RIPPLE FREE

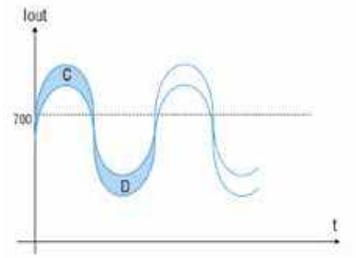

Il RIPPLE FREE è un esempio della volontà di puntare sull'eccellenza qualitativa dei propri prodotti.
I driver LED sono forniti di un sofisticato circuito multistadio per alimentare i LED con una corrente perfetta (una linea), senza alcun eccesso. Con RIPPLE si fa riferimento alla dimensione della forma d'onda della corrente d'uscita del driver LED. Quando si alimentano i LED con DRIVER LED RIPPLE FREE è possibile raggiungere le massime prestazioni ed efficienza luminosa, con la minima dissipazione di calore. I DRIVER LED RIPPLE FREE assicurano il minimo livello di oscillazione della luce. Sia nei casi di luce intensa o ridotta, questa oscillazione è per la maggior parte dei casi accettabile perché quasi impercettibile. Tuttavia, ricerche hanno collegato questa oscillazione della luce a problemi di salute. Quindi, nonostante l'oscillazione avvenga a frequenze non percepibili ad occhio nudo, esistono prove che il cervello percepisce oscillazioni della luce fino a 200Hz (nei driver LED con ripple la frequenza è 100Hz). Possibili problemi includono mal di testa, affaticamento della vista, compromissione delle prestazioni visive o, in casi estremi, crisi epilettiche.

RIPPLE FREE is an example of how we always aims at providing products of the highest quality. LED drivers are provided with a sophisticated multistage circuit to supply the LEDs with a perfect current (a line), without any excess. RIPPLE is the width of the LED drivers' output current sinusoidal wave. When powered by RIPPLE FREE LED DRIVERS the LEDs can reach the maximum performance and light efficiency, with the minimum heat dissipation. RIPPLE FREE LED DRIVERS ensure the lowest level of light flickering.
In both the cases of bright or low light, it is assumed that the flicker is acceptable because it is largely imperceptible. However, surveys have linked the flicker to health problems. So, even though flicker at these frequencies may not be visible to the naked eye, there is evidence that the human brain can detect light flicker frequencies up to 200Hz (LED drivers output ripple is 100Hz). Potential problems include headaches, eye strain, impaired visual performance or, in extreme cases, epileptic seizure. Exceptions are those PWM dimmable LED drivers having a frequency beyond 200 Hz (like TCI standard) that do not show the above potential problems.





CCT Tunable White

Disponibile su richiesta / *Available on request*

Sistema per il controllo della temperatura di colore della luce

Un apparecchio Tunable White viene sviluppato utilizzando LED a luce bianca sia con tonalità calda che fredda. Grazie al controllo dell'alimentazione dei canali dei singoli LED, è possibile miscelare il flusso luminoso ed ottenere una proiezione che copre l'intero spettro colore dei toni bianchi. Da quelli più caldi (2700K) a quelli più freddi (5500K).
I prodotti Tunable White più avanzati utilizzano la tecnologia 'multi-chip' in cui i LED di entrambe le temperature colore vengono combinati nello stesso modulo. I LED di diverso colore (bianco caldo o bianco freddo) vengono rispettivamente più o meno alimentati in base alla temperatura colore desiderata.
Gli apparecchi Tunable White multi-chip hanno certamente prestazioni luminose più elevate e migliore controllo del colore rispetto ai sistemi a doppio circuito.

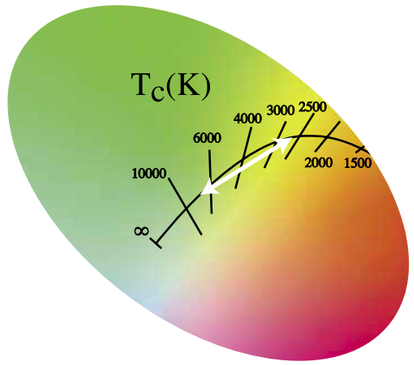

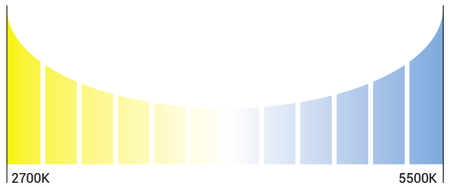



	lm medi / *medium*	K	W
IRC/CRI >90	1858 /2161	2700/5500K	25

Previa verifica fattibilità
After checking feasibility

Gestione con Driver DALI 2CH 700mA
Management with DALI Driver 2CH 700mA

Per ordinare l'apparecchio con il sistema **CCT Tunable White** inserire le lettere **LC** al posto del carattere della temperatura colore */ To order the device with **CCT Tunable White** use the letters **LC** instead of the letter of color temperature*

Maggiorazione rispetto rispetto al prodotto senza driver
Price increase compared to the product without driver ***€ + 175***

Esempio codice / *Example code*


0587LCDE1E

1858/2161lm, 2700/5500K, 25W, fascio 20°, colore bianco, driver standar
1868/2161lm, 2700/5500K, 25W, beam 20°, white color, standard driver



Control of LED colour temperature system


By using mixed white LED, both cold and warm shade, you create a Tunable White device. Controlling power supply of each single LED you can mix light stream in order to create a spectre covering the complete white range, from warmest (2700K) to coolest (5500K).
Cutting edge Tunable White products use "multi-chip" technology where both warm and cool temperatures are combined in one single LED module. These LEDs will be given more or less power according to required temperature. "Multi-chip" Tunable White fixtures provide a higher light performance and better colour control than double circuit ones.

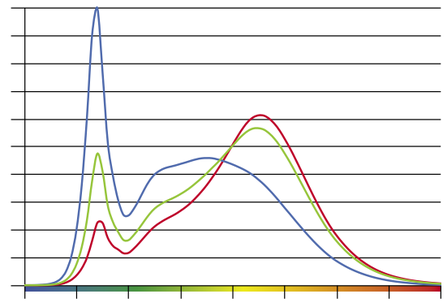

Wavelength (nm)

Two Source LED

- 2700K, CRI: 83, R9: 10
- 3500K, CRI: 87, R9: 26
- 5500K, CRI: 85, R9: 19

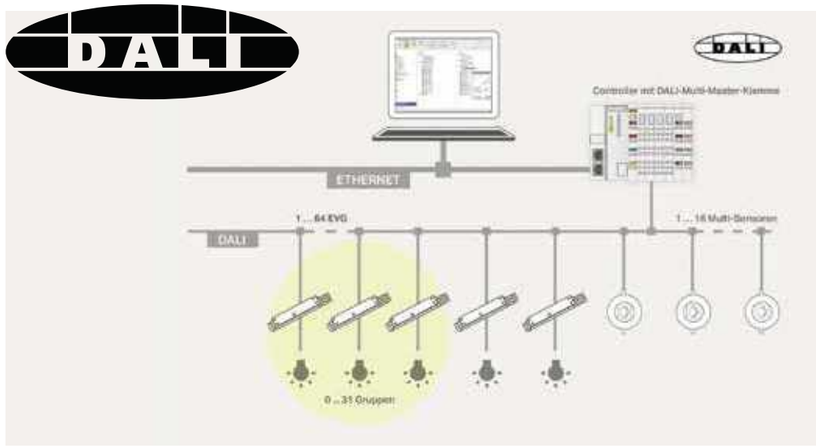

DALI, una sigla che sta per "Digital Addressable Lighting Interface", è un protocollo interfaccia per la comunicazione digitale fra trasformatori elettronici. Consente di far funzionare fino a 64 apparecchi digitali, che possono essere gestiti sempre con la medesima linea di controllo ma in modo indipendente l'uno dall'altro. Numerando individualmente gli apparecchi d'illuminazione si può riconfigurare la scenografie di un locale senza bisogno di intervenire sui fili.

DALI consente di controllare i singoli apparecchi di illuminazione associando un proprio indirizzo ad ogni alimentatore; questo permette al cambio di utilizzo dell'ambiente di riconfigurare il sistema senza i costi e i disagi degli interventi di ricablaggio.

DALI è un sistema ad intelligenza distribuita in cui i valori di emissione luminosa dei differenti scenari illuminotecnici e il raggruppamento delle diverse sorgenti luminose sono memorizzati all'interno degli alimentatori elettronici stessi.

I sistemi elettronici DALI cosa offrono:

- comando centralizzato.
- indirizzabilità della singola sorgente luminosa o a gruppi o complessiva.
- gestione di informazioni di controllo di ritorno dall'alimentatore o dalla sorgente luminosa, come ad esempio:
- lampada accesa o spenta
- stato di funzionamento
- lampada fuori servizio
- percentuale di flusso luminoso emesso
- maggiore semplicità di cablaggio e di impianto perché i gruppi e gli scenari possono essere programmati dopo l'installazione dell'impianto.
- il sistema è modificabile in ogni momento con una riprogrammazione senza intervenire sull'impianto.

DALI, an abbreviation for "Digital Addressable Lighting Interface", is an interface protocol for digital communication between electronic transformers. It can operate up to 64 digital devices, which can always be managed with the same control line but independently of each other. By individually counting the luminaires, you can reconfigure the scenery of a room without needing to intervene on the wires.

DALI allows you to control individual lighting fixtures by associating one's address with each feeder; This allows the use of the environment to reconfigure the system without the costs and disadvantages of rewiring.

DALI is a distributed intelligence system where light emission values of the different lighting scenarios and the grouping of the various light sources are stored in the electronic feeder itself.

The DALI electronic systems offer:

- *centralized control.*
- *addressability of the single light source or group or aggregate.*
- *managing feedback information from the feeder or light source, such as:*
- *light on or off*
- *state of operation*
- *out of service lamp*
- *percentage of luminous flux emitted*
- *greater cabling and plant*



DRIVER DIMMERABILI
DIMMABLE DRIVERS

La possibilità di regolare le lampadine è oggi un elemento centrale dei concetti d'illuminazione moderni. Che si tratti di spazi privati, aziendali o pubblici, la regolazione della luminosità aumenta la qualità di vita e di lavoro, garantendo anche una grande efficienza energetica.
La regolazione dell'intensità luminosa è una forma di comando della luce che regola la luminosità ovvero il flusso luminoso di una lampada. La regolazione senza graduazione della luminosità permette di creare diverse atmosfere luminose a seconda delle esigenze.

The ability to adjust the bulbs is nowadays a central element of modern lighting concepts. Whether in private, corporate, or public spaces, brightness adjustment improves the quality of life and work, while also providing great energy efficiency. Adjusting the light intensity is a form of light control that adjusts the brightness or the luminous flux of a lamp. Adjustment without graduation of brightness allows to create different light atmospheres depending on your needs.

1...10V SU RICHIESTA

SISTEMA DI REGOLAZIONE ANALOGICO 1...10V
La regolazione dell'alimentatore avviene tramite un segnale a tensione continua, immune da disturbi, che va da 1V, dove si ha la minima luminosità (linea di regolazione in corto circuito) a 10V che corrisponde alla massima luminosità (linea di regolazione aperta).
La potenza della regolazione viene generata dall'alimentatore elettronico e viene assorbita dal modulo di regolazione collegato all'alimentatore. Alimentatori elettronici collegati a diverse linee di alimentazione possono essere gestiti dal medesimo sistema di regolazione. Verificare la corrente fornita dal modulo di regolazione in relazione a quella indicata in ogni pagina.
IN CASO DI "DIMMERAZIONE LOCALE": per connessioni esterne all'apparecchio garantire il doppio isolamento.

PUSH

SISTEMA DI REGOLAZIONE PUSH N/A
La regolazione della luminosità avviene tramite l'utilizzo di un pulsante di tipo "normalmente aperto" e rappresenta il tipo di regolazione più semplice disponibile sul mercato adatto ad essere utilizzato nelle piccole e medie installazioni.

CARATTERISTICHE DELLA REGOLAZIONE PUSH
- un solo pulsante per la regolazione;

Sincronizzazione PUSH
Se si utilizza più di un dispositivo con un singolo tasto PUSH, si può verificare un comportamento asincrono, il quale richiede una risincronizzazione manuale usando il metodo descritto. Si raccomanda di non controllare più di 4 dispositivi con un singolo tasto. Se questo risulta inaccettabile, utilizzare il cavo di sincronismo. Un qualunque 1-key dimmer che non fa da modulo centrale di controllo (dato che ogni driver ha il suo proprio controllo) può generare un comportamento asincrono (es. bambini che giocano con il tasto). Il sistema è quindi fuori sincronia, per esempio alcune lampade sono accese, altre spente o la direzione di dimmerazione differisce da lampada a lampada. Metodo di risincronizzazione: quando i driver sono accesi, premere il tasto PUSH per più di 1 secondo (long PUSH) seguito da una pressione rapida minore di 1 secondo (short PUSH). Ora i dispositivi sono spenti, effettuare un long PUSH, il sistema è ora risincronizzato. Massima lunghezza totale cavi PUSH: 15 m / 49 ft.

1 ... 10V ON REQUEST

ANALOG ADJUSTMENT SYSTEM 1 ... 10V
Adjustment of the power supply is via a 1 V-free, uninterrupted, continuous voltage signal, where the minimum brightness (short-circuit control line) is 10 V, which corresponds to the maximum brightness (open line adjustment).
The power of the regulation is generated by the electronic power supply and is absorbed by the control module connected to the power supply. Power Supplies Electronic devices connected to different power lines can be managed by the same control system. Check the current provided by the Adjustment in relation to that indicated on each page. IN CASE OF "LOCAL DIMMERATION": For external connections to the appliance ensure double insulation.

PUSH

PUSH N/O ADJUSTMENT SYSTEM
Brightness adjustment is achieved by using a "normally open" button and is the easiest type of adjustment available on the market to be used in small and medium installations.

CHARACTERISTICS OF PUSH ADJUSTMENT
- one button for adjustment;

PUSH synchronization
If you use more than one device with a single PUSH key, you may experience asynchronous behavior, which requires manual resynchronization using the method described. It is recommended that you do not control more than 4 devices with a single key. If this is unacceptable, use the sync cable. Any 1-key dimmer that does not make a central control module (since each driver has its own control) can generate asynchronous behavior (eg, children playing with the key). The system is therefore out of sync, for example, some lamps are lit, some are off or the dimming direction differs from a lamp lamp. Resynchronization Method: When the drivers are on, press the PUSH key for more than 1 second (long PUSH) followed by a short press of 1 second (short PUSH). Now the devices are off, make a long PUSH, the system is now resynchronized. Maximum total cable length PUSH: 15 m / 49 ft.

CASAMBI


CASAMBI COS'É?
WHAT IS CASAMBI?


All'interno del catalogo dove è presene questo simbolo significa che il prodotto può essere venduto con il sistema di controllo CASAMBI
Inside the catalog, where this symbol is present, the product can be sold with the control



Casambi è un sistema avanzato di controllo domotico dell'illuminazione, il modo più semplice per controllare le proprie lampade. E' una soluzione basata su Bluetooth Low Energy (BLE), un wireless di ultima generazione a bassa potenza presente in tutti gli smartphone. Grazie alla semplicità intuitiva dell'applicazione, chiunque potrà creare e gestire in autonomia la propria rete di illuminazione controllando ogni apparecchio, singolarmente oppure in gruppi, a seconda delle esigenze e delle funzioni richieste dal proprio device.

Casambi is an advanced automation lighting control system, the simplest way to control your own lamps. It is a bluetooth low energy (BLE) solution, a wireless technology and the only low-voltage wireless. Thanks to the intuitive simplicity of the app anyone can create and self-manage a lighting network by controlling every fixture individually or in groups depending on the needs and the functions required, using a smartphone or any other mobile device.

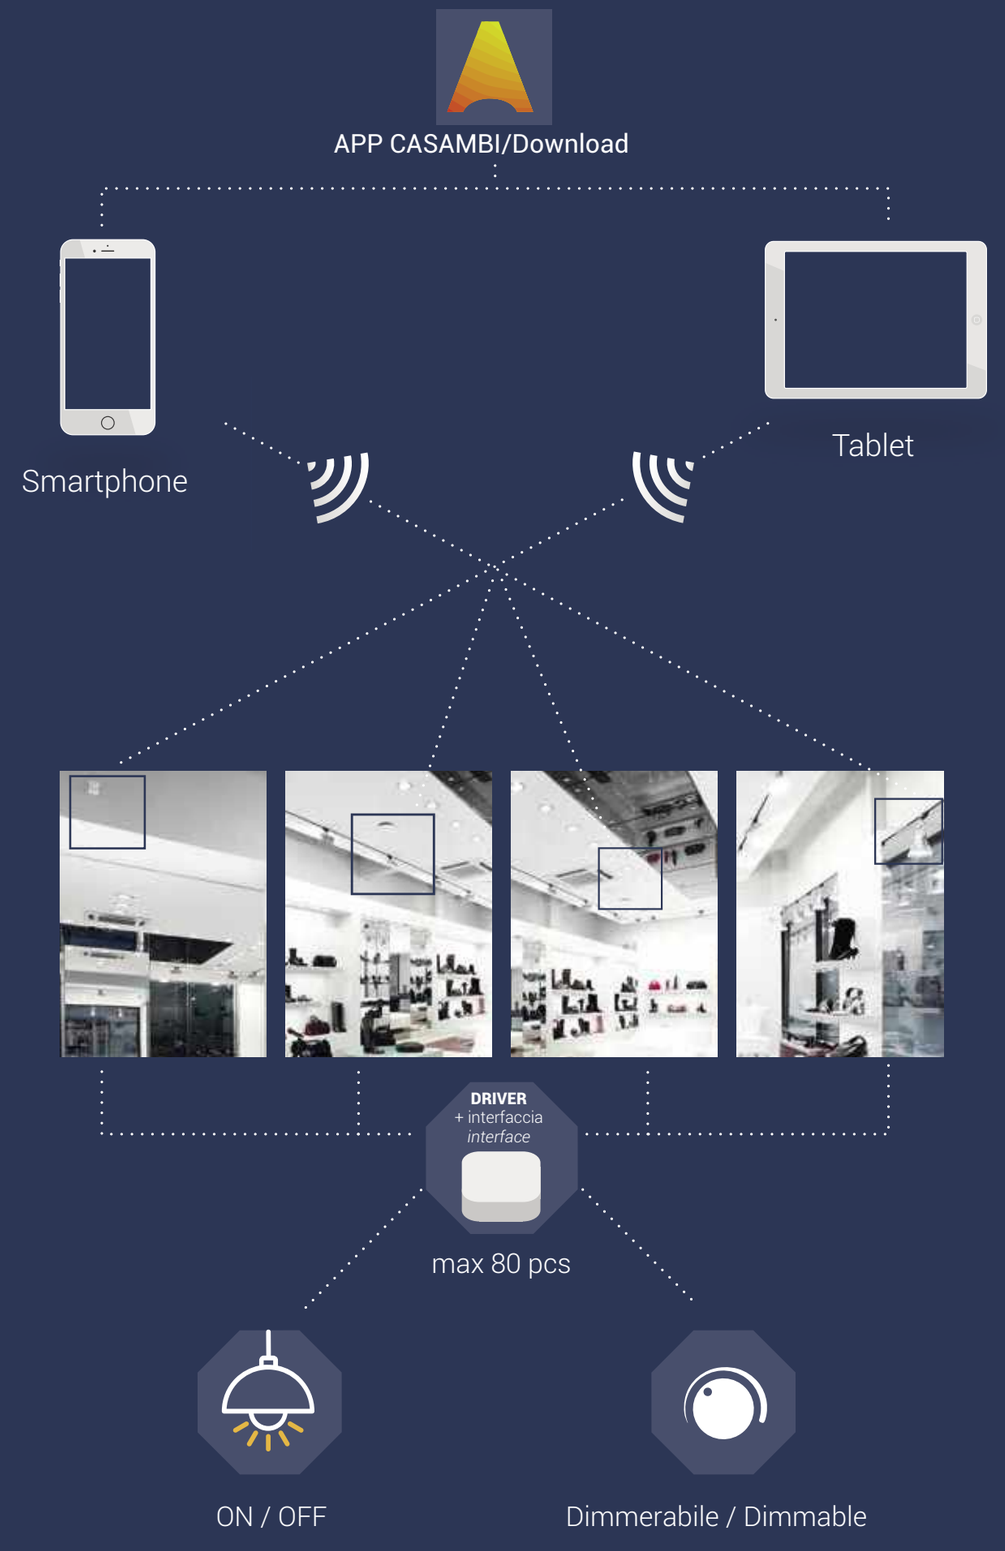

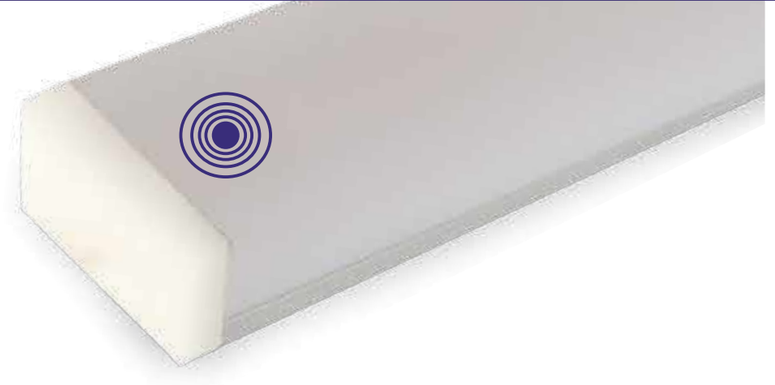

SENSORE IR
IR SENSOR

Grazie al sensore, potrai con un semplice tocco, dimmerare, accendere o spegnere il tuo profilo

Thanks to the sensor, you can dimmer, turn on or turn off your profile with a simple touch





6/24V
4A

Il sensore a infrarossi A7IR rileva la presenza di una superficie nera opaca ad una distanza < di 80mm

The infrared sensor A7IR recognizes the presence of a black opaque surface from a distance < of 80 mm



Proiettori
Flood Lights



42 K Track
Pressofusione
Die-cast aluminium



45 K S/Track



46 K L/Track



47 K XL/Track



48 K S/A Track



50 K L/A Track



52 K XL/A Track



54 K Track
Estruso di alluminio
Aluminium extruded



56 K XS/A Track



58 K S/A Track
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



60 K L/A Track
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



62 KS/B Track
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



64 KL/B Track
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



66 Smart /Track
UGR<19



72 F -Track



74 Combo/P 2x2



76 C -Track



78 V -Track
NEW



80 Quad maxi
NEW



82 Over **LED**



86 Over Led PS
F112 / Osram



90 Fly



96 Fly /A



102 Viper



106 Cove



110 Jet



114 Space



116 Sun /Track L



118 J -Track



120 PL -Track
NEW

Proiettori ad incasso / Recessed spotlights



124 Magic Quad
Trim/Trimless



126 KS
Trim/Trimless



128 K/XS
Trim/Trimless



130 Mini Magic
Trim/Trimless

K-FAMILY

Pressofusione di alluminio
Die-cast aluminium



La linea K family in pressofusione di alluminio nasce per rispondere alle esigenze specifiche di competitività ed alta rotazione.

K FAMILY in die-cast aluminium is made to satisfy specific demands for alternative to other brands and warehouse best-sellers.



BIANCO
WHITE



GRIGIO
GREY



NERO
BLACK



K FAMILY TRACK

Corpo e cassetta in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°, adattatore universale 3 fasi
Box and die-cast aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°, diffuser 3 circuits universal adapter




Per tutti i modelli / ***For all items***

Basette / *Base*

Basetta plastica Std/Dali *Std/Dali plastic base*	Basetta incasso plastica Std/Dali *Std/Dali recessed plastic base*
€ 38	**€ 67**
124200H1 ☐	**124200M1** ☐
124200H2 ■	**124200M2** ■

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items* — **1 ora** / *hour* — **Cod. 9000B92** — **€ 211,00**

2001 **K S/ TRACK**	2002 **K L/ TRACK**	2029 **K XL/ TRACK**
		

Ottica / *Optical*

€ 12		**€ 14**		**€ 16**	
12°	**200112**	12°	**200212**	12°	**202912**
24°	**200124**	24°	**200224**	24°	**202924**
38°	**200138**	38°	**200238**	38°	**202938**

Alette / *Barndoors*

€ 17	**€ 23**	-
200100W1 ☐	**200200W1** ☐	-
200100W2 ■	**200200W2** ■	-

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / ***Only for 60° reflector:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*

€ 23	**€ 25**	**€ 27**
KSGRI	**KLGRI**	**KXLGRI**

Diffusore opale / *Opal diffuser*

€ 7	**€ 10**	**€ 11**
KSSAT	**KLSAT**	**KXLSAT**



2011 K S/ TRACK

Legenda colori / ***Color legend***

■ Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	☐ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K		3000K		4000K		Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER			
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°	☐	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
2001	**ZB**	**ZC**	**7B**	**7C**	**8B**	**8C**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**0**	179 €	215 €	215 €	280 €
														-	D	L	P

Es. / *Ex:* **2001ZBF0L** = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K		3500K		Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER			
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	☐	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
2001	**XB**	**XC**	**DB**	**DC**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**0**	190 €	267 €	267 €	342 €
												-	D	L	P

Es. / *Ex:* **2001XBM1L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K		Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER			
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	☐	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
2001	**SSB**	**SSC**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**0**	222 €	289 €	289 €	364 €
										-	D	L	P

Es. / *Ex:* **2001SSBM0L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, grey colour, Dali driver*



Pag. 133
Binari / Track

Famiglia Prodotti / *Family Products*


334 K S/1



521 K S/P



525 K S1/P


529 K S/PLUS P


613 K S/PLUS S

2001 **K S/ TRACK**





5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS — CE — IP20 — RG 1 EN 62471 — 355° — 180°

* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually

2002 K L/ TRACK

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			3000K			4000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER			
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	▒	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
2002	**OB**	**OC**	**OQ**	**SB**	**SC**	**SQ**	**TB**	**TC**	**TQ**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**0**	201 €	237 €	237 €	312 €
																	-	D	L	P

Es. / *Ex:* **2002OBF0L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K			3500K			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER			
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	▒	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
2002	**XB**	**XC**	**XQ**	**DB**	**DC**	**DQ**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**0**	212 €	248 €	248 €	323 €
														-	D	L	P

Es. / *Ex:* **20020BM1L** = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / *3500K, 1500lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER			
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	▒	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
2002	**SSB**	**SSC**	**SSQ**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**0**	235 €	270 €	270 €	345 €
											-	D	L	P

Es. / *Ex:* **2002SSBM0L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, grey colour, Dali driver*

Pag. 133
Binari / Track

Famiglia Prodotti / *Family Products*



340 K L/1



522 K L/P


530 K L/PLUS P


614 K L/PLUS S

2002 **K L/ TRACK**





5 ANNI GARANZIA FINO A 5 YEARS GUARANTEE UP TO YEARS

IP20 RG 1 EN 62471 355° 180°

* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually

2029 K XL/ TRACK

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			3000K			4000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER			
	3110lm 24W 700mA	3515lm 28W 800mA	3910lm 32W 900mA	3270lm 24W 700mA	3695lm 28W 800mA	4110lm 32W 900mA	3440lm 24W 700mA	3890lm 28W 800mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	60°	□	■	▒	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
2029	**OD**	**OS**	**OE**	**SD**	**SS**	**SE**	**TD**	**TS**	**TE**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**0**	218 €	254 €	254 €	329 €
																	-	D	L	P

Es. / *Ex:* **2029OSF0L** = 2700K, 3110lm, 28W, 800mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 3110lm, 28W, 800mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K			3500K			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER			
	2760lm 24W 700mA	3110lm 28W 800mA	3450lm 32W 900mA	2835lm 24W 700mA	3195lm 28W 800mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	60°	□	■	▒	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
2029	**XD**	**XS**	**XE**	**DD**	**DS**	**DE**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**0**	229 €	265 €	265 €	340 €
														-	D	L	P

Es. / *Ex:* **2029DSM1L** = 3500K, 3195lm, 28W, 800mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / *3500K, 3195lm, 28W, 80mA, beam 38°, white colour, Dali driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER			
	2400lm 24W 700mA	2800lm 28W 800mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	60°	□	■	▒	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
2029	**SSD**	**SSS**	**SSE**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**0**	251 €	287 €	287 €	362 €
											-	D	L	P

Es. / *Ex:* **2029SSDM0L** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 38°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 38°, grey colour, Dali driver*

Pag. 133
Binari / Track

2029 **K XL/ TRACK**





5 ANNI GARANZIA FINO A 5 YEARS GUARANTEE UP TO YEARS

IP20 RG 1 EN 62471 355° 180°


* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually




2025 KS/A


Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60° diffuser, 3 circuits universal adapter

DRIVER STANDARD





DRIVER DALI

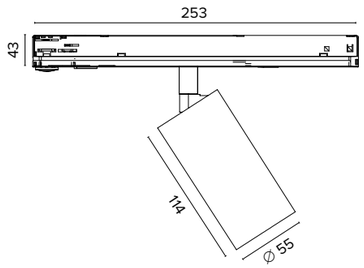

Ottica / *Optical*

	€ 12
12°	**200112**
24°	**200124**
38°	**200138**

Alette / *Barndoors*

€ 17	
200100W1 ☐	**200100W2** ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / ***Only for 60° reflector:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*		Diffusore opale / *Opal diffuser*	
	€ 23		**€ 7**
	KSGRI		**KSSAT**

Famiglia Prodotti / *Family Products*


50 KL/ A


52 K XL/A

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	☐ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K		3000K		4000K		Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°	☐	■		Std	Dali	
2025	**ZB**	**ZC**	**7B**	**7C**	**8B**	**8C**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**0**	188 €	255 €	277 €
														-	L	C

Es. / *Ex:* **2025ZBF0L** = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K		3500K		Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	☐	■		Std	Dali	
2025	**XB**	**XC**	**DB**	**DC**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**0**	199 €	266 €	288 €
												-	L	C

Es. / *Ex:* **2025XBM1L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K		Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	☐	■		Std	Dali	
2025	**SSB**	**SSC**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**0**	221 €	288 €	310 €
										-	L	C

Es. / *Ex:* **2025SSBM2L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore nero, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, black colour, Dali driver*




Pag. 133
Binari / Track

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS

CE IP20 RG 1 EN 62471 355° 180°


12°




24°




38°



60°



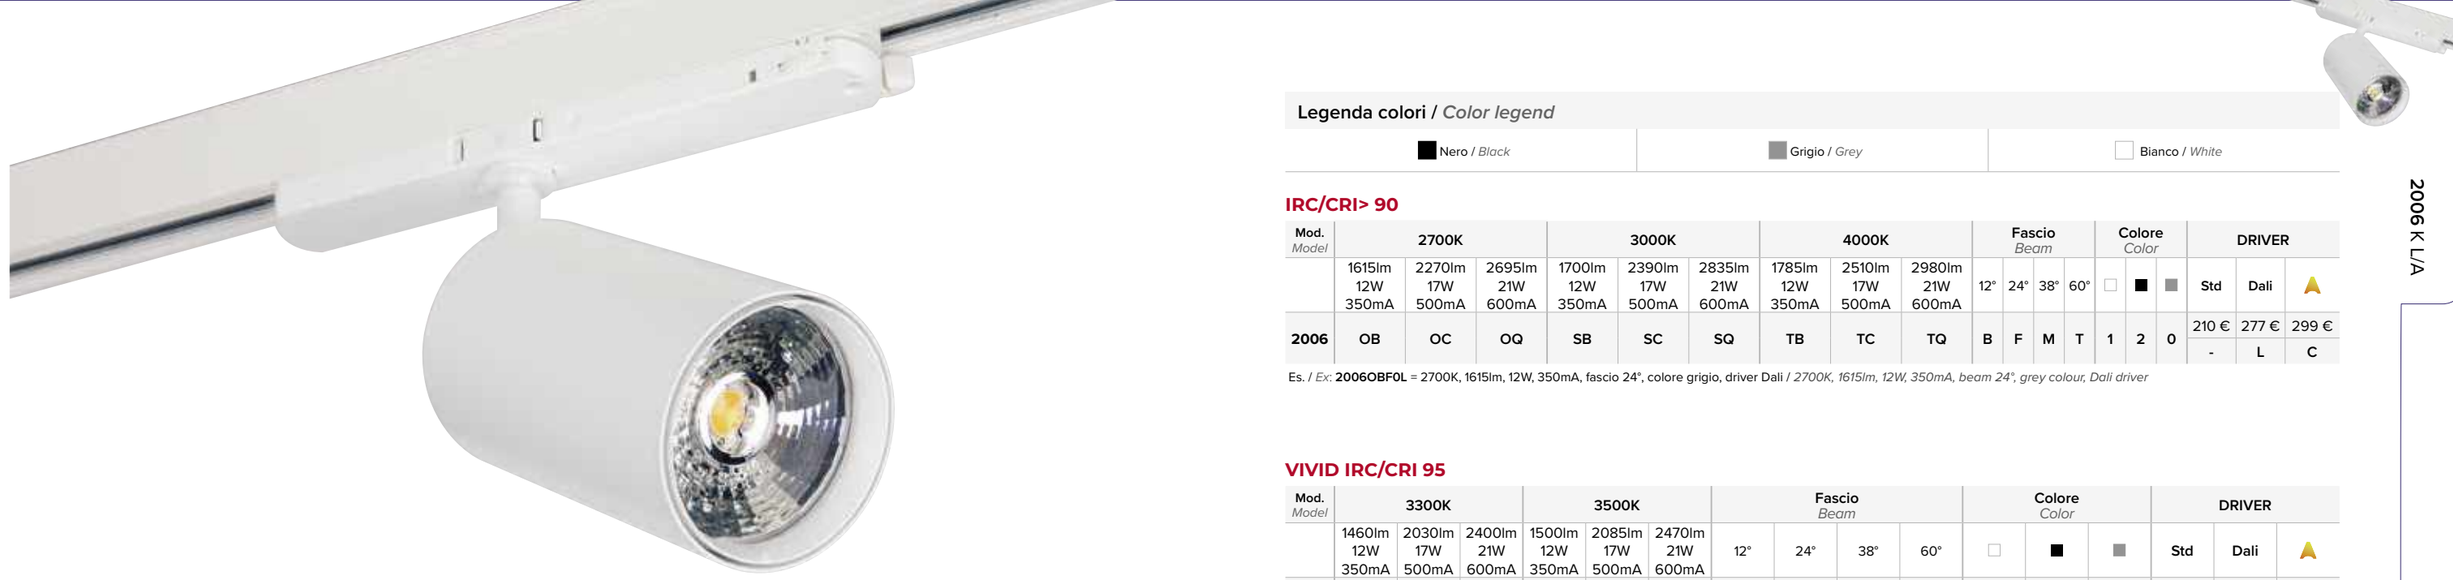


2006 KL/A


Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°, adattatore universale 3 fasi

Die-cast aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60° diffuser, 3 circuits universal adapter

DRIVER STANDARD

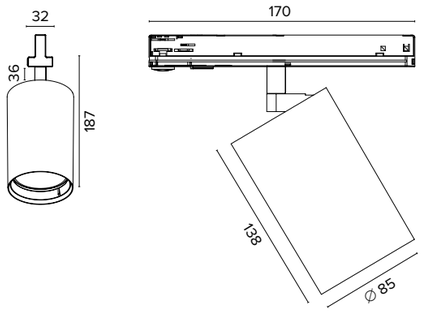

DRIVER DALI

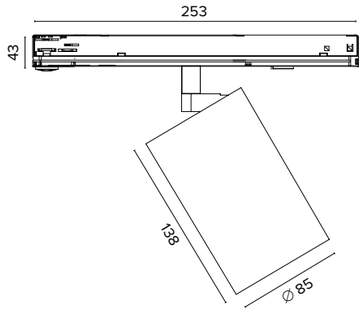

Ottica / *Optical*

€ 14	
12°	200212
24°	200224
38°	200238

Alette / *Barndoors*

€ 23	
200200W1 ☐	200200W2 ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / ***Only for 60° reflector:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*		Diffusore opale / *Opal diffuser*	
	€ 25		€ 10
	KLGRI		KLSAT

Famiglia Prodotti / *Family Products*



48 KS/ A



52 K XL/A

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	☐ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			3000K			4000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	☐	■	Grigio	Std	Dali	
2006	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	B	F	M	T	1	2	0	210 €	277 €	299 €
																	-	L	C

Es. / *Ex:* **2006OBF0L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K			3500K			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	☐	■	Grigio	Std	Dali	
2006	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	B	F	M	T	1	2	0	221 €	288 €	310 €
														-	L	C

Es. / *Ex:* **2006DBM1L** = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / *3500K, 1500lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	☐	■	Grigio	Std	Dali	
2006	SSB	SSC	SSQ	B	F	M	T	1	2	0	243 €	310 €	332 €
											-	L	C

Es. / *Ex:* **2006SSBM0L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, grey colour, Dali driver*



Pag. 133
Binari / Track

5 ANNI GARANZIA / YEARS — CE — IP20 — RG 1 EN 62471 — 355° — 180°







2031 K XL/A


Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60° diffuser, 3 circuits universal adapter

DRIVER STANDARD



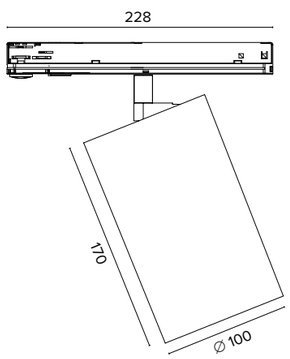

DRIVER DALI

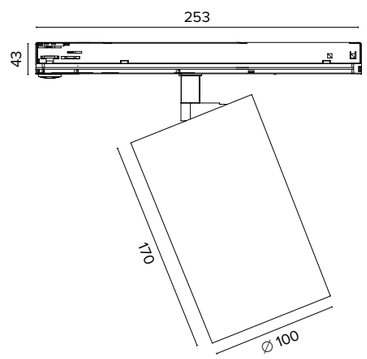

Ottica / *Optical*

	€ 16
12°	**202912**
24°	**202924**
38°	**202938**

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / ***Only for 60° reflector:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*	Diffusore opale / *Opal diffuser*
€ 27	**€ 12**
KXLGRI	**KXLSAT**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



48 KS/ A 60 K L/A

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			3000K			4000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
	3110lm 24W 700mA	3515lm 28W 800mA	3910lm 32W 900mA	3270lm 24W 700mA	3695lm 28W 800mA	4110lm 32W 900mA	3440lm 24W 700mA	3890lm 28W 800mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	60°				Std	Dali	
2031	**OD**	**OS**	**OE**	**SD**	**OS**	**IE**	**TD**	**TS**	**TE**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**0**	227 €	294 €	316 €
																	-	L	C

Es. / *Ex:* **2031TDFL** = 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K			3500K			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
	2760lm 24W 700mA	3110lm 28W 800mA	3450lm 32W 900mA	2835lm 24W 700mA	3195lm 28W 800mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	60°				Std	Dali	
2031	**XD**	**XS**	**XE**	**DD**	**DS**	**DE**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**0**	238 €	305 €	327 €
														-	L	C

Es. / *Ex:* **2031DEM1L** = 3500K, 3540lm, 22W, 900mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / *3500K, 3540lm, 22W, 900mA, beam 38°, white colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
	2400lm 24W 700mA	2800lm 28W 800mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	60°				Std	Dali	
2031	**SSD**	**SSS**	**SSE**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**0**	260 €	327 €	349 €
											-	L	C

Es. / *Ex:* **2031SSSM0L** = 3000K, 2800lm, 28W, 800mA, fascio 38°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 2800lm, 28W, 800mA, beam 38°, grey colour, Dali driver*




Pag. 133
Binari / Track

5 ANNI GARANZIA UP TO YEARS · IP20 · RG 1 EN 62471 · 355° · 180°



K-FAMILY

Estruso in alluminio
Extrusion aluminium



Leggerezza e versatilità è ciò che contraddistingue la gamma K family estrusi. Finiture esclusive ed infinite possibilità di personalizzazione rendono questo prodotto unico nel suo genere.

K FAMILY extrusions are light and versatile. Thanks to the many finishing, you can personalize the product and make it unique in its gender.



COLORAZIONI RAL
RAL COLOURS




FINITURE GALVANICHE
GALVANIC TREATMENTS



2046 K XS/A

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore 60° in alluminio
Die-casting aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°



Ottica / *Optical*

	€ 12
12°	**200112**
24°	**200124**
38°	**200138**

Alette / *Barndoors*

	€ 17
200100W1 ☐	**200100W2** ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / ***Only for 60° reflector:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*		**Diffusore opale** / *Opal diffuser*	
	€ 23		**€ 7**
	KSGRI		**KSSAT**



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black* — ☐ Bianco / *White*

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / *On request other RAL and galvanic treatments*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	**2700K**	**3000K**	**4000K**	**Ottiche fascio** *Beam optics*				**Colore** *Colour*		**DRIVER**
	1125lm 8W 250mA	1185lm 8W 250mA	1245lm 8W 250mA	12°	24°	38°	60°	☐	■	**Std** 200 €
2046	**ZA**	**7A**	**8A**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	-

Es. / *Ex:* **2046ZAF1** = 2700K, 1125lm, 8W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, driver standard / *2700K, 1125lm, 8W, 250mA, beam 24°, white colour, standard driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	**3300K**	**3500K**	**Ottiche fascio** *Beam optics*				**Colore** *Colour*		**DRIVER**
	1000lm 8W 250mA	1015lm 8W 250mA	12°	24°	38°	60°	☐	■	**Std** 211 €
2046	**XA**	**DA**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	-

Es. / *Ex:* **2046XAF1** = 3300K, 1000lm, 8W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, driver standard / *3300K, 1000lm, 8W, 250mA, beam 24°, white colour, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	**3000K**	**Ottiche fascio** *Beam optics*				**Colore** *Colour*		**DRIVER**
	900lm 9W 250mA	12°	24°	38°	60°	☐	■	**Std** 234 €
2046	**SSA**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	-

Es. / *Ex:* **2046SSAF1** = 3000K, 900lm, 9W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, driver standard / *3000K, 900lm, 9W, 250mA, beam 24°, white colour, standard driver*

IP20 — RG 1 EN 62471 — 355° — 180°


12° **24°** **38°** **60°**





2025 K S/A

Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°, adattatore universale 3 fasi
Aluminium extruded body, polycarbonate lens diffuser or aluminium reflector 60°, 3 circuits universal adapter

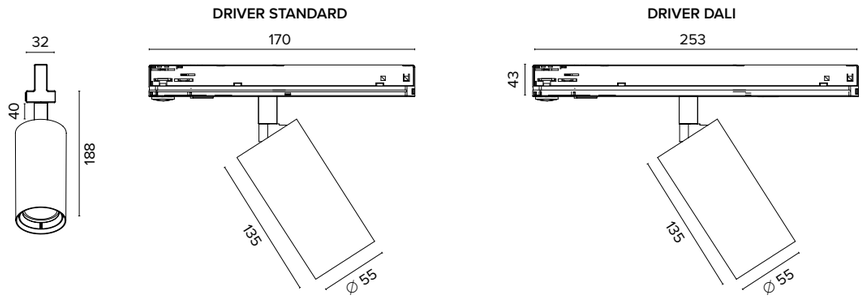

Ottica / *Optical*

	€ 12
12°	200112
24°	200124
38°	200138

Alette / *Barndoors*

	€ 17
200100W1 ☐	200100W2 ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / ***Only for 60° reflector:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*		Diffusore opale / *Opal diffuser*	
	€ 23		€ 7
	KSGRI		KSSAT

Famiglia Prodotti / *Family Products*



RAL legenda colori / *RAL color legend*

Grigio / Grey	*Bianco / White*	Nero / *Black*	Rosso / *Red*	Verde / *Green*

Trattamenti Galvanici legenda colori / *Galvanic Treatments color legend*

Prezzo su richiesta / *Price on request*

Cromo / Chrome **cod. 52**	*Oro 24 K / Gold 24 K* **cod. 50**	*Bronzo base Ottone / Bronze Brass base* **cod. 60**	Rame / *Copper* **cod. 71**

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / *On request other RAL and galvanic treatments*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K		3000K		4000K		Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Std	Dali	
2025	**ZB**	**ZC**	**7B**	**7C**	**8B**	**8C**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	221 €	288 €	310 €
																-	L	C

Es. / *Ex:* **2025ZBF9006L** = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K		3500K		Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Std	Dali	
2025	**XB**	**XC**	**DB**	**DC**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	232 €	299 €	321 €
														-	L	C

Es. / *Ex:* **2025XBM6029L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K		Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Std	Dali	
2025	**SSB**	**SSC**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	255 €	321 €	343 €
												-	L	C

Es. / *Ex:* **2025SSBM6029L** = 3300K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*



Pag. 133
Binari / Track

5 ANNI UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 355° · 180°







2006 K L/A

Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°, adattatore universale 3 fasi
Aluminium extruded body, polycarbonate lens diffuser or aluminium reflector 60°, 3 circuits universal adapter

DRIVER STANDARD

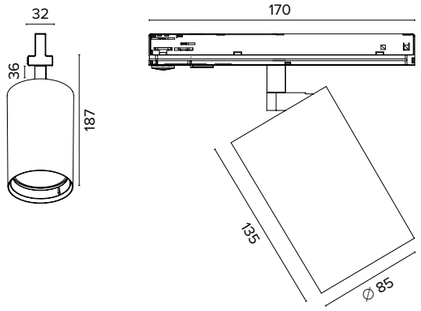

DRIVER DALI

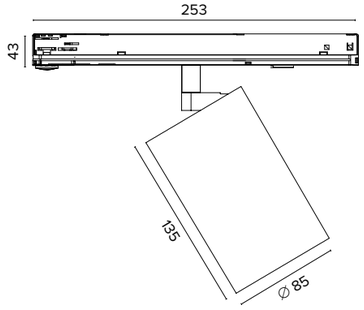

Ottica / *Optical*

	€ 14
12°	**200212**
24°	**200224**
38°	**200238**

Alette / *Barndoors*

	€ 23
200200W1 ☐	**200200W2** ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / ***Only for 60° reflector:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*		Diffusore opale / *Opal diffuser*	
	€ 25		**€ 10**
	KLGRI		**KLSAT**

RAL legenda colori / *RAL color legend*

Grigio / Grey	*Bianco / White*	Nero / *Black*	Rosso / *Red*	Verde / *Green*

Trattamenti Galvanici legenda colori / *Galvanic Treatments color legend* — **Prezzo su richiesta** / *Price on request*

Cromo / Chrome **cod. 52**	*Oro 24 K / Gold 24 K* **cod. 50**	*Bronzo base Ottone / Bronze Brass base* **cod. 60**	Rame / *Copper* **cod. 71**

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / *On request other RAL and galvanic treatments*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			3000K			4000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Std	Dali	
2006	**OB**	**OC**	**OQ**	**SB**	**SC**	**SQ**	**TB**	**TC**	**TQ**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	249 €	316 €	338 €
																			-	L	C

Es. / *Ex:* **2006OBF0L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K			3500K			Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Std	Dali	
2006	**XB**	**XC**	**XQ**	**DB**	**DC**	**DQ**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	260 €	327 €	349 €
																-	L	C

Es. / *Ex:* **2006DBM1L** = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / *3500K, 1500lm, 172W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Std	Dali	
2006	**SSB**	**SSC**	**SSQ**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	282 €	349 €	371 €
													-	L	C


Es. / *Ex:* **2006SSBM0L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, grey colour, Dali driver*



Pag. 133
Binari / Track

5 ANNI GARANZIA FINO A 5 YEARS GUARANTEE UP TO 5 YEARS


CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 355° | 180°





2055 KS/B

Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°, adattatore universale 3 fasi
Aluminium extruded body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60° diffuser, 3 circuits universal adapter

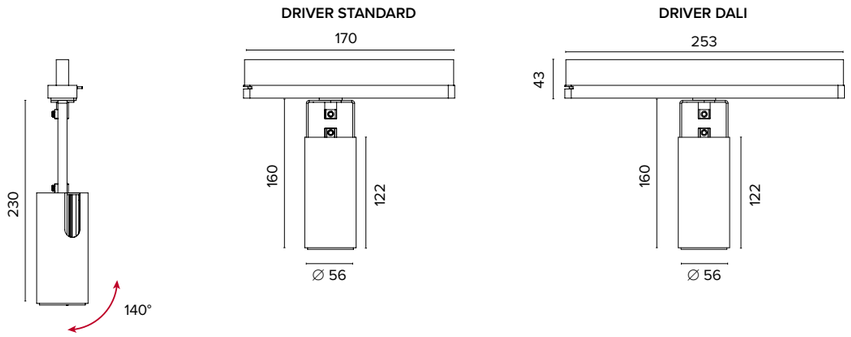

Ottica / *Optical*



€ 12

12°	**200112**
24°	**200124**
38°	**200138**

Alette / *Barndoors*



€ 17

200100W1 ☐	**200100W2** ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / ***Only for 60° reflector:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*		Diffusore opale / *Opal diffuser*	
	**€ 23**		**€ 7**
	KSGRI		**KSSAT**



RAL legenda colori / *RAL color legend*

Grigio / *Grey*	*Bianco* / *White*	Nero / *Black*	Rosso / *Red*	Verde / *Green*

Trattamenti Galvanici legenda colori / *Galvanic Treatments color legend* — **Prezzo su richiesta** / *Price on request*

Cromo / *Chrome* **cod. 52**	*Oro 24 K* / *Gold 24 K* **cod. 50**	*Bronzo base Ottone* / *Bronze Brass base* **cod. 60**	Rame / *Copper* **cod. 71**

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / *On request other RAL and galvanic treatments*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K		3000K		4000K		Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°	☐	■	■	■	■	Std	Dali	
2055	**ZB**	**ZC**	**7B**	**7C**	**8B**	**8C**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	189 €	256 €	289 €
																-	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2055ZBF9006L** = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K		3500K		Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	☐	■	■	■	■	Std	Dali	
2055	**XB**	**XC**	**DB**	**DC**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	200 €	267 €	300 €
														-	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2055XBM6029L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K		Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	☐	■	■	■	■	Std	Dali	
2055	**SSB**	**SSC**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	223 €	289 €	322 €
												-	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2055SSBM6029L** = 3300K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*



Pag. 133
Binari / Track


5 GARANZIA ANNI GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 355° · 140°





2056 KL/B

Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°, adattatore universale 3 fasi
Aluminium extruded body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60° diffuser, 3 circuits universal adapter

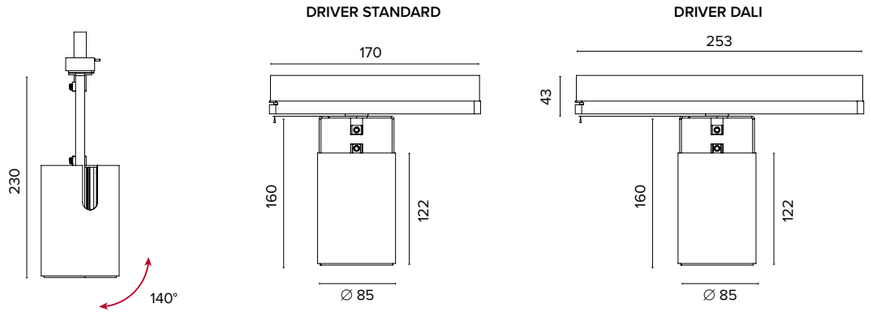

Ottica / *Optical*



€ 14	
12°	200212
24°	200224
38°	200238

Alette / *Barndoors*



€ 23	
200200W1 ☐	200200W2 ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / ***Only for 60° reflector:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*		Diffusore opale / *Opal diffuser*	
	€ 25		€ 10
	KLGRI		KLSAT



RAL legenda colori / *RAL color legend*

Grigio / Grey	*Bianco / White*	Nero / *Black*	Rosso / *Red*	Verde / *Green*

Trattamenti Galvanici legenda colori / *Galvanic Treatments color legend* — **Prezzo su richiesta** / *Price on request*

Cromo / Chrome **cod. 52**	*Oro 24 K / Gold 24 K* **cod. 50**	*Bronzo base Ottone / Bronze Brass base* **cod. 60**	Rame / *Copper* **cod. 71**

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / *On request other RAL and galvanic treatments*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			3000K			4000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Std	Dali	
2056	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	189 €	256 €	289 €
																			-	L	C

Es. / *Ex:* **2056OBF0L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K			3500K			Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Std	Dali	
2056	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	236 €	302 €	336 €
																-	L	C

Es. / *Ex:* **2056DBM1L** = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / *3500K, 1500lm, 172W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Std	Dali	
2056	SSB	SSC	SSQ	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	258 €	325 €	358 €
													-	L	C

Es. / *Ex:* **2056SSBM0L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, grey colour, Dali driver*



Pag. 133
Binari / Track

5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS — CE — IP20 — RG 1 EN 62471 — 355° — 140°







2240 SMART TRACK XS UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser

DRIVER STANDARD



DRIVER DALI

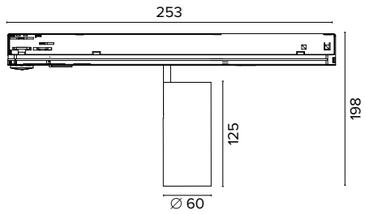

Ottica / *Optical*



	€ 6
25°	**059525**
40°	**059540**
50°	**059550**

Griglia / *Honeycomb grid*



	€ 23
	0595Ape

Rifelttori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Prezzo *Price*
Smart Track XS	**0595xx**	**€ 6**

cod. 10 Bianco opaco *Matt white*
cod. 11 Nero opaco *Matt black*
cod. 13 Cromo opaco *Matt chrome*
cod. 14 Oro lucido *Glossy gold*
cod. 15 Rame lucido *Glossy copper*
cod. 16 Rosso *Red*
cod. 17 Arancio *Orange*
cod. 18 Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059510**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



260 Smart | 276 Smart Q | 442 Smart A | 464 Smart B | 416 Smart C | 452 Smart E | 532 Smart / P | 616 Smart / S



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black* | Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	25°	40°	50°	□	■	Std	Dali	
2240	**ZB**	**ZC**	**7B**	**7C**	**8B**	**8C**	**G**	**N**	**R**	**1**	**2**	168 €	235 €	257 €
												-	L	C

Es. / *Ex:* **2240ZBG1L** = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali */ 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 15W 450mA	25°	40°	50°	□	■	Std	Dali	
2240	**XB**	**XC**	**DB**	**DC**	**G**	**N**	**R**	**1**	**2**	198 €	246 €	268 €
										-	L	C

Es. / *Ex:* **2240XBG1L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali */ 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	25°	40°	50°	□	■	Std	Dali	
2240	**SSB**	**SSC**	**G**	**N**	**R**	**1**	**2**	201 €	268 €	290 €
								-	L	C


Es. / *Ex:* **2240SSBG1L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali */ 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver*



Pag. 133
Binari / Track

5 GARANZIA ANNI ESTENDIBILE UP TO YEARS | CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 355° | 180°

25° **40°** **50°**







2241 SMART TRACK S UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

DRIVER STANDARD



DRIVER DALI

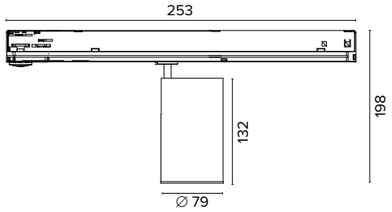

Ottica / *Optical*



€ 7	
20°	**059620**
40°	**059640**
55°	**059655**

Griglia / *Honeycomb grid*



€ 25
0596Ape

Rifelttori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Prezzo *Price*
Smart Track S	**0596xx**	**€ 7**

cod. 10 Bianco opaco *Matt white*
cod. 11 Nero opaco *Matt black*
cod. 13 Cromo opaco *Matt chrome*
cod. 14 Oro lucido *Glossy gold*
cod. 15 Rame lucido *Glossy copper*
cod. 16 Rosso *Red*
cod. 17 Arancio *Orange*
cod. 18 Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059610**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



260 Smart | 276 Smart Q | 442 Smart A | 464 Smart B | 416 Smart C | 452 Smart E | 532 Smart / P | 616 Smart / S

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black* | Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	
2241	**OB**	**OC**	**OQ**	**SB**	**SC**	**SQ**	**TB**	**TC**	**TQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	181 €	248 €	270 €
															-	L	C

Es. / *Ex:* **22241OBN0L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 40°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	
2241	**XB**	**XC**	**XQ**	**DB**	**DC**	**DQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	192 €	259 €	281 €
												-	L	C

Es. / *Ex:* **2241DBS1L** = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver Dali / *3500K, 1500lm, 172W, 350mA, beam 55°, white colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	
2241	**SSB**	**SSC**	**SSQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	251 €	281 €	303 €
									-	L	C


Es. / *Ex:* **2241SSBE0L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 20°, grey colour, Dali driver*



Pag. 133
Binari / Track

5 ANNI GARANZIA FINO A 5 YEARS GUARANTEE UP TO YEARS | CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 355° | 180°

20° 40° 55°







2242 SMART TRACK M **UGR<19**

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

DRIVER STANDARD



DRIVER DALI

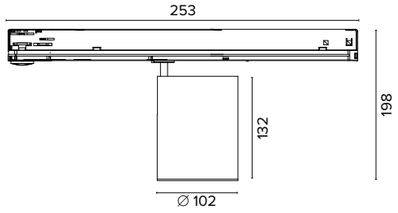

Ottica / *Optical*



	€ 8
20°	**059720**
40°	**059740**
55°	**059755**

Griglia / *Honeycomb grid*



€ 27
0597Ape

Rifelttori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Prezzo *Price*
Smart Track M	**0597xx**	**€ 8**

cod. 10 Bianco opaco *Matt white*
cod. 11 Nero opaco *Matt black*
cod. 13 Cromo opaco *Matt chrome*
cod. 14 Oro lucido *Glossy gold*
cod. 15 Rame lucido *Glossy copper*
cod. 16 Rosso *Red*
cod. 17 Arancio *Orange*
cod. 18 Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059710**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



260 Smart | 276 Smart Q | 442 Smart A | 464 Smart B | 416 Smart C | 452 Smart E | 532 Smart / P | 616 Smart / S



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black* | □ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3515lm 30W 850mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	3695lm 30W 850mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4105lm 30W 850mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	
2242	**OC**	**OD**	**OT**	**SC**	**SD**	**ST**	**TC**	**TD**	**TT**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	199 €	266 €	288 €
															-	L	C

Es. / *Ex:* **2242OTN2L** = 2700K, 3515lm, 30W, 850mA, fascio 40°, colore nero, driver Dali / *2700K, 3515lm, 30W, 850mA, beam 40°, black colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3280lm 30W 850mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3370lm 30W 850mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	
2242	**XC**	**XD**	**XT**	**DC**	**DD**	**DT**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	232 €	299 €	321 €
												-	L	C

Es. / *Ex:* **2242DCS1L** = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, driver Dali / *3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 55°, white colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3000lm 30W 850mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	
2242	**SSC**	**SSD**	**SST**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	210 €	277 €	299 €
									-	L	C


Es. / *Ex:* **2242SSDE1L** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 20°, white colour, Dali driver*



Pag. 133
Binari / Track

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS | CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 355° | 180°

20° 40° 55°






F - TRACK UGR<19


Corpo in pressofusione di alluminio, lente in policarbonato e fascio regolabile
Die-casting aluminium body, polycarbonate lens with variable beam

Fascio variabile
Variable beam


2541 F - Track **M**




DRIVER STANDARD




DRIVER DALI




2542 F - Track **L**




DRIVER STANDARD



DRIVER DALI



Famiglia Prodotti / *Family Products*




514 Focus 516 Focus Maxi



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

2541 F - Track **M**




IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	Fascio *Beam*	Colore *Color*		DRIVER		
	3100lm 25,5W 700mA	20° - 30° - 40°	□	■	Std	Dali	A
2541	7D	X	1	2	139 €	206 €	239 €
					-	L	C

Es. / *Ex:* **25417DX1L** = 3000K, 3100lm, 25,5W, 700mA, fascio variabile 20°/30°/40°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 3100lm, 25,5W, 700mA, variable beam 20°/30°/40°, white colour, Dali driver*



2542 F - Track **L**

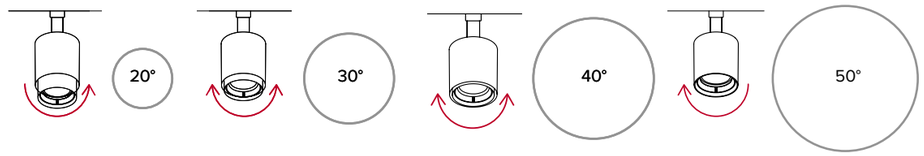

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	Fascio *Beam*	Colore *Color*		DRIVER		
	4000lm 34,4W 900mA	20° - 30° - 40°- 50°	□	■	Std	Dali	A
2542	7E	X	1	2	167 €	234 €	267 €
					-	L	C

Es. / *Ex:* **25427EX1L** = 3000K, 4000lm, 34,4W, 900mA, fascio variabile 20°/30°/40°/50°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 4000lm, 34,4W, 900mA, variable beam 20°/30°/40°/50°, white colour, Dali driver*

CE IP20 RG1 EN 62471 355° 180°




1822 COMBO/P 2X2


Corpo in pressofusione di alluminio, riflettori in policarbonato cromo

Die-casting aluminium body, interchangeable chrome polycarbonate reflectors

DRIVER STANDARD

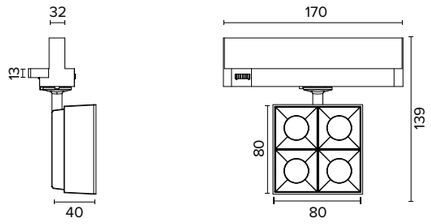

DRIVER DALI





Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*	Nero / *Black*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Colour*		DRIVER		
	1525lm 14,2W 400mA	1545lm 14,2W 400mA	35°	□	■	Std	Dali	
1822	7C	8C	L	1	2	205 €	240 €	305 €
						E	L	C

Es. / *Ex:* **18227CL1L** = 3000K, 1525lm, 14,2W, 400mA, fascio 35°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 1525lm, 14,2W, 400mA, beam 35°, white colour, Dali driver*

RIFLETTORE E LENTE INTERCAMBIABILE / *INTERCHANGEABLE REFLECTOR AND LENS*

Riflettore / *Reflector*



Bianco *White*	€
SL-248-W	3



Nero *Black*	€
SL-248-B	3



Cromo *Chrome*	€
SL-248-C	3

Es/Ex: **SL-248-W** = riflettore / *reflector:* bianco / *white*

Lenti / *Lens*

15° SOLO con riflettore cromo / *15° ONLY with chrome reflector*

COD.	Fascio / *Beam*	€
SL-145	15°	3

COD.	Fascio / *Beam*	€
SL-245	22°	3

COD.	Fascio / *Beam*	€
SL-246	35°	3

COD.	Fascio / *Beam*	€
SL-247	42°	3

COD.	Fascio / *Beam*	€
SL-252	22°X25°	3

COD.	Fascio / *Beam*	€
SL-253	65°x65°	3

Es/Ex: **SL-252** = lente / *lens:* 22°x25°

Riflettore speciale per effetto wall washer / *Special reflector for wall washer effect*



Bianco *White*	€
SL-161-W	3



Nero *Black*	€
SL-161-B	3



Cromo *Chrome*	€
SL-161-C	3


Es/Ex: **SL-161-W** = riflettore wall washer: bianco
wall washer reflector: white

Lente speciale per effetto wall washer / *Special lens for wall washer effect*

SOLO con riflettore SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C
ONLY with reflector SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C

COD.	Fascio / *Beam*	€
SL-161	wall washer	3

Es/Ex: **SL-161** = lente / *lens:* wall washer

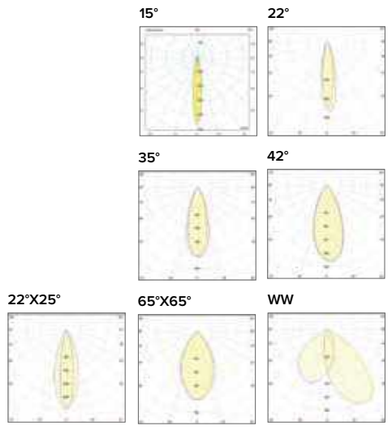

IP20 RG 1 EN 62471 355° 180°



C - TRACK

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector, 3 circuits universal adapter

Per tutti i modelli / ***For all items***


Basette / *Base*

	Basetta plastica *Plastic base*	Basetta incasso plastica *Recessed plastic base*
	€ 20	€ 67
☐	124200Y1	124200M1
■	124200Y2	124200M2


Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items* — **1 ora** / *hour* — **Cod. 9000B92** — **€ 211,00**

2341 C- Track M



2342 C- Track L



Ottica / *Optical*

2341		2342	
	€ 7		€ 8
20°	234120	20°	234220
40°	234140	40°	234240
55°	234160	55°	234260


Griglia / *Honeycomb grid*

2341	2342
€ 25	€ 25
2341GRI	2342GRI



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	☐ Bianco / *White*




2341 C - Track M

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER
	2590lm 24W 600mA	2700lm 24W 600mA	20°	40°	60°	☐	■	Std
2341	**7Q**	**8Q**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	133 € -

Es. / *Ex:* **23417QE1** = 3000K, 2590lm, 24W, 600mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *3000K, 2590lm, 24W, 600mA, beam 20°, white color, standard driver*



2342 C - Track L

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER
	3750lm 33W 900mA	3900lm 33W 900mA	20°	40°	60°	☐	■	Std
2342	**7E**	**8E**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	150 € -


Es. / *Ex:* **23427EE1** = 3000K,3750lm, 33W, 900mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *3000K, 3750lm, 33W, 900mA, beam 20°, white color, standard driver*



Pag. 133
Binari / Track

IP20 — RG 1 EN 62471 — 355° — 180°

20° **40°** **60°**



NEW



V - TRACK M


V - TRACK L

V - TRACK


Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector, 3 circuits universal adapter

2351 V-Track **S**

DRIVER STANDARD




DRIVER DALI




2352 V-Track **L**

DRIVER STANDARD



DRIVER DALI

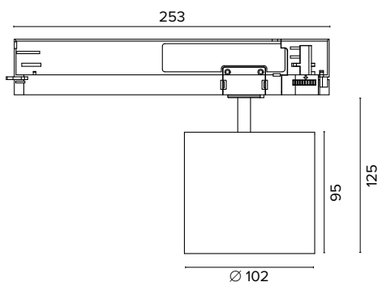

Ottica / *Optical*

	€ 7		€ 8
20°	**234120**	20°	**234220**
40°	**234140**	40°	**234240**
55°	**234160**	55°	**234260**


Griglia / *Honeycomb grid*

€ 25		€ 25
2341GRI		**2342GRI**



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Bianco / *White*




2351 V - TRACK **M**

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER	
	2590lm 24W 600mA	2700lm 24W 600mA	20°	40°	60°	□	■	Std	Dali
2351	**7Q**	**8Q**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	96 €	148 €
								-	**L**

Es. / *Ex:* **23517QE1** = 3000K, 2590lm, 24W, 600mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *3000K, 2590lm, 24W, 600mA, beam 20°, white color, standard driver*



2352 V - TRACK **L**

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER	
	3750lm 33W 900mA	3900lm 33W 900mA	20°	40°	60°	□	■	Std	Dali
2352	**7E**	**8E**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	106 €	156 €
								-	**L**


Es. / *Ex:* **23527EE1** = 3000K,3750lm, 33W, 900mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *3000K, 3750lm, 33W, 900mA, beam 20°, white color, standard driver*



Pag. 133
Binari / Track

IP20 RG 1 EN 62471 355° 180°

20° 40° 60°




NEW



2080 QUAD MAXI UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio con riflettore in policarbonato cromo lucido
Die-casting aluminium body with glossy chrome polycarbonate reflector

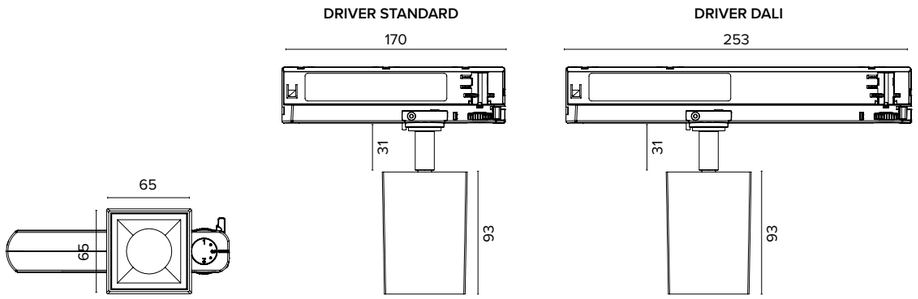

Ottica / *Optical*



€ 6

25°	**059525**
40°	**059540**
50°	**059550**

Griglia / *Honeycomb grid*



€ 23
0595Ape

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Quad Maxi	**0585**xx	**€ 6**

cod. **10** Bianco opaco *Matt white*
cod. **11** Nero opaco *Matt black*
cod. **13** Cromo opaco *Matt chrome*
cod. **14** Oro lucido *Glossy gold*
cod. **15** Rame lucido *Glossy copper*
cod. **16** Rosso *Red*
cod. **17** Arancio *Orange*
cod. **18** Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **058510**

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black* — □ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	25°	40°	50°	□	■	Std	Dali	
2080	**ZB**	**ZC**	**7B**	**7C**	**8B**	**8C**	**G**	**N**	**R**	**1**	**2**	151 €	211 €	231 €
												-	L	C

Es. / *Ex:* **20807BG1L** = 3000K, 1620lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 1620lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 15W 450mA	25°	40°	50°	□	■	Std	Dali	
2080	**XB**	**XC**	**DB**	**DC**	**G**	**N**	**R**	**1**	**2**	161 €	221 €	241 €
										-	L	C

Es. / *Ex:* **2080XBN1L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 40°, white colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	25°	40°	50°	□	■	Std	Dali	
2080	**SSB**	**SSC**	**G**	**N**	**R**	**1**	**2**	181 €	241 €	261 €
								-	L	C


Es. / *Ex:* **2080SSBN1L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 40°, white colour, Dali driver*




Pag. 133
Binari / Track

5 ANNI UP TO YEARS — CE — IP20 — RG 1 EN 62471 — 355° — 180

25° 40° 50°



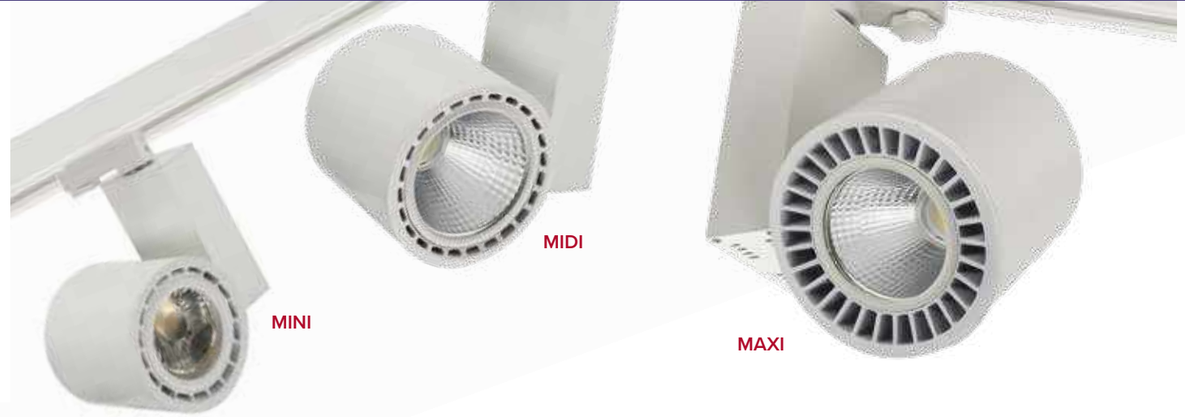

OVER LED

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser, 3 circuits universal adapter

Per tutti i modelli / ***For all items***


Basette / *Base*

	Basetta plastica *Plastic base*	Basetta plastica Dali *Dali plastic base*	Basetta incasso plastica Dali *Dali recessed plastic base*
	€ 20	€ 38	€ 67
□	124200Y1	124200H1	124200M1
■	124200Y2	124200H2	124200M2


Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items* — **1 ora** / *hour* — **Cod. 9000B92** — **€ 211,00**


1240 **Mini**



1241 **Midi**



1242 **Maxi**



Ottica / *Optical*

1240		1241		1242	
	€ 14		€ 14		€ 14
20°	124020	17°	124200D7	17°	124200D7
40°	124040	25°	124200G7	25°	124200G7
60°	122460	33°	124200J7	33°	124200J7
-	-	60°	124200T7	60°	124200T7

Alette / *Barndoors*

1240	1241	1242
€ 17	€ 23	€ 28
124000W1 □	1241000W1 □	1242000W1 □
124000W2 ■	1241000W2 ■	1242000W2 ■

Griglia / *Honeycomb grid*

1240	1241	1242
-	€ 29	€ 29
-	1242Ape	1242Ape

Diffusore opale / *Opal diffuser*

1240	1241	1242
-	€ 6	€ 6
-	1242000U	1242000U

1240 OVER LED PS MINI



Legenda colori / *Color legend*

■ *Corpo grigio con riduttore nero* *Grey body with black ring*	■ *Corpo bianco con riduttore nero* *White body with black ring*	■ Nero / *Black*	□ Tutto bianco / *Whole white*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*				DRIVER			
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	20°	40°	60°	■	■	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1240	**ZB**	**ZC**	**7B**	**7C**	**8B**	**8C**	**E**	**N**	**T**	**0**	**1**	**2**	**9**	148 €	184 €	184 €	259 €
														-	D	L	P

Es. / *Ex*: **1240ZBE2D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*				DRIVER			
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	20°	40°	60°	■	■	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1240	**XB**	**XC**	**DB**	**DC**	**E**	**N**	**T**	**0**	**1**	**2**	**9**	159 €	195 €	195 €	270 €
												-	D	L	P

Es. / *Ex*: **1240XBE2D** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 20°, nero color, dimmable push N/A*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*				DRIVER			
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	20°	40°	60°	■	■	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1240	**SSB**	**SSC**	**E**	**N**	**T**	**0**	**1**	**2**	**9**	181 €	217 €	217 €	292 €
										-	D	L	P


Es. / *Ex*: **1240SSBE2D** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A*



Pag. 133
Binari / Track

1240 **Mini**





5 ANNI GARANZIA UP TO YEARS — CE — IP20 — RG 1 EN 62471 — 355° — 180°

* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually



1241 OVER LED PS MIDI

Legenda colori / *Color legend*

Corpo grigio con riduttore nero *Grey body with black ring*	*Corpo bianco con riduttore nero* *White body with black ring*	Nero / *Black*	Tutto bianco / *Whole white*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			3000K			4000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER			
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	25°	33°	50°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1241	**OB**	**OC**	**OQ**	**SB**	**SC**	**SQ**	**TB**	**TC**	**TQ**	**G**	**J**	**R**	**0**	**1**	**2**	**9**	154 €	189 €	189 €	265 €
																	-	D	L	P

Es. / *Ex:* **1241OBG0L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 25°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 25°, grey body with black ring, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K			3500K			Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER			
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	25°	33°	50°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1241	**XB**	**XC**	**XQ**	**DB**	**DC**	**DQ**	**G**	**J**	**R**	**0**	**1**	**2**	**9**	165 €	200 €	200€	276 €
														-	D	L	P

Es. / *Ex:* **1241DBJ1L** = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 33°, corpo bianco con riduttore nero, driver Dali / *3500K, 1500lm, 12W, 350mA, beam 33°, white body with black ring, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER			
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	25°	33°	50°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1241	**SSB**	**SSC**	**SSQ**	**G**	**J**	**R**	**0**	**1**	**2**	**9**	187 €	222 €	222 €	298 €
											-	D	L	P

Es. / *Ex:* **1241SSBJ0L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 33°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 33°, grey body with black ring, Dali driver*



Pag. 133
Binari / Track


1241 OVER LED PS **Midi**







* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually





1242 OVER LED PS MAXI

Legenda colori / *Color legend*

Corpo grigio con riduttore nero *Grey body with black ring*	*Corpo bianco con riduttore nero* *White body with black ring*	Nero / *Black*	Tutto bianco / *Whole white*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*				DRIVER			
	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	25°	33°	50°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1242	**OD**	**OE**	**SD**	**SE**	**TD**	**TE**	**G**	**J**	**R**	**0**	**1**	**2**	**9**	175 €	210 €	210 €	249 €
														-	D	L	P

Es. / *Ex:* **1242ODG2L** = 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, fascio 25°, colore nero, driver Dali / *2700K, 3110lm, 24W, 700mA, beam 25°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*				DRIVER			
	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	25°	33°	50°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1242	**XD**	**XE**	**DD**	**DE**	**G**	**J**	**R**	**0**	**1**	**2**	**9**	186 €	221 €	221 €	297 €
												-	D	L	P

Es. / *Ex:* **1242XEG2D** = 3300K, 3450lm, 32W, 900mA, fascio 25°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3300K, 3450lm, 32W, 900mA, beam 25°, black color, dimmable push N/A*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*				DRIVER			
	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	25°	33°	50°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1242	**SSD**	**SSE**	**G**	**J**	**R**	**0**	**1**	**2**	**9**	208 €	243 €	243 €	319 €
										-	D	L	P

Es. / *Ex:* **1242SSDG2D**= 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 25°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 25°, black color, dimmable push N/A*



Pag. 133
Binari / Track


1242 OVER LED PS **Maxi**







* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually





ARLED COB OSRAM

F112

OVER LED PS MAXI

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser, 3 circuits universal adapter

Per tutti i modelli / ***For all items***


Basette / *Base*

Basetta plastica *Plastic base*	Basetta plastica Dali *Dali plastic base*	Basetta incasso plastica Dali *Dali recessed plastic base*
€ 20	€ 38	€ 67
124200Y1 □	124200H1 □	124200M1 □
124200Y2 ■	124200H2 ■	124200M2 ■


Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items* — **1 ora** / *hour* — **Cod. 9000B92** — **€ 211,00**

1244
F112



1245
ARLED COB OSRAM



1244 OVER LED PS MAXI F112

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black* — Grigio / *Grey* — □ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER		
	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	□	■		Std	Dimm Push N/A	Dali
1244	**OD**	**OE**	**SD**	**SE**	**TD**	**TE**	**B**	**1**	**2**	**0**	200 €	236 €	236 €
											-	D	L

Es. / *Ex:* **1244ODB2L** = 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / *2700K, 3110lm, 24W, 700mA, beam 12°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER		
	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	□	■		Std	Dimm Push N/A	Dali
1244	**XD**	**XE**	**DD**	**DE**	**B**	**1**	**2**	**0**	211 €	247 €	247 €
									-	D	L

Es. / *Ex:* **1244XEB2D** = 3300K, 3450lm, 32W, 900mA, fascio 12°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3300K, 3450lm, 32W, 900mA, beam 12°, black color, dimmable push N/A*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER		
	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	□	■		Std	Dimm Push N/A	Dali
1244	**SSD**	**SSE**	**B**	**1**	**2**	**0**	234 €	269 €	269 €
							-	D	L

Es. / *Ex:* **1244SSDB2D**= 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 12°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 12°, black color, dimmable push N/A*



Pag. 133
Binari / Track

1244
F112



12°



5 ANNI GARANZIA GUARANTEE UP TO YEARS — CE — IP20 — RG 1 EN 62471 — 355° — 180°



1245 OVER LED PS ARLED COB OSRAM

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*


IRC/CRI> 80


Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*			DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
1245	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**1**	**2**	**0**	175 €	206 €	206 €
								-	D	L

Es. / *Ex*: **12455FF0L** = 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, grey color, Dali driver*

Pag. 133
Binari / Track

1245
ARLED COB OSRAM





LED 30000 ORE HOURS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 355° · 180°







FLY

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser, 3 circuits universal adapter


1330
Mini



1331
Midi



1332
Maxi



Ottica / *Optical*					
	€ 14		**€ 14**		**€ 14**
20°	**124020**	17°	**124200D7**	17°	**124200D7**
40°	**124040**	25°	**124200G7**	25°	**124200G7**
60°	**124060**	33°	**124200J7**	33°	**124200J7**
		60°	**124200T7**	60°	**124200T7**
Alette / *Barndoors*					
	€ 17		**€ 23**		**€ 28**
	124000W1 ☐		**1241000W1** ☐		**1242000W1** ☐
	124000W2 ■		**1241000W2** ■		**1242000W2** ■
Griglia / *Honeycomb grid*					
	-		**€ 29**		**€ 29**
	-		**1242Ape**		**1242Ape**
Diffusore opale / *Opal diffuser*					
	-		**€ 6**		**€ 6**
	-		**1242000U**		**1242000U**

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items* — **1 ora** / *hour* — **Cod. 9000B92** — **€ 211,00**

1330 FLY MINI

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	☐ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER			
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	20°	40°	60°	☐	■	Grey	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1330	**ZB**	**ZC**	**7B**	**7C**	**8B**	**8C**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	148 €	184 €	184 €	259 €
													-	**D**	**L**	**P**

Es. / *Ex*: **1330ZBE1D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER			
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	20°	40°	60°	☐	■	Grey	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1330	**XB**	**XC**	**DB**	**DC**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	159 €	195 €	195 €	270 €
											-	**D**	**L**	**P**

Es. / *Ex*: **1330XBE2D** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 20°, nero color, dimmable push N/A*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER			
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	20°	40°	60°	☐	■	Grey	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1330	**SSB**	**SSC**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	181 €	217 €	217 €	292 €
									-	**D**	**L**	**P**

Es. / *Ex*: **1330SSBE2D** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A*




Pag. 133
Binari / Track

1330 FLY **Mini**



5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS — CE — IP20 — RG 1 EN 62471 — 355° — 180°



* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually

1331 FLY MIDI

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			3000K			4000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER			
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1331	**OB**	**OC**	**OQ**	**SB**	**SC**	**SQ**	**TB**	**TC**	**TQ**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	154 €	189 €	189 €	265 €
																-	**D**	**L**	**P**

Es. / *Ex:* **1331OBR0L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 50°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K			3500K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER			
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1331	**XB**	**XC**	**XQ**	**DB**	**DC**	**DQ**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	165 €	200 €	200 €	276 €
													-	**D**	**L**	**P**

Es. / *Ex:* **1331DBG1L** = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / *3500K, 1500lm, 12W, 350mA, beam 25°, white colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER			
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1331	**SSB**	**SSC**	**SSQ**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	187 €	222 €	222 €	298€
										-	**D**	**L**	**P**

Es. / *Ex:* **1331SSBJ0L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 33°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 33°, grey colour, Dali driver*




Pag. 133
Binari / Track

1331 FLY **Midi**





IP20 RG 1 EN 62471 355° 180°



* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually

1332 FLY MAXI

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER			
	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1332	**OD**	**OE**	**SD**	**SE**	**TD**	**TE**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	175 €	210 €	210 €	249 €
													-	**D**	**L**	**P**

Es. / *Ex:* **1332ODJ2L** = 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, fascio 33°, colore nero, driver Dali / *2700K, 3110lm, 24W, 700mA, beam 33°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER			
	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1332	**XD**	**XE**	**DD**	**DE**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	186 €	221 €	221 €	297 €
											-	**D**	**L**	**P**

Es. / *Ex:* **1332XEG2D** = 3300K, 3450lm, 32W, 900mA, fascio 33°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3300K, 3450lm, 32W, 900mA, beam 33°, black color, dimmable push N/A*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER			
	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1332	**SSD**	**SSE**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	208 €	243 €	243 €	319 €
									-	**D**	**L**	**P**

Es. / *Ex:* **1332SSDR2D**= 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 50°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 50°, black color, dimmable push N/A*




Pag. 133
Binari / Track

1332 FLY **Maxi**





IP20 RG 1 355° 180°




* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually



1334 FLY MAXI F112

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser, 3 circuits universal adapter



Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items* — **1 ora** / *hour* — **Cod. 9000B92** — **€ 211,00**

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER		
	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
1334	**OD**	**OE**	**SD**	**IE**	**TD**	**TE**	**B**	**1**	**2**	**0**	200 €	236 €	236 €
											-	D	L

Es. / *Ex:* **1334ODB1D** = 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, fascio 12°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 3110lm, 24W, 700mA, beam 12°, white color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER		
	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
1334	**XD**	**XE**	**DD**	**DE**	**B**	**1**	**2**	**0**	211 €	247 €	247€
									-	D	L

Es. / *Ex:* **1334XEB0C** = 3300K, 3450lm, 32W, 900mA, fascio 10°, colore grigio, Driver Casambi / *3300K, 3450lm, 32W, 900mA, beam 12°, grey color, Casambi driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER		
	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
1334	**SSD**	**SSE**	**B**	**1**	**2**	**0**	234 €	269 €	269 €
							-	D	L


Es. / *Ex:* **1334SSDB0** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 12°, colore grigio, driver standard / *3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 12°, grey color, standard driver*



Pag. 133
Binari / Track

5 ANNI GARANZIA UP TO YEARS — CE — IP20 — RG 1 EN 62471 — 355° — 180°


12°





1333 FLY MINI / A

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser, 3 circuits universal adapter

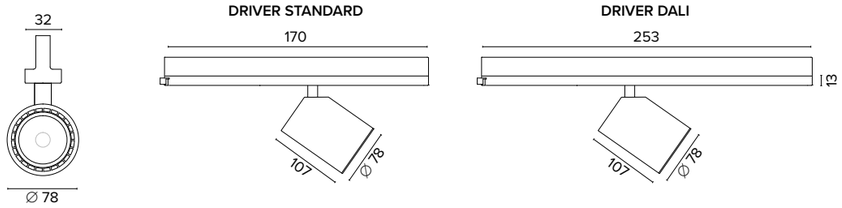

Ottica / *Optical*

€ 14

20°	**124020**
40°	**124040**
60°	**124060**

Alette / *Barndoors*

€ 17

124000W1 ☐	**124000W2** ■

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black* | ■ Grigio / *Grey* | ☐ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	20°	40°	60°	☐	■	■	Std	Dali	
1333	**ZB**	**ZC**	**7B**	**7C**	**8B**	**8C**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	148 €	215 €	237 €
													-	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **1333ZBE1L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 20°, white color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	20°	40°	60°	☐	■	■	Std	Dali	
1333	**XB**	**XC**	**DB**	**DC**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	159 €	226 €	248 €
											-	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **1333XBE2C** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, driver Casambi / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 20°, nero color, Casambi driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	20°	40°	60°	☐	■	■	Std	Dali	
1333	**SSB**	**SSC**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	181 €	248 €	270 €
									-	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **1333SSBE2L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 20°, black color, Dali driver*


Pag. 133
Binari / Track

5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS | CE | IP20 | RG1 EN 62471 | 355° | 180°

20° 40° 60°






1335 FLY MIDI / A

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione, adattatore universale 3 fasi

Die-cast aluminium body, pure 99,98 aluminium reflector metallized with safety glass, 3 circuits universal adapter

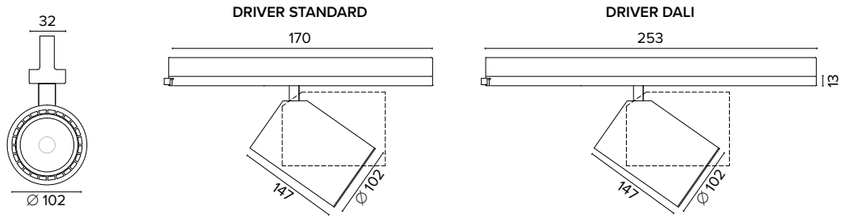

Ottica / *Optical*



€ 14

17°	124200D7
25°	124200G7
33°	124200J7
60°	124200T7

Alette / *Barndoors*



€ 23

124100W1 ☐	124100W2 ■

Griglia / *Honeycomb grid*



€ 29

1242Ape

Diffusore opale / *Opal diffuser*



€ 6

1242000U



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	☐ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			3000K			4000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	25°	33°	50°	☐	■	■	Std	Dali	
1335	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	G	J	R	1	2	0	154 €	220 €	242 €
																-	L	C

Es. / *Ex:* **1335OBG0L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 25°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K			3500K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	25°	33°	50°	☐	■	■	Std	Dali	
1335	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	G	J	R	1	2	0	165 €	231 €	253 €
													-	L	C

Es. / *Ex:* **1335DBJ1L** = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 33°, colore bianco, driver Dali / *3500K, 1500lm, 12W, 350mA, beam 33°, white colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	25°	33°	50°	☐	■	■	Std	Dali	
1335	SSB	SSC	SSQ	G	J	R	1	2	0	187 €	253 €	276 €
										-	L	C

Es. / *Ex:* **1335SSBJ0L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 33°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 33°, grey colour, Dali driver*




Pag. 133
Binari / Track

5 ANNI GARANZIA FINO A 5 YEARS GUARANTEE UP TO 5 YEARS

CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 355° | 180°

25° 33° 50°






1336 FLY MAXI / A

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione, adattatore universale 3 fasi

Die-cast aluminium body, pure 99,98 aluminium reflector metallized with safety glass, 3 circuits universal adapter

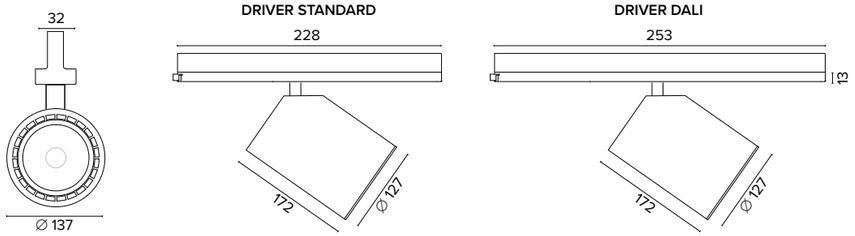

Ottica / *Optical*



€ 14

17°	**124200D7**
25°	**124200G7**
33°	**124200J7**
60°	**124200T7**

Alette / *Barndoors*



€ 28

124200W1 ☐	**124200W2** ■

Griglia / *Honeycomb grid*



€ 29

1242Ape

Diffusore opale / *Opal diffuser*



€ 6

1242000U

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	☐ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	25°	33°	50°	☐	■	Grigio	Std	Dali	
1336	**OD**	**OE**	**SD**	**SE**	**TD**	**TE**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	175 €	241 €	263 €
													-	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **1336ODJ2L** = 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, fascio 33°, colore nero, driver Dali / *2700K, 3110lm, 24W, 700mA, beam 33°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	25°	33°	50°	☐	■	Grigio	Std	Dali	
1336	**XD**	**XE**	**DD**	**DE**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	186 €	252 €	275 €
											-	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **1336XER2C** = 3300K, 3450lm, 32W, 900mA, fascio 50°, colore nero, driver Casambi / *3300K, 3450lm, 32W, 900mA, beam 50°, black color, Casambi driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	25°	33°	50°	☐	■	Grigio	Std	Dali	
1336	**SSD**	**SSE**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	208 €	275 €	297 €
									-	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **1336SSDG2L**= 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 25°, colore nero, driver Dali / *3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 25°, black color, Dali driver*



Pag. 133
Binari / Track

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI ESTENDIBILE UP TO 5 YEARS | CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 355° | 180°





VIPER

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser, 3 circuits universal adapter

Per tutti i modelli / ***For all items***

Basette / *Base*

Basetta plastica *Plastic base*	Escluso 1320 / *Excluded 1320* Basetta plastica Dali *Dali plastic base*	Escluso 1320 / *Excluded 1320* Basetta incasso plastica Dali *Dali recessed plastic base*
€ 20	€ 38	€ 67
124200Y1 ☐	124200H1 ☐	124200M1 ☐
124200Y2 ■	124200H2 ■	124200M2 ■


Diffusore opale / *Opal diffuser*

Escluso 1320 / *Excluded 1320*
€ 5
1242000U

Luce di cortesia / *Courtesy light*


Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items* — **1 ora** / *hour* — **Cod. 9000B92** — **€ 211,00**

1320 Mini




Ottica / *Optical*	
€ 14	
20°	124020
40°	124040
60°	122460
-	-
Alette / *Barndoors*	
€ 17	
124000W1 ☐	
124000W2 ■	
Griglia / *Honeycomb grid*	
-	
-	

1321 Midi



Ottica / *Optical*	
€ 14	
17°	124200D7
25°	124200G7
33°	124200J7
60°	124200T7
Alette / *Barndoors*	
€ 23	
1241000W1 ☐	
1241000W2 ■	
Griglia / *Honeycomb grid*	
€ 29	
1242Ape	

1322 Maxi



Ottica / *Optical*	
€ 14	
17°	124200D7
25°	124200G7
33°	124200J7
60°	124200T7
Alette / *Barndoors*	
€ 28	
1242000W1 ☐	
1242000W2 ■	
Griglia / *Honeycomb grid*	
€ 29	
1242Ape	

1320 VIPER MINI

Legenda colori / ***Color legend***

■ Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	☐ Bianco / *White*

IRC/CRI> 80

Modello *Model*	3000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER
	1130lm 15W 350mA	20°	40°	60°	☐	■		Std
1320	2B	E	N	T	1	2	0	148 € -


Es. / *Ex:* **13202BE0** = 3000K, 1130lm, 15W, 350mA, fascio 20°, colore grigio, driver standard / *3000K, 1130lm, 15W, 350mA, beam 20°, grey color, standard driver*




Pag. 133
Binari / Track

IP20 — RG 1 EN 62471 — 355° — 180°

1320 Viper **Mini**





1321 VIPER MIDI

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			3000K			4000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
1321	**OB**	**OC**	**OQ**	**SB**	**SC**	**SQ**	**TB**	**TC**	**TQ**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	148 €	184 €	184 €
																-	D	L

Es. / *Ex:* **1321OBG0L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 25°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K			3500K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
1321	**XB**	**XC**	**XQ**	**DB**	**DC**	**DQ**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	159 €	195 €	195 €
													-	D	L

Es. / *Ex:* **13210BJ1L** = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 33°, colore bianco, driver Dali / *3500K, 1500lm, 12W, 350mA, beam 33°, white colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
1321	**SSB**	**SSC**	**SSQ**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	181 €	217 €	217 €
										-	D	L


Es. / *Ex:* **1321SSBJ0L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 33°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 33°, grey colour, Dali driver*



Pag. 133
Binari / Track

1321 Viper **Midi**







1322 VIPER MAXI

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K		3000K		4000K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
1322	**OD**	**OE**	**SD**	**SE**	**TD**	**TE**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	175 €	210 €	210 €
													-	D	L

Es. / *Ex:* **1322ODG0L** = 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, fascio 25°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 3110lm, 24W, 700mA, beam 25°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K		3500K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
1322	**XD**	**XE**	**DD**	**DE**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	186 €	221 €	221 €
											-	D	L

Es. / *Ex:* **13220XDJ1L** = 3300K, 2760lm, 24W, 700mA, fascio 33°, colore bianco, driver Dali / *3300K, 2760lm, 24W, 700mA, beam 33°, white colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	25°	33°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
1322	**SSD**	**SSE**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	208 €	243 €	243 €
									-	D	L


Es. / *Ex:* **1322SSDJ0L** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 33°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 33°, grey colour, Dali driver*



Pag. 133
Binari / Track

1322 Viper **Maxi**











1298 COVE PRO F112

Staffe in acciaio verniciato, corpo, ghiera e cornice in alluminio pressofuso
Brackets in painted steel, body, ring and frame in die-cast aluminium

DRIVER STANDARD

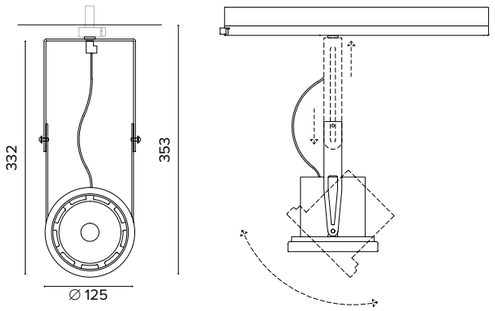

DRIVER DALI

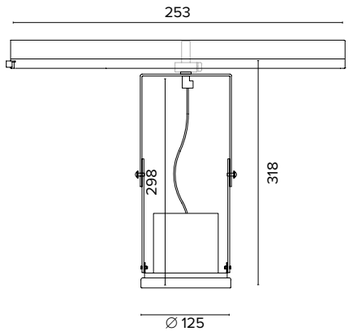

Staffe più corte su richiesta
Special bracket on request

Ottica / *Optical*

	€ 10
12°	**F11212**
24°	**F11224**
38°	**F11238**



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	■ Grigio / *Grey*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	**2700K**				**3000K**				**4000K**				**Fascio** *Beam*			**Colore** *Color*			**DRIVER**		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	□	■	■	**Std**	**Dali**	
1298	**OB**	**OC**	**OD**	**OE**	**SB**	**SC**	**SD**	**SE**	**TB**	**TC**	**TD**	**TE**	**B**	**F**	**M**	**1**	**2**	**0**	234 €	300 €	322 €
																			-	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **1298OBF0L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1612lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	**3300K**				**3500K**				**Fascio** *Beam*			**Colore** *Color*			**DRIVER**		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	□	■	■	**Std**	**Dali**	
1298	**XB**	**XC**	**XD**	**XE**	**DB**	**DC**	**DD**	**DE**	**B**	**F**	**M**	**1**	**2**	**0**	245 €	311 €	333 €
															-	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **1298DBM1L** = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / *3500K, 1500lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	**3000K**				**Fascio** *Beam*			**Colore** *Color*			**DRIVER**		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	□	■	■	**Std**	**Dali**	
1298	**SSB**	**SSC**	**SSD**	**SSE**	**B**	**F**	**M**	**1**	**2**	**0**	267 €	333 €	356 €
											-	**L**	**C**


Es. / *Ex:* **1298SSBB0L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, grey colour, Dali driver*

Pag. 133
Binari / Track

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS

CE IP20 RG 1 EN 62471 355° 180°

12° **24°** **38°**






1299 COVE
ARLED OSRAM

1299 COVE ARLED OSRAM

230 volts

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring in die-cast aluminium

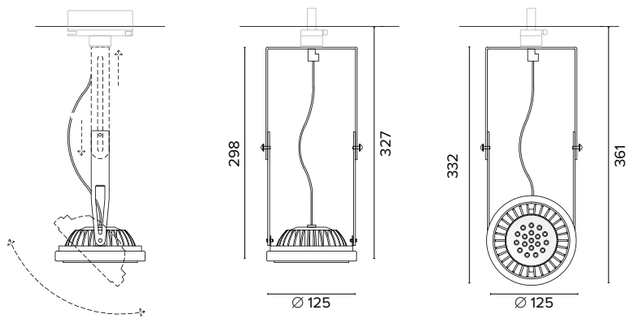

Basette / *Base*

	Basetta plastica *Plastic base*	Basetta incasso plastica *Recessed plastic base*
	€ 38	€ 67
⬜	124200H1	124200M1
■	124200H2	124200M2

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	⬜ Bianco / *White*

IRC/CRI> 80


Modello *Model*	3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*			Prezzo *Price*
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	⬜	■	Grigio	
1299	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**1**	**2**	**0**	133 €

Es. / *Ex:* **12992XF0** = 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore grigio, driver standard / *3000K, 1250lm, 16W, 250V, beam 24°, grey color, standard driver*


Pag. 133
Binari / Track

LED 30000 ORE HOURS · 230 volts · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 355° · 180°

24° **40°**





JET

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser, 3 circuits universal adapter


Basette / *Base*

Basetta plastica *Plastic base*	Solo per 0830 / *Only for 0830* Basetta plastica Dali *Dali plastic base*	Solo per 0830 / *Only for 0830* Basetta incasso plastica Dali *Dali recessed plastic base*
€ 20	€ 38	€ 67
124200Y1 ☐	124200H1 ☐	124200M1 ☐
124200Y2 ■	124200H2 ■	124200M2 ■


Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items* — **1 ora** / *hour* — **Cod. 9000B92** — **€ 211,00**

0530 **Jet S**



0830 **Jet M**



Ottica / *Optical*

€ 6		€ 7	
20°	053020	25°	083025
40°	053040	33°	083033
60°	053060	50°	083060

0530 JET S

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black* | ☐ Bianco / *White*

IRC/CRI> 80


Modello *Model*	3000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER
	1375lm 13W 300mA	20°	40°	60°	☐	■	Standard
0530	**23**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	96 €


Es. / *Ex*: **053023E2** = 3000K, 1375lm, 13W, 300mA, fascio 20°, colore nero, standard driver / *3000K, 1375lm, 13W, 300mA, beam 20°, black color, standard driver*



Pag. 133
Binari / Track

0530 **Jet S**







0830 JET M

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	25°	33°	50°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0830	**OB**	**OC**	**SB**	**SC**	**8B**	**8C**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	104 €	136 €	136 €
												-	D	L

Es. / *Ex*: **0830OBJ1D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 33°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 33°, white color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	25°	33°	50°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0830	**XB**	**XC**	**0B**	**0C**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	114 €	146 €	146 €
										-	D	L

Es. / *Ex*: **0830XBG1D** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, dimmable push N/A*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	25°	33°	50°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0830	**SSB**	**SSC**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	134 €	166 €	166 €
								-	D	L

Es. / *Ex*: **0830SSBJ2D** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 33°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 33°, black color, dimmable push N/A*



Pag. 133
Binari / Track

0830
Jet M






5 GARANZIA FINO A ANNI WARRANTY UP TO YEARS · CE · IP20 · RG1 EN 62471 · 355° · 180°

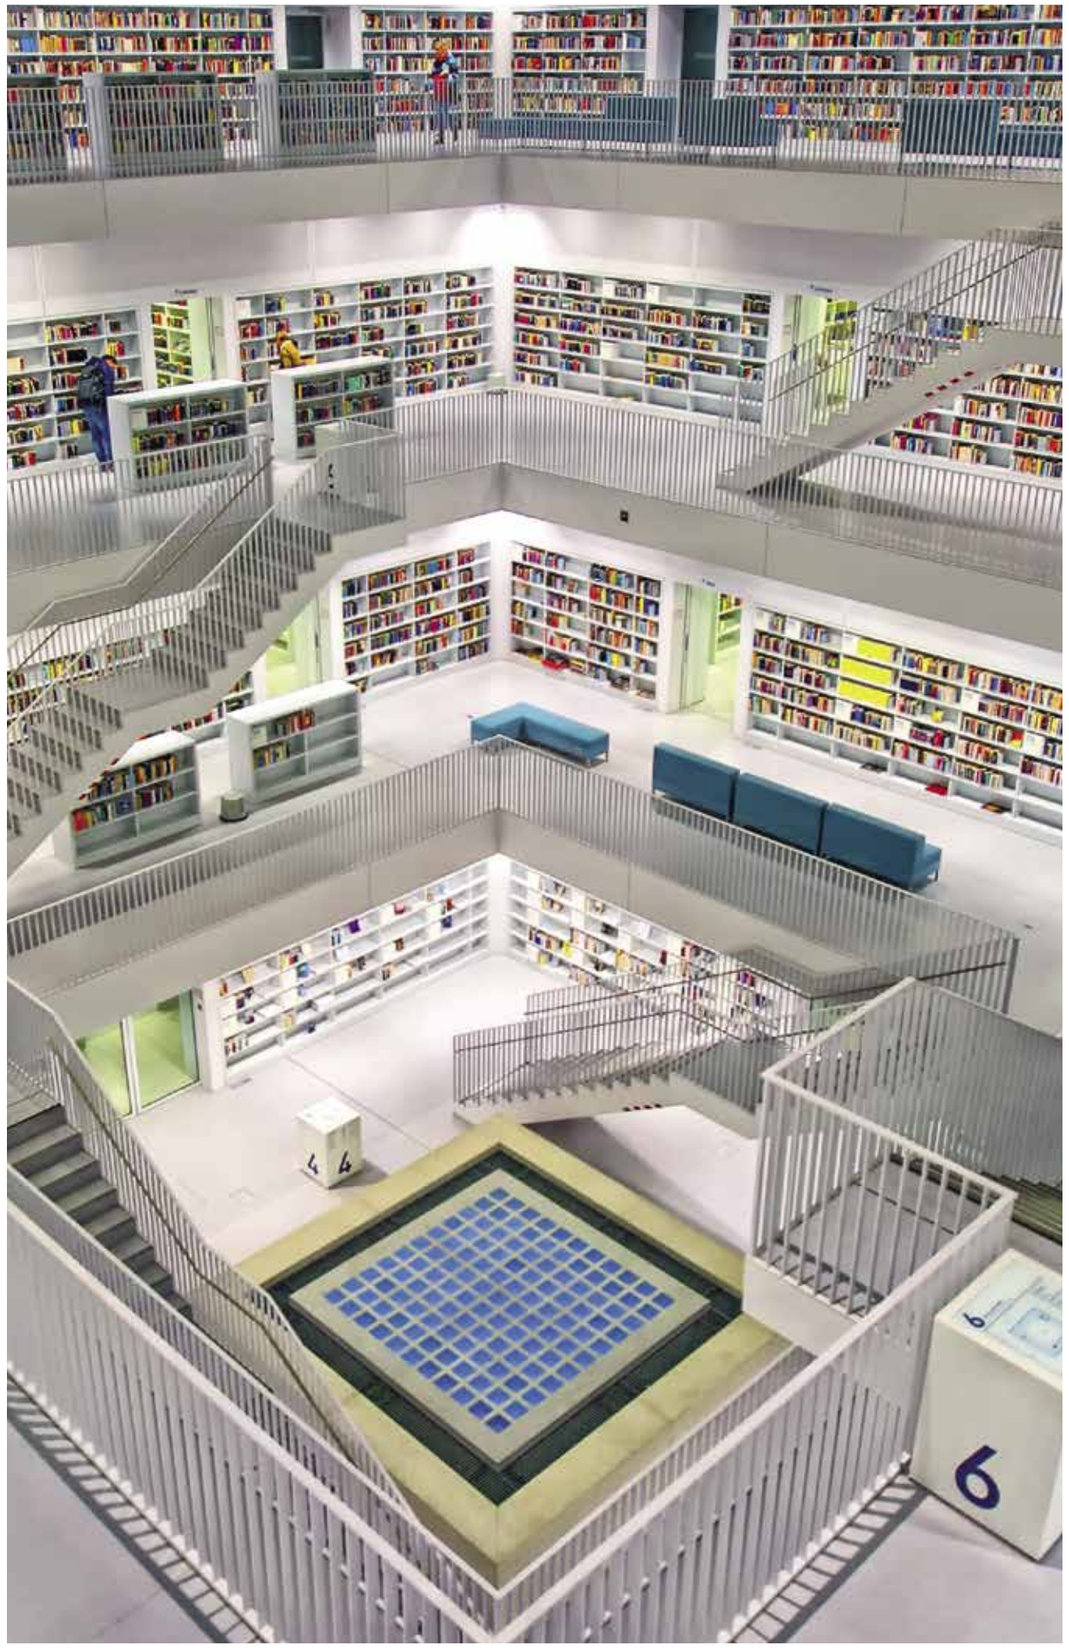



2441 SPACE

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector, 3 circuits universal adapter



Basette / *Base*

	Basetta plastica Dali *Dali plastic base*	Basetta incasso plastica Dali *Dali recessed plastic base*
	€ 38	**€ 67**
☐	**124200H1**	**124200M1**
■	**124200H2**	**124200M2**

Ottica / *Optical*

€ 6

20°	**244120**
40°	**244140**
60°	**244160**

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items* — **1 ora** / *hour* — **Cod. 9000B92** — **€ 211,00**



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	☐ Bianco / *White*

IRC/CRI> 80

Modello *Model*	3000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER
	3000lm 24W 600mA	20°	40°	60°	☐	■	Std
2441	**2Q**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	84 € -


Es. / *Ex.* **24412QE1** = 3000K, 3000lm, 24W, 600mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *3000K, 3000lm,24W, 600mA, beam 20°, white color, standard dirver*



Pag. 133
Binari / Track

IP20 | RG 1 EN 62471 | 355° | 180°


20° 40° 60°





1233 SUN / TRACK L

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser, 3 circuits universal adapter

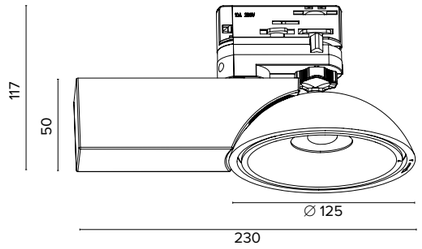

Basette / *Base*

 Basetta plastica *Plastic base*	 Basetta plastica Dali *Dali plastic base*	 Basetta incasso plastica Dali *Dali recessed plastic base*
€ 20	€ 38	€ 67
124200Y1 ☐	124200H1 ☐	124200M1 ☐
124200Y2 ■	124200H2 ■	124200M2 ■

Ottica / *Optical*



	€ 6
20°	123320
35°	123335
50°	123350

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items* — **1 ora** / *hour* — **Cod. 9000B92** — **€ 211,00**

Famiglia Prodotti / *Family Products*


478 Sun


600 Sun/P



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black* — ▩ Grigio / *Grey* — ☐ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
	1540lm 12W 350mA	1620lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA	20°	35°	50°	☐	■	▩	Std	Dimm Push N/A	Dali
1233	ZB	7B	8B	E	L	R	1	2	0	100 €	132 €	132 €
										-	D	L

Es. / *Ex:* **1233ZBE1L** = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / *2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 20°, white color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K	3500K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA	20°	35°	50°	☐	■	▩	Std	Dimm Push N/A	Dali
1233	XB	DB	E	L	R	1	2	0	110 €	142 €	142 €
									-	D	L

Es. / *Ex:* **1233XBL1L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 35°, colore bianco, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 35°, white color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	20°	35°	50°	☐	■	▩	Std	Dimm Push N/A	Dali
1233	SSB	E	L	R	1	2	0	130 €	162 €	162 €
								-	D	L


Es. / *Ex:* **1233QBR1L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, Dali driver*



Pag. 133
Binari / Track

5 ANNI GARANZIA GRATUITA UP TO YEARS — CE — IP20 — RG 1 EN 62471 — 355° — 120°

20° 35° 50°








1090 J - TRACK XS

1090 J - TRACK XS

230 volts

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato vetro di protezione, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body, aluminium reflector metallized with safety glass, 3 circuits universal adapter

NB **FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**
UNTIL STOCKS LAST

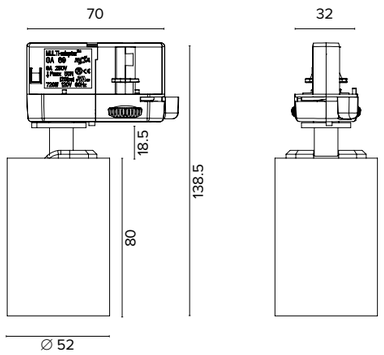

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*		Prezzo *Price*
	1000lm 10W 230V	15°	□	■	
1090	**7M**	**C**	**1**	**2**	87 €


Es. / *Ex:* **10907MC1**= 3000K, 1000lm, 10W, 230V, fascio 15°, colore bianco, / *3000K, 1000lm, 10W, 230V, beam 15°, white colour*



Pag. 133
Binari / Track

230 volts | CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 355° | 180°

15°








1091 PL TRACK

230 volts

Corpo in pressofusione di alluminio, adattatore universale 3 fasi
Die-cast aluminium body,, 3 circuits universal adapter

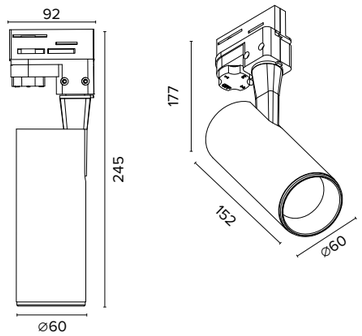

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*		Prezzo *Price*
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	□	■	
1091	**2V**	**3V**	**F**	**0**	**1**	**2**	78 €

Es. / *Ex:* **10902VF1**= 3000K, 840lm, 8,8W, 230V, fascio 24°, colore bianco, / *3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white colour*


Codice per struttura faretto con attacco GU10:
Item code for fitting GU10:

Modello *Model*	Colore *Color*	Prezzo *Price*
5011091104001	□	45 €
5011091104002	■	45 €

Pag. 133
Binari / Track

230 volts | CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 355° | 180°

24° **36°**



PROIETTORI AD INCASSO
RECESSED SPOTLIGHTS

La nuova linea Ilmas di spot orientabili con basette per installazioni ad incasso TRIM o TRIMLESS
The new adjustable spotlights line with TRIM or TRIMLESS recessed installation bases





PROIETTORI AD INCASSO
RECESSED SPOTLIGHTS






2075 MAGIC QUAD

Corpo in pressofusione di alluminio con riflettore in policarbonato cromo
Die-casting aluminium body with chrome polycarbonate reflector

DRIVER REMOTO, BASETTA INCLUSA
REMOTE DRIVER, BASE INCLUDED

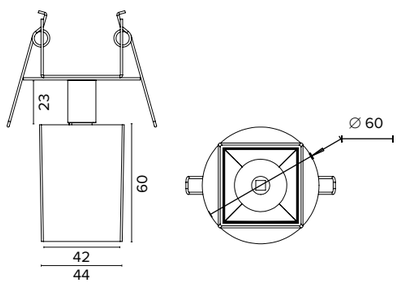

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**



Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White* — Nero / *Black*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*							Colore *Color*		DRIVER				Basetta *Base*	
	450lm 3,2W 500mA	475lm 3,2W 500mA	500lm 2,5W 500mA	15°	22°	35°	42°	22°x25°	65°x65°	wall washer	□	■	Std	Dimm. Push N/A	Dali		TRIM	TRIM-LESS
													155 €	190 €	190 €	255 €		
2075	ZC	7C	8C	C	3	L	4	5	6	Y	1	2	E	D	L	C	B	BT

Es. / *Ex:* **2075ZC31LB** = 2700K, 450lm, 3,2W, 500mA, fascio 22°, colore bianco, driver Dali, trim / *2700K, 450lm, 3,2W, 500mA, beam 22°, white colour, Dali driver, trim*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K	Fascio *Beam*							Colore *Color*		DRIVER				Basetta *Base*	
	225lm 2,1W 350mA	15°	22°	35°	42°	22°x25°	65°x65°	wall washer	□	■	Std	Dimm. Push N/A	Dali		TRIM	TRIMLESS
											188 €	224 €	224 €	288 €		
2075	SSB	C	3	L	4	5	6	Y	1	2	E	D	L	C	B	BT

Es. / *Ex:* **2075SSCB1LBT** = 3000K, 225m, 2,1W, 350mA, fascio 15°, colore bianco, driver Dali, trimless / *3000K, 225lm, 2,1W, 350mA, beam 15°, white colour, Dali driver, trimless*

RIFLETTORE E LENTE INTERCAMBIABILE / *INTERCHANGEABLE REFLECTOR AND LENS*

Riflettore / *Reflector*



Bianco *White*	€
SL-248-W	€ 3



Nero *Black*	€
SL-248-B	€ 3



Cromo *Chrome*	€
SL-248-C	€ 3

Es/Ex: **SL-248-W** = riflettore / *reflector:* bianco */ white*

Lenti / *Lens*

15° SOLO con riflettore cromo / *15° ONLY with chrome reflector*

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-145	15°	€ 3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-245	22°	€ 3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-246	35°	€ 3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-247	42°	€ 3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-252	22°X25°	€ 3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-253	65°x65°	€ 3

Es/Ex: **SL-252** = lente / *lens:* 22°x25°

Riflettore speciale per effetto wall washer / *Special reflector for wall washer effect*



Bianco *White*	€
SL-161-W	€ 3



Nero *Black*	€
SL-161-B	€ 3



Cromo *Chrome*	€
SL-161-C	€ 3


Es/Ex: **SL-161-W** = riflettore wall washer: bianco
wall washer reflector: white

Lente speciale per effetto wall washer / *Special lens for wall washer effect*

SOLO con riflettore SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C
ONLY with reflector SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C

COD.	Fascio / *Beam*	€
SL-161	wall washer	€ 3

Es/Ex: **SL-161** = lente / *lens:* wall washer

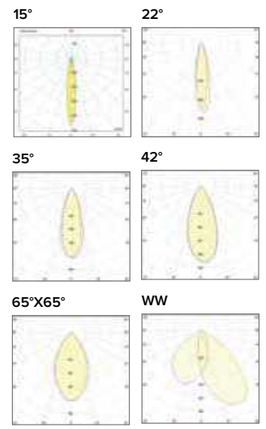

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI / UP TO YEARS — CE — IP20 — RG 1 EN 62471 — 355° — 180






2025 KS

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore 60° in alluminio per installazioni TRIM o TRIMLESS
Die-casting aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60° diffuser with TRIM or TRIMLESS recessed installation base

DRIVER REMOTO, BASETTA INCLUSA
REMOTE DRIVER, BASE INCLUDED

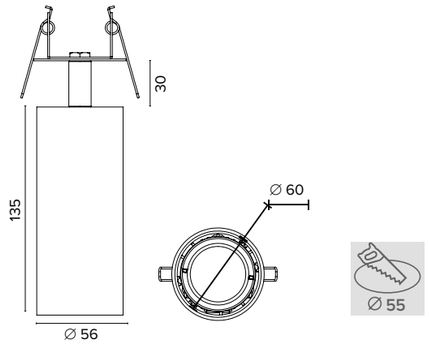

Ottica / *Optical*



€ 12	
12°	200112
24°	200124
38°	200138

Alette / *Barndoors*



€ 17	
200100W1 ☐	200100W2 ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / ***Only for 60° reflector:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*	Diffusore opale / *Opal diffuser*
	
€ 23	€ 7
KSGRI	KSSAT

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Grigio / *Grey* | Bianco / *White* | Nero / *Black* | Rosso / *Red* | Verde / *Green*

Trattamenti Galvanici legenda colori / *Galvanic Treatments color legend*

Prezzo su richiesta / *Price on request*

Cromo / Chrome **cod. 52** | *Oro 24 K / Gold 24 K* **cod. 50** | *Bronzo base Ottone / Bronze Brass base* **cod. 60** | Rame / *Copper* **cod. 71**

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / *On request other RAL and galvanic treatments*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K		3000K		4000K		Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				Basetta *Base*	
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Std	Dimm. Push N/A	Dali		TRIM	TRIM-LESS
2025	ZB	ZC	7B	7C	8B	8C	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	221 €	257 €	257 €	321 €		
																E	D	L	C	B	BT

Es. / *Ex*: **2025ZBF9006LB** = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali e basetta Trim */ 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver and Trim base*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K		3500K		Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				Basetta *Base*	
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Std	Dimm. Push N/A	Dali		TRIM	TRIM-LESS
2025	XB	XC	DB	DC	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	232 €	268 €	268 €	332 €		
														E	D	L	C	B	BT

Es. / *Ex*: **2025XBM6029L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali e basetta Trim */ 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver and Trim base*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K		Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				Basetta *Base*	
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Std	Dimm. Push N/A	Dali		TRIM	TRIM-LESS
2025	SSB	SSC	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	255 €	290 €	290 €	355 €		
												E	D	L	C	B	BT

Es. / *Ex*: **2025SSBM9016LB** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali e basetta Trim */ 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver and Trim base*

NB Aggiungere le seguenti lettere a fine codice in base alla versione scelta
Add the following letters at the end of the code to choose the version

2025ZCB9006L → **B** (TRIM) *or* **BT** (TRIMLESS) = **2025ZCB9006LB**

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI / UP TO YEARS | CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 355° | 180






2065 K/XS

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore 60° in alluminio per installazioni TRIM o TRIMLESS
Die-casting aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60° diffuser with TRIM or TRIMLESS recessed installation base

DRIVER REMOTO, BASETTA INCLUSA
REMOTE DRIVER, BASE INCLUDED

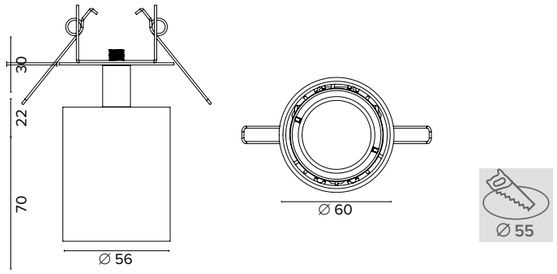

Ottica / *Optical*

€ 12	
12°	**200112**
24°	**200124**
38°	**200138**

Alette / *Barndoors*

€ 17	
200100W1 ☐	**200100W2** ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / ***Only for 60° reflector:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*	Diffusore opale / *Opal diffuser*
€ 23	**€ 7**
KSGRI	**KSSAT**

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	**€ 156,00**



Legenda colori / *Color legend*

Grigio / *Grey*	Bianco / *White*	Nero / *Black*	Rosso / *Red*	Verde / *Green*

Trattamenti Galvanici legenda colori / *Galvanic Treatments color legend*

Prezzo su richiesta / *Price on request*

Cromo / Chrome **cod. 52**	*Oro 24 K / Gold 24 K* **cod. 50**	*Bronzo base Ottone / Bronze Brass base* **cod. 60**	Rame / *Copper* **cod. 71**

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / *On request other RAL and galvanic treatments*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				Basetta *Base*	
	1010lm 8W 250mA	1060lm 8W 250mA	1120lm 8W 250mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Std	Dimm. Push N/A	Dali		TRIM	TRIMLESS
2065	**ZA**	**7A**	**8A**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	189 €	225 €	225 €	289 €		
													E	**D**	**L**	**C**	**B**	**BT**

Es. / *Ex:* **2065ZAF9016EB** = 2700K, 1010lm, 8W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, Driver standard e basetta Trim / *2700K, 1010lm, 8W, 250mA, beam 24°, white colour, standard driver and Trim base*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K	3500K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				Basetta *Base*	
	1000lm 9W 250mA	1015lm 9W 250mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Std	Dimm. Push N/A	Dali		TRIM	TRIMLESS
2065	**XA**	**DA**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	200 €	236 €	236 €	300 €		
												E	**D**	**L**	**C**	**B**	**BT**

Es. / *Ex:* **2065XAF9016EB** = 3300K, 1000lm, 9W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, driver standard e basetta Trim / *3300K, 1000lm, 9W, 250mA, beam 24°, white colour, standard driver and Trim base*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				Basetta *Base*	
	900lm 9W 250mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Std	Dimm. Push N/A	Dali		TRIM	TRIMLESS
2065	**SSA**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	223 €	258 €	258 €	322 €		
											E	**D**	**L**	**C**	**B**	**BT**


Es. / *Ex:* **2065SSAM9016LB** = 3000K, 900lm, 9W, 250mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali e basetta Trim / *3000K, 900lm, 9W, 250mA, beam 38°, white colour, Dali driver and Trim base*

NB Aggiungere le seguenti lettere a fine codice in base alla versione scelta
Add the following letters at the end of the code to choose the version

2065XBF1E → **B** (TRIM) *or* **BT** (TRIMLESS) = **2065XBF1EB**

5 ANNI GARANZIA FINO A 5 YEARS GUARANTEE UP TO 5 YEARS

CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 355° | 180








2068 MINI MAGIC

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato per installazioni TRIM o TRIMLESS
Die-casting aluminium body, polycarbonate lens with TRIM or TRIMLESS recessed installation base

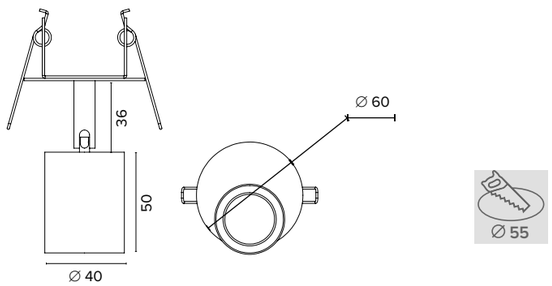

Ottica / *Optical*



	€ 10
15°	**204815**
30°	**204830**

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Bianco / White	Nero / *Black*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*		DRIVER				Basetta *Base*	
	840lm 8W 600mA	895lm 8W 600mA	950lm 8W 600mA	15°	30°	□	■	Std	Dimm. Push N/A	Dali	▲	TRIM	TRIMLESS
2068	**ZQ**	**7Q**	**8Q**	**C**	**K**	**1**	**2**	155 €	190 €	190 €	255 €		
								E	**D**	**L**	**C**	**B**	**BT**

Es. / *Ex:* **20681QC1LB** = 2700K, 1040lm, 8W, 600mA, fascio 15°, colore bianco, driver Dali e basetta Trim / *2700K, 1040lm, 8W, 600mA, beam 15°, white colour, Dali driver and Trim base*

NB


Aggiungere le seguenti lettere a fine codice in base alla versione scelta
Add the following letters at the end of the code to choose the version

2068ZQC1L → **B** (TRIM) *or* **BT** (TRIMLESS) = **2068ZQC1LBT**

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO YEARS

CE IP20 RG 1 EN 62471 355° 180

15° 30°





Binari
Tracks



136 **9605**
Binario
standard/Dali
Standard/Dali
track



138 **9615**
Binario incasso
standard/Dali
Standard/Dali
recessed track



140 **9625**
Binario H
standard/Dali
H standard/Dali
track



142 Binario
Incasso/ SC
standard/Dali
Trimless recessed
standard/Dali
track



NEW

144 Linea Track
Opal



NEW

146 Linea Track
UGR<19



NEW

148 Linea Spot



150 Lighting
Cove



155 Omnia



179 Omnia Spot

GUIDA PER POSSIBILI CONFIGURAZIONI A BINARIO

GUIDE FOR POSSIBLE CONFIGURATIONS ON TRACKS

Le seguenti proposte sono applicabili a tutti i binari trifase riportati a catalogo, per esigenze differenti vi inviatiamo a contattare l'ufficio tecnico ILMAS.

The following proposals are applicable to all three-phase tracks listed in the catalog, for different needs we invite you to contact the ILMAS technical office.

Come ordinare i colori
How to order colours accesory

Inserire al posto della X il codice colore desiderato
Insert required colour digit instead of X

1 Bianco *White*

2 Nero *Black*

TD



cod. 9605A12X
Testata di alimentazione polarità destra
Right polarity power supply head

TI/S



cod. 9605A32X
Giunto a T polarità interna/sinistra
T-joint internal/left polarity

TE/S



cod. 9605A24X
Giunto a T polarità esterna/sinistra
T-joint esternal/left polarity

TS



cod. 9605A15X
Testata di alimentazione polarità sinistra
Left polarity power supply head

TI/D



cod. 9605A33X
Giunto a T polarità interna/destra
T-joint internal/right polarity

TE/D



cod. 9605A21X
Giunto a T polarità esterna/destra
T-joint external/right polarity

LI



cod. 9605A23X
Giunto angolare polarità interna
Angular joint internal polarity

LE




cod. 9605A27X
Giunto angolare polarità esterna
Angular joint external polarity

X




cod. 9605A25X
Giunto ad X
X joint


Es. 1

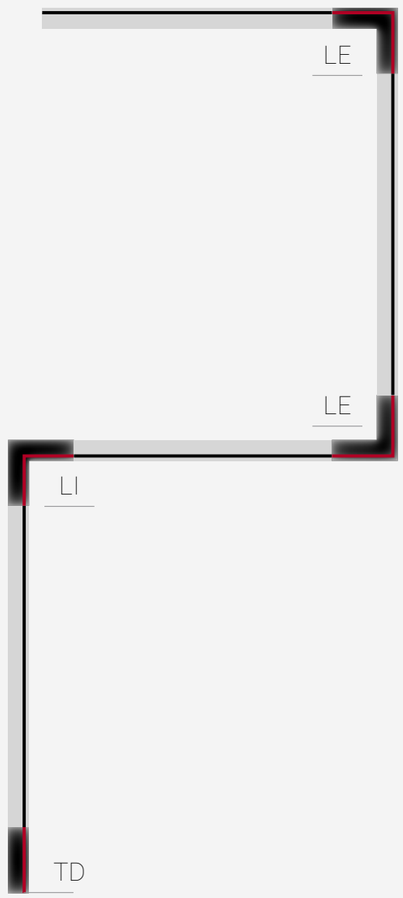

Es. 2

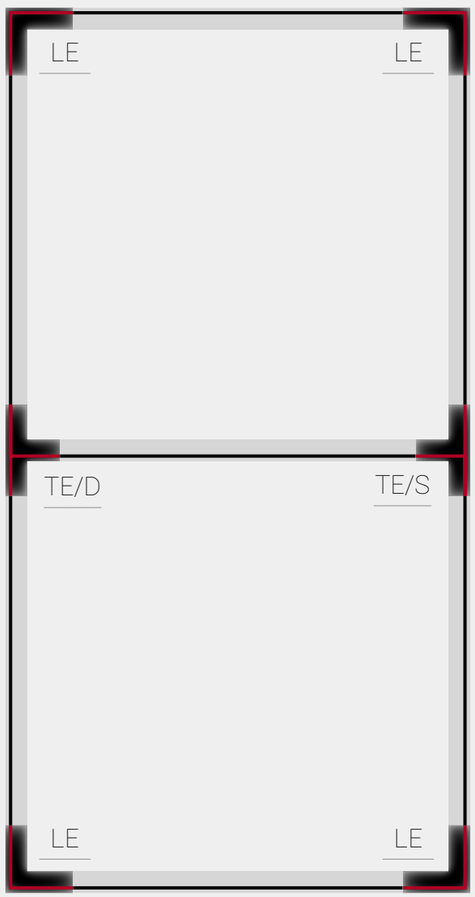


Es. 3

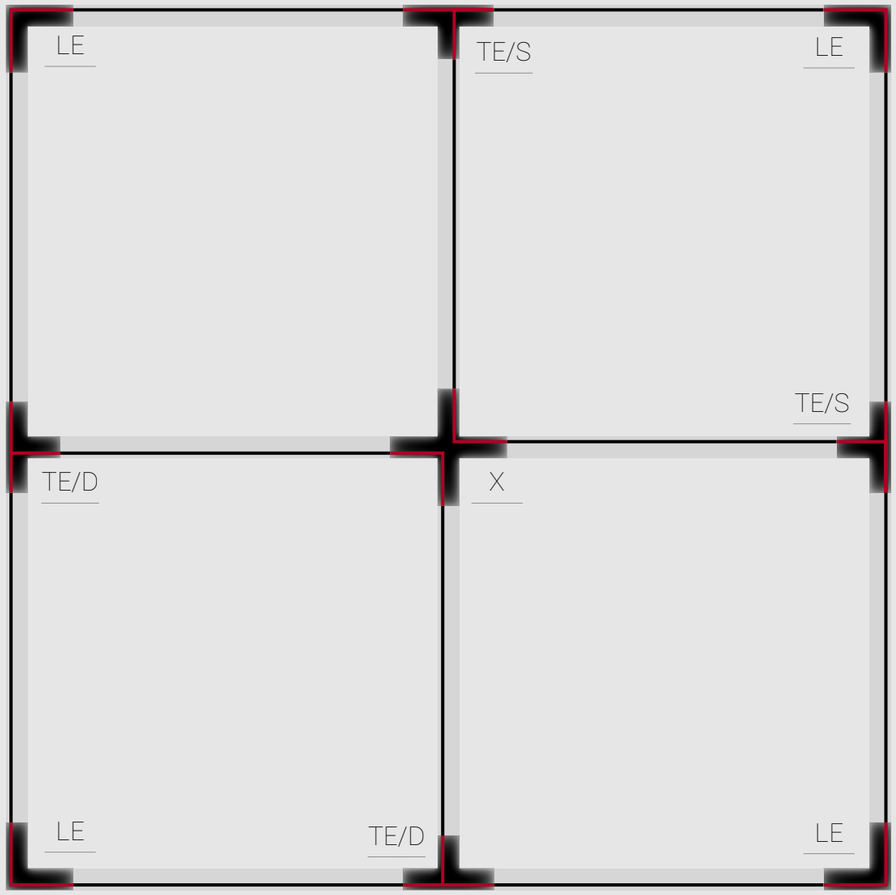



9605
BINARIO STANDARD/DALI
STANDARD/DALI TRACK

Binari elettrificati in alluminio estruso, 3 fasi + DALI. Conduttori in rame- tensione di rete 230/250 V - 16A
Aluminum extruded tracks, 3 phases + DALI. Copper conductors - voltage 230-250V - 16A



BINARIO 3 FASI + DALI / 3 PHASES + DALI TRACK

CE IP20

V	Hz	A	m	□	■	■	€
230	50	16	1	**9605A011**	**9605A012**	**9605A010**	32
230	50	16	2	**9605A021**	**9605A022**	**9605A020**	60
230	50	16	3	**9605A031**	**9605A032**	**9605A030**	90



Pinza in acciao per taglio conduttori del binario
Steel cutting tool for track conductors

cod. **9605AA997**

€ 133



Adattatore meccanico-elettrico 6A. Carico meccanico 5 Kg.
Mechanical/ electrical adapter 6A. Mechanical load 5 Kg.

□	■	€
9605A111	9605A112	16



Adattatore meccanico-elettrico 6A asimmetrico. Carico meccanico 5 Kg.
Mechanical/ electrical adapter 6A asimmetric. Mechanical load 5 Kg.

□	■	€
9605A811	9605A812	16



Adattatore meccanico-elettrico 6A DALI. Carico meccanico 5 Kg.
Mechanical/electrical adapter 6A DALI. Mechanical load 5 Kg.

□	■	€
9605A721	9605A722	18



Adattatore meccanico-elettrico 6A asimmetrico DALI. Carico meccanico 5 Kg.
Mechanical/ electrical adapter 6A asimmetric DALI. Mechanical load 5 Kg.

□	■	€
9605A821	9605A822	18



Testata polarità destra/terra sinistra.
Right polarity live-end/left earth



Testata polarità sinistra/terra destra.
Left polarity live-end/ right earth.

□	■	€
9605A121	9605A122	13
9605A151	9605A152	13




Giunto a L polarità interna/terra esterna.
L Joint pol. int/earth external.



Giunto a L polarità esterna/ terra interna.
L Joint pol. ext./earth int.

□	■	€
9605A231	9605A232	24
9605A271	9605A272	24




Giunto a X.
X joint.

□	■	€
9605A251	9605A252	55



Attacco soffitto, solo in alluminio.
Ceiling kit, only in aluminium.

	€
9605A217	6



Giunto lineare con contatti.
Electrical straight through joint.

□	■	€
9615A141	9615A142	9



Giunto lineare isolante senza contatti.
Mechanical straight insulating joint.

□	■	€
9605A301	9605A302	8

Giunto a T. / *T joint.*

□	■	€



Polarità esterna sinistra/terra interna destra.
Pol. ext. left/earth int. right.

9605A241	9605A242	43



Polarità esterna destra/terra interna sinistra.
Pol. ext. right/earth int. left.

9605A311	9605A312	43



Polarità interna sinistra/terra esterna destra.
Pol. int. left/earth ext. right.

9605A321	9605A322	43



Polarità interna destra/terra esterna sinistra.
Pol. int. right/earth ext. left.

9605A331	9605A332	43



Copertura binario 1000 mm.
Track cover 1000 mm.

□	■	€
9605A281	9605A282	5



Adattatore meccanico.
Mechanical adapter.

□	■	€
9605A171	9605A172	7



Testata centrale.
Central connector.

□	■	€
9605A261	9605A262	28



Giunto flessibile.
Flexible joint.

□	■	€
9605A161	9605A162	35




Tappo chiusura del binario.
Dead end track.

□	■	€
9605A131	9605A132	2



Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringi filo e staffa.
Suspension kit with steel + adjustable wire lock and small canopy.


	€
2000 mm	13
9605A627	
5000 mm	18
9605A657	

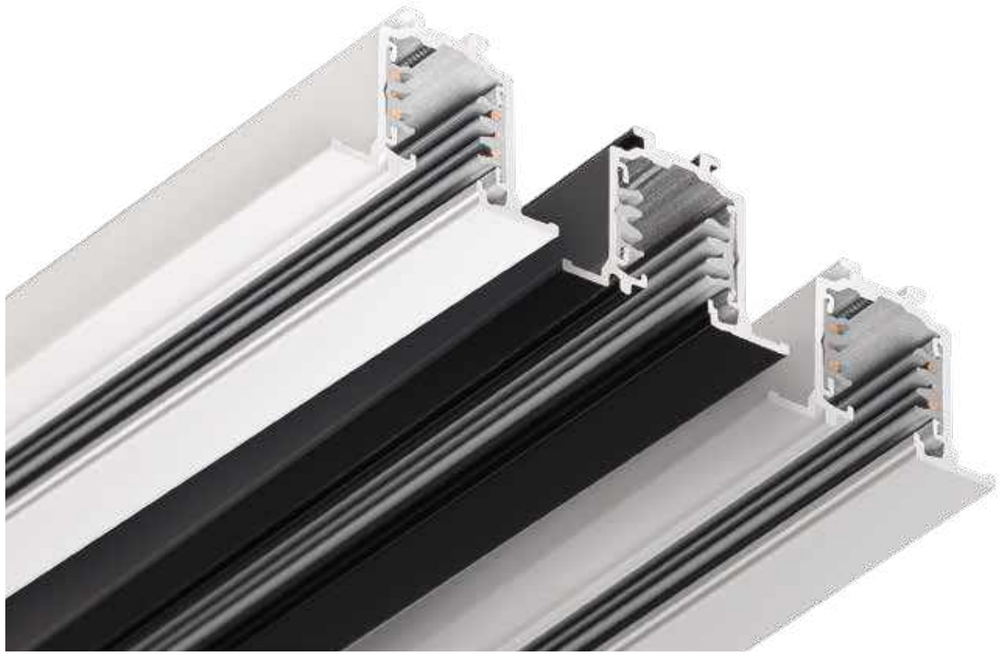

9615
BINARIO INCASSO STANDARD/DALI
STANDARD/DALI RECESSED TRACK

Binari elettrificati in alluminio estruso, 3 fasi + DALI. Conduttori in rame- tensione di rete 230/250 V - 16A
Aluminum extruded tracks, 3 phases + DALI. Copper conductors - voltage 230-250V - 16A

Per cartongesso da posare
Plasterboard to be installed



BINARIO 3 FASI + DALI / 3 PHASES + DALI TRACK

IP20



V	Hz	A	m	□	■	■	€
230	50	16	1	**9615A011**	**9615A012**	**9615A010**	47
230	50	16	2	**9615A021**	**9615A022**	**9615A020**	95
230	50	16	3	**9615A031**	**9615A032**	**9615A030**	141



Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario
Steel cutting tool for track conductors

cod. **9605AA997**

€ 133

		□	■	€
	Adattatore meccanico-elettrico 6A. Carico meccanico 5 Kg. Mechanical/ electrical adapter 6A. Mechanical load 5 Kg.	9605A111	9605A112	16
	Adattatore meccanico-elettrico 6A asimmetrico. Carico meccanico 5 Kg. Mechanical/ electrical adapter 6A asimmetric. Mechanical load 5 Kg.	9605A811	9605A812	16
	Adattatore meccanico-elettrico 6A DALI. Carico meccanico 5 Kg. Mechanical/electrical adapter 6A DALI. Mechanical load 5 Kg.	9605A721	9605A722	18
	Adattatore meccanico-elettrico 6A asimmetrico DALI. Carico meccanico 5 Kg. Mechanical/ electrical adapter 6A asimmetric DALI. Mechanical load 5 Kg..	9605A821	9605A822	18
	Testata polarità destra/terra sinistra. *Right polarity live-end/left earth*	9615A121	9615A122	14
	Testata polarità sinistra/terra destra. *Left polarity live-end/ right earth.*	9615A151	9615A152	14
	Giunto a L polarità interna/terra esterna. L Joint pol. int/earth external.	9605A231	9605A232	30
	Giunto a L polarità esterna/ terra interna. L Joint pol. ext./earth int.	9605A271	9605A272	30
	Giunto a X. *X joint.*	9605A251	9605A252	55

		□	■	€
	Giunto lineare con contatti. Electrical straight through joint.	9615A141	9615A142	
	Giunto lineare isolante senza contatti. Mechanical straight insulating joint.	9605A301	9605A302	

Giunto a T. / *T joint.*		□	■	€
	Polarità esterna sinistra/terra interna destra colore bianco. *Pol. ext. left/earth int. right white color.*	9615A241	9615A242	46
	Polarità esterna destra/terra interna sinistra colore bianco. *Pol. ext. right/earth int. left white color.*	9615A311	9615A312	46
	Polarità interna sinistra/terra esterna destra colore bianco. *Pol. int. left/earth ext. right white color.*	9615A321	9615A322	46
	Polarità interna destra/terra esterna sinistra colore bianco. *Pol. int. right/earth ext. left white color.*	9615A331	9615A332	46

		□	■	€
	Copertura binario 1000 mm. Track cover 1000 mm.	9605A281	9605A282	5
	Adattatore meccanico. Mechanical adapter.	9605A171	9605A172	7
	Testata centrale. Central connector.	9605A261	9605A262	28
	Tappo chiusura del binario. Dead end track.	9615A131	9615A132	2


			€
	Staffa di fissaggio per cartongesso già posato. Fixing bracket for preinstalled plasterboard.	9615A217	9

			€
	Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringi filo e staffa. *Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup.*	2000 mm 9605A627	23
		5000 mm 9605A657	26



9625
BINARIO H STANDARD/DALI SOSPENSIONE
H TRACK STANDARD/DALI SUSPENSION

Binario elettrificato a sospensione in alluminio estruso, 3 fasi + DALI con possibilità di luce indiretta.
Conduttori in rame- tensione di rete 230/250 V - 16A
Aluminum extruded suspended track, 3 phases + DALI. Indirect light available on the track.
Copper conductors - voltage 230/250V - 16A

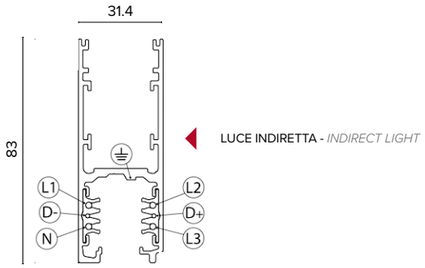

IP20

BINARIO 3 FASI + DALI / 3 PHASES + DALI TRACK

V	Hz	A	m	□	■	€
230	50	16	1	**9625A011**	**9625A012**	90
230	50	16	2	**9625A021**	**9625A022**	181
230	50	16	3	**9625A031**	**9625A032**	270

Modulo luce indiretta Cablato
Indirect light Wired module

Driver incluso STD / *Driver included STD*

			2700K		3000K		4000K		€
m	W	V	□	■	□	■	□	■	
1	19	24	9625IND1271	9625IND1272	9625IND1301	9625IND1302	9625IND1401	9625IND1402	195
2	38	24	9625IND2271	9625IND2272	9625IND2301	9625IND2302	9625IND2401	9625IND2402	373
3	57	24	9625IND3271	9625IND2372	9625IND3301	9625IND3302	9625IND3401	9625IND3402	533

Componenti luce indiretta / ***Indirect light components***

Strip led 24V 19W/m 196Led/m 2000lm/m 5m

2700K	3000K	4000K	€
SL2700	SL3000	SL4000	90

Supporto strip + Diffusore Opale
Strip holder + Opal diffuser

m	cod.	€
1	9625OPAL1	24
2	9625OPAL2	**48**
3	9625OPAL3	**72**



DRIVER 24V ON/OFF

W	cod.	€
30	SNP30-24VF-2	34
60	SL60-24VF	**50**



Pinza in acciaio per taglio conduttori del binario
Steel cutting tool for track conductors

cod. **9605AA997** — € 133

		□	■	€
	Testata polarità destra/terra sinistra. *Right polarity live-end/left earth*	9625A121	9625A122	22
	Testata polarità sinistra/terra destra. *Left polarity live-end/ right earth.*	9625A151	9625A152	22

		□	■	€
	Giunto lineare con contatti. Electrical straight through joint.	9605A141	9605A142	9
	Giunto lineare isolante senza contatti. Mechanical straight insulating joint.	9605A301	9605A302	8

		□	■	€
	Testata centrale. Central connector.	9625A261	9625A262	46

		□	■	€
	Giunto a L polarità interna/terra esterna. L Joint pol. int/earth external.	9625A231	9625A232	56
	Giunto a L polarità esterna/ terra interna. L Joint pol. ext./earth int.	9625A271	9625A272	56

		□	■	€
	Giunto a X. *X joint.*	9625A251	9625A252	102

Giunto a T. / *T joint.*		□	■	€
	Polarità esterna sinistra/terra interna destra colore bianco. *Pol. ext. left/earth int. right white color.*	9625A241	9625A242	87
	Polarità esterna destra/terra interna sinistra colore bianco. *Pol. ext. right/earth int. left white color.*	9625A311	9625A312	87
	Polarità interna sinistra/terra esterna destra colore bianco. *Pol. int. left/earth ext. right white color.*	9625A321	9625A322	87
	Polarità interna destra/terra esterna sinistra colore bianco. *Pol. int. right/earth ext. left white color.*	9625A331	9625A332	87

		□	■	€
	*Tappo di chiusura per binario con vite di blocco.* *End cap for track with locking screw.*	9625A131	9625A132	4

		□	■	€
	*Copertura binario 1000 mm.* *Track cover 1000 mm.*	9605A281	9605A282	5


			€
	*Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringi filo e staffa.* *Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup.*	2000 mm	23
		9625A627	
		5000 mm	26
		9625A657	

			€
	*Kit sospensione con regolazione sul binario più stringi filo a vite e rosoncino.* *Suspension kit with adjustment kit on track, screw cord grip and canopy.*	2000 mm	23
		9625A727	
		5000 mm	26
		9625A757	



HG TRACK
BINARIO AD INCASSO /SC
TRIMLESS RECESSED TRACK

Cassaforma di alluminio estruso con binario elettrificato in alluminio estruso, 3 fasi + DALI.
Conduttori in rame-tensione di rete 230/250 V - 16A
Aluminum extruded housing with aluminium track 3 phases + DALI. Copper conductors - voltage 230-250V - 16A

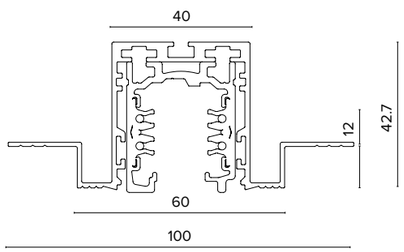

BINARIO 3 FASI + DALI / 3 PHASES + DALI TRACK

CE IP20

V	Hz	A	m	□	■	€
230	50	16	1	**HGTR11**	**HGTR12**	106
230	50	16	2	**HGTR21**	**HGTR22**	211
230	50	16	3	**HGTR31**	**HGTR32**	317



Pinza in acciao per taglio conduttori del binario
Steel cutting tool for track conductors



cod. **9605AA997** — € 133



	□	■	€
 Adattatore meccanico-elettrico 6A. Carico meccanico 5 Kg. Mechanical/ electrical adapter 6A. Mechanical load 5 Kg.	9605A111	9605A112	16

	□	■	€
 Adattatore meccanico-elettrico 6A asimmetrico. Carico meccanico 5 Kg. Mechanical/ electrical adapter 6A asimmetric. Mechanical load 5 Kg.	9605A811	9605A812	16

	□	■	€
 Adattatore meccanico-elettrico 6A DALI. Carico meccanico 5 Kg. Mechanical/electrical adapter 6A DALI. Mechanical load 5 Kg.	9605A721	9605A722	18

	□	■	€
 Adattatore meccanico-elettrico 6A asimmetrico DALI. Carico meccanico 5 Kg. Mechanical/ electrical adapter 6A asimmetric DALI. Mechanical load 5 Kg..	9605A821	9605A822	18

	□	■	€
 Kit testata polarità destra/terra sinistra. Right polarity live-end/left earth kit.	HGTRA121	HGTRA122	52
 Kit testata polarità sinistra/terra destra. Left polarity live-end/ right earth kit.	HGTRA151	HGTRA152	52

	□	■	€
 Kit giunto a L polarità interna/terra esterna. L Joint pol. int/earth external Kit.	HGTRA231	HGTRA232	93
 Kit giunto a L polarità esterna/ terra interna. L Joint pol. ext./earth int. Kit.	HGTRA271	HGTRA272	93


	□	■	€
 Giunto lineare con contatti. Electrical straight through joint.	9605A141	9605A142	9
 Giunto lineare isolante senza contatti. Mechanical straight insulating joint.	9605A301	9605A302	8

	□	■	€
 Copertura binario 1000 mm. Track cover 1000 mm.	9605A281	9605A282	5


	□	■	€
 Adattatore meccanico. Mechanical adapter.	9605A171	9605A172	7

	□	■	€
Kit testata centrale. Central connector kit.	HGTRA261	HGTRA262	110

	□	■	€
 Tappo chiusura del binario. Dead end track.	9605A131	9605A132	2

	□	■	€
 Tappo chiusura della cassaforma HG. HG Housing closure cap.	HGTW	HGTB	5

NEW

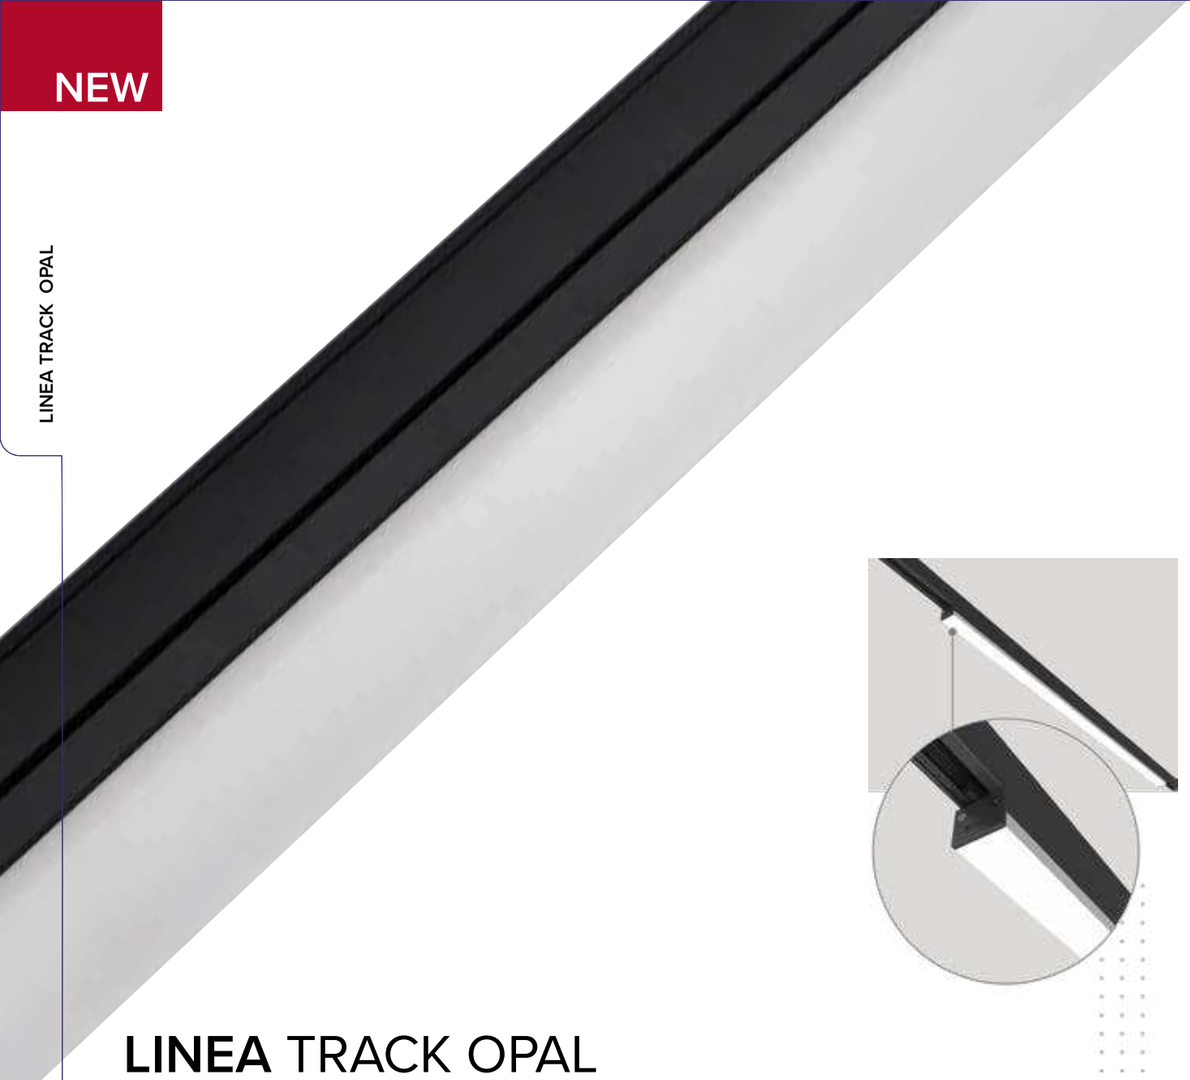



LINEA TRACK OPAL

Elemento di illuminazione a luce diffusa, installabile su binario trifase, con corpo in estruso di alluminio e diffusore in policarbonato opale.

Diffused lighting element, installable on three-phase track, with extruded aluminum body and opal polycarbonate diffuser.

NB Realizzazioni personalizzate su richiesta
Custom realization on request





IP20 RG 1 EN 62471

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Colore *Color*		DRIVER	
568 mm	1672 lm 10.4 W	1672 lm 10.4 W	□	■	**Std**	**Dali**
LINEA0560	**3K**	**4K**	**1**	**2**	167 €	237 €
					E	**L**

Es. / *Ex:* **LINEA05603K1E** = 3000K, 1672lm, 10,4W, fascio diffuso, colore bianco, driver standard / *3000K, 10.4W, 1672lm, diffuse beam, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Colore *Color*		DRIVER	
848 mm	2508 lm 15.6W	2508 lm 15.6W	□	■	**Std**	**Dali**
LINEA0840	**3K**	**4K**	**1**	**2**	190 €	260 €
					E	**L**

Es. / *Ex:* **LINEA08404K2E** = 4000K, 2508lm, 15.6W, fascio diffuso, colore nero, driver standard / *4000K, 2508lm, 15.6W, diffuse beam, black color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Colore *Color*		DRIVER	
1128 mm	3344 lm 20.8 W	3344 lm 20.8 W	□	■	**Std**	**Dali**
LINEA1120	**3K**	**4K**	**1**	**2**	239 €	309 €
					E	**L**

Es. / *Ex:* **LINEA11204K2L** = 4000K, 3344lm, 20.8W, fascio diffuso, colore nero, driver Dali / *4000K, 3344lm, 20.8W, diffuse beam, black color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Colore *Color*		DRIVER	
1408 mm	4180 lm 26 W	4180 lm 26 W	□	■	**Std**	**Dali**
LINEA1400	**3K**	**4K**	**1**	**2**	298 €	368 €
					E	**L**


Es. / *Ex:* **LINEA14003K1L** = 3000K, 4180lm, 26W, fascio diffuso, colore bianco, driver Dali / *4000K, 4180lm, 26W, diffuse beam, white color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Colore *Color*		DRIVER	
1688 mm	5016 lm 31.2 W	5016 lm 31.2 W	□	■	**Std**	**Dali**
LINEA1680	**3K**	**4K**	**1**	**2**	337 €	407 €
					E	**L**

Es. / *Ex:* **LINEA16803K1E** = 3000K, 5016lm, 31.2W, fascio diffuso, colore bianco, driver standard / *3000K, 5016lm, 31.2W, diffuse beam, white color, standard driver*

Fascio diffuso
Diffused beam




NEW



LINEA TRACK UGR<19

Elemento di illuminazione con luminanza controllata, installabile su binario trifase, con corpo in estruso di alluminio e diffusore coestruso in policarbonato opale e microprismato trasparente.

Lighting element with controlled luminance, installable on three-phase track, with extruded aluminum body and coextruded opal polycarbonate diffuser and microprismatic transparent.

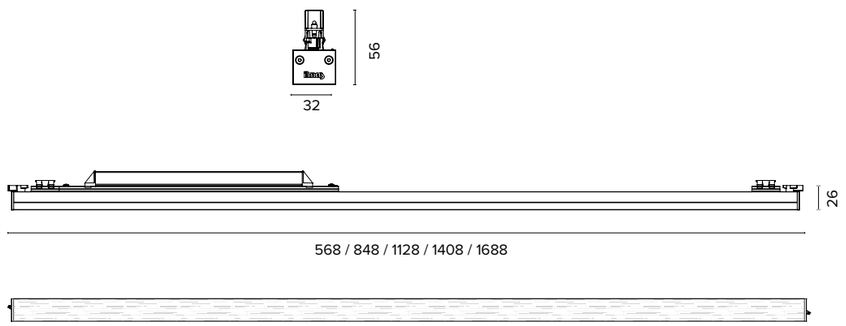

IP20 RG 1 EN 62471

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Colore *Color*		DRIVER	
568 mm	1672 lm 10.4 W	1672 lm 10.4 W	□	■	Std	Dali
LINEB0560	3K	4K	1	2	167 €	237 €
					E	L

Es. / *Ex:* **LINEB05603K1E** = 3000K, 1672lm, 10,4W, fascio 90°, colore bianco, driver standard / *3000K, 10.4W, 1672lm, beam 90°, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Colore *Color*		DRIVER	
848 mm	2508 lm 15.6W	2508 lm 15.6W	□	■	Std	Dali
LINEB0840	3K	4K	1	2	190 €	260 €
					E	L

Es. / *Ex:* **LINEB08404K2E** = 4000K, 2508lm, 15.6W, fascio 90°, colore nero, driver standard / *4000K, 2508lm, 15.6W, beam 90°, black color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Colore *Color*		DRIVER	
1128 mm	3344 lm 20.8 W	3344 lm 20.8 W	□	■	Std	Dali
LINEB1120	3K	4K	1	2	239 €	309 €
					E	L

Es. / *Ex:* **LINEB11204K2L** = 4000K, 3344lm, 20.8W, fascio 90°, colore nero, driver Dali / *4000K, 3344lm, 20.8W, beam 90°, black color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Colore *Color*		DRIVER	
1408 mm	4180 lm 26 W	4180 lm 26 W	□	■	Std	Dali
LINEB1400	3K	4K	1	2	298 €	368 €
					E	L

Es. / *Ex:* **LINEB14003K1L** = 3000K, 4180lm, 26W, fascio 90°, colore bianco, driver Dali / *4000K, 4180lm, 26W, beam 90°, white color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Colore *Color*		DRIVER	
1688 mm	5016 lm 31.2 W	5016 lm 31.2 W	□	■	Std	Dali
LINEB1680	3K	4K	1	2	337 €	407 €
					E	L

Es. / *Ex:* **LINEB16803K1E** = 3000K, 5016lm, 31.2W, fascio 90°, colore bianco, driver standard / *3000K, 5016lm, 31.2W, beam 90°, white color, standard driver*

Fascio diffuso
Diffused beam




NEW



LINEA SPOT

Elemento di illuminazione con puntuale, installabile su binario trifase, con corpo in estruso di alluminio e lenti in policarbonato.
Lighting element with spot, installable on three-phase track, with extruded aluminum body and polycarbonate lenses.

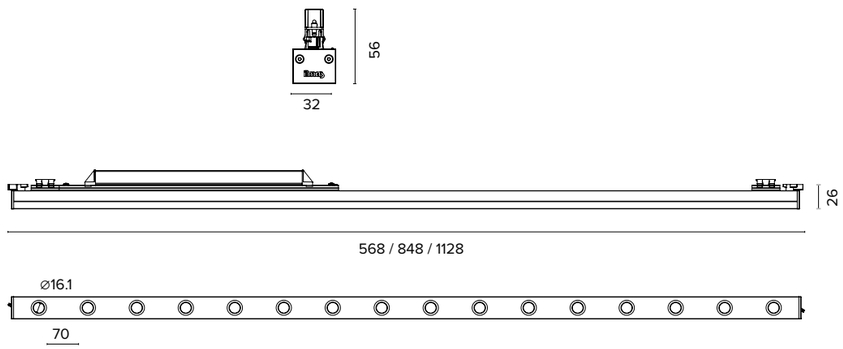

IP20 RG 1 EN 62471



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*		DRIVER	
568 mm	1342 lm 11 W	1464 lm 11 W	15°	30°	60°	25°x45°	□	■	**Std**	**Dali**
LINES0560	**3K**	**4K**	**C**	**K**	**T**	**O**	**1**	**2**	223 € **E**	293 € **L**

Es. / *Ex:* **LINES05603KC1E** = 3000K, 1342lm, 11W, fascio 15°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1342lm, 11W, beam 15°, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*		DRIVER	
848 mm	2013 lm 16.5 W	2196 lm 16.5 W	15°	30°	60°	25°x45°	□	■	**Std**	**Dali**
LINES0840	**3K**	**4K**	**C**	**K**	**T**	**O**	**1**	**2**	274 € **E**	344 € **L**


Es. / *Ex:* **LINES08403KC1E** = 3000K, 2013lm, 16.5W, fascio 15°, colore bianco, driver standard / *3000K, 2013lm, 16.5W, beam 15°, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*		DRIVER	
1128 mm	2684 lm 22 W	2928 lm 22 W	15°	30°	60°	25°x45°	□	■	**Std**	**Dali**
LINES1120	**3K**	**4K**	**C**	**K**	**T**	**O**	**1**	**2**	351 € **E**	421 € **L**

Es. / *Ex:* **LINES11203KK1E** = 3000K, 2684lm, 22W, fascio 30°, colore bianco, driver standard / *3000K, 2684lm, 22W, beam 30°, white color, standard driver*

15° **30°** **60°** **25°x45°**






LIGHTING COVE


La soluzione ottimale per l'illuminazione d'accento di superfici commerciali, residenziali ed espositive.
The best solution to light up shops, expositions and halls.

0,5 - 1 - 2 m e multipli: su Richiesta
0,5 - 1 - 2 m and multiple: on Request


9674 - Lighting Cove

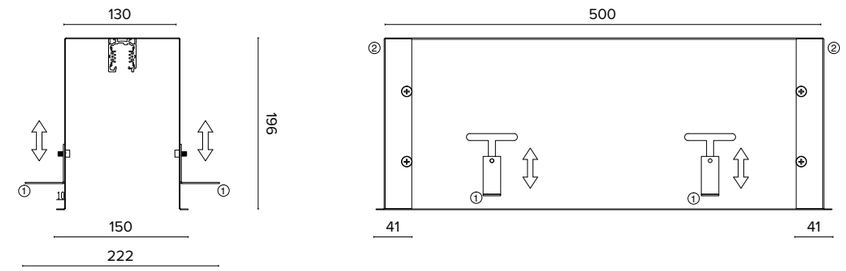

9675 - Lighting Cove/SC

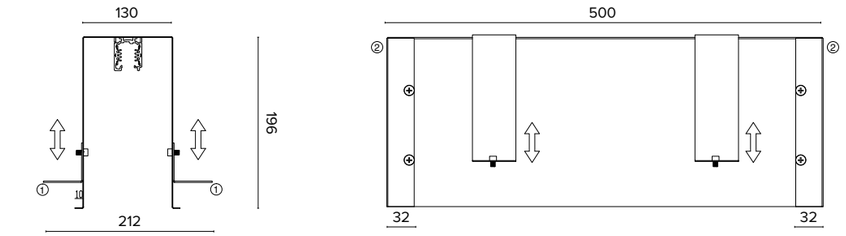

Famiglia Prodotti / *Family Products*





48 K S/A | 60 K L/A | 66 Smart Track S | 90 Fly Midi/A | 106 Cove | 102 Viper

9674 - Lighting Cove


CE | IP20

m	Foro incasso *Recessed hole*	□	■	€
0,50	135x505 mm	**9674A001**	**9674A002**	84
1	135x1005 mm	**9674A011**	**9674A012**	167
2	135X2005 mm	**9674A02**	**9674A022**	334

Accessori / *Accessories* Lighting Cove

		□	■	€
	Giunto. *Joint.*	9674A141	9674A142	8
	Tappo chiusura. *Dead end.*	9674A131	9674A132	14
	Staffa di fissaggio alluminio. *Aluminum fixing bracket.*		9674A227	4

Accessori Binari/ *Tracks Accessories*




		□	■	€
	Testata polarità destra/terra sinistra. *Right polarity live-end/left earth.*	9605A121	9605A12	13
	Giunto lineare isolante con contatti. *Mechanical straight insultating joint.*	9605A141	9605A142	9
	Tappo chiusura del binario. *Dead end track.*	9605A13	9605A132	2

9675 - Lighting Cove/SC


CE | IP20

m	Foro incasso *Recessed hole*	□	■	€
0,50	135x505 mm	**9675A001**	**9675A002**	84
1	135x1005 mm	**9675A011**	**9675A012**	167
2	135X2005 mm	**9675A02**	**9675A022**	334

Accessori / *Accessories* Lighting Cove

		□	■	€
	Giunto. *Joint.*	9685A141	9685A142	8
	Tappo chiusura. *Dead end.*	9685A131	9685A132	14
	Staffa di fissaggio alluminio. *Aluminum fixing bracket.*		9685A227	4

Accessori Binari/ *Tracks Accessories*

		□	■	€
	Testata polarità destra/terra sinistra. *Right polarity live-end/left earth.*	9605A121	9605A12	13
	Giunto lineare isolante con contatti. *Mechanical straight insultating joint.*	9605A141	9605A142	9
	Tappo chiusura del binario. *Dead end track.*	9605A13	9605A132	2




SLIM LIGHTING COVE


La soluzione ottimale per l'illuminazione d'accento di superfici commerciali, residenziali ed espositive.
The best solution to light up shops, expositions and halls.

0,5 - 1 - 2 m e multipli: su Richiesta
0,5 - 1 - 2 m and multiple: on Request


Binario trifase incluso
Track included


9680 - SLIM LIGHTING COVE



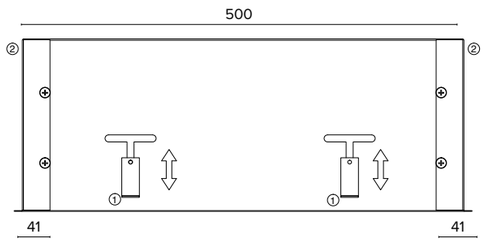


9685 - SLIM LIGHTING COVE/SC



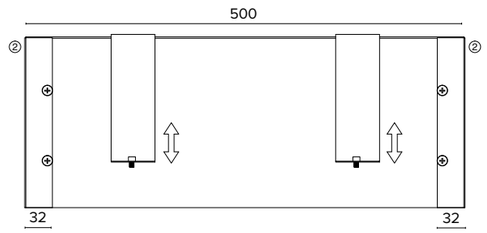

Famiglia Prodotti / *Family Products*






48 K S/A | 60 K L/A | 66 Smart Track S | 90 Fly Midi/A | 106 Cove | 102 Viper

9680 - Slim Lighting Cove


IP20

m	Foro incasso *Recessed hole*	□	■	€
0,50	105x505 mm	**9680A001**	**9680A002**	84
1	105x1005 mm	**9680A011**	**9680A012**	167
2	105x2005 mm	**9680A02**	**9680A022**	334

Accessori / *Accessories* Lighting Cove

		□	■	€
	Giunto. *Joint.*	96800A141	96800A142	8
	Tappo chiusura. *Dead end.*	9680A131	9680A132	14
	Staffa di fissaggio alluminio. *Aluminum fixing bracket.*	9680A227		4

Accessori Binari/ *Tracks Accessories*




		□	■	€
	Testata polarità destra/terra sinistra. *Right polarity live-end/left earth.*	9605A121	9605A12	13
	Giunto lineare isolante con contatti. *Mechanical straight insultating joint.*	9605A141	9605A142	9
	Tappo chiusura del binario. *Dead end track.*	9605A13	9605A132	2

9685 - Slim Lighting Cove/SC


IP20

m	Foro incasso *Recessed hole*	□	■	€
0,50	105X505 mm	**9685A001**	**9685A002**	84
1	105X1005 mm	**9685A011**	**9685A012**	167
2	105X200 5mm	**9685A02**	**9685A022**	334

Accessori / *Accessories* Lighting Cove

		□	■	€
	Giunto. *Joint.*	96850A141	96850A142	8
	Tappo chiusura. *Dead end.*	9685A131	9685A132	14
	Staffa di fissaggio alluminio. *Aluminum fixing bracket.*	9685A227		4

Accessori Binari/ *Tracks Accessories*


		□	■	€
	Testata polarità destra/terra sinistra. *Right polarity live-end/left earth.*	9605A121	9605A12	13
	Giunto lineare isolante con contatti. *Mechanical straight insultating joint.*	9605A141	9605A142	9
	Tappo chiusura del binario. *Dead end track.*	9605A13	9605A132	1,60



Omnia
sistema
ad incasso
componibile
su misura

Omnia
recessed modular
and flexible
lighting system

La struttura
The structure

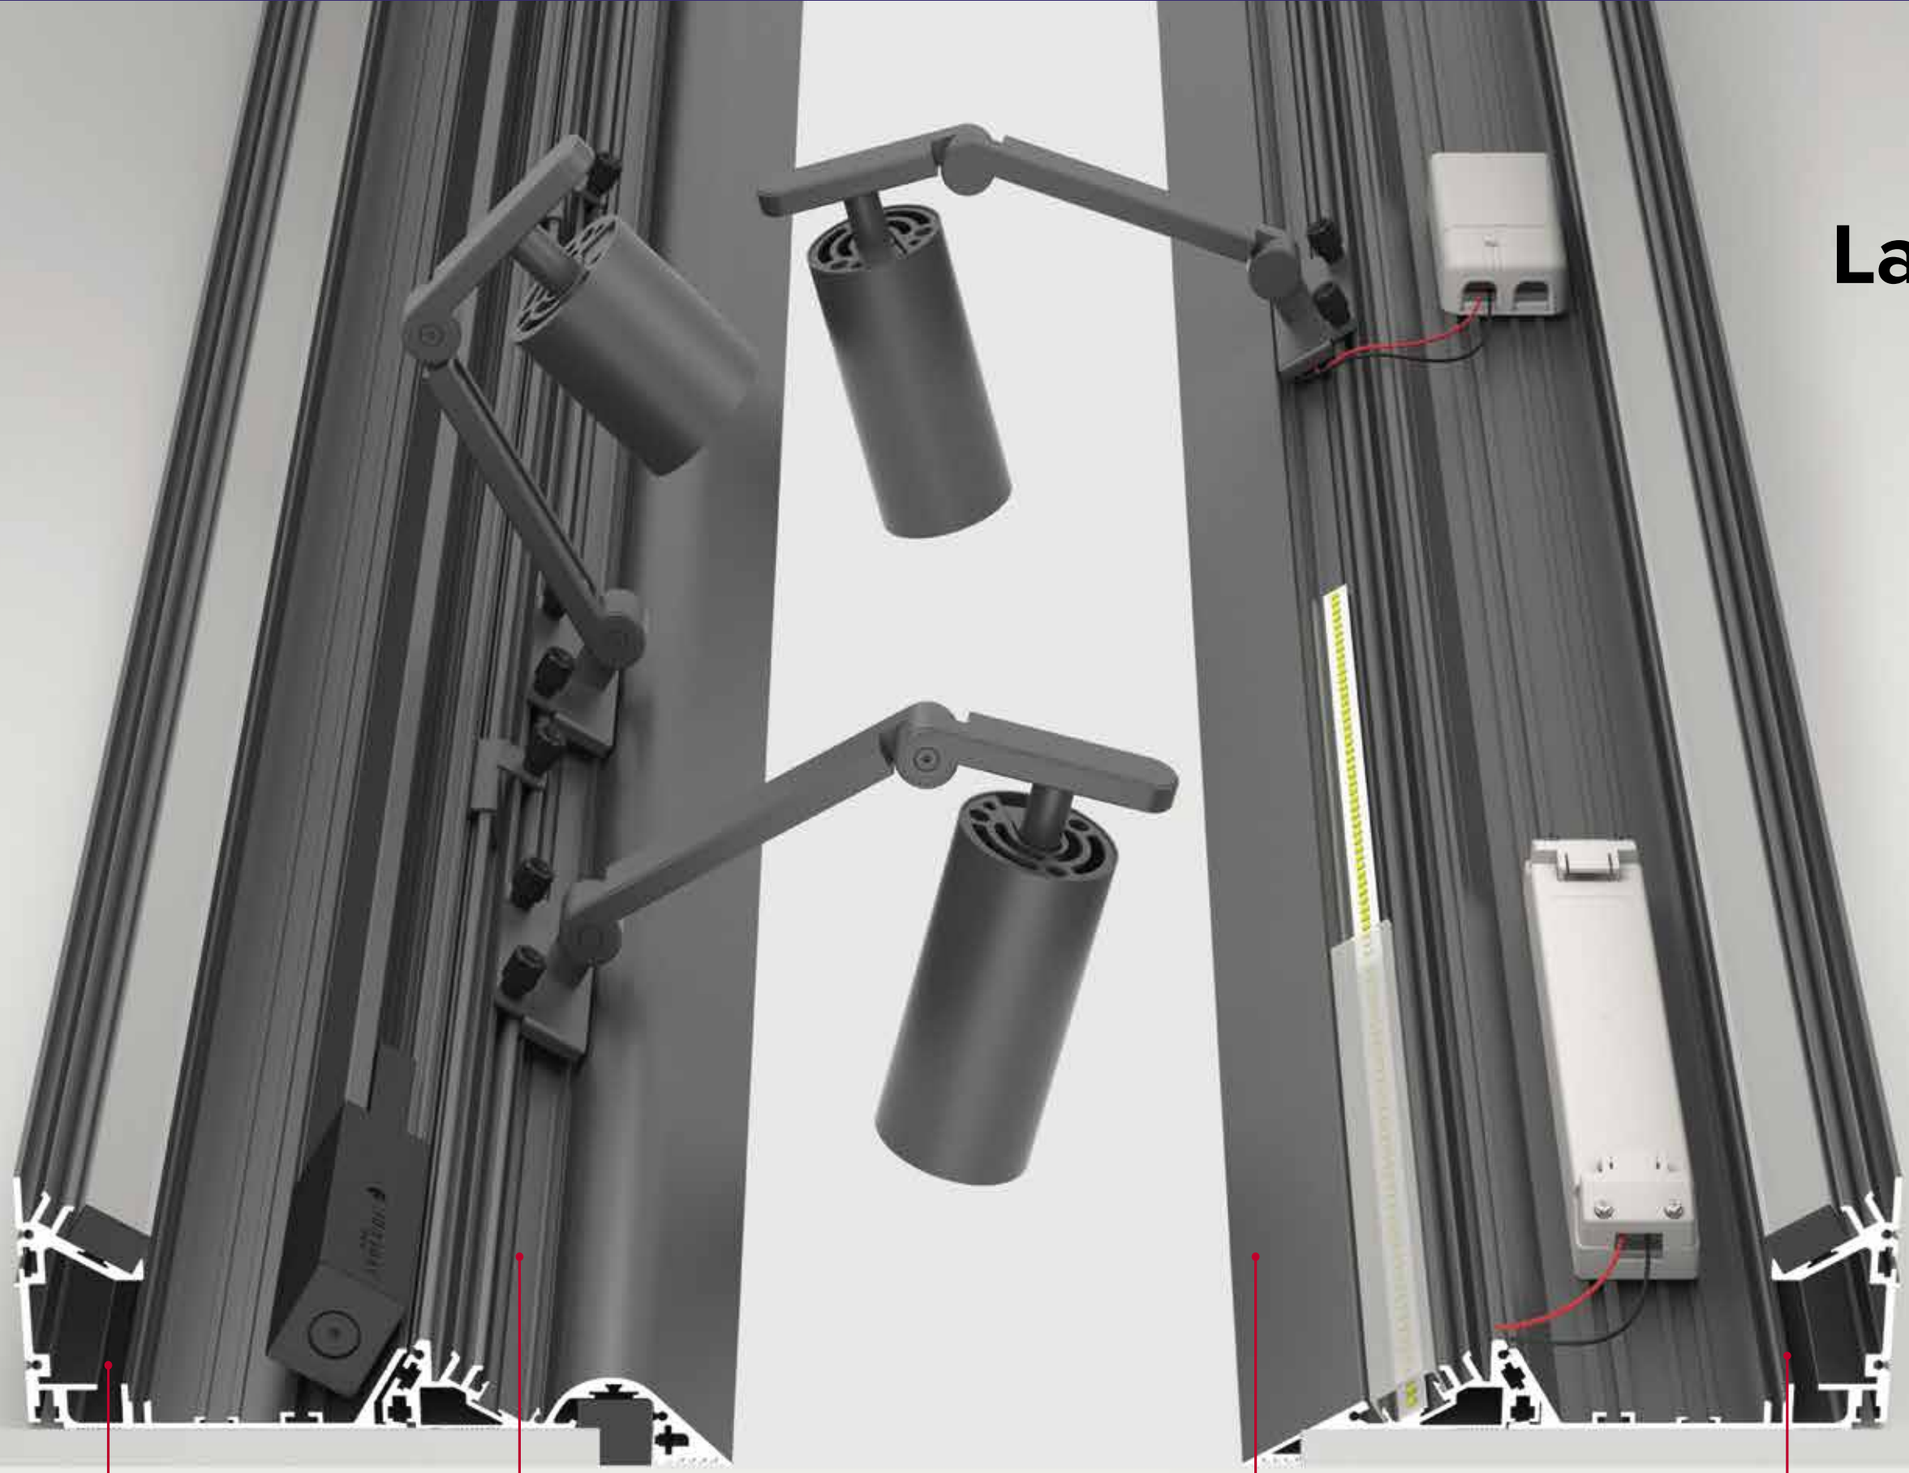

GC
pag. 173

GB
pag. 165

GA
pag.159

GC
pag.1 73

LUCE INDIRETTA - *INDIRECT LIGHT*

OPALE
OPAL



MICROPRISMATO
MICROPRISMATE




QUAD



SERIE K
K SERIES



Modulo GA
GA module

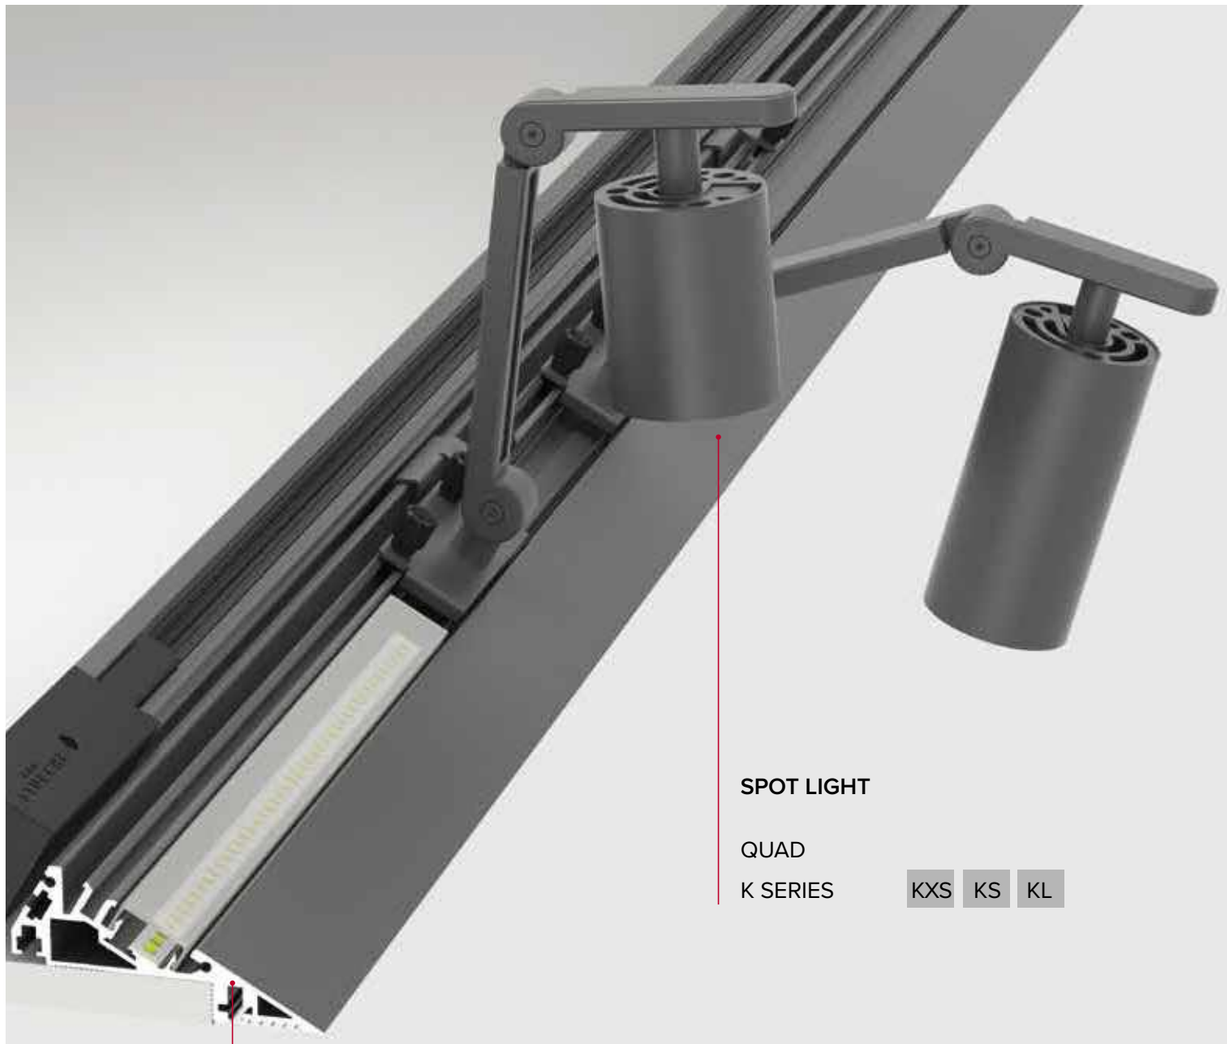


SPOT LIGHT

QUAD
K SERIES KXS KS KL

LUCE INDIRETTA
OPALE / MICROPRISMATO
INDIRECT LIGHT
OPAL / MICROPRISMATE


VEDERE SEZIONI ILLUMINATORI A PAGINA 179
SEE PAGE 179 FOR ILLUMINATORS

GA

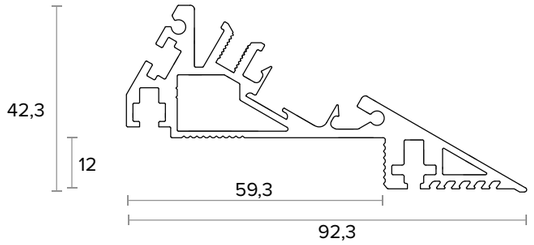

Predisposizione per il fissaggio del binario trifase e dei proiettori
Predisposition three-phases of track or spotlight installation

Predisposizione per l'installazione di cover diffondente o microprismata
Predisposition of diffuse or microprismate cover installation

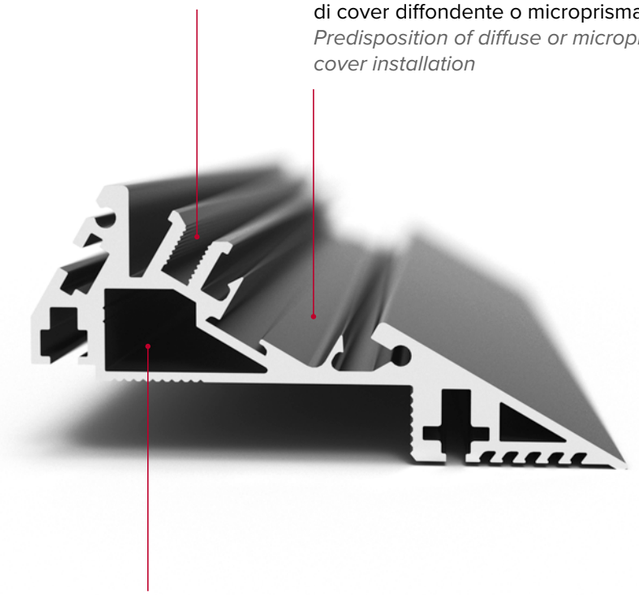

Protezione per il fissaggio del profilo
Protection for profile fixing

OMNIA GA DA ASSEMBLARE
OMNIA GA TO BE ASSEMBLED

1

	PROFILO / *PROFILE* Profilo in alluminio *Aluminium profile*	1m	2m	3m
OMNIA GA	ANODIZZATO NERO BLACK ANODIZED	GA100B	GA200B	GA300B
		€ 36	€ 67	€ 100
	VERNICIATO BIANCO WHITE PAINTED	GA100W	GA200W	GA300W
		€ 49	€ 94	€ 140

Esempio/*Example:* **GA100B** = GA - Anodizzato nero - 1m / *GA1000B = GA - black anodized - 1m*

2

	SORGENTE / *SOURCE* BOBINA / *ROLL* 5m		4.8 W/m 60 Led/m 495 lm/m CRI>80	10W/m 196 Led/m 985 lm/m CRI>80	19 W/m 196 Led/m 2000 lm/m CRI>80
STRIP		2700K	SM2700	SX2700	SL2700
			€ 40	€ 105	€ 90
		3000K	SM3000	SX3000	SL3000
			€ 40	€ 105	€ 90
		4000K	SM4000	SX4000	SL4000
			€ 40	€ 105	€ 90

Esempio/*Example:* **SX2700** = 2700K - 10W/m - 196 Led/m, 985 lm/m / *SX2700 = 2700K - 10W/m - 196 Led/m, 985 lm/m*

3

	Copertura in policarbonato *Polycarbonate cover*		1m	2m	3m
COVER		OPAL	OPAL100	OPAL200	OPAL300
			€ 13	€ 25	€ 37
		MICRO-PRISMATE	MP100	MP200	MP300
			€ 13	€ 25	€ 37

Esempio/*Example:* **OPAL100** = copertura opale 1m / *OPAL100 = opal cover 1m*

4 Driver

ON/OFF - *ON/OFF*

COD.	POTENZA *Power*	TIPO *Type*	DIMENSIONI mm *Size*	PREZZO *Price*
SNP30-24VF-2	30 W	Standard Slim	251X23.6X16	€ 34
SL60-24VF	60 W	Standard Slim	304.6X30X16	€ 50
SL75-24VF	75 W	Standard Slim	304.6X30X16.7	€ 62
SL100-24VF	100 W	Standard Slim	312X27X18	€ 67
SNP150-24VF	150 W	Standard Slim	322.6X30X21.5	€ 100
SL200-24VF	200 W	Standard Slim	323x60x22	€ 127

DIMMERABILI - *DIMMABLE*






COD.	POTENZA *Power*	TIPO *Type*	DIMENSIONI mm *Size*	PREZZO *Price*
SDL60-24VF	60 W	Dimm. Dali & Push N/A	297X30X18	€ 107
SDL100-24VF	100 W	Dimm. Dali & Push N/A	356X30X20	€ 128
SDL150-24VF	150 W	Dimm. Dali & Push N/A	356X30X22	€ 154

GA ACCESSORI
GA ACCESSORIES




Apertura a vista
Light hole dimension

DISEGNO *DRAWING*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	OMNIA CODICE / *CODE*
	Giunto lineare grezzo per la connessione di diversi tratti di OMNIA. *Raw linear joint to connect different OMNIA sections.*	€ 7 **GAJNTA**
	Giunto angolare grezzo per la connessione di diversi tratti di OMNIA, con angoli di 90°. *Raw angular joint to connect different OMNIA sections, with 90° angles.*	€ 9 **GAJ90A**

DISEGNO *DRAWING*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	CODICE / *CODE* ■	CODICE / *CODE* □
	Staffa in ferro per la pendinatura dei sistemi più pesanti. *Iron bracket to suspend the heaviest systems.*	€ 20 **GAPENB**	€ 20 **GAPENW**
	Staffa in ferro per l'installazione dei profili alla struttura del controsoffitto. *Iron bracket for profile installation on plasterboard structure.*	€ 20 **GASTRB**	€ 20 **GASTRW**
	Staffa in ferro per l'installazione del binario trifase. *Iron bracket for three phases track installation.*	€ 20 **GATRKB**	€ 20 **GATRKW**
	Testata con profili in alluminio per la chiusura di sistemi a doppio lato. (fornito con giunti meccanici) *End-cap made with aluminium profiles for two sided systems. (supplied with mechanical joints)*	€ 50 **GAENDB**	€ 56 **GAENDW**
	Giunto angolare con profili in alluminio per sistemi a doppio lato con angoli. (fornito con giunti meccanici) *Angular joint made with aluminium profiles for double side systems with corners. (supplied with mechanical joints)*	€ 72 **GAA90B**	€ 78 **GAA90W**
	Giunto angolare Interni con profili in alluminio per sistemi a singolo lato con angoli. (fornito con giunti meccanici) *External Angular joint made with aluminium profiles for single sided systems with corners. (supplied with mechanical joints)*	€ 50 **GAI90B**	€ 56 **GAI90W**
	Giunto angolare Esterno con profili in alluminio per sistemi a singolo lato con angoli. (fornito con giunti meccanici) *Internal Angular joint made with aluminium profiles for single sided systems with corners. (supplied with mechanical joints)*	€ 56 **GAE90B**	€ 72 **GAE90W**

BINARIO TRIFASE 230V - *230V THREE-PHASES TRACK*




Binario elettrificato da comporre con testata di alimentazione, tappo e staffa per il fissaggio al prodotto. Questo accessorio è indispensabile per l'installazione di illuminatori con adattatori.
Electrified track to be composed with end-feeds, cap and fixing bracket.
This accessory is needful to installate illuminators with adapters.

m	■	□	€
1	**9605A012**	**9605A011**	32
2	**9605A022**	**9605A021**	60
3	**9605A032**	**9605A031**	90

	■	□	€
Testata polarità destra/terra sinistra *Right polarity live-end/left earth*	9605A122	9605A121	13
Giunto lineare con contatti *Linear electrical joint*	9605A142	9605A141	9
Giunto flessibile *Flessible joint*	9605A162	9605A161	35
Pinza per riposizionamento conduttori di rame *Plier for reset original copper conductors position*	9605AA997		133

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE - *INSTALLATION EXAMPLE*

Inserire al posto della X il codice colore desiderato / ***Insert required colour instead of X***

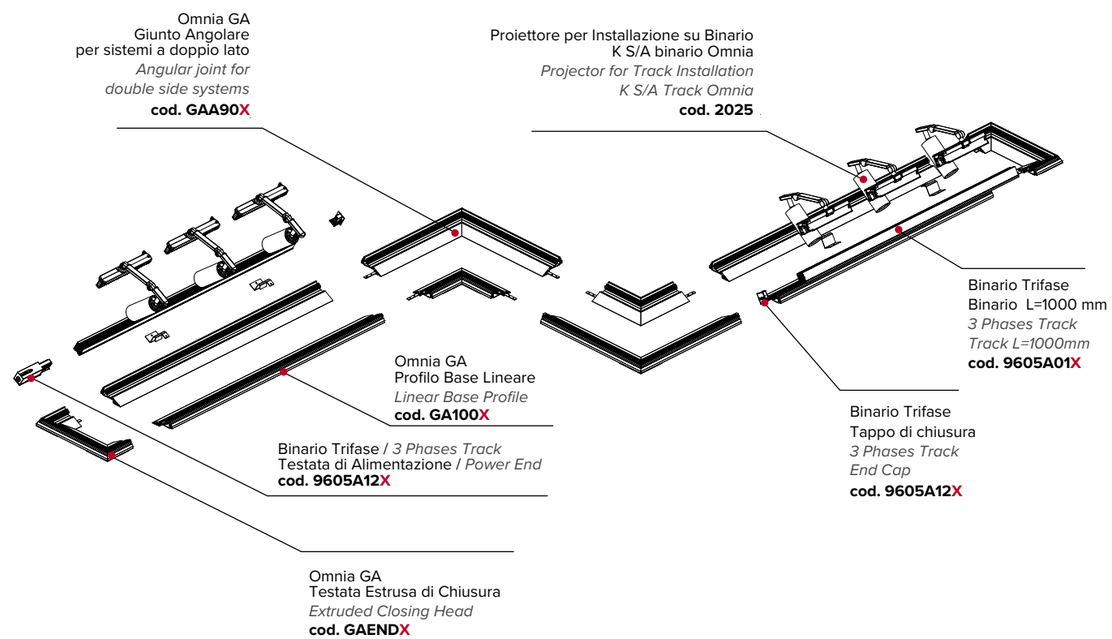

LUCE INDIRETTA - *INDIRECT LIGHT*

OPALE
OPAL



MICROPRISMATO
MICROPRISMATE



SPOT LIGHT

QUAD



SERIE K
K SERIES



COMFORT

COMFORT C1 SQUARE



COMFORT C2 OPTAGON



COMFORT C3 CONE



POWER



EXCEL



REFLECTA



SPOT



OPALE
OPAL



MICROPRISMATO
MICROPRISMATE




Modulo GB
GB module



ESTRO JA
consultare il catalogo ESTRO
refer to ESTRO catalogue


VEDERE SEZIONI ILLUMINATORI A PAGINA 179
SEE PAGE 179 FOR ILLUMINATORS

GB

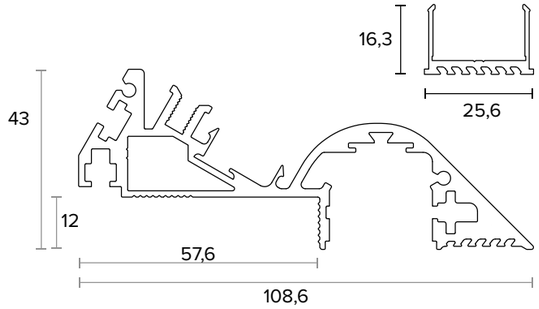

Predisposizione per il fissaggio
del binario trifase e dei proiettori
Predisposition for three-phases track or spotlight installation

Predisposizione per l'installazione
di cover diffondente o microprismata
Predisposition of diffuse or microprismate cover installation

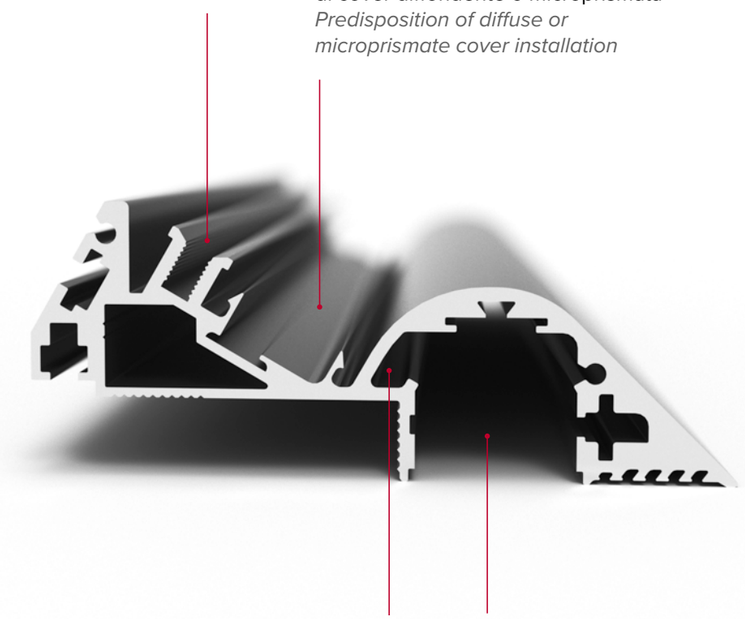

Passaggio cavi
per alimentazione luce diretta
Cable passage for alimentation of direct lighting

Installazione Estro JA
per illuminazione diretta
Installation of Estro JA for direct lighting

OMNIA GB DA ASSEMBLARE
OMNIA GB TO BE ASSEMBLED
LUCE INDIRETTA - *IN DIRECT LIGHT*

1

	PROFILO / *PROFILE* Profilo in alluminio *Aluminium profile*	1m	2m	3m
OMNIA GB	ANODIZZATO NERO BLACK ANODIZED	GB100B	GB200B	GB300B
		€ 61	€ 111	€ 167
	VERNICIATO BIANCO WHITE PAINTED	GB100W	GB200W	GB300W
		€ 74	€ 138	€ 207

Esempio/*Example:* **GB100B** = anodizzato bianco - 1m / *black anodized - 1m*

2

	SORGENTE / *SOURCE* BOBINA / *ROLL* 5m		4.8 W/m 60 Led/m 495 lm/m CRI>80	10 W/m 196 Led/m 985 lm/m CRI>80	19 W/m 196 Led/m 2000 lm/m CRI>80
STRIP		2700K	SM2700	SX2700	SL2700
			€ 40	€ 105	€ 90
		3000K	SM3000	SX3000	SL3000
			€ 40	€ 105	€ 90
		4000K	SM4000	SX4000	SL4000
			€ 40	€ 105	€ 90

Esempio/*Example:* **SX2700** = 2700K - 10W/m - 196 Led/m, 985 lm/m / *SX2700 = 2700K - 10W/m - 196 Led/m, 985 lm/m*

3

	Copertura in policarbonato *Polycarbonate cover*		1m	2m	3m
COVER		OPAL	OPAL100	OPAL200	OPAL300
			€ 13	€ 25	€ 37
		MICRO-PRISMATE	MP100	MP200	MP300
			€ 13	€ 25	€ 37

Esempio/*Example:* **OPAL100** = copertura opale 1m / *OPAL100 = opal cover 1m*


4 Driver

ON/OFF - *ON/OFF*

COD.	POTENZA *Power*	TIPO *Type*	DIMENSIONI mm *Size*	PREZZO *Price*
SNP30-24VF-2	30 W	Standard Slim	251X23.6X16	€ 34
SL60-24VF	60 W	Standard Slim	304.6X30X16	€ 50
SL75-24VF	75 W	Standard Slim	304.6X30X16.7	€ 62
SL100-24VF	100 W	Standard Slim	312X27X18	€ 67
SNP150-24VF	150 W	Standard Slim	322.6X30X21.5	€ 100
SL200-24VF	200 W	Standard Slim	323x60x22	€ 127

DIMMERABILI - *DIMMABLE*

COD.	POTENZA *Power*	TIPO *Type*	DIMENSIONI mm *Size*	PREZZO *Price*
SDL60-24VF	60 W	Dimm. Dali & Push N/A	297X30X18	€ 107
SDL100-24VF	100 W	Dimm. Dali & Push N/A	356X30X20	€ 128
SDL150-24VF	150 W	Dimm. Dali & Push N/A	356X30X22	€ 154

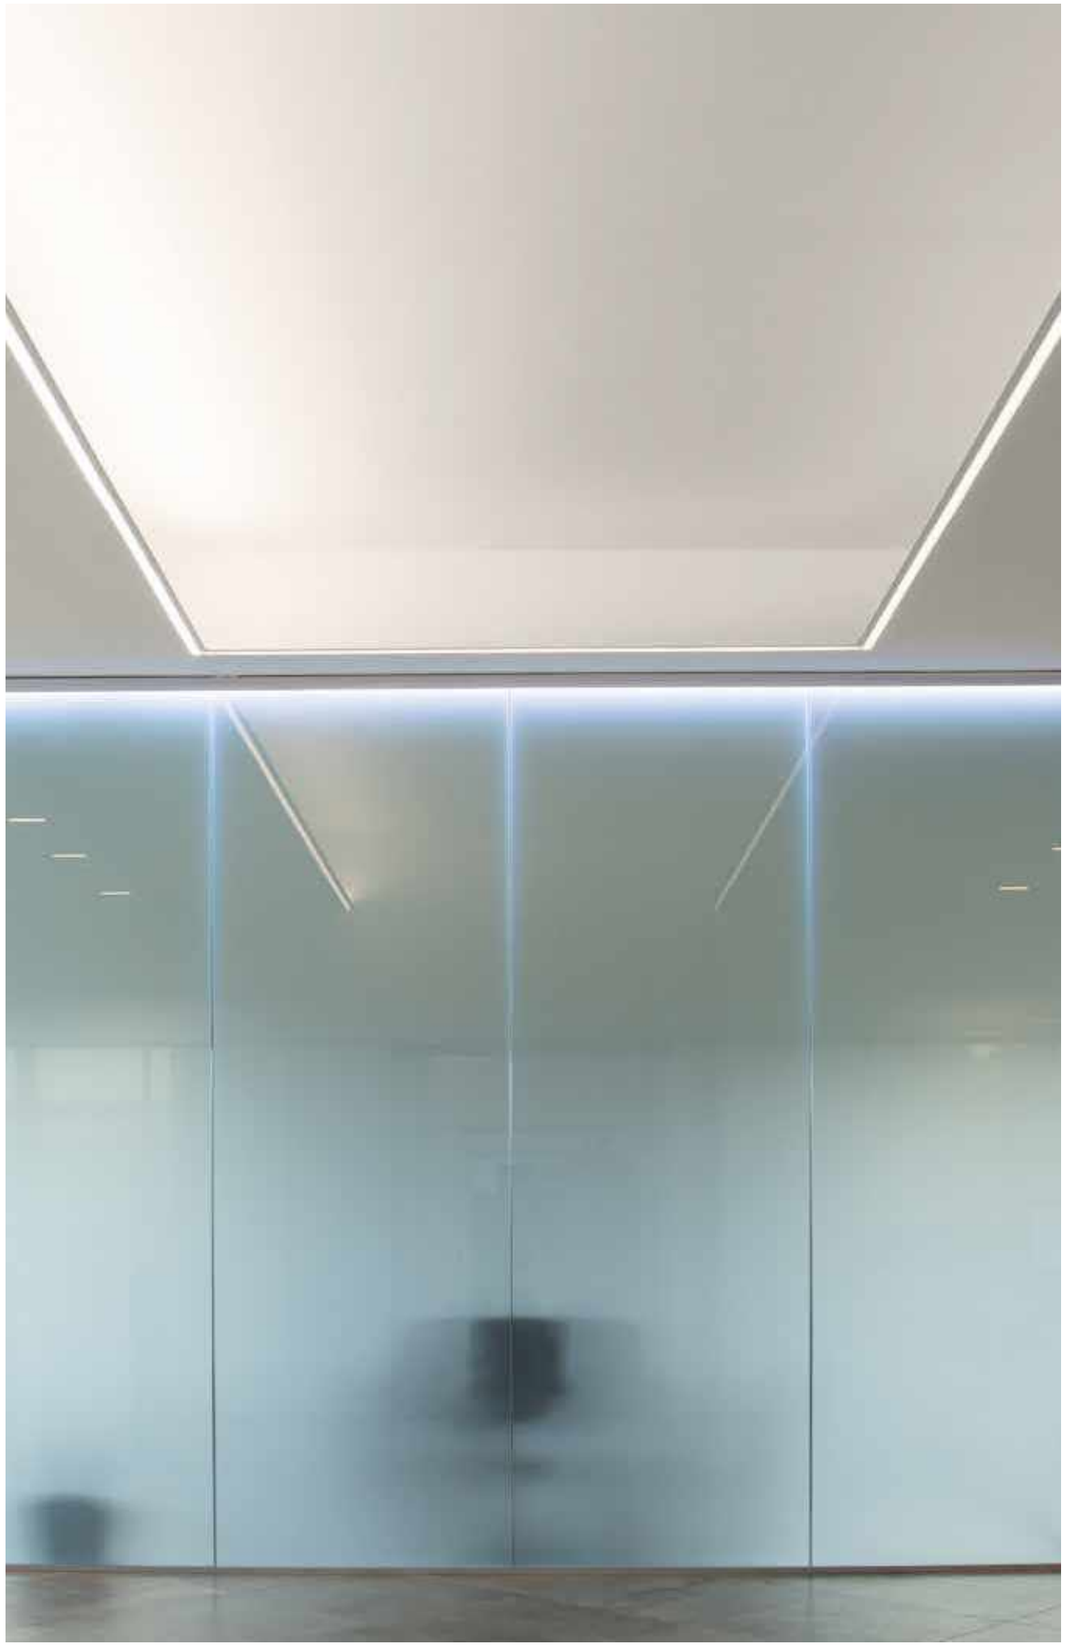

OMNIA GB DA ASSEMBLARE
OMNIA GB TO BE ASSEMBLED
LUCE DIRETTA - *DIRECT LIGHT*



1

			TAPPO CAD *END CAP EACH*	MOLLA *SPRING* Ogni 50 cm *Each 50 cm*	MAGNETE *MAGNET* Ogni 50 cm *Each 50 cm*	1m	2m	3m
OMNIA GB	PROFILO / *PROFILE* anodizzato COMPLETO DI OPALE *Anodized profile OPAL INCLUDED* 	JA*	JAT	JAM	JAMAG	JAO100A	JAO200A	JAO300A
			€ 2,20	€ 1,10	€ 7	€ 21	€ 43	€ 64
	BLIND COPERTURA CIECA *BLIND COVER* 	GB BLIND	-	-	-	GBI100	GBI200	GBI300
						€ 13	€ 24	€ 37

Esempio/*Example:* **JAO100A** = JA - alluminio anodizzato - 1m / *JA - anodized aluminium profile - 1m*

* **Per le specifiche tecniche inerenti il profilo fare riferimento al catalogo ESTRO**
For technical features about JA profile, refer to ESTRO catalogue

2


			4.8 W/m 60 Led/m 495 lm/m CRI>80	10 W/m 196 Led/m 985 lm/m CRI>80	19 W/m 196 Led/m 2000 lm/m CRI>80
	SORGENTE / *SOURCE* BOBINA / *ROLL* 5m				
STRIP		2700K	SM2700	SX2700	SL2700
			€ 40	€ 105	€ 90
		3000K	SM3000	SX3000	SL3000
			€ 40	€ 105	€ 90
		4000K	SM4000	SX4000	SL4000
			€ 40	€ 105	€ 90






Esempio/*Example:* **SX2700** = 2700K - 10W/m - 196 Led/m, 985 lm/m / *SX2700 = 2700K - 10W/m - 196 Led/m, 985 lm/m*

GB ACCESSORI
GB ACCESSORIES



Apertura a vista
Light hole dimension

DISEGNO *DRAWING*	DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*	OMNIA CODICE / *CODE*
	Giunto lineare grezzo per la connessione di diversi tratti di OMNIA. *Raw linear joint to connect different OMNIA sections.*	€ 7 **GAJNTA**
	Giunto angolare grezzo per la connessione di diversi tratti di OMNIA, con angoli di 90°. *Raw angular joint to connect different OMNIA sections, with 90° angles.*	€ 9 **GAJ90A**

DISEGNO *DRAWING*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	CODICE / *CODE* ■	CODICE / *CODE* □
	Staffa in ferro per la pendinatura dei sistemi più pesanti. *Iron bracket to suspend the heaviest systems.*	€ 20 **GAPENB**	€ 20 **GAPENW**
	Staffa in ferro per l'installazione dei profili alla struttura del controsoffitto. *Iron bracket for profile installation on plasterboard structure.*	€ 20 **GASTRB**	€ 20 **GASTRW**
	Staffa in ferro per l'installazione del binario trifase. *Iron bracket for three phases track installation.*	€ 20 **GATRKB**	€ 20 **GATRKW**
	Testata con profili in alluminio per la chiusura di sistemi a doppio lato. (fornito con giunti meccanici) *End-cap made with aluminium profiles for two sided systems. (supplied with mechanical joints)*	€ 50 **GAENDB**	€ 56 **GAENDW**
	Giunto angolare con profili in alluminio per sistemi a doppio lato con angoli. (fornito con giunti meccanici) *Angular joint made with aluminium profiles for double side systems with corners. (supplied with mechanical joints)*	€ 72 **GAA90B**	€ 78 **GAA90W**
	Giunto angolare Interni con profili in alluminio per sistemi a singolo lato con angoli. (fornito con giunti meccanici) *External Angular joint made with aluminium profiles for single sided systems with corners.* *(supplied with mechanical joints)*	€ 50 **GAI90B**	€ 56 **GAI90W**
	Giunto angolare Esterno con profili in alluminio per sistemi a singolo lato con angoli. (fornito con giunti meccanici) *Internal Angular joint made with aluminium profiles for single sided systems with corners.* *(supplied with mechanical joints)*	€ 56 **GAE90B**	€ 72 **GAE90W**

BINARIO TRIFASE 230V - *230V THREE-PHASES TRACK*




Binario elettrificato da comporre con testata di alimentazione, tappo e staffa per il fissaggio al prodotto. Questo accessorio è indispensabile per l'installazione di illuminatori con adattatori.
Electrified track to be composed with end-feeds, cap and fixing bracket.
This accesory is needful to installate illuminators with adapters.

m	■	□	€
1	**9605A012**	**9605A011**	32
2	**9605A022**	**9605A021**	60
3	**9605A032**	**9605A031**	90

	■	□	€
Testata polarità destra/terra sinistra *Right polarity live-end/left earth*	9605A122	9605A121	13
Giunto lineare con contatti *Linear electrical joint*	9605A142	9605A141	9
Giunto flessibile *Flessible joint*	9605A162	9605A161	35
Pinza per riposizionamento conduttori di rame *Plier for reset original copper conductors position*	9605AA997		133

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE - *INSTALLATION EXAMPLE*

Inserire al posto della X il codice colore desiderato / ***Insert required colour instead of X***

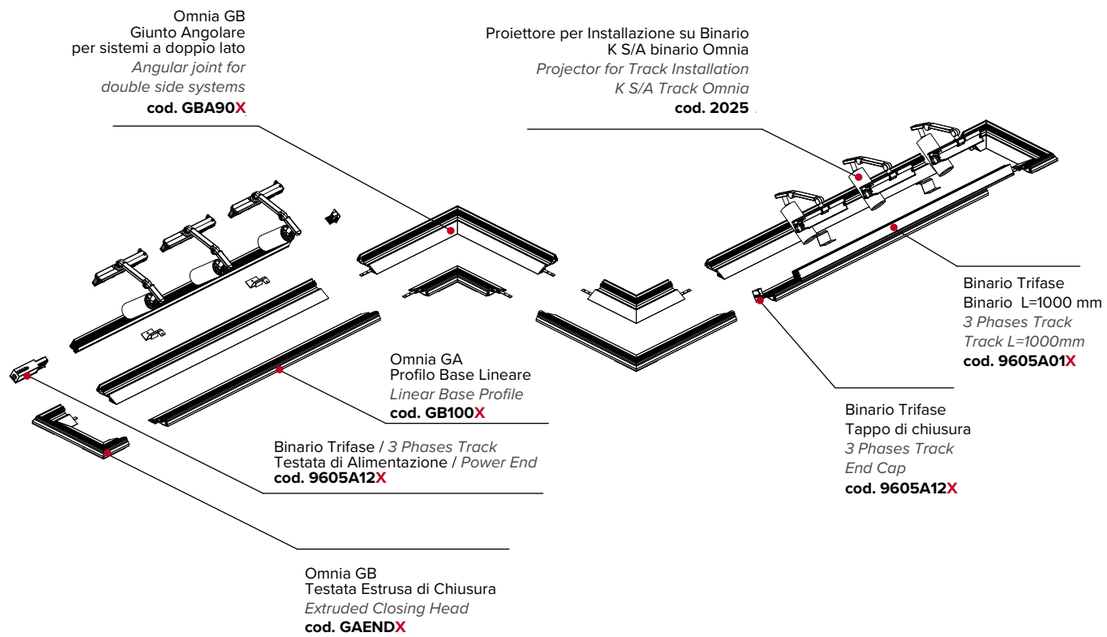

LUCE INDIRETTA - *INDIRECT LIGHT*

OPALE
OPAL



MICROPRISMATO
MICROPRISMATE



Modulo GC
GC module


Prodotto vendibile esclusivamente in abbinamento a GA e GB
Product sold exclusively in combination with GA and GB




ESTRO JZ

consultare il catalogo ESTRO
refer to ESTRO catalogue

GC

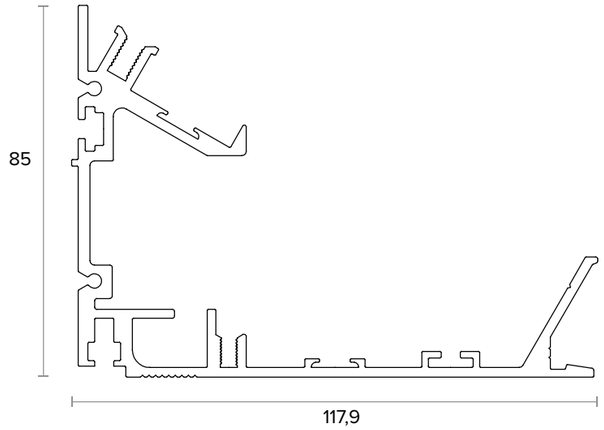

Installazione di Estro JZ
per l'illuminazione indiretta
Installation of Estro JZ
for indirect lighting

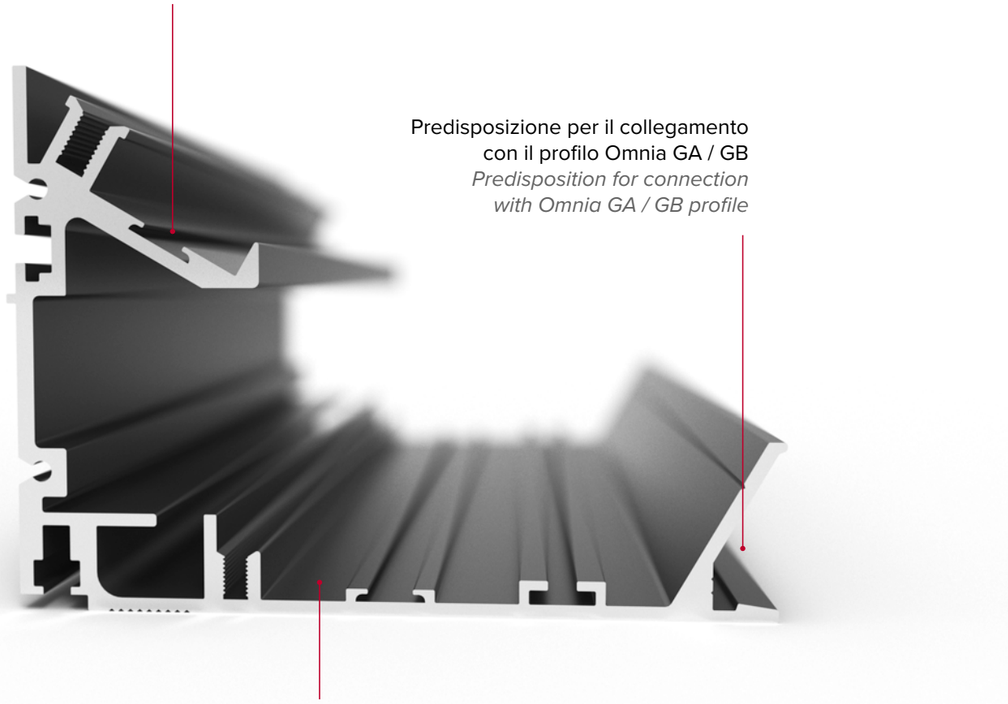

Predisposizione per il collegamento
con il profilo Omnia GA / GB
Predisposition for connection
with Omnia GA / GB profile

Predisposizioni per il fissaggio meccanico
o magnetico di alimentatori
Predispositions for magnetic or mechanic
fixing of power supply

OMNIA GC DA ASSEMBLARE
OMNIA GC TO BE ASSEMBLED

1

	PROFILO / *PROFILE* Profilo in alluminio *Aluminium profile*	1m	2m	3m
OMNIA GC	ANODIZZATO NERO BLACK ANODIZED	GC100B	GC200B	GC300B
		€ 71	€ 134	€ 200
	VERNICIATO BIANCO WHITE PAINTED	GC100W	GC200W	GC300W
		€ 85	€ 160	€ 240

Esempio/*Example:* **GC100B** = anodizzato nero - 1m / *black anodized - 1m*

2

	PROFILO / *PROFILE* anodizzato COMPLETO DI OPALE *Anodized OPAL INCLUDED*	COPPIA TAPPI *CAPS KIT*	MOLLA *SPRING*	MAGNETE *MAGNET*	1m	2m	3m
JZ*		JZT	JZM	JZMAG	JZO100A	JZO200A	JZO300A
		€ 2.3	€ 1.10 Ogni 50 cm *Each 50 cm*	€ 7 Ogni 50 cm *Each 50 cm*	€ 20	€ 40	€ 60

* **Per le specifiche tecniche inerenti il profilo JZ prendere consultare il catalogo ESTRO**
For technical features about JZ profile, refer to ESTRO catalogue

3

	SORGENTE / *SOURCE* BOBINA / *ROLL*		4.8 W/m 60 Led/m 495 lm/m CRI>80	10 W/m 196led/m 985lm/m CRI>80	19 W/m 196 Led/m 2000 lm/m CRI>80
STRIP		2700K	SM2700	SX2700	SL2700
			€ 40	€ 105	€ 90
		3000K	SM3000	SX3000	SL3000
			€ 40	€ 105	€ 90
		4000K	SM4000	SX4000	SL4000
			€ 40	€ 105	€ 90

Esempio/*Example:* **SX2700** = 2700K - 10W/m - 196 Led/m, 985 lm/m / *SX2700 = 2700K - 10W/m - 196 Led/m, 985 lm/m*

4 Driver

ON/OFF - *ON/OFF*

COD.	POTENZA *Power*	TIPO *Type*	DIMENSIONI mm *Size*	PREZZO *Price*
SNP30-24VF-2	30 W	Standard Slim	251X23.6X16	€ 34
SL60-24VF	60 W	Standard Slim	304.6X30X16	€ 50
SL75-24VF	75 W	Standard Slim	304.6X30X16.7	€ 62
SL100-24VF	100 W	Standard Slim	312X27X18	€ 67
SNP150-24VF	150 W	Standard Slim	322.6X30X21.5	€ 100
SL200-24VF	200 W	Standard Slim	323x60x22	€ 127

DIMMERABILI - *DIMMABLE*

COD.	POTENZA *Power*	TIPO *Type*	DIMENSIONI mm *Size*	PREZZO *Price*
SDL60-24VF	60 W	Dimm. Dali & Push N/A	297X30X18	€ 107
SDL100-24VF	100 W	Dimm. Dali & Push N/A	356X30X20	€ 128
SDL150-24VF	150 W	Dimm. Dali & Push N/A	356X30X22	€ 154

GC ACCESSORI
GC ACCESSORIES

DISEGNO *DRAWING*	DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	OMNIA CODICE / *CODE* ■	OMNIA CODICE / *CODE* □
	Staffa in ferro per la pendinatura dei sistemi più pesanti. *Iron bracket to suspend the heaviest systems.*	€ 20 **GAPENB**	€ 20 **GAPENW**
	Staffa in ferro per l'installazione dei profili alla struttura del controsoffitto. *Iron bracket for profile installation on plasterboard structure.*	€ 20 **GASTRB**	€ 20 **GASTRW**

BINARIO TRIFASE 230V - *230V THREE-PHASES TRACK*



Binario elettrificato da comporre con testata di alimentazione, tappo e staffa per il fissaggio al prodotto.
Questo accessorio è indispensabile per l'installazione di illuminatori con adattatori.
Electrified track to be composed with end-feeds, cap and fixing bracket.
This accesory is needful to installate illuminators with adapters.

m	■	□	€
1	**9605A012**	**9605A011**	32
2	**9605A022**	**9605A021**	60
3	**9605A032**	**9605A031**	90

	■	□	€
Testata polarità destra/terra sinistra *Right polarity live-end/left earth*	9605A122	9605A121	13
Giunto lineare con contatti *Linear electrical joint*	9605A142	9605A141	9
Giunto flessibile *Flessible joint*	9605A162	9605A161	35
Pinza per riposizionamento conduttori di rame *Plier for reset original copper conductors position*	9605AA997		133





ILLUMINATORI
ILLUMINATORS



2075
QUAD
pag. 180



2045
K/XS 48
pag. 182



2025
K S/A TRACK
pag. 183




2006
K L/A TRACK
pag. 184




1120
ICE LED
pag. 185

2075 Quad



CON BRACCIO DI FISSAGGIO MECCANICO E DRIVER REMOTO
WITH MECHANICAL FIXING BRACKET AND REMOTE DRIVER



CON BRACCIO COMPLETO DI ADATTATORE DA BINARIO
WITH COMPLETE IN-TRACK ADAPTER BRACKET

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / White	Nero / *Black*

IRC/CRI> 90

Mod. *Mod.*	**2700K**	**3000K**	**4000K**	**Ottiche fascio** *Beam optics*							**Colore** *Colour*		**Driver**			**Braccio** *Bracket*	
	450lm 3,2W 500mA	475lm 3,2W 500mA	500lm 2,5W 500mA	15°	22°	35°	42°	22° x 25°	65° x 65°	wall washer	□	■	Std	Dali	▲	FISSAGGIO A BINARIO *IN-TRACK FIXING*	FISSAGGIO MECCANICO *MECHANICAL FIXING*
2075	**ZC**	**7C**	**8C**	**C**	**3**	**L**	**4**	**5**	**6**	**Y**	**1**	**2**	218 € **E**	278 € **L**	308 € **C**	**01**	**02**

Es/Ex: **2075ZC31L01** = 2700K, 450lm, 3,2W, 500mA, fascio 22°, colore bianco, driver Dali, fissaggio a binario
2700K, 450lm, 3,2W, 500mA, beam 22°, white colour, Dali driver, In-track fixing

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Mod. *Mod.*	**3000K**	**Ottiche fascio** *Beam optics*							**Colore** *Colour*		**Driver**			**Braccio** *Bracket*	
	225lm 2,1W 350mA	15°	22°	35°	42°	22°x25°	65°x65°	wall washer	□	■	Std	Dali	▲	FISSAGGIO A BINARIO *IN-TRACK FIXING*	FISSAGGIO MECCANICO *MECHANICAL FIXING*
2075	**SSB**	**C**	**3**	**L**	**4**	**5**	**6**	**Y**	**1**	**2**	248 € **E**	308 € **L**	338 € **C**	**01**	**02**

Es/Ex: **2075SSBCC1L02** = 3000K, 225m, 2,1W, 350mA, fascio 15°, colore bianco, driver Dali,fissaggio meccanico
3000K, 225lm, 2,1W, 350mA, beam 15°, white colour, Dali driver, mechanical fixing

RIFLETTORE E LENTE INTERCAMBIABILE / *INTERCHANGEABLE REFLECTOR AND LENS*

Riflettore / *Reflector*

	Bianco *White*	€
	SL-248-W	€ 3

	Nero *Black*	€
	SL-248-B	€ 3

	Cromo *Chrome*	€
	SL-248-C	€ 3

Es/Ex: **SL-248-W** = riflettore / *reflector:* bianco */ white*

Lenti / *Lens*

15° SOLO con riflettore cromo / *15° ONLY with chrome reflector*

COD.	**Fascio** / *Beam*	**Prezzo** / *Price*
SL-145	15°	3

COD.	**Fascio** / *Beam*	**Prezzo** / *Price*
SL-245	22°	3

COD.	**Fascio** / *Beam*	**Prezzo** / *Price*
SL-246	35°	3

COD.	**Fascio** / *Beam*	**Prezzo** / *Price*
SL-247	42°	3

COD.	**Fascio** / *Beam*	**Prezzo** / *Price*
SL-252	22°X25°	3

COD.	**Fascio** / *Beam*	**Prezzo** / *Price*
SL-253	65°x65°	3

Es/Ex: **SL-252** = lente / *lens:* 22°x25°

Riflettore speciale per effetto wall washer / *Special reflector for wall washer effect*

	Bianco *White*	€
	SL-161-W	3

Es/Ex: **SL-161-W** = riflettore wall washer: bianco
wall washer reflector: white

	Nero *Black*	€
	SL-161-B	3


	Cromo *Chrome*	€
	SL-161-C	3

Lente speciale per effetto wall washer / *Special lens for wall washer effect*


SOLO con riflettore SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C
ONLY with reflector SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C

COD.	**Fascio** / *Beam*	€
SL-161	wall washer	3


Es/Ex: **SL-161** = lente / *lens:* wall washer



OMNIA 2045 K/ XS



CON BRACCIO DI FISSAGGIO MECCANICO E DRIVER REMOTO
WITH MECHANICAL FIXING BRACKET AND REMOTE DRIVER



CON BRACCIO COMPLETO DI ADATTATORE DA BINARIO
WITH COMPLETE IN-TRACK ADAPTER BRACKET

Legenda colori / *Color legend*

Grigio / Grey	*Bianco / White*	Nero / *Black*	Rosso / *Red*	Verde / *Green*

IRC/CRI>90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*					Driver	Braccio *Bracket*	
	1125lm 8W 250mA	1185lm 8W 250mA	1245lm 8W 250mA	12°	24°	38°	60°						Std	FISSAGGIO A BINARIO *IN-TRACK FIXING*	FISSAGGIO MECCANICO *MECHANICAL FIXING*
2045	**ZA**	**7A**	**8A**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9006**	**9016**	**9005**	**3001**	**6029**	248 € **E**	**01**	**02**

Es/ Ex: **2045ZAF6029E01** = 2700K, 8W, 1125lm, 250mA, 24°, colore verde, driver standard, installazione a binario
2045ZAF6029E01 = 2700K, 8W, 1125lm, 250mA, 24°, green colour, driver standard, in-track installation

VIVID CRI 95

Modello *Model*	3300K	3500K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*					Driver	Braccio *Bracket*	
	1000lm 8W 250mA	1015lm 8W 250mA	12°	24°	38°	60°						Std	FISSAGGIO A BINARIO *IN-TRACK FIXING*	FISSAGGIO MECCANICO *MECHANICAL FIXING*
2045	**XA**	**0A**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9006**	**9016**	**9005**	**3001**	**6029**	258 € **E**	**01**	**02**


Es/ Ex: **2045XAF6029E01** = 3300K, 8W, 1000lm, 250mA, 24°, colore verde, driver standard, installazione a binario
2045XAF6029E01 = 3300K, 8W, 1000lm, 250mA, 24°, green colour, driver standard, in-track installation

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Modello *Model*	3000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*					Driver	Braccio *Bracket*	
	800lm 8W 250mA	12°	24°	38°	60°						Std	FISSAGGIO A BINARIO *IN-TRACK FIXING*	FISSAGGIO MECCANICO *MECHANICAL FIXING*
2045	**SSA**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9006**	**9016**	**9005**	**3001**	**6029**	278 € **E**	**01**	**02**

Es/ Ex: **2045SSAF6029E01** = 3000K, 8W, 800lm, 250mA, 24°, colore verde, driver standard, installazione a binario
2045SSAF6029E01 = 3000K, 8W, 800lm, 250mA, 24°, green colour, driver standard, in-track installation

OMNIA 2025 K/ S



CON BRACCIO DI FISSAGGIO MECCANICO E DRIVER REMOTO
WITH MECHANICAL FIXING BRACKET AND REMOTE DRIVER



CON BRACCIO COMPLETO DI ADATTATORE DA BINARIO
WITH COMPLETE IN-TRACK ADAPTER BRACKET

Legenda colori / *Color legend*

Grigio / Grey	*Bianco / White*	Nero / *Black*	Rosso / *Red*	Verde / *Green*

IRC/CRI>90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*					Driver			Braccio *Bracket*	
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dali		FISSAGGIO A BINARIO *IN-TRACK FIXING*	FISSAGGIO MECCANICO *MECHANICAL FIXING*
2025	**ZB**	**ZC**	**7B**	**7C**	**8B**	**8C**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9006**	**9016**	**9005**	**3001**	**6029**	267 € **E**	327 € **L**	357 € **C**	**01**	**02**

Es/ Ex: **2025ZBF6029E01** = 2700K, 12W, 1540lm, 350mA, 24°, colore verde, driver standard, installazione a binario
2025ZBF6029E01 = 2700K, 12W, 1540lm, 350mA, 24°, green colour, driver standard, in-track installation

VIVID CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*					Driver			Braccio *Bracket*	
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 18W 450mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dali		FISSAGGIO A BINARIO *IN-TRACK FIXING*	FISSAGGIO MECCANICO *MECHANICAL FIXING*
2025	**XB**	**XC**	**0B**	**0C**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9006**	**9016**	**9005**	**3001**	**6029**	277 € **E**	337 € **L**	367 € **C**	**01**	**02**


Es/ Ex: **2025XBF6029E01** = 3300K, 12W, 1460lm, 350mA, 24°, colore verde, driver standard, installazione a binario
2025XBF6029E01 = 3300K, 12W, 1460lm, 350mA, 24°, green colour, driver standard, in-track installation

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*					Driver			Braccio *Bracket*	
	1200lm 12W 350mA	1500lm 18W 450m	12°	24°	38°	60°						Std	Dali		FISSAGGIO A BINARIO *IN-TRACK FIXING*	FISSAGGIO MECCANICO *MECHANICAL FIXING*
2025	**SSB**	**SSC**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9006**	**9016**	**9005**	**3001**	**6029**	297 € **E**	357 € **L**	407 € **C**	**01**	**02**

Es/ Ex: **2025SSBF6029E01** = 3000K, 12W, 1200lm, 350mA, 24°, colore verde, driver standard, installazione a binario
2025SSBF6029E01 = 3000K, 12W, 1200lm, 350mA, 24°, green colour, driver standard, in-track installation

OMNIA 2006 K/ L



CON BRACCIO DI FISSAGGIO MECCANICO E DRIVER REMOTO
WITH MECHANICAL FIXING BRACKET AND REMOTE DRIVER



CON BRACCIO COMPLETO DI ADATTATORE DA BINARIO
WITH COMPLETE IN-TRACK ADAPTER BRACKET

Legenda colori / *Color legend*

Grigio / Grey | *Bianco / White* | Nero / *Black* | Rosso / *Red* | Verde / *Green*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*					Driver			Braccio *Bracket*	
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dali		FISSAGGIO A BINARIO *IN-TRACK FIXING*	FISSAGGIO MECCANICO *MECHANICAL FIXING*
2006	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	292 € E	352 € L	382 € C	01	02

Es/ Ex: **2006OBF6029E01** = 2700K, 12W, 1615lm, 350mA, 24°, colore verde, driver standard, installazione a binario
2006OBF6029E01 = 2700K, 12W, 1615lm, 350mA, 24°, green colour, driver standard, in-track installation

VIVID CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*					Driver			Braccio *Bracket*	
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dali		FISSAGGIO A BINARIO *IN-TRACK FIXING*	FISSAGGIO MECCANICO *MECHANICAL FIXING*
2006	XB	XC	XQ	0B	0C	0Q	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	302 € E	362 € L	392 € C	01	02

Es/ Ex: **2006XBF6029E01** = 3300K, 12W, 1460lm, 350mA, 24°, colore verde, driver standard, installazione a binario
2006XBF6029E01 = 3300K, 12W, 1460lm, 350mA, 24°, green colour, driver standard, in-track installation

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*					Driver			Braccio *Bracket*	
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dali		FISSAGGIO A BINARIO *IN-TRACK FIXING*	FISSAGGIO MECCANICO *MECHANICAL FIXING*
2006	SSB	SSC	SSQ	B	F	M	T	9006	9016	9005	3001	6029	322 € E	382 € L	412 € C	01	02

Es/ Ex: **2006SSBF6029E01** = 3000K, 12W, 1200lm, 350mA, 24°, colore verde, driver standard, installazione a binario
2006SSBF6029E01 = 3000K, 12W, 1200lm, 350mA, 24°, green colour, driver standard, in-track installation


ATTACCO MECCANICO CON DRIVER REMOTO
MECHANICAL FIXING WITH REMOTE DRIVER INCLUDED

NB Solo per OMNIA GB
Only for Omnia GB

1120 - ICE



1121 - ICE



Legenda colori / *Color legend*

Bianco / White | Nero / *Black*

1120 Ice

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	3500K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Lunghezza Aggancio *Hooking lenght*	Colore *Colour*		€
1120	130lm 2W 350mA	144lm 2W 350mA	150lm 2W 350mA	156lm 2W 350mA	25°	40°	60°	80°	10mm			
IA1	AB	BB	0B	CB	B	D	E	F	00010	WW	BB	211

Es/ Ex: **IA1ABB00010WW** = 2700K, 130lm, 2W, 350mA, fascio 25°, bianco
IA1ABB00010WW = 2700K, 130lm, 2W, 350mA, beam 25°, white

1121 Ice

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	3500K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Lunghezza Aggancio *Hooking lenght*	Colore *Colour*		€
1121	130lm 2W 350mA	144lm 2W 350mA	150lm 2W 350mA	156lm 2W 350mA	25°	40°	60°	80°	10mm			
IA2	AB	BB	0B	CB	B	D	E	F	00010	WW	BB	200

Es/ Ex: **IA1ABB00010WW** = 2700K, 130lm, 2W, 350mA, fascio 25°, bianco
IA1ABB00010WW = 2700K, 130lm, 2W, 350mA, beam 25°, white


Massimo 7 Ice in serie per ogni driver
Max 7 Ice in series for each driver

Driver Standard remoto *Remot Standard driver*	COD.	€
15W 350mA	122440	€ 24


NB A richiesta trattamenti galvanici e altri RAL
On request galvanic treatments and other RAL

Montaggio
Installation

GA

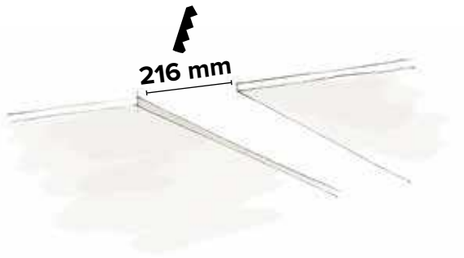

1 Realizzare uno scasso nel cartongesso in base alle aperture desiderate.
Make hole on the gypsum board, in according to the desidered openings.

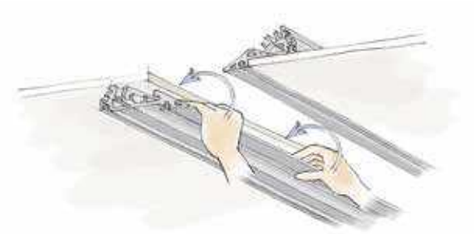

2 Posizionare il profilo Omnia GA in battuta al cartongesso.
Place Omnia GA profile against plasterboard.



3 Fissare il profilo Omnia GA utilizzando viti autoperforanti in totale sicurezza per l'operatore.
Fix Omnia GA using self-drilling screws in total safety for the operator.




4 Completare l'installazione livellando, stuccando e verniciando la superficie.
Complete the installation by leveling, scraping and painting the surface.

Montaggio
Installation

GB


https://www.youtube.com/watch?v=g4oSGxWuscg




1 Realizzare uno scasso nel cartongesso in base alle aperture desiderate.
Make hole on the gypsum board, in according to the desidered openings.



3 Fissare il profilo Omnia GB utilizzando viti autoperforanti in totale sicurezza per l'operatore.
Fix Omnia GB using self-drilling screws in total safety for the operator.

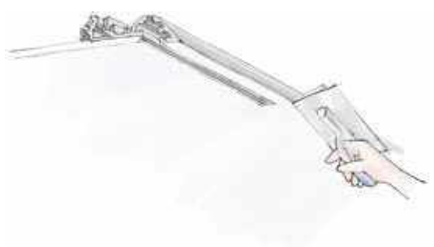


5 Completare l'installazione livellando, stuccando e verniciando la superficie.
Complete the installation by leveling, scraping and painting the surface.

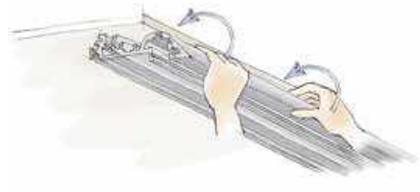

2 Posizionare il profilo Omnia GB in battuta al cartongesso.
Position Omnia GB profile against plasterboard.




4 Se l'installazione prevede punti ciechi inserire nella predisposizione inferioriore il tappo per la stuccatura.
If the installation includes blind spots, insert the plug, for scraping, into the lower setting.

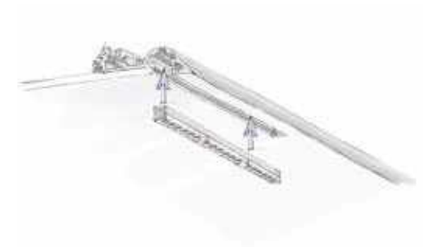


6 Inserire nelle predisposizioni, lasciate appositamente vuote, il profilo Estro JA per l'illuminazione diretta.
Insert in the predispositions, left specially empty, the profile Estro JA for direct lighting.

Montaggio
Installation


GC

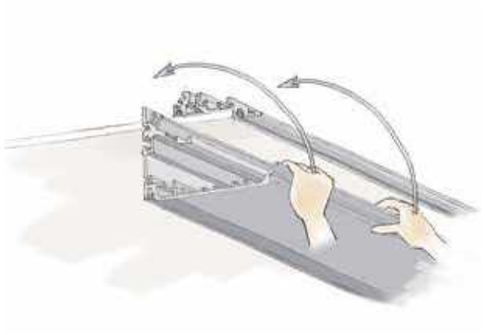

1 Posizionare il profilo Omnia GC dietro ad Omnia GA/GB.
Place Omnia GC profile behind Omnia GA/GB.

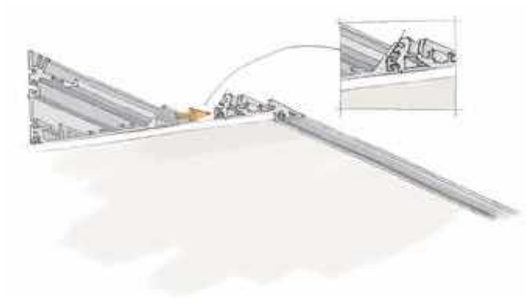

2 Fissare il profilo Omnia GC meccanicamente come illustrato nel dettaglio.
Fix the Omnia GC profile mechanically as shown in detail.

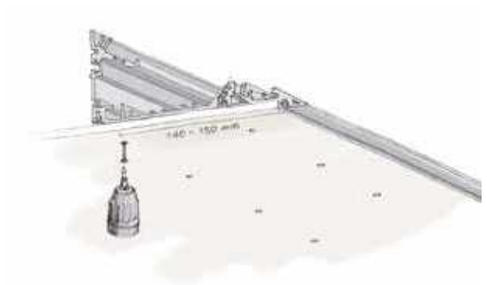

3 Fissare Omnia GC, seguendo le dimensioni riportate in figura, utilizzando viti autoperforanti.
Fix Omnia GC, following the dimensions shown in the figure, using self-drilling screws.



4 Completare l'installazione livellando, stuccando e verniciando la superficie.
Complete the installation by leveling, scraping and painting the surface.





196 **9630**
Standard



198 **9635**
Sospensione MINI H
MINI H Suspension



200 **9640**
Incasso senza cornice
Recessed trimless



202 **9645**
Incasso con cornice per cartongesso già posato
Recessed trim for plasterboard already assembled



204 **9650**
Incasso senza cornice recessato
Recessed trimless track




206 **9655**
Standard 2 per applicazione a sospensione
Standard 2 suspension



208 **9660**
Sospensione Mini H biemissione
Mini H double emission suspension



210 **9665**
Sospensione Mini H biemissione recessato
Mini H suspension double emission recessed



212 **9670**
Incasso senza cornice recessato
Recessed trimless



214 **9690**
Tondo Sospensione
Round suspension



216 Quad 48



NEW

218 Quad Maxi 48
UGR<19



220 K/ XS 48



221 K/2 XS 48



222 K/S 48



223 Mini Magic 48



NEW

226 Mini Spot 48



228 Estro Spot 48



229 ICE 48




230 K S/S 48V




232 K S/Plus S 48V




235 ESTRO 48 Opal




236 ESTRO 48 Microprismate




237 ESTRO 48 Excel



238 ESTRO 48 Comfort C1




239 ESTRO 48 Comfort C2



240 ESTRO 48 Power



241 ESTRO 48 Reflecta



242 Magic 48 Opal



243 Magic 48 Lens
UGR<19



244 Magic 48 Square
UGR<19



245 Magic 48 Square Adj
UGR<19



246 Magic 48 Twist



248 Controllo della luce
Lighting control



250 Micro Standard



251 Micro incasso recessato
Micro recessed trimless



252 Micro STD tondo
Micro STD round



NEW

254 Mini M Spot 48



NEW

255 Micro M Spot 48
Preview



NEW

256 Micro Magic

48V

La linea **Ilmas** a bassa tensione **48V** comprende binari, proiettori di quattro diverse dimensioni, moduli per luce diffusa o puntuale e sospensioni dal design minimal ed elegante

__Ilmas__ low voltage __48V__ line includes tracks, four different sizes of floodlights, modules for diffuse or spot lighting and suspension with a minimal and elegant design







Binari
48V

Binari a bassa tensione con alimentazione in remoto. Una gamma completa per le più svariate applicazioni, sia in termini di utilizzo che di installazione

Low voltage tracks with remote power supply. A complete range of tracks suitable for all applications in terms of use or installation



9640
Binario incasso senza cornice
Recessed trimless track

9645
Binario incasso con cornice per cartongesso già posato
Recessed trim track for plasterboard assembled

9650
Binario incasso senza cornice recessato
Recessed trimless track

9670
Binario incasso senza cornice recessato per cartongesso già posato
Recessed trimless for plasterboard assembled

9630
Binario standard
Standard track

9655
Binario standard 2 per applicazione a sospensione
Standard 2 suspension track

9635
Binario sospensione Mini H
Mini H suspension track

9660
Binario sospensione Mini H biemissione
Mini H double emission suspension track

9665
Binario sospensione Mini H biemissione recessato
Mini H suspension track double emission recessed


... news

E TANTE ALTRE NOVITÀ
AND MORE NEWS



9630 STANDARD
STANDARD TRACK

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione a plafone
Low voltage electrified extruded aluminium track for ceiling installation



m	□	■	€
1	**9630A011**	**9630A012**	57
2	**9630A021**	**9630A022**	106
3	**9630A031**	**9630A032**	156

p.248/249
Controllo della luce
Lighting control


CE IP20

Driver remoto / *Remote driver*	Cod.	Dimensioni / *Dimension*	€
Driver 48V 70W	**122786**	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	**127356**	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	**XLG-240-H-ADI***	219x63x35mm	103
NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi *Driver's power must be double respect the number of devices*			
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard *DALI opto isolator repeater to add to standard driver*	**S-RP-24-48V**	**180X42X29mm**	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A **da utilizzare con i prodotti standard** *Push N/O interface* ***to be used with standard lamps***	**DLC1248-1CV**	**44x44x24mm**	69


È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recomended to prepare a pair of caps for each compositions



Testata *End feed*	□	■	€
	9630A121	9630A122	26



Giunto lineare elettrico *Electric linear joint*	□	■	€
	9630A141	9630A142	20



Giunto passante meccanico *Mechanical joint connector*	□	■	€
	9630A301	9630A302	14




Tappo di chiusura *End cap*	□	■	€
	9630A131	9630A132	12




Tappo di chiusura con foro per passaggio cavi *End cap with hole for cables*	□	■	€
	9630A181	9630A182	13




Cover di chiusura estetica 3m *3m aesthetic track cover*	□	■	€
	9630A161	9630A162	42



Giunto angolare elettrico *Electric angolar joint*	□	■	€
	9630A231	9630A232	64



Giunto flessibile elettrico *Electric flexible joint*	□	■	€
	9630A311	9630A312	77



Rosone per driver (driver escluso) *Driver box (driver not included)*	□	■	€
	9630A151	9630A152	100




Pinza in acciao per taglio conduttori del binario *Steel cutting tool for track conductors*		€
	9605AA997	133



9635 SOSPENSIONE MINI H
MINI H SUSPENSION

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione a sospensione, con possibilità di luce indiretta
Low voltage electrified extruded aluminium track for suspended installation. Indirect light available on request



m	□	■	€
1	**9635A011**	**9635A012**	76
2	**9635A021**	**9635A022**	145
3	**9635A031**	**9635A032**	214

Binari completi di luce indiretta 19W/m 2000lm/m e copertura opale
Complete tracks with indirect light 19W/m 2000lm/m and opal cover
Driver escluso */ Driver not included*

m	2700K	3000K	4000K	€
1	9635IND1271 □ 9635IND1272 ■	9635IND1301 □ 9635IND1302 ■	9635IND1401 □ 9635IND1402 ■	167
2	9635IND2271 □ 9635IND2272 ■	9635IND2301 □ 9635IND2302 ■	9635IND2401 □ 9635IND2402 ■	305
3	9635IND3271 □ 9635IND3272 ■	9635IND3301 □ 9635IND3302 ■	9635IND3401 □ 9635IND3402 ■	448

p.248/249
Controllo della luce
Lighting control

IP20

Componenti per **Luce Indiretta** / *Indirect Light Components*

Modello *Model*	**Bobina** Lunghezza *Roll Length*	2700K	3000K	4000K
Strip Led 48V 19 W/m - 2000 lm/m 196 led/m - 2835	5 m	**S482700**	**S483000**	**S484000**
		€ 178	€ 178	€ 178

Copertura Opale / *Opal Cover*


Lunghezza / *Length*

1 m	2 m	3 m
9635OPAL1	**9635OPAL2**	**9635OPAL3**
€ 16	€ 32	€ 47

Driver remoto / *Remote driver*	Cod.	Dimensioni / *Dimension*	€
Driver 48V 70W	**122786**	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	**127356**	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	**XLG-240-H-ADI***	219x63x35mm	103
Driver integrato nel binario / *Driver integrated in the track*			
Driver 48V 60W con copertura e staffa di aggancio (testata di aliment. inclusa) *Driver 48V 60W with cover and fixing bracket end (feed included)*	**963548060***	250x26.2x51.6mm	166
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard *DALI opto isolator repeater to add to standard driver*	**S-RP-24-48V**	**180X42X29mm**	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A **da utilizzare con i prodotti standard** *Push N/O interface* ***to be used with standard lamps***	**DLC1248-1CV**	**44x44x24mm**	69


NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi
**Driver's power must be double respect the number of devices*

È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recomended to prepare a pair of caps for each compositions




Testata
End feed

□	■	€
9630A121	9630A122	26




Giunto lineare elettrico
Electric linear joint

□	■	€
9630A141	9630A142	20




Giunto passante meccanico
Mechanical joint connector

□	■	€
9630A301	9630A302	14




Giunto angolare elettrico
Electric angolar joint

□	■	€
9630A231	9630A232	64




Giunto flessibile elettrico
Electric flexible joint

□	■	€
9630A311	9630A312	77




Giunto lineare meccanico
Mechanical linear joint

▩	€
9635A447	8




Cover angolare
Angolar cover

□	■	€
9635A281	9635A282	83




Tappo di chiusura
End cap

□	■	€
9635A131	9635A132	12



Tappo di chiusura con foro per passaggio cavi / *End cap with hole for cables*

□	■	€
9635A181	9635A182	13




Staffa fissaggio plafone a scomparsa
Bracket ceiling fixing bracket

□	■	€
9635A211	9635A212	9



Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringifilo e staffa
Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup

2 m	€	**5 m**	€
9635A627	22	9635A657	25



Tiges rigida per sospensione 1 m
Tiges for suspension 1 m

□	■	€
9635TIG1	9635TIG2	48




Cover di chiusura estetica 3m
3m aesthetic track cover

□	■	€
9635A1731	9635A1732	42



Rosone con cavo a 5 vie L=2m
Canopy with 5p cable L=2m

□	■	€
HSKITROSW	HSKITROSB	63



Rosone per driver (driver escluso)
Driver box (driver not included)

□	■	€
9630A151	9630A152	100



Pinza in acciao per taglio conduttori del binario
Steel cutting tool for track conductors


		€
9605AA997		133



9640 INCASSO SENZA CORNICE
RECESSED TRIMLESS

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione ad incasso per cartongesso da posare

Low voltage electrified extruded aluminium track for recessed installation for plasterboard to be installed




m	■	€
1	**9640A012**	77
2	**9640A022**	159
3	**9640A032**	245

p.248/249
Controllo della luce
Lighting control


IP20

Driver remoto / *Remote driver*	Cod.	Dimensioni / *Dimension*	€
Driver 48V 70W	**122786**	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	**127356**	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	**XLG-240-H-ADI***	219x63x35mm	103
NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi *Driver's power must be double respect the number of devices*			
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard *DALI opto isolator repeater to add to standard driver*	**S-RP-24-48V**	**180X42X29mm**	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A **da utilizzare con i prodotti standard** *Push N/O interface* ***to be used with standard lamps***	**DLC1248-1CV**	**44x44x24mm**	69


È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recomended to prepare a pair of caps for each compositions




Testata *End feed*	■	€
	9630A122	26




Tappo di chiusura *End cap*	■	€
	9640A132	7



Giunto lineare elettrico *Electric linear joint*	■	€
	9630A142	20




Staffa singola per applicazione trimless in alluminio grezzo *Single bracket for trimless use in raw aluminium*	9640A133	€ 17
Si consiglia l'utilizzo di 2pz ogni 50cm *Use recommended 2 pcs for every 50cm*		




Giunto passante meccanico *Mechanical joint connector*	■	€
	9630A302	14




Cover di chiusura estetica 3m *3m aesthetic track cover*	□	■	€
	9630A161	9630A162	42



Giunto angolare elettrico *Electric angolar joint*	■	€
	9630A232	64



Rosone per driver (driver escluso) *Driver box (driver not included)*	□	■	€
	9630A151	9630A152	100



Giunto flessibile elettrico *Electric flexible joint*	■	€
	9630A312	77




Pinza in acciao per taglio conduttori del binario *Steel cutting tool for track conductors*	9605AA997	€ 133



9645
INCASSO CON CORNICE PER CARTONGESSO GIÀ POSATO
RECESSED TRIM FOR PLASTERBOARD ALREADY ASSEMBLED

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione, per installazione ad incasso con cornice per cartongesso già posato
Low voltage electrified extruded aluminium track, for trim installation on plasterboard already assembled



m	□	■	€
1	**9645A011**	**9645A012**	77
2	**9645A021**	**9645A022**	147
3	**9645A031**	**9645A032**	217

p.248/249
Controllo della luce
Lighting control


IP20

Driver remoto / *Remote driver*	Cod.	Dimensioni / *Dimension*	€
Driver 48V 70W	**122786**	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	**127356**	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	**XLG-240-H-ADI***	219x63x35mm	103
NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi **Driver's power must be double respect the number of devices*			
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard *DALI opto isolator repeater to add to standard driver*	**S-RP-24-48V**	**180X42X29mm**	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A **da utilizzare con i prodotti standard** *Push N/O interface* ***to be used with standard lamps***	**DLC1248-1CV**	**44x44x24mm**	69


È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recomended to prepare a pair of caps for each compositions




	□	■	€
Testata *End feed*	9630A121	9630A122	26



	□	■	€
Tappo di chiusura *End cap*	9645A131	9645A132	17




	□	■	€
Giunto lineare elettrico *Electric linear joint*	9630A141	9630A142	20



			€
Molla per fissaggio in controsoffitto *Spring for plasterboard installation*		9645A133	14


Prodotto disponibile sino al suo aggiornamento
Si consiglia l'utilizzo di un pz ogni 50 cm
Product available until its update
We recommend using 1 piece every 50 cm




	□	■	€
Giunto passante meccanico *Mechanical joint connector*	9630A301	9630A302	14




	□	■	€
Cover di chiusura estetica 3m *3m aesthetic track cover*	9630A161	9630A162	42



	□	■	€
Giunto angolare elettrico *Electric angolar joint*	9630A231	9630A232	64



	□	■	€
Rosone per driver (driver escluso) *Driver box (driver not included)*	9630A151	9630A152	100



	□	■	€
Giunto flessibile elettrico *Electric flexible joint*	9630A311	9630A312	77



			€
Pinza in acciao per taglio conduttori del binario *Steel cutting tool for track conductors*		9605AA997	133




	▪	€
Giunto lineare meccanico *Mechanical linear joint*	9635A447	8



9650
INCASSO SENZA CORNICE RECESSATO
RECESSED TRIMLESS TRACK

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione, per installazione ad incasso per cartongesso da posare
Low voltage electrified extruded aluminium track, for trimless recessed installation in plasterboard to be installed



m	□	■	€
1	**9650A011**	**9650A012**	87
2	**9650A021**	**9650A022**	168
3	**9650A031**	**9650A032**	249

p.248/249
Controllo della luce
Lighting control

IP20

Driver remoto / *Remote driver*	Cod.	Dimensioni / *Dimension*	€
Driver 48V 70W	**122786**	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	**127356**	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	**XLG-240-H-ADI***	219x63x35mm	103
Driver integrato nel binario / *Driver integrated in the track*			
Driver 48V 60W con copertura e staffa di aggancio (testata di aliment. inclusa) *Driver 48V 60W with cover and fixing bracket end (feed included)*	**963548060***	250x26.2x51.6mm	166


NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi
**Driver's power must be double respect the number of devices*

Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard *DALI opto isolator repeater to add to standard driver*	**S-RP-24-48V**	**180X42X29mm**	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A **da utilizzare con i prodotti standard** *Push N/O interface* ***to be used with standard lamps***	**DLC1248-1CV**	**44x44x24mm**	69


È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recomended to prepare a pair of caps for each compositions




Testata *End feed*	□	■	€
	9630A121	9630A122	26




Giunto lineare elettrico *Electric linear joint*	□	■	€
	9630A141	9630A142	20



Giunto passante meccanico *Mechanical joint connector*	□	■	€
	9630A301	9630A302	14




Giunto angolare elettrico *Electric angolar joint*	□	■	€
	9630A231	9630A232	64



Giunto flessibile elettrico *Electric flexible joint*	□	■	€
	9630A311	9630A312	77




Giunto lineare meccanico *Mechanical linear joint*	□	■	€
	9650A411	9650A412	6




Cover angolare *Angolar cover*	□	■	€
	9650A281	9650A282	53




Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringifilo e staffa *Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup*	**2 m**	€	**5 m**	€
	9635A627	23	9635A657	26




Tappo di chiusura *End cap*	□	■	€
	9635A131	9635A132	12



Tappo di chiusura con foro per passaggio cavi / *End cap with hole for cables*	□	■	€
	9635A181	9635A182	13



Cover di chiusura estetica 3m *3m aesthetic track cover*	□	■	€
	9635A1731	9635A1732	42



Rosone per driver (driver escluso) *Driver box (driver not included)*	□	■	€
	9630A151	9630A152	100




Pinza in acciao per taglio conduttori del binario *Steel cutting tool for track conductors*		€
	9605AA997	133



9655
STANDARD 2
PER APPLICAZIONE A SOSPENSIONE
STANDARD 2 SUSPENSION

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione a sospensione
Low voltage extruded aluminium electrified track for suspended installation



m	□	■	€
1	**9655A011**	**9655A012**	65
2	**9655A021**	**9655A022**	125
3	**9655A031**	**9655A032**	184

Binari completi di luce indiretta 19W/m 2000lm/m e copertura opale / *Complete tracks with indirect light 19W/m 2000lm/m and opal cover*
Driver escluso / *Driver not included*

m	2700K	3000K	4000K	€
1	9655IND1271 □ 9655IND1272 ■	9655IND1301 □ 9655IND1302 ■	9655IND1401 □ 9655IND1402 ■	150
2	9655IND2271 □ 9655IND2272 ■	9655IND2301 □ 9655IND2302 ■	9655IND2401 □ 9655IND2402 ■	260
3	9655IND3271 □ 9655IND3272 ■	9655IND3301 □ 9655IND3302 ■	9655IND3401 □ 9655IND3402 ■	337

p.248/249
Controllo della luce
Lighting control

IP20

Componenti per Luce Indiretta / *Indirect Light Components*


Modello *Model*	**Bobina** Lunghezza *Roll Length*	2700K	3000K	4000K
Strip Led 48V 19 W/m - 2000 lm/m 196 led/m - 2835	5 m	**S482700**	**S483000**	**S484000**
		€ 178	€ 178	€ 178

Copertura Opale / *Opal Cover*

Lunghezza / *Length*		
1 m	**2 m**	**3 m**
9635OPAL1	**9635OPAL2**	**9635OPAL3**
€ 16	€ 32	€ 47


Driver remoto / *Remote driver*	Cod.	Dimensioni / *Dimension*	€
Driver 48V 70W	**122786**	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	**127356**	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	**XLG-240-H-ADI***	219x63x35mm	103
NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi *Driver's power must be double respect the number of devices*			
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard *DALI opto isolator repeater to add to standard driver*	**S-RP-24-48V**	**180X42X29mm**	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A **da utilizzare con i prodotti standard** *Push N/O interface* ***to be used with standard lamps***	**DLC1248-1CV**	**44x44x24mm**	69

È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recomended to prepare a pair of caps for each compositions




Testata
End feed

□	■	€
9630A121	9630A122	26




Giunto lineare elettrico
Electric linear joint

□	■	€
9630A141	9630A142	20




Giunto passante meccanico
Mechanical joint connector

□	■	€
9630A301	9630A302	14




Giunto angolare elettrico
Electric angolar joint

□	■	€
9630A231	9630A232	64




Giunto flessibile elettrico
Electric flexible joint

□	■	€
9630A311	9630A312	77



Giunto lineare meccanico
Mechanical linear joint

		€
9635A447		8



Cover angolare
Angolar cover

□	■	€
9655A281	9655A282	83




Tappo di chiusura
End cap

□	■	€
9655A131	9655A132	9




Tappo di chiusura con foro per passaggio cavi / *End cap with hole for cables*

□	■	€
9655A181	9655A182	10




Staffa fissaggio plafone a scomparsa
Bracket ceiling fixing bracket

□	■	€
9635A211	9635A212	10



Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringifilo e staffa
Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup

2 m	€	**5 m**	€
9635A627	22	9635A657	25



Tiges rigida per sospensione 1 m
Tiges for suspension 1 m

□	■	€
9635TIG1	9635TIG2	48




Rosone con cavo a 5 vie L=2m
Canopy with 5p cable L=2m

□	■	€
HSKITROSW	HSKITROSB	63



Cover di chiusura estetica 3m
3m aesthetic track cover

□	■	€
9630A161	9630A162	42



Rosone per driver (driver escluso)
Driver box (driver not included)

□	■	€
9630A151	9630A152	100




Pinza in acciao per taglio conduttori del binario
Steel cutting tool for track conductors

		€
9605AA997		133



9660
SOSPENSIONE MINI H BIEMISSIONE
MINI H DOUBLE EMISSION SUSPENSION

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione a sospensione.
Possibilità di installazione di luce indiretta e di proiettore per luce d'accento
Low voltage electrified extruded aluminium track for suspension installation. This track is designed to allow installation of indirect and accent light



m	□	■	€
1	**9660A011**	**9660A012**	124
2	**9660A021**	**9660A022**	240
3	**9660A031**	**9660A032**	268

p.248/249
Controllo della luce
Lighting control


IP20

Driver remoto / *Remote driver*	Cod.	Dimensioni / *Dimension*	€
Driver 48V 70W	**122786**	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	**127356**	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	**XLG-240-H-ADI***	219x63x35mm	103
NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi **Driver's power must be double respect the number of devices*			
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard *DALI opto isolator repeater to add to standard driver*	**S-RP-24-48V**	**180X42X29mm**	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A **da utilizzare con i prodotti standard** *Push N/O interface* ***to be used with standard lamps***	**DLC1248-1CV**	**44x44x24mm**	69


È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recomended to prepare a pair of caps for each compositions




Testata *End feed*	□	■	€
	9630A121	9630A122	26




Giunto lineare elettrico *Electric linear joint*	□	■	€
	9630A141	9630A142	20




Giunto passante meccanico *Mechanical joint connector*	□	■	€
	9630A301	9630A302	14




Giunto angolare elettrico *Electric angolar joint*	□	■	€
	9630A231	9630A232	64




Giunto flessibile elettrico *Electric flexible joint*	□	■	€
	9630A311	9630A312	77



Giunto lineare meccanico *Mechanical linear joint*	□	■	€
	9635A411	9635A412	9




Tappo di chiusura *End cap*	□	■	€
	9660A131	9660A132	13



Staffa fissaggio plafone a scomparsa *Bracket ceiling fixing bracket*	□	■	€
	9635A211	9635A212	9



Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringifilo e staffa *Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup*	**2 m**	€	**5 m**	€
	9660A627	28	9660A657	31




Tiges rigida per sospensione 1 m *Tiges for suspension 1 m*	□	■	€
	9660TIG1	9660TIG2	54



Rosone con cavo a 5 vie L=2m *Canopy with 5p cable L=2m*	□	■	€
	HSKITROSW	HSKITROSB	63



Cover di chiusura estetica 3m *3m aesthetic track cover*	□	■	€
	9630A161	9630A162	42



Rosone per driver (driver escluso) *Driver box (driver not included)*	□	■	€
	9630A151	9630A152	100




Pinza in acciao per taglio conduttori del binario *Steel cutting tool for track conductors*		€
	9605AA997	133



9665
SOSPENSIONE MINI H BIEMISSIONE RECESSATO
MINI H SUSPENSION DOUBLE EMISSION RECESSED

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione a sospensione.
Possibilità di installazione di luce indiretta con proiettore per luce d'accento o moduli
Low voltage electrified extruded aluminium track for suspension installation. This track is designed to allow installation of indirect spotlight for accent light or modules

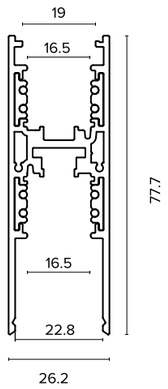

m	□	■	€
1	**9665A011**	**9665A012**	135
2	**9665A021**	**9665A022**	261
3	**9665A031**	**9665A032**	388

p.248/249
Controllo della luce
Lighting control

IP20


Driver remoto / *Remote driver*	Cod.	Dimensioni / *Dimension*	€
Driver 48V 70W	**122786**	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	**127356**	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	**XLG-240-H-ADI***	219x63x35mm	103
Driver integrato nel binario / *Driver integrated in the track*			
Driver 48V 60W con copertura e staffa di aggancio (testata di aliment. inclusa) *Driver 48V 60W with cover and fixing bracket end (feed included)*	**963548060***	250x26.2x51.6mm	166
NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi *Driver's power must be double respect the number of devices*			
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard *DALI opto isolator repeater to add to standard driver*	**S-RP-24-48V**	**180X42X29mm**	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A **da utilizzare con i prodotti standard** *Push N/O interface* ***to be used with standard lamps***	**DLC1248-1CV**	**44x44x24mm**	69

È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recomended to prepare a pair of caps for each compositions




Testata
End feed

□	■	€
9630A121	9630A122	26




Giunto lineare elettrico
Electric linear joint

□	■	€
9630A141	9630A142	20




Giunto passante meccanico
Mechanical joint connector

□	■	€
9630A301	9630A302	14




Giunto angolare elettrico
Electric angolar joint

□	■	€
9630A231	9630A232	64




Giunto flessibile elettrico
Electric flexible joint

□	■	€
9630A311	9630A312	77




Giunto lineare meccanico
Mechanical linear joint

□	■	€
9635A411	9635A412	9



Tappo di chiusura
End cap

□	■	€
9665A131	9665A132	13




Staffa fissaggio plafone a scomparsa
Bracket ceiling fixing bracket

□	■	€
9635A211	9635A212	9



Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringifilo e staffa
Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup

2 m	€	**5 m**	€
9660A627	28	9660A657	31



Tiges rigida per sospensione 1 m
Tiges for suspension 1 m

□	■	€
9660TIG1	9660TIG2	54




Rosone con cavo a 5 vie L=2m
Canopy with 5p cable L=2m

□	■	€
HSKITROSW	HSKITROSB	63



Cover di chiusura estetica 3m
3m aesthetic track cover

□	■	€
9635A1731	9635A1732	42



Rosone per driver (driver escluso)
Driver box (driver not included)

□	■	€
9630A151	9630A152	100




Pinza in acciao per taglio conduttori del binario
Steel cutting tool for track conductors

		€
9605AA997		133



9670
INCASSO SENZA CORNICE RECESSATO
RECESSED TRIMLESS

Binario elettrificato in alluminio estruso a bassa tensione per installazione ad incasso trimless a cartongesso già installato
Low voltage electrified aluminium track for trimless installation with plasterboard already installed




m	■	€
1	**9670A012**	100
2	**9670A022**	194
3	**9670A032**	286

p.248/249
Controllo della luce
Lighting control

CE IP20


Driver remoto / *Remote driver*	Cod.	Dimensioni / *Dimension*	€
Driver 48V 70W	**122786**	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	**127356**	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	**XLG-240-H-ADI***	219x63x35mm	103
Driver integrato nel binario / *Driver integrated in the track*			
Driver 48V 60W con copertura e staffa di aggancio (testata di aliment. inclusa) *Driver 48V 60W with cover and fixing bracket end (feed included)*	**963548060***	250x26.2x51.6mm	166
NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi *Driver's power must be double respect the number of devices*			
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard *DALI opto isolator repeater to add to standard driver*	**S-RP-24-48V**	**180X42X29mm**	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A **da utilizzare con i prodotti standard** *Push N/O interface* ***to be used with standard lamps***	**DLC1248-1CV**	**44x44x24mm**	69

È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recomended to prepare a pair of caps for each compositions




Testata
End feed

■	€
9630A122	26




Cover angolare
Angolar cover

■	€
9670A282	53




Giunto lineare elettrico
Electric linear joint

■	€
9630A142	20



Tappo di chiusura con foro per passaggio cavi
End cap with hole for cables

■	€
9635A182	13




Giunto passante meccanico
Mechanical joint connector

■	€
9630A302	14




Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringifilo e staffa
Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup

2 m	€	**5 m**	€
9635A627	23	9635A657	26




Giunto angolare elettrico
Electric angolar joint

■	€
9630A232	64




Giunto flessibile elettrico
Electric flexible joint

■	€
9630A312	77



Rosone per driver (driver escluso)
Driver box (driver not included)

□	■	€
9630A151	9630A152	100



Tappo di chiusura
End cap

■	€
9635A132	12



Pinza in acciao per taglio conduttori del binario
Steel cutting tool for track conductors


	€
9605AA997	133



9690 TONDO
ROUND SUSPENSION

Binario elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione con due conduttori per installazione a sospensione
Low voltage electrified extruded aluminium round track with two copper conductors for suspended installation

Per applicazioni a sospensione
For suspended applications




m	□	■	€
1	**9690A011**	**9690A012**	75
2	**9690A021**	**9690A022**	144
3	**9690A031**	**9690A032**	213

p.248/249
Controllo della luce
Lighting control


CE IP20

Driver remoto / *Remote driver*	Cod.	Dimensioni / *Dimension*	€
Driver 48V 70W	**122786**	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	**127356**	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	**XLG-240-H-ADI***	219x63x35mm	103
NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi *Driver's power must be double respect the number of devices*			
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard *DALI opto isolator repeater to add to standard driver*	**S-RP-24-48V**	**180X42X29mm**	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A **da utilizzare con i prodotti standard** *Push N/O interface* ***to be used with standard lamps***	**DLC1248-1CV**	**44x44x24mm**	69


È consigliato predisporre una coppia di tappi per ogni composizione
It is recomended to prepare a pair of caps for each compositions




Testata *End feed*	□	■	€
	9630A121	9630A122	26




Giunto lineare elettrico *Electric linear joint*	□	■	€
	9630A141	9630A142	20



Giunto passante meccanico *Mechanical joint connector*	□	■	€
	9630A301	9630A302	14



Giunto angolare elettrico *Electric angolar joint*	□	■	€
	9630A231	9630A232	64



Giunto flessibile elettrico *Electric flexible joint*	■	€
	9630A312	77




Tappo di chiusura *End cap*	□	■	€
	9690A131	9690A132	12



Tappo di chiusura con foro per passagio cavi/*End cap with hole for cables*	□	■	€
	9690A181	9690A182	13



Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringifilo e staffa *Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup*	**2 m**	€	**5 m**	€
	9690A627	23	9690A657	26



Rosone per driver (driver escluso) *Driver box (driver not included)*	□	■	€
	9630A151	9630A152	100




Pinza in acciao per taglio conduttori del binario *Steel cutting tool for track conductors*		€
	9605AA997	133



2075 QUAD 48

Corpo in pressofusione di alluminio con riflettore cromo in policarbonato
Aluminium die-casting body with chrome polycarbonate reflector



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*							Colore *Colour*		Convertitore di corrente *Current convertitor*		
	450lm 3,2W 500mA	475lm 3,2W 500mA	500lm 3,2W 5 00mA	15°	22°	35°	42°	22° x 25°	65° x 65°	wall washer	□	■	Std	Dali	
													167 €	206 €	334 €
2075	**ZC**	**7C**	**8C**	**C**	**3**	**L**	**4**	**5**	**6**	**Y**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2075ZC31L** = 2700K, 450lm, 3,2W, 500mA, fascio 22°, bianco, convertit. di corrente Dali / *2700K, 450lm, 3,2W, 500mA, beam 22°, white colour, Dali current convertitor*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K	Ottiche fascio *Beam optics*							Colore *Colour*		Convertitore di corrente *Current convertitor*		
	225lm 2,1W 350mA	15°	22°	35°	42°	22°x25°	65°x65°	wall washer	□	■	Std	Dali	
											200 €	239 €	334 €
2075	**SSB**	**C**	**3**	**L**	**4**	**5**	**6**	**Y**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2075SSB31L** = 3000K, 225lm, 2,1W, 350mA, fascio 22°, bianco, convertit. di corrente Dali / *3000K, 225lm, 2,1W, 350mA, beam 22°, white colour, Dali current convertitor*

NB **DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)**
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

IP20 · RG1 EN 62471 · 355° · 180°

RIFLETTORE E LENTE INTERCAMBIABILE / *INTERCHANGEABLE REFLECTOR AND LENS*

Riflettore / *Reflector*

	Bianco *White*	€
	SL-248-W	€ 3

	Nero *Black*	€
	SL-248-B	€ 3

	Cromo *Chrome*	€
	SL-248-C	€ 3

Es/Ex: **SL-248-W** = riflettore / *reflector:* bianco / *white*

Lenti / *Lens*

15° SOLO con riflettore cromo / *15° ONLY with chrome reflector*

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-145	15°	€ 3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-245	22°	€ 3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-246	35°	€ 3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-247	42°	€ 3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-252	22°X25°	€ 3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-253	65°x65°	€ 3

Es/Ex: **SL-252** = lente / *lens:* 22°x25°

Riflettore speciale per effetto wall washer / *Special reflector for wall washer effect*

	Bianco *White*	€
	SL-161-W	€ 3

	Nero *Black*	€
	SL-161-B	€ 3

	Cromo *Chrome*	€
	SL-161-C	€ 3


Es/Ex: **SL-161-W** = riflettore wall washer: bianco
wall washer reflector: white

Lente speciale per effetto wall washer / *Special lens for wall washer effect*

SOLO con riflettore SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C
ONLY with reflector SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C

COD.	Fascio / *Beam*	€
SL-161	wall washer	€ 3

Es/Ex: **SL-161** = lente / *lens:* wall washer




NEW



2049 QUAD MAXI 48 UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio con riflettore in policarbonato cromo lucido
Die-casting aluminium body with glossy chrome polycarbonate reflector



Ottica / *Optical*

	€ 6
25°	**059525**
40°	**059540**
50°	**059550**

Griglia / *Honeycomb*

	€ 23
	0595Ape

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Quad Maxi	**0585xx**	**€ 6**

cod. 10 Bianco opaco *Matt white*
cod. 11 Nero opaco *Matt black*
cod. 13 Cromo opaco *Matt chrome*
cod. 14 Oro lucido *Glossy gold*
cod. 15 Rame lucido *Glossy copper*
cod. 16 Rosso *Red*
cod. 17 Arancio *Orange*
cod. 18 Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **058510**

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black* | Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		Convertitore di corrente *Current convertitor*		
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	25°	40°	50°	□	■	Standard	Dali	
2049	**ZB**	**ZC**	**7B**	**7C**	**8B**	**8C**	**G**	**N**	**R**	**1**	**2**	161 €	221 €	241 €
												E	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **20497BG1E** = 3000K, 1620lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, convertitore standard / *3000K, 1620lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, standard convertitor*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		Convertitore di corrente *Current convertitor*		
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 15W 450mA	25°	40°	50°	□	■	Standard	Dali	
2049	**XB**	**XC**	**DB**	**DC**	**G**	**N**	**R**	**1**	**2**	171 €	231 €	251 €
										E	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2049XBN1E** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, convertitore standard / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 40°, white colour, standardconvertitor*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		Convertitore di corrente *Current convertitor*		
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	25°	40°	50°	□	■	Standard	Dali	
2049	**SSB**	**SSC**	**G**	**N**	**R**	**1**	**2**	201 €	261 €	281 €
								E	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2049SSBN1E** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, convertitore standard / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 40°, white colour, standard convertitor*

NB **DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)**
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 355° | 180


25° 40° 50°





2045 K/XS 48

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore 60° in alluminio
Die-casting aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°



Ottica / *Optical*

€ 12	
12°	**200112**
24°	**200124**
38°	**200138**

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*		Convertitore di corrente *Current convertitor*		
	1125lm 8W 250mA	1185lm 8W 250mA	1245lm 8W 250mA	12°	24°	38°	60°	□	■	Std	Dali	
										200 €	239 €	367 €
2045	**ZA**	**7A**	**8A**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2045ZAF1E** = 2700K, 1125lm, 8W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corrente Std / *2700K, 1125lm, 8W, 250mA, beam 24°, white colour, Std current convertitor*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K	3500K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*		Convertitore di corrente *Current convertitor*		
	1000lm 8W 250mA	1015lm 8W 250mA	12°	24°	38°	60°	□	■	Std	Dali	
									211 €	250 €	378 €
2045	**XA**	**DA**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2045XAF1L** = 3300K, 1000lm, 8W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corrente Dali / *3300K, 1000lm, 8W, 250mA, beam 24°, white colour, dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*		Convertitore di corrente *Current convertitor*		
	900lm 9W 250mA	12°	24°	38°	60°	□	■	Std	Dali	
								234 €	272 €	400 €
2045	**SSA**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2045SSAF1E** = 3000K, 900lm, 9W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corrente Std / *3000K, 900lm, 9W, 250mA, beam 24°, white colour, Std current convertitor*

NB Su richiesta trattamenti galvanici e altri RAL
On request galvanic treatments and other RAL

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)


IP20 RG 1 EN 62471 355° 180°





2038 K/2 XS 48

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore 60° in alluminio
Die-casting aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°



Ottica per singoli aquisti / *Optical for single purchases*

€ 12	
12°	**200112**
24°	**200124**
38°	**200138**

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*		Convertitore di corrente *Current convertitor*
	2250lm 2x8W 250mA	2370lm 2x8W 250mA	2490lm 2x8W 250mA	12°	24°	38°	60°	□	■	Standard
										334 €
2038	**ZA**	**7A**	**8A**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**E**

Es. / *Ex:* **2038ZAF1E** = 2700K, 2250lm, 2x8W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corrente Std / *2700K, 2250lm, 2x8W, 250mA, beam 24°, white colour, Std current convertitor*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K	3500K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*		Convertitore di corrente *Current convertitor*
	2000lm 2x8W 250mA	2030lm 2x8W 250mA	12°	24°	38°	60°	□	■	Standard
									356 €
2038	**XA**	**DX**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**E**

Es. / *Ex:* **2038XAF1E** = 3300K, 2000lm, 2x8W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corrente Std / *3300K, 2000lm, 2x9W, 250mA, beam 24°, white colour, Std current convertitor*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Riflettore *Reflector*	Colore *Colour*		Convertitore di corrente *Current convertitor*
	1800lm 2x9W 250mA	12°	24°	38°	60°	□	■	Standard
								400 €
2038	**SSA**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**E**

Es. / *Ex:* **2038SSAF1E** = 3000K, 1800lm, 2x9W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corrente Std/ *3000K, 1800lm, 2x9W, 250mA, beam 24°, white colour, Std current convertitor*

NB Su richiesta trattamenti galvanici e altri RAL
On request galvanic treatments and other RAL

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)


IP20 RG 1 EN 62471 355° 180°



2035 K/S 48



Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore 60° in alluminio
Die-casting aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°



Ottica / *Optical*

€ 12	
12°	**200112**
24°	**200124**
38°	**200138**

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Riflettore *Reflector*	Colore *Colour*		Convertitore di corrente *Current convertitor*		
													Std	Dali	
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°	□	■	217 €	256 €	383 €
2035	**ZB**	**ZC**	**7B**	**7C**	**8B**	**8C**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**

Es/Ex: **2035ZBF1L** = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore bianco, convertit. di corr. Dali / *2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, white colour, Dali current convertitor*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*			Riflettore *Reflector*	Colore *Colour*		Convertitore di corrente *Current convertitor*		
											Std	Dali	
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	□	■	228 €	267 €	394 €
2035	**XB**	**XC**	**DB**	**DC**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**

Es/Ex: **2035XBM1L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, bianco, convertit. di corr. Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali current convertitor*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Riflettore *Reflector*	Colore *Colour*		Convertitore di corrente *Current convertitor*		
									Std	Dali	
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	□	■	250 €	289 €	417 €
2035	**SSB**	**SSC**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**

Es/Ex: **2035SSBM1L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, convertit. di corr. Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali current convertitor*

NB **DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)**
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)


IP20 | RG1 EN 62471 | 355° | 180°



2048 MINI MAGIC 48



Corpo in estruso di alluminio con lente in policarbonato
Aluminium extruded body with polycarbonate lens



Ottica / *Optical*

€ 10	
24°	**204824**
55°	**204855**

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*


IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Colour*		Convertitore di corrente *Current convertitor*		
								Std	Dali	
	840lm 8W 600mA	895lm 8W 600mA	950lm 8W 600mA	24°	55°	□	■	166 €	205 €	332 €
2048	**ZQ**	**7Q**	**8Q**	**F**	**S**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**

Es/Ex: **2048ZQF1L** = 2700K, 840lm, 8W, 600mA, fascio 24°, bianco, convertit. di corr. Dali / *2700K, 840lm, 8W, 600mA, beam 24°, white colour, Dali current convertitor*

NB **DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)**
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

IP20 | RG1 EN 62471 | 355° | 180°





TECHNOGYM

NEW



2036 MINI SPOT 48

Corpo in pressofusione di alluminio con ottica in policarbonato
Die-casting aluminium body with polycarbonate optic

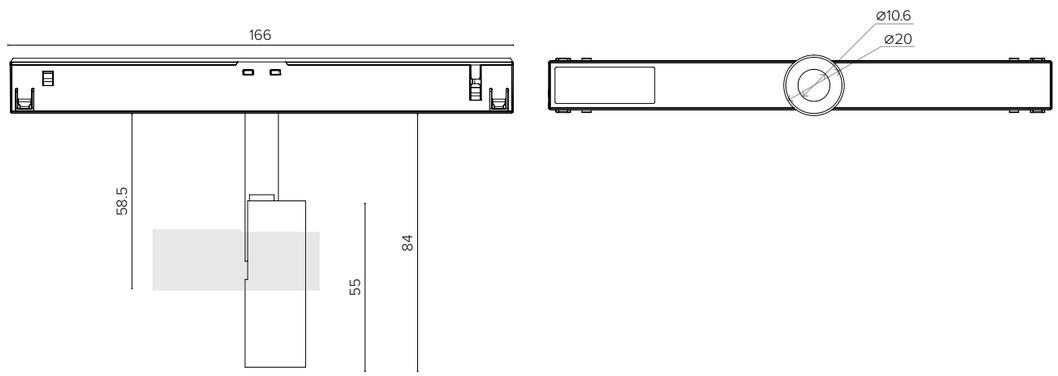

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90


Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*		Convertitore di corrente *Current convertitor*	
										Std	Dali
	227lm 1,8W 600mA	235lm 1.8W 600mA	249lm 1,8W 600mA	25°	40°	60°	80°	□	■	112 €	140 €
2036	**ZQ**	**7Q**	**8Q**	**B**	**D**	**E**	**F**	**1**	**2**	**E**	**L**

Es/Ex: **2036ZQB1E** = 2700K, 227lm, 1,8W, 600mA, fascio 25°, colore bianco, convertit. di corr. standard / *2700K, 227lm, 1,8W, 600mA, beam 25°, white colour, std current convertitor*

NB Su richiesta trattamenti galvanici e altri RAL
On request galvanic treatments and other RAL

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

IP20 RG1 EN 62471 355° 180°






ESTRO Spot 48
2058/2059/2061/2062

Mini spot 48V con ottica in policarbonato
Mini spot 48V with polycarbonate optic


Versione Quadrata, *Square Version*

2058



Tipo/Type 1


2059



Tipo/Type 2


Versione Tonda, *Round Version*

2061



Tipo/Type 3

2062



Tipo/Type 4

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90 versioni quadrate / ***square versions***

Modello *Model*		2700K	3000K	3500K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*		Convertitore di corrente *Current convertitor*		
ESTRO SPOT 48 **TIPO/TYPE 1**	ESTRO SPOT 48 **TIPO/TYPE 2**	130lm 2W 350mA	144lm 2W 350mA	150lm 2W 350mA	156lm 2W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	Std	Dali	
												98 €	137 €	265 €
2058	**2059**	**ZB**	**7B**	**0B**	**8B**	**B**	**D**	**E**	**F**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**

Es/Ex: **2058ZBB1E** = **TIPO 1 -** 2700K, 130lm, 2W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, convertit. di corr. standard / *TYPE 1 - 2700K, 130lm, 2W, 350mA, beam 25°, white colour, std current convertitor*


IRC/CRI> 90 versioni tonde / *round versions*

Modello *Model*		2700K	3000K	3500K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*		Convertitore di corrente *Current convertitor*		
ESTRO SPOT 48 **TIPO/TYPE 3**	ESTRO SPOT 48 **TIPO/TYPE 4**	130lm 2W 350mA	144lm 2W 350mA	150lm 2W 350mA	156lm 2W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	Std	Dali	
												98 €	137 €	265 €
2061	**2062**	**ZB**	**7B**	**0B**	**8B**	**B**	**D**	**E**	**F**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**

Es/Ex: **2061ZBB1E** = **TIPO 3 -** 2700K, 130lm, 2W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, convertit. di corr. standard / *TYPE 3 - 2700K, 130lm, 2W, 350mA, beam 25°, white colour, std current convertitor*

NB Su richiesta trattamenti galvanici e altri RAL
On request galvanic treatments and other RAL

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)




IP20 RG1 EN 62471 355° 180°

1148/1149 ICE LED 48V


Sospensione con ottica in policarbonato
Suspension with polycarbonate optic


Lunghezza del cavo standard 1000 mm. Su richiesta lunghezze diverse
Standard cable length 1000 mm. On request other lengths

1148

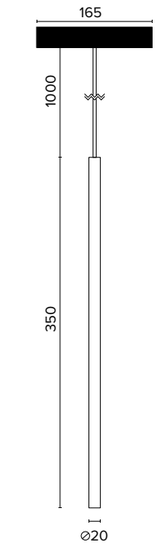

1149



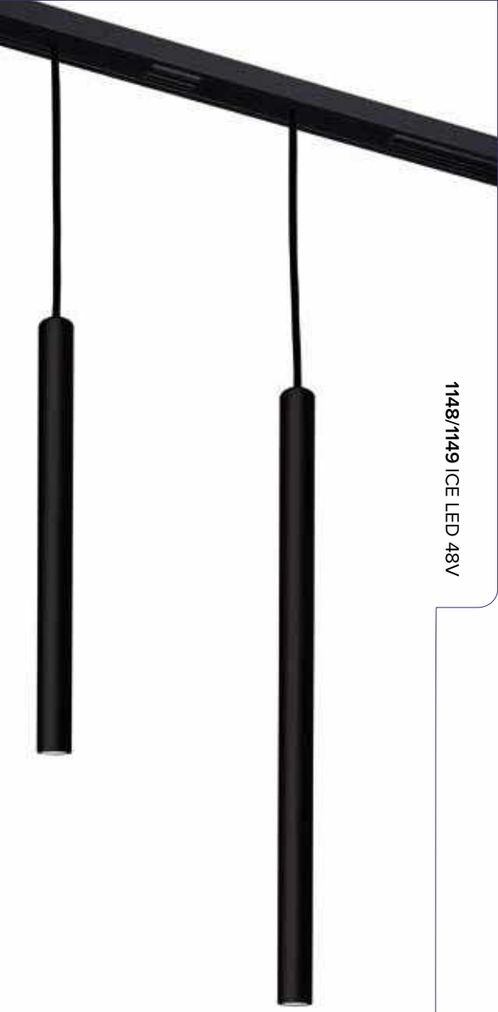

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	3500K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*		Convertitore di corrente *Current convertitor*		
	130lm 2W 350mA	144lm 2W 350mA	150lm 2W 350mA	156lm 2W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	Std	Dali	
											245 €	284 €	411 €
1148	**ZB**	**7B**	**0B**	**8B**	**G**	**N**	**T**	**1**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**
	130lm 2W 350mA	144lm 2W 350mA	150lm 2W 350mA	156lm 2W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	Std	DALI	
											€ 228	€ 267	€ 395
1149	**ZB**	**7B**	**0B**	**8B**	**G**	**N**	**T**	**1**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**

Es/Ex: **1148ZBG1E** = 2700K, 130lm, 2W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, convertit. di corr. standard / *2700K, 130lm, 2W, 350mA, beam 25°, white colour, std current convertitor*

NB Su richiesta trattamenti galvanici e altri RAL
On request galvanic treatments and other RAL

DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)


IP20 RG1 EN 62471



2040 K S/S 48V

Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Extruded aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector diffuser 60°

Lunghezza del cavo standard 1000 mm. Su richiesta lunghezze diverse
Standard cable length 1000 mm. On request other lengths

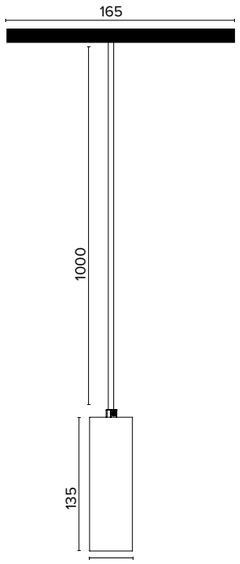

NB **DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)**
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

Ottica / *Optical*

	€ 12
12°	**200112**
24°	**200124**
38°	**200138**

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / ***Only for 60° reflector:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb*		Diffusore opale / *Opal diffuser*	
	€ 23		€ 7
	KSGRI		KSSAT



RAL legenda colori / *RAL color legend*

Grigio / *Grey*	*Bianco* / *White*	Nero / *Black*	Rosso / *Red*	Verde / *Green*

Trattamenti Galvanici legenda colori / *Galvanic Treatments color legend* — **Prezzo su richiesta** / *Price on request*

Cromo / *Chrome* **cod. 52**	*Oro 24 K* / *Gold 24 K* **cod. 50**	*Bronzo base Ottone* / *Bronze Brass base* **cod. 60**	Rame / *Copper* **cod. 71**

Su richiesta altri RAL / *On request other RAL*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*					Driver		
	1540lm 12W 350mA	1620lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dali	
2040	**ZB**	**7B**	**8B**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	277 € **E**	317 € **L**	445 € **C**

Es/Ex: **2040ZBF9006L** = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K	3500K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*					Driver		
	1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dali	
2040	**XB**	**DB**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	289 € **E**	328 € **L**	456 € **C**

Es/Ex: **2040XBM6029L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*					Driver		
	1200lm 12W 350mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dali	
2040	**SSB**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	311 € **E**	350 € **L**	478 € **C**

Es/Ex: **2041SSBM9016L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver*

CE IP20 RG 1 EN 62471

12° 24° 38° 60°






2041 K S/Plus S 48V

Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Extruded aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector diffuser 60°

Lunghezza del cavo standard 1000 mm. Su richiesta lunghezze diverse
Standard cable length 1000 mm. On request other lengths

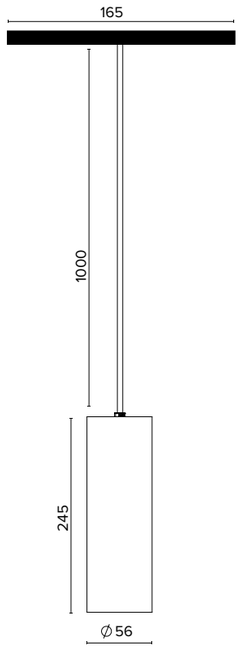

NB **DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)**
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

Ottica / *Optical*

	€ 12
12°	**200112**
24°	**200124**
38°	**200138**

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / ***Only for 60° reflector:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb*		Diffusore opale / *Opal diffuser*	
	€ 23		**€ 7**
	KSGRI		**KSSAT**



RAL legenda colori / *RAL color legend*

Grigio / Grey | *Bianco / White* | Nero / *Black* | Rosso / *Red* | Verde / *Green*

Trattamenti Galvanici legenda colori / *Galvanic Treatments color legend* — **Prezzo su richiesta** / *Price on request*

Cromo / Chrome **cod. 52** | *Oro 24 K / Gold 24 K* **cod. 50** | *Bronzo base Ottone / Bronze Brass base* **cod. 60** | Rame / *Copper* **cod. 71**

Su richiesta altri RAL / *On request other RAL*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*					Driver		
	1540lm 12W 350mA	1620lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dali	
2041	ZB	7B	8B	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	291 € E	330 € L	458 € C

Es/Ex: **2041ZBF9006L** = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K	3500K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*					Driver		
	1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dali	
2041	XB	DB	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	302 € E	341 € L	469 € C


Es/Ex: **2041XBM6029L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*					Driver		
	1200lm 12W 350mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dali	
2041	SSB	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	325 € E	363 € L	491 € C

Es/Ex: **2041SSBM9016L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver*

CE | IP20 | RG 1 EN 62471






ESTRO 48

Modulo in estruso di alluminio con copertura a seconda dell'effetto luminoso desiderato
Extruded aluminium module with different choice of covers to realize the desired lighting effect

OPAL




MICROPRISMATE



EXCEL




COMFORT C1



COMFORT C2




POWER



REFLECTA EXTRA WIDE



REFLECTA WALL WASHER




ESTRO 48
Opal

*** I profili JB, JF e HB non sono installabili nei binari:**
JB, JF and HB profiles not available for tracks: **9635 / 9650 / 9655 / 9670**


Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665 - *Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks*

REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA / *CUSTOM REALIZATION ON REQUEST*


JA48

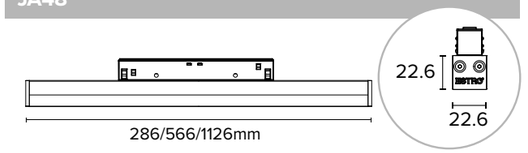


JB48*

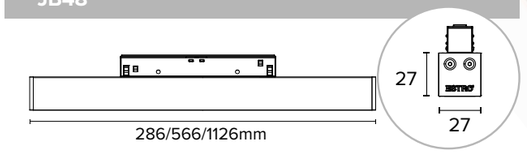

JF48* Angolare 60° / *Angular 60°*

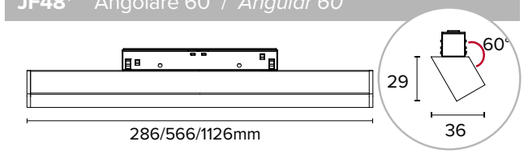

HB48* Recessato / *Recessed*

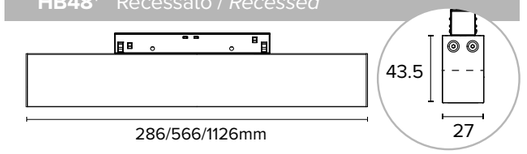

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 80

Scelta profilo *Profile choice*	Lung. *Length*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Colour*		Convertit. di corrente *Current convertitor*		
	286mm	555lm 5,5W			120°	□	■	Std 160 €	DALI 216 €	▲ 327 €
JA48O **JB48O** **JF48O** **HB48O**	**M**	**A**	**B**	**C**	**Z**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**

Scelta profilo *Profile choice*	Lung. *Length*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Colour*		Convertit. di corrente *Current convertitor*		
	566mm	1060lm 11W			120°	□	■	Std 221 €	DALI 277 €	▲ 388 €
JA48O **JB48O** **JF48O** **HB48O**	**L**	**A**	**B**	**C**	**Z**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**

Scelta profilo *Profile choice*	Lung. *Length*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Colour*		Convertit. di corrente *Current convertitor*		
	1126mm	2120lm 22W			120°	□	■	Std 263 €	DALI 313 €	▲ 413 €
JA48O **JB48O** **JF48O** **HB48O**	**XL**	**A**	**B**	**C**	**Z**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**

Es/Ex: **JA48OXLZ2L** = profilo JA48O, lunghezza 1126mm, 2700K, 2120lm, 22W, fascio 120°, colore nero, convertit. di corrente Dali / *Profiles JA480, length 1126mm, 2700K, 2120lm, 22W, beam 120°, black colour, Dali current convertitor*

NB **DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)**
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

CE IP20 RG 1 EN 62471


ESTRO 48
Microprismate




* I profili JB, JF e HB non sono installabili nei binari:
JB, JF and HB profiles not available for tracks: **9635 / 9650 / 9655 / 9670**

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665 - *Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks*
REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA / *CUSTOM REALIZATION ON REQUEST*


JA48

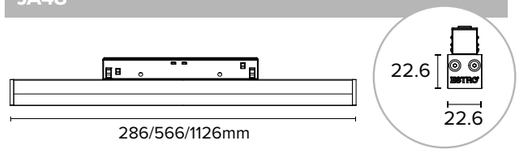


JB48*

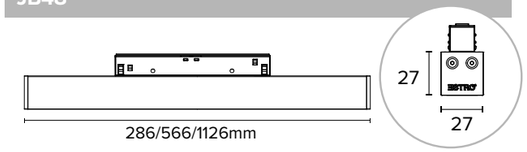

JF48* Angolare 60° / *Angular 60°*

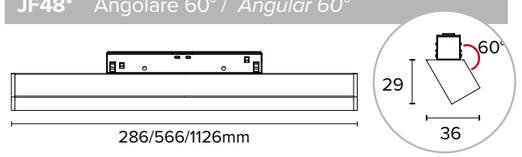

HB48* Recessato / *Recessed*

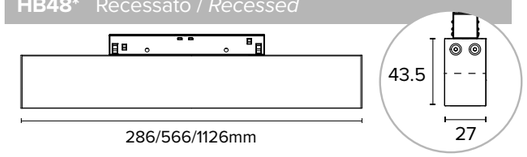

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 80

Scelta profilo *Profile choice*	Lung. *Length*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Colour*		Convertit. di corrente *Current convertitor*		
	286mm	555lm 5,5W			120°	□	■	Std 160 €	Dali 216 €	327 €
JA48T **JB48T** **JF48T** **HB48T**	**M**	**A**	**B**	**C**	**Z**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**

Scelta profilo *Profile choice*	Lung. *Length*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Colour*		Convertit. di corrente *Current convertitor*		
	566mm	1060lm 11W			90°	□	■	Std 221 €	Dali 277 €	388 €
JA48T **JB48T** **JF48T** **HB48T**	**L**	**A**	**B**	**C**	**Z**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**

Scelta profilo *Profile choice*	Lung. *Length*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Colour*		Convertit. di corrente *Current convertitor*		
	1126mm	2120lm 22W			120°	□	■	Std 263 €	DALI 313 €	413 €
JA48T **JB48T** **JF48T** **HB48T**	**XL**	**A**	**B**	**C**	**Z**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**

Es/Ex: **JA48TXLAZ2L** = profilo JA48T ,lunghezza 1126mm, 2700K, 2120lm, 22W, fascio 120°, colore nero, convertit. di corrente Dali / *Profiles JA48T, length 1126mm, 2700K, 2120lm, 22W, beam 120°, black colour, Dali current convertitor*

NB **DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)**
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

IP20 RG 1 EN 62471

ESTRO 48
Excel


MODULO BASE 140 mm 7 LED
BASE MODULE 140 mm 7 LEDS




* I profili JB, JF e HB non sono installabili nei binari:
JB, JF and HB profiles not available for tracks: **9635 / 9650 / 9655 / 9670**

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665 - *Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks*
REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA / *CUSTOM REALIZATION ON REQUEST*


JA48

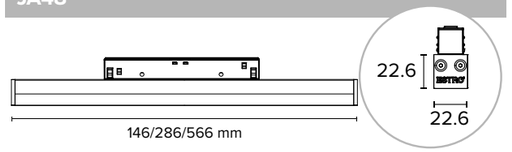


JB48*

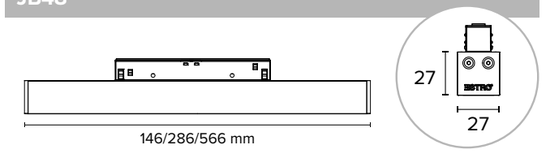

JF48* Angolare 60° / *Angular 60°*

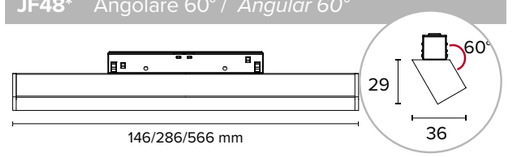

HB48* Recessato / *Recessed*

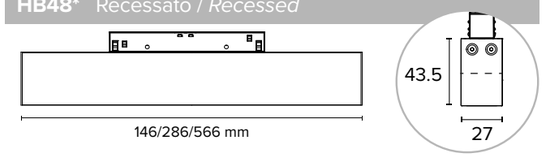

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Scelta profilo *Profile choice*	Lung. *Length*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Colour*		Convertit. di corrente *Current convertitor*	
	146mm	1088lm 9W			20°	30°	□	■	Std 128 €	Dali 184 €
JA48E **JB48E** **JF48E** **HB48E**	**S**	**A**	**B**	**C**	**A**	**C**	**1**	**2**	**E**	**L**

Scelta profilo *Profile choice*	Lung. *Length*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Colour*		Convertit. di corrente *Current convertitor*		
	286mm	2176lm 18W			20°	30°	□	■	Std 205 €	Dali 260 €	
JA48E **JB48E** **JF48E** **HB48E**	**M**	**A**	**B**	**C**	**A**	**C**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**

Scelta profilo *Profile choice*	Lung. *Length*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Colour*		Convertit. di corrente *Current convertitor*		
	566mm	4352lm 36W			20°	30°	□	■	Std 306 €	Dali 356 €	500 €
JA48E **JB48E** **JF48E** **HB48E**	**L**	**A**	**B**	**C**	**A**	**C**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**

Es/Ex: **JA48ELAC2E** = profilo JA48E, lunghezza 566mm, 2700K, 4352lm, 36W, fascio 30°, colore nero, convertit. di corrente standard / *Profiles JA480, length 599mm, 2700K, 4352lm, 36W, beam 30°, black colour, standard current convertitor*

NB **DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)**
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

IP20 RG 1 EN 62471

ESTRO 48
C1


MODULO BASE 140 mm 7 LED
BASE MODULE 140 mm 7 LEDS




*** I profili JB, JF e HB non sono installabili nei binari:**
JB, JF and HB profiles not available for tracks: **9635 / 9650 / 9655 / 9670**

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665 - *Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks*
REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA / *CUSTOM REALIZATION ON REQUEST*


JA48




JB48*



JF48* Angolare 60° / *Angular 60°*

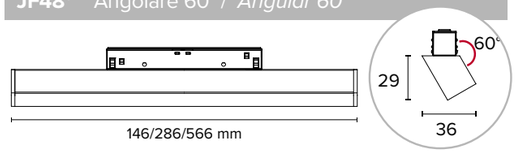

HB48* Recessato / *Recessed*

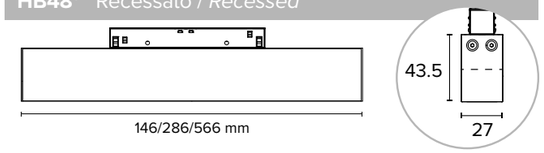

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Scelta profilo *Profile choice*	Lung. *Length*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Colour*	Convertit. di corrente *Current convertitor*	
								Std	Dali
	146mm	1088lm 9W			20°	30°	☐	128 €	184 €
JA48A									
JB48A									
JF48A	**S**	**A**	**B**	**C**	**A**	**C**	**1**	**E**	**L**
HB48A									

Scelta profilo *Profile choice*	Lung. *Length*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Colour*	Convertit. di corrente *Current convertitor*		
								Std	Dali	⚠
	286mm	2176lm 18W			20°	30°	☐	205 €	260 €	371 €
JA48A										
JB48A										
JF48A	**M**	**A**	**B**	**C**	**A**	**C**	**1**	**E**	**L**	**C**
HB48A										

Scelta profilo *Profile choice*	Lung. *Length*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Colour*	Convertit. di corrente *Current convertitor*		
								Std	Dali	⚠
	566mm	4352lm 36W			20°	30°	☐	306 €	356 €	500 €
JA48A										
JB48A										
JF48A	**L**	**A**	**B**	**C**	**A**	**C**	**1**	**E**	**L**	**C**
HB48A										

Es/Ex: **JA48ALAC1E** = profilo JA48A, lunghezza 566mm, 2700K, 4352lm, 36W, fascio 30°, colore bianco, convertit. di corrente standard / *Profiles JA480, length 566mm, 2700K, 4352lm, 36W, beam 30°, white colour, standard current convertitor*

NB **DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)**
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

IP20 RG 1 EN 62471

ESTRO 48
C2


MODULO BASE 140 mm 7 LED
BASE MODULE 140 mm 7 LEDS




*** I profili JB, JF e HB non sono installabili nei binari:**
JB, JF and HB profiles not available for tracks: **9635 / 9650 / 9655 / 9670**

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665 - *Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks*
REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA / *CUSTOM REALIZATION ON REQUEST*


JA48




JB48*



JF48* Angolare 60° / *Angular 60°*

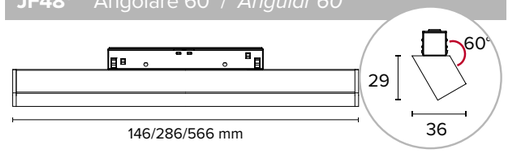

HB48* Recessato / *Recessed*

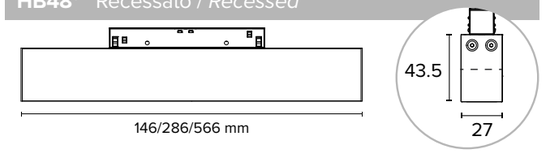

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black* | Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Scelta profilo *Profile choice*	Lung. *Length*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Colour*		Convertit. di corrente *Current convertitor*	
									Std	Dali
	146mm	1088lm 9W			20°	30°	☐	■	128 €	184 €
JA48B										
JB48B										
JF48B	**S**	**A**	**B**	**C**	**A**	**C**	**1**	**2**	**E**	**L**
HB48B										

Scelta profilo *Profile choice*	Lung. *Length*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Colour*		Convertit. di corrente *Current convertitor*		
									Std	Dali	⚠
	286mm	2176lm 18W			20°	30°	☐	■	205 €	260 €	371 €
JA48B											
JB48B											
JF48B	**M**	**A**	**B**	**C**	**A**	**C**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**
HB48B											

Scelta profilo *Profile choice*	Lung. *Length*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Colour*		Convertit. di corrente *Current convertitor*		
									Std	Dali	⚠
	566mm	4352lm 36W			20°	30°	☐	■	306 €	356 €	500 €
JA48B											
JB48B											
JF48B	**L**	**A**	**B**	**C**	**A**	**C**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**
HB48B											

Es/Ex: **JA48BLAC2E** = profilo JA48B, lunghezza 566mm, 2700K, 4352lm, 36W, fascio 30°, colore nero, convertit. di corrente standard / *Profiles JA480, length 566mm, 2700K, 4352lm, 36W, beam 30°, black colour, standard current convertitor*

NB **DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)**
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

IP20 RG 1 EN 62471

ESTRO 48
Power


MODULO BASE 140 mm 7 LED
BASE MODULE 140 mm 7 LEDS




* I profili JB, JF e HB non sono installabili nei binari:
JB, JF and HB profiles not available for tracks: **9635 / 9650 / 9655 / 9670**

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665 - *Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks*
REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA / *CUSTOM REALIZATION ON REQUEST*


JA48

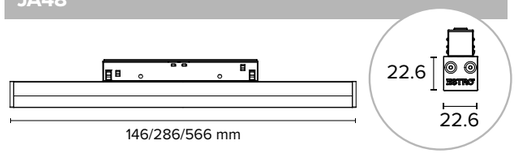


JB48*

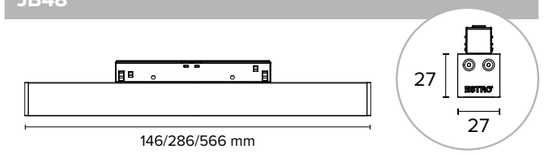

JF48* Angolare 60° / *Angular 60°*



HB48* Recessato / *Recessed*

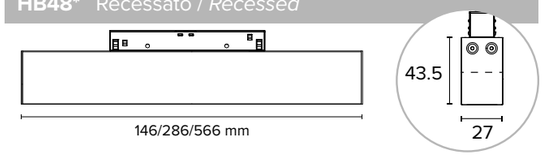

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Scelta profilo *Profile choice*	Lung. *Length*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*				Colore *Colour*		Convertit. di corrente *Current convertitor*	
	146mm	1088lm 9W			25°	40°	60°	80°	□	■	Std	Dali
											128 €	184 €
JA48P **JB48P** **JF48P** **HB48P**	S	A	B	C	B	D	E	F	1	2	E	L

Scelta profilo *Profile choice*	Lung. *Length*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*				Colore *Colour*		Convertit. di corrente *Current convertitor*		
	286mm	2176lm 18W			25°	40°	60°	80°	□	■	Std	Dali	▲
											205 €	260 €	371 €
JA48P **JB48P** **JF48P** **HB48P**	M	A	B	C	B	D	E	F	1	2	E	L	C

Scelta profilo *Profile choice*	Lung. *Length*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*				Colore *Colour*		Convertit. di corrente *Current convertitor*		
	566mm	4352lm 36W			25°	40°	60°	80°	□	■	Std	Dali	▲
											306 €	356 €	500 €
JA48P **JB48P** **JF48P** **HB48P**	L	A	B	C	B	D	E	F	1	2	E	L	C

Es/Ex: **JA48PLAB2E** = profilo JA48P, lunghezza 566mm, 2700K, 4352lm, 36W, fascio 25°, colore nero, convertit. di corrente standard / *Profiles JA480, length 566mm, 2700K, 4352lm, 36W, beam 25°, black colour, standard current convertitor*

NB **DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)**
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)


CE IP20 RG1 EN 62471

ESTRO 48
Reflecta


* I profili JB, JF e HB non sono installabili nei binari:
JB, JF and HB profiles not available for tracks: **9635 / 9650 / 9655 / 9670**

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665 - *Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks*
REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA / *CUSTOM REALIZATION ON REQUEST*


JA48

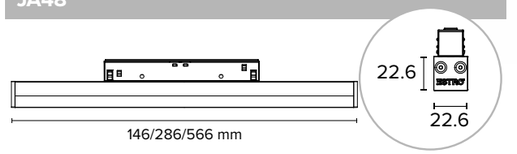


JB48*

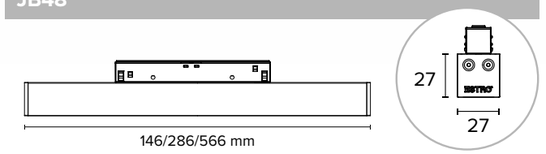

JF48* Angolare 60° / *Angular 60°*



HB48* Recessato / *Recessed*

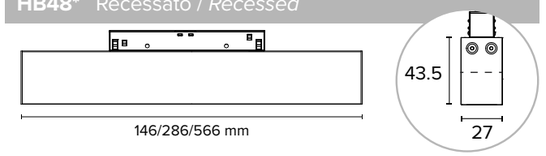

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Scelta profilo *Profile choice*	Lung. *Length*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Colour*		Convertit. di corrente *Current convertitor*	
	146mm	140lm 2W			Wide 100°	Wall Washer	□	■	Std	Dali
									115 €	170 €
JA48R **JB48R** **JF48R** **HB48R**	S	A	B	C	M	I	1	2	E	L

Scelta profilo *Profile choice*	Lung. *Length*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Colour*		Convertit. di corrente *Current convertitor*		
	286mm	280lm 4W			Wide 100°	Wall Washer	□	■	Std	Dali	▲
									183 €	238 €	349 €
JA48R **JB48R** **JF48R** **HB48R**	M	A	B	C	M	I	1	2	E	L	C


Scelta profilo *Profile choice*	Lung. *Length*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Colour*		Convertit. di corrente *Current convertitor*		
	566mm	560lm 8W			Wide 100°	Wall Washer	□	■	Std	Dali	▲
									264 €	319 €	430 €
JA48R **JB48R** **JF48R** **HB48R**	L	A	B	C	M	I	1	2	E	L	C

Es/Ex: **JA48RLAM2E** = profilo JA48R, lunghezza 566mm, 2700K, 560lm, 8W, fascio Wide 100°, colore nero, convertit. di corrente standard / *Profiles JA480, length 566mm, 2700K, 560lm, 8W, beam Wide 100°, black colour, standard current convertitor*

NB **DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)**
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)


CE IP20 RG1 EN 62471

9870/9871/9872/9873/9874
Magic 48 Opal

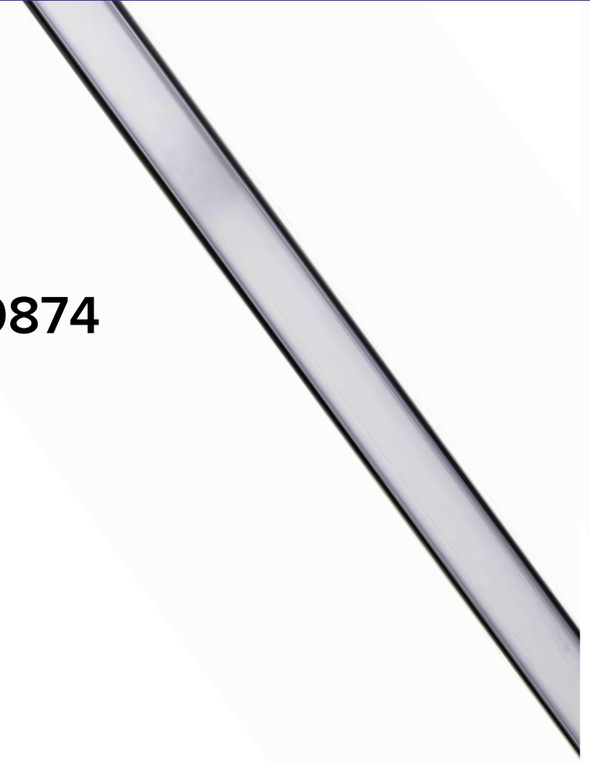

Corpo in estruso di alluminio con diffusore in policarbonato opale
Aluminium extruded body with opal polycarbonate diffuser

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665
Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*

IRC/CRI> 90


Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Colour*	Convertit. di corrente *Current convertitor*	
286 mm	744lm 6W	810lm 6W	Diffondente *Diffuse*	■	Standard 179 €	
9870	**2D**	**3D**	**Z**	**2**	**E**	
567 mm	1488lm 12W	1620lm 12W	Diffondente *Diffuse*	■	Std 247 €	Dali 300 €
9871	**2D**	**3D**	**Z**	**2**	**E**	**L**
847 mm	2232lm 18W	2430lm 18W	Diffondente *Diffuse*	■	Std 289 €	Dali 345 €
9872	**2D**	**3D**	**Z**	**2**	**E**	**L**
1128 mm	2976lm 24W	3240lm 24W	Diffondente *Diffuse*	■	Std 328 €	Dali 381 €
9873	**2D**	**3D**	**Z**	**2**	**E**	**L**

Es/Ex: **98732DZ2L** = 3000K, 3240lm, 24W, fascio diffondente, colore nero, convertit. di corrente Dali / *3000K, 3240lm, 24W, diffuse beam, black colour, Dali current convertitor*

NB **DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)**
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)


CE IP20 RG 1 EN 62471

9865/9866/9867/9869
Magic 48 Lens UGR<19

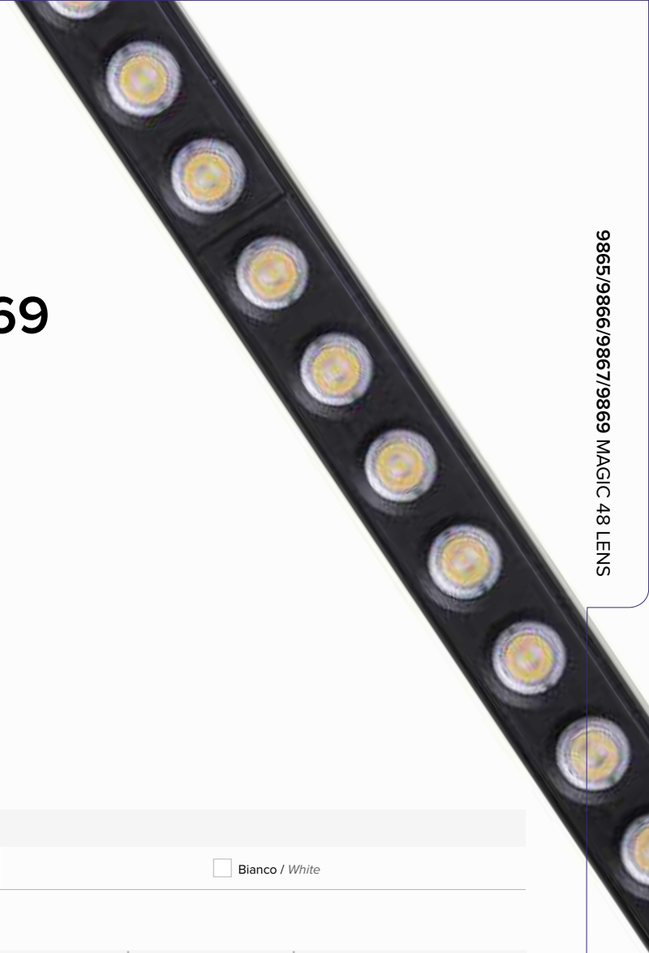

Corpo in estruso di alluminio con lenti in policarbonato
Aluminium extruded body with polycarbonate lens

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665
Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black* | □ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Colour*		Convertit. di corrente *Current convertitor*	
286 mm	579lm 6W	620lm 6W	30°	□	■	Standard 228 €	
9865	**2D**	**3D**	**K**	**1**	**2**	**E**	
567 mm	1159lm 11W	1241lm 11W	30°	□	■	Std 340 €	Dali 395 €
9866	**2D**	**3D**	**K**	**1**	**2**	**E**	**L**
847 mm	1739lm 16W	1862lm 16W	30°	□	■	Std 428 €	Dali 449 €
9867	**2D**	**3D**	**K**	**1**	**2**	**E**	**L**
1128 mm	2087lm 19W	2235lm 19W	30°	□	■	Std 518 €	Dali 572 €
9869	**2D**	**3D**	**K**	**1**	**2**	**E**	**L**

Es/Ex: **98692DK2L** = 3000K, 2087lm, 19W, fascio 30°, colore nero, convertit. di corrente Dali / *3000K, 2087lm, 19W, beam 30°, black colour, Dali current convertitor*

NB **DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)**
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

CE IP20 RG 1 EN 62471



9875/9876/9877/9878
Magic 48 Square UGR<19

Corpo in estruso di alluminio con riflettori in policarbonato cromati
Aluminium extruded body with chromed polycarbonate reflectors

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665
Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*

□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Colour*		Convertit. di corrente *Current convertitor*	
286 mm	579lm 6W	620lm 6W	60°	□	■	Standard	
						224 €	
9875	**2D**	**3D**	**T**	**1**	**2**	**E**	
567 mm	1159lm 11W	1241lm 11W	60°	□	■	Std	Dali
						340 €	395€
9876	**2D**	**3D**	**T**	**1**	**2**	**E**	**L**
847 mm	1739lm 16W	1862lm 16W	60°	□	■	Std	Dali
						428 €	482 €
9877	**2D**	**3D**	**T**	**1**	**2**	**E**	**L**
1128 mm	2087lm 19W	2235lm 19W	60°	□	■	Std	Dali
						518 €	572 €
9878	**2D**	**3D**	**T**	**1**	**2**	**E**	**L**

Es/Ex: **98782DT2L** = 3000K, 2087lm, 19W, fascio 60°, colore nero, convertit. di corrente Dali / *3000K, 2087lm, 19W, beam 60°, black colour, Dali current convertitor*

NB **DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)**
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)


CE IP20 RG 1 EN 62471



9885/9886/9887
Magic 48 Square Adj UGR<19

Corpo in estruso di alluminio orientabile fino a 240°con riflettori in policarbonato cromati
Aluminium extruded body adjustable up to 240° with chromed polycarbonate reflectors

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665
Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks

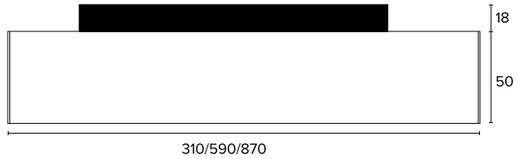

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*

IRC/CRI 95

Modello *Model*	3000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Colour*	Convertit. di corrente *Current convertitor*
310 mm	744lm 6W	66°	■	Dali
				320 €
9885	**2D**	**7**	**2**	**L**
590 mm	1005lm 12W	66°	■	Dali
				467 €
9886	**2D**	**7**	**2**	**L**
870 mm	1508lm 18W	66°	■	Dali
				576 €
9887	**2D**	**7**	**2**	**L**

Es/Ex: **98872D72L** = 3000K, 1508lm, 18W, fascio 66°, colore nero, convertit. di corrente Dali / *3000K, 1508lm, 18W, beam 66°, black colour, Dali current convertitorr*

NB **DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)**
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)


CE IP20 RG 1 EN 62471



9888/9889
Magic 48 Twist

Corpo in estruso di alluminio con diffusore in policarbonato opale completamente orientabile
Aluminium extruded body with polycarbonate diffuser completely adjustable

Non utilizzabili come luce indiretta per i binari 9660/9665
Cannot be used as indirect light on 9660/9665 tracks



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Colour*	Convertit. di corrente *Current convertitor*
295 mm	744lm 6W	Diffondente *Diffuse*	■	**Dali** 435 €
9888	**2D**	**Z**	**2**	**L**
575 mm	1488lm 12W	Diffondente *Diffuse*	■	**Dali** 507 €
9889	**2D**	**Z**	**2**	**L**

Es/Ex: **98892DZ2L** = 3000K, 1488lm, 12W, fascio diffondente, colore nero, convertit. di corrente Dali / *3000K, 1488lm, 12W, diffuse beam, black colour, Dali current convertitor*

NB **DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)**
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

IP20 RG1 EN 62471 360° 360°



Controllo della luce


Lighting control

È una soluzione basata su Bluetooth Low Energy (BLE) attraverso uno smartphone o un qualunque altro dispositivo mobile che permette di gestire in autonomia la propria rete di illuminazione controllando ogni apparecchio, singolarmente oppure in gruppi, a seconda delle esigenze e delle funzioni richieste


It is a bluetooth low energy (BLE) solution through a smartphone or every kind of mobile device that allows to control indipendently its own lighting net controlling every device, singolary or in groups, as needed and functions requested

APP A.A.G. STUCCHI Follow your illumination


Configurazione singola (fino a 64 apparecchi controllabili)
Singola configuration (until 64 fixtures controllable)




Configurazione totale (fino 64 apparecchi in modello broadcast)
Total configuration (until 64 fixtures controllable in broadcast mode)




Configurazione di gruppo max 4 (fino a 64 apparecchi)
Groups configuration max 4 (untill 64 fixtures)




	□	■	€
Dispositivo per gestione e controllo con APP A.A.G. STUCCHI degli apparecchi **solo** con prodotti DALI *Control device with A.A.G. STUCCHI light control APP **only** with DALI dimmable fittings*	APP1-M-S0-9519/W	APP1-M-S0-9519/B	928

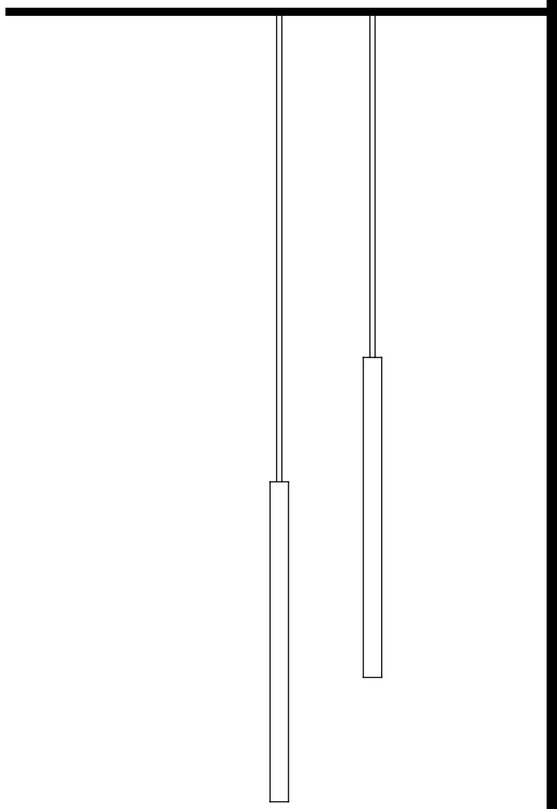

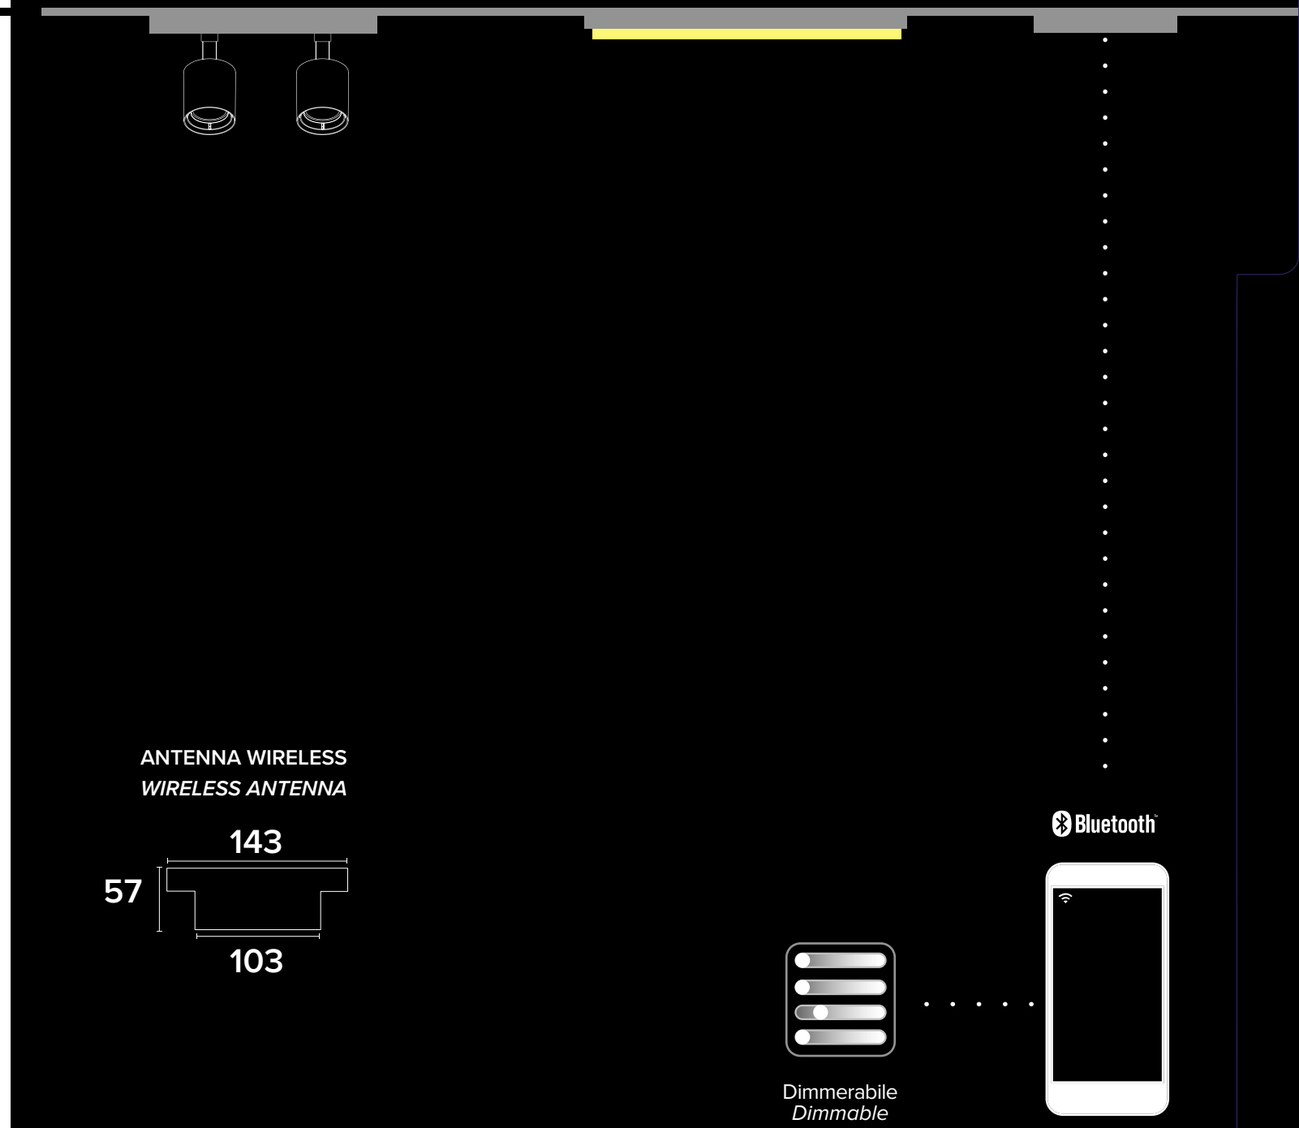

8630 MICRO STANDARD
MICRO STANDARD


Binario micro elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione a plafone
Low voltage electrified aluminium extruded micro track, for ceiling installation



m	□	■	€
1	**8630A011**	**8630A012**	110
2	**8630A021**	**8630A022**	211
3	**8630A031**	**8630A032**	315

Driver remoto / *Remote driver*	Cod.	Dimensioni / *Dimension*	€
Driver 48V 70W	**122786**	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	**127356**	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	**XLG-240-H-ADI***	219x63x35mm	103
Driver integrato nel binario / *Driver integrated in the track*			
Driver 48V 60W con copertura e staffa di aggancio (testata di aliment. inclusa) *Driver 48V 60W with cover and fixing bracket end (feed included)*	**963548060***	250x26.2x51.6mm	166
NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi *Driver's power must be double respect the number of devices*			
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard *DALI opto isolator repeater to add to standard driver*	**S-RP-24-48V**	**180X42X29mm**	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A **da utilizzare con i prodotti standard** *Push N/O interface* ***to be used with standard lamps***	**DLC1248-1CV**	**44x44x24mm**	69

Accessori / Accessories




Testata di alimentazione
Power supply head

■	€
8630A122	37



Testata di alimentazione cablata con cavo di 2,5m
Power supply head wired with 2.5m cable

■	€
8630A112	62




Giunto lineare elettrico
Electric linear joint

■	€
8630A142	34




Giunto angolare
Angolar joint

■	€
8630A232	89



Giunto angolare soffitto /parete
Ceiling and Wall angolar joint

■	€
8630A242	89



Giunto flessibile elettrico
Electric flexible joint

■	€
8630A312	98



Cover angolare
Angolar cover

■	€
8630A282	10



Cover angolare soffitto /parete
Ceiling and Wall angolar cover

■	€
8630A292	12



Tappo di chiusura in plastica
Plastic end cap

■	€
8630A132	8



Cover di tamponamento
Plaster installation guard

8630A1712	**1 m**	■	€ 16
8630A1722	**2 m**	■	€ 25
8630A1732	**3 m**	■	€ 34




Pinza in acciao per taglio conduttori del binario
Steel cutting tool for track conductors

■	€
8630AA997	245

CE IP20

8650
MICRO INCASSO RECESSATO SENZA CORNICE
MICRO RECESSED TRIMLESS


Binario micro elettrificato in alluminio estruso a bassa tensione per installazioni ad incasso per cartongesso già posato
Low voltage electrified aluminium extruded micro track, for trimless installation with plasterboard already installed



m	■	€
1	**8650A012**	117
2	**8650A022**	225
3	**8650A032**	332

Driver remoto / *Remote driver*	Cod.	Dimensioni / *Dimension*	€
Driver 48V 70W	**122786**	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	**127356**	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	**XLG-240-H-ADI***	219x63x35mm	103
Driver integrato nel binario / *Driver integrated in the track*			
Driver 48V 60W con copertura e staffa di aggancio (testata di aliment. inclusa) *Driver 48V 60W with cover and fixing bracket end (feed included)*	**963548060***	250x26.2x51.6mm	166
NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi *Driver's power must be double respect the number of devices*			
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard *DALI opto isolator repeater to add to standard driver*	**S-RP-24-48V**	**180X42X29mm**	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A **da utilizzare con i prodotti standard** *Push N/O interface* ***to be used with standard lamps***	**DLC1248-1CV**	**44x44x24mm**	69

Accessori / Accessories



Testata di alimentazione
Power supply head

■	€
8630A122	37




Testata di alimentazione cablata con cavo di 2,5m
Power supply head wired with 2.5m cable

■	€
8630A112	62


Giunto lineare elettrico
Electric linear joint

■	€
8630A142	34



Giunto angolare
Angolar joint

■	€
8630A232	89



Giunto angolare soffitto /parete
Ceiling and Wall angolar joint

■	€
8630A242	89

Giunto flessibile elettrico
Electric flexible joint

■	€
8630A312	98



Tappo di chiusura in plastica
Plastic end cap

■	€
8650A132	8



Cover di tamponamento
Plaster installation guard

8630A1712	**1 m**	■	€ 16
8630A1722	**2 m**	■	€ 25
8630A1732	**3 m**	■	€ 34




Pinza in acciao per taglio conduttori del binario
Steel cutting tool for track conductors

■	€
8630AA997	245

CE IP20

8690
MICRO STANDARD TONDO
MICRO ROUND STANDARD


Binario micro elettrificato in estruso di alluminio a bassa tensione per installazione a plafone
Low voltage electrified aluminium extruded micro track, for ceiling installation



m	□	■	€
1	**8690A011**	**8690A012**	126
2	**8690A021**	**8690A022**	242
3	**8690A031**	**8690A032**	360

Driver remoto / *Remote driver*	Cod.	Dimensioni / *Dimension*	€
Driver 48V 70W	**122786**	181x46x25mm	60
Driver 48V 150W	**127356**	240x59x40mm	100
Driver 48V 240W IP67	**XLG-240-H-ADI***	219x63x35mm	103
Driver integrato nel binario / *Driver integrated in the track*			
Driver 48V 60W con copertura e staffa di aggancio (testata di aliment. inclusa) *Driver 48V 60W with cover and fixing bracket end (feed included)*	**963548060***	250x26.2x51.6mm	166
NB *La potenza del driver deve essere doppia rispetto a quella assorbita dal numero degli apparecchi *Driver's power must be double respect the number of devices*			
Ripetitore opto isolante del segnale DALI da aggiungere al driver standard *DALI opto isolator repeater to add to standard driver*	**S-RP-24-48V**	**180X42X29mm**	200
Interfaccia per dimmerazione Push N/A **da utilizzare con i prodotti standard** *Push N/O interface* ***to be used with standard lamps***	**DLC1248-1CV**	**44x44x24mm**	69

Accessori / Accessories




Testata di alimentazione
Power supply head

■	€
8630A122	37




Testata di alimentazione cablata con cavo di 2,5m
Power supply head wired with 2.5m cable

■	€
8630A112	62




Giunto lineare elettrico
Electric linear joint

■	€
8630A142	34



Giunto angolare
Angolar joint

■	€
8630A232	89



Giunto angolare soffitto /parete
Ceiling and Wall angolar joint

■	€
8630A242	89



Giunto flessibile elettrico
Electric flexible joint

■	€
8630A312	98



Tappo di chiusura in plastica
Plastic end cap

■	€
8690A132	8



Kit sospensione con regolazione sul binario più cilindretto, stringifilo e staffa
Suspension kit with adjustment kit on track, roller, cord grip and stirrup

2 m	€	**5 m**	€
□		□	
86960A621	28	86960A651	31
■		■	
86960A622		86960A652	



Cover di tamponamento
Plaster installation guard

8630A1712	**1 m**	■	€ 16
8630A1722	**2 m**	■	€ 25
8630A1732	**3 m**	■	€ 34



Pinza in acciao per taglio conduttori del binario
Steel cutting tool for track conductors

■	€
8630AA997	245

CE IP20




NEW



2066 MINI M SPOT 48

Corpo in pressofusione di alluminio con lente in policarbonato
Die-casting aluminium body with polycarbonate lens

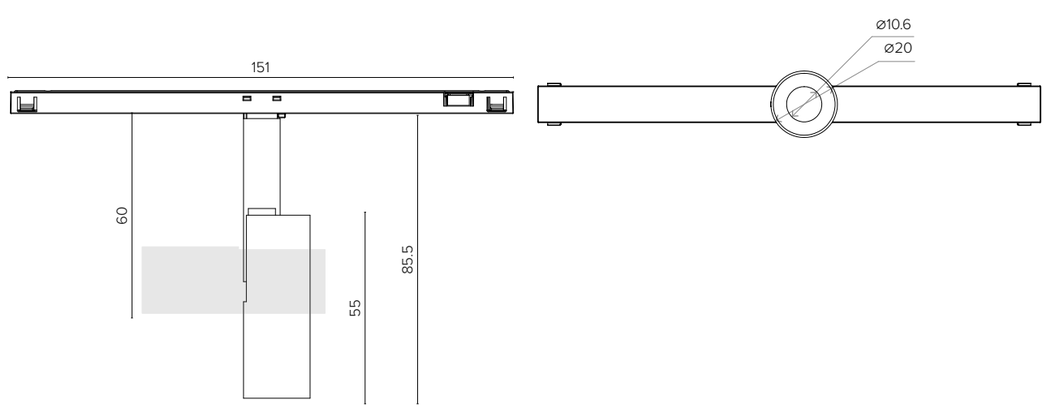

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90


Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Colour*		Convertitore di corrente *Current convertitor*	
										Std	Dali
	227lm 1,8W 600mA	235lm 1.8W 600mA	249lm 1,8W 600mA	25°	40°	60°	80°	□	■	112 €	140 €
2066	**ZQ**	**7Q**	**8Q**	**B**	**D**	**E**	**F**	**1**	**2**	**E**	**L**

Es/Ex: **20668QB1E** = 4000K, 249lm, 1,8W, 600mA, fascio 25°, colore bianco, convertit. di corr. standard / *4000K, 249lm, 1,8W, 600mA, beam 25°, white colour, std current convertitor*

NB Su richiesta trattamenti galvanici e altri RAL
On request galvanic treatments and other RAL


DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)

CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 355° · 180°



PREVIEW

2067 MICRO SPOT M 48

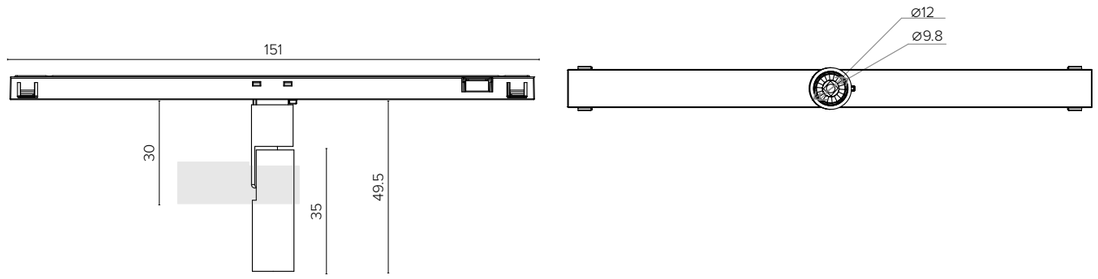

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Colour*		Convertitore di corrente *Current convertitor*
	103lm 0.8W 600mA	110lm 0.8W 600mA	119lm 0.8W 600mA	Spot	□	■	**Std** **Prezzo su richiesta** *Price list on request*
2067	**Z3**	**73**	**83**	**0**	**1**	**2**	**E**


Es/Ex: **20678301E** = 4000K, 119lm, 0,8W, 600mA, fascio spot, colore bianco, convertit. di corr. standard / *4000K, 119lm, 0,8W, 600mA, beam spot, white colour, std current convertitor*


NEW



2050 MICRO MAGIC 48

Corpo in estruso di alluminio con lente in policarbonato
Aluminium extruded body with polycarbonate lens





Ottica / *Optical*



€ 10	
24°	**204824**
55°	**204855**

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Colour*		Convertitore di corrente *Current convertitor*		
	840lm 8W 600mA	895lm 8W 600mA	950lm 8W 600mA	24°	55°	□	■	Std	Dali	▲
								166 €	205 €	332 €
2050	**ZQ**	**7Q**	**8Q**	**F**	**S**	**1**	**2**	**E**	**L**	**C**

Es/Ex: **2050ZQF1L** = 2700K, 840lm, 8W, 600mA, fascio 24°, bianco, convertit. di corr. Dali / *2700K, 840lm, 8W, 600mA, beam 24°, white colour, Dali current convertitor*


NB **DRIVER 48V NON INCLUSO (consulta pagine binari)**
48V DRIVER NOT INCLUDED (see tracks' pages)



24°



55°







Incassi Fissi
Fixed Downlights



260 Smart
UGR<19



270 Hammer



276 Smart Q
UGR<19



286 Hammer Q



292 Combo



302 Tiger



304 Moon



306 Moon /SC



308 Eco Point
LED



312 Flat **PLUS**



314 Point **LED**
IP 65



316 ESTRO JC



320 ESTRO JR



324 ESTRO JG



328 ESTRO JJ




0595 SMART XS UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

Corpo e anello colore nero + riflettore cromo lucido
Body and ring black color + glossy chrome reflector





Ottica / *Optical*



	€ 6
25°	059525
40°	059540
50°	059550

Griglia / *Honeycomb*



	€ 23
	0595Ape

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart Track XS	0595xx	€ 6

cod. 10 Bianco opaco *Matt white*	cod. 11 Nero opaco *Matt black*	cod. 13 Cromo opaco *Matt chrome*	cod. 14 Oro lucido *Glossy gold*
cod. 15 Rame lucido *Glossy copper*	cod. 16 Rosso *Red*	cod. 17 Arancio *Orange*	cod. 18 Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059510**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 276 Smart Q · 442 Smart A · 464 Smart B · 416 Smart C · 452 Smart E · 532 Smart / P · 616 Smart / S

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*	■ Nero con riflettore cromo / *Black with chrome reflector*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1540lm 12W 350mA	1620lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA	25°	40°	50°	☐	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
									67 €	89 €	124 €	124 €	178 €
0595	ZB	7B	8B	G	N	R	1	2	-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0595ZBG1L** = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / *2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K	3500K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA	25°	40°	50°	☐	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
								78 €	100 €	136 €	136 €	189 €
0595	XB	DB	G	N	R	1	2	-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0595XBG1L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	25°	40°	50°	☐	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
							100 €	123 €	158 €	158 €	211 €
0595	SSB	G	N	R	1	2	-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0595SSBG1L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A ANNI *UP TO YEARS* · CE · IP20 · RG 1 EN 62471






0596 SMART S UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

Corpo e anello colore nero + riflettore cromo lucido
Body and ring black color + glossy chrome reflector

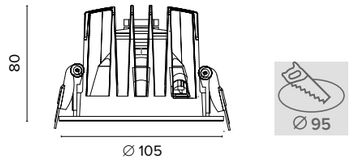

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769
For CONPENTION RINGS, see page 769

Ottica / *Optical*



€ 7	
20°	**059620**
40°	**059640**
55°	**059655**

Griglia / *Honeycomb*



€ 25
0596Ape

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart Track S	**0596xx**	**€ 7**

cod. 10 Bianco opaco *Matt white*
cod. 11 Nero opaco *Matt black*
cod. 13 Cromo opaco *Matt chrome*
cod. 14 Oro lucido *Glossy gold*
cod. 15 Rame lucido *Glossy copper*
cod. 16 Rosso *Red*
cod. 17 Arancio *Orange*
cod. 18 Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059610**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 276 Smart Q · 442 Smart A · 464 Smart B · 416 Smart C · 452 Smart E · 532 Smart / P · 616 Smart / S

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

Legenda colori / *Color legend*



☐ Bianco con riflettore cromo / *White with glossy chrome reflector*
■ Nero con riflettore cromo / *Black with chrome reflector*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	20°	40°	55°	☐	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0596	**OB**	**OC**	**OQ**	**SB**	**SC**	**SQ**	**TB**	**TC**	**TQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	95 €	117 €	152 €	152 €	206 €
															-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0596OBS1D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	20°	40°	55°	☐	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0596	**XB**	**XC**	**XQ**	**DB**	**DC**	**DQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	106 €	128 €	164 €	164 €	217 €
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0596XBN1E** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	20°	40°	55°	☐	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0596	**SSB**	**SSC**	**SSQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	128 €	150 €	186 €	186 €	239 €
									-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0596SSCS1E** = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, standard driver*

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI *GUARANTEE UP TO YEARS* · CE · IP20 · RG 1 EN 62471

20° **40°** **55°**






0597 SMART M UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

Corpo e anello colore nero + riflettore cromo lucido
Body and ring black color + glossy chrome reflector

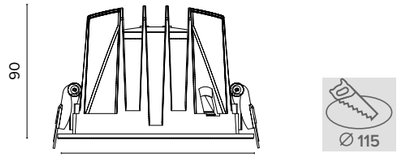

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769
For CONPENTION RINGS, see page 769

Ottica / *Optical*



€ 8	
20°	**059720**
40°	**059740**
55°	**059755**

Griglia / *Honeycomb*



€ 27
0597Ape

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart Track M	**0597xx**	**€ 8**

cod. 10 Bianco opaco *Matt white*
cod. 11 Nero opaco *Matt black*
cod. 13 Cromo opaco *Matt chrome*
cod. 14 Oro lucido *Glossy gold*
cod. 15 Rame lucido *Glossy copper*
cod. 16 Rosso *Red*
cod. 17 Arancio *Orange*
cod. 18 Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059710**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 276 Smart Q · 442 Smart A · 464 Smart B · 416 Smart C · 452 Smart E · 532 Smart / P · 616 Smart / S

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**



Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco con riflettore cromo / *White with glossy chrome reflector*
■ Nero con riflettore cromo / *Black with chrome reflector*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	4010lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	20°	40°	55°	☐	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0597	**OB**	**OC**	**BD**	**SB**	**SC**	**SD**	**TB**	**TC**	**TD**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	106 €	128 €	164 €	164 €	217 €
															-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0597OBN1D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 40°, whitecolor, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	20°	40°	55°	☐	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0597	**XB**	**XC**	**XD**	**DB**	**DC**	**DD**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	117 €	139 €	175 €	175 €	228 €
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0597XBS1E** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	20°	40°	55°	☐	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0597	**SSB**	**SSC**	**SSD**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	139 €	161 €	197 €	197 €	250 €
									-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0597SSBN1E** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*

5 GARANZIA ANNI *WARRANTY UP TO YEARS* · CE · IP20 · RG 1 EN 62471

20° 40° 55°






0598 SMART L UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

Corpo e anello colore nero + riflettore cromo lucido
Body and ring black color + glossy chrome reflector





Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769
For CONPENTION RINGS, see page 769

Ottica / *Optical*



€ 9

20°	**059820**
40°	**059840**
55°	**059855**

Griglia / *Honeycomb*



€ 29

0598Ape

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart Track L	**0598xx**	**€ 9**

cod. 10 Bianco opaco *Matt white*
cod. 11 Nero opaco *Matt black*
cod. 13 Cromo opaco *Matt chrome*
cod. 14 Oro lucido *Glossy gold*
cod. 15 Rame lucido *Glossy copper*
cod. 16 Rosso *Red*
cod. 17 Arancio *Orange*
cod. 18 Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059710**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 276 Smart Q · 442 Smart A · 464 Smart B · 416 Smart C · 452 Smart E · 532 Smart / P · 616 Smart / S

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Bianco con riflettore cromo / *White with glossy chrome reflector*
Nero con riflettore cromo / *Black with chrome reflector*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0598	**OC**	**OD**	**OE**	**SC**	**SD**	**SE**	**TC**	**TD**	**TE**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	117 €	139 €	175 €	175 €	228 €
															-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0598TCN1D** = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 40°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 40°, white color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0598	**XC**	**XD**	**XE**	**DC**	**DD**	**DE**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	128 €	150 €	186 €	186 €	239 €
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0598DCS1E** = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / *3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0598	**SSC**	**SSD**	**SSE**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	150 €	172 €	208 €	208 €	261 €
									-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0598SSCE1E** = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 20°, white color, standard driver*

5 ANNI GARANZIA 5 YEARS WARRANTY UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471

20° 40° 55°






0599 SMART XL UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

Corpo e anello colore nero + riflettore cromo lucido
Body and ring black color + glossy chrome reflector

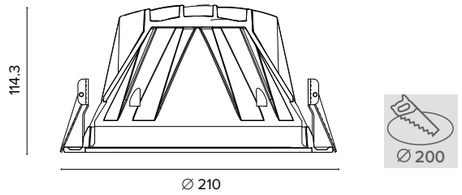

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769
For CONPENTION RINGS, see page 769

Ottica / *Optical*



€ 10	
20°	059920
40°	059940
55°	059955

Griglia / *Honeycomb*



€ 32
0599Ape

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart Track XL	0599xx	€ 9

- **cod. 10** — Bianco opaco *Matt white*
- **cod. 11** — Nero opaco *Matt black*
- **cod. 13** — Cromo opaco *Matt chrome*
- **cod. 14** — Oro lucido *Glossy gold*
- **cod. 15** — Rame lucido *Glossy copper*
- **cod. 16** — Rosso *Red*
- **cod. 17** — Arancio *Orange*
- **cod. 18** — Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059710**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 276 Smart Q · 442 Smart A · 464 Smart B · 416 Smart C · 452 Smart E · 532 Smart / P · 616 Smart / S

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco con riflettore cromo / *White with glossy chrome reflector*
■ Nero con riflettore cromo / *Black with chrome reflector*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	4480lm 37W 1050mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4715lm 37W 1050mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4955lm 37W 1050mA	20°	40°	55°	☐	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
															138 €	160 €	196 €	196 €	249 €
0599	OC	OD	OF	SC	SD	SF	TC	TD	TF	E	N	S	1	2	-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0599TCS1D** = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3950lm 37W 1050mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	4040lm 37W 1050mA	20°	40°	55°	☐	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
												149 €	171€	207 €	207 €	260 €
0599	XC	XD	XF	DC	DD	DF	E	N	S	1	2	-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0599DCE1E** = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 20°, white color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3700lm 37W 1050mA	20°	40°	55°	☐	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
									171 €	194 €	229 €	229 €	282 €
0599	SSC	SSD	SSF	E	N	S	1	2	-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0599SSCN1E** = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 40°, white color, standard driver*

5 ANNI / UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471

20° 40° 55°







HAMMER

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato, vetro di protezione
Die-cast aluminium body, safety glass, metallized aluminium reflector

0796
Mini 120

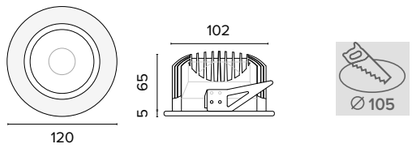

0797
Midi 160

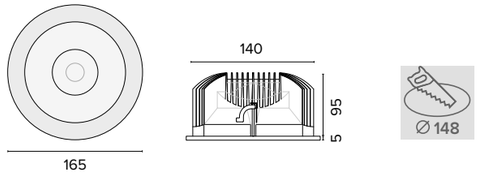


Ottica / *Optical*

	0796	0797
	€ 7	**€ 8**
15°	**079615**	**079715**
30°	**079630**	**079730**
50°	**079650**	**079750**


Diffusore opale / *Opal diffuser*

	0796	0797
	€ 4	**€ 6**
	0796000U	**0797000U**

0798
Maxi 205

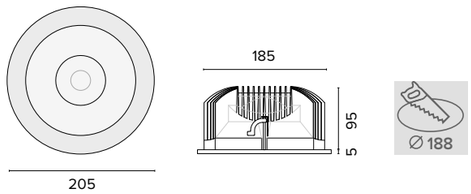

0799
Extra 230

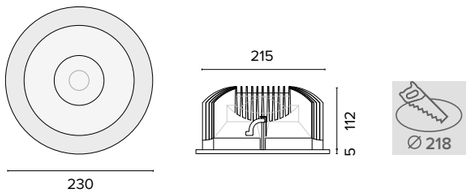

Ottica / *Optical*

	0798	0799
	€ 9	**€ 10**
20°	**079820**	**079920**
40°	**079840**	**079940**
60°	**079860**	**079960**

Diffusore opale / *Opal diffuser*

	0798	0799
	€ 8	**€ 9**
	0798000U	**0799000U**

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

0796 HAMMER MINI 120



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	15°	30°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0796	**OB**	**OC**	**OQ**	**SB**	**SC**	**SQ**	**TB**	**TC**	**TQ**	**C**	**K**	**R**	**1**	**2**	**0**	78 €	100 €	136 €	136 €	189 €
																-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0796OBR0D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore grigio, dimmerabile push N/A / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 50°, grey color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	15°	30°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0796	**XB**	**XC**	**XQ**	**DB**	**DC**	**DQ**	**C**	**K**	**R**	**1**	**2**	**0**	89 €	111 €	147 €	147 €	200 €
													-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0796XBK0E** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 30°, colore grigio, driver standard / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 30°, grey color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	15°	30°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0796	**SSB**	**SSC**	**SSQ**	**C**	**K**	**R**	**1**	**2**	**0**	111 €	134 €	169 €	169 €	222 €
										-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0796SSBC0E** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 15°, colore grigio, driver standard / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 15°, grey color, standard driver*



0796 **Mini 120**





5 GARANZIA CLIMA ANNI GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 IP44 · RG 1 EN 62471



0797 HAMMER MIDI 160

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	15°	30°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0797	**OC**	**OD**	**OE**	**SC**	**SD**	**SE**	**TC**	**TD**	**TE**	**C**	**K**	**R**	**1**	**2**	**0**	99 €	121 €	157 €	157 €	207 €
																-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0797SCR0D** = 3000K, 2390lm, 17W, 500mA, fascio 50°, colore grigio, dimmerabile push N/A / *3000K, 2390lm, 17W, 500mA, beam 50°, grey color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	15°	30°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0797	**XC**	**XD**	**XE**	**DC**	**DD**	**DE**	**C**	**K**	**R**	**1**	**2**	**0**	110 €	132 €	168 €	168 €	221 €
													-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0797DEK0E** = 3500K, 3540lm, 32W, 900mA, fascio 30°, colore grigio, driver standard / *3500K, 13540lm, 32W, 900mA, beam 30°, grey color, standard driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	15°	30°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0797	**SSC**	**SSD**	**SSE**	**C**	**K**	**R**	**1**	**2**	**0**	132 €	155 €	190 €	190 €	243 €
										-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex:* **0797SSDC0E** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 15°, colore grigio, driver standard / *3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 15°, grey color, standard driver*

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. **769**
For CONPENTION RINGS, see page 769



0797
Midi 160

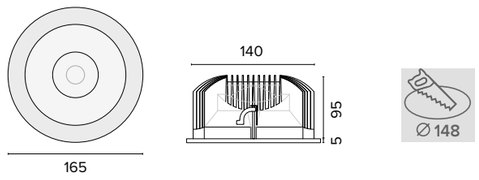





0798 HAMMER MAXI 205

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	4480lm 37W 1050mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4715lm 37W 1050mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4955lm 37W 1050mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0798	**OC**	**OD**	**OF**	**SC**	**SD**	**SF**	**TC**	**TD**	**TF**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	108 €	130 €	166 €	166 €	219 €
																-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0798TCN0D** = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 40°, colore grigio, dimmerabile push N/A / *4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 40°, grey color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3950lm 37W 1050mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	4040lm 37W 1050mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0798	**XC**	**XD**	**XF**	**DC**	**DD**	**DF**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	119 €	141€	177 €	177 €	230 €
													-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0798DCT0E** = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 60°, colore grigio, driver standard / *3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 60°, grey color, standard driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3700lm 37W 1050mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0798	**SSC**	**SSD**	**SSF**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	141 €	164 €	199 €	199 €	252 €
										-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex:* **0798SSCE0E** = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore grigio, driver standard / *3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 20°, grey color, standard driver*

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. **769**
For CONPENTION RINGS, see page 769



0798
Maxi 205

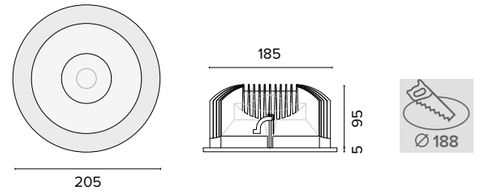





0799 HAMMER EXTRA 230

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	4480lm 37W 1050mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4715lm 37W 1050mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4955lm 37W 1050mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0799	**OC**	**OD**	**OF**	**SC**	**SD**	**SF**	**TC**	**TD**	**TF**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	131 €	153 €	189 €	189 €	242 €
																-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0799TCE0D** = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore grigio, dimmerabile push N/A / *4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 20°, grey color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3950lm 37W 1050mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	4040lm 37W 1050mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0799	**XC**	**XD**	**XF**	**DC**	**DD**	**DF**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	142 €	165 €	200 €	200 €	253 €
													-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0799DCT0E** = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 60°, colore grigio, driver standard / *3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 60°, grey color, standard driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2500lm 25W 700mA	3700lm 37W 1050mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0799	**SSC**	**SSD**	**SSF**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	165 €	187 €	222 €	222 €	276 €
										-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex:* **0799SSCE0E** = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore grigio, driver standard / *3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 20°, grey color, standard driver*

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769
For CONPENTION RINGS, see page 769



0799
Extra 230

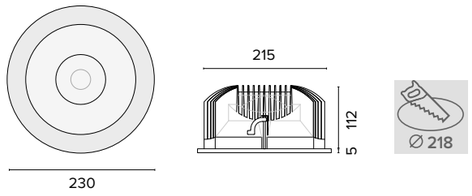



5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS

IP20 IP44 RG1 EN 62471






0585 SMART Q /XS UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser

Corpo e cornice colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and frame white color + glossy chrome reflector

Corpo e cornice colore nero + riflettore cromo lucido
Body and frame black color + glossy chrome reflector





Ottica / *Optical*



€ 6	
25°	059525
40°	059540
50°	059550

Griglia / *Honeycomb*



€ 23	
0595Ape	

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart Q/XS	0585xx	€ 6

cod. 10 — Bianco opaco *Matt white*
cod. 11 — Nero opaco *Matt black*
cod. 13 — Cromo opaco *Matt chrome*
cod. 14 — Oro lucido *Glossy gold*
cod. 15 — Rame lucido *Glossy copper*
cod. 16 — Rosso *Red*
cod. 17 — Arancio *Orange*
cod. 18 — Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **058510**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 260 Smart · 442 Smart A · 464 Smart B · 416 Smart C · 452 Smart E · 532 Smart / P · 616 Smart / S

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Bianco con riflettore cromo / *White with glossy chrome reflector*
Nero con riflettore cromo / *Black with chrome reflector*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1540lm 12W 350mA	1620lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA	25°	40°	50°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0585	ZB	7B	8B	G	N	R	1	2	73 €	95 €	130 €	130 €	184 €
									-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0585ZBG1L** = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / *2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K	3500K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA	25°	40°	50°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0585	XB	DB	G	N	R	1	2	84 €	106 €	141 €	141 €	195 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0585XBG1L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	25°	40°	50°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0585	SSB	G	N	R	1	2	106 €	128 €	164 €	164 €	217 €
							-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0585SSBG1L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver*

5 ANNI GARANZIA / UP TO YEARS · CE · IP20 · RG1 EN 62471

25° 40° 50°






0586 SMART Q/S UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e cornice colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and frame white color + glossy chrome reflector

Corpo e cornice colore nero + riflettore cromo lucido
Body and frame black color + glossy chrome reflector





Ottica / *Optical*



€ 7	
20°	059620
40°	059640
55°	059655

Griglia / *Honeycomb*



€ 25
0596Ape

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart Track Q/S	0586xx	€ 7

cod. **10** Bianco opaco *Matt white*
cod. **11** Nero opaco *Matt black*
cod. **13** Cromo opaco *Matt chrome*
cod. **14** Oro lucido *Glossy gold*
cod. **15** Rame lucido *Glossy copper*
cod. **16** Rosso *Red*
cod. **17** Arancio *Orange*
cod. **18** Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **058610**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 260 Smart · 442 Smart A · 464 Smart B · 416 Smart C · 452 Smart E · 532 Smart / P · 616 Smart / S

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco con riflettore cromo / *White with glossy chrome reflector*
■ Nero con riflettore cromo / *Black with chrome reflector*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	20°	40°	55°	☐	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0586	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	E	N	S	1	2	103 €	125 €	160 €	160 €	214 €
															-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0586OBS1D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	20°	40°	55°	☐	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0586	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	E	N	S	1	2	114 €	136 €	171 €	171 €	225€
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0586XBN1E** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	20°	40°	55°	☐	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0586	SSB	SSC	SSQ	E	N	S	1	2	136 €	158 €	194 €	194 €	247 €
									-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0586SSCS1E** = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, standard driver*

5 ANNI GARANZIA UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471

20° 40° 55°






0587 SMART Q/M UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e cornice colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and frame white color + glossy chrome reflector

Corpo e cornice colore nero + riflettore cromo lucido
Body and frame black color + glossy chrome reflector

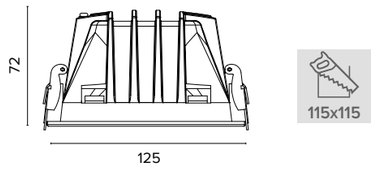

Ottica / *Optical*



€ 8	
20°	059720
40°	059740
55°	059755

Griglia / *Honeycomb*



€ 27
0597Ape

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart Track Q/M	0587xx	€ 8

cod. **10** Bianco opaco *Matt white*
cod. **11** Nero opaco *Matt black*
cod. **13** Cromo opaco *Matt chrome*
cod. **14** Oro lucido *Glossy gold*
cod. **15** Rame lucido *Glossy copper*
cod. **16** Rosso *Red*
cod. **17** Arancio *Orange*
cod. **18** Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059710**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 260 Smart · 442 Smart A · 464 Smart B · 416 Smart C · 452 Smart E · 532 Smart / P · 616 Smart / S

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco con riflettore cromo / *White with glossy chrome reflector*
■ Nero con riflettore cromo / *Black with chrome reflector*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	20°	40°	55°	☐	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0587	OB	OC	BD	SB	SC	SD	TB	TC	TD	E	N	S	1	2	129 €	151 €	187 €	187 €	240 €
															-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0587OBN1D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 40°, whitecolor, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	20°	40°	55°	☐	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0587	XB	XC	XD	DB	DC	DD	E	N	S	1	2	140 €	162 €	198 €	198 €	251 €
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0587XBS1E** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	20°	40°	55°	☐	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0587	SSB	SSC	SSD	E	N	S	1	2	162 €	185 €	220 €	220 €	273 €
									-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0587SSBN1E** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*

5 ANNI GARANZIA UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471

20° 40° 55°






0588 SMART Q/L UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e cornice colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and frame white color + glossy chrome reflector

Corpo e cornice colore nero + riflettore cromo lucido
Body and frame black color + glossy chrome reflector





Ottica / *Optical*



	€ 9
20°	059820
40°	059840
55°	059855

Griglia / *Honeycomb*



€ 29	
0598Ape	

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart Track Q/L	0588xx	€ 9

cod. 10 Bianco opaco *Matt white*	cod. 11 Nero opaco *Matt black*	cod. 13 Cromo opaco *Matt chrome*	cod. 14 Oro lucido *Glossy gold*
cod. 15 Rame lucido *Glossy copper*	cod. 16 Rosso *Red*	cod. 17 Arancio *Orange*	cod. 18 Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059710**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 260 Smart · 442 Smart A · 464 Smart B · 416 Smart C · 452 Smart E · 532 Smart / P · 616 Smart / S

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Bianco con riflettore cromo / *White with glossy chrome reflector*

Nero con riflettore cromo / *Black with chrome reflector*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0588	OC	OD	OE	SC	SD	SE	TC	TD	TE	E	N	S	1	2	135 €	158 €	194 €	194 €	247 €
															-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0588TCN1D** = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 40°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 40°, white color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0588	XC	XD	XE	DC	DD	DE	E	N	S	1	2	147 €	169€	205 €	205 €	258 €
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0588DCS1E** = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / *3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲
0588	SSC	SSD	SSE	E	N	S	1	2	169 €	191 €	227 €	227 €	280 €
									-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0588SSCE1E** = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 20°, white color, standard driver*

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471

20° 40° 55°






0589 SMART Q/XL UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e cornice colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and frame white color + glossy chrome reflector

Corpo e cornice colore nero + riflettore cromo lucido
Body and frame black color + glossy chrome reflector



196x196

Ottica / *Optical*



€ 10	
20°	059920
40°	059940
55°	059955

Griglia / *Honeycomb*



€ 32	
0599Ape	

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart Track Q/XL	0589xx	€ 9

cod. 10 — Bianco opaco *Matt white*
cod. 11 — Nero opaco *Matt black*
cod. 13 — Cromo opaco *Matt chrome*
cod. 14 — Oro lucido *Glossy gold*
cod. 15 — Rame lucido *Glossy copper*
cod. 16 — Rosso *Red*
cod. 17 — Arancio *Orange*
cod. 18 — Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **0589 10**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 260 Smart · 442 Smart A · 464 Smart B · 416 Smart C · 452 Smart E · 532 Smart / P · 616 Smart / S

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco con riflettore cromo / *White with glossy chrome reflector*
■ Nero con riflettore cromo / *Black with chrome reflector*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	4480lm 37W 1050mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4715lm 37W 1050mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4955lm 37W 1050mA	20°	40°	55°	☐	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0589	OC	OD	OF	SC	SD	SF	TC	TD	TF	E	N	S	1	2	156 €	178 €	214 €	214 €	267 €
															-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0589TCS1D** = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3950lm 37W 1050mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	4040lm 37W 1050mA	20°	40°	55°	☐	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0589	XC	XD	XF	DC	DD	DF	E	N	S	1	2	167 €	189€	225 €	225 €	278 €
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0589DCN1E** = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 40°, white color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3700lm 37W 1050mA	20°	40°	55°	☐	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0589	SSC	SSD	SSF	E	N	S	1	2	189 €	211 €	247 €	247 €	300 €
									-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0589SSCS1E** = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, standard driver*

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI DIMMER UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471

20° 40° 60°




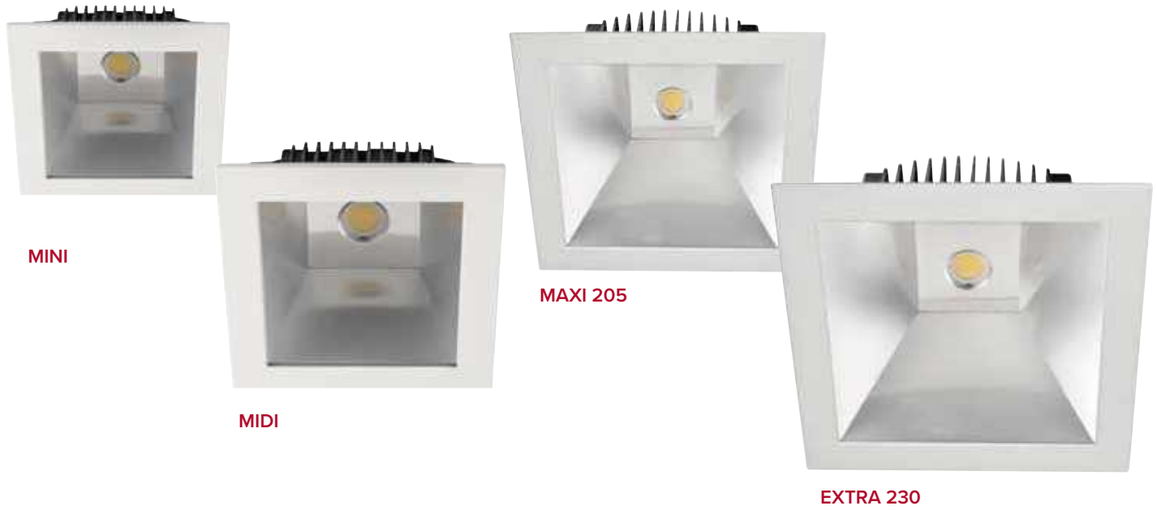

HAMMER Q


Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato, vetro di protezione
Die-cast aluminium body, safety glass, metallized aluminium reflector

0786
Mini




Ottica / *Optical*	Diffusore opale / *Opal diffuser*	
		€ 4
€ 7		0786000U
50° 078650		

0787
Midi 160

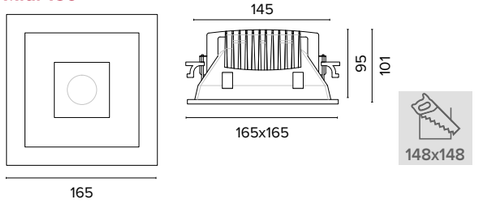


Ottica / *Optical*	Diffusore opale / *Opal diffuser*	
		€ 6
€ 8		0787000U
50° 078750		

0788
Maxi 205

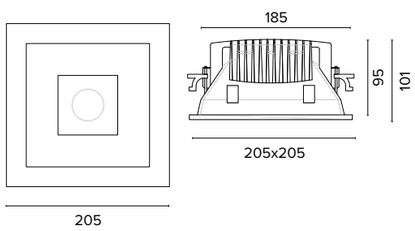

Ottica / *Optical*	Diffusore opale / *Opal diffuser*	
		€ 9
€ 9		0788000U
60° 078860		

0789
Extra 230

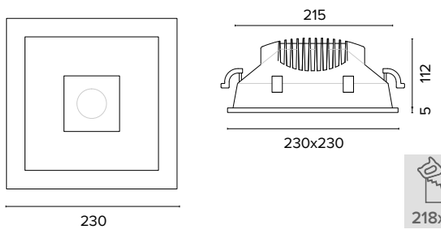

Ottica / *Optical*	Diffusore opale / *Opal diffuser*	
		€10
€ 10		0789000U
60° 078960		

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

0786 HAMMER Q MINI



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	50°				Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0786	**OB**	**OC**	**OQ**	**SB**	**SC**	**SQ**	**TB**	**TC**	**TQ**	**R**	**1**	**2**	**0**	97 €	119 €	155 €	155 €	208 €
														-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0786OBR0D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore grigio, dimmerabile push N/A / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 50°, grey color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	50°				Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0786	**XB**	**XC**	**XQ**	**DB**	**DC**	**DQ**	**R**	**1**	**2**	**0**	108 €	130 €	166 €	166 €	219 €
											-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0786XBR0E** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore grigio, driver standard / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 50°, grey color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	50°				Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0786	**SSB**	**SSC**	**SSQ**	**R**	**1**	**2**	**0**	130 €	152 €	188 €	188 €	241 €
								-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0786SSBR0E** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore grigio, driver standard / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 50°, grey color, standard driver*



0786
Mini

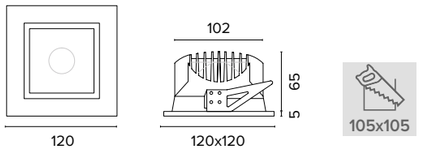

50°



5 ANNI GARANZIA ESTESA FINO A UP TO YEARS

CE IP20 IP44 RG 1 EN 62471



0787 HAMMER Q MIDI 160

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	■ Grigio / *Grey*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0787	**OC**	**OD**	**OE**	**SC**	**SD**	**SE**	**TC**	**TD**	**TE**	**R**	**1**	**2**	**0**	124 €	146 €	181 €	181 €	235 €
														-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **0787SCR0D** = 3000K, 2390lm, 17W, 500mA, fascio 50°, colore grigio, dimmerabile push N/A / *3000K, 2390lm, 17W, 500mA, beam 50°, grey color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0787	**XC**	**XD**	**XE**	**DC**	**DD**	**DE**	**R**	**1**	**2**	**0**	135 €	143 €	192 €	192 €	246 €
											-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **0787DER0E** = 3500K, 3540lm, 32W, 900mA, fascio 50°, colore grigio, driver standard / *3500K, 13540lm, 32W, 900mA, beam 50°, grey color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0787	**SSC**	**SSD**	**SSE**	**R**	**1**	**2**	**0**	157 €	179 €	215 €	215 €	268 €
								-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex*: **0787SSDR0E** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 50°, colore grigio, driver standard / *3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 50°, grey color, standard driver*



0787
Midi 160

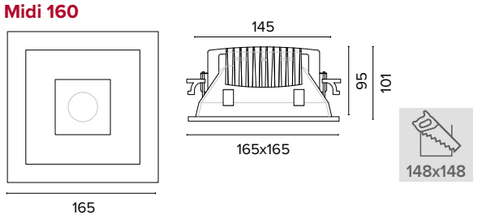

50°



0788 HAMMER Q MAXI 205



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	■ Grigio / *Grey*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	4480lm 37W 1050mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4715lm 37W 1050mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4955lm 37W 1050mA	60°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0788	**OC**	**OD**	**OF**	**SC**	**SD**	**SF**	**TC**	**TD**	**TF**	**T**	**1**	**2**	**0**	131 €	154 €	189 €	189 €	242 €
														-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **0788TCT0D** = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 60°, colore grigio, dimmerabile push N/A / *4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 60°, grey color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3950lm 37W 1050mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	4040lm 37W 1050mA	60°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0788	**XC**	**XD**	**XF**	**DC**	**DD**	**DF**	**T**	**1**	**2**	**0**	142 €	165€	200 €	200 €	253 €
											-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **0788DCT0E** = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 60°, colore grigio, driver standard / *3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 60°, grey color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3700lm 37W 1050mA	60°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0788	**SSC**	**SSD**	**SSF**	**T**	**1**	**2**	**0**	165 €	187 €	222 €	222 €	276 €
								-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex*: **0788SSTC0E** = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 60°, colore grigio, driver standard / *3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 60°, grey color, standard driver*



0788
Maxi 205

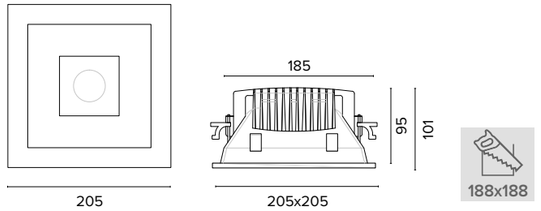

60°





Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	4480lm 37W 1050mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4715lm 37W 1050mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4955lm 37W 1050mA	60°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0789	**OC**	**OD**	**OF**	**SC**	**SD**	**SF**	**TC**	**TD**	**TF**	**T**	**1**	**2**	**0**	149 €	171 €	207 €	207 €	260 €
														-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **0789TCT0D** = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 60°, colore grigio, dimmerabile push N/A / *4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 60°, grey color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3950lm 37W 1050mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	4040lm 37W 1050mA	60°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0789	**XC**	**XD**	**XF**	**DC**	**DD**	**DF**	**T**	**1**	**2**	**0**	160 €	182 €	218 €	218 €	271 €
											-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **0789DCT0E** = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 60°, colore grigio, driver standard / *3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 60°, grey color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3700lm 37W 1050mA	60°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0789	**SSC**	**SSD**	**SSF**	**T**	**1**	**2**	**0**	182 €	205 €	240 €	240 €	293 €
								-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **0789SSTC0E** = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 60°, colore grigio, driver standard / *3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 60°, grey color, standard driver*




0789
Extra 230








60°






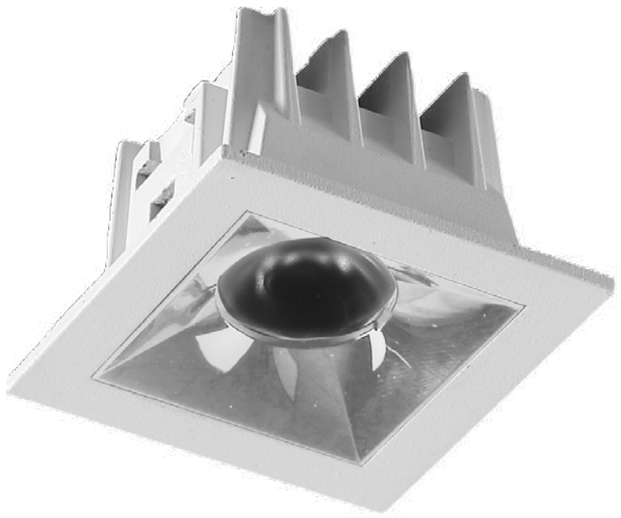

1601 COMBO 1

Corpo in pressofusione di alluminio con riflettore in policarbonato cromo
Die-casting aluminium body with chrome polycarbonate reflector

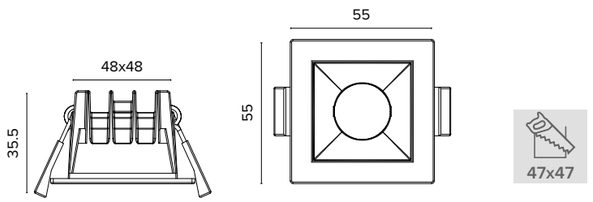

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

Legenda colori / *Color legend*



☐ Bianco / *White* — ■ Nero / *Black*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Colour*		Driver			
	395lm 3,2W 350mA	400lm 3,2W 350mA	35°	☐	■	senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1601	7B	8B	L	1	2	€ 37	€ 59	€ 95	€ 95
						-	E	D	L

Es. / *Ex:* **16017BL1L** = 3000K, 395lm, 3,2W, 350mA, fascio 35°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 395lm, 3,2W, 350mA, beam 35°, white colour, Dali driver*

Driver dimmerabile DALI,
posto in remoto max 6 faretti collegati in serie
Dali dimmable driver, max 6 downlights wired in series

Driver Dimmerabile Dali *Dimmable Dali Driver*	Cod.	€
	127074	85

Driver dimmerabile CASAMBI, posto in remoto max 4 faretti collegati in serie
Casambi dimmable driver, max 4 downlights wired in series

Driver Dimmerabile ▲ *Dimmable ▲ Driver*	Cod.	€
	127630	129

RIFLETTORE E LENTE INTERCAMBIABILE / *INTERCHANGEABLE REFLECTOR AND LENS*

Riflettore / *Reflector*

Bianco *White*	€
SL-248-W	3

Nero *Black*	€
SL-248-B	3



Cromo *Chrome*	€
SL-248-C	3

Es/Ex: **SL-248-W** = riflettore / *reflector:* bianco */ white*

Lenti / *Lens*

15° SOLO con riflettore cromo / *15° ONLY with chrome reflector*

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-145	15°	3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-245	22°	3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-246	35°	3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-247	42°	3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-252	22°X25°	3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-253	65°x65°	3

Es/Ex: **SL-252** = lente / *lens:* 22°x25°

Riflettore speciale per effetto wall washer / *Special reflector for wall washer effect*



Bianco *White*	€
SL-161-W	3



Nero *Black*	€
SL-161-B	3



Cromo *Chrome*	€
SL-161-C	3


Es/Ex: **SL-161-W** = riflettore wall washer: bianco
wall washer reflector: white

Lente speciale per effetto wall washer / *Special lens for wall washer effect*

SOLO con riflettore SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C
ONLY with reflector SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C

COD.	Fascio / *Beam*	€
SL-161	wall washer	3

Es/Ex: **SL-161** = lente / *lens:* wall washer

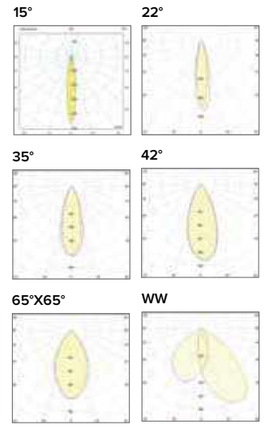

5 ANNI GARANZIA ESTESA FINO A 5 ANNI ESTENDIBILE UP TO 5 YEARS — CE — IP20 — RG 1 EN 62471




1622 COMBO 2X2

Corpo in pressofusione di alluminio con riflettori in policarbonato cromo
Die-casting aluminium body with chrome polycarbonate reflectors

È possibile rimuovere la cornice per installazioni trimless
It's possible remove the frame for trimless installations




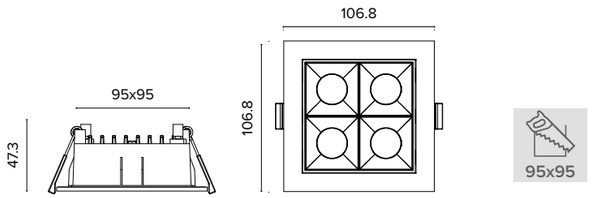

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**



Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*	■ Nero / *Black*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Colour*		Driver				
	1525lm 14,2W 400mA	1545lm 14,2W 400mA	35°	☐	■	senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1622	7C	8C	L	1	2	€ 95	€ 117	€ 152	€ 152	€ 217
						-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **16227CL1L** = 3000K, 1525lm, 14,2W, 400mA, fascio 35°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 1525lm, 14,2W, 400mA, beam 35°, white colour, Dali driver*

RIFLETTORE E LENTE INTERCAMBIABILE (SINGOLO ACQUISTO)
INTERCHANGEABLE REFLECTOR AND LENS (SINGLE PURCHASE)

Riflettore / *Reflector*



Bianco *White*	€
SL-248-W	3



Nero *Black*	€
SL-248-B	3



Cromo *Chrome*	€
SL-248-C	3

Es/Ex: **SL-248-W** = riflettore / *reflector:* bianco / *white*

Lenti / *Lens*

15° SOLO con riflettore cromo / *15° ONLY with chrome reflector*

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-145	15°	3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-245	22°	3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-246	35°	3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-247	42°	3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-252	22°X25°	3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-253	65°x65°	3

Es/Ex: **SL-252** = lente / *lens:* 22°x25°

Riflettore speciale per effetto wall washer / *Special reflector for wall washer effect*



Bianco *White*	€
SL-161-W	3



Nero *Black*	€
SL-161-B	3



Cromo *Chrome*	€
SL-161-C	3


Es/Ex: **SL-161-W** = riflettore wall washer: bianco
wall washer reflector: white

Lente speciale per effetto wall washer / *Special lens for wall washer effect*

SOLO con riflettore SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C
ONLY with reflector SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C

COD.	Fascio / *Beam*	€
SL-161	wall washer	3

Es/Ex: **SL-161** = lente / *lens:* wall washer

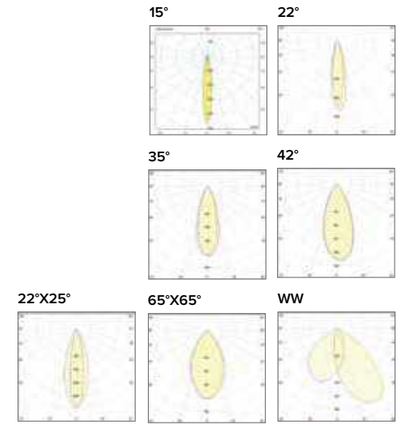

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI ESTENDIBILE UP TO 5 YEARS

IP20 RG1 EN 62471




1634 COMBO 4X1

Corpo in pressofusione di alluminio con riflettori in policarbonato cromo
Die-casting aluminium body with chrome polycarbonate reflectors

È possibile rimuovere la cornice per installazioni trimless
It's possible remove the frame for trimless installations



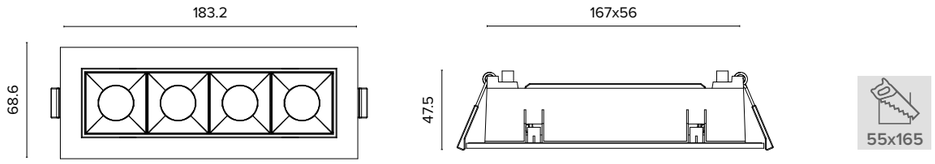

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**



Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White* — Nero / *Black*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	**3000K**	**4000K**	**Ottiche fascio** *Beam optics*	**Colore** *Colour*		**Driver**				
	1525lm 14,2W 400mA	1545lm 14,2W 400mA	35°	□	■	**senza** *Without*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
1634	**7C**	**8C**	**L**	**1**	**2**	€ 95	€ 117	€ 152	€ 152	€ 217
						-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **16347CL1L** = 3000K, 1525lm, 14,2W, 400mA, fascio 35°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 1525lm, 14,2W, 400mA, beam 35°, white colour, Dali driver*

RIFLETTORE E LENTE INTERCAMBIABILE (SINGOLO ACQUISTO)
INTERCHANGEABLE REFLECTOR AND LENS (SINGLE PURCHASE)

Riflettore / *Reflector*

	Bianco *White*	€
	SL-248-W	3

	Nero *Black*	€
	SL-248-B	3

	Cromo *Chrome*	€
	SL-248-C	3

Es/Ex: **SL-248-W** = riflettore / *reflector:* bianco / *white*

Lenti / *Lens*

15° SOLO con riflettore cromo / *15° ONLY with chrome reflector*

COD.	**Fascio** / *Beam*	**Prezzo** / *Price*
SL-145	15°	3

COD.	**Fascio** / *Beam*	**Prezzo** / *Price*
SL-245	22°	3

COD.	**Fascio** / *Beam*	**Prezzo** / *Price*
SL-246	35°	3

COD.	**Fascio** / *Beam*	**Prezzo** / *Price*
SL-247	42°	3

COD.	**Fascio** / *Beam*	**Prezzo** / *Price*
SL-252	22°X25°	3

COD.	**Fascio** / *Beam*	**Prezzo** / *Price*
SL-253	65°x65°	3

Es/Ex: **SL-252** = lente / *lens:* 22°x25°

Riflettore speciale per effetto wall washer / *Special reflector for wall washer effect*

	Bianco *White*	€
	SL-161-W	3

	Nero *Black*	€
	SL-161-B	3

	Cromo *Chrome*	€
	SL-161-C	3


Es/Ex: **SL-161-W** = riflettore wall washer: bianco
wall washer reflector: white

Lente speciale per effetto wall washer / *Special lens for wall washer effect*

SOLO con riflettore SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C
ONLY with reflector SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C

COD.	**Fascio** / *Beam*	€
SL-161	wall washer	3

Es/Ex: **SL-161** = lente / *lens:* wall washer

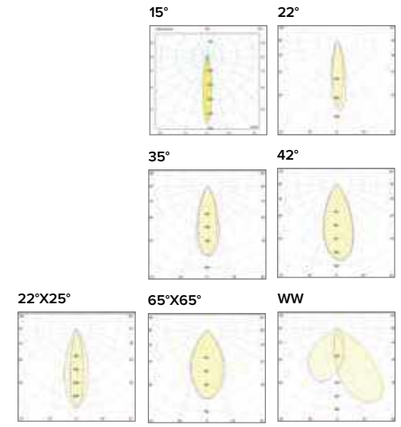

5 ANNI GARANZIA FINO A 5 ANNI ESTENSIBILE UP TO 5 YEARS — CE — IP20 — RG 1 EN 62471




1661 COMBO 6X1

Corpo in pressofusione di alluminio con riflettori in policarbonato cromo
Die-casting aluminium body with chrome polycarbonate reflectors

È possibile rimuovere la cornice per installazioni trimless
It's possible remove the frame for trimless installations



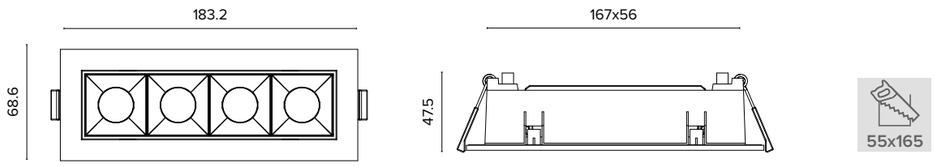

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**



Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White* — Nero / *Black*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	**3000K**	**4000K**	**Ottiche fascio** *Beam optics*	**Colore** *Colour*		**Driver**				
	2385lm 25,5W 700mA	2415lm 25,5W 700mA	35°	□	■	**senza** *Without*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	▲
1661	**7D**	**8D**	**L**	**1**	**2**	€ 124	€ 146	€ 181	€ 181	€ 246
						-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **16617DL1L** = 3000K, 2385lm, 25,5W, 700mA, fascio 35°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 2385lm, 25,5W, 700mA, beam 35°, white colour, Dali driver*

RIFLETTORE E LENTE INTERCAMBIABILE (SINGOLO ACQUISTO)
INTERCHANGEABLE REFLECTOR AND LENS (SINGLE PURCHASE)

Riflettore / *Reflector*

	Bianco *White*	€
	SL-248-W	3

	Nero *Black*	€
	SL-248-B	3

	Cromo *Chrome*	€
	SL-248-C	3

Es/Ex: **SL-248-W** = riflettore / *reflector:* bianco / *white*

Lenti / *Lens*

15° SOLO con riflettore cromo / *15° ONLY with chrome reflector*

COD.	**Fascio** / *Beam*	**Prezzo** / *Price*
SL-145	15°	3

COD.	**Fascio** / *Beam*	**Prezzo** / *Price*
SL-245	22°	3

COD.	**Fascio** / *Beam*	**Prezzo** / *Price*
SL-246	35°	3

COD.	**Fascio** / *Beam*	**Prezzo** / *Price*
SL-247	42°	3

COD.	**Fascio** / *Beam*	**Prezzo** / *Price*
SL-252	22°X25°	3

COD.	**Fascio** / *Beam*	**Prezzo** / *Price*
SL-253	65°x65°	3

Es/Ex: **SL-252** = lente / *lens:* 22°x25°

Riflettore speciale per effetto wall washer / *Special reflector for wall washer effect*

	Bianco *White*	€
	SL-161-W	3

	Nero *Black*	€
	SL-161-B	3

	Cromo *Chrome*	€
	SL-161-C	3


Es/Ex: **SL-161-W** = riflettore wall washer: bianco
wall washer reflector: white

Lente speciale per effetto wall washer / *Special lens for wall washer effect*

SOLO con riflettore SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C
ONLY with reflector SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C

COD.	**Fascio** / *Beam*	€
SL-161	wall washer	3

Es/Ex: **SL-161** = lente / *lens:* wall washer

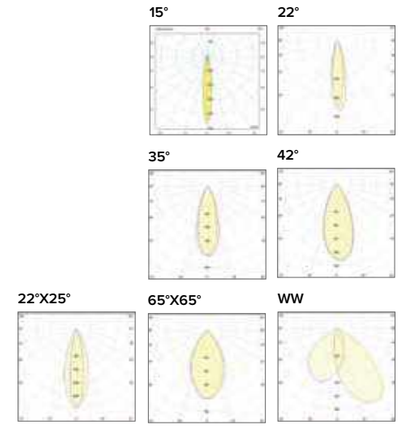

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI ESTENSIBILE UP TO 5 YEARS — CE — IP20 — RG 1 EN 62471




1633 COMBO 3X3

Corpo in pressofusione di alluminio con riflettori in policarbonato cromo
Die-casting aluminium body with chrome polycarbonate reflectors

È possibile rimuovere la cornice per installazioni trimless
It's possible remove the frame for trimless installations



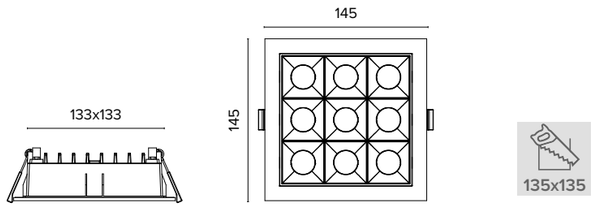

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

Legenda colori / *Color legend*



Bianco / *White* | Nero / *Black*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Colour*		Driver				
	3175lm 30W 800mA	3220lm 30W 800mA	35°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1633	7S	8S	L	1	2	€ 157	€ 179	€ 215	€ 215	€ 279
						-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **16337SL1L** = 3000K, 3175lm, 30W, 800mA, fascio 35°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 3175lm, 30W, 800mA, beam 35°, white colour, Dali driver*

RIFLETTORE E LENTE INTERCAMBIABILE (SINGOLO ACQUISTO)
INTERCHANGEABLE REFLECTOR AND LENS (SINGLE PURCHASE)

Riflettore / *Reflector*



Bianco *White*	€
SL-248-W	3



Nero *Black*	€
SL-248-B	3



Cromo *Chrome*	€
SL-248-C	3

Es/Ex: **SL-248-W** = riflettore / *reflector:* bianco / *white*

Lenti / *Lens*

15° SOLO con riflettore cromo / *15° ONLY with chrome reflector*

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-145	15°	3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-245	22°	3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-246	35°	3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-247	42°	3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-252	22°X25°	3

COD.	Fascio / *Beam*	Prezzo / *Price*
SL-253	65°x65°	3

Es/Ex: **SL-252** = lente / *lens:* 22°x25°

Riflettore speciale per effetto wall washer / *Special reflector for wall washer effect*



Bianco *White*	€
SL-161-W	3



Nero *Black*	€
SL-161-B	3



Cromo *Chrome*	€
SL-161-C	3


Es/Ex: **SL-161-W** = riflettore wall washer: bianco
wall washer reflector: white

Lente speciale per effetto wall washer / *Special lens for wall washer effect*

SOLO con riflettore SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C
ONLY with reflector SL-161-W / SL-161-B / SL-161-C

COD.	Fascio / *Beam*	€
SL-161	wall washer	3

Es/Ex: **SL-161** = lente / *lens:* wall washer

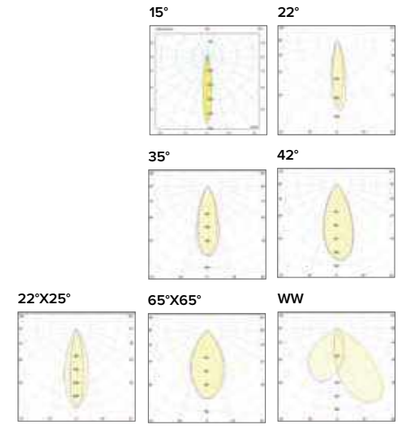

5 GARANZIA FINO A ANNI ESTENSIBILE UP TO YEARS

IP20 RG1 EN 62471



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*




IRC/CRI> 80

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER			
	2000lm 25W 600mA	2000lm 25W 600mA	120°				Std	Dimm Push N/A	Dali	
2666	**2C**	**3C**	**Z**	**1**	**2**	**0**	66 €	145 €	145 €	155 €
							-	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **26662CZ0D** = 3000K, 2000lm, 25W, 6000mA, fascio 120°, colore grigio, dimmerabile push N/A / *3000K, 2000lm, 25W, 600mA, beam 120°, grey color, dimmable push N/A*

2666 TIGER

Corpo in alluminio, vetro sabbiato
Aluminium body, frosted glass

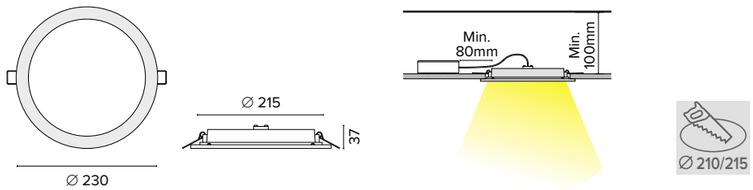

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769
For CONPENTION RINGS, see page 769

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

LED 30000 ORE HOURS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471

120°







MOON

Prodotto da incasso con corpo e cornice in alluminio verniciato e diffusore opale in policarbonato
Recessed product with painted aluminium body and frame with polycarbonate opal diffuser


0228
MOON 280



0238
MOON 380



0260
MOON 600



Luce di cortesia / *Courtesy light*


Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*

Moon 0228




IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Color*	DRIVER			
	1320lm 15W 350 mA	1410lm 15W 350 mA	120°	☐	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0228	**2B**	**3B**	**Z**	**1**	124 €	190 €	190 €	212 €
					-	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **02282BZ1** = 3000K, 1320lm, 15W, 350mA, fascio 120°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1320lm, 15W, 350mA, beam 120°, white colour, standard driver*

Moon 0238




IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Color*	DRIVER			
	2880lm 30W 700 mA	3000lm 30W 700 mA	120°	☐	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0238	**2D**	**3D**	**Z**	**1**	164 €	230 €	230 €	252 €
					-	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **02382DZ1** = 3000K, 2880lm, 30W, 700mA, fascio 120°, colore bianco, driver standard / *3000K, 2880lm, 30W, 700mA, beam 120°, white colour, standard driver*

Moon 0260



IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Color*	DRIVER		
	5640lm 48W 1200 mA	6000lm 48W 1200 mA	120°	☐	Std	Dimm Push N/A	Dali
0260	**2G**	**3G**	**Z**	**1**	290 €	357 €	357 €
					-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **02602GZ1L**= 3000K, 5640lm, 48W, 1200mA, fascio 120°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 5640lm, 48W, 1200mA, beam 120°, white colour, Dali driver*

CE IP20 RG1 EN 62471

120°







MOON / SC

Prodotto da incasso senza cornice, con corpo in alluminio verniciato, diffusore opale in policarbonato
Trimless recessed product with painted aluminium body and polycarbonate opal diffuser


0328
MOON/SC 280



0338
MOON/SC 380



0360
MOON/SC 600



Luce di cortesia / *Courtesy light*


Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*

Moon / SC 0328




IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Color*	DRIVER			
	1320lm 15W 350 mA	1410lm 1 5W 350 mA	120°		Std	Dimm Push N/A	Dali	
0328	**2B**	**3B**	**Z**	**1**	129 €	196 €	196€	218 €
					-	D	L	C

Es. / *Ex:* **03282BZ1** = 3000K, 1320lm, 15W, 350mA, fascio 120°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1320lm, 15W, 350mA, beam 120°, white colour, standard driver*

Moon / SC 0338




IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Color*	DRIVER			
	2880lm 30W 700 mA	3000lm 30W 700 mA	120°		Std	Dimm Push N/A	Dali	
0338	**2D**	**3D**	**Z**	**1**	175 €	241 €	241 €	263 €
					-	D	L	C

Es. / *Ex:* **03382DZ1** = 3000K, 2880lm, 30W, 700mA, fascio 120°, colore bianco, driver standard / *3000K, 2880lm, 30W, 700mA, beam 120°, white colour, standard driver*

Moon / SC 0360



IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Color*	DRIVER		
	5640lm 48W 1200 mA	6000lm 48W 1200 mA	120°		Senza *Without*	Dimm Push N/A	Dali
0360	**2G**	**3G**	**Z**	**1**	€ 307	373 €	373 €
					-	D	L

Es. / *Ex:* **03602GZ1L** = 3000K, 5640lm, 48W, 1200mA, fascio 120°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 5640lm, 48W, 1200mA, beam 120°, white colour, Dali driver*

IP20 RG 1 EN 62471

120°





ECO POINT LED

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

Ottica / *Optical* V6 PLUS



€ 6	
20°	V50620
35°	V50635
55°	V50655

Ottica / *Optical* V1 PLUS




€ 6	
16°	V50116
24°	V50124
40°	V50140
Sabbiato / Frost	V501U

Luce di cortesia / *Courtesy light*


Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00

0692
Eco point Led quadrato / *square*

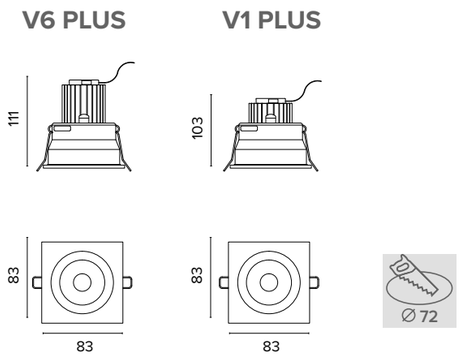


Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10




€ 17,50	
5010692104001	

0693
Eco point Led tondo / *round*

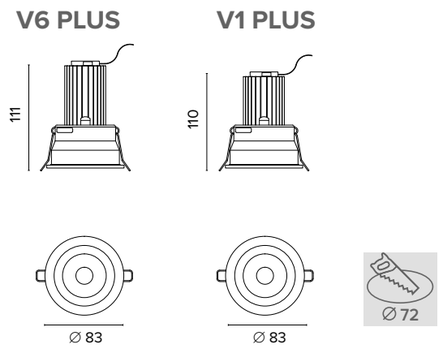

Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10



€ 15,70	
5010693104001	



Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*

0692 V6 PLUS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲*
0692	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	1	46 €	69 €	104 €	104 €	157 €
														-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0692Z1E1D** = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A*

0692 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*	DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato *Frosted*	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
0692	ZA	7A	8A	2	F	N	U	1	50 €	73 €	108 €	108 €
									-	E	D	L

Es. / *Ex:* **0692ZAF1D** = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A*

0693 V6 PLUS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	▲*
0693	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	1	46 €	69 €	104 €	104 €	157 €
														-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0693Z1E1D** = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A*

0693 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*	DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato *Frosted*	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
0692	ZA	7A	8A	2	F	N	U	1	50 €	73 €	108 €	108 €
									-	E	D	L

Es. / *Ex:* **0693ZAF1D** = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A*

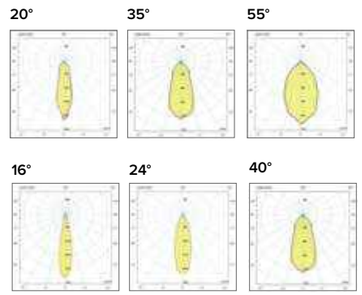

CE IP20 RG1

* SOLO PER 300mA / *ONLY FOR 300mA*




ECO POINT


230 volts

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips


0692
Eco point SL/ A quadrato / *square*

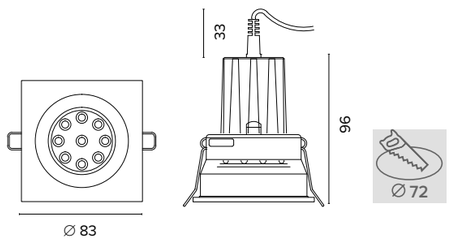


0692
Eco point Led TOSHIBA GU10 quadrato / *square*

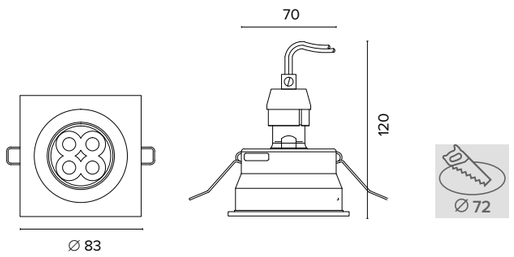

0693
Eco point SL/ A tondo / *round*

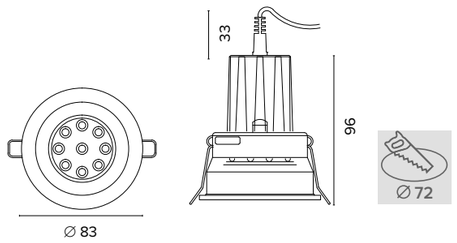

0693
Eco point Led TOSHIBA GU10 tondo / *round*

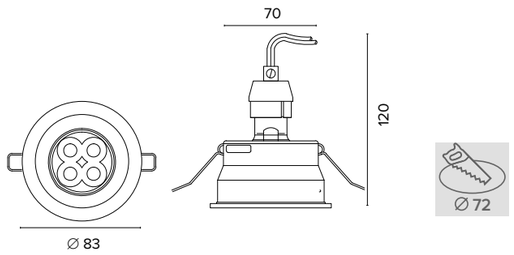

Legenda colori / *Color legend*



Bianco / *White*

0692 SL/ A

LED 30000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*	Prezzo *Price*
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	☐	
0692	**2V**	**3V**	**F**	**0**	**1**	44 €

Es. / *Ex:* **06922VF1** = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / *3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color*

0692 LED TOSHIBA GU10

LED 25000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*	DRIVER
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	☐	
0692	**2P**	**3P**	**Q**	**1**	24 €

Es. / *Ex:* **06922PQ1** = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / *3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color*

0693 SL/ A

LED 30000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*	Prezzo *Price*
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	☐	
0693	**2V**	**3V**	**F**	**0**	**1**	44 €

Es. / *Ex:* **06932VF1** = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / *3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color*

0693 LED TOSHIBA GU10


LED 25000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90


Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*	DRIVER
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	☐	
0693	**2P**	**3P**	**Q**	**1**	24 €

Es. / *Ex:* **06932PQ1** = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / *3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color*

24°



36°



34°



230 volts CE IP20 RG 1





Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*	Nero / *Black*	Cromo / *Chrome*	Oro / *GOld*

IRC/CRI> 80

Modello *Model*	3000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*				DRIVER				
	310lm 3,15W 350mA	40°					Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0852	2B	N	1	2	5	8	-	E	D	L	C
							€ 28	€ 50	€ 86	€ 86	€ 150


Es. / *Ex:* **08522BN1L** = 3000K, 310lm, 3,15W, 350 mA, fascio 40°, colore bianco, driver dali / *3000K, 310lm, 3,15W, 350mA, beam 40°, white color, dali driver*

0852 Massimo 4 FLAT LED PLUS in serie per ogni driver / *0852 Max 4 FLAT LED PLUS in series for each driver*

		COD.	Prezzo *Price*
Driver Standard / *Standard driver*	15W 350mA	**122440**	€ 24
Driver Dimmerabile Dali / *Dimmable Dali Driver*	15W 350mA	**127576L**	€ 58
Driver Dimmerabile Push N/A / *Dimmable Driver Push N/A*	15W 350mA	**127576D**	€ 58

0852 FLAT PLUS

Apparecchio tondo ad incasso in acciaio per sottopensili - diffusore semi frost
Round steel recessed fixture for undercabinet - semi frost diffuser

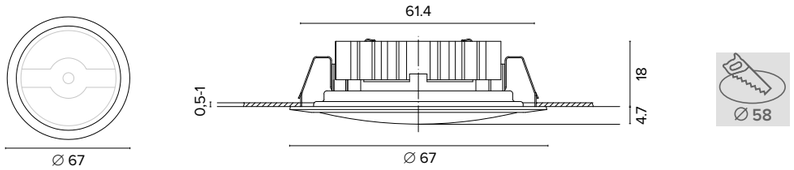

Ghiera per applicazione a plafone *Ring for ceiling installation*





bianco / *white*	**cod. 554845**	**€ 11**
cromo / *chrome*	**cod. 554843**	**€ 11**


Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

IP40 RG1

40°







POINT LED IP65

Corpo in pressofusione bianco diffusore con lente in policarbonato e molle in acciaio
Die-cast aluminium body painted white polycarbonate lens diffuser and steel clips


0873
Point Led IP65

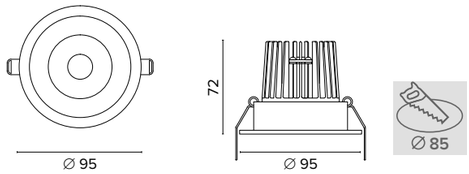


0874
Point Led IP65

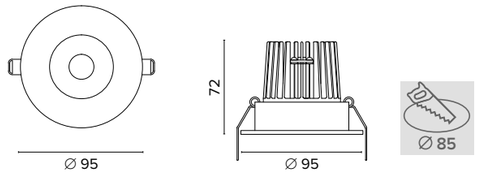

0875
Point Led IP65

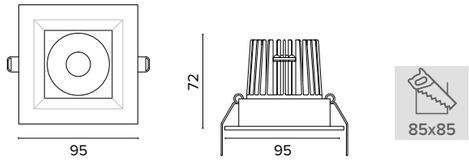

0876
Point Led IP65

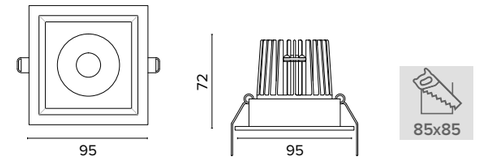

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**



Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*

0873 POINT LED IP65

IRC/CRI> 80

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	1100lm 14W 350mA	1200lm 14W 350mA	20°	40°	60°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0873	**2B**	**3B**	**E**	**N**	**T**	**1**	€ 59	€ 81	€ 117	€ 117	€ 170
							-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **08732BE1D** = 3000K, 1100lm, 14W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 1100lm, 14W, 350mA, beam 20°, white color, Dali driver*

0874 POINT LED IP65

IRC/CRI> 80

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	1100lm 14W 350mA	1200lm 14W 350mA	20°	40°	60°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0874	**2B**	**3B**	**E**	**N**	**T**	**1**	€ 59	€ 81	€ 117	€ 117	€ 170
							-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **08742BE1L** = 3000K, 1100lm, 14W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 1100lm, 14W, 350mA, beam 20°, white color, Dali driver*

0875 POINT LED IP65

IRC/CRI> 80

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	1100lm 14W 350mA	1200lm 14W 350mA	20°	40°	60°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0875	**2B**	**3B**	**E**	**N**	**T**	**1**	€ 59	€ 81	€ 117	€ 117	€ 170
							-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **08752BE1L** = 3000K, 1100lm, 14W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 1100lm, 14W, 350mA, beam 20°, white color, Dali driver*


0876 POINT LED IP65

IRC/CRI> 80

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	1100lm 14W 350mA	1200lm 14W 350mA	20°	40°	60°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0876	**2B**	**3B**	**E**	**N**	**T**	**1**	€ 59	€ 81	€ 117	€ 117	€ 170
							-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **08762BE1L** = 3000K, 1100lm, 14W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 1100lm, 14W, 350mA, beam 20°, white color, Dali driver*

CE IP20 IP65 RG 1 EN 62471







JC POWER

ESTRO JC POWER

Corpo in estruso di alluminio verniciato con lenti
Body in painted extruded aluminium with lenses

Per cartongesso già posato
For already installed plasterboard

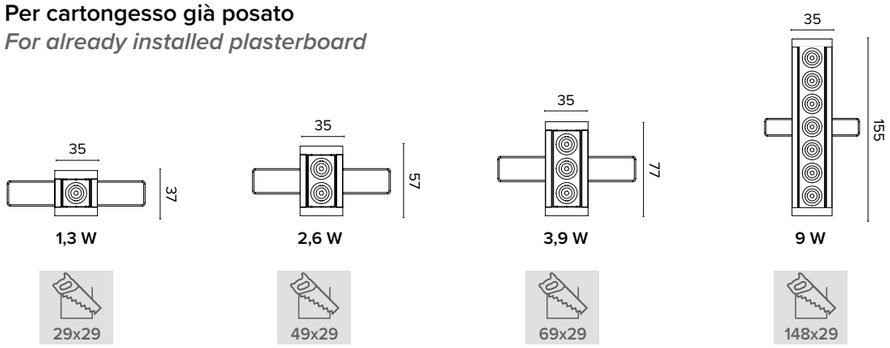





ESTRO creative and harmonious lighting Scopri l'intera gamma ESTRO sul catalogo dedicato / Discover the whole ESTRO range in the dedicated catalog





Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*		DRIVER				
	138lm 1,3W 350mA	155lm 1,3W 350mA	156lm 1,3W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JCP1	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	35 €	48 €	84 €	84 €	137 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JCP1ADWWE** = 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*		DRIVER				
	276lm 2,6W 350mA	310lm 2,6W 350mA	312lm 2,6W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JCP2	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	58 €	75 €	110 €	110 €	164 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JCP2ADWWE** = 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*		DRIVER				
	414lm 3,9W 350mA	465lm 3,9W 350mA	468lm 3,9W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JCP3	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	86 €	103 €	138 €	138 €	191 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JCP3BDWWE** = 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*


IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*		DRIVER			
	966lm 9W 24V	1088lm 9W 24V	1092lm 9W 24V	25°	40°	60°	80°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
JCPL	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	108 €	140 €	212 €	212 €
										-	E	D	L

Es. / *Ex*: **JCPLABWWE** = 2700K, 966lm, 9W, 24V, fascio 25°, colore bianco, driver standard / *2700K, 966lm, 9W, 24V, beam 25°, white color, standard driver*

NB: Altri RAL su richiesta / *Other RAL on request*

CE IP20 RG1 EN 62471






JC EXCEL UGR<19

ESTRO JC EXCEL

Corpo in estruso di alluminio verniciato con ottiche darklight
Body in painted extruded aluminium with darklight optics

Per cartongesso già posato
For already installed plasterboard

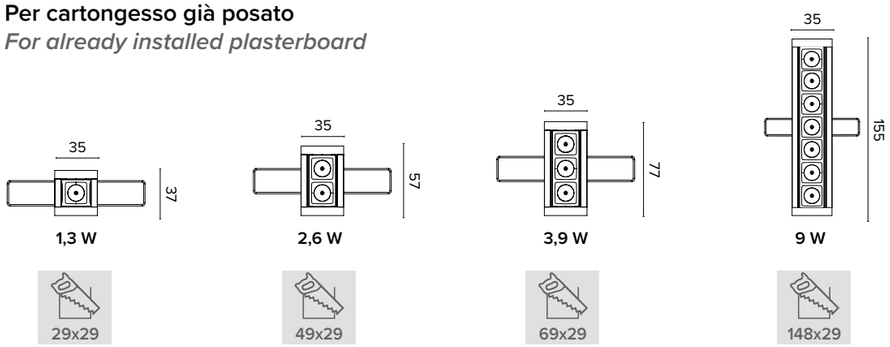



ESTRO creative and harmonious lighting Scopri l'intera gamma ESTRO sul catalogo dedicato / Discover the whole ESTRO range in the dedicated catalog





Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*		DRIVER				
	138lm 1,3W 350mA	155lm 1,3W 350mA	156lm 1,3W 350mA	20°	30°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JCE1	A	B	C	E	C	WW	BB	34 €	47 €	83 €	83 €	136 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JCE1AEWWE** = 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, beam 20°, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*		DRIVER				
	276lm 2,6W 350mA	310lm 2,6W 350mA	312lm 2,6W 350mA	20°	30°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JCE2	A	B	C	E	C	WW	BB	58 €	75 €	110 €	110 €	164 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JCE2ACWWE** = 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, fascio 30°, colore bianco, driver standard / *2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, beam 30°, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*		DRIVER				
	414lm 3,9W 350mA	465lm 3,9W 350mA	468lm 3,9W 350mA	20°	30°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JCE3	A	B	C	E	C	WW	BB	86 €	103 €	138 €	138 €	191 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JCE3BEWWE** = 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, beam 20°, white color, standard driver*


IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*		DRIVER			
	966lm 9W 24V	1088lm 9W 24V	1092lm 9W 24V	20°	30°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
JCEL	A	B	C	E	C	WW	BB	108 €	140 €	212 €	212 €
								-	E	D	L

Es. / *Ex*: **JCELAEWWE** = 2700K, 966lm, 9W, 24V, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *2700K, 966lm, 9W, 24V, beam 20°, white color, standard driver*

NB: Altri RAL su richiesta / *Other RAL on request*

CE IP20 RG1 EN 62471







JR POWER

ESTRO JR POWER

Corpo in estruso di alluminio verniciato con lenti
Body in painted extruded aluminium with lenses

Per cartongesso già posato
For already installed plasterboard

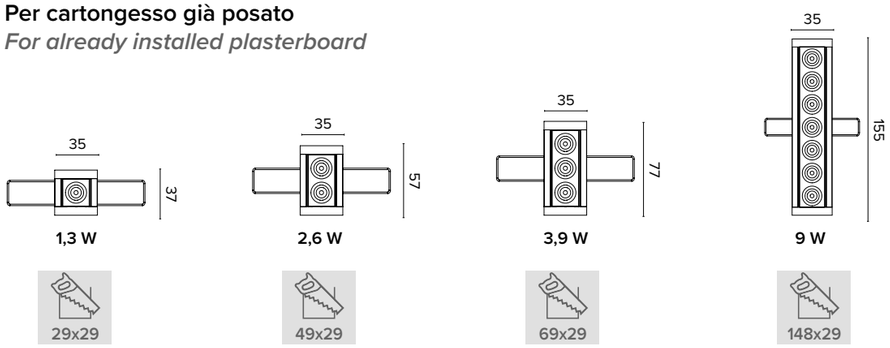





ESTRO creative and harmonious lighting Scopri l'intera gamma ESTRO sul catalogo dedicato / Discover the whole ESTRO range in the dedicated catalog





Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*		DRIVER				
	138lm 1,3W 350mA	155lm 1,3W 350mA	156lm 1,3W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JRP1	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	35 €	48 €	84 €	84 €	137 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JRP1ADWWE** = 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*		DRIVER				
	276lm 2,6W 350mA	310lm 2,6W 350mA	312lm 2,6W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JRP2	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	59 €	76 €	111 €	111 €	165 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JRP2ADWWE** = 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*		DRIVER				
	414lm 3,9W 350mA	465lm 3,9W 350mA	468lm 3,9W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JRP3	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	87 €	104 €	139 €	139 €	192 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JRP3BDWWE** = 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*


IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*		DRIVER			
	966lm 9W 24V	1088lm 9W 24V	1092lm 9W 24V	25°	40°	60°	80°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
JRPL	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	109 €	141 €	213 €	213 €
										-	E	D	L

Es. / *Ex*: **JRPLABWWE** = 2700K, 966lm, 9W, 24V, fascio 25°, colore bianco, driver standard / *2700K, 966lm, 9W, 24V, beam 25°, white color, standard driver*

NB: Altri RAL su richiesta / *Other RAL on request*

CE IP20 RG1 EN 62471






JR EXCEL UGR<19

ESTRO JR EXCEL

Corpo in estruso di alluminio verniciato con ottiche darklight
Body in painted extruded aluminium with darklight optics

Per cartongesso già posato
For already installed plasterboard

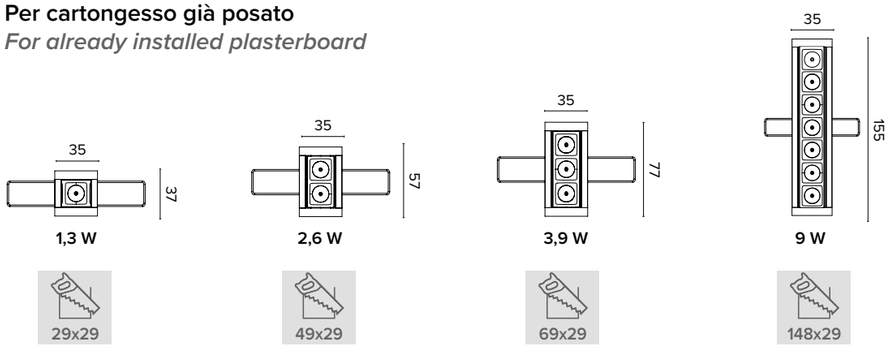



ESTRO creative and harmonious lighting Scopri l'intera gamma ESTRO sul catalogo dedicato / Discover the whole ESTRO range in the dedicated catalog





Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*		DRIVER				
	138lm 1,3W 350mA	155lm 1,3W 350mA	156lm 1,3W 350mA	20°	30°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JRE1	A	B	C	E	C	WW	BB	35 €	48 €	84 €	84 €	137 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JRE1AEWWE** = 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, beam 20°, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*		DRIVER				
	276lm 2,6W 350mA	310lm 2,6W 350mA	312lm 2,6W 350mA	20°	30°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JRE2	A	B	C	E	C	WW	BB	59 €	76 €	111 €	111 €	165 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JRE2ACWWE** = 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, fascio 30°, colore bianco, driver standard / *2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, beam 30°, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*		DRIVER				
	414lm 3,9W 350mA	465lm 3,9W 350mA	468lm 3,9W 350mA	20°	30°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JRE3	A	B	C	E	C	WW	BB	87 €	104 €	139 €	139 €	192 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JRE3BEWWE** = 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, beam 20°, white color, standard driver*


IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*		DRIVER			
	966lm 9W 24V	1088lm 9W 24V	1092lm 9W 24V	20°	30°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
JREL	A	B	C	E	C	WW	BB	109 €	141 €	213 €	213 €
								-	E	D	L

Es. / *Ex*: **JRELAEWWE** = 2700K, 966lm, 9W, 24V, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *2700K, 966lm, 9W, 24V, beam 20°, white color, standard driver*

NB: Altri RAL su richiesta / *Other RAL on request*

CE IP20 RG1 EN 62471






JG POWER


ESTRO JG POWER

Corpo in estruso di alluminio verniciato con lenti
Body in painted extruded aluminium with lenses


Per cartongesso da posare
For plasterboard to be installed




1,3 W




2,6 W



3,9 W



9 W





ESTRO creative and harmonious lighting Scopri l'intera gamma ESTRO sul catalogo dedicato / Discover the whole ESTRO range in the dedicated catalog





Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*		DRIVER				
	138lm 1,3W 350mA	155lm 1,3W 350mA	156lm 1,3W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JGP1	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	35 €	48 €	84 €	84 €	137 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JGP1ADWWE** = 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*		DRIVER				
	276lm 2,6W 350mA	310lm 2,6W 350mA	312lm 2,6W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JGP2	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	59 €	76 €	111 €	111 €	165 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JGP2ADWWE** = 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*		DRIVER				
	414lm 3,9W 350mA	465lm 3,9W 350mA	468lm 3,9W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JGP3	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	87 €	104 €	139 €	139 €	192 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JGP3BDWWE** = 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*


IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*		DRIVER			
	966lm 9W 24V	1088lm 9W 24V	1092lm 9W 24V	25°	40°	60°	80°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
JGPL	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	109 €	141 €	213 €	213 €
										-	E	D	L

Es. / *Ex*: **JGPLABWWE** = 2700K, 966lm, 9W, 24V, fascio 25°, colore bianco, driver standard / *2700K, 966lm, 9W, 24V, beam 25°, white color, standard driver*

NB: Altri RAL su richiesta / *Other RAL on request*

CE IP20 RG1 EN 62471





JG EXCEL UGR<19


ESTRO JG EXCEL


Corpo in estruso di alluminio verniciato con ottiche darklight

Body in painted extruded aluminium with darklight optics

Per cartongesso da posare

For plasterboard to be installed

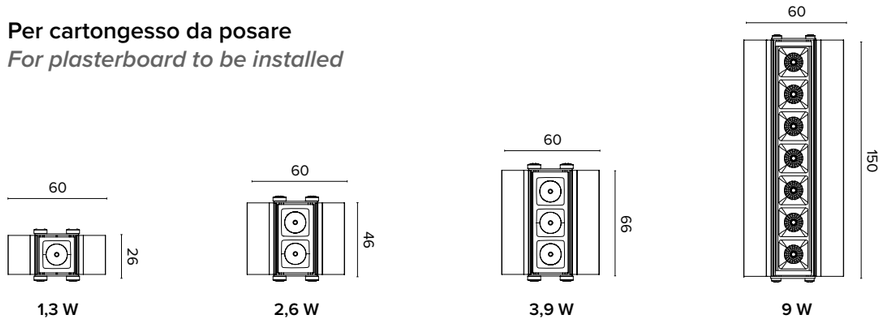





ESTRO creative and harmonious lighting Scopri l'intera gamma ESTRO sul catalogo dedicato / Discover the whole ESTRO range in the dedicated catalog





Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*		DRIVER				
	138lm 1,3W 350mA	155lm 1,3W 350mA	156lm 1,3W 350mA	20°	30°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JGE1	A	B	C	E	C	WW	BB	35 €	48 €	84 €	84 €	137 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JGE1AEWWE** = 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, beam 20°, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*		DRIVER				
	276lm 2,6W 350mA	310lm 2,6W 350mA	312lm 2,6W 350mA	20°	30°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JGE2	A	B	C	E	C	WW	BB	59 €	76 €	111 €	111 €	165 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JGE2ACWWE** = 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, fascio 30°, colore bianco, driver standard / *2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, beam 30°, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*		DRIVER				
	414lm 3,9W 350mA	465lm 3,9W 350mA	468lm 3,9W 350mA	20°	30°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JGE3	A	B	C	E	C	WW	BB	87 €	104 €	139 €	139 €	192 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JGE3BEWWE** = 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, beam 20°, white color, standard driver*


IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*		DRIVER			
	966lm 9W 24V	1088lm 9W 24V	1092lm 9W 24V	20°	30°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
JGEL	A	B	C	E	C	WW	BB	109 €	141 €	213 €	213 €
								-	E	D	L

Es. / *Ex*: **JGELAEWWE** = 2700K, 966lm, 9W, 24V, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *2700K, 966lm, 9W, 24V, beam 20°, white color, standard driver*

NB: Altri RAL su richiesta / *Other RAL on request*

CE IP20 RG1 EN 62471







JJ POWER

ESTRO JJ POWER

Corpo in estruso di alluminio verniciato con lenti
Body in painted extruded aluminium with lenses

Per cartongesso da posare
For plasterboard to be installed

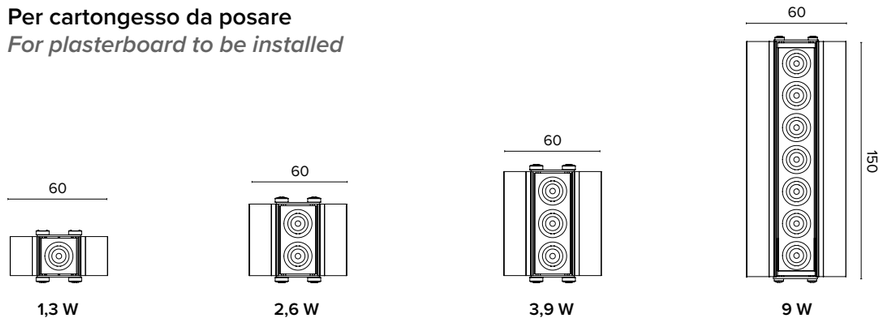





ESTRO creative and harmonious lighting Scopri l'intera gamma ESTRO sul catalogo dedicato / Discover the whole ESTRO range in the dedicated catalog





Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*		DRIVER				
	138lm 1,3W 350mA	155lm 1,3W 350mA	156lm 1,3W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JJP1	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	39 €	53 €	88 €	88 €	141 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JGP1ADWWE** = 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*		DRIVER				
	276lm 2,6W 350mA	310lm 2,6W 350mA	312lm 2,6W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JJP2	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	64 €	80 €	116 €	116 €	169 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JGP2ADWWE** = 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*		DRIVER				
	414lm 3,9W 350mA	465lm 3,9W 350mA	468lm 3,9W 350mA	25°	40°	60°	80°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JJP3	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	91 €	108 €	144 €	144 €	197 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JGP3BDWWE** = 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90


Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*		DRIVER			
	966lm 9W 24V	1088lm 9W 24V	1092lm 9W 24V	25°	40°	60°	80°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
JJPL	A	B	C	B	D	T	F	WW	BB	114 €	146 €	218 €	218 €
										-	E	D	L

Es. / *Ex*: **JGPLABWWE** = 2700K, 966lm, 9W, 24V, fascio 25°, colore bianco, driver standard / *2700K, 966lm, 9W, 24V, beam 25°, white color, standard driver*

NB: Altri RAL su richiesta / *Other RAL on request*

IP20 RG1 EN 62471

25° 40° 60° 80°





JJ EXCEL UGR<19

ESTRO JJ EXCEL

Corpo in estruso di alluminio verniciato con ottiche darklight


Body in painted extruded aluminium with darklight optics

Per cartongesso da posare


For plasterboard to be installed




1,3 W




2,6 W



3,9 W



9 W





ESTRO creative and harmonious lighting Scopri l'intera gamma ESTRO sul catalogo dedicato / Discover the whole ESTRO range in the dedicated catalog



ESTRO JA | ESTRO JB | ESTRO JD | ESTRO JE | ESTRO JF | ESTRO JI | ESTRO JL | ESTRO JY | ESTRO KO | ESTRO KS



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*		DRIVER				
	138lm 1,3W 350mA	155lm 1,3W 350mA	156lm 1,3W 350mA	20°	30°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JJE1	A	B	C	E	C	WW	BB	39 €	53 €	88 €	88 €	141 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JJE1AEWWE** = 2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *2700K, 138lm, 1,3W, 350mA, beam 20°, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*		DRIVER				
	276lm 2,6W 350mA	310lm 2,6W 350mA	312lm 2,6W 350mA	20°	30°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JJE2	A	B	C	E	C	WW	BB	64 €	80 €	116 €	116 €	169 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JJE2ACWWE** = 2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, fascio 30°, colore bianco, driver standard / *2700K, 276lm, 2,6W, 350mA, beam 30°, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*		DRIVER				
	414lm 3,9W 350mA	465lm 3,9W 350mA	468lm 3,9W 350mA	20°	30°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
JJE3	A	B	C	E	C	WW	BB	91 €	108 €	144 €	144 €	197 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex*: **JJE3BEWWE** = 3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *3000K, 465lm, 3,9W, 350mA, beam 20°, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90


Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*		DRIVER			
	966lm 9W 24V	1088lm 9W 24V	1092lm 9W 24V	20°	30°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
JJEL	A	B	C	E	C	WW	BB	114 €	146 €	218 €	218 €
								-	E	D	L

Es. / *Ex*: **JJELAEWWE** = 2700K, 966lm, 9W, 24V, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *2700K, 966lm, 9W, 24V, beam 20°, white color, standard driver*

NB: Altri RAL su richiesta / *Other RAL on request*

CE | IP20 | RG 1 EN 62471

20° 30°





Incassi Orientabili
Adjustable Downlights



334 K S/1
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



336 K S/2
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



338 K S/3
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



340 K L/1
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



342 K L/2
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



344 K L/3
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



346 Bob STD



358 Bob EXT



368 Bob STD SC



380 Bob EXT SC



390 Bob Slim



398 Bob ECO



402 Bob ECO



408 Puzzle



412 Mini Bob



416 Smart C
UGR<19



NEW
428 C-Box



432 Bob STD Tondo



434 Lisetta



438 Lisetta SC



442 Smart A
UGR<19



448 Astuto



452 Smart E



460 Dino



464 Smart B
UGR<19



470 Berin



474 Bob ECO Tondo



478 Sun



480 Cristal



482 Cristal 2



486 Cristal Q



488 Artik



492 Artik R



496 B835 Eco Point



500 0694/ 0695 Eco Point



504 0696/ 0697 Eco Point Trimless



508 0698/ 0699 Eco Point Trimless



512 Frame



514 Focus



516 Focus Maxi






2011 K S/1

Estraibile / *Extractable*

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Body in extruded aluminium, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

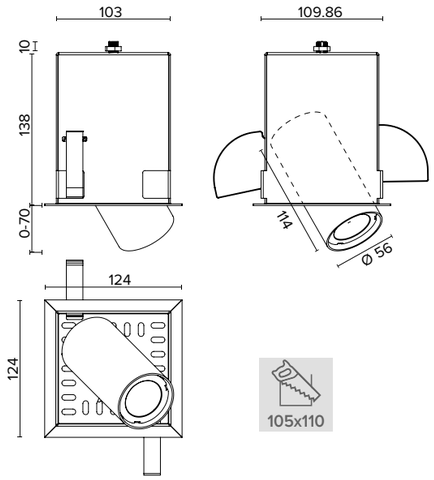

Ottica / *Optical*



€ 12

12°	**200112**
24°	**200124**
38°	**200138**

Alette / *Barndoors*



€ 17

200100W1 ☐	**200100W2** ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / ***Only for 60° reflector:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*		Diffusore opale / *Opal diffuser*	
	**€ 23**		**€ 7**
	KSGRI		**KSSAT**

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	**€ 156,00**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



45 K S/Track | 521 K S/P | 525 K S1/P | 613 K S/PLUS S



Legenda colori / *Color legend*

Grigio / Grey	*Bianco / White*	Nero / *Black*	Rosso / *Red*	Verde / *Green*

Trattamenti Galvanici legenda colori / *Galvanic Treatments color legend* — **Prezzo su richiesta** / *Price on request*

Cromo / Chrome **cod. 52**	*Oro 24 K / Gold 24 K* **cod. 50**	*Bronzo base Ottone / Bronze Brass base* **cod. 60**	Rame / *Copper* **cod. 71**

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / *On request other RAL and galvanic treatments*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K		3000K		4000K		Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2011	**ZB**	**ZC**	**7B**	**7C**	**8B**	**8C**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	145 €	167 €	203 €	203 €	256 €
																-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2011ZBF9006L** = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K		3500K		Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	1880lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2011	**XB**	**XC**	**DB**	**DC**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	156 €	178 €	214 €	214 €	267 €
														-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex:* **2011XBM6029L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K		Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2011	**SSB**	**SSC**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	156 €	200 €	236 €	236 €	289 €
												-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2011SSBM6029L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*

2011
K S/1



5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS | CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 30° | 355°








2012 K S/2

Estraibile /*Extractable*

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Body in extruded aluminium, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

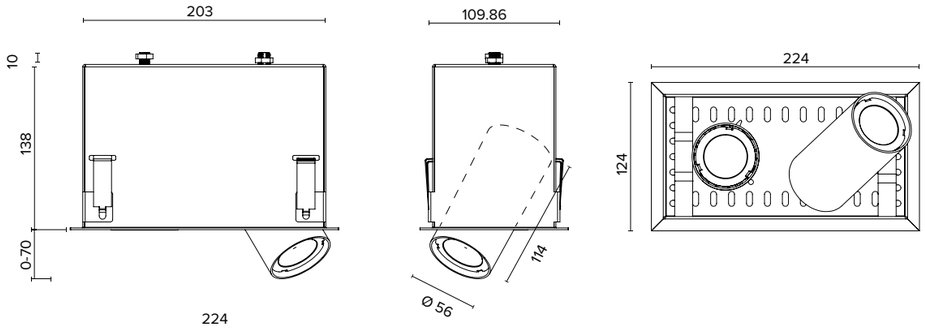

205x110

Ottica per singoli aquisti / *Optical for single purchases*

	€ 12
12°	200112
24°	200124
38°	200138

Alette per singoli aquisti / *Barndoors for single purchases*

	€ 17
200100W1 ☐	200100W2 ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / ***Only for 60° reflector:** Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 23		€ 7
	KSGRI		KSSAT

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00

Famiglia Prodotti / Family Products



526 K S2/P



Legenda colori / *Color legend*

Grigio / Grey	*Bianco / White*	Nero / *Black*	Rosso / *Red*	Verde / *Green*

Trattamenti Galvanici legenda colori / *Galvanic Treatments color legend*

Prezzo su richiesta / *Price on request*

Cromo / Chrome **cod. 52**	*Oro 24 K / Gold 24 K* **cod. 50**	*Bronzo base Ottone / Bronze Brass base* **cod. 60**	Rame / *Copper* **cod. 71**

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / *On request other RAL and galvanic treatments*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				
	3080lm 2X12W 350mA	3240lm 2X12W 350mA	3400lm 2X12W 350mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2012	ZB	7B	8B	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	289 €	333€	404 €	404 €	511 €
													-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **2012ZBF9006L** = 2700K, 3080lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 3080lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K	3500K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				
	2920lm 2X12W 350mA	3000lm 2X12W 350mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2012	XB	DB	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	333 €	356 €	427 €	427 €	533 €
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **2012XBM6029L** = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				
	2400lm 2X12W 350mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2012	SSB	B	F	M	T	9016	9006	9005	3001	6029	356 €	400 €	471 €	471 €	578 €
											-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **2012SSBM6029L** = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*

5 ANNI GARANZIA GARANTIE GUARANTEE UP TO YEARS

CE IP20 RG1 EN 62471 30° 355°

2012
K S/2








2013 K S/3

Estraibile /*Extractable*

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Body in extruded aluminium, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

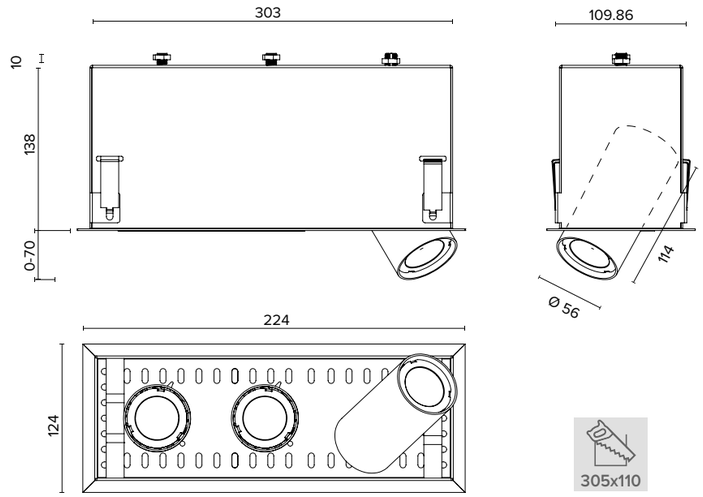

305x110

Ottica per singoli aquisti / *Optical for single purchases*

€ 12

12°	**200112**
24°	**200124**
38°	**200138**

Alette per singoli aquisti / *Barndoors for single purchases*

€ 17

200100W1 ☐	**200100W2** ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / ***Only for 60° reflector:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 23		**€ 7**
	KSGRI		**KSSAT**

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	**€ 156,00**

Famiglia Prodotti / Family Products



527 K S3/P



Legenda colori / *Color legend*

Grigio / Grey	*Bianco / White*	Nero / *Black*	Rosso / *Red*	Verde / *Green*

Trattamenti Galvanici legenda colori / *Galvanic Treatments color legend* — **Prezzo su richiesta** / *Price on request*

Cromo / Chrome **cod. 52**	*Oro 24 K / Gold 24 K* **cod. 50**	*Bronzo base Ottone / Bronze Brass base* **cod. 60**	Rame / *Copper* **cod. 71**

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / *On request other RAL and galvanic treatments*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				
	4620lm 3X12W 350mA	4860lm 3X12W 350mA	5100lm 3X12W 350mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2013	**ZB**	**7B**	**8B**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	433 €	500€	606 €	606 €	766 €
													-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **2013ZBF9006L** = 2700K, 4620lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 4620lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K	3500K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				
	4380lm 3X12W 350mA	4500lm 3X12W 350mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2013	**XB**	**DB**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	467 €	533 €	640 €	640 €	800 €
												-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **2013XBM6029L** = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				
	3600lm 3X12W 350mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2013	**SSB**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	566 €	600 €	706 €	706 €	866 €
											-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **2013SSBM6029L** = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*

2013
K S/3

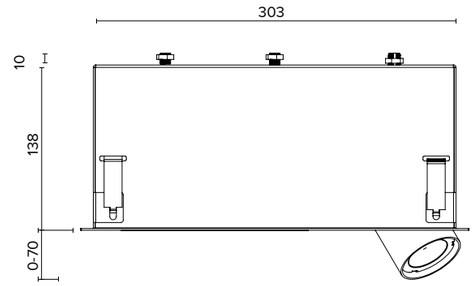



5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS


IP20 RG1 EN 62471 30° 355°



2026 K L/1

Estraibile / *Extractable*

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Body in extruded aluminium, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

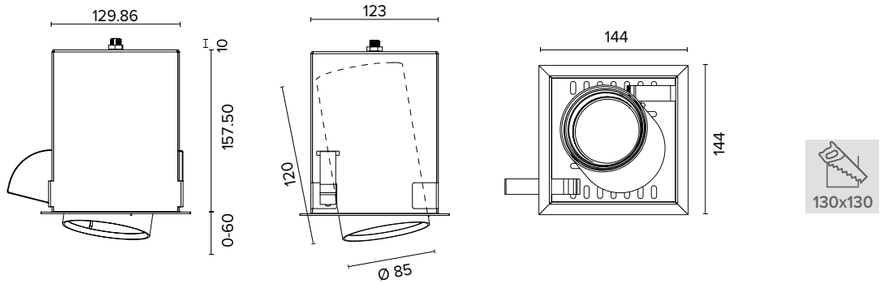

Ottica / *Optical*



€ 14

12°	**200212**
24°	**200224**
38°	**200238**

Alette / *Barndoors*



€ 23

200200W1 ☐	**200200W2** ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / ***Only for 60° reflector:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia i / *Honeycomb grid*		Diffusore opale / *Opal diffuser*	
	**€ 25**		**€ 10**
	KLGRI		**KLSAT**

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	**€ 156,00**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



46 K L/TRACK | 522 K L/P | 614 K L/PLUS S



Legenda colori / *Color legend*

Grigio / Grey	*Bianco / White*	Nero / *Black*	Rosso / *Red*	Verde / *Green*

Trattamenti Galvanici legenda colori / *Galvanic Treatments color legend*

Prezzo su richiesta / *Price on request*

Cromo / Chrome **cod. 52**	*Oro 24 K / Gold 24 K* **cod. 50**	*Bronzo base Ottone / Bronze Brass base* **cod. 60**	Rame / *Copper* **cod. 71**

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / *On request other RAL and galvanic treatments*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			3000K			4000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
																			178 €	200 €	236 €	236 €	289 €
2026	**OB**	**OC**	**OQ**	**SB**	**SC**	**SQ**	**TB**	**TC**	**TQ**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2026OBF9006L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K			3500K			Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
																189 €	211 €	247 €	247 €	300 €
2026	**XB**	**XC**	**XQ**	**DB**	**DC**	**DQ**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex:* **2026DBM9016L** = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / *3500K, 1500lm, 12W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
													211 €	234 €	269 €	269 €	322 €
2026	**SSB**	**SSC**	**SSQ**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2026SSBM9006L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, grey colour, Dali driver*

2026
K L/1






5 ANNI UP TO YEARS | CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 30° | 355°



2027 K L/2

Estraibile / *Extractable*

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Body in extruded aluminium, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

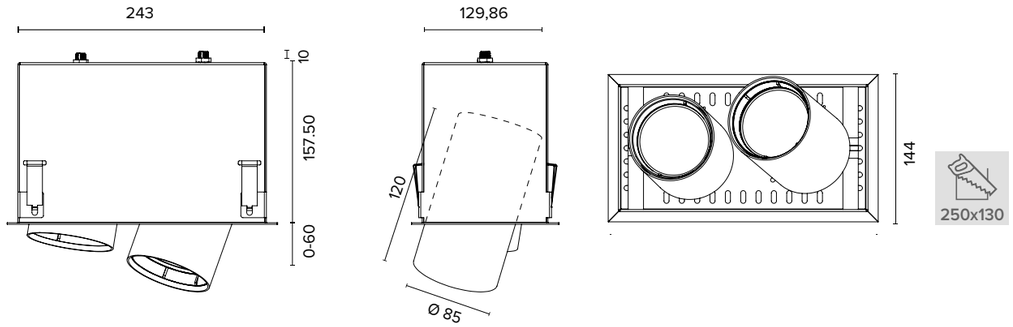

Ottica per singoli aquisti / *Optical for single purchases*

€ 14

12°	**200212**
24°	**200224**
38°	**200238**

Alette per singoli aquisti / *Barndoors for single purchases*

€ 23

200200W1 ☐	**200200W2** ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / ***Only for 60° reflector:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*	Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*
€ 25	**€ 10**
KLGRI	**KLSAT**

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**



Legenda colori / *Color legend*

Grigio / Grey	*Bianco / White*	Nero / *Black*	Rosso / *Red*	Verde / *Green*

Trattamenti Galvanici legenda colori / *Galvanic Treatments color legend* — **Prezzo su richiesta** / *Price on request*

Cromo / Chrome **cod. 52**	*Oro 24 K / Gold 24 K* **cod. 50**	*Bronzo base Ottone / Bronze Brass base* **cod. 60**	Rame / *Copper* **cod. 71**

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / *On request other RAL and galvanic treatments*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			3000K			4000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				
	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	5390lm 2X21W 600mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	5670lm 2X21W 600mA	3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	5960lm 2X21W 600mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2027	**OB**	**OC**	**OQ**	**SB**	**SC**	**SQ**	**TB**	**TC**	**TQ**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	322 €	367 €	438 €	438 €	544 €
																			-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **2027OBF9006L** = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95


Mod. *Model*	3300K			3500K			Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				
	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2X17W 500mA	4800lm 2X21W 600mA	3000lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	4940lm 2X21W 600mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2027	**XB**	**XC**	**XQ**	**DB**	**DC**	**DQ**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	345 €	389 €	460 €	460 €	567 €
																-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **2027XBM6029L** = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				
	2400lm 2X12W 350mA	3400lm 2X17W 500mA	4200lm 2X21W 600mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2027	**SSB**	**SSC**	**SSQ**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	389 €	433 €	504 €	504 €	611 €
													-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **2027SSBM6029L** = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*






5 ANNI GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEED UP TO 5 YEARS — CE — IP20 — RG 1 EN 62471 — 30° — 355°




2028 K L/3

Estraibile / *Extractable*

Corpo in estruso di alluminio, lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Body in extruded aluminium, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

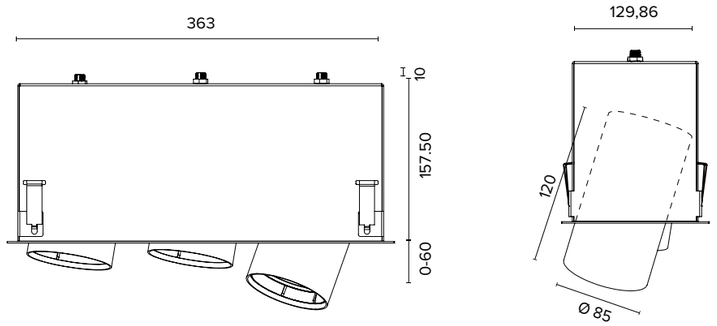

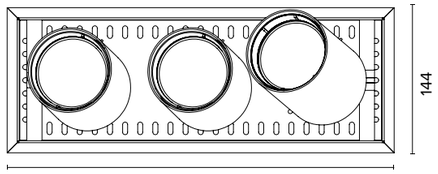

370x130

Ottica per singoli aquisti / *Optical for single purchases*

€ 14

12°	**200212**
24°	**200224**
38°	**200238**

Alette per singoli aquisti / *Barndoors for single purchases*

€ 23

200200W1 ☐	**200200W2** ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / ***Only for 60° reflector:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25		**€ 10**
	KLGRI		**KLSAT**

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	**€ 156,00**



Legenda colori / *Color legend*

Grigio / Grey	*Bianco / White*	Nero / *Black*	Rosso / *Red*	Verde / *Green*

Trattamenti Galvanici legenda colori / *Galvanic Treatments color legend*

Prezzo su richiesta / *Price on request*

Cromo / Chrome **cod. 52**	*Oro 24 K / Gold 24 K* **cod. 50**	*Bronzo base Ottone / Bronze Brass base* **cod. 60**	Rame / *Copper* **cod. 71**

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / *On request other RAL and galvanic treatments*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			3000K			4000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				
	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	8084lm 3X21W 600mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	8505lm 3X21W 600mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8940lm 3X21W 600mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2028	**OB**	**OC**	**OQ**	**SB**	**SC**	**SQ**	**TB**	**TC**	**TQ**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	467 €	533 €	640 €	640 €	800 €
																			-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2028OBF9006L** = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K			3500K			Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				
	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	7200lm 3X21W 600mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	7410lm 3X21W 600mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2028	**XB**	**XC**	**XQ**	**DB**	**DC**	**DQ**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	500 €	567 €	673 €	673 €	833 €
																-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex:* **2028XBM6029L** = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER				
	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	6300lm 3X21W 600mA	12°	24°	38°	60°	☐		■			Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2028	**SSB**	**SSC**	**SSQ**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	567 €	633 €	740 €	740 €	900 €
													-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **20278SSBM6029L** = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*

2028
K L/3

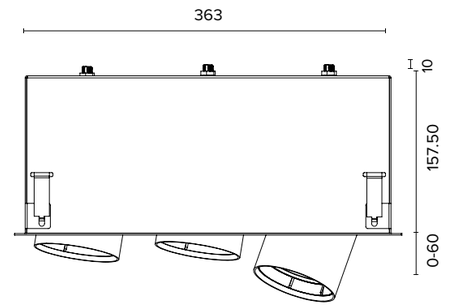



5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS

IP20 RG 1 EN 62471 30° 355°




0608 BOB STD

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera, cornice e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring, nut frame and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*
F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*



Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:** Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*		**Diffusore opale** / *Opal diffuser*	
	€ 25		**€ 6**
	F111APE		**F111000U**

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**



Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA		1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA		1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0608	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	172 €	195 €	230 €	230 €	283 €
																				-	E	D	L	C
F112	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0608	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	0	1	2	9	172 €	195 €	230 €	230 €	283 €
																				-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0608OBF2L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA		1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0608	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	184 €	206 €	241 €	241 €	295 €
																-	E	D	L	C
F112	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0608	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	0	1	2	9	184 €	206 €	241 €	241 €	295 €
																-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0608XBF2L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0608	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	206 €	228 €	263 €	263 €	317 €
												-	E	D	L	C
F112	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0608	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	206 €	228 €	263 €	263 €	317 €
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0608SSBB2C** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver*


F111



F112









F111




F112

0609 BOB STD

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera, cornice e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring, nut frame and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*
F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*





Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:** Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*	Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*
€ 25	€ 6
F111APE	F111000U

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA		3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA		3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0609	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	318 €	362 €	433 €	433 €	540 €
																				-	E	D	L	C
F112	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA	7030lm 2X28W 800mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA	7390lm 2X28W 800mA	3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA	7780lm 2X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0609	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	318 €	362 €	433 €	433 €	540 €
																				-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0609OBF2L** = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA		3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0609	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	340 €	385 €	456 €	456 €	562 €
																-	E	D	L	C
F112	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA	6220lm 2x28W 800mA	3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA	6390lm 2x28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0609	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	340 €	385 €	456 €	456 €	562 €
																-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0609XBF2L** = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 3250lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0609	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	384 €	429 €	500 €	500 €	606 €
												-	E	D	L	C
F112	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA	5600lm 2X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0609	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	384 €	429 €	500 €	500 €	606 €
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0609SSBB2C** = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / *3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver*


F111




F112








F111

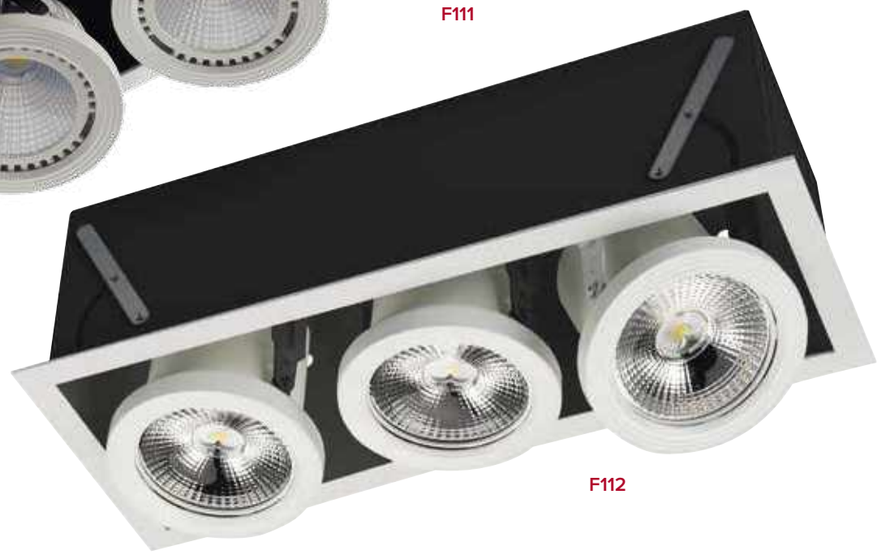

F112

0610 BOB STD

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera, cornice e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring, nut frame and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*
F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*





Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA		5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA		5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0610	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	463 €	530 €	636 €	636 €	796 €
																				-	E	D	L	C
F112	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	10545lm 3X28W 800mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	11085lm 3X28W 800mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	11670lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0610	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	463 €	530 €	636 €	636 €	796 €
																				-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0610OBF2L** = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA		4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0610	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	497 €	563 €	670 €	670 €	830 €
																-	E	D	L	C
F112	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	9330lm 3X28 800mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	9585lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0610	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	497 €	563 €	670 €	670 €	830 €
																-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0610XBF2L** = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0610	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	563 €	630 €	736 €	736 €	896 €
												-	E	D	L	C
F112	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	8400lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0610	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	563 €	630 €	736 €	736 €	896 €
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0610SSBB2C** = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / *3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver*


F111



F112










0611 BOB STD

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera, cornice e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring, nut frame and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*
F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*

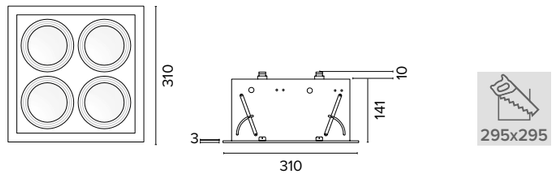

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:** Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	6460lm 4X12W 350mA	9080lm 4X17W 500mA	12440lm 4X24W 700mA		6800lm 4X12W 350mA	9560lm 4X17W 500mA	13080lm 4X24W 700mA		7140lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	13760lm 4X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0611	**IB**	**IC**	**ID**	**-**	**SB**	**SC**	**SD**	**-**	**TB**	**TC**	**TD**	**-**	**D**	**H**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	604 €	693 €	835 €	835 €	1048 €
																				-	E	D	L	C
F112	6460lm 4X12W 350mA	9080lm 4X17W 500mA	12440lm 4X24W 700mA	14060lm 4X28W 800mA	6800lm 4X12W 350mA	9560lm 4X17W 500mA	13080lm 4X24W 700mA	14780lm 4X28W 800mA	7140lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	13760lm 4X24W 700mA	15560lm 4X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0611	**OB**	**OC**	**OD**	**OS**	**SB**	**SC**	**SD**	**SS**	**TB**	**TC**	**TD**	**TS**	**B**	**F**	**M**	**0**	**1**	**2**	**9**	604 €	693 €	835 €	835 €	1048 €
																				-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0611OBF2L** = 2700K, 6460lm, 4x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 6460lm, 4x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	5840lm 4X12W 350mA	8120lm 4X17W 500mA	11040lm 4X24W 700mA		6000lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	11340lm 4X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0611	**XB**	**XC**	**XD**	**-**	**DB**	**DC**	**DD**	**-**	**D**	**H**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	649 €	737 €	880 €	880 €	1093 €
																-	E	D	L	C
F112	5840lm 4X12W 350mA	8120lm 4X17W 500mA	11040lm 4X24W 700mA	12440lm 4X28W 800mA	6000lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	11340lm 4X24W 700mA	12780lm 4X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0611	**XB**	**XC**	**XD**	**XS**	**DB**	**DC**	**DD**	**DS**	**B**	**F**	**M**	**0**	**1**	**2**	**9**	649 €	737 €	880 €	880 €	1093 €
																-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0611XBF2L** = 3300K, 5840lm, 4x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 5840lm, 4x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	4800lm 4X12W 350mA	6800lm 4X17W 500mA	9690lm 4X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0611	**SSB**	**SSC**	**SSD**	**-**	**D**	**H**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	737 €	826 €	938 €	938 €	1181 €
												-	E	D	L	C
F112	4800lm 4X12W 350mA	6800lm 4X17W 500mA	9690lm 4X24W 700mA	11200lm 4X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0611	**SSB**	**SSC**	**SSD**	**SSS**	**B**	**F**	**M**	**0**	**1**	**2**	**9**	737 €	826 €	938 €	938 €	1181 €
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0611SSBB2C** = 3000K, 4800lm, 4x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / *3000K, 4800lm, 4x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver*


F111



F112





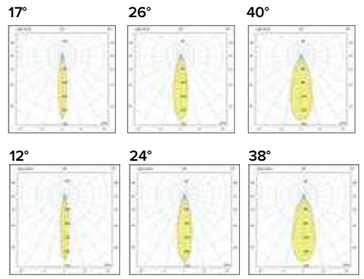

BOB STD OSRAM


Semiestraibile / *Semi-extractable*

Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*







ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	■	▪	■	□
0608	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 106	€ 114	€ 106 €	€ 114						

Es. / *Ex*: **06082XF2** = 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, black colour*


ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 144	€ 179	€ 179
0608	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **06085FF9L** = 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / *3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*







ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	2500lm 2X16W 230V	3700lm 2X23W 230V	2700lm 2X23W 230V	3900lm 2X23W 230V	24°	40°	■	▪	■	□
0609	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 185	€ 200	€ 185	€ 200						

Es. / *Ex*: **06092XF2** = 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	8600lm 2X38W 1050mA	9000lm 2X38W 1050mA	24°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 265	€ 371	€ 371
0609	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**


Es. / Ex: **06095FF9L** = 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*







ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	3750lm 3X16W 230V	5500lm 3X23W 230V	4050lm 3X16W 230V	5850lm 3X23W 230V	24°	40°	■	▪	■	□
0610	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 262	€ 286	€ 262	€ 286						

Es. / *Ex*: **06102XF2** = 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 3750mA, 3x16W, 230V, beam 24°, black colour*


ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	12900lm 3X38W 1050mA	13500lm 3X38W 1050mA	24°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 384	€ 491	€ 491
0611	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **06105FF9L** = 3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / *3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*







ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	5000lm 4X16W 230V	7400lm 4X23W 230V	5400lm 4X16W 230V	7800lm 4X23W 230V	24°	40°	■	▪	■	□
0611	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 336	€ 367	€ 336	€ 367						

Es. / *Ex*: **06112XF2** = 3000K, 5000lm, 4x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 5000lm, 4x16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	17200lm 4X38W 1050mA	18000lm 4X38W 1050mA	24°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 499	€ 641	€ 641
0611	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **06116FF9L** = 4000K, 18000lm, 4x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / *4000K, 18000lm, 4x38W, 1050mA, beam 24°,*

Solo per ARLED COB OSRAM/ ***Only for ARLED COB OSRAM***


Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	**€ 156,00**

LED 30000 ORE HOURS · CE · IP20 · RG1 EN 62471 · 30° · 355°

24° 40°



BOB STD TOSHIBA AR111


Semiestraibile / *Semi-extractable*

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*








TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 105
0608	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex:* **06087LF9E** = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 840lm, 12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer







TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	1680lm 2X12W 12V	1840lm 2X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 176
0609	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**


Es. / *Ex:* **06097LF9E** = 3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*








TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	2520lm 3X12W 12V	2760lm 3X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 246
0610	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex:* **06107LF9E** = 3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer








TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	3360lm 4X12W 12V	3680lm 4X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 319
0611	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex:* **06117LF9E** = 3000K, 3360lm, 4x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 3360lm, 4x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer

LED 25000 ORE HOURS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 30° · 355°





F111


F112

1708 BOB EXT

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera, cornice e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring, nut frame and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*
F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*

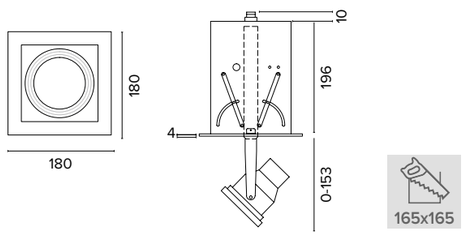

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*	Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*
€ 25	€ 6
F111APE	F111000U

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA		1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA		1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1708	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	184 €	206 €	241 €	241 €	295 €
																				-	E	D	L	C
F112	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1708	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	0	1	2	9	184 €	206 €	241 €	241 €	295 €
																				-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1708OBF2L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA		1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1708	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	195 €	217 €	252 €	252 €	317€
																-	E	D	L	C
F112	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1708	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	0	1	2	9	195 €	217 €	252 €	252 €	317€
																-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **1708XBF2L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1708	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	217 €	239 €	275 €	275 €	328 €
												-	E	D	L	C
F112	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1708	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	217 €	239 €	275 €	275 €	328 €
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1708SSBB2C** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver*

F111



F112




5 GARANZIA FINO A 5 ANNI UP TO 5 YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60 · 355°

17°




26°



40°




12°



24°



38°





F111




F112

1709 BOB EXT

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera, cornice e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring, nut frame and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*
F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*

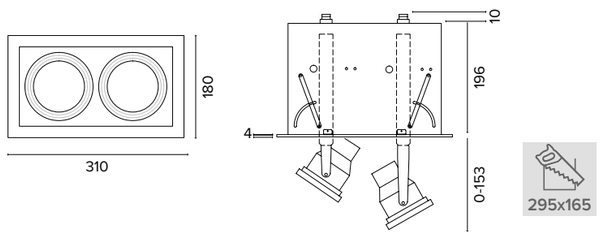

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:** Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*	Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*
€ 25	€ 6
F111APE	F111000U

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA		3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA		3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1709	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	329 €	373 €	444 €	444 €	551 €
																				-	E	D	L	C
F112	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA	7030lm 2X28W 800mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA	7390lm 2X28W 800mA	3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA	7780lm 2X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1709	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	329 €	373 €	444 €	444 €	551 €
																				-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1709OBF2L** = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA		3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1709	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	351 €	396 €	467 €	467 €	573 €
																-	E	D	L	C
F112	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA	6220lm 2x28W 800mA	3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA	6390lm 2x28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1709	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	351 €	396 €	467 €	467 €	573 €
																-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **1709XBF2L** = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1709	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	396 €	440 €	511 €	511 €	595 €
												-	E	D	L	C
F112	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA	5600lm 2X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1709	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	396 €	440 €	511 €	511 €	595 €
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1709SSBB2C** = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / *3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver*

F111




F112



5 GARANZIA FINO A ANNI SUBORDINATO UP TO YEARS

IP20 RG 1 EN 62471 60° 355°

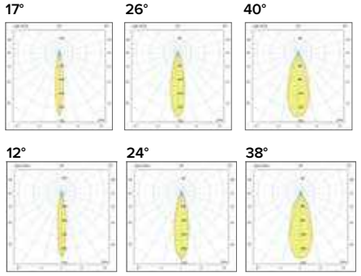



F111




F112

1710 BOB EXT

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera, cornice e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring, nut frame and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*
F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*

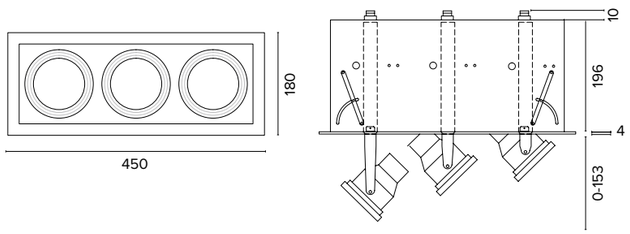

435x165

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:** Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

- Corpo nero con modulo led e cornice grigio / *Black body with grey led module and frame*
- Corpo nero con modulo led e cornice bianco / *Black body with white led module and frame*
- Nero / *Black*
- Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA		5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA		5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0710	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	474 €	541 €	648 €	648 €	807 €
																				-	E	D	L	C
F112	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	10545lm 3X28W 800mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	11085lm 3X28W 800mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	11670lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0710	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	474 €	541 €	648 €	648 €	807 €
																				-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0710OBF2L** = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA		4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0710	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	508 €	574 €	681 €	681 €	841 €
																-	E	D	L	C
F112	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	9330lm 3X28 800mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	9585lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0710	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	508 €	574 €	681 €	681 €	841 €
																-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0710XBF2L** = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0710	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	574 €	641 €	747 €	747 €	907 €
												-	E	D	L	C
F112	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	8400lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0710	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	574 €	641 €	747 €	747 €	907 €
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0710SSBB2C** = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / *3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver*

F111




F112



5 GARANZIA FINO A ANNI DURATA UP TO YEARS

IP20 RG 1 EN 62471 60° 355°



BOB EXT OSRAM

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*



165x165

180

180

ARLED OSRAM IRC/CRI> 80 — 230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	▪	▪	■	□
1708	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 117	€ 125	€ 117	€ 125						

Es. / *Ex:* **17082XF2** = 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore nero */ 3000K, 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	▪	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 155	€ 190	€ 190
1708	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **17085FF9L** = 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali */ 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*



295x165

180

310

ARLED OSRAM IRC/CRI> 80 — 230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	2500lm 2X16W 230V	3700lm 2X23W 230V	2700lm 2X23W 230V	3900lm 2X23W 230V	24°	40°	▪	▪	■	□
1709	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 196	€ 211	€ 196	€ 211						

Es. / *Ex:* **17092XF2** = 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, fascio 24°, colore nero */ 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	8600lm 2X38W 1050mA	9000lm 2X38W 1050mA	24°	40°	▪	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 276	€ 382	€ 382
1709	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **17095FF9L** = 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali */ 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*



435x165

180

450

ARLED OSRAM IRC/CRI> 80 — 230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	3750lm 3X16W 230V	5500lm 3X23W 230V	4050lm 3X16W 230V	5850lm 3X23W 230V	24°	40°	▪	▪	■	□
1710	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 273	€ 297	€ 273	€ 297						

Es. / *Ex:* **17102XF2** = 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, fascio 24°, colore nero */ 3000K, 3750mA, 3x16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	12900lm 3X38W 1050mA	13500lm 3X38W 1050mA	24°	40°	▪	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 395	€ 502	€ 502
1710	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **17105FF9L** = 3000k, 12900lm, 3x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali */ 3000k, 12900lm, 3x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*



Solo per ARLED COB OSRAM/ ***Only for ARLED COB OSRAM***


Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*


1 ora / *hour*	Cod. 123010	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	**€ 156,00**

LED 30000 ORE HOURS · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°

24°



40°



BOB EXT TOSHIBA AR111

Semiestraibile / *Semi-extractable*


Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*





165x165



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90


Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 116
1708	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex:* **17087LF9E** = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 840lm, 12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer





295x165



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90


Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	1680lm 2X12W 12V	1840lm 2X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 187
1709	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex:* **17097LF9E** = 3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer





435x165



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90


Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	2520lm 3X12W 12V	2760lm 3X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 257
1710	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex:* **17107LF9E** = 3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer



LED 25000 ORE HOURS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°

12° 24° 40°





F111




F112

1608 BOB STD SC

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*
F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*



Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:** Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*		Diffusore opale / *Opal diffuser*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA		1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA		1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1608	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	M	0	1	2	9	172 €	195 €	230 €	230 €	283 €
																				-	E	D	L	C
F112	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1608	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	0	1	2	9	172 €	195 €	230 €	230 €	283 €
																				-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1608OBF2L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA		1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1608	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	184 €	206 €	241 €	241 €	295 €
																-	E	D	L	C
F112	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1608	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	0	1	2	9	184 €	206 €	241 €	241 €	295 €
																-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **1608XBF2L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1608	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	206 €	228 €	262 €	263 €	317 €
												-	E	D	L	C
F112	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1608	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	206 €	228 €	262 €	263 €	317 €
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1608SSBB2C** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver*


F111



F112









F111




F112


1609 BOB STD SC

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*
F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*







Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:** Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25 F111APE		€ 6 F111000U

Luce di cortesia / ***Courtesy light***

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA		3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA		3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1609	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	318 €	362 €	433 €	433 €	540 €
																				-	E	D	L	C
F112	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA	7030lm 2X28W 800mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA	7390lm 2X28W 800mA	3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA	7780lm 2X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1609	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	318 €	362 €	433 €	433 €	540 €
																				-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1609OBF2L** = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA		3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1609	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	340 €	385 €	456 €	456 €	562 €
																-	E	D	L	C
F112	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA	6220lm 2x28W 800mA	3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA	6390lm 2x28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1609	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	340 €	385 €	456 €	456 €	562 €
																-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **1609XBF2L** = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1609	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	384 €	429 €	500 €	500 €	606 €
												-	E	D	L	C
F112	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA	5600lm 2X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1609	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	384 €	429 €	500 €	500 €	606 €
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1609SSBB2C** = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / *3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver*


F111



F112





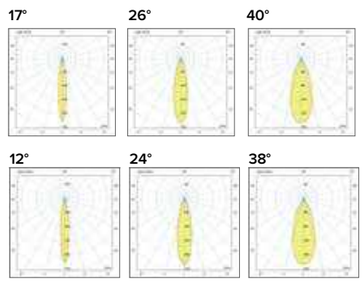



F111




F112

1610 BOB STD SC

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*
F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*



Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*	Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*
€ 25	€ 6
F111APE	F111000U

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA		5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA		5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1610	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	463 €	530 €	636 €	636 €	796 €
																				-	E	D	L	C
F112	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	10545lm 3X28W 800mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	11085lm 3X28W 800mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	11670lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1610	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	463 €	530 €	636 €	636 €	796 €
																				-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1610OBF2L** = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA		4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1610	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	497 €	563 €	670 €	670 €	830 €
																-	E	D	L	C
F112	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	9330lm 3X28 800mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	9585lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1610	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	497 €	563 €	670 €	670 €	830 €
																-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **1610XBF2L** =3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1610	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	536 €	630 €	736 €	736 €	896 €
												-	E	D	L	C
F112	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	8400lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1610	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	536 €	630 €	736 €	736 €	896 €
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1610SSBB2C** = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / *3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver*


F111



F112





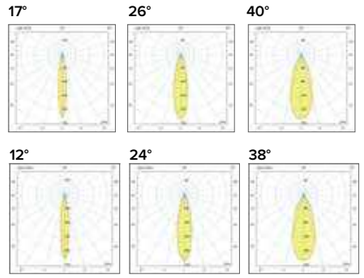




1611 BOB STD SC

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*
F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*

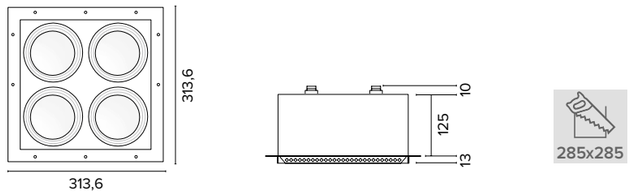

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:** Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	6460lm 4X12W 350mA	9080lm 4X17W 500mA	12440lm 4X24W 700mA		6800lm 4X12W 350mA	9560lm 4X17W 500mA	13080lm 4X24W 700mA		7140lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	13760lm 4X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1611	IB	IC	ID	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	604 €	693 €	835 €	835 €	1048 €
																				-	E	D	L	C
F112	6460lm 4X12W 350mA	9080lm 4X17W 500mA	12440lm 4X24W 700mA	14060lm 4X28W 800mA	6800lm 4X12W 350mA	9560lm 4X17W 500mA	13080lm 4X24W 700mA	14780lm 4X28W 800mA	7140lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	13760lm 4X24W 700mA	15560lm 4X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1611	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	604 €	693 €	835 €	835 €	1048 €
																				-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1611OBF2L** = 2700K, 6460lm, 4x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 6460lm, 4x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	5840lm 4X12W 350mA	8120lm 4X17W 500mA	11040lm 4X24W 700mA		6000lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	11340lm 4X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1611	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	649 €	737 €	880 €	880 €	1093 €
																-	E	D	L	C
F112	5840lm 4X12W 350mA	8120lm 4X17W 500mA	11040lm 4X24W 700mA	12440lm 4X28W 800mA	6000lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	11340lm 4X24W 700mA	12780lm 4X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1611	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	649 €	737 €	880 €	880 €	1093 €
																-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **1611XBF2L** = 3300K, 5840lm, 4x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 5840lm, 4x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	4800lm 4X12W 350mA	6800lm 4X17W 500mA	9690lm 4X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1611	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	737 €	826 €	938 €	938 €	1181 €
												-	E	D	L	C
F112	4800lm 4X12W 350mA	6800lm 4X17W 500mA	9690lm 4X24W 700mA	11200lm 4X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1611	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	737 €	826 €	938 €	938 €	1181 €
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1611SSBB2C** = 3000K, 4800lm, 4x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / *3000K, 4800lm, 4x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver*


F111



F112





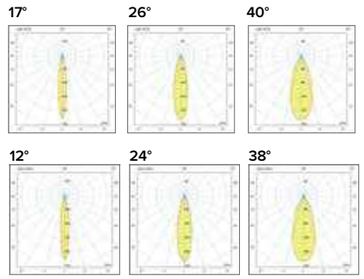

BOB STD SC OSRAM


Semiestraibile / *Semi-extractable*

Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*



156x156



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	■	▪	■	□
1608	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 106	€ 114	€ 106 €	€ 114						

Es. / *Ex*: **16082XF2** = 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, black colour*


ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 144	€ 179	€ 179
1608	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **06085FF9L** = 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / *3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*



287x156



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	2500lm 2X16W 230V	3700lm 2X23W 230V	2700lm 2X23W 230V	3900lm 2X23W 230V	24°	40°	■	▪	■	□
1609	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 185	€ 200	€ 185	€ 200						

Es. / *Ex*: **16092XF2** = 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	8600lm 2X38W 1050mA	9000lm 2X38W 1050mA	24°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 265	€ 371	€ 371
1609	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**


Es. / *Ex*: **06095FF9L** = 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / *3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*

Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*



430x156



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	3750lm 3X16W 230V	5500lm 3X23W 230V	4050lm 3X16W 230V	5850lm 3X23W 230V	24°	40°	■	▪	■	□
1610	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 262	€ 286	€ 262	€ 286						

Es. / *Ex*: **16102XF2** = 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 3750mA, 3x16W, 230V, beam 24°, black colour*


ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	12900lm 3X38W 1050mA	13500lm 3X38W 1050mA	24°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 384	€ 491	€ 491
1610	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **161085FF9L** = 3000k, 12900lm, 3x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / *3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*



285x285



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	5000lm 4X16W 230V	7400lm 4X23W 230V	5400lm 4X16W 230V	7800lm 4X23W 230V	24°	40°	■	▪	■	□
1611	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 336	€ 367	€ 336	€ 367						

Es. / *Ex*: **06102XF2** = 3000K, 5000lm, 4x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 5000lm, 4x16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	17200lm 4X38W 1050mA	18000lm 4X38W 1050mA	24°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 499	€ 641	€ 641
1611	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **06106FF9L** = 4000K, 18000lm, 4x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / *4000K, 18000lm, 4x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*

Solo per ARLED COB OSRAM/ ***Only for ARLED COB OSRAM***


Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*


1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

LED 30000 ORE HOURS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 30° · 355°

24°



40°



BOB STD SC TOSHIBA AR111

Semiestraibile / *Semi-extractable*


Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*





165x165



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90


Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 105
1608	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex:* **16087LF9E** = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 840lm, 12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer





295x165



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	1680lm 2X12W 12V	1840lm 2X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 176
1609	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex:* **16097LF9E** = 3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer


Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*





435x165



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90


Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	2520lm 3X12W 12V	2760lm 3X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 246
1610	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex:* **16107LF9E** = 3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco , trasformatore elettronico
3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer





285x285




TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	3360lm 4X12W 12V	3680lm 4X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 319
1611	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex:* **16117LF9E** = 3000K, 3360lm, 4x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 3360lm, 4x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer







F111


F112

1738 BOB EXT SC

Estraibile / *Extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*
F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*

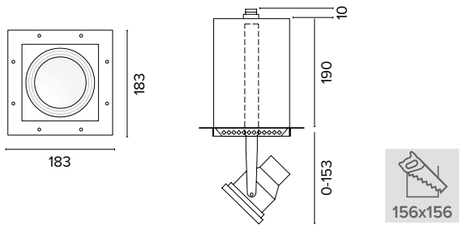

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*		Diffusore opale / *Opal diffuser*	
	€ 25 F111APE		€ 6 F111000U

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Tutto Bianco / *Whole White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA		1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA		1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1738	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	184 €	206 €	241 €	241 €	295 €
																				-	E	D	L	C
F112	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1738	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	0	1	2	9	184 €	206 €	241 €	241 €	295 €
																				-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1738OBF2L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA		1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1738	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	195 €	217 €	252 €	252 €	317 €
																-	E	D	L	C
F112	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1738	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	0	1	2	9	195 €	217 €	252 €	252 €	317 €
																-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **1738XBF2L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1738	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	272 €	356 €	420 €	420 €	516 €
												-	E	D	L	C
F112	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1738	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	272 €	356 €	420 €	420 €	516 €
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1738SSBB2C** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver*


F111



F112





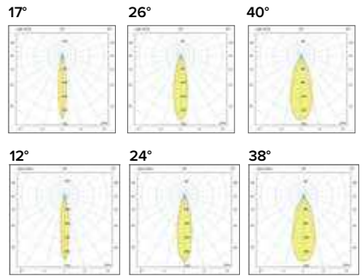



F111


F112

1739 BOB EXT SC

Estraibile / *Extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*
F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*

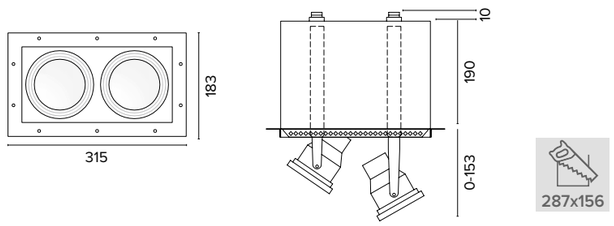

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:** Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Tutto Bianco / *Whole White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA		3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA		3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1739	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	329€	373 €	444 €	444 €	551 €
																				-	E	D	L	C
F112	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA	7030lm 2X28W 800mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA	7390lm 2X28W 800mA	3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA	7780lm 2X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1739	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	329€	373 €	444 €	444 €	551 €
																				-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1739OBF2L** = 2700K, 3250lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 3250lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA		3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1739	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	351€	396 €	467 €	467 €	573 €
																-	E	D	L	C
F112	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA	6220lm 2x28W 800mA	3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA	6390lm 2x28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1739	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	351€	396 €	467 €	467 €	573 €
																-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **1739XBF2L** = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1739	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	396 €	440 €	511 €	511 €	595 €
												-	E	D	L	C
F112	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA	5600lm 2X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1739	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	396 €	440 €	511 €	511 €	595 €
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1739SSBB2C** = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / *3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver*


F111



F112










1740 BOB EXT SC

Estraibile / *Extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*
F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*

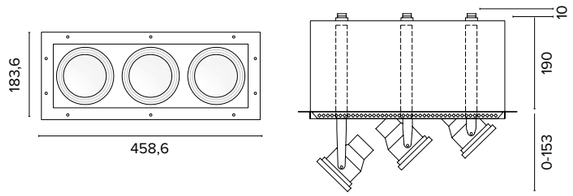



Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Tutto Bianco / *Whole White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA		5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA		5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1740	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	474 €	541 €	648 €	648€	807 €
																				-	E	D	L	C
F112	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	10545lm 3X28W 800mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	11085lm 3X28W 800mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	11670lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1740	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	474 €	541 €	648 €	648€	807 €
																				-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1740OBF2L** = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA		4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1740	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	508 €	574 €	681 €	681 €	841 €
																-	E	D	L	C
F112	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	9330lm 3X28 800mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	9585lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1740	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	508 €	574 €	681 €	681 €	841 €
																-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **1740XBF2L** =3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER				
F111	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1740	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	574€	641€	747 €	747 €	907 €
												-	E	D	L	C
F112	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	8400lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1740	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	574€	641€	747 €	747 €	907 €
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1740SSBB2C** = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / *3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver*


F111



F112







BOB EXT SC OSRAM


Semiestraibile / *Semi-extractable*

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Bianco / *White*	Grigio / *Grey*	Tutto Bianco / *Whole White*







ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	▪	▫	■	□
1738	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 117	€ 125	€ 117	€ 125						

Es. / *Ex*: **17382XF2** = 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, black colour*


ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	▪	▫	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 155	€ 190	€ 190
1738	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **17385FF9L** = 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / *3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*







ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	2500lm 2X16W 230V	3700lm 2X23W 230V	2700lm 2X23W 230V	3900lm 2X23W 230V	24°	40°	▪	▫	■	□
1739	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 196	€ 211	€ 196	€ 211						

Es. / *Ex*: **17392XF2** = 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, beam 24°, black colour*


ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	8600lm 2X38W 1050mA	9000lm 2X38W 1050mA	24°	40°	▪	▫	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 276	€ 382	€ 382
1739	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **17395FF9L** = 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / *3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*







ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	3750lm 3X16W 230V	5500lm 3X23W 230V	4050lm 3X16W 230V	5850lm 3X23W 230V	24°	40°	▪	▫	■	□
1740	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 273	€ 297	€ 273	€ 297						

Es. / *Ex*: **17402XF2** = 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 3750mA, 3x16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	12900lm 3X38W 1050mA	13500lm 3X38W 1050mA	24°	40°	▪	▫	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 395	€ 502	€ 502
1740	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **17405FF9L** = 3000k, 12900lm, 3x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / *3000k, 12900lm, 3x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*




Solo per ARLED COB OSRAM/ *Only for ARLED COB OSRAM*

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00

LED 30000 ORE HOURS · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°



BOB EXT SC TOSHIBA AR111

Semiestraibile / *Semi-extractable*


Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*





165x165



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90


Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 116
1738	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex*: **17387LF9E** = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 840lm, 12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer





295x165



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90


Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	1680lm 2X12W 12V	1840lm 2X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 187
1739	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex*: **17397LF9E** = 3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer





435x165




TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	1250lm 3X12W 12V	2760lm 3X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 246
1740	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex*: **17407LF9E** = 3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer



LED 25000 ORE HOURS · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°





F111


F112

0908 BOB SLIM

Estraibile / *Extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*
F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*



Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:** Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*		**Diffusore opale** / *Opal diffuser*	
	€ 25		**€ 6**
	F111APE		**F111000U**

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	**2700K**				**3000K**				**4000K**				**Fascio** *Beam*			**Colore** *Color*		**DRIVER**				
F111	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA		1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA		1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	**Senza** *Whitout*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0908	**OB**	**OC**	**OD**	**-**	**SB**	**SC**	**SD**	**-**	**TB**	**TC**	**TD**	**-**	**D**	**H**	**N**	**2**	**9**	172 €	195 €	230 €	230 €	283 €
																		-	**E**	**D**	**L**	**C**
F112	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	**Senza** *Whitout*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0908	**OB**	**OC**	**OD**	**OE**	**SB**	**SC**	**SD**	**SE**	**TB**	**TC**	**TD**	**TE**	**B**	**F**	**M**	**2**	**9**	172 €	195 €	230 €	230 €	283 €
																		-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0908OBF2L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	**3300K**				**3500K**				**Fascio** *Beam*			**Colore** *Color*		**DRIVER**				
F111	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA		1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	**Senza** *Whitout*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0908	**XB**	**XC**	**XD**	**-**	**DB**	**DC**	**DD**	**-**	**D**	**H**	**N**	**2**	**9**	184 €	206 €	241 €	241 €	295 €
														-	**E**	**D**	**L**	**C**
F112	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	**Senza** *Whitout*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0908	**XB**	**XC**	**XD**	**XE**	**DB**	**DC**	**DD**	**DE**	**B**	**F**	**M**	**2**	**9**	184 €	206 €	241 €	241 €	295 €
														-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex:* **0908XBF2L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	**3000K**				**Fascio** *Beam*			**Colore** *Color*		**DRIVER**				
F111	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	**Senza** *Whitout*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0908	**SSB**	**SSC**	**SSD**	**-**	**D**	**H**	**N**	**2**	**9**	206 €	228 €	263 €	263 €	317 €
										-	**E**	**D**	**L**	**C**
F112	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	**Senza** *Whitout*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0908	**SSB**	**SSC**	**SSD**	**SSS**	**B**	**F**	**M**	**2**	**9**	206 €	228 €	263 €	263 €	317 €
										-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0908SSBB2C** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver*

F111




F112



5 GARANZIA FINO A ANNI FINO A UP TO YEARS

IP20 RG 1 EN 62471 30 355°





F111


F112

0909 BOB SLIM

Estraibile / *Extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*
F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*





Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER				
F111	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA		3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA		3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0909	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	2	9	318 €	362 €	433 €	433 €	540 €
																		-	E	D	L	C
F112	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA	7030lm 2X28W 800mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA	7390lm 2X28W 800mA	3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA	7780lm 2X28W 800mA	12°	24°	38°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0909	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	2	9	318 €	362 €	433 €	433 €	540 €
																		-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0909OBF2L** = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER				
F111	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA		3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0909	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	2	9	340 €	385 €	456 €	456 €	562 €
														-	E	D	L	C
F112	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA	6220lm 2x28W 800mA	3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA	6390lm 2x28W 800mA	12°	24°	38°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0909	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	2	9	340 €	385 €	456 €	456 €	562 €
														-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0909XBF2L** = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 3250lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER				
F111	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0909	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	2	9	384 €	429 €	500 €	500 €	606 €
										-	E	D	L	C
F112	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA	5600lm 2X28W 800mA	12°	24°	38°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0909	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	2	9	384 €	429 €	500 €	500 €	606 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0909SSBB2C** = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / *3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver*


F111



F112










0910 BOB SLIM

Estraibile / *Extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*
F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*



Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black* | □ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER				
F111	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA		5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA		5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0910	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	2	9	463 €	530 €	636 €	636 €	796 €
																		-	E	D	L	C
F112	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	10545lm 3X28W 800mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	11085lm 3X28W 800mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	11670lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0910	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	2	9	463 €	530 €	636 €	636 €	796 €
																		-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0910OBF2L** = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER				
F111	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA		4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0910	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	2	9	497 €	563 €	670 €	670 €	830 €
														-	E	D	L	C
F112	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	9330lm 3X28 800mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	9585lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0910	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	2	9	497 €	563 €	670 €	670 €	830 €
														-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0910XBF2L** =3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER				
F111	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0910	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	2	9	536 €	630 €	736 €	736 €	896 €
										-	E	D	L	C
F112	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	8400lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0910	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	2	9	536 €	630 €	736 €	736 €	896 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0910SSBB2C** = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / *3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver*


F111



F112







BOB SLIM TOSHIBA AR111


Estraibile / *Extractable*

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*



142x142




TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 105
0908	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex:* **09087LF9E** = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 840lm, 12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer



272x142




TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	1680lm 2X12W 12V	1840lm 2X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 176
0909	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex:* **09097LF9E** = 3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer



412x142



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90


Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	2520lm 3X12W 12V	2760lm 3X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 246
0910	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex:* **09107LF9E** = 3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer



LED 25000 ORE HOURS · IP20 · RG 1 EN 62471 · 30° · 355°

12° 24° 40°



BOB ECO OSRAM

Basculante / *Tilt*


Corpo e staffe in acciaio verniciato ghiera e cornice in alluminio
Body and brackets in painted steel ring, and frame in aluminium


Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*	Grigio / *Grey*









230 volts

ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*	
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	□	■
1808	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**1**	**0**
	€ 79	€ 87	€ 79	€ 87				

Es. / *Ex:* **18082XF1** = 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore bianco */ 3000K, 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, white colour*


ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80


Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*		DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
							€ 116	€ 151	€ 151
1808	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**1**	**0**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **18085FF1L** = 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali */ 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*









230 volts

ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*	
	2500lm 2X16W 230V	3700lm 2X23W 230V	2700lm 2X23W 230V	3900lm 2X23W 230V	24°	40°	□	■
1809	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**1**	**0**
	€ 148	€ 164	€ 148	€ 164				

Es. / *Ex:* **18092XF1** = 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, fascio 24°, colore bianco */ 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, beam 24°, white colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*		DRIVER		
	8600lm 2X38W 1050mA	9000lm 2X38W 1050mA	24°	40°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
							€ 226	€ 297	€ 297
1809	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**1**	**0**	**E**	**D**	**L**


Es. / *Ex:* **18095FF1L** = 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali */ 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*


Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*	Grigio / *Grey*









230 volts

ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*	
	3750lm 3X16W 230V	5500lm 3X23W 230V	4050lm 3X16W 230V	5850lm 3X23W 230V	24°	40°	□	■
1810	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**1**	**0**
	€ 207	€ 230	€ 207	€ 230				

Es. / *Ex:* **18102XF1** = 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, fascio 24°, colore bianco */ 3000K, 3750mA, 3x16W, 230V, beam 24°, white colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*		DRIVER		
	12900lm 3X38W 1050mA	13500lm 3X38W 1050mA	24°	40°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
							€ 320	€ 427	€ 427
1810	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**1**	**0**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **18105FF1L** = 3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali */ 3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali*


Solo per ARLED COB OSRAM/ ***Only for ARLED COB OSRAM***

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	**€ 156,00**

LED 30000 ORE HOURS · CE · IP20 · RG1 EN 62471 · 30°



BOB ECO TOSHIBA AR111

Basculante / *Tilt*


Corpo e staffe in acciaio verniciato ghiera e cornice in alluminio
Body and brackets in painted steel ring, and frame in aluminium

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*








TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 78
1808	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**1**	**E**

Es. / *Ex:* **18087LF1E** = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 840lm, 12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer





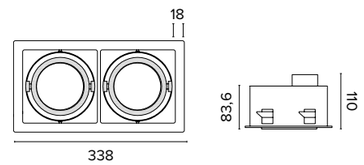

TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	1680lm 2X12W 12V	1840lm 2X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 141
1809	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**1**	**E**


Es. / *Ex:* **18097LF1E** = 3000K, 680lm, 2x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*





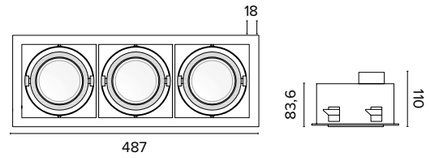


TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	2520lm 3X12W 12V	2760lm 3X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 194
1810	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**1**	**E**

Es. / *Ex:* **18107LF1E** = 3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer







F111


F112

1712 BOB ECO

Basculante / *Tilt*

Corpo, cornice e ghiera in alluminio verniciato
Body, frame and brackets in aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*
F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*

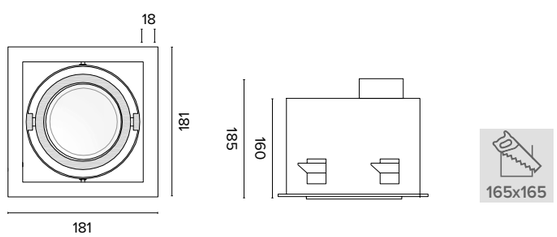

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*		Diffusore opale / *Opal diffuser*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*	Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER				
F111	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA		1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA		1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1712	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	161 €	184 €	219 €	219 €	272 €
																		-	E	D	L	C
F112	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1712	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	0	1	161 €	184 €	219 €	219 €	272 €
																		-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1712OBF0L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER				
F111	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA		1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1712	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	172 €	195 €	219 €	219 €	283 €
														-	E	D	L	C
F112	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1712	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	0	1	172 €	195 €	219 €	219 €	283 €
														-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **1712XBF1L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, white color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER				
F111	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1712	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	195 €	217 €	252 €	252 €	306 €
										-	E	D	L	C
F112	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1712	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	195 €	217 €	252 €	252 €	306 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1712SSBB0C** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore grigio, driver Casambi / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, grey color, Casambi driver*

F111




F112



5 ANNI GARANZIA FINO A 5 ANNI ESTENDIBILE UP TO 5 YEARS

IP20 | RG 1 EN 62471 | 30

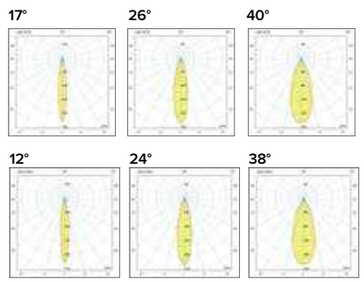




1713 BOB ECO

Basculante / *Tilt*

Corpo, cornice e ghiera in alluminio verniciato, modulo LED in alluminio pressofuso
Body, frame and brackets in aluminium, LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*
F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*

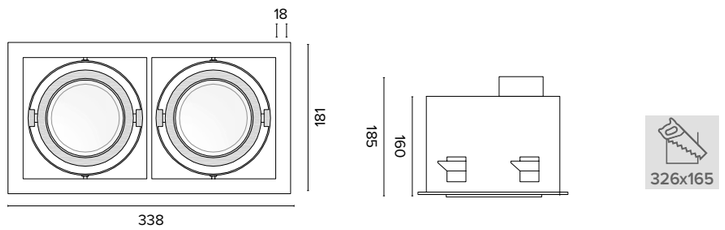

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White* — Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER				
F111	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA		3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA		3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1713	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	307 €	351 €	422 €	422 €	529 €
																		-	E	D	L	C
F112	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA	7030lm 2X28W 800mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA	7390lm 2X28W 800mA	3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA	7780lm 2X28W 800mA	12°	24°	38°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1713	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	307 €	351 €	422 €	422 €	529 €
																		-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1713OBF0L** = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, grey color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER				
F111	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA		3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1713	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	329 €	373 €	444 €	444 €	551 €
														-	E	D	L	C
F112	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA	6220lm 2x28W 800mA	3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA	6390lm 2x28W 800mA	12°	24°	38°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1713	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	329 €	373 €	444 €	444 €	551 €
														-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **1713XBF1L** = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali / *3300K, 3250lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, white color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER				
F111	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1713	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	373 €	418 €	489 €	489 €	595 €
										-	E	D	L	C
F112	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA	5600lm 2X28W 800mA	12°	24°	38°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1713	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	373 €	418 €	489 €	489 €	595 €
										-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **1713SSBB1C** = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore bianco, driver Casambi / *3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, white color, Casambi driver*

F111



F112





5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS — CE — IP20 — RG 1 EN 62471 — 30





1714 BOB ECO

Basculante / *Tilt*

Corpo, cornice e ghiera in alluminio verniciato, modulo LED in alluminio pressofuso
Body, frame and brackets in aluminium, LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*
F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*

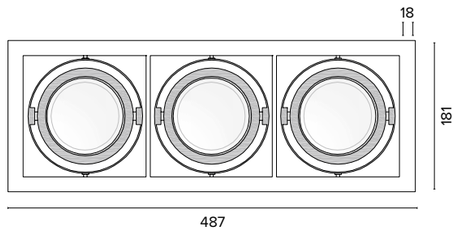



475x165

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*	Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER				
F111	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA		5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA		5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1714	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	542 €	519 €	625 €	625 €	785 €
																		-	E	D	L	C
F112	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	10545lm 3X28W 800mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	11085lm 3X28W 800mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	11670lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1714	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	542 €	519 €	625 €	625 €	785 €
																		-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1714OBF1L** = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali / *2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, white color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER				
F111	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA		4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1714	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	488 €	552 €	659 €	659 €	818 €
														-	E	D	L	C
F112	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	9330lm 3X28 800mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	9585lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1714	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	488 €	552 €	659 €	659 €	818 €
														-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **1714XBF1L** =3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali / *3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, white color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER				
F111	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1714	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	552 €	619 €	725 €	725 €	885 €
										-	E	D	L	C
F112	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	8400lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1714	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	552 €	619 €	725 €	725 €	885 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1714SSBB1C** = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 12°, colore bianco, driver Casambi / *3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 12°, white color, Casambi driver*

F111



F112




5 GARANZIA FINO A ANNI UP TO YEARS

CE IP20 RG 1 EN 62471 30

17° **26°** **40°**



12° **24°** **38°**





1888 PUZZLE

Basculante / *Tilt*


Corpo in pressofusione di alluminio con molle in acciaio
Die-cast aluminium body with steel clips

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*
F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*





Esempi / *Examples*

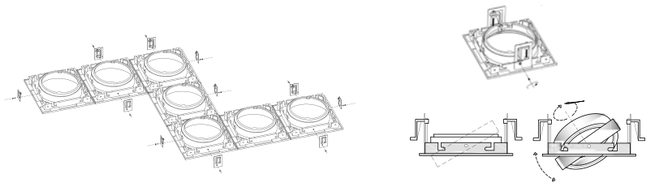

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*		Diffusore opale / *Opal diffuser*	
	€ 25 F111APE		€ 6 F111000U

Accessorio staffe (2 P.z) per installazione a sistema / *Connecting brackets system (2 Pcs)*



€ 1,80
18880002

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White* | Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER				
F111	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA		1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA		1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1888	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	145 €	167 €	202 €	202 €	256 €
																		-	E	D	L	C
F112	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1888	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	0	1	145 €	167 €	202 €	202 €	256 €
																		-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1888OBF0L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER				
F111	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA		1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1888	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	156 €	178 €	214 €	214 €	267 €
														-	E	D	L	C
F112	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1888	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	0	1	156 €	178 €	214 €	214 €	267 €
														-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **1888XBF1L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, white color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER				
F111	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1888	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	178 €	200 €	236 €	236 €	289 €
										-	E	D	L	C
F112	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1888	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	178 €	200 €	236 €	236 €	289 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1888SSBB0C** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore grigio, driver Casambi / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, grey color, Casambi driver*


F111



F112



5 GARANZIA FINO A ANNI DIRETTIVE UP TO YEARS | CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 21 | 355°




1888 PUZZLE OSRAM

Basculante / *Tilt*

Corpo in pressofusione di alluminio con molle in acciaio
Die-cast aluminium body with steel clips



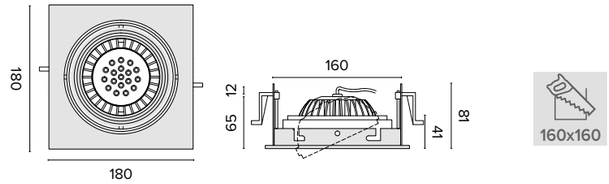

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*	Grigio / *Grey*

230 volts

ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*	
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	□	■
1888	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**1**	**0**
	€ 80	€ 88	€ 80	€ 88				

Es. / *Ex:* **18882XF1** = 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore bianco */ 3000K, 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, white colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*		DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
							€ 121	€ 157	€ 157
1888	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**1**	**0**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **18885FF1L** = 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali */ 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*

Solo per ARLED COB OSRAM/ ***Only for ARLED COB OSRAM***


Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

LED 30000 ORE HOURS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 21° ·

24° **40°**




1888 PUZZLE TOSHIBA AR111

Basculante / *Tilt*

Corpo in pressofusione di alluminio con molle in acciaio
Die-cast aluminium body with steel clips



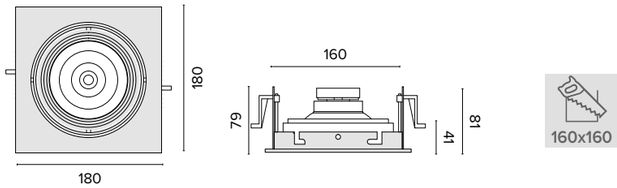

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*


TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°	□	**Trasformatore elettronico** *Electronic transformer*
							€ 79
1888	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**1**	**E**

Es. / *Ex:* **18887LF1E** = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, trasformatore elettronico */ 3000K, 8400lm, 12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer*

LED 25000 ORE HOURS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 21 · 355° ·

12° **24°** **40°**



1704





1706

1707



MINI BOB

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring in die-cast aluminium


Per tutti i modelli / ***For all items***

Luce di cortesia / *Courtesy light*


Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**


1704 **Mini Bob**



1706 **Mini Bob**



1707 **Mini Bob**

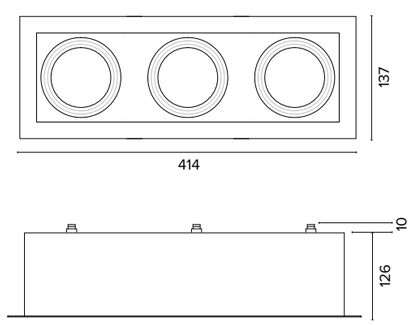

1704 MINI BOB



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black* | Bianco / *White* | Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	20°	40°	60°	□	■	▒	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1704	**ZB**	**ZC**	**7B**	**7C**	**8B**	**8C**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	€ 67	€ 89	€ 125	€ 125	€ 178
													-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **17048CN2L** = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 40°, colore nero, driver Dali / *4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 40°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	20°	40°	60°	□	■	▒	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1704	**XB**	**XC**	**DB**	**DC**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	€ 78	€ 100	€ 136	€ 136	€ 189
											-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex*: **1704XBT2D** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 60°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 60°, black color, dimmable push N/A*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	20°	40°	60°	□	■	▒	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1704	**SSB**	**SSC**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	€ 100	€ 123	€ 158	€ 158	€ 211
									-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **1704SSBE2D**= 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A*

1704 **Mini Bob**

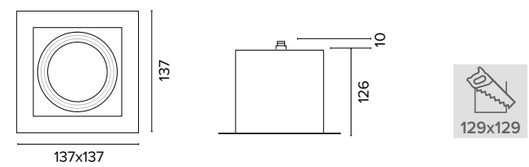



5 ANNI

IP20 | RG 1 EN 62471 | 30° | 355°



1706 MINI BOB

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Bianco / *White*	Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	3230lm 2X12W 350mA	3400lm 2X12W 350mA	3570lm 2X12W 350mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1706	**OB**	**SB**	**TB**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	€ 123	€ 167	€ 238	€ 238	€ 256
										-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **1706OBN2L** = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 40°, colore nero, driver Dali / *2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 40°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K	3500K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	2920lm 2X12W 350mA	3000lm 2X12W 350mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1706	**XB**	**DB**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	€ 145	€ 189	€ 260	€ 260	€ 367
									-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex*: **1706XBT2D** = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 60°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 60°, black color, dimmable push N/A*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	2400lm 2X12W 350mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1706	**SSB**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	€ 189	€ 234	€ 305	€ 305	€ 378
								-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **1706SSBE2D**= 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A*

1706 **Mini Bob**

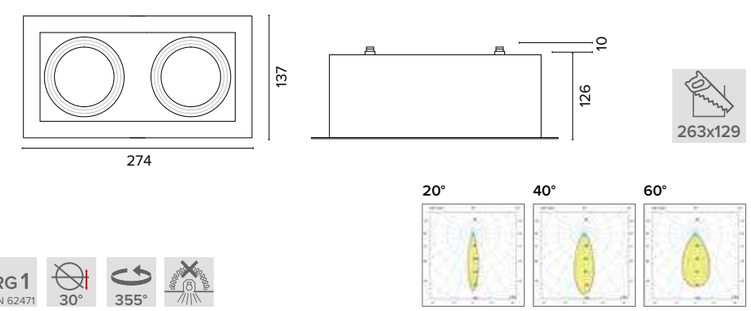



1707 MINI BOB



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Bianco / *White*	Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	4845lm 3X12W 350mA	5100lm 3X12W 350mA	5355lm 3X12W 350mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1707	**OB**	**SB**	**TB**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	€ 178	€ 245	€ 351	€ 351	€ 511
										-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **1707OBN2L** = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 40°, colore nero, driver Dali / *2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 40°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K	3500K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	4380lm 3X12W 350mA	3000lm 2X12W 350mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1707	**XB**	**DB**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	€ 211	€ 278	€ 384	€ 384	€ 544
									-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex*: **1707XBT2D** = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 60°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 60°, black color, dimmable push N/A*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	3600lm 3X12W 350mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1707	**SSB**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	€ 278	€ 345	€ 451	€ 451	€ 611
								-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **1707SSBE2D**= 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A*

1707 **Mini Bob**

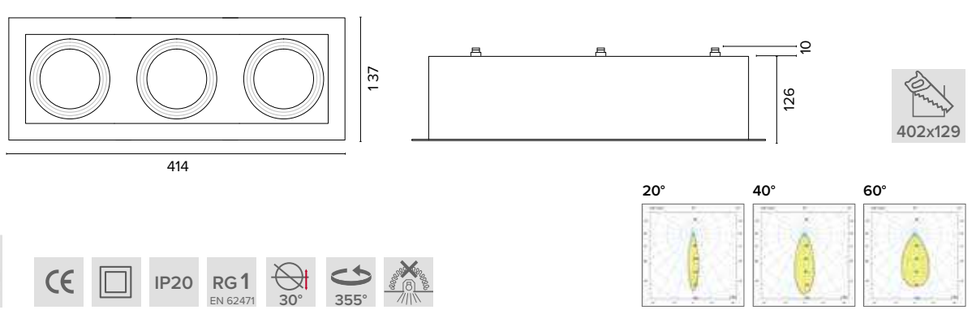





0708 SMART C /S **UGR<19**

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring in die-cast aluminium

Corpo e cornice colore bianco o nero + riflettore cromo lucido
Body and frame white or black color + glossy chrome reflector

Griglia / *Honeycomb grid*



€ 25
0596Ape

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart C/S	**0596xx**	€ 7

cod. **10** Bianco opaco *Matt white*	cod. **11** Nero opaco *Matt black*	cod. **13** Cromo opaco *Matt chrome*	cod. **14** Oro lucido *Glossy gold*
cod. **15** Rame lucido *Glossy copper*	cod. **16** Rosso *Red*	cod. **17** Arancio *Orange*	cod. **18** Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059610**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 260 Smart · 276 Smart Q · 442 Smart A · 464 Smart B · 422 Smart C/M · 452 Smart E · 532 Smart / P · 616 Smart / S



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0708	**ZB**	**ZC**	**7B**	**7C**	**8B**	**8C**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	€ 78	€ 100	€ 134	€ 134	€ 189
												-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **07088CN2L** = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 40°, colore nero, driver Dali / *4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 40°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0708	**XB**	**XC**	**DB**	**DC**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	€ 89	€ 111	€ 145	€ 145	€ 200
										-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex:* **0708XBE2D** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0708	**SSB**	**SSC**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	€ 111	€ 134	€ 167	€ 158	€ 222
								-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex:* **0708SSBE2D**= 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A*

0708 **SMART C /S** **UGR<19**



129x129

20° 40° 55°



5 ANNI GARANZIA FINO A 5 ANNI ESTENDIBILE UP TO 5 YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°



0709 SMART C /S **UGR<19**

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring in die-cast aluminium

Corpo e cornice colore bianco o nero + riflettore cromo lucido
Body and frame white or black color + glossy chrome reflector

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid or single purchases*



€ 25
0596Ape

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart C/S	**0596xx**	**€ 7**

cod. 10 Bianco opaco *Matt white*	**cod. 11** Nero opaco *Matt black*	**cod. 13** Cromo opaco *Matt chrome*	**cod. 14** Oro lucido *Glossy gold*
cod. 15 Rame lucido *Glossy copper*	**cod. 16** Rosso *Red*	**cod. 17** Arancio *Orange*	**cod. 18** Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059610**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 260 Smart · 276 Smart Q · 442 Smart A · 464 Smart B · 422 Smart C/M · 452 Smart E · 532 Smart / P · 616 Smart / S



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black* · Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0709	**OB**	**OC**	**SB**	**SC**	**TB**	**TC**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	€ 145	€ 189	€ 260	€ 260	€ 367
												-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0709OBN2L** = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 40°, colore nero, driver Dali / *2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 40°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2X17W 500mA	3000lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0709	**XB**	**XC**	**DB**	**DC**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	€ 167	€ 211	€ 282	€ 282	€ 389
										-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex:* **0709XBN2D** = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 40°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 40°, black color, dimmable push N/A*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	2400lm 2X12W 350mA	3400lm 2X17W 500mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0709	**SSB**	**SSC**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	€ 211	€ 256	€ 327	€ 327	€ 433
								-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0709SSBE2D**= 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A*

0709 **SMART C /S** **UGR<19**

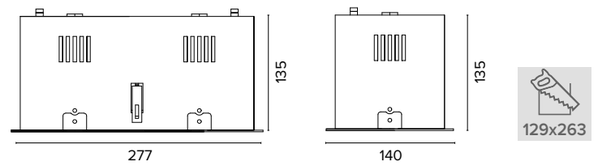



5 GARANZIA FINO A 5 ANNI · GUARANTEE UP TO 5 YEARS · CE · IP20 · RG1 EN 62471 · 60° · 355°



0710 SMART C /S **UGR<19**

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring in die-cast aluminium

Corpo e cornice colore bianco o nero + riflettore cromo lucido
Body and frame white or black color + glossy chrome reflector

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid or single purchases*



€ 25
0596Ape

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart C/S	**0596XX**	**€ 7**

cod. **10** Bianco opaco *Matt white*	cod. **11** Nero opaco *Matt black*	cod. **13** Cromo opaco *Matt chrome*	cod. **14** Oro lucido *Glossy gold*
cod. **15** Rame lucido *Glossy copper*	cod. **16** Rosso *Red*	cod. **17** Arancio *Orange*	cod. **18** Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059610**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 260 Smart · 276 Smart Q · 442 Smart A · 464 Smart B · 422 Smart C/M · 452 Smart E · 532 Smart / P · 616 Smart / S



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black* · Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0710	**OB**	**OC**	**SB**	**SC**	**TB**	**TC**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	€ 211	€ 278	€ 384	€ 384	€ 544
												-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0710OBN2L** = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 40°, colore nero, driver Dali / *2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 40°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	3000lm 2X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0710	**XB**	**XC**	**DB**	**DC**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	-	**E**	**D**	**L**	**C**
										€245	€ 311	€ 418	€ 418	€ 578


Es. / *Ex:* **0710XBS2D** = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 55°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 55°, black color, dimmable push N/A*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0710	**SSB**	**SSC**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	-	**E**	**D**	**L**	**C**
								€ 311	€ 378	€ 484	€ 484	€ 644

Es. / *Ex:* **0710SSBE2D**= 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A*

0710 **SMART C /S** **UGR<19**

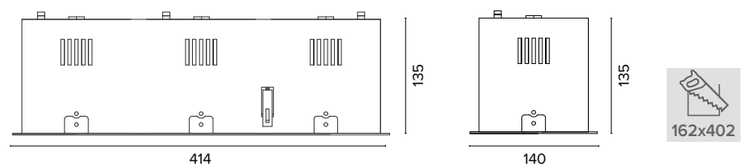



5 GARANZIA FINO A 5 ANNI DIRECTIVE UP TO 5 YEARS · IP20 · RG1 EN 62471 · 60° · 355°



0718 SMART C /M **UGR<19**

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring in die-cast aluminium

Corpo e cornice colore bianco o nero + riflettore cromo lucido
Body and frame white or black color + glossy chrome reflector

Griglia / *Honeycomb grid*



€ 27
0597Ape

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart C/M	**0597xx**	**€ 8**

cod. **10** Bianco opaco *Matt white*	cod. **11** Nero opaco *Matt black*	cod. **13** Cromo opaco *Matt chrome*	cod. **14** Oro lucido *Glossy gold*
cod. **15** Rame lucido *Glossy copper*	cod. **16** Rosso *Red*	cod. **17** Arancio *Orange*	cod. **18** Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059710**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 260 Smart · 276 Smart Q · 442 Smart A · 464 Smart B · 416 Smart C/S · 452 Smart E · 532 Smart / P (NEW) · 616 Smart / S (NEW)



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black* — □ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0718	**OB**	**OC**	**BD**	**SB**	**SC**	**SD**	**TB**	**TC**	**TD**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	89 €	111 €	147 €	147 €	200 €
															-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0718OBN1D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0718	**XB**	**XC**	**XD**	**DB**	**DC**	**DD**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	100 €	123 €	158 €	158 €	211 €
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0718XBS1E** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0718	**SSB**	**SSC**	**SSD**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	123 €	145 €	180 €	180 €	234 €
									-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0718SSBN1E** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*

5 ANNI GARANZIA / YEARS WARRANTY UP TO YEARS · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°

0718 **SMART C /M** **UGR<19**









0719 SMART C /M UGR<19

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring in die-cast aluminium

Corpo e cornice colore bianco o nero + riflettore cromo lucido
Body and frame white or black color + glossy chrome reflector

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid or single purchases*



€ 27
0597Ape

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart C/M	0597xx	€ 8

cod. 10 Bianco opaco *Matt white*
cod. 11 Nero opaco *Matt black*
cod. 13 Cromo opaco *Matt chrome*
cod. 14 Oro lucido *Glossy gold*
cod. 15 Rame lucido *Glossy copper*
cod. 16 Rosso *Red*
cod. 17 Arancio *Orange*
cod. 18 Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059710**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 260 Smart · 276 Smart Q · 442 Smart A · 464 Smart B · 416 Smart C/S · 452 Smart E · 532 Smart / P · 616 Smart / S



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA	3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0719	OB	OC	OD	SB	SC	SD	TB	TC	TD	E	N	S	1	2	167 €	211€	282 €	282 €	300 €
															-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0719OBN2L** = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 40°, colore nero, driver Dali / *2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 40°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2X17W 500mA	5520lm 2X24W 700mA	3000lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	5670lm 2X24W 700mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0719	XB	XC	XD	DB	DC	DD	E	N	S	1	2	189 €	234 €	305 €	305 €	411 €
												-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0719XBN2D** = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 40°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 40°, black color, dimmable push N/A*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	2400lm 2X12W 350mA	3400lm 2X17W 500mA	4800lm 2X24W 700mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0719	SSB	SSC	SSD	E	N	S	1	2	234 €	278 €	349 €	349 €	456 €
									-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0719SSBE2D**= 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A*

0719 **SMART C /M** **UGR<19**











0720 SMART C /M UGR<19

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring in die-cast aluminium

Corpo e cornice colore bianco o nero + riflettore cromo lucido
Body and frame white or black color + glossy chrome reflector

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid or single purchases*



€ 27
0597Ape

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	**€ 156,00**

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart C/M	**0597xx**	**€ 8**

cod. **10** Bianco opaco *Matt white*	cod. **11** Nero opaco *Matt black*	cod. **13** Cromo opaco *Matt chrome*	cod. **14** Oro lucido *Glossy gold*
cod. **15** Rame lucido *Glossy copper*	cod. **16** Rosso *Red*	cod. **17** Arancio *Orange*	cod. **18** Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059710**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 260 Smart · 276 Smart Q · 442 Smart A · 464 Smart B · 416 Smart C/S · 452 Smart E · 532 Smart / P (NEW) · 616 Smart / S (NEW)

Legenda colori / *Color legend*



■ Nero / *Black* · □ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3x17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0720	**OB**	**OC**	**OD**	**SB**	**SC**	**SD**	**TB**	**TC**	**TD**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	245 €	311€	418 €	418 €	578 €
															-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0720OBN2L** = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 40°, colore nero, driver Dali / *2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 40°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0720	**XB**	**XC**	**XD**	**DB**	**DC**	**DD**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	278 €	345 €	451 €	451 €	611 €
												-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0720XBN2D** = 3300K, 4348lm, 3x12W, 350mA, fascio 40°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3300K, 4348lm, 3x12W, 350mA, beam 40°, black color, dimmable push N/A*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0720	**SSB**	**SSC**	**SSD**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	345 €	411 €	518 €	518 €	678 €
									-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0720SSBE2D**= 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A*

0720 **SMART C /M** **UGR<19**

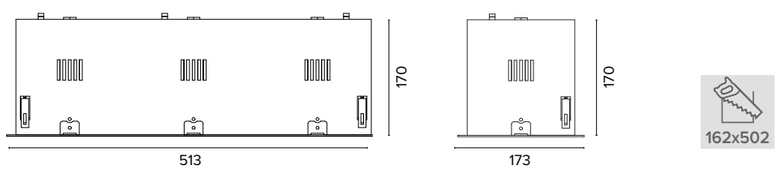







2361 C BOX M 1

2363 C BOX M 3

2362 C BOX M 2

C BOX M

Corpo e staffe in acciaio verniciato
Body and brackets in painted steel

Per tutti i modelli / ***For all items***

Ottica / *Optical*




	€ 7
20°	234120
40°	234140
55°	234160

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid or single purchases*




	€ 25
	2341GRI


2361
C Box M 1

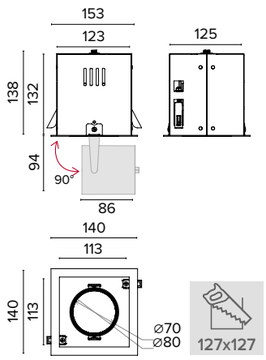

2362
C Box M 2

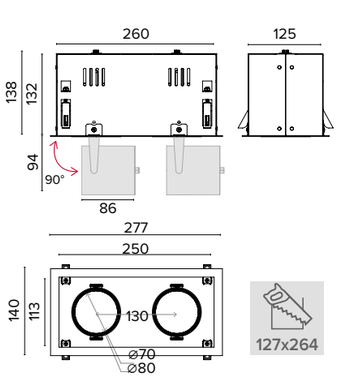

2363
C Box M 3

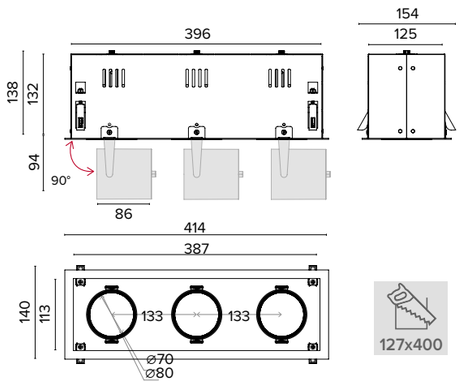

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*	Nero / *Black*



2361 C BOX M 1

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K				4000K				Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1185lm 10W 250mA	1540lm 15W 350mA	2235lm 20W 500mA	2620lm 25W 600mA	1245lm 10W 250mA	1700lm 15W 350mA	2350lm 20W 500mA	2755lm 25W 600mA	20°	40°	60°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
2361	**7A**	**7B**	**7C**	**7Q**	**8A**	**8B**	**8C**	**8Q**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	86 €	120 €	120 €
														E	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **23617AE1E** = 3000K, 1185lm, 10W, 250mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1185lm, 10W, 250mA, beam 20°, white color, standard driver*



2362 C BOX M 2

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K				4000K				Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	2370lm 2x10W 250mA	3240lm 2X15W 350mA	4470lm 2X20W 500mA	5240lm 2X25W 600mA	2490lm 2X10W 250mA	3400lm 2X15W 350mA	4700lm 2X20W 500mA	5510lm 2X25W 600mA	20°	40°	60°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
2362	**7A**	**7B**	**7C**	**7Q**	**8A**	**8B**	**8C**	**8Q**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	166 €	230 €	230 €
														E	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **23627AE1E** = 3000K, 2370lm, 2x10W, 250mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *3000K, 2370lm, 2x10W, 250mA, beam 20°, white color, standard driver*




2363 C BOX M 3

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K				4000K				Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	3555lm 3x10W 250mA	4860lm 3X15W 350mA	6705lm 3X20W 500mA	7860lm 3X25W 600mA	3735lm 3X10W 250mA	5100lm 3X15W 350mA	7050lm 3X20W 500mA	8265lm 3X25W 600mA	20°	40°	60°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
2363	**7A**	**7B**	**7C**	**7Q**	**8A**	**8B**	**8C**	**8Q**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	242 €	338 €	338 €
														E	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **23637AE1E** = 3000K, 3555lm, 3x10W, 250mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *3000K, 3555lm, 3x10W, 250mA, beam 20°, white color, standard driver*

IP20 | RG 1 EN 62471 | 60° | 355°





2641 C BOX L 1

2643 C BOX L 3

2642 C BOX L 2

C BOX L

Corpo e staffe in acciaio verniciato
Body and brackets in painted steel

Per tutti i modelli / ***For all items***


Ottica / *Optical*

		€ 7
	20°	234220
	40°	234240
	55°	234260


Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid or single purchases*

	€ 25
	2342GRI


2641
C Box L 1

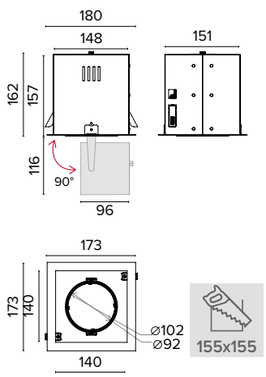

2642
C Box L 2

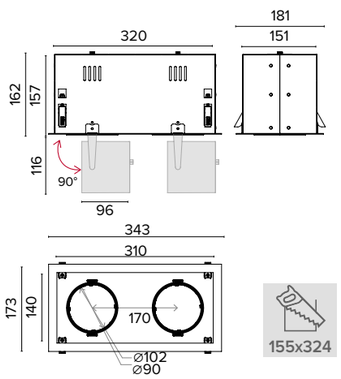

2643
C Box L 3

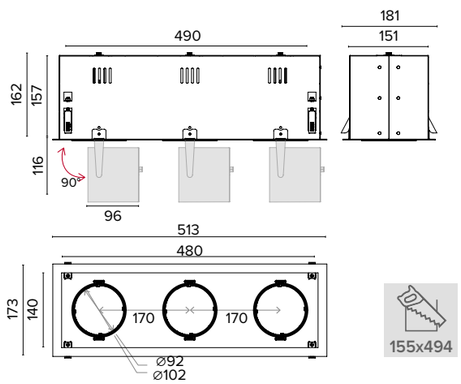

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*	Nero / *Black*



2641 C BOX L 1

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K				4000K				Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1700lm 15W 350mA	2390lm 20W 500mA	2835lm 25W 600mA	3270lm 30W 700mA	1785lm 15W 350mA	2085lm 20W 500mA	2980lm 25W 600mA	3440lm 30W 700mA	20°	40°	60°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
2641	**7B**	**7C**	**7Q**	**7D**	**8B**	**8C**	**8Q**	**8D**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	114 €	146 €	146 €
														E	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **26418BE1E** = 4000K, 1785lm, 15W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *4000K, 1785lm, 15W, 350mA, beam 20°, white color, standard driver*



2642 C BOX L 2

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K				4000K				Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	3400lm 2X15W 350mA	4780lm 2X20W 500mA	5670lm 2X25W 600mA	6540lm 2X30W 700mA	3570lm 2x15W 350mA	5020lm 2X20W 500mA	5960lm 2X25W 600mA	6880lm 2X30W 700mA	20°	40°	60°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
2642	**7B**	**7C**	**7Q**	**7D**	**8B**	**8C**	**8Q**	**8D**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	240 €	282 €	282 €
														E	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **26428QE1E** = 4000K, 5960lm, 2x25W, 600mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *4000K, 5020lm, 2x25W, 600mA, beam 20°, white color, standard driver*




2643 C BOX L 3

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K				4000K				Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	5100lm 3X15W 350mA	7170lm 3X20W 500mA	8505lm 3X25W 600mA	9810lm 3X30W 700mA	5355lm 3x15W 350mA	7530lm 3X20W 500mA	8940lm 3X25W 600mA	10320lm 3X30W 700mA	20°	40°	60°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
2643	**7B**	**7C**	**7Q**	**7D**	**8B**	**8C**	**8Q**	**8D**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	322 €	412 €	412 €
														E	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **26438BE1E** = 4000K, 5355lm,3x15W, 350mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *4000K, 5355lm, 3x15W, 350mA, beam 20°, white color, standard driver*

IP20 RG1 60° 355°





F111


F112

0621 BOB STD TONDO

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera, cornice e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring, nut frame and LED module in die-cast aluminium

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*
F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*



Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:** Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*		**Diffusore opale** / *Opal diffuser*	
	€ 25		**€ 6**
	F111APE		**F111000U**

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	**€ 156,00**



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	▪ Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	■ Grigio / *Grey*	□ Tutto Bianco / *Whole White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	**2700K**				**3000K**				**4000K**				**Fascio** *Beam*			**Colore** *Color*				**DRIVER**				
F111	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA		1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA		1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	**Senza** *Without*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0621	**OB**	**OC**	**OD**	-	**SB**	**SC**	**SD**	-	**TB**	**TC**	**TD**	-	**D**	**H**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	172 €	195 €	230 €	230 €	283 €
																				-	**E**	**D**	**L**	**C**
F112	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	**Senza** *Without*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0621	**OB**	**OC**	**OD**	**OE**	**SB**	**SC**	**SD**	**SE**	**TB**	**TC**	**TD**	**TE**	**B**	**F**	**M**	**0**	**1**	**2**	**9**	172 €	195 €	230 €	230 €	283 €
																				-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0621OBF2L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	**3300K**				**3500K**				**Fascio** *Beam*			**Colore** *Color*				**DRIVER**				
F111	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA		1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	**Senza** *Without*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0621	**XB**	**XC**	**XD**	-	**DB**	**DC**	**DD**	-	**D**	**H**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	184 €	206 €	241 €	241 €	295 €
																-	**E**	**D**	**L**	**C**
F112	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	**Senza** *Without*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0621	**XB**	**XC**	**XD**	**XE**	**DB**	**DC**	**DD**	**DE**	**B**	**F**	**M**	**0**	**1**	**2**	**9**	184 €	206 €	241 €	241 €	295 €
																-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex:* **0621XBF2L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	**3000K**				**Fascio** *Beam*			**Colore** *Color*				**DRIVER**				
F111	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	**Senza** *Without*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0621	**SSB**	**SSC**	**SSD**	-	**D**	**H**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	206 €	228 €	263 €	263 €	317 €
												-	**E**	**D**	**L**	**C**
F112	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	**Senza** *Without*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0621	**SSB**	**SSC**	**SSD**	**SSS**	**B**	**F**	**M**	**0**	**1**	**2**	**9**	206 €	228 €	263 €	263 €	317 €
												-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0621SSBB2C** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver*


F111



F112



IP20 | RG1 EN 62471 | 60° | 355°





LISETTA

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera, cornice e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring, frame and LED module in die-cast aluminium

V6 PLUS Ottica per singoli aquisti / *Optical for single purchases*


	€ 6
20°	V50620
35°	V50635
55°	V50655

V1 PLUS Ottica per singoli aquisti / *Optical for single purchases*




	€ 6
16°	V50116
24°	V50124
40°	V50140
Sabbiato / Frost	V501U

0604
Lisetta Led






Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10




	€ 63	
50106041044001		☐
50106041044002		■

0606
Lisetta Led

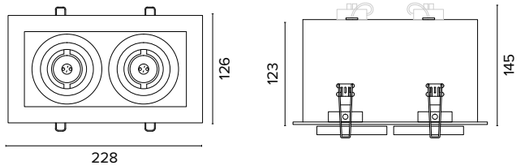




Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10



	€ 104	
50106062044001		☐
50106062044002		■

0607
Lisetta Led





Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10



	€ 128	
50106073044001		☐
50106073044002		■

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00

Legenda colori / *Color legend*



Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

0604 V6 PLUS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*				DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°	■	▪	■	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	A*
0604	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	0	1	2	9	94 €	116 €	152 €	152 €	205 €
																	-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0604Z1E1D** = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A*


0604 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*				DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato *Frosted*	■	▪	■	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
0604	ZA	7A	8A	2	F	N	U	0	1	2	9	98 €	120 €	156 €	156€
												-	E	D	L

Es. / *Ex:* **0604ZAF1D** = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A*


0604
Lisetta







* SOLO PER 300mA / *ONLY FOR 300mA*

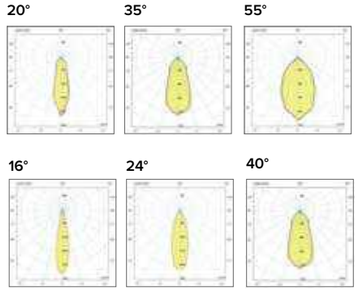



Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

0606 V6 PLUS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*				DRIVER				
	1480lm 2X5W 150mA	2360lm 2X9W 250mA	2780lm 2X11W 300mA	1560lm 2X5W 150mA	2500lm 2X9W 250mA	2940lm 2X11W 300mA	1660lm 2X5W 150mA	2640lm 2X9W 250mA	3120lm 2X11W 300mA	20°	35°	55°	■	▪	■	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	A*
0606	**Z1**	**ZA**	**Z3**	**71**	**7A**	**73**	**81**	**8A**	**83**	**E**	**L**	**S**	**0**	**1**	**2**	**9**	167 €	211 €	282 €	282 €	389 €
																	-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0606Z1E2D** = 2700K, 1480lm, 2x5W, 150mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / *2700K, 1480lm, 2x5W, 150mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A*


0606 V1 PLUS


IRC/CRI 95

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*				DRIVER			
	1740lm 2X10W 250mA	1980lm 2X10W 250mA	2170lm 2X10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato *Frosted*	■	▪	■	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
0606	**ZA**	**7A**	**8A**	**2**	**F**	**N**	**U**	**0**	**1**	**2**	**9**	175 €	212 €	283 €	283 €
												-	E	D	L


Es. / *Ex:* **0606ZAF2L** = 2700K, 1740lm, 2x10W, 250mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 1740lm, 2x10W, 250mA, beam 24°, black color, Dali driver*

0606
Lisetta








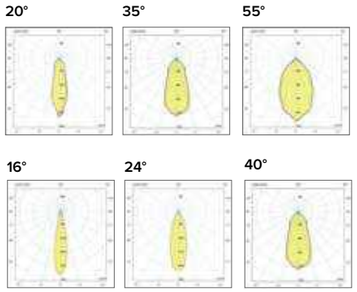

IP20 | RG1 EN 62471 | 60° | 355°

* SOLO PER 300mA / *ONLY FOR 300mA*



Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

0607 V6 PLUS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*				DRIVER				
	2220lm 3X5W 150mA	3540lm 3X9W 250mA	4170lm 3X11W 300mA	2340lm 3X5W 150mA	3750lm 3X9W 250mA	4410lm 3X11W 300mA	2490lm 3X5W 150mA	3960lm 3X9W 250mA	4680lm 3X11W 300mA	20°	35°	55°	■	▪	■	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	A*
0607	**Z1**	**ZA**	**Z3**	**71**	**7A**	**73**	**81**	**8A**	**83**	**E**	**L**	**S**	**0**	**1**	**2**	**9**	223 €	290 €	396 €	396 €	556 €
																	-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0607Z1E2D** = 2700K, 2220lm, 3x5W, 150mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / *2700K, 2220lm, 3x5W, 150mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A*


0607 V1 PLUS


IRC/CRI 95

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*				DRIVER			
	2610lm 3X10W 250mA	2970lm 3X10W 250mA	3255lm 3X10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato *Frosted*	■	▪	■	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
0607	**ZA**	**7A**	**8A**	**2**	**F**	**N**	**U**	**0**	**1**	**2**	**9**	235 €	301 €	408 €	408 €
												-	E	D	L


Es. / *Ex:* **0607ZAF2L** = 2700K, 2610lm, 3x10W, 250mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 2610lm, 3x10W, 250mA, beam 24°, black color, Dali driver*

0607
Lisetta







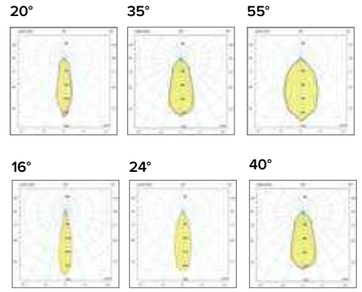

IP20 | RG1 EN 62471 | 60° | 355°

* SOLO PER 300mA / *ONLY FOR 300mA*



LISETTA SC

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring nut and LED module in die-cast aluminium

V6 PLUS Ottica per singoli aquisti / *Optical for single purchases*




	€ 6
16°	V50116
24°	V50124
40°	V50140
Sabbiato / Frost	V501U

V1 PLUS Ottica per singoli aquisti / *Optical for single purchases*




	€ 6
20°	V50620
35°	V50635
55°	V50655

1604
Lisetta SC Led

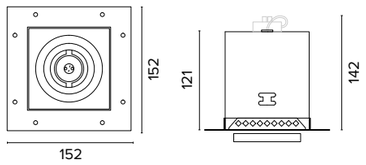


118X118

Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10




	€ 67	
	50116041044001	□
	50116041044002	■

1606
Lisetta SC Led

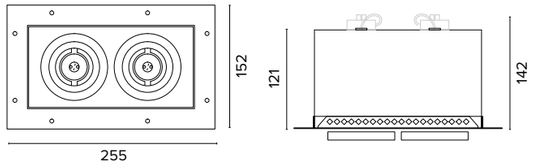


210X118

Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10




	€ 108	
	50116062044001	□
	50116062044002	■

1607
Lisetta SC Led



310X118

Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10



	€ 134	
	50116073044001	□
	50116073044002	■

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



1604 LISETTA SC

Legenda colori / *Color legend*

■ Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	■ Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

1604 V6 PLUS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*				DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°	■	■	■	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	A*
1604	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	0	1	2	9	94 €	116 €	152 €	152 €	205 €
																	-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1604Z1E1D** = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A*


1604 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*				DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato *Frosted*	■	■	■	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1604	ZA	7A	8A	2	F	N	U	0	1	2	9	98 €	120 €	156 €	156 €
												-	E	D	L


Es. / *Ex:* **1604ZAF1D** = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A*

1604
Lisetta SC

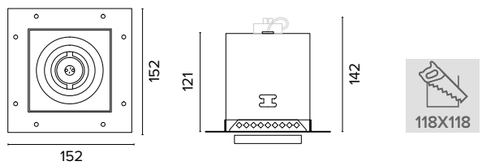

118X118



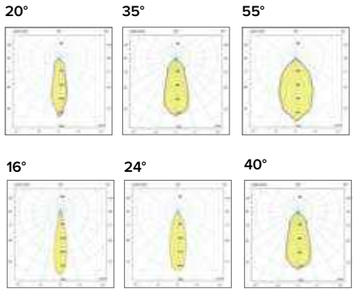

* SOLO PER 300mA / *ONLY FOR 300mA*



1606 LISETTA SC

Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

1606 V6 PLUS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*				DRIVER				
	1480lm 2X5W 150mA	2360lm 2x9W 250mA	2780lm 2X11W 300mA	1560lm 2X5W 150mA	2500lm 2X9W 250mA	2940lm 2X11W 300mA	1660lm 2X5W 150mA	2640lm 2X9W 250mA	3120lm 2X11W 300mA	20°	35°	55°	■	▪	■	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	A*
1606	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	0	1	2	9	167 €	211 €	282 €	282 €	389 €
																	-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1606Z1E2D** = 2700K, 1480lm, 2x5W, 150mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / *2700K, 1480lm, 2x5W, 150mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A*


1606 V1 PLUS


IRC/CRI 95

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*				DRIVER			
	1740lm 2X10W 250mA	1980lm 2X10W 250mA	2170lm 2X10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato *Frosted*	■	▪	■	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1606	ZA	7A	8A	2	F	N	U	0	1	2	9	175 €	212 €	283 €	283 €
												-	E	D	L

Es. / *Ex:* **0606ZAF2L** = 2700K, 1740lm, 2x10W, 250mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 1740lm, 2x10W, 250mA, beam 24°, black color, Dali driver*

1606
Lisetta SC

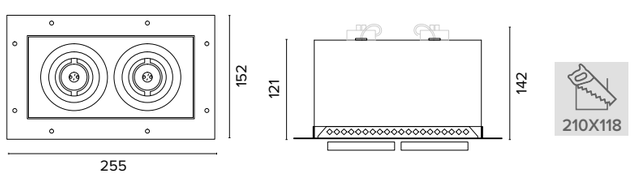

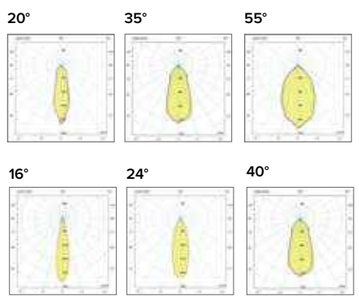

IP20 | RG 1 EN 62471 | 60° | 355°

* SOLO PER 300mA / *ONLY FOR 300mA*

1607 LISETTA SC



Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

1607 V6 PLUS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*				DRIVER				
	2220lm 3X5W 150mA	3540lm 3X9W 250mA	4170lm 3X11W 300mA	2340lm 3X5W 150mA	3750lm 3X9W 250mA	4410lm 3X11W 300mA	2490lm 3X5W 150mA	3960lm 3X9W 250mA	4680lm 3X11W 300mA	20°	35°	55°	■	▪	■	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	A*
1607	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	0	1	2	9	223 €	290 €	396 €	396 €	556 €
																	-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **1607Z1E2D** = 2700K, 2220lm, 3x5W, 150mA, fascio 20°, colore nero, dimmerabile push N/A / *2700K, 2220lm, 3x5W, 150mA, beam 20°, black color, dimmable push N/A*


1607 V1 PLUS


IRC/CRI 95

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*				DRIVER			
	2610lm 3X10W 250mA	2970lm 3X10W 250mA	3255lm 3X10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato *Frosted*	■	▪	■	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1607	ZA	7A	8A	2	F	N	U	0	1	2	9	235 €	301 €	408 €	408 €
												-	E	D	L

Es. / *Ex:* **1607ZAF2** = 2700K, 2610lm, 3x10W, 250mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 2610lm, 3x10W, 250mA, beam 24°, black color, Dali driver*

1607
Lisetta SC

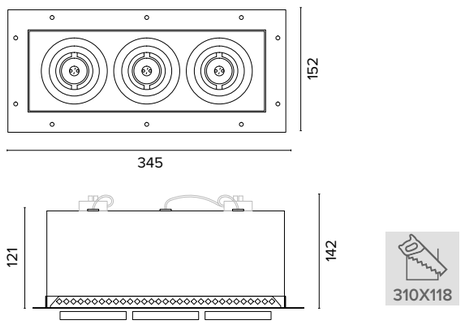

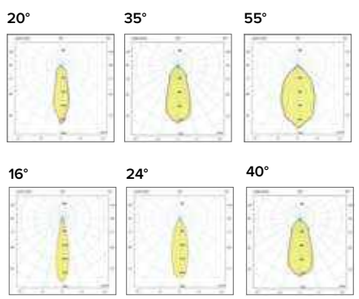

IP20 | RG 1 EN 62471 | 60° | 355°


* SOLO PER 300mA / *ONLY FOR 300mA*



0526 SMART A/ S UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

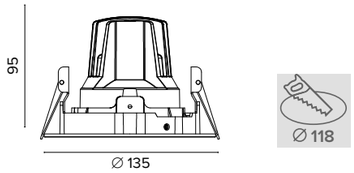

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769
For CONPENTION RINGS, see page 769

Ottica / *Optical*



	€ 7
20°	059620
40°	059640
55°	059655

Griglia / *Honeycomb grid*



	€ 25
	0596Ape

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart A/ S	0596xx	€ 7

cod. **10** Bianco opaco *Matt white*
cod. **11** Nero opaco *Matt black*
cod. **13** Cromo opaco *Matt chrome*
cod. **14** Oro lucido *Glossy gold*
cod. **15** Rame lucido *Glossy copper*
cod. **16** Rosso *Red*
cod. **17** Arancio *Orange*
cod. **18** Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059610**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 260 Smart · 276 Smart Q · 464 Smart B · 416 Smart C · 452 Smart E · 532 Smart / P · 616 Smart / S



Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	20°	40°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0526	OB	OC	SB	SC	TB	TC	E	N	S	1	104 €	126 €	161 €	161 €	215 €
											-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0526OBS1D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	20°	40°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0526	XB	XC	DB	DC	E	N	S	1	115 €	137 €	172 €	172 €	226 €
									-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0526XBN1E** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	20°	40°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0526	SSB	SSC	E	N	S	1	137 €	159 €	195 €	195 €	248 €
							-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0526SSCS1E** = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, standard driver*

5 GARANZIA CINQUE ANNI GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 180°

20° 40° 55°






0527 SMART A/ M UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

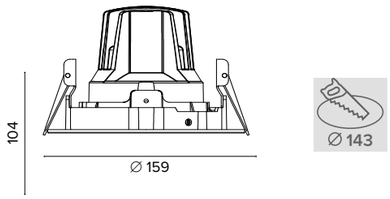

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769
For CONPENTION RINGS, see page 769

Ottica / *Optical*



	€ 8
20°	**059720**
40°	**059740**
55°	**059755**

Griglia / *Honeycomb grid*



	€ 27
	0597Ape

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart A/ M	**0597xx**	**€ 8**

- **cod. 10** — Bianco opaco / *Matt white*
- **cod. 11** — Nero opaco / *Matt black*
- **cod. 13** — Cromo opaco / *Matt chrome*
- **cod. 14** — Oro lucido / *Glossy gold*
- **cod. 15** — Rame lucido / *Glossy copper*
- **cod. 16** — Rosso / *Red*
- **cod. 17** — Arancio / *Orange*
- **cod. 18** — Blu chiaro / *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059710**



66 Smart/Track · 260 Smart · 276 Smart Q · 464 Smart B · 416 Smart C · 452 Smart E · 532 Smart / P · 616 Smart / S



Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	20°	40°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0527	**OB**	**OC**	**OQ**	**SB**	**SC**	**SQ**	**TB**	**TC**	**TQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	115 €	137 €	172 €	172 €	226 €
														-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0527OBN1D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 40°, whitecolor, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	20°	40°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0527	**XB**	**XC**	**XQ**	**DB**	**DC**	**DQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	126 €	148 €	184 €	184 €	237 €
											-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0527XBS1E** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	20°	40°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0527	**SSB**	**SSC**	**SSQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	148 €	170 €	206 €	206 €	259 €
								-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0527SSBN1E** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*

5 ANNI GARANZIA / YEARS GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 180°

20° 40° 55°






0528 SMART A/ L UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector





Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769
For CONPENTION RINGS, see page 769

Ottica / *Optical*



	€ 9
20°	059820
40°	059840
55°	059855

Griglia / *Honeycomb grid*



€ 29
0598Ape

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart A/ L	0598xx	€ 9

cod. 10 — Bianco opaco / *Matt white*
cod. 11 — Nero opaco / *Matt black*
cod. 13 — Cromo opaco / *Matt chrome*
cod. 14 — Oro lucido / *Glossy gold*
cod. 15 — Rame lucido / *Glossy copper*
cod. 16 — Rosso / *Red*
cod. 17 — Arancio / *Orange*
cod. 18 — Blu chiaro / *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059810**





Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3515lm 28W 800mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	3695lm 28W 800mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	3890lm 28W 800mA	20°	40°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0528	OC	OD	OS	SC	SD	SS	TC	TD	TS	E	N	S	1	125 €	147 €	182 €	182 €	236 €
														-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0528TCS1D** = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3110lm 28W 800mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3195lm 28W 800mA	20°	40°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0528	XC	XD	XS	DC	DD	DS	E	N	S	1	136 €	158 €	194 €	194 €	247 €
											-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0528DCE1E** = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 20°, white color, standard driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	2800lm 28W 800mA	20°	40°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0528	SSC	SSD	SSS	E	N	S	1	158 €	180 €	216 €	316 €	269 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0528SSCN1E** = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 40°, white color, standard driver*

5 ANNI GARANZIA GARANTIE GUARANTEE UP TO YEARS

CE IP20 RG 1 EN 62471 60° 180°

20° 40° 55°





MINI



MIDI



MAXI

ASTUTO

Basculante / *Tilt*

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser


Per tutti i modelli / ***For all items***


Luce di cortesia / *Courtesy light*


Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

0670	0671	0672
Mini	**Midi**	**Maxi**





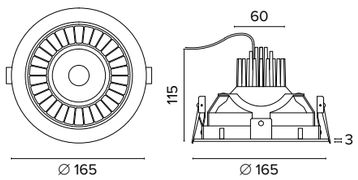

∅ 108 | ∅ 130 | ∅ 152

Ottica / *Optical*

€ 14		**€ 14**		**€ 14**	
20°	**124020**	17°	**124200D7**	17°	**124200D7**
40°	**124040**	25°	**124200G7**	25°	**124200G7**
60°	**124060**	33°	**124200J7**	33°	**124200J7**
		60°	**124200T7**	60°	**124200T7**

Diffusore opale / *Opal diffuser*

-		
-	**€ 6**	**€ 6**
-	**1242000U**	**1242000U**

Griglia / *Honeycomb grid*

-		
-	**€ 29**	**€ 29**
-	**1242APE**	**1242APE**

ANELLI di COMPENSAZIONE per 0671/0672 vedere pag. 769
CONPENTION RINGS for 0671/0672, see page 769

0670 ASTUTO MINI



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	20°	40°	60°	□	■	▒	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0670	**OB**	**OC**	**SB**	**SC**	**TB**	**TC**	**E**	**N**	**T**	**9**	**2**	**0**	99 €	121 €	157 €	157 €	210 €
													-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0670OBN9D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	20°	40°	60°	□	■	▒	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0670	**XB**	**XC**	**DB**	**DC**	**E**	**N**	**T**	**9**	**2**	**0**	110 €	132 €	168 €	168 €	221 €
											-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0670XBN9E** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	20°	40°	60°	□	■	▒	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0670	**SSB**	**SSC**	**E**	**N**	**T**	**9**	**2**	**0**	132 €	155 €	190 €	190 €	243 €
									-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0670SSBN9E** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*

0670
Mini

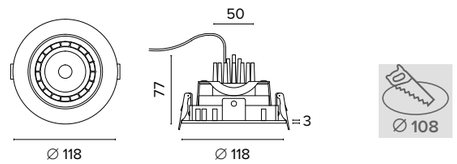



5 ANNI GARANZIA RING A YEARS CONVENTION UP TO YEARS | CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 60°



0671 ASTUTO MIDI

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			3000K			4000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0671	OB	OC	OQ	SB	SC	SQ	TB	TC	TQ	G	J	R	1	2	0	109 €	131 €	166 €	166 €	220 €
																-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0671OBJ0L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 33°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 33°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K			3500K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0671	XB	XC	XQ	DB	DC	DQ	G	J	R	9	2	0	120 €	142 €	178 €	178 €	231 €
													-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0671DBR9L** = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / *3500K, 1500lm, 12W, 350mA, beam 50°, white colour, Dali driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0671	SSB	SSC	SSQ	G	J	R	9	2	0	142 €	165 €	200 €	200 €	253 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0671SSBG0L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 25°, grey colour, Dali driver*

0671
Midi

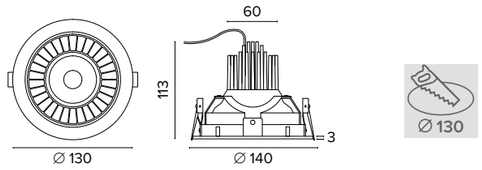



5 ANNI GARANZIA FINO A 5 YEARS UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · Risk Group Exempt



0672 ASTUTO MAXI

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	3110lm 24W 700mA	3515lm 28W 800mA	3270lm 24W 700mA	3695lm 28W 800mA	3440lm 24W 700mA	3890lm 28W 800mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0672	OD	OS	SD	SS	TD	TS	G	J	R	9	2	0	119 €	151 €	177 €	177 €	240 €
													-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0672ODJ9D** = 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, fascio 33°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 3110lm, 24W, 700mA, beam 33°, white color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	2760lm 24W 700mA	3110lm 28W 800mA	2835lm 24W 700mA	3195lm 28W 800mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0672	XD	XS	DD	DS	G	J	R	9	2	0	130 €	162 €	188 €	188 €	251 €
											-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0672DDR0L** = 3500K, 2835lm, 24W, 700mA, fascio 50°, colore grigio, driver Dali / *3500K,2835lm, 24W, 700mA, beam 50°, grey color, Dali driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	2400lm 24W 700mA	2800lm 28W 800mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0672	SSD	SSS	G	J	R	9	2	0	152 €	185 €	210 €	210 €	273 €
									-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0672SSDG0C** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 25°, colore grigio, driver Casambi / *3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 25°, grey color, Casambi driver*

0672
Maxi

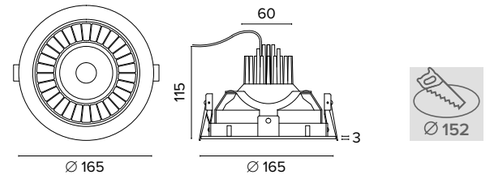




5 ANNI GARANZIA FINO A 5 YEARS UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · Risk Group Exempt





2120 SMART E /XXS

Corpo in pressofusione di alluminio, lente in policarbonato
Il prodotto verrà fornito con la cornice, **è possibile rimuoverla per installazione trimless**
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens
The product will be supplied with frame, ***you can remove it for trimless installation***

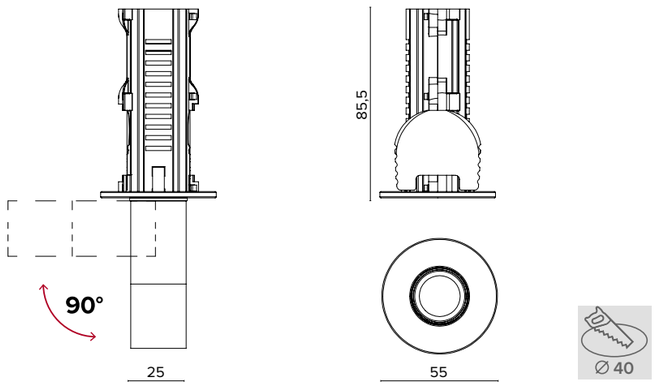

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track | 276 Smart Q | 442 Smart Q | 260 Smart | 464 Smart B | 416 Smart C | 532 Smart / P | 616 Smart / S

Legenda colori / *Color legend*



Bianco / *White* — Nero / *Black*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	**2700**	**3000K**	**4000K**	**Ottiche fascio** *Beam optics*		**Colore** *Colour*		**Driver**	
	310lm 4.5W 100mA	330lm 4.5W 100mA	350lm 4.5W 100mA	28°	**33°**	☐	■	**Senza** *Without*	**Std**
2120	**Z0**	**70**	**80**	**8**	**J**	**1**	**2**	€ 55	€ 77
								-	E

Es. / *Ex.* **21207081E** = 3000K, 330lm, 4.5W, 100mA, fascio 28°, colore bianco, driver standard / *3000K, 330lm, 4.5W, 100mA, beam 28°, white colour, standard driver*


Driver Dimmerabile Push N/A o Driver dimmerabile Dali posto in remoto per controllare max 3 faretti in parallelo
Dimmable Push N/A driver or Dimmable Dali Driver, max 3 spotlights wired in parallel

Driver Dimmerabile Dali *Dimmable Dali Driver*	**Cod.**	€
15W 350mA	**127576D**	58

Driver Dimmerabile Push N/A *Dimmable Driver Push N/A*	**Cod.**	€
15W 350mA	**127576L**	58

IP20 | RG1 EN 62471 | ±90° | 355°


28° **33°**





2130 SMART E /XS

Corpo in pressofusione di alluminio, lente in policarbonato
Il prodotto verrà fornito con la cornice, **è possibile rimuoverla per installazione trimless**
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens
The product will be supplied with frame, ***you can remove it for trimless installation***

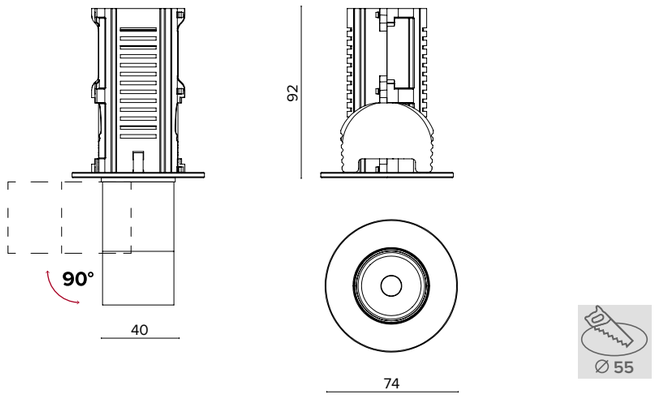

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	**€ 156,00**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 276 Smart Q · 442 Smart Q · 260 Smart · 464 Smart B · 416 Smart C · 532 Smart / P · 616 Smart / S

Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*	■ Nero / *Black*



IRC/CRI> 90


Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Colour*		Driver			
	725lm 8.5W 200mA	730lm 8,5W 200mA	735lm 8,5W 200mA	25°	40°	☐	■	**Senza** *Without*	**Std**	**Dimm Push N/A**	Dali
2130	**Z2**	**72**	**82**	**G**	**N**	**1**	**2**	€ 66	€ 88	€ 124	€ 124
								-	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **213072G1E** = 3000K, 730lm, 8,5W, 200mA, fascio 25°, colore bianco, driver standard / *3000K, 730lm, 8,5W, 200mA, beam 25°, white colour, standard driver*



IP20 · RG1 EN 62471 · ±90° · 355°

25° **40°**








2140 SMART E/ S **UGR<19**

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Il prodotto verrà fornito con la cornice, **è possibile rimuoverla per installazione trimless**
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector
*The product will be supplied with frame, **you can remove it for trimless installation***

Prodotto con riflettore cromo
Product with chrome reflector

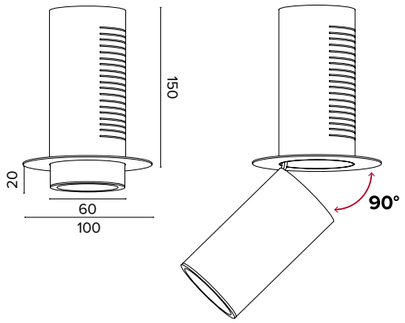



Ottica / *Optical*



	€ 6
25°	**059525**
40°	**059540**
60°	**059560**

Griglia / *Honeycomb grid*



	€ 23
	0595Ape

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart E/ S	**0595xx**	**€ 6**

cod. 10 Bianco opaco *Matt white*
cod. 11 Nero opaco *Matt black*
cod. 13 Cromo opaco *Matt chrome*
cod. 14 Oro lucido *Glossy gold*
cod. 15 Rame lucido *Glossy copper*
cod. 16 Rosso *Red*
cod. 17 Arancio *Orange*
cod. 18 Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059510**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 276 Smart Q · 442 Smart Q · 260 Smart · 464 Smart B · 416 Smart C · 532 Smart / P · 616 Smart / S



Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*	Nero / *Black*


IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	300K	400K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1540lm 12W 350mA	1620lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA	25°	40°	50°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	A
2140	**ZB**	**7B**	**8B**	**G**	**N**	**R**	**1**	**2**	€ 128	€ 150	€ 186	€ 186	€ 239
									-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2140ZBG1L** = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / *2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 25°, white colour, Dali driver*

IP20 · RG 1 EN 62471 · ±90° · 355°

25° **40°** **50°**






2150 SMART E/ M **UGR<19**

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Il prodotto verrà fornito con la cornice, **è possibile rimuoverla per installazione trimless**
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector
The product will be supplied with frame, ***you can remove it for trimless installation***

Prodotto con riflettore cromo
Product with chrome reflector

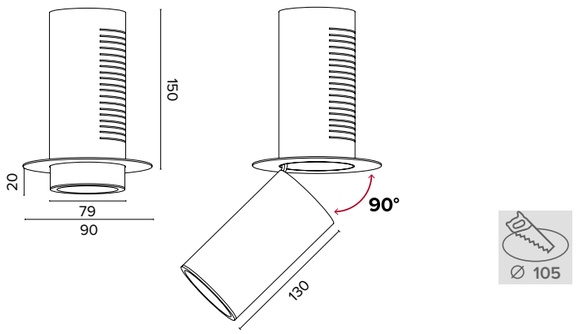

Ottica / *Optical*

	€7
25°	059620
40°	059640
55°	059655

Griglia / *Honeycomb grid*

	€ 25
	0596Ape

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart E/ M	**0596xx**	**€ 7**

cod. **10** Bianco opaco *Matt white*	cod. **11** Nero opaco *Matt black*	cod. **13** Cromo opaco *Matt chrome*	cod. **14** Oro lucido *Glossy gold*
cod. **15** Rame lucido *Glossy copper*	cod. **16** Rosso *Red*	cod. **17** Arancio *Orange*	cod. **18** Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059610**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 276 Smart Q · 442 Smart Q · 260 Smart · 464 Smart B · 416 Smart C · 532 Smart / P · 616 Smart / S



Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*	Nero / *Black*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2150	**OB**	**OC**	**OQ**	**SB**	**SC**	**SQ**	**TB**	**TC**	**TQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	145 €	167 €	202 €	202 €	256 €
															-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **2150OBN1D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 40°, whitecolor, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2150	**XB**	**XC**	**XQ**	**DB**	**DC**	**DQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	156 €	178 €	214 €	214 €	267 €
												-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **2150XBS1E** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, standard driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	20°	40°	55°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2150	**SSB**	**SSC**	**SSQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	178 €	200 €	236 €	236 €	289 €
									-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **2150SSBN1E** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*







MINI

MIDI

MAXI

DINO

0660: Corpo in pressofusione di alluminio diffusore con lente in policarbonato
Die-cast aluminium body polycarbonate lens diffuser

0661/0662: Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione
Die-cast aluminium body, pure 99,98 aluminium, reflector metallized with safety glass


Per tutti i modelli / ***For all items***

Luce di cortesia / *Courtesy light*


Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**


0660 **Mini** — ∅ 130



0661 **Midi** — ∅ 153



0662 **Maxi** — ∅ 185



Ottica / *Optical*

€ 14		**€ 14**		**€ 14**	
20°	**124020**	17°	**124200D7**	17°	**124200D7**
40°	**124040**	25°	**124200G7**	25°	**124200G7**
60°	**122460**	33°	**124200J7**	33°	**124200J7**
		60°	**124200T7**	60°	**124200T7**

Diffusore opale / *Opal diffuser*

-	**€ 6**	**€ 6**
-	**1242000U**	**1242000U**

Griglia / *Honeycomb grid*

-	**€ 29**	**€ 29**
-	**142APE**	**1242Ape**

0660 DINI MINI



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA	1785lm 12W 350mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0660	**OB**	**SB**	**TB**	**E**	**N**	**T**	**9**	**2**	**0**	120 €	142 €	178 €	178 €	231 €
										-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0660OBN0D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore grigio, dimmerabile push N/A / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 40°, grey color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K	3500K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0660	**XB**	**DB**	**E**	**N**	**T**	**9**	**2**	**0**	131 €	154 €	189 €	189 €	154 €
									-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0660XBT0E** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 60°, colore grigio, driver standard / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 60°, grey color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0660	**SSB**	**E**	**N**	**T**	**9**	**2**	**0**	154 €	176 €	211 €	211 €	265 €
								-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0660SSBE0E** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 20°, colore grigio, driver standard / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 20°, grey color, standard driver*




0660 **Mini**





5 ANNI GARANZIA UP TO YEARS · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°



0661 DINO MIDI

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	■ Grigio / *Grey*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0661	**OB**	**OC**	**OQ**	**SB**	**SC**	**SQ**	**TB**	**TC**	**TQ**	**G**	**J**	**R**	**9**	**2**	**0**	160 €	170 €	196 €	196 €	259 €
																-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **0661OBJ9D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 33°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 33°, white color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0661	**XB**	**XC**	**XQ**	**DB**	**DC**	**DQ**	**G**	**J**	**R**	**9**	**2**	**0**	171 €	181 €	207 €	207 €	270 €
													-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **0661XBR9E** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver standard / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0661	**SSB**	**SSC**	**SSQ**	**G**	**J**	**R**	**9**	**2**	**0**	194 €	204 €	229 €	229 €	292 €
										-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex*: **0661SSBR9E** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, standard driver*



0661
Midi







5 ANNI GARANZIA GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°



0662 DINO MAXI

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	■ Grigio / *Grey*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	3110lm 24W 700mA	3515lm 28W 800mA	3270lm 24W 700mA	3695lm 28W 800mA	3440lm 24W 700mA	3890lm 28W 800mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0662	**OD**	**OS**	**SD**	**SS**	**TD**	**TS**	**G**	**J**	**R**	**9**	**2**	**0**	145 €	177 €	202 €	202 €	266 €
													-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **0662ODJ9D** = 2700K, 3110lm, 24W, 700mA, fascio 33°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 3110lm, 24W, 700mA, beam 33°, white color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	2760lm 24W 700mA	3110lm 28W 800mA	2835lm 24W 700mA	3195lm 28W 800mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0662	**XD**	**XS**	**DD**	**DS**	**G**	**J**	**R**	**9**	**2**	**0**	156 €	188 €	214 €	214 €	277 €
											-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **0662DDR0L** = 3500K, 2835lm, 24W, 700mA, fascio 50°, colore grigio, driver Dali / *3500K,2835lm, 24W, 700mA, beam 50°, grey color, Dali driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	2400lm 24W 700mA	2800lm 28W 800mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0662	**SSD**	**SSS**	**G**	**J**	**R**	**9**	**2**	**0**	178 €	210 €	236 €	236 €	299 €
									-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex*: **0662SSDG0C** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 25°, colore grigio, driver Casambi / *3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 25°, grey color, Casambi driver*



0662
Maxi








5 ANNI GARANZIA GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°



0516 SMART B/ S UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

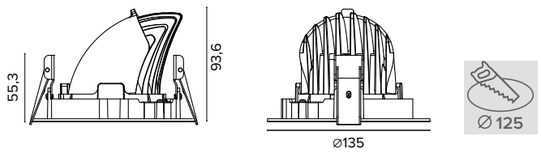

Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769
For CONPENTION RINGS, see page 769

Ottica / *Optical*



€ 7	
20°	059620
40°	059640
55°	059655

Griglia / *Honeycomb grid*



€ 25
0596Ape

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart B/ S	**0596xx**	**€ 6**

- **cod. 10** — Bianco opaco / *Matt white*
- **cod. 11** — Nero opaco / *Matt black*
- **cod. 13** — Cromo opaco / *Matt chrome*
- **cod. 14** — Oro lucido / *Glossy gold*
- **cod. 15** — Rame lucido / *Glossy copper*
- **cod. 16** — Rosso / *Red*
- **cod. 17** — Arancio / *Orange*
- **cod. 18** — Blu chiaro / *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059610**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 276 Smart Q · 442 Smart Q · 260 Smart · 416 Smart C · 452 Smart E · 532 Smart / P · 616 Smart / S



Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	20°	40°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0516	**OB**	**OC**	**SB**	**SC**	**TB**	**TC**	**E**	**N**	**S**	**1**	126 €	145 €	180 €	180 €	234 €
											-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0516OBS1D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	20°	40°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0516	**XB**	**XC**	**DB**	**DC**	**E**	**N**	**S**	**1**	137 €	156 €	191 €	191 €	245 €
									-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0516XBN1E** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	20°	40°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0516	**SSB**	**SSC**	**E**	**N**	**S**	**1**	159 €	178 €	214 €	214 €	267 €
							-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0516SSCS1E** = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, standard driver*

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°

20° 40° 55°






0517 SMART B/ M **UGR<19**

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector



Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769
For CONPENTION RINGS, see page 769

Ottica / *Optical*



€ 8

20°	**059720**
40°	**059740**
55°	**059755**

Griglia / *Honeycomb grid*



€ 27

0597Ape

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart B/ M	**0597xx**	**€ 6**

cod. 10 Bianco opaco *Matt white*
cod. 11 Nero opaco *Matt black*
cod. 13 Cromo opaco *Matt chrome*
cod. 14 Oro lucido *Glossy gold*
cod. 15 Rame lucido *Glossy copper*
cod. 16 Rosso *Red*
cod. 17 Arancio *Orange*
cod. 18 Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059710**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 276 Smart Q · 442 Smart Q · 260 Smart · 416 Smart C · 452 Smart E · 532 Smart / P · 616 Smart / S



Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	20°	40°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0517	**OB**	**OC**	**OQ**	**SB**	**SC**	**SQ**	**TB**	**TC**	**TQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	134 €	156 €	191 €	191 €	245 €
														-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0517OBN1D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 40°, whitecolor, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	20°	40°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0517	**XB**	**XC**	**XQ**	**DB**	**DC**	**DQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	145 €	167 €	202 €	202 €	256 €
											-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex:* **0517XBS1E** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, standard driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	20°	40°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0517	**SSB**	**SSC**	**SSQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	167 €	189 €	225 €	225 €	278 €
								-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0517SSBN1E** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*

5 ANNI GARANZIA GARANTIE GARANTIE GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°






0518 SMART B/ L UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector



Per ANELLI di COMPENSAZIONE vedere pag. 769
For CONPENTION RINGS, see page 769

Ottica / *Optical*



	€ 9
20°	**059820**
40°	**059840**
55°	**059855**

Griglia / *Honeycomb grid*



	€ 29
	0598Ape

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart B/ L	**0598xx**	**€ 6**

- **cod. 10** — Bianco opaco / *Matt white*
- **cod. 11** — Nero opaco / *Matt black*
- **cod. 13** — Cromo opaco / *Matt chrome*
- **cod. 14** — Oro lucido / *Glossy gold*
- **cod. 15** — Rame lucido / *Glossy copper*
- **cod. 16** — Rosso / *Red*
- **cod. 17** — Arancio / *Orange*
- **cod. 18** — Blu chiaro / *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059810**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 276 Smart Q · 442 Smart Q · 260 Smart · 416 Smart C · 452 Smart E · 532 Smart / P · 616 Smart / S



Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	20°	40°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0518	**OC**	**OD**	**OE**	**SC**	**SD**	**SE**	**TC**	**TD**	**TE**	**E**	**N**	**S**	**1**	138 €	160 €	196 €	196 €	249 €
														-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0518TCS1D** = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	20°	40°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0518	**XC**	**XD**	**XE**	**DC**	**DD**	**DE**	**E**	**N**	**S**	**1**	149 €	171 €	207 €	207 €	260 €
											-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0518DCE1E** = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore bianco, driver standard / *3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 20°, white color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	20°	40°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0518	**SSC**	**SSD**	**SSE**	**E**	**N**	**S**	**1**	171 €	194 €	229 €	229 €	282 €
								-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0518SSCN1E** = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 40°, white color, standard driver*

5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°

20° 40° 55°





MINI



MIDI



MAXI

BERIN

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione
Die-cast aluminium body, pure 99,98 aluminium, reflector metallized with safety glass


Per tutti i modelli / ***For all items***

Luce di cortesia / *Courtesy light*


Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**


0730
Mini



0731
Midi



0732
Maxi



Diffusore opale / *Opal diffuser*

0730	0731	0732
€ 4	**€ 6**	**€ 8**
0730000U	**0731000U**	**0732000U**

ANELLI di COMPENSAZIONE per 0731/0732 vedere pag. 769
CONPENTION RINGS for 0731/0732, see page 769

0730 BERIN MINI



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black* | Grigio / *Grey* | Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA	1785lm 12W 350mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0730	**OB**	**SB**	**TB**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	117 €	139 €	175 €	175 €	228 €
										-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0730OBR0D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore grigio, dimmerabile push N/A / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 50°, grey color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K	3500K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0730	**XB**	**DB**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	128 €	150 €	186 €	186 €	239 €
									-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0730XBJ0E** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 33°, colore grigio, driver standard / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 33°, grey color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0730	**SSB**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	150 €	172 €	208 €	208 €	261 €
								-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0730SSBG0E** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore grigio, driver standard / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 25°, grey color, standard driver*



0730
Mini

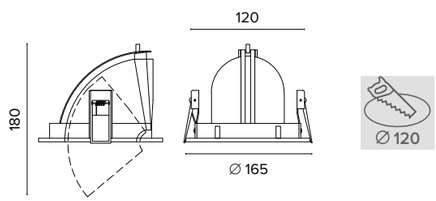



5 ANNI GARANZIA UP TO YEARS | CE | IP20 IP40 | RG 1 EN 62471 | 60° | 355°



0731 BERIN MIDI

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	▩	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0731	**OB**	**OC**	**OQ**	**SB**	**SC**	**SQ**	**TB**	**TC**	**TQ**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	128 €	150 €	186 €	186 €	239 €
																-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **0731OBJ1D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 33°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 33°, white color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	▩	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0731	**XB**	**XC**	**XQ**	**DB**	**DC**	**DQ**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	139 €	161 €	197 €	197 €	250 €
													-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **0731XBR1E** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver standard / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	▩	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0731	**SSB**	**SSC**	**SSQ**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	161 €	184 €	219 €	219 €	272 €
										-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **0731SSBR1E** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, standard driver*



0731
Midi

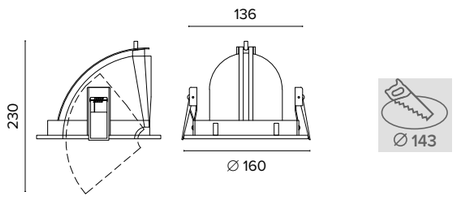



5 ANNI GARANZIA GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°

0732 BERIN MAXI



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	25°	33°	50°	□	■	▩	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0732	**OD**	**OE**	**SD**	**SE**	**TD**	**TE**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	131 €	164 €	189 €	189 €	252 €
													-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **0732TDR0L** = 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 50°, colore grigio, driver Dali / *4000K, 3440lm, 17W, 500mA, beam 50°, grey color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K		3500K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	25°	33°	50°	□	■	▩	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0732	**XD**	**XD**	**DD**	**DE**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	142 €	175 €	200 €	200 €	263 €
											-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **0732DDJ0E** = 3500K, 2835lm, 24W, 700mA, fascio 33°, colore grigio, driver standard / *3500K, 2835lm, 24W, 700mA, beam 33°, grey color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	25°	33°	50°	□	■	▩	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0732	**SSD**	**SSE**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	165 €	197 €	222 €	222 €	286 €
									-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **0732SSDG0E** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 25°, colore grigio, driver standard / *3000K, 2400m, 24W, 700mA, beam 25°, grey color, standard driver*



0732
Maxi

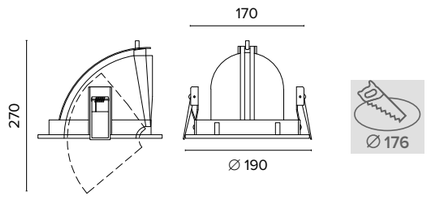



5 ANNI GARANZIA GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 / IP40 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°



F111




F112

0620 BOB ECO TONDO


Basculante / *Tilt*

Corpo in alluminio verniciato con molle in acciaio e modulo LED in pressofusione di alluminio
Aluminium painted body with clips and die-cast LED module

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*

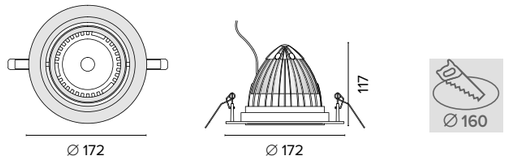

F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*

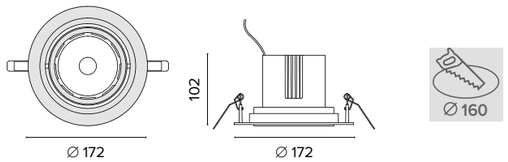

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*		Diffusore opale / *Opal diffuser*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*	■ Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
F111	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA		1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA		1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA		17°	26°	40°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0620	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	1	2	0	129 €	151 €	187 €	187 €	240 €
																			-	E	D	L	C
F112	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0620	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	1	2	0	129 €	151 €	187 €	187 €	240 €
																			-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0620OBF0L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	2700K				3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
F111	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA		1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA		17°	26°	40°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0620	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	1	2	0	140 €	162 €	198 €	198 €	251 €
															-	E	D	L	C
F112	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0620	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	1	2	0	140 €	162 €	198 €	198 €	251 €
															-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0620XBF1L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, white color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	2700K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
F111	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA		17°	26°	40°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0620	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	1	2	0	162 €	185 €	220 €	220 €	273 €
											-	E	D	L	C
F112	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0620	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	1	2	0	162 €	185 €	220 €	220 €	273 €
											-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0620SSBB0C** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore grigio, driver Casambi / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, grey color, Casambi driver*


F111



F112










0620 BOB ECO TONDO

Basculante / *Tilt*

Corpo in alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

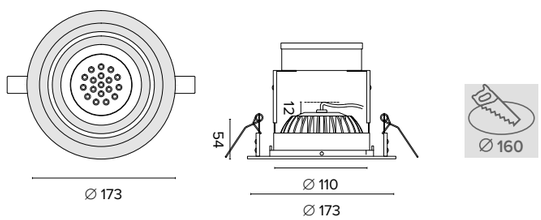

Solo per ARLED COB SL /A/ ***Only for ARLED COB SL /A***

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	**€ 156,00**

Legenda colori / *Color legend*



■ Nero / *Black* | □ Bianco / *White* | ■ Grigio / *Grey*

LED 230 volts 30000 ORE HOURS

ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*		
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	□	■	■
0620	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**1**	**2**	**0**
	€ 70	€ 78	€ 70	€ 78					

Es. / *Ex:* **06202XF2** = 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*			DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
								€ 111	€ 147	€ 147
0620	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**1**	**2**	**0**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **06205FF1L** = 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / *3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*

LED TOSHIBA AR111


LED 25000 ORE HOURS

TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°	□	**Trasformatore elettronico** *Electronic transformer*
							€ 79
0620	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**1**	**E**

Es. / *Ex:* **06207LF1E** = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24°, colore bianco / *3000K, 840lm, 12W, 12V, beam 24°, white colour*

CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 21° | 355°





SUN S



SUN L




SUN M

SUN

Apparecchio in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato
Die-cast aliminium body, polycarbonate lens diffuser


0900 **Sun S**






1230 **Sun M**





1630 **Sun L**





Famiglia Prodotti / *Family Products*



116 Sun /Track L



600 Sun /P

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	**€ 156,00**

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Bianco / *White*	Nikel spazzolato / *Brushed Nikel*

0900 Sun S



IRC/CRI> 80

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*			DRIVER
	950lm 8W 200mA	1000lm 8W 200mA	17°	40°	☐	■	▨	Std
0900	**22**	**23**	**D**	**N**	**1**	**2**	**BN**	€ 45
								-

Es. / *Ex:* **090022D1** = 3000K, 950lm, 8W, 200mA, fascio 17°, colore bianco, driver standard / *3000K, 950lm, 8W, 200mA, beam 17°, white color, standard driver*

1230 Sun M



IRC/CRI> 80

Modello *Model*	3000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER
	1000lm 9W 200mA	24°	40°	50°	☐	■	Std
1230	**22**	**F**	**R**	**N**	**1**	**2**	€ 67
							-

Es. / *Ex:* **123022F1** = 3000K, 10 0lm, 3W, 200mA, fascio 24°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1000lm, 9W, 200mA, beam 24°, white color, standard driver*

1630 Sun L



IRC/CRI> 80


Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	2035lm 12W 400mA	2135lm 14W 400mA	2245lm 14W 400mA	20°	35°	50°	☐	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1630	**R4**	**54**	**64**	**E**	**L**	**N**	**1**	**2**	56 €	78 €	134 €	134 €	167 €
									-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **163054L1E** = 3000K, 2135lm, 14W, 400mA, fascio 35°, colore bianco, driver standard / *3000K, 2135lm, 14W, 400mA, beam 35°, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1740lm 14W 400mA	1830lm 14W 400mA	1925lm 14W 400mA	20°	35°	50°	☐	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
1630	**Z4**	**74**	**84**	**E**	**L**	**N**	**1**	**2**	56 €	78 €	134 €	134 €	167 €
									-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **163074L1E** = 3000K, 1830lm, 14W, 400mA, fascio 35°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1813lm, 14W, 400mA, beam 35°, white color, standard driver*

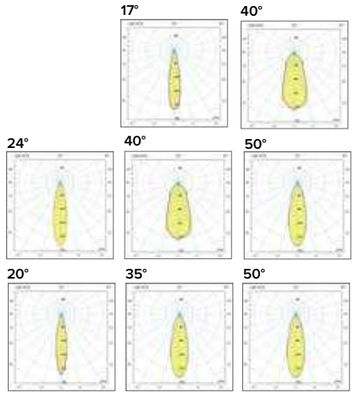

IP20 RG 1 EN 62471 30



F111




F112


2916 CRISTAL

Corpo in alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*

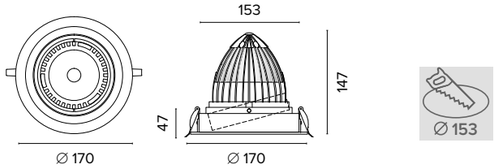

F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*

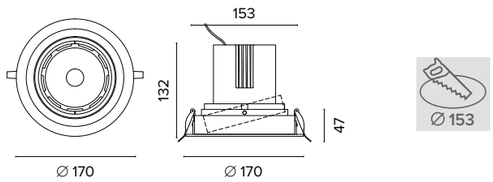

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*		**Diffusore opale** / *Opal diffuser*	
	€ 25		**€ 6**
	F111APE		**F111000U**

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**



Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER				
F111	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA		1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA		1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA		17°	26°	40°	☐	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2916	**OB**	**OC**	**OD**	**-**	**SB**	**SC**	**SD**	**-**	**TB**	**TC**	**TD**	**-**	**D**	**H**	**N**	**1**	134 €	157 €	192 €	192 €	246 €
																	-	E	D	L	C
F112	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	☐	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2916	**OB**	**OC**	**OD**	**OE**	**SB**	**SC**	**SD**	**SE**	**TB**	**TC**	**TD**	**TE**	**B**	**F**	**M**	**1**	134 €	157 €	192 €	192 €	246 €
																	-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **2917OBF0L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER				
F111	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA		1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA		17°	26°	40°	☐	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2916	**XB**	**XC**	**XD**	**-**	**DB**	**DC**	**DD**	**-**	**D**	**H**	**N**	**1**	146 €	168 €	204 €	204 €	257€
													-	E	D	L	C
F112	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	☐	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2916	**XB**	**XC**	**XD**	**XE**	**DB**	**DC**	**DD**	**DE**	**B**	**F**	**M**	**1**	146 €	168 €	204 €	204 €	257€
													-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **2916XBF1L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, white color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER				
F111	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA		17°	26°	40°	☐	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2916	**SSB**	**SSC**	**SSD**	**-**	**D**	**H**	**N**	**1**	168 €	190 €	226 €	226 €	279 €
									-	E	D	L	C
F112	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	☐	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2916	**SSB**	**SSC**	**SSD**	**SSS**	**B**	**F**	**M**	**1**	168 €	190 €	226 €	226 €	279 €
									-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **2916SSBB0C** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore grigio, driver Casambi / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, grey color, Casambi driver*


F111



F112



5 GARANZIA FINO A ANNI SUPPORTO UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 21° · 355°

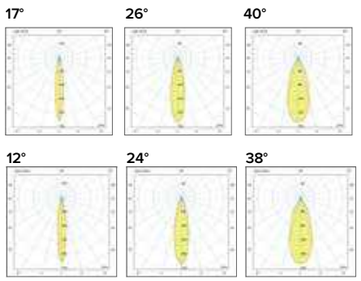




2918 CRISTAL 2

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

Diffusore opale / *Opal diffuser*

	€ 4
	0796000U

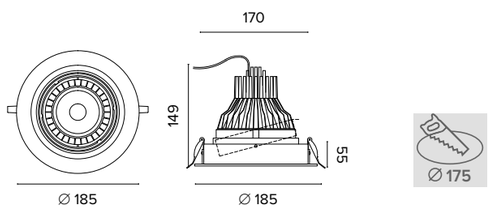

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	25°	33°	50°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2918	**OB**	**OC**	**OD**	**SB**	**SC**	**SD**	**TB**	**TC**	**TD**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	134 €	157 €	192 €	192 €	246 €
															-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **2918TCJ1D** = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 33°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 33°, white color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	25°	33°	50°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2918	**XB**	**XC**	**XD**	**DB**	**DC**	**DD**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	146 €	168 €	204 €	204 €	257 €
												-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **2918DCR1E** = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 50°, colore bianco, driver standard / *3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 50°, white color, standard driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6


Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	25°	33°	50°	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2918	**SSB**	**SSC**	**SSD**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	168 €	190 €	226 €	226 €	279 €
									-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **2918SSCG1E** = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 25°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 25°, white color, standard driver*

5 ANNI GARANZIA FINO A 5 YEARS GUARANTEE UP TO YEARS

IP20 RG 1 EN 62471 21° 355°

25° **33°** **50°**






2918 CRISTAL 2 OSRAM 230 volts

Basculante / *Tilt*

Corpo in alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

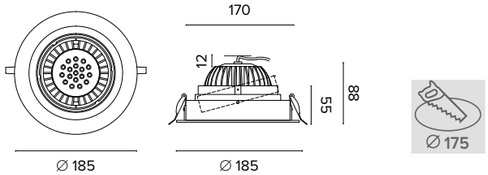

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*	■ Grigio / *Grey*


ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Mode*	**3000K**		**4000K**		**Fascio** *Beam*		**Colore** *Color*		
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	□	■	■
2918	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**1**	**2**	**0**
	€ 80	€ 88	€ 80	€ 88					

Es. / *Ex*: **29182XF2**= 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, black colour*

LED 30000 ORE HOURS · 230 volts · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 21° · 355°

24° **34°**







F111




F112


2917 CRISTAL Q

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

F111: Modulo Led con riflettore / *Led module with reflector*

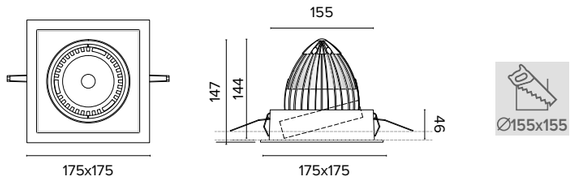

F112: Modulo Led con lente / *Led module with lens*

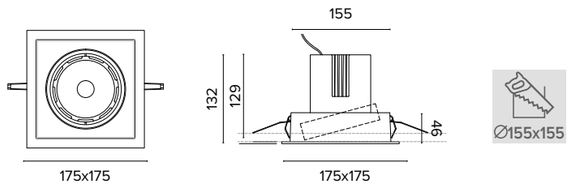

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:** Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*		**Diffusore opale** / *Opal diffuser*	
	€ 25		**€ 6**
	F111APE		**F111000U**

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**



Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER				
F111	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA		1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA		1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA		17°	26°	40°	☐	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2917	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	1	138 €	160 €	196 €	196 €	249 €
																	-	E	D	L	C
F112	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	☐	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2917	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	1	138 €	160 €	196 €	196 €	249 €
																	-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **2917OBF0L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER				
F111	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA		1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA		17°	26°	40°	☐	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2916	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	1	149 €	171 €	207 €	207 €	260€
													-	E	D	L	C
F112	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	☐	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2916	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	1	149 €	171 €	207 €	207 €	260€
													-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **2917XBF1L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, white color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER				
F111	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA		17°	26°	40°	☐	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2917	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	1	171 €	194 €	229 €	229 €	282 €
									-	E	D	L	C
F112	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	☐	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
2917	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	1	171 €	194 €	229 €	229 €	282 €
									-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **2917SSBB0C** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore grigio, driver Casambi / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, grey color, Casambi driver*


F111



F112





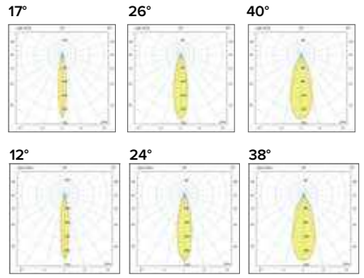



3265



3266

ARTIK

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

Ottica / *Optical* V6 PLUS



€ 6	
20°	V50620
35°	V50635
55°	V50655

Ottica / *Optical* V1 PLUS




€ 6	
16°	V50116
24°	V50124
40°	V50140
Sabbiato / Frost	V501U

Luce di cortesia / *Courtesy light*


Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00


3265 **ARTIK** tondo / *round*

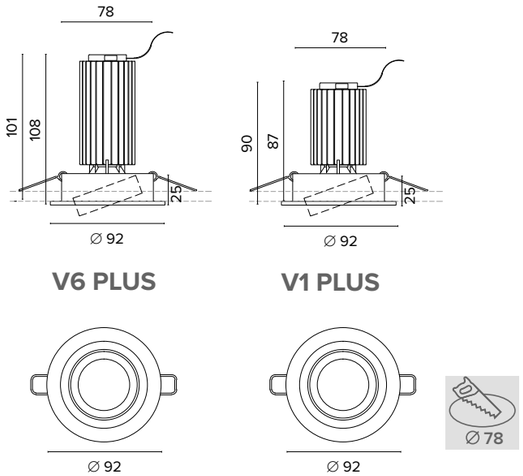

3266 **ARTIK** quadrato / *square*

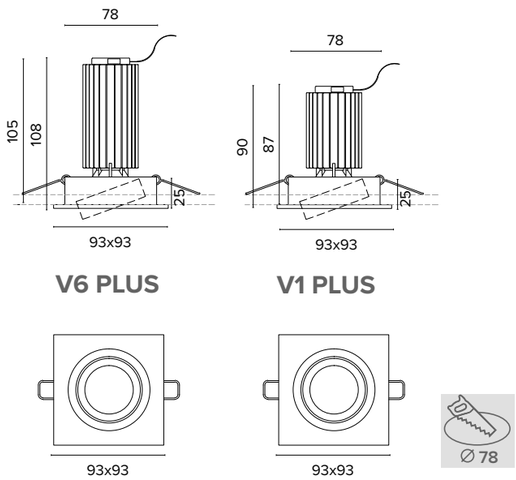


Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10



€ 12	
5013265104001	□
5013265104002	■

Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10



€ 12	
5013266104001	□
5013266104002	■

3265 / 3266 ARTIK



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*	■ Grigio / *Grey*

3265 V6 PLUS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	A*
3265	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	1	2	0	41 €	63 €	99 €	99 €	152 €
																-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **3265Z1E1D** = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A*

3265 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*			DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato *Frosted*	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
3265	ZA	7A	8A	2	F	N	U	1	2	0	45 €	67 €	103 €	103 €
											-	E	D	L

Es. / *Ex:* **3265ZAF1D** = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A*

3266 V6 PLUS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	A*
3266	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	1	2	0	41 €	63 €	99 €	99 €	152 €
																-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **3266Z1E1D** = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A*

3266 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*			DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato *Frosted*	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
3266	ZA	7A	8A	2	F	N	U	1	2	0	45 €	67 €	103 €	103 €
											-	E	D	L

Es. / *Ex:* **3266ZAF1D** = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A*

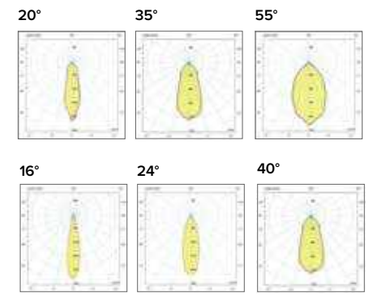

CE IP20 RG 1 EN 62471 21° 355°

* SOLO PER 300mA / *ONLY FOR 300mA*



3265
SL /A



3265
TOSHIBA GU10



3266
SL /A




3266
TOSHIBA GU10

ARTIK 230 volts


Basculante / *Tilt*

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips


3265
SL /A tondo / *round*

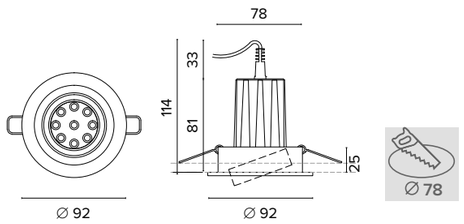


3265
TOSHIBA GU10 tondo / *round*

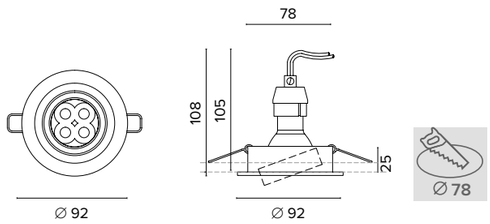

3266
SL /A quadrato / *square*

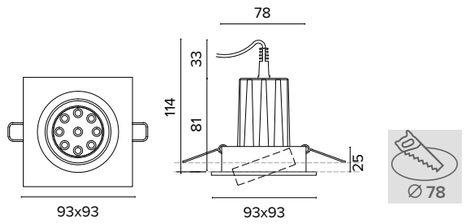

3266
TOSHIBA GU10 quadrato / *square*

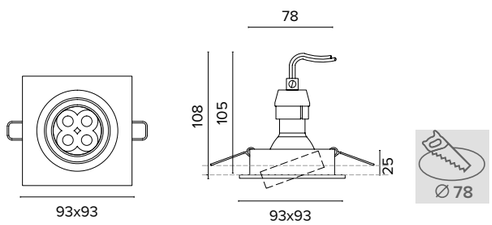



3265 / 3266 ARTIK SL /A / TOSHIBA GU10

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Bianco / *White*	Grigio / *Grey*

3265 SL /A

LED 30000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*			Prezzo *Price*
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	□	■	■	
3265	**2V**	**3V**	**F**	**0**	**1**	**2**	**0**	42 €

Es. / *Ex:* **32652VF1** = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / *3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color*

3265 LED TOSHIBA GU10

LED 25000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	□	■	■	
3265	**2P**	**3P**	**Q**	**1**	**2**	**0**	19 €

Es. / *Ex:* **32652PQ1** = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / *3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color*

3266 SL /A

LED 30000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*			Prezzo *Price*
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	□	■	■	
3266	**2V**	**3V**	**F**	**0**	**1**	**2**	**0**	42 €

Es. / *Ex:* **32662VF1** = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / *3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color*

3266 LED TOSHIBA GU10


LED 25000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90


Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	□	■	■	
3266	**2P**	**3P**	**Q**	**1**	**2**	**0**	19 €

Es. / *Ex:* **32662PQ1** = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / *3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color*


24°



36°



34°



230 volts | CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 21° | 355°



3209



3210

ARTIK R

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

Ottica / *Optical* V6 PLUS



€ 6	
20°	V50620
35°	V50635
55°	V50655

Ottica / *Optical* V1 PLUS




€ 6	
16°	V50116
24°	V50124
40°	V50140
Sabbiato / Frost	V501U

Luce di cortesia / *Courtesy light*


Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**


3209 **ARTIK R** tondo / *round*

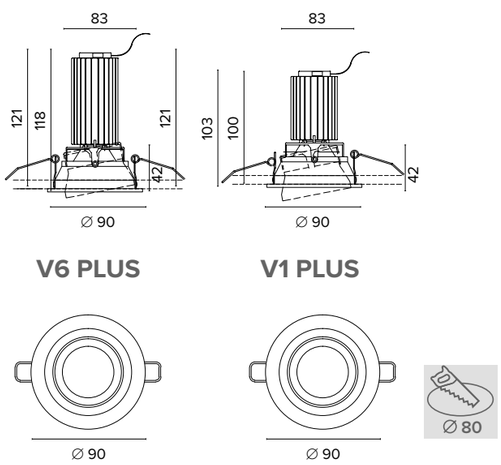

3210 **ARTIK R** quadrato / *square*

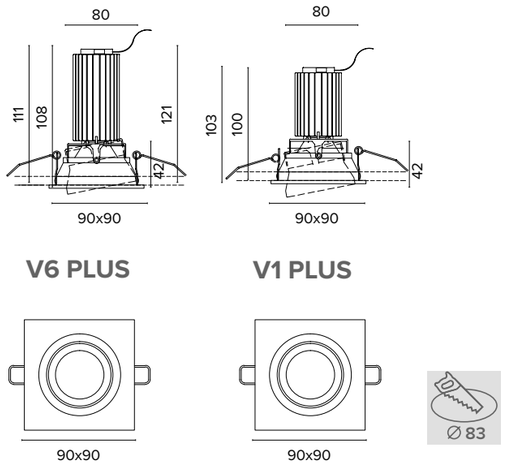


Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10



€ 16	
5013209104001	□
5013209104002	■

Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10



€ 16	
5013210104001	□
5013210104002	■

3209 / 3210 ARTIK R





Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*	■ Grigio / *Grey*

3209 V6 PLUS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	A*
3209	**Z1**	**ZA**	**Z3**	**71**	**7A**	**73**	**81**	**8A**	**83**	**E**	**L**	**S**	**1**	**2**	**0**	45 €	68 €	103 €	103 €	156 €
																-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **3209Z1E1D** = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A*

3209 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*			DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato *Frosted*	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
3209	**ZA**	**7A**	**8A**	**2**	**F**	**N**	**U**	**1**	**2**	**0**	49 €	71 €	107 €	107 €
											-	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **3209ZAF1D** = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A*

3210 V6 PLUS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	A*
3210	**Z1**	**ZA**	**Z3**	**71**	**7A**	**73**	**81**	**8A**	**83**	**E**	**L**	**S**	**1**	**2**	**0**	45 €	68 €	103 €	103 €	156 €
																-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex:* **3210Z1E1D** = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A*

3210 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*			DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato *Frosted*	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
3210	**ZA**	**7A**	**8A**	**2**	**F**	**N**	**U**	**1**	**2**	**0**	49 €	71 €	107 €	107 €
											-	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **3210ZAF1D** = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A*

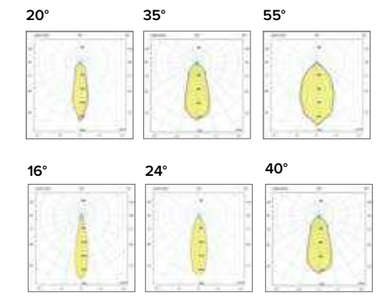

CE IP20 RG 1 EN 62471 21° 355°

* SOLO PER 300mA / *ONLY FOR 300mA*



3209
SL /A



3210
SL /A



3210
TOSHIBA GU10


ARTIK R

230 volts


Basculante / *Tilt*

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips


3209
SL /A tondo / round

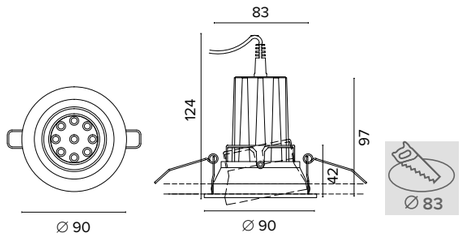


3209
TOSHIBA GU10 tondo / round

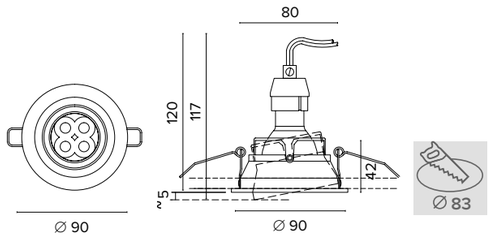

3210
SL /A quadrato / square

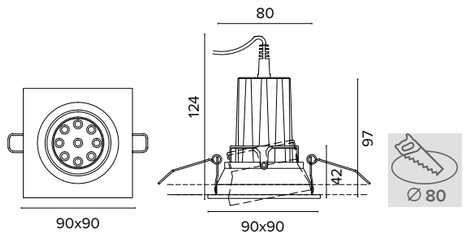

3210
TOSHIBA GU10 quadrato / square

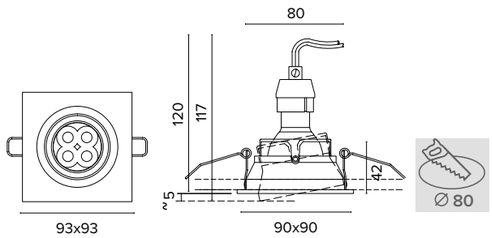

3209 / 3210 ARTIK R SL /A / TOSHIBA GU10



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Bianco / *White*	Grigio / *Grey*

3209 SL /A

LED 30000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*			Prezzo *Price*
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	□	■	■	
3209	**2V**	**3V**	**F**	**0**	**1**	**2**	**3**	48 €

Es. / *Ex:* **32092VF1** = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / *3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color*

3209 LED TOSHIBA GU10

LED 25000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	□	■	■	
3209	**2P**	**3P**	**Q**	**1**	**2**	**3**	26 €

Es. / *Ex:* **32092PQ1** = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / *3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color*

3210 SL /A

LED 30000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*			Prezzo *Price*
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	□	■	■	
3210	**2V**	**3V**	**F**	**0**	**1**	**2**	**3**	48 €

Es. / *Ex:* **32102VF1** = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / *3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color*

3210 LED TOSHIBA GU10


LED 25000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90


Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	□	■	■	
3210	**2P**	**3P**	**Q**	**1**	**2**	**3**	26 €

Es. / *Ex:* **32102PQ1** = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / *3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color*


24°



36°



34°




230 volts | CE | IP20 | RG 1 | 355°




B835 ECO POINT

Basculante / *Tilt*


Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

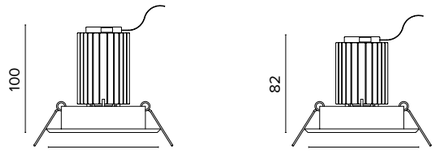

V6 PLUS





V1 PLUS





Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10





	€ 10
501B835104001	□
501B83510402	■

Ottica / *Optical* V6 PLUS



€ 6	
20°	V50620
35°	V50635
55°	V50655

Ottica / *Optical* V1 PLUS



€ 6	
16°	V50116
24°	V50124
40°	V50140
Sabbiato / Frost	V501U

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Bianco / *White*	Argento / *Silver*	Cromo / *Chrome*	Oro / *Gold*	Nichel / *Nichel*

B835 V6 PLUS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*						DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°	□	■					Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	A+
B835	**Z1**	**ZA**	**Z3**	**71**	**7A**	**73**	**81**	**8A**	**83**	**E**	**L**	**S**	**1**	**2**	**0**	**5**	**8**	**N**	38 €	60 €	95 €	95 €	149 €
																			-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **B835Z1E1D** = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A*

B835 V1 PLUS


IRC/CRI 95

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*						DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato *Frosted*	□	■					Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
B835	**ZA**	**7A**	**8A**	**2**	**F**	**N**	**U**	**1**	**2**	**0**	**5**	**8**	**N**	41 €	64 €	99 €	99 €
														-	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **B835ZAF1D** = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A*



* SOLO PER 300mA / *ONLY FOR 300mA*

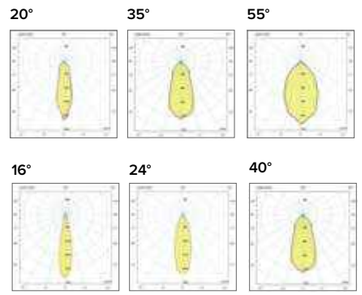



B835
SL /A



B835
TOSHIBA GU10


B835 ECO POINT LED

230 volts


Basculante / *Tilt*

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

B835 **SL /A**

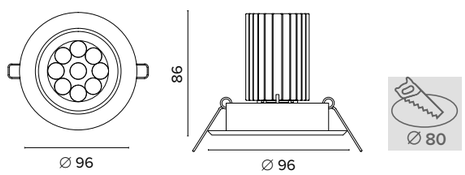

B835 **TOSHIBA GU10**

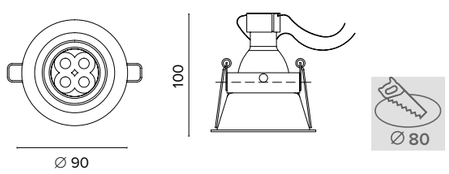



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Bianco / *White*	Argento / *Silver*	Cromo / *Chrome*	Oro / *Gold*	Nichel / *Nichel*

B835 SL /A

LED 30000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*						Prezzo *Price*
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°							
B835	**2V**	**3V**	**F**	**0**	**1**	**2**	**0**	**5**	**8**	**N**	37 €

Es. / *Ex:* **B8352VF1** = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / *3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color*


B835 LED TOSHIBA GU10

LED 25000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*						DRIVER
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	**34°**							
B835	**2P**	**3P**	**W**	**1**	**2**	**0**	**5**	**8**	**N**	16 €

Es. / *Ex:* **B8352PQ1** = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / *3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color*



230 volts IP20 RG 1 EN 62471 10° 355°



ECO POINT LED

Basculante / *Tilt*

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

Ottica / *Optical* V6 PLUS



	€ 6
20°	V50620
35°	V50635
55°	V50655

Ottica / *Optical* V1 PLUS




	€ 6
16°	V50116
24°	V50124
40°	V50140
Sabbiato / Frost	V501U

Luce di cortesia / *Courtesy light*


Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	**€ 156,00**


0694
Eco point Led tondo / round

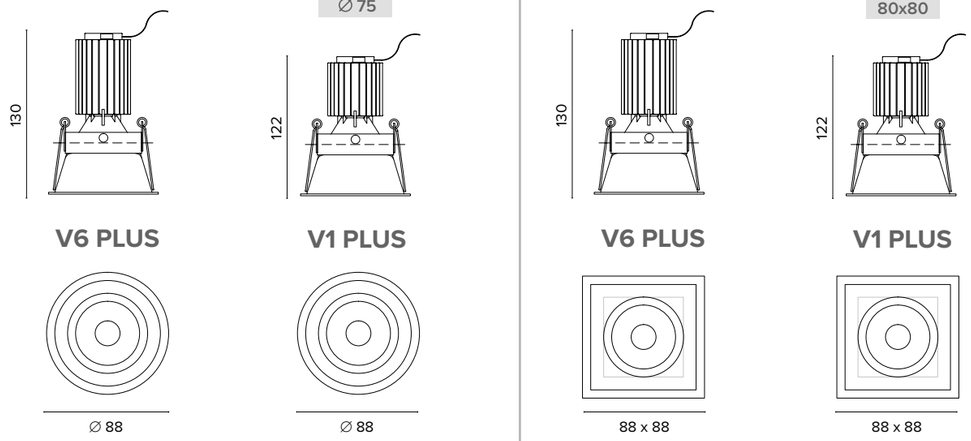

0695
Eco point Led quadrato / square

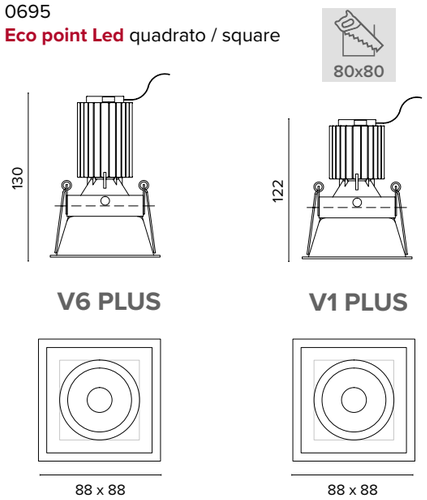


Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10



€ 15	
5010694104001	☐

Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10



€ 15	
5010695104001	☐

0694 / 0695 ECO POINT LED

Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*



0694 V6 PLUS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	A*
0694	**Z1**	**ZA**	**Z3**	**71**	**7A**	**73**	**81**	**8A**	**83**	**E**	**L**	**S**	**1**	44 €	66 €	102 €	102 €	155 €
														-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0694Z1E1D** = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A*

0964 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*	DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato *Frosted*	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
0694	**ZA**	**7A**	**8A**	**2**	**F**	**N**	**U**	**1**	48 €	70 €	106 €	106 €
									-	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **0694ZAF1D** = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A*



0695 V6 PLUS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	A*
0695	**Z1**	**ZA**	**Z3**	**71**	**7A**	**73**	**81**	**8A**	**83**	**E**	**L**	**S**	**1**	44 €	66 €	102 €	102 €	155 €
														-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex:* **0695Z1E1D** = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A*

0695 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*	DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato *Frosted*	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
0695	**ZA**	**7A**	**8A**	**2**	**F**	**N**	**U**	**1**	48 €	70 €	106 €	106 €
									-	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **0695ZAF1D** = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A*

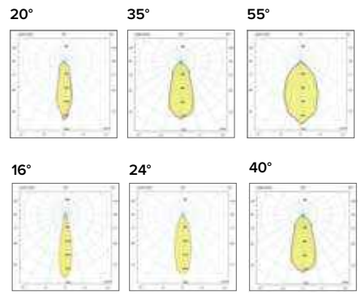

IP20 | RG 1 EN 62471 | 21° | 355°

* SOLO PER 300mA / *ONLY FOR 300mA*



0694
SL /A



0694
TOSHIBA GU10



0695
SL /A


0695
TOSHIBA GU10

ECO POINT 230 volts


Basculante / *Tilt*

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips


0694
SL /A tondo / round

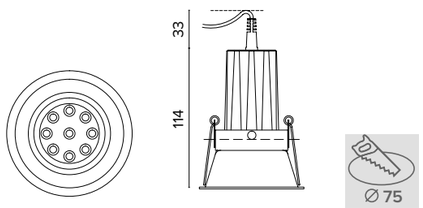


0694
TOSHIBA GU10 tondo / round

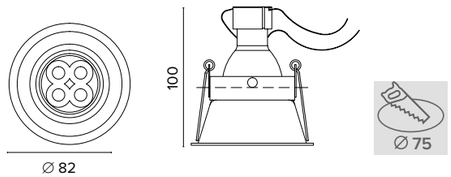

0695
SL /A quadrato / square

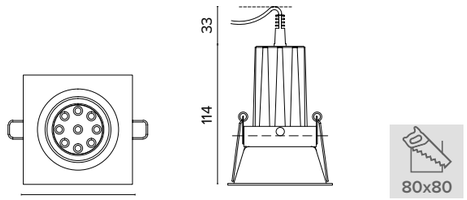

0695
TOSHIBA GU10 quadrato / square

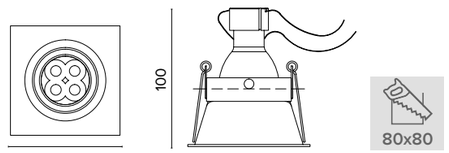

0694 / 0695 ECO POINT SL /A / TOSHIBA GU10



Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*

0694 SL /A

LED 30000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*	Prezzo *Price*
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	☐	
0694	**2V**	**3V**	**F**	**0**	**1**	45 €

Es. / *Ex:* **06942VF1** = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / *3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color,*

0694 LED TOSHIBA GU10

LED 25000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*	DRIVER
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	☐	
0694	**2P**	**3P**	**Q**	**1**	23 €

Es. / *Ex:* **06942PQ1** = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / *3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color*

0695 SL /A

LED 30000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*	Prezzo *Price*
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	☐	
0695	**2V**	**3V**	**F**	**0**	**1**	45 €

Es. / *Ex:* **06952VF1** = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / *3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color,*

0695 LED TOSHIBA GU10


LED 25000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90


Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*	DRIVER
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	☐	
0695	**2P**	**3P**	**Q**	**1**	23 €

Es. / *Ex:* **06952PQ1** = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / *3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color*


24°



36°



34°



230 volts | CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 21° | 355°





ECO POINT TRIMLESS

Basculante / *Tilt*

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

Ottica / *Optical* V6 PLUS



	€ 6
20°	V50620
35°	V50635
55°	V50655

Ottica / *Optical* V1 PLUS



	€ 6
16°	V50116
24°	V50124
40°	V50140
Sabbiato / Frost	V501U


Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*


1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00

0696
Eco point Led tondo / round



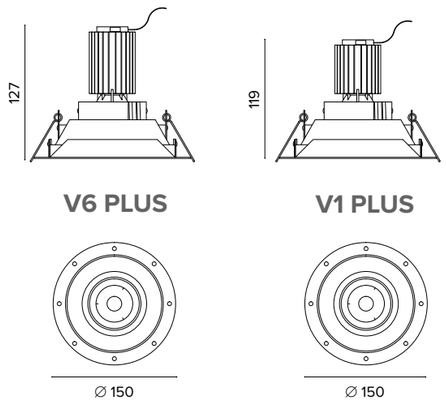


Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10




	€ 29
5010696104001	☐

0697
Eco point Led quadrato / square



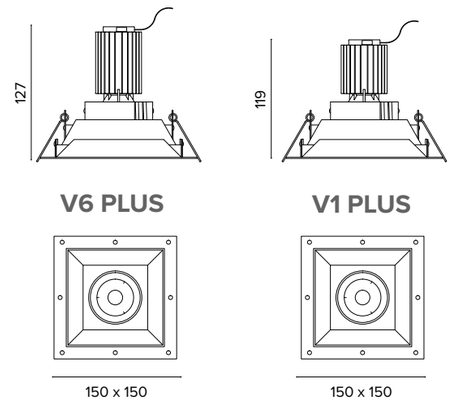

Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10



	€ 29
5010697104001	☐

0696 / 0697 ECO POINT TRIMLESS

Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*

0696 V6 PLUS



IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	A*
0696	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	1	54 €	76 €	112 €	112 €	165 €
														-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0696Z1E1D** = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A*

0696 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*	DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato *Frosted*	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
0696	ZA	7A	8A	2	F	N	U	1	58 €	80 €	116 €	116 €
									-	E	D	L

Es. / *Ex:* **0696ZAF1D** = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A*



0697 V6 PLUS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	A*
0697	Z1	ZA	Z3	71	7A	73	81	8A	83	E	L	S	1	54 €	76 €	112 €	112 €	165 €
														-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0697Z1E1D** = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A*

0697 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*	DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato *Frosted*	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
0697	ZA	7A	8A	2	F	N	U	1	58 €	80 €	116 €	116 €
									-	E	D	L

Es. / *Ex:* **0697ZAF1D** = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A*

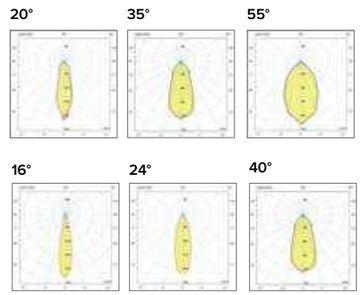

IP20 RG 1 EN 62471 21° 355°

* SOLO PER 300mA / *ONLY FOR 300mA*



0696
SL /A



0696
TOSHIBA GU10



0697
SL /A

0697
TOSHIBA GU10




ECO POINT

230 volts


Basculante / *Tilt*

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips


0696
SL /A tondo / round

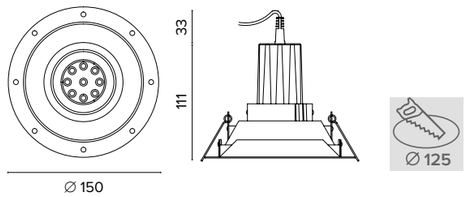


0696
TOSHIBA GU10 tondo / round

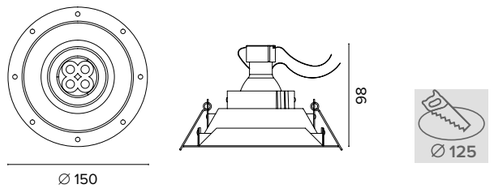

0697
SL /A quadrato / square

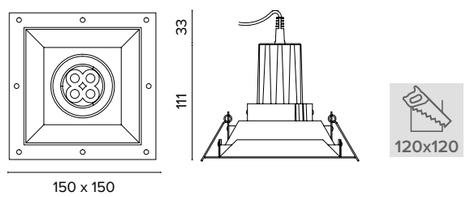

0697
TOSHIBA GU10 quadrato / square

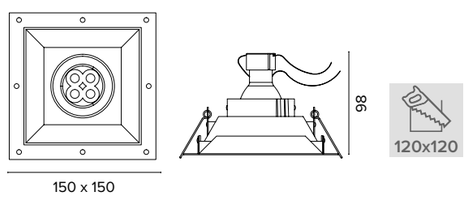

0696 / 0697 ECO POINT TRIMLESS SL /A / TOSHIBA GU10



Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*

0696 SL /A

LED 30000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*	Prezzo *Price*
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	☐	
0696	**2V**	**3V**	**F**	**0**	**1**	57 €

Es. / *Ex:* **06962VF1** = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / *3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color,*

0696 LED TOSHIBA GU10

LED 25000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*	DRIVER
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	☐	
0696	**2P**	**3P**	**Q**	**1**	35 €

Es. / *Ex:* **06962PQ1** = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / *3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color*

0697 SL /A

LED 30000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*	Prezzo *Price*
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	☐	
0697	**2V**	**3V**	**F**	**0**	**1**	57 €

Es. / *Ex:* **06972VF1** = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / *3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color,*

0697 LED TOSHIBA GU10


LED 25000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90


Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*	DRIVER
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	☐	
0697	**2P**	**3P**	**Q**	**1**	35 €

Es. / *Ex:* **06972PQ1** = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / *3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color*


24°



36°



34°



230 volts | CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 21° | 355°



0698



0699

ECO POINT TRIMLESS

Basculante / *Tilt*

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips

Ottica / *Optical* V6 PLUS



	€ 6
20°	V50620
35°	V50635
55°	V50655

Ottica / *Optical* V1 PLUS



	€ 6
16°	V50116
24°	V50124
40°	V50140
Sabbiato / Frost	V501U


Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*


1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00

0698
Eco point Led tondo / round



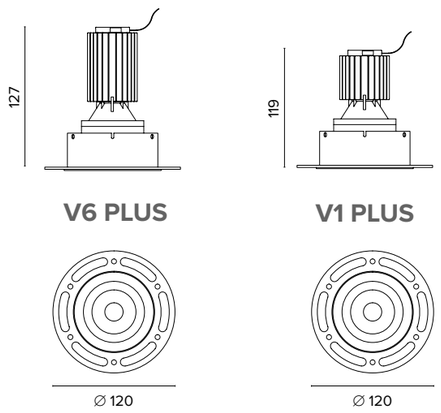


Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10




	€ 26
5010698104001	☐

0699
Eco point Led quadrato / square



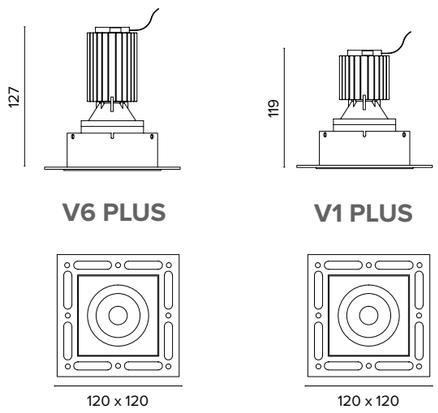

Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10



	€ 26
5010699104001	☐

0698 / 0699 ECO POINT TRIMLESS

Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*



0698 V6 PLUS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	A*
0698	**Z1**	**ZA**	**Z3**	**71**	**7A**	**73**	**81**	**8A**	**83**	**E**	**L**	**S**	**1**	52 €	74 €	110 €	110 €	163 €
														-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0698Z1E1D** = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A*

0698 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*	DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato *Frosted*	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
0698	**ZA**	**7A**	**8A**	**2**	**F**	**N**	**U**	**1**	56 €	78 €	114 €	114 €
									-	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **0698ZAF1D** = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A*



0699 V6 PLUS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	A*
0699	**Z1**	**ZA**	**Z3**	**71**	**7A**	**73**	**81**	**8A**	**83**	**E**	**L**	**S**	**1**	52 €	74 €	110 €	110 €	163 €
														-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex:* **0604Z1E1D** = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A*

0699 V1 PLUS

IRC/CRI 95

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*				Colore *Color*	DRIVER			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato *Frosted*	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
0699	**ZA**	**7A**	**8A**	**2**	**F**	**N**	**U**	**1**	56 €	78 €	114 €	114 €
									-	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **0699ZAF1D** = 2700K, 870lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 870lm, 10W, 250mA, beam 24°, white color, dimmable push N/A*

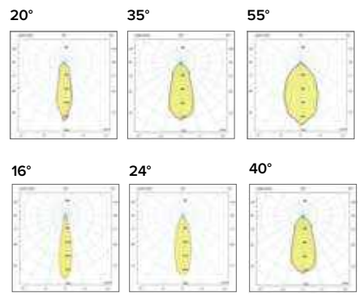

CE IP20 RG1 EN 62471 21° 355°

* SOLO PER 300mA / *ONLY FOR 300mA*



0698
SL /A

0698
TOSHIBA GU10



0699
SL /A



0699
TOSHIBA GU10


ECO POINT

230 volts


Basculante / *Tilt*

Corpo alluminio verniciato con molle in acciaio
Aluminium painted body with clips


0698
SL /A tondo / round

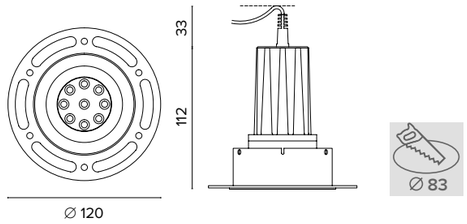


0698
TOSHIBA GU10 tondo / round

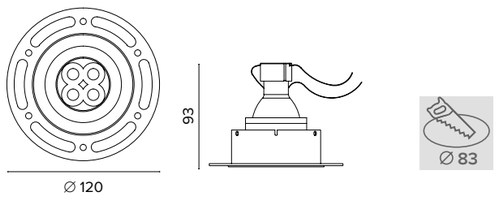

0699
SL /A quadrato / square

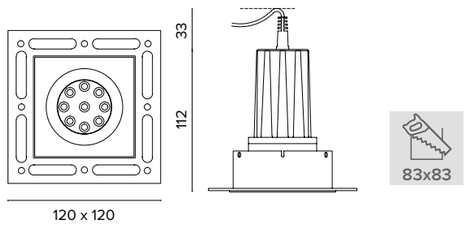

0699
TOSHIBA GU10 quadrato / square

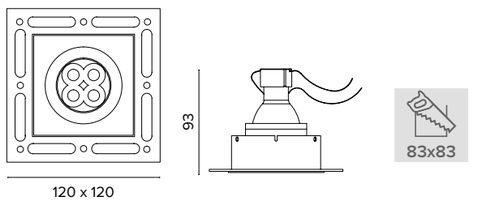



0698 / 0699 ECO POINT TRIMLESS SL /A / TOSHIBA GU10

Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*

0698 SL /A

LED 30000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*	Prezzo *Price*
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	☐	
0698	**2V**	**3V**	**F**	**0**	**1**	53 €

Es. / *Ex:* **06982VF1** = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / *3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color,*

0698 LED TOSHIBA GU10

LED 25000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*	DRIVER
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	☐	
0698	**2P**	**3P**	**Q**	**1**	30 €

Es. / *Ex:* **06982PQ1** = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / *3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color*

0699 SL /A

LED 30000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*	Prezzo *Price*
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	☐	
0699	**2V**	**3V**	**F**	**0**	**1**	53 €

Es. / *Ex:* **06992VF1** = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / *3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color,*

0699 LED TOSHIBA GU10


LED 25000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90


Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*	DRIVER
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	☐	
0699	**2P**	**3P**	**Q**	**1**	30 €

Es. / *Ex:* **06992PQ1** = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / *3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color*


24°



36°



34°




230 volts | CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 21° | 355°



1080 FRAME

230 volts

Corpo in pressofusione di alluminio
Die-cast aluminium body

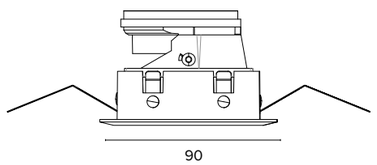



Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
FRAME	**1080xx**	**€ 6**

cod. **11**
Nero
Black

cod. **10**
Cromo lucido
Glossy chrome

Esempio codice riflettore colore nero / *Example code for black colour reflector* **108010**

Legenda colori / *Color legend*



☐ Bianco / *White*


IRC/CRI> 80

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*	Prezzo *Price*
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	☐	
1080	**2P**	**3P**	**Q**	**1**	44 €

Es. / *Ex:* **10802PQ1** = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / *3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color,*

230 volts CE IP20 RG 1 EN 62471

34°






Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Bianco / *White*	Grigio / *Grey*

Fascio variabile
Variable beam

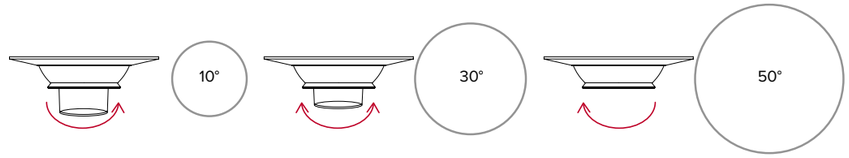


IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Color*			DRIVER
	160lm 3W 350mA	160lm 3W 350mA	10° - 30° - 50°	□	■	■	Std
0860	**2B**	**3B**	**X**	**1**	**2**	**0**	68 € **E**

Es. / *Ex:* **08602BX1E** = 3000K, 100lm, 3W, 350mA, fascio variabile 10°/30°/50°, colore bianco, driver standard / *3000K, 160lm, 3W, 350mA, variable beam 10°/30°/50°, white colour, standard driver*

0860 FOCUS

Corpo in pressofusione di alluminio e vetro con lente di protezione. Incasso con ***fascio regolabile***
New variable beam downlight with die-casting aluminium body and safety ***glass with lens***

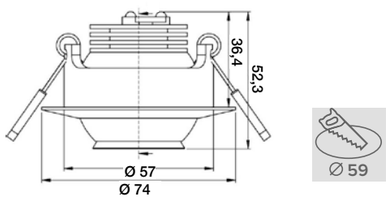

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

Famiglia Prodotti / *Family Products*




72 F -Track



516 Focus Maxi

IP20 RG1 30° 355°






Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

Fascio variabile
Variable beam

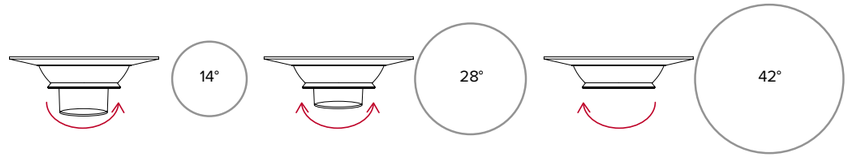


IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Color*		DRIVER
	570lm 7W 700mA	575lm 7W 700mA	14° - 28° - 42°	□	■	Std
0870	**7D**	**8D**	**X**	**1**	**2**	123 € **E**

Es. / *Ex:* **08707DX1E** = 3000K, 570lm, 7W, 700mA, fascio variabile 14°/28°/42°, colore bianco, driver standard / *3000K, 570lm, 7W, 700mA, variable beam 14°/28°/42°, white colour, standard driver*

0870 FOCUS MAXI

Corpo in pressofusione di alluminio e vetro con lente di protezione. Incasso con ***fascio regolabile***
New variable beam downlight with die-casting aluminium body and safety ***glass with lens***

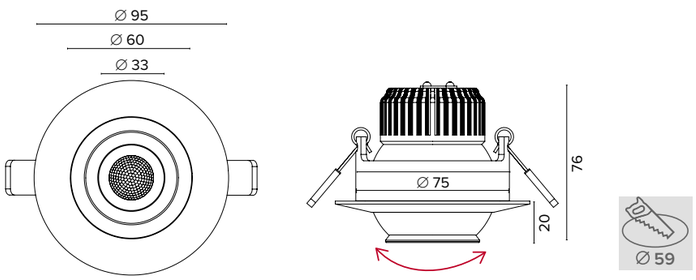

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*


1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

Famiglia Prodotti / *Family Products*


72 F -Track


514 Focus

IP20 RG 1 EN 62471





Soffitto / Parete
Ceiling / Wall



521 K S/P
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



522 K L/P
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



525 K S1/P



526 K S2/P



527 K S3/P



529 K S/PLUS P
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



530 K L/PLUS P
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



NEW
532 Smart / P
UGR<19



536 Spring



540 Moon / P



542 Orion



552 Fold



562 Tech



574 Dial



586 Nuvola



596 Nuvolino



600 Sun/P



602 Magic Wall XS



604 Magic 2 Wall XS



606 Magic 2 Wall S



K S/P




K L/P

K/P FAMILY


Corpo in estruso di alluminio e cassetta in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°

Extruded aluminium body and box in aluminium, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

2003
K S/P

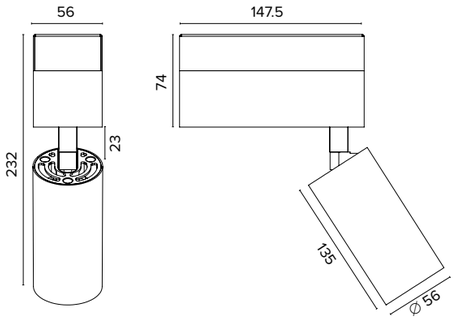

2004
K L/P

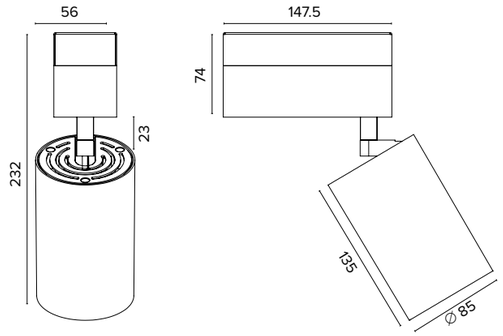

Ottica / *Optical*

	€ 12		€ 14
12°	200112	12°	200212
24°	200124	24°	200224
38°	200138	38°	200238

Alette / *Barndoors*

€ 17	€ 23
20010W1 ☐	20020W1 ☐
20010W2 ■	20020W2 ■

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / ***Only for 60° reflector:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*

€ 23	€ 25
KSGRI	KLGRI

Diffusore opale / *Opal diffuser*

€ 7	€ 10
KSSAT	KLSAT

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00

2003 K S/P



RAL legenda colori / *RAL color legend*

Grigio / Grey	*Bianco / White*	Nero / *Black*	Rosso / *Red*	Verde / *Green*

Su richiesta altri RAL / *On request other RAL*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K		3000K		4000K		Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°	☐	■	■	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
2003	**ZB**	**ZC**	**7B**	**7C**	**8B**	**8C**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	259 €	295 €	295 €
																-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **2003ZBF9006L** = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K		3500K		Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	2235lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	☐	■	■	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
2003	**XB**	**XC**	**DB**	**DC**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	270 €	306 €	306 €
														-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **2003XBM6029L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K		Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°	☐	■	■	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
2003	**SSB**	**SSC**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	292 €	328 €	328 €
												-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **2003SSBM6029L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*

Famiglia Prodotti / *Family Products*



45 K S/Track



334 K S/1



521 K S1/P



529 K S/PLUS P





613 K S/PLUS S

5 ANNI GARANZIA ESTESA GUARANTEE UP TO YEARS

CE IP20 RG1 EN 62471 90° 345°

2003
K S/P

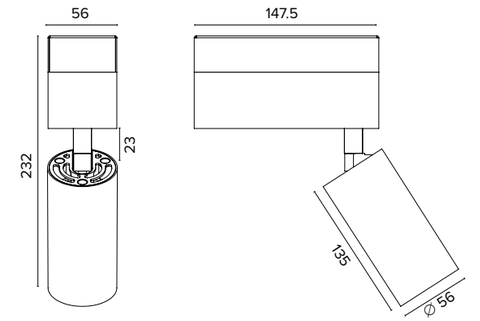





2004 K L/P

RAL legenda colori / *RAL color legend*

Grigio / Grey	*Bianco / White*	Nero / *Black*	Rosso / *Red*	Verde / *Green*

Su richiesta altri RAL / *On request other RAL*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			3000K			4000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2004	**OB**	**OC**	**OQ**	**SB**	**SC**	**SQ**	**TB**	**TC**	**TQ**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	287 €	322 €	322 €
																			-	D	L

Es. / *Ex:* **2004OBF0L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K			3500K			Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2004	**XB**	**XC**	**XQ**	**DB**	**DC**	**DQ**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	298 €	333 €	333 €
																-	D	L

Es. / *Ex:* **2004DBM1L** = 3500K, 1500lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore bianco, driver Dali / *3500K, 1500lm, 172W, 350mA, beam 38°, white colour, Dali driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod.	3000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
Model	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2004	**SSB**	**SSC**	**SSQ**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	320 €	356 €	356 €
													-	D	L

Es. / *Ex:* **2004SSBM0L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, grey colour, Dali driver*

2004 K L/P

2004
K L/P

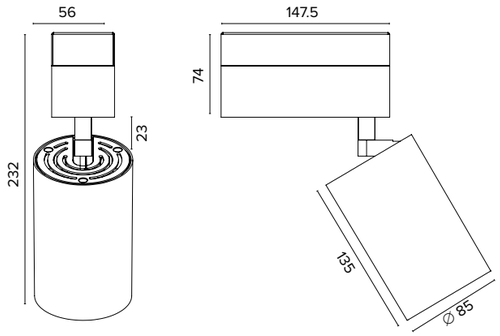


Famiglia Prodotti / *Family Products*


46 K L/Track


340 K L/1



530 K L/PLUS P


614 K L/PLUS S





IP20 | RG1 EN 62471 | 90° | 345°

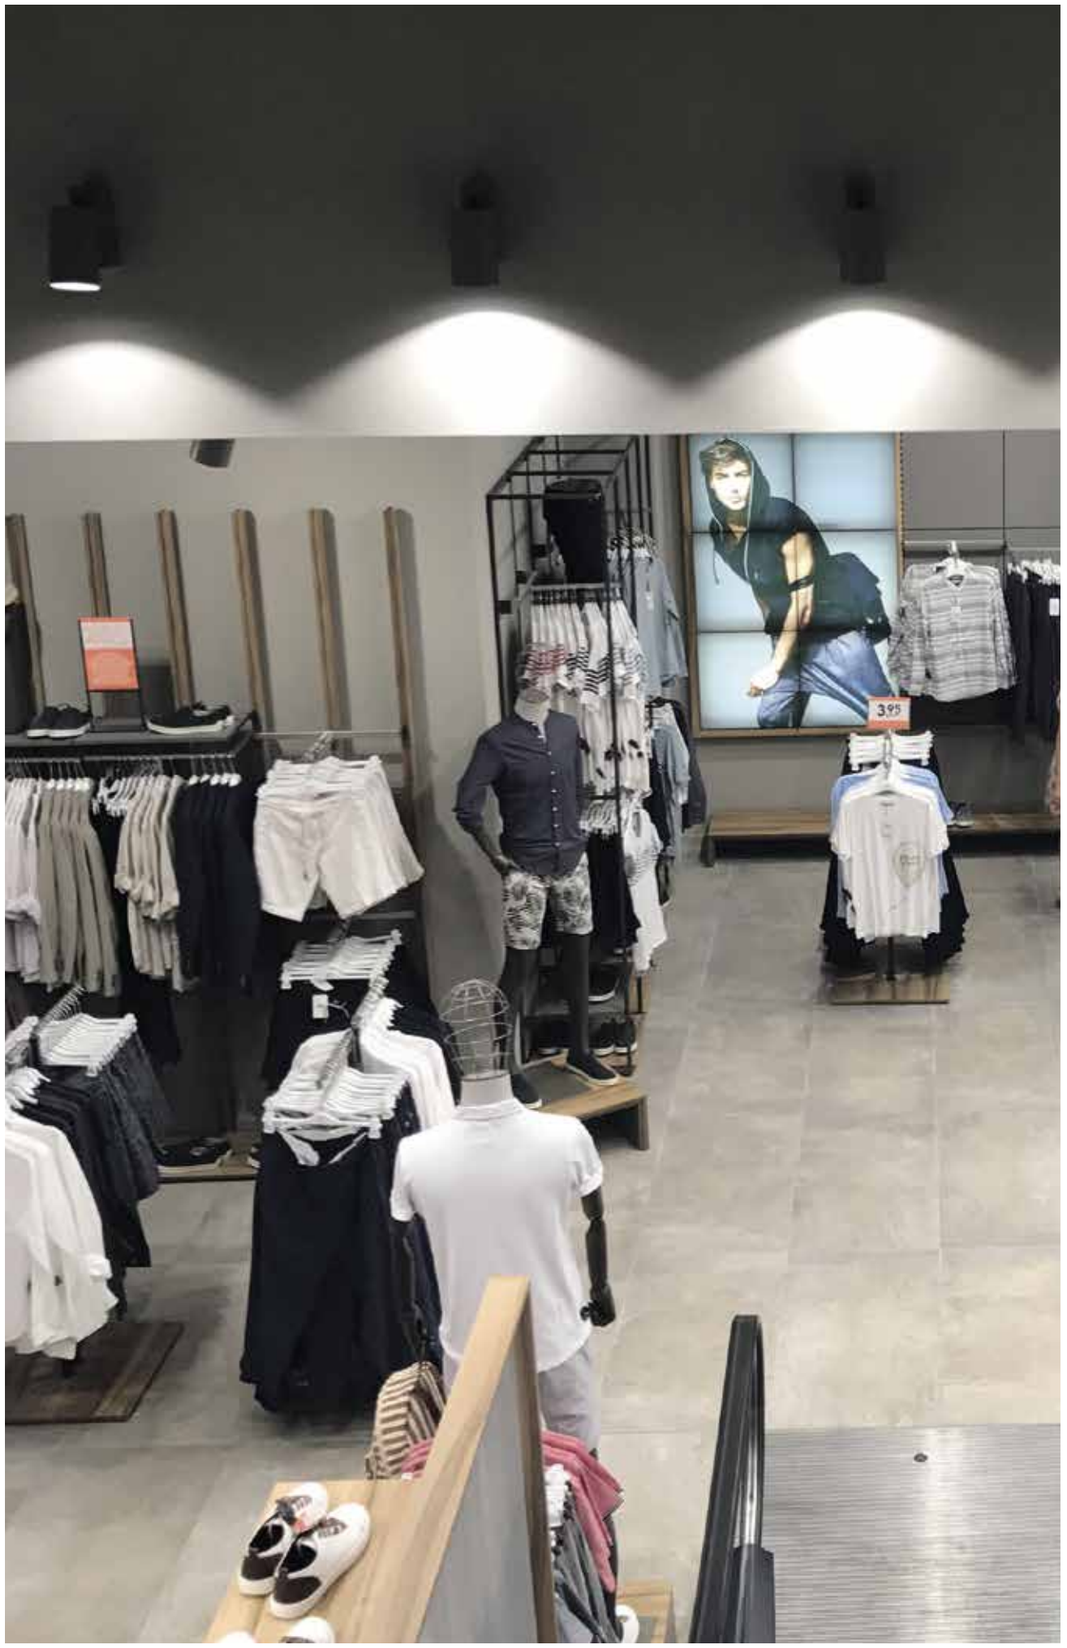



K S/P FAMILY

Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Body in aluminium extruded, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

Per singoli aquisti / ***For single purchases***

Ottica / *Optical*



€ 12	
12°	**200112**
24°	**200124**
38°	**200138**

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / ***Only for 60° reflector:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*




€ 23
KSGRI

Diffusore opale / *Opal diffuser*




€ 7
KSSAT


2022
K S1/P



2023
K S2/P



2024
K S3/P

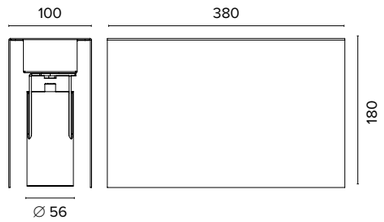

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

2022 K S1/P



RAL legenda colori / *RAL color legend*

Grigio / Grey	*Bianco / White*	Nero / *Black*	Rosso / *Red*	Verde / *Green*

Su richiesta altri RAL / *On request other RAL*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K		3000K		4000K		Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1540lm 12W 350mA	2125lm 18W 500mA	1620lm 12W 350mA	2235lm 18W 500mA	1700lm 12W 350mA	2350lm 18W 500mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2022	**ZB**	**ZC**	**7B**	**7C**	**8B**	**8C**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	222 €	258 €	258 €
																-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **2022ZBF9006L** = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K		3500K		Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	1850lm 15W 450mA	1500lm 12W 350mA	2235lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2022	**XB**	**XC**	**DB**	**DC**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	234 €	269 €	269 €
														-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **2022XBM6029L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K		Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1500lm 15W 450mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2022	**SSB**	**SSC**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	256 €	291 €	291 €
												-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **2022SSBM6029L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*

Famiglia Prodotti / *Family Products*


45 K S/Track


334 K S/1



521 K S/P



529 K S/PLUS P


613 K S/PLUS S

5 ANNI GARANZIA FINO A 5 YEARS GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 345°

2022
K S1/P







2023 K S2/P

RAL legenda colori / *RAL color legend*

Grigio / Grey	*Bianco / White*	Nero / *Black*	Rosso / *Red*	Verde / *Green*

Su richiesta altri RAL / *On request other RAL*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	3080lm 2X12W 350mA	3240lm 2X12W 350mA	3400lm 2X12W 350mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2023	**ZB**	**7B**	**8B**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	389 €	460 €	460 €
													-	D	L

Es. / *Ex:* **2023ZBF9006L** = 2700K, 3080lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 3080lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K	3500K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	2920lm 2X12W 350mA	3000lm 2X12W 350mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2023	**XB**	**DB**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	411 €	482 €	482 €
												-	D	L

Es. / *Ex:* **2023XBM6029L** = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	2400lm 2X12W 350mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2023	**SSB**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	456 €	527 €	527 €
											-	D	L

Es. / *Ex:* **2023SSBM6029L** = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*


Famiglia Prodotti / *Family Products*




336 K S/2

5 ANNI GARANZIA FINO A 5 YEARS GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 345°

2023
K S2/P

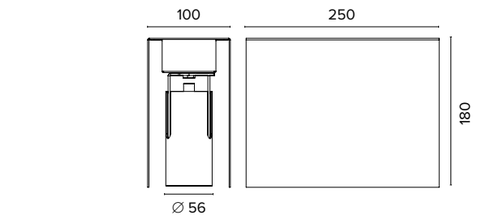





2024 K S3/P

RAL legenda colori / *RAL color legend*

Grigio / Grey	*Bianco / White*	Nero / *Black*	Rosso / *Red*	Verde / *Green*

Su richiesta altri RAL / *On request other RAL*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	4620lm 3X12W 350mA	4860lm 3X12W 350mA	5100lm 3X12W 350mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2024	**ZB**	**7B**	**8B**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	555 €	662 €	662 €
													-	D	L

Es. / *Ex:* **2024ZBF9006L** = 2700K, 4620lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 4620lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K	3500K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	4380lm 3X12W 350mA	4500lm 3X12W 350mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2024	**XB**	**DB**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	589 €	695 €	695 €
												-	D	L

Es. / *Ex:* **2024XBM6029L** = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	3600lm 3X12W 350mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2024	**SSB**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	655 €	762 €	762 €
											-	D	L

Es. / *Ex:* **2024SSBM6029L** = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 38°, colore verde, driver Dali / *3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 38°, green colour, Dali driver*


Famiglia Prodotti / *Family Products*




338 K S/3

5 ANNI GARANZIA FINO A 5 YEARS GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 345°

2024
K S3/P

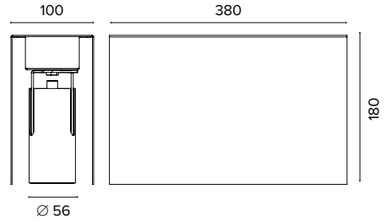





K S/PLUS P




K L/PLUS P


K /PLUS P FAMILY

Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Body in aluminium extruded, polycarbonate lens or aluminium reflector 60°

2017
K S/PLUS P

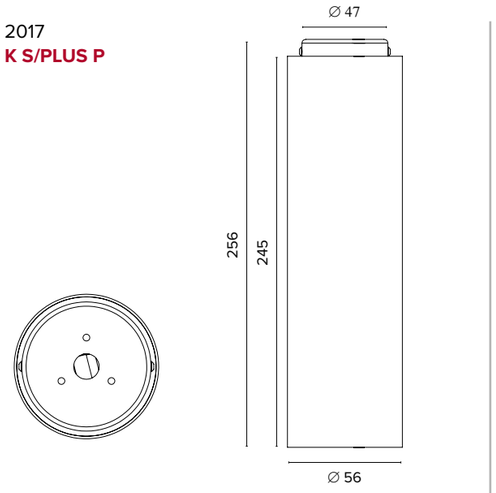

2020
K L/PLUS P

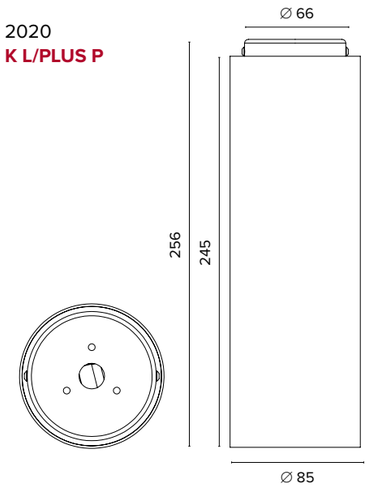

Ottica / *Optical*

€ 12		€ 14	
12°	200112	12°	200212
24°	200124	24°	200224
38°	200138	38°	200238

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / ***Only for 60° reflector:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*

€ 23	€ 25
KSGRI	KLGRI

Diffusore opale / *Opal diffuser*

€ 7	€ 10
KSSAT	KLSAT

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00

2017 K S/PLUS P

RAL legenda colori / *RAL color legend*

Grigio / Grey | *Bianco / White* | Nero / *Black* | Rosso / *Red* | Verde / *Green*

Trattamenti Galvanici legenda colori / *Galvanic Treatments color legend* — **Prezzo su richiesta** / *Price on request*

Cromo / Chrome **cod. 52** | *Oro 24 K / Gold 24 K* **cod. 50** | *Bronzo base Ottone / Bronze Brass base* **cod. 60** | Rame / *Copper* **cod. 71**

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / *On request other RAL and galvanic treatments*

IRC/CRI> 90

Mod. *Mode*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1540lm 12W 350mA	1620lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2017	**ZB**	**7B**	**8B**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	222 €	258 €	258 €
													-	D	L

Es. / *Ex:* **2017ZBF9006L** = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Mode*	3300K	3500K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2017	**XB**	**DB**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	234 €	269 €	269 €
												-	D	L

Es. / *Ex:* **2017XBF9006L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Mode*	3000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2017	**SSB**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	256 €	291 €	291 €
											-	D	L

Es. / *Ex:* **2017SSBF9006L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*


Famiglia Prodotti / *Family Products*




613 K S/PLUS S

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS | CE | IP20 | RG 1 EN 62471

2017
K S/PLUS P





2020 K L/PLUS P

RAL legenda colori / *RAL color legend*

Grigio / Grey	*Bianco / White*	Nero / *Black*	Rosso / *Red*	Verde / *Green*

Trattamenti Galvanici legenda colori / *Galvanic Treatments color legend* — **Prezzo su richiesta** / *Price on request*

Cromo / Chrome **cod. 52**	*Oro 24 K / Gold 24 K* **cod. 50**	*Bronzo base Ottone / Bronze Brass base* **cod. 60**	Rame / *Copper* **cod. 71**

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / *On request other RAL and galvanic treatments*

IRC/CRI> 90

Mod. *Mode*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	2270lm 17W 500mA	2390lm 17W 500mA	2510lm 17W 500mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2020	**OC**	**SC**	**TC**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	245 €	280 €	280 €
													-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **2020OCF9006L** = 2700K, 2270lm, 17W, 500mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 2270lm, 17W, 500mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Mode*	3300K	3500K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	2030lm 17W 500mA	2085lm 17W 500mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2020	**XC**	**DC**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	256 €	291 €	291 €
												-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **2020XCF9006L** = 3300K, 2030lm, 17W, 500mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *3300K, 2030lm, 17W, 500mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Mode*	3000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1700lm 17W 500mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2020	**SSC**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	278 €	313€	313 €
											-	**D**	**L**


Es. / *Ex:* **2020SSCF9006L** = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

Famiglia Prodotti / *Family Products*



614 K L/PLUS S

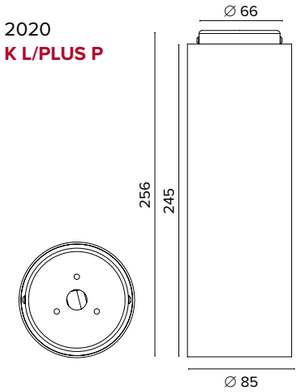



5 ANNI GARANZIA UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471



NEW




0535 SMART/P XS UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

Corpo e anello colore nero + riflettore cromo lucido
Body and ring black color + glossy chrome reflector



Ottica / *Optical*



€ 6

25°	059525
40°	059540
50°	059550

Griglia / *Honeycomb*



€ 23

0595Ape

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart Track XS	0595xx	€ 6

cod. 10 Bianco opaco *Matt white*	cod. 11 Nero opaco *Matt black*	cod. 13 Cromo opaco *Matt chrome*	cod. 14 Oro lucido *Glossy gold*
cod. 15 Rame lucido *Glossy copper*	cod. 16 Rosso *Red*	cod. 17 Arancio *Orange*	cod. 18 Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059510**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 260 Smart · 276 Smart Q · 442 Smart A · 464 Smart B · 416 Smart C · 452 Smart E · 616 Smart / S

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*	■ Nero con riflettore cromo / *Black with chrome reflector*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1540lm 12W 350mA	1620lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA	25°	40°	50°	☐	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0535	ZB	7B	8B	G	N	R	1	2	100 €	132 €	132 €
									-	D	L

Es. / *Ex:* **0535ZBG1L** = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / *2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K	3500K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA	25°	40°	50°	☐	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0535	XB	DB	G	N	R	1	2	110 €	142 €	142 €
								-	D	L

Es. / *Ex:* **0535XBG1L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	25°	40°	50°	☐	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0535	SSB	G	N	R	1	2	130 €	162 €	162 €
							-	D	L

Es. / *Ex:* **0535SSBG1L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A ANNI CONSULTA UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471

25° 40° 50°



NEW




0536 SMART/P S **UGR<19**

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

Corpo e anello colore nero + riflettore cromo lucido
Body and ring black color + glossy chrome reflector



Ottica / *Optical*



€ 7	
20°	**059620**
40°	**059640**
55°	**059655**

Griglia / *Honeycomb*



€ 25
0596Ape

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart Track S	**0596xx**	**€ 7**

cod. 10 Bianco opaco *Matt white*
cod. 11 Nero opaco *Matt black*
cod. 13 Cromo opaco *Matt chrome*
cod. 14 Oro lucido *Glossy gold*
cod. 15 Rame lucido *Glossy copper*
cod. 16 Rosso *Red*
cod. 17 Arancio *Orange*
cod. 18 Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059610**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 260 Smart · 276 Smart Q · 442 Smart A · 464 Smart B · 416 Smart C · 452 Smart E · 616 Smart / S

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**



Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco con riflettore cromo / *White with glossy chrome reflector*
■ Nero con riflettore cromo / *Black with chrome reflector*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	20°	40°	55°	☐	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0536	**OB**	**OC**	**OQ**	**SB**	**SC**	**SQ**	**TB**	**TC**	**TQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	124 €	156 €	156 €
															-	D	L

Es. / *Ex:* **0536OBS1D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	20°	40°	55°	☐	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0536	**XB**	**XC**	**XQ**	**DB**	**DC**	**DQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	134 €	166 €	166 €
												-	D	L

Es. / *Ex:* **0536XBN1E** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	20°	40°	55°	☐	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0536	**SSB**	**SSC**	**SSQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	154 €	186 €	186 €
									-	D	L

Es. / *Ex:* **0536SSCS1E** = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, standard driver*

5 GARANZIA BASIC 2 ANNI GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471

20° 40° 55°





SPRING

Corpo in alluminio e apparecchio in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione
Aluminium body and die-cast, aluminium fitting pure 99,98 aluminium reflector metallized with safety glass

Per tutti i modelli / ***For all items***


		□	■	■	€
	Kit sospensione cavo acciaio 3 Pz *Suspension kit with steel wire 3 Pcs*	**9600B981**	**9600B982**	**9600B980**	45

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*


Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	**€ 156,00**

4898
MAXI 205



4899
EXTRA 230



Ottica / *Optical*

	€ 9		**€ 10**
20°	**079820**	20°	**079920**
40°	**079840**	40°	**079940**
60°	**079860**	60°	**079960**

4898 SPRING MAXI 205



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black* | ■ Grigio / *Grey* | □ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			3000K			4000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3515lm 28W 800mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	3695lm 28W 800mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	3890lm 28W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4898	**OC**	**OD**	**OS**	**SC**	**SD**	**SS**	**TC**	**TD**	**TS**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	259 €	283 €	283 €
																-	D	L

Es. / *Ex:* **4898OST0L** = 2700K, 3515lm, 28W, 800mA, fascio 60°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 3515lm, 28W, 800mA, beam 60°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K			3500K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3110lm 28W 800mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3195lm 28W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4898	**XC**	**XD**	**XS**	**DC**	**DD**	**DS**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	270 €	295 €	295 €
													-	D	L

Es. / *Ex:* **4898DSN1L** = 3500K, 3195lm, 28W, 800mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *3500K, 3195lm, 28W, 80mA, beam 40°, white colour, Dali driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	2800lm 28W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4898	**SSC**	**SSD**	**SSS**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	292 €	317 €	317 €
										-	D	L

Es. / *Ex:* **4898SSDE0L** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 20°, grey colour, Dali driver*



4898
SPRING MAXI 205





5 ANNI GUARANTEE UP TO YEARS | CE | IP20 | RG 1 EN 62471

4899 SPRING EXTRA 230



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			3000K			4000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4899	**OC**	**OD**	**OE**	**SC**	**SD**	**SE**	**TC**	**TD**	**TE**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	290 €	326 €	326 €
																-	D	L

Es. / *Ex*: **4899OET0L** = 2700K, 3910lm, 32W, 900mA, fascio 60°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 3910lm, 32W, 900mA, beam 60°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K			3500K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4899	**XC**	**XD**	**XE**	**DC**	**DD**	**DE**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	301 €	337 €	337 €
													-	D	L

Es. / *Ex*: **4899DEN1L** = 3500K, 3540lm, 32W, 900mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *3500K, 3540lm, 32W, 900mA, beam 40°, white colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4899	**SSC**	**SSD**	**SSE**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	323 €	359 €	359€
										-	D	L


Es. / *Ex*: **4899SSDE0L** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 20°, grey colour, Dali driver*



5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS | CE | IP20 | RG 1 EN 62471

4899
SPRING EXTRA 230










MOON / P


Prodotto da incasso con corpo e cornice in alluminio verniciato e diffusore opale in policarbonato
Recessed product with painted aluminium body and frame with polycarbonate opal diffuser

4028
MOON / P




4038
MOON / P


4060
MOON / P



4090
MOON / P

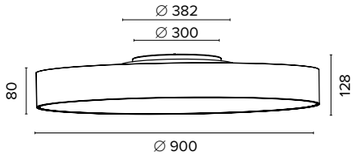

4099
MOON / P

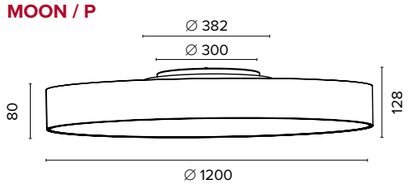

Kit di sospensione / *Suspension Kit*



STANDARD	Dimm. Push N/A solo per / *only for:* 4028 / 4038 / 4060	DALI
€ 43	€ 50	€ 50
KITMOON1 ☐ KITMOON2 ■	KITMOON1D ☐ KITMOON2D ■	KITMOON1L ☐ KITMOON2D ■

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00




Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*

■ Nero / *Black*

Moon / P 280




IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Color*	DRIVER		
	1320lm 15W 350mA	1410lm 15W 350mA	120°	☐	Std	Dimm Push N/A	Dali
4028	**2B**	**3B**	**Z**	**1**	120 €	198 €	198 €
					-	D	L

Es. / *Ex:* **40282BZ1L** = 3000K, 1320lm, 15W, 350mA, fascio 120°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 1320lm, 15W, 350mA, beam 120°, white colour, Dali driver*

Moon / P 380




IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Color*	DRIVER		
	2880lm 30W 700mA	3000lm 30W 700mA	120°	☐	Std	Dimm Push N/A	Dali
4038	**2D**	**3D**	**Z**	**1**	160 €	238 €	238 €
					-	D	L

Es. / *Ex:* **40382DZ1L** = 3000K, 2880lm, 30W, 700mA, fascio 120°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 2880lm, 30W, 700mA, beam 120°, white colour, Dali driver*

Moon / P 600




IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Color*		DRIVER	
	5640lm 48W 1200mA	6000lm 48W 1200mA	120°	☐	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4060	**2G**	**3G**	**Z**	**1**	**2**	322 €	400 €	400 €
						-	D	L

Es. / *Ex:* **40602GZ1L** = 3000K, 5640lm, 48W, 1200mA, fascio 120°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 5640lm, 48W, 1200mA, beam 120°, white colour, Dali driver*

Moon / P 900




IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Color*		DRIVER	
	13000lm 105W 280mA	14400lm 105W 2800mA	120°	☐	■	Std	Dali
4090	**2U**	**3U**	**Z**	**1**	**2**	700 €	900 €
						-	L

Es. / *Ex:* **40902UZ1L** = 3000K, 13000lm, 105W, 280mA, fascio 120°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 13000lm, 105W, 280mA, beam 120°, white colour, Dali driver*

Moon / P 1200



IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Color*		DRIVER	
	22800lm 150W 4800mA	25200lm 150W 4800mA	120°	☐	■	Std	Dali
4099	**2U**	**3U**	**Z**	**1**	**2**	978 €	1199 €
						-	L

Es. / *Ex:* **40992UZ1L** = 3000K, 22800lm, 150W, 4800mA, fascio 120°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 22800lm, 150W, 4800mA, beam 120°, white colour, Dali driver*

CE IP20 RG 1 EN 62471

120°



F111





F112


4531 ORION

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera, cornice e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring, frame and LED module in die-cast aluminium


Adattato per installazione in chiese
Adapted for churches installation

Staffe più lunghe su richiesta
Special bracket on request

F111

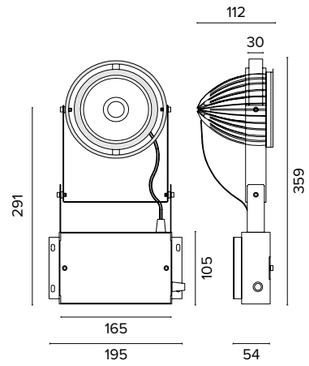

F112

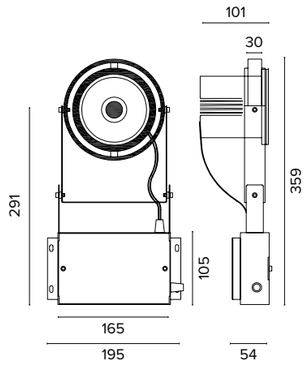

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*		**Diffusore opale** / *Opal diffuser*	
	€ 25		**€ 6**
	F111APE		**F111000U**

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*	■ Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
F111	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA		1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA		1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4531	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	2	1	0	250 €	286 €	286 €
																			-	D	L
F112	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4531	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	2	1	0	250 €	286 €	286 €
																			-	D	L

Es. / *Ex:* **4531OBF2L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
F111	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA		1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4531	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	2	1	0	261 €	297 €	297 €
															-	D	L
F112	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4531	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	2	1	0	261 €	297 €	297 €
															-	D	L


Es. / *Ex:* **4531XBF2L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
F111	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4531	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	2	1	0	283 €	319 €	319 €
											-	D	L
F112	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4531	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	2	1	0	283 €	319 €	319 €
											-	D	L

Es. / *Ex:* **4531SSBB2L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver*

F111



F112




5 ANNI / YEARS

IP20 | RG 1 EN 62471 | 60° | 345°

17°




26°




40°




12°



24°



38°





F111



F112


4532 ORION

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera, cornice e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring, frame and LED module in die-cast aluminium


Adattato per installazione in chiese
Adapted for churches installation

Staffe più lunghe su richiesta
Special bracket on request

F111

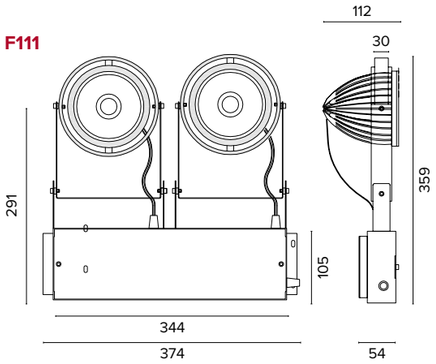

F112

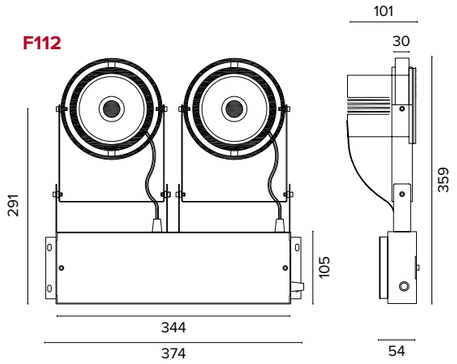

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black* — □ Bianco / *White* — ■ Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
F111	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA		3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA		3570lm 2x12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4532	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	2	1	0	411 €	482 €	482 €
																			-	D	L
F112	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA	7820lm 2X32W 900mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA	8220lm 2X32W 900mA	3400lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA	8640lm 2X32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4532	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	2	1	0	411 €	482 €	482 €
																			-	D	L

Es. / *Ex:* **4532OBM2L** = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 38°, colore nero, driver Dali / *2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 38°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
F111	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2X17W 500mA	5520lm 2X24W 700mA		3000lm 2X12W 350mA	4170lm 2X17W 500mA	5670lm 2X24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4532	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	2	1	0	433 €	504 €	504 €
															-	D	L
F112	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2X17W 500mA	5520lm 2X24W 700mA	6900lm 2X32W 900mA	3000lm 2X12W 350mA	4170lm 2X17W 500mA	5670lm 2X24W 700mA	7080lm 2X32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4532	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	2	1	0	433 €	504 €	504 €
															-	D	L


Es. / *Ex:* **4532XBB2L** = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / *3300K, 3250lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
F111	2400lm 2X12W 350mA	3400lm 2X17W 500mA	4800lm 2X24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4532	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	2	1	0	478 €	549 €	549 €
											-	D	L
F112	2400lm 2X12W 350mA	3400lm 2X17W 500mA	4800lm 2X24W 700mA	6400lm 2X32 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4532	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	2	1	0	478 €	549 €	549 €
											-	D	L

Es. / *Ex:* **4532SSBB2L** = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / *3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver*


F111



F112



5 ANNI GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS — CE — IP20 — RG 1 EN 62471 — 60° — 345°

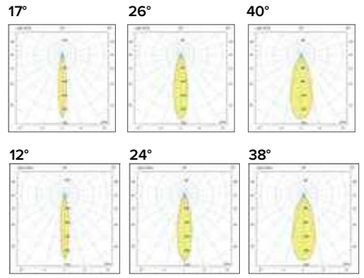




4533 ORION

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera, cornice e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring, frame and LED module in die-cast aluminium


Adattato per installazione in chiese
Adapted for churches installation

Staffe più lunghe su richiesta
Special bracket on request

F111

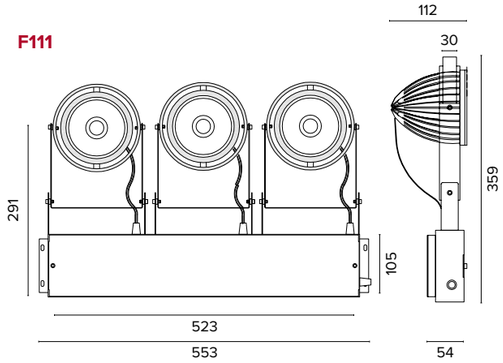

F112

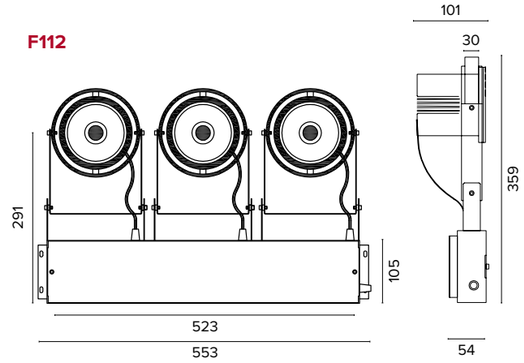

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25		**€ 6**
	F111APE		**F111000U**

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black* | □ Bianco / *White* | ■ Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
F111	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA		5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA		5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4533	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	2	1	0	578 €	684 €	684 €
																			-	D	L
F112	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	11730lm 3X32W 900mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	12330 3X32W 900mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	12960lm 3X32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4533	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	2	1	0	578 €	684 €	684 €
																			-	D	L

Es. / *Ex:* **4533OBF2L** = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
F111	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA		4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4533	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	2	1	0	611 €	717 €	717 €
															-	D	L
F112	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	10350lm 3X32W 900mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	10620lm 3X32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4533	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	2	1	0	611 €	717 €	717 €
															-	D	L


Es. / *Ex:* **4533XBF2L** = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
F111	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4533	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	2	1	0	678 €	784 €	784 €
											-	D	L
F112	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	9600lm 3X32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4533	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	2	1	0	678 €	784 €	784 €
											-	D	L

Es. / *Ex:* **4533SSBB2L** = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / *3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver*

F111




F112



5 GARANZIA FINO A ANNI FORNITO UP TO YEARS

CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 60° | 345°

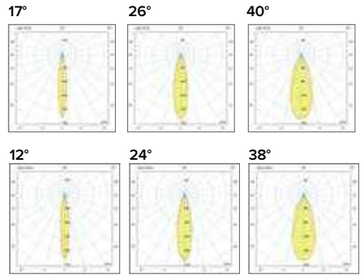

ORION ARLED OSRAM

Adattato per installazione in chiese
Adapted for churches installation

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Bianco / *White*	Grigio / *Grey*



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*		
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	■	□	■
4531	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**2**	**1**	**0**
	€ 195	€ 205	€ 195	€ 205					

Es. / *Ex*: **45312XF2** = 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*			DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
								€ 224	€ 260	€ 260
4531	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**2**	**1**	**0**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **45315FF1L** = 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / *3000K 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*		
	2500lm 2X16W 230V	3700lm 2X23W 230V	2700lm 2X23W 230V	3900lm 2X23W 230V	24°	40°	■	□	■
4532	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**2**	**1**	**0**
	€ 277	€ 292	€ 277	€ 292					

Es. / *Ex*: **45322XF2** = 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*			DRIVER		
	8600lm 2X38W 1050mA	9000lm 2X38W 1050mA	24°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
								€ 337	€ 408	€ 408
4532	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**2**	**1**	**0**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **45325FF1L** = 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / *3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts


Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*		
	3750lm 3X16W 230V	5500lm 3X23W 230V	4050lm 3X16W 230V	5850lm 3X23W 230V	24°	40°	■	□	■
4533	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**2**	**1**	**0**
	€ 373	€ 397	€ 373	€ 397					

Es. / *Ex*: **45332XF2** = 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 3750mA, 3x16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*			DRIVER		
	12900lm 3X38W 1050mA	13500lm 3X38W 1050mA	24°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
								€ 463	€ 570	€ 570
4533	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**2**	**1**	**0**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **45335FF1L** = 3000K, 4300lm, 3x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / *3000K, 4300lm, 3x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*

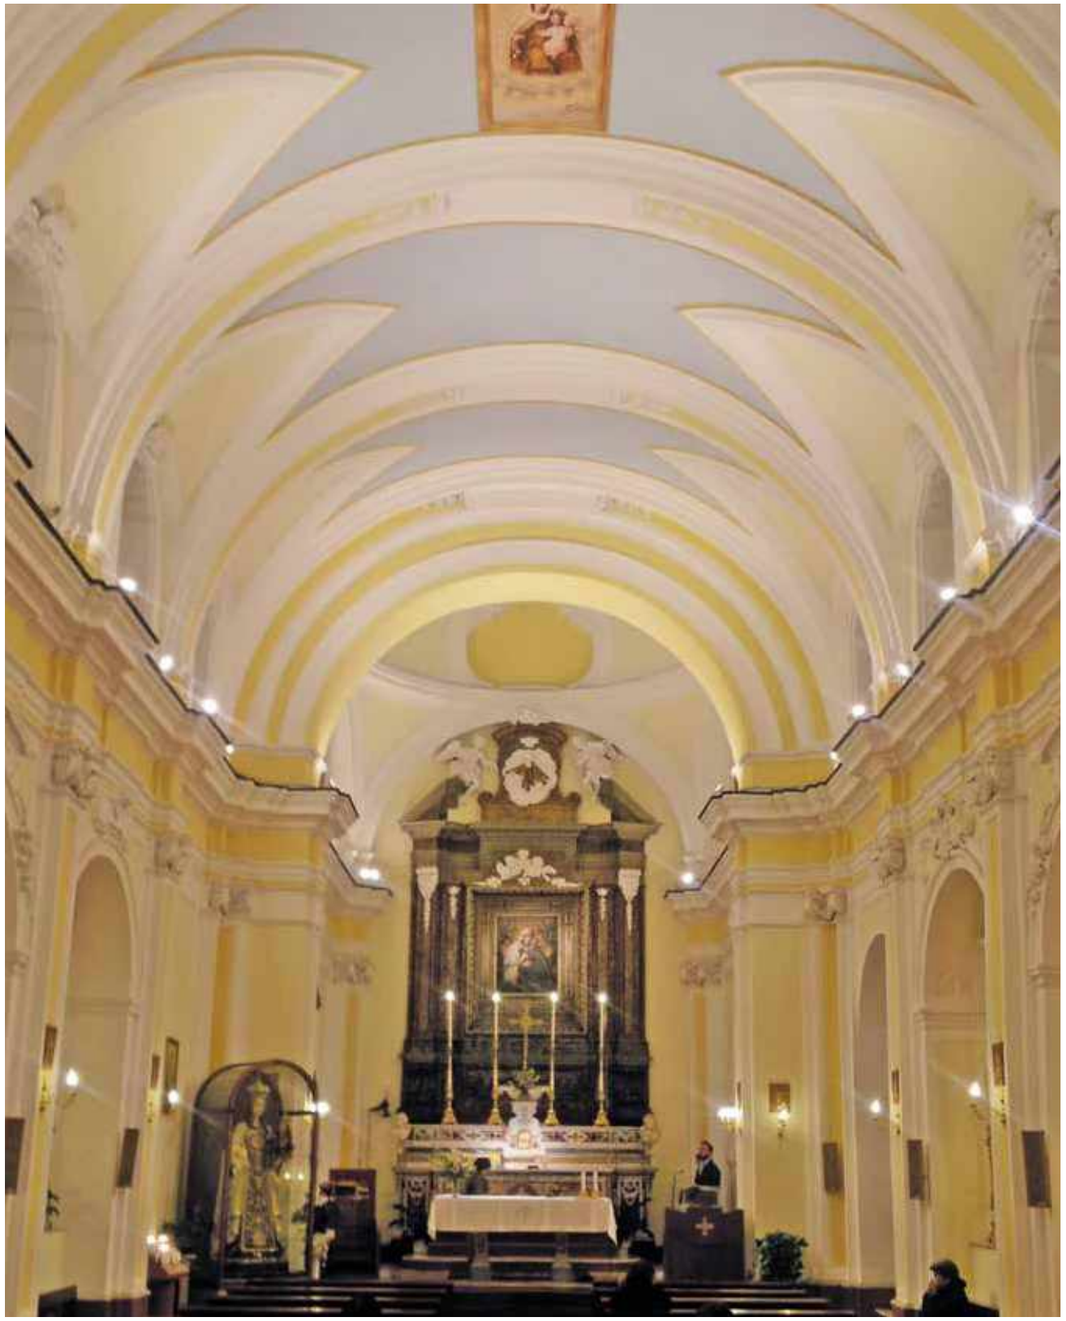

Solo per ARLED COB OSRAM/ ***Only for ARLED COB OSRAM***


Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	**€ 156,00**

LED 30000 ORE HOURS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 345°

24° **40°**



ORION TOSHIBA AR111

Adattato per installazione in chiese
Adapted for churches installation

Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°	☐	Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 195
4531	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**1**	**E**

Es. / *Ex*: **45317LF1E** = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 840lm, 12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	1680lm 2X12W 12V	1840lm 2X12W 12V	12°	24°	40°	☐	Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 277
4532	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**1**	**E**

Es. / *Ex*: **46227LB1E** = 3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, fascio 12° colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 1680lm, 2x12W, 12V beam 12°, white colour, electronic transformer




TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90


Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	2520lm 3X12W 12V	2760lm 3X12W 12V	12°	24°	40°	☐	Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 373
4533	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**1**	**E**

Es. / *Ex*: **46238LF1E** = 4000K, 2760lm, 3x12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronico
4000K, 2760lm, 3x12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer

LED 25000 ORE HOURS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 345°

12° 24° 40°



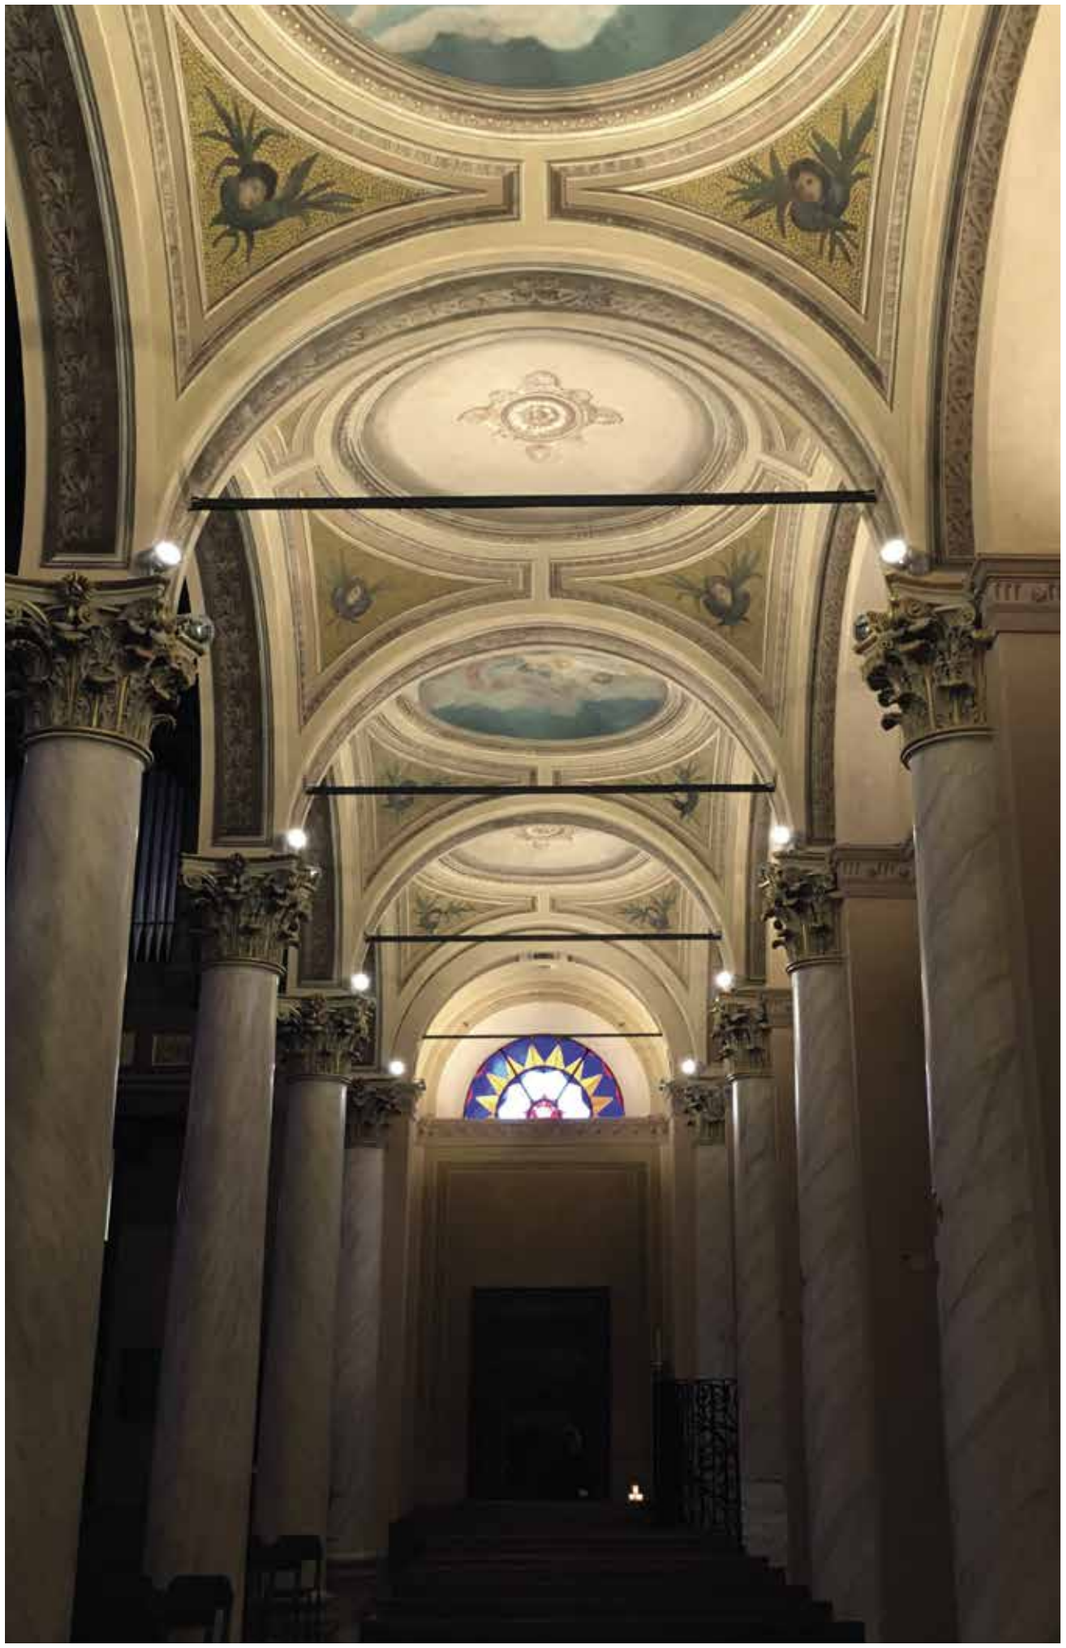


F111



F112

4621 FOLD


Estraibile / *Extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111

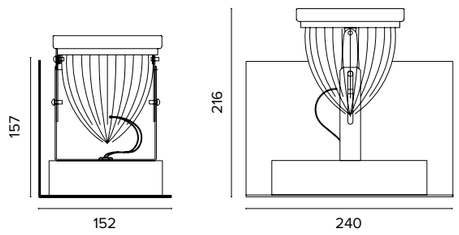

F112

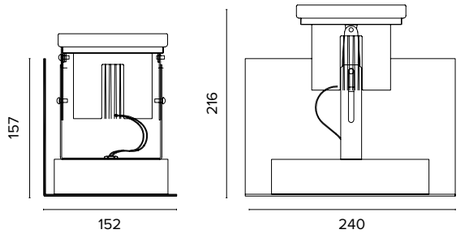

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*		Diffusore opale / *Opal diffuser*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

- *Corpo grigio con modulo led e staffe nero* / *Grey body with black led module and brackets*
- *Corpo bianco con modulo led e staffe nero* / *White body with black led module and brackets*
- Nero / *Black*
- Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA		1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA		1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4621	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	231€	267 €	267 €
																				-	D	L
F112	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4621	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	0	1	2	9	231€	267 €	267 €
																				-	D	L

Es. / *Ex:* **4621OBF2L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA		1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4621	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	242 €	278 €	278 €
																-	D	L
F112	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4621	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	0	1	2	9	242 €	278 €	278 €
																-	D	L


Es. / *Ex:* **4621XBF2L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4621	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	265€	300 €	300 €
												-	D	L
F112	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4621	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	265€	300 €	300 €
												-	D	L

Es. / *Ex:* **4621SSBB2L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver*


F111



F112



5 ANNI GARANZIA FINO A UP TO YEARS · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°





F111




F112

4622 FOLD


Estraibile / *Extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111

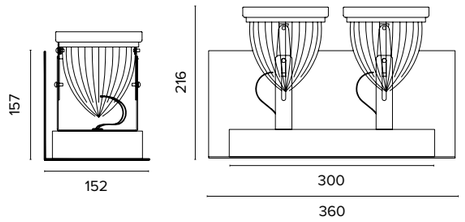

F112

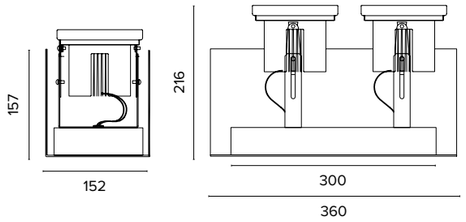

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Corpo grigio con modulo led e staffe nero *Grey body with black led module and brackets*	*Corpo bianco con modulo led e staffe nero* *White body with black led module and brackets*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA		3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA		3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4622	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	371 €	442 €	442 €
																				-	D	L
F112	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA	7030lm 2X28W 800mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA	7390lm 2X28W 800mA	3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA	7780lm 2X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4622	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	371 €	442 €	442 €
																				-	D	L

Es. / *Ex:* **4622OBF2L** = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA		3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4622	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	393 €	464 €	464 €
																-	D	L
F112	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA	6220lm 2x28W 800mA	3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA	6390lm 2x28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4622	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	393 €	464 €	464 €
																-	D	L


Es. / *Ex:* **4622XBF2L** = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 3250lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4622	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	438 €	509 €	509 €
												-	D	L
F112	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA	5600lm 2X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4622	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	438 €	509 €	509 €
												-	D	L

Es. / *Ex:* **4622SSBB2L** = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / *3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver*


F111



F112










4623 FOLD


Estraibile / *Extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111

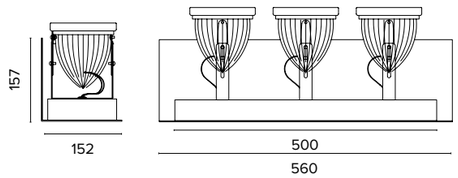

F112



Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*	Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*
€ 25	€ 6
F111APE	F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Corpo grigio con modulo led e staffe nero *Grey body with black led module and brackets*	*Corpo bianco con modulo led e staffe nero* *White body with black led module and brackets*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA		5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA		5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4623	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	518 €	624 €	624 €
																				-	D	L
F112	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	10545lm 3X28W 800mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	11085lm 3X28W 800mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	11670lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4623	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	518 €	624 €	624 €
																				-	D	L

Es. / *Ex*: **4623OBF2L** = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA		4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4623	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	551 €	658 €	658 €
																-	D	L
F112	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	9330lm 3X28 800mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	9585lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4623	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	551 €	658 €	658 €
																-	D	L


Es. / *Ex*: **4623XBF2L** = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4623	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	618 €	724 €	724 €
												-	D	L
F112	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	8400lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4623	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	618 €	724 €	724 €
												-	D	L

Es. / *Ex*: **4623SSBB2L** = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / *3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver*


F111



F112





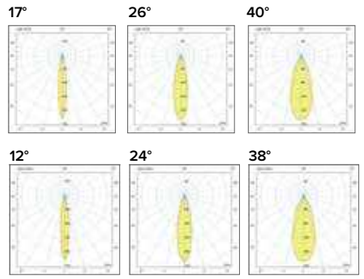

FOLD ARLED OSRAM

Estraibile / *Extractable*

Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	■	▪	■	□
4621	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 167	€ 175	€ 167	€ 175						

Es. / *Ex*: **46212XF2** = 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *1250lm, 16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 197	€ 232	€ 232
4621	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **46215FF9L** = 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / *4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*

ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	2500lm 2X16W 230V	3700lm 2X23W 230V	2700lm 2X23W 230V	3900lm 2X23W 230V	24°	40°	■	▪	■	□
4622	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 241	€ 257	€ 241	€ 257						

Es. / *Ex*: **46222XF2** = 2500lm, 2x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *2500lm, 2x16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	8600lm 2X38W 1050mA	9000lm 2X38W 1050mA	24°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 301	€ 372	€ 372
4622	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **46225FF9L** = 8600lm, 2x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / *8600lm, 2x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*

ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	3750lm 3X16W 230V	5500lm 3X23W 230V	4050lm 3X16W 230V	5850lm 3X23W 230V	24°	40°	■	▪	■	□
4623	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 327	€ 350	€ 327	€ 350						

Es. / *Ex*: **46232XF2** = 3750lm, 3x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3750mA, 3x16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	12900lm 3X38W 1050mA	13500lm 3X38W 1050mA	24°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 417	€ 523	€ 523
4623	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **46235FF9L** = 4300lm, 3x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / *4300lm, 3x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*



Solo per ARLED COB OSRAM/ *Only for ARLED COB OSRAM*


Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00

LED 30000 ORE HOURS · IP20 · RG 1 EN 62471 · 30° · 355°

24° 40°



FOLD TOSHIBA AR111

Estraibile / *Extractable*

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 167
4621	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex:* **46217LF9E** = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 840lm, 12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	1680lm 2X12W 12V	1840lm 2X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 237
4622	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex:* **46227LB9E** = 3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, fascio 12° colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 1680lm, 2x12W, 12V beam 12°, white colour, electronic transformer




TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	2520lm 3X12W 12V	2760lm 3X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 320
4623	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex:* **46238LF9E** = 4000K, 2760lm, 3x12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronico
4000K, 2760lm, 3x12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer

LED 25000 ORE HOURS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 345°

12° 24° 40°







F111




F112

4711 TECH


Estraibile / *Extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111

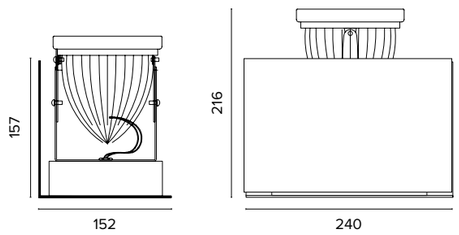

F112

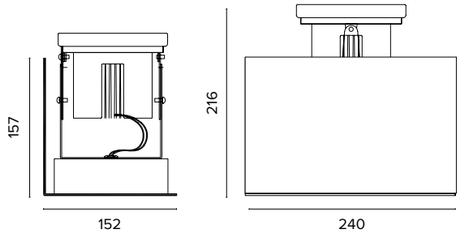

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*		Diffusore opale / *Opal diffuser*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

- *Corpo grigio con modulo led e staffe nero* / *Grey body with black led module and brackets*
- *Corpo bianco con modulo led e staffe nero* / *White body with black led module and brackets*
- Nero / *Black*
- Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA		1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA		1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4711	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	234 €	269 €	269 €
																				-	D	L
F112	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4711	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	0	1	2	9	234 €	269 €	269 €
																				-	D	L

Es. / *Ex:* **4711OBF2L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA		1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4711	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	245 €	280 €	280 €
																-	D	L
F112	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4711	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	0	1	2	9	245 €	280 €	280 €
																-	D	L


Es. / *Ex:* **4711XBF2L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4711	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	267 €	302 €	302 €
												-	D	L
F112	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4711	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	267 €	302 €	302 €
												-	D	L

Es. / *Ex:* **4711SSBB2L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver*

F111




F112



5 GARANZIA FINO A ANNI FURNITURE UP TO YEARS

IP20 RG 1 EN 62471 60° 345°





F111




F112

4712 TECH


Estraibile / *Extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111

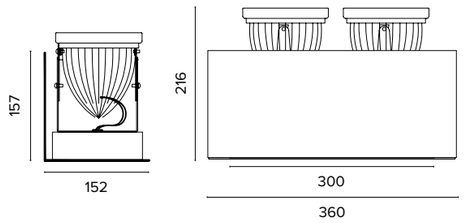

F112

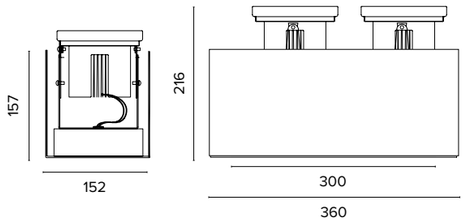

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Corpo grigio con modulo led e staffe nero *Grey body with black led module and brackets*	*Corpo bianco con modulo led e staffe nero* *White body with black led module and brackets*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA		3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA		3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4712	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	369 €	440 €	440 €
																				-	D	L
F112	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA	7030lm 2X28W 800mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA	7390lm 2X28W 800mA	3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA	7780lm 2X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4712	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	369 €	440 €	440 €
																				-	D	L

Es. / *Ex:* **4712OBF2L** = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA		3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4712	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	391 €	462 €	462 €
																-	D	L
F112	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA	6220lm 2x28W 800mA	3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA	6390lm 2x28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4712	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	391 €	462 €	462 €
																-	D	L


Es. / *Ex:* **4712XBF2L** = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 3250lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4712	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	436 €	507 €	507 €
												-	D	L
F112	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA	5600lm 2X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4712	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	436 €	507 €	507 €
												-	D	L

Es. / *Ex:* **4712SSBB2L** = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / *3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver*


F111



F112





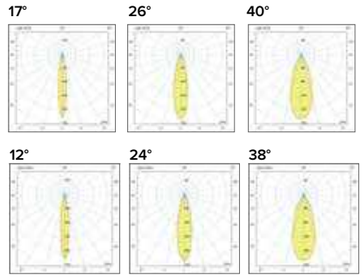




4713 TECH


Estraibile / *Extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111



F112



Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Corpo grigio con modulo led e staffe nero *Grey body with black led module and brackets*	*Corpo bianco con modulo led e staffe nero* *White body with black led module and brackets*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA		5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA		5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4713	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	522 €	629 €	629 €
																				-	D	L
F112	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	10545lm 3X28W 800mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	11085lm 3X28W 800mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	11670lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4713	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	522 €	629 €	629 €
																				-	D	L

Es. / *Ex:* **4713OBF2L** = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA		4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4713	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	555 €	662 €	662 €
																-	D	L
F112	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	9330lm 3X28 800mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	9585lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4713	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	555 €	662 €	662 €
																-	D	L


Es. / *Ex:* **4713XBF2L** = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4713	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	622 €	729 €	729 €
												-	D	L
F112	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	8400lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4713	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	622 €	729 €	729 €
												-	D	L

Es. / *Ex:* **4713SSBB2L** = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / *3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver*


F111



F112







4714 TECH

Estraibile / *Extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium



F111



F112

Legenda colori / *Color legend*

Corpo grigio con modulo led e staffe nero *Grey body with black led module and brackets*	*Corpo bianco con modulo led e staffe nero* *White body with black led module and brackets*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	6460lm 4X12W 350mA	9080lm 4X17W 500mA	12440lm 4X24W 700mA		6800lm 4X12W 350mA	9560lm 4X17W 500mA	13080lm 4X24W 700mA		7140lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	13760lm 4X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4714	**IB**	**IC**	**ID**	**-**	**SB**	**SC**	**SD**	**-**	**TB**	**TC**	**TD**	**-**	**D**	**H**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	665 €	807 €	807 €
																				-	**D**	**L**
F112	6460lm 4X12W 350mA	9080lm 4X17W 500mA	12440lm 4X24W 700mA	14060lm 4X28W 800mA	6800lm 4X12W 350mA	9560lm 4X17W 500mA	13080lm 4X24W 700mA	14780lm 4X28W 800mA	7140lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	13760lm 4X24W 700mA	15560lm 4X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4714	**OB**	**OC**	**OD**	**OS**	**SB**	**SC**	**SD**	**SS**	**TB**	**TC**	**TD**	**TS**	**B**	**F**	**M**	**0**	**1**	**2**	**9**	665 €	807 €	807 €
																				-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4714OBF2L** = 2700K, 6460lm, 4x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 6460lm, 4x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	5840lm 4X12W 350mA	8120lm 4X17W 500mA	11040lm 4X24W 700mA		6000lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	11340lm 4X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4714	**XB**	**XC**	**XD**	**-**	**DB**	**DC**	**DD**	**-**	**D**	**H**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	710 €	852 €	852 €
																-	**D**	**L**
F112	5840lm 4X12W 350mA	8120lm 4X17W 500mA	11040lm 4X24W 700mA	12440lm 4X28W 800mA	6000lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	11340lm 4X24W 700mA	12780lm 4X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4714	**XB**	**XC**	**XD**	**XS**	**DB**	**DC**	**DD**	**DS**	**B**	**F**	**M**	**0**	**1**	**2**	**9**	710 €	852 €	852 €
																-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4714XBF2L** = 3300K, 5840lm, 4x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 5840lm, 4x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	4800lm 4X12W 350mA	6800lm 4X17W 500mA	9690lm 4X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4714	**SSB**	**SSC**	**SSD**	**-**	**D**	**H**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	799 €	941 €	941 €
												-	**D**	**L**
F112	4800lm 4X12W 350mA	6800lm 4X17W 500mA	9690lm 4X24W 700mA	11200lm 4X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
4714	**SSB**	**SSC**	**SSD**	**SSS**	**B**	**F**	**M**	**0**	**1**	**2**	**9**	799 €	941 €	941 €
												-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4714SSBB2C** = 3000K, 4800lm, 4x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / *3000K, 4800lm, 4x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver*

F111



F112

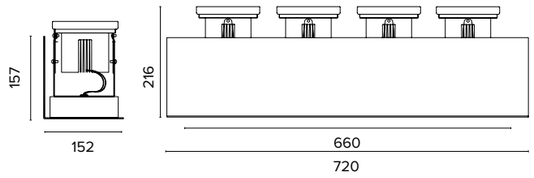

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:** Honeycomb grid and Opal diffuser*


Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*


Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00

F111




F112



5 ANNI GARANZIA FINO A 5 YEARS UP TO

CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 60° | 345°

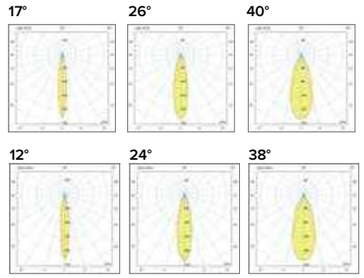

TECH OSRAM

Estraibile / *Extractable*

Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	▪	▪	■	□
4711	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 169	€ 177	€ 169	€ 177						

Es. / *Ex:* **47112XF2** = 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	▪	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 205	€ 240	€ 240
4711	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **06085FF9L** = 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali
3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	2500lm 2X16W 230V	3700lm 2X23W 230V	2700lm 2X23W 230V	3900lm 2X23W 230V	24°	40°	▪	▪	■	□
4712	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 243	€ 259	€ 243	€ 259						

Es. / *Ex:* **47122XF2** = 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	8600lm 2X38W 1050mA	9000lm 2X38W 1050mA	24°	40°	▪	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 303	€ 374	€ 374
4712	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **47125FF9L** = 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali
3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	3750lm 3X16W 230V	5500lm 3X23W 230V	4050lm 3X16W 230V	5850lm 3X23W 230V	24°	40°	▪	▪	■	□
4713	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 335	€ 358	€ 335	€ 358						

Es. / *Ex:* **47132XF2** = 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 3750mA, 3x16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	12900lm 3X38W 1050mA	13500lm 3X38W 1050mA	24°	40°	▪	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 424	€ 531	€ 531
4713	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **47135FF9L** = 3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali
3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	5000lm 4X16W 230V	7400lm 4X23W 230V	5400lm 4X16W 230V	7800lm 4X23W 230V	24°	40°	▪	▪	■	□
4714	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 409	€ 440	€ 409	€ 440						

Es. / *Ex:* **47142XF2** = 3000K, 5000lm, 4x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 5000lm, 4x16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	17200lm 4X38W 1050mA	18000lm 4X38W 1050mA	24°	40°	▪	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 529	€ 671	€ 671
4714	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **06106FF9L** = 3000K, 17200lm, 4x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali
3000K, 17200lm, 4x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

Solo per ARLED COB OSRAM/ *Only for ARLED COB OSRAM*


Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*


1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00

LED 30000 ORE HOURS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 345°

24°



40°



TECH TOSHIBA AR111

Estraibile / *Extractable*

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 167
4711	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex*: **47117LF9E** = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 840lm, 12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	1680lm 2X12W 12V	1840lm 2X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 239
4712	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex*: **47127LB9E** = 3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, fascio 12° colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 1680lm, 2x12W, 12V beam 12°, white colour, electronic transformer

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	2520lm 3X12W 12V	2760lm 3X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 328
4713	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex*: **47138LF9E** = 4000K, 2760lm, 3x12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronico
4000K, 2760lm, 3x12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer




TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	3360lm 4X12W 12V	3680lm 4X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 400
4714	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex*: **47148LF9E** = 4000K, 3680lm, 4x12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronico
4000K, 3680lm, 4x12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer

LED 25000 ORE HOURS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°

12° 24° 40°





F111




F112


1060 DIAL 1

Corpo e staffe in estruso di alluminio, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in extruded aluminium, ring and LED module in die-cast aluminium

F111



F112



Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*		Diffusore opale / *Opal diffuser*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Corpo grigio con modulo led e staffe nero *Grey body with black led module and brackets*	*Corpo bianco con modulo led e staffe nero* *White body with black led module and brackets*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA		1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA		1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1060	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	234 €	269 €	269 €
																				-	D	L
F112	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1060	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	0	1	2	9	234 €	269 €	269 €
																				-	D	L

Es. / *Ex:* **1060OBF2L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA		1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1060	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	245 €	280 €	280 €
																-	D	L
F112	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1060	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	0	1	2	9	245 €	280 €	280 €
																-	D	L


Es. / *Ex:* **1060XBF2L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1060	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	267 €	302 €	302 €
												-	D	L
F112	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1060	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	267 €	302 €	302 €
												-	D	L

Es. / *Ex:* **1060SSBB2L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver*

F111




F112



5 GARANZIA FINO A ANNI FINO A 5 UP TO YEARS

IP20 RG 1 EN 62471 60° 345°

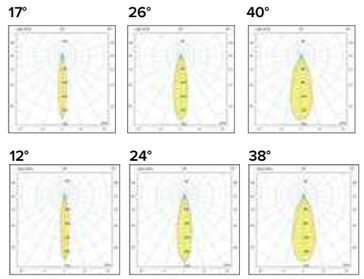

1061 DIAL 2

Corpo e staffe in estruso di alluminio, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in extruded aluminium, ring and LED module in die-cast aluminium


F111




F112



F111



F112



Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Corpo grigio con modulo led e staffe nero *Grey body with black led module and brackets*	*Corpo bianco con modulo led e staffe nero* *White body with black led module and brackets*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA		3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA		3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1061	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	369 €	440 €	440 €
																				-	D	L
F112	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA	7030lm 2X28W 800mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA	7390lm 2X28W 800mA	3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA	7780lm 2X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1061	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	369 €	440 €	440 €
																				-	D	L

Es. / *Ex:* **1061OBF2L** = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA		3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1061	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	391 €	462 €	462 €
																-	D	L
F112	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA	6220lm 2x28W 800mA	3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA	6390lm 2x28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1061	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	391 €	462 €	462 €
																-	D	L


Es. / *Ex:* **1061XBF2L** = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 3250lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1061	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	436 €	507 €	507 €
												-	D	L
F112	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA	5600lm 2X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1061	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	436 €	507 €	507 €
												-	D	L

Es. / *Ex:* **1061SSBB2L** = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / *3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver*

F111




F112



5 GARANZIA FINO A 5 ANNI FINO A 5 UP TO YEARS

IP20 RG 1 EN 62471 60° 345°

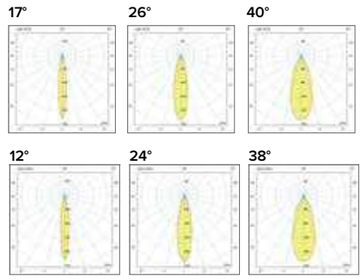

F111




F112




1062 DIAL 3

Corpo e staffe in estruso di alluminio, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in extruded aluminium, ring and LED module in die-cast aluminium

F111

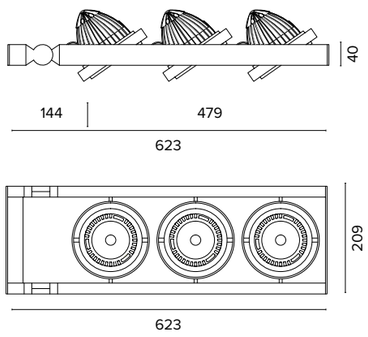

F112

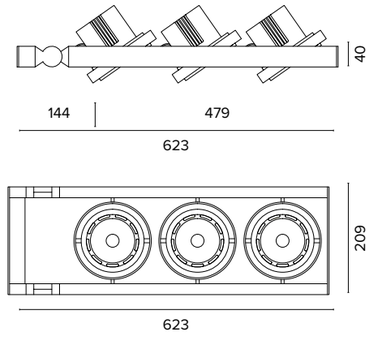

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Corpo grigio con modulo led e staffe nero *Grey body with black led module and brackets*	*Corpo bianco con modulo led e staffe nero* *White body with black led module and brackets*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA		5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA		5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1062	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	522 €	629 €	629 €
																				-	D	L
F112	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	10545lm 3X28W 800mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	11085lm 3X28W 800mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	11670lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1062	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	522 €	629 €	629 €
																				-	D	L

Es. / *Ex:* **1062OBF2L** = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA		4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1062	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	555 €	662 €	662 €
																-	D	L
F112	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	9330lm 3X28 800mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	9585lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1062	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	555 €	662 €	662 €
																-	D	L


Es. / *Ex:* **1062XBF2L** = 3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1062	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	622 €	729 €	729 €
												-	D	L
F112	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	8400lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1062	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	622 €	729 €	729 €
												-	D	L

Es. / *Ex:* **1062SSBB2L** = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / *3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver*


F111



F112





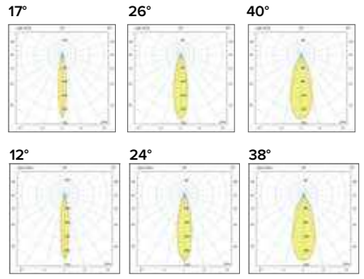



F111




F112


1063 DIAL 4

Corpo e staffe in estruso di alluminio, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in extruded aluminium, ring and LED module in die-cast aluminium

F111



F112



Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:** Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*	Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*
€ 25	€ 6
F111APE	F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Corpo grigio con modulo led e staffe nero / *Grey body with black led module and brackets*	*Corpo bianco con modulo led e staffe nero* / *White body with black led module and brackets*	Nero / *Black*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	6460lm 4X12W 350mA	9080lm 4X17W 500mA	12440lm 4X24W 700mA		6800lm 4X12W 350mA	9560lm 4X17W 500mA	13080lm 4X24W 700mA		7140lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	13760lm 4X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1063	IB	IC	ID	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	0	1	2	9	665 €	807 €	807 €
																				-	D	L
F112	6460lm 4X12W 350mA	9080lm 4X17W 500mA	12440lm 4X24W 700mA	14060lm 4X28W 800mA	6800lm 4X12W 350mA	9560lm 4X17W 500mA	13080lm 4X24W 700mA	14780lm 4X28W 800mA	7140lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	13760lm 4X24W 700mA	15560lm 4X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1063	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	0	1	2	9	665 €	807 €	807 €
																				-	D	L

Es. / *Ex:* **1063OBF2L** = 2700K, 6460lm, 4x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 6460lm, 4x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	5840lm 4X12W 350mA	8120lm 4X17W 500mA	11040lm 4X24W 700mA		6000lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	11340lm 4X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1063	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	0	1	2	9	710 €	852 €	852 €
																-	D	L
F112	5840lm 4X12W 350mA	8120lm 4X17W 500mA	11040lm 4X24W 700mA	12440lm 4X28W 800mA	6000lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	11340lm 4X24W 700mA	12780lm 4X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1063	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	0	1	2	9	710 €	852 €	852 €
																-	D	L


Es. / *Ex:* **1063XBF2L** = 3300K, 5840lm, 4x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 5840lm, 4x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER		
F111	4800lm 4X12W 350mA	6800lm 4X17W 500mA	9690lm 4X24W 700mA		17°	26°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1063	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	0	1	2	9	799 €	941 €	941 €
												-	D	L
F112	4800lm 4X12W 350mA	6800lm 4X17W 500mA	9690lm 4X24W 700mA	11200lm 4X28W 800mA	12°	24°	38°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
1063	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	0	1	2	9	799 €	941 €	941 €
												-	D	L

Es. / *Ex:* **1063SSBB2C** = 3000K, 4800lm, 4x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Casambi / *3000K, 4800lm, 4x12W, 350mA, beam 12°, black color, Casambi driver*

F111




F112



5 GARANZIA FINO A 5 ANNI UP TO 5 YEARS

CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 60° | 345°

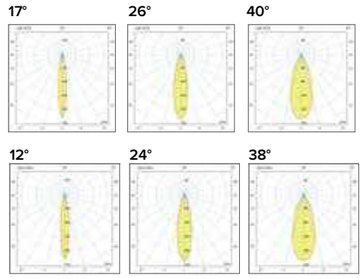

DIAL OSRAM

Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	■	▪	■	□
1060	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 169	€ 177	€ 169	€ 177						

Es. / *Ex*: **10602XF2** = 3000K, 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 1250lm, 16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 205	€ 240	€ 240
1060	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **10605FF9L** = 3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali
3000K, 4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	2500lm 2X16W 230V	3700lm 2X23W 230V	2700lm 2X23W 230V	3900lm 2X23W 230V	24°	40°	■	▪	■	□
1061	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 243	€ 259	€ 243	€ 259						

Es. / *Ex*: **10612XF2** = 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	8600lm 2X38W 1050mA	9000lm 2X38W 1050mA	24°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 303	€ 374	€ 374
1061	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **10615FF9L** = 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali
3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

Legenda colori / *Color legend*

Corpo nero con modulo led e cornice grigio *Black body with grey led module and frame*	Corpo nero con modulo led e cornice bianco *Black body with white led module and frame*	Nero / *Black*	Bianco / *White*



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	3750lm 3X16W 230V	5500lm 3X23W 230V	4050lm 3X16W 230V	5850lm 3X23W 230V	24°	40°	■	▪	■	□
1062	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 335	€ 358	€ 335	€ 358						

Es. / *Ex*: **10622XF2** = 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 3750mA, 3x16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	12900lm 3X38W 1050mA	13500lm 3X38W 1050mA	24°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 424	€ 531	€ 531
1062	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **10625FF9L** = 3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali
3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*			
	5000lm 4X16W 230V	7400lm 4X23W 230V	5400lm 4X16W 230V	7800lm 4X23W 230V	24°	40°	■	▪	■	□
1063	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**
	€ 409	€ 440	€ 409	€ 440						

Es. / *Ex*: **10632XF2** = 3000K, 5000lm, 4x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 5000lm, 4x16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*				DRIVER		
	17200lm 4X38W 1050mA	18000lm 4X38W 1050mA	24°	40°	■	▪	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali
									€ 529	€ 671	€ 671
1063	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**0**	**1**	**2**	**9**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **10636FF9L** = 3000K, 17200lm, 4x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali
3000K, 17200lm, 4x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver

Solo per ARLED COB OSRAM/ ***Only for ARLED COB OSRAM***


Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*


1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

LED 30000 ORE HOURS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 345°

24°



40°



DIAL TOSHIBA AR111

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 167
1060	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex*: **10607LF9E** = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 840lm, 12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	1680lm 2X12W 12V	1840lm 2X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 239
1061	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex*: **10617LB9E** = 3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, fascio 12° colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 1680lm, 2x12W, 12V beam 12°, white colour, electronic transformer

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	2520lm 3X12W 12V	2760lm 3X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 328
1062	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex*: **10628LF9E** = 4000K, 2760lm, 3x12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronico
4000K, 2760lm, 3x12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer




TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	3360lm 4X12W 12V	3680lm 4X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 400
1063	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**9**	**E**

Es. / *Ex*: **10638LF9E** = 4000K, 3680lm, 4x12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronico
4000K, 3680lm, 4x12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer

LED 25000 ORE HOURS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°

12° 24° 40°



0775 NUVOLA

Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium




F111




F112

F111

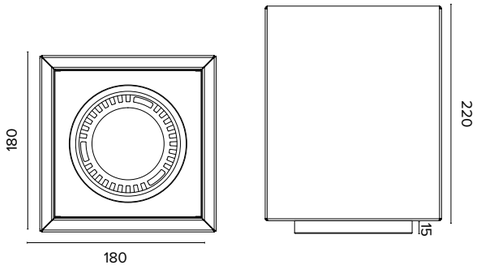

F112

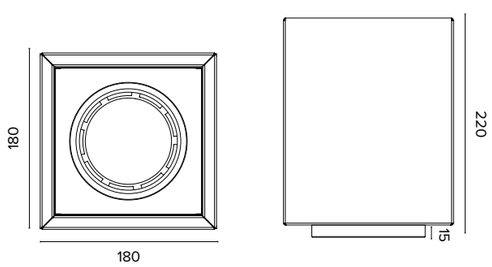

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*		Diffusore opale / *Opal diffuser*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*	■ Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
F111	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA		1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA		1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0775	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	2	1	0	256 €	291 €	291 €
																			-	D	L
F112	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0775	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	2	1	0	256 €	291 €	291 €
																			-	D	L

Es. / *Ex:* **0775OBF2L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
F111	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA		1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0775	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	2	1	0	267 €	302 €	302 €
															-	D	L
F112	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0775	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	2	1	0	267 €	302 €	302 €
															-	D	L


Es. / *Ex:* **0775XBF2L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
F111	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0775	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	2	1	0	289 €	325 €	325 €
											-	D	L
F112	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0775	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	2	1	0	289 €	325 €	325 €
											-	D	L

Es. / *Ex:* **0775SSBB2L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver*

F111




F112



5 GARANZIA FINO A ANNI DURATA UP TO YEARS

IP20 RG 1 EN 62471 60° 355°

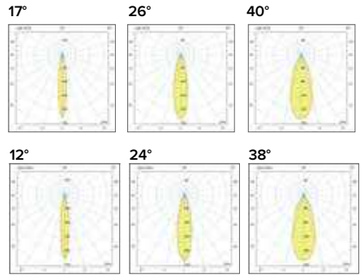



F111




F112

0776 NUVOLA


Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111

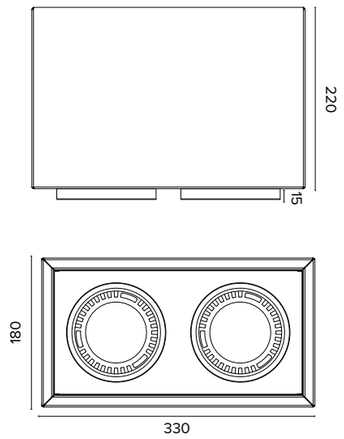

F112

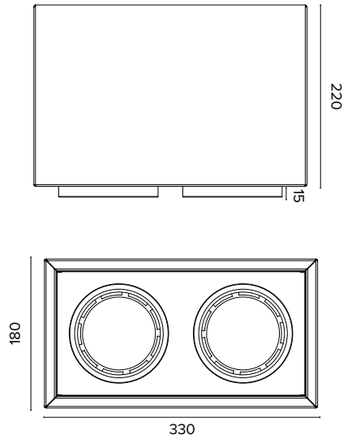

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*	■ Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
F111	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA		3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA		3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0776	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	2	1	0	467 €	538 €	538 €
																			-	D	L
F112	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA	7030lm 2X28W 800mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA	7390lm 2X28W 800mA	3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA	7780lm 2X28W 800mA	12°	24°	38°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0776	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	2	1	0	467 €	538 €	538 €
																			-	D	L

Es. / *Ex:* **0776OBF2L** = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
F111	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA		3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0776	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	2	1	0	489 €	538 €	538 €
															-	D	L
F112	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA	6220lm 2x28W 800mA	3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA	6390lm 2x28W 800mA	12°	24°	38°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0776	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	2	1	0	489 €	538 €	538 €
															-	D	L


Es. / *Ex:* **0776XBF2L** = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 3250lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
F111	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0776	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	2	1	0	533 €	604 €	604 €
											-	D	L
F112	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA	5600lm 2X28W 800mA	12°	24°	38°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0776	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	2	1	0	533 €	604 €	604 €
											-	D	L

Es. / *Ex:* **0776SSBB2L** = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / *3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver*

F111



F112



5 GARANZIA FINO A 5 ANNI DIRETTIVE UP TO 5 YEARS

IP20 RG 1 EN 62471 60° 355°


17°



26°



40°




12°



24°



38°





F111




F112

0777 NUVOLA


Semiestraibile / *Semi-extractable*

Corpo e staffe in acciaio verniciato, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in painted steel, ring and LED module in die-cast aluminium

F111

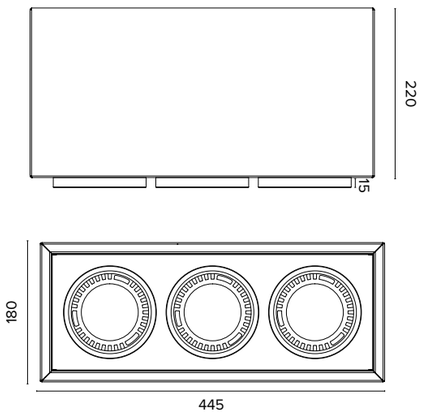

F112

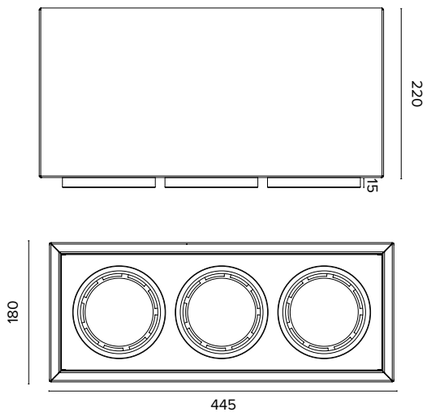

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:** Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Bianco / *White*	Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
F111	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA		5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA		5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0777	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	2	1	0	678 €	739 €	739 €
																			-	D	L
F112	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	10545lm 3X28W 800mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	11085lm 3X28W 800mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	11670lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0777	OB	OC	OD	OS	SB	SC	SD	SS	TB	TC	TD	TS	B	F	M	2	1	0	678 €	739 €	739 €
																			-	D	L

Es. / *Ex:* **0777OBF2L** = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, gray color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
F111	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA		4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0777	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	2	1	0	711 €	817 €	817 €
															-	D	L
F112	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	9330lm 3X28 800mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	9585lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0777	XB	XC	XD	XS	DB	DC	DD	DS	B	F	M	2	1	0	711 €	817 €	817 €
															-	D	L


Es. / *Ex:* **0777XBF2L** =3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, gray color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
F111	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0777	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	2	1	0	777 €	884 €	884 €
											-	D	L
F112	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	8400lm 3X28W 800mA	12°	24°	38°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0777	SSB	SSC	SSD	SSS	B	F	M	2	1	0	777 €	884 €	884 €
											-	D	L

Es. / *Ex:* **0777SSBB2L** = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 12°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 12°, gray color, Dali driver*

F111




F112



5 GARANZIA FINO A 5 ANNI UP TO YEARS

IP20 RG 1 EN 62471 60° 355°

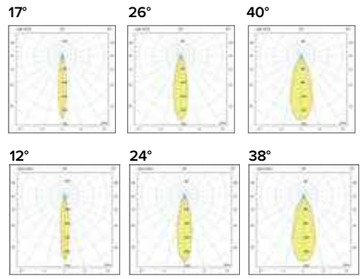

NUVOLA ARLED OSRAM

Estraibile / *Extractable*

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Bianco / *White*	Grigio / *Grey*



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*		
	1250lm 16W 230V	1850lm 23W 230V	1350lm 16W 230V	1950lm 23W 230V	24°	40°	■	□	■
0775	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**2**	**1**	**0**
	€ 197	€ 205	€ 197	€ 205					

Es. / *Ex*: **07752XF2** = 1250lm, 16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *1250lm, 16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*			DRIVER		
	4300lm 38W 1050mA	4500lm 38W 1050mA	24°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
								€ 227	€ 262	€ 262
0775	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**2**	**1**	**0**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **07755FF1L** = 4300lm, 38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / *4300lm, 38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*		
	2500lm 2X16W 230V	3700lm 2X23W 230V	2700lm 2X23W 230V	3900lm 2X23W 230V	24°	40°	■	□	■
0776	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**2**	**1**	**0**
	€ 338	€ 353	€ 338	€ 353					

Es. / *Ex*: **07762XF2** = 2500lm, 2x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *2500lm, 2x16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*			DRIVER		
	8600lm 2X38W 1050mA	9000lm 2X38W 1050mA	24°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
								€ 398	€ 469	€ 469
0776	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**2**	**1**	**0**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **07765FF1L** = 8600lm, 2x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / *8600lm, 2x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*		
	3750lm 3X16W 230V	5500lm 3X23W 230V	4050lm 3X16W 230V	5850lm 3X23W 230V	24°	40°	■	□	■
0777	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**2**	**1**	**0**
	€ 338	€ 353	€ 338	€ 353					

Es. / *Ex*: **07772XF2** = 3750lm, 3x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3750mA, 3x16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*			DRIVER		
	12900lm 3X38W 1050mA	13500lm 3X38W 1050mA	24°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
								€ 574	€ 681	€ 681
0777	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**2**	**1**	**0**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **07775FF1L** = 4300lm, 3x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver dali / *4300lm, 3x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, dali driver*



Solo per ARLED COB OSRAM/ ***Only for ARLED COB OSRAM***


Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*


1 ora / *hour*	Cod. 123010	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	**€ 156,00**

LED 30000 ORE HOURS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 345°

24°



40°



NUVOLA TOSHIBA AR111

Estraibile / *Extractable*

Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	840lm 12W 12V	920lm 12W 12V	12°	24°	40°	☐	Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 197
0775	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**1**	**E**

Es. / *Ex:* **07757LF1E** = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 840lm, 12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	1680lm 2X12W 12V	1840lm 2X12W 12V	12°	24°	40°	☐	Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 338
0776	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**1**	**E**

Es. / *Ex:* **07767LB1E** = 3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, fascio 12° colore bianco, trasformatore elettronico
3000K, 1680lm, 2x12W, 12V beam 12°, white colour, electronic transformer




TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	2520lm 3X12W 12V	2760lm 3X12W 12V	12°	24°	40°	☐	Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 484
0777	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**1**	**E**

Es. / *Ex:* **07778LF1E** = 4000K, 2760lm, 3x12W, 12V, fascio 24° colore bianco, trasformatore elettronicor
4000K, 2760lm, 3x12W, 12V beam 24°, white colour, electronic transformer

LED 25000 ORE HOURS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 345°

12° 24° 40°







NUVOLINO

Basculante / *Tilt*


Corpo in alluminio verniciato e modulo LED in estruso di alluminio
Aluminium cast body and LED module in extruded aluminium

Per tutti i modelli / ***For all items***


Ottica / *Optical*

	€ 6
20°	**V50620**
35°	**V50635**
55°	**V50655**

0779
Nuvolino tondo / *round*



0778
Nuvolino Q quadrato / *square*




Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10



	€ 61
5010779104001	□
5010779104002	■

Codice per struttura faretto con attacco GU10
Item code for fitting GU10



	€ 61
5010778104001	□
5010778104002	■

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black* | □ Bianco / *White* | ■ Grigio / *Grey*



0779 **NUVOLINO** V6 PLUS

IRC/CRI> 90 Driver remoto / ***Remote Driver***

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER			
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	20°	35°	55°	■	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
0779	**Z1**	**ZA**	**71**	**7A**	**81**	**8A**	**E**	**L**	**S**	**2**	**1**	**0**	93 €	115 €	151 €	151 €
													-	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **0779Z1E1D** = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A*

0778 **NUVOLINO Q** V6 PLUS

IRC/CRI> 90 Driver remoto / ***Remote Driver***

Modello *Model*	2700K		3000K		4000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER			
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	20°	35°	55°	■	□	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali
0778	**Z1**	**ZA**	**71**	**7A**	**81**	**8A**	**E**	**L**	**S**	**2**	**1**	**0**	93 €	115 €	151 €	151 €
													-	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **0778Z1E1D** = 2700K, 740lm, 5W, 150mA, fascio 20°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 740lm, 5W, 150mA, beam 20°, white color, dimmable push N/A*

CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 60° | 355°

20° 35° 55°





0779
SL /A

0778
TOSHIBA GU10

0778
SL /A

0779
TOSHIBA GU10


NUVOLINO

230 volts


Basculante / *Tilt*

Corpo in alluminio verniciato
Aluminium cast body


0779
Nuvolino SL /A tondo / *round*




0779
Nuvolino TOSHIBA GU10 tondo / *round*



0778
Nuvolino Q SL /A quadrato / *square*



0778
Nuvolino Q TOSHIBA GU10 quadrato / *square*



0779 / 0778 NUVOLINO



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*	■ Grigio / *Grey*

0779 SL /A

LED 30000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*			Prezzo *Price*
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	■	□	■	
0779	**2V**	**3V**	**F**	**0**	**2**	**1**	**0**	93 €

Es. / *Ex:* **07792VF1** = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / *3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color*

0779 LED TOSHIBA GU10

LED 25000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	■	□	■	
0779	**2P**	**3P**	**Q**	**2**	**1**	**0**	69 €

Es. / *Ex:* **07792PQ1** = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / *3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color*

0778 SL /A

LED 30000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*			Prezzo *Price*
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	■	□	■	
0778	**2V**	**3V**	**F**	**0**	**2**	**1**	**0**	93 €

Es. / *Ex:* **07782VF1** = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore bianco / *3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, white color*

0778 LED TOSHIBA GU10


LED 25000 ORE HOURS

IRC/CRI> 90


Modello *Model*	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*	Colore *Color*			DRIVER
	350lm 5W 230V	350lm 5W 230V	34°	■	□	■	
0778	**2P**	**3P**	**Q**	**2**	**1**	**0**	69 €

Es. / *Ex:* **07782PQ1** = 3000K, 350lm, 5W, 230V, fascio 34°, colore bianco / *3000K, 350lm, 5W, 230V, beam 34°, white color*


24°



36°



34°



230 volts | CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 60° | 345°



SUN / PM




SUN / PL


SUN /P

Corpo di alluminio, diffusore con lente in policarbonato
Aluminium body, polycarbonate lens diffuser

4830
SUN /PM



4850
SUN /PL



Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	**€ 156,00**

Famiglia Prodotti / *Family Products*


116 Sun /Track L


478 Sun

4830 / 4850 SUN

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / White	Nero / *Black*



SUN /PM

IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER
	900lm 9W 200mA	24°	40°	50°	□	■	Std
4830	**22**	**F**	**N**	**R**	**1**	**2**	83 €

Es. / *Ex:* **483022N1** = 3000K, 900lm, 9W, 200mA, fascio 40°, colore bianco / *3000K, 900lm, 9W, 200mA, beam 40°, white colour*




SUN /PL

IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER
	1300lm 13W 300mA	20°	35°	50°	□	■	Std
4850	**23**	**E**	**L**	**R**	**1**	**2**	96 €

Es. / *Ex:* **485023E1** = 3000K, 1300lm, 13W, 300mA, fascio 20°, colore bianco / *3000K, 1300lm, 13W, 300mA, beam 20°, white colour*


CE IP20 RG 1 EN 62471 20° 355°





MAGIC WALL XS


Corpo in alluminio e lente in policarbonato
Aluminium body and policarbonate lens




Ottica per singoli aquisti / *Optical for single purchases*

	€ 10
24°	**204824**
55°	**204855**


4211
MAGIC WALL XS



4212
MAGIC WALL XS



4213
MAGIC WALL XS

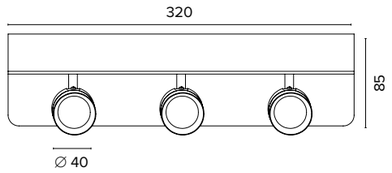

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

MAGIC WALL XS



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*	■ Grigio / *Grey*

4211 MAGIC WALL XS

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*			DRIVER		
	840lm 8W 600mA	895lm 8W 600mA	950lm 8W 600mA	24°	55°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4211	**ZQ**	**7Q**	**8Q**	**F**	**S**	**2**	**1**	**0**	138 €	174 €	174 €
									E	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4211ZQS0L** = 2700K, 840lm, 8W, 600mA, fascio 55°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 840lm, 8W, 600mA, beam 55°, grey colour, Dali driver*

4212 MAGIC WALL XS

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*			DRIVER		
	1680lm 2x8W 600mA	1790lm 2x8W 600mA	1900lm 2x8W 600mA	24°	55°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4212	**ZQ**	**7Q**	**8Q**	**F**	**S**	**2**	**1**	**0**	210 €	281 €	281 €
									E	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4212ZQF0L** = 2700K, 1680lm, 2x8W, 600mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1680lm, 2x8W, 600mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*


4213 MAGIC WALL XS

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*			DRIVER		
	2520lm 3x8W 600mA	2685lm 3x8W 600mA	2850lm 3x8W 600mA	24°	55°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4213	**ZQ**	**7Q**	**8Q**	**F**	**S**	**2**	**1**	**0**	305 €	411 €	411 €
									E	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **42137QF0L** = 3000K, 2685lm, 3x8W, 600mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 2685lm, 3x8W, 600mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 30° · 40°





4233

4232




4231



MAGIC 2 WALL XS

Corpo in alluminio e lente in policarbonato
Aluminium body and policarbonate lens




Ottica per singoli aquisti / *Optical for single purchases*




€ 10

24°	**204824**
55°	**204855**


4231
MAGIC 2 WALL XS



4232
MAGIC 2 WALL XS



4233
MAGIC 2 WALL XS

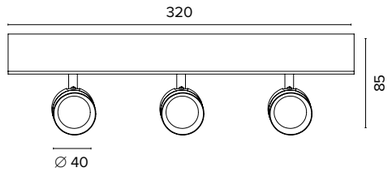

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

MAGIC WALL 2 XS



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*	■ Grigio / *Grey*

4231 MAGIC 2 WALL XS

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*			DRIVER		
	840lm 8W 600mA	895lm 8W 600mA	950lm 8W 600mA	24°	55°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4231	**ZQ**	**7Q**	**8Q**	**F**	**S**	**2**	**1**	**0**	125 €	160 €	160 €
									E	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4231ZQS0L** = 2700K, 840lm, 8W, 600mA, fascio 55°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 840lm, 8W, 600mA, beam 55°, grey colour, Dali driver*

4232 MAGIC 2 WALL XS

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*			DRIVER		
	1680lm 2x8W 600mA	1790lm 2x8W 600mA	1900lm 2x8W 600mA	24°	55°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4232	**ZQ**	**7Q**	**8Q**	**F**	**S**	**2**	**1**	**0**	188 €	259 €	259 €
									E	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4232ZQF0L** = 2700K, 1680lm, 2x8W, 600mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1680lm, 2x8W, 600mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

4233 MAGIC 2 WALL XS

IRC/CRI> 90


Mod. *Model*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*			DRIVER		
	2520lm 3x8W 600mA	2685lm 3x8W 600mA	2850lm 3x8W 600mA	24°	55°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4233	**ZQ**	**7Q**	**8Q**	**F**	**S**	**2**	**1**	**0**	273 €	380 €	380 €
									E	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **42337QF0L** = 3000K, 2685lm, 3x8W, 600mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 2685lm, 3x8W, 600mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS

CE IP20 RG 1 EN 62471 90° 40°

24°



55°





4251



4252



4253

MAGIC 2 WALL S

Corpo in alluminio e lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Aluminium body and policarbonate lens or aluminium reflector 60°

Per tutti i modelli per singoli aquisti / ***For all items** for single purchases*

Ottica / *Optical*



€ 12

12°	**200112**	38°	**200138**
24°	**200124**	60°	**200160**

Alette / *Barndoors*



€ 17

20010W1 ☐	**20010W2** ■


Griglia / *Honeycomb grid*




€ 23

KSGRI


4251
MAGIC 2 WALL S



4252
MAGIC 2 WALL S



4253
MAGIC 2 WALL S

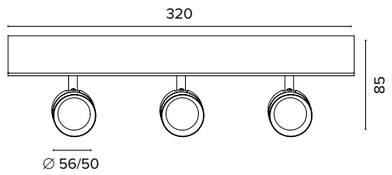

Luce di cortesia con applicazione remota / ***Courtesy light with remote application***

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

4251 MAGIC 2 WALL S



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	☐ Bianco / *White*	■ Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
	1125lm 8W 250mA	1185lm 8W 250mA	1245lm 8W 250mA	12°	24°	38°	60°	■	☐	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4251	**ZA**	**7A**	**8A**	**B**	**F**	**M**	**T**	**2**	**9**	**0**	138 €	174 €	174 €
											-	D	L

Es. / *Ex:* **4251ZAF0L** = 2700K, 1125lm, 8W, 250mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1125lm, 8W, 250mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K	3500K	Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
	1000lm 8W 250mA	1015lm 8W 250mA	12°	24°	38°	60°	■	☐	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4251	**XA**	**DA**	**B**	**F**	**M**	**T**	**2**	**9**	**0**	149 €	185 €	185 €
										-	D	L


Es. / *Ex:* **4251DAM2L** = 3500K, 1015lm, 8W, 250mA, fascio 38°, colore nero, driver Dali / *3500K, 1015lm, 8W, 250mA, beam 38°, black colour, Dali driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
	900lm 9W 250mA	12°	24°	38°	60°	■	☐	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4251	**SSA**	**B**	**F**	**M**	**T**	**2**	**9**	**0**	194 €	229 €	229 €
									-	D	L

Es. / *Ex:* **4251SSAM2L** = 3000K, 900lm, 9W, 250mA, fascio 38°, colore nero, driver Dali / *3000K, 900lm, 9W, 250mA, beam 38°, black colour, Dali driver*

4251
MAGIC 2 WALL S





5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 90° · 345°



4252 MAGIC 2 WALL S

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*	■ Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
	2250lm 2x8W 250mA	2370lm 2x8W 250mA	2490lm 2x8W 250mA	12°	24°	38°	60°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4252	**ZA**	**7A**	**8A**	**B**	**F**	**M**	**T**	**2**	**9**	**0**	210 €	281 €	281 €
											-	D	L

Es. / *Ex:* **4252ZAF0L** = 2700K, 2250lm, 2x8W, 250mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 2250lm, 2x8W, 250mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K	3500K	Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
	2000lm 2x8W 250mA	2030lm 2x8W 250mA	12°	24°	38°	60°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4252	**XA**	**DA**	**B**	**F**	**M**	**T**	**2**	**9**	**0**	232 €	303 €	303 €
										-	D	L

Es. / *Ex:* **4252DAM2L** = 3500K, 2030lm, 2x8W, 250mA, fascio 38°, colore nero, driver Dali / *3500K, 2030lm, 2x8W, 250mA, beam 38°, black colour, Dali driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
	1800lm 2x9W 250mA	12°	24°	38°	60°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4252	**SSA**	**B**	**F**	**M**	**T**	**2**	**9**	**0**	277 €	348 €	348 €
									-	D	L

Es. / *Ex:* **4252SSAM2L** = 3000K, 1800lm, 2x9W, 250mA, fascio 38°, colore nero, driver Dali / *3000K, 1800lm, 2x9W, 250mA, beam 38°, black colour, Dali driver*

4252 MAGIC **2 WALL S**

4252
MAGIC 2 WALL S

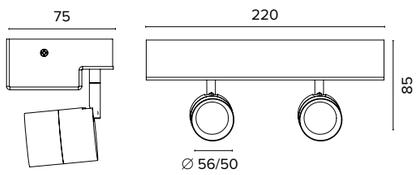



5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 90° · 345°

4253 MAGIC 2 WALL S



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*	■ Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
	3375lm 3X8W 250mA	3555lm 3X8W 250mA	3735lm 3X8W 250mA	12°	24°	38°	60°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4253	**ZA**	**7A**	**8A**	**B**	**F**	**M**	**T**	**2**	**9**	**0**	305 €	411 €	411 €
											-	D	L

Es. / *Ex:* **4253ZAF0L** = 2700K, 3375lm, 3x8W, 250mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 3375lm, 3x8W, 250mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K	3500K	Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
	3000lm 3X8W 250mA	3045lm 3X8W 250mA	12°	24°	38°	60°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4253	**XA**	**DA**	**B**	**F**	**M**	**T**	**2**	**9**	**0**	338 €	444 €	444 €
										-	D	L

Es. / *Ex:* **4253DAM2L** = 3500K, 3045lm, 3x8W, 250mA, fascio 38°, colore nero, driver Dali / *3500K, 3045lm, 3x8W, 250mA, beam 38°, black colour, Dali driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
	2700lm 3X9W 250mA	12°	24°	38°	60°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4253	**SSA**	**B**	**F**	**M**	**T**	**2**	**9**	**0**	405 €	511 €	511 €
									-	D	L

Es. / *Ex:* **4253SSAM2L** = 3000K, 2700lm, 3x9W, 250mA, fascio 38°, colore nero, driver Dali / *3000K, 2700lm, 3x9W, 250mA, beam 38°, black colour, Dali driver*

4253 MAGIC **2 WALL S**

4253
MAGIC 2 WALL S

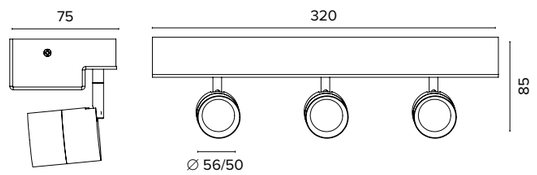



5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 90° · 345°



Sospensioni
Suspensions



613 K S/PLUS S
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



614 K L/PLUS S
Colori RAL
RAL color
Trattamenti Galvanici
Galvanic treatments



NEW
616 Smart / S
UGR<19



620 Summer



626 Ring




628 Square



630 Marquez



642 Ice



644 Taurus



646 ESTRO JS



NEW
650 ESTRO HS



K /PLUS S

Corpo in estruso di alluminio, diffusore con lente in policarbonato o riflettore in alluminio 60°
Extruded aluminium body, polycarbonate lens or aluminium reflector diffuser 60°

2018
K S/ PLUS S


Fig. 2 Soluzione con driver integrato per binario
Fig. 2 Solution with track integrated driver

SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver

Fig. 1



Fig. 2

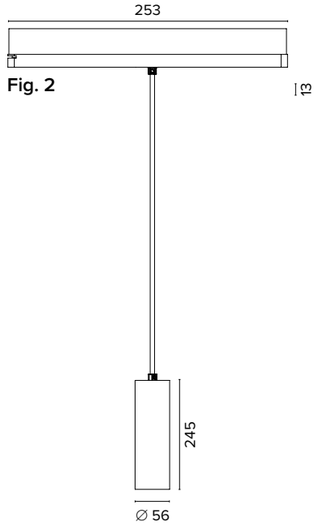

2021
K L/ PLUS S

Fig. 4 Soluzione con driver integrato per binario
Fig.4 Solution with track integrated driver

SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver

Fig. 3





Fig. 4

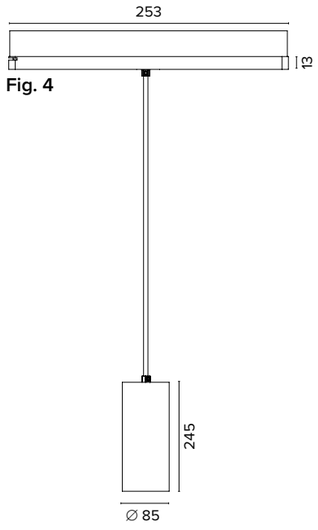

Ottica / *Optical*

€ 12		€ 14	
12°	**200112**	12°	**200212**
24°	**200124**	24°	**200224**
38°	**200138**	38°	**200238**

Solo per riflettore 60°: Griglia e Diffusore opale / ***Only for 60° reflector:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia / *Honeycomb grid*

€ 23	€ 25
KSGRI	**KLGRI**

Diffusore opale / *Opal diffuser*

€ 7	€ 10
KSSAT	**KLSAT**

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00

2018 K S/PLUS S



RAL legenda colori / *RAL color legend*

Grigio / Grey	*Bianco / White*	Nero / *Black*	Rosso / *Red*	Verde / *Green*

Trattamenti Galvanici legenda colori / *Galvanic Treatments color legend* — **Prezzo su richiesta** / *Price on request*

Cromo / Chrome **cod. 52**	*Oro 24 K / Gold 24 K* **cod. 50**	*Bronzo base Ottone / Bronze Brass base* **cod. 60**	Rame / *Copper* **cod. 71**

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / *On request other RAL and galvanic treatments*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1540lm 12W 350mA	1620lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2018	**ZB**	**7B**	**8B**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	247 €	305 €	305 €
													-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **2018ZBF9006L** = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K	3500K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2018	**XB**	**DB**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	258 €	316 €	316 €
												-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **2018XBF9006L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2018	**SSB**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	280 €	338 €	338 €
											-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **2025SSBF9006L** = 3000K, 1800lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 1800lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

Famiglia Prodotti / *Family Products*


45 K S/Track


334 K S/1


521 K S/P


525 K S1/P


529 K S/PLUS P



614 K L/PLUS S

NB

Soluzione con driver integrato per binario
Solution with track integrated driver
SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver
Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario
Add the letter G to order the tracked product

Esempio codice
Example code **2018RBF6029G**

Stessi prezzi in base al driver standard / Dali
The same prices based on driver standard / Dali



5 ANNI / YEARS — CE — IP20 — RG 1 EN 62471



2021 K L/PLUS S

RAL legenda colori / *RAL color legend*

Grigio / Grey	*Bianco / White*	Nero / *Black*	Rosso / *Red*	Verde / *Green*

Trattamenti Galvanici legenda colori / *Galvanic Treatments color legend* — **Prezzo su richiesta** / *Price on request*

Cromo / Chrome **cod. 52**	*Oro 24 K / Gold 24 K* **cod. 50**	*Bronzo base Ottone / Bronze Brass base* **cod. 60**	Rame / *Copper* **cod. 71**

Su richiesta altri RAL e trattamenti galvanici / *On request other RAL and galvanic treatments*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K	3000K	4000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	2270lm 17W 500mA	2325lm 17W 500mA	2490lm 17W 500mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2021	**OC**	**SC**	**7C**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	271 €	329 €	329 €
													-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **2021OCF9006L** = 2700K, 2270lm, 17W, 500mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 2270lm, 17W, 500mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K	3500K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	2030lm 17W 500mA	2085lm 17W 500mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2021	**XC**	**DC**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	282 €	340 €	340 €
												-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **2021XCF9006L** = 3300K, 2030lm, 17W, 500mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *3300K, 2030lm, 17W, 500mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K	Fascio *Beam*				Colore *Color*					DRIVER		
	1700lm 17W 500mA	12°	24°	38°	60°						Std	Dimm Push N/A	Dali
2021	**SSC**	**B**	**F**	**M**	**T**	**9016**	**9006**	**9005**	**3001**	**6029**	305 €	362 €	362 €
											-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **2021SSCF9006L** = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

Famiglia Prodotti / *Family Products*



52 K L/TRACK



340 K L/1



522 K L/P



530 K L/PLUS P



614 K L/PLUS S


NB **Soluzione con driver integrato per binario**
Solution with track integrated driver

SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver

Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario
Add the letter G to order the tracked product

Esempio codice
Example code **2021ACF6029G**

Stessi prezzi in base al driver standard / Dali
The same prices based on driver standard / Dali





NEW




0545 SMART/S XS **UGR<19**

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

Corpo e anello colore nero + riflettore cromo lucido
Body and ring black color + glossy chrome reflector



Ottica / *Optical*



	€ 6
25°	059525
40°	059540
50°	059550

Griglia / *Honeycomb*



	€ 23
	0595Ape

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart Track XS	0595xx	€ 6

cod. **10** Bianco opaco *Matt white*
cod. **11** Nero opaco *Matt black*
cod. **13** Cromo opaco *Matt chrome*
cod. **14** Oro lucido *Glossy gold*
cod. **15** Rame lucido *Glossy copper*
cod. **16** Rosso *Red*
cod. **17** Arancio *Orange*
cod. **18** Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059510**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 260 Smart · 276 Smart Q · 442 Smart A · 464 Smart B · 416 Smart C · 452 Smart E · 532 Smart / P

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*	Nero con riflettore cromo / *Black with chrome reflector*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K	3000K	4000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1540lm 12W 350mA	1620lm 12W 350mA	1700lm 12W 350mA	25°	40°	50°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0545	ZB	7B	8B	G	N	R	1	2	120 €	152 €	152 €
									-	D	L

Es. / *Ex:* **0545ZBG1L** = 2700K, 1540lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / *2700K, 1540lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K	3500K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	1500lm 12W 350mA	25°	40°	50°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0545	XB	DB	G	N	R	1	2	130 €	162 €	162 €
								-	D	L

Es. / *Ex:* **0545XBG1L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K	Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	25°	40°	50°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0545	SSB	G	N	R	1	2	150 €	182 €	182 €
							-	D	L

Es. / *Ex:* **0545SSBG1L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 25°, white color, Dali driver*

5 GARANZIA ANNI GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471

20° 40° 55°



NEW




0546 SMART/S S UGR<19

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in policarbonato metallizzato
Die-cast aluminium body, metallized polycarbonate reflector

Corpo e anello colore bianco + riflettore cromo lucido
Body and ring white color + glossy chrome reflector

Corpo e anello colore nero + riflettore cromo lucido
Body and ring black color + glossy chrome reflector



Legenda colori / *Color legend*

Bianco con riflettore cromo / *White with glossy chrome reflector*

Nero con riflettore cromo / *Black with chrome reflector*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			3000K			4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	2695lm 21W 600mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0546	**OB**	**OC**	**OQ**	**SB**	**SC**	**SQ**	**TB**	**TC**	**TQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	144 €	176 €	176 €
															-	D	L

Es. / *Ex:* **0546OBS1D** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, dimmerabile push N/A / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Modello *Model*	3300K			3500K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2400lm 21W 600mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2470lm 21W 600mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0546	**XB**	**XC**	**XQ**	**DB**	**DC**	**DQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	154 €	186 €	186 €
												-	D	L

Es. / *Ex:* **0546XBN1E** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver standard / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, standard driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97.6

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*		DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2100lm 21W 600mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
0546	**SSB**	**SSC**	**SSQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	174 €	206 €	206 €
									-	D	L

Es. / *Ex:* **0546SSCS1E** = 3000K, 1700lm, 17W, 500mA, fascio 55°, colore bianco, driver standard / *3000K, 1700lm, 17W, 500mA, beam 55°, white color, standard driver*

Ottica / *Optical*



	€ 7
20°	059620
40°	059640
55°	059655

Griglia / *Honeycomb*



	€ 25
	0596Ape

Riflettori intercambiabili / *Interchangeable reflectors*

Per singoli acquisti di riflettori aggiungere al codice prodotto il codice del colore richiesto
For individual purchases of reflector add the colour request to the product code

Modello *Model*	Cod.	Costo *Price*
Smart Track S	**0596xx**	**€ 7**

cod. **10** Bianco opaco *Matt white*
cod. **11** Nero opaco *Matt black*
cod. **13** Cromo opaco *Matt chrome*
cod. **14** Oro lucido *Glossy gold*
cod. **15** Rame lucido *Glossy copper*
cod. **16** Rosso *Red*
cod. **17** Arancio *Orange*
cod. **18** Blu chiaro *Light Blue*

Esempio codice riflettore colore bianco / *Example code for white colour reflector* **059610**

Famiglia Prodotti / *Family Products*



66 Smart/Track · 260 Smart · 276 Smart Q · 442 Smart A · 464 Smart B · 416 Smart C · 452 Smart E · 532 Smart / P


Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00

5 ANNI / YEARS UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471

20° 40° 55°



SUMMER

Corpo in alluminio e riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98 con vetro di protezione
Aluminium body and 99,98 aluminium reflector metallized with safety glass

Fig. 2 Soluzione con driver integrato per binario
Fig. 2 Solution with track integrated driver

4996 **Mini 120**




Fig. 1

SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver




Fig. 2

Fig. 4 Soluzione con driver integrato per binario
Fig.4 Solution with track integrated driver

4997 **Midi 160**




Fig. 3

SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver




Fig. 4

Ottica / *Optical*

€ 7	
15°	079615
30°	079630
50°	079650

€ 8	
15°	079715
30°	079730
50°	079750

Diffusore opale / *Opal diffuser*

€ 4
0796000U

€ 6
0797000U

Fig. 6 Soluzione con driver integrato per binario
Fig. 6 Solution with track integrated driver

4998 **Maxi 205**




Fig. 5

SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver




Fig. 6

Fig. 8 Soluzione con driver integrato per binario
Fig. 8 Solution with track integrated driver

4998 **Extra 230**




Fig. 7

SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver

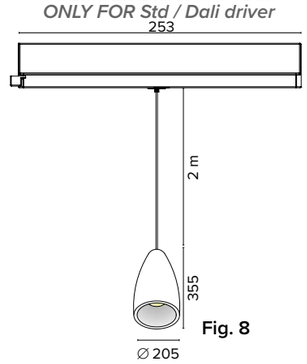


Fig. 8

Ottica / *Optical*

€ 9	
20°	079820
40°	079840
60°	079860

€ 10	
20°	079920
40°	079940
60°	079960

Diffusore opale / *Opal diffuser*

€ 8
0798000U

€ 9
0799000U

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00

4996 SUMMER MINI 120

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*	Nero / *Black*	Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K		3000K		4000K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	1615lm 12W 350mA	2270lm 17W 500mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	15°	30°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4996	**OB**	**OC**	**SB**	**SC**	**TB**	**TC**	**C**	**K**	**R**	**1**	**2**	**0**	200 €	236 €	236 €
													-	D	L

Es. / *Ex:* **4996OBR0L** = 2700K, 1615lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1615lm, 12W, 350mA, beam 50°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K		3500K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	15°	30°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4996	**XB**	**XC**	**DB**	**DC**	**C**	**K**	**R**	**1**	**2**	**0**	211 €	247 €	247 €
											-	D	L

Es. / *Ex:* **4996XBK1L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 30°, colore bianco, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 30°, white colour, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	15°	30°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4996	**SSB**	**SSC**	**C**	**K**	**R**	**1**	**2**	**0**	234 €	269 €	269 €
									-	D	L

Es. / *Ex:* **4996SSBC0L** = 3000K, 1200lm, 12W, 350mA, fascio 15°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 1200lm, 12W, 350mA, beam 15°, grey colour, Dali driver*

Soluzione con driver integrato per binario / *Solution with track integrated driver*

4996 **Mini 120**




Fig. 1

SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver





Fig. 2

NB **Soluzione con driver integrato per binario**
Solution with track integrated driver
SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver
Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario
Add the letter G to order the tracked product

Esempio codice / *Example code* **4996ABC2G**

Stessi prezzi in base al driver standard / Dali
The same prices based on driver standard / Dali



5 ANNI GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS

IP20 RG 1 EN 62471



4997 SUMMER MIDI 160

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*	Nero / *Black*	Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K		3000K		4000K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	15°	30°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4997	**OC**	**OD**	**SC**	**SD**	**TC**	**TD**	**C**	**K**	**R**	**1**	**2**	**0**	258 €	293 €	293 €
													-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4997OCR0L** = 2700K, 2270lm, 17W, 500mA, fascio 50°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 2270lm, 17W, 500mA, beam 50°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K		3500K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	15°	30°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4997	**XC**	**XD**	**DC**	**DD**	**C**	**K**	**R**	**1**	**2**	**0**	269 €	305 €	305 €
											-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4997DCK1L** = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 30°, colore bianco, driver Dali / *3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 30°, white colour, Dali driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	15°	30°	50°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4997	**SSC**	**SSD**	**C**	**K**	**R**	**1**	**2**	**0**	291 €	327 €	327 €
									-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4997SSDC0L** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 15°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 15°, grey colour, Dali driver*

Soluzione con driver integrato per binario / *Solution with track integrated driver*


4997 **Midi 160**

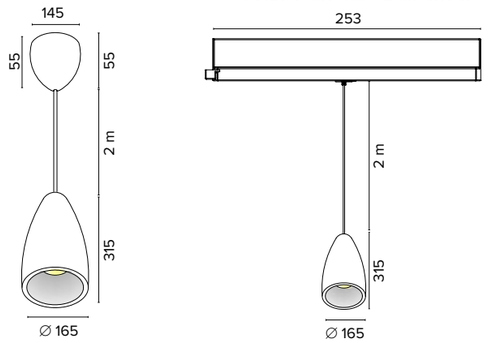

NB **Soluzione con driver integrato per binario**
Solution with track integrated driver
SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver
Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario
Add the letter G to order the tracked product

Esempio codice
Example code **4997ADC2G**

Stessi prezzi in base al driver standard / Dali
The same prices based on driver standard / Dali



5 GARANZIA FINO A ANNI ESTENDIBILE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471



4998 SUMMER MAXI 205

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*	Nero / *Black*	Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K		3000K		4000K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	3110lm 24W 700mA	3515lm 28W 800mA	3270lm 24W 700mA	3695lm 28W 800mA	3440lm 24W 700mA	3890lm 28W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4998	**OD**	**OS**	**SD**	**SS**	**TD**	**TS**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	288 €	313 €	313 €
													-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4998OST0L** = 2700K, 3515lm, 28W, 800mA, fascio 60°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 3515lm, 28W, 800mA, beam 60°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K		3500K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	2760lm 24W 700mA	3110lm 28W 800mA	2835lm 24W 700mA	3195lm 28W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4998	**XD**	**XS**	**DD**	**DS**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	299 €	325 €	325 €
											-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4998DDN1L** = 3500K, 2835lm, 24W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *3500K, 2835lm, 24W, 700mA, beam 40°, white colour, Dali driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	2400lm 24W 700mA	2800lm 28W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4998	**SSD**	**SSS**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	321 €	347 €	347 €
									-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4998SSDT0L** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 60°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 60°, grey colour, Dali driver*

Soluzione con driver integrato per binario / *Solution with track integrated driver*


4998 **Maxi 205**

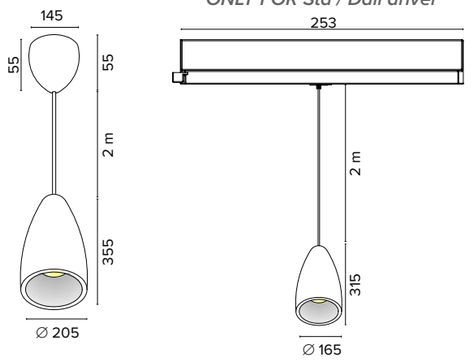

NB **Soluzione con driver integrato per binario**
Solution with track integrated driver
SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver
Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario
Add the letter G to order the tracked product

Esempio codice
Example code **4998ADE2G**

Stessi prezzi in base al driver standard / Dali
The same prices based on driver standard / Dali



5 GARANZIA FINO A ANNI ESTENDIBILE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471



4999 SUMMER EXTRA 230

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*	Nero / *Black*	Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			3000K			4000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	2270lm 17W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4999	**OC**	**OD**	**OE**	**SC**	**SD**	**SE**	**TC**	**TD**	**TE**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	330 €	356 €	356 €
																-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4999OCE0L** = 2700K, 2270lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 2270lm, 17W, 500mA, beam 120°, grey colour, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K			3500K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4999	**XC**	**XD**	**XE**	**DC**	**DD**	**DE**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	341 €	367 €	367 €
													-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4999DCE1L** = 3500K, 2085lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / *3500K, 2085lm, 17W, 500mA, beam 20°, white colour, Dali driver*


SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4999	**SSC**	**SSD**	**SSE**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	363 €	389 €	389 €
										-	**D**	**L**


Es. / *Ex:* **4999SSDT0L** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 60°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 60°, grey colour, Dali driver*

Soluzione con driver integrato per binario / *Solution with track integrated driver*

4998 **Extra 230**



SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver

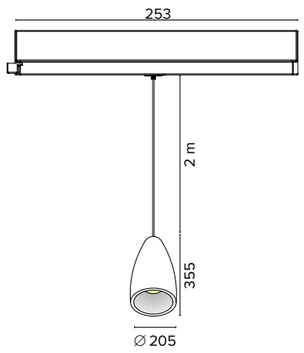


NB

Soluzione con driver integrato per binario
Solution with track integrated driver
SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver
Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario
Add the letter G to order the tracked product

Esempio codice
Example code **4999AEE2G**

Stessi prezzi in base al driver standard / Dali
The same prices based on driver standard / Dali



5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS

CE IP20 RG 1 EN 62471







RING

Prodotto a sospensione con corpo e cornice in alluminio verniciato e diffusore opale in policarbonato
Suspension product with painted aluminium body and frame with polycarbonate opal diffuser


1106
RING 600



1109
RING 900



1112
RING 1200



Luce di cortesia / *Courtesy light*


Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

1106 / 1109 / 1112 RING

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*	Nero / *Black*




RING 600

IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Color*		DRIVER		
	2160lm 32W 700mA	2400lm 32W 700mA	120°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
1106	**2D**	**3D**	**Z**	**1**	**2**	422 €	613 €	613 €
						-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **11062DZ1** = 3000K, 2160lm, 32W, 700mA, fascio 120°, colore bianco, driver Standard / *3000K, 2160lm, 32W, 700mA, beam 120°, white colour, Standard driver*




RING 900

IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Color*		DRIVER		
	4560lm 56W 1200mA	4800lm 56W 1200mA	120°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
1109	**2G**	**3G**	**Z**	**1**	**2**	611 €	734 €	734 €
						-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **11092GZ1** = 3000K, 4560lm, 56W, 1200mA, fascio 120°, colore bianco, driver Standard / *3000K, 4560lm, 56W, 1200mA, beam 120°, white colour, Standard driver*



RING 1200


IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Color*		DRIVER		
	6480lm 80W 2100mA	6720lm 80W 2100mA	120°	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
1112	**2U**	**3U**	**Z**	**1**	**2**	922 €	1023 €	1023 €
						-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **11092GZ1** = 3000K, 4560lm, 56W, 1200mA, fascio 120°, colore bianco, driver Standard / *3000K, 4560lm, 56W, 1200mA, beam 120°, white colour, Standard driver*

CE IP20 RG 1 EN 62471

120°







SQUARE

Corpo in alluminio verniciato e diffusore in policarbonato opale
Painted aluminium body and polycarbonate opal diffuser

1160
SQUARE 600

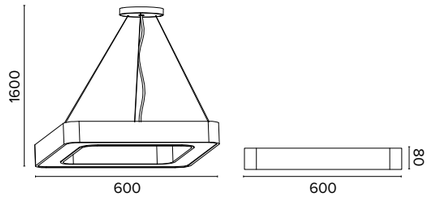

1190
SQUARE 900

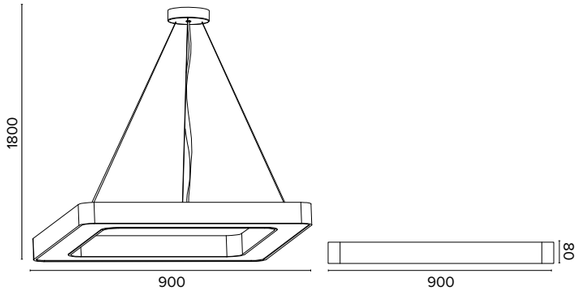

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*


1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

1160 / 1190 SQUARE

Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*



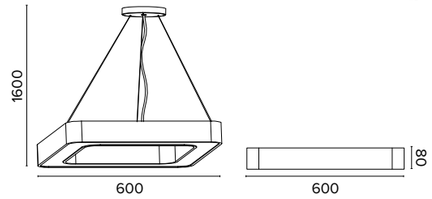


SQUARE 600

IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Color*	DRIVER		
	2160lm 32W 700mA	2400lm 32W 700mA	120°	☐	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
1160	**2D**	**3D**	**Z**	**1**	417 €	518 €	518 €
					-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **11602DZ1** = 3000K, 2160lm, 32W, 700mA, fascio 120°, colore bianco, driver Standard / *3000K, 2160lm, 36W, 700mA, beam 120°, white colour, Standard driver*

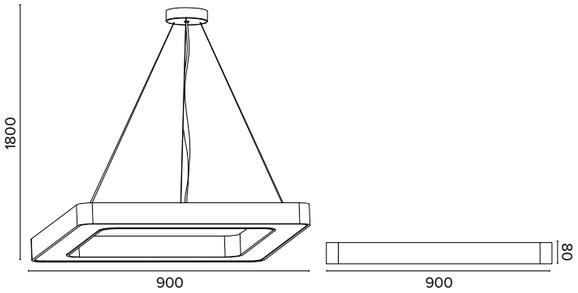

SQUARE 900

IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*	Colore *Color*	DRIVER		
	2880lm 30W 700 mA	3000lm 30W 700 mA	120°	☐	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
1190	**2G**	**3G**	**Z**	**1**	590 €	690 €	690 €
					-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **11902GZ1** = 3000K, 4560lm, 56W, 1200mA, fascio 120°, colore bianco, driver Standard / *3000K,4560lm, 56W, beam 120°, 1200mA, white colour, Standard driver*

CE IP20 RG 1 EN 62471


120°





1002 MARQUEZ

Corpo e staffe in estruso di alluminio, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in extruded aluminium, ring and LED module in die-cast aluminium

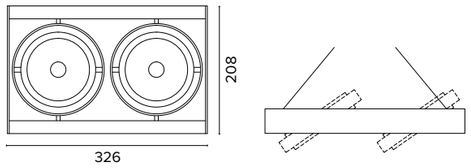


Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

In alternativa alla scelta del driver, base di fissaggio a soffitto con driver inclusi
Alterative driver choice, base for ceiling drivers included





DRIVER STANDARD / STANDARD DRIVER

W	mA	COD.			€
2X12	350	10020B01 □	10020B02 ■	10020B00 ■	151
2X17	500	10020C01 □	10020C02 ■	10020C00 ■	151
2X24	700	10020D01 □	10020D02 ■	10020D00 ■	191
2X32	900	10020E01 □	10020E00 ■	10020E00 ■	232

DRIVER DIMMERABILE PUSH N/A / PUSH N/A DIMMABLE DRIVER

W	mA	COD.			€
2X12	350	10020B01D □	10020B02D ■	10020B00D ■	222
2X17	500	10020C01D □	10020C02D ■	10020C00D ■	222
2X24	700	10020D01D □	10020D02D ■	10020D00D ■	242
2X32	900	10020E01D □	10020E02D ■	10020E00D ■	242

DRIVER DALI / DALI DRIVER

W	mA	COD.			€
2X12	350	10020B01L □	10020B02L ■	10020B00L ■	222
2X17	500	10020C01L □	10020C02L ■	10020C00L ■	222
2X24	700	10020D01L □	10020D02L ■	10020D00L ■	242
2X32	900	10020E01L □	10020E02L ■	10020E00L ■	242

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

□ Bianco / *White*	■ Nero / *Black*	■ Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER			
F111	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA		3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA		3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1002	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	2	1	0	333 €	378 €	449 €	449 €
																			-	E	D	L
F112	3230lm 2X12W 350mA	4540lm 2X17W 500mA	6220lm 2X24W 700mA	7820lm 2X32W 900mA	3400lm 2X12W 350mA	4780lm 2X17W 500mA	6540lm 2X24W 700mA	8220lm 2X32W 900mA	3570lm 2X12W 350mA	5020lm 2X17W 500mA	6880lm 2X24W 700mA	8640lm 2X32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1002	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	2	1	0	333 €	378 €	449€	449 €
																			-	E	D	L

Es. / *Ex:* **1002OBF2L** = 2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 3230lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER			
F111	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA		3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1002	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	2	1	0	356 €	400 €	471 €	471 €
															-	E	D	L
F112	2920lm 2X12W 350mA	4060lm 2x17W 500mA	5520lm 2x24W 700mA	6900lm 2X32W 900mA	3000lm 2x12W 350mA	5020lm 2x17W 500mA	5670lm 2x24W 700mA	7080lm 2X32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1002	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	2	1	0	340 €	385 €	456 €	456 €
															-	E	D	L


Es. / *Ex:* **1002XBF2L** = 3300K, 2920lm, 2x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 3250lm, 2x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER			
F111	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1002	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	2	1	0	400 €	444 €	515 €	515 €
											-	E	D	L
F112	2400lm 2x12W 350mA	3400lm 2x17W 500mA	4800lm 2x24W 700mA	6400lm 2X32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1002	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	2	1	0	400 €	444 €	515 €	515 €
											-	E	D	L


Es. / *Ex:* **1002SSBB2L** = 3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero, driver Dali / *3000K, 2400lm, 2x12W, 350mA, beam 12°, black color, Dali driver*


F111



F112






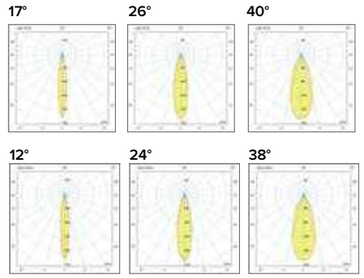



1003 MARQUEZ

Corpo e staffe in estruso di alluminio, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in extruded aluminium, ring and LED module in die-cast aluminium

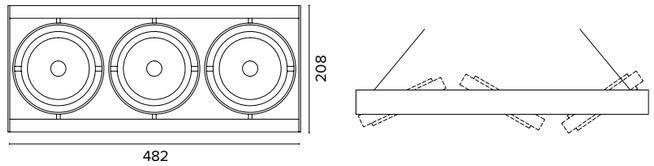


Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*	Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*
€ 25	€ 6
F111APE	F111000U

In alternativa alla scelta del driver, base di fissaggio a soffitto con driver inclusi
Alterative driver choice, base for ceiling drivers included





DRIVER STANDARD / STANDARD DRIVER

W	mA	COD.			€
3X12	350	10030B01 ☐	10030B02 ■	10030B00 ■	195
3X17	500	10030C01 ☐	10030C02 ■	10030C00 ■	195
3X24	700	10030D01 ☐	10030D02 ■	10030D00 ■	252
3X32	900	10030E01 ☐	10030E00 ■	10030E00 ■	316

DRIVER DIMMERABILE PUSH N/A / PUSH N/A DIMMABLE DRIVER

W	mA	COD.			€
3X12	350	10030B01D ☐	10030B02D ■	10030B00D ■	301
3X17	500	10030C01D ☐	10030C02D ■	10030C00D ■	301
3X24	700	10030D01D ☐	10030D02D ■	10030D00D ■	321
3X32	900	10030E01D ☐	10030E02D ■	10030E00D ■	321

DRIVER DALI / DALI DRIVER

W	mA	COD.			€
3X12	350	10030B01L ☐	10030B02L ■	10030B00L ■	301
3X17	500	10030C01L ☐	10030C02L ■	10030C00L ■	301
3X24	700	10030D01L ☐	10030D02L ■	10030D00L ■	321
3X32	900	10030E01L ☐	10030E02L ■	10030E00L ■	321

Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White* — ■ Nero / *Black* — ■ Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER			
F111	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA		5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA		5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	☐	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1003	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	2	1	0	477 €	543 €	650 €	650 €
																			-	E	D	L
F112	4845lm 3X12W 350mA	6810lm 3X17W 500mA	9330lm 3X24W 700mA	11730lm 2X32W 900mA	5100lm 3X12W 350mA	7170lm 3X17W 500mA	9810lm 3X24W 700mA	12330lm 3X32W 900mA	5355lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	10320lm 3X24W 700mA	12960lm 3X32W 900mA	12°	24°	38°	■	☐	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1003	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	2	1	0	477 €	543 €	650 €	650 €
																			-	E	D	L

Es. / *Ex:* **1003OBF2L** = 2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 4845lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, grey color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER			
F111	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA		4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	☐	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1003	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	2	1	0	510 €	576 €	683 €	683 €
															-	E	D	L
F112	4380lm 3X12W 350mA	6090lm 3X17W 500mA	8280lm 3X24W 700mA	10350lm 3X32W 900mA	4500lm 3X12W 350mA	7530lm 3X17W 500mA	8505lm 3X24W 700mA	10620lm 3X32W 900mA	12°	24°	38°	■	☐	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1003	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	2	1	0	510 €	576 €	683 €	683 €
															-	E	D	L


Es. / *Ex:* **1003XBF2L** =3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *3300K, 4380lm, 3x12W, 350mA, beam 24°, grey color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER			
F111	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA		17°	26°	40°	■	☐	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1003	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	2	1	0	576 €	643 €	750 €	750 €
											-	E	D	L
F112	3600lm 3X12W 350mA	5100lm 3X17W 500mA	7200lm 3X24W 700mA	9600lm 3X32W 900mA	12°	24°	38°	■	☐	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1003	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	2	1	0	576 €	643 €	750 €	750 €
											-	E	D	L

Es. / *Ex:* **1003SSBB2** = 3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, fascio 12°, colore grigio / *3000K, 3600lm, 3x12W, 350mA, beam 12°, grey color*


F111



F112



5 GARANZIA ANNI UP TO YEARS — CE — IP20 — RG 1 EN 62471 — 60° — 345°

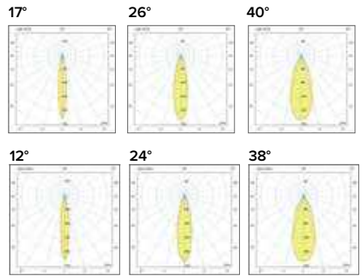

F111




F112



1004 MARQUEZ

Corpo e staffe in estruso di alluminio, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in extruded aluminium, ring and LED module in die-cast aluminium

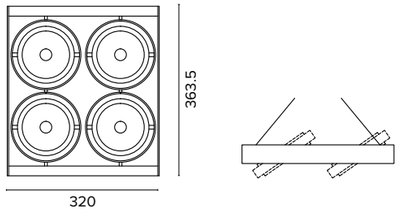


Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25		€ 6
	F111APE		F111000U

In alternativa alla scelta del driver, base di fissaggio a soffitto con driver inclusi
Alterative driver choice, base for ceiling drivers included





DRIVER STANDARD / STANDARD DRIVER

W	mA	COD.			€
4X12	350	10040B01 □	10040B02 ■	10040B00 ■	217
4X17	500	10040C01 □	10040C02 ■	10040C00 ■	217

DRIVER DIMMERABILE PUSH N/A / PUSH N/A DIMMABLE DRIVER

W	mA	COD.			€
4X12	350	10040B01D □	10040B02D ■	10040B00D ■	359
4X17	500	10040C01D □	10040C02D ■	10040C00D ■	359

DRIVER DALI / DALI DRIVER

W	mA	COD.			€
4X12	350	10040B01L □	10040B02L ■	10040B00L ■	359
4X17	500	10040C01L □	10040C02L ■	10040C00L ■	359

Luce di cortesia con applicazione remota / ***Courtesy light with remote application***

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

□ Bianco / *White* — ■ Nero / *Black* — ■ Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER			
F111	6460lm 4X12W 350mA	9080lm 4X17W 500mA	12440lm 4X24W 700mA		6800lm 4X12W 350mA	9560lm 4X17W 500mA	13080lm 4X24W 700mA		7140lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	13760lm 4X24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1004	IB	IC	ID	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	2	1	0	622 €	711 €	853 €	853 €
																			-	E	D	L
F112	6460lm 4X12W 350mA	9080lm 4X17W 500mA	12440lm 4X24W 700mA	15640lm 4X32W 900mA	6800lm 4X12W 350mA	9560lm 4X17W 500mA	13080lm 4X24W 700mA	16440lm 4X32W 900mA	7140lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	13760lm 4X24W 700mA	17280lm 4X32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1004	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	2	1	0	622 €	711 €	853 €	853 €
																			-	E	D	L

Es. / *Ex:* **1004OBF2L** = 2700K, 6460lm, 4x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 6460lm, 4x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER			
F111	5840lm 4X12W 350mA	8120lm 4X17W 500mA	11040lm 4X24W 700mA		6000lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	11340lm 4X24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1004	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	2	1	0	666 €	755 €	897 €	897 €
															-	E	D	L
F112	5840lm 4X12W 350mA	8120lm 4X17W 500mA	11040lm 4X24W 700mA	13800lm 4X32W 900mA	6000lm 4X12W 350mA	10040lm 4X17W 500mA	11340lm 4X24W 700mA	14160lm 4X32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1004	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	2	1	0	666 €	755 €	897 €	897 €
															-	E	D	L


Es. / *Ex:* **1004XBF2L** = 3300K, 5840lm, 4x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 5840lm, 4x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER			
F111	4800lm 4X12W 350mA	6800lm 4X17W 500mA	9690lm 4X24W 700mA		17°	26°	40°	■	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1004	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	2	1	0	755 €	844 €	986 €	986 €
											-	E	D	L
F112	4800lm 4X12W 350mA	6800lm 4X17W 500mA	9690lm 4X24W 700mA	12800lm 4X32W 900mA	12°	24°	38°	■	□	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1004	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	2	1	0	755 €	844 €	986 €	986 €
											-	E	D	L


Es. / *Ex:* **1004SSBB2** = 3000K, 4800lm, 4x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero / *3000K, 4800lm, 4x12W, 350mA, beam 12°, black color*


F111



F112






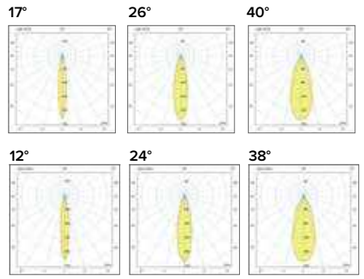



1006 MARQUEZ

Corpo e staffe in estruso di alluminio, ghiera e modulo LED in alluminio pressofuso
Body and brackets in extruded aluminium, ring and LED module in die-cast aluminium

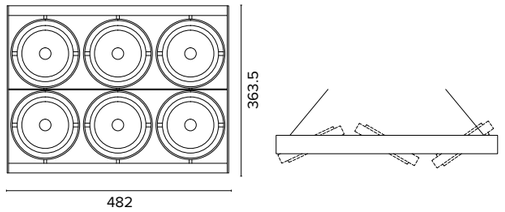

Solo per F111: Griglia e Diffusore opale / ***Only for F111:*** *Honeycomb grid and Opal diffuser*

Griglia per singoli aquisti / *Honeycomb grid for single purchases*		Diffusore opale per singoli aquisti / *Opal diffuser for single purchases*	
	€ 25 F111APE		€ 6 F111000U

In alternativa alla scelta del driver, base di fissaggio a soffitto con driver inclusi
Alterative driver choice, base for ceiling drivers included



DRIVER STANDARD / STANDARD DRIVER


W	mA	COD.			€
6X12	350	10060B01 ☐	10060B02 ■	10060B00 ■	263
6X17	500	10060C01 ☐	10060C02 ■	10060C00 ■	263

DRIVER DIMMERABILE PUSH N/A / PUSH N/A DIMMABLE DRIVER

W	mA	COD.			€
6X12	350	10060B01D ☐	10060B02D ■	10060B00D ■	477
6X17	500	10060C01D ☐	10060C02D ■	10060C00D ■	477

DRIVER DALI / DALI DRIVER

W	mA	COD.			€
6X12	350	10060B01L ☐	10060B02L ■	10060B00L ■	477
6X17	500	10060C01L ☐	10060C02L ■	10060C00L ■	477



Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*	■ Nero / *Black*	Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER			
F111	9690lm 6x12W 350mA	13620lm 6x17W 500mA	18660m 6x24W 700mA		10200lm 6x12W 350mA	14340lm 6x17W 500mA	19620lm 6x24W 700mA		10710lm 6x12W 350mA	15060lm 6x17W 500mA	20640lm 6x24W 700mA		17°	26°	40°	■	☐	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1006	OB	OC	OD	-	SB	SC	SD	-	TB	TC	TD	-	D	H	N	2	1	0	944 €	1077€	1290 €	1290 €
																			-	E	D	L
F112	9690lm 6x12W 350mA	13620lm 6x17W 500mA	18660m 6x24W 700mA	23460lm 6x32W 900mA	10200lm 6x12W 350mA	14340lm 6x17W 500mA	19620lm 6x24W 700mA	24660lm 6x32W 900mA	10710lm 6x12W 350mA	15060lm 6x17W 500mA	20640lm 6x24W 700mA	25920lm 6x32W 900mA	12°	24°	38°	■	☐	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1006	OB	OC	OD	OE	SB	SC	SD	SE	TB	TC	TD	TE	B	F	M	2	1	0	944 €	1077€	1290 €	1290 €
																			-	E	D	L

Es. / *Ex:* **1006OBF2L** = 2700K, 9690lm, 6x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *2700K, 9690lm, 6x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER			
F111	8760lm 6x12W 350mA	12180lm 6x17W 500mA	16560lm 6x24W 700mA		9000lm 6x12W 350mA	12510lm 6x17W 500mA	16560lm 6x24W 700mA		17°	26°	40°	■	☐	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1006	XB	XC	XD	-	DB	DC	DD	-	D	H	N	2	1	0	1011 €	1144 €	1357 €	1357 €
															-	E	D	L
F112	8760lm 6x12W 350mA	12180lm 6x17W 500mA	16560lm 6x24W 700mA	20700lm 6x32W 900mA	9000lm 6x12W 350mA	12510lm 6x17W 500mA	16560lm 6x24W 700mA	21240lm 6x32W 900mA	12°	24°	38°	■	☐	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1006	XB	XC	XD	XE	DB	DC	DD	DE	B	F	M	2	1	0	1011 €	1144 €	1357 €	1357 €
															-	E	D	L


Es. / *Ex:* **1006XBF2L** = 3300K, 8760lm, 6x12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, driver Dali / *3300K, 8760lm, 6x12W, 350mA, beam 24°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6


Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER			
F111	7200lm 6x12W 350mA	10200lm 6x17W 500mA	14400lm 6x24W 700mA		17°	26°	40°	■	☐	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1006	SSB	SSC	SSD	-	D	H	N	2	1	0	1144 €	1277 €	1490 €	1490 €
											-	E	D	L
F112	7200lm 6x12W 350mA	10200lm 6x17W 500mA	14400lm 6x24W 700mA	19200lm 6x32W 900mA	12°	24°	38°	■	☐	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali
1006	SSB	SSC	SSD	SSE	B	F	M	2	1	0	1144 €	1277 €	1490 €	1490 €
											-	E	D	L


Es. / *Ex:* **1006SSBB2** = 3000K, 7200lm, 6x12W, 350mA, fascio 12°, colore nero / *3000K, 7200lm, 6x12W, 350mA, beam 12°, black color*

F111



F112



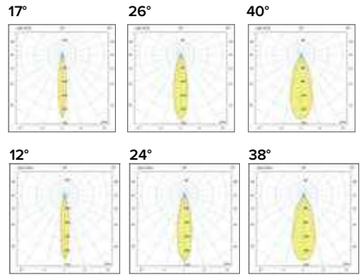

5 ANNI GARANZIA FINO A UP TO YEARS

CE IP20 RG 1 EN 62471 60° 345°

MARQUEZ OSRAM

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*	Nero / *Black*	Grigio / *Grey*



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*		
	2500lm 2x16W 230V	3700lm 2x23W 230V	2700lm 2x16W 230V	3900lm 2x23W 230V	24°	40°	■	□	■
1002	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**2**	**1**	**0**
	€ 248	€ 265	€ 248	€ 265					

Es. / *Ex:* **10022XF2** = 3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 2500lm, 2x16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*			DRIVER		
	8600lm 2x38W 1050mA	9000lm 2x38W 1050mA	24°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
								€ 332	€ 386	€ 386
1002	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**2**	**1**	**0**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **10025FF1L** = 3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali
3000K, 8600lm, 2x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, Dali driver



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*		
	3750lm 3X16W 230V	5500lm 3X23W 230V	4050lm 3X16W 230V	5850lm 3X23W 230V	24°	40°	■	□	■
1003	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**2**	**1**	**0**
	€ 318	€ 341	€ 318	€ 341					

Es. / *Ex:* **10032XF2** = 3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 3750lm, 3x16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*			DRIVER		
	12900lm 3X38W 1050mA	13500lm 3X38W 1050mA	24°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
								€ 431	€ 538	€ 538
1003	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**2**	**1**	**0**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **10035FF1L** = 3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali
3000K, 12900lm, 3x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, Dali driver

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*	Nero / *Black*	Grigio / *Grey*



Es. / *Ex:* **10025FF1L** =

ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*		
	5000lm 4X16W 230V	7400lm 4X23W 230V	5400lm 4X16W 230V	7800lm 4X23W 230V	24°	40°	■	□	■
1004	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**2**	**1**	**0**
	€ 420	€ 451	€ 420	€ 451					

Es. / *Ex:* **10042XF2** = 3000K, 5000lm, 4x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 5000lm, 4x16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*			DRIVER		
	17200lm 4X38W 1050mA	18000lm 4X38W 1050mA	24°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
								€ 563	€ 723	€ 723
1004	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**2**	**1**	**0**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **10025FF1L** = 3000K, 17200lm, 4x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali
3000K, 17200lm, 4x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, Dali driver



ARLED OSRAM IRC/CRI> 80

230 volts

Mod. *Mode*	3000K		4000K		Fascio *Beam*		Colore *Color*		
	7500lm 6X16W 230V	11100lm 6X23W 230V	8100lm 6X16W 230V	7800lm 6X23W 230V	24°	40°	■	□	■
1006	**2X**	**2Y**	**3X**	**3Y**	**F**	**N**	**2**	**1**	**0**
	€ 569	€ 615	€ 569	€ 615					

Es. / *Ex:* **10062XF2** = 3000K, 7500lm, 6x16W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 7500lm, 6x16W, 230V, beam 24°, black colour*

ARLED COB OSRAM IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*			DRIVER		
	17200lm 6X38W 1050mA	18000lm 6X38W 1050mA	24°	40°	■	□	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
								€ 806	€ 1019	€ 1019
1006	**5F**	**6F**	**F**	**N**	**2**	**1**	**0**	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **10025FF1L** = 3000K, 17200lm, 4x38W, 1050mA, fascio 24°, colore bianco, driver Dali
3000K, 17200lm, 4x38W, 1050mA, beam 24°, white colour, Dali driver

Solo per ARLED COB OSRAM/ ***Only for ARLED COB OSRAM***


Luce di cortesia con applicazione remota / *Courtesy light with remote application*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*


1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

LED 30000 ORE HOURS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°

24°



40°



MARQUEZ TOSHIBA AR111

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	1680lm 2X12W 12V	1840lm 2X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 249
1002	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**1**	**E**

Es. / *Ex:* **10027LF1E** = 3000K, 1680lm, 2x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, *trasformatore elettronico*
3000K, 1690lm, 2x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	2520lm 3X12W 12V	2760lm 3X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 318
1003	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**1**	**E**

Es. / *Ex:* **10037LF1E** = 3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, *trasformatore elettronico*
3000K, 2520lm, 3x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	3360lm 4X12W 12V	3680lm 4X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 420
1004	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**1**	**E**

Es. / *Ex:* **10047LF1E** = 3000K, 3360lm, 4x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, *trasformatore elettronico*
3000K, 3360lm, 4x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer




TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER
	5040lm 6x12W 12V	5520lm 6X12W 12V	12°	24°	40°		Trasformatore elettronico *Electronic transformer*
							€ 569
1006	**7L**	**8L**	**B**	**F**	**N**	**1**	**E**

Es. / *Ex:* **10067LF1E** = 3000K, 5040lm, 6x12W, 12V, fascio 24°, colore bianco, *trasformatore elettronico*
3000K, 5040lm, 6x12W, 12V, beam 24°, white colour, electronic transformer

LED 25000 ORE HOURS · IP20 · RG 1 EN 62471 · 30° · 355°

12° 24° 40°







ICE

Corpo in alluminio verniciato e diffusore in policarbonato opale
Painted aluminium body and polycarbonate opal diffuser

1110 ICE

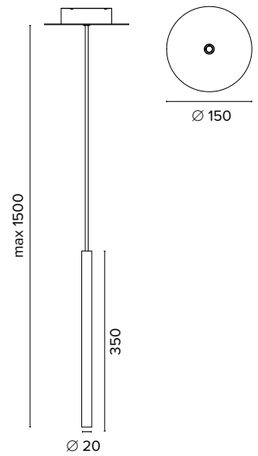

1130 ICE

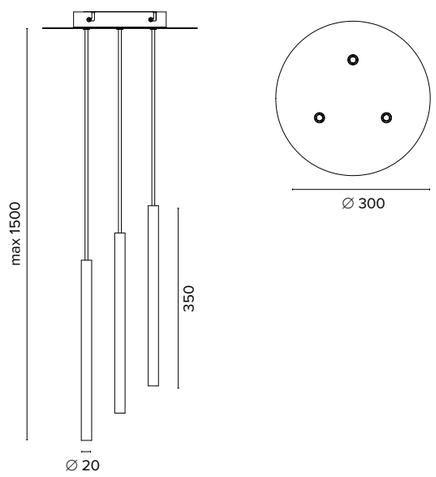



110 / 1130 ICE

Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*	■ Nero / *Black*

Su richiesta altri RAL / *On request other RAL*

1110

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*		DRIVER
	138lm 2W 350mA	144lm 2W 350mA	156lm 2W 350mA	25°	40°	☐	■	Std
1110	**1D**	**2D**	**3D**	**G**	**N**	**1**	**2**	478 €
								-

Es. / *Ex:* **11101DG1** = 2700K, 138lm, 2W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / *2700K, 138lm, 2W, 350mA, beam 25°, white color, Standard driver*

1130


IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*		Colore *Color*		DRIVER
	138lm 2W 350mA	144lm 2W 350mA	156lm 2W 350mA	25°	40°	☐	■	Std
1130	**1D**	**2D**	**3D**	**G**	**N**	**1**	**2**	997 €
								-

Es. / *Ex:* **11302DG1** = 3000K, 144lm, 2W, 350mA, fascio 25°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 144lm, 2W, 350mA, beam 25°, white color, driver Standard*

CE ⏚ IP20 RG 1 EN 62471

25° **40°**






TAURUS

Corpo in estruso di alluminio e riflettore in policarbonato
Extruded aluminium body and policarbonate reflector

Kit sospensione escluso
Sunspection kit not included

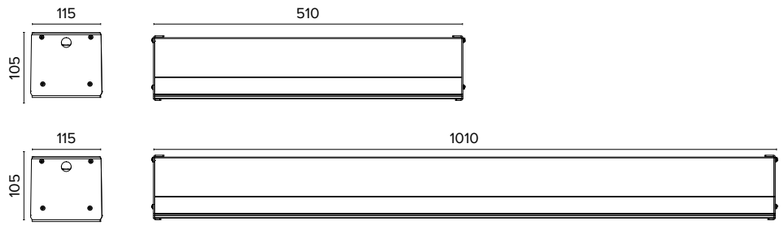


dimensioni / dimensions	lm (± 5%)	K	W	fascio / beam	Cod.	peso / weight	€
510 mm	9700	4000	64	120°	**48053DZ7E**	4.5 Kg	354
510 mm	19500	4000	128	120°	**48063DZ7E**	4.5 Kg	374
1010 mm	19500	4000	128	120°	**48103DZ7E**	8 Kg	478
1010 mm	39000	4000	256	120°	**48113DZ7E**	8 Kg	618

Es. / *Ex:* **48053DZ7E** = 510 mm · 9.700 lm · 4000 K · 64 W · fascio 120° · peso 4.5 Kg / *510 mm · 9.700 lm · 4000 K · 64 W · beam 120° · weight 4,5 Kg*

IP65 RG1 EN 62471

120°








ESTRO JS 630 mm

Corpo in estruso di alluminio verniciato. Opale in policarbonato. Cover Power in estruso di allumnio con lenti in policarbonato. Cover Excel in alluminio estruso verniciato con riflettori darklight


Body in painted extruded aluminium. Opal polycarbonate. Power cover in extruded aluminium with polycarbonate lenses. Excel painted extruded aluminium cover with darklight reflectors





ESTRO creative and harmonious lighting Scopri l'intera gamma ESTRO sul catalogo dedicato / *Discover the whole ESTRO range in the dedicated catalog*





Legenda colori / *Color legend*

☐ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K	3000K	4000K	OPAL + POWER				Colore *Color*	DRIVER		
	1200lm 12W 24V + 3684lm 36W 24V	1200lm 12W 24V + 4352lm 36W 24V	1200lm 12W 24V + 4368lm 36W 24V	120° + 25°	120° + 40°	120° + 60°	120° + 80°	☐	Std	Dimm Push N/A	Dali
JSP	LA	LB	LC	B004	D004	T004	F004	WW	611 €	683 €	683 €
										D	L


Es. / *Ex:* **JSPLAB004WWE** = 2700K, 1200lm, 12W, 24V **+** 3684lm, 36W, 24V, fascio 120° **+** 25°, colore bianco, driver standard
*2700K, 1200lm, 12W, 24V **+** 3684lm, 36W, 24V, beam 120° **+** 25°, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K	3000K	4000K	OPAL + EXCEL		Colore *Color*	DRIVER		
	1200lm 12W 24V + 3684lm 36W 24V	1200lm 12W 24V + 4352lm 36W 24V	1200lm 12W 24V + 4368lm 36W 24V	120° + 20°	120° + 35°	☐	Std	Dimm Push N/A	Dali
				UGR<19	UGR<19				
JSE	LA	LB	LC	E004	L004	WW	611 €	683 €	683 €
							E	D	L

Es. / *Ex:* **JSELAE004WWE** = 2700K, 1200lm, 12W, 24V **+** 3684lm, 36W, 24V, fascio 120° **+** 20°, colore bianco, driver standard
*2700K, 1200lm, 12W, 24V **+** 3684lm, 36W, 24V, beam 120° **+** 20°, white color, standard driver*

CE IP20 RG 1 EN 62471






ESTRO JS 1050 mm

Corpo in estruso di alluminio verniciato. Opale in policarbonato opale. Cover Power in estruso di allumnio con lenti in policarbonato. Cover Excel in alluminio estruso verniciato con riflettori darklight


Body in painted extruded aluminium. Opal polycarbonate. Power cover in extruded aluminium with polycarbonate lenses. Excel painted extruded aluminium cover with darklight reflectors





ESTRO creative and harmonious lighting Scopri l'intera gamma ESTRO sul catalogo dedicato / *Discover the whole ESTRO range in the dedicated catalog*



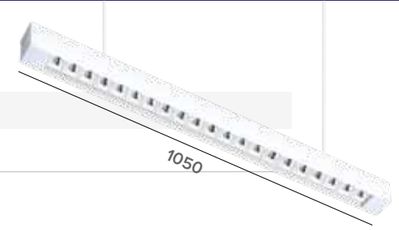

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K	3000K	4000K	OPAL + POWER				Colore *Color*	DRIVER		
	1862lm 12W 24V + 6447lm 36W 24V	1862lm 12W 24V + 7616lm 36W 24V	1862lm 12W 24V + 7644lm 36W 24V	120° + 25°	120° + 40°	120° + 60°	120° + 80°		Std	Dimm Push N/A	Dali
JSP	LA	LB	LC	B007	D007	T007	F007	WW	977 €	1.049 €	1.049 €
									E	D	L


Es. / *Ex.* **JSPLAB007WWE** = 2700K, 1862lm, 12W, 24V + 6447lm, 36W, 24V, fascio 120° + 25°, colore bianco, driver standard
2700K, 1862lm, 12W, 24V + 6447lm, 36W, 24V, beam 120° + 25°, white color, standard driver

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K	3000K	4000K	OPAL + EXCEL		Colore *Color*	DRIVER		
	1862lm 12W 24V + 6447lm 36W 24V	1862lm 12W 24V + 7616lm 36W 24V	1862lm 12W 24V + 7644lm 36W 24V	120° + 20° UGR<19	120° + 35° UGR<19		Std	Dimm Push N/A	Dali
JSE	LA	LB	LC	E007	L007	WW	977 €	1.049 €	1.049 €
							E	D	L

Es. / *Ex.* **JSELAE007WWE** = 2700K, 1862lm, 12W, 24V + 6447lm, 36W, 24V, fascio 120° + 20° UGR<19, colore bianco, driver standard
2700K, 1862lm, 12W, 24V + 6447lm, 36W, 24V, beam 120° + 20° UGR<19, white color, standard driver

CE IP20 RG1 EN 62471




NEW



ESTRO HS MONOEMISSIONE

Corpo in estruso di alluminio verniciato. Cover Opale in policarbonato. Cover microprismatizzata in policarbornato trasparente
Body made of painted extruded aluminum. Opal cover in polycarbonate. Transparent polycarbonate microprismatic cover

NB **REALIZZAZIONI PERSONALIZZATE SU RICHIESTA**
CUSTOM REALIZATION ON REQUEST

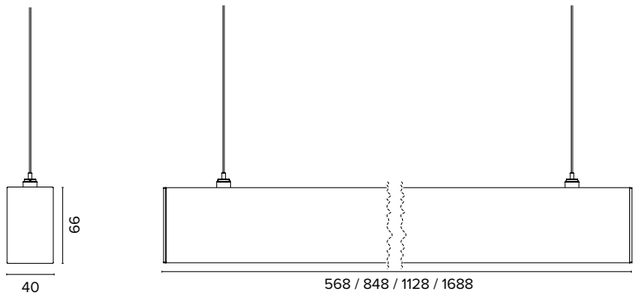

ESTRO creative and harmonious lighting Scopri l'intera gamma ESTRO sul catalogo dedicato / *Discover the whole ESTRO range in the dedicated catalog*



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	Ottica *Optic*		3000K	4000K	Colore *Color*		DRIVER	
568 mm	Opal	Microprismatic	1672m 10.4W	1672lm 10.4W	□	■	**Std**	**Dali**
HS0560	**O**	**M**	**3K**	**4K**	**1**	**2**	157 €	189 €
							E	**L**

Es. / *Ex:* **HS0560O3K1E** = Opale, 3000K, 1672lm, 10,4W, colore bianco, driver standard / *Opal, 3000K, 1672lm, 10.4W, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	Ottica *Optic*		3000K	4000K	Colore *Color*		DRIVER	
848 mm	Opal	Microprismatic	2508m 15.6W	2508m 15.6W	□	■	**Std**	**Dali**
HS0840	**O**	**M**	**3K**	**4K**	**1**	**2**	197 €	229 €
							E	**L**

Es. / *Ex:* **HS0840MO3K1E** = Microprismato, 3000K, 2508lm, 15,6W, colore bianco, driver standard / *Microprismatic, 3000K, 2508lm, 15,6W, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	Ottica *Optic*		3000K	4000K	Colore *Color*		DRIVER	
1128 mm	Opal	Microprismatic	3344lm 20.8W	3344lm 20.8W	□	■	**Std**	**Dali**
HS1120	**O**	**M**	**3K**	**4K**	**1**	**2**	237 €	269 €
							E	**L**

Es. / *Ex:* **HS1120MO3K1E** = Microprismato, 3000K, 3344lm, 20,8W, colore bianco, driver standard / *Microprismatic, 3000K, 3344lm, 20,8W, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	Ottica *Optic*		3000K	4000K	Colore *Color*		DRIVER	
1408 mm	Opal	Microprismatic	4180lm 26W	4180lm 26W	□	■	**Std**	**Dali**
HS1400	**O**	**M**	**3K**	**4K**	**1**	**2**	310 €	375 €
							E	**L**

Es. / *Ex:* **HS1400MO4K1E** = Microprismato, 4000K, 4180lm, 26W, colore bianco, driver standard / *Microprismatic, 4000K, 41804lm, 26W, white color, standard driver*

IRC/CRI> 90


Modello *Model*	Ottica *Optic*		3000K	4000K	Colore *Color*		DRIVER	
1688 mm	Opal	Microprismatic	5016lm 31.2W	5016lm 31.2W	□	■	**Std**	**Dali**
HS1680	**O**	**M**	**3K**	**4K**	**1**	**2**	359€	424 €
							E	**L**

Es. / *Ex:* **HS1680O3K1E** = Opale, 3000K, 5016lm, 31,2W, colore bianco, driver standard / *Opal, 3000K, 5016lm, 31,2W, white color, standard driver*

Fascio diffuso opale
Opal diffuse beam



Fascio diffuso microprismato
Microprismatic diffuse beam



Moduli LED
LED Modules



680 F111



684 F112



694 V6 PLUS



692 V1 PLUS



NEW

698 SLA




698 AR 111
Toshiba



F111 MODULO LED
LED MODULE

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98, con vetro di protezione
Die-cast aluminium body pure 99,98, aluminium reflector metallized with safety glass

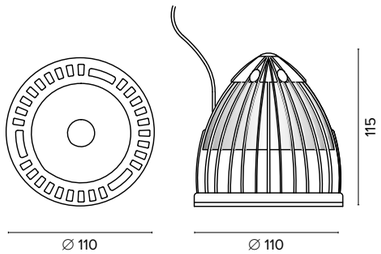

Ottica / *Optical*

	€ 8
17°	**F11117**
26°	**F11126**
40°	**F11140**

Diffusore opale / *Opal diffuser*

	€ 6
	F111000U

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	**€ 156,00**

Legenda colori / *Color legend*



Bianco / *White* | Nero / *Black* | Grigio / *Grey*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			3000K			4000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 12W 500mA	3110lm 24W 700mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	17°	26°	40°				Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F111	**OB**	**OC**	**OD**	**SB**	**SC**	**SD**	**TB**	**TC**	**TD**	**D**	**H**	**N**	**1**	**2**	**0**	100 €	123 €	158 €	158 €	211 €
																-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **F111SBD2D** = 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, fascio 17°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3000K, 1700lm, 12W, 350mA, beam 17°, black color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K			3500K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	17°	26°	40°				Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F111	**XB**	**XC**	**XD**	**DB**	**DC**	**DD**	**D**	**H**	**N**	**1**	**2**	**0**	111 €	134 €	169 €	169 €	222 €
													-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **F111XBH2L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 26°, colore nero, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 26°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	17°	26°	40°				Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F111	**SSB**	**SSC**	**SSD**	**D**	**H**	**N**	**1**	**2**	**0**	134 €	156 €	191 €	191 €	245 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **F111SSDN1C** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Casambi / *3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 40°, white color, Casambi driver*


5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471





F111 MODULO LED FOOD
FOOD LED MODULE

Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98, con vetro di protezione
Die-cast aluminium body pure 99,98, aluminium reflector metallized with safety glass

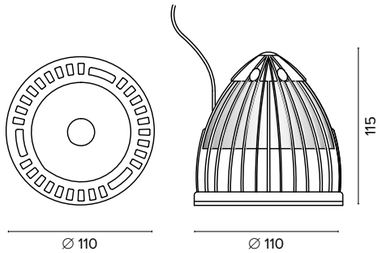

Ottica / *Optical*

	€ 8
17°	F11117
26°	F11126
40°	F11140

Diffusore opale / *Opal diffuser*

	€ 6
	F111000U

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*	■ Grigio / *Grey*

CARNE / MEAT

Mod. *Model*	MEAT +			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
	1035lm 12W 350mA	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	17°	26°	40°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F111	LB	LC	LD	D	H	N	1	2	0	139 €	171 €	197 €	197 €	260 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **F111LBD2D** = MEAT +, 1035lm, 12W, 350mA, fascio 17°, colore nero, dimmerabile push N/A / *MEAT +, 1035lm, 12W, 350mA, beam 17°, black color, dimmable push N/A*

SALUMI / FRESH MEAT

Mod. *Model*	FRESH MEAT			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
	1050lm 12W 350mA	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	17°	26°	40°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F111	NB	NC	ND	D	H	N	1	2	0	139 €	171 €	197 €	197 €	260 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **F111NCD2D** = FRESH MEAT, 1470lm, 17W, 500mA, fascio 17°, colore nero, dimmerabile push N/A / *FRESH MEAT, 1470lm, 17W, 500mA, beam 17°, black color, dimmable push N/A*

IRC/CRI>90 PESCE / FISH

Mod. *Model*	4000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	17°	26°	40°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F111	TB	TC	TD	D	H	N	1	2	0	100 €	123 €	158 €	158 €	211 €
										100 €	123 €	158 €	158 €	211 €

Es. / *Ex:* **F111TCD2D** = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 17°, colore nero, dimmerabile push N/A / *4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 17°, black color, dimmable push N/A*

IRC/CRI>90 FRUTTA E VERDURA / FRUITS AND VEGETABLE

Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	17°	26°	40°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F111	SB	SC	SD	D	H	N	1	2	0	100 €	123 €	158 €	158 €	211 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **F111SCD2D** = 3000K, 2390lm, 17W, 500mA, fascio 17°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3000K, 2390lm, 17W, 500mA, beam 17°, black color, dimmable push N/A*

IRC/CRI>90 FORMAGGI / CHEESE

Mod. *Model*	GOLD			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
	1565lm 12W 350mA	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	17°	26°	40°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F111	GB	GC	GD	D	H	N	1	2	0	139 €	171 €	197 €	197 €	260 €
										-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **F111GCD2D** = GOLD, 2185lm, 17W, 500mA, fascio 17°, colore nero, dimmerabile push N/A / *GOLD, 2185lm, 17W, 500mA, beam 17°, black color, dimmable push N/A*

IRC/CRI>90 PANE / BREAD

Mod. *Model*	GOLD +			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
	1100lm 12W 350mA	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	17°	26°	40°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F111	JB	JC	JD	D	H	N	1	2	0	139 €	171 €	197 €	197 €	260 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **F111JCD2D** = GOLD +, 1530lm, 17W, 500mA, fascio 17°, colore nero, dimmerabile push N/A / *GOLD +, 1530lm, 17W, 500mA, beam 17°, black color, dimmable push N/A*


5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471





F112 MODULO LED
LED MODULE

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser

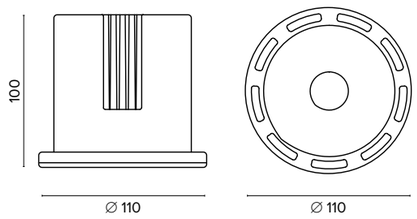

Ottica / *Optical*

	€ 9
12°	**F11212**
24°	**F11224**
38°	**F11238**

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White* | Nero / *Black* | Grigio / *Grey*



IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K				3000K				4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
	1615lm 12W 350mA	2270lm 12W 500mA	3110lm 24W 700mA	3910lm 32W 900mA	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F112	**OB**	**OC**	**OD**	**OE**	**SB**	**SC**	**SD**	**SE**	**TB**	**TC**	**TD**	**TE**	**B**	**F**	**M**	**1**	**2**	**0**	106 €	128 €	164 €	164 €	217 €
																			-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **F112SBF2D** = 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3000K, 1700lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, dimmable push N/A*

VIVID IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3300K				3500K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
	1460lm 12W 350mA	2030lm 17W 500mA	2760lm 24W 700mA	3450lm 32W 900mA	1500lm 12W 350mA	2085lm 17W 500mA	2835lm 24W 700mA	3540lm 32W 900mA	12°	24°	38°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F112	**XB**	**XC**	**XD**	**XE**	**DB**	**DC**	**DD**	**DE**	**B**	**F**	**M**	**1**	**2**	**0**	117 €	139 €	175 €	175 €	228 €
															-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **F112XBM2L** = 3300K, 1460lm, 12W, 350mA, fascio 38°, colore nero, driver Dali / *3300K, 1460lm, 12W, 350mA, beam 38°, black color, Dali driver*

SUNLIKE IRC/CRI 97,6

Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
	1200lm 12W 350mA	1700lm 17W 500mA	2400lm 24W 700mA	3200lm 32W 900mA	12°	24°	38°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F112	**SSB**	**SSC**	**SSD**	**SSE**	**B**	**F**	**M**	**1**	**2**	**0**	139 €	161 €	197 €	197 €	250 €
											-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **F112SSDM1C** = 3000K, 2400lm, 24W, 700mA, fascio 38°, colore bianco, driver Casambi / *3000K, 2400lm, 24W, 700mA, beam 38°, white color, Casambi driver*

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS | CE | IP20 | RG 1 EN 62471


12°



24°




38°





F112 MODULO LED FOOD
FOOD LED MODULE

Corpo in pressofusione di alluminio, diffusore con lente in policarbonato
Die-cast aluminium body, polycarbonate lens diffuser

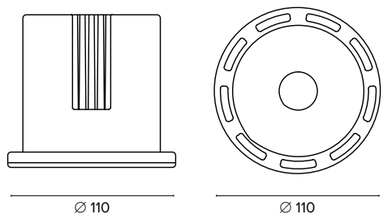

Ottica / *Optical*



	€ 9
12°	F11212
24°	F11224
38°	F11238

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	Cod. 123010	€ 104,00
3 ore / *hours*	Cod. 123023/3	€ 156,00

Legenda colori / *Color legend*



Nero / *Black* | Bianco / *White* | Grigio / *Grey*

CARNE / MEAT

Mod. *Model*	MEAT +				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
	1035lm 12W 350mA	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	2450lm 33W 900mA	12°	24°	38°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F112	LB	LC	LD	LE	B	F	M	1	2	0	145 €	177 €	202 €	202 €	266 €
											-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **F112LBF2D** = MEAT +, 1035lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore nero, dimmerabile push N/A / *MEAT +, 1035lm, 12W, 350mA, beam 24°, black color, dimmable push N/A*

SALUMI / FRESH MEAT

Mod. *Model*	FRESH MEAT				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
	1050lm 12W 350mA	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	2490lm 33W 900mA	12°	24°	38°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F111	NB	NC	ND	NE	B	F	M	1	2	0	145 €	177 €	202 €	202 €	266 €
											-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **F112NCF2D** = FRESH MEAT, 1470lm, 17W, 500mA, fascio 24°, colore nero, dimmerabile push N/A / *FRESH MEAT, 1470lm, 17W, 500mA, beam 24°, black color, dimmable push N/A*

IRC/CRI>90 PESCE / FISH

Mod. *Model*	4000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F112	TB	TC	TD	TD	B	F	M	1	2	0	106 €	128 €	164 €	164 €	217 €
											-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **F112TCF2D** = 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 24°, colore nero, dimmerabile push N/A / *4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 24°, black color, dimmable push N/A*

IRC/CRI>90 FRUTTA E VERDURA / FRUITS AND VEGETABLE

Mod. *Model*	3000K				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 33W 900mA	12°	24°	38°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F112	SB	SC	SD	SE	B	F	M	1	2	0	106 €	128 €	164 €	164 €	217 €
											-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **F112SCF2D** = 3000K, 2390lm, 17W, 500mA, fascio 24°, colore nero, dimmerabile push N/A / *3000K, 2390lm, 17W, 500mA, beam 24°, black color, dimmable push N/A*

IRC/CRI>90 FORMAGGI / CHEESE

Mod. *Model*	GOLD				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
	1565lm 12W 350mA	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	3715lm 33W 900mA	12°	24°	38°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F112	GB	GC	GD	GE	B	F	M	1	2	0	145 €	177 €	202 €	202 €	266 €
											-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **F112GCF2D** = GOLD, 2185lm, 17W, 500mA, fascio 24°, colore nero, dimmerabile push N/A / *GOLD, 2185lm, 17W, 500mA, beam 24°, black color, dimmable push N/A*


IRC/CRI>90 PANE / BREAD

Mod. *Model*	GOLD +				Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
	1100lm 12W 350mA	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	2600lm 33W 900mA	12°	24°	38°	□	■	■	Senza *Whitout*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
F112	JB	JC	JD	JE	B	F	M	1	2	0	145 €	177 €	202 €	202 €	266 €
											-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **F112JCF2D** = GOLD +, 1530lm, 17W, 500mA, fascio 24°, colore nero, dimmerabile push N/A / *GOLD +, 1530lm, 17W, 500mA, beam 24°, black color, dimmable push N/A*

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO YEARS

CE IP20 RG1 EN 62471



V6 PLUS MODULO LED
LED MODULE

Corpo in estruso di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98, con vetro di protezione
Aluminium extruded body pure 99,98, aluminium reflector metallized with safety glass



Ottica / *Optical*

	€ 6
20°	V50620
35°	V50635
55°	V50655

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**

Legenda colori / *Color legend*

Alluminio / *Aluminum*



IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	**2700K**			**3000K**			**4000K**			**Fascio** *Beam*			**Colore** *Color*	**DRIVER**				
	740lm 5W 150mA	1180lm 9W 250mA	1390lm 11W 300mA	780lm 5W 150mA	1250lm 9W 250mA	1470lm 11W 300mA	830lm 5W 150mA	1320lm 9W 250mA	1560lm 11W 300mA	20°	35°	55°		**Senza** *Whitout*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	*
V506	**Z1**	**ZA**	**Z3**	**71**	**7A**	**73**	**81**	**8A**	**83**	**E**	**L**	**S**	**7**	32 €	54 €	89 €	89 €	143 €
														-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **V506ZAL7D** = 2700K, 1180lm, 9W, 250mA, fascio 35°, colore alluminio, dimmerabile push N/A / *2700K, 1180lm, 9W, 250mA, beam 35°, aluminum color, dimmable push N/A*

5 ANNI / UP TO YEARS — IP20 — RG 1 EN 62471

* CASAMBI: solo per 300mA / *Only for 300mA*

20° **35°** **55°**






V1 PLUS MODULO LED
LED MODULE

Corpo in estruso di alluminio, riflettore in alluminio metallizzato puro 99,98, con vetro di protezione
Aluminium extruded body pure 99,98, aluminium reflector metallized with safety glass

Ottiche intercambiabili / *Interchangeable optics*



	€ 6,00
16°	**V50116**
24°	**V50124**
40°	**V50140**
Sabbiato / Frost	**V501U**

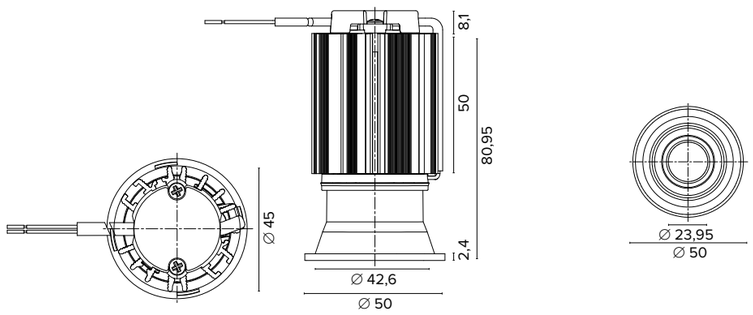

Luce di cortesia / *Courtesy light*

Sa. 1 x 120 mA per tutte le versioni / *Sa. 1 x 120 mA for all items*

1 ora / *hour*	**Cod. 123010**	**€ 104,00**
3 ore / *hours*	**Cod. 123023/3**	**€ 156,00**



Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*

IRC/CRI 95

Mod. *Model*	**2700K**	**3000K**	**4000K**	**Fascio** *Beam*				**Colore** *Color*	**DRIVER**			
	870lm 10W 250mA	990lm 10W 250mA	1085lm 10W 250mA	16°	24°	40°	Sabbiato *Frosted*	■	**Senza** *Whitout*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
V501	**ZA**	**7A**	**8A**	**2**	**F**	**N**	**U**	**2**	36 €	58 €	94 €	94 €
									-	**E**	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **V5018AF2D** = 4000K, 1085lm, 10W, 250mA, fascio 24°, colore nero, dimmerabile push N/A / *4000K, 1085lm, 10W, 250mA, beam 24°, black color, dimmable push N/A*

5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471

16° **24°** **40°**





NEW



SL /A MODULO LED 230 volts
LED MODULE

Corpo in estruso di alluminio con lente in policarbonato
Aluminium extruded body with polycarbonate lens





Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*




IRC/CRI 95

Mod. *Model*	3000K	4000K	Fascio *Beam*		Colore *Color*	Prezzo *Price*
	840lm 8.8W 230V	890lm 8.8W 230V	24°	36°	■	
1231	**2V**	**3V**	**F**	**0**	**2**	27 €


Es. / *Ex:* **12312VF2** = 3000K, 840lm, 8.8W, 230V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 840lm, 8.8W, 230V, beam 24°, black color*

230 volts CE IP20 RG 1 EN 62471

24°



36°








AR111 TOSHIBA

IP20 RG1 EN 62471

LED 25000 ORE HOURS



Bianco / *White*



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

lm	K	W	Fascio *Beam*	Cod.	€
840	3000	12	12°	**01001315376A**	€ 38
840	3000	12	24°	**01001315197A**	€ 38
840	3000	12	40°	**01001315203A**	€ 38
920	4000	12	24°	**01001315199A**	€ 38
920	4000	12	40°	**01001315204A**	€ 38
Trasformatore / *Transformer* 12V				**9090M000**	€ 18

Es. / *Ex.* **01001315201A** = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 12°, colore bianco / *3000K, 840lm, 12W, 12V, beam 12°, white color*

DISPONIBILE SINO AD ESAURIMENTO SCORTE / AVAILABLE UNTIL STOCKS LAST


Nero / *Black*



TOSHIBA AR111 IRC/CRI> 90

lm	K	W	Fascio *Beam*	Cod.	€
840	3000	12	24°	**01001315201A**	€ 38
920	3000	12	40°	**01001315205A**	€ 38
Trasformatore / *Transformer* 12V				**9090M000**	€ 18

Es. / *Ex.* **01001315201A** = 3000K, 840lm, 12W, 12V, fascio 24°, colore nero / *3000K, 840lm, 12W, 12V, beam 24°, black color*







Apparecchi per il food
Food products



673 Macelleria
Meat



685 Salumeria
Fresh Meat



697 Pescheria
Fish



709 Ortofrutta
Fruit & Vegetable



721 Formaggi
Cheese



733 Pane
Bread




SMART TRACK UGR<19

MEAT +


2241 Smart Track **S**



DRIVER STANDARD




DRIVER DALI

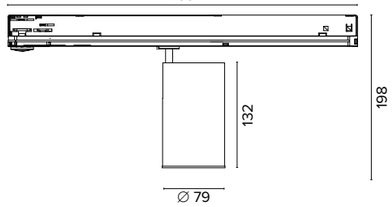


2242 Smart Track **M**



DRIVER STANDARD



DRIVER DALI

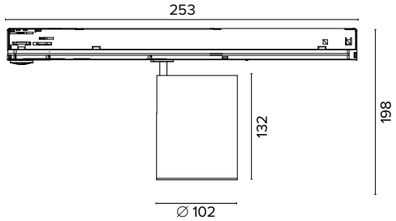

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

Mod. *Model*	**MEAT+**			**Fascio** *Beam*			**Colore** *Color*		**DRIVER**		
S	1035lm 12W 350mA	1440lm 17W 500mA	1700lm 21W 600mA	20°	40°	55°	□	■	**Std**	**Dali**	
2241	**LB**	**LC**	**LQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	220 € **E**	287 € **L**	309 € **C**

Es. / *Ex.* **2241LBS1L** = MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver Dali / *MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, Dali driver*


Mod. *Model*	**MEAT+**			**Fascio** *Beam*			**Colore** *Color*		**DRIVER**		
M	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	2450lm 31W 850mA	20°	40°	55°	□	■	**Std**	**Dali**	
2242	**LC**	**LD**	**LT**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	238 € **E**	305 € **L**	327 € **C**

Es. / *Ex.* **2242LCE1L** = MEAT+, 1440lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / *MEAT+, 1440lm, 17W, 500mA, beam 20°, white color, Dali driver*

5 GARANZIA SINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS

CE IP20 RG1 EN 62471 355° 180°

20° **40°** **55°**





K FAMILY

MEAT +

2006 **K L/A**







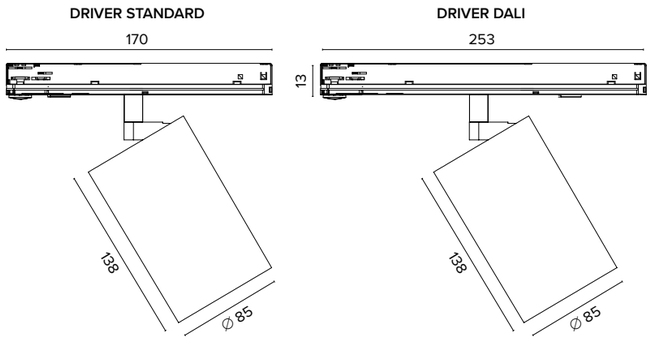

2031 **K XL/A**





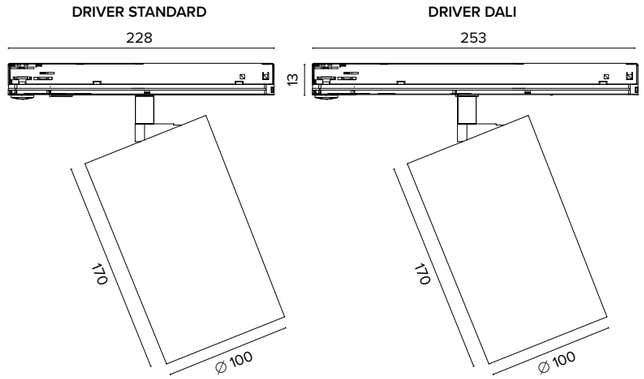

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

Mod. *Model*	MEAT +			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
K L/A	1035lm 12W 350mA	1440lm 17W 500mA	1700lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°				Std	Dali	
2006	LB	LC	LQ	B	F	M	T	1	2	0	251 € -	318 € L	340 € C


Es. / *Ex:* **2006LBF0L**= MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

Mod. *Model*	MEAT +			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
K XL/A	1960lm 25W 700mA	2210lm 29W 800mA	2450lm 33W 900mA	12°	24°	38°	60°				Std	Dali	
2031	LD	LS	LE	B	F	M	T	1	2	0	266 € -	322 € L	354 € C

Es. / *Ex:* **2031LDF0L**= MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

5 ANNI GARANZIA FINO A 5 YEARS GUARANTEE UP TO YEARS

CE IP20 RG 1 EN 62471 355° 180°




OVER LED PS

MEAT +


1241 **Midi**





1242 **Maxi**



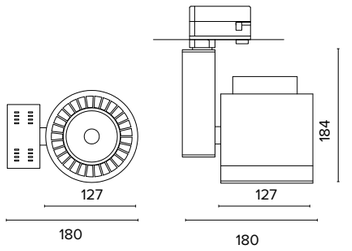

Legenda colori / *Color legend*

Corpo grigio con riduttore nero *Grey body with black ring*	*Corpo bianco con riduttore nero* *White body with black ring*	Nero / *Black*	Tutto bianco / *Whole white*

Mod. *Model*	MEAT+			Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER			
MIDI	1035lm 12W 350mA	1440lm 17W 500mA	1700lm 21W 600mA	25°	33°	50°					Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1241	LB	LC	LQ	G	J	R	0	1	2	9	193 € -	228 € D	228 € L	303 € P

Es. / *Ex:* **1241LBG0L**= MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, fascio 25°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / *MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, beam 25°, grey body with black ring, Dali driver*


Mod. *Model*	MEAT+		Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER			
MAXI	1960lm 25W 700mA	2450lm 33W 900mA	25°	33°	50°					Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1242	LD	LE	G	J	R	0	1	2	9	214 € -	239 € D	239 € L	325 € P

Es. / *Ex:* **1242LDJ0L**= MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 33°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / *MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 33°, grey body with black ring, Dali driver*

5 ANNI GARANZIA FINO A 5 YEARS GUARANTEE UP TO YEARS

CE IP20 RG 1 EN 62471 355° 180°

* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually




VIPER

MEAT +


1321 **Midi**





1322 **Maxi**





Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	■ Grigio / *Grey*	□ Bianco / *White*


Mod. *Model*	MEAT+			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MIDI	1035lm 12W 350mA	1440lm 17W 500mA	1700lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
1321	**LB**	**LC**	**LQ**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	193 €	228 €	228 €
										-	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **1321LBR1L** = MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / *MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, Dali driver*

Mod. *Model*	MEAT+		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MAXI	1960lm 25W 700mA	2450lm 33W 900mA	25°	33°	50°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
1322	**LD**	**LE**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	214 €	239 €	239 €
									-	**D**	**L**

Es. / *Ex*: **1322LDJ0L**= MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 33°, colore grigio, driver Dali / *MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 33°, grey color, Dali driver*

5 ANNI UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 355° · 180°




SMART UGR<19

MEAT +

0597 Smart **M**








0598 Smart **L**







Legenda colori / *Color legend*

□ Bianco / *White*


Mod. *Model*	MEAT+			Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER				
M	1035lm 12W 350mA	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	20°	40°	55°	□	**Senza** *Without*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0597	**LB**	**LC**	**LD**	**E**	**N**	**S**	**1**	145 €	178 €	214 €	214 €	267 €
								-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **0597LBN1L** = MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, Dali driver*

Mod. *Model*	MEAT+			Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER				
L	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	2450lm 33W 900mA	20°	40°	55°	□	**Senza** *Without*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0598	**LC**	**LD**	**LE**	**E**	**N**	**S**	**1**	156 €	178 €	214 €	214 €	278 €
								-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex*: **0598LDN1L**= MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 40°, white color, Dali driver*

5 ANNI UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471




HAMMER

MEAT +


0797 **Midi 160**



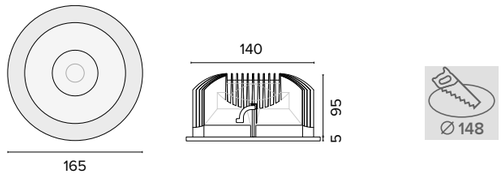


0798 **Maxi 205**



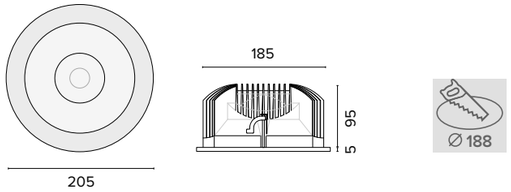

0799 **Extra 230**



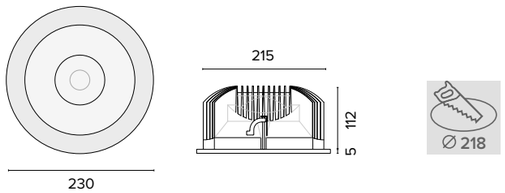

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

Modello *Model*	MEAT+			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
MIDI	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	2450lm 33W 900mA	15°	30°	50°				Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0797	LC	LD	LE	C	K	R	1	2	0	148 €	170 €	196 €	196 €	259 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0797LDK0L**= MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 30°, colore grigio, driver Dali / *MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 30°, grey color, Dali driver*


Modello *Model*	MEAT+			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
MAXI	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	2800lm 39W 1050mA	20°	40°	60°				Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0798	LC	LD	LF	E	N	T	1	2	0	157 €	179 €	205 €	205 €	268 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0798LDN0L**= MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / *MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 40°, grey color, Dali driver*

Modello *Model*	MEAT+			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
EXTRA	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	2800lm 39W 1050mA	20°	40°	60°				Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0798	LC	LD	LF	E	N	T	1	2	0	180 €	202 €	228 €	228 €	291 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0798LDT0L**= MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 60°, colore grigio, driver Dali / *MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 60°, grey color, Dali driver*

5 ANNI GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS · CE · IP20 IP44 · RG 1 EN 62471




SMART B UGR<19

MEAT +


0517 Smart **B/M**





0518 Smart **B/L**





Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*


Modello *Model*	MEAT+			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
M	1035lm 12W 350mA	1440lm 17W 500mA	1700lm 21W 600mA	20°	40°	55°		Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0517	LB	LC	LQ	E	N	S	1	172 €	195 €	230 €	230 €	288 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0517LBS1L** = MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver Dali / *MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, Dali driver*

Modello *Model*	MEAT+			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
L	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	2450lm 33W 900mA	20°	40°	55°		Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0518	LC	LD	LE	E	N	S	1	172 €	195 €	230 €	230 €	288 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0518LDN1L**= MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 40°, white color, Dali driver*

5 ANNI GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°




BERIN

MEAT +


0731 **Midi**



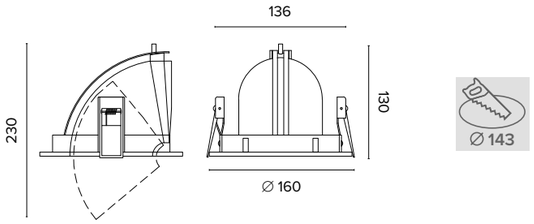

0732 **Maxi**



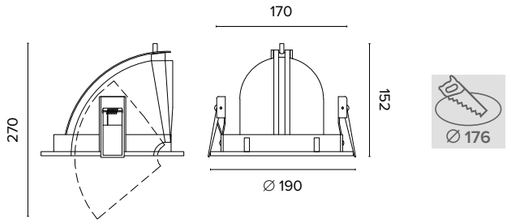

Legenda colori / *Color legend*


■ Nero / *Black*	■ Grigio / *Grey*	□ Bianco / *White*

Mod. *Model*	MEAT+			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
MIDI	1035lm 12W 350mA	1440lm 17W 500mA	1700lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0731	LB	LC	LQ	G	J	R	1	2	0	167 €	189 €	225 €	225 €	278 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0731LBR1L** = MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / *MEAT+, 1035lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, Dali driver*

Mod. *Model*	MEAT+		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
MAXI	1960lm 25W 700mA	2450lm 33W 900mA	17°	26°	45°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0732	LD	LE	D	H	P	1	2	0	180 €	202 €	228 €	228 €	291 €
									-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0732LDP0L**= MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 45°, colore grigio, driver Dali / *MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 45°, grey color, Dali driver*




5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS · CE · IP20 IP40 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°

SPRING

MEAT +


4898 **Maxi 205**





4899 **Extra 230**





Legenda colori / *Color legend*


■ Nero / *Black*	■ Grigio / *Grey*	□ Bianco / *White*

Modello *Model*	MEAT+			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
MAXI	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	2210lm 29W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4898	LC	LD	LS	E	N	T	1	2	0	297 €	392 €	329 €
										-	D	L

Es. / *Ex:* **4898LDN0L**= MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / *MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 40°, grey color, Dali driver*

Modello *Model*	MEAT+			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
EXTRA	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	2450lm 33W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4899	LC	LD	LE	E	N	T	1	2	0	339 €	365 €	365 €
										-	D	L

Es. / *Ex:* **4899LDE0L**= MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / *MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver*




5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS · CE · IP20 · RG 1

SUMMER

MEAT +


4997
Midi 160






4998
Maxi 205





4999
Extra 230





Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

Mod. *Model*	MEAT+		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MIDI	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	15°	30°	50°	□	■	▪	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
4997	**LC**	**LD**	**C**	**K**	**R**	**1**	**2**	**0**	307 €	332 €	332 €
									-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4997LDR0L**= MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 50°, colore grigio, driver Dali / *MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 50°, grey color, Dali driver*

Mod. *Model*	MEAT+		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MAXI	1960lm 25W 700mA	2210lm 29W 800mA	20°	40°	60°	□	■	▪	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
4998	**LD**	**LS**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	327 €	352 €	352 €
									-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4998LDE0L**= MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / *MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver*

Modello *Model*	MEAT+			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
EXTRA	1440lm 17W 500mA	1960lm 25W 700mA	2450lm 33W 900mA	20°	40°	60°	□	■	▪	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
4999	**LC**	**LD**	**LE**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	379 €	395 €	395 €
										-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4999LDE0L**= MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / *MEAT+, 1960lm, 25W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver*


NB **Soluzione con driver integrato per binario**
Solution with track integrated driver

SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver

Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario
Add the letter G to order the tracked product


Esempio codice
Example code **4997LCC1G**

Stessi prezzi in base al driver standard / Dali
The same prices based on driver standard / Dali



5 GARANZIA ANNI GUARANTEE UP TO YEARS

CE IP20 RG 1 EN 62471

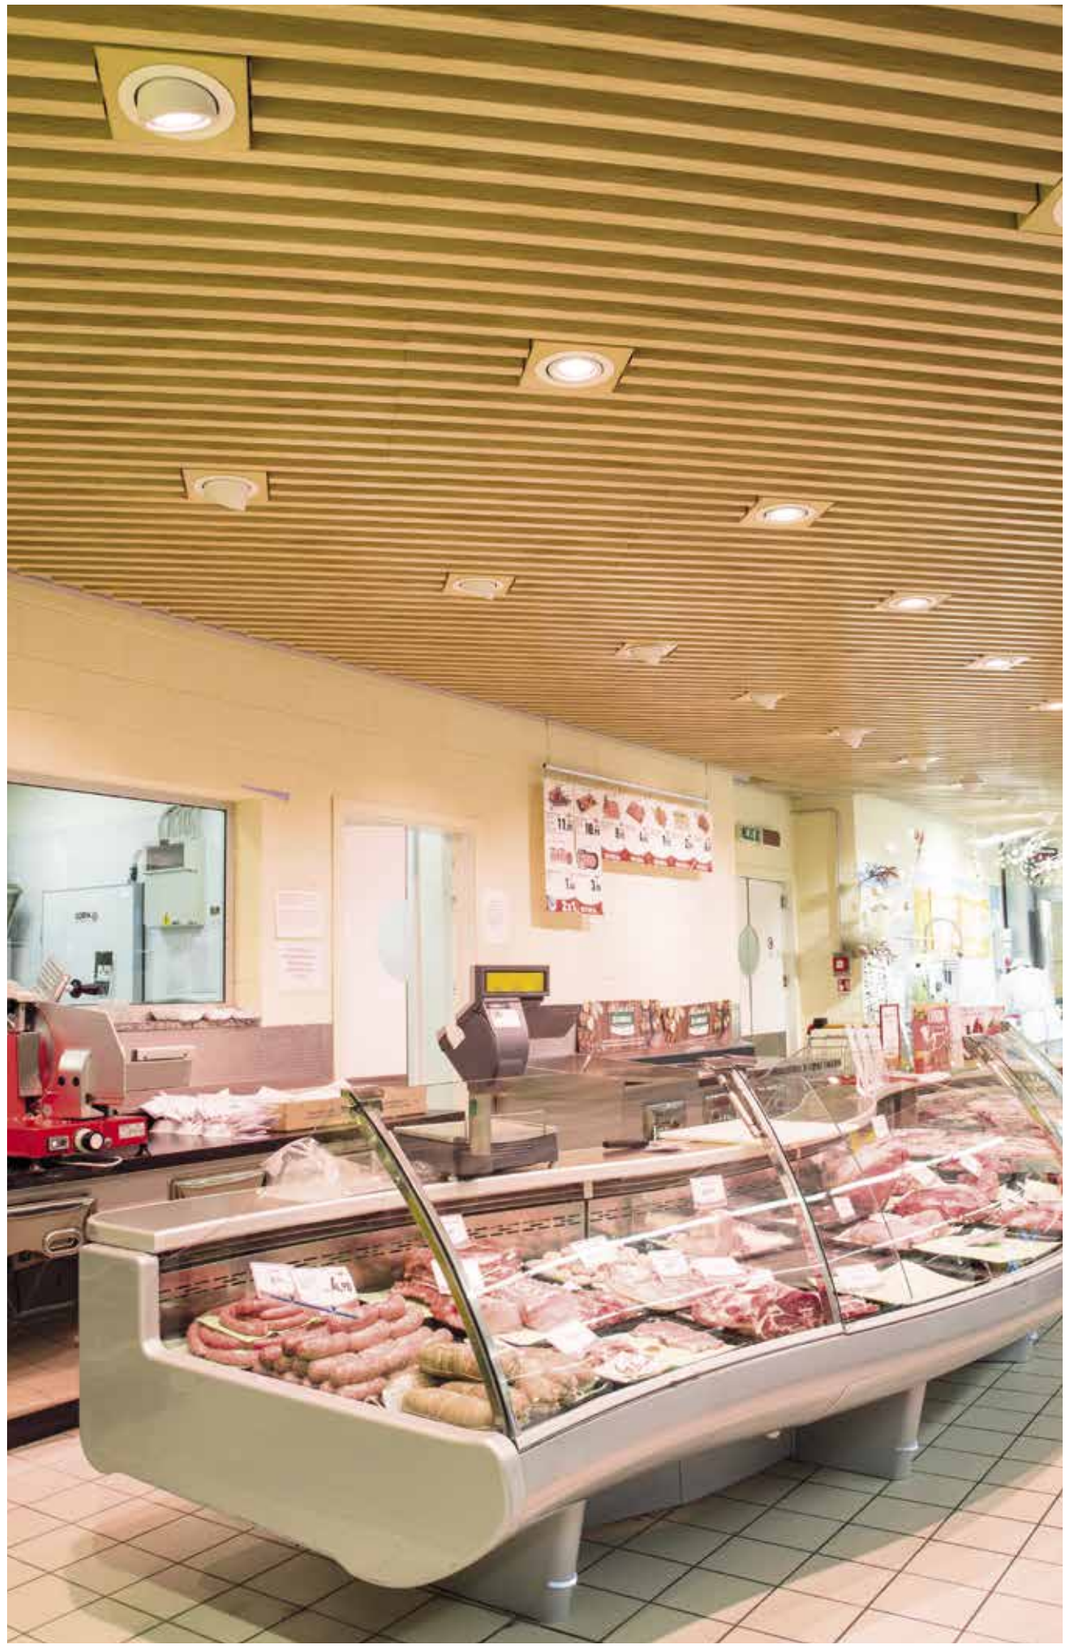




SMART TRACK UGR<19

FRESH MEAT


2241 Smart Track **S**



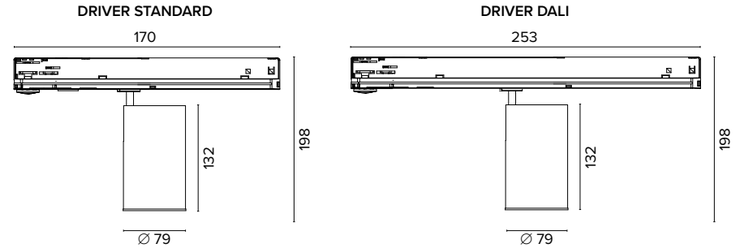

2242 Smart Track **M**



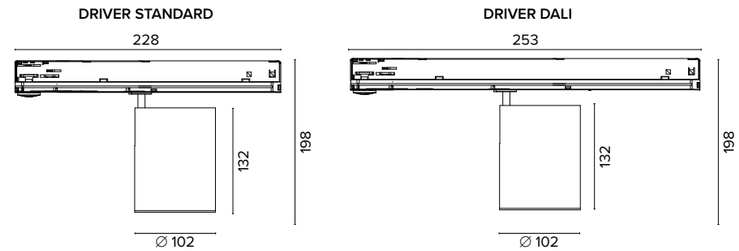

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

Mod. *Model*	FRESH MEAT			Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER		
S	1050lm 12W 350mA	1470lm 17W 500mA	1730lm 21W 600mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	
2241	**NB**	**NC**	**NQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	220 €	287 €	309 €
									E	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2241NBS1L** = FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver Dali / *FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, Dali driver*


Mod. *Model*	FRESH MEAT			Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER		
M	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	2490lm 31W 850mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	
2242	**NC**	**ND**	**NT**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	238 €	305 €	327 €
									E	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2242NCE1L** = FRESH MEAT, 1470lm, 17W, 500mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / *FRESH MEAT, 1470lm, 17W, 500mA, beam 20°, white color, Dali driver*

5 GARANZIA ANNI GUARANTEE UP TO YEARS

CE IP20 RG 1 EN 62471 355° 180°

20° 40° 55°





K FAMILY

FRESH MEAT

2006 **K L/A**







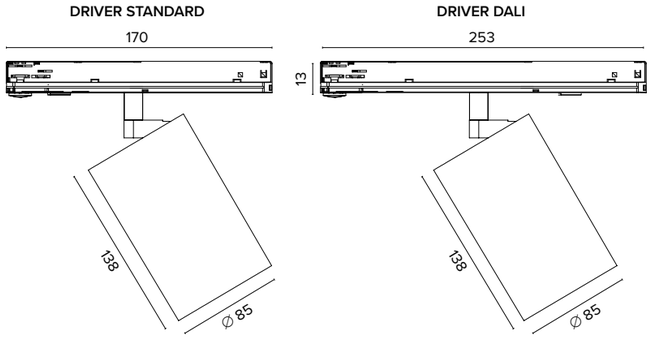

2031 **K XL/A**





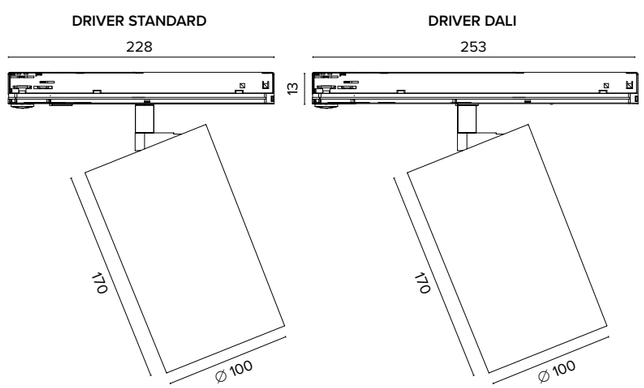

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	■ Grigio / *Grey*	□ Bianco / *White*


Mod. *Model*	FRESH MEAT			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
K L/A	1050lm 12W 350mA	1470lm 17W 500mA	1730lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	Std	Dali	
2006	**NB**	**NC**	**NQ**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**0**	251 € -	318 € L	340 € C

Es. / *Ex:* **2006NBF0L**= FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

Mod. *Model*	FRESH MEAT			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
K XL/A	1990lm 25W 700mA	2245lm 29W 800mA	2490lm 33W 900mA	12°	24°	38°	60°	□	■	■	Std	Dali	
2031	**ND**	**NS**	**NE**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**0**	266 € -	322 € L	354 € C

Es. / *Ex:* **2031NDF0L**= FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 355° · 180°




OVER LED PS

FRESH MEAT


1241 **Midi**





1242 **Maxi**





Legenda colori / *Color legend*

■ *Corpo grigio con riduttore nero* *Grey body with black ring*	■ *Corpo bianco con riduttore nero* *White body with black ring*	■ Nero / *Black*	□ Tutto bianco / *Whole white*

Mod. *Model*	FRESH MEAT			Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER			
MIDI	1050lm 12W 350mA	1470lm 17W 500mA	1730lm 21W 600mA	25°	33°	50°	■	■	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1241	**NB**	**NC**	**NQ**	**G**	**J**	**R**	**0**	**1**	**2**	**9**	193 € -	228 € D	228 € L	303 € P


Es. / *Ex:* **1241NBG0L**= FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, fascio 25°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / *FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, beam 25°, grey body with black ring, Dali driver*

Mod. *Model*	FRESH MEAT		Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER			
MAXI	1990lm 25W 700mA	2490lm 33W 900mA	25°	33°	50°	■	■	■	□	Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1242	**ND**	**NE**	**G**	**J**	**R**	**0**	**1**	**2**	**9**	214 € -	239 € D	239 € L	325 € P

Es. / *Ex:* **1242NDJ0L**= FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 33°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / *FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 33°, grey body with black ring, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 355° · 180°

* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually




VIPER

FRESH MEAT


1321 **Midi**





1322 **Maxi**





Legenda colori / *Color legend*


■ Nero / *Black*	■ Grigio / *Grey*	□ Bianco / *White*

Mod. *Model*	FRESH MEAT			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MIDI	1050lm 12W 350mA	1470lm 17W 500mA	1730lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
1321	**NB**	**NC**	**NQ**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	193 €	228 €	228 €
										-	D	L

Es. / *Ex:* **1321NBR1L** = FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / *FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, Dali driver*

Mod. *Model*	FRESH MEAT		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MAXI	1990lm 25W 700mA	2490lm 33W 900mA	25°	33°	50°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
1322	**ND**	**NE**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	214 €	239 €	239 €
									-	D	L

Es. / *Ex:* **1322NDJ0L**= FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 33°, colore grigio, driver Dali / *FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 33°, grey color, Dali driver*




SMART UGR<19

FRESH MEAT

0597 Smart **M**








0598 Smart **L**







Legenda colori / *Color legend*


□ Bianco / *White*

Mod. *Model*	FRESH MEAT			Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER				
M	1050lm 12W 350mA	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	20°	40°	55°	□	**Senza** *Without*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0597	**NB**	**NC**	**ND**	**E**	**N**	**S**	**1**	145 €	178 €	214 €	214 €	267 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0597NBN1L** = FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, Dali driver*

Mod. *Model*	FRESH MEAT			Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER				
L	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	2490lm 33W 900mA	20°	40°	55°	□	**Senza** *Without*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0598	**NC**	**ND**	**NE**	**E**	**N**	**S**	**1**	156 €	178 €	214 €	214 €	278 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0598NDN1L**= FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 40°, white color, Dali driver*




HAMMER

FRESH MEAT


0797 **Midi 160**



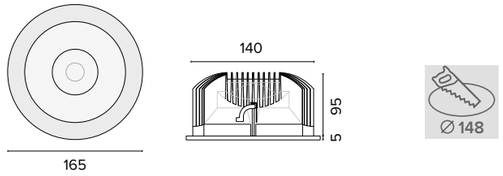


0798 **Maxi 205**



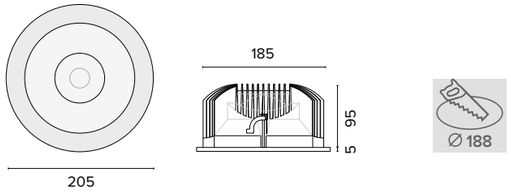

0799 **Extra 230**



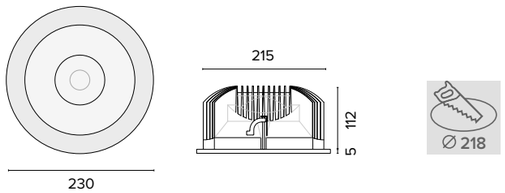

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	■ Grigio / *Grey*	□ Bianco / *White*

Modello *Model*	FRESH MEAT			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
MIDI	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	2490lm 33W 900mA	15°	30°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0797	NC	ND	NE	C	K	R	1	2	0	148 €	170 €	196 €	196 €	259 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0797NDK0L**= FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 30°, colore grigio, driver Dali / *FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 30°, grey color, Dali driver*


Modello *Model*	FRESH MEAT			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
MAXI	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	2850lm 39W 1050mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0798	NC	ND	NF	E	N	T	1	2	0	157 €	179 €	205 €	205 €	268 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0798NDN0L**= FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / *FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 40°, grey color, Dali driver*

Modello *Model*	MEAT+			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
EXTRA	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	2850lm 39W 1050mA	20°	40°	60°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0798	NC	ND	NF	E	N	T	1	2	0	180 €	202 €	228 €	228 €	291 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0798NDT0L**= FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 60°, colore grigio, driver Dali / *FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 60°, grey color, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS · CE · IP20 IP44 · RG 1 EN 62471




SMART B UGR<19

FRESH MEAT


0517 Smart **B/M**





0518 Smart **B/L**





Legenda colori / *Color legend*

□ Bianco / *White*


Modello *Model*	FRESH MEAT			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
M	1050lm 12W 350mA	1470lm 17W 500mA	1730lm 21W 600mA	20°	40°	55°	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0517	NB	NC	NQ	E	N	S	1	172 €	195 €	230 €	230 €	288 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0517NBS1L** = FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver Dali / *FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, Dali driver*

Modello *Model*	FRESH MEAT			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
L	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	2490lm 33W 900mA	20°	40°	55°	□	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0518	NC	ND	NE	E	N	S	1	172 €	195 €	230 €	230 €	288 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0518NDN1L**= FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / *FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 40°, grey color, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°




BERIN

FRESH MEAT


0731 **Midi**



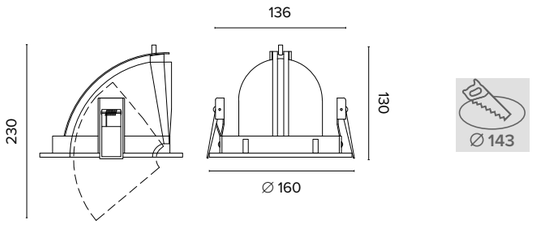

0732 **Maxi**



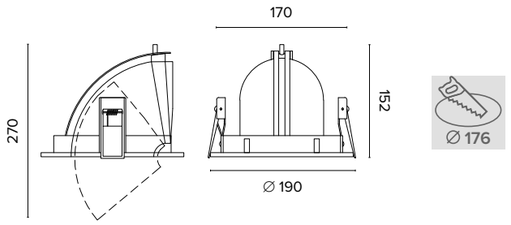

Legenda colori / *Color legend*


■ Nero / *Black*	■ Grigio / *Grey*	□ Bianco / *White*

Mod. *Model*	FRESH MEAT			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
MIDI	1050lm 12W 350mA	1470lm 17W 500mA	1730lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0731	**NB**	**NC**	**NQ**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	167 €	189 €	225 €	225 €	278 €
										-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0731NBR1L** = FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / *FRESH MEAT, 1050lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, Dali driver*

Mod. *Model*	FRESH MEAT		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
MAXI	1990lm 25W 700mA	2490lm 33W 900mA	17°	26°	45°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0732	**ND**	**NE**	**D**	**H**	**P**	**1**	**2**	**0**	180 €	202 €	228 €	228 €	291 €
									-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0732NDP0L**= FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 45°, colore grigio, driver Dali / *FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 45°, grey color, Dali driver*




IP20 IP40 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°

SPRING

FRESH MEAT


4898 **Maxi 205**





4899 **Extra 230**





Legenda colori / *Color legend*


■ Nero / *Black*	■ Grigio / *Grey*	□ Bianco / *White*

Modello *Model*	FRESH MEAT			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
MAXI	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	2245lm 29W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4898	**NC**	**ND**	**NS**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	297 €	392 €	392 €
										-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4898NDN0L**= FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / *FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 40°, grey color, Dali driver*

Modello *Model*	FRESH MEAT			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
EXTRA	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	2490lm 33W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4899	**NC**	**ND**	**NE**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	339 €	365 €	365 €
										-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4899NDE0L**= FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / *FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver*




IP20 · RG 1 EN 62471

SUMMER

FRESH MEAT


4997
Midi 160






4998
Maxi 205





4999
Extra 230





Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

Mod. *Model*	FRESH MEAT		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MIDI	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	15°	30°	50°	□	■	▒	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
4997	**NC**	**ND**	**C**	**K**	**R**	**1**	**2**	**0**	307 €	332 €	332 €
									-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4997NDR0L**= FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 50°, colore grigio, driver Dali / *FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 50°, grey color, Dali driver*

Mod. *Model*	FRESH MEAT		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MAXI	1990lm 25W 700mA	2245lm 29W 800mA	20°	40°	60°	□	■	▒	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
4998	**ND**	**NS**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	327 €	352 €	352 €
									-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4998NDE0L**= FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / *FRESH MEAT, 1969lm, 25W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver*

Modello *Model*	FRESH MEAT			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
EXTRA	1470lm 17W 500mA	1990lm 25W 700mA	2490lm 33W 900mA	20°	40°	60°	□	■	▒	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
4999	**NC**	**ND**	**NE**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	379 €	395 €	395 €
										-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4999NDE0L**= FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / *FRESH MEAT, 1990lm, 25W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver*


NB **Soluzione con driver integrato per binario**
Solution with track integrated driver

SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver

Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario
Add the letter G to order the tracked product

Esempio codice
Example code **4997NCC1G**

Stessi prezzi in base al driver standard / Dali
The same prices based on driver standard / Dali



5 ANNI GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEED UP TO 5 YEARS

CE IP20 RG1 EN 62471






SMART TRACK UGR<19

IRC/CRI >90


2241 Smart Track **S**



DRIVER STANDARD




DRIVER DALI

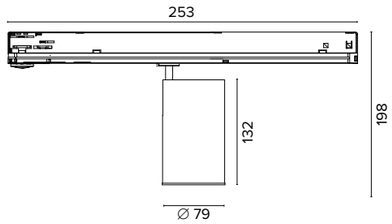


2242 Smart Track **M**



DRIVER STANDARD



DRIVER DALI

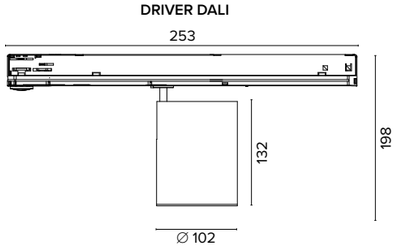

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	4000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER		
S	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	20°	40°	55°	□	■	**Std**	**Dali**	
2241	**TB**	**TC**	**TQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	181 €	248 €	270 €
									E	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2241TBS1L** = 4000K, 1785lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver Dali / *4000K, 1785lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, Dali driver*

IRC/CRI> 90


Mod. *Model*	4000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER		
M	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4105lm 30W 850mA	20°	40°	55°	□	■	**Std**	**Dali**	
2242	**TC**	**TD**	**TT**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	199 €	266 €	288 €
									E	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2242TDE1L** = 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / *4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 20°, white color, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS

CE IP20 RG 1 EN 62471 355° 180°

20° **40°** **55°**





K FAMILY

IRC/CRI >90

2006 **K L/A**







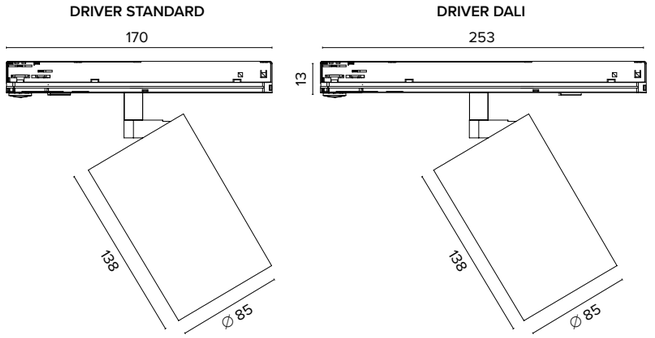

2031 **K XL/A**





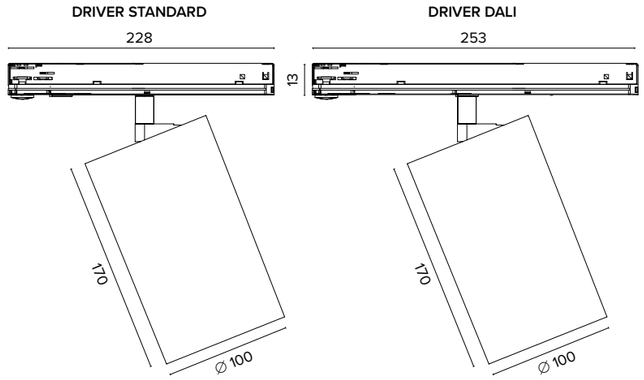

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	4000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
K L/A	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°				Std	Dali	
2006	**TB**	**TC**	**TQ**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**0**	210 €	277 €	299 €
											E	**L**	**C**


Es. / *Ex:* **2006TBF0L**= 4000K, 1785lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *4000K, 1785lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	4000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
K XL/A	3440lm 24W 700mA	3890lm 28W 800mA	4320lm 32W 900mA	12°	24°	38°	60°				Std	Dali	
2031	**TD**	**TS**	**TE**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**0**	227 €	294 €	316 €
											E	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2031TDF0L**= 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 355° · 180°




OVER LED PS

IRC/CRI >90


1241 **Midi**





1242 **Maxi**





Legenda colori / *Color legend*

Corpo grigio con riduttore nero *Grey body with black ring*	*Corpo bianco con riduttore nero* *White body with black ring*	Nero / *Black*	Tutto bianco / *Whole white*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	4000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER			
MIDI	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	25°	33°	50°					Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1241	**TB**	**TC**	**TQ**	**G**	**J**	**R**	**0**	**1**	**2**	**9**	154 €	189 €	189 €	265 €
											-	**D**	**L**	**P**

Es. / *Ex:* **1241TBG0L**= 4000K, 1785lm, 12W, 350mA, fascio 25°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / *4000K, 1785lm, 12W, 350mA, beam 25°, grey body with black ring, Dali driver*


IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	4000K		Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER			
MAXI	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	25°	33°	50°					Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1242	**TD**	**TE**	**G**	**J**	**R**	**0**	**1**	**2**	**9**	175 €	210 €	210 €	285 €
										-	**D**	**L**	**P**

Es. / *Ex:* **1242TEJ0L**= 4000K, 4320lm, 32W, 900mA, fascio 33°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / *4000K, 4320lm, 32W, 900mA, beam 33°, grey body with black ring, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 355° · 180°

* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually




VIPER

IRC/CRI >90


1321 **Midi**





1322 **Maxi**





Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	4000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MIDI	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
1321	**TB**	**TC**	**TQ**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	154 €	189 €	189 €
										-	**D**	**L**


Es. / *Ex:* **1321TBR1L** = 4000K, 1785lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / *4000K, 1785lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	4000K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MAXI	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	25°	33°	50°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
1322	**TD**	**TE**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	175 €	210 €	210 €
									-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **1322TDJ0L**= 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 33°, colore grigio, driver Dali / *4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 33°, grey color, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 355° · 180°




SMART UGR<19

IRC/CRI >90

0597 Smart **M**








0598 Smart **L**







Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	4000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER				
M	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	20°	40°	55°	□	**Senza** *Without*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0597	**TB**	**TC**	**TD**	**E**	**N**	**S**	**1**	106 €	128 €	164 €	164 €	217 €
								-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex:* **0597TBN1L** = 4000K, 1785lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *4000K, 1785lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

4000K	MEAT+			Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER				
L	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	20°	40°	55°	□	**Senza** *Without*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0598	**TC**	**TD**	**TE**	**E**	**N**	**S**	**1**	117 €	139 €	175 €	175 €	228 €
								-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0598TDN1L**= 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 40°, white color, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471





HAMMER

IRC/CRI >90

0797 **Midi 160**











0798 **Maxi 205**











0799 **Extra 230**









Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
MIDI	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	15°	30°	50°				Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0797	TC	TD	TE	C	K	R	1	2	0	99 €	121 €	157 €	157 €	210 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0797TCK0L**= 4000K, 2510lm, 17W, 500mA, fascio 30°, colore grigio, driver Dali / *4000K, 2510lm, 17W, 500mA, beam 30°, grey color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
MAXI	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4955lm 37W 1050mA	20°	40°	60°				Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0798	TC	TD	TF	E	N	T	1	2	0	108 €	130 €	166 €	166 €	219 €
										-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0798TFN0L**= 4000K,4955lm, 37W, 1050mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / *4000K, 4955lm, 37W, 1050mA, beam 40°, grey color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
EXTRA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4955lm 37W 1050mA	20°	40°	60°				Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0798	TC	TD	TF	E	N	T	1	2	0	131 €	154 €	189 €	189 €	242 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0798TFT0L**= 4000K,4955lm, 37W, 1050mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / *4000K, 4955lm, 37W, 1050mA, beam 40°, grey color, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS · CE · IP20 IP44 · RG 1 EN 62471





SMART B UGR<19

IRC/CRI >90

0517 Smart **B/M**











0518 Smart **B/L**









Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
M	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	20°	40°	55°		Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0517	TB	TC	TD	E	N	S	1	134 €	156 €	191 €	191 €	245 €
								-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0517TBN1L** = 4000K, 1785lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *4000K, 1785lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
L	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	20°	40°	55°		Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0518	TC	TD	TE	E	N	S	1	138 €	160 €	196 €	196 €	249 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0518TDN1L**= 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 40°, white color, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°




BERIN

IRC/CRI >90


0731 **Midi**



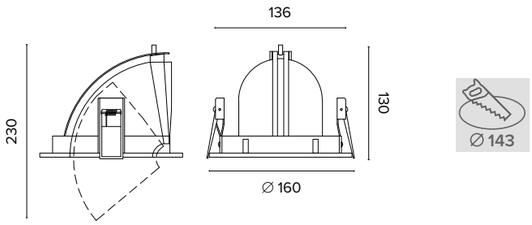

0732 **Maxi**



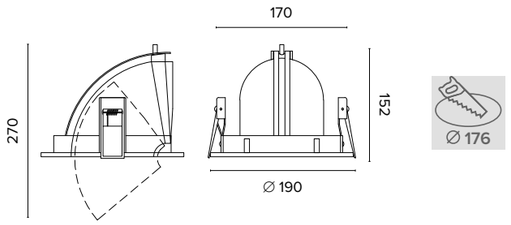

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90


Mod. *Model*	4000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
MIDI	1785lm 12W 350mA	2510lm 17W 500mA	2980lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0731	**TB**	**TC**	**TQ**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	128 €	150 €	186 €	186 €	239 €
										-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0731TBR1L** = 4000K, 1785lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / *4000K, 1785lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	4000K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
MAXI	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	17°	26°	45°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0732	**TD**	**TE**	**D**	**H**	**P**	**1**	**2**	**0**	131 €	164 €	189 €	189 €	252 €
									-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0732TDP0L**= 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 45°, colore grigio, driver Dali / *4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 45°, grey color, Dali driver*




5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS · CE · IP20 IP40 · RG1 EN 62471 · 60° · 355°

SPRING

IRC/CRI >90


4898 **Maxi 205**





4899 **Extra 230**





Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90


Modello *Model*	4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
MAXI	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	3890lm 28W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4898	**TC**	**TD**	**TS**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	248 €	283 €	283 €
										-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4898TDN0L**= 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / *4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 40°, grey color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
EXTRA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4899	**TC**	**TD**	**TE**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	300 €	326 €	326 €
										-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4899TDE0L**= 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / *4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver*




5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS · CE · IP20 · RG1 EN 62471

SUMMER

IRC/CRI >90


4997
Midi 160






4998
Maxi 205





4999
Extra 230





Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	4000K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MIDI	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	15°	30°	50°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
4997	**TC**	**TD**	**C**	**K**	**R**	**1**	**2**	**0**	258 €	293 €	293 €
									-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4997TDR0L**= 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 50°, colore grigio, driver Dali / *4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 50°, grey color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	4000K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MAXI	3440lm 24W 700mA	3890lm 28W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
4998	**TD**	**TS**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	298 €	313 €	313 €
									-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4998TDE0L**= 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / *4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	4000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
EXTRA	2510lm 17W 500mA	3440lm 24W 700mA	4320lm 32W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
4999	**TC**	**TD**	**TE**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	330 €	356 €	356 €
										-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4899TDE0L**= 4000K, 3440lm, 24W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / *4000K, 3440lm, 24W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver*


NB **Soluzione con driver integrato per binario**
Solution with track integrated driver

SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver

Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario
Add the letter G to order the tracked product

Esempio codice
Example code **4997TCC1G**

Stessi prezzi in base al driver standard / Dali
The same prices based on driver standard / Dali



5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS

CE IP20 RG1 EN 62471






SMART TRACK UGR<19

IRC/CRI >90


2241 Smart Track **S**



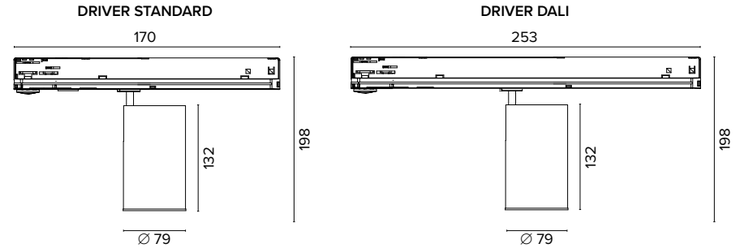

2242 Smart Track **M**



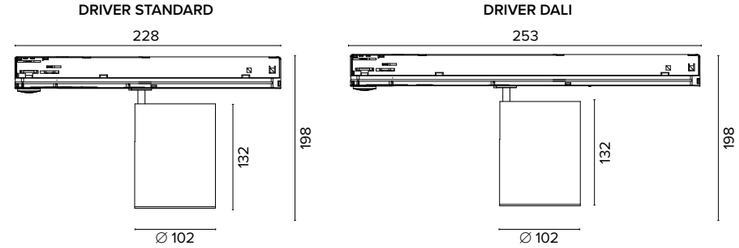

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER		
S	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	
2241	**SB**	**SC**	**SQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	181 €	248 €	270 €
									E	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2241SBS1L** = 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 1700lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, Dali driver*


IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER		
M	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	3910lm 30W 850mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	
2242	**SC**	**SD**	**ST**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	199 €	266 €	288 €
									E	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2242SDE1L** = 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 3270lm, 24W, 700mA, beam 20°, white color, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS

IP20 RG1 EN 62471 355° 180°





K FAMILY

IRC/CRI >90

2006 **K L/A**







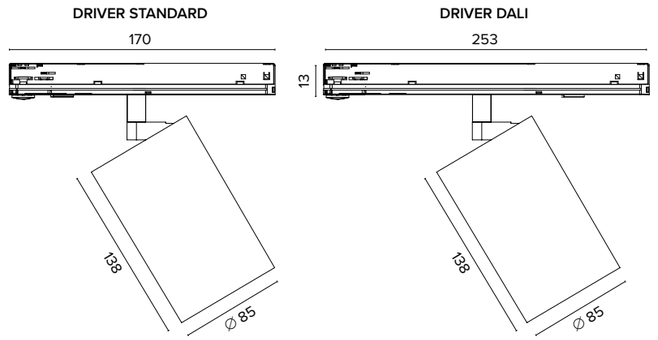

2031 **K XL/A**





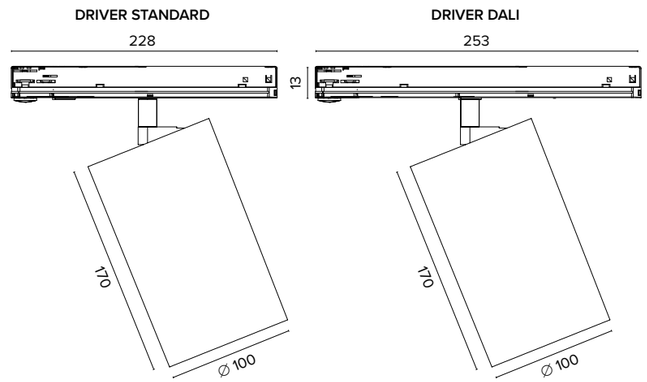

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
K L/A	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°		■	■	Std	Dali	
2006	**SB**	**SC**	**SQ**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**0**	210 €	277 €	299 €
											E	**L**	**C**


Es. / *Ex:* **2006SBF0L**= 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 1700lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
K XL/A	3270lm 24W 700mA	3695lm 28W 800mA	4110lm 32W 900mA	12°	24°	38°	60°		■	■	Std	Dali	
2031	**SD**	**SS**	**SE**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**0**	227 €	294 €	316 €
											E	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2031SDF0L**= 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 3270lm, 24W, 700mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 355° · 180°




OVER LED PS

IRC/CRI >90


1241 **Midi**





1242 **Maxi**





Legenda colori / *Color legend*

Corpo grigio con riduttore nero *Grey body with black ring*	*Corpo bianco con riduttore nero* *White body with black ring*	Nero / *Black*	Tutto bianco / *Whole white*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER			
MIDI	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	25°	33°	50°	■	■	■		Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1241	**SB**	**SC**	**SQ**	**G**	**J**	**R**	**0**	**1**	**2**	**9**	154 €	189 €	189 €	265 €
											-	**D**	**L**	**P**

Es. / *Ex:* **1241SBG0L**= 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, fascio 25°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / *3000K, 1700lm, 12W, 350mA, beam 25°, grey body with black ring, Dali driver*


IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K		Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER			
MAXI	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	25°	33°	50°	■	■	■		Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1242	**SD**	**SE**	**G**	**J**	**R**	**0**	**1**	**2**	**9**	175 €	210 €	210 €	285 €
										-	**D**	**L**	**P**

Es. / *Ex:* **1242SEJ0L**= 3000K, 4110lm, 32W, 900mA, fascio 33°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / *3000K, 4110lm, 32W, 900mA, beam 33°, grey body with black ring, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 355° · 180°

* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually




VIPER

IRC/CRI >90


1321 **Midi**





1322 **Maxi**





Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	■ Grigio / *Grey*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MIDI	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
1321	**SB**	**SC**	**SQ**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	154 €	189 €	189 €
										-	**D**	**L**


Es. / *Ex:* **1321SBR1L** = 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 1700lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MAXI	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	25°	33°	50°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
1322	**SD**	**SE**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	175 €	210 €	210 €
									-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **1322SDJ0L**= 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, fascio 33°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 3270lm, 24W, 700mA, beam 33°, grey color, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI EXTENDABLE UP TO 10 YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 355° · 180°




SMART UGR<19

IRC/CRI >90

0597 Smart **M**








0598 Smart **L**







Legenda colori / *Color legend*

□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER				
M	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	20°	40°	55°	□	**Senza** *Without*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0597	**SB**	**SC**	**SD**	**E**	**N**	**S**	**1**	106 €	128 €	164 €	164 €	217 €
								-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex:* **0597SBN1L** = 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 1700lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

4000K	3000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER				
L	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	20°	40°	55°	□	**Senza** *Without*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0598	**SC**	**SD**	**SE**	**E**	**N**	**S**	**1**	117 €	139 €	175 €	175 €	228 €
								-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0598SDN1L**= 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 3270lm, 24W, 700mA, beam 40°, white color, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI EXTENDABLE UP TO 10 YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471




ORTOFRUTTA / FRUIT & VEGETABLE

HAMMER

IRC/CRI >90


0797 **Midi 160**



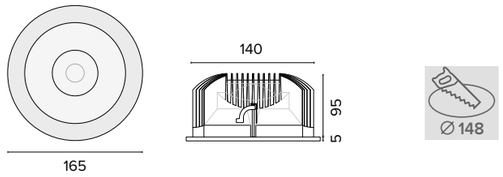


0798 **Maxi 205**



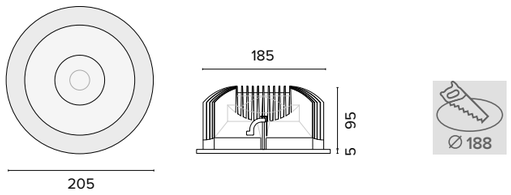

0799 **Extra 230**



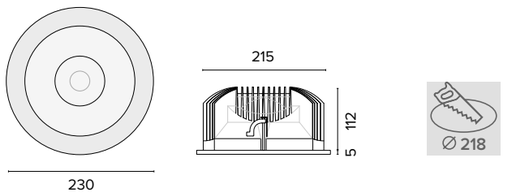

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black* | Grigio / *Grey* | Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
MIDI	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	15°	30°	50°				Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0797	SC	SD	SE	C	K	R	1	2	0	99 €	121 €	157 €	157 €	210 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0797SCK0L**= 3000K, 2390lm, 17W, 500mA, fascio 30°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 2390lm, 17W, 500mA, beam 30°, grey color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
MAXI	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4715lm 37W 900mA	20°	40°	60°				Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0798	SC	SD	SF	E	N	T	1	2	0	108 €	130 €	166 €	166 €	219 €
										-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0798SFN0L**= 3000K,4715lm, 37W, 900mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 4715lm, 37W, 900mA, beam 40°, grey color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
EXTRA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4715lm 37W 900mA	20°	40°	60°				Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0798	SC	SD	SF	E	N	T	1	2	0	131 €	154 €	189 €	189 €	242 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0798SFT0L**= 3000K, 4715lm, 37W, 900mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 4715lm, 37W, 900mA, beam 40°, grey color, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS | CE | IP20 IP44 | RG 1




SMART B UGR<19

IRC/CRI >90


0517 Smart **B/M**





0518 Smart **B/L**





Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
M	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	20°	40°	55°		Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0517	SB	SC	SQ	E	N	S	1	134 €	156 €	191 €	191 €	245 €
								-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0517SBN1L** = 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 1700lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K		Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
L	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	20°	40°	55°		Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0518	SD	SE	E	N	S	1	138 €	160 €	196 €	196 €	249 €
							-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0518SDN1L**= 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 3270lm, 24W, 700mA, beam 40°, white color, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS | CE | IP20 | RG 1 EN 62471 | 60° | 355°




BERIN

IRC/CRI >90


0731 **Midi**



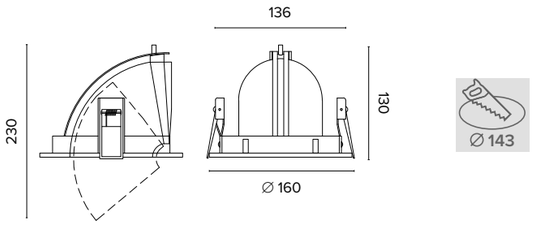

0732 **Maxi**



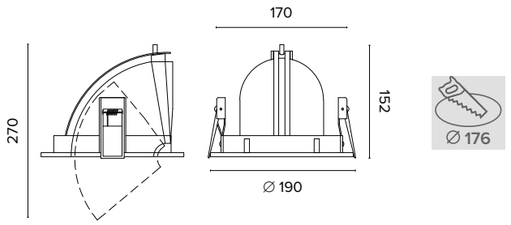


SPRING

IRC/CRI >90


4898 **Maxi 205**





4899 **Extra 230**





Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90


Mod. *Model*	3000K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
MIDI	1700lm 12W 350mA	2390lm 17W 500mA	2835lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0731	**SB**	**SC**	**SQ**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	128 €	150 €	186 €	186 €	239 €
										-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0731SBR1L** = 3000K, 1700lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / *3000K, 1700lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
MAXI	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	17°	26°	45°	□	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0732	**SD**	**SE**	**D**	**H**	**P**	**1**	**2**	**0**	131 €	164 €	189 €	189 €	252 €
									-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0732SDP0L**= 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, fascio 45°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 3270lm, 24W, 700mA, beam 45°, grey color, Dali driver*



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90


Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
MAXI	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	3695lm 28W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4898	**SC**	**SD**	**SS**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	248 €	283 €	283 €
										-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4898SDN0L**= 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 3270lm, 24W, 700mA, beam 40°, grey color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
EXTRA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	Std	Dimm Push N/A	Dali
4899	**SC**	**SD**	**SE**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	300 €	326 €	326 €
										-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4899SDE0L**= 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 3270lm, 24W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver*




SUMMER

IRC/CRI >90


4997
Midi 160






4998
Maxi 205





4999
Extra 230





Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	■ Grigio / *Grey*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MIDI	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	15°	30°	50°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
4997	**SC**	**SD**	**C**	**K**	**R**	**1**	**2**	**0**	258 €	293 €	293 €
									-	D	L

Es. / *Ex:* **4997SDR0L**= 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, fascio 50°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 3270lm, 24W, 700mA, beam 50°, grey color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	3000K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MAXI	3270lm 24W 700mA	3695lm 28W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
4998	**SD**	**SS**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	289 €	313 €	313 €
									-	D	L

Es. / *Ex:* **4998SDE0L**= 3000K, 3270lm, 24W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 3270lm, 24W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	3000K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
EXTRA	2390lm 17W 500mA	3270lm 24W 700mA	4110lm 32W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
4999	**SC**	**SD**	**SE**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	330 €	356 €	356 €
										-	D	L

Es. / *Ex:* **4999SEE0L**= 3000K, 4110lm, 32W, 900mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / *3000K, 4110lm, 32W, 900mA, beam 20°, grey color, Dali driver*


NB **Soluzione con driver integrato per binario**
Solution with track integrated driver

SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver

Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario
Add the letter G to order the tracked product

Esempio codice
Example code **4997SCC1G**

Stessi prezzi in base al driver standard / Dali
The same prices based on driver standard / Dali



5 GARANZIA ESTESA 5 ANNI GUARANTEED UP TO YEARS

CE IP20 RG1 EN 62471






SMART TRACK UGR<19

GOLD IRC/CRI >90


2241 Smart Track **S**



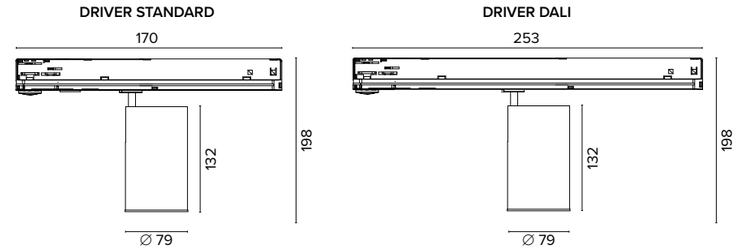

2242 Smart Track **M**



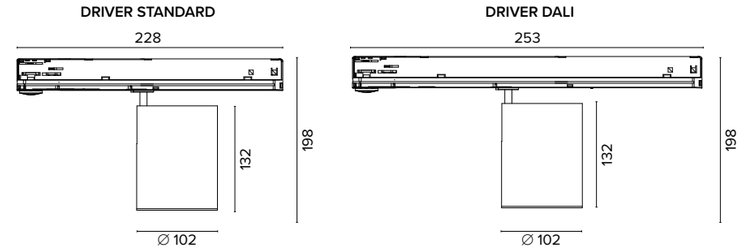

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER		
S	1565lm 12W 350mA	2185lm 17W 500mA	2585lm 21W 600mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	
2241	**GB**	**GC**	**GQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	220 € **E**	287 € **L**	309 € **C**

Es. / *Ex:* **2241GBS1L** = 2700K, 1565lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver Dali / *2700K, 1565lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, Dali driver*

IRC/CRI> 90


Mod. *Model*	2700K			Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER		
M	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	3715lm 31W 850mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	
2242	**GC**	**GD**	**GT**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	238 € **E**	305 € **L**	327 € **C**

Es. / *Ex:* **2242GDE1L** = 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / *2700K, 2970lm, 25W, 700mA, beam 20°, white color, Dali driver*

5 GARANZIA ANNI GUARANTEE UP TO YEARS

CE IP20 RG1 EN 62471 355° 180°

20° 40° 55°





K FAMILY

GOLD IRC/CRI >90

2006 **K L/A**







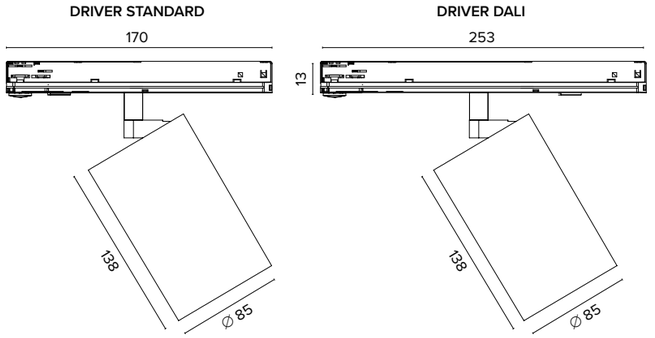

2031 **K XL/A**





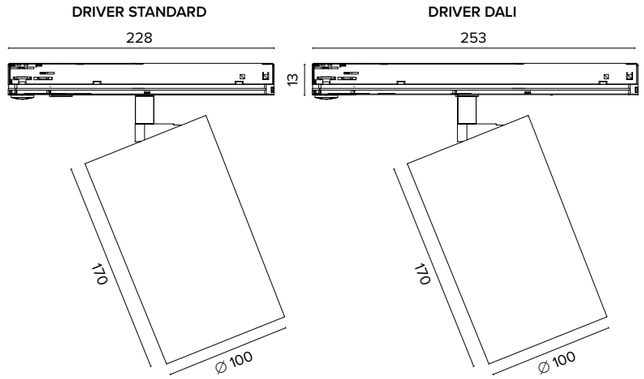

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
K L/A	1565lm 12W 350mA	2185lm 17W 500mA	2585lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°				Std	Dali	
2006	GB	GC	GQ	B	F	M	T	1	2	0	251 € E	318 € L	340 € C


Es. / *Ex:* **2006GBF0L**= 2700K, 1565lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 1565lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
K XL/A	2970lm 25W 700mA	3350lm 29W 800mA	3720lm 33W 900mA	12°	24°	38°	60°				Std	Dali	
2031	GD	GS	GE	B	F	M	T	1	2	0	266 € E	332 € L	354 € C

Es. / *Ex:* **2031GDF0L**= 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 2970lm, 25W, 700mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 355° · 180°




OVER LED PS

GOLD IRC/CRI >90


1241 **Midi**





1242 **Maxi**





Legenda colori / *Color legend*

Corpo grigio con riduttore nero *Grey body with black ring*	*Corpo bianco con riduttore nero* *White body with black ring*	Nero / *Black*	Tutto bianco / *Whole white*

IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	2700K			Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER			
MIDI	1565lm 12W 350mA	2185lm 17W 500mA	2585lm 21W 600mA	25°	33°	50°					Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1241	GB	GC	GQ	G	J	R	0	1	2	9	193 € -	228 € D	228 € L	303 € P

Es. / *Ex:* **1241GBG0L**= 2700K, 1565lm, 12W, 350mA, fascio 25°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / *2700K, 1565lm, 12W, 350mA, beam 25°, grey body with black ring, Dali driver*


IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K		Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER			
MAXI	2970lm 25W 700mA	3720lm 33W 900mA	25°	33°	50°					Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1242	GD	GE	G	J	R	0	1	2	9	214 € -	239 € D	239 € L	325 € P

Es. / *Ex:* **1242GEJ0L**= 2700K, 3720lm, 33W, 900mA, fascio 33°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / *2700K, 3720lm, 33W, 900mA, beam 33°, grey body with black ring, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 355° · 180°

* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually




VIPER

GOLD IRC/CRI >90


1321 **Midi**





1322 **Maxi**





Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MIDI	1565lm 12W 350mA	2185lm 17W 500mA	2585lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
1321	**GB**	**GC**	**GQ**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	193 €	228 €	228 €
										-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **1321GBR1L** = 2700K, 1565lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / *2700K, 1565lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, Dali driver*


IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MAXI	2970lm 25W 700mA	3720lm 33W 900mA	25°	33°	50°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
1322	**GD**	**GE**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	214 €	239 €	239 €
									-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **1322GDJ0L**= 2700K, 3270lm, 24W, 700mA, fascio 33°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 3270lm, 24W, 700mA, beam 33°, grey color, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI EXTENDABLE UP TO 5 YEARS

IP20 RG 1 EN 62471 355° 180°




SMART UGR<19

GOLD IRC/CRI >90

0597 Smart **M**








0598 Smart **L**







Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K			Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER				
M	1565lm 12W 350mA	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	20°	40°	55°	□	**Senza** *Without*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0597	**GB**	**GC**	**GD**	**E**	**N**	**S**	**1**	145 €	178 €	214 €	214 €	267 €
								-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0597GBN1L** = 2700K, 1565lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *2700K, 1565lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, Dali driver*


IRC/CRI> 90

4000K	2700K			Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER				
L	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	3720lm 33W 900mA	20°	40°	55°	□	**Senza** *Without*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0598	**GC**	**GD**	**GE**	**E**	**N**	**S**	**1**	156 €	178 €	214 €	214 €	278 €
								-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0598GDN1L**= 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *2700K, 2970lm, 25W, 700mA, beam 40°, white color, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A 5 ANNI EXTENDABLE UP TO 5 YEARS

IP20 RG 1 EN 62471




HAMMER

GOLD IRC/CRI >90


0797 **Midi 160**



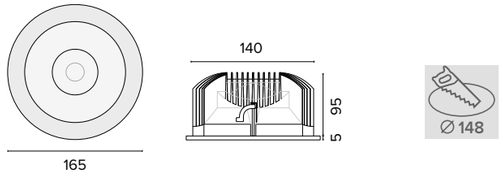


0798 **Maxi 205**



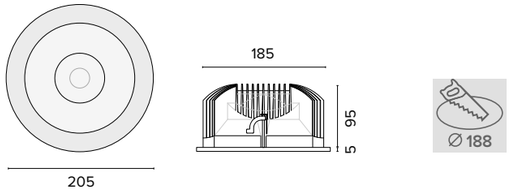

0799 **Extra 230**



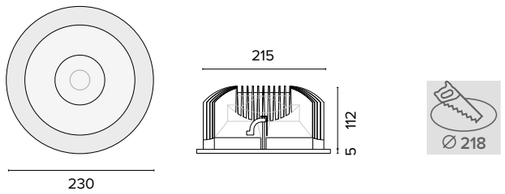

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
MIDI	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	3720lm 33W 900mA	15°	30°	50°				Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0797	GC	GD	GE	C	K	R	1	2	0	148 €	170 €	196 €	196 €	259 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0797GCK0L**= 2700K, 2185lm, 17W, 500mA, fascio 30°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 2185lm, 17W, 500mA, beam 30°, grey color, Dali driver*

IRC/CRI> 90


Modello *Model*	2700K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
MAXI	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	4250lm 39W 1050mA	20°	40°	60°				Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0798	GC	GD	GF	E	N	T	1	2	0	157 €	179 €	205 €	205 €	268 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0798GFN0L**= 2700K,4250lm, 39W, 1050mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 4250lm, 39W, 1050mA, beam 40°, grey color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
EXTRA	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	4250lm 39W 1050mA	20°	40°	60°				Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0798	GC	GD	GF	E	N	T	1	2	0	180 €	202 €	228 €	228 €	291 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0798GFT0L**= 2700K,4250lm, 39W, 1050mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 4250lm, 39W, 1050mA, beam 40°, grey color, Dali driver*




SMART B UGR<19

GOLD IRC/CRI >90


0517 Smart **B/M**





0518 Smart **B/L**





Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*

IRC/CRI> 90


Modello *Model*	2700K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
M	1565lm 12W 350mA	2185lm 17W 500mA	2585lm 21W 600mA	20°	40°	55°		Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0517	GB	GC	GQ	E	N	S	1	172 €	195 €	230 €	230 €	288 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0517GBN1L** = 2700K, 1565lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *2700K, 1565lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
L	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	3720lm 33W 900mA	20°	40°	55°		Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0518	GC	GD	GE	E	N	S	1	177 €	199 €	235 €	235 €	288 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0518GDN1L**= 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *2700K, 2970lm, 25W, 700mA, beam 40°, white color, Dali driver*




BERIN

GOLD IRC/CRI >90


0731 **Midi**



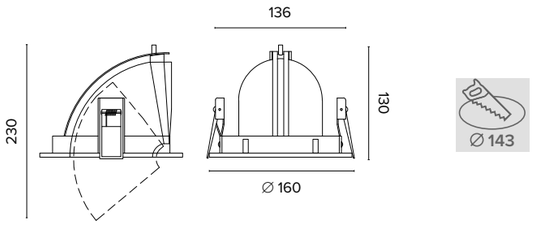

0732 **Maxi**



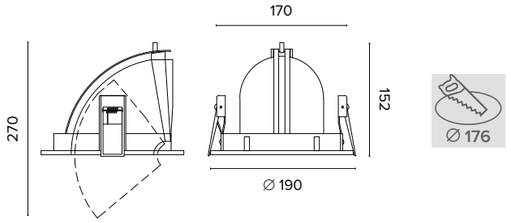


SPRING

GOLD IRC/CRI >90


4898 **Maxi 205**





4899 **Extra 230**





Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90


Mod. *Model*	2700K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
MIDI	1565lm 12W 350mA	2185lm 17W 500mA	2585lm 21W 600mA	25°	33°	50°		■		Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0731	**GB**	**GC**	**GQ**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	167 €	189 €	225 €	225 €	278 €
										-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0731GBR2L** = 2700K, 1565lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore nero, driver Dali / *2700K, 1565lm, 12W, 350mA, beam 50°, black color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
MAXI	2970lm 25W 700mA	3720lm 33W 900mA	17°	26°	45°		■		Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0732	**GD**	**GE**	**D**	**H**	**P**	**1**	**2**	**0**	180 €	202 €	228 €	228 €	291 €
									-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0732GDP0L**= 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, fascio 45°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 2970lm, 25W, 700mA, beam 45°, grey color, Dali driver*



Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90


Modello *Model*	2700K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
MAXI	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	3350lm 29W 800mA	20°	40°	60°		■		Std	Dimm Push N/A	Dali
4898	**GC**	**GD**	**GS**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	297 €	392 €	392 €
										-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4898GDT0L**= 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, fascio 60°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 2970lm, 25W, 700mA, beam 60°, grey color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
EXTRA	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	3720lm 33W 900mA	20°	40°	60°		■		Std	Dimm Push N/A	Dali
4899	**GC**	**GD**	**GE**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	339 €	365 €	365 €
										-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4899GEE0L**= 2700K, 3270lm, 33W, 900mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 3270lm, 32W, 900mA, beam 20°, grey color, Dali driver*




SUMMER

GOLD IRC/CRI >90


4997
Midi 160






4998
Maxi 205





4999
Extra 230





Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MIDI	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	15°	30°	50°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
4997	**GC**	**GD**	**C**	**K**	**R**	**1**	**2**	**0**	307 €	332 €	332 €
									-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4997GDR0L**= 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, fascio 50°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 2970lm, 25W, 700mA, beam 50°, grey color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2700K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MAXI	2970lm 25W 700mA	3350lm 29W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
4998	**GD**	**GS**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	327 €	352 €	352 €
									-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4998GDE0L**= 2700K, 2970lm, 25W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 2970lm, 25W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2700K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
EXTRA	2185lm 17W 500mA	2970lm 25W 700mA	3720lm 33W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
4999	**GC**	**GD**	**GE**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	379 €	395 €	395 €
										-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4999GEE0L**= 2700K, 3720lm, 33W, 900mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / *2700K, 3720lm, 33W, 900mA, beam 20°, grey color, Dali driver*


NB **Soluzione con driver integrato per binario**
Solution with track integrated driver

SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver

Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario
Add the letter G to order the tracked product

Esempio codice
Example code **4997GCC1G**

Stessi prezzi in base al driver standard / Dali
The same prices based on driver standard / Dali



5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS

CE IP20 RG1 EN 62471






SMART TRACK UGR<19

GOLD + IRC/CRI >90


2241 Smart Track **S**



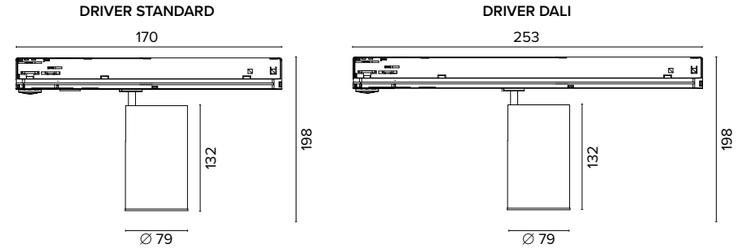

2242 Smart Track **M**



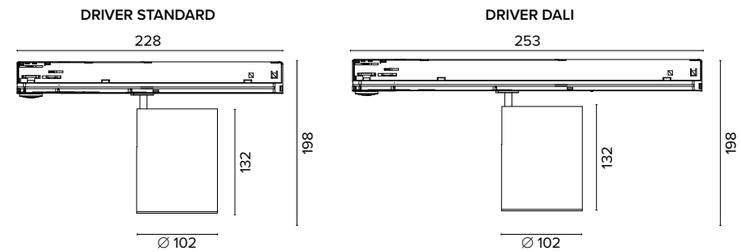

Legenda colori / *Color legend*

■ Nero / *Black*	□ Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2400K			Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER		
S	1100lm 12W 350mA	1530lm 17W 500mA	1810lm 21W 600mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	
2241	**JB**	**JC**	**JQ**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	220 €	287 €	389 €
									E	**L**	**C**


Es. / *Ex.* **2241JBS1L** = 2400K, 1100lm, 12W, 350mA, fascio 55°, colore bianco, driver Dali / *2400K, 1100lm, 12W, 350mA, beam 55°, white color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2400K			Fascio *Beam*			Colore *Color*		DRIVER		
M	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	2600lm 31W 850mA	20°	40°	55°	□	■	Std	Dali	
2242	**JC**	**JD**	**JT**	**E**	**N**	**S**	**1**	**2**	238 €	305 €	327 €
									E	**L**	**C**

Es. / *Ex.* **2242JDE1L** = 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, fascio 20°, colore bianco, driver Dali / *2400K, 2090lm, 25W, 700mA, beam 20°, white color, Dali driver*

5 GARANZIA ANNI GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 355° · 180°





K FAMILY

GOLD + IRC/CRI >90

2006 **K L/A**







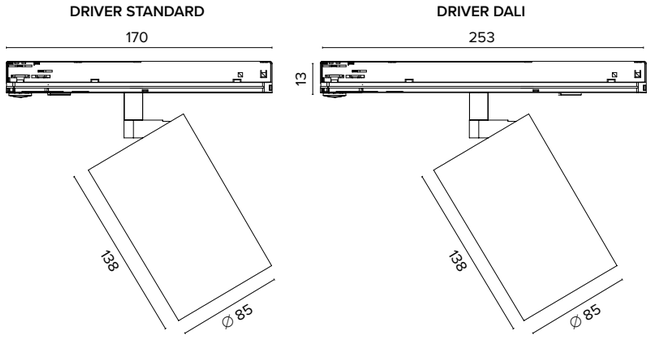

2031 **K XL/A**





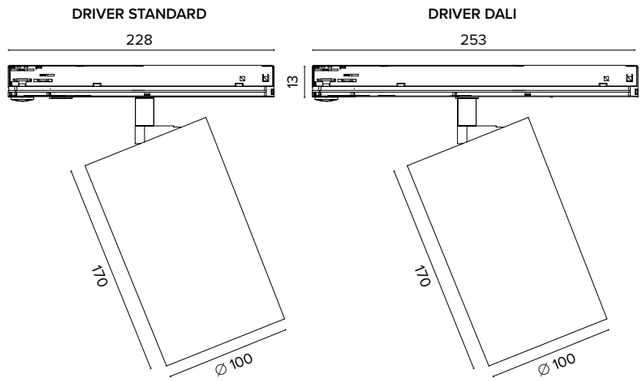

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2400K			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
K L/A	1100lm 12W 350mA	1530lm 17W 500mA	1810lm 21W 600mA	12°	24°	38°	60°		■	■	Std	Dali	
2006	**JB**	**JC**	**JQ**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**0**	251 €	318 €	340 €
											E	**L**	**C**


Es. / *Ex:* **2006JBF0L**= 2400K, 1100lm, 12W, 350mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2400K, 1100lm, 12W, 350mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2400K			Fascio *Beam*				Colore *Color*			DRIVER		
K XL/A	2090lm 25W 700mA	3350lm 29W 800mA	2600lm 33W 900mA	12°	24°	38°	60°		■	■	Std	Dali	
2031	**JD**	**JS**	**JE**	**B**	**F**	**M**	**T**	**1**	**2**	**0**	266 €	332 €	354 €
											E	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **2031JDF0L**= 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, fascio 24°, colore grigio, driver Dali / *2400K, 2090lm, 25W, 700mA, beam 24°, grey colour, Dali driver*






OVER LED PS

GOLD + IRC/CRI >90


1241 **Midi**





1242 **Maxi**





Legenda colori / *Color legend*

■ *Corpo grigio con riduttore nero* *Grey body with black ring*	■ *Corpo bianco con riduttore nero* *White body with black ring*	Nero / *Black*	Tutto bianco / *Whole white*

IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	2400K			Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER			
MIDI	1100lm 12W 350mA	1530lm 17W 500mA	1810lm 21W 600mA	25°	33°	50°	■	■	■		Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1241	**JB**	**JC**	**JQ**	**G**	**J**	**R**	**0**	**1**	**2**	**9**	193 €	228 €	228 €	303 €
											-	**D**	**L**	**P**

Es. / *Ex:* **1241JBG0L**= 2400K, 1100lm, 12W, 350mA, fascio 25°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / *2400K, 1100lm, 12W, 350mA, beam 25°, grey body with black ring, Dali driver*


IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2400K		Fascio *Beam*			Colore *Color*				DRIVER			
MAXI	2090lm 25W 700mA	2600lm 33W 900mA	25°	33°	50°	■	■	■		Std	Dimm Push N/A	Dali	* Push Memory
1242	**JD**	**JE**	**G**	**J**	**R**	**0**	**1**	**2**	**9**	214 €	239 €	239 €	325 €
										-	**D**	**L**	**P**

Es. / *Ex:* **1242JEJ0L**= 2400K, 2600lm, 33W, 900mA, fascio 33°, corpo grigio con riduttore nero, driver Dali / *2400K, 2600lm, 33W, 900mA, beam 33°, grey body with black ring, Dali driver*



* Push Memory: il prodotto sarà fornito con un pulsante sul corpo e sarà possibile dimmerarlo singolarmente
the product will be provided with a push on the body and it will be possible to dim it individually




PANE / BREAD

VIPER

GOLD + IRC/CRI >90


1321 **Midi**





1322 **Maxi**





Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90


Mod. *Model*	2400K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MIDI	1100lm 12W 350mA	1530lm 17W 500mA	1810lm 21W 600mA	25°	33°	50°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
1321	**JB**	**JC**	**JQ**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	193 €	228 €	228 €
										-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **1321JBR1L** = 2400K, 1100lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore bianco, driver Dali / *27400K, 100lm, 12W, 350mA, beam 50°, white color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2400K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MAXI	2090lm 25W 700mA	2600lm 33W 900mA	25°	33°	50°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
1322	**JD**	**JE**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	214 €	239 €	239 €
									-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **1322JDJ0L**= 2400K, 2090lm, 24W, 700mA, fascio 33°, colore grigio, driver Dali / *2400K, 2090lm, 24W, 700mA, beam 33°, grey color, Dali driver*




SMART UGR<19

GOLD + IRC/CRI >90

0597 Smart **M**








0598 Smart **L**







Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*

IRC/CRI> 90


Mod. *Model*	2400K			Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER				
M	1100lm 12W 350mA	1530lm 17W 500mA	2350lm 25W 700mA	20°	40°	55°	□	**Senza** *Without*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0597	**JB**	**JC**	**JD**	**E**	**N**	**S**	**1**	145 €	178 €	214 €	214 €	267 €
								-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0597JBN1L**= 2400K, 1100lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *2400K, 1100lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

4000K	2400K			Fascio *Beam*			Colore *Color*	DRIVER				
L	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	2600lm 33W 900mA	20°	40°	55°	□	**Senza** *Without*	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**	
0598	**JC**	**JD**	**JE**	**E**	**N**	**S**	**1**	156 €	178 €	214 €	214 €	278 €
								-	**E**	**D**	**L**	**C**


Es. / *Ex:* **0598JDN1L**= 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *2400K, 2090lm, 25W, 700mA, beam 40°, white color, Dali driver*




HAMMER

0797 **Midi 160**











0798 **Maxi 205**











0799 **Extra 230**









Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2400K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
MIDI	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	2600lm 33W 900mA	15°	30°	50°	☐	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0797	JC	JD	JE	C	K	R	1	2	0	148 €	170 €	196 €	196 €	259 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0797JCK0L**= 2400K, 1530lm, 17W, 500mA, fascio 30°, colore grigio, driver Dali / *2400K, 1530lm, 17W, 500mA, beam 30°, grey color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2400K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
MAXI	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	4020lm 39W 1050mA	20°	40°	60°	☐	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0798	JC	JD	JF	E	N	T	1	2	0	157 €	179 €	205 €	205 €	268 €
										-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0798JFN0L**= 2400K, 4020lm, 39W, 1050mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / *2400K, 4020lm, 39W, 1050mA, beam 40°, grey color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2400K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER				
EXTRA	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	4020lm 39W 1050mA	20°	40°	60°	☐	■	■	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0798	JC	JD	JF	E	N	T	1	2	0	180 €	202 €	228 €	228 €	291 €
										-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0798JFT0L**= 2400K,4020lm, 39W, 1050mA, fascio 40°, colore grigio, driver Dali / *2400K, 4020lm, 39W, 1050mA, beam 40°, grey color, Dali driver*


5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 IP44 · RG 1




SMART B UGR<19

0517 Smart **B/M**











0518 Smart **B/L**









Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2400K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
M	1100lm 12W 350mA	1530lm 17W 500mA	1810lm 21W 600mA	20°	40°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0517	JB	JC	JQ	E	N	S	1	172 €	195 €	230 €	230 €	283 €
								-	E	D	L	C


Es. / *Ex:* **0517JBN1L** = 2400K, 1100lm, 12W, 350mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *2400K, 1100lm, 12W, 350mA, beam 40°, white color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2400K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*	DRIVER				
L	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	2600lm 33W 900mA	20°	40°	55°	☐	Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0518	JC	JD	JE	E	N	S	1	177 €	199 €	235 €	235 €	288 €
								-	E	D	L	C

Es. / *Ex:* **0518JDN1L**= 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, fascio 40°, colore bianco, driver Dali / *2400K, 2090lm, 25W, 700mA, beam 40°, white color, Dali driver*

5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°




BERIN

GOLD + IRC/CRI >90


0731 **Midi**



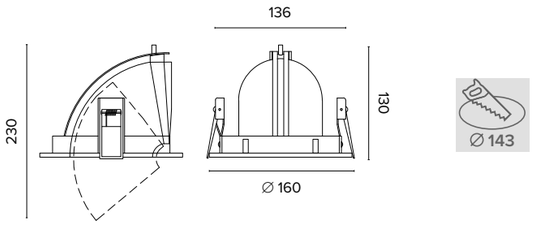

0732 **Maxi**



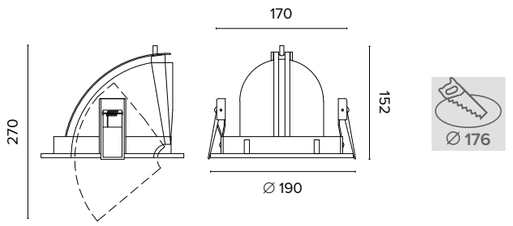

Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90


Mod. *Model*	2400K			Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
MIDI	1100lm 12W 350mA	1530lm 17W 500mA	1810lm 21W 600mA	25°	33°	50°		■		Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0731	**JB**	**JC**	**JQ**	**G**	**J**	**R**	**1**	**2**	**0**	167 €	189 €	225 €	225 €	278 €
										-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0731JBR2L** = 2400K, 1100lm, 12W, 350mA, fascio 50°, colore nero, driver Dali / *2400K, 1100lm, 12W, 350mA, beam 50°, black color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2400K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER				
MAXI	2090lm 25W 700mA	2600lm 33W 900mA	17°	26°	45°		■		Senza *Without*	Std	Dimm Push N/A	Dali	
0732	**JD**	**JE**	**D**	**H**	**P**	**1**	**2**	**0**	180 €	202 €	228 €	228 €	291 €
									-	**E**	**D**	**L**	**C**

Es. / *Ex:* **0732JDP0L**= 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, fascio 45°, colore grigio, driver Dali / *2400K, 2090lm, 25W, 700mA, beam 45°, grey color, Dali driver*




5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS · CE · IP20 / IP40 · RG 1 EN 62471 · 60° · 355°

SPRING

GOLD + IRC/CRI >90


4898 **Maxi 205**





4899 **Extra 230**





Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90


Modello *Model*	2400K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
MAXI	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	2350lm 29W 800mA	20°	40°	60°		■		Std	Dimm Push N/A	Dali
4898	**JC**	**JD**	**JS**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	297 €	392 €	392 €
										-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4898JDT0L**= 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, fascio 60°, colore grigio, driver Dali / *2400K, 2090lm, 25W, 700mA, beam 60°, grey color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2400K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
EXTRA	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	2600lm 33W 900mA	20°	40°	60°		■		Std	Dimm Push N/A	Dali
4899	**JC**	**JD**	**JE**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	339 €	365 €	365 €
										-	**D**	**L**

Es. / *Ex:* **4899JEE0L**= 2400K, 2600lm, 33W, 900mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / *2400K, 2600lm, 32W, 900mA, beam 20°, grey color, Dali driver*




5 GARANZIA FINO A 5 ANNI GUARANTEE UP TO 5 YEARS · CE · IP20 · RG 1 EN 62471

SUMMER

GOLD + IRC/CRI >90


4997
Midi 160






4998
Maxi 205





4999
Extra 230





Legenda colori / *Color legend*

Nero / *Black*	Grigio / *Grey*	Bianco / *White*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2400K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MIDI	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	15°	30°	50°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
4997	**JC**	**JD**	**C**	**K**	**R**	**1**	**2**	**0**	307 €	332 €	332 €
									-	D	L

Es. / *Ex:* **4997JDR0L**= 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, fascio 50°, colore grigio, driver Dali / *2400K, 2090lm, 25W, 700mA, beam 50°, grey color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Mod. *Model*	2400K		Fascio *Beam*			Colore *Color*			DRIVER		
MAXI	2090lm 25W 700mA	2600lm 29W 800mA	20°	40°	60°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
4998	**JD**	**JS**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	327 €	352 €	352 €
									-	D	L

Es. / *Ex:* **4998JDE0L**= 2400K, 2090lm, 25W, 700mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / *2400K, 2090lm, 25W, 700mA, beam 20°, grey color, Dali driver*

IRC/CRI> 90

Modello *Model*	2400K			Ottiche fascio *Beam optics*			Colore *Color*			DRIVER		
EXTRA	1530lm 17W 500mA	2090lm 25W 700mA	2600lm 32W 900mA	20°	40°	60°	□	■	■	**Std**	**Dimm Push N/A**	**Dali**
4999	**JC**	**JD**	**JE**	**E**	**N**	**T**	**1**	**2**	**0**	379 €	395 €	395 €
										-	D	L

Es. / *Ex:* **4999JEE0L**= 2400K, 2600lm, 32W, 900mA, fascio 20°, colore grigio, driver Dali / *2400K, 2600lm, 32W, 900mA, beam 20°, grey color, Dali driver*


NB **Soluzione con driver integrato per binario**
Solution with track integrated driver

SOLO PER Driver Std / Dali
ONLY FOR Std / Dali driver

Aggiungere la lettera G per ordinare il prodotto a binario
Add the letter G to order the tracked product

Esempio codice
Example code **4997JCC1G**

Stessi prezzi in base al driver standard / Dali
The same prices based on driver standard / Dali



5 GARANZIA FINO A ANNI GUARANTEE UP TO YEARS

CE IP20 RG 1 EN 62471





Strips



746 Strip 24V




752 Strip Flexy



753 Strip Neon



756 Profili
Profiles



761 Driver 24V



763 Accessori
Accessories





STRIP 495lm/m - 4,8 W/m

24V
60 led/m


5m
Bobina/*Roll* **IRC/CRI> 80**

SM2700	SM3000	SM4000
2700K	3000K	4000K
€ 40	€ 40	€ 40

30m
Bobina/*Roll* **IRC/CRI> 80**

SM2700M30	SM3000M30	SM4000M30
2700K	3000K	4000K
€ 240	€ 240	€ 240

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 756 a pag. 759 / *For profile choice see from pag. 756 to pag. 759*



CE F IP20 RG0

STRIP SLIM 985lm/m - 10 W/m


24V
196 led/m

5m
Bobina/*Roll* **IRC/CRI> 80**

SX2700	SX3000	SX4000
2700K	3000K	4000K
€ 105	€ 105	€ 105

Da utilizzare su profilo in alluminio per dissipazione / ***to be used on aluminium profile for dissipation***

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 756 a pag. 759 / *For profile choice see from pag. 756 to pag. 759*



CE F IP20 RG0



STRIP SLIM 1300lm/m - 14,4 W/m


24V
238 led/m

5m
Bobina/*Roll* **IRC/CRI> 90**

SV2700	SV3000	SV4000
2700K	3000K	4000K
€ 105	€ 105	€ 105

Da utilizzare su profilo in alluminio per dissipazione / ***to be used on aluminium profile for dissipation***

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 756 a pag. 759 / *For profile choice see from pag. 756 to pag. 759*



CE F IP20 RG0



STRIP 2000lm/m - 19 W/m

24V
196 led/m

5m
Bobina/*Roll* **IRC/CRI> 80**


SL2700	SL3000	SL4000
2700K	3000K	4000K
€ 90	€ 90	€ 90

30m
Bobina/*Roll* **IRC/CRI> 80**

SL2700M30	SL3000M30	SL3500M30	SL4000M30
2700K	3000K	3500K	4000K
€ 533	€ 533	€ 533	€ 533

Da utilizzare su profilo in alluminio per dissipazione / *to be used on aluminium profile for dissipation*

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 756 a pag. 759 */ For profile choice see from pag. 756 to pag. 759*



IP20 RG0

NEW STRIP 5280lm/m - 27 W/m


24V
240 led/m

5m
Bobina/*Roll* **IRC/CRI> 90**

SI2700	SI3000	SI4000
2700K	3000K	4000K
€ 103	€ 103	€ 103

Da utilizzare su profilo in alluminio per dissipazione / *to be used on aluminium profile for dissipation*

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 756 a pag. 759 */ For profile choice see from pag. 756 to pag. 759*

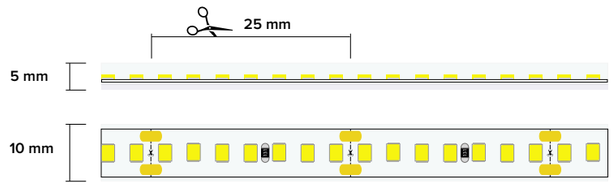

IP20 RG0

STRIP IP67 1810lm/m - 17,3 W/m


24V
168 led/m

5m
Bobina/*Roll* **IRC/CRI> 80**

SP2700	SP3000	SP4000
2700K	3000K	4000K
€ 127	€ 127	€ 127

Da utilizzare su profilo in alluminio per dissipazione / *to be used on aluminium profile for dissipation*

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 756 a pag. 759 */ For profile choice see from pag. 756 to pag. 759*

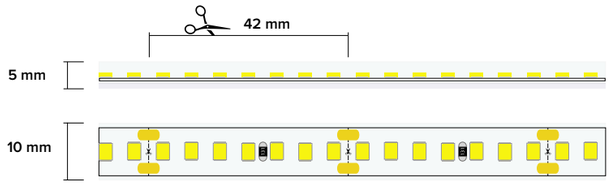

IP67 RG0

RGB SLIM


24V
120 led/m

STRIP 120 led/m - 9 W/m

5m Bobina/*Roll*

600RGBS	€ 142

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 756 a pag. 759 / *For profile choice see from pag. 756 to pag. 759*

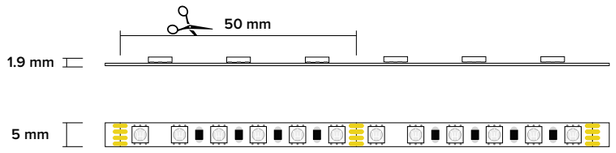

CE F IP20 RG0

RGB


24V
60 led/m

STRIP 60 led/m - 14,4 W/m

5m Bobina/*Roll*

600RGB	€ 87

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 756 a pag. 759 / *For profile choice see from pag. 756 to pag. 759*

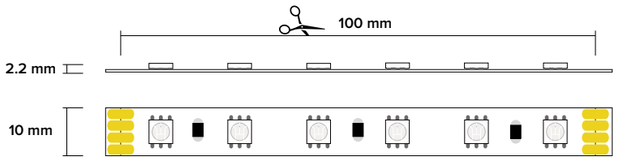

CE F IP20 RG0

RGB+W


24V
120 led/m

STRIP 600 lm/m - 19,2 W/m

5m Bobina/*Roll*

600RGBW	RGB+3000K	€ 120

Per la scelta del profilo fare riferimento da pag. 756 a pag. 759 / *For profile choice see from pag. 756 to pag. 759*

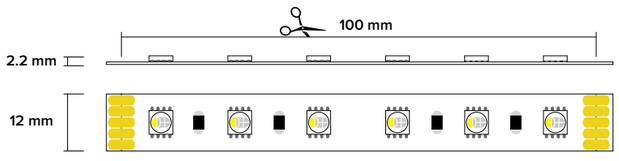

CE F IP20 RG0


RGB + CTC

24V
96 led/m

STRIP 963lm/m tot. - 19,2 W/m

5m
Bobina/*Roll* **IRC/CRI> 80**

600RGBCTC	RGB+2700/6000K	€ 200

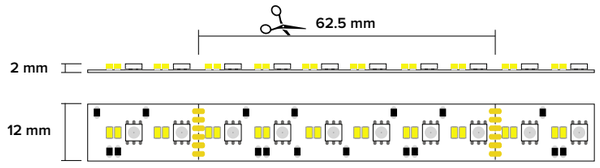

CE F IP20 RG0

CTC


24V
280 led/m

STRIP 1300lm/m - 16,5 W/m

5m
Bobina/*Roll* **IRC/CRI> 90**

600CTC	2700/6000K	€ 134

Da utilizzare su profilo in alluminio per dissipazione / *to be used on aluminium profile for dissipation*





CE F IP20 RG0

Accessori per la gestione delle strip RGB, RGB SLIM, RGB+W, RGB+CTC, CTC

Accessories for control RGB, RGB SLIM, RGB+W, RGB+CTC, CTC strip

	CONTROLLO DA MURO / *WALL TOUCH PANEL* (DMX)	□ DMX-T4-ZONE-W	■ DMX-T4-ZONE-B	€ 218
	INTERFACCIA / *INTERFACE* (DMX) 240W	DLX-1224-4CV-DMX		€ 89
	CENTRALINA + TELECOMANDO *CONTROL UNIT + REMOTE CONTROL* 5CH TOT. 15A 12-24V 180-360W ESCLUSA/*EXCLUDED* STRIP RGB+CTC	DRC1224-5CV		€ 174

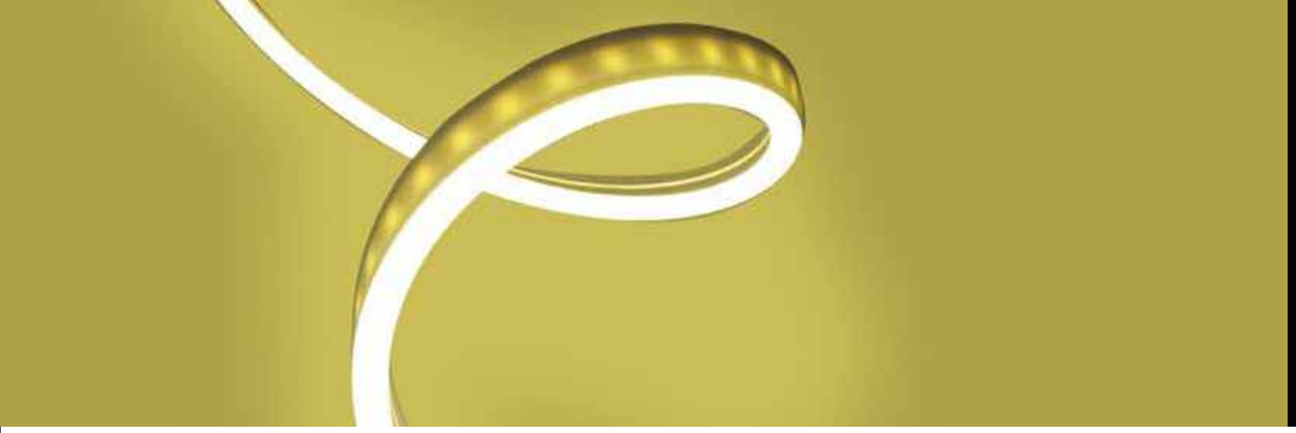

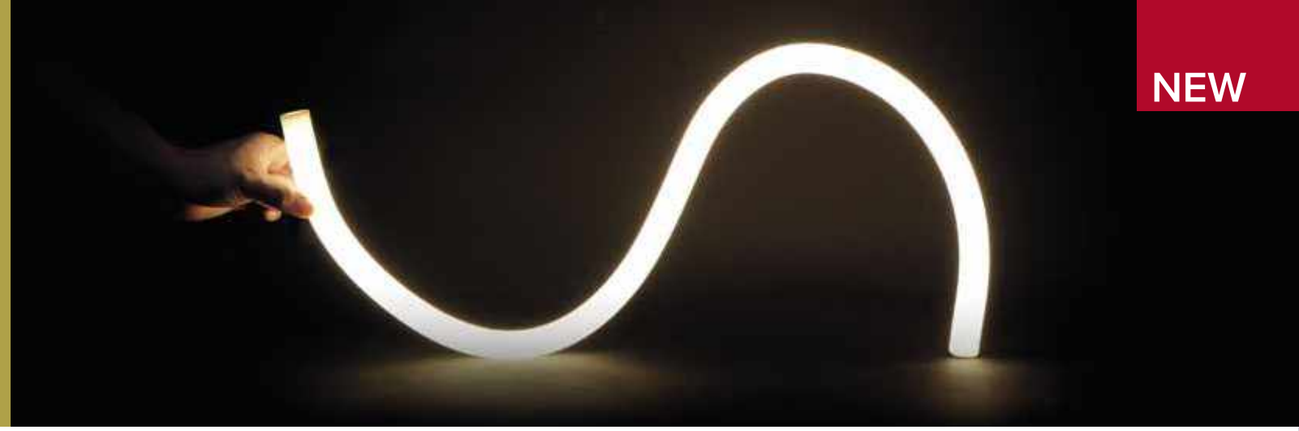

FLEXY 520lm/m - 8 W/m


24V
120 led/m

50m
Bobina/*Roll* **IRC/CRI> 90**

Warm White	Natural White
SFWWXXXX	SFNWXXXX
21 €/m	21 €/m

NON serve il profilo e NON immergere / *NO need profile and DO NOT immerse*

XXXX= INDICARE MISURE IN mm / *INDICATE MEASURES mm*

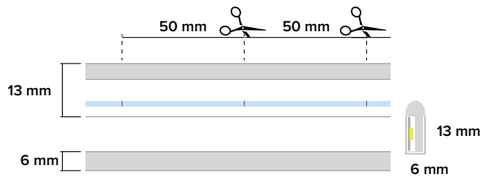

Accessori / *Accessories*

Tappo *End cap*	Cablaggio *Wiring*	Staffa *Bracket*
COD. SFTAP € 2,50	COD. SFWIR € 6	COD. SFM € 1,80

IP65 RG0 R10mm


NEON FLEX 9,6 W/m

24V
120 led/m

5m
Bobina/*Roll* **IRC/CRI> 80**

SF242700	SF243000	SF244000
2700K 200lm/m	3000K 250lm/m	4000K 300lm/m
€ 167	€ 167	€ 167

NON serve il profilo e NON immergere / *NO need profile and DO NOT immerse*
Ordinabile solo in bobina da 5m / *Can be ordered only 5m reel (not cut)*

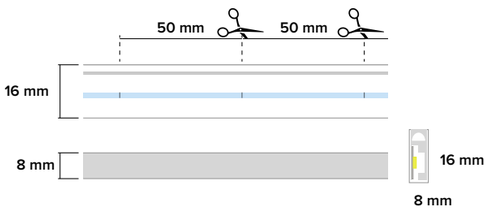


IP65 RG0 R10mm


NEON 25 - 16W/m

24V
336led/m

5m
Bobina/*Roll* **IRC/CRI> 90**

N253000	N254000
3000K 950lm/m	4000K 950lm/m
€ 150	€ 150









IP65 RG0

ACCESSORI / *ACCESORIES:*

	COD.	Descrizione / *Description*	Prezzo / *Price*
	AS-NNR25DC	SET DI 2 CLIPS PER FISSAGGIO A SUPERFICIE *SET OF 2 CLIPS FOR SURFACE FIXING*	€ 7
	AS-NNR25DH	SINGOLO KIT PER SOSPENSIONE REGOLABILE, USCITA DAL LATO *SINGLE ADJUSTABLE SUSPENSION KIT, EXIT FROM THE SIDE*	€ 26
	AS-NNR25DHX	ACCESSORIO DI GIUNZIONE *SPLICING ACCESSORY*	€ 26
	AS-NNR25DHS	ACCESSORIO DI GIUNZIONE CON DUE FORI *SPLICING ACCESORY WITH TWO HOLES*	€ 25

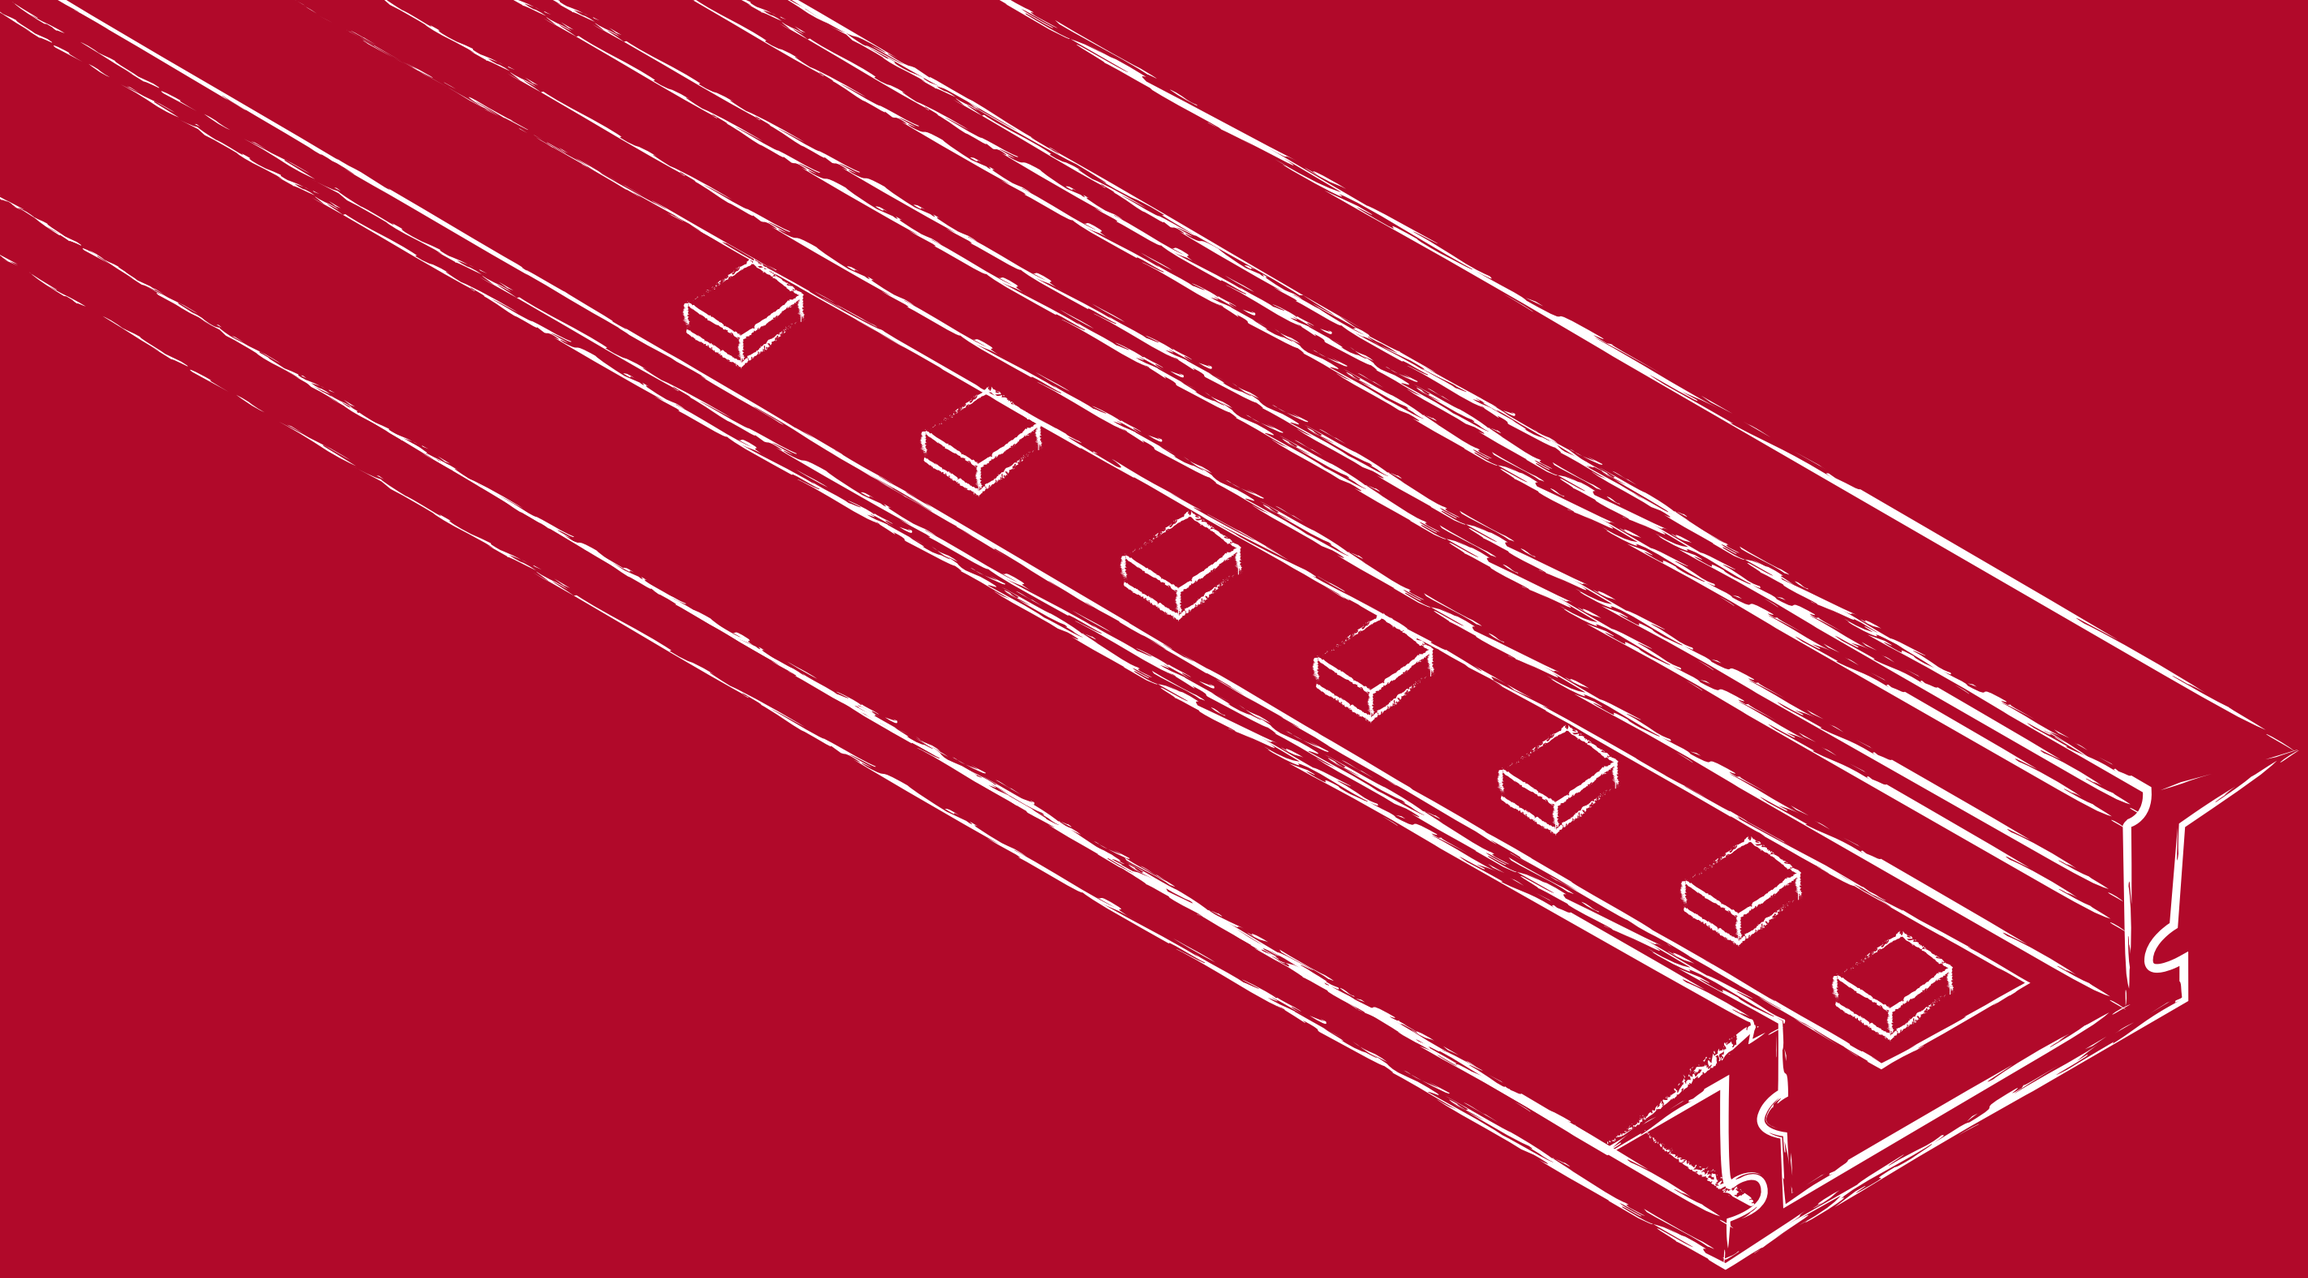

PROFILI
PROFILES

LISTIN0 PROFILI ANODIZZATI COMPLETI DI COPERTURA IN POLICARBONATO OPALE
ANODIZED PROFILES WITH OPAL POLYCARBONATE COVER INCLUDED PRICE LIST

TRASPORTO NON INCLUSO *DELIVERY EX WORKS*

	MODELLO *MODEL*	MISURE *MEASURES* (mm)	CODICE *CODE*	METRI *METER*	PREZZO *PRICE*	TAPPO CAD *END CAP EACH*	MOLLA CAD *SPRING EACH*	MAGNETE 1PZ OGNI 500mm MAGNET 1PCS FOR 500mm
	**JAO**	L 22,2 H 22,2	JAO100A JAO200A JAO300A	1 m 2 m 3 m	€ 21 € 43 € 64	JAT € 2,2	JAM € 1,10	JAMAG € 7
	**MAO**	L 17 H 13	MAO100A MAO200A MAO300A	1 m 2 m 3 m	€ 16 € 32 € 47	MAT € 1	SAM € 1,10 staffa trimless *trimless bracket* MAS € 2,80	SAMAG € 7
	**JBO**	L 26,6 H 26,6	JBO100A JBO200A JBO300A	1 m 2 m 3 m	€ 25 € 49 € 74	JBT € 2,2	JAM € 1,10	JAMAG € 7
	**HBO**	L 26,6 H 45,5	HBO100A HBO200A HBO300A	1 m 2 m 3 m	€ 34 € 67 € 100	HBT € 2,2	JAM € 1,10	JAMAG € 7
	**JDO**	L 44,5 H 27,5	JDO100A JDO200A JDO300A	1 m 2 m 3 m	€ 35 € 69 € 104	JDD € 4 JDS € 4	JAM € 1,10	JAMAG € 7
	**JEO**	L 31,5 H 28,6	JEO100A JEO200A JEO300A	1 m 2 m 3 m	€ 35 € 69 € 104	JED € 4 JES € 4	JAM € 1,10	JAMAG € 7
	**JFO**	L 25,6 H 28,5	JFO100A JFO200A JFO300A	1 m 2 m 3 m	€ 35 € 69 € 104	JFD € 4 JFS € 4	JAM € 1,10	JAMAG € 7
	**MEO**	L 19,5 H 19,5	MEO100A MEO200A MEO300A	1 m 2 m 3 m	€ 22 € 43 € 64	SAM € 1.10	MEM € 1,10	SAMAG € 7
	**KEO**	L 35 H 96,5	KEO100A KEO200A KEO300A	1 m 2 m 3 m	€ 46 € 92 € 137	KED € 4 KES € 4	KEM € 7	
	**JIO**	L 40,8 H 115	JIO100A JIO200A JIO300A	1 m 2 m 3 m	€ 90 € 175 € 259	JIT € 10		
	**JVO**	L 30,8 H 53,8	JVO100A JVO200A JVO300A	1 m 2 m 3 m	€ 70 € 135 € 199	JVD € 2,2 JVS € 2,2	JAM € 1,10	
	**JLO**	L 115 H 108,5	JLO100A JLO200A JLO300A	1 m 2 m 3 m	€ 102 € 197 € 292	JLT € 13		
	**JYO**	L 80 H 40	JYO100A JYO200A JYO300A	1 m 2 m 3 m	€ 29 € 58 € 98	JYT € 2,2	JAM € 1,10	
	**JCO**	L 35 H 43,5	JCO100A JCO200A JCO300A	1 m 2 m 3 m	€ 34 € 67 € 100	JCT € 5	JCM € 1,10	

NB per altri accessori vedi pag. 762-763 / *For other accessories see pag. 762-763*

LISTIN0 PROFILI ANODIZZATI COMPLETI DI COPERTURA IN POLICARBONATO OPALE
ANODIZED PROFILES WITH OPAL POLYCARBONATE COVER INCLUDED PRICE LIST

TRASPORTO NON INCLUSO *DELIVERY EX WORKS*

	MODELLO *MODEL*	MISURE *MEASURES* (mm)	CODICE *CODE*	METRI *METER*	PREZZO *PRICE*	TAPPO CAD *END CAP EACH*	MOLLA CAD *SPRING EACH*	MAGNETE 1PZ OGNI 500mm MAGNET 1PCS FOR 500mm
	**MCO**	L 25 H 13	MCO100A MCO200A MCO300A	1 m 2 m 3 m	€ 17 € 34 € 50	MCT € 2,20	Staffa con molla per cartongesso *Plasterboard bracket with clip* SCM € 6	
	**JRO**	L 35 H 62,6	JRO100A JRO200A JRO300A	1 m 2 m 3 m	€ 39 € 78 € 117	JRT € 5	JCM € 1,10	
	**HCO**	L 53 H 41,7	HCO100A HCO200A HCO300A	1 m 2 m 3 m	€ 45 € 89 € 134	HCT € 5	HCM € 1,70	
	**JGO* Trimless**	L 26,7 H 46,6	JGO100A JGO200A JGO300A	1 m 2 m 3 m	52 103 154	JGT € 2,20 + JAT € 2,20	JGM € 1,10	
	**JHO***	L 24 H 31,5	JHO100A JHO200A JHO300A	1 m 2 m 3 m	€ 52 € 103 € 154	JHT € 4 + JAT € 2,20	JGM € 1,10	
	**JJO* Trimless**	L 26,7 H 31,5	JJO100A JJO200A JJO300A	1 m 2 m 3 m	€ 62 € 123 € 184	JJT € 4 + JAT € 2,20	JGM € 1,10	
	**MJO Trimless** NEW	L 17 H 30	MJO100A MJO200A MJO300A	1 m 2 m 3 m	€ 29 € 58 € 87	MJT € 2.20		
	**JNO***	L 23 H 47	JNO100A JNO200A JNO300A	1 m 2 m 3 m	€ 66 € 131 € 197	JNT € 4 + JAT € 2,20	JGM € 1,10	
	**JOO***	L 23 H 47	JOO100A JOO200A JOO300A	1 m 2 m 3 m	€ 66 € 131 € 197	JOT € 4 + JAT € 2,20	JGM € 1,10	
	**HGO Trimless**	L 100 H 42,7	HGO100A HGO200A HGO300A	1 m 2 m 3 m	€ 56 € 111 € 167	HGT € 5		
	**JPO***	L 25 H 91,6	JPO100A JPO200A JPO300A	1 m 2 m 3 m	€ 65 € 129 € 194	JPT € 4 + JAT € 2,20	JGM € 1,10	
	**MPO** NEW	L 17 H 53	MPO100A MPO200A MPO300A	1 m 2 m 3 m	€ 30 € 60 € 90	MPT € 2.20		
	**JQO***	L 25 H 91,6	JQO100A JQO200A JQO300A	1 m 2 m 3 m	€ 65 € 129 € 194	JQT € 4 + JAT € 2,20	JGM € 1,10	
	**KCO****	L 136,4 H 91	KCO100A KCO200A KCO300A	1 m 2 m 3 m	€ 141 € 271 € 401	KCD € 28 KCS € 28		

NB
* INCLUSO PROFILO JA + OPALE / *JA PROFILE + OPAL INCLUDED*
** INCLUSO PROFILO JW + OPALE / *JW PROFILE + OPAL INCLUDED*
per altri accessori vedi pag. 762-763 / *For other accessories see pag. 762-763*

LISTIN0 PROFILI ANODIZZATI COMPLETI DI COPERTURA IN POLICARBONATO OPALE
ANODIZED PROFILES WITH OPAL POLYCARBONATE COVER INCLUDED PRICE LIST

TRASPORTO NON INCLUSO *DELIVERY EX WORKS*

	MODELLO *MODEL*	MISURE *MEASURES* (mm)	CODICE *CODE*	METRI *METER*	PREZZO *PRICE*	TAPPO CAD *END CAP EACH*	MOLLA CAD *SPRING EACH*	MAGNETE 1PZ OGNI 500mm MAGNET 1PCS FOR 500mm
	**KDO****	L 206 H 8	KDO100A KDO200A KDO300A	1 m 2 m 3 m	€ 197 € 382 € 568	KDD € 28 KDS € 28		
	**JSO**	L 35 H 45	JSO100A JSO200A JSO300A	1 m 2 m 3 m	€ 68 € 136 € 204	JST € 20		
	**HSO**	L 40 H 66	HSO100A HSO200A HSO300A	1 m 2 m 3 m	€ 69 € 138 € 204	HST € 5		
	**HS** **con** / *with* **binario** / *track* 230V	L 40 H 66	HSTR1X* HSTR2X* HSTR3X*	1 m 2 m 3 m	€ 143 € 244 € 346	HST € 5		
	**HS** **con** / *with* **binario** / *track* 48V	L 40 H 66	HS481X* HS482X* HS483X*	1 m 2 m 3 m	€ 177 € 319 € 457	HST € 5		
	**KYO**	L 27 H 45	KYO100A KYO200A KYO300A	1 m 2 m 3 m	€ 56 € 110 € 167	KYT € 5		
	**HRO**	L 40 H 66	HRO100A HRO200A HRO300A	1 m 2 m 3 m	€ 69 € 138 € 207	HST € 5	*** Staffa di fissaggio *Mounting bracket* HRS € 9	
	**JWO**	L 32 H 12,5	JWO100A JWO200A JWO300A	1 m 2 m 3 m	€ 25 € 49 € 74	JWT € 2,20	JZM € 1,10	
	**JZO**	L 22,6 H 12,5	JZO100A JZO200A JZO300A	1 m 2 m 3 m	€ 20 € 40 € 60	JZT € 2,20	JZM € 1,10	JZMAG € 7
	**JXO**	L 26 H 12,5	JXO100A JXO200A JXO300A	1 m 2 m 3 m	€ 22 € 43 € 64	JXT € 2,20	JZM € 1,10	JZMAG € 7
	**KNO**	L 30 H 12,5	KNO100A KNO200A KNO300A	1 m 2 m 3 m	€ 28 € 56 € 84	KND € 2,20 KNS € 2,20		
	**KZO**	L 16 H 17	KZO100A KZO200A KZO300A	1 m 2 m 3 m	€ 23 € 45 € 67	KZD € 2,20 KZS € 2,20		
	JMO	L 15 H 12,5	JMO100A JMO200A JMO300A	1 m 2 m 3 m	€ 42 € 83 € 124	JMT € 2,20		

* INSERIRE AL POSTO DELLA X IL CODICE COLORE DEL BINARIO DESIDERATO
INSERT REQUIRED COLOUR TRACK CODE INSTEAD OF X

** INCLUSO PROFILO JW + OPALE / *JW PROFILE + OPAL INCLUDED*

1 Bianco *White*

2 Nero *Black*

*** 2 PCS PER OGNI COMPOSIZIONE LINEARE
2 PCS FOR EACH LINEAR COMPOSITION

NB per altri accessori vedi pag. 762-763 / *For other accessories see pag. 762-763*

LISTIN0 PROFILI ANODIZZATI COMPLETI DI COPERTURA IN POLICARBONATO OPALE
*ANODIZED PROFILES WITH OPAL POLYCARBONATE COVER INCLUDED PRICE LIST**TRASPORTO NON INCLUSO** *DELIVERY EX WORKS*

	MODELLO *MODEL*	MISURE *MEASURES* (mm)	CODICE *CODE*	METRI *METER*	PREZZO *PRICE*	TAPPO CAD *END CAP EACH*	MOLLA CAD *SPRING EACH*	MAGNETE 1PZ OGNI 500mm MAGNET 1PCS FOR 500mm
	**SAO**	L 11 H 11	SAO100A SAO200A SAO300A	1 m 2 m 3 m	€ 16 € 32 € 47	SAT € 1,10	SAM € 1,10	SAMAG € 7
	**SZO**	L 11 H 9	SZO100A SZO200A SZO300A	1 m 2 m 3 m	€ 15 € 29 € 44	SZT € 1,10	SZM € 1,10	SZMAG € 7
	**SBO**	L 16 H 16	SBO100A SBO200A SBO300A	1 m 2 m 3 m	€ 19 € 38 € 57	SBT € 1,10	SAM € 1,10	SAMAG € 7
	**SDO**	L 120 H 16,2	SDO100A SDO200A SDO300A	1 m 2 m 3 m	€ 20 € 40 € 60	SDT € 1,10	SAM € 1,10	SAMAG € 7
	**SEO**	L 21,7 H 15,5	SEO100A SEO200A SEO300A	1 m 2 m 3 m	€ 20 € 40 € 60	SET € 1,10	SAM € 1,10	SAMAG € 7
	**SYO**	L 18,2 H 13	SYO100A SYO200A SYO300A	1 m 2 m 3 m	€ 23 € 45 € 67	SYT € 1,10	SYM € 1,10	SZMAG € 7
	**SMO**	L 9 H 11,5	SMO100A SMO200A SMO300A	1 m 2 m 3 m	€ 23 € 45 € 67	SMT € 1,10	SAM € 1,10	SAMAG € 7
	**SCO**	L 20 H 11	SCO100A SCO200A SCO300A	1 m 2 m 3 m	€ 17 € 34 € 50	SCT € 1,10	Staffa con molla per cartongesso *Plasterboard bracket with clip* SCM € 6	
	**SRO**	L 23 H 16	SRO100A SRO200A SRO300A	1 m 2 m 3 m	€ 19 € 38 € 57	SRT € 1,10	Staffa con molla per cartongesso *Plasterboard bracket with clip* SCM € 6	
	**SGO**	L 43,6 H 13,5	SGO100A SGO200A SGO300A	1 m 2 m 3 m	€ 23 € 45 € 67	SGT € 1,10		
	**SJO**	L 46 H 16	SJO100A SJO200A SJO300A	1 m 2 m 3 m	€ 23 € 45 € 67	SJT € 1,10		

NB per altri accessori vedi pag. 762-763 / *For other accessories see pag. 762-763*

STRIP PROFILI / PROFILES


LISTINO
PRICE LIST

MODELLO *MODEL*		DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	CODICE *CODE*	METRI *METER*	PREZZO *PRICE*
	OPAL	DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALE *OPAL POLYCARBONATE DIFFUSER*	OPAL100 OPAL200 OPAL300	1 m 2 m 3 m	€ 13 € 25 € 37
	OPAL S SERIES	DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALE *OPAL POLYCARBONATE DIFFUSER*	SOPAL615	6,15 m	€ 40
	OPAL H SERIES	DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALE *OPAL POLYCARBONATE DIFFUSER*	HOPAL615	6,15 m	€ 60
	OPAL M SERIES	DIFFUSORE IN POLICARBONATO OPALE *OPAL POLYCARBONATE DIFFUSER*	MOPAL615	6,15 m	€ 40
	PRISM	DIFFUSORE IN POLICARBONATO MICROPRISMATO TRASPARENTE *CLEAR PRISMATIC POLYCARBONATE DIFFUSER*	MP100 MP200 MP300	1 m 2 m 3 m	€ 13 € 25 € 37
	BLIND	COVER BLIND ALLUMINIO ANODIZZATO *ANODIZED ALUMINIUM COVER BLIND*	BLIND100A BLIND200A BLIND300A	1 m 2 m 3 m	€ 18 € 33 € 48

OPALE / *OPAL*



MICROPRISMATO / *MICROPRISMATE*

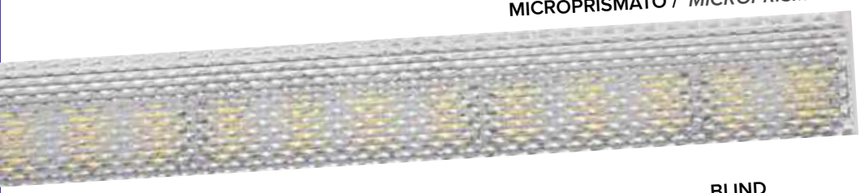

BLIND



LISTINO
PRICE LIST

ALIMENTATORI / *DRIVERS*

MODELLO *MODEL*	POTENZA *POWER*	TIPOLOGIA *TYPE*	LxLxH mm	PREZZO *PRICE*
122322	25W	standard	136X55X19	€ 33
127820	30W	standard	153X42X32	€ 25
SNP30-24VF-2	30W	standard slim	251x23,6x16	€ 34
127821	60W	standard	180X52X30	€ 29
SL60-24VF	60W	standard slim	304,6x30x16,7	€ 50
127822	75W	standard	180X52X30	€ 36
SL75-24VF	75W	standard slim	304,6X30X16,7	€ 62
127823	90W	standard	300X40X30	€ 38
4052899463813	90W	standard	230X60X35	€ 27
SL100-24VF	100W	standard slim	312x27x18	€ 67
127824	120W	standard	300X40X30	€ 42
SNP150-24VF	150W	standard slim	322,6x30x21,5	€ 100
127825	180W	standard	345X50X35	€ 72
SL200-24VF	200W	standard slim	323x60x22	€ 127
SDL60-24VF	60W	Dimmerabili Dali e Push N/A Slim *Dimmable Dali and Push N/A* Slim	362x30x22	€ 107
SDL100-24VF	100W	Dimmerabili Dali e Push N/A Slim *Dimmable Dali and Push N/A* Slim	362x30x22	€ 128
SDL150-24VF	150W	Dimmerabili Dali e Push N/A Slim *Dimmable Dali and Push N/A* Slim	362x30x22	€ 154
SNP60-24VFP-1	60W	Standard IP66 Slim	297x30x22	€ 74
SNP100-24VFP-1	100W	Standard IP66 Slim	356x30x22	€ 94
SNP150-24VFP-1	150W	Standard IP66 Slim	356x20x20	€ 127

INTERFACCE 24V / *INTERFACE 24V*



MODELLO *MODEL*	POTENZA *POWER*	TIPOLOGIA *TYPE*	LxLxH mm	PREZZO *PRICE*
DLC1248-1CV	12-24-48V 8A	Interfaccia 1CH PUSH *Interface 1CH PUSH*	44x44x24	€ 69
DLC1248-1CV-110	12-24-48V 8A	Interfaccia 1CH 0-10V/1-10V *Interface 1CH 0-10V/1-10V*	44x44x24	€ 67
DLB1248-1CV-DALI	12-24-48V 8A	Interfaccia 1CH DALI *Interface 1CH DALI*	44x44x24	€ 72
DLA1248-1CV	12-24-48V 8A	Amplificatore 1CH *Booster 1CH*	44x44x24	€ 67
DLX1224-4CV-CASAMBI	12-24V / 4X5A (max 10A tot)	Interfaccia 4CH CASAMBI *Interface 4CH CASAMBI*	88x54x26	€ 267
DLX1224-4CV	12-24V / 4X5A (max 10A tot)	Interfaccia 4CH PUSH *Interface4CH PUSH*	88x54x26	€ 111
DLX1224-4CV-DALI	12-24V / 4X2,5A (max 10A tot)	Interfaccia 4CH DALI *Interface 4CH DALI*	88x54x26	€ 100
DLA1224-4CV	12-24V / 4X2A (max 10A tot)	Amplificatore 4CH *Booster 4CH*	88x54x26	€ 111
9000VAWIFI	8-53V (max 12A tot)	WI-FI dimmer per assistenza vocale *wi-fi dimmer for vocal assistant*	80x40x25	€ 136

ACCESSORI / *ACCESSORIES*

MODELLO *MODEL*		DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	PREZZO *PRICE*
	**JAKIT01**	STAFFA ORIENTAMENTO BARRE / *BAR ADJUSTING BRACKET* PER / *FOR* JA, JB, JD, JE, JF	€ 16
	**JAKIT02**	GIUNTO LINEARE / *LINEAR JOINT*	€ 7
	**JAKIT03**	GIUNTO A L / *L JOINT*	€ 9
	**JAKIT04**	GIUNTO A L VERTICALE / *VERTICAL ANGLE*	€ 12
	**JZKIT02**	GIUNTO LINEARE / *LINEAR JOINT* PER / *FOR* JZ, JX, JW	€ 7
	**JZKIT03**	GIUNTO A L / *L JOINT* PER / *FOR* JZ, JX, JW	€ 9
	**SAKIT02**	GIUNTO LINEARE / *LINEAR JOINT* PER / *FOR* SA, SB, SC, SE, SG, SJ, SR	€ 6
	**SAKIT03**	GIUNTO A L / *L JOINT* PER / *FOR* SA, SB, SC, SE, SG, SJ, SR	€ 9
	**SAKIT04**	GIUNTO A L VERTICALE / *VERTICAL ANGLE* PER / *FOR* SA, SB, SC, SE, SG, SJ, SR	€ 10
	**JSKIT02**	GIUNTO LINEARE *LINEAR JOINT* PER / *FOR* JS, KY	€ 18
	**JSKIT03**	GIUNTO A L / *L JOINT* PER / *FOR* JS, KY	€ 20
	**HSKIT15**	KIT ANGOLARE CON COVER OPALE INTEGRATA ANGULAR KIT WITH OPAL COVER INCLUDED 150mm + 150mm PER/FOR HS, HG, HC, HR	€ 61
	**HSKIT16**	KIT ANGOLARE VERTICALE CON COVER OPALE INTEGRATA VERTICAL ANGULAR KIT WITH OPAL COVER INCLUDED 150mm + 150mm PER/FOR HS, HG, HC, HR	€ 64
	**JGKIT01**	KIT PENDINATURA / *RECESSED SUSPENSION SYSTEM KIT*	€ 7
	**JGBOX**	KIT PER CALCESTRUZZO JG / *CONCRETE BOX FOR JG*	€ 31
	**JNKIT01**	KIT FISSAGGIO A MURO PER JN / *WALL MOUNTING KIT FOR JN*	€ 14
	**JNKIT02**	KIT FISSAGGIO A MURO PER JN / *WALL MOUNTING KIT FOR JN*	€ 12
	**JOKIT01**	KIT FISSAGGIO A MURO PER JO / *WALL MOUNTING KIT FOR JO*	€ 14
	**JOKIT02**	KIT FISSAGGIO A MURO PER JO / *WALL MOUNTING KIT FOR JO*	€ 12

LISTINO
PRICE LIST

ACCESSORI / *ACCESSORIES*

MODELLO *MODEL*		DESCRIZIONE *DESCRIPTION*	PREZZO *PRICE*
	**JAKIT05**	KIT SOSPENSIONE CAVO 2m + DOPPIO REGOLATORE *SUSPENSION KIT L=2 MT + DOUBLE REGULATOR* PER / *FOR* JA, JB, JM, HB	€ 15
	**SAKIT05**	KIT SOSPENSIONE CAVO 2m + SINGOLO REGOLATORE *SUSPENSION KIT L=2 MT + SINGLE REGULATOR* PER / *FOR* SA, SB, SM	€ 15
	**JSKIT05**	KIT SOSPENSIONE CAVO 2m + DOPPIO REGOLATORE *SUSPENSION KIT L=2 MT + DOUBLE REGULATOR* PER / *FOR* JS, KJ	€ 15
	**HSKIT05**	KIT SOSPENSIONE CAVO 2m + SINGOLO REGOLATORE *SUSPENSION KIT L=2 MT + SINGLE REGULATOR* PER / *FOR* HS	€ 19
	**HSKIT06**	KIT SOSPENSIONE CAVO 2M + SINGOLO REGOLATORE PER ALIMENTAZIONE PROFILO *SUSPENSION KIT L=2 MT + SINGLE REGOLATOR TO ELECTRIFY THE PROFILE* PER / *FOR* HS	€ 21
	**JMKIT01**	STAFFA ESTRUSO TONDO PER JM / *EXTRUDED ROUND BRACKET JM*	€ 77
	**JMKIT1300**	STAFFA ESTRUSO TONDO 300 mm CON DRIVER IP 20 DA 60W INCORPORATO *EXTRUDED ROUND BRACKET 300 mm WITH POWER DRIVER 60W INCLUDED*	€ 134
	**JMKIT1600**	STAFFA ESTRUSO TONDO 600 mm CON DRIVER IP20 DA 96W INCORPORATO *EXTRUDED ROUND BRACKET 600 mm WITH POWER DRIVER 96W INCLUDED*	€ 167
	**JMKITXXXn**	STAFFA ESTRUSO TONDO (COLORAZIONE RAL) DRIVER ESCLUSO / *EXTRUDED ROUND BRACKET (RAL COLOR) DRIVER EXCLUDED* inserire al posto delle x la misura desiderata in mm/*insert the required length instead of x in mm* (n= per finiture vedi catalogo Estro / *for finishing see Estro catalogue)* PER / *FOR* JM	€ 134
	**TAG45**	TAGLIO A 45° E SPECIALI / *45° AND SPECIAL CUTS*	€ 12
	**AT-A71R**	*SENSORE IR / IR SENSOR*	€ 23
	**9000PIR**	*SENSORE PIR / PIR SENSOR CONTROL* (NO PER SERIE S / *NO FOR S SERIES)*	€ 27
	**HSKITROSX**	*ROSONE CON CAVO A 5 VIE L=2M VERNICIATO / PAINTED CANOPY WITH 5P CABLE L=2M* *PER/FOR JS/AW/BW/HW/KY/HS/KQ/KS/MW/JM/WA/WB* *(aggiungere al posto della X: **W**= bianco RAL9016 ragg, **B** = nero RAL9005 ragg / add instead of X: **W** = white RAL9016 wrinkle, **B** = black RAL9005 wrinkle)*	€ 63
	**KYROSEX**	*ROSONE VERNICIATO CON DRIVER STANDARD 60W INTEGRATO / PAINTED CANOPY WITH STANDARD DRIVER 60W INCLUDED* *PER/FOR JS/AW/BW/HW/KY/HS/KQ/KS/MW/JM/WA/WB* *(aggiungere al posto della X: **W**= bianco RAL9016 ragg, **B** = nero RAL9005 ragg / add instead of X: **W** = white RAL9016 wrinkle, **B** = black RAL9005 wrinkle)*	€ 135
	**HSROSDX**	*ROSONE VERNICIATO CON DRIVER DIMMERABILE 60W INTEGRATO / PAINTED CANOPY WITH DIMMABLE DRIVER 60W INCLUDED* *PER/FOR JS/AW/BW/HW/KY/HS/KQ/KS/MW/JM/WA/WB* *(aggiungere al posto della X: **W**= bianco RAL9016 ragg, **B** = nero RAL9005 ragg / add instead of X: **W** = white RAL9016 wrinkle, **B** = black RAL9005 wrinkle)*	€ 190
		SOVRAPPREZZO VERNICIATURA / *PAINTING SURCHARGE* *Aggiungere la lettera del colore desiderata alla fine del codice profilo scelto* *Add the letter of the desired color to the end of the chosen profile code*	€ 12 (€/m)
	W	W=bianco RAL 9016 RAGG / *white* RAL 9016 *WRINKLE*	
	B	B=nero RAL 9005 RAGG / *black* RAL 9005 *WRINKLE*	
	G	G=grigio RAL 9006 RAGG / grey RAL 9006 *WRINKLE*	

Olympia, Anelli di compensazione, Driver in corrente, Condizioni di vendita e garanzia

Olympia, Compensation rings, Current drivers, Guarantee and sale conditions

ilmas® FORME DI LUCE INTELLIGENTE | part of HBP



766 Olympia


768 Anelli di compensazione
Compensation rings


774 CC driver



776 Condizioni di vendita
Terms of sale



778 Condizioni di garanzia
Terms of Guarantee



1234 OLYMPIA


Corpo in alluminio
Aluminium body


Dimmerabile / Dimmable Touch Switch (5-100%)

Carica batterie: incluso / Battery charger: included

Tempo di utilizzo: 8-24h / Using time: 8-24h

Tempo di ricarica completo: 5-7h / Full charging tome: 5-7h

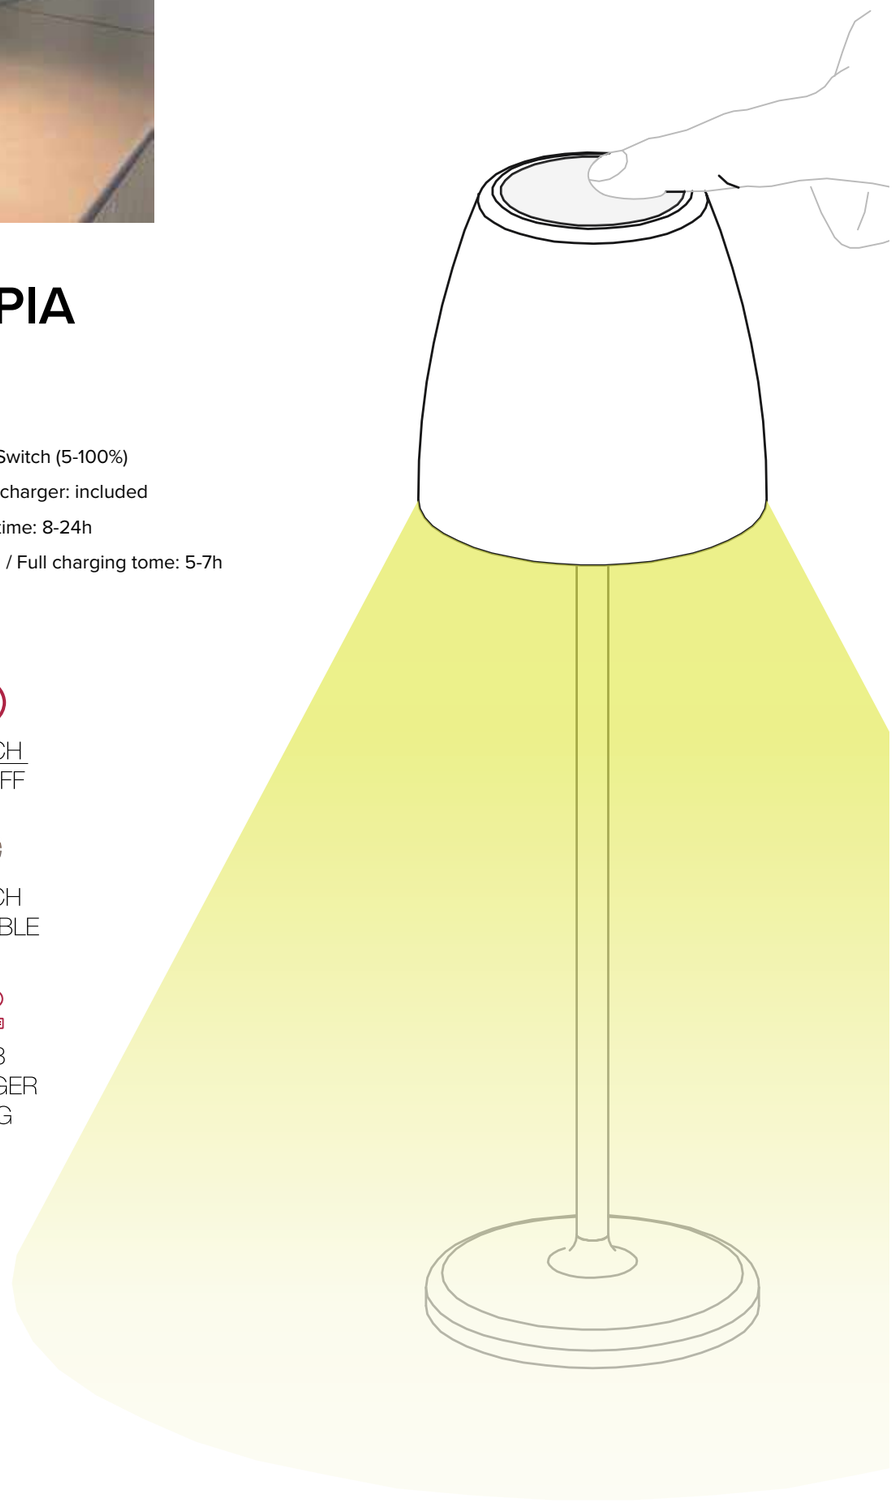

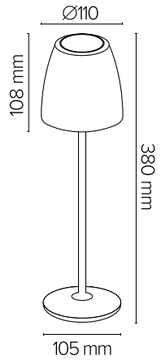

TOUCH
ON/OFF

TOUCH
DIMMABLE

USB
CHARGER
PLUG

Legenda colori / *Color legend*

Bianco / *White*	Nero / *Black*

IRC/CRI> 80

Mod. *Model*	3000K	Fascio *Beam*	Colore *Color*		DRIVER
	180lm 2W 230V	120°		■	Dimmerabile Touch Switch *Dimmable Touch Switch*
1234	**2M**	**Z**	**1**	**2**	115 € **D**

Es. / *Ex:* **12342MZ2D** = 3000K, 180lm, 2W, 230V, fascio 120°, colore nero, Dimmerabile Touch Switch / *3000K, 180lm, 2W, 230V, beam 120°, black color, Dimmable Touch Switch*

NB **FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**
UNTIL STOCKS LAST


CE RG1 EN 62471 IP54


120°



ANELLI
DI COMPENSAZIONE

Compensation rings

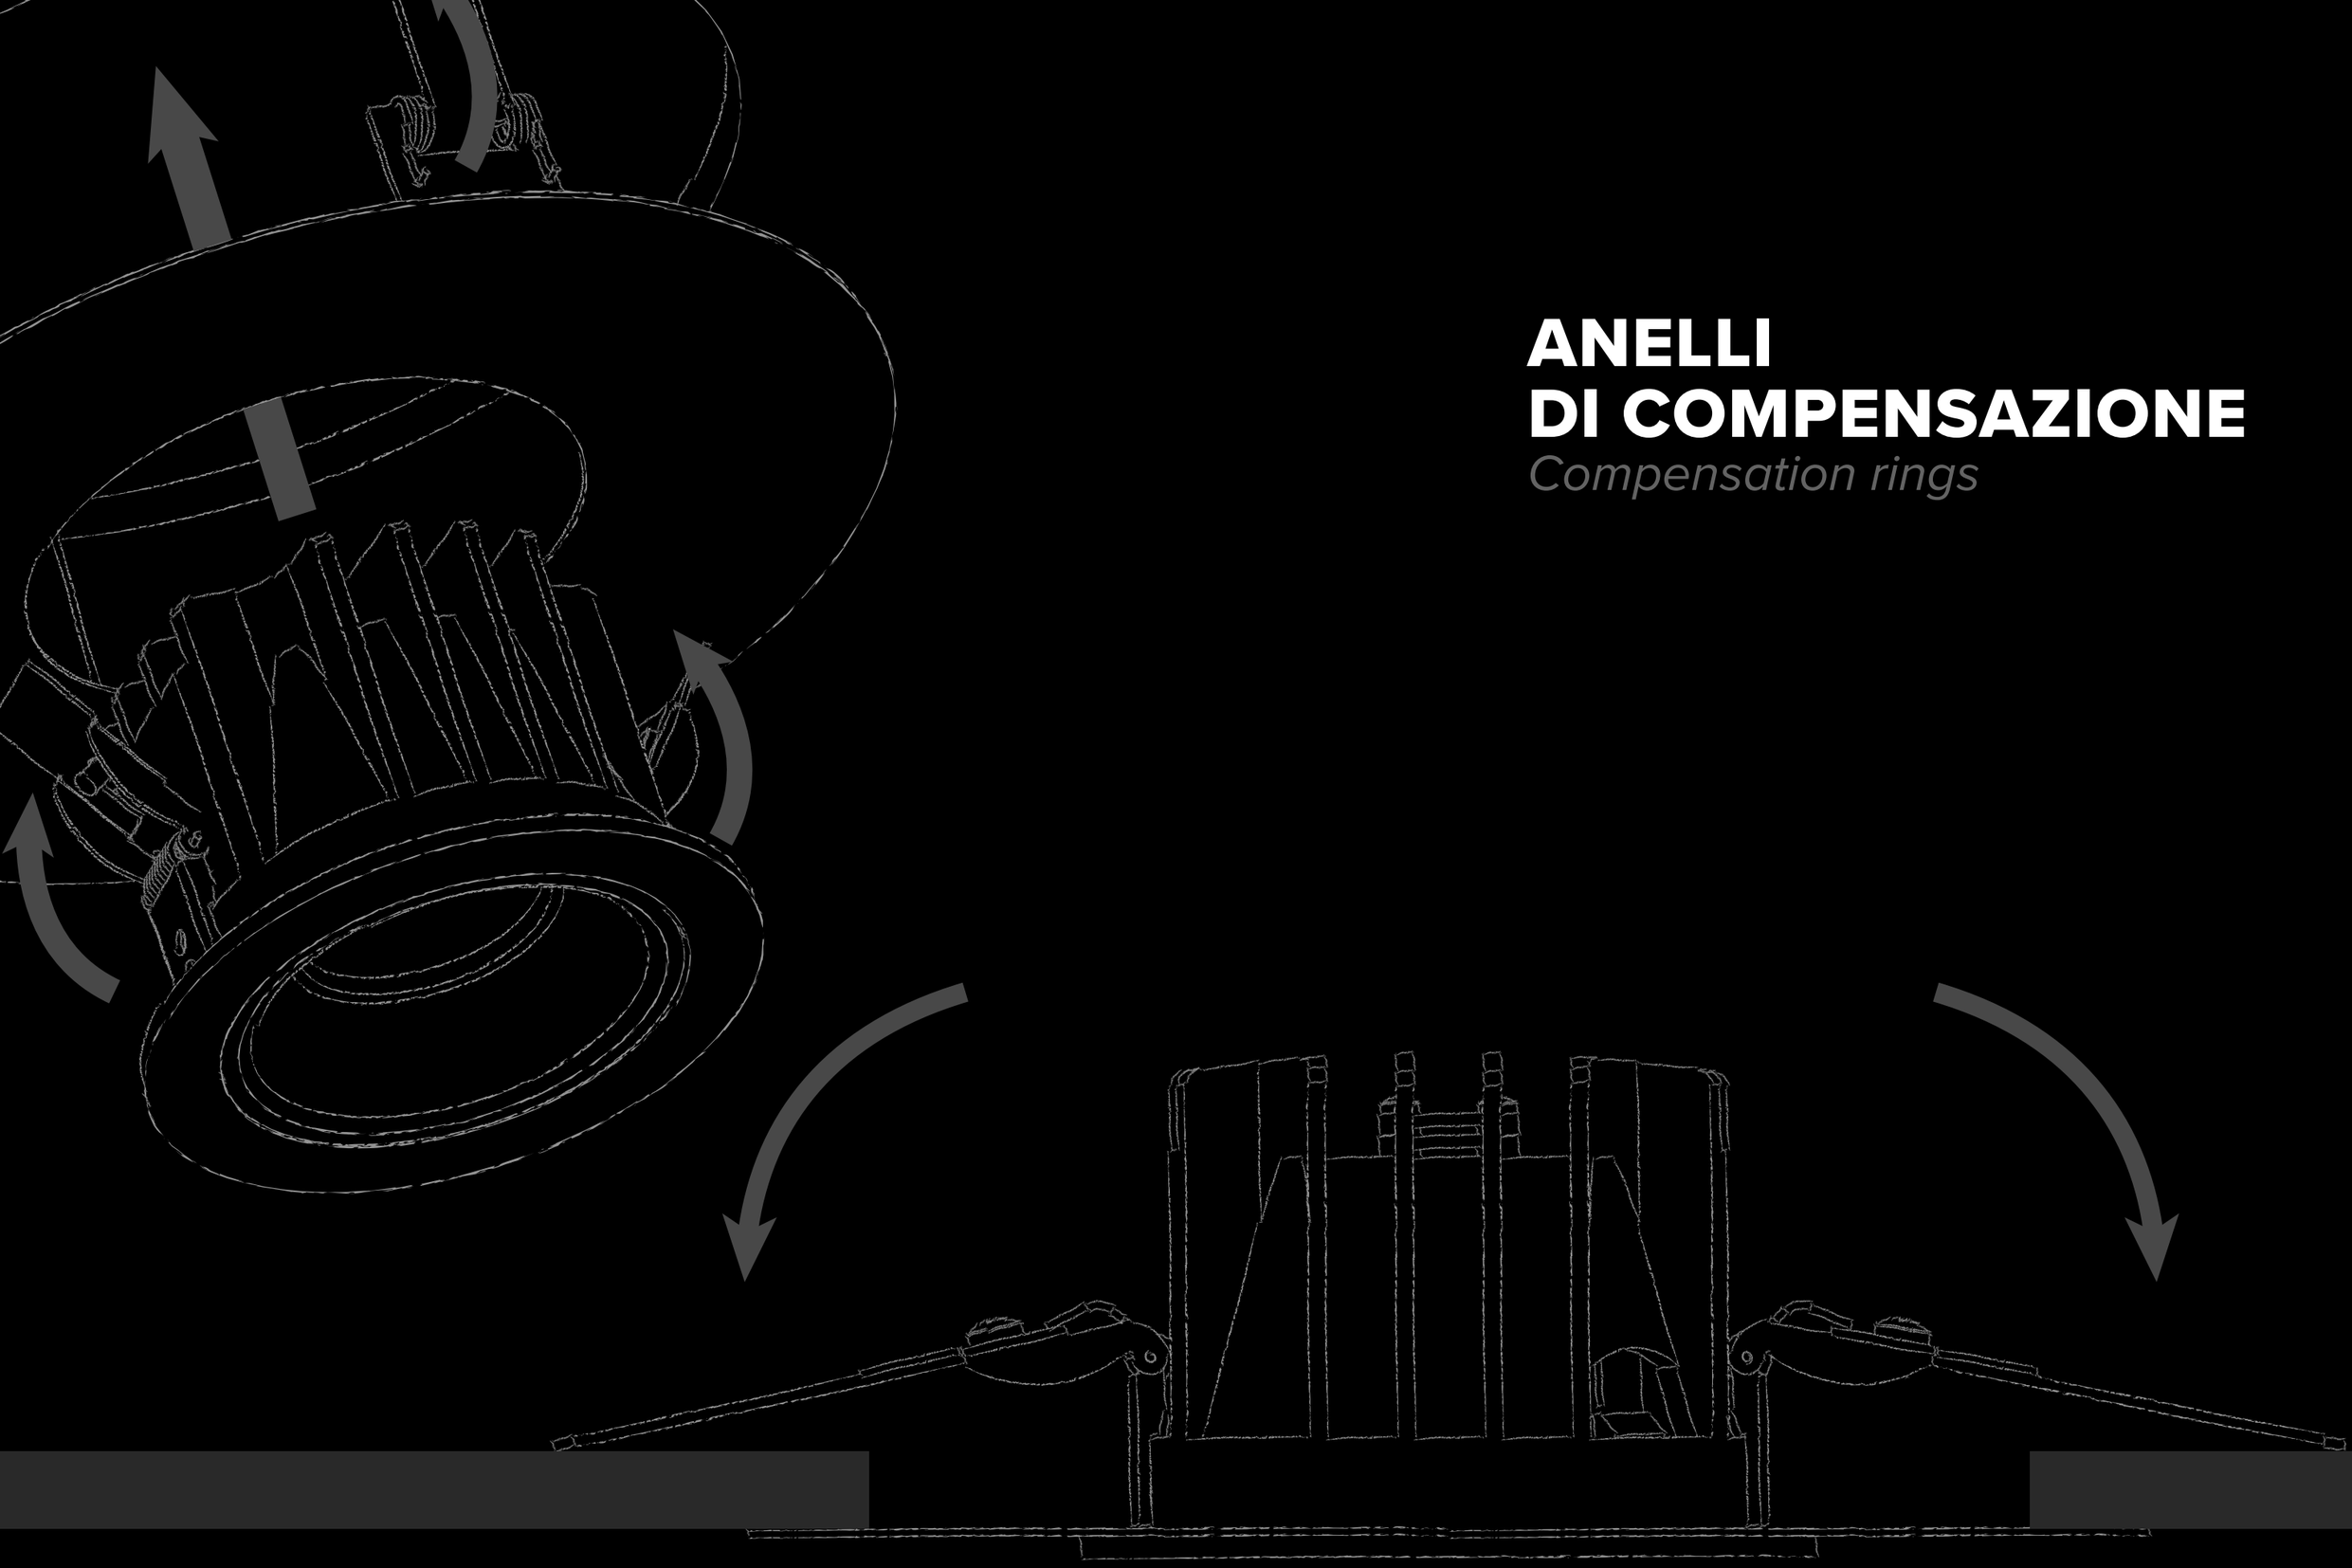


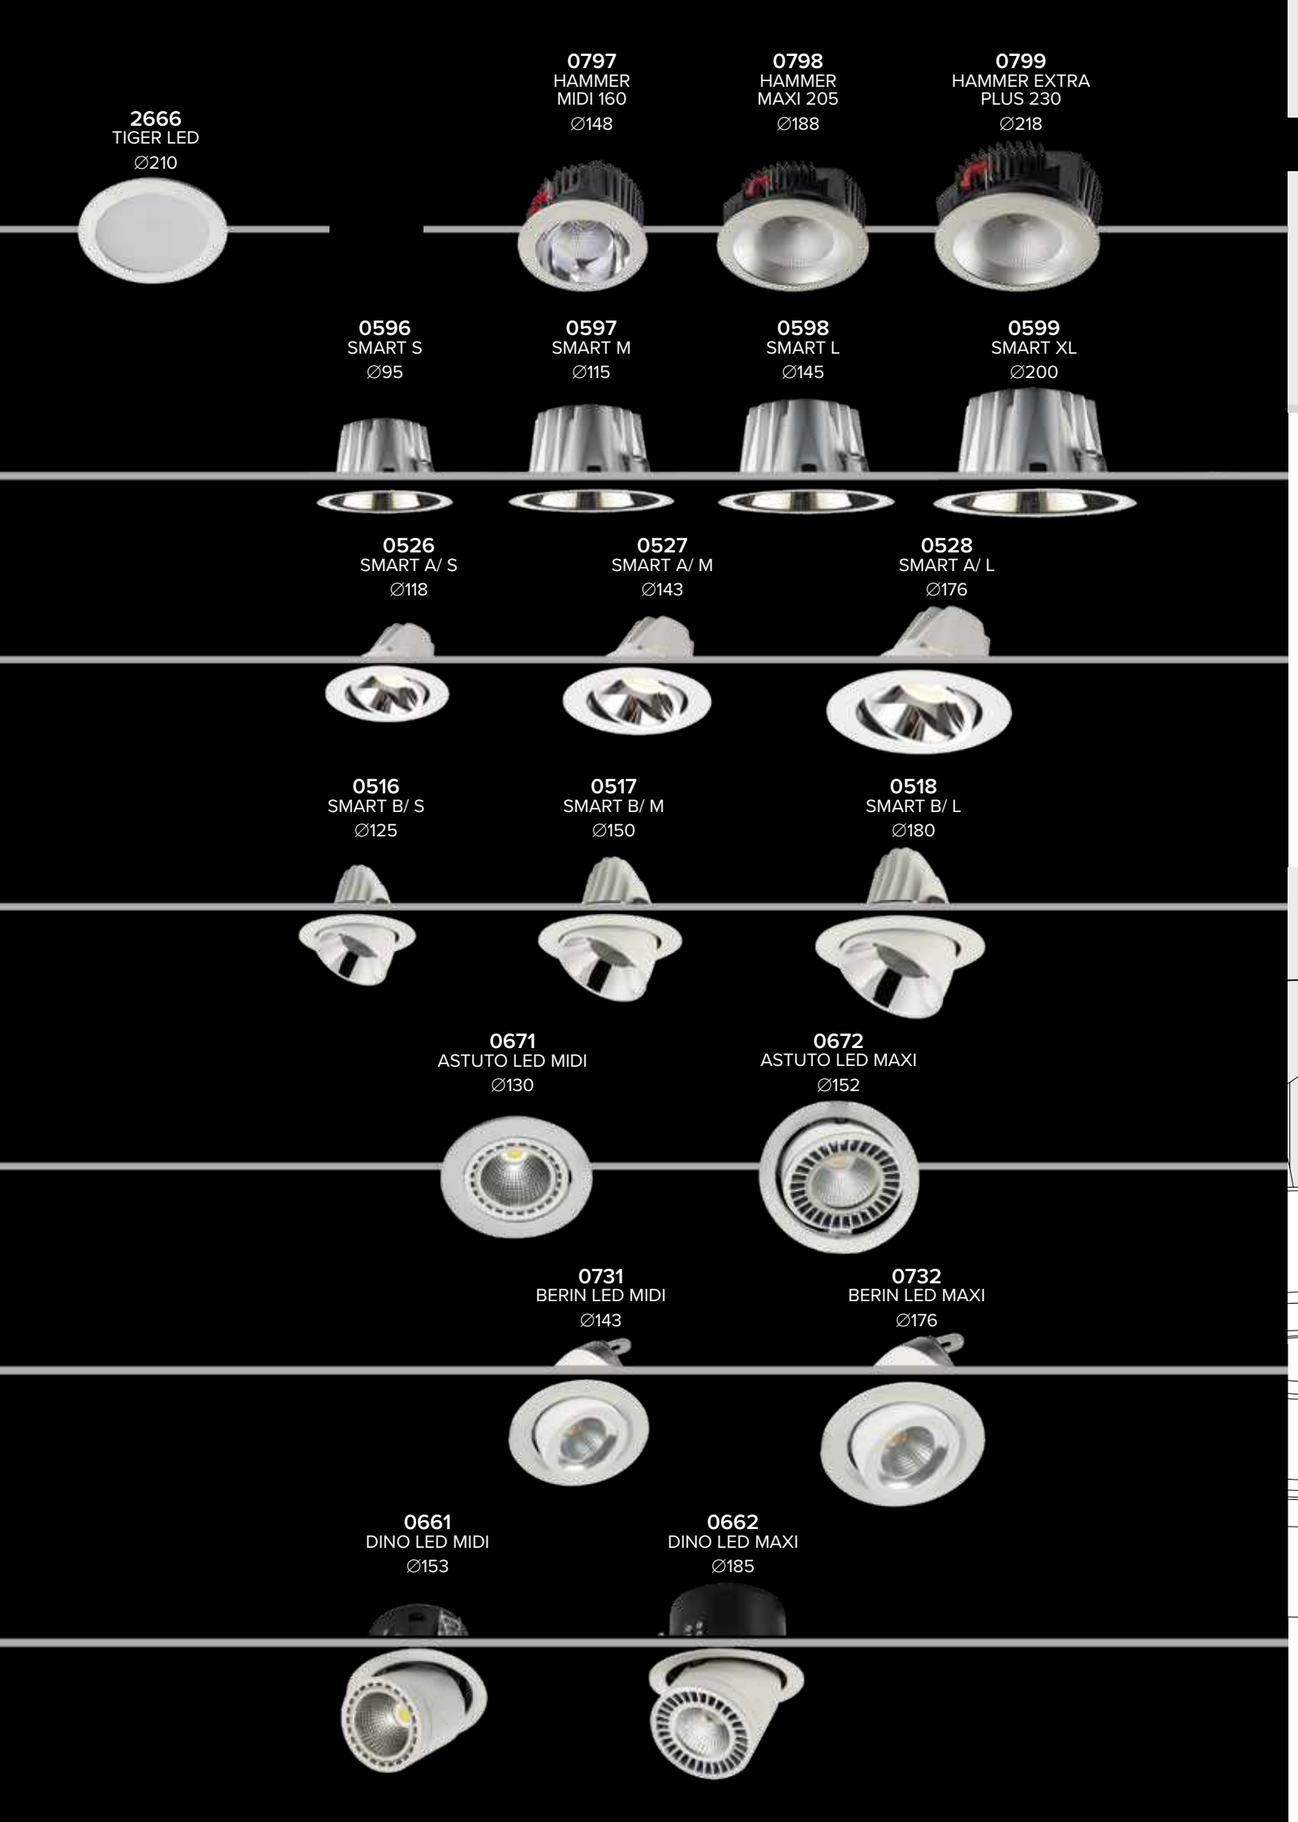

1 Fissaggio con viti
Fixing with screws

Installazione con anello di compensazione, da installare preventivamente a soffitto. **Fissaggio a vista tramite viti autofilettanti**.

Installation with compensation ring, to install prevently to the ceiling. Fixing with self-drilling screws.

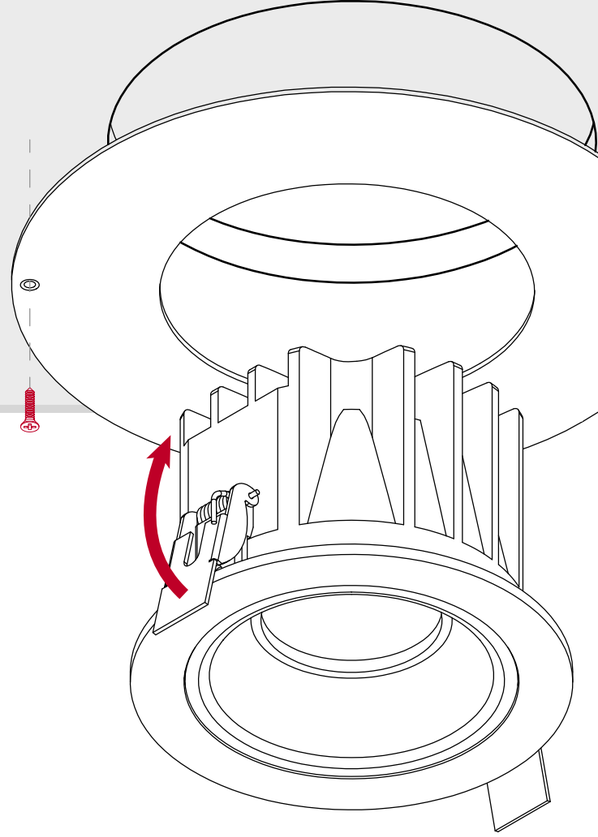

Come ordinare / *How to order*

0798 + **XXX** + **W** + **1**

Codice modello *Model code*

Inserire mm desiderati per il diametro esterno *Insert required mm for external diameter*

Codice colore *Colour code*

Colore / *Colour*		
Bianco / *White*	*Nero* / *Black*	*Grigio* / *Grey*
1	**2**	**0**

Altre finiture a richiesta - Other finishing on request

Prezzo listino / *Price list* **€ 27**

Fissaggio a scomparsa
Concealed fixing 2


Per fori ≤ 60mm / *Hole ≤ 60mm*

Per fori di cui la differenza tra foro da coprire e foro di incasso del prodotto indicato a catalogo è ≤ 60mm

For holes which the difference between hole to be covered and the cutting hole indicated on catalogue is ≤ 60mm

Installazione con anello di compensazione già assemblato. **Il fissaggio è totalmente a scomparsa grazie alle prolunghe installate sulle molle del faro**.

Pre-assembled compensation ring. Fixing completely hidden thanks to the extensions mounted on downlights springs.

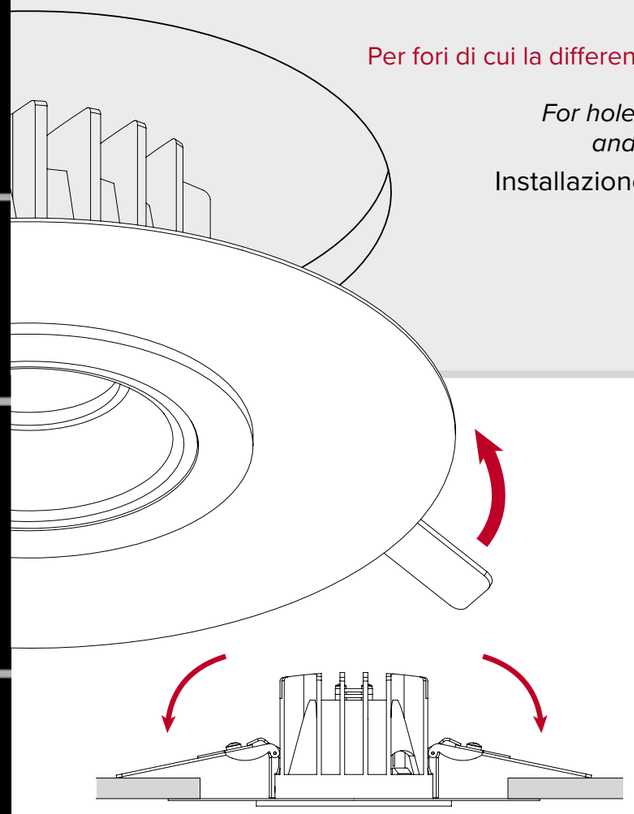

Come ordinare / *How to order*

0596 + **XXX** + **W** + **1S**

Codice modello *Model code*

Inserire mm desiderati per il diametro esterno *Insert required mm for external diameter*

Codice colore *Colour code*

Colore / *Colour*		
Bianco / *White*	*Nero* / *Black*	*Grigio* / *Grey*
1	**2**	**0**

Altre finiture a richiesta - Other finishing on request


Prezzo listino / *Price list* **€ 36**

3 Fissaggio a scomparsa con prolunghe speciali
Concealed fixing with special extensions

Per fori ≥ 60mm / *Hole ≥ 60mm*

Per fori di cui la differenza tra foro da coprire e foro di incasso del prodotto indicato a catalogo è ≥ 60mm

For holes which the difference between hole to be covered and the cutting hole indicated on catalogue is ≥ 60mm

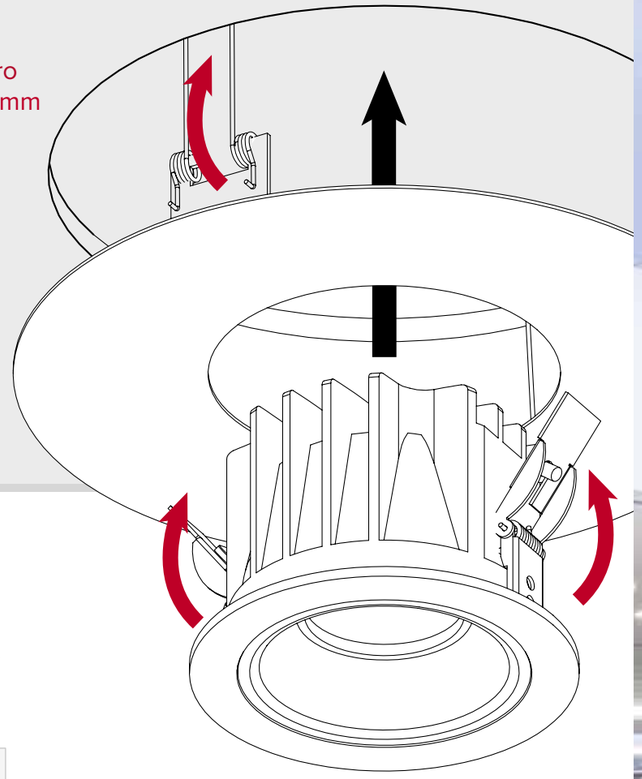

Installazione con anello di compensazione già assemblato. Il fissaggio è totalmente a scomparsa grazie alle prolunghe speciali installate direttamente sull'anello di compensazione.

Pre-assembled compensation ring. Fixing is completely hidden using special extension directly on compansation ring.

Come ordinare / *How to order*


0596 + **XXX** + **W** + **1P**

Codice modello *Model code*	Inserire mm desiderati per il diametro esterno *Insert required mm for external diameter*	Codice colore *Colour code*

Colore / *Colour*		
Bianco / *White*	*Nero* / *Black*	*Grigio* / *Grey*
1	**2**	**0**

Altre finiture a richiesta - Other finishing on request

Prezzo listino / *Price list* **€ 36**

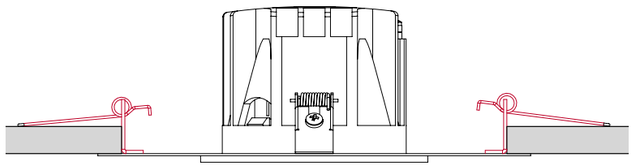

E Driver Standard / Standard Drivers

W	mA	Cod.	€
12/17	250 / 350 / 400 / 500	**9000A03**	€ 24
21/25	600 / 700	**9000B05**	€ 30
29/36	800 / 850 / 900 / 1050	**9000B07**	€ 44
51	1200	**9000B10**	€ 67

D Driver dimmerabili (Push N/A) / Dimmable Drivers (N/O Push)

W	mA	Cod.	€
12/17	250 / 350 / 400 / 500	**9000B37**	€ 58
21/25	600 / 700	**9000B32**	€ 58
29/36	800 / 850 / 900 / 1050	**9000B57**	€ 69
51	1200	**9000B60**	€ 84

1-10V: **su richiesta / On request**

L Driver Dali / Dali Drivers

W	mA	Cod.	€
12/17	250 / 350 / 400 / 500	**9000B52**	€ 58
21/25	600 / 700	**9000B53**	€ 58
29/36	800 / 850 / 900 / 1050	**9000B57**	€ 69
51	1200	**9000B60**	€ 84





Cavetti di sincronizzazione / Synchronization cables

	mt	Cod.	€
	1,50 mt	**9000B95**	€ 6
	4,00 mt	**9000B96**	€ 8

Per utilizzo cavetti sincronizzazione, specificare il tipo di impianto per analizzare le vostre esigenze e fornire spiegazioni tecniche per inoltrare eventuale ordine.

To use synchronized cables, please specify type of system you need to anylize your needs and provide technical explanations for your correct order.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Prodotti

ILMAS S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento variazioni tecniche, formali e dimensionali dei propri prodotti. La società si riserva il diritto di eliminare dalla produzione, in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali prodotti e, ferme restando le caratteristiche essenziali dei modelli descritti, di apportare variazioni di prezzo, modifiche di parti, dettagli o finiture che ritenga convenienti a scopo migliorativo e/o per esigenze tecniche e/o commerciali. Tutte le innovazioni, sia tecniche che formali che verranno eventualmente apportate, sono coperte da brevetto.

2. Termini di garanzia

a. ILMAS S.p.A. garantisce che i prodotti a marchio ILMAS sono esenti da vizi di fabbricazione e/o di materiale, in caso d'uso conforme alla destinazione. Tale garanzia è rilasciata per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna del materiale al cliente.

b. Questa garanzia dalla data di consegna dei prodotti, è rilasciata sui Prodotti standard presenti nei propri cataloghi o schede tecniche allegate all'ordine, da intendersi parte integrante del presente oggetto della fornitura.

3. Termini di consegna

a. I termini temporali di consegna riportati nell'ordine o nella fattura sono da intendersi a titolo indicativo e non perentorio; pertanto il ritardo "non rilevante"(ovverosia quello inferiore a giorni 15 lavorativi) nell'evasione dell'ordine da parte di ILMAS S.p.A. non potrà costituire motivo di annullamento dell'ordine stesso da parte dell'acquirente e non darà diritto a quest'ultimo di richiedere a ILMAS S.p.A. alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta né ad applicazioni penali.

b. Nel caso si verifichino cause di forza maggiore, si applicheranno le norme di cui all'art. 1218 e ss cc, fermo restando che ILMAS S.p.A. si adopererà al meglio delle sue possibilità per limitare gli effetti negativi conseguenti alla intervenuta impossibilità della prestazione.

c. Sono da considerarsi "cause di forza maggiore" a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti eventi: fenomeni eccezionali ed avversi (sisma, alluvione, maremoto, incendio, alluvione, frana, altre calamità naturali), altri eventi esterni imprevedibili (scioperi selvaggi dei mezzi di trasporto, serrate sindacali, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, furti di materie prime o prodotti finiti).

d. L'ordine si intenderà risolto di diritto nel caso in cui l'Acquirente non provveda al ritiro della merce presso il luogo di consegna pattuito entro 15 giorni successivi alla data concordata per la consegna, con pieno diritto per ILMAS S.p.A. di richiedere il risarcimento dei danni e delle spese o, in caso di autorizzazione da parte di ILMAS S.p.A. al ritiro del prodotto successivamente al quindicesimo giorno, a ricevere un pagamento maggiorato del 10% rispetto all'ammontare originario.

4. Qualità della Merce

a. ILMAS S.p.A. garantisce che la merce consegnata è conforme alle caratteristiche prescelte dall'Acquirente; a quelle indicate nelle proprie schede tecniche e cataloghi; agli standard eventualmente prescritti dalla Legge Italiana e Comunitaria attualmente vigenti, anche in materia di sicurezza.

b. La merce fornita da ILMAS S.p.A. è esente da vizi o difetti che la rendano inidonea all'uso per cui è stata fabbricata ed a cui è normalmente destinata (uso indicato nel sito, nel catalogo e nelle schede tecniche). Qualora l'Acquirente abbia espressamente ordinato merce con particolari caratteristiche extra-catalogo, non richiamate dalle schede tecniche, ILMAS S.p.A., che pure opererà con la richiesta diligenza, non si assume alcuna responsabilità per quanto possa verificarsi in conseguenza dell'utilizzo di prodotti modificati su esplicita richiesta dell'Acquirente.

c. La merce viene venduta e consegnata in imballaggi conformi alla Legge.

d. ILMAS S.p.A. non assume alcuna responsabilità sul mantenimento delle caratteristiche qualitative del prodotto fornito qualora lo stesso, dopo la consegna, sia stato manipolato e/o trasformato dall'Acquirente senza che quest'ultimo abbia preventivamente consultato ILMAS S.p.A. e richiesto la sua autorizzazione ad intervenire. In assenza di esplicita autorizzazione di ILMAS S.p.A., in caso di intervento dell'Acquirente, quest'ultimo perderà ogni diritto alla garanzia.

5. Reclami e diritti dell'Acquirente

a. Nel caso in cui si verificasse un vizio o difformità qualitativa tra il prodotto consegnato e quello preventivamente ordinato, l'Acquirente dovrà darne immediata comunicazione a ILMAS S.p.A. denunciando ai sensi della normativa vigente in forma scritta, entro 8 giorni di calendario dal ricevimento della merce o dalla scoperta del fatto, i vizi e/o le non conformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate da ILMAS S.p.A.

b. L'Acquirente, in mancanza del reclamo formale nei termini indicati di cui sopra, decadrà dal diritto alla garanzia. In caso di reclamo, l'Acquirente dovrà in ogni caso astenersi dall'utilizzare il prodotto contestato, che dovrà essere idoneamente conservato onde consentire a ILMAS S.p.A. di poter eseguire tutti i controlli e analisi opportune sulla merce contestata.

c. In caso di fondatezza del reclamo ILMAS S.p.A. provvederà, in primo luogo, a sostituire a proprie spese il prodotto risultato non conforme o difettoso previa restituzione dell'elemento oggetto di contestazione, ovvero, a rifonderne il prezzo, ma solamente ove non fosse in grado preliminarmente di sostituirlo.

d. Nei casi di cui agli artt. 4a e 4c nessuna richiesta di risarcimento per danni diretti e/o indiretti potrà essere avanzata dall'Acquirente nei confronti di ILMAS S.p.A. , anche in caso di fondatezza del reclamo.

e. L'eventuale presentazione di un reclamo non darà diritto all'Acquirente di risolvere immediatamente ed unilateralmente il contratto, né di sospendere od omettere in tutto e/o in parte il pagamento del prodotto.

6. Prezzi e Pagamenti

a. I prezzi di vendita dei prodotti ILMAS S.p.A. sono quelli indicati nelle fatture pro-forma o nelle fatture definitive di acquisto.

b. Le modalità ed i termini di pagamento sono quelli pattuiti e riportati nella fattura definitiva, o nella pro-forma, o nei DDT emessi da ILMAS S.p.A. .

7. Mancato o ritardato pagamento

In caso di mancato o ritardato pagamento anche parziale, rispetto alla scadenza pattuita ed indicata in fattura verranno applicate le norme di cui al D.Lgs. 09.10.2002 n.231, ivi comprese quelle attinenti la decorrenza degli interessi ed il saggio degli stessi.

8. Privacy

a. In osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche sulla tutela dei dati personali, le informazioni raccolte sull'Acquirente verranno utilizzate da ILMAS S.p.A., in qualità di Venditore/Responsabile, esclusivamente per fini commerciali ed amministrativi e potranno essere cancellate in qualsiasi momento, previa richiesta per iscritto dell'Acquirente.

b. Responsabile del trattamento dei dati è ILMAS S.p.A. All'Acquirente, titolare dei dati personali, sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.lgs. n. 196/2003, tra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo tali richieste sempre al Venditore/Responsabile.

9. Foro competente

a. Le clausole contenute nelle presenti condizioni generali di vendita vanno interpretate alla luce del loro significato letterale e delle norme vigenti nell'ordinamento Italiano, in particolare del Codice Civile Italiano (R.D. n. 262 del 16/03/1942).

b. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, o dall'esecuzione del presente Contratto viene pattuita la competenza esclusiva del Foro di Milano.

*****

Le Parti ed in particolare l'Acquirente, si danno reciprocamente atto che il presente accordo è stato frutto della loro libera negoziazione e che in esso non sono inserite clausole vessatorie ex artt. 1341 e 1342 c.c.. A tale proposito l'Acquirente dichiara sotto la propria responsabilità di aver letto, compreso e consapevolmente approvato specificamente e per intero quanto stabilito dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del presente contratto.

TERMS OF SALE

1. Products

ILMAS S.p.A. has the right to modify their products' dimensions and technical specifics when necessary. The company has the right to stop production of eventual items whenever considered appropriate and without notification. It can change price lists and can modify finishing in order to improve the products' quality, or because of technical/commercial demand. Every innovation, both technical and formal, will be patented.

2. Warranty conditions

a. ILMAS S.p.A. Guarantees that the Products carrying the ILMAS brand are free from manufacturing and/or material defects in the event of compliance at destination. This Guarantee is issued for a period of 12 months from the date the material is delivered to the Customer.

b. This Guarantee from the Product delivery date is issued on standard Products present in their catalogues or technical sheets attached to the Order, to be considered an integral part of this object of the supply.

3. Terms Of Delivery

a. Delivery data stated in order confirmation or invoice must be considered approximate and not peremptory. Therefore, "non-relevant" delay (less than 15 working days) on a shipment, can't be considered a valid reason to cancel the order; moreover, the customer is not allowed to ask for refund, due compensation or penal implementation.

b. In case of reasons of force majeure, we will adopt rules related to art. 1218 and followings from Codice Civile (CC); ILMAS S.p.A. will do its best in order to limit or reduce negative effects due to the problem occurred.

c. The events listed here below can be considered as reasons of force majeure: outstanding negative phenomena (seism, flood, seaquake, fire, landslide and other natural disasters); unpredictable events (strikes of shipping agents, unions' lockouts, legal measures and theft of raw materials or products).

d. The order will be considered null and void whenever the buyer won't collect the goods within 15 days from the arranged delivery place and date. ILMAS S.p.A. has the right to ask for damage refund; it has also the right to authorize the pick up after the established 15 days, but the customer will be asked to pay an extra 10% on the original amount.

4. Quality Of The Goods

a. ILMAS S.p.A. guarantee that the goods' quality is in compliance with what requested by our customer and with what stated in technical data sheets and catalogues. The quality is in compliance also with Italian and EU legal standards and their security matters.

b. Our goods are free from faults that make them unsuitable for their use (usage is described on the website, on the catalogue and on data sheets). Whether the costumer asked for a particular product, which is not described neither on the catalogue nor on data sheets, ILMAS S.p.A. will do its best to accomplish the request but it won't take any responsibility for what may happen as a consequence of their use.

c. Goods are sold in packaging in compliance with the terms of law.

d. ILMAS S.p.A. won't take any responsibility on products that have been modified by the costumer himself, without asking the company's opinion and without receiving its approval. Without the authorization in modifying the item from the part of ILMAS S.p.A., the product will lose its warranty.

5. Rights And Complaints Of The Costumer

a. The customer must advise ILMAS S.p.A. on every fault or dissimilarity between the delivered item and the one ordered; the company must be informed, in written form, within 8 days from the reception of the goods (or from the identification of the fault).

b. Whether the customer won't signal the inconformity within the terms stated above, he will lose the warranty terms. In case of complaint, the customer must not use the item. The last must be kept in proper conditions, in order to enable ILMAS S.p.A. to proceed with analysis and quality check.

c. Once ILMAS S.p.A. will have proved the complain, it will replace the faulty item on its behalf; the faulty item must be returned to the company. If necessary, ILMAS S.p.A. will die cast the product from its origins.

d. Considering articles 4a and 4c, the customer can't ask for refund for direct or indirect damages, even though the complaint is established.

e. The complaint won't allow the customer neither to annul the contract, nor to dismiss the payment, or part of it.

6. Prices And Terms Of Payment

a. ILMAS S.p.A. trade costs are those stated in proforma and invoices.

b. Terms of payment are agreed before the purchase and then stated in our proforma, bills of landing and invoices.

7. Lacking or delayed payment

In case of lacking or delayed payment with reference to the arranged due date, being it total or partial, the company will apply rules of D.Lgs 09.10.2002 n.231, considering also the overdue interests.

8. Privacy

a. According to D.Lgs n. 196/2003 and following revisions, ILMAS S.p.A. will use responsibly its customers' information just for commercial and administrative purposes. Information may be cancelled at any time under the customer's request.

b. ILMAS S.p.A. is the only responsible for use of personal data. All costumers, owners of personal data, have the rights quoted in art. 7 of the above stated D. Lgs n. 196/2003. In particular: they can have access to their own personal data; they can ask for amendment, update or elimination whether data result incomplete or wrong; they have the right to forbid the company from using personal data, for any legal reason, through a written request.

9. Court In Charge

a. Clauses stated in the present terms of sale have to be intended in their literal meaning according to Italian set of rules, Codice Civile Italiano (R.D. n. 262 dated 16/03/1942).

b. For eventual litigation derived from wrong interpretation, the court in charge is the one of Milano.

*****

The parts, and the customer in particular, acknowledge that the present agreement is based on negotiation; it contains restrictive clauses ex art. 1341 and 1342 c.c. The customer declares, under its responsibility, to have read and approved what stated in the articles above from 1 to 8 of the present contract.

CONDIZIONI DI GARANZIA

1. ILMAS S.p.A. garantisce che i prodotti a marchio ILMAS sono esenti da vizi di fabbricazione e/o di materiale, in caso d'uso conforme alla destinazione.
Tale garanzia è rilasciata per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna del materiale al cliente.

2. La garanzia è rilasciata dalla data di consegna del materiale, sia sui Prodotti presenti nei nostri cataloghi attualmente in corso di validità, sia su esecuzioni speciali di Prodotti custom.

3. Durata della Garanzia:
GARANZIA STANDARD: La Garanzia Standard è valida per tutti i prodotti con marchio ILMAS S.p.A., per la durata di 2 anni dalla data di acquisto come previsto dalla legge Italiana (decreto legislativo 24 del 02/02/2002 in attuazione della direttiva CE 1999/44). Gli apparecchi che sono coperti dalla Garanzia Standard sono quelli denominati tradizionali (che utilizzano principalmente sorgenti di vecchia generazione quali lampade fluorescenti, alogene o a scarica).
GARANZIA PRO: Per i clienti che utilizzano prodotti con tecnologia LED, ILMAS S.p.A. estende la garanzia fino a 5 anni o comunque per la durata di utilizzo di 50.000 ore dalla data dell'acquisto.

4. La Garanzia opera alle seguenti condizioni:
a) Il Prodotto sia stato regolarmente pagato in conformità alle condizioni di pagamento concordate nel contratto di vendita.
b) Il Prodotto venga usato in conformità alle specifiche tecniche predisposte, relative al Prodotto e all'impiego per il quale è stato costruito, come riportato su foglio d'istruzione, catalogo e scheda tecnica.
c) L'installazione del Prodotto venga eseguita da personale tecnico specializzato, in conformità alle norme impiantistiche in vigore.
d) Il Prodotto non venga esposto a carichi meccanici non conformi alla destinazione dello stesso.
e) Il Prodotto deve essere installato in ambienti in cui i valori massimi di temperature, di umidità relativa e di tensioni non siano superati.
f) L'etichetta di identificazione posta sul Prodotto non venga alterata o rimossa.
g) La manutenzione e/o la riparazione del Prodotto venga eseguita da personale tecnico specializzato e non vengano effettuate modifiche o riparazioni al Prodotto senza specifica autorizzazione da parte di ILMAS S.p.A.
h) Qualsiasi malfunzionamento, debitamente specificato nella sua natura ed entità, venga denunciato dal Cliente per iscritto tramite la compilazione dell'apposito modulo, inviato ad ILMAS S.p.A. entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal manifestarsi dello stesso, pena la decadenza.

Nel caso in cui il Prodotto dovesse rivelare vizi coperti dalla presente dichiarazione di Garanzia, e sempre che si verifichino le condizioni esposte nei paragrafi precedenti, ILMAS S.p.A. sarà libera di procedere, a sua discrezione, alla riparazione e/o sostituzione del Prodotto con un prodotto uguale o equivalente, nuovo o rigenerato, con l'obiettivo di ricostruire le condizioni di funzionamento ottimale del Prodotto.
Sia in caso di riparazione che di sostituzione del Prodotti o componenti elettrici difettosi, continuerà a valere lo stesso termine di garanzia originale, il quale non dovrà intendersi rinnovato.

5. Esclusioni di Garanzia:
La Garanzia non opera con riferimento a:
a) i vizi del Prodotto dovuti a eventi imprevisti e imprevedibili, c.d. caso fortuito e/o forza maggiore (comprese, in via meramente esemplificativa, scariche elettriche, fulmini, sovratensioni sopra i limiti di norma, eventi naturali), che escludano la riconducibilità di tali vizi al processo di fabbricazione del Prodotto.
b) I vizi derivanti da disturbi impulsivi (surge) di ampiezza o durata superiori a:
- 1000 V tra conduttore e conduttore (L e N)
- 2000 V tra conduttore e terra (L e PE, N e PE).
c) Se a seguito di una verifica dell'impianto i parametri rilevati risulteranno differenti da quelli indicati da ILMAS S.p.A. nella propria documentazione tecnica.
d) Tutte le spese accessorie che scaturiscono in seguito alla riparazione del vizio (come p.es. quelle per il montaggio e lo smontaggio del prodotto, il trasporto del reso del Prodotto e l'invio del Prodotto riparato e/o nuovo; lo smaltimento, le eventuali trasferte di personale per la riparazione e/o sostituzione del prodotto, dispositivi di sollevamento, impalcature scc..); tali spese saranno a carico del Cliente.
e) Tutte le parti soggette ad usura, quali per esempio le batterie, le parti meccaniche/plastiche soggette a naturale invecchiamento del materiale.
f) Malfunzionamenti derivanti dalla mancata manutenzione del prodotto.
g) Malfunzionamenti derivanti dall'utilizzo o dall'installazione di componenti del prodotto non forniti da ILMAS S.p.A.
h) Danni causati dal trasporto, dall'utilizzo delle apparecchiature in condizioni ambientali inadeguate, da negligenza nella manutenzione, da tentativi di riparazione eseguiti da personale non specializzato e/o non autorizzato da ILMAS S.p.A., con l'utilizzo di accessori o parti di ricambio non originali.
i) L'eventuale acquisto di prodotti vuoti non cablati.

6. Legge applicabile:
le condizioni della presente garanzia commerciale non costituiscono in alcun modo una esclusione, limitazione o variazione dei diritti del cliente derivanti dalla garanzia legale di conformità. Nell'esecuzione di prestazioni in garanzia ILMAS S.p.A. è responsabile soltanto, per qualsivoglia fondamento giuridico, nei termini indicati nelle nostre condizioni generali di vendita e di consegna in vigore al momento in cui la garanzia commerciale viene prestata: in tutti gli altri casi è esclusa qualsiasi responsabilità risarcitoria. La presente garanzia è disciplinata dal diritto italiano, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG). Il foro competente per tutte le controversie derivanti dalla presente garanzia è quello di Milano Italia.

GUARANTEE CONDITIONS

ILMAS S.p.A. guarantees that ILMAS branded products are free from manufacturing and/or material defects when used as intended.

This warranty is issued for a period of 24 months from the date of delivery of the material to the customer.

2. The warranty is issued from the date of delivery of the material, both on Products in our catalogs currently in force and on special executions of custom Products.

3. Duration of Warranty:
STANDARD WARRANTY: The Standard Warranty is valid for all products bearing the ILMAS S.p.A. trademark, for the duration of 2 years from the date of purchase as provided by Italian law (Legislative Decree 24 of 02/02/2002 implementing EC Directive 1999/44). The fixtures that are covered by the Standard Warranty are those called traditional (which mainly use old generation sources such as fluorescent, halogen or discharge lamps).
PRO WARRANTY: PFor customers using products with LED technology, ILMAS S.p.A. extends the warranty up to 5 years or otherwise for the duration of use of 50,000 hours from the date of purchase.

4. The Warranty operates under the following conditions:
a) The Product has been duly paid for in accordance with the payment terms agreed to in the sales contract.
b) The Product is used in accordance with the technical specifications prepared, pertaining to the Product and the use for which it was manufactured, as stated on the instruction sheet, catalog, and data sheet.
c) The installation of the Product is carried out by specialized technical personnel, in accordance with the plant engineering standards in force.
d) The Product is not exposed to mechanical loads not in accordance with its intended purpose.
e) The Product shall be installed in environments where the maximum temperature, relative humidity and voltage values are not exceeded.
f) The identification label placed on the Product is not altered or removed.
g) Maintenance and/or repair of the Product is carried out by specialized technical personnel and no modifications or repairs are made to the Product without specific authorization from ILMAS S.p.A.
h) Any malfunction, duly specified in its nature and entity, is reported by the Customer in writing by filling out the appropriate form, sent to ILMAS S.p.A. no later than 10 (ten) working days from the occurrence of the same, under penalty of forfeiture.

In the event that the Product should reveal defects covered by this Warranty statement, and provided that the conditions set forth in the preceding paragraphs are met, ILMAS S.p.A. shall be free to proceed, at its discretion, to repair and/or replace the Product with an equal or equivalent product, new or remanufactured, with the aim of reconstructing the Product's optimal operating conditions.

In the event of both repair and replacement of the defective Product or electrical components, the same original warranty term shall continue to apply, which shall not be deemed renewed.

5. Warranty Exclusions:
The Warranty does not operate with respect to:
a) Product defects due to unforeseen and unforeseeable events, so-called fortuitous events and/or force majeure (including, but not limited to, electrical discharges, lightning strikes, surges above normal limits, natural events), which exclude the traceability of such defects to the manufacturing process of the Product.
(b) Defects resulting from impulsive disturbances (surges) of amplitude or duration exceeding:
- 1000 V between conductor and conductor (L and N)
- 2000 V between conductor and ground (L and PE, N and PE).
c) If, following an inspection of the installation, the parameters detected are different from those indicated by ILMAS S.p.A. in its technical documentation.
d) All incidental expenses that arise as a result of the repair of the defect (such as, for example, those for the assembly and disassembly of the product, the transport of the return of the Product and the sending of the repaired and/or new Product; disposal, any travel of personnel for the repair and/or replacement of the product, lifting devices, scaffolding scc.); these expenses will be borne by the Customer.
e) All parts subject to wear and tear, such as for example batteries, mechanical/plastic parts subject to natural aging of the material.
f) Malfunctions resulting from failure to maintain the product.
g) Malfunctions resulting from the use or installation of product components not supplied by ILMAS S.p.A.
h) Damage caused by transportation, use of the equipment in unsuitable environmental conditions, negligence in maintenance, repair attempts performed by non-specialized personnel and/or not authorized by ILMAS S.p.A., with the use of non-original accessories or spare parts.
(i) The possible purchase of unwired empty products.

6. Applicable Law:
the terms of this commercial warranty shall in no way constitute an exclusion, limitation or variation of the customer's rights under the legal warranty of conformity. In the performance of services under warranty, ILMAS S.p.A. shall be liable only, for any legal basis whatsoever, under the terms set forth in our general conditions of sale and delivery in force at the time the commercial warranty is provided: in all other cases, any liability for damages is excluded. This warranty is governed by Italian law, to the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). The place of jurisdiction for all disputes arising from this warranty is Milan Italy.

CLASSIFICAZIONE APPARECCHI / EQUIPMENT CLASSIFICATION

Classificazione degli apparecchi secondo il grado di protezione dalla scossa elettrica.
Equipment classification according to shock resistance

Classe I
Con isolamento funzionale in ogni parte e terminale o morsetto di terra se fisso, o di cavo elettrico di alimentazione completo di conduttore di terra e di relativa spina con contatto di terra se mobile.

1st Class - functional insulation at every live end or earth terminal (fixed fixture); at every electrical wire with its grounding conductor and plug (movable fixture).

Classe II
Con doppio isolamento e/o isolamento rinforzato in ogni parte e senza dispositivi per la messa a terra.

2nd Class - with double or strengthened insulation in every part, without grounding equipment.

Classe III
Classe isolamento ridotto in quanto apparecchi alimentati soltanto da un sistema a bassissima tensione e in cui non si possono generare tensioni di valore superiore a quello del sistema di alimentazione.

Insulation class as a device powered only by a low-voltage system and in which no higher value voltages than that of the power system can be generated.

Classificazione degli apparecchi secondo l'infiammabilità del piano d'appoggio.
Equipment classification according to bolster's flammability

F

L'apparecchio può essere installato su superfici normalmente infiammabili.

The item can be settled on flammable surfaces.

Conformità dei prodotti alle direttive ed alle norme Europee.
Compliance to EU rules

RG0 ESENTE nessun rischio foto biologico
FREE *no photobiological risk.*

RG1 RISCHIO BASSO nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego.
LOW RISK *no phobiological hazard under normal conditions o fuse.*

RG 2 RISCHIO MODERATO non presenta rischio in condizioni di riflesso naturale di avversione alla luce o effetti termici.
MODERATE RISK *it has no risk in case of natural reflex, light aversion or thermic effects.*

GRADO DI PROTEZIONE / PROTECTION DEGREE

Prima cifra: contro la penetrazione di corpi solidi
First numeral: protected against penetration of solid objects

IP0X Non protetto
Non protected

IP1X Protetto contro corpi solidi superiori a 50 mm Protected against solid objects greater than 50 mm
Sheltered from introduction of solid bodies bigger than 50mm

IP2X Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm.
Protected against solid objects greater than 12 mm

IP3X A prova di penetrazione di sonda con Ø 2,5 mm
Protected against solid objects with Ø 2,5 mm

IP4X A prova di penetrazione di sonda con Ø 1 mm.
Protected against solid objects with Ø 1 mm

IP5X Protetto contro la polvere
Dust- protected

IP6X Stagno alla polvere
Dust- tight

Seconda cifra. Protezione contro la penetrazione di corpi liquidi
Second numeral: protected against penetration of water

IPX0 Non protetto
Non protected

IPX1 Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua
Protected against dripping water

IPX2 Protetto contro la caduta di gocce d'acqua con involucro inclinato max di 15°.
Protected against dripping water when tilted up to 15°

IPX3 Protetto contro la pioggia
Protected against spraying water

IPX4 Protetto contro spruzzi d'acqua
Protected against splashing

IPX5 Protetto contro i getti d'acqua.
Protected against water jets

IPX6 Protetto contro le ondate
Protected against heavy seas

IPX7 Stagno all'immersione
Protected against the effects of immersion

IPX8 Stagno alla sommersione
Protected against submersion

Ilmas APP consente in modalità semplice ed immediata di:
Ricercare velocemente un prodotto ILMAS in base alla categoria di appartenenza, al modello oppure al codice di prodotto. Per ogni prodotto ricercato è possibile visualizzare file in formato pdf per le seguenti informazioni: scheda tecnica di prodotto e file fotometrici (in formato LDT). ILMAS APP è utilizzabile su qualsiasi device e compatibile con tutti i sistemi operativi. Con la APP ILMAS inserendo il codice prodotto scopri tutto ciò che c'é da sapere sul singolo prodotto: specifiche tecniche e fotometrie.
Un costante aggiornamento online tra l'azienda e il sito per garantire le migliori applicazioni con i nostri prodotti.

WITH THE ILMAS APP YOU CAN:
- *look quickly for an ilmas item according to its class, model or code;*
- *download all these information: technical data sheet (pdf), photometric files (ldt);*

The Ilmas APP can be installed on every device and it is supported by all browsers.

Thanks to the ilmas app you can discover everithing on every single item: technical data sheets, photometric files etc. you just need to tape the code.
A constant online update between the company and the website to ensure the best applications with our products.

www.ilmas.com



cod.	nome / name	pag.
0228	MOON	305
0238	MOON	305
0260	MOON	305
0328	MOON / SC	307
0338	MOON / SC	307
0360	MOON / SC	307
0516	SMART B /S	464
0517	SMART B /M	466
0517	SMART B/M FORMAGGIO / CHEESE	727
0517	SMART B/M MACELLERIA / MEAT	679
0517	SMART B/M ORT. / FRUIT & VEGE.	715
0517	SMART B/M PANE / BREAD	739
0517	SMART B/M PESCHERIA / FISH	703
0517	SMART B/M SALUMERIA / FRESH MEAT	691
0518	SMART B /L	468
0518	SMART B/L FORMAGGIO / CHEESE	727
0518	SMART B/L MACELLERIA / MEAT	679
0518	SMART B/L ORT. / FRUIT & VEGE.	715
0518	SMART B/L PANE / BREAD	739
0518	SMART B/L PESCHERIA / FISH	703
0518	SMART B/L SALUMERIA / FRESH MEAT	691
0526	SMART A /S	442
0527	SMART A /M	444
0528	SMART A /L	446
0530	JET S	111
0535	SMART/P XS	532
0536	SMART/P S	534
0545	SMART/S XS	616
0546	SMART/S S	618
0585	SMART Q /XS	276
0586	SMART Q/S	278
0587	SMART Q/M	280
0588	SMART Q/L	282
0589	SMART Q/XL	284
0595	SMART XS	260
0596	SMART S	262
0597	SMART M	264
	SMART M FORMAGGIO / CHEESE	725
	SMART M MACELLERIA / MEAT	677
	SMART M ORT. / FRUIT & VEGE.	713
	SMART M PANE / BREAD	737
	SMART M PESCHERIA / FISH	701
	SMART M SALUMERIA / FRESH MEAT	689
0598	SMART L	266
	SMART L FORMAGGIO / CHEESE	725
	SMART L MACELLERIA / MEAT	677
	SMART L ORT. / FRUIT & VEGE.	713
	SMART L PANE / BREAD	737
	SMART L PESCHERIA / FISH	701
	SMART L SALUMERIA / FRESH MEAT	689
0599	SMART XL	268
0604	LISETTA V1 PLUS	435
0604	LISETTA V6 PLUS	435
0606	LISETTA V1 PLUS	436
0606	LISETTA V6 PLUS	436
0607	LISETTA V1 PLUS	437
0607	LISETTA V6 PLUS	437
0608	BOB STD F111/F112	347
0608	BOB STD OSRAM	354
0608	BOB STD TOSHIBA AR111	356
0609	BOB STD F111/F112	349
0609	BOB STD OSRAM	354
0609	BOB TOSHIBA AR111	356
0610	BOB STD F111/F112	351
0610	BOB STD OSRAM	355
0610	BOB STD ARLED OSRAM	355
0610	BOB STD TOSHIBA AR111	357
0611	BOB STD F111/F112	353
0611	BOB STD TOSHIBA AR111	357
0620	ARLED COB OSRAM	477
0620	ARLED OSRAM	477
0620	BOB ECO TONDO F111/ F112	475
0620	TOSHIBA AR111	477
0621	BOB STD TONDO F111/ F112	433
0660	DINI MINI	461
0661	DINO MIDI	462
0662	DINO MAXI	463
0670	ASTUTO MINI	449
0671	ASTUTO MIDI	450
0672	ASTUTO MAXI	451
0692	ECO POINT SL/ A / TOSHIBA GU10	311
0692	ECO POINT V6 PLUS / V1 PLUS	309
0693	ECO POINT SL/ A / TOSHIBA GU10	311
0693	ECO POINT V6 PLUS / V1 PLUS	309
0694	ECO POINT LED V6 PLUS / V1 PLUS	501
0694	ECO POINT SL /A / TOSHIBA GU10	503
0695	ECO POINT LED V1 PLUS / V6 PLUS	501
0695	ECO POINT SL /A / TOSHIBA GU10	503
0696	ECO POINT TRIMLESS SL /A / TOSHIBA GU10	507
0696	ECO POINT TRIMLESS V1 PLUS / V6 PLUS	505
0697	ECO POINT TRIMLESS SL /A / TOSHIBA GU10	507
0697	ECO POINT TRIMLESS V1 PLUS / V6 PLUS	505
0698	ECO POINT TRIMLESS V1 PLUS / V6 PLUS	509
0698	ECO POINT TRIMLESS SL /A / TOSHIBA GU10	511
0699	ECO POINT TRIMLESS V1 PLUS / V PLUS	509
0699	ECO POINT TRIMLESS SL /A	511
0699	ECO POINT TRIMLESS SL /A / TOSHIBA GU10	511
0708	SMART C /S	416
0709	SMART C /S	418
0710	SMART C /S	420
0718	SMART C /M	422
0719	SMART C /M	424
0720	SMART C /M	426
0730	BERIN MINI	471
0731	BERIN MIDI	472
	BERIN MIDI FORMAGGIO / CHEESE.	728
	BERIN MIDI MACELLERIA / MEAT	680
	BERIN MIDI ORT. / FRUIT & VEGE.	716
	BERIN MIDI PANE / BREAD	740
	BERIN MIDI PESCHERIA / FISH	704
	BERIN MIDI SALUMERIA / FRESH MEAT	692
0732	BERIN MAXI	473
	BERIN MAXI FORMAGGIO / CHEESE	728
	BERIN MAXI MACELLERIA / MEAT	680
	BERIN MAXI ORT. / FRUIT & VEGE.	716
	BERIN MAXI PANE / BREAD	740
	BERIN MAXI PESCHERIA / FISH	704
	BERIN MAXI SALUMERIA / FRESH MEAT	692
0775	NUVOLA ARLED COB OSRAM	592
0775	NUVOLA ARLED OSRAM	592
0775	NUVOLA 1 F111/F112	587
0775	NUVOLA TOSHIBA AR111	594
0776	NUVOLA ARLED COB OSRAM	592
0776	NUVOLA ARLED OSRAM	592
0776	NUVOLA 2 F111/F112	589
0776	NUVOLA TOSHIBA AR111	594
0777	NUVOLA ARLED COB OSRAM	592
0777	NUVOLA ARLED OSRAM	592
0777	NUVOLA 3 F111/F112	591
0777	NUVOLA TOSHIBA AR111	594
0778	NUVOLINO Q V6PLUS / V1 PLUS	597
0778	NUVOLINO Q SL /A	599
0778	NUVOLINO Q TOSHIBA GU10	599
0779	NUVOLINO V6PLUS / V1 PLUS	597
0779	NUVOLINO SL /A	599
0779	NUVOLINO Q TOSHIBA GU10	599
0786	HAMMER Q MINI	287
0787	HAMMER Q MIDI 160	288
0788	HAMMER Q MAXI 205	289
0789	HAMMER Q EXTRA 230	290
0796	HAMMER MINI 120	271
0797	HAMMER MIDI 160	272
	HAMMER MIDI 160 FORMAGGIO / CHEESE	726
	HAMMER MIDI 160 MACELLERIA / MEAT	678
	HAMMER MIDI 160 ORT. / FRUIT & VEGE.	714
	HAMMER MIDI 160 PANE / BREAD	738
	HAMMER MIDI 160 PESCHERIA / FISH	702
	HAMMER MIDI 160 SALUMERIA / FRESH MEAT	690
0798	HAMMER MAXI 205	273
	HAMMER MAXI 205 FORMAGGIO / CHEESE	726
	HAMMER MAXI 205 MACELLERIA / MEAT	678
	HAMMER MAXI 205 ORT. / FRUIT & VEGE.	714
	HAMMER MAXI 205 PANE / BREAD	738
	HAMMER MAXI 205 PESCHERIA / FISH	702
	HAMMER MAXI 205 SALUMERIA / FRESH MEAT	690
0799	HAMMER EXTRA 230	274
	HAMMER EXTRA 230 FORMAGGIO / CHEESE	726
	HAMMER EXTRA 230 MACELLERIA / MEAT	678
	HAMMER EXTRA 230 ORT. / FRUIT & VEGE.	714
	HAMMER EXTRA 230 PANE / BREAD	738
	HAMMER EXTRA 230 PESCHERIA / FISHT	702
	HAMMER EXTRA 230 SALUMERIA / FRESH MEAT	690
0830	JET M	112
0852	FLAT PLUS	312
0860	FOCUS	514
0870	FOCUS MAXI	516
0873	POINT LED IP65	315
0874	POINT LED IP65	315
0875	POINT LED IP65	315
0876	POINT LED IP65	315
0900	SUN	479
0908	BOB SLIM F111/ F112	391
0908	BOB SLIM TOSHIBA AR111	396
0909	BOB SLIM F111/ F112	393
0909	BOB SLIM TOSHIBA AR111	396
0910	BOB SLIM F111/ F112	395
0910	BOB SLIM TOSHIBA AR111	396
1002	MARQUEZ	630
1002	MARQUEZ ARLED COB OSRAM	638
1002	MARQUEZ ARLED OSRAM	638
1002	MARQUEZ TOSHIBA AR111	640
1003	MARQUEZ	632
1003	MARQUEZ ARLED COB OSRAM	638
1003	MARQUEZ ARLED OSRAM	638
1003	MARQUEZ TOSHIBA AR111	640
1004	MARQUEZ	634
1004	MARQUEZ ARLED COB OSRAM	639
1004	MARQUEZ ARLED OSRAM	639
1004	MARQUEZ TOSHIBA AR111	641
1006	MARQUEZ	636
1006	MARQUEZ ARLED COB OSRAM	639
1006	MARQUEZ ARLED OSRAM	639
1006	MARQUEZ TOSHIBA AR111	641
1060	DIAL 1 F111/F112	575
1060	DIAL ARLED COB OSRAM	582
1060	DIAL ARLED OSRAM	582
1060	DIAL TOSHIBA AR111	584
1061	DIAL 2 F111/F112	577
1061	DIAL ARLED COB OSRAM	582
1061	DIAL ARLED OSRAM	582
1061	DIAL TOSHIBA AR111	584
1062	DIAL 3 F111/F112	579
1062	DIAL ARLED COB OSRAM	583
1062	DIAL ARLED OSRAM	582
1062	DIAL TOSHIBA AR111	585
1063	DIAL 4 F111/F112	581
1063	DIAL ARLED COB OSRAM	583
1063	DIAL ARLED OSRAM	583
1063	DIAL TOSHIBA AR111	585
1080	FRAME	512
1090	J - TRACK XS	118
1091	PL TRACK	120
1106	RING	627
1109	RING	627
1110	ICE	643
1112	RING	627
1120	OMNIA ICE	185
1121	OMNIA ICE	185
1148	ICE LED 48V	229
1149	ICE LED 48V	229
1160	SQUARE 600	629
1190	SQUARE 900	629
1230	SUN	479
1233	SUN / TRACK L	116
1234	OLYMPIA	766
1240	OVER LED PS MINI	83
1241	OVER LED PS MIDI	84
	OVER LED PS FORMAGGIO / CHEESE	723
	OVER LED PS MACELLERIA / MEAT	675
	OVER LED PS ORT. / FRUIT & VEGE.	711
	OVER LED PS PANE / BREAD	735
	OVER LED PS PESCHERIA / FISH	699
	OVER LED PS SALUMERIA / FRESH MEAT	687
1242	OVER LED PS MAXI	85
	OVER LED PS FORMAGGIO / CHEESE	723
	OVER LED PS MACELLERIA / MEAT	675
	OVER LED PS ORT. / FRUIT & VEGE.	711
	OVER LED PS PANE / BREAD	735
	OVER LED PS PESCHERIA / FISH	699
	OVER LED PS SALUMERIA / FRESH MEAT	687
1244	OVER LED PS MAXI F112	87
1245	OVER LED PS ARLED COB OSRAM	88
1298	COVE PRO F112	106
1299	COVE ARLED OSRAM	108
1320	VIPER MINI	103
1321	VIPER MIDI	104
	VIPER MIDI FORMAGGIO / CHEESE	724
	VIPER MIDI MACELLERIA / MEAT	676
	VIPER MIDI ORT. / FRUIT & VEGE.	712
	VIPER MIDI PANE / BREAD	736
	VIPER MIDI PESCHERIA / FISH	700
	VIPER MIDI SALUMERIA / FRESH MEAT	688
1322	VIPER MAXI	105
	VIPER MAXI FORMAGGIO / CHEESE	724
	VIPER MAXI MACELLERIA / MEAT	676
	VIPER MAXI ORT. / FRUIT & VEGE.	712
	VIPER MAXI PANE / BREAD	736
	VIPER MAXI PESCHERIA / FISH	700
	VIPER MAXI SALUMERIA / FRESH MEAT	688
1330	FLY MINI	91
1331	FLY MIDI	92
1332	FLY MAXI	93
1333	FLY MINI / A	96
1334	FLY MAXI F112	94
1335	FLY MIDI / A	98
1336	FLY MAXI / A	100
1601	COMBO 1	292
1604	LISETTA SC V1 PLUS	439
1604	LISETTA SC V6 PLUS	439
1606	LISETTA SC V1 PLUS	440
1606	LISETTA SC V6 PLUS	440
1607	LISETTA SC V1 PLUS	441
1607	LISETTA SC V6 PLUS	441
1608	BOB STD SC F111/F112	369
1608	BOB STD SC OSRAM	376
1608	BOB STD SC TOSHIBA AR111	378
1609	BOB STD SC F111/F112	371
1609	BOB STD SC OSRAM	376
1609	BOB STD SC TOSHIBA AR111	378
1610	BOB STD SC F111/F112	373
1610	BOB STD SC OSRAM	377
1610	BOB STD SC TOSHIBA AR111	379
1611	BOB STD SC F111/F112	375
1611	BOB STD SC OSRAM	377
1611	BOB STD SC TOSHIBA AR111	379
1622	COMBO 2X2	294
1630	SUN	479
1633	COMBO 3X3	300
1634	COMBO 4X1	296
1661	COMBO 6X1	298
1704	MINI BOB 1	413
1706	MINI BOB 2	414
1707	MINI BOB 3	415
1708	BOB EXT F111/F112	359
1708	BOB EXT OSRAM	364
1708	BOB EXT TOSHIBA AR111	366
1709	BOB EXT F111/F112	361
1709	BOB EXT OSRAM	364
1709	BOB EXT TOSHIBA AR111	366
1710	BOB EXT F111/F112	363
1710	BOB EXT OSRAM	364
1710	BOB EXT TOSHIBA AR111	366
1712	BOB ECO F111/F112	403
1713	BOB ECO F111/F112	405
1714	BOB ECO F111/F112	407
1738	BOB EXT SC F111/F112	381
1738	BOB EXT SC OSRAM	386
1738	BOB EXT SC TOSHIBA AR111	388
1739	BOB EXT SC F111/F112	383
1739	BOB EXT SC OSRAM	386
1739	BOB EXT SC TOSHIBA AR111	388
1740	BOB EXT SC F111/F112	385
1740	BOB EXT SC OSRAM	386
1740	BOB EXT SC TOSHIBA AR111	388
1808	BOB ECO OSRAM	398
1808	BOB ECO TOSHIBA AR111	400
1809	BOB ECO OSRAM	398
1809	BOB ECO TOSHIBA AR111	400
1810	BOB ECO OSRAM	399
1810	BOB ECO TOSHIBA AR111	401
1822	COMBO/P 2X2	74
1888	PUZZLE F111/F112	409
1888	PUZZLE LED OSRAM	410
1888	PUZZLE TOSHIBA AR111	411
2001	K S/ TRACK	45
2002	K L/ TRACK	46
2003	K S/P	521
2004	K L/P	522
2006	KL/A	50
2006	K L/A RAL	60
	K L/A TRACK FORMAGGIO / CHEESE	722
	K L/A TRACK MACELLERIA / MEAT	674
	K L/A TRACK ORT. / FRUIT & VEGE.	710
	K L/A TRACK PANE / BREAD	734
	K L/A TRACK PESCHERIA / FISH	698
	K L/A TRACK SALUMERIA / FRESH MEAT	686
2006	OMNIA K/ L	184
2011	K S/1	334
2012	K S/2	336
2013	K S/3	338
2017	K S/PLUS P	529
2018	K S/PLUS S	613
2020	K L/PLUS P	530
2021	K L/PLUS S	614
2022	K S1/P	525
2023	K S2/P	526
2024	K S3/P	527
2025	K S/A RAL	58

cod.	nome / name	pag.
2025	KS TRIM/TRIMLESS	126
2025	KS/A	48
2025	OMNIA K/ S	183
2026	K L/1	340
2027	K L/2	342
2028	K L/3	344
2029	K XL/ TRACK	47
2031	K XL/A	52
	K XL/A TRACK FORMAGGIO / CHEESE	722
	K XL/A TRACK MACELLERIA / MEAT	674
	K XL/A TRACK ORT. / FRUIT & VEGE.	710
	K XL/A TRACK PANE / BREAD	734
	K XL/A TRACK PESCHERIA / FISH	698
	K XL/A TRACK SALUMERIA / FRESH MEAT	686
2036	MINI SPOT 48	226
2038	K/2 XS 48	221
2040	K S/S 48V	230
2041	K S/PLUS S 48V	232
2045	OMNIA K/ XS	182
2046	K XS/A	57
2048	MINI MAGIC 48	223
2049	QUAD MAXI 48	218
2055	KS/B	63
2056	KL/B	65
2058	ESTRO SPOT 48	228
2059	ESTRO SPOT 48	228
2061	ESTRO SPOT 48	228
2062	ESTRO SPOT 48	228
2065	K/XS TRIM/TRIMLESS	128
2066	MINI M SPOT 48	254
2067	MICRO SPOT M 48	255
2068	MINI MAGIC TRIM/TRIMLESS	130
2075	MAGIC QUAD TRIM/TRIMLESS	124
2075	QUAD 48	216
2075	QUAD OMNIA	180
2080	QUAD MAXI	80
2120	SMART E /XXS	452
2130	SMART E /XS	454
2140	SMART E /S	456
2150	SMART E /M	458
2240	SMART TRACK XS	66
2241	SMART TRACK S	68
	SMART TRAK S FORMAGGIO / CHEESE	721
	SMART TRAK S MACELLERIA / MEAT	673
	SMART TRAK S ORT. / FRUIT & VEGE.	709
	SMART TRAK S PANE / BREAD	733
	SMART TRAK S PESCHERIA / FISH	697
	SMART TRAK S SALUMERIA / FRESH MEAT	685
2242	SMART TRACK M	70
	SMART TRAK M FORMAGGIO / CHEESE	721
	SMART TRAK M MACELLERIA / MEAT	673
	SMART TRAK M ORT. / FRUIT & VEGE.	709
	SMART TRAK M PANE / BREAD	733
	SMART TRAK M PESCHERIA / FISH	697
	SMART TRAK M SALUMERIA / FRESH MEAT	685
2341	C - TRACK	77
2342	C - TRACK	77
2351	V-TRACK	79
2352	V-TRACK	79
2361	C BOX M 1	429
2362	C BOX M 2	429
2363	C BOX M 3	429
2441	SPACE	114
2541	F - TRACK	73
2542	F - TRACK	73
2641	C BOX L 1	431
2642	C BOX L 2	431
2643	C BOX L 3	431
2666	TIGER	302
2916	CRISTAL F111/ F112	481
2917	CRISTAL Q	486
2917	CRISTAL Q F111/ F112	487
2918	CRISTAL 2 OSRAM	484
3209	ARTIK R SL /A	495
3209	ARTIK R TOSHIBA GU10	495
3209	ARTIK R V1 PLUS	493
3209	ARTIK R V6 PLUS	493
3210	ARTIK R SL /A	495
3210	ARTIK R TOSHIBA GU10	495
3210	ARTIK R V1 PLUS	493
3210	ARTIK R V6 PLUS	493
3265	ARTIK SL /A	491
3265	ARTIK TOSHIBA GU10	491
3265	ARTIK V1 PLUS	489
3265	ARTIK V6 PLUS	489
3266	ARTIK SL /A	491
3266	ARTIK TOSHIBA GU10	491
3266	ARTIK V1 PLUS	489
3266	ARTIK V6 PLUS	489
4028	MOON / P 280	541
4038	MOON / P 380	541
4060	MOON / P 600	541
4090	MOON / P 900	541
4099	MOON / P 1200	541
4211	MAGIC WALL XS	603
4212	MAGIC WALL XS	603
4213	MAGIC WALL XS	603
4231	MAGIC 2 WALL XS	605
4232	MAGIC 2 WALL XS	605
4233	MAGIC 2 WALL XS	605
4251	MAGIC 2 WALL S	607
4252	MAGIC 2 WALL S	608
4253	MAGIC 2 WALL S	609
4531	ORION ARLED COB OSRAM	548
4531	ORION ARLED OSRAM	548
4531	ORION 1 F111/F112	543
4531	ORION TOSHIBA AR111	550
4532	ORION ARLED COB OSRAM	548
4532	ORION ARLED OSRAM	548
4532	ORION 2 F111/F112	545
4532	ORION TOSHIBA AR111	550
4533	ORION ARLED COB OSRAM	548
4533	ORION ARLED OSRAM	548
4533	ORION 3 F111/F112	547
4533	ORION TOSHIBA AR111	550
4621	FOLD ARLED COB OSRAM	558
4621	FOLD ARLED OSRAM	558
4621	FOLD 1 F111/F112	553
4621	FOLD TOSCHIBA AR111	560
4622	FOLD ARLED COB OSRAM	558
4622	FOLD ARLED OSRAM	558
4622	FOLD 2 F111/F112	555
4622	FOLD TOSCHIBA AR111	560
4623	FOLD ARLED COB OSRAM	558
4623	FOLD ARLED OSRAM	558
4623	FOLD 3 F111/F112	557
4623	FOLD TOSCHIBA AR111	560
4711	TECH ARLED COB OSRAM	570
4711	TECH ARLED OSRAM	570
4711	TECH 1 F111/F112	563
4711	TECH TOSHIBA AR111	572
4712	TECH ARLED COB OSRAM	570
4712	TECH ARLED OSRAM	570
4712	TECH TECH 2 F111/F112	565
4712	TECH TOSHIBA AR111	572
4713	TECH ARLED COB OSRAM	571
4713	TECH ARLED OSRAM	571
4713	TECH TECH 3 F111/F112	567
4713	TECH TOSHIBA AR111	573
4714	TECH ARLED COB OSRAM	571
4714	TECH ARLED OSRAM	571
4714	TECH TECH 4 F111/F112	569
4714	TECH TOSHIBA AR111	573
4830	SUN /PM	601
4850	SUN /PL	601
4898	SPRING MAXI 205	537
	SPRING MAXI 205 FORMAGGIO / CHEESE	729
	SPRING MAXI 205 MACELLERIA / MEAT	681
	SPRING MAXI 205 ORT. / FRUIT & VEGE.	717
	SPRING MAXI 205 PANE / BREAD	741
	SPRING MAXI 205 PESCHERIA / FISH	705
	SPRING MAXI 205 SALUMERIA / FRESH MEAT	693
4899	SPRING EXTRA 230	538
	SPRING EXTRA 230 FORMAGGIO / CHEESE	729
	SPRING EXTRA 230 MACELLERIA / MEAT	681
	SPRING EXTRA 230 ORT. / FRUIT & VEGE.	717
	SPRING EXTRA 230 PANE / BREAD	741
	SPRING EXTRA 230 PESCHERIA / FISH	705
	SPRING EXTRA 230 SALUMERIA / FRESH MEAT	693
4996	SUMMER MINI 120	621
4997	SUMMER MIDI 160	622
	SUMMER MIDI 160 FORMAGGIO / CHEESE	730
	SUMMER MIDI 160 MACELLERIA / MEAT	682
	SUMMER MIDI 160 ORT. / FRUIT & VEGE.	718
	SUMMER MIDI 160 PANE / BREAD	742
	SUMMER MIDI 160 PESCHERIA / FISH	706
	SUMMER MIDI 160 SALUMERIA / FRESH MEAT	694
4998	SUMMER MAXI 205	623
	SUMMER MAXI 205 FORMAGGIO / CHEESE	730
	SUMMER MAXI 205 MACELLERIA / MEAT	682
	SUMMER MAXI 205 ORT. / FRUIT & VEGE.	718
	SUMMER MAXI 205 PANE / BREAD	742
	SUMMER MAXI 205 PESCHERIA / FISH	706
	SUMMER MAXI 205 SALUMERIA / FRESH MEAT	694
4999	SUMMER EXTRA 230	624
4999	SUMMER EXTRA 230 FORMAGGIO / CHEESE	730
4999	SUMMER EXTRA 230 MACELLERIA / MEAT	682
4999	SUMMER EXTRA 230 ORT./ FRUIT & VEGE.	718
4999	SUMMER EXTRA 230 PANE / BREAD	742
4999	SUMMER EXTRA 230 PESCHERIA / FISH	706
4999	SUMMER EXTRA 230 SALUMERIA / FRESH MEAT	694
8630	MICRO STANDARD	250
8650	MICRO INCASSO RECESSATO	251
8690	MICRO STANDARD TONDO	252
9605	BINARIO STANDARD/DALI	136
9615	BINARIO INCASSO STANDARD/DALI	138
9625	BINARIO H STD/DALI SOSPENSIONE	140
9630	STANDARD TRACK 48V	196
9635	MINI H 48V	198
9640	INCASSO SC 48V	200
9645	INCASSO TRIM 48V	202
9650	INCASSO SC 48V	204
9655	STANDARD SOSP. 48V	206
9660	MINI H BIEMISSIONE 48V	208
9665	MINI H BIEMIS. RECESSATO 48V	210
9670	INCASSO SC 48V	212
9674	LIGHTING COVE	151
9675	LIGHTING COVE	151
9680	SLIM LIGHTING COVE	153
9685	SLIM LIGHTING COVE	153
9690	TONDO 48V	214
9865	MAGIC 48 LENS	243
9866	MAGIC 48 LENS	243
9867	MAGIC 48 LENS	243
9869	MAGIC 48 LENS	243
9870	MAGIC 48 OPAL	242
9871	MAGIC 48 OPAL	242
9872	MAGIC 48 OPAL	242
9873	MAGIC 48 OPAL	242
9874	MAGIC 48 OPAL	242
9875	MAGIC 48 SQUARE	244
9876	MAGIC 48 SQUARE	244
9877	MAGIC 48 SQUARE	244
9878	MAGIC 48 SQUARE	244
9885	MAGIC 48 SQUARE ADJ	245
9886	MAGIC 48 SQUARE ADJ	245
9887	MAGIC 48 SQUARE ADJ	245
9888	MAGIC 48 TWIST	246
	AR111 TOSHIBA	668
B835	ECO POINT V6 PLUS / V1 PLUS	497
B835	ECO POINT SL /A	499
B835	ECO POINT TOSHIBA GU10	499
	C1 ESTRO 48	238
	C2 ESTRO 48	239
	ESTRO HS MONOEMISSIONE	650
	ESTRO JS 1050 MM	648
	ESTRO JS 630 MM	646
	EXCEL ESTRO 48	237
	F111 MODULO LED	654
	F111 MODULO LED FOOD	656
	F112 MODULO LED	658
	F112 MODULO LED FOOD	660
	FLEXY 520lm/m - 8 W/m	752
	GA ACCESSORI / ACCESSORIES	162
	GA OMNIA MONTAGGIO	186
	GB ACCESSORI / ACCESSORIES	170
	GB OMNIA MONTAGGIO	187
	GC ACCESSORI / ACCESSORIES	176
	GC OMNIA MONTAGGIO	188
	HG TRACK BINARIO AD INCASSO /SC	142
	JC EXCEL	318
	JC POWER	316
	JG EXCEL	326
	JG POWER	324
	JJ EXCEL	330
	JJ POWER	328
	JR EXCEL	322
	JR POWER	320
	LINEA SPOT	148
	LINEA TRACK	146
	LINEA TRACK OPAL	144
	MICROPRISMATE ESTRO 48	236
	NEON 25 - 16 W/m	753
	NEON FLEX 9,6 W/m	752
	OMNIA GA	158
	OMNIA GB	164
	OMNIA GC	172
	OMNIA SPOT	179
	OPAL ESTRO 48	235
	POWER ESTRO 48	240
	REFLECTA ESTRO 48	241
	SL /A MODULO LED	666
	STRIP 120 lm/m - 9 W/m	750
	STRIP 1300 lm/m - 16,5 W/m	751
	STRIP 2000 lm/m - 19 W/m	748
	STRIP 495 lm/m - 4,8 W/m	746
	STRIP 5280 lm/m - 27 W/m	748
	STRIP 60 LED/M - 14,4 W/m	750
	STRIP 600 lm/m - 19,2 W/m	750
	STRIP 963 lm/m TOT. - 19,2 W/m	751
	STRIP ACCESSORI	762
	STRIP ALIMENTATORI	761
	STRIP IP67 1810 lm/m - 17,3 W/m	749
	STRIP PROFILI / PROFILES	756
	STRIP SLIM 1300 lm/m - 14,4 W/m	747
	STRIP SLIM 985 lm/m - 10 W/m	747
	TAURUS	645
	V1 PLUS MODULO LED	664
	V6 PLUS MODULO LED	662

Ilmas S.p.A.

Via Vittorio Veneto, 23b
20010 Bernate Ticino (MI)
tel. +39 02 93900 349
+39 02 93900 353
fax +39 02 93900 357
ilmas@ilmas.com
www.ilmas.com

part of

+39 331 3241020