




ESTRO
creative and harmonious lighting



A. IACCBUZIO

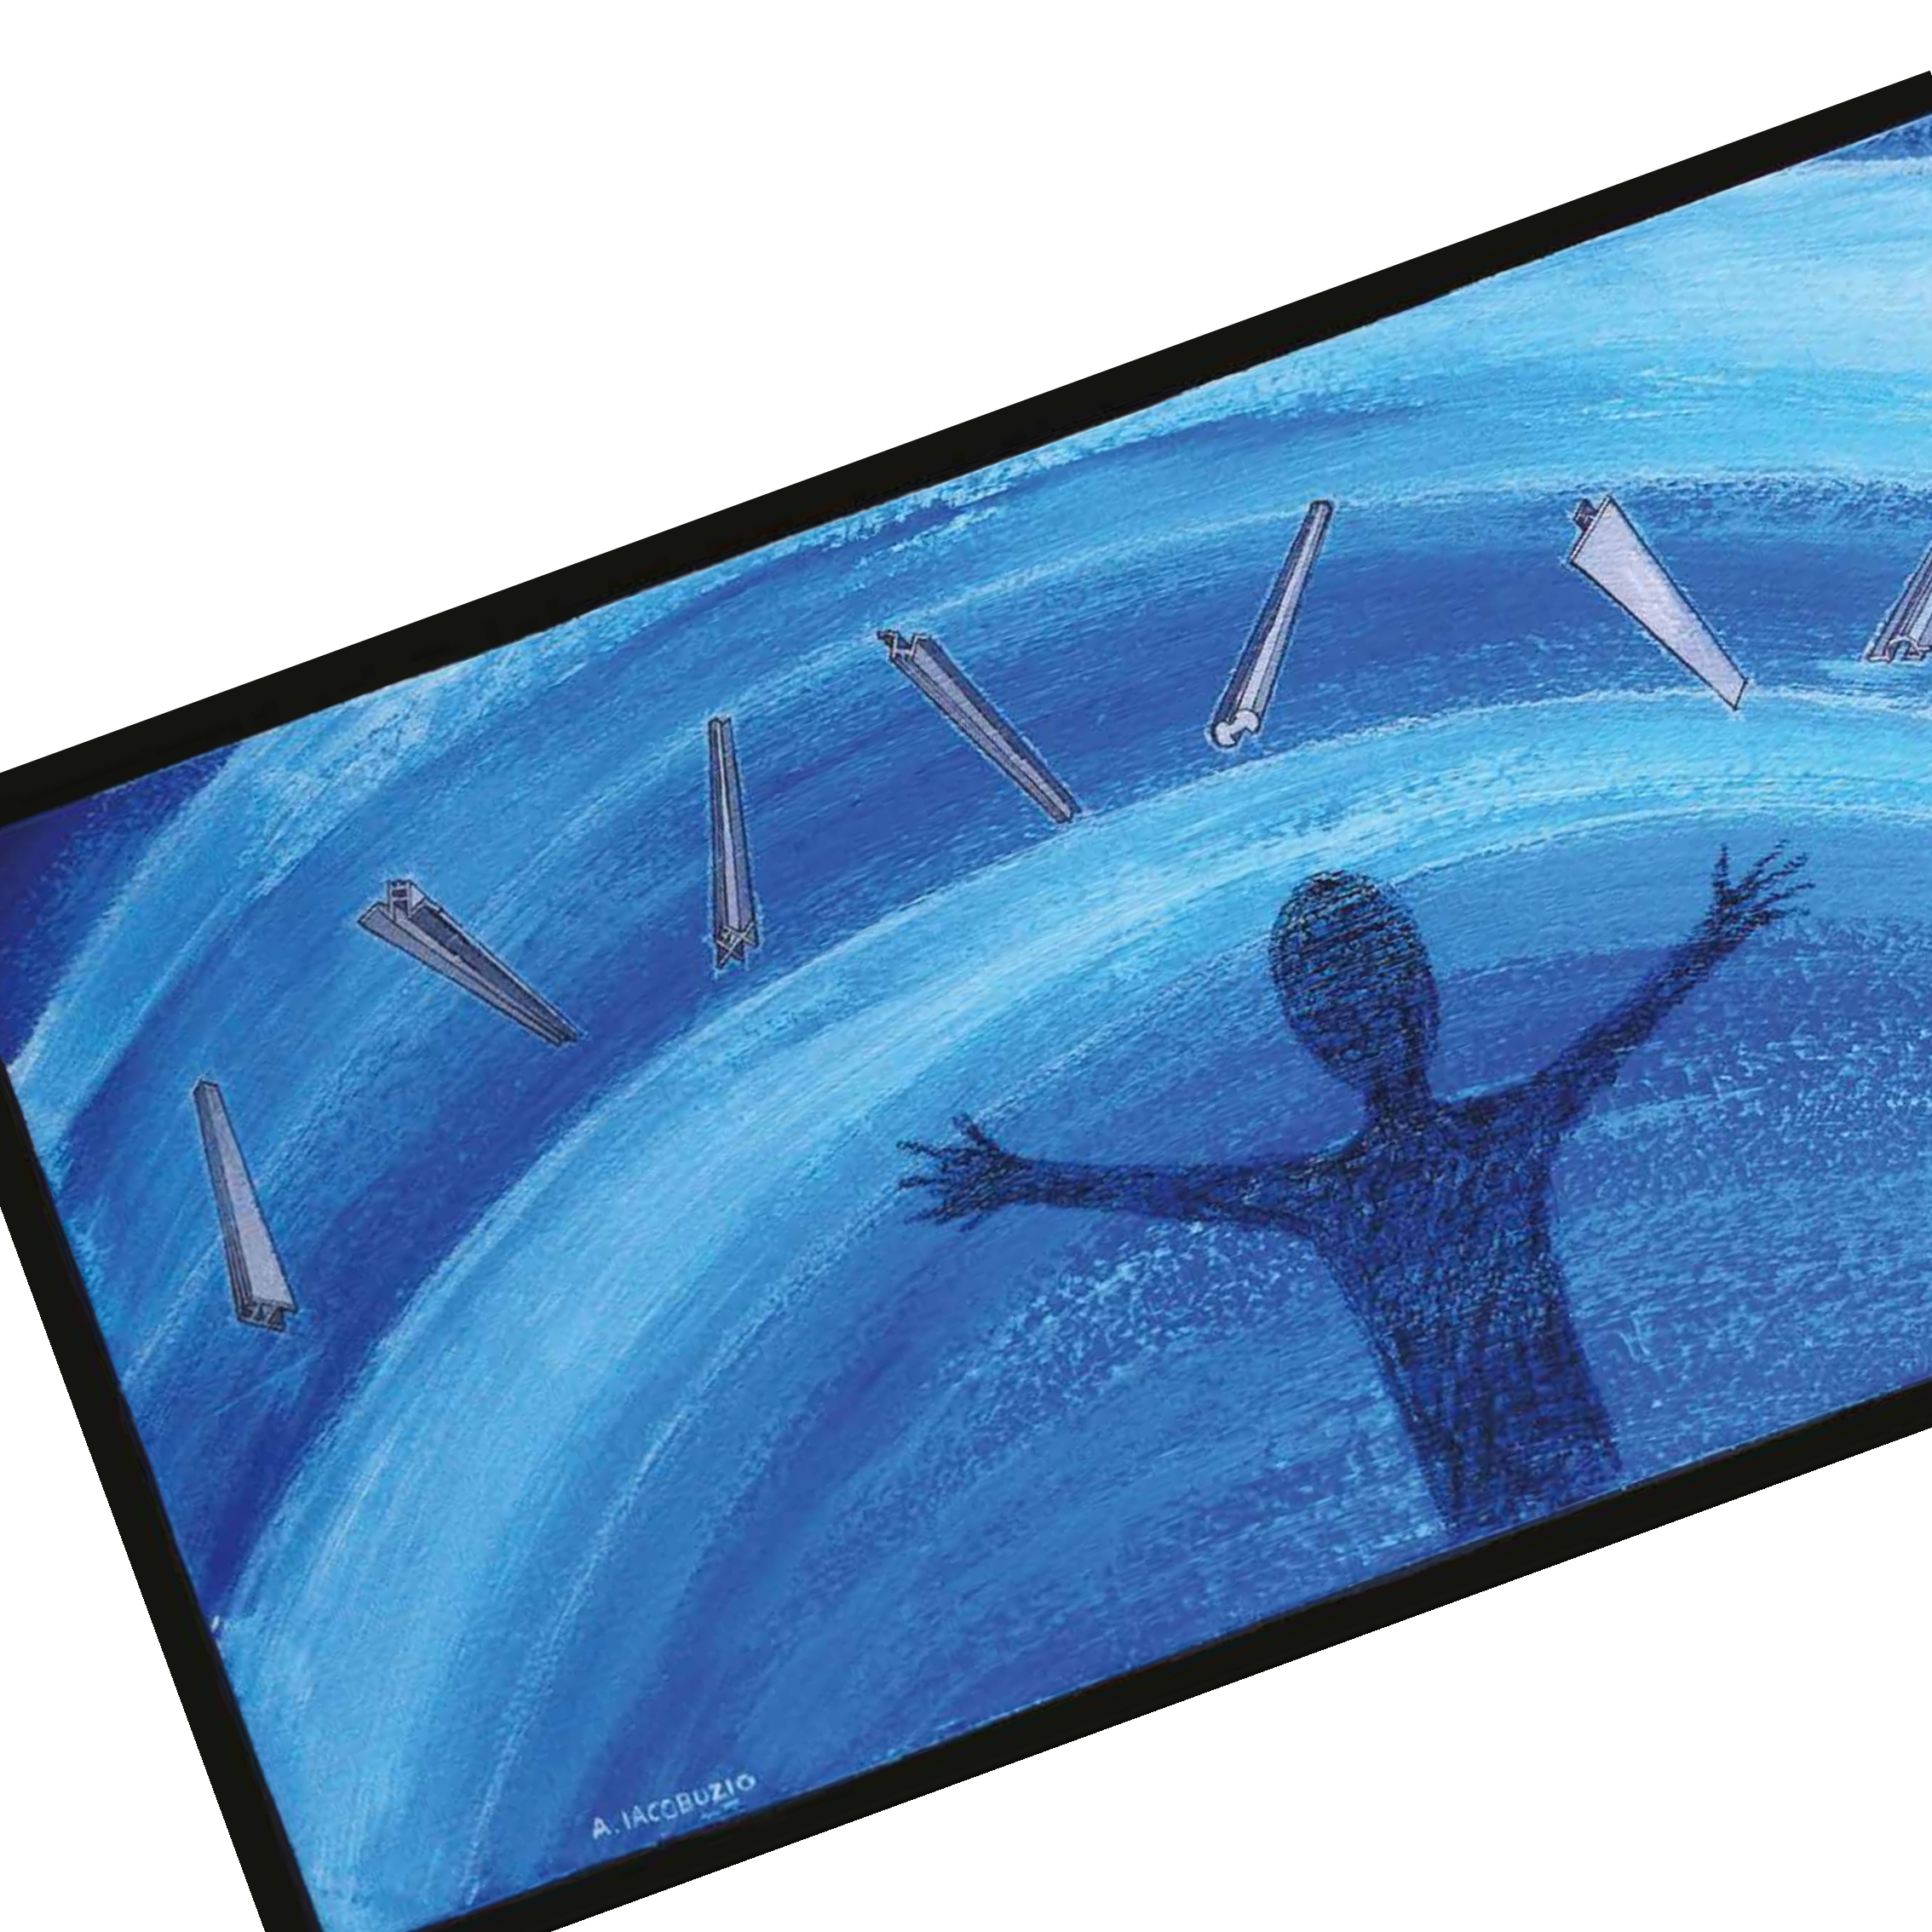

Estro è un progetto fortemente innovativo nel panorama dell'illuminazione lineare: con Estro la luce disegna lo spazio, diventa parte integrante dell'architettura in cui viene inserita, valorizza dettagli, crea percorsi e atmosfere, enfatizza il valore di oggetti preziosi, ridefinendo carattere e forma dei luoghi e delle cose. Il progetto è stato studiato per realizzare una risposta semplice e omogenea alle esigenze dei progettisti, per dare forma alla creatività degli architetti, sviluppando una serie infinita di proposte, ciascuna davvero unica e originale. Estro compone armonicamente più soluzioni che diventano design e bellezza allo stato assoluto, creano un'atmosfera straordinaria e originale, uno stile di vivere decisamente unico e sorprendente, una realtà dal fascino senza eguali. Tutti i supporti Estro sono realizzati in estruso di alluminio, anodizzato naturale in lega 6060, mentre l'ampia gamma di parti luminose è realizzata con la migliore tecnologia led made in Italy oggi presente sul mercato e con varianti di luci Streep Led, con diffusori prismatici o opali; Power, con lenti di rifrazione; Comfort, con tecnologia a microdiffusori; Spot, con innesto jack.

Estro is a highly innovative design in the panorama of linear lighting: with Estro, light designs space, becomes an integral part of the architecture in which it is inserted, enhances details, create paths and atmospheres and emphasises the value of precious objects, redefining the character and form of places and objects. The design was conceived to achieve a simple and consistent response to the needs of designers, to give shape to the creativity of architects, developing an endless series of proposals, each one truly unique and original. Estro harmoniously composes several solutions that become design and beauty in the absolute state, create an extraordinary and original atmosphere, a truly unique and amazing life style and a reality of unrivalled beauty. All the Estro supports are made from natural anodised 6060 alloy extruded aluminium, while the wide range of luminous parts is made using the best made in Italy LED technology on the market today and with variations of LED Streep lights with prismatic or opal diffusers; Power, with refractive lenses; Comfort, with micro-diffuser technology; Spot lights with jack plug.



ONE

ESTRO aggancio
con clip a molla
*ESTRO clip fixing
system*

P.35



ESTRO JA p_38



ESTRO JB p_44



TWO

ESTRO corner
con clip
*ESTRO corner
with clips*

P.51



ESTRO JD p_54



ESTRO JE p_60



ESTRO JF p_66



ESTRO KE p_72



THREE

ESTRO a parete
ESTRO wall

P.79



ESTRO JI p_82



ESTRO JV p_86



FOUR

ESTRO corner
ESTRO corner

P.93



ESTRO JL p_96



ESTRO JY p_102



FIVE

ESTRO incasso
ESTRO recessed

P.109



ESTRO JC p_112



ESTRO JR p_120



ESTRO JG p_128



ESTRO JJ p_136



ESTRO JO p_146



ESTRO JH p_152



ESTRO JN p_160




ESTRO JP p_168



ESTRO JQ p_174



ESTRO KO p_180



ESTRO KC p_188



ESTRO KD p_192



SIX

ESTRO
sospensione
ESTRO suspension

P.197



ESTRO JS p_200



ESTRO KQ p_204



ESTRO KS p_210



SEVEN
ESTRO plafone
ESTRO ceiling
P.217



ESTRO KT p_220




ESTRO KR p_226



EIGHT
ESTRO slim
ESTRO slim
P.233



ESTRO KF p_236



ESTRO KH p_240



ESTRO KI p_244



ESTRO KV p_248



ESTRO KM p_254



ESTRO KG p_258



ESTRO KX p_262



ESTRO KL p_266



NINE

ESTRO sotto
pensili
*ESTRO under
cabinets*

P.271



ESTRO JW p_274



ESTRO JZ p_278



ESTRO JX p_282



ESTRO KN p_286



ESTRO KZ p_2292



TEN

ESTRO multi utility
ESTRO multi utility

P.297



ESTRO JM p_300




ELEVEN

ESTRO
calpestabile
ESTRO walkover

P.311



ESTRO JT p_314



ESTRO JTX p_316



ESTRO aggancio con clip a molla
ESTRO clip fixing system

Installazioni:
a soffitto, a parete
Installations:
ceiling, wall




ESTRO corner
ESTRO corner

Installazioni:
angolo a soffitto o parete
Installations:
wall or ceiling corner




ESTRO corner con clip
ESTRO corner with clips

Installazioni:
a soffitto, a parete
Installations:
ceiling, wall

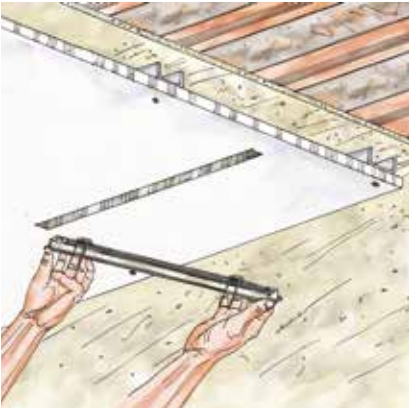

ESTRO Incasso
ESTRO recessed
Cartongesso esistente
existing plasterboard

Installazioni:
a soffitto, a parete, ad angolo
Installations:
ceiling, wall, and corner

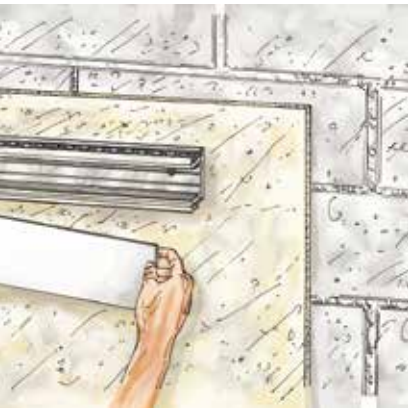

ESTRO a parete
ESTRO wall

Installazioni:
a soffitto, a parete
Installations:
ceiling, wall



ESTRO Incasso
ESTRO recessed
Cartongesso da installare
New plasterboard

Installazioni:
a soffitto, a parete, ad angolo
Installations:
ceiling, wall, and corner




ESTRO sospensione
ESTRO suspension

Installazioni:
a sospensione
Installations:
suspension




ESTRO sotto pensili
ESTRO under cabinets

Installazioni:
sottopensile
Installations:
under cabinets

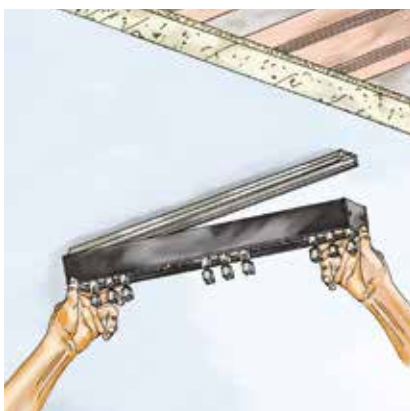

ESTRO plafone
ESTRO ceiling

Installazioni:
a plafone
Installations:
ceiling mounting

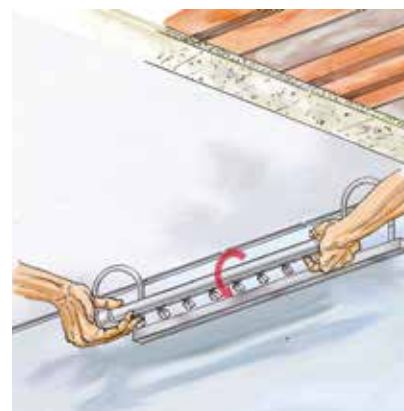


ESTRO multi utility
ESTRO multi utility

Installazioni:
a soffitto, a parete, a sospensione
Installations:
ceiling, wall, suspension



ESTRO slim
ESTRO slim

Installazioni:
a soffitto, a parete, ad angolo
Installations:
ceiling, wall, and corner

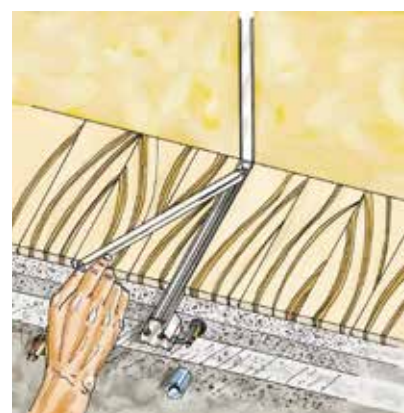

ESTRO calpestabile
ESTRO walkover

Installazioni:
a pavimento
Installations:
in-ground

ESTRO LED OPAL



ESTRO LED PRISMATIC



ESTRO LED 30° - 60° LENS



ESTRO BLIND



ESTRO POWER



ESTRO COMFORT C1



ESTRO COMFORT C2



ESTRO COMFORT C3



ESTRO SPOT + ESTRO SP



ESTRO LED


APPLICAZIONE CON LEDBAR E KIT EMERGENZA
APPLICATION WITH LEDBAR AND EMERGENCY KIT



* solo versione 2835
2835 version only

12

ESTRO



A richiesta versione IP54/Upon request IP54 version



A richiesta versione IP67/Upon request IP67 version



A richiesta versione IP54/Upon request IP54 version

CARATTERISTICHE ELETTRICHE *ELECTRICAL FEATURES*

*

CRI 96

NEW LED 2835

CRI>90

CRI>90

CRI>90

CRI>80

CRI>80


Dati per metro lineare <i>Linear meter data</i>																								
Temp.	25 W/mt (min 7 cm) LED 2835				30 W/mt (min 3,5 cm) LED 3014				20 W/mt (min 3,5 cm) LED 3014				10 W/mt (min 3,5 cm) LED 3014/3014 SLIM				19 W/mt (min 3,58 cm) LED 2835				10 W/mt (min 5 cm) LED 3528			
	lm/mt	lm/W	V	CRI	lm/mt	lm/W	V	CRI	lm/mt	lm/W	V	CRI	lm/mt	lm/W	V	CRI	lm/mt	lm/W	V	CRI	lm/mt	lm/W	V	CRI
	2400	96	24	96	3480	116	24	>90	2200	110	24	>90	1120	112	24	>90	2000	105	24	>80	985	99	24	>80
	2400	96	24	96	3480	116	24	>90	2200	110	24	>90	1120	112	24	>90	2000	105	24	>80	985	99	24	>80
	2400	96	24	96	3480	116	24	>90	2200	110	24	>90	1120	112	24	>90	2000	105	24	>80	985	99	24	>80

CARATTERISTICHE ELETTRICHE MODULO EMERGENZA *EMERGENCY MODULE ELECTRICAL FEATURES*



KIT emergenza 1 ora, misura consigliata 57 cm, potenza massima 12W
Per ordinare il KIT emergenza aggiungere COD. EM al codice ordinazione LED OPAL, LED PRISMATIC.
Esempio: JAOIA0057nn EM = ESTRO JA - 2700 K - LED 2835 25W/mt - 57 cm + KIT emergenza 1 ora
1h Emergency KIT, suggested size 57cm, maximum power 12W
How to order the emergency kit: add the code EM to the purchase code LED OPAL, LED PRISMATIC.
Example: JAOIA0057nn EM = ESTRO JA - 2700 K - LED 2835 25W/mt - 57 cm + emergency KIT 1 hour

TEMPERATURA DI COLORE *COLOUR TEMPERATURE*



DIFFUSORE *DIFFUSER*

Polycarbonato Opale
Opal Polycarbonate

Polycarbonato Trasparente Prismatico
Clear Prismatic Polycarbonate

Lente stretta emissione 30°
30° Narrow emission lens

Lente larga emissione 60°
60° Wide emission lens

ACCESSORI *ACCESSORIES*

9000RC433DIMM
Telecomando dimmer
Dimmer remote control

9000WALLDIM
Controllo da muro dimmer
Dimmer wall control



CRI 96

NEW LED 2835 CRI 96

(ALTA EFFICIENZA / *HIGH EFFICIENCY*)

Con fosfori utilizzabili anche nei COB dei prodotti ILMAS
Disponibili varie temperature colore
*With phosphorus that can be used on ILMAS LED
Various K degrees available*



Utilizzabili anche su tutti i prodotti ILMAS, per ottenere
la stessa tonalità di luce (Kelvin) e con i medesimi
parametri Mac Adam
*Also available on ILMAS products, to get the same
light shade (Kelvin) and Mac Adam parameters*

ESTRO FOOD



LA LUCE E IL RISPARMIO ENERGETICO PER LA VENDITA NEL FOOD

Una nuova proposta di Estro: per il mercato alimentare una luce più performante e più idonea per illuminare nel miglior modo i negozi alimentari e i reparti dei supermercati. Meat+ per le carni, Fresh Meat per i salumi, Gold per formaggi, Excite RA > 90 per verdura, frutta e pesce, Gold+ per la panetteria.

LIGHT AND ENERGY SAVING FOR FOOD SALES

A new Estro idea for the world of food. For the food market, more powerful lighting better suited to light in the best way food shops and supermarket aisles. Meat+ for meat products, Fresh Meat for cold cuts, Gold for dairy products, Excite RA > 90 for fruit and vegetables, Gold+ for bakeries, and special colour rendering for fruit and fish stores.



CARATTERISTICHE ELETTRICHE STRISCIA RGB *RGB ELECTRICAL FEATURES*



RGB

Dati per metro lineare <i>Linear meter data</i>			
14,4 W/mt (min 10 cm) LED 5050			
lm/mt	lm/W	V	Temp. di colore K <i>Colour temp. K</i>
500	35	24	RGB

ACCESSORI *ACCESSORIES*



9000RC43RGB
Telecomando RGB
Remote control RGB

9000WALLRGB
Controllo da muro
Wall control

9000WIFI
Controllo WIFI
WIFI controller

CARATTERISTICHE ELETTRICHE STRISCIA RGB+W *RGB+W ELECTRICAL FEATURES*



RGB+W

Dati per metro lineare <i>Linear meter data</i>			
20 W/mt (min 10 cm) LED 3527			
lm/mt	lm/W	V	Temp. di colore K <i>Colour temp. K</i>
600	30	24	RGB+2700 K

ACCESSORI *ACCESSORIES*



9000DMXT4
Controllo da muro
Wall control

CARATTERISTICHE ELETTRICHE STRISCIA CTC *CTC ELECTRICAL FEATURES*



CTC

Dati per metro lineare <i>Linear meter data</i>			
20 W/mt (min 5 cm) LED 3527			
lm/mt	lm/W	V	Temp. di colore K <i>Colour temp. K</i>
1600	80	24	3000 K-6000 K

ACCESSORI *ACCESSORIES*



9000RC433CTC
Telecomando CTC
Remote control CTC

9000WALLCTC
Controllo da muro
Wall control

9000WIFI
Controllo WIFI
WIFI controller

DRIVER PER ALIMENTAZIONE PROFILI ESTRO *ESTRO PROFILE POWER DRIVER*

PER FOR: RGB - CTC

9000PBOX - 150W 24V



9000OPDL - 250W 24V



9000RPDL - REPEATER



PER FOR: RGB+W

9000PBOX424 - 150W 24V



9000MPL3 - 250W 24V



ESTRO POWER

APPLICAZIONE CON LENTI
APPLICATION WITH LENSES



CARATTERISTICHE ELETTRICHE *ELECTRICAL FEATURES*



Dati per singolo modulo *Individual module data*


Temp.	9W (14 cm) LED 5050			
	lm	lm/W	V	CRI
2700 K	966	107	24	>90
3000 K	1088	120	24	>90
4000 K	1092	121	24	>90

DIFFUSORE *DIFFUSER*



Lente in policarbonato
Polycarbonate lens


TEMPERATURA DI COLORE *COLOUR TEMPERATURE*



2700 K




3000 K




4000 K


OTTICHE FASCIO *BEAM OPTICS*



25°




40°








60°



80°



30°x65°
ellittico
elliptical



ESTRO COMFORT

APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT
APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS




ESTRO COMFORT C1 SQUARE



ESTRO COMFORT C2 OPTAGON



ESTRO COMFORT C3 CONE



CARATTERISTICHE ELETTRICHE *ELECTRICAL FEATURES*



Dati per singolo modulo *Individual module data*


Temp.	9W (14 cm) LED 5050			
	lm	lm/W	V	CRI
2700 K	966	107	24	>90
3000 K	1088	120	24	>90
4000 K	1092	121	24	>90

RIFLETTORE *REFLECTOR*



Dark light
Dark light


TEMPERATURA DI COLORE *COLOUR TEMPERATURE*



2700 K



3000 K




4000 K


OTTICHE FASCIO *BEAM OPTICS*




20°



35°



UGR<19



ESTRO SPOT

APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT
APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT



+

ESTRO SP

SPOT SINGOLO
SINGLE SPOT



ESTRO SPOT + ESTRO SP


APPLICAZIONE PREDISPOSIZIONE CON SPOT SP
SPOTLIGHT APPLICATION SETUP WITH SP SPOTLIGHT



CARATTERISTICHE ELETTRICHE *ELECTRICAL FEATURES*




CRI>90

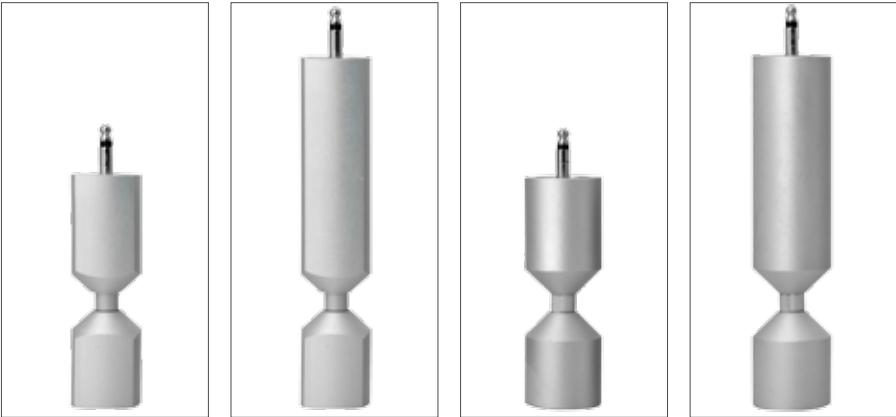

Dati per singolo modulo <i>Individual module data</i>		
14 cm		
Board	W	V
	3 x 2	24

Dati per singolo faretto <i>Individual spotlight data</i>				
2 W				
Temp.	lm	lm/W	V	CRI
2700 K	138	69	24	>90
3000 K	144	72	24	>90
4000 K	156	78	24	>90

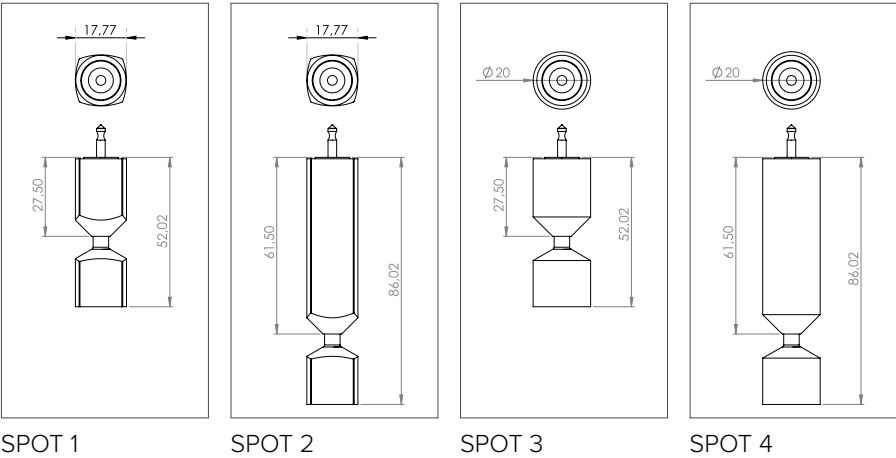


DIFFUSORE *DIFFUSER*




Polycarbonato Trasparente
Clear Polycarbonate

TEMPERATURA DI COLORE *COLOUR TEMPERATURE*

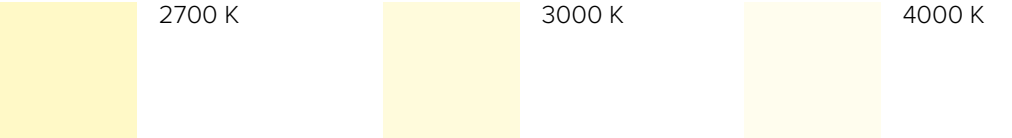

OTTICHE FASCIO *BEAM OPTICS*

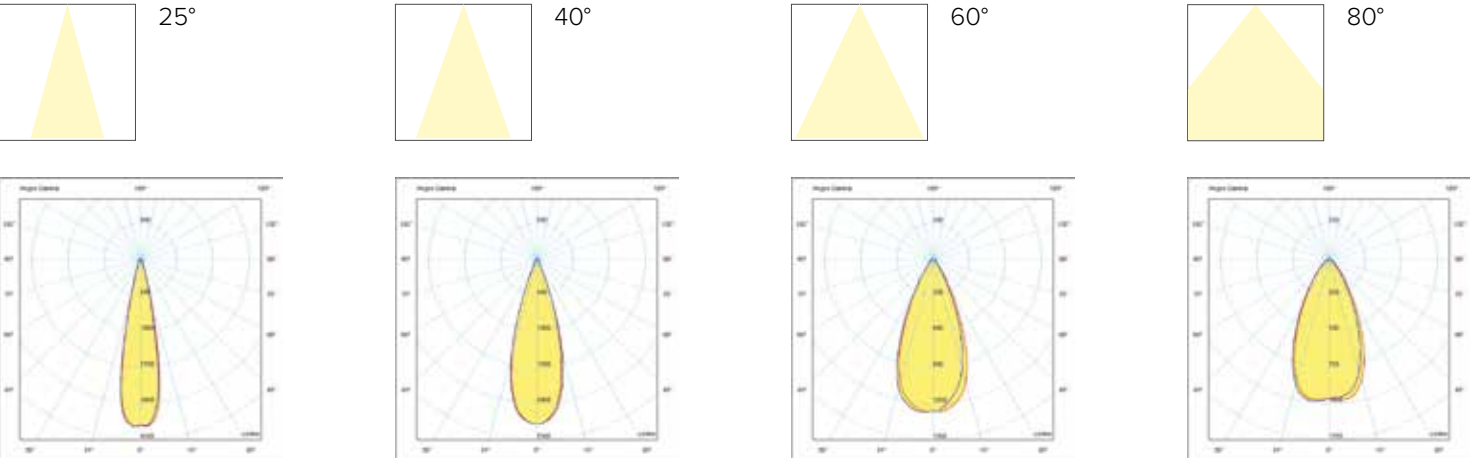


DRIVER LED

DRIVER PER ALIMENTAZIONE PROFILI ESTRO
ESTRO PROFILE POWER DRIVER


9000U015 - 15W 24V

138x40x12

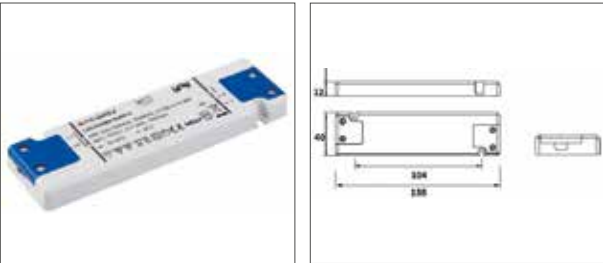


9000H020 - 25W 24V

135x55x19

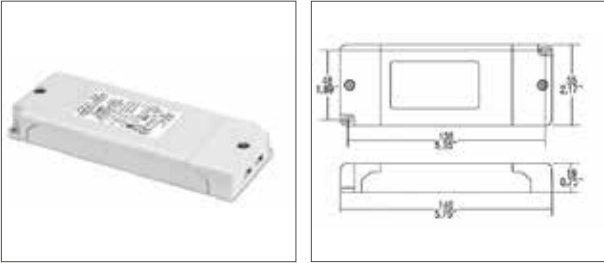


9000M035 - 35W 24V

220x40x21

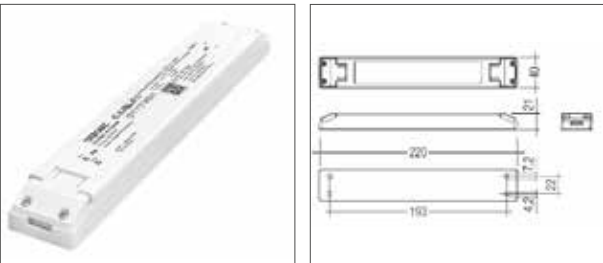


9000M060 - 60W 24V

250x40x21

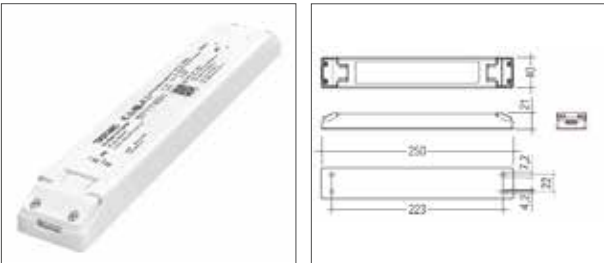


9000W060 - 30-60W 24V

182x52x30

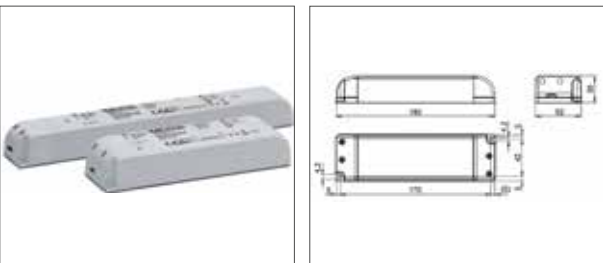


9000Q070 - 70W 24V IP67

235x65x51

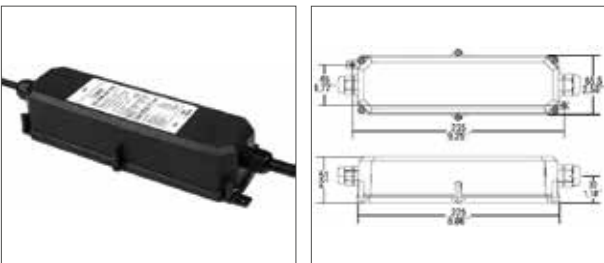


9000W075 - 75W 24V

185x52x30

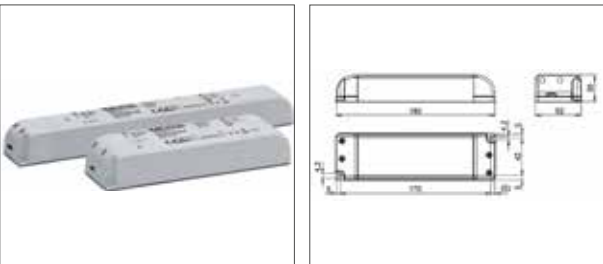


9000M100 - 96W 24V

300x40x21

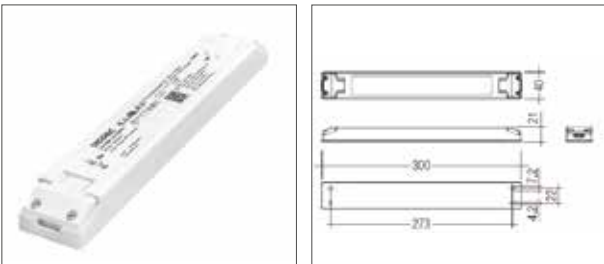


9000N100 - 100W 24V- ONE4ALL

250x43x30

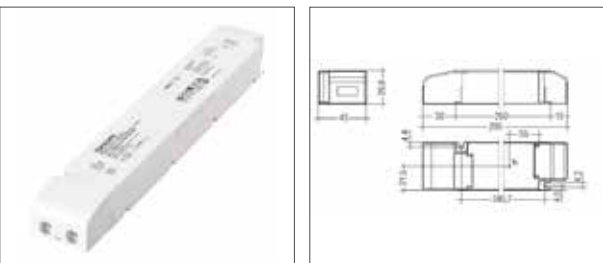


9000W120 - 120W 24V


300x40x30

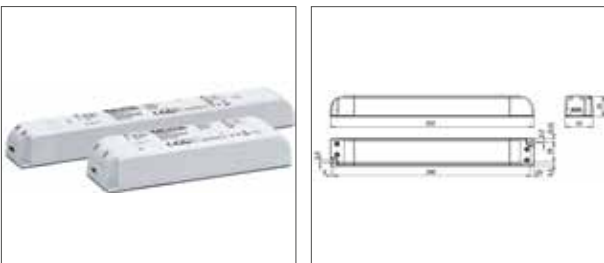


9000Q150 - 150W 24V IP67
250x66x51

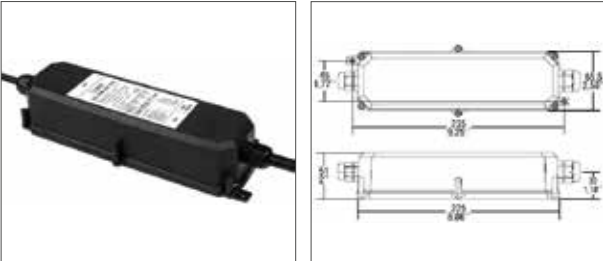


9000H150 - 150W 24V
240x60x49

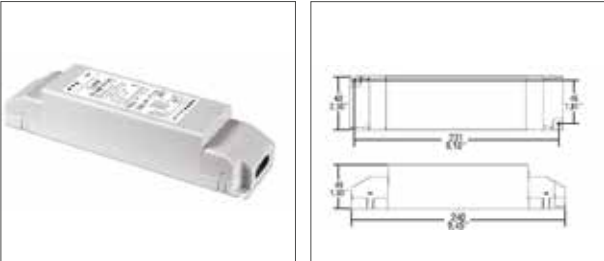

9000M180 - 180W 24V
280x60x29

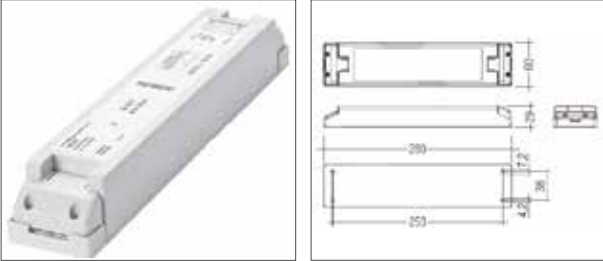

9000B02 - 19W 350mA
108x52x22

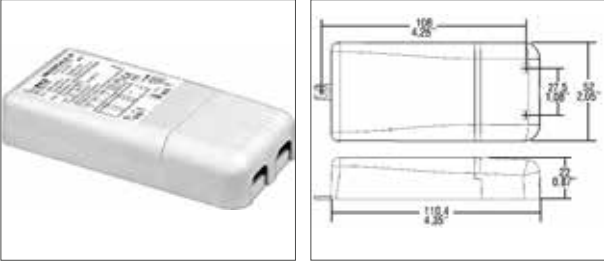

DLC1248 - INTERFACCIA PUSH - 1CH 8A
44x44x24



DLC1248-110 - INTERFACCIA 0-10V/1-10V - 1CH 8A
44x44x24



DLB1248-DALI - INTERFACCIA DALI - 1CH 8A
44x44x24



DLA1248 - INTERFACCIA BOOSTER - 8A
44x44x24





UN MONDO A COLORI






A COLOR WORLD



FINITURE STANDARD *STANDARD SURFACE FINISHING**

PER FOR: LED OPAL, LED PRISMATIC, LENS

OW		Bianco White RAL9016	OB		Nero Black RALMAT	OA		Alluminio Aluminium	OG		Grigio Grey RAL9006	OL		RAL 9005 Nero lucido Glossy Black
-----------	---	----------------------------	-----------	---	-------------------------	-----------	--	------------------------	-----------	---	---------------------------	-----------	---	--------------------------------------

PER FOR: BLIND, POWER, SPOT

WW		Cover Bianca White Cover Estruso Bianco White Extruded	BB		Cover Nero Black Cover Estruso Nero Black Extruded	AA		Cover Alluminio Aluminium Cover Estruso Alluminio Aluminium Extruded	GG		Cover Grigio Grey Cover Grigio Grey RAL9006
-----------	---	--	-----------	---	--	-----------	--	--	-----------	---	---

PER FOR: COMFORT C1 - C2 - C3













WW		Cover Bianca White Cover Estruso Bianco White Extruded	WB		Cover Nero White Cover Estruso Nero Black Extruded	WA		Cover Bianca White Cover Estruso Alluminio Aluminium Extruded	WG		Cover Bianca White Cover Grigio Grey RAL9006
-----------	---	--	-----------	---	--	-----------	--	---	-----------	---	--

PER FOR: COMFORT C2 - C3


BW		Cover Nera Black Cover Estruso Bianco White Extruded	BB		Cover Nera Black Cover Estruso Nero Black Extruded	BA		Cover Nera Black Cover Estruso Alluminio Aluminium Extruded	BG		Cover Nera Black Cover Grigio Grey RAL9006
-----------	---	--	-----------	---	--	-----------	--	---	-----------	---	--

FINITURE SPECIALI *SPECIAL SURFACE FINISHING**


PER FOR: COMFORT / POWER / BLIND

BW		Cover Nera Black Cover	BO		Cover Nera Black Cover	OD		Cover Oro Gold plated Cover	OO		Cover Oro Gold plated Cover	CW		Cover Cromo Chrome plated Cover
		Estruso Corten Corten Extruded			Estruso Oro Gold plated Extruded			Estruso foglia Oro Gold leaf Extruded			Estruso Oro Gold plated Extruded			Estruso Bianco White Extruded
CA		Cover Cromo Chrome plated Cover	WA		Cover Bianca White Cover	CB		Cover Cromo Chrome plated Cover	WB		Cover Bianca White Cover	WL		Cover Bianca White Cover
		Estruso Alluminio Aluminium Extruded			Estruso Alluminio Aluminium Extruded			Estruso Nero Black Extruded			Estruso Nero Black Extruded			Estruso Nero lucido Glossy Black Extruded
CC		Cover Cromo Chrome plated Cover	BC		Cover Nera Black Cover	WC		Cover Bianca White Cover	BV		Cover Nera Black Cover	LL		Cover Nero lucido RAL 9005 Glossy Black Cover
		Estruso Cromo Chrome plated plated Extruded			Estruso Cromo Chrome plated Extruded			Estruso Cromo Chrome plated Extruded			Estruso Foglia argento Silver leaf Extruded			Estruso Nero lucido RAL 9005 Glossy Black Extruded
CV		Cover Cromo Chrome plated Cover	WW		Cover Bianca White Cover									
		Estruso foglia Argento Silver leaf Extruded			Estruso Bianco White Extruded									

PER FOR: COMFORT C2 - C3 / SPOT

CE		Cover Arancio RAL2004 Orange Cover Estruso Nero Black Extruded	CF		Cover Rossa RAL3001 Red Cover Estruso Nero Black Extruded	CY		Cover Gialla RAL1021 Yellow Cover Estruso Nero Black Extruded	CI		Cover Blu metallizzato RAL5026 Metallic blue Cover Estruso Nero Black Extruded
-----------	---	--	-----------	---	---	-----------	--	---	-----------	---	--

FINITURE TAPPI *STANDARD CAPS FINISHING*

OW		Bianco White RAL9016	OB		Nero Black RALMAT	OG		Grigio Grey RAL9006
-----------	---	----------------------------	-----------	---	-------------------------	-----------	--	---------------------------

Tutti i tappi dei profilo sono di colore BIANCO / NERO / GRIGIO, tranne JC, JR e CASSAFORME a vista che sono delle stesse finiture dei profili
All profile caps are WHITE / BLACK / GRAY, except JC, JR and HOUSING which are the same finishes as profiles

*Tutti i profili incassati verranno forniti con l'estruso in alluminio non verniciato - All recessed profiles will be supplied with uncoated aluminium extruded

DIMENSIONI DISPONIBILI AVAILABLE LENGTH

2835 19W

Lunghezza minima 3,58 cm

Min available length 3,58 cm

Lunghezza massima 280 cm

Max available length 280 cm

2835 25W

Lunghezza minima 7 cm

Min available length 7 cm

Lunghezza massima 280 cm

Max available length 280 cm

ESTRO LED OPAL/PRISMATIC/LENS

3014

Lunghezza minima 3,5 cm

Min available length 3,5 cm

Lunghezza massima 280 cm

Max available length 280 cm

3528 - 3527 CTC

Lunghezza minima 5 cm

Min available length 5 cm

Lunghezza massima 280 cm

Max available length 280 cm

5050 RGB - 3527 RGB+W

Lunghezza minima 10 cm

Min available length 10 cm

Lunghezza massima 280 cm

Max available length 280 cm

3,5

LED 3014

3,58

LED 2835 19W

5

LED 3528 - 3527 CTC

7

LED 2835 25W

10

LED 5050 RGB - 3527 RGB+W

280

ESTRO LED EME OPAL/PRISMATIC

Modulo fisso 57 cm

Fix module 57 cm

57

ESTRO BLIND

Modulo base 1 cm

Standard module 1 cm

Lunghezza minima 1 cm

Min available length 1 cm

Lunghezza massima 280 cm

Max available length 280 cm

1

280

ESTRO POWER

Modulo base 14 cm

Standard module 14 cm

Lunghezza minima 1 modulo 14 cm

Min available length 1 module 14 cm

Lunghezza massima 20 moduli 280 cm

Max available length 20 modules 280 cm

14

280

ESTRO COMFORT

Modulo base 14 cm

Standard module 14 cm

Lunghezza minima 1 modulo 14 cm

Min available length 1 module 14 cm

Lunghezza massima 20 moduli 280 cm

Max available length 20 modules 280 cm

14

280

ESTRO SPOT

Modulo base 14 cm

Standard module 14 cm

Lunghezza minima 1 modulo 14 cm

Min available length 1 module 14 cm

Lunghezza massima 20 moduli 280 cm

Max available length 20 modules 280 cm

14

280

AGGIUNGERE SULLA MISURA TOTALE 0,3 cm + 0,3 cm PER I TAPPI / ADD ON MEASURE TOTAL 0.3 cm + 0.3 cm FOR CAPS
LE BARRE CON MISURA SUPERIORE A 300 cm VERRANNO DIVISE / BOARDS LONGER THAN 300 CM WILL BE CUT IN SECTIONS

29

ESTRO

ESEMPIO TABELLA COMPLETA ORDINAZIONE PROFILO *EXAMPLE OF COMPLETE PROFILE ORDER TABLE*

1 ESTRO JA LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE *APPLICATION WITH OPAL LEDBAR*

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JA	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	O	O	n	n	n	nn

Esempio: JAOIA0100nn = ESTRO JA - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm *Example: JAOIA0100nn = ESTRO JA - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm*

2 ESTRO JA LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO *APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR*

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JA	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	O	O	n	n	n	nn

Esempio: JATIA0100nn = ESTRO JA - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm *Example: JATIA0100nn = ESTRO JA - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm*

3 ESTRO JA LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE *APPLICATION WITH LENS LEDBAR*

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835							3 cifre 3 digits			
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°				
JA	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JALIA0100nn = ESTRO JA - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm *Example: JALIA01000A = ESTRO JA - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm*

4 ESTRO JA BLIND - APPLICAZIONE CIECA *BLIND APPLICATION*

Famiglia Family	Diffusore Diffuser		LED		Temp. di colore K Colour temp. K		Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND		-		-		-		3 cifre 3 digits			
JA	I		O		O		O		n	n	n	nn

Esempio: JAI000100nn = ESTRO JA - modulo cieco - 100 cm *JAI0000100nn = ESTRO JA - blind module - 100 cm*

5 ESTRO JA POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI *APPLICATION WITH LENSES*

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
			2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
ESTRO	POWER	5050 9W/mod																													
JA	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JAPLAB010nn = ESTRO JA - 2700 K - ottica 25° - 140 cm *JAPLAB010nn = ESTRO JA - 2700 K - optics 25° - 140 cm*

6 ESTRO JA COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT *APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS*

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JA	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JAALAA010nn = ESTRO JA Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm *JAALAA010nn = ESTRO JA Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm*

7 ESTRO JA SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT *APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT*

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio ° Beam °	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-	-	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JA	S	0	0	0	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JAS000010AA = ESTRO JA - 140 cm *JAS0000010AA = ESTRO JA - 140 cm*

7.1 ESTRO SP - SPOT SINGOLO *SINGLE SPOTLIGHT*


Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	O	O	O	nn

Esempio: SP10AB000AO = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° *SP10AB000AO = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°*

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - *Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps*

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - *DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24*
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - *Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13*
**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

ESEMPIO ORDINAZIONE PROFILO *EXAMPLE OF PROFILE ORDER*

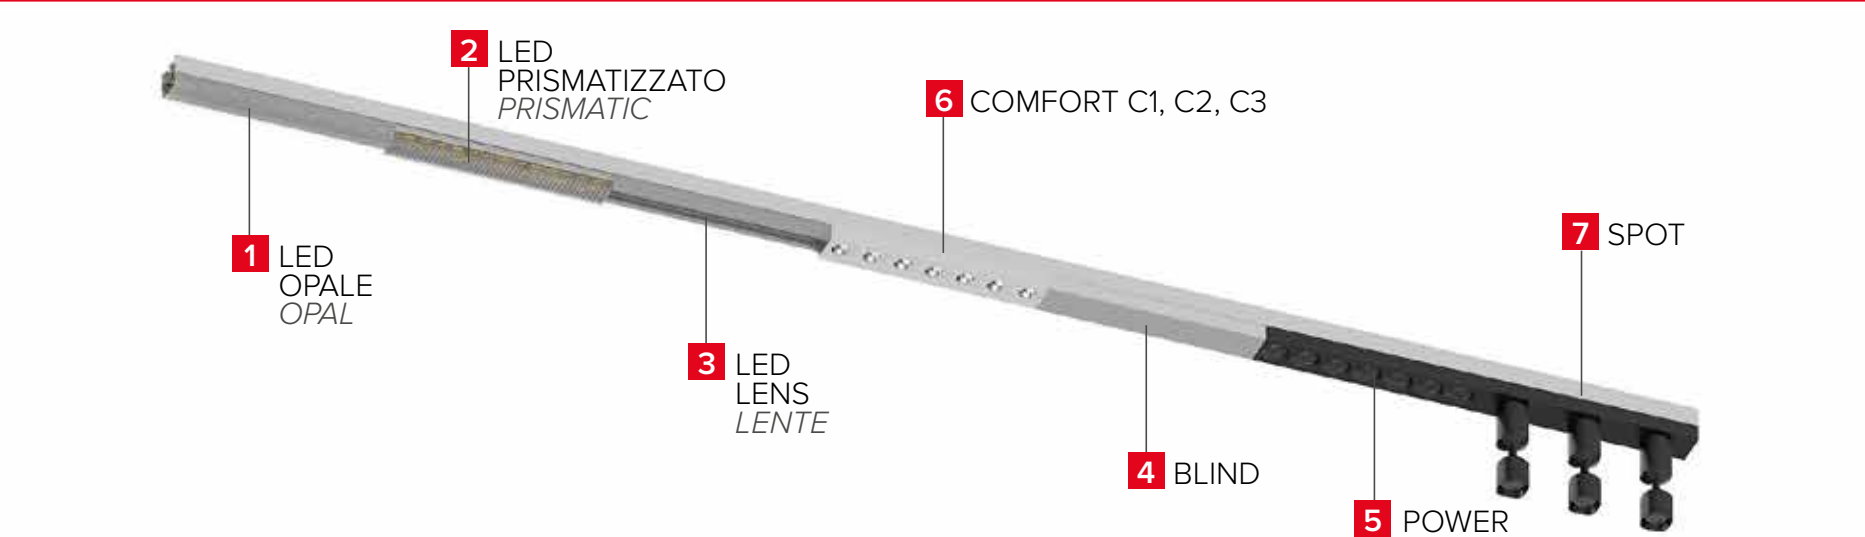

Esempio

- Soluzione JA con finitura alluminio
- 1- Modulo POWER da 14 cm, temperatura di colore 3000 K, ottiche 25°
 - 1- Modulo SPOT predisposizione da 14 cm + 3 spot, temperatura di colore 3000 K, ottiche 40°
 - 1- Modulo BLIND da 14 cm
 - 1- Modulo LED OPAL da 14 cm opale, LED 5630 da 25W/mt, temperatura di colore 3000 K
 - 1- Modulo LED PRISMATIC da 14 cm prismatico, LED 5630 da 25W/mt, temperatura di colore 3000 K
 - 1- Modulo COMFORT C1 da 14 cm, temperatura di colore 3000 K, ottiche 20°

CODICE DI ORDINAZIONE PROFILO

POWER	J A P L B B 0 0 1 A A	Modulo POWER da 14 cm temperatura di colore 3000 K ottiche 25°, finitura alluminio
SPOT	J A S 0 0 0 0 0 1 A A	Modulo SPOT predisposizione da 14 cm, finitura alluminio
SP	S P 1 N B D 0 0 0 0 A	SPOT 3000 K ottiche 40°, finitura alluminio
BLIND	J A I 0 0 0 0 1 4 A A	Modulo BLIND da 14 cm, finitura alluminio
LED OPAL	J A O I B 0 0 1 4 0 A	Modulo LED OPAL 14 cm opale da 25W/mt temperatura di colore 3000 K, finitura alluminio
LED PRISMATIC	J A T I B 0 0 1 4 0 A	Modulo LED PRISMATIC 14 cm prismatico da 25W/mt temperatura di colore 3000 K, finitura alluminio
COMFORT	J A A L B A 0 0 1 A A	Modulo COMFORT C1 da 14 cm temperatura di colore 3000 K ottiche 20°, finitura alluminio
TAPPI	J A T A P	KIT contenente due tappi di chiusura

Cosa ordinare

n° 1 JAPLBB001AA + n° 1 JAS000001AA + n° 3 SP1NBD0000A + n° 1 JAI000014AA + n° 1 JAOIB00140A + n° 1 JATIB00140A + n° 1 JAALBA001AA + n° 1 JATAP

Example

- JA solution with aluminium finishing
- 1- POWER Module, 14 cm, 3000 K colour temperature, 25° optics
 - 1- SPOTLIGHT Module optional 14 cm + 3 spotlights, 3000 K 3000 K colour temperature , 40° optics
 - 1- BLIND Module, 14 cm
 - 1- LED OPAL module, 14 cm opal, 25W/mt LED, 3000 K colour temperature
 - 1- PRISMATIC LED module, 14 cm, prismatic, 25W/mt LED; 3000 K colour temperature
 - 1- COMFORT module, 14 cm, 3000 K colour temperature, 20° optics

PROFILE ORDERING CODE


POWER	J A P L B B 0 0 1 A A	POWER Module, 14 cm, 3000 K colour temperature, 25° optics, aluminium finishing
SPOT	J A S 0 0 0 0 0 1 A A	SPOT Module optional 14 cm, aluminium finishing
SP	S P 1 N B D 0 0 0 0 A	SPOT 3000 K 40° optics, aluminium finishing
BLIND	J A I 0 0 0 0 1 4 A A	BLIND, BLIND Module, 14 cm, aluminium finishing
LED OPAL	J A O I B 0 0 1 4 0 A	LED, OPAL LED module, 14 cm opal 25W/mt, 3000 K colour temperature, aluminium finishing
LED PRISMATIC	J A T I B 0 0 1 4 0 A	PRISMATIC LED module, 14 cm prismatic 25W/mt, 3000 K colour temperature, aluminium finishing
COMFORT	J A A L B A 0 0 1 A A	COMFORT C1 module 14 cm, 3000 K colour temperature, 20° optics, aluminium finishing
CAPS	J A T A P	KIT with two caps

What to order

n° 1 JAPLBB001AA + n° 1 JAS000001AA + n° 3 SP1NBD0000A + n° 1 JAI000014AA + n° 1 JAOIB00140A + n° 1 JATIB00140A + n° 1 JAALBA001AA + n° 1 JATAP



Profili/ <i>Profiles</i>	LED OPAL	EM	LED PRISM.
ESTRO JA	X	X	X
ESTRO JB	X	X	X
ESTRO JC	X	X	X
ESTRO JD	X	X	X
ESTRO JE	X	X	X
ESTRO JF	X	X	X
ESTRO JG	X	X	X
ESTRO JH	X	X	X
ESTRO JI	X	X	X
ESTRO JJ	X	X	X
ESTRO JL	X	X	X
ESTRO JM	X	X	X
ESTRO JN	X	X	X
ESTRO JO	X	X	X
ESTRO JP	X	X	X
ESTRO JQ	X	X	X
ESTRO JR	X	X	X
ESTRO JS	X		X
ESTRO JT	X		
ESTRO JV	X	X	X
ESTRO JW	X		X
ESTRO JX	X		X
ESTRO JY	X	X	X
ESTRO JZ	X		X
ESTRO KC	X	X	X
ESTRO KD	X	X	X
ESTRO KE	X	X	X
ESTRO KF	X		
ESTRO KG	X		
ESTRO KH	X		
ESTRO KI	X		
ESTRO KL	X		
ESTRO KM	X		
ESTRO KN	X		X
ESTRO KO	X	X	X
ESTRO KQ	X		X
ESTRO KR	X		X
ESTRO KS	X		X
ESTRO KT	X		X
ESTRO KV	X		
ESTRO KZ	X		



LED LENS	BLIND	POWER	COMFORT	SPOT
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X				
X	X	X	X	X
X				
X				
	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X				
X				
X	X	X	X	X
X				
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X



A. IACOBELLI ©



ONE

ESTRO aggancio con clip a molla
ESTRO clip fixing system

Estro è un sistema completo e integrato, consente di esaltare gli spazi, di segnare con carattere i volumi, di creare suggestioni di superfici che vengono scolpite tra luce e penombra. Con la luce lineare è possibile disegnare le pareti, costruire tagli e sezioni per l'enfaticizzazione di ampie superfici o dettagli. La luce si lascia guidare, utilizza segni, scolpisce e crea continuità, sottolinea angoli e spigoli, valorizza gli spazi e le cose.

Estro is a complete and integrated system that enhances spaces, defines volumes with character and creates suggestions of surfaces that are sculptured between light and shadow. With linear light it is possible to draw walls and to construct cuts and sections to emphasise wide surfaces or details. The light can be guided, it uses signs, sculpts and creates continuity, it stresses corners and edges and enhances spaces and objects.

ESTRO JA


- LED OPAL
- LED PRISMATIC
- LED LENS
- BLIND
- POWER
- COMFORT
- SPOT



LED OPAL




LED PRISMATIC

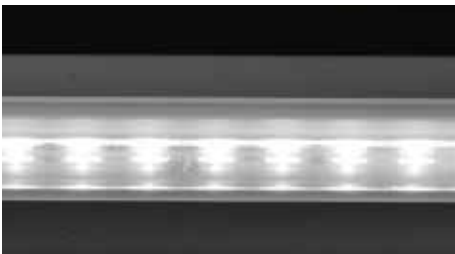

LED LENS



BLIND

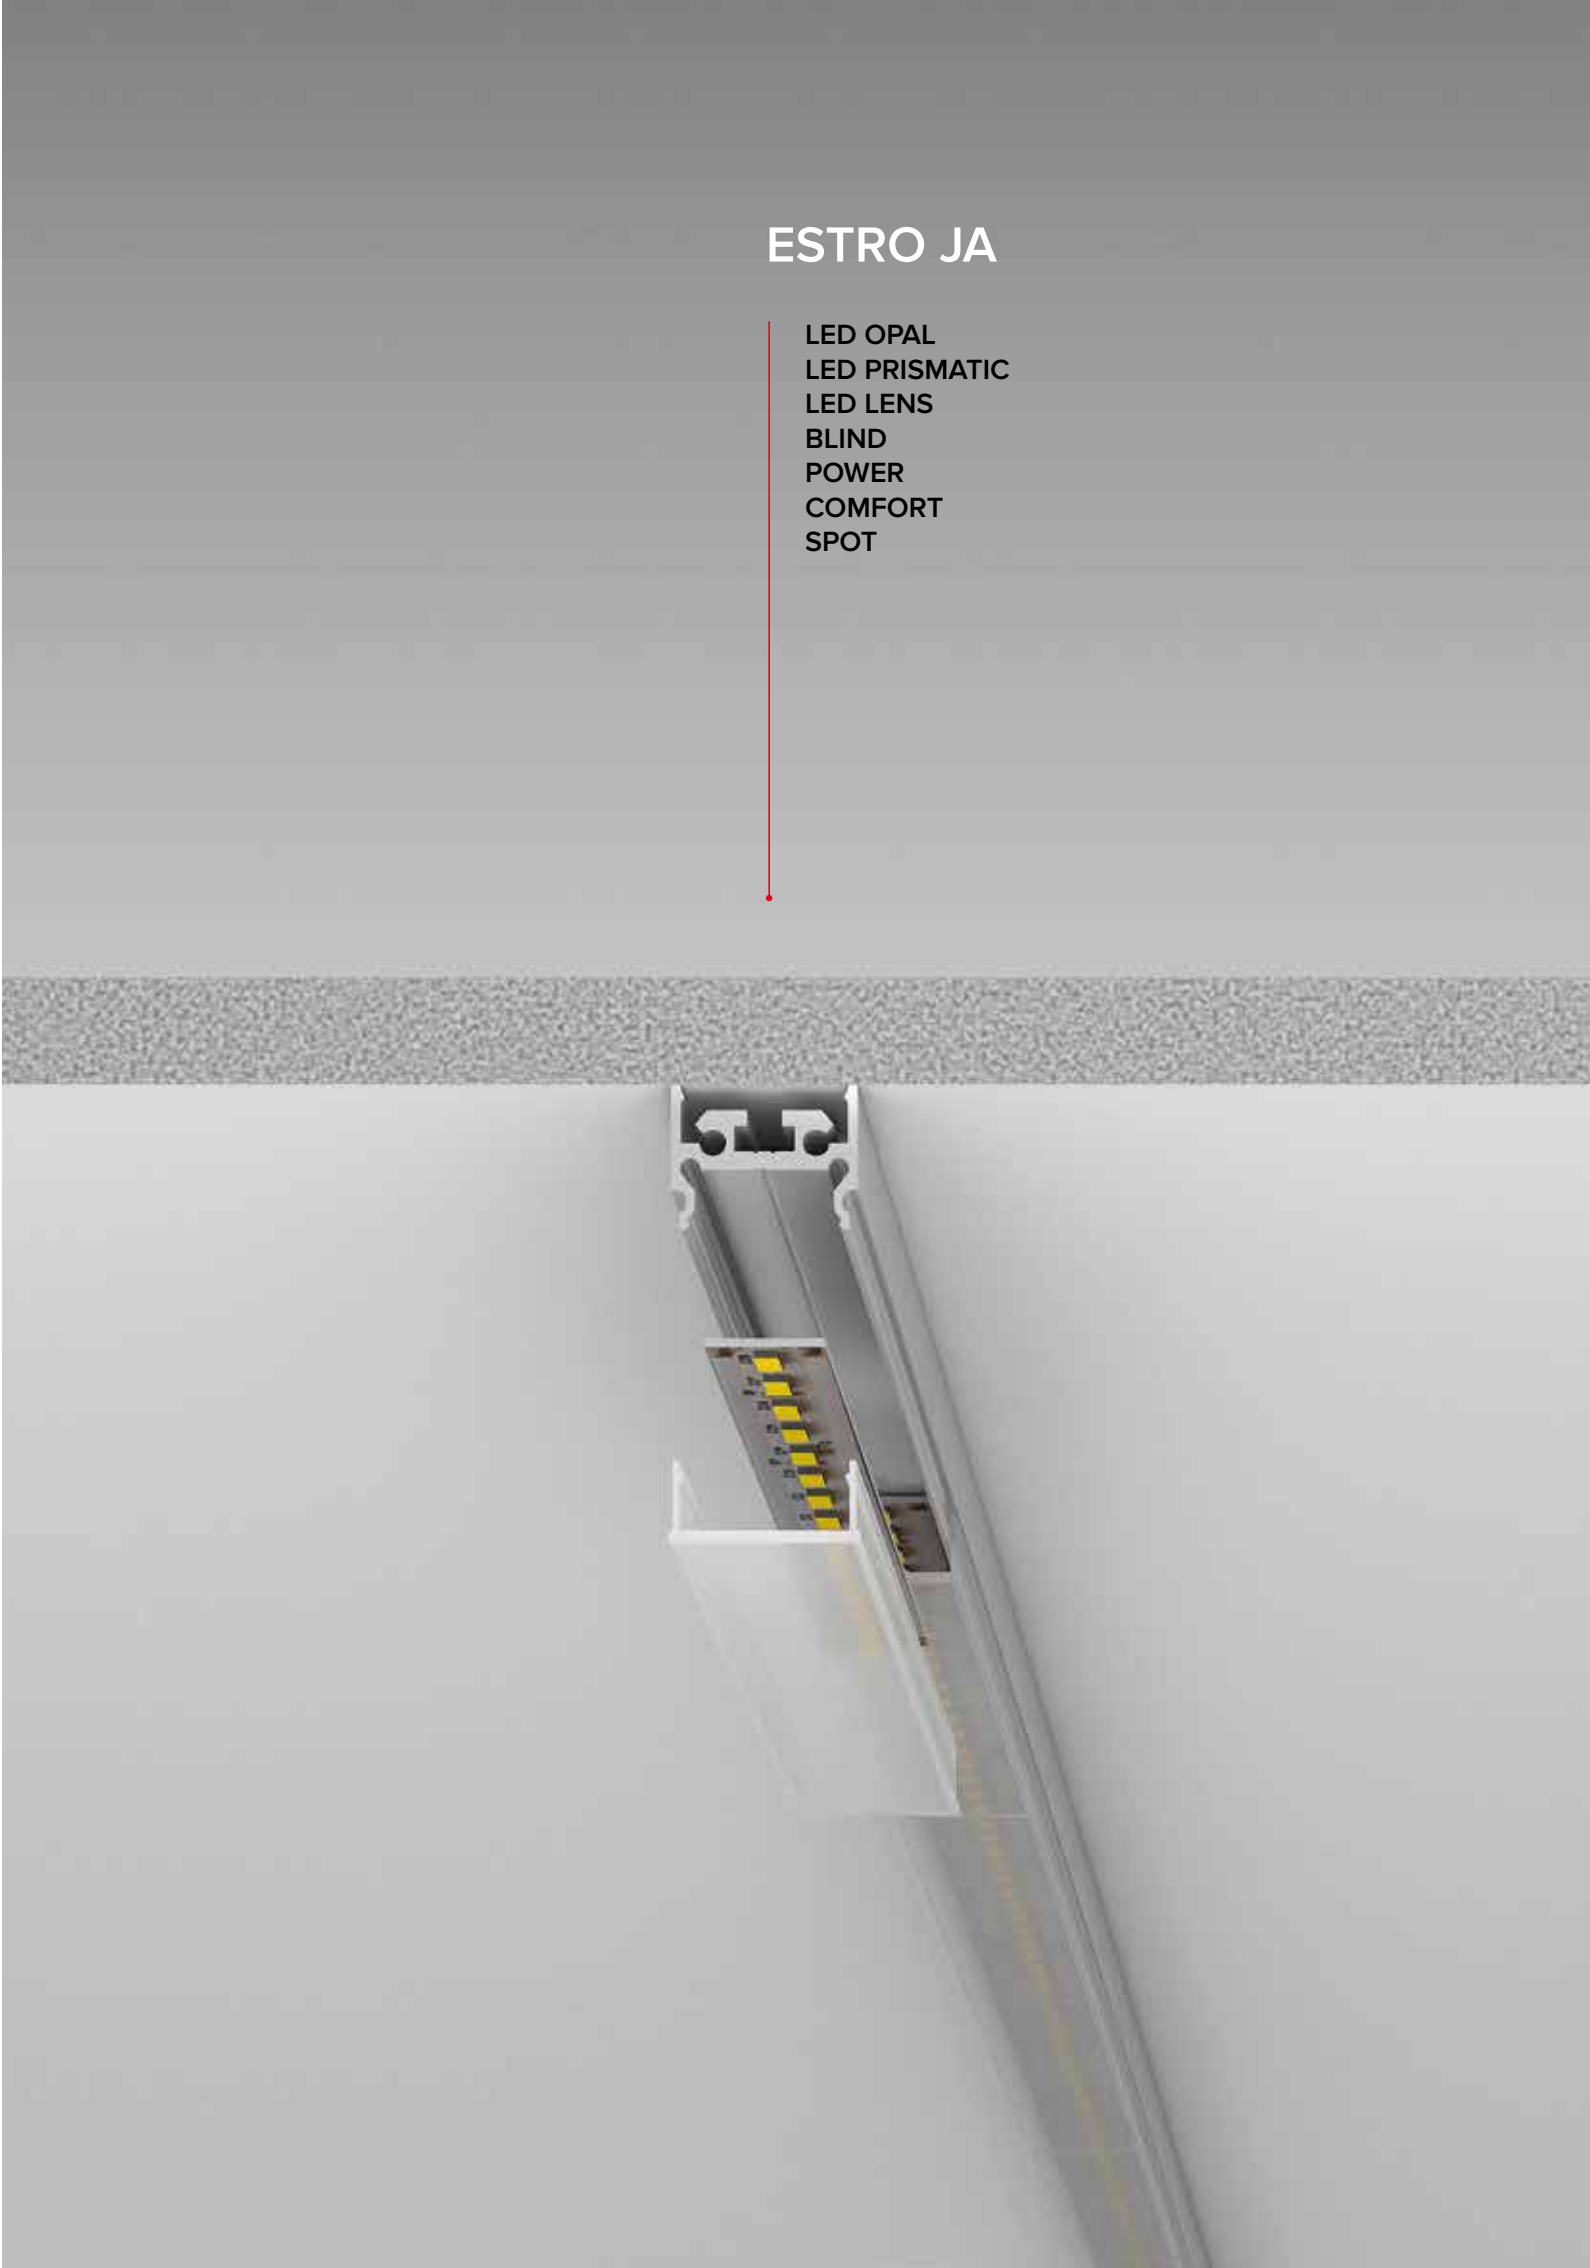

ESTRO JB

- LED OPAL
- LED PRISMATIC
- LED LENS
- BLIND
- POWER
- COMFORT
- SPOT



POWER



COMFORT C1



COMFORT C2





COMFORT C3



SPOT


ESTRO JA



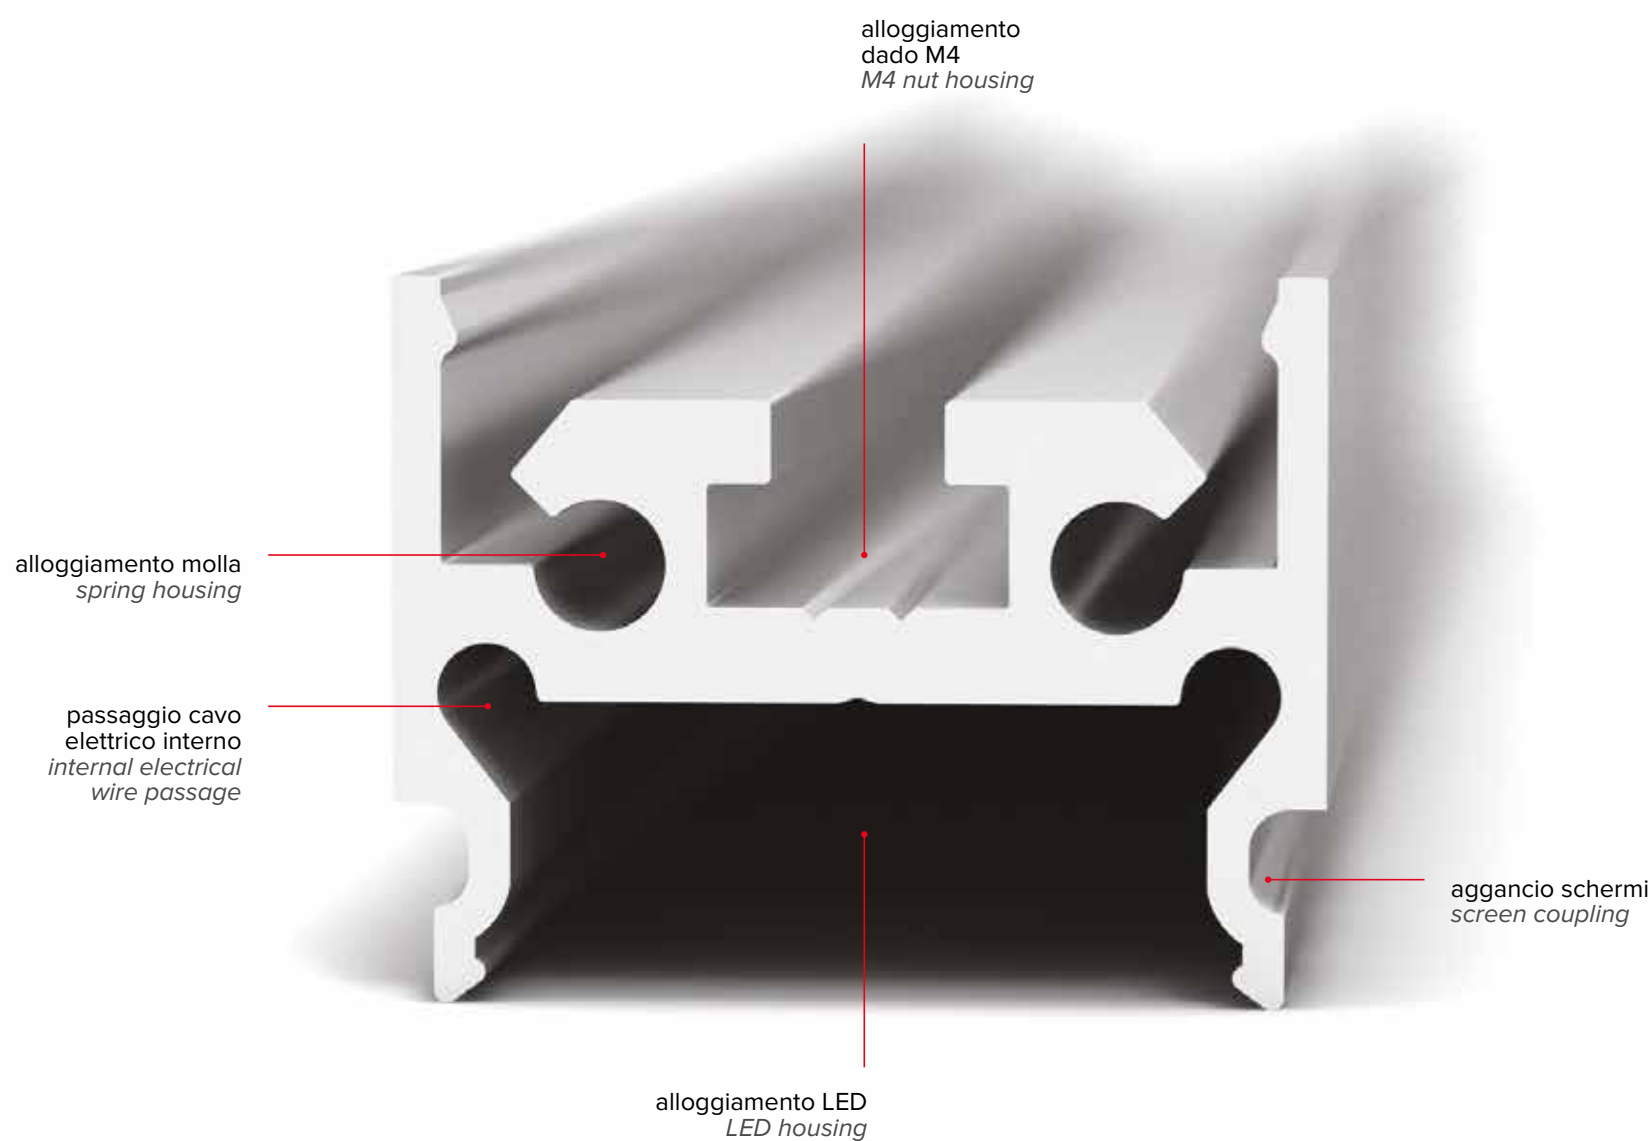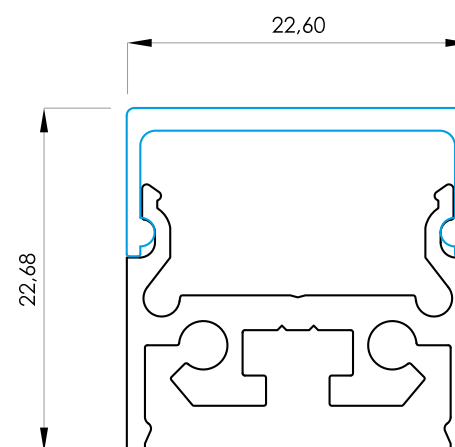


DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

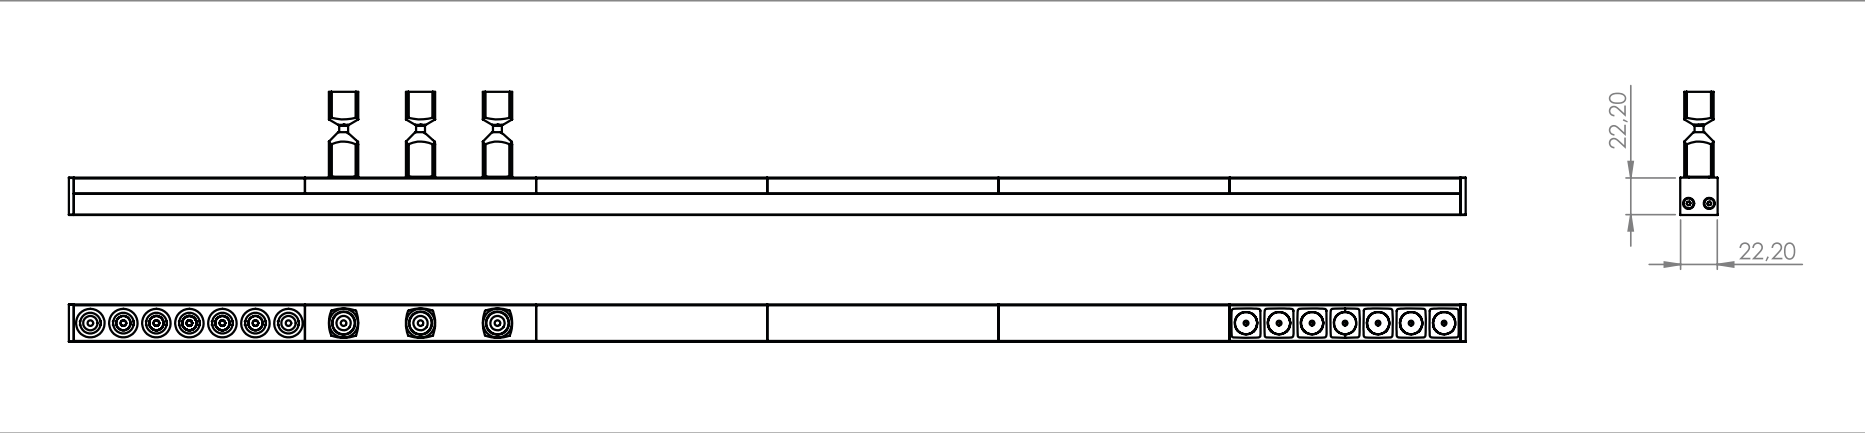


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

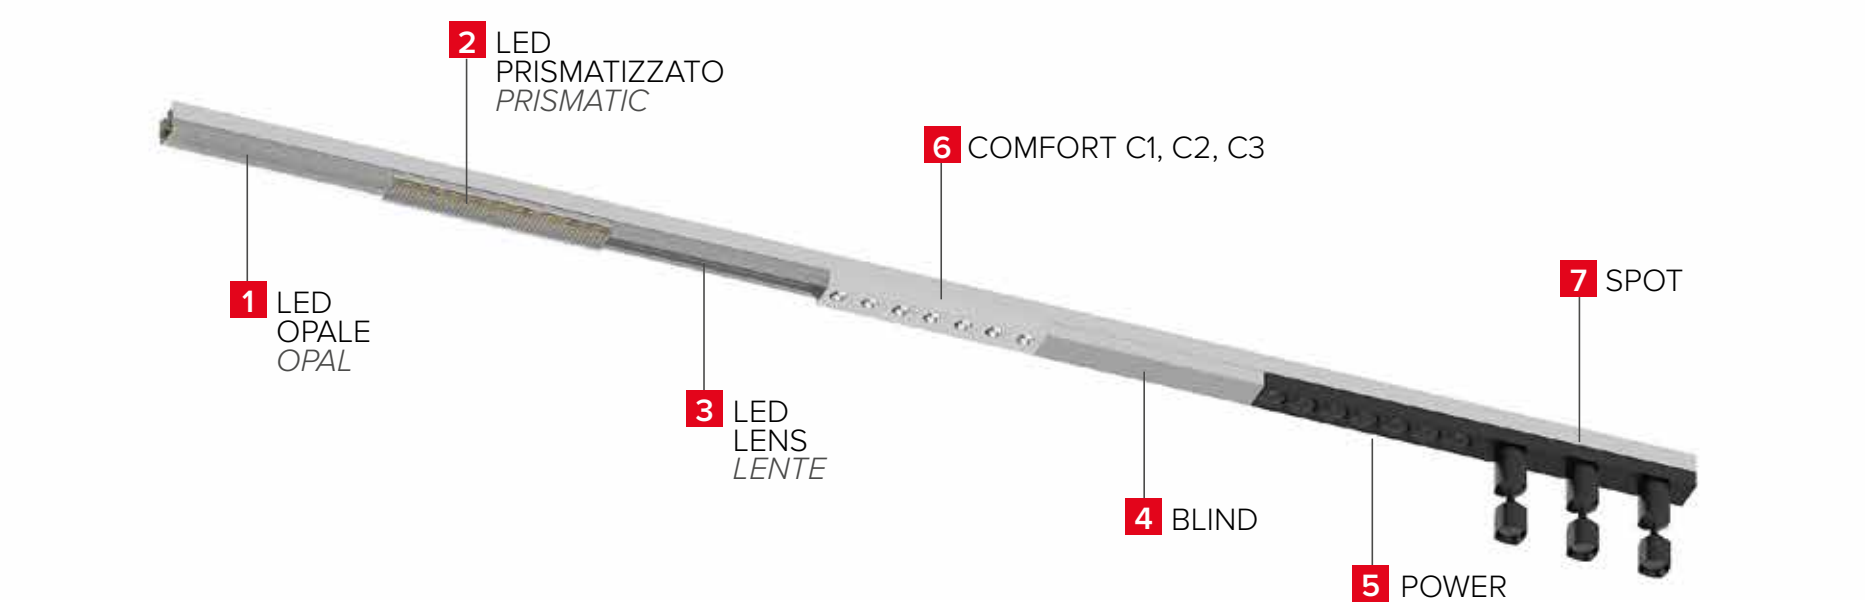

MONTAGGIO *INSTALLATION*

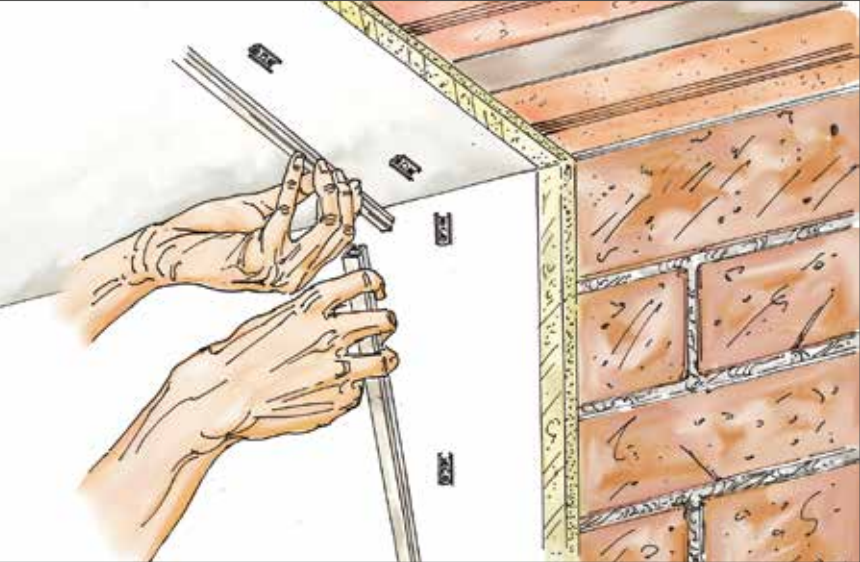

UTILIZZO *APPLICATION*

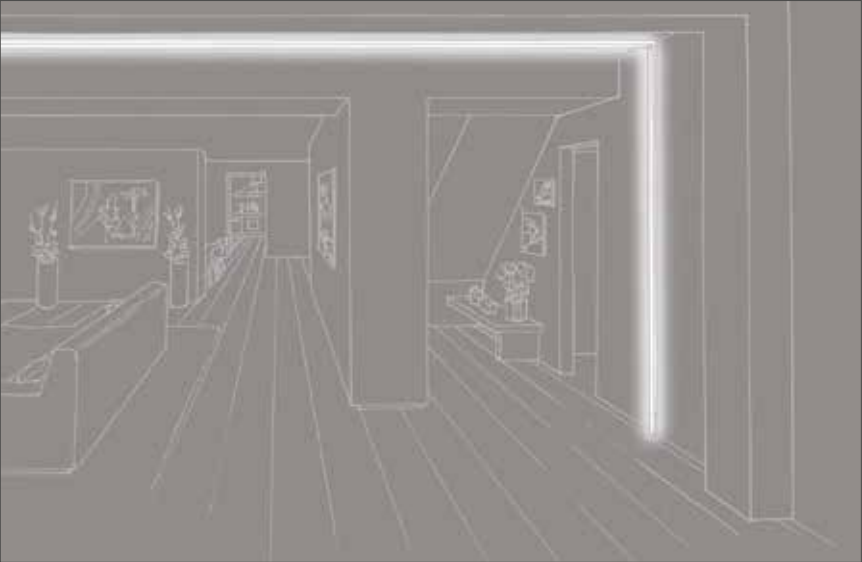

COME ORDINARE

CREAZIONE DEI CODICI

HOW TO ORDER

CODE CREATION

ONE

ESTRO aggancio con clip a molla

ESTRO clip fixing system

1

ESTRO JA LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE

APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JA	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JAOIA0100nn = ESTRO JA - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JAOIA0100nn = ESTRO JA - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2

ESTRO JA LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO

APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JA	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JATIA0100nn = ESTRO JA - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JATIA0100nn = ESTRO JA - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3

ESTRO JA LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE

APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JA	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JALIA01000A = ESTRO JA - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JALIA01000A = ESTRO JA - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4

ESTRO JA BLIND - APPLICAZIONE CIECA

BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser		LED		Temp. di colore K Colour temp. K		Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND		-		-		-		3 cifre 3 digits			
JA	I		0		0		0		n	n	n	nn

Esempio: JAI000100nn = ESTRO JA - modulo cieco - 100 cm JAI000100nn = ESTRO JA - blind module - 100 cm

5

ESTRO JA POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI

APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JA	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JAPLAB010nn = ESTRO JA - 2700 K - ottica 25° - 140 cm JAPLAB010nn = ESTRO JA - 2700 K - optics 25° - 140 cm

6

ESTRO JA COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT

APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JA	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JAALAA010nn = ESTRO JA Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm JAALAA010nn = ESTRO JA Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm

7

ESTRO JA SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT

APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio ° Beam °	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-			-	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JA	S	0	0			0	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JAS000010AA = ESTRO JA - 140 cm JAS000010AA = ESTRO JA - 140 cm

7.1

ESTRO SP - SPOT SINGOLO

SINGLE SPOTLIGHT


Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°


Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28


ESTRO JAKIT01 - Staffa orientamento barre *Bar adjusting bracket*

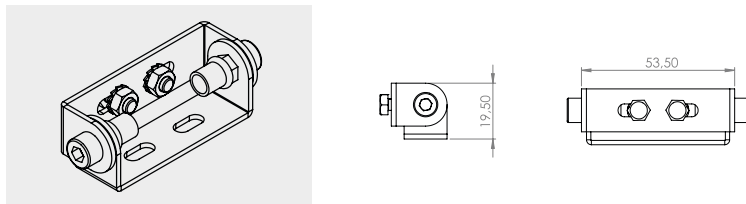



ESTRO JAKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

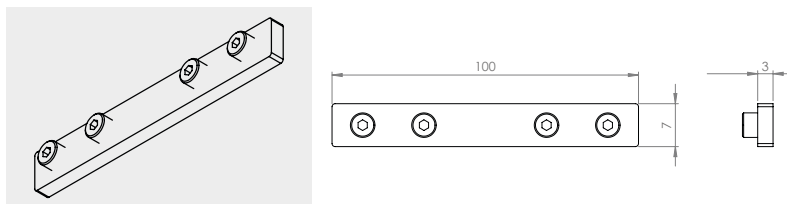


ESTRO JAKIT03 - Giunto a L *L joint*

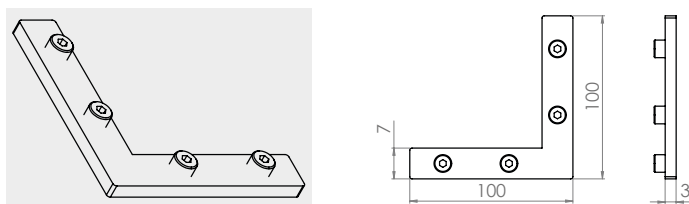

ESTRO JAKIT04 - Angolo verticale *Vertical angle*

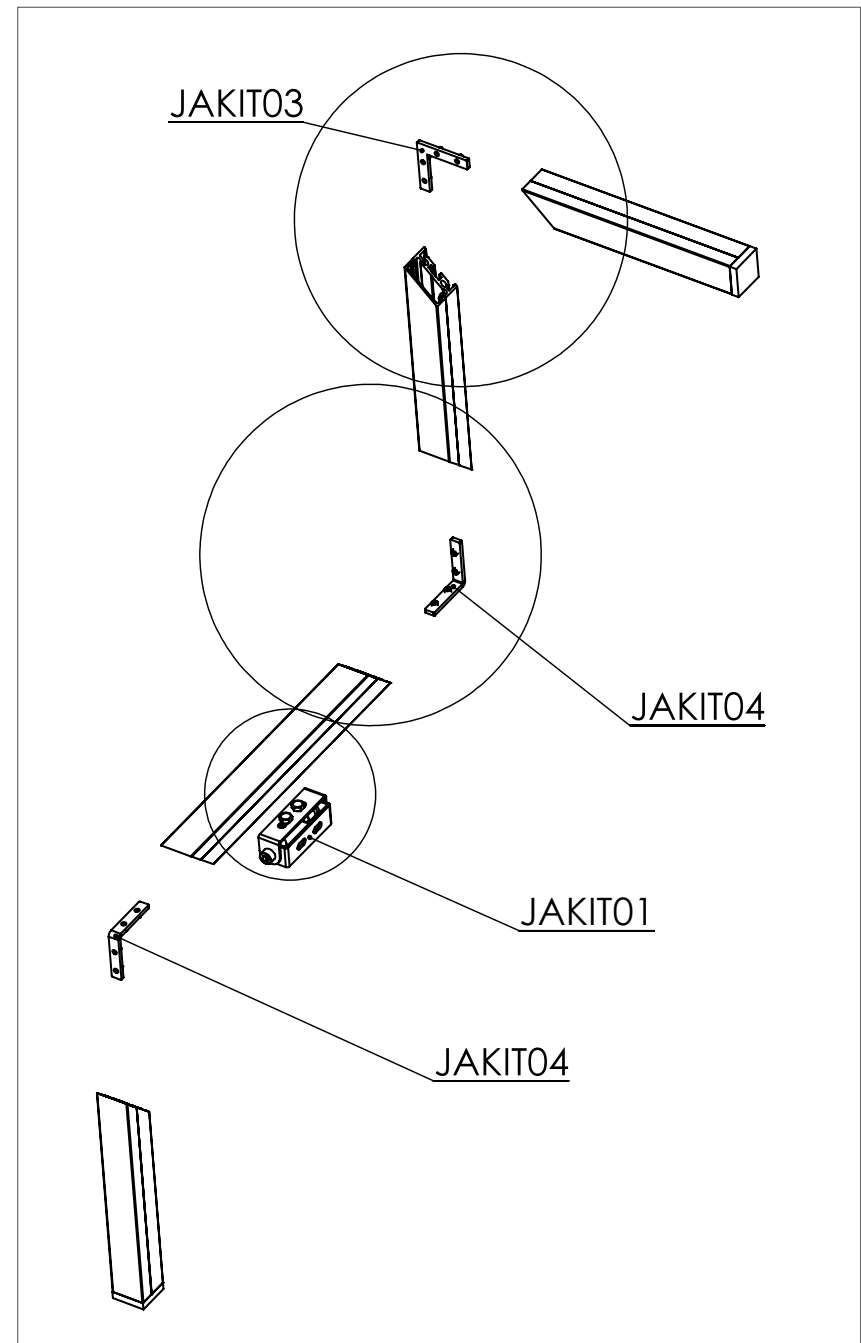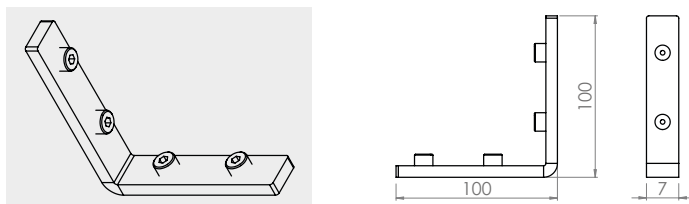

ESTRO JATAP - KIT 2 TAPPI 2 CAPS KIT





Famiglia <i>Family</i>	-			Finitura** <i>Finish**</i>
ESTRO				
JA	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

ESTRO JB



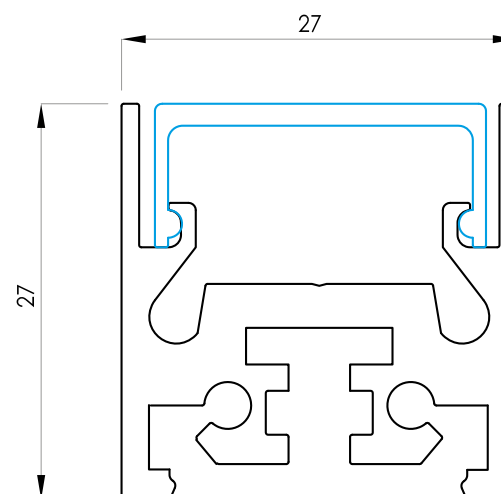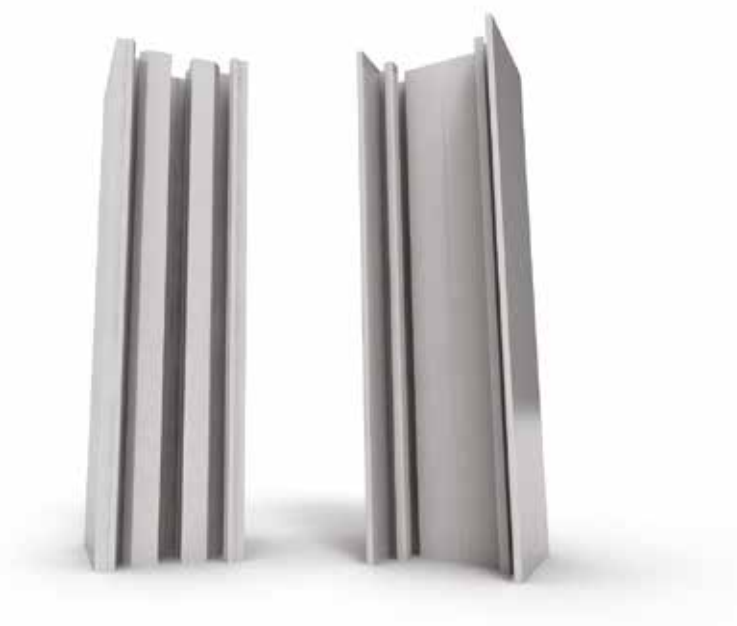

alloggiamento
dado M4
M4 nut housing

alloggiamento molla
spring housing

passaggio cavo
elettrico interno
internal electrical
wire passage


finitura laterale
side finishing

aggancio schermi
screen coupling


alloggiamento LED
LED housing

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

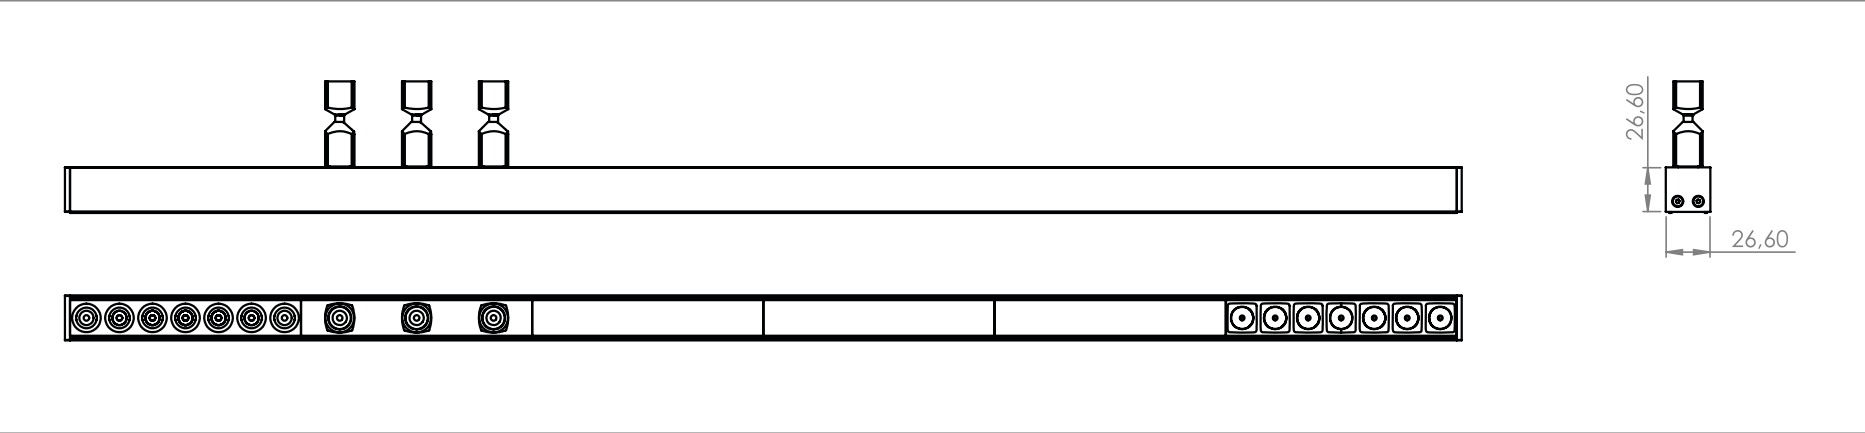


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

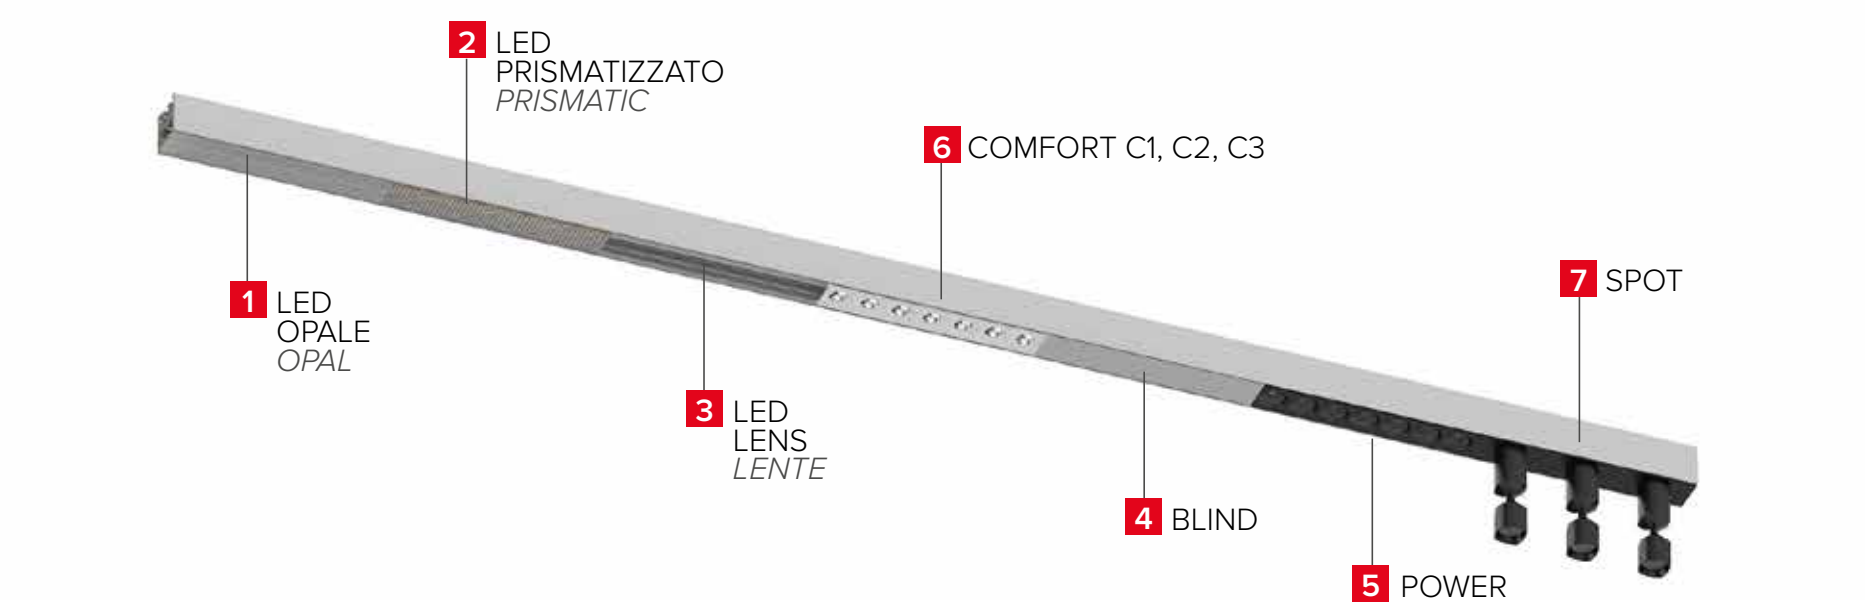

MONTAGGIO *INSTALLATION*

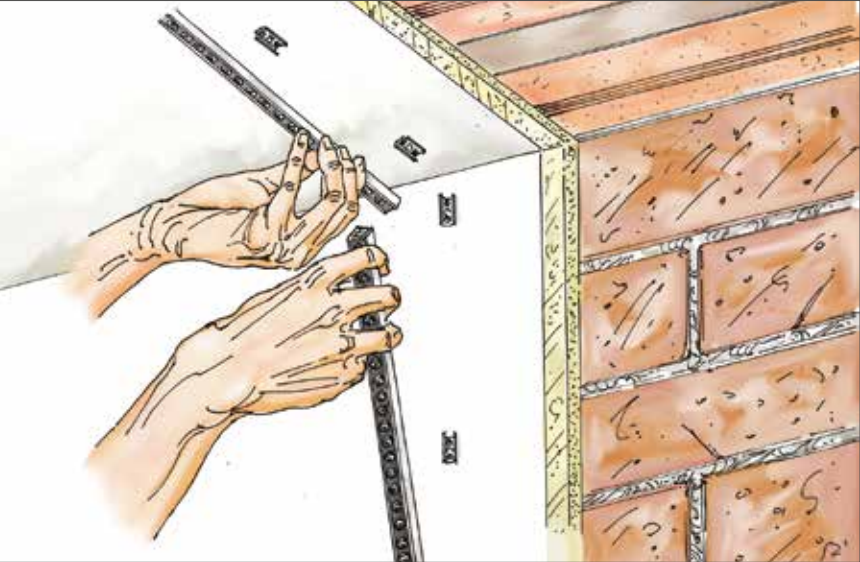

UTILIZZO *APPLICATION*

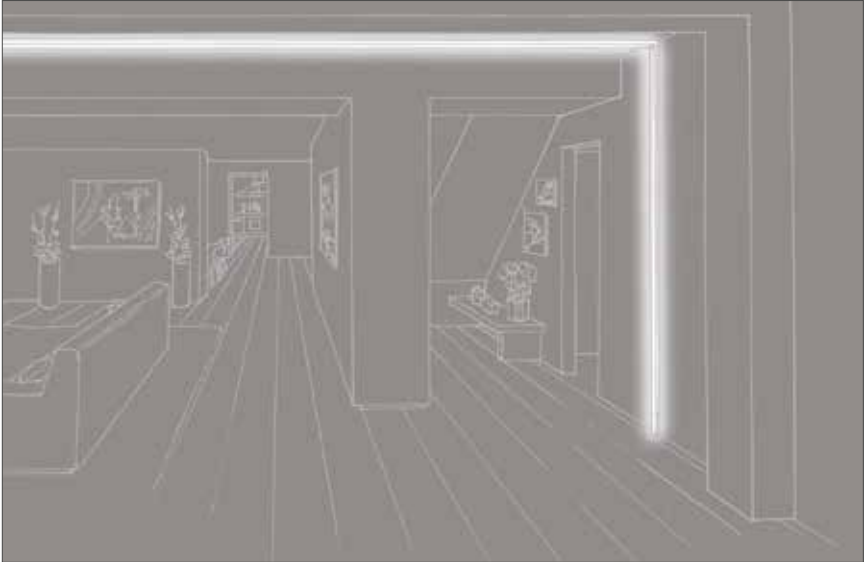

COME ORDINARE

CREAZIONE DEI CODICI

HOW TO ORDER

CODE CREATION

ONE

ESTRO aggancio con clip a molla

ESTRO clip fixing system

1

ESTRO JB LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE

APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JB	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JBOIA0100nn = ESTRO JB - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JBOIA0100nn = ESTRO JB - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2

ESTRO JB LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO

APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JB	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JBTIA0100nn = ESTRO JB - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JBTIA0100nn = ESTRO JB - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3

ESTRO JB LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE

APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JB	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JBLIA0100nn = ESTRO JB - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JBLIA01000A = ESTRO JB - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4

ESTRO JB BLIND - APPLICAZIONE CIECA

BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser		LED		Temp. di colore K Colour temp. K		Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND		-		-		-		3 cifre 3 digits			
JB	I		0		0		0		n	n	n	nn

Esempio: JBI000100nn = ESTRO JB - modulo cieco - 100 cm JBI000100nn = ESTRO JB - blind module - 100 cm

5

ESTRO JB POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI

APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JB	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JBPLAB010nn = ESTRO JB - 2700 K - ottica 25° - 140 cm JBPLAB010nn = ESTRO JB - 2700 K - optics 25° - 140 cm

6

ESTRO JB COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT

APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JB	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JBALAA010nn = ESTRO JB Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm JBALAA010nn = ESTRO JB Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm

7

ESTRO JB SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT

APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio ° Beam °	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-	-	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JB	S	0	0	0	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JBS000010AA = ESTRO JB - 140 cm JBS000010AA = ESTRO JB - 140 cm

7.1

ESTRO SP - SPOT SINGOLO

SINGLE SPOTLIGHT


Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°


Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28


ESTRO JAKIT01 - Staffa orientamento barre *Bar adjusting bracket*

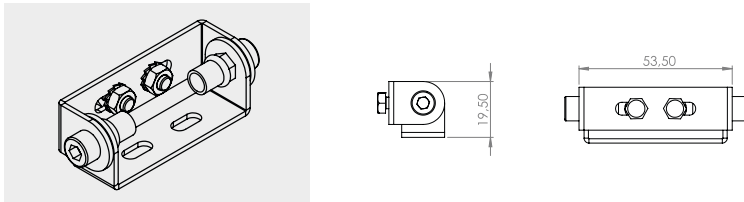



ESTRO JAKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

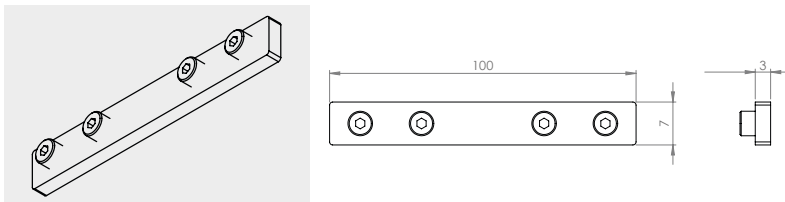


ESTRO JAKIT03 - Giunto a L *L joint*

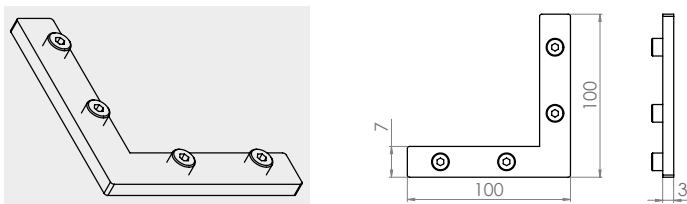

ESTRO JAKIT04 - Angolo verticale *Vertical angle*

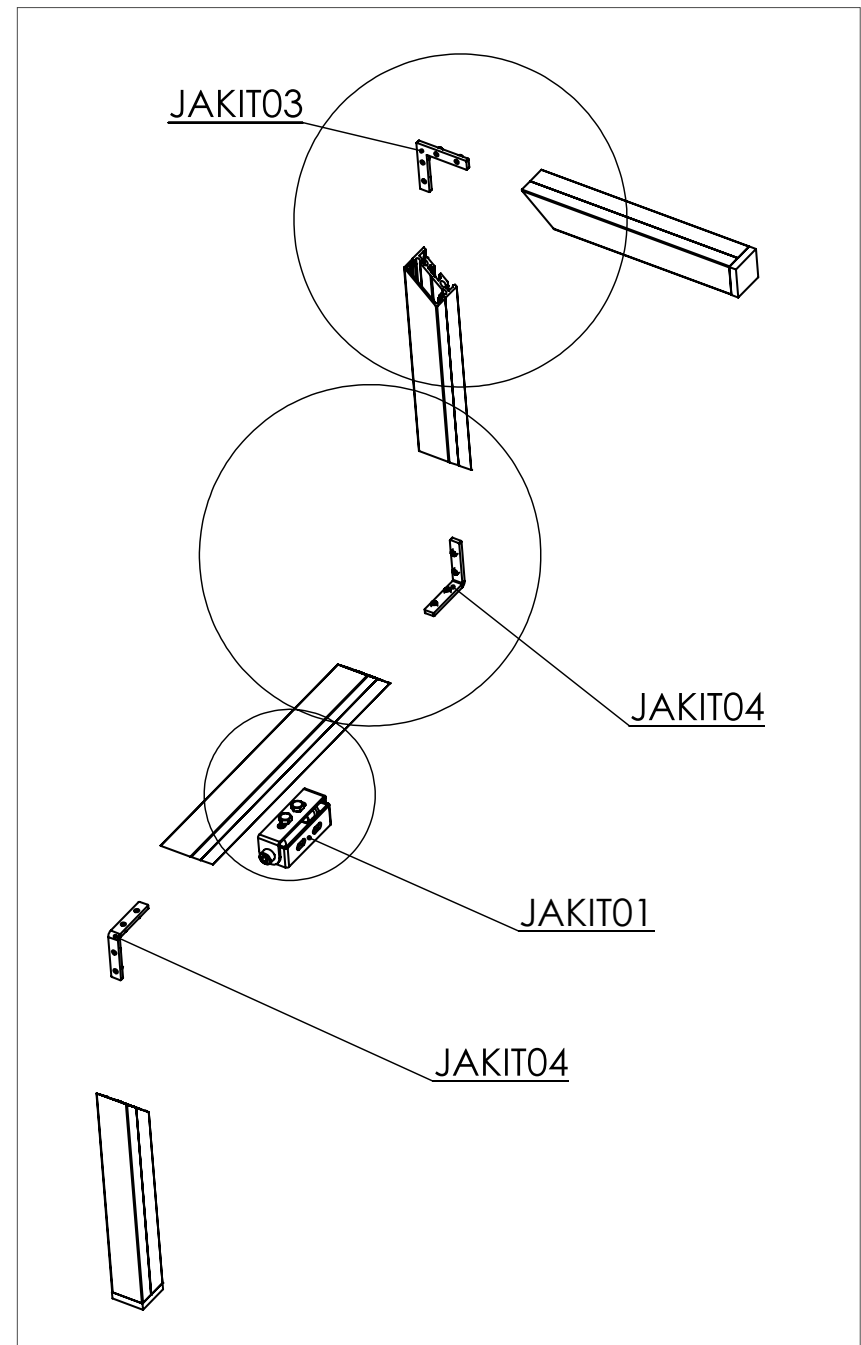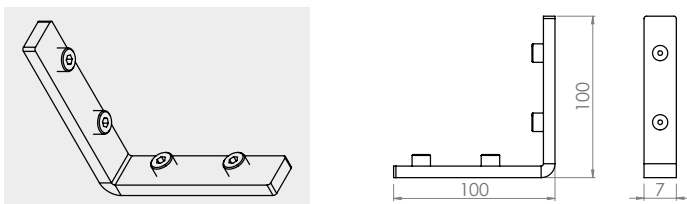

ESTRO JBTAP - KIT 2 TAPPI 2 CAPS KIT



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JB	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

A. IACOBUCCI ©





TWO

ESTRO corner con clip

ESTRO corner with clip

Il sistema Estro prevede soluzioni con strutture in estruso di alluminio appositamente studiate e realizzate che consentono, grazie all'inclinazione del cono di luce, di esaltare spazi, di caratterizzare i volumi, di suggerire atmosfere evocative e sognanti tra luce e ombra, tra pieno e vuoto.


The Estro system provides solutions with specially designed and created extruded aluminium structures that, thanks to the inclination of the light cone, enhance spaces, characterise volumes, suggest evocative and dreamy atmospheres between light and shadow, between solid and empty areas.



LED OPAL



LED PRISMATIC

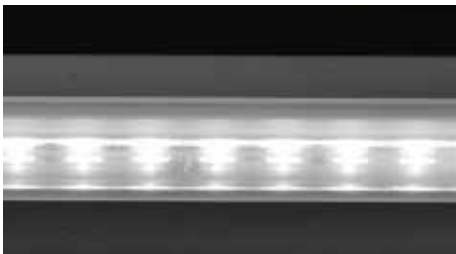

LED LENS



BLIND



POWER



COMFORT C1



COMFORT C2



COMFORT C3



SPOT

ESTRO JD

- LED OPAL
- LED PRISMATIC
- LED LENS
- BLIND
- POWER
- COMFORT
- SPOT

30°



ESTRO JE

LED OPAL
LED PRISMATIC
LED LENS
BLIND
POWER
COMFORT
SPOT

45°

ESTRO JF

LED OPAL
LED PRISMATIC
LED LENS
BLIND
POWER
COMFORT
SPOT


60°

LED OPAL
LED PRISMATIC
LED LENS
BLIND
POWER
COMFORT
SPOT

ESTRO KE

ESTRO JD



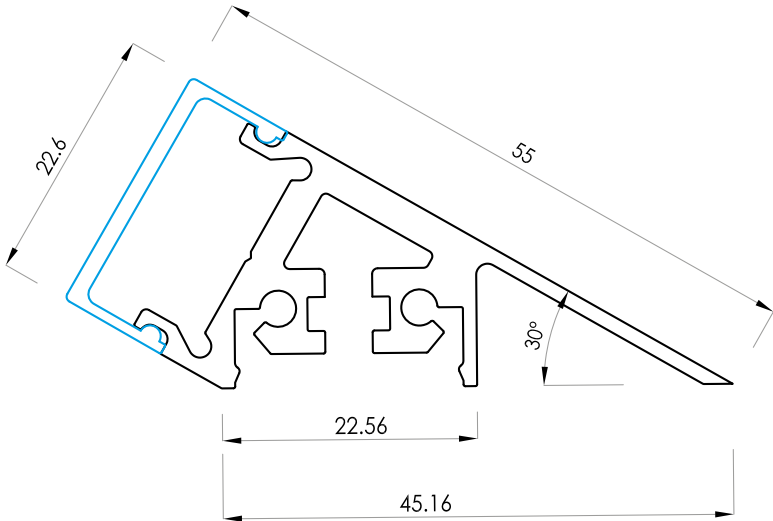

aggancio schermi
screen coupling

alloggiamento LED
LED housing

passaggio cavo
elettrico interno
internal electrical
wire passage


alloggiamento molla
spring housing

alloggiamento
dado M4
M4 nut housing


finitura laterale
angolo 30°
side finishing 30°
angle

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*

DIMENSIONE *DIMENSION*

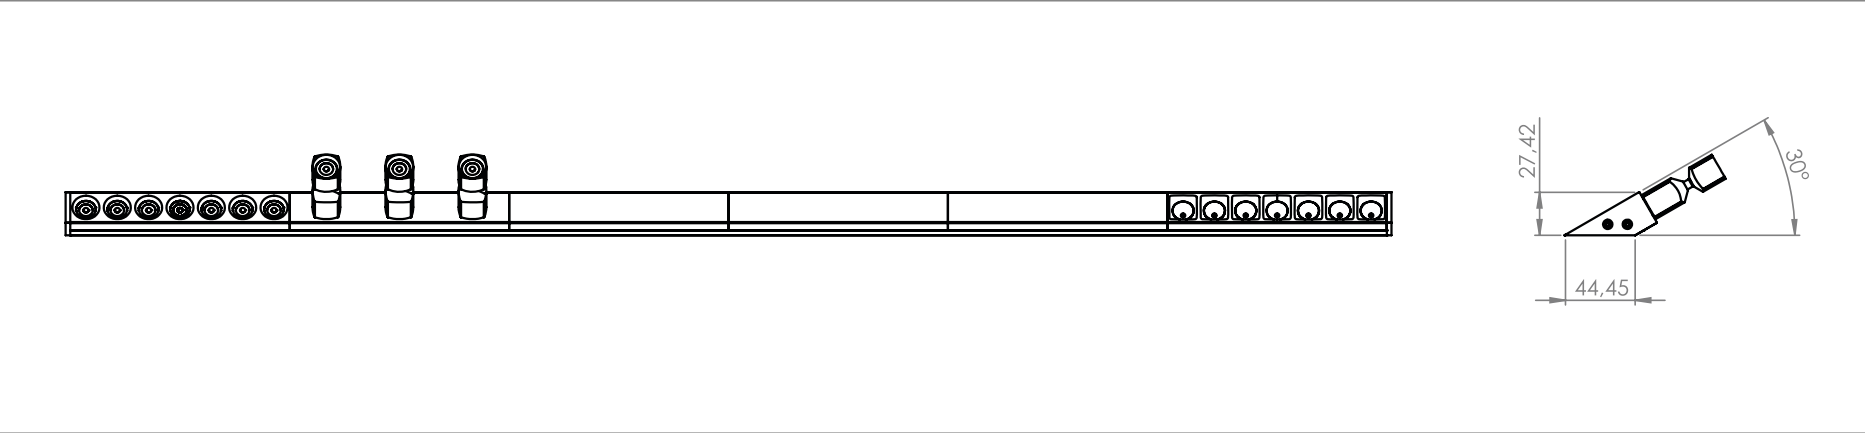


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

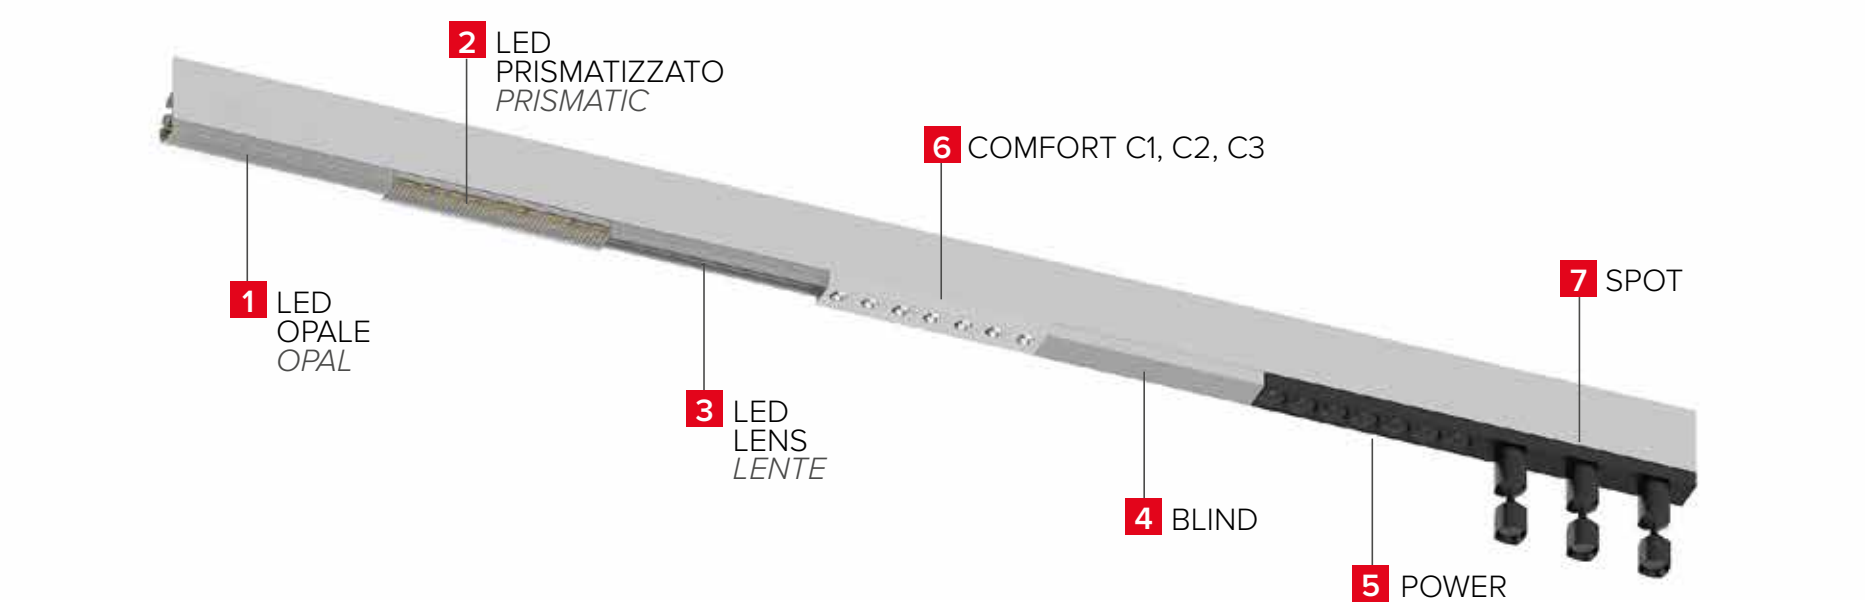

MONTAGGIO *INSTALLATION*



UTILIZZO *APPLICATION*

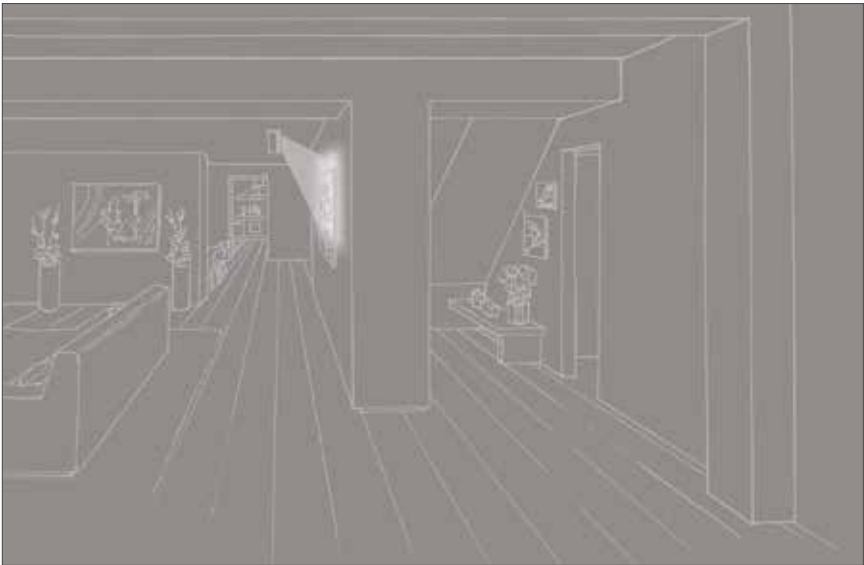

COME ORDINARE

CREAZIONE DEI CODICI

HOW TO ORDER

CODE CREATION

TWO

ESTRO corner con clip

ESTRO corner with clip

1

ESTRO JD LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE

APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JD	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JDOIA0100nn = ESTRO JD - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JDOIA0100nn = ESTRO JD - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2

ESTRO JD LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO

APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JD	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JDZIA0100nn = ESTRO JD - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JDZIA0100nn = ESTRO JD - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3

ESTRO JD LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE

APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JD	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JDLIA0100nn = ESTRO JD - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JDLIA01000A = ESTRO JD - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4

ESTRO JD BLIND - APPLICAZIONE CIECA

BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND	-	-	-	3 cifre 3 digits			
JD	I	0	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JDI000100nn = ESTRO JD - modulo cieco - 100 cm JDI000100nn = ESTRO JD - blind module - 100 cm

5

ESTRO JD POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI

APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JD	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JDPLAB010nn = ESTRO JD - 2700 K - ottica 25° - 140 cm JDPLAB010nn = ESTRO JD - 2700 K - optics 25° - 140 cm

6

ESTRO JD COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT

APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JD	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JDALAA010nn = ESTRO JD Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm JDALAA010nn = ESTRO JD Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm

7

ESTRO JD SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT

APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio ° Beam °		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-			-		14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JD	S	0	0			0		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JDS000010AA = ESTRO JD - 140 cm JDS000010AA = ESTRO JD - 140 cm

7.1

ESTRO SP - SPOT SINGOLO

SINGLE SPOTLIGHT


Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°


Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28


ESTRO JAKIT01 - Staffa orientamento barre *Bar adjusting bracket*

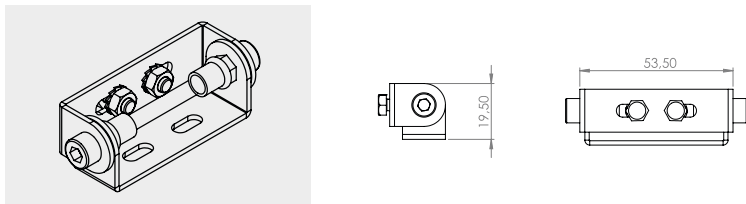



ESTRO JAKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

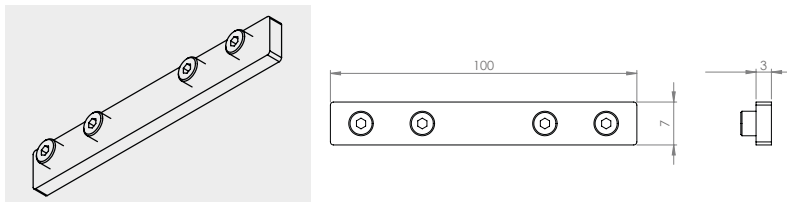


ESTRO JAKIT03 - Giunto a L *L joint*

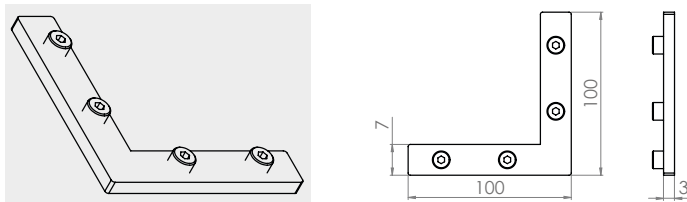

ESTRO JAKIT04 - Angolo verticale *Vertical angle*

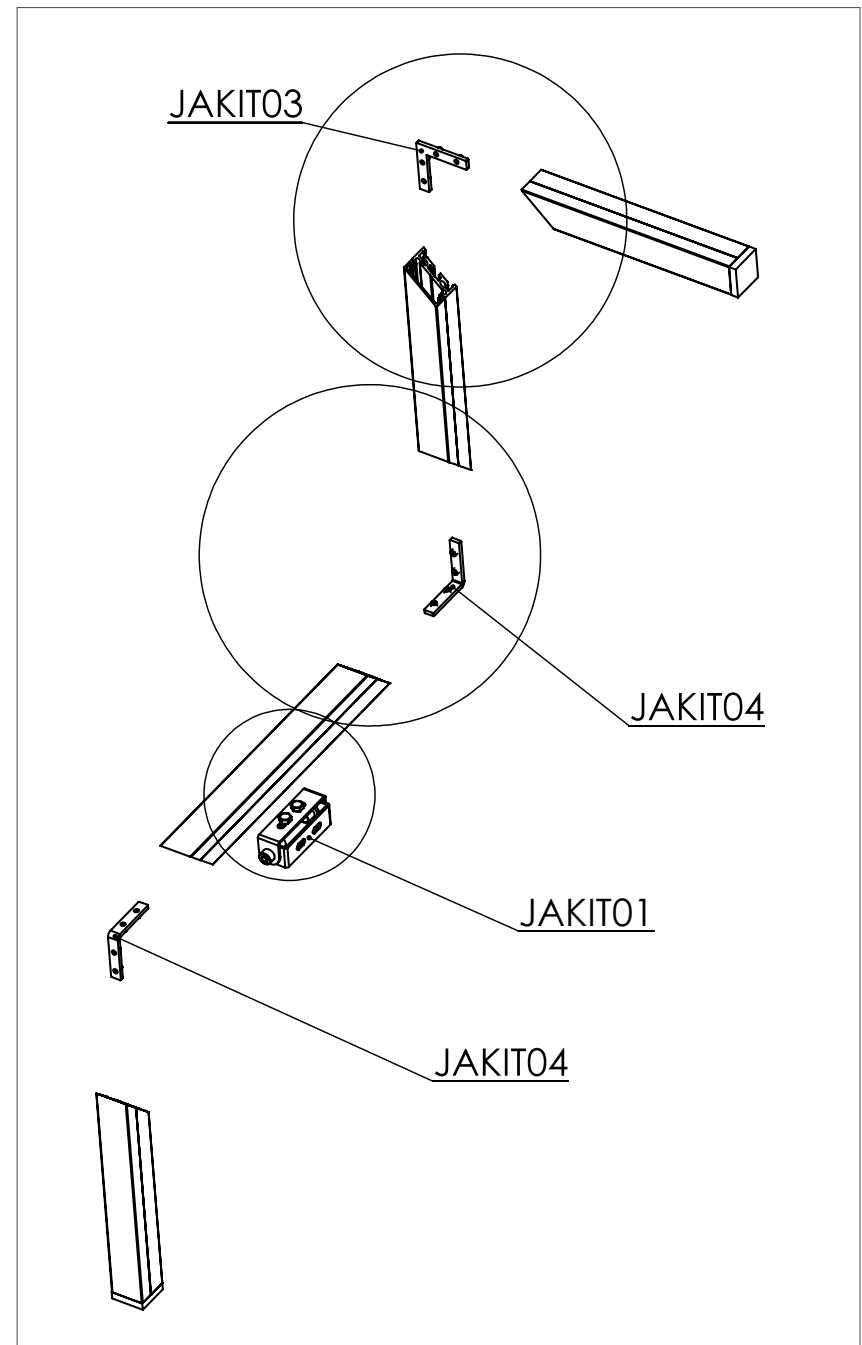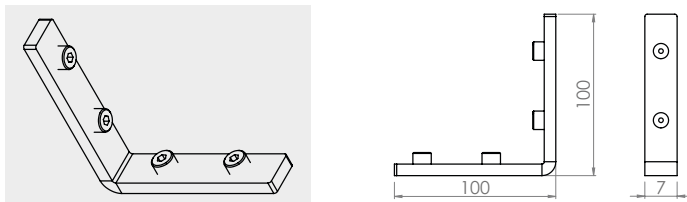


ESTRO JDTAPS - KIT 1 TAPPO SINISTRO 1 LEFT CAP KIT



Famiglia <i>Family</i>	-			Finitura** <i>Finish**</i>
ESTRO				
JD	T	A	P	S
				nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

ESTRO JDTAPD - KIT 1 TAPPO DESTRO 1 RIGHT CAP KIT




Famiglia <i>Family</i>	-			Finitura** <i>Finish**</i>
ESTRO				
JD	T	A	P	D
				nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

ESTRO JE



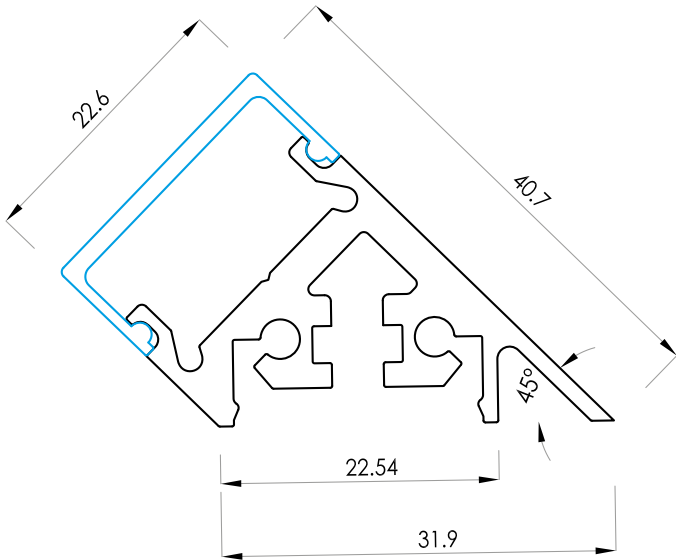

aggancio schermi
screen coupling

alloggiamento LED
LED housing

passaggio cavo
elettrico interno
internal electrical
wire passage


finitura laterale
angolo 45°
side finishing 45°
angle

alloggiamento molla
spring housing


alloggiamento
dado M4
M4 nut housing

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*

DIMENSIONE *DIMENSION*

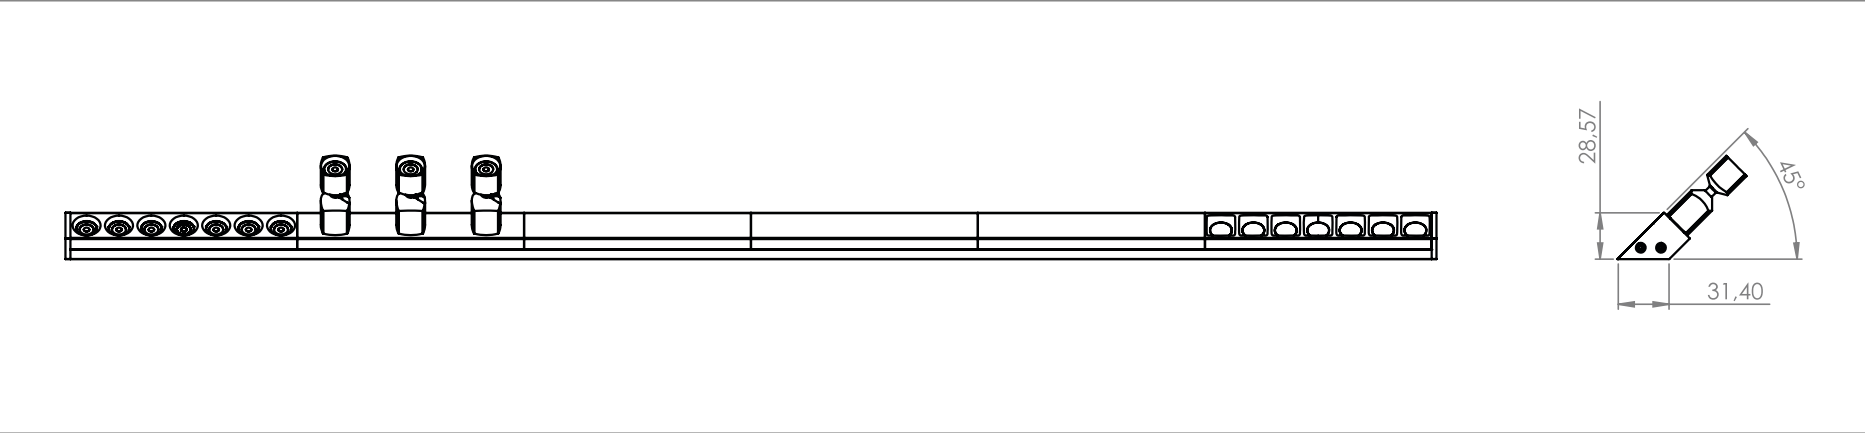


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

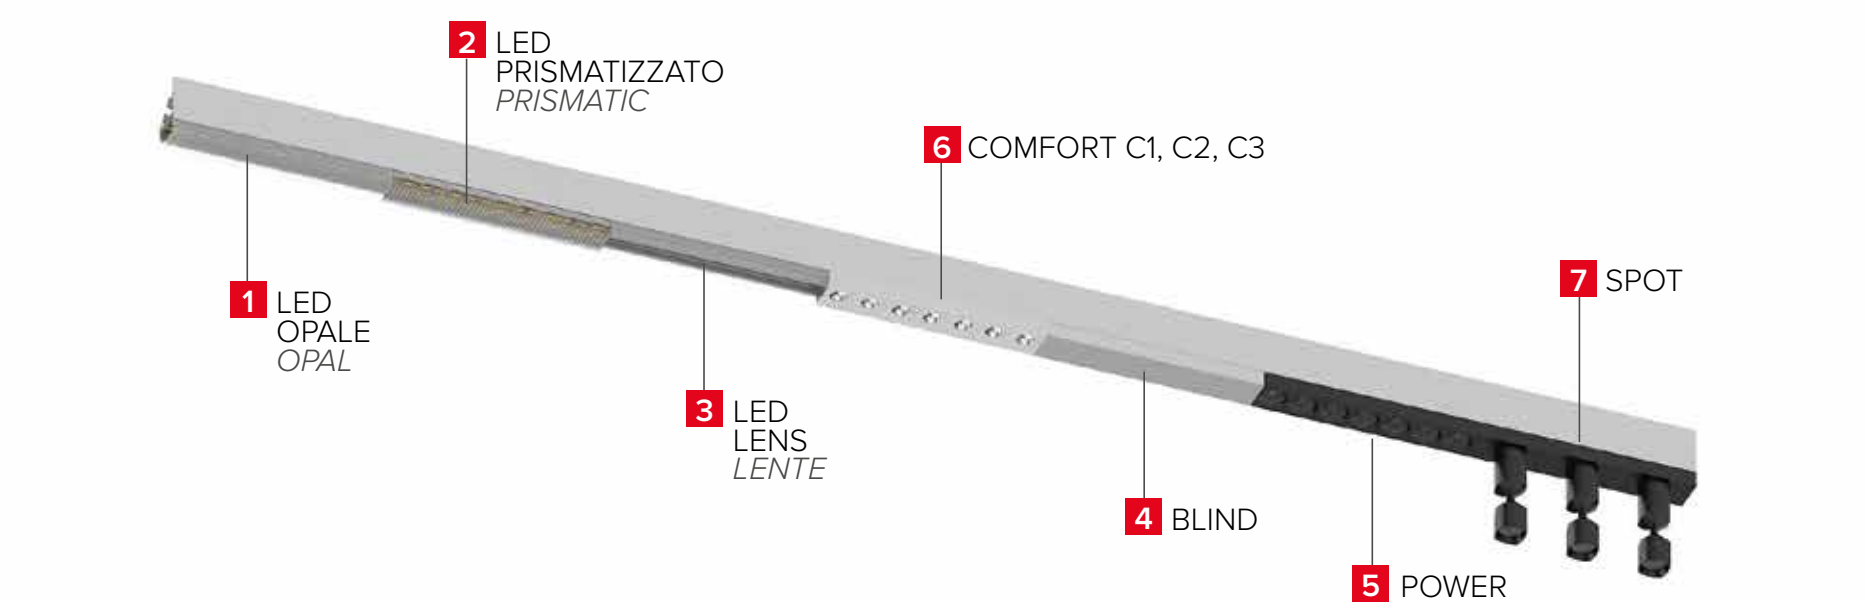

MONTAGGIO *INSTALLATION*



UTILIZZO *APPLICATION*

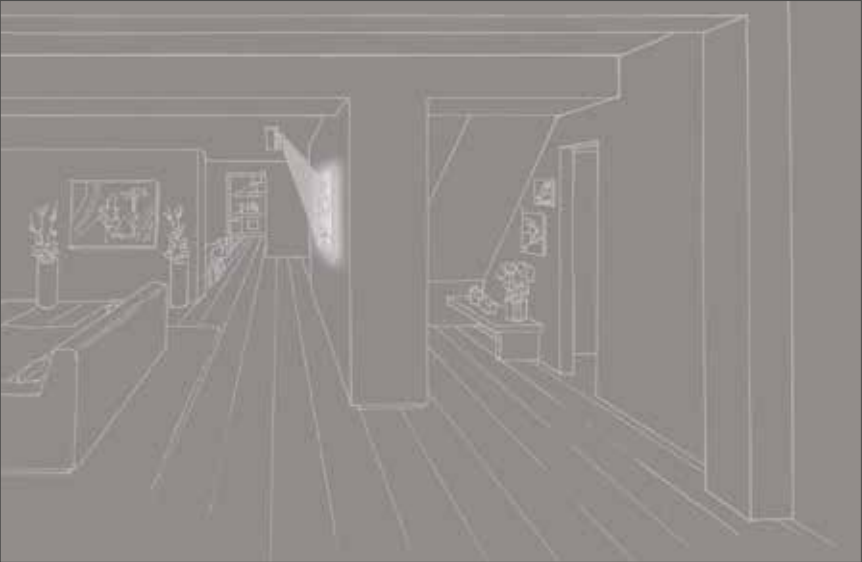

COME ORDINARE

CREAZIONE DEI CODICI

HOW TO ORDER

CODE CREATION

TWO

ESTRO corner con clip

ESTRO corner with clip

1

ESTRO JE LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE

APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JE	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JE0IA0100nn = ESTRO JE - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JE0IA0100nn = ESTRO JE - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2

ESTRO JE LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO

APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JE	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JETIA0100nn = ESTRO JE - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JETIA0100nn = ESTRO JE - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3

ESTRO JE LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE

APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JE	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JELIAC100nn = ESTRO JE - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JELIA01000A = ESTRO JE - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4

ESTRO JE BLIND - APPLICAZIONE CIECA

BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND	-	-	-	3 cifre 3 digits			
JE	I	0	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JEI000100nn = ESTRO JE - modulo cieco - 100 cm JEI000100nn = ESTRO JE - blind module - 100 cm

5

ESTRO JE POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI

APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JE	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JEPLAB010nn = ESTRO JE - 2700 K - ottica 25° - 140 cm JEPLAB010nn = ESTRO JE - 2700 K - optics 25° - 140 cm

6

ESTRO JE COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT

APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JE	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JEALAA010nn = ESTRO JE Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm JEALAA010nn = ESTRO JE Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm

7

ESTRO JE SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT

APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio ° Beam °		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-			-		14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JE	S	0	0			0		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JES000010AA = ESTRO JE - 140 cm JES000010AA = ESTRO JE - 140 cm

7.1

ESTRO SP - SPOT SINGOLO

SINGLE SPOTLIGHT


Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°


Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28


ESTRO JAKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

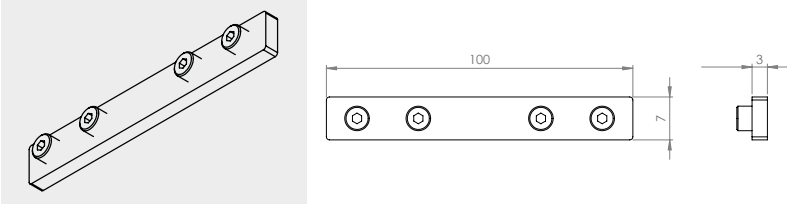

ESTRO JAKIT03 - Giunto a L *L joint*

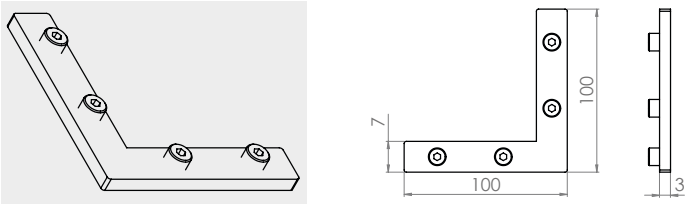


ESTRO JETAPS - KIT 1 TAPPO SINISTRO *1 LEFT CAP KIT*



Famiglia <i>Family</i>	-		Finitura** <i>Finish**</i>
ESTRO			
JE	T	A P S	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

ESTRO JETAPD - KIT 1 TAPPO DESTRO *1 RIGHT CAP KIT*




Famiglia <i>Family</i>	-		Finitura** <i>Finish**</i>
ESTRO			
JE	T	A P D	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*



ESTRO JF



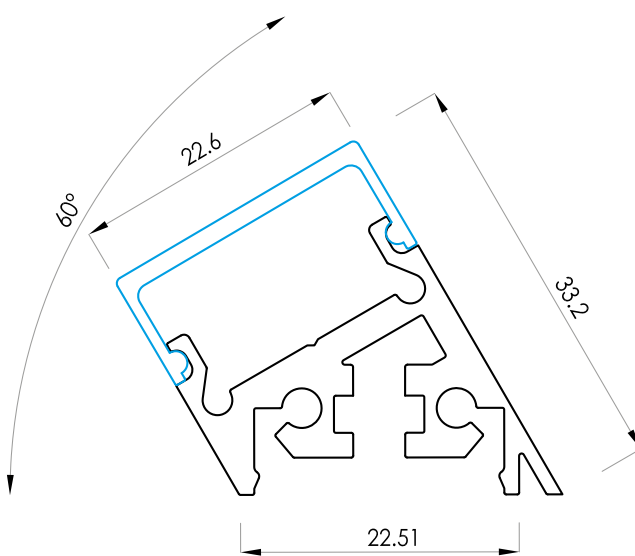

alloggiamento LED
LED housing

passaggio cavo
elettrico interno
internal electrical
wire passage

alloggiamento molla
spring housing


alloggiamento
dado M4
M4 nut housing

aggancio schermi
screen coupling


finitura laterale
angolo 60°
side finishing 60°
angle

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*

DIMENSIONE *DIMENSION*

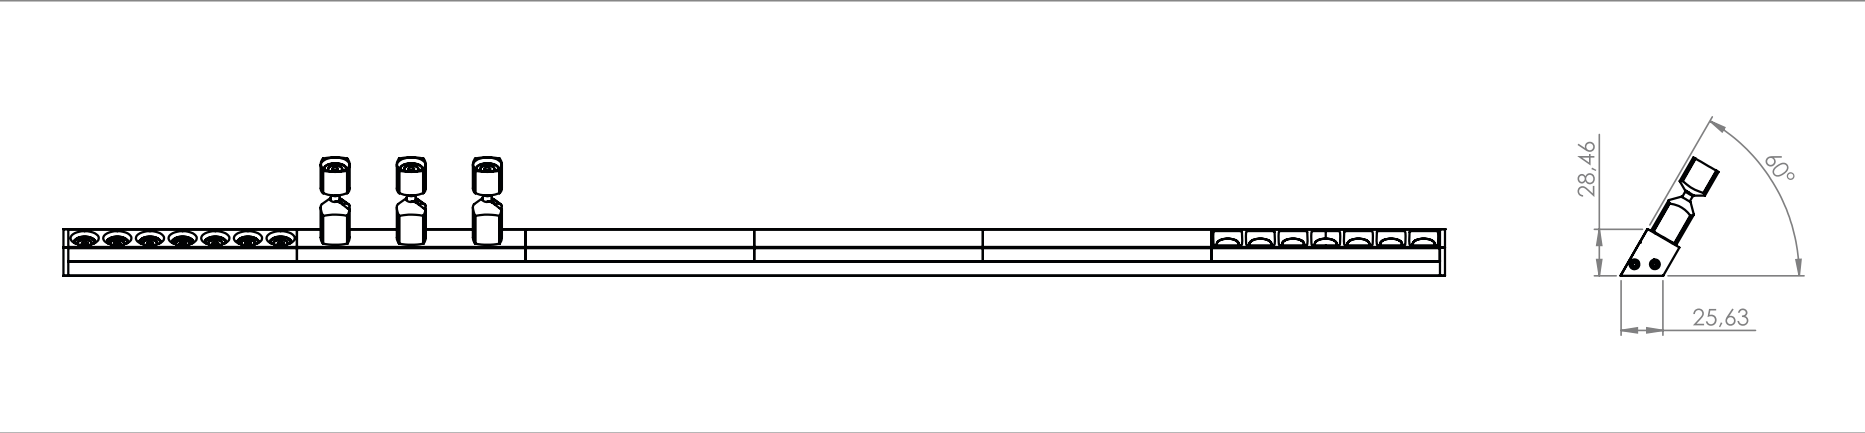


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

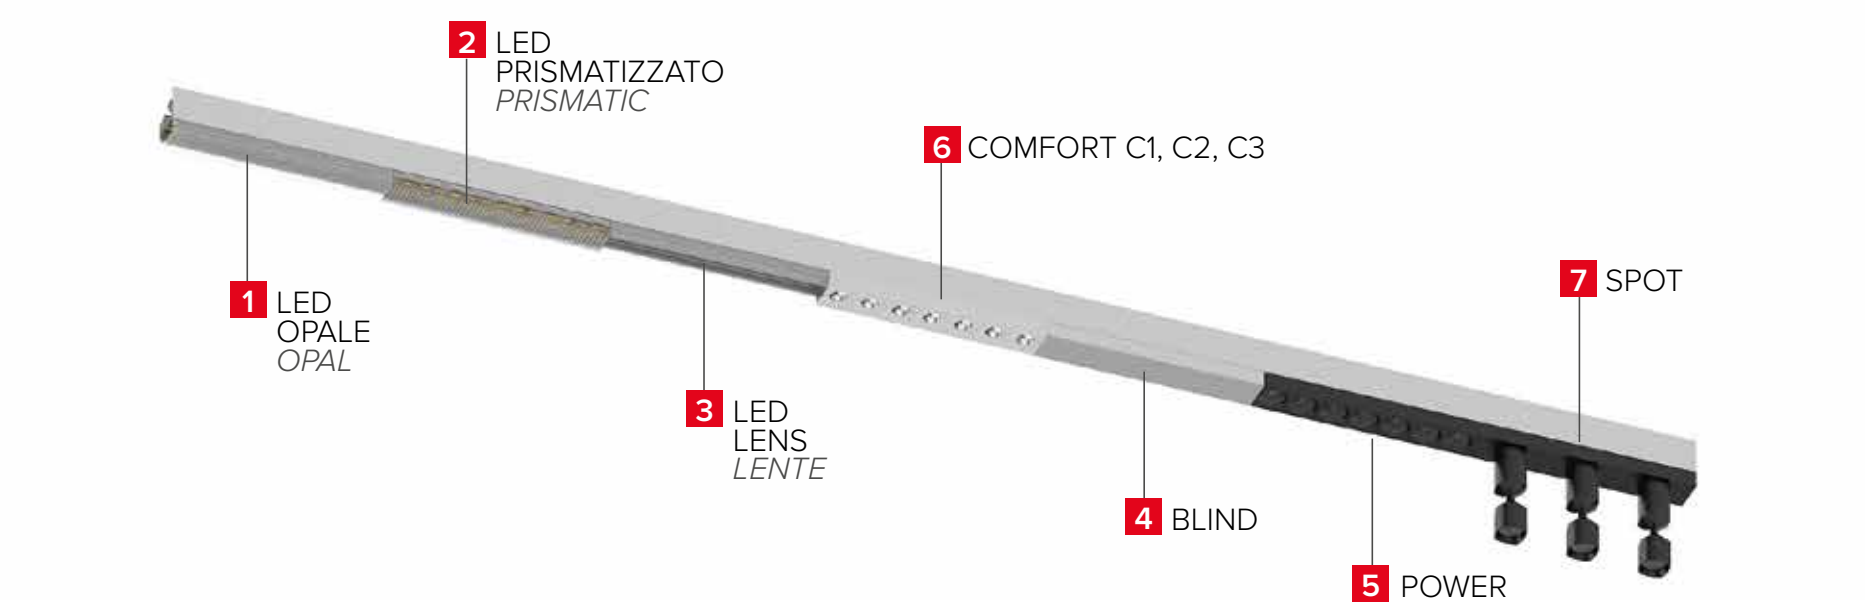

MONTAGGIO *INSTALLATION*



UTILIZZO *APPLICATION*

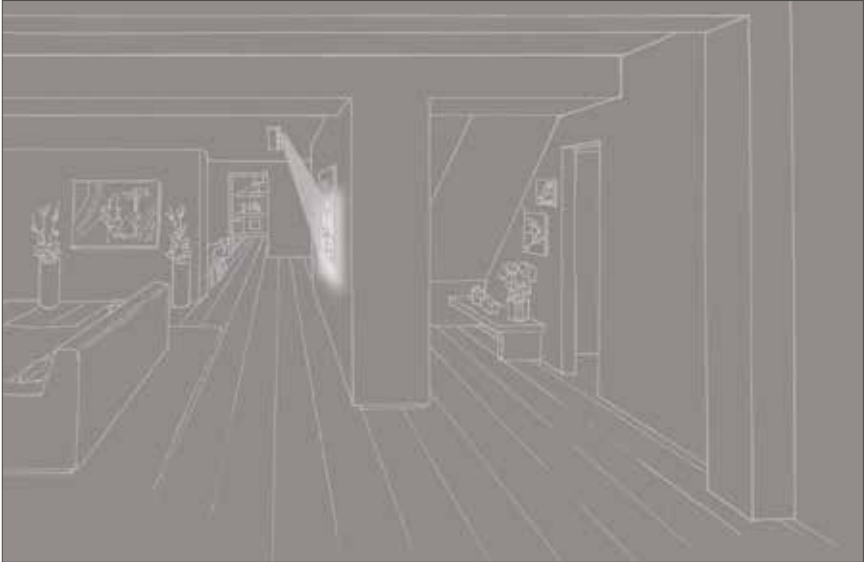

COME ORDINARE
CREAZIONE DEI CODICI

HOW TO ORDER
CODE CREATION

TWO
ESTRO corner con clip
ESTRO corner with clip

1 ESTRO JF LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JF	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JFOIA0100nn = ESTRO JF - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JFOIA0100nn = ESTRO JF - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2 ESTRO JF LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JF	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JFTIA0100nn = ESTRO JF - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JFTIA0100nn = ESTRO JF - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3 ESTRO JF LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JF	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JFLIAC100nn = ESTRO JF - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JFLIAC100nn = ESTRO JF - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4 ESTRO JF BLIND - APPLICAZIONE CIECA BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND	-	-	-	3 cifre 3 digits			
JF	I	0	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JFI000100nn = ESTRO JF - modulo cieco - 100 cm JFI000100nn = ESTRO JF - blind module - 100 cm

5 ESTRO JF POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JF	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JFPLAB010nn = ESTRO JF - 2700 K - ottica 25° - 140 cm JFPLAB010nn = ESTRO JF - 2700 K - optics 25° - 140 cm

6 ESTRO JF COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JF	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JFALAA010nn = ESTRO JF Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm JFALAA010nn = ESTRO JF Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm

7 ESTRO JF SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio ° Beam °		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-			-		14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JF	S	0	0			0		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JFS000010AA = ESTRO JF - 140 cm JFS000010AA = ESTRO JF - 140 cm

7.1 ESTRO SP - SPOT SINGOLO SINGLE SPOTLIGHT


Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°


Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28


ESTRO JAKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

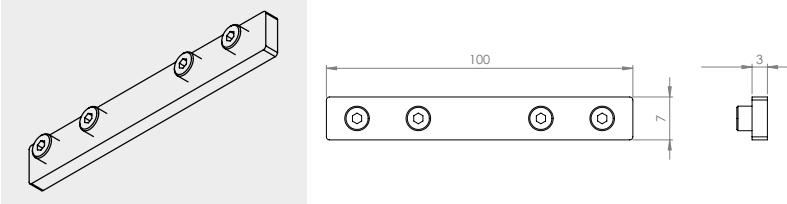

ESTRO JAKIT03 - Giunto a L *L joint*

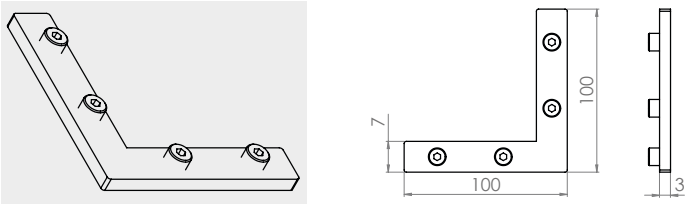


ESTRO JFTAPS - KIT 1 TAPPO SINISTRO *1 LEFT CAP KIT*



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JF	T	A P	S	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

ESTRO JFTAPD - KIT 1 TAPPO DESTRO *1 RIGHT CAP KIT*






Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JF	T	A P	D	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*




ESTRO KE



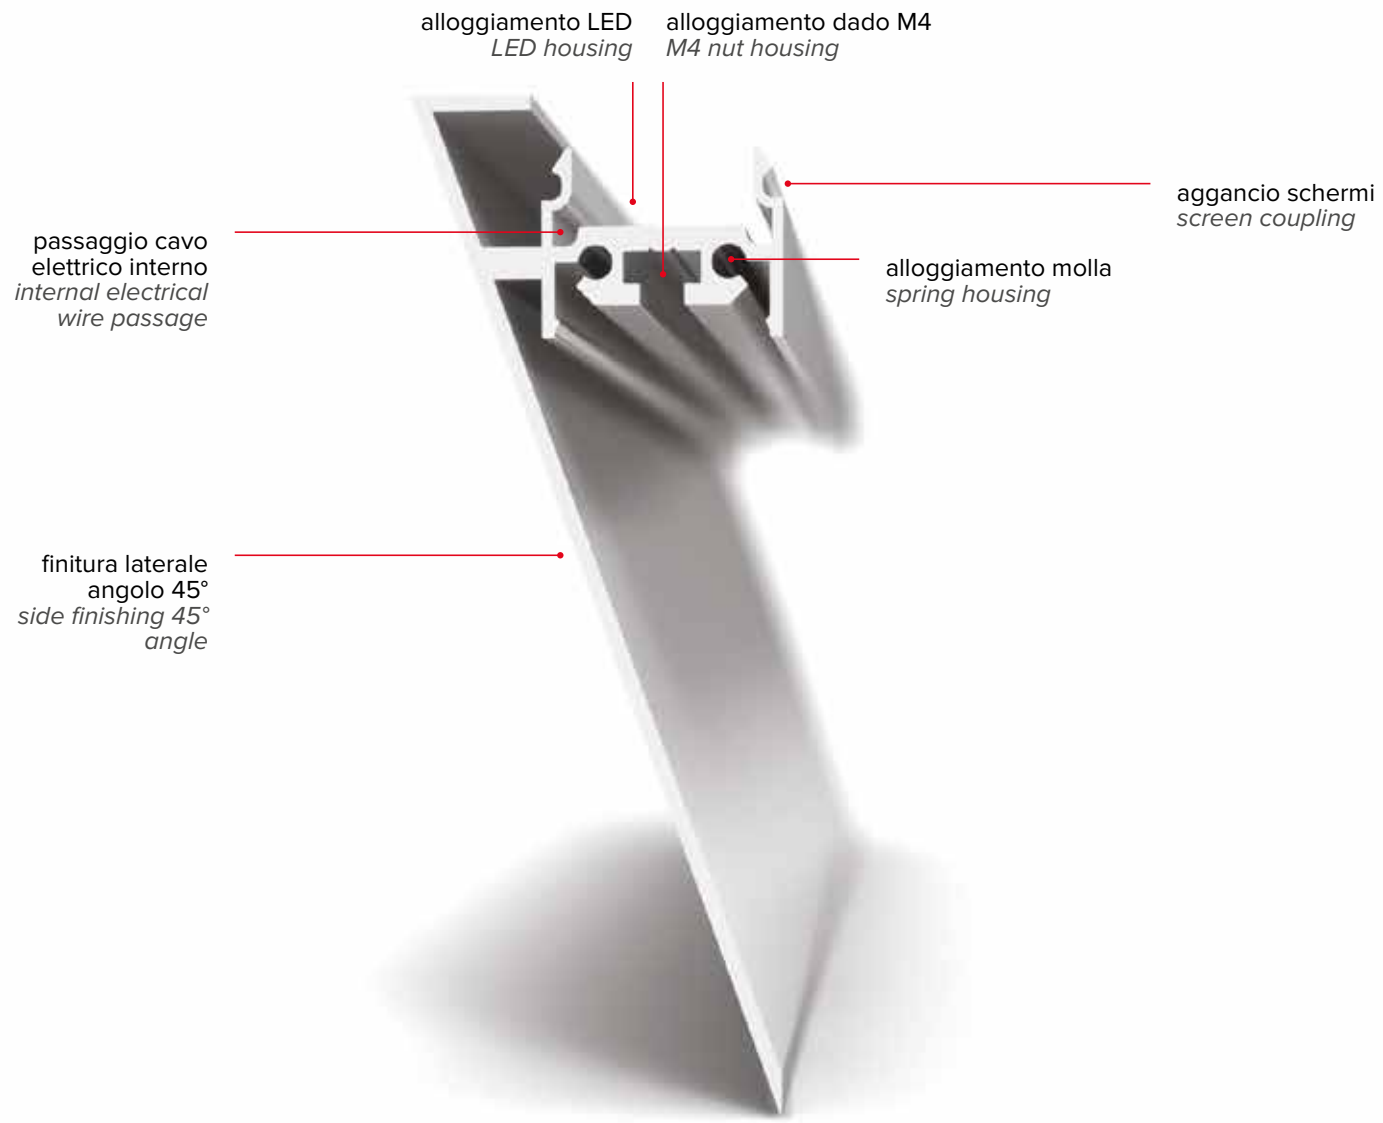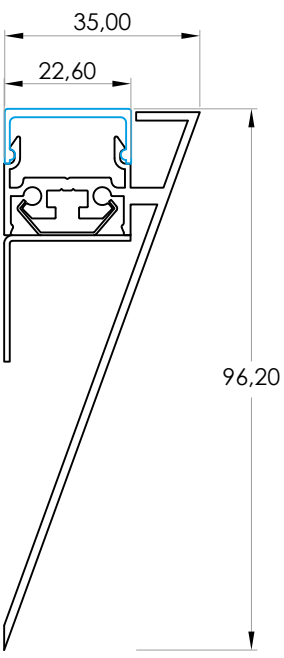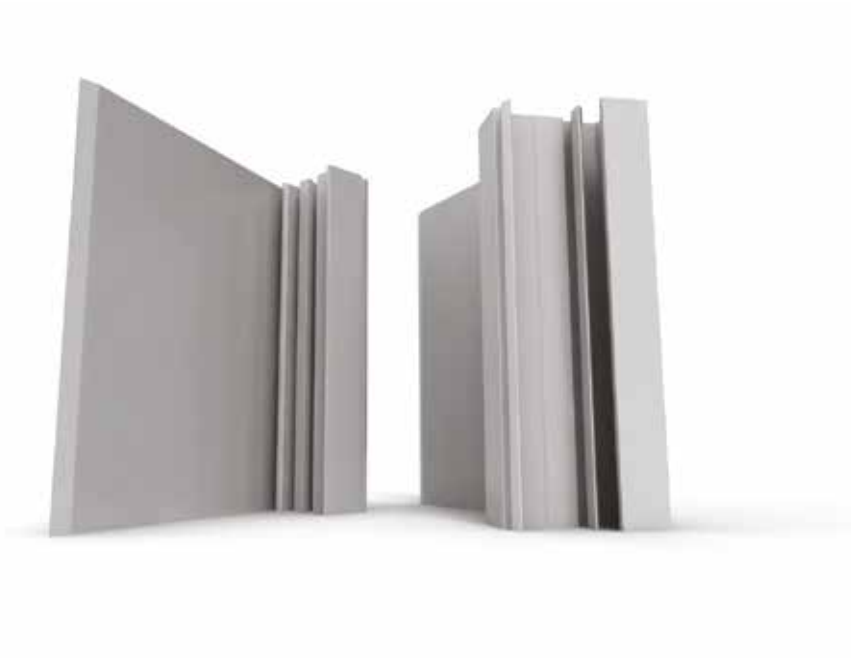


DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

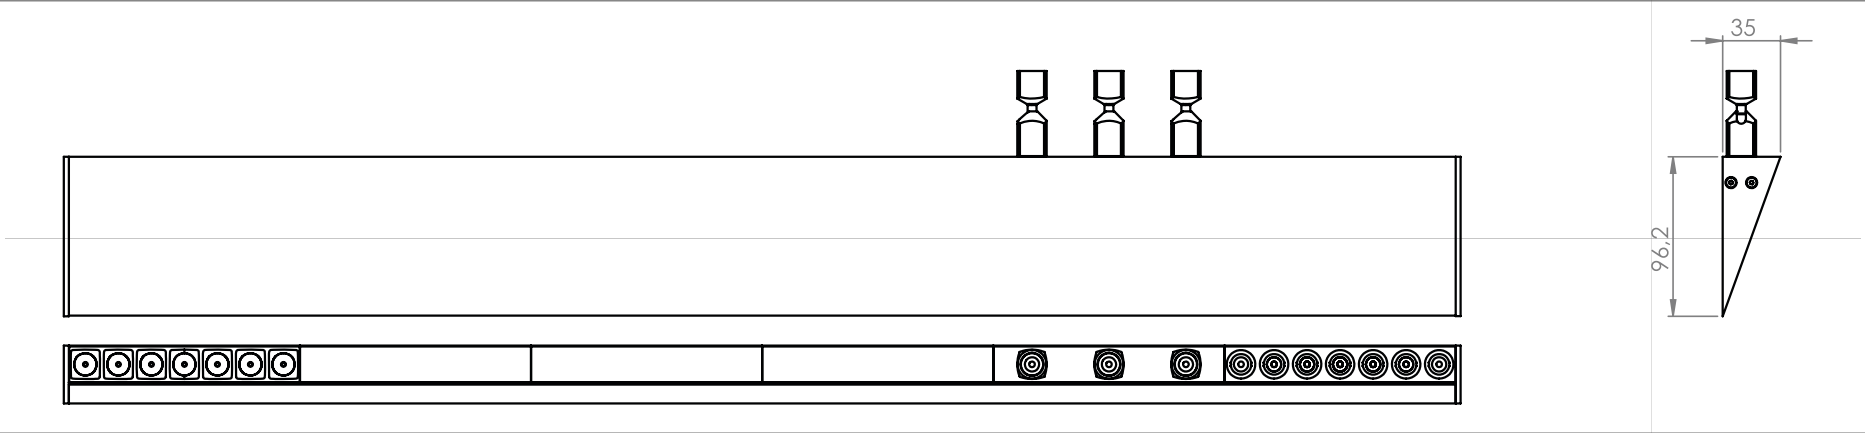


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

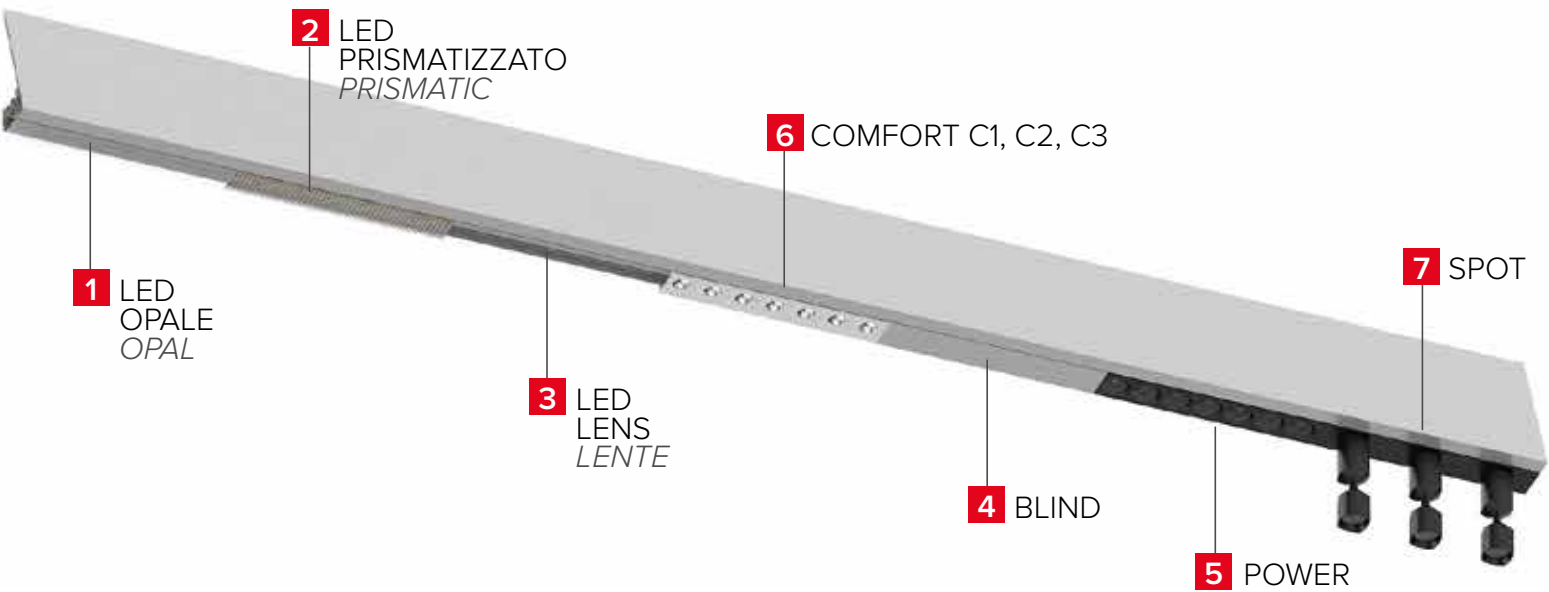

MONTAGGIO *INSTALLATION*

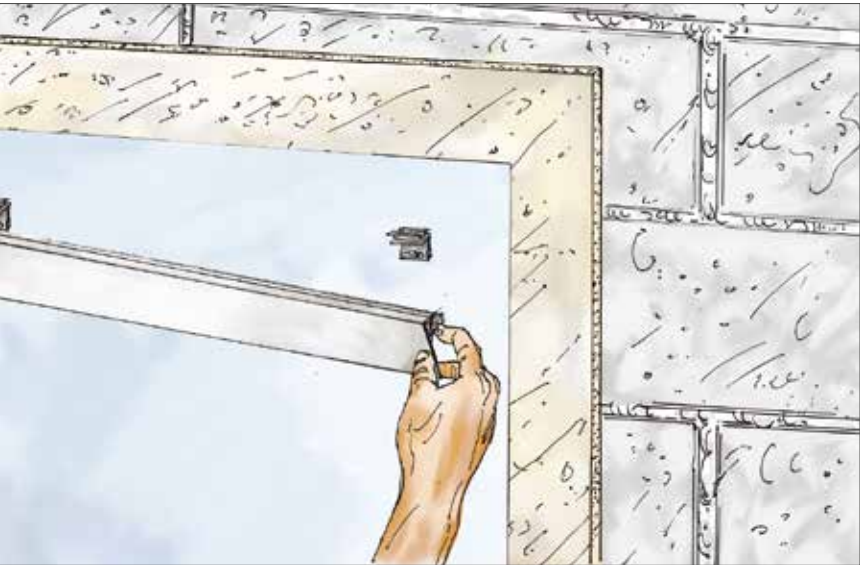

UTILIZZO *APPLICATION*

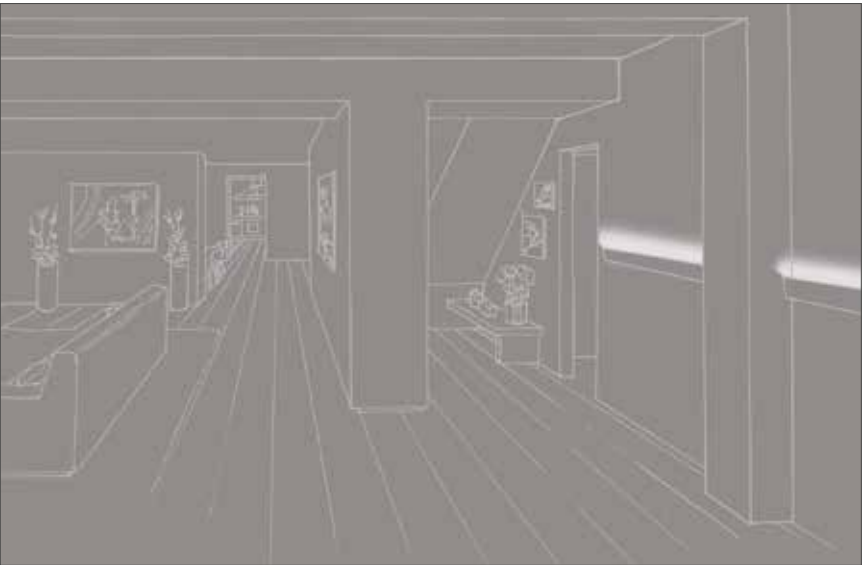

COME ORDINARE

CREAZIONE DEI CODICI

HOW TO ORDER

CODE CREATION

TWO

ESTRO corner con clip

ESTRO corner with clip

1

ESTRO KE LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE

APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
KE	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: KEOIA0100nn = ESTRO KE - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm *Example: KEOIA0100nn = ESTRO KE - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm*

2

ESTRO KE LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO

APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
KE	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: KETIA0100nn = ESTRO KE - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm *Example: KETIA0100nn = ESTRO KE - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm*

3

ESTRO KE LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE

APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
KE	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: KELIAC100nn = ESTRO KE - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm *Example: KELIA01000A = ESTRO KE - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm*

4

ESTRO KE BLIND - APPLICAZIONE CIECA

BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser		LED		Temp. di colore K Colour temp. K		Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND		-		-		-		3 cifre 3 digits			
KE	I		0		0		0		n	n	n	nn

Esempio: KEI000100nn = ESTRO KE - modulo cieco - 100 cm *KEI000100nn = ESTRO KE - blind module - 100 cm*

5

ESTRO KE POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI

APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
KE	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: KEPLAB010nn = ESTRO KE - 2700 K - ottica 25° - 140 cm *KEPLAB010nn = ESTRO KE - 2700 K - optics 25° - 140 cm*

6

ESTRO KE COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT

APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
KE	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: KEALAA010nn = ESTRO KE Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm *KEALAA010nn = ESTRO KE Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm*

7

ESTRO KE SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT

APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio ° Beam °	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-	-	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
KE	S	0	0	0	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: KES000010AA = ESTRO KE - 140 cm *KES000010AA = ESTRO KE - 140 cm*

7.1

ESTRO SP - SPOT SINGOLO

SINGLE SPOTLIGHT


Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° *SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°*


Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

ESTRO JAKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

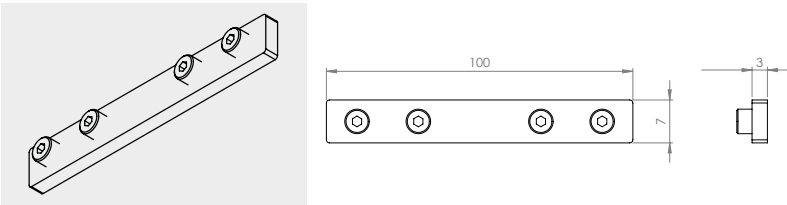

ESTRO JAKIT03 - Giunto a L *L joint*

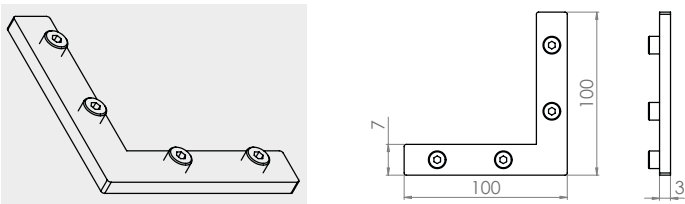

ESTRO KETAPS - KIT 1 TAPPO SINISTRO *1 LEFT CAP KIT*

Famiglia <i>Family</i>	-			Finitura** <i>Finish**</i>
ESTRO				
KE	T	A P	S	nn


**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

ESTRO KETAPD - KIT 1 TAPPO DESTRO *1 RIGHT CAP KIT*

Famiglia <i>Family</i>	-			Finitura** <i>Finish**</i>
ESTRO				
KE	T	A P	D	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*



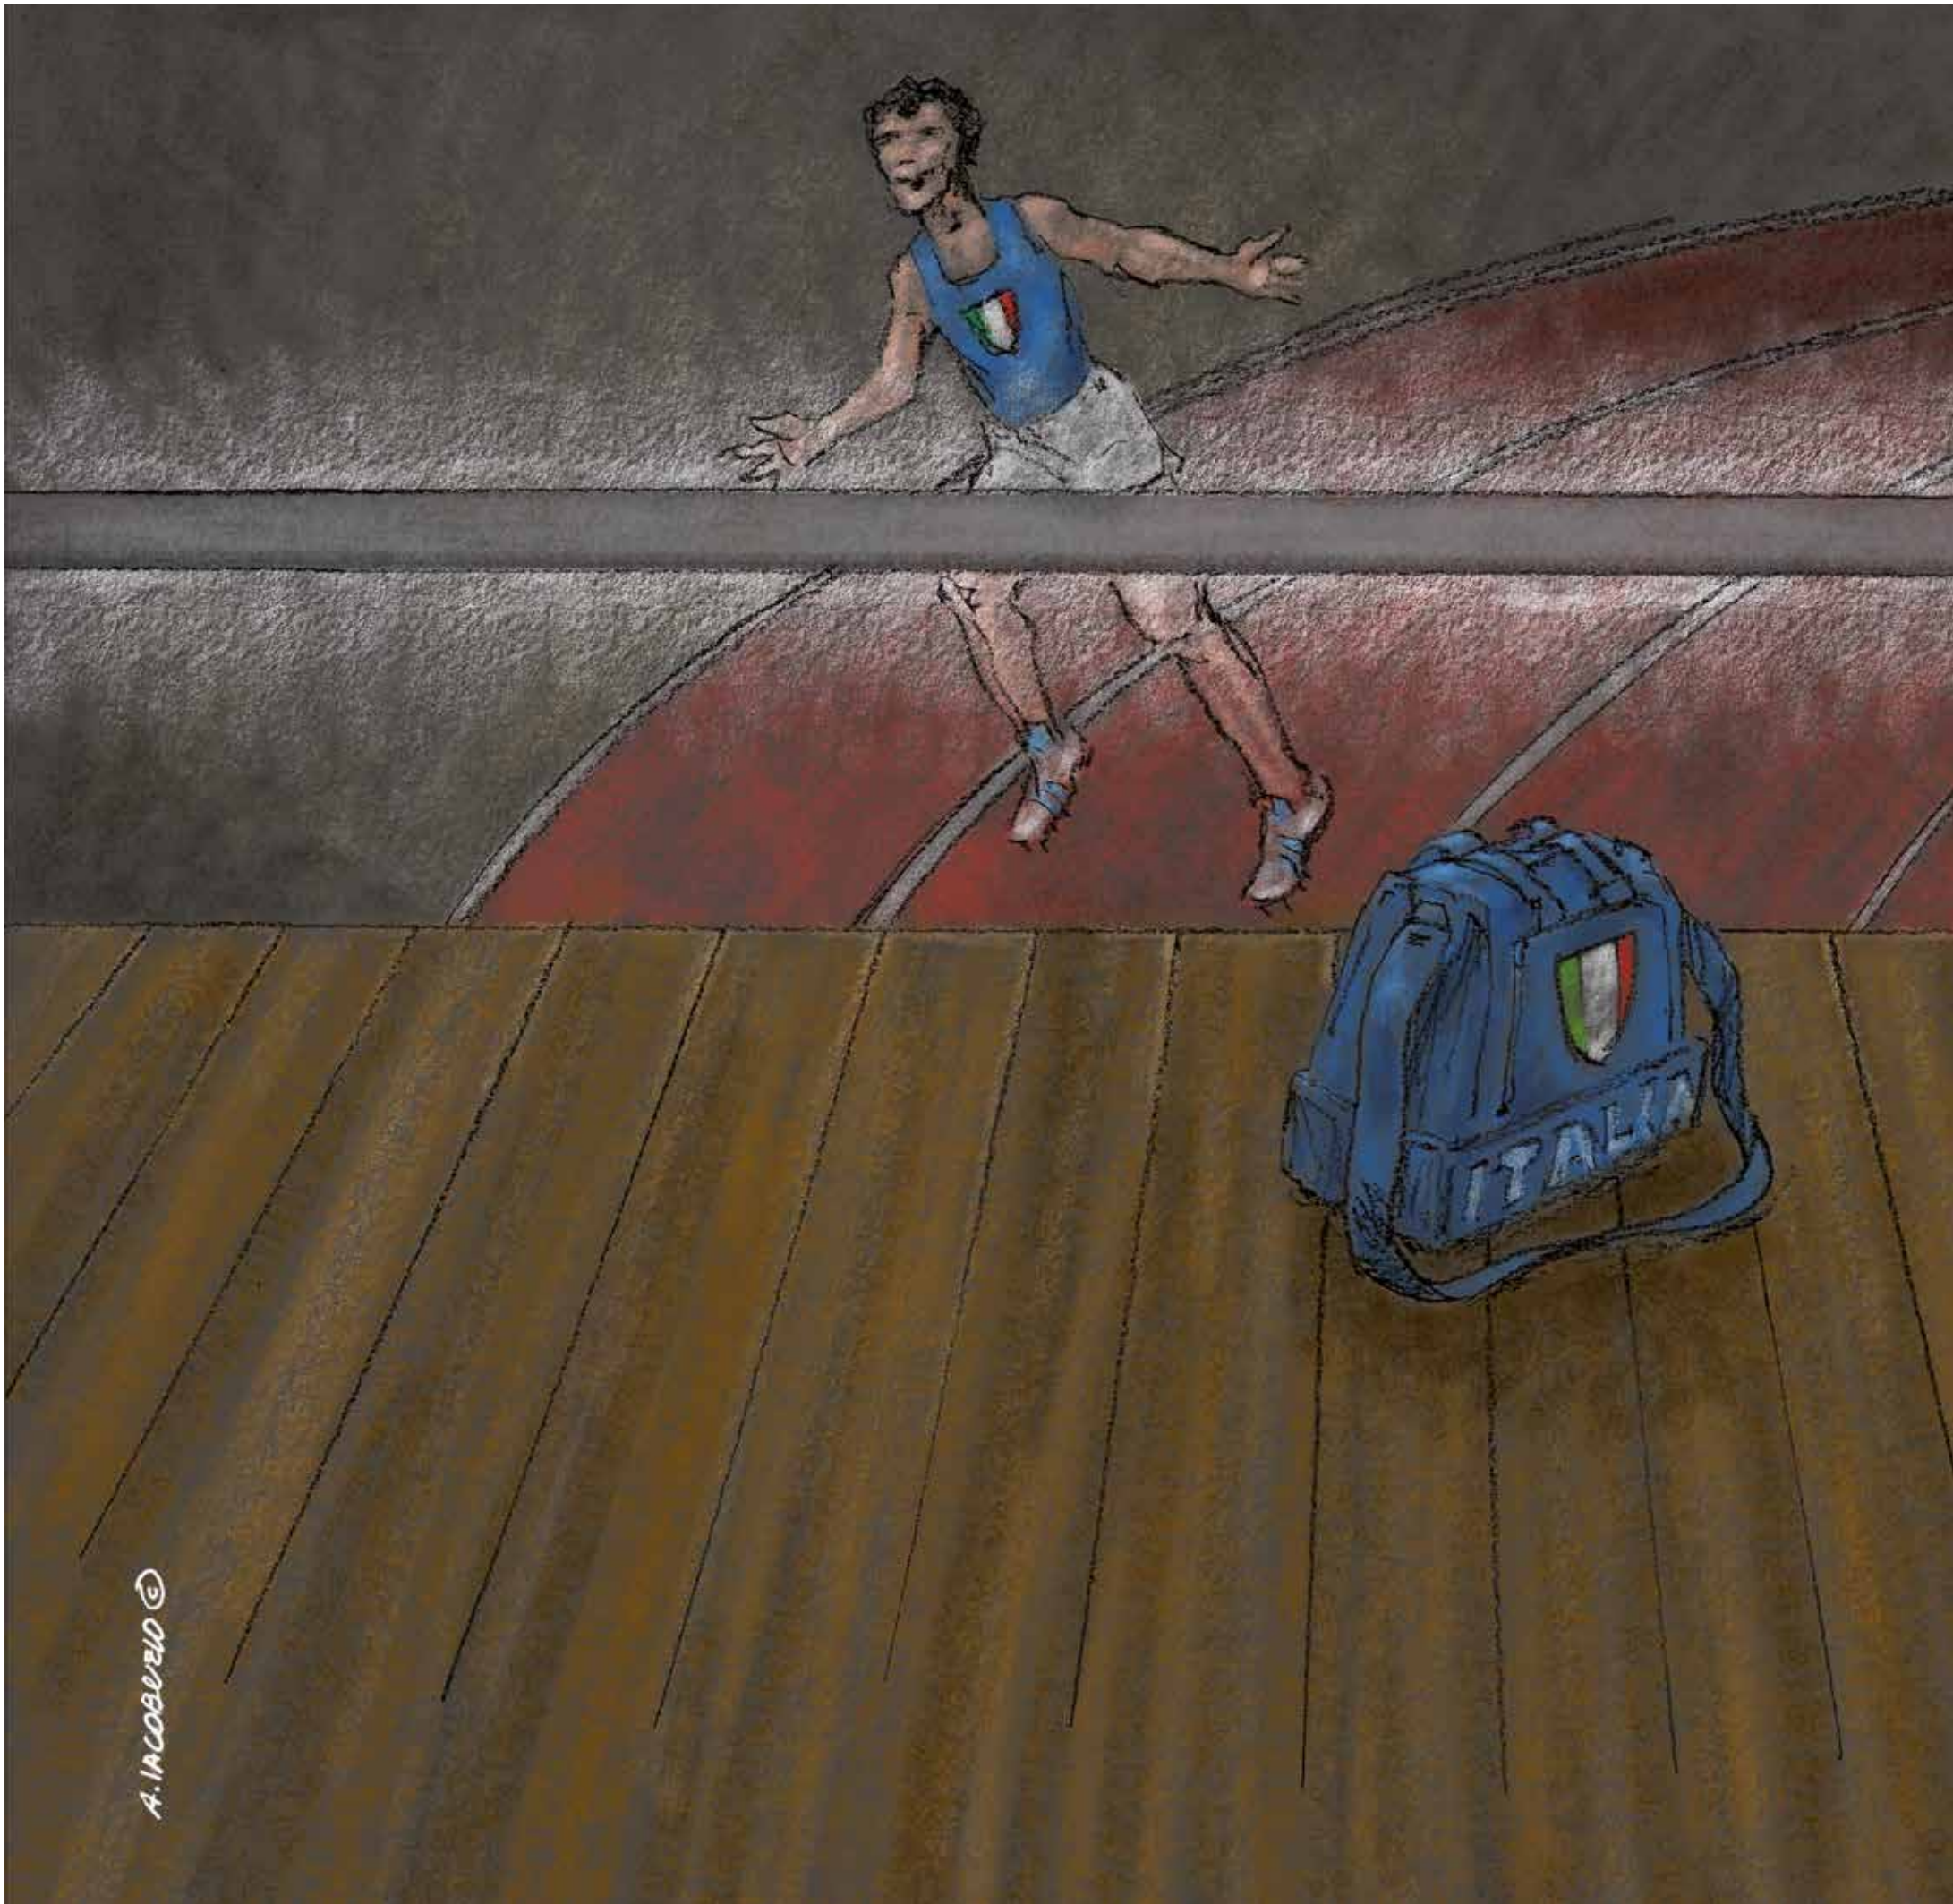



THREE

ESTRO a parete
ESTRO wall lighting

La versatilità del progetto Estro crea prospettive innovative e straordinariamente creative per l'interior design. Con i tagli di luce a parete sarà possibile creare un'illuminazione ambientale completamente personalizzata: spazi lineari, perimetri o sezioni di pareti potranno essere creati dalla luce che andrà a scolpire le parti superiori o le parti inferiori, o entrambe con intensità diverse, con una soluzione semplice e totalmente integrata alle architetture.


The versatility of the Estro design creates innovative and amazingly creative perspectives for interior design. With wall light cuts it is possible to create fully customised environmental lighting: linear spaces perimeters or wall sections can be created from the light that will sculpt the upper or lower areas, or both with different intensities, with a simple solution that is fully integrated with the architectures.



LED OPAL



LED PRISMATIC

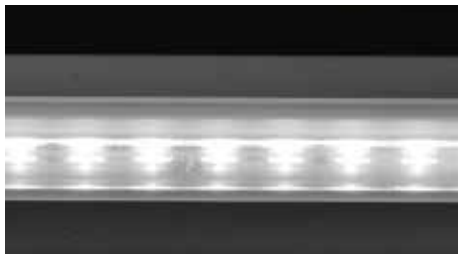

LED LENS



BLIND


ESTRO JV

- LED OPAL
- LED PRISMATIC
- LED LENS
- BLIND
- POWER
- COMFORT
- SPOT



ESTRO JI

- LED OPAL
- LED PRISMATIC
- LED LENS
- BLIND
- POWER
- COMFORT

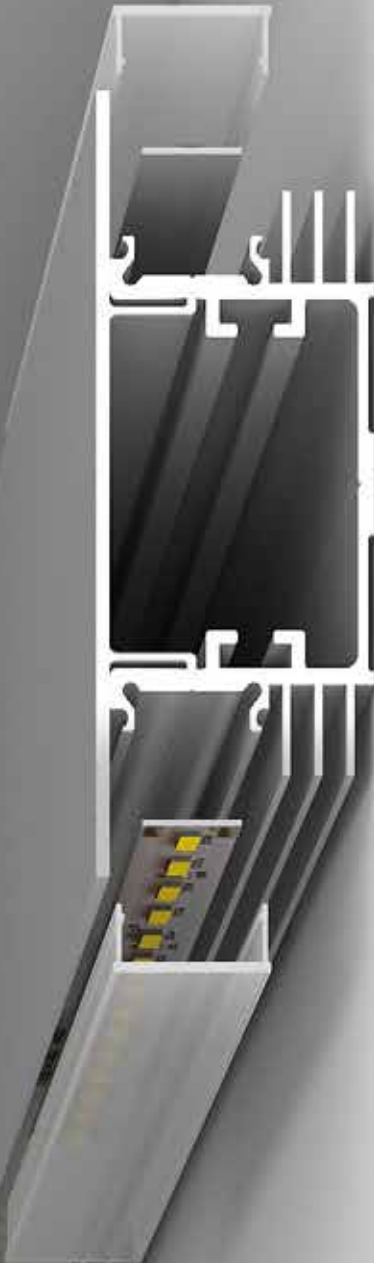

POWER



COMFORT C1



COMFORT C2



COMFORT C3






SPOT

ESTRO JI




THREE

ESTRO a parete
ESTRO wall lighting

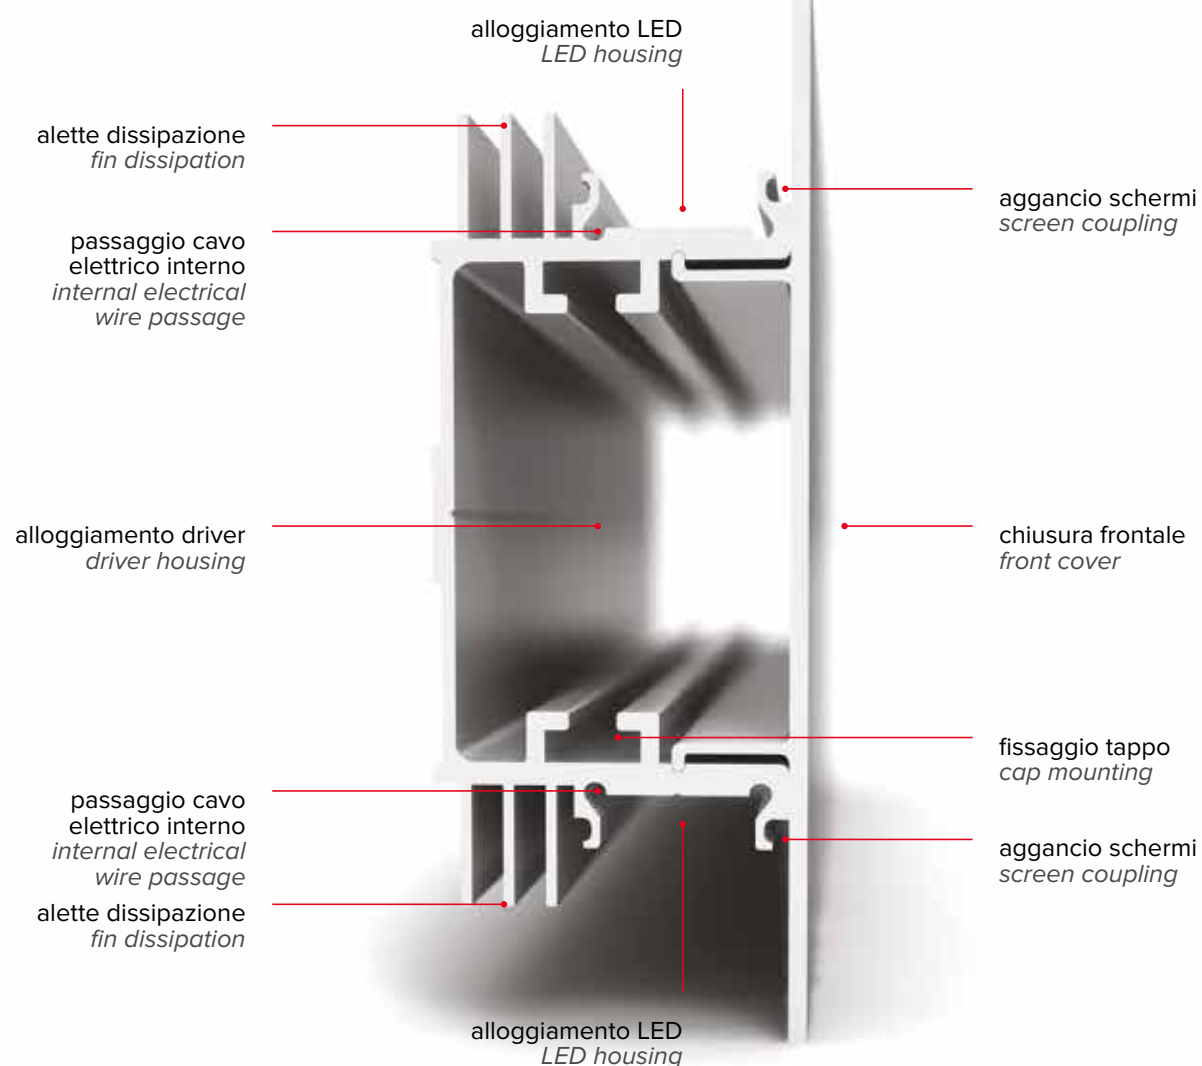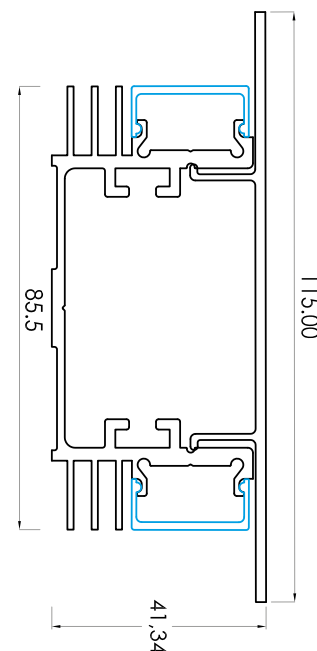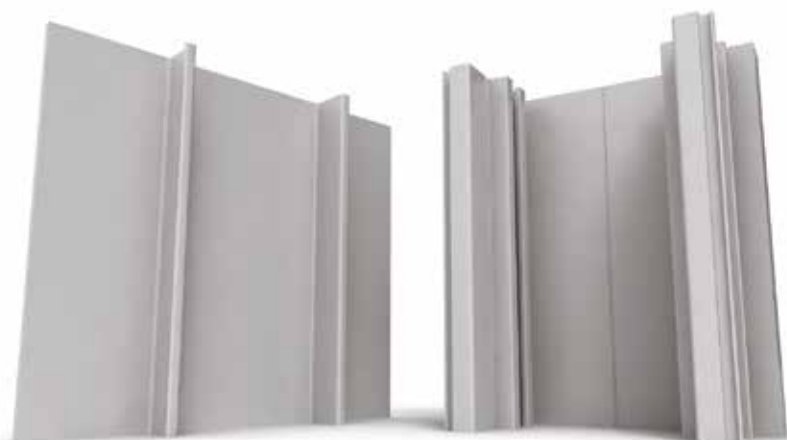


DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

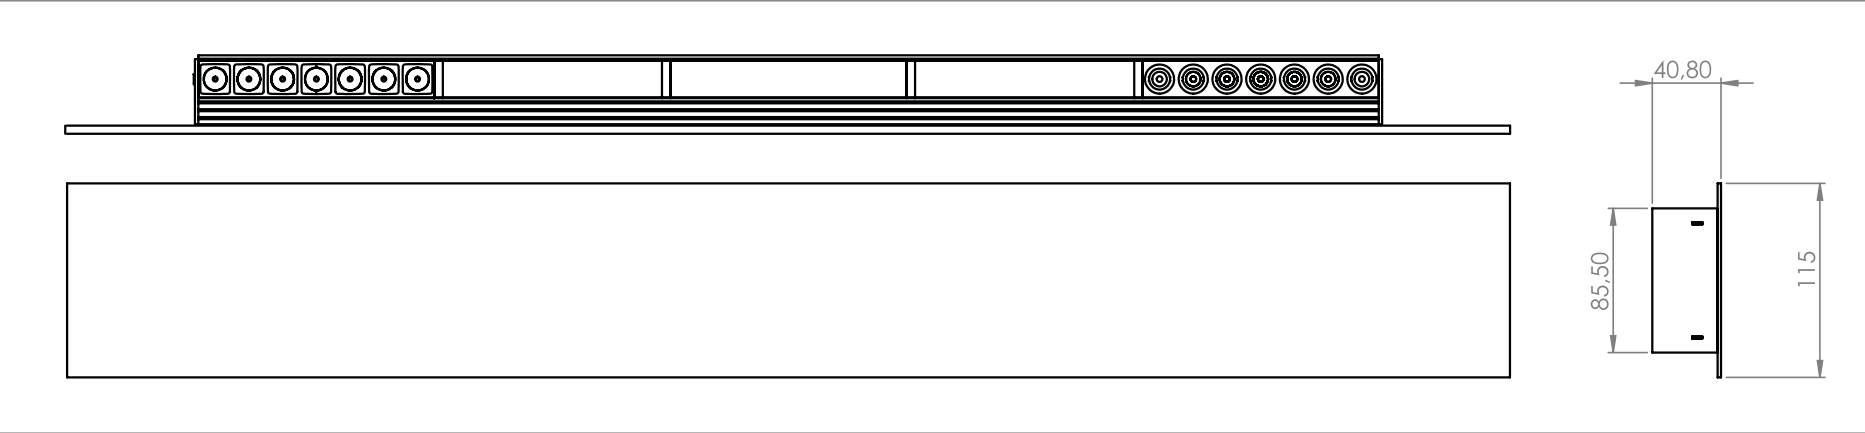


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

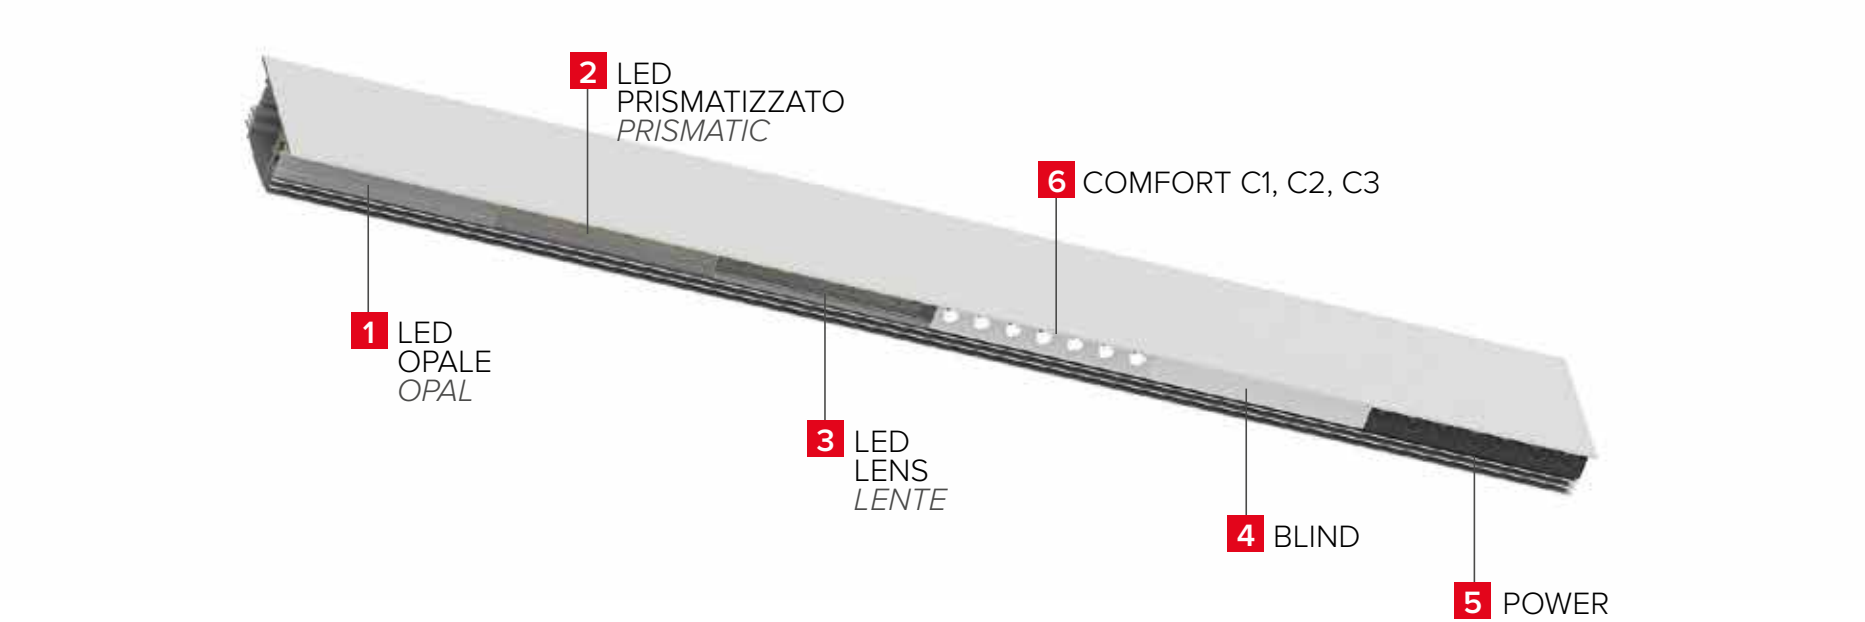

MONTAGGIO *INSTALLATION*

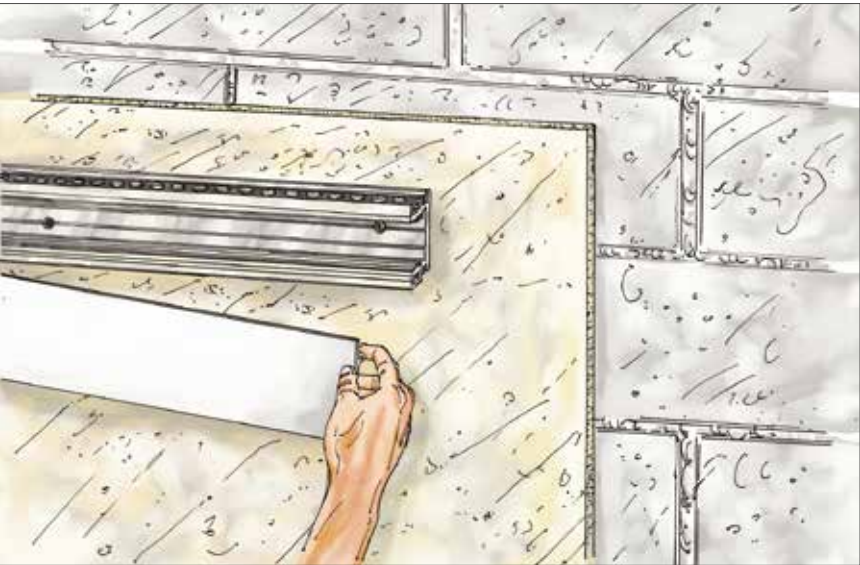

UTILIZZO *APPLICATION*

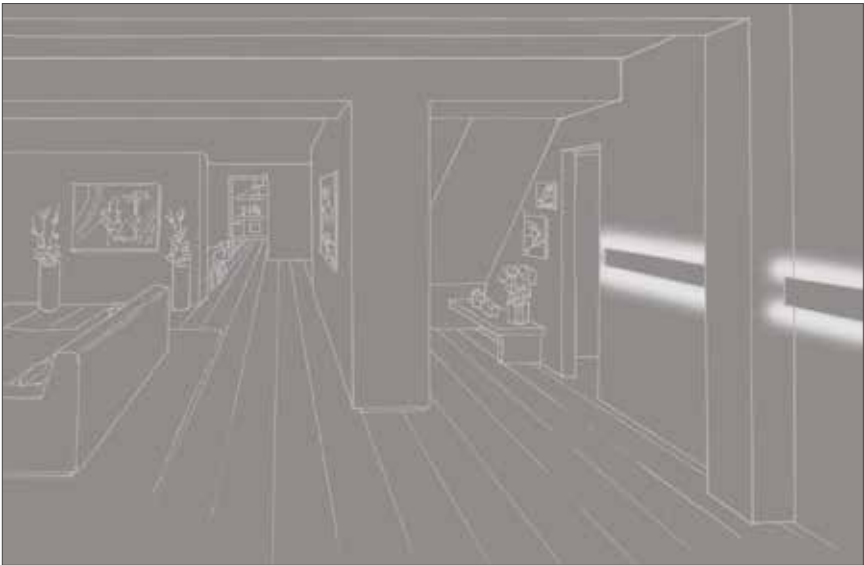

COME ORDINARE

CREAZIONE DEI CODICI

HOW TO ORDER

CODE CREATION

THREE

ESTRO a parete

ESTRO wall lighting

1

ESTRO JI LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE

APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JI	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JIOIA0100nn = ESTRO JI - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JIOIA0100nn = ESTRO JI - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2

ESTRO JI LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO

APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JI	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JITIA0100nn = ESTRO JI - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JITIA0100nn = ESTRO JI - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3

ESTRO JI LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE

APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JI	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JILIA0100nn = ESTRO JI - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JILIA0100nn = ESTRO JI - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4

ESTRO JI BLIND - APPLICAZIONE CIECA

BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND	-	-	-	3 cifre 3 digits			
JI	I	0	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JII000100nn = ESTRO JI - modulo cieco - 100 cm JII000100nn = ESTRO JI - blind module - 100 cm

5

ESTRO JI POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI

APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
Jl	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JIPLAB010nn = ESTRO JI - 2700 K - ottica 25° - 140 cm JIPLAB010nn = ESTRO JI - 2700 K - optics 25° - 140 cm

6

ESTRO JI COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT

APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
Jl	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JIALAA010nn = ESTRO JI Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm JIALAA010nn = ESTRO JI Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm

A richiesta versione mono emissione - Mono emission on request


ACCESSORI

ACCESSORIES

ESTRO JI

TAP - KIT 2 TAPPI

2 CAPS KIT



Famiglia Family	-		Finitura** Finish**	
ESTRO				
JI	T	A P	-	nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps



*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

ESTRO JV




THREE

ESTRO a parete
ESTRO wall lighting

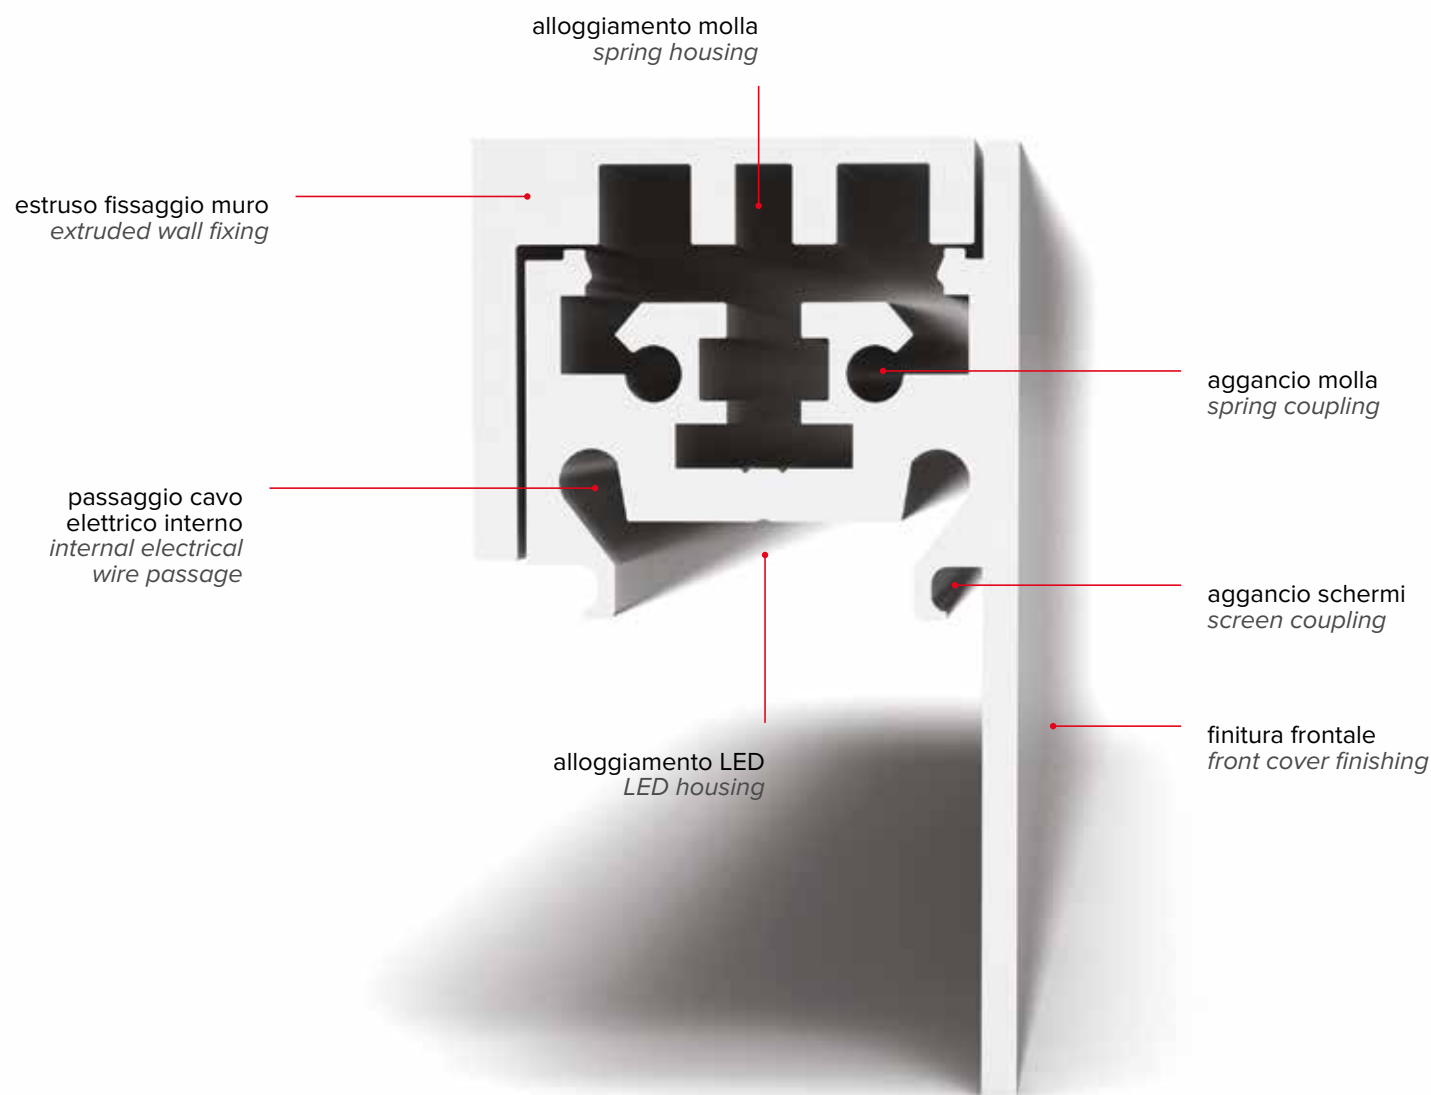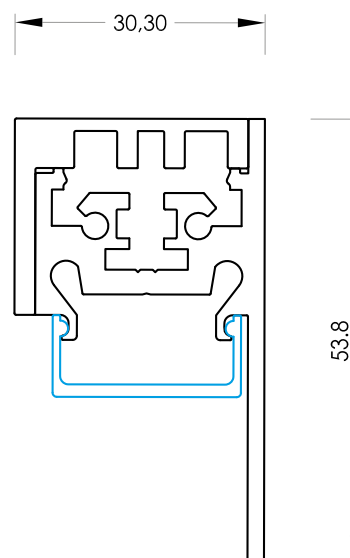


DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

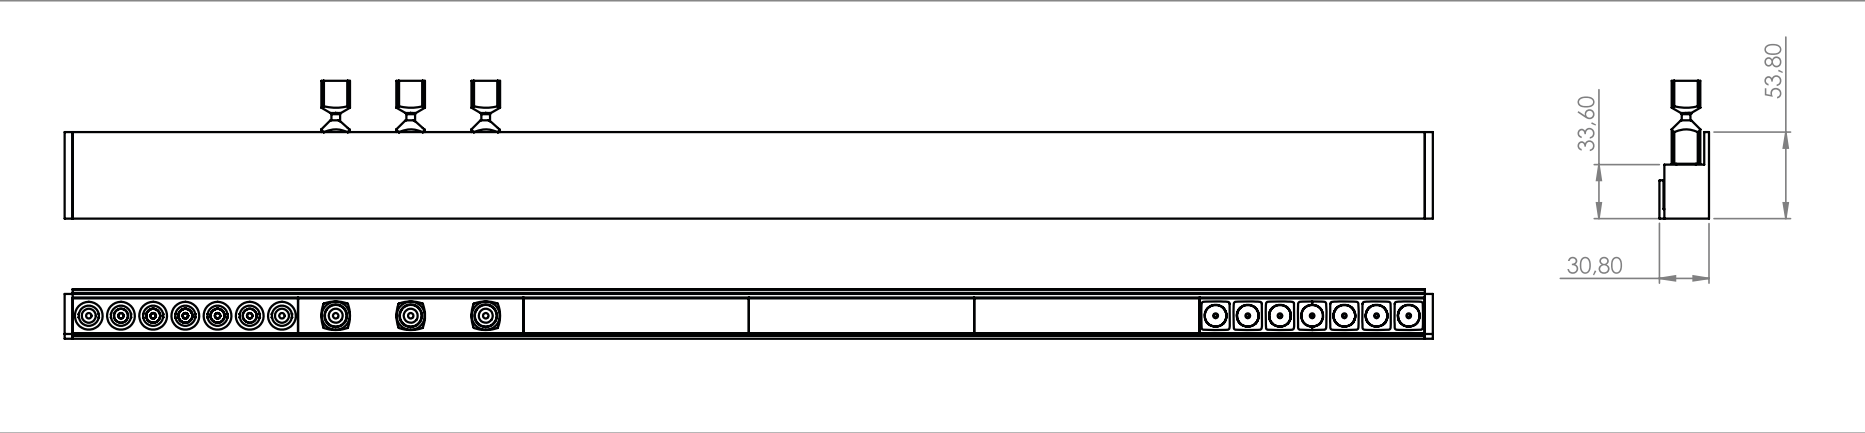


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

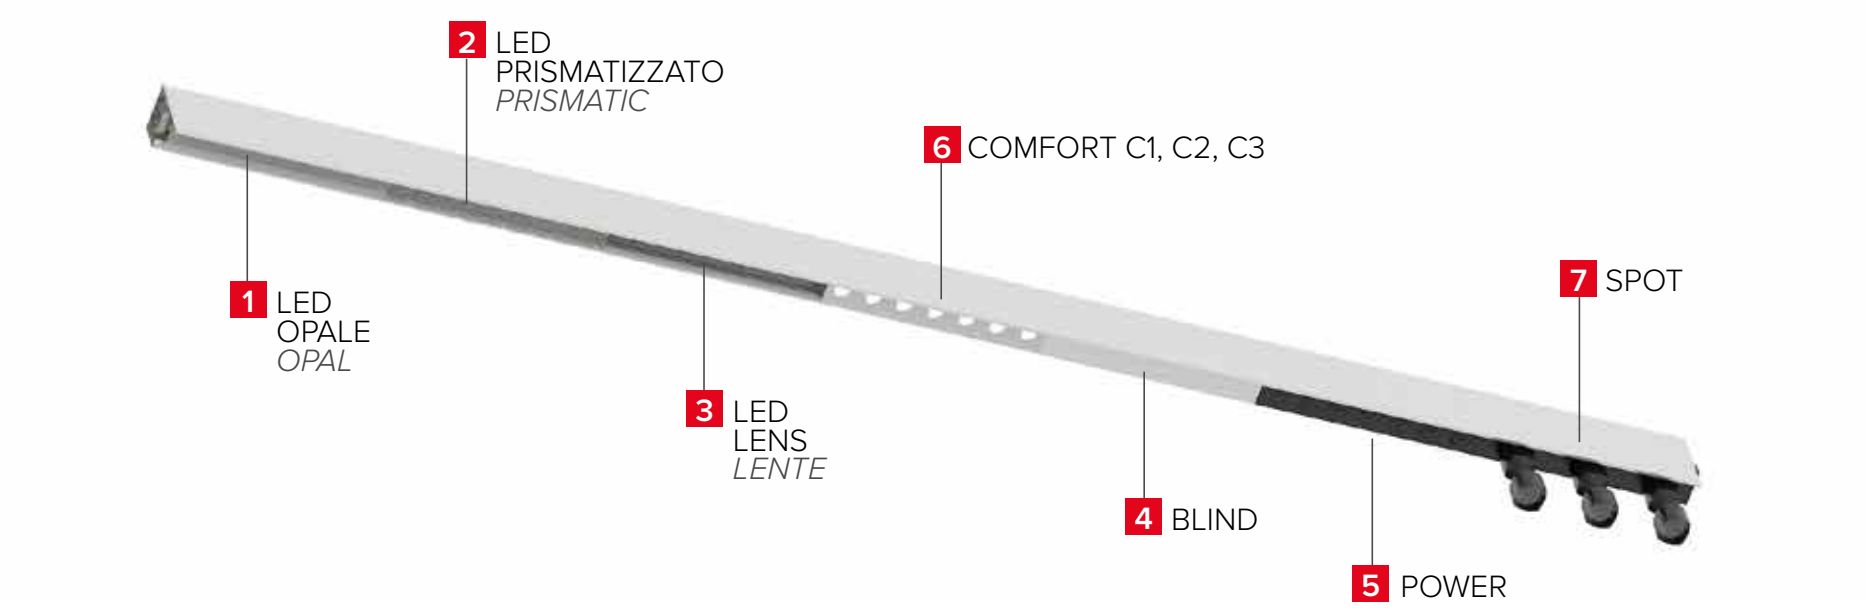

MONTAGGIO *INSTALLATION*

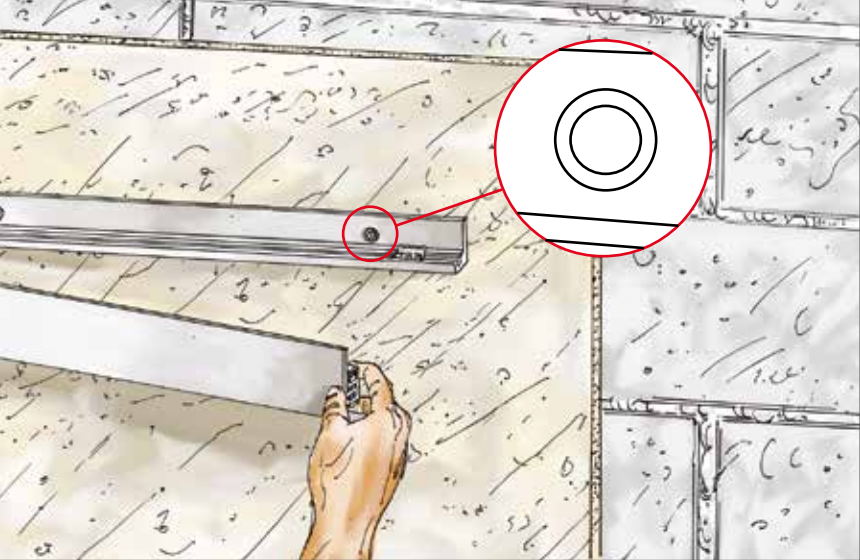

UTILIZZO *APPLICATION*

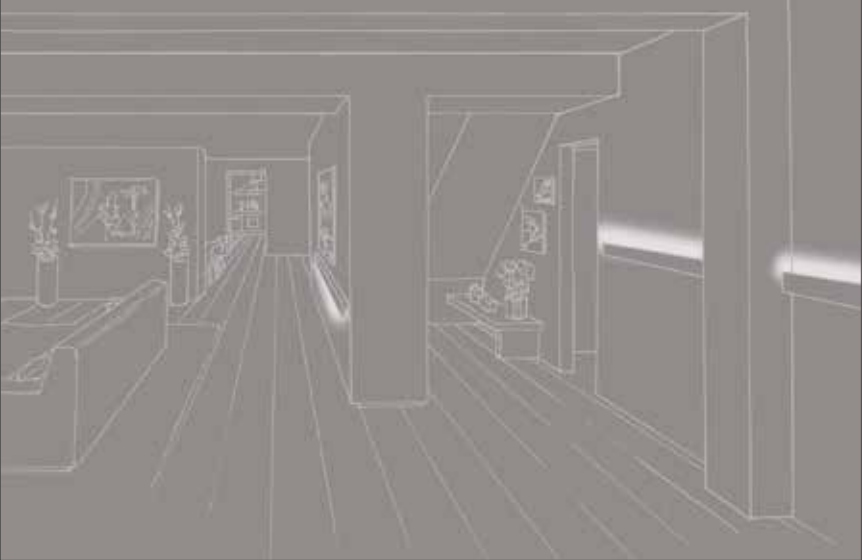

COME ORDINARE

CREAZIONE DEI CODICI

HOW TO ORDER

CODE CREATION

THREE

ESTRO a parete

ESTRO wall lighting

1

ESTRO JV LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE

APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JV	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JVOIA0100nn = ESTRO JV - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm *Example: JVOIA0100nn = ESTRO JV - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm*

2

ESTRO JV LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO

APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JV	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JVTIA0100nn = ESTRO JV - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm *Example: JVTIA0100nn = ESTRO JV - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm*

3

ESTRO JV LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE

APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JV	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JVLIA0100nn = ESTRO JV - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm *Example: JVLIA01000A = ESTRO JV - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm*

4

ESTRO JV BLIND - APPLICAZIONE CIECA

BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser		LED		Temp. di colore K Colour temp. K		Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND		-		-		-		3 cifre 3 digits			
JV	I		0		0		0		n	n	n	nn

Esempio: JVI000100nn = ESTRO JV - modulo cieco - 100 cm *JVI000100nn = ESTRO JV - blind module - 100 cm*

5

ESTRO JV POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI

APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JV	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JVPLAB010nn = ESTRO JV - 2700 K - ottica 25° - 140 cm *JVPLAB010nn = ESTRO JV - 2700 K - optics 25° - 140 cm*

6

ESTRO JV COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT

APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia <i>Family</i>	Diffusore <i>Diffuser</i>			LED	Temp. di colore K <i>Colour temp. K</i>			Ottiche fascio° <i>Beam optics°</i>		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) <i>Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)</i>																				Finitura** <i>Finish**</i>
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JV	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JVALAA010nn = ESTRO JV Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm *JVALAA010nn = ESTRO JV Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm*

7

ESTRO JV SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT

APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio ° Beam °		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-			-		14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JV	S	0	0			0		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JVS000010AA = ESTRO JV - 140 cm *JVS000010AA = ESTRO JV - 140 cm*

7.1

ESTRO SP - SPOT SINGOLO

SINGLE SPOTLIGHT


Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° *SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°*


Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28


ESTRO JAKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

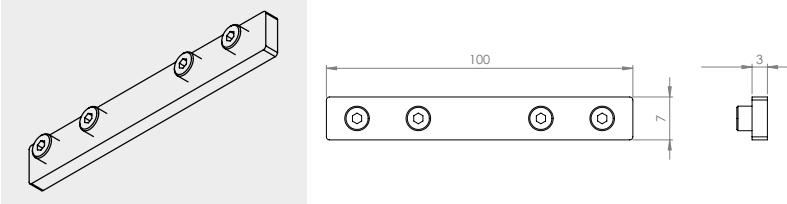

ESTRO JAKIT03 - Giunto a L *L joint*

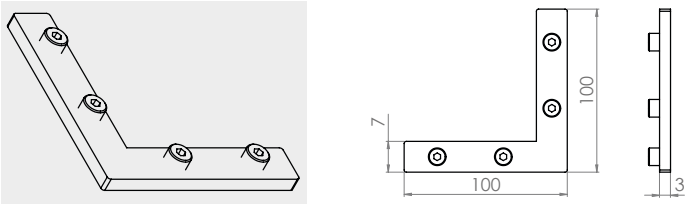


ESTRO JVTAPS - KIT 1 TAPPO SINISTRO *1 LEFT CAP KIT*



Famiglia <i>Family</i>	-		Finitura** <i>Finish**</i>
ESTRO			
JV	T	A P	S
			nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

ESTRO JVTAPD - KIT 1 TAPPO DESTRO *1 RIGHT CAP KIT*



Famiglia <i>Family</i>	-		Finitura** <i>Finish**</i>
ESTRO			
JV	T	A P	D
			nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*





A. IACOBELLI ©



FOUR

ESTRO corner

ESTRO corner

Estro è un prodotto innovativo capace di creare angoli luminosi grazie al suo profilo appositamente studiato per essere integrato anche nei punti più difficili.

Consente di creare continuità tra le pareti che appaiono unite quasi segretamente da un taglio di luce che scolpisce l'architettura con discrezione e carattere.


Estro is an innovative product that is able to create luminous corners thanks to its specially designed profile and can also be integrated within the most difficult points. It creates continuity between the walls that appear joined almost secretly by a cut of light that sculpts the architecture with discretion and character.



LED OPAL



LED PRISMATIC

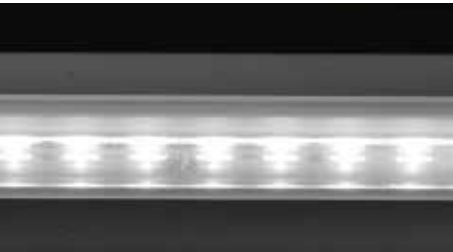


LED LENS



BLIND


ESTRO JL

- LED OPAL
- LED PRISMATIC
- LED LENS

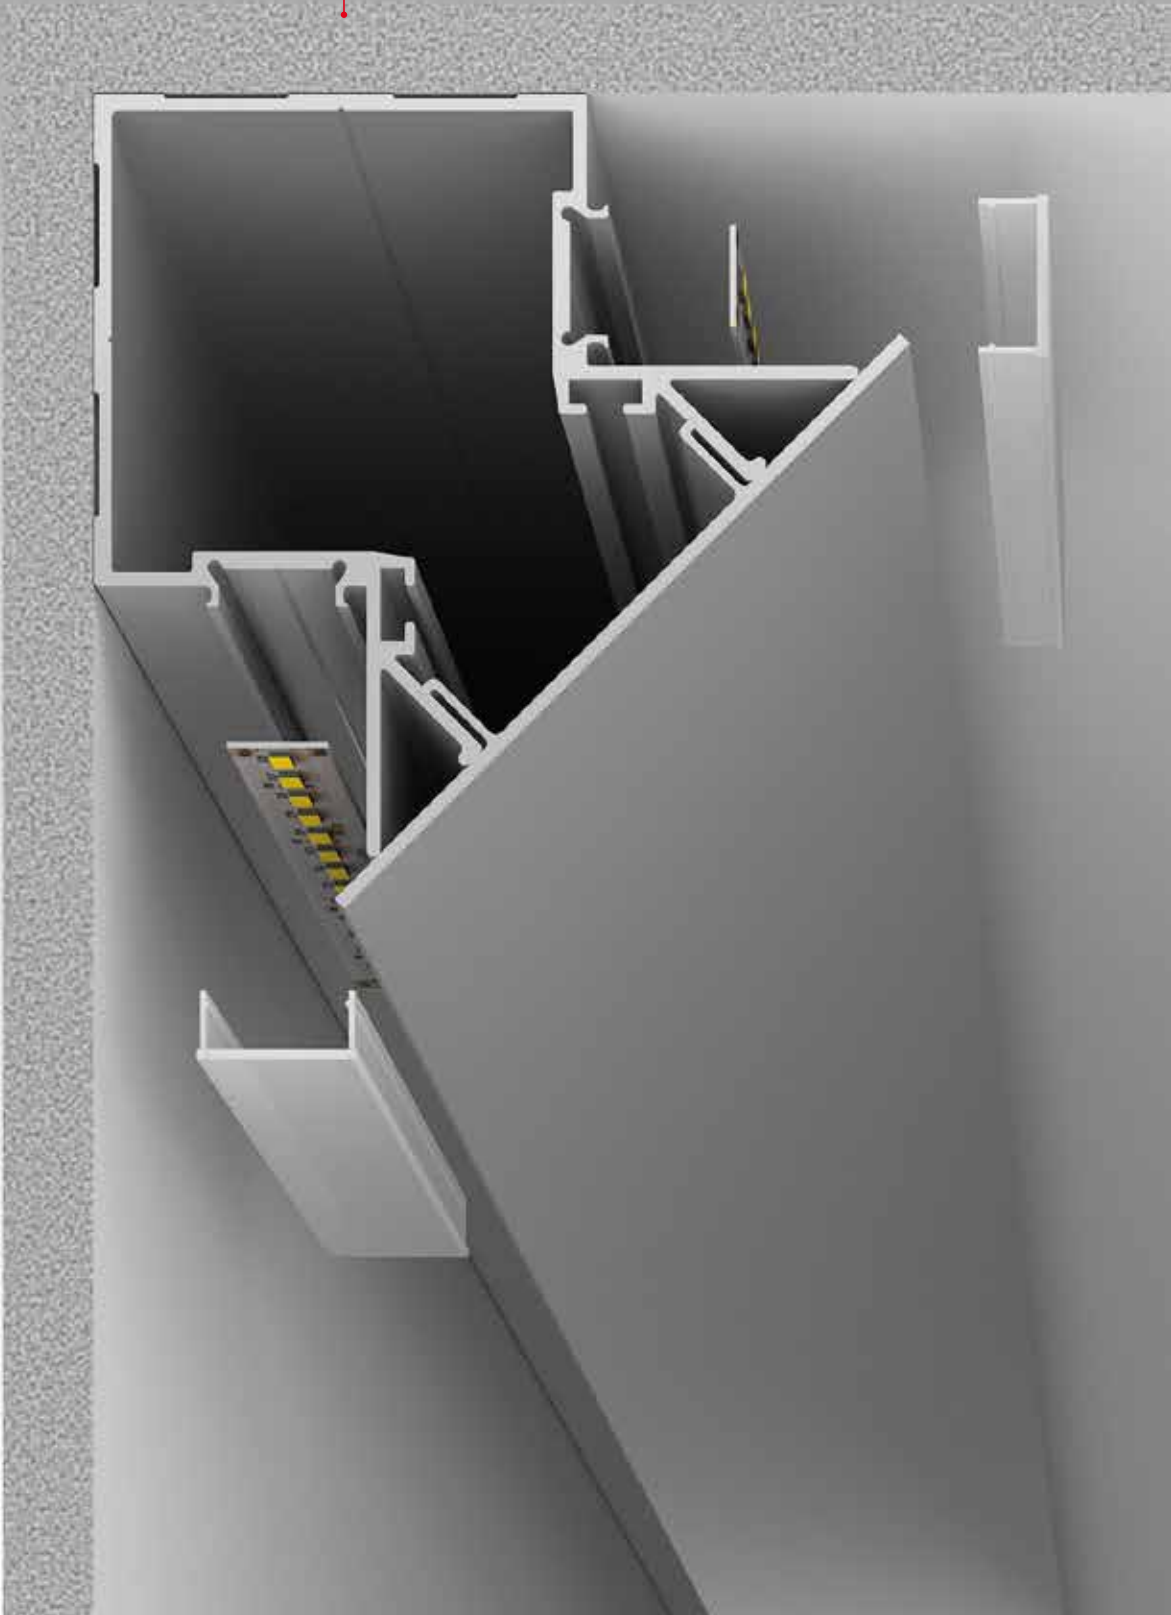

ESTRO JY

- LED OPAL
- LED PRISMATIC
- LED LENS
- BLIND
- POWER
- COMFORT
- SPOT

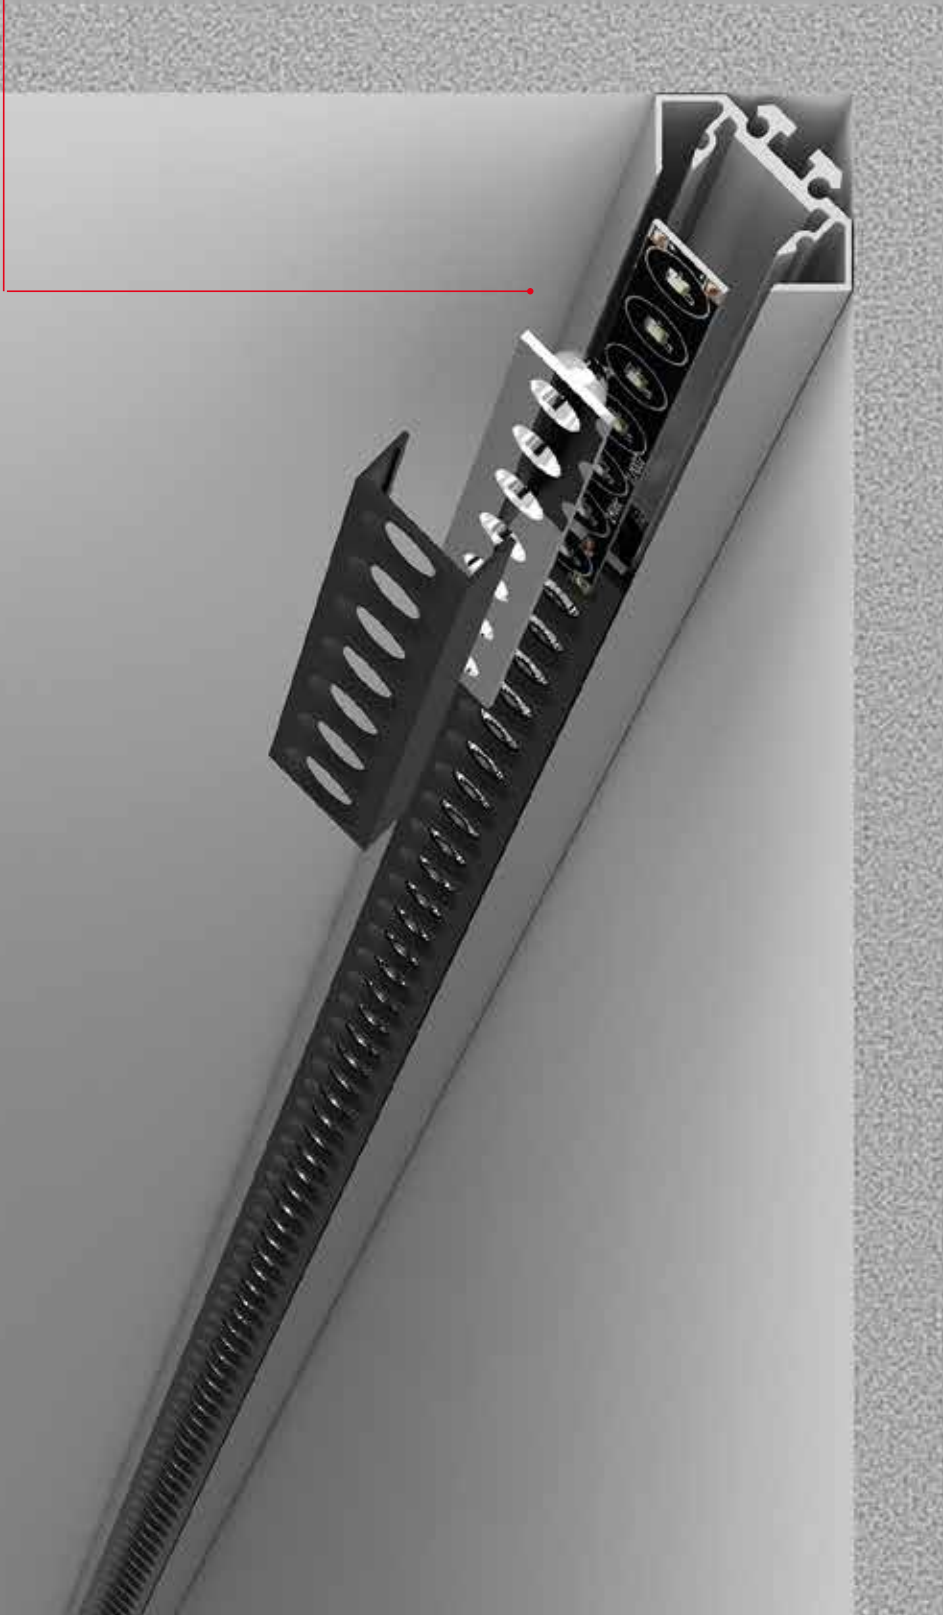

POWER



COMFORT C1



COMFORT C2






COMFORT C3



SPOT


ESTRO JL



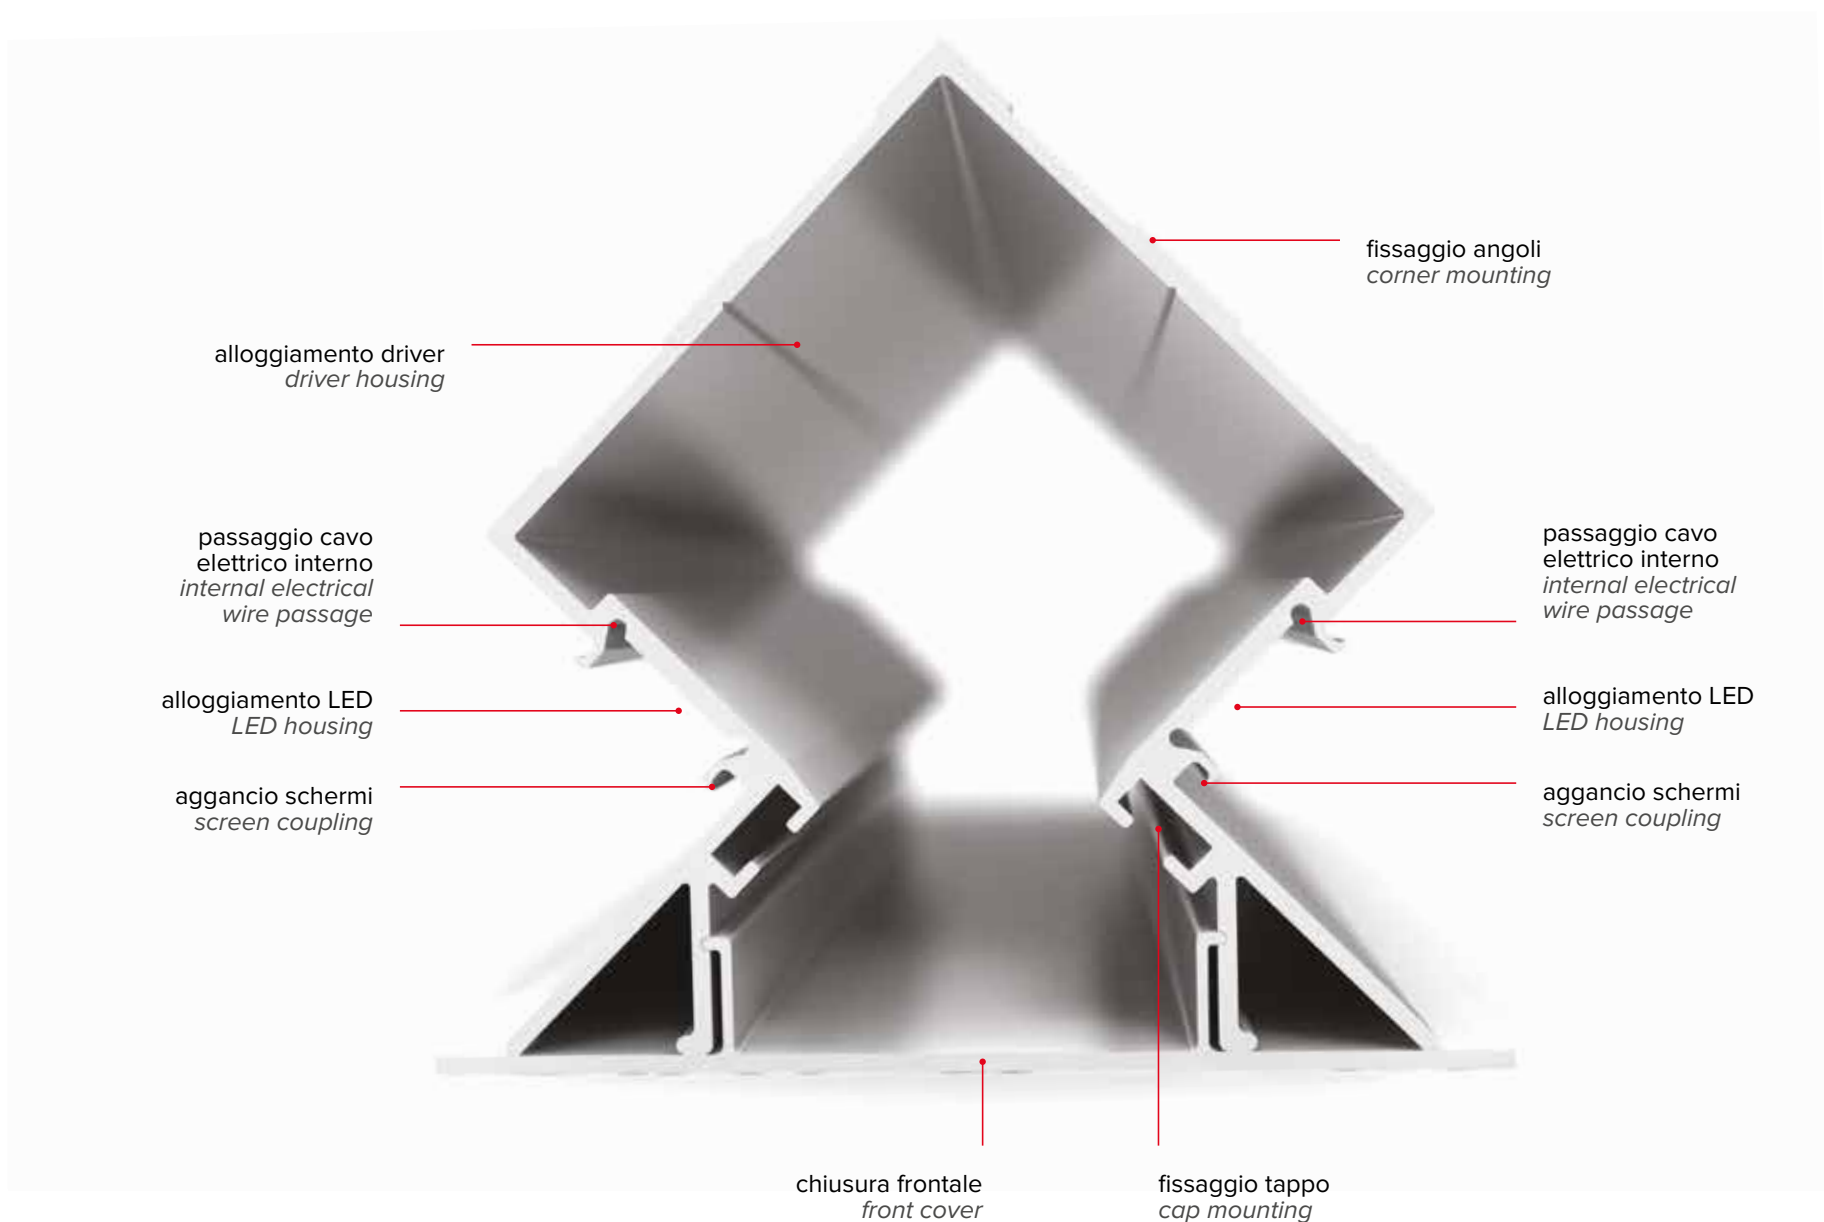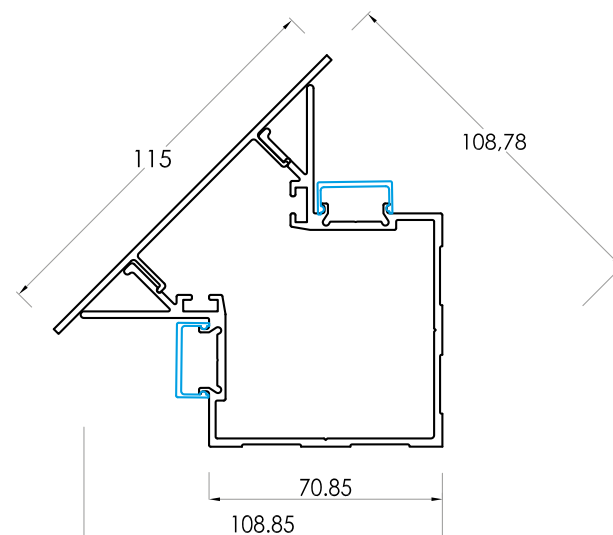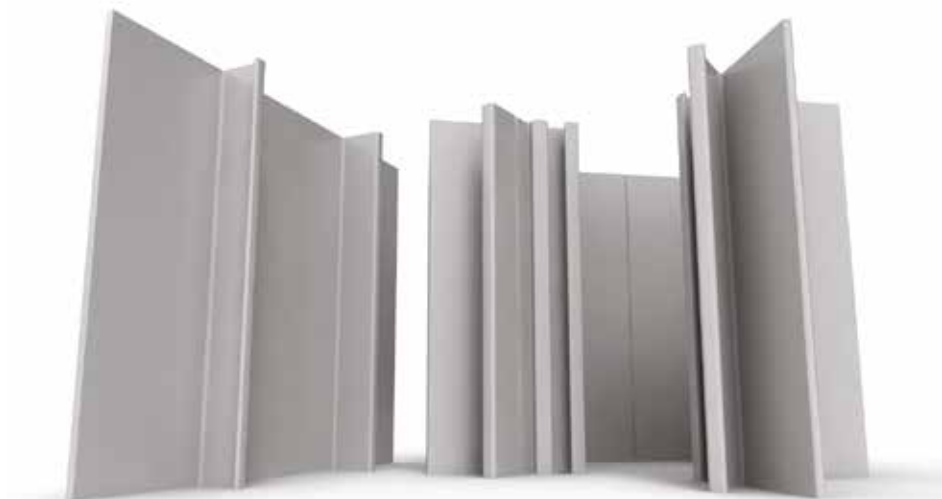


DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

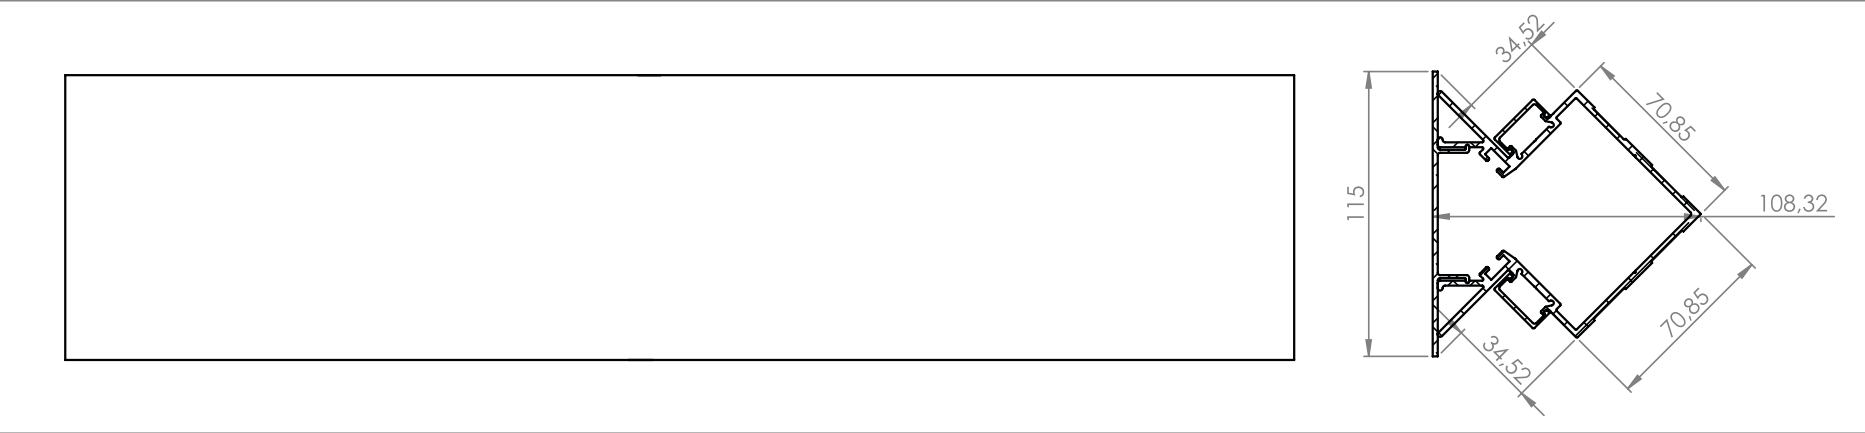


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

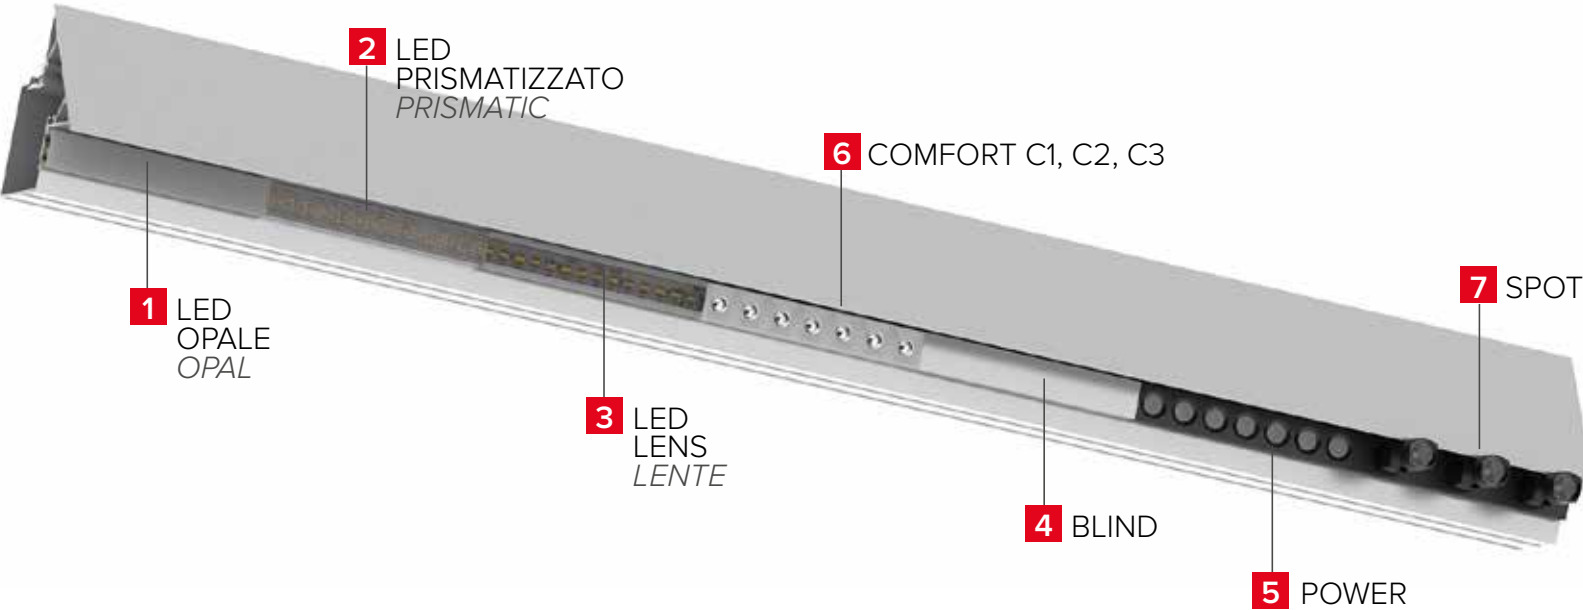

MONTAGGIO *INSTALLATION*

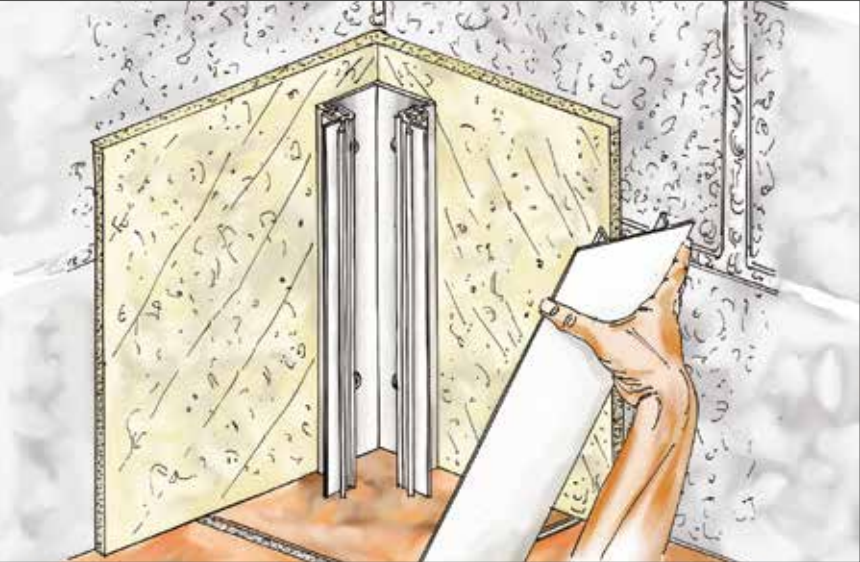

UTILIZZO *APPLICATION*

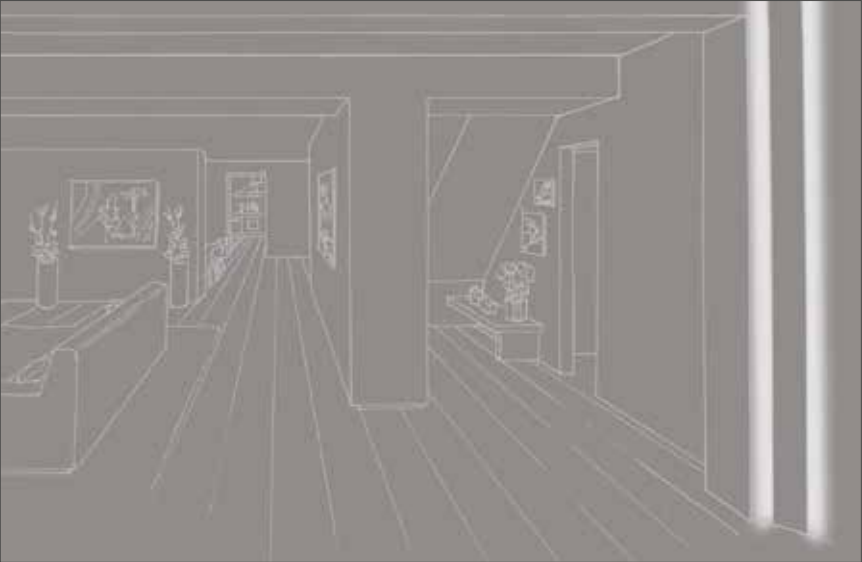

COME ORDINARE HOW TO ORDER
CREAZIONE DEI CODICI CODE CREATION

FOUR
ESTRO corner
ESTRO corner

1 ESTRO JL LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JL	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JLOIA0100nn = ESTRO JL - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JLOIA0100nn = ESTRO JL - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2 ESTRO JL LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JL	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JLTIA0100nn = ESTRO JL - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JLTIA0100nn = ESTRO JL - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3 ESTRO JL LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JL	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JLLIAC100nn = ESTRO JL - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JLLIA01000A = ESTRO JL - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4 ESTRO JL BLIND - APPLICAZIONE CIECA BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser		LED		Temp. di colore K Colour temp. K		Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND		-		-		-		3 cifre 3 digits			
JL	I		0		0		0		n	n	n	nn

Esempio: JLI000100nn = ESTRO JL - modulo cieco - 100 cm JLI000100nn = ESTRO JL - blind module - 100 cm

5 ESTRO JL POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JL	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JLPLAB010nn = ESTRO JL - 2700 K - ottica 25° - 140 cm JLPLAB010nn = ESTRO JL - 2700 K - optics 25° - 140 cm

6 ESTRO JL COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JL	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JLALAA010nn = ESTRO JL Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm JLALAA010nn = ESTRO JL Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm

7 ESTRO JL SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio ° Beam °		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-			-		14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JL	S	0	0			0		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JLS000010AA = ESTRO JL - 140 cm JLS000010AA = ESTRO JL - 140 cm

7.1 ESTRO SP - SPOT SINGOLO SINGLE SPOTLIGHT


Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

ESTRO JLTAP - KIT 2 TAPPI 2 CAPS KIT





Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JL	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*




ESTRO JY



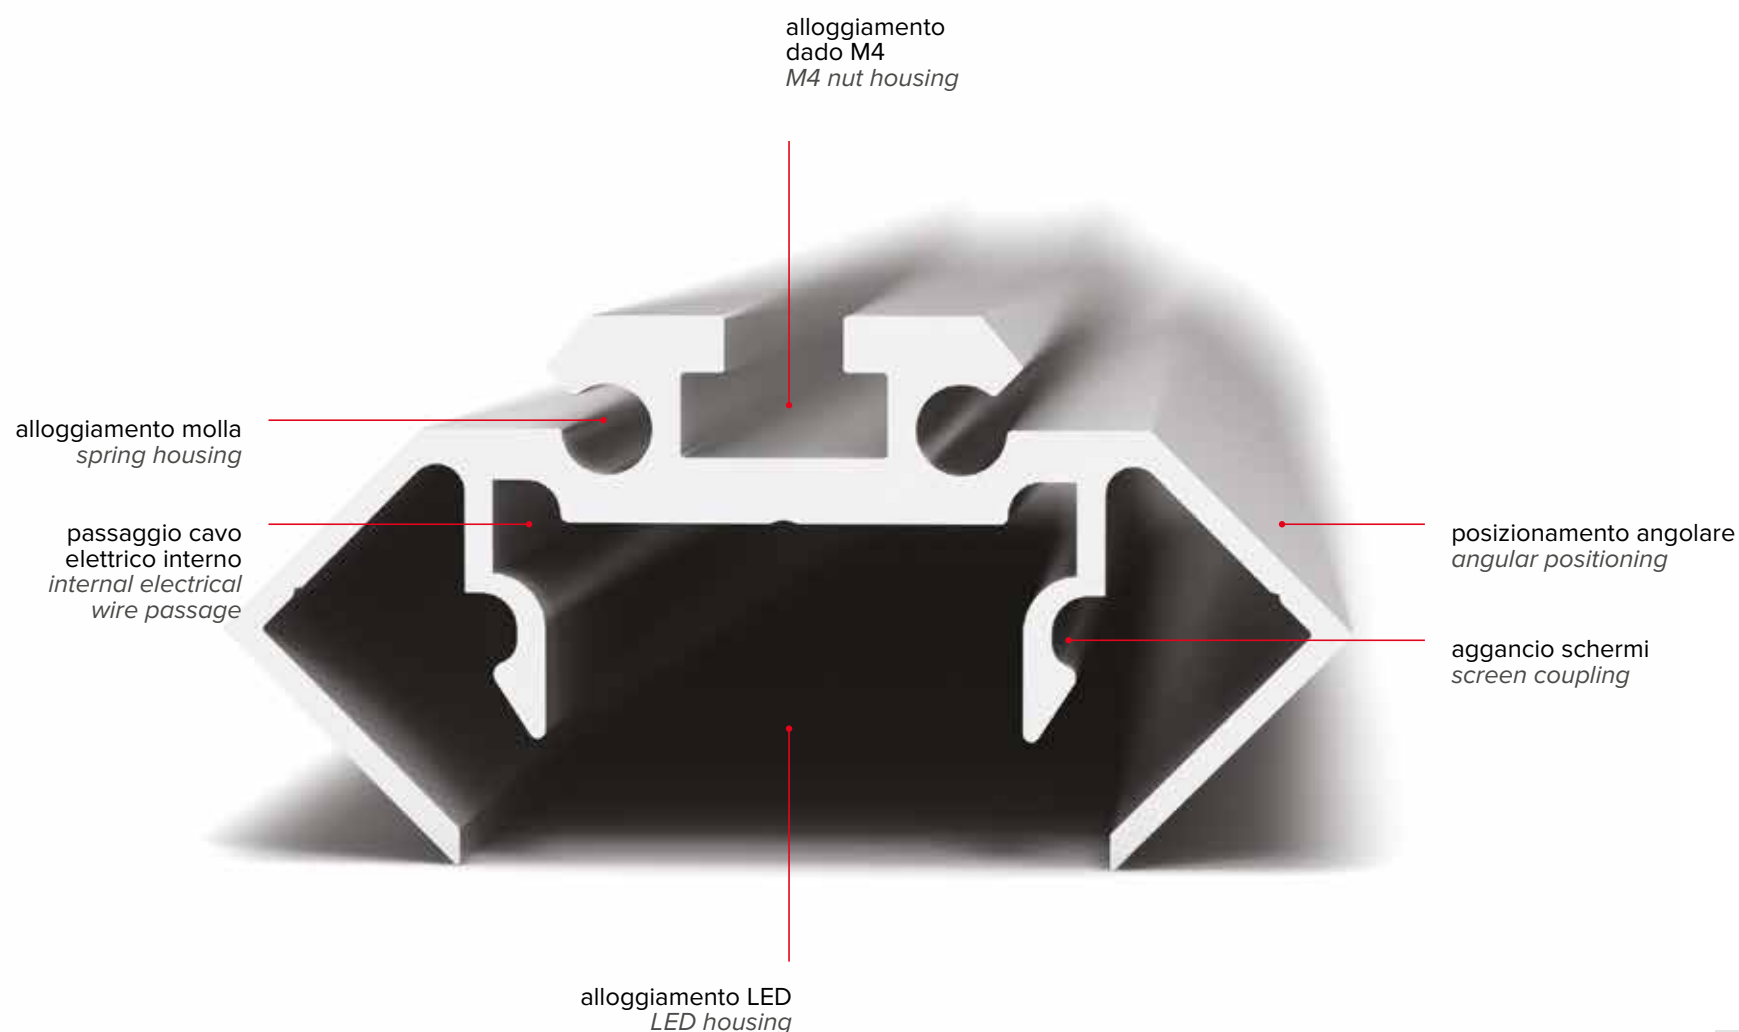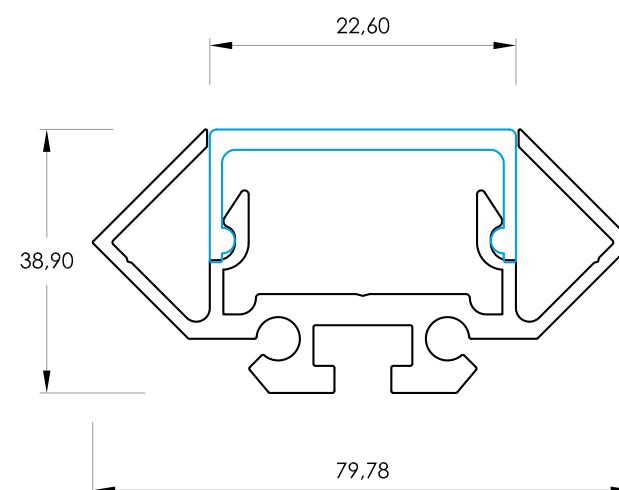


DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

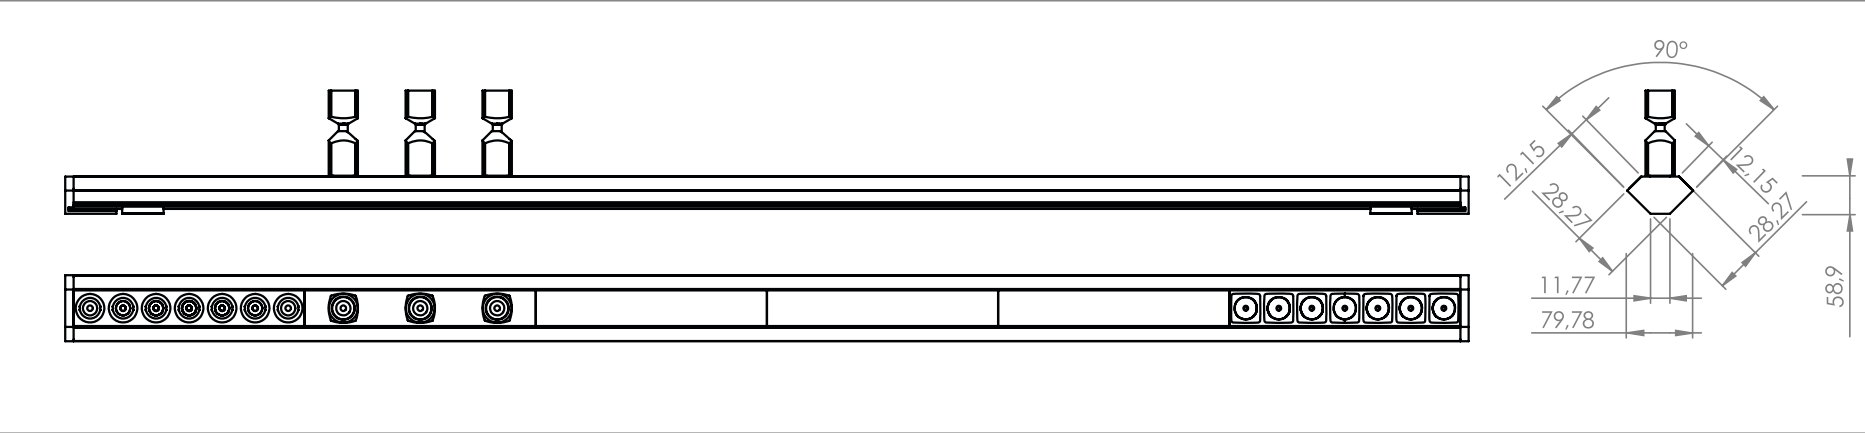


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

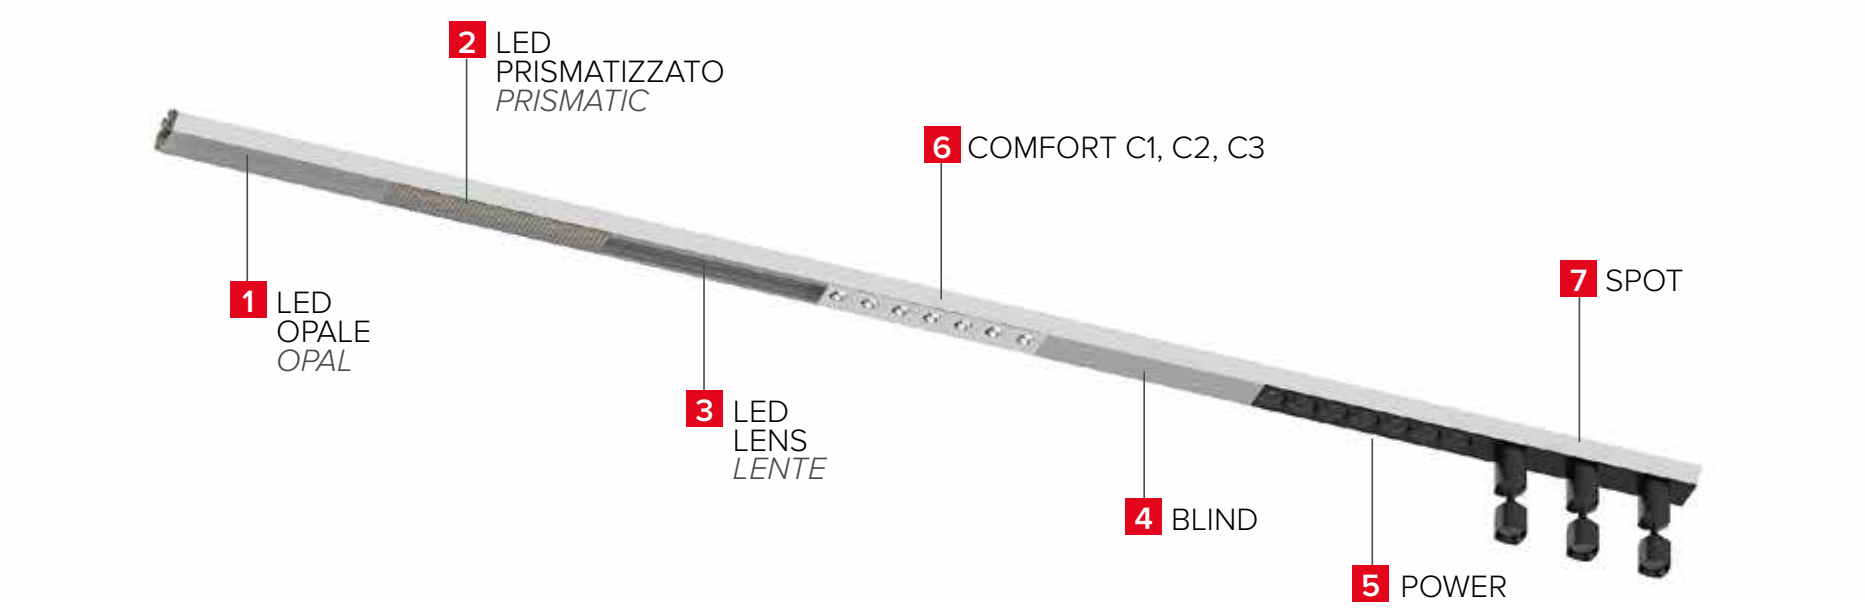

MONTAGGIO *INSTALLATION*

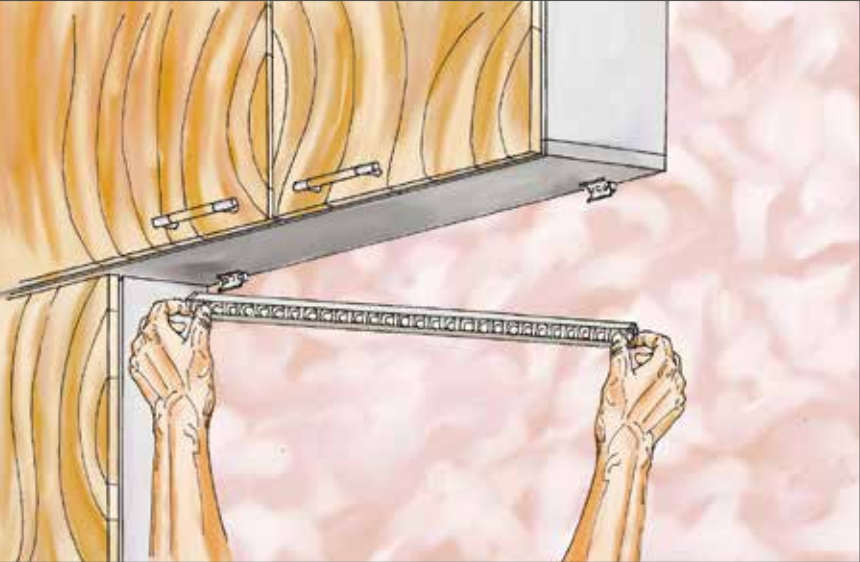

UTILIZZO *APPLICATION*

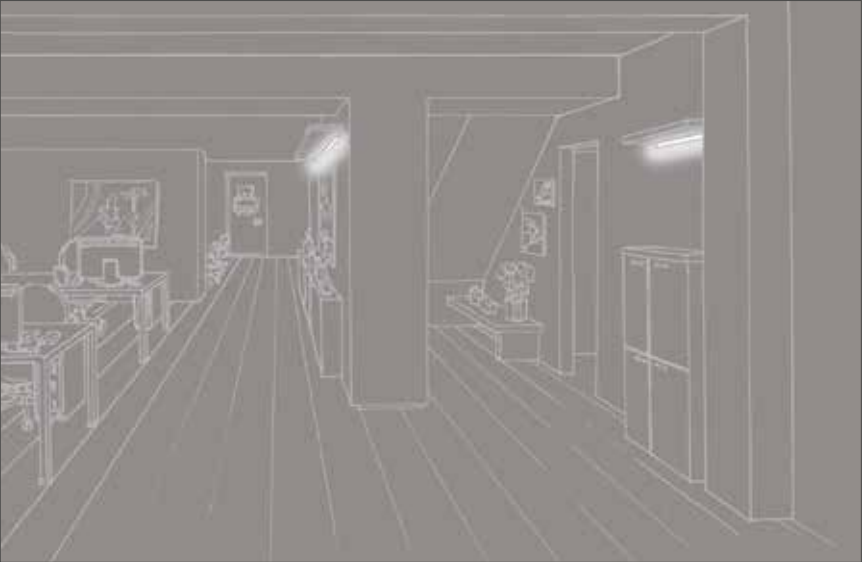

COME ORDINARE

CREAZIONE DEI CODICI

HOW TO ORDER

CODE CREATION

FOUR

ESTRO corner

ESTRO corner

1

ESTRO JY LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE

APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JY	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JY0IA0100nn = ESTRO JY - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JY0IA0100nn = ESTRO JY - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2

ESTRO JY LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO

APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JY	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JYTIA0100nn = ESTRO JY - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JYTIA0100nn = ESTRO JY - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3

ESTRO JY LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE

APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JY	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JYLIAC100nn = ESTRO JY - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JYLIA01000A = ESTRO JY - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4

ESTRO JY BLIND - APPLICAZIONE CIECA

BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND	-	-	-	3 cifre 3 digits			
JY	I	0	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JYI000100nn = ESTRO JY - modulo cieco - 100 cm JYI000100nn = ESTRO JY - blind module - 100 cm

5

ESTRO JY POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI

APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JY	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JYPLAB010nn = ESTRO JY - 2700 K - ottica 25° - 140 cm JYPLAB010nn = ESTRO JY - 2700 K - optics 25° - 140 cm

6

ESTRO JY COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT

APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JY	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JYALAA010nn = ESTRO JY Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm JYALAA010nn = ESTRO JY Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm

7

ESTRO JY SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT

APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio ° Beam °	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-	-	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JY	S	0	0	0	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JYS000010AA = ESTRO JY - 140 cm JYS000010AA = ESTRO JY - 140 cm

7.1

ESTRO SP - SPOT SINGOLO

SINGLE SPOTLIGHT


Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°


Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28


ESTRO JAKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

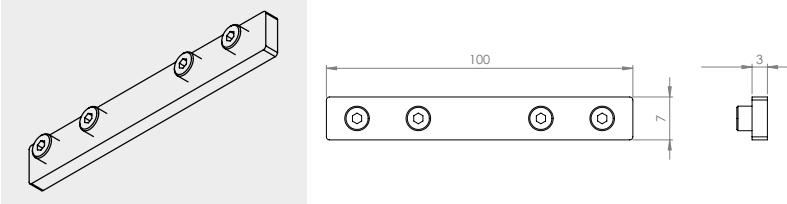

ESTRO JAKIT03 - Giunto a L *L joint*

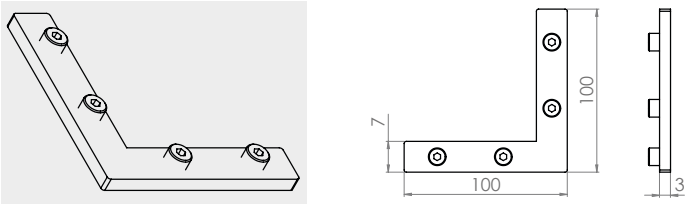


ESTRO JYTAP - KIT 2 TAPPI 2 *CAPS KIT*



Famiglia Family	-		Finitura** Finish**
ESTRO			
JY	T	A P	-
			nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*



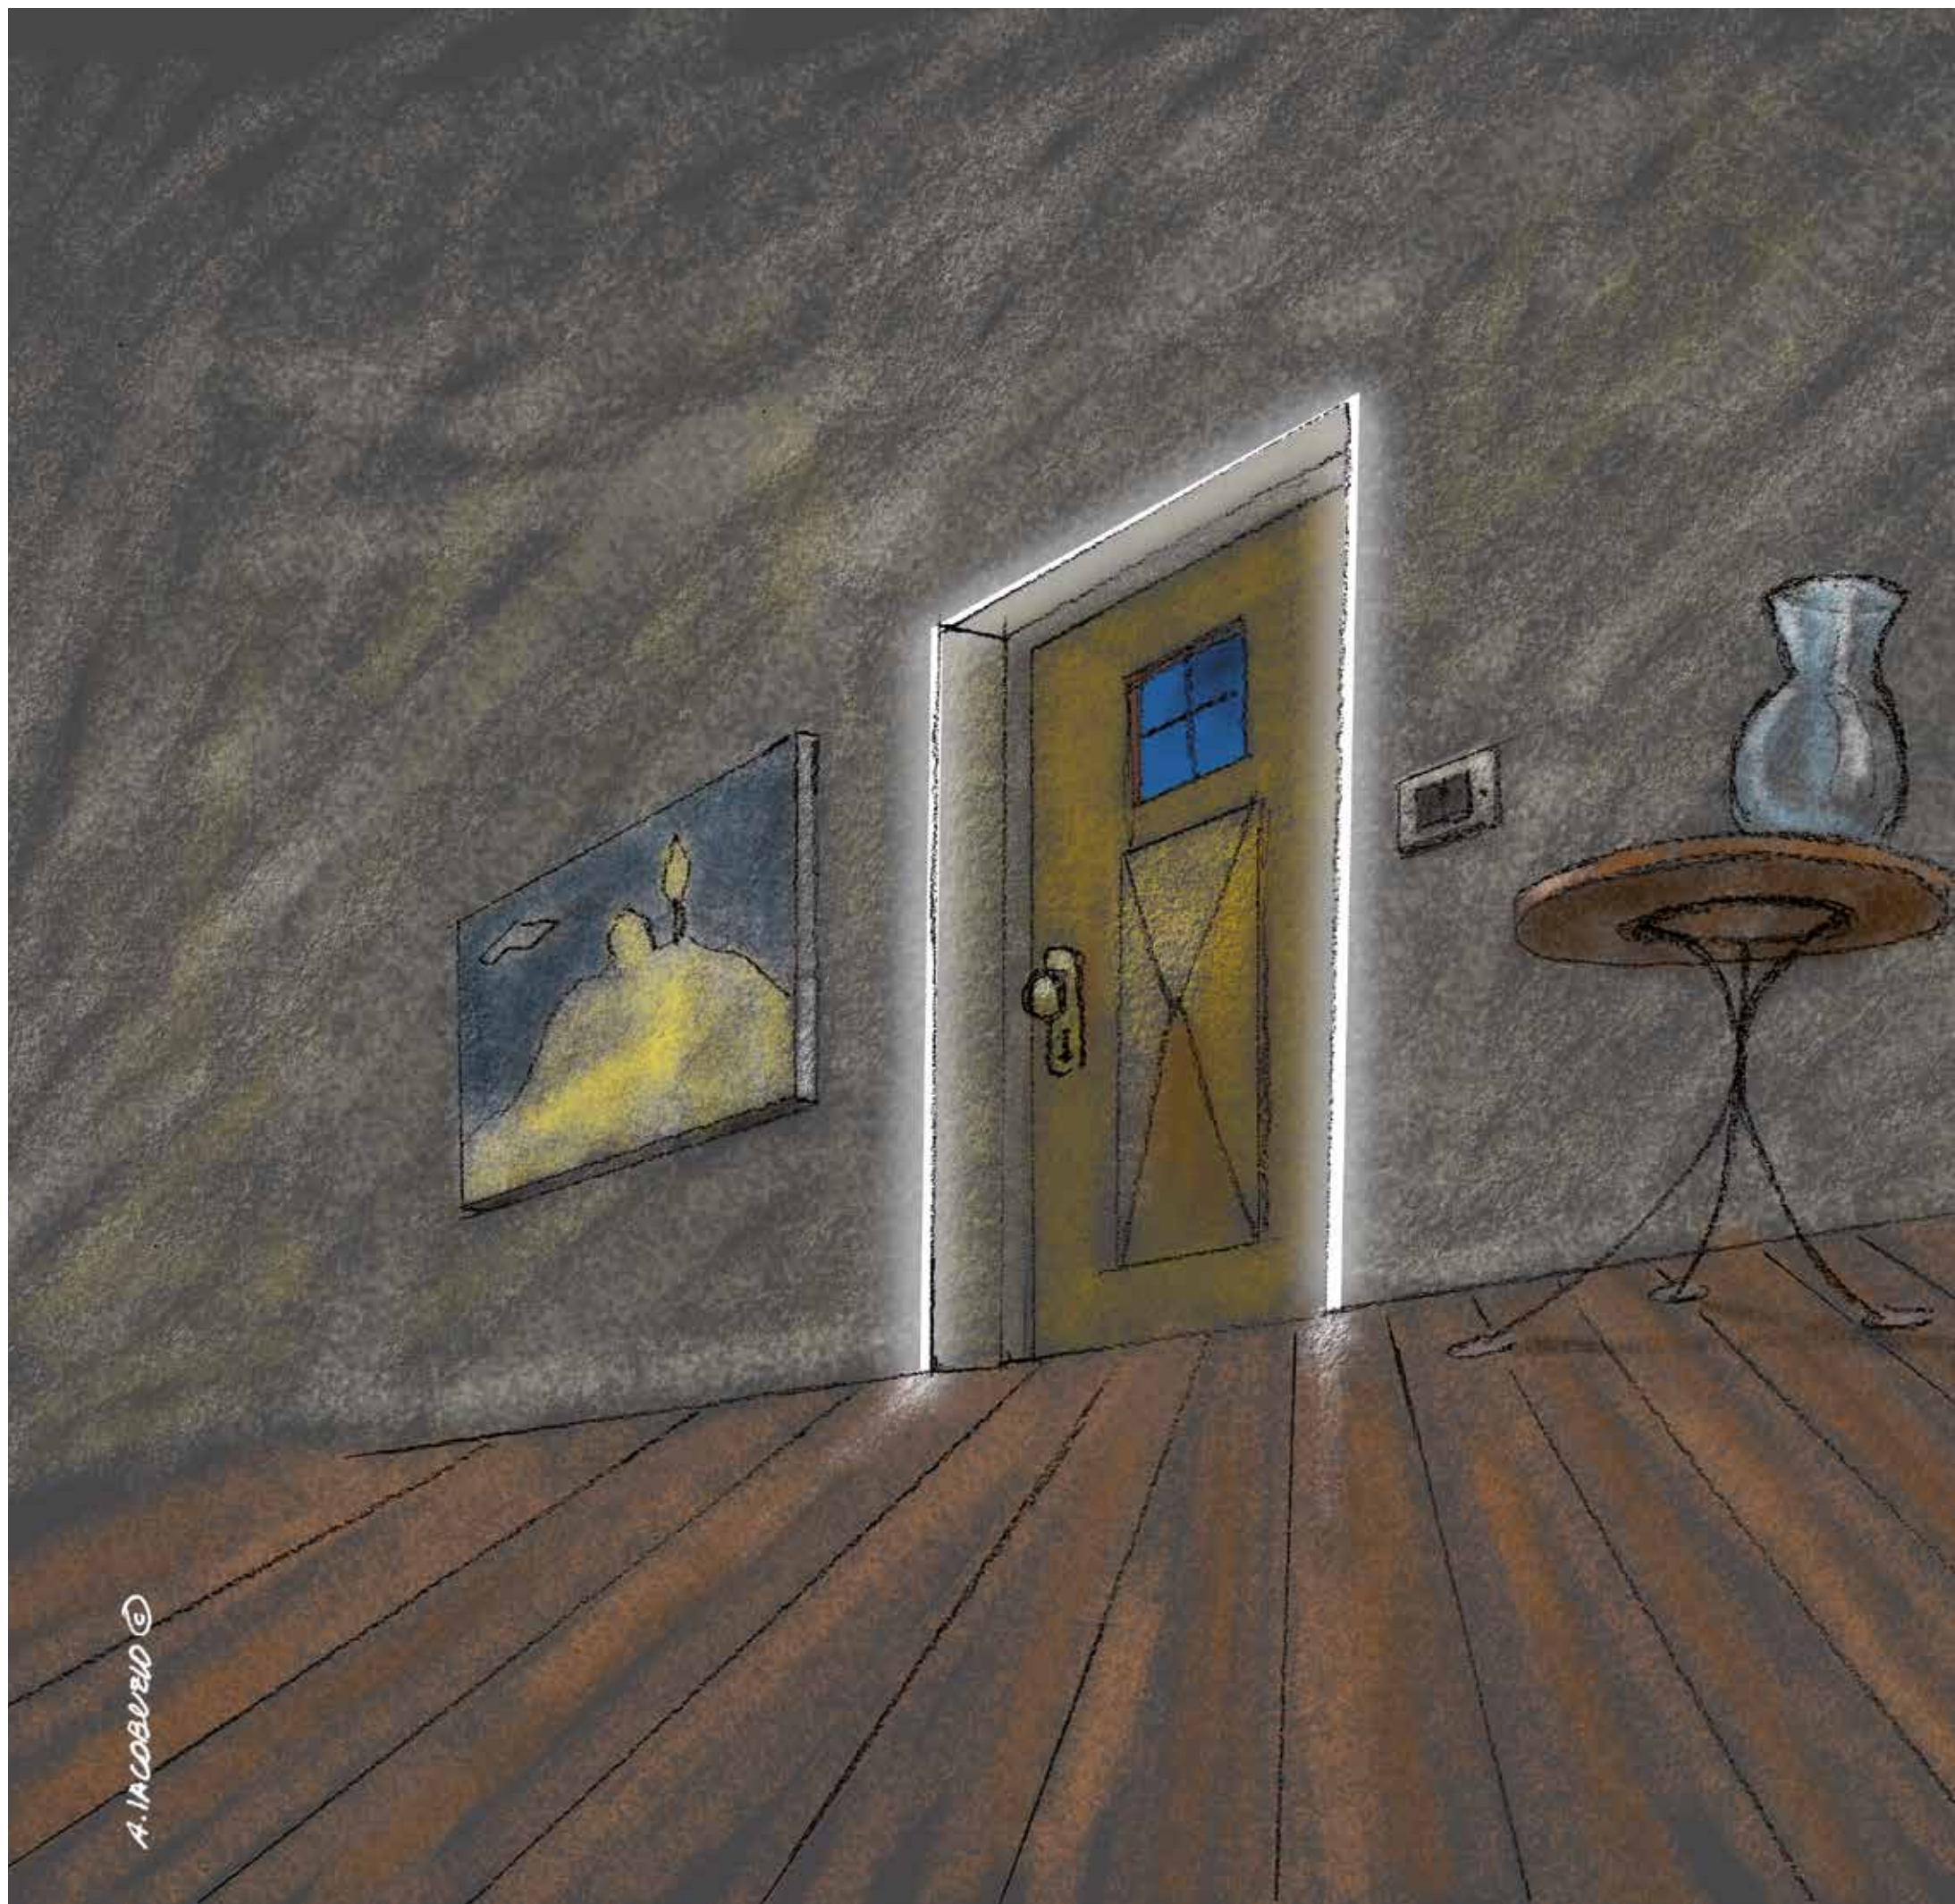

A. IACOBELLI ©



FIVE

ESTRO incasso
ESTRO recessed

soluzioni con cartongesso già posato pag. 112
pre-installed plasterboard solutions pag. 112

soluzioni con cartongesso da posare pag. 128
solutions with plasterboard to be installed pag. 128

Estro è un progetto con forte vocazione creativa, studiato per personalizzare al massimo ogni ambiente. Così, grazie ai prodotti di questa serie, si possono realizzare suggestivi effetti decorativi su pareti o controsoffitti. Quasi come fossero opere d'arte, i tagli di luce assumono un aspetto magico, segnalando con maggiore o minore decisione la loro provenienza e scolpendo quasi misteriosamente le superfici intorno.

Estro is a project with a strong creative vocation, intended to personalise any room. Therefore, due to the products of this series, impressive decorative effects on walls or suspended ceilings can be created. Almost as if they were works of art, the cuts of light assume a magical appearance, marking to a greater or lesser extent their origin and sculpting almost mysteriously the surrounding surfaces.

ESTRO JC

LED OPAL
LED PRISMATIC
LED LENS
BLIND
POWER
COMFORT
SPOT

ESTRO JR


LED OPAL
LED PRISMATIC
LED LENS
BLIND
POWER
COMFORT
SPOT

ESTRO JG

LED OPAL
LED PRISMATIC
LED LENS
BLIND
POWER
COMFORT
SPOT

ESTRO JJ

LED OPAL
LED PRISMATIC
LED LENS
BLIND
POWER
COMFORT
SPOT

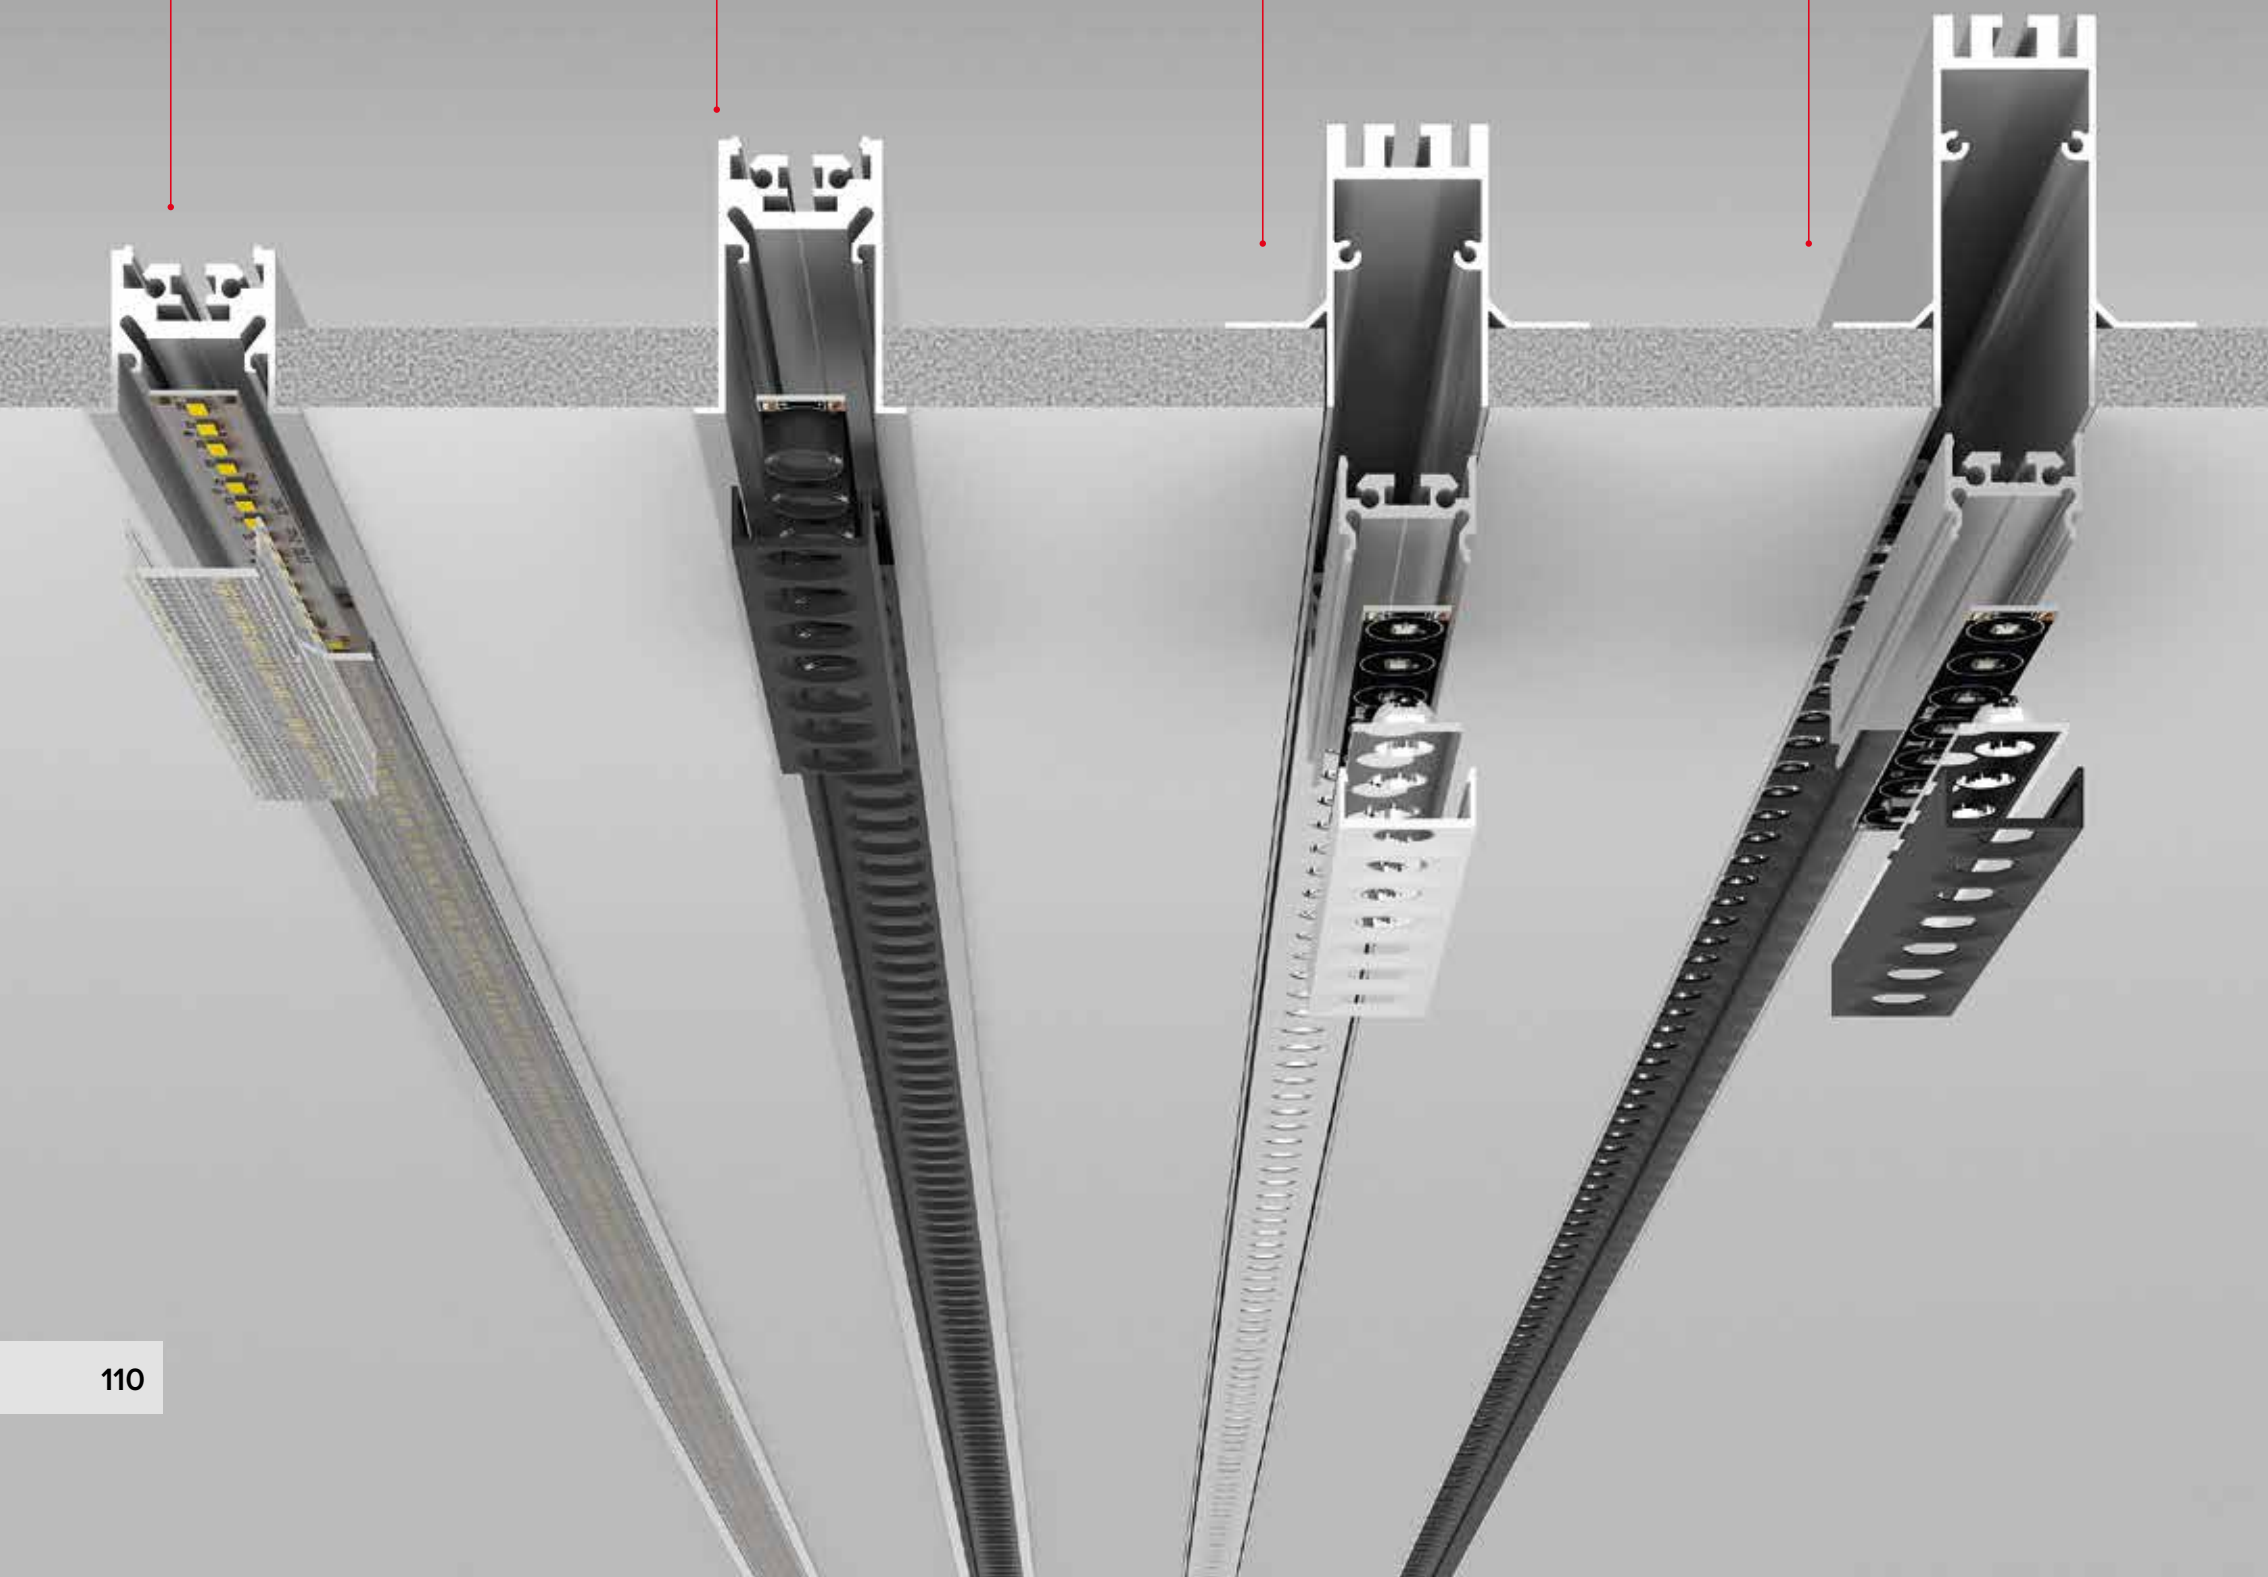



LED OPAL



LED PRISMATIC



LED LENS



BLIND



POWER



COMFORT C1



COMFORT C2




COMFORT C3




SPOT

ESTRO JC

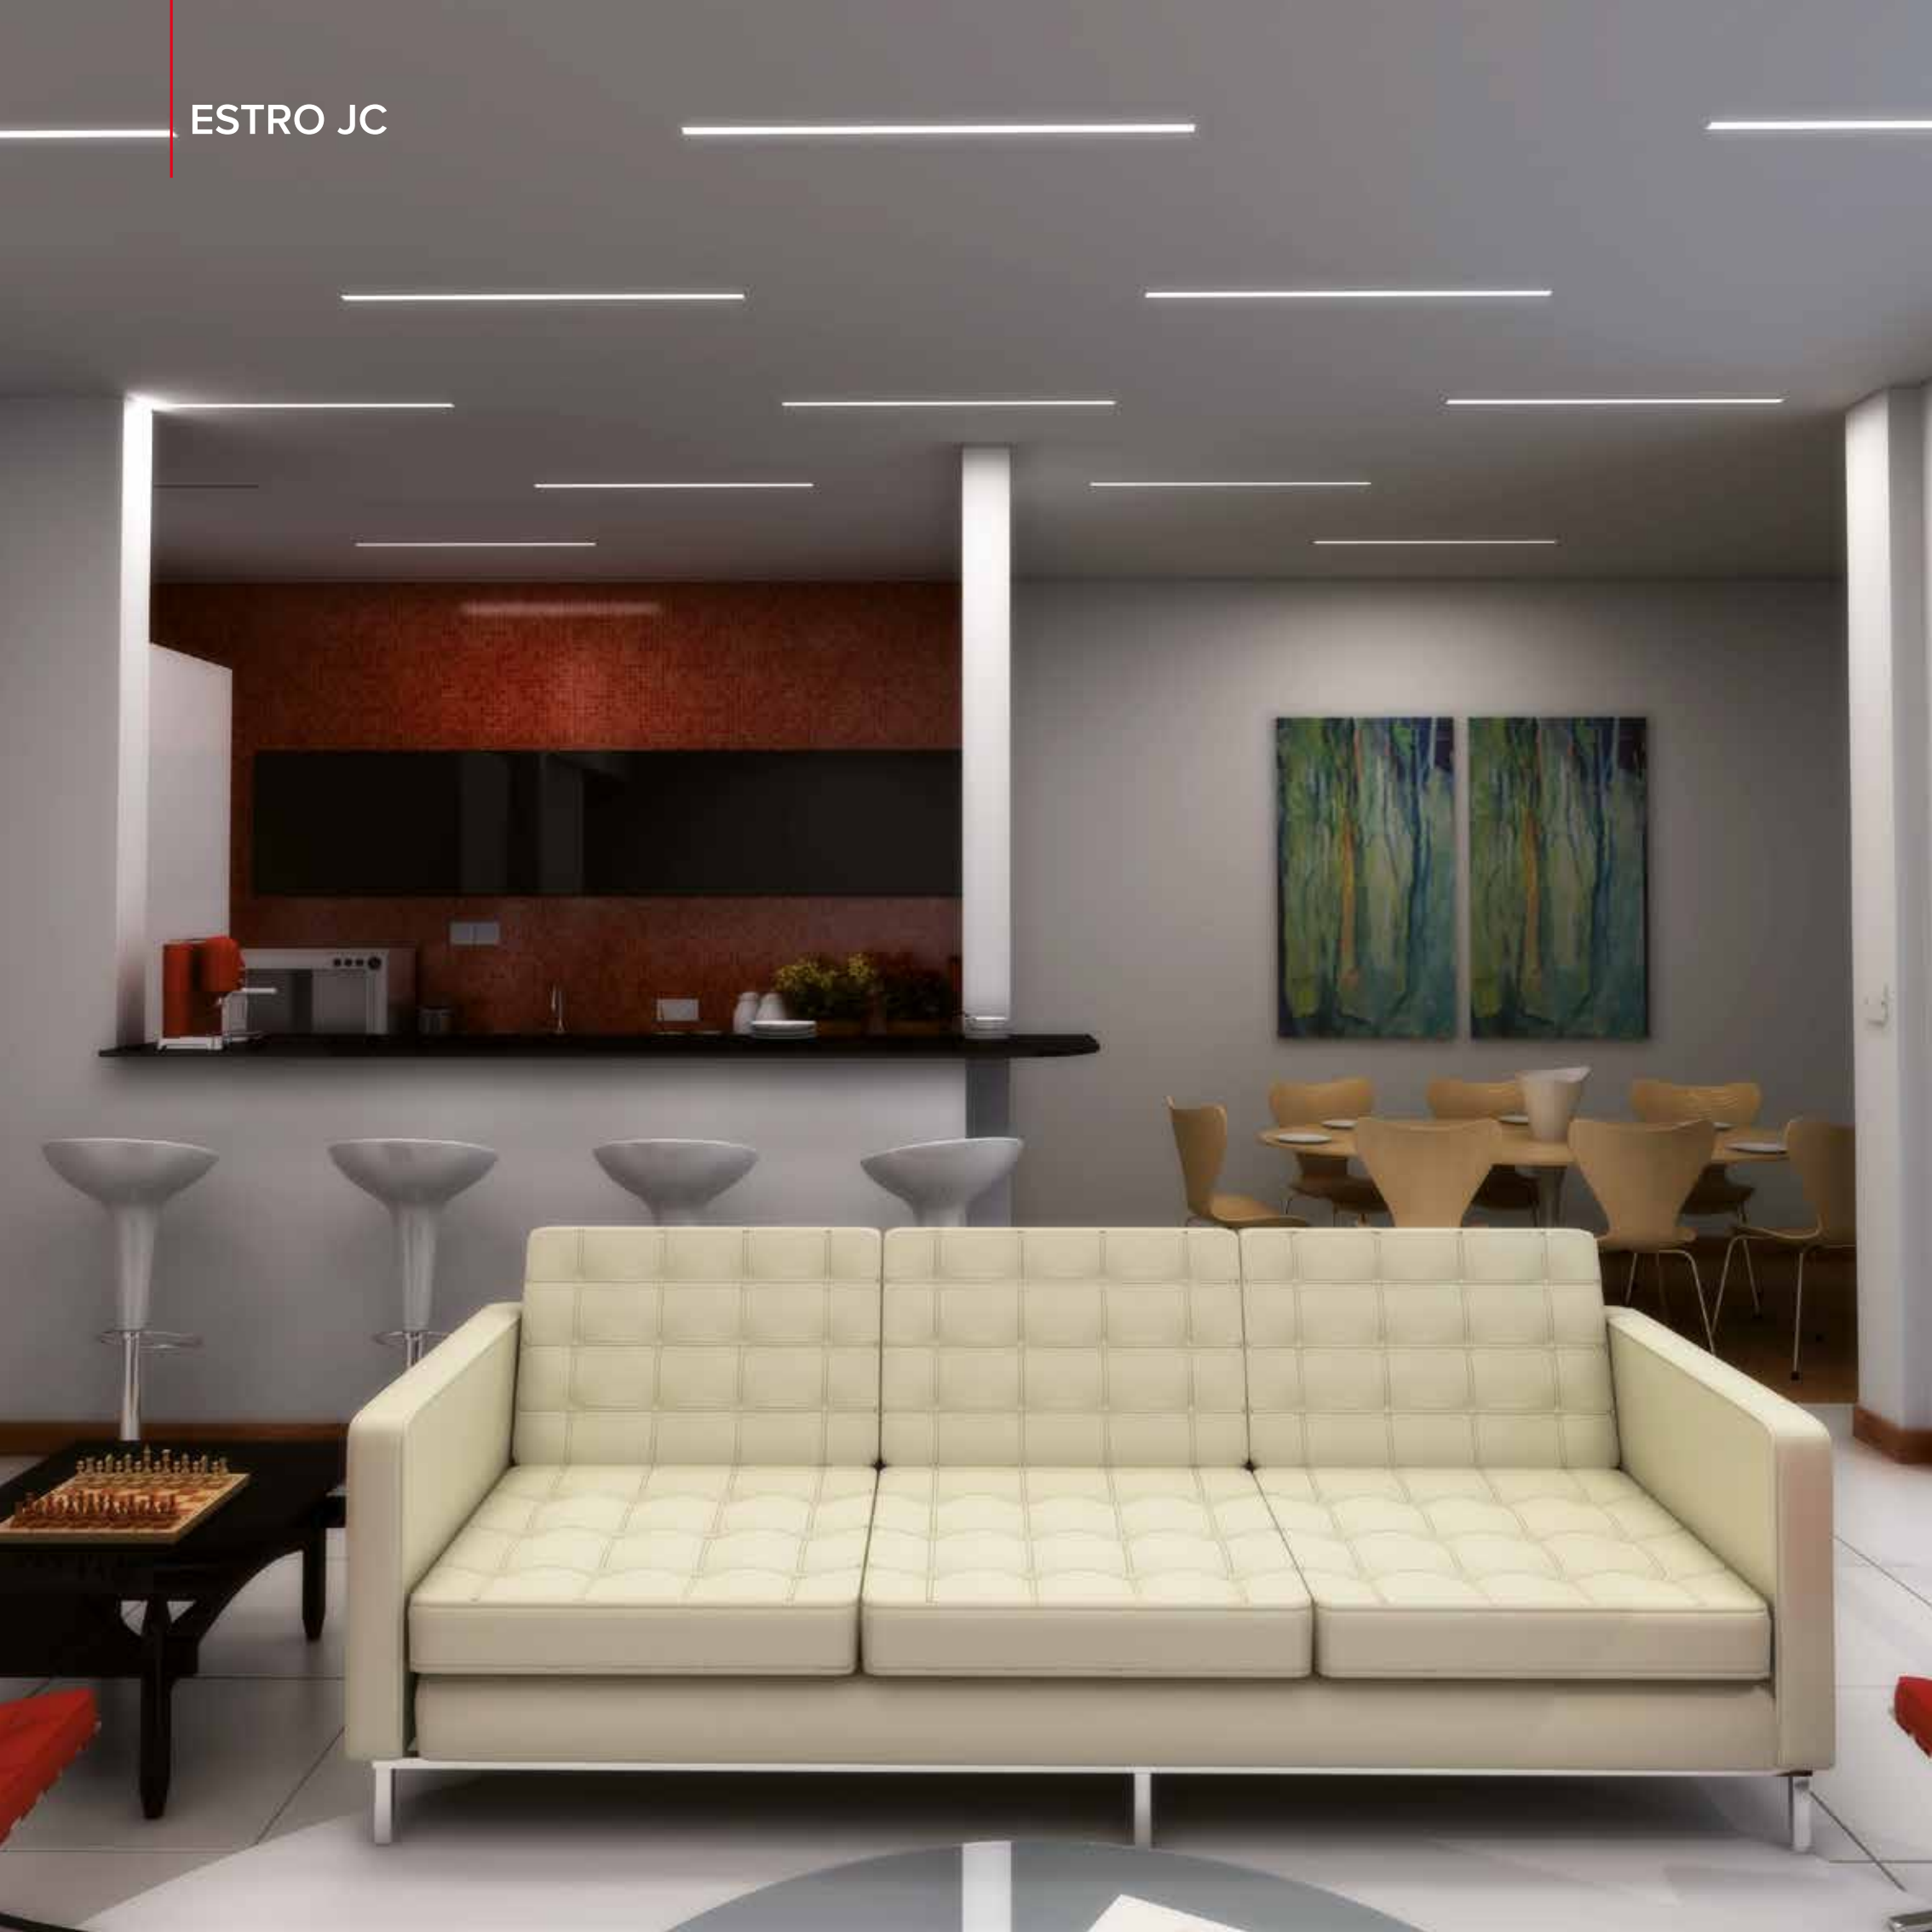


cartongesso già posato - ESTRO Incasso
pre-installed plasterboard - ESTRO recessed

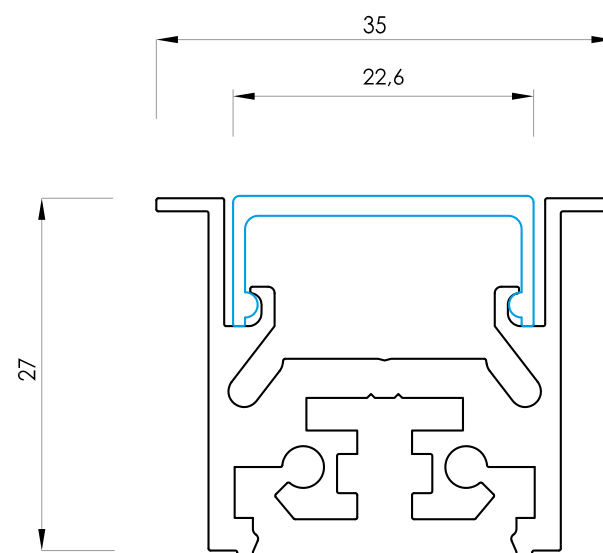

alloggiamento
dado M4
M4 nut housing

fissaggio tappo
cap mounting

passaggio cavo
elettrico interno
internal electrical
wire passage

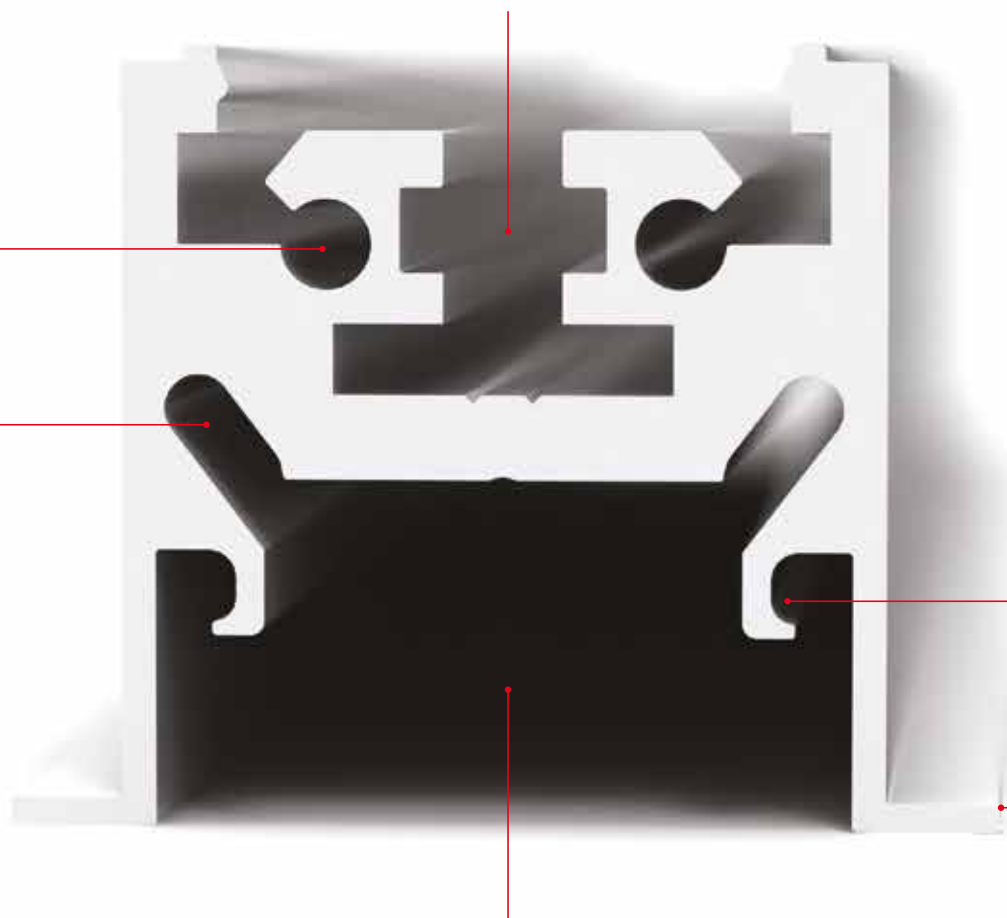


aggancio schermi
screen coupling

aletta di appoggio
cartongesso
plasterboard
support fin


alloggiamento LED
LED housing

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

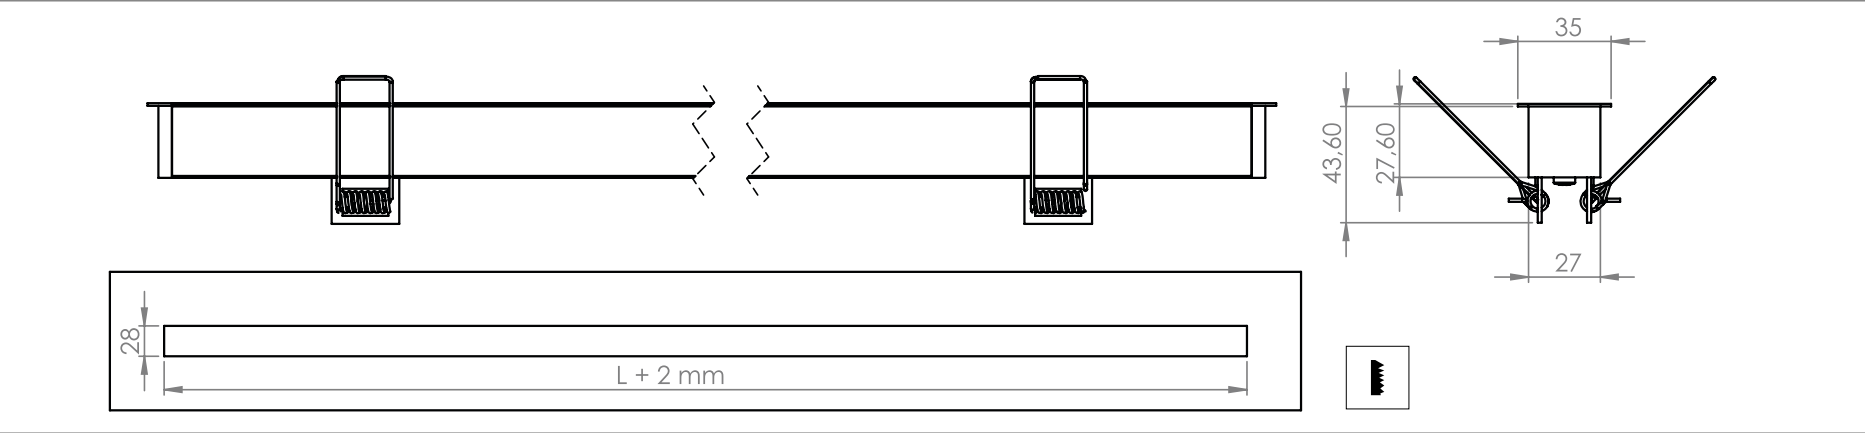


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

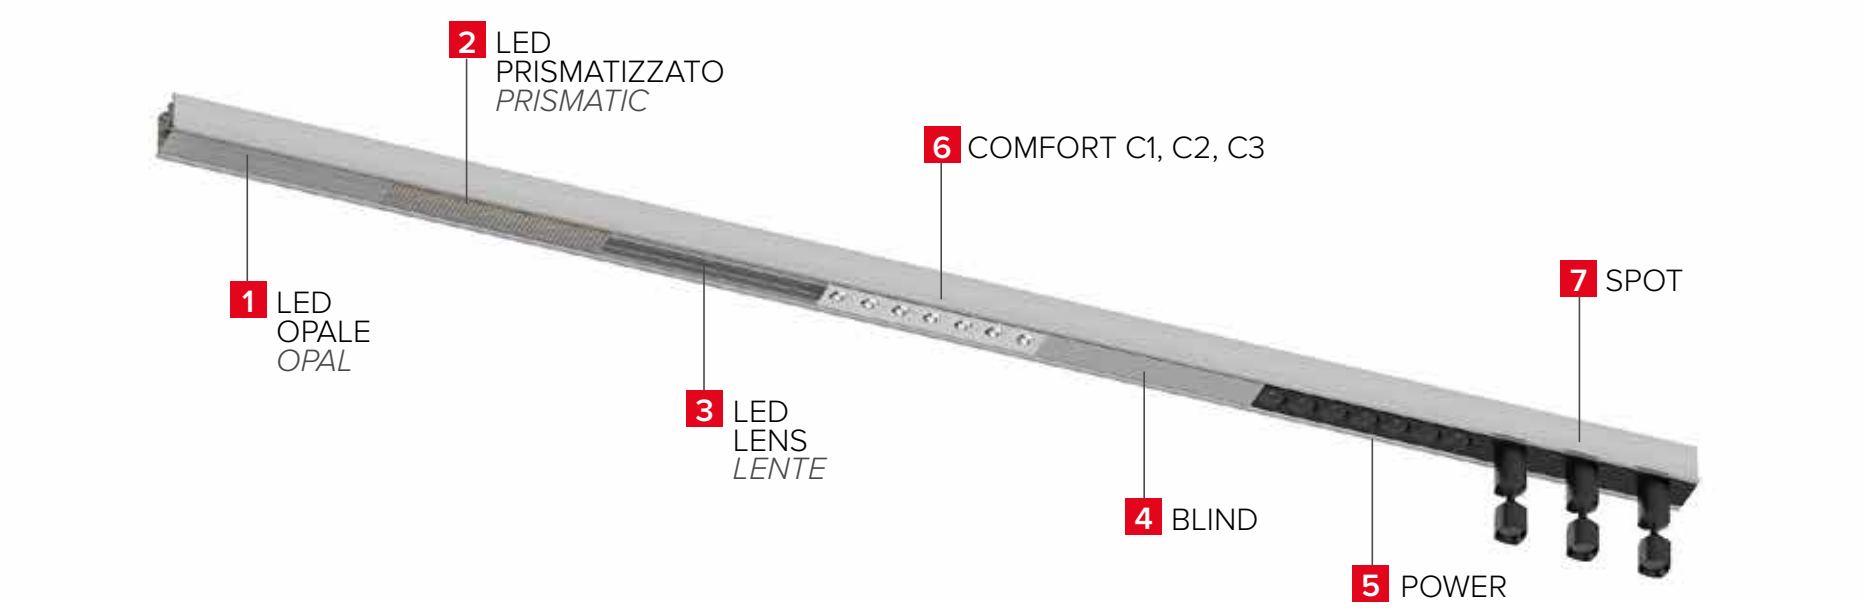

MONTAGGIO *INSTALLATION*

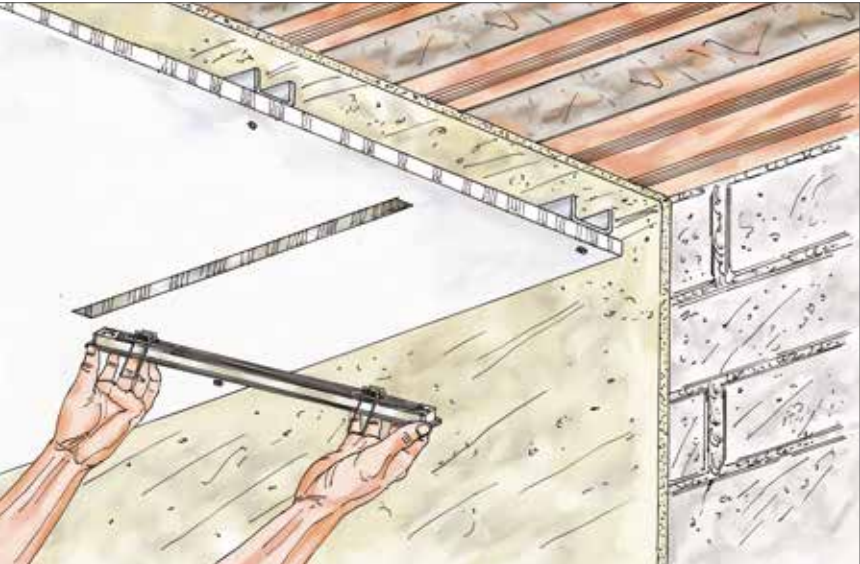

UTILIZZO *APPLICATION*

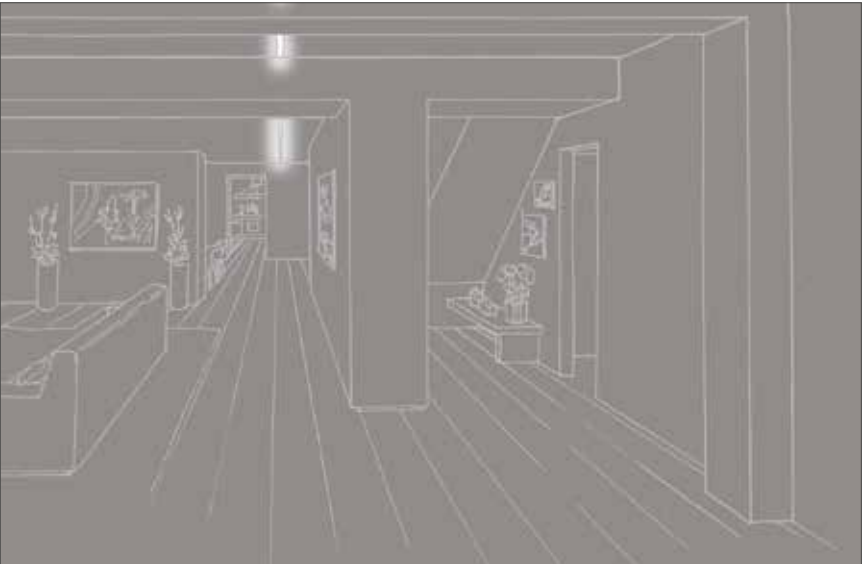

COME ORDINARE

HOW TO ORDER

CREAZIONE DEI CODICI

CODE CREATION

FIVE

cartongesso già posato - ESTRO Incasso

pre-installed plasterboard - ESTRO recessed

1

ESTRO JC LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE

APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JC	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JCOIA0100nn = ESTRO JC - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm *Example: JCOIA0100nn = ESTRO JC - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm*

2

ESTRO JC LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO

APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JC	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JCTIA0100nn = ESTRO JC - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm *Example: JCTIA0100nn = ESTRO JC - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm*

3

ESTRO JC LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE

APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JC	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JCLIA0100nn = ESTRO JC - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm *Example: JCLIA01000A = ESTRO JC - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm*

4

ESTRO JC BLIND - APPLICAZIONE CIECA

BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser		LED		Temp. di colore K Colour temp. K		Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND		-		-		-		3 cifre 3 digits			
JC	I		0		0		0		n	n	n	nn

Esempio: JCI000100nn = ESTRO JC - modulo cieco - 100 cm *JCI000100nn = ESTRO JC - blind module - 100 cm*

5

ESTRO JC POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI

APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JC	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JCPLAB010nn = ESTRO JC - 2700 K - ottica 25° - 140 cm *JCPLAB010nn = ESTRO JC - 2700 K - optics 25° - 140 cm*

6

ESTRO JC COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT

APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JC	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JCALAA010nn = ESTRO JC Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm *JCALAA010nn = ESTRO JC Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm*

7

ESTRO JC SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT

APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio ° Beam °	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-	-	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JC	S	0	0	0	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JCS000010AA = ESTRO JC - 140 cm *JCS000010AA = ESTRO JC - 140 cm*

7.1

ESTRO SP - SPOT SINGOLO

SINGLE SPOTLIGHT

Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° *SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°*

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

COME ORDINARE


HOW TO ORDER

CREAZIONE DEI CODICI

CODE CREATION

ESTRO JC POWER* - Incasso con lente e 1 power LED

Downlightwith lens and 1 power LED

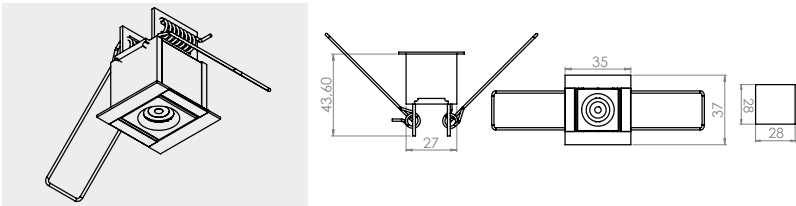


Alimentazione 350 mA Power driver 350 mA (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 1,3W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	-			
JC	P	1	A	B	C	B	D	E	F	H	0	0	0	nn

Esempio: JCP1AB000nn = ESTRO JC - 2700 K - ottica 25° JCP1AB000nn = ESTRO JC - 2700 K - optics 25°

ESTRO JC POWER* - Incasso con lente e 2 power LED

Downlightwith lens and 2 power LED

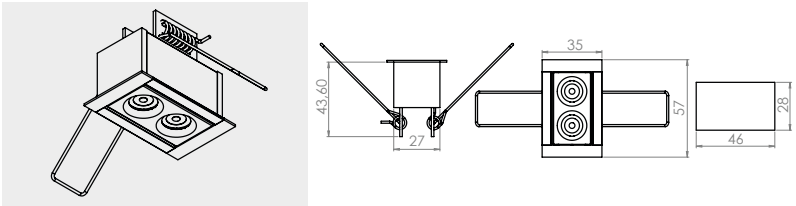


Alimentazione 350 mA Power driver 350 mA (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 2,6W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	-			
JC	P	2	A	B	C	B	D	E	F	H	0	0	0	nn

Esempio: JCP2AB000nn = ESTRO JC - 2700 K - ottica 25° JCP2AB000nn = ESTRO JC - 2700 K - optics 25°

ESTRO JC POWER* - Incasso con lente e 3 power LED

Downlightwith lens and 3 power LED

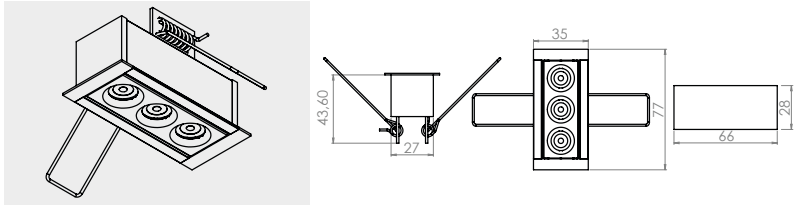

Alimentazione 350 mA Power driver 350 mA (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 3,9W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	-			
JC	P	3	A	B	C	B	D	E	F	H	0	0	0	nn



Esempio: JCP3AB000nn = ESTRO JC - 2700 K - ottica 25° JCP3AB000nn = ESTRO JC - 2700 K - optics 25°

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

COME ORDINARE HOW TO ORDER
CREAZIONE DEI CODICI CODE CREATION

cartongesso già posato - ESTRO Incasso
pre-installed plasterboard - ESTRO recessed

ESTRO JC COMFORT* - Incasso con ottiche darklight e 1 LED Downlightwith darklight optics and 1 LED





Alimentazione 350 mA Power driver 350 mA (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 1,3W	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	-			
JC	A	B	C	1	A	B	C	A	C	0	0	0	nn

Esempio: JCA1AA000nn = ESTRO JC Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° JCA1AA000nn = ESTRO JC Comfort C1 - 2700 K - optics 20°

ESTRO JC COMFORT* - Incasso con ottiche darklight e 2 LED Downlightwith darklight optics and 2 LED





Alimentazione 350 mA Power driver 350 mA (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 2,6W	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	-			
JC	A	B	C	2	A	B	C	A	C	0	0	0	nn

Esempio: JCA2AA000nn = ESTRO JC Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° JCA2AA000nn = ESTRO JC Comfort C1 - 2700 K - optics 20°

ESTRO JC COMFORT* - Incasso con ottiche darklight e 3 LED Downlightwith darklight optics and 3 LED

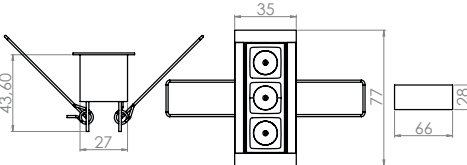


Alimentazione 350 mA Power driver 350 mA (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 3,9W	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	-			
JC	A	B	C	2	A	B	C	A	C	0	0	0	nn


Esempio: JCA3AA000nn = ESTRO JC Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° JCA3AA000nn = ESTRO JC Comfort C1 - 2700 K - optics 20°

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28


ESTRO JCM - Kit molla per incasso *Spring kit for recessing*

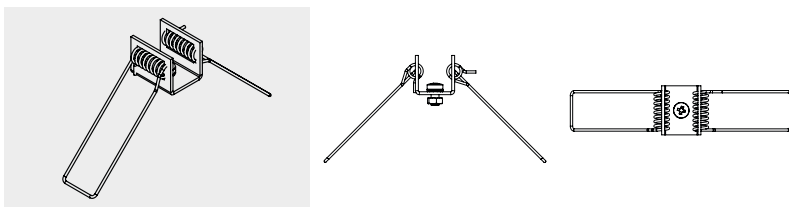


ESTRO JAKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

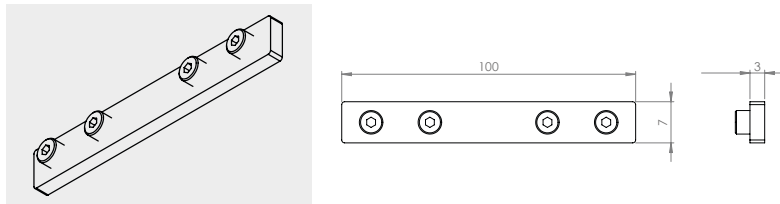

ESTRO JAKIT03 - Giunto a L *L joint*

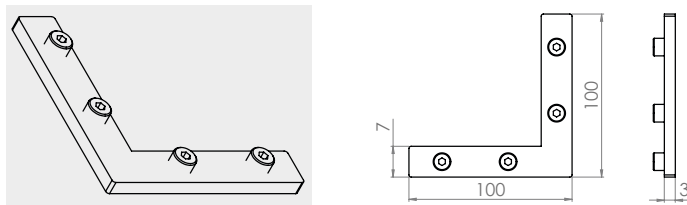


ESTRO JCTAP - KIT 2 TAPPI in ALLUMINIO 2 ALUMINIUM CAPS KIT



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JC	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

ESTRO JCCUT - Palpebra *cut-off*

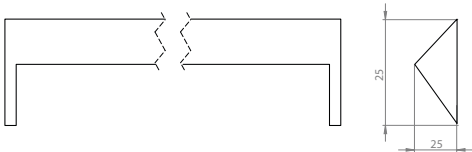


Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JC	C	U	T	nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

ESTRO JR



cartongesso già posato - ESTRO Incasso
pre-installed plasterboard - ESTRO recessed

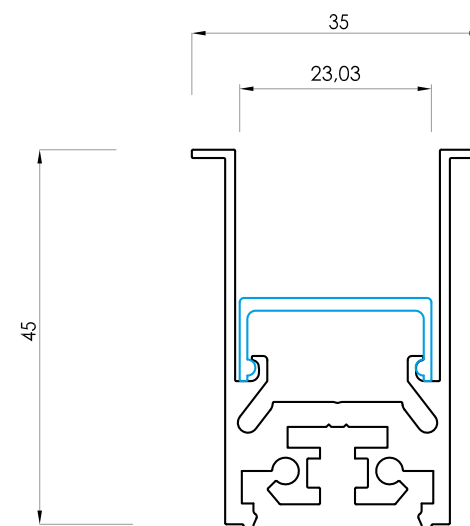

alloggiamento
dado M4
M4 nut housing

fissaggio tappo
cap mounting

passaggio cavo
elettrico interno
internal electrical
wire passage


soluzione incassata
recessed solution

alloggiamento LED
LED housing


aletta di appoggio
cartongesso
plasterboard
support fin

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

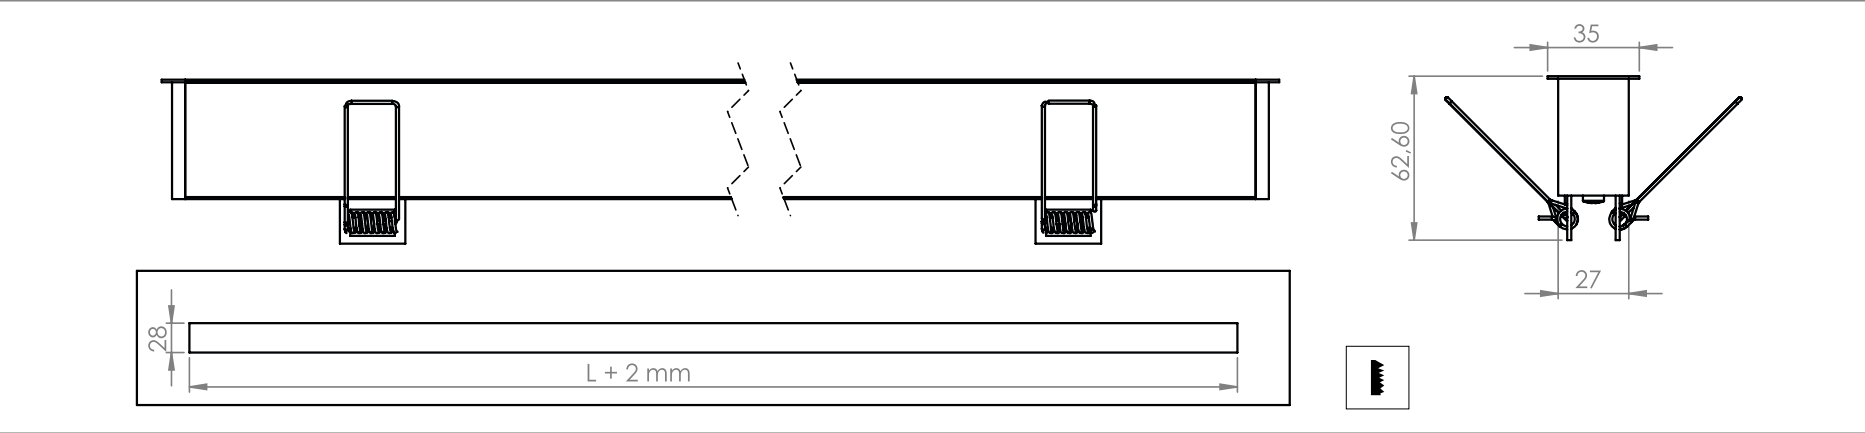


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

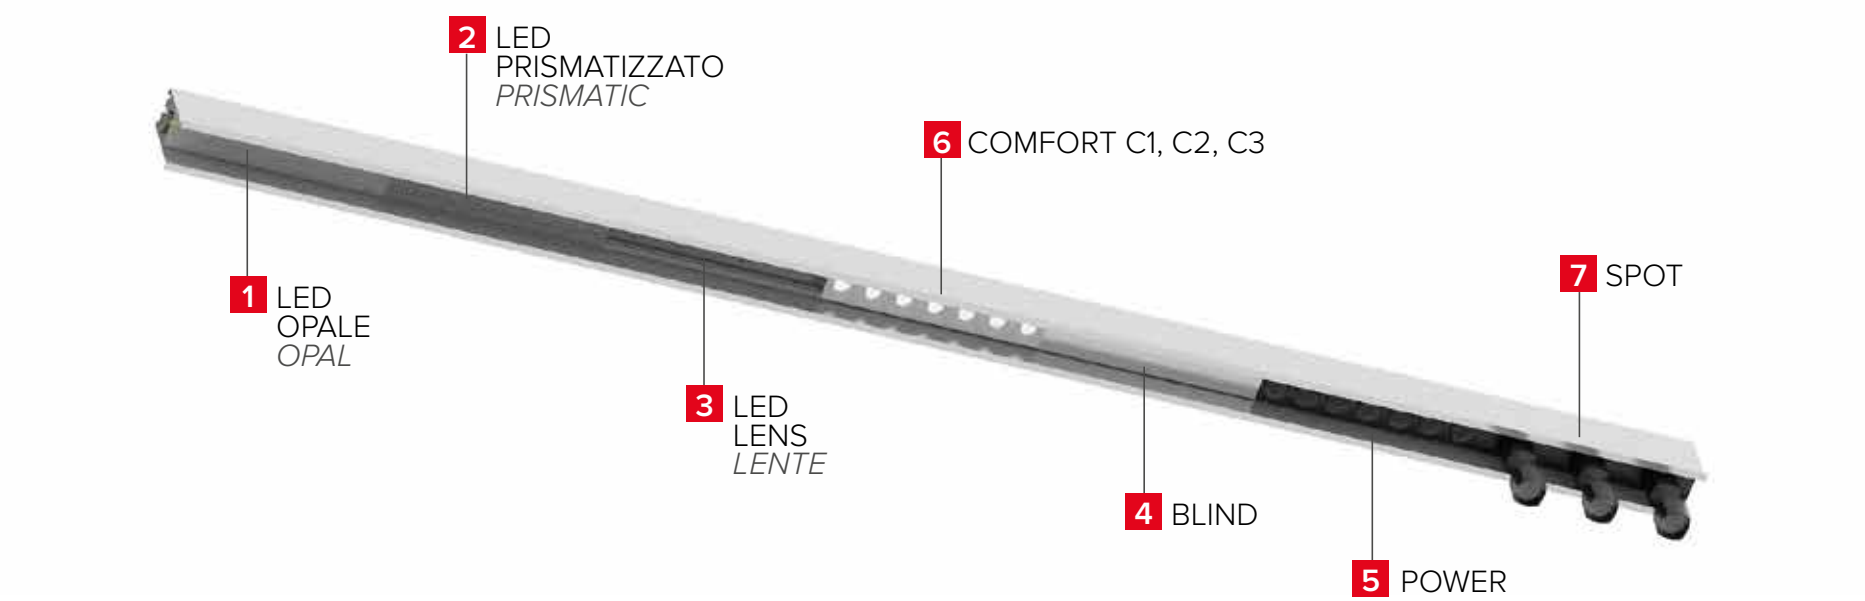

MONTAGGIO *INSTALLATION*

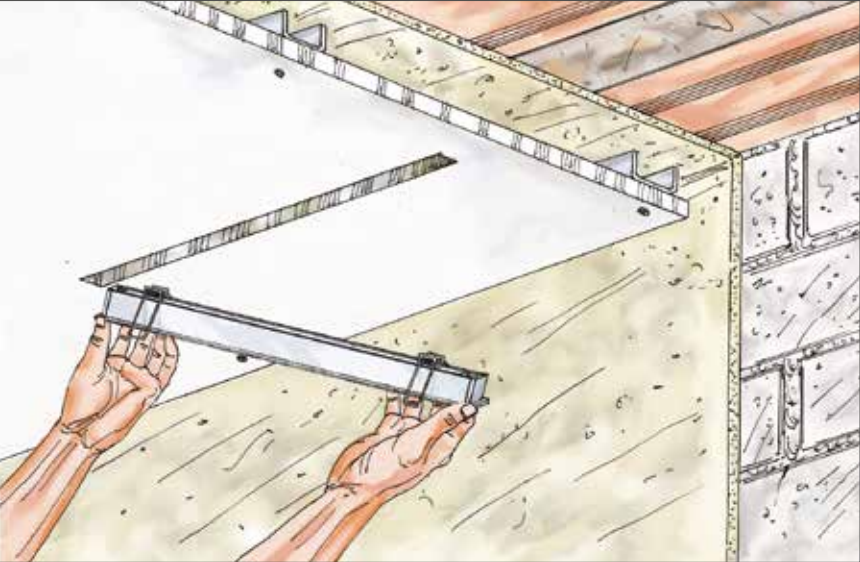

UTILIZZO *APPLICATION*

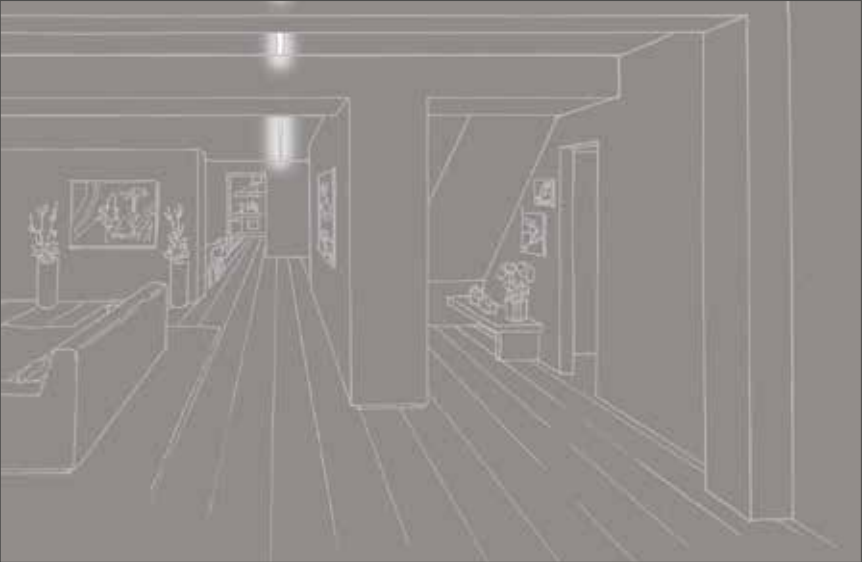

COME ORDINARE

CREAZIONE DEI CODICI

HOW TO ORDER

CODE CREATION

FIVE

cartongesso già posato - ESTRO Incasso

pre-installed plasterboard - ESTRO recessed

1

ESTRO JR LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JR	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JROIA0100nn = ESTRO JR - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JROIA0100nn = ESTRO JR - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2

ESTRO JR LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JR	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JRTIA0100nn = ESTRO JR - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JRTIA0100nn = ESTRO JR - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3

ESTRO JR LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JR	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JRLIAC100nn = ESTRO JR - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JRLIA01000A = ESTRO JR - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4

ESTRO JR BLIND - APPLICAZIONE CIECA BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser		LED		Temp. di colore K Colour temp. K		Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND		-		-		-		3 cifre 3 digits			
JR	I		0		0		0		n	n	n	nn

Esempio: JRI000100nn = ESTRO JR - modulo cieco - 100 cm JRI000100nn = ESTRO JR - blind module - 100 cm

5

ESTRO JR POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JR	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JRPLAB010nn = ESTRO JR - 2700 K - ottica 25° - 140 cm JRPLAB010nn = ESTRO JR - 2700 K - optics 25° - 140 cm

6

ESTRO JR COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JR	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JRALAA010nn = ESTRO JR Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm JRALAA010nn = ESTRO JR Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm

7

ESTRO JR SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio ° Beam °	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-	-	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JR	S	0	0	0	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JRS000010AA = ESTRO JR - 140 cm JRS000010AA = ESTRO JR - 140 cm

7.1

ESTRO SP - SPOT SINGOLO SINGLE SPOTLIGHT

Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

COME ORDINARE


HOW TO ORDER

CREAZIONE DEI CODICI

CODE CREATION

ESTRO JR POWER* - Incasso con lente e 1 power LED

Downlightwith lens and 1 power LED

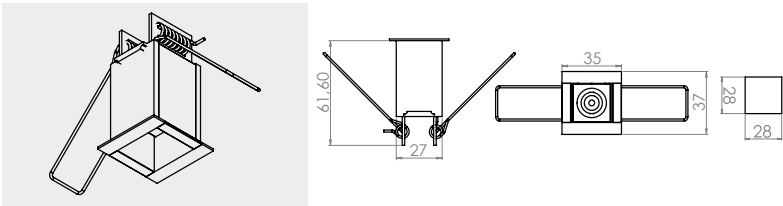


Alimentazione 350 mA Power driver 350 mA (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 1,3W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	-			
JR	P	1	A	B	C	B	D	E	F	H	0	0	0	nn

Esempio: JRP1AB000nn = ESTRO JR - 2700 K - ottica 25° JRP1AB000nn = ESTRO JR - 2700 K - optics 25°

ESTRO JR POWER* - Incasso con lente e 2 power LED

Downlightwith lens and 2 power LED

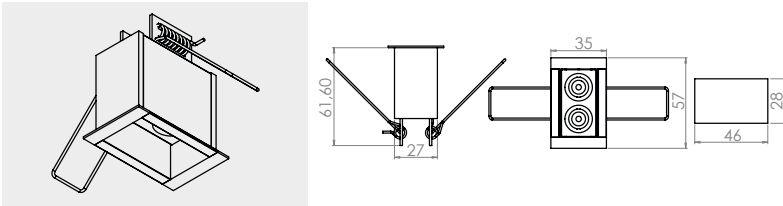


Alimentazione 350 mA Power driver 350 mA (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 2,6W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	-			
JR	P	2	A	B	C	B	D	E	F	H	0	0	0	nn

Esempio: JRP2AB000nn = ESTRO JR - 2700 K - ottica 25° JRP2AB000nn = ESTRO JR - 2700 K - optics 25°

ESTRO JR POWER* - Incasso con lente e 3 power LED

Downlightwith lens and 3 power LED

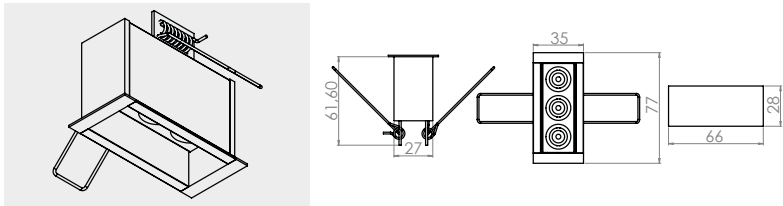

Alimentazione 350 mA Power driver 350 mA (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 3,9W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	-			
JR	P	3	A	B	C	B	D	E	F	H	0	0	0	nn

Esempio: JRP3AB000nn = ESTRO JR - 2700 K - ottica 25° JRP3AB000nn = ESTRO JR - 2700 K - optics 25°



*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

COME ORDINARE HOW TO ORDER
CREAZIONE DEI CODICI CODE CREATION

cartongesso già posato - ESTRO Incasso
pre-installed plasterboard - ESTRO recessed

ESTRO JR COMFORT* - Incasso con ottiche darklight e 1 LED *Downlightwith darklight optics and 1 LED*





Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 1,3W	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	-			
JR	A	B	C	1	A	B	C	A	C	0	0	0	nn

Esempio: JRA1AA000nn = ESTRO JR Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° JRA1AA000nn = ESTRO JR Comfort C1 - 2700 K - optics 20°

ESTRO JR COMFORT* - Incasso con ottiche darklight e 2 LED *Downlightwith darklight optics and 2 LED*

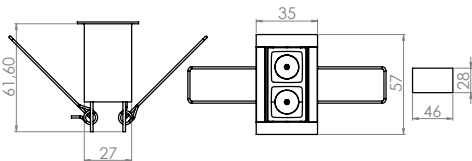



Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 2,6W	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	-			
JR	A	B	C	2	A	B	C	A	C	0	0	0	nn

Esempio: JRA2AA000nn = ESTRO JR Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° JRA2AA000nn = ESTRO JR Comfort C1 - 2700 K - optics 20°

ESTRO JR COMFORT* - Incasso con ottiche darklight e 3 LED *Downlightwith darklight optics and 3 LED*

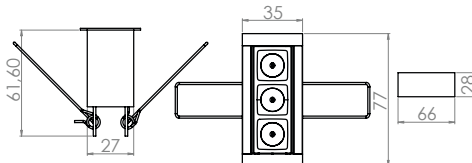


Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 3,9W	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	-			
JR	A	B	C	2	A	B	C	A	C	0	0	0	nn


Esempio: JRA3AA000nn = ESTRO JR Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° JRA3AA000nn = ESTRO JR Comfort C1 - 2700 K - optics 20°

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28


ESTRO JCM - Kit molla per incasso *Spring kit for recessing*

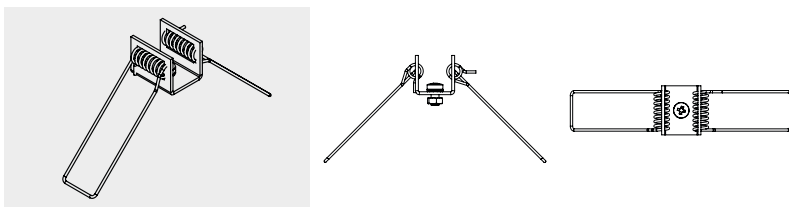


ESTRO JAKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

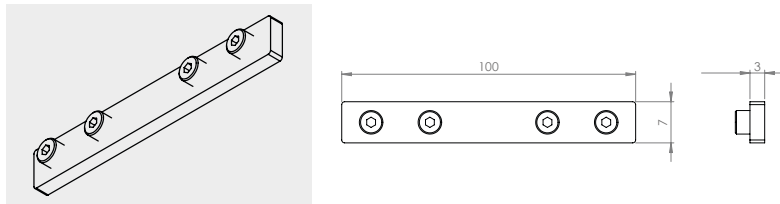

ESTRO JAKIT03 - Giunto a L *L joint*

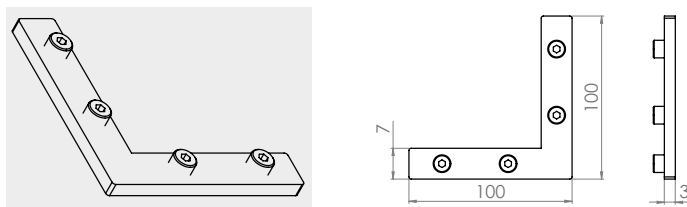


ESTRO JRTAP - KIT 2 TAPPI in ALLUMINIO 2 ALUMINIUM CAPS KIT





Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JR	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

ESTRO JG

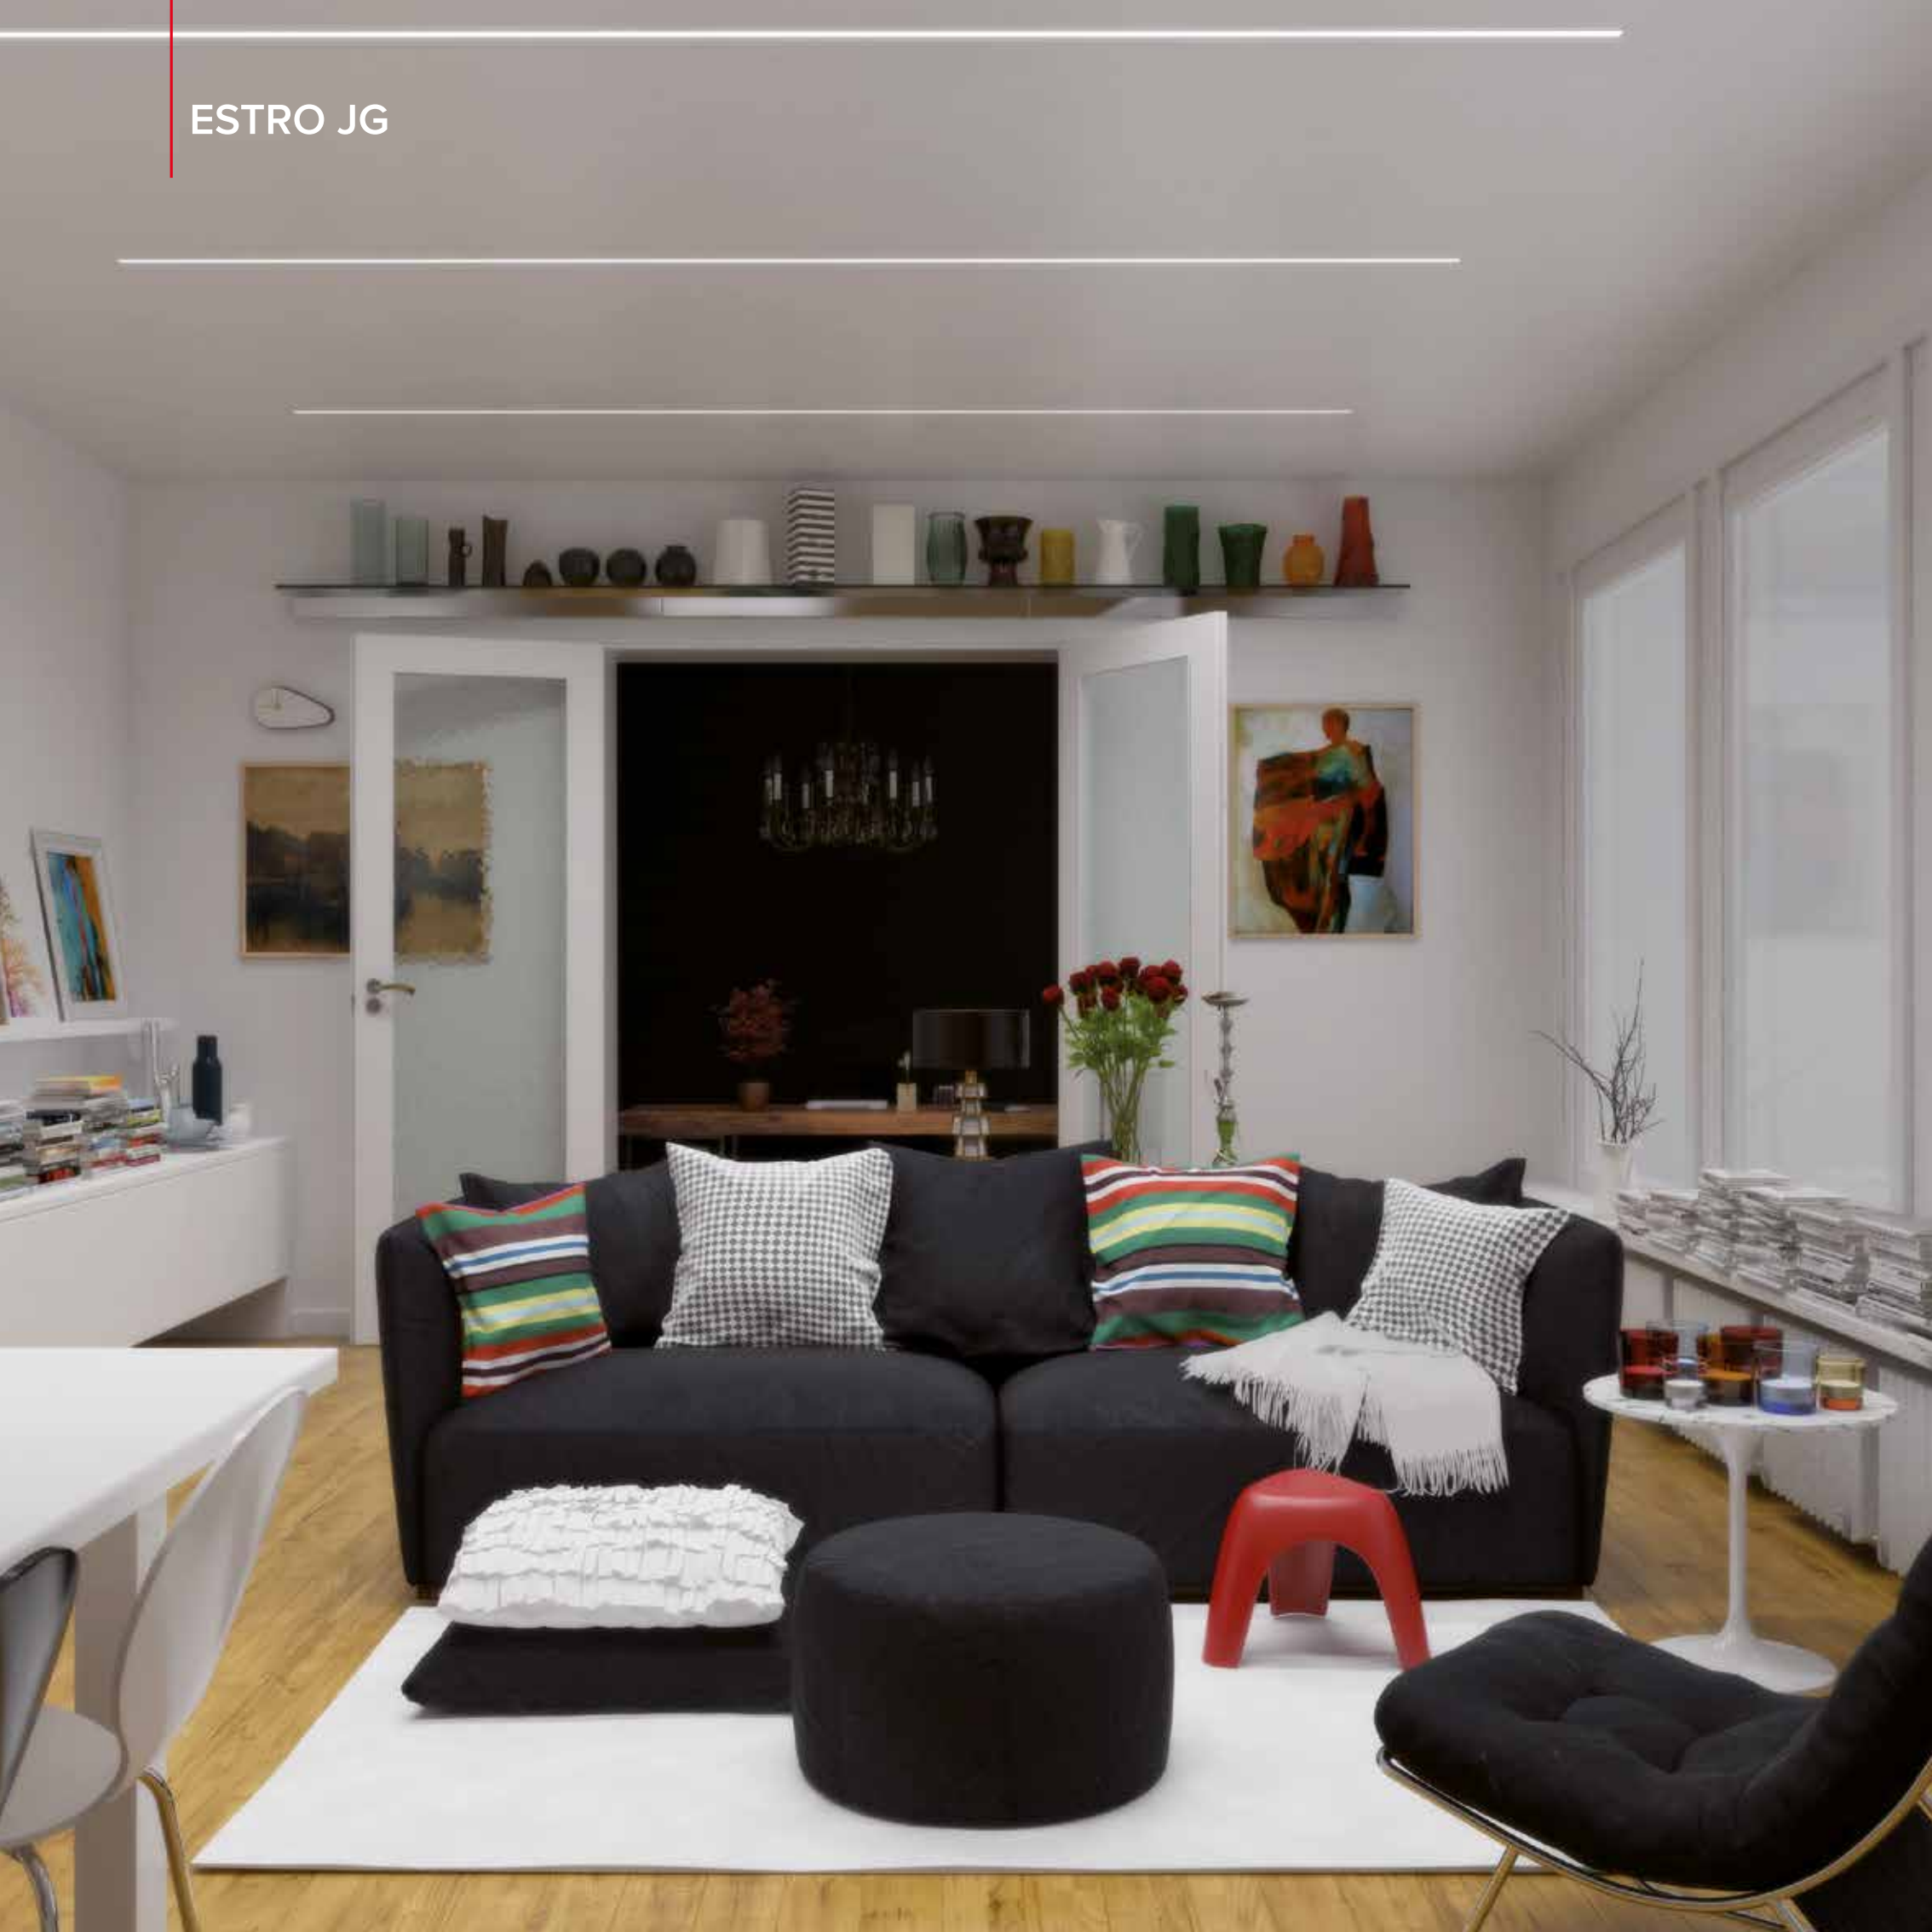

cartongesso da posare - ESTRO Incasso
plasterboard to be installed - ESTRO recessed

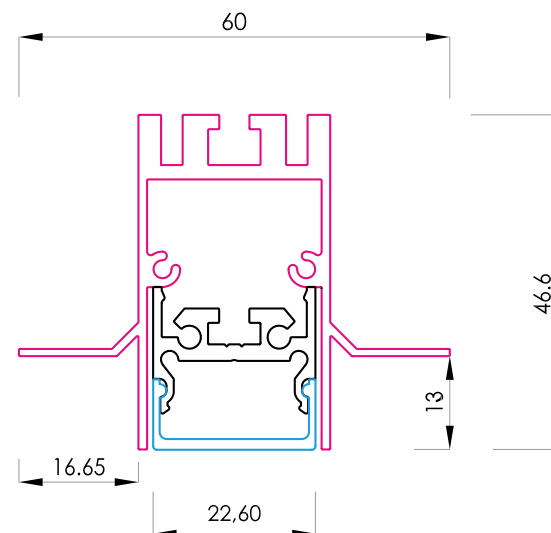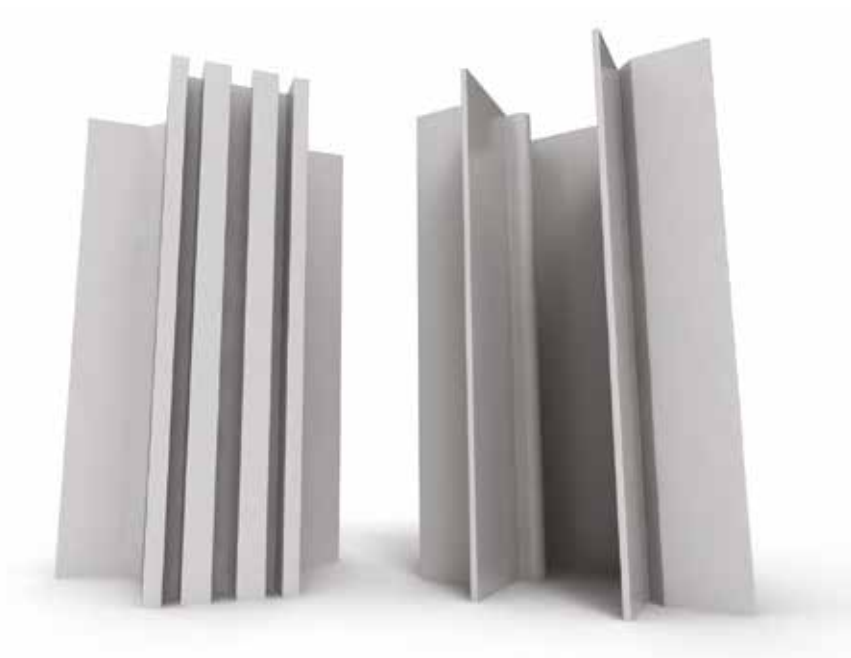

alloggiamento dado M4
 per fissaggio KIT pendinatura
*M4 nut housing
 for suspension systems KIT fixing*

aletta dissipazione
dissipation fin

passaggio cavo
 elettrico interno
*internal electrical
 wire passage*

alloggiamento
 profilo JA
JA profile housing


alloggiamento molla
 e fissaggio tappo
*spring housing
 e cap mounting*

aletta di appoggio
 cartongesso
*plasterboard
 support fin*


filo cartongesso
trimless

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

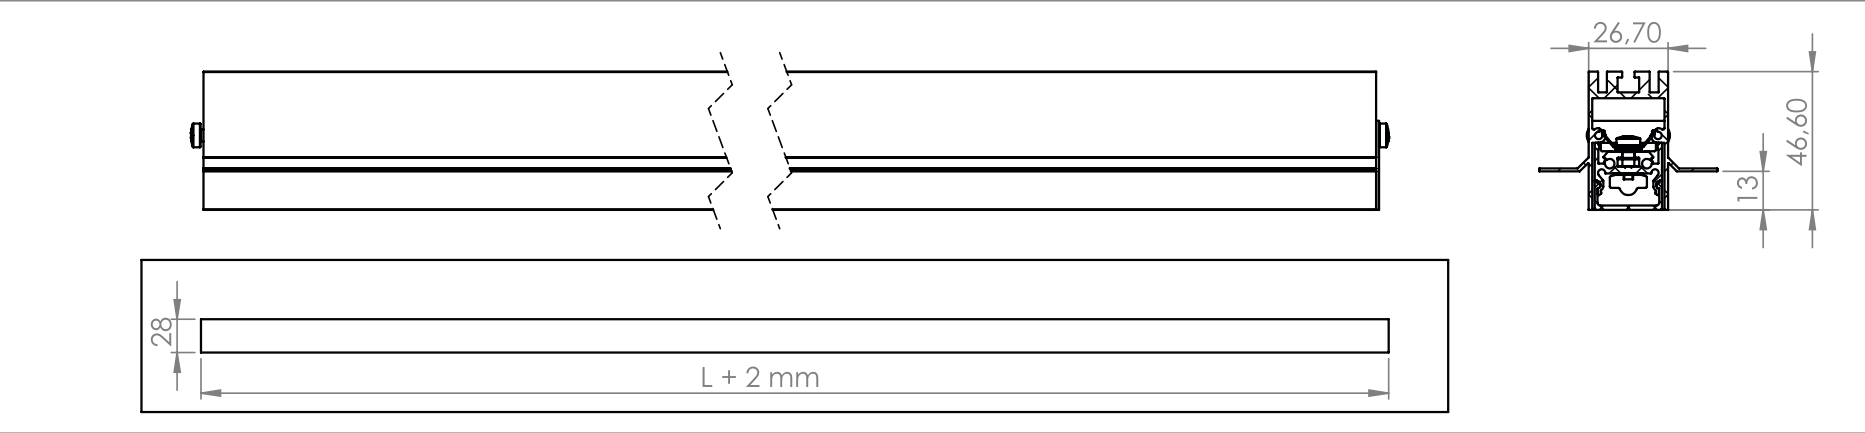


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

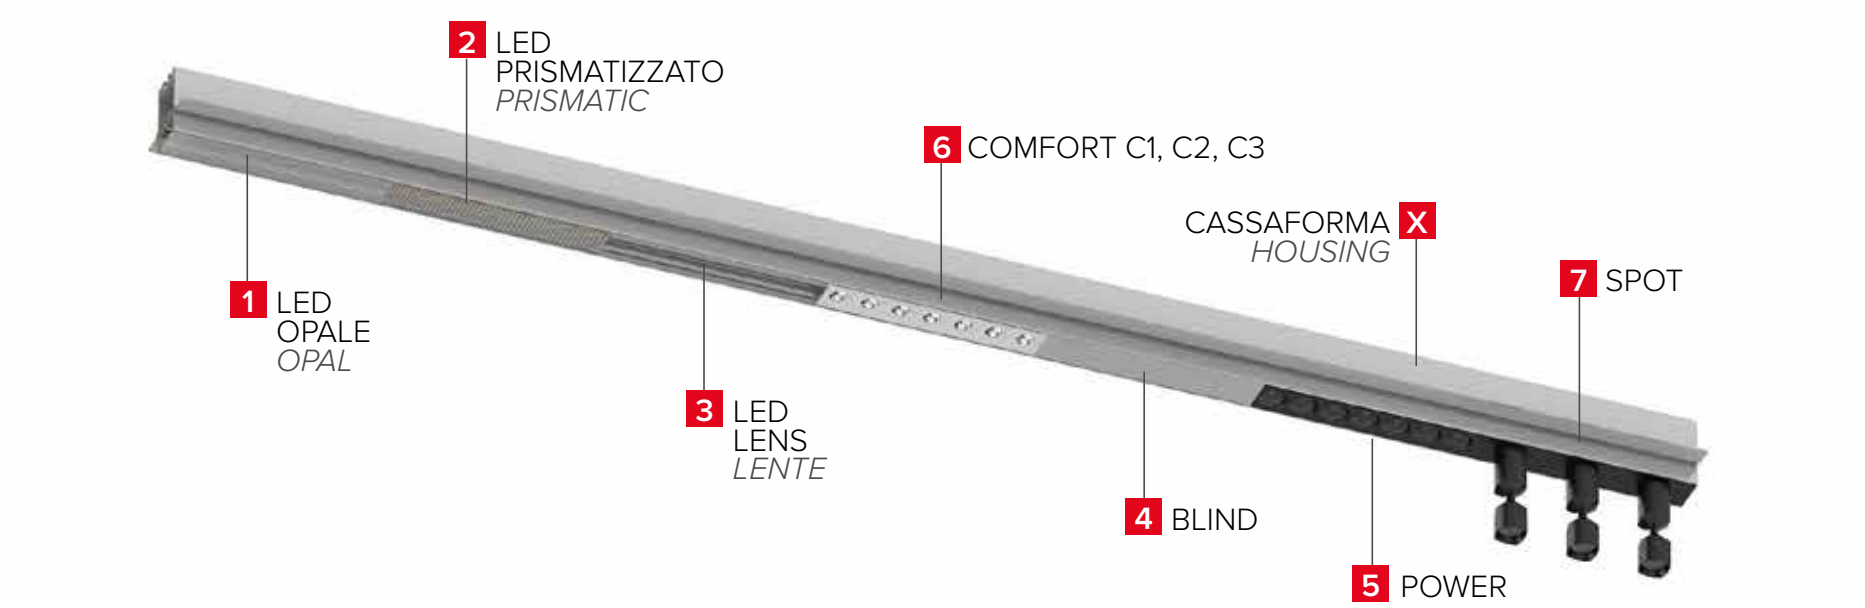

MONTAGGIO *INSTALLATION*

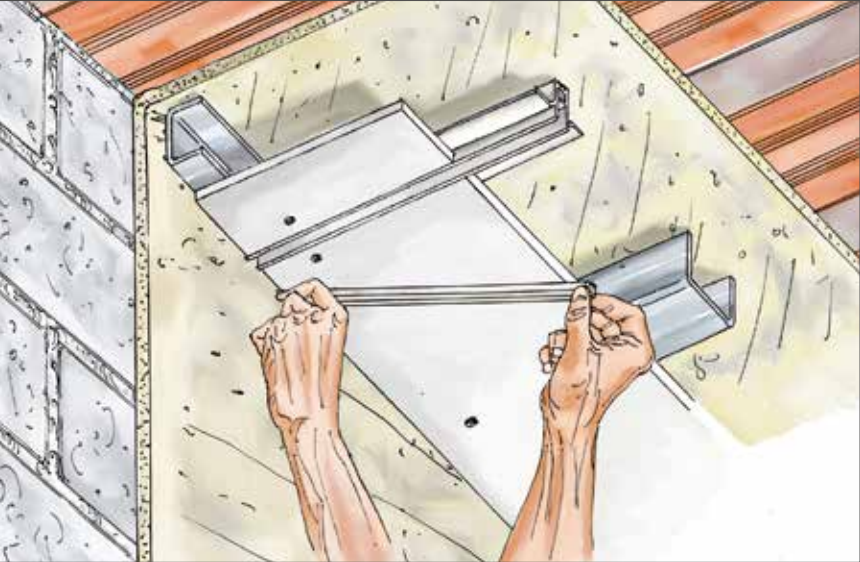

UTILIZZO *APPLICATION*

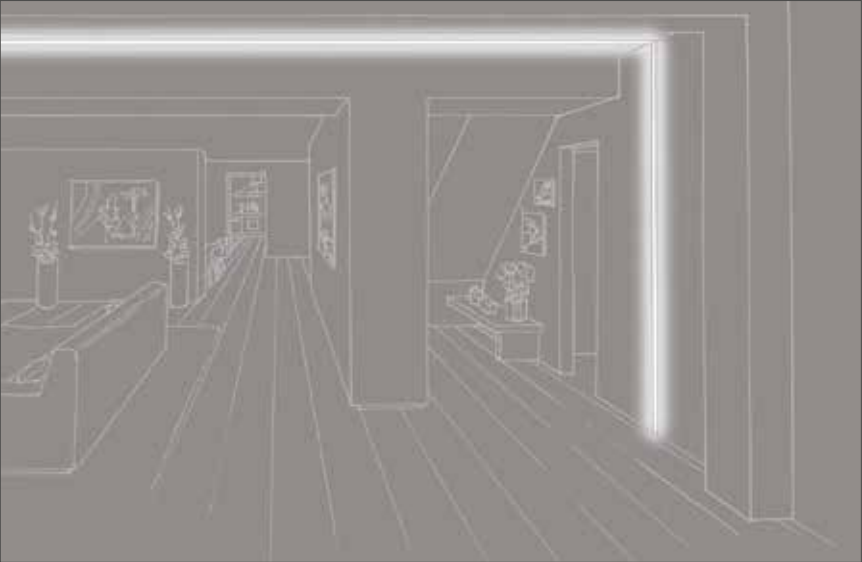

COME ORDINARE

CREAZIONE DEI CODICI

HOW TO ORDER

CODE CREATION

FIVE

cartongesso da posare - ESTRO Incasso

plasterboard to be installed - ESTRO recessed

1

ESTRO JG LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JG	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JGOIA0100nn = ESTRO JG - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JGOIA0100nn = ESTRO JG - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2

ESTRO JG LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JG	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JGTIA0100nn = ESTRO JG - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JGTIA0100nn = ESTRO JG - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3

ESTRO JG LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JG	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JGLIAC100nn = ESTRO JG - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JGLIA01000A = ESTRO JG - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4

ESTRO JG BLIND - APPLICAZIONE CIECA BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND	-	-	-	3 cifre 3 digits			
JG	I	0	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JGI000100nn = ESTRO JG - modulo cieco - 100 cm JGI000100nn = ESTRO JG - blind module - 100 cm

5

ESTRO JG POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JG	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JGPLAB010nn = ESTRO JG - 2700 K - ottica 25° - 140 cm JGPLAB010nn = ESTRO JG - 2700 K - optics 25° - 140 cm

6

ESTRO JG COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JG	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JGALAA010nn = ESTRO JG Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm JGALAA010nn = ESTRO JG Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm

7

ESTRO JG SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio ° Beam °		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-			-		14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JG	S	0	0			0		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JGS000010AA = ESTRO JG - 140 cm JGS000010AA = ESTRO JG - 140 cm

7.1

ESTRO SP - SPOT SINGOLO SINGLE SPOTLIGHT

Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

COME ORDINARE


HOW TO ORDER

CREAZIONE DEI CODICI

CODE CREATION

ESTRO JG POWER* - Incasso con lente e 1 power LED

Downlightwith lens and 1 power LED

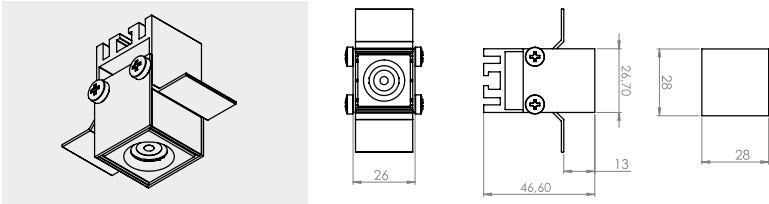


Alimentazione 350 mA Power driver 350 mA (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 1,3W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	-			
JG	P	1	A	B	C	B	D	E	F	H	0	0	0	nn

Esempio: JGP1AB000nn = ESTRO JG - 2700 K - ottica 25° JGP1AB000nn = ESTRO JG - 2700 K - optics 25°

ESTRO JG POWER* - Incasso con lente e 2 power LED

Downlightwith lens and 2 power LED

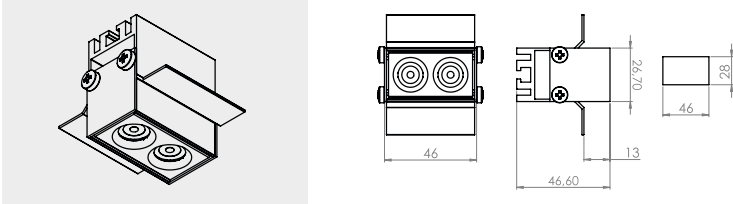


Alimentazione 350 mA Power driver 350 mA (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 2,6W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	-			
JG	P	2	A	B	C	B	D	E	F	H	0	0	0	nn

Esempio: JGP2AB000nn = ESTRO JG - 2700 K - ottica 25° JGP2AB000nn = ESTRO JG - 2700 K - optics 25°

ESTRO JG POWER* - Incasso con lente e 3 power LED

Downlightwith lens and 3 power LED

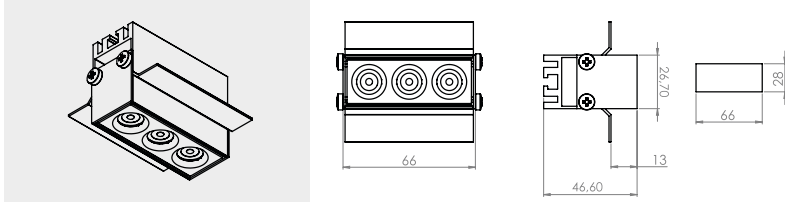

Alimentazione 350 mA Power driver 350 mA (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 3,9W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	-			
JG	P	3	A	B	C	B	D	E	F	H	0	0	0	nn



Esempio: JGP3AB000nn = ESTRO JG - 2700 K - ottica 25° JGP3AB000nn = ESTRO JG - 2700 K - optics 25°

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

COME ORDINARE *HOW TO ORDER*
CREAZIONE DEI CODICI *CODE CREATION*

cartongesso da posare - ESTRO Incasso
plasterboard to be installed - ESTRO recessed

ESTRO JG COMFORT* - Incasso con ottiche darklight e 1 LED *Downlightwith darklight optics and 1 LED*

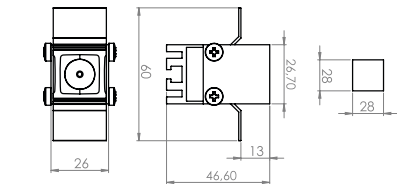



Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 1,3W	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	-			
JG	A	B	C	1	A	B	C	A	C	0	0	0	nn

Esempio: JGA1AA000nn = ESTRO JG Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° *JGA1AA000nn = ESTRO JG Comfort C1 - 2700 K - optics 20°*

ESTRO JG COMFORT* - Incasso con ottiche darklight e 2 LED *Downlightwith darklight optics and 2 LED*

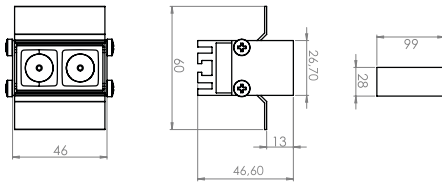



Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 2,6W	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	-			
JG	A	B	C	2	A	B	C	A	C	0	0	0	nn

Esempio: JGA2AA000nn = ESTRO JG Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° *JGA2AA000nn = ESTRO JG Comfort C1 - 2700 K - optics 20°*

ESTRO JG COMFORT* - Incasso con ottiche darklight e 3 LED *Downlightwith darklight optics and 3 LED*

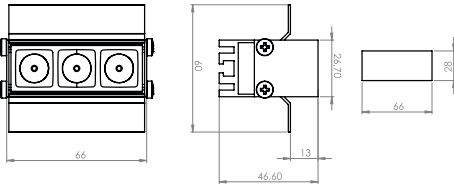

Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)


Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 3,9W	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	-			
JG	A	B	C	2	A	B	C	A	C	0	0	0	nn

Esempio: JGA3AA000nn = ESTRO JG Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° *JGA3AA000nn = ESTRO JG Comfort C1 - 2700 K - optics 20°*


*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - *DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24*
**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

COME ORDINARE *HOW TO ORDER*
CREAZIONE DEI CODICI *CODE CREATION*


ESTRO JGKIT01 - Kit pendinatura incasso *Recessed suspension system kit*

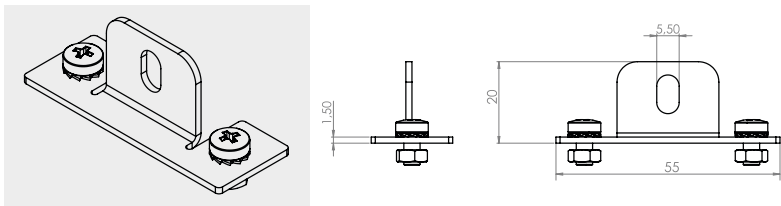

ESTRO JAKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

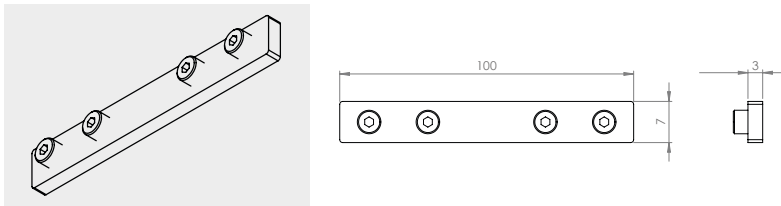

ESTRO JAKIT03 - Giunto a L *L joint*

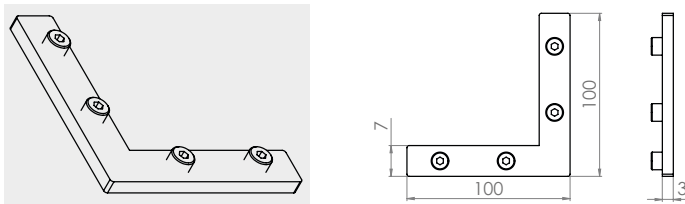

COME ORDINARE

HOW TO ORDER


CREAZIONE DEI CODICI

CODE CREATION

FIVE

cartongesso da posare - ESTRO Incasso
plasterboard to be installed - ESTRO recessed


ESTRO JATAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 PROFILE CAPS KIT



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JA	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28



ESTRO JGTAP - KIT 2 TAPPI CASSAFORMA 2 HOUSING CAPS KIT



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JG	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28



ESTRO JGBOX - Box calcestruzzo Concrete box

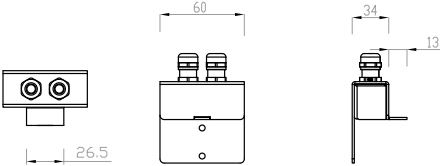

ESTRO JJ



cartongesso da posare - ESTRO Incasso
plasterboard to be installed - ESTRO recessed

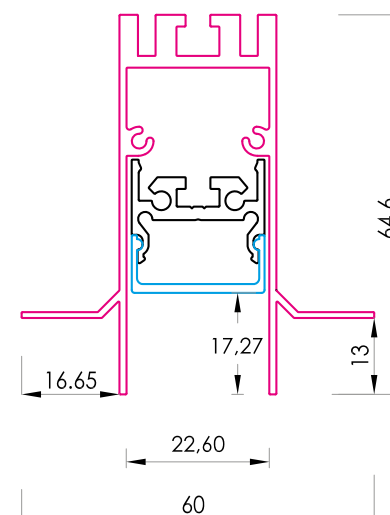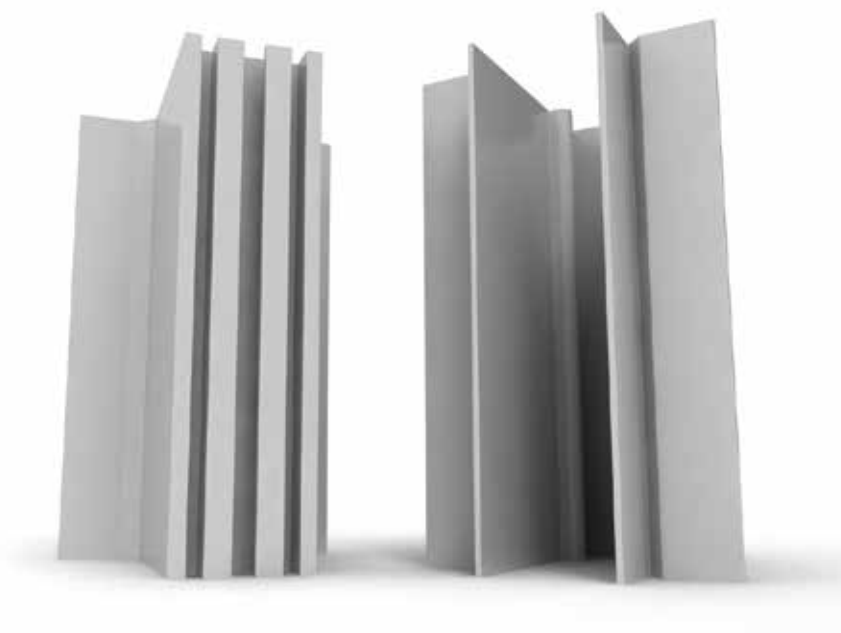

alloggiamento dado M4
 per fissaggio KIT pendinatura
*M4 nut housing
 for suspension systems KIT fixing*

aletta dissipazione
dissipation fin


passaggio cavo
 elettrico interno
*internal electrical
 wire passage*

alloggiamento
 profilo JA
JA profile housing

alloggiamento molla
 e fissaggio tappo
*spring housing
 and cap mounting*


aletta di appoggio
 cartongesso
*plasterboard
 support fin*

filo cartongesso
trimless

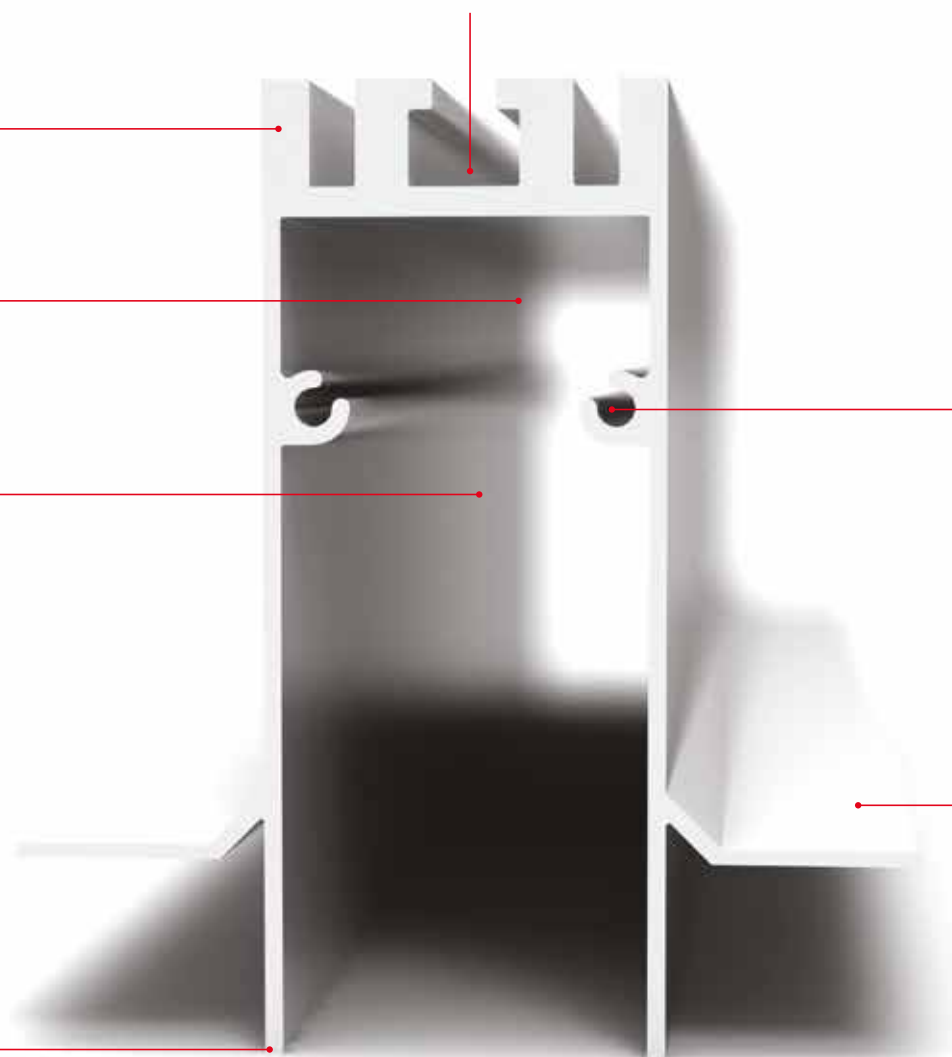


DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

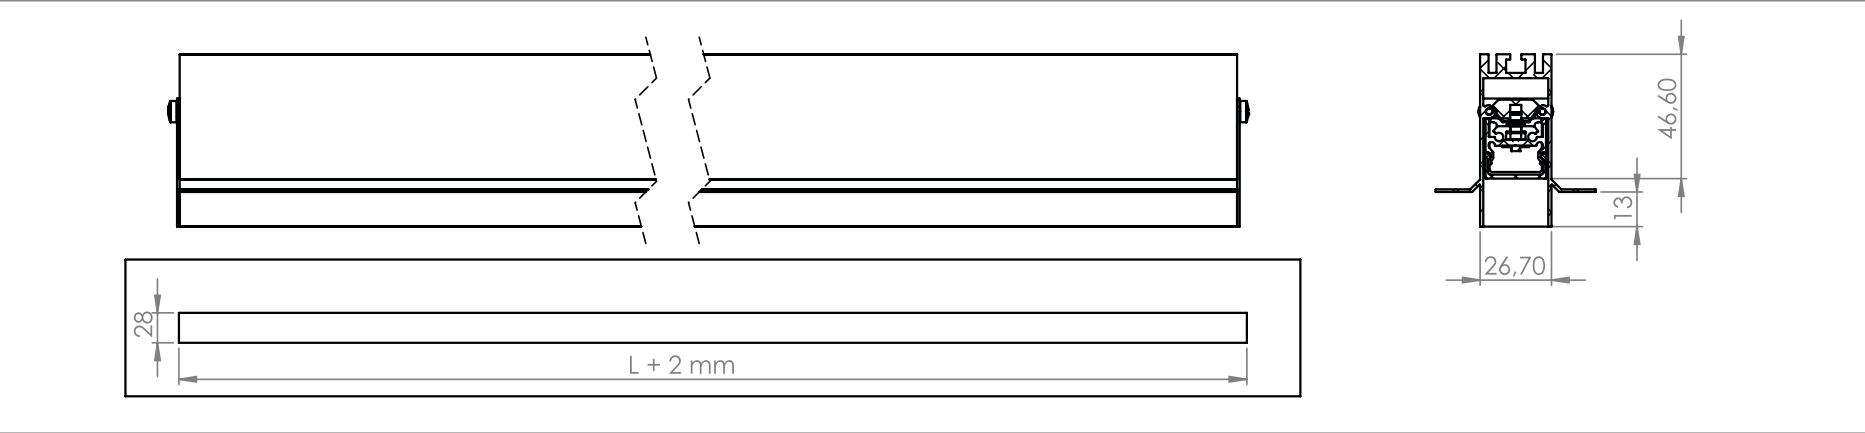


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

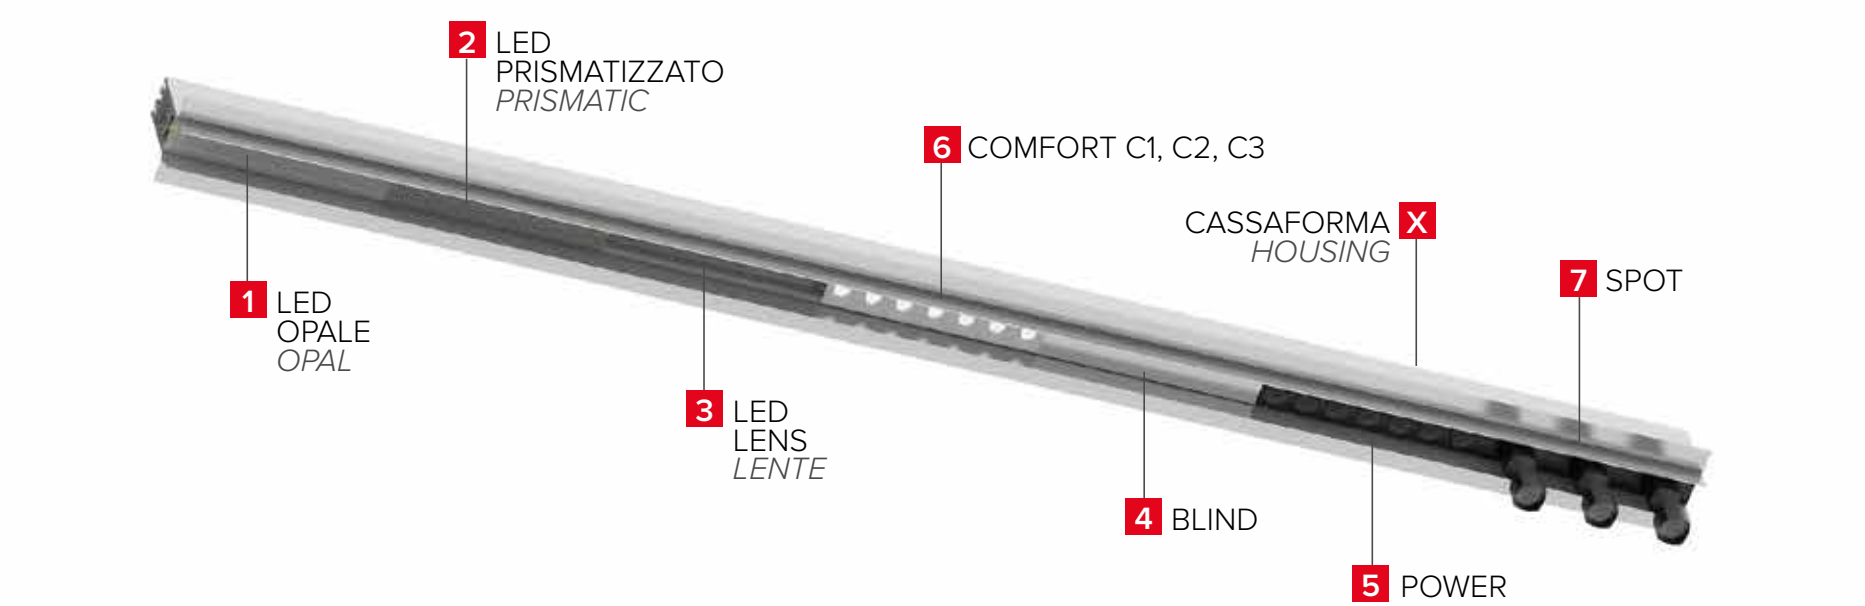

MONTAGGIO *INSTALLATION*

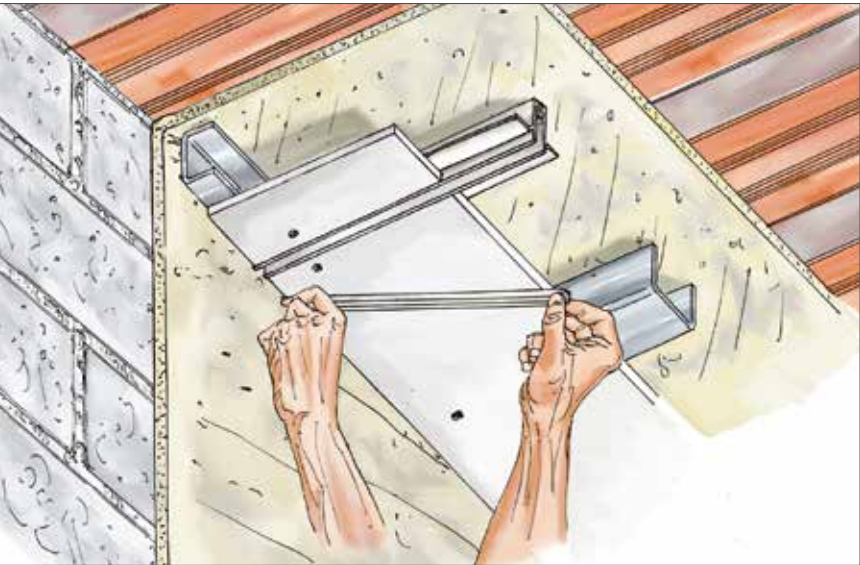

UTILIZZO *APPLICATION*

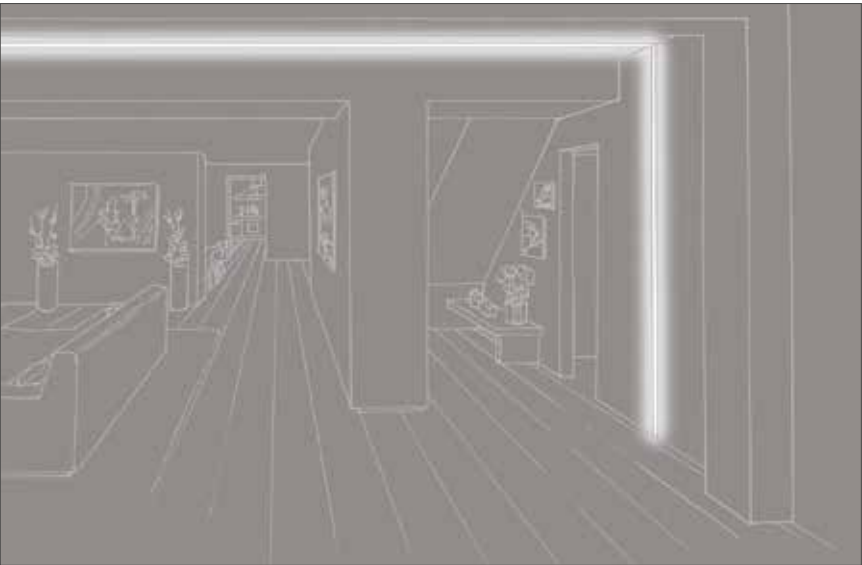

COME ORDINARE

CREAZIONE DEI CODICI

HOW TO ORDER

CODE CREATION

FIVE

cartongesso da posare - ESTRO Incasso

plasterboard to be installed - ESTRO recessed

1

ESTRO JJ LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE

APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JJ	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JJ0IA0100nn = ESTRO JJ - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm *Example: JJ0IA0100nn = ESTRO JJ - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm*

2

ESTRO JJ LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO

APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JJ	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JJTIA0100nn = ESTRO JJ - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm *Example: JJTIA0100nn = ESTRO JJ - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm*

3

ESTRO JJ LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE

APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JJ	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JJLIA0100nn = ESTRO JJ - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm *Example: JJLIA01000A = ESTRO JJ - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm*

4

ESTRO JJ BLIND - APPLICAZIONE CIECA

BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND	-	-	-	3 cifre 3 digits			
JJ	I	0	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JJI000100nn = ESTRO JJ - modulo cieco - 100 cm *JJI000100nn = ESTRO JJ - blind module - 100 cm*

5

ESTRO JJ POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI

APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JJ	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JJPLAB010nn = ESTRO JJ - 2700 K - ottica 25° - 140 cm *JJPLAB010nn = ESTRO JJ - 2700 K - optics 25° - 140 cm*

6

ESTRO JJ COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT

APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JJ	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JJALAA010nn = ESTRO JJ Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm *JJALAA010nn = ESTRO JJ Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm*

7

ESTRO JJ SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT

APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio ° Beam °	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-			-	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JJ	S	0	0			0	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JJS000010AA = ESTRO JJ - 140 cm *JJS000010AA = ESTRO JJ - 140 cm*

7.1

ESTRO SP - SPOT SINGOLO

SINGLE SPOTLIGHT

Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn


Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° *SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°*

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

KIT MONTATI ASSEMBLED KITS

ESTRO JJ POWER* - Incasso con lente e 1 power LED *Downlight with lens and 1 power LED*

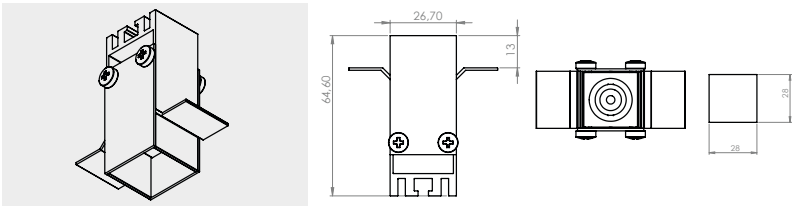


Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 1,3W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	-			
JJ	P	1	A	B	C	B	D	E	F	H	0	0	0	nn

Esempio: JJP1AB000nn = ESTRO JJ - 2700 K - ottica 25° *JJP1AB000nn = ESTRO JJ - 2700 K - optics 25°*

ESTRO JJ POWER* - Incasso con lente e 2 power LED *Downlight with lens and 2 power LED*

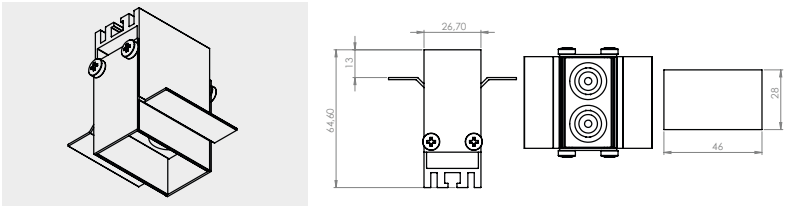


Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 2,6W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	-			
JJ	P	2	A	B	C	B	D	E	F	H	0	0	0	nn

Esempio: JJP2AB000nn = ESTRO JJ - 2700 K - ottica 25° *JJP2AB000nn = ESTRO JJ - 2700 K - optics 25°*

ESTRO JJ POWER* - Incasso con lente e 3 power LED *Downlight with lens and 3 power LED*

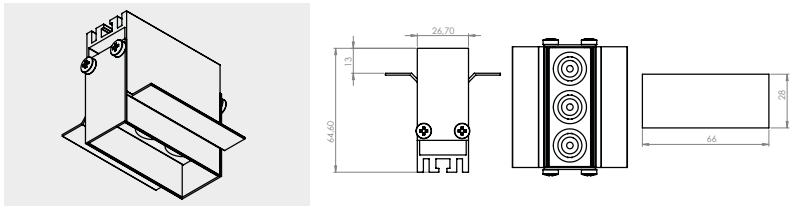

Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)


Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 3,9W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	-			
JJ	P	3	A	B	C	B	D	E	F	H	0	0	0	nn

Esempio: JJP3AB000nn = ESTRO JJ - 2700 K - ottica 25° *JJP3AB000nn = ESTRO JJ - 2700 K - optics 25°*

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - *DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24*

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

ESTRO JJ COMFORT* - Incasso con ottiche darklight e 1 LED *Downlight with darklight optics and 1 LED*

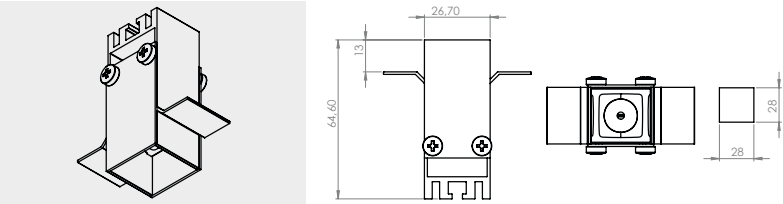


Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 1,3W	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	-			
JJ	A	B	C	1	A	B	C	A	C	0	0	0	nn

Esempio: JJA1AA000nn = ESTRO JJ Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° JJA1AA000nn = ESTRO JJ Comfort C1 - 2700 K - optics 20°

ESTRO JJ COMFORT* - Incasso con ottiche darklight e 2 LED *Downlight with darklight optics and 2 LED*

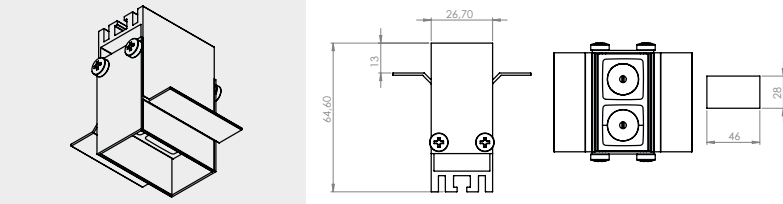


Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 2,6W	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	-			
JJ	A	B	C	2	A	B	C	A	C	0	0	0	nn

Esempio: JJA2AA000nn = ESTRO JJ Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° JJA2AA000nn = ESTRO JJ Comfort C1 - 2700 K - optics 20°

ESTRO JJ COMFORT* - Incasso con ottiche darklight e 3 LED *Downlight with darklight optics and 3 LED*

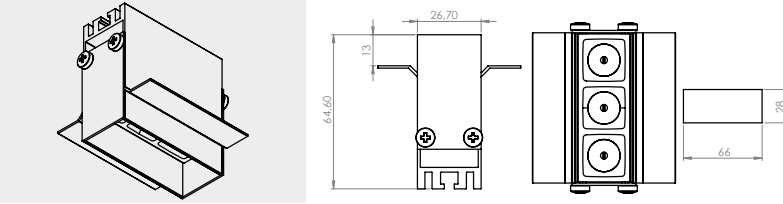


Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 3,9W	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	-			
JJ	A	B	C	2	A	B	C	A	C	0	0	0	nn


Esempio: JJA3AA000nn = ESTRO JJ Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° JJA3AA000nn = ESTRO JJ Comfort C1 - 2700 K - optics 20°

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - *DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24*
**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*


ESTRO JGKIT01 - Kit pendinatura incasso *Recessed suspension system kit*

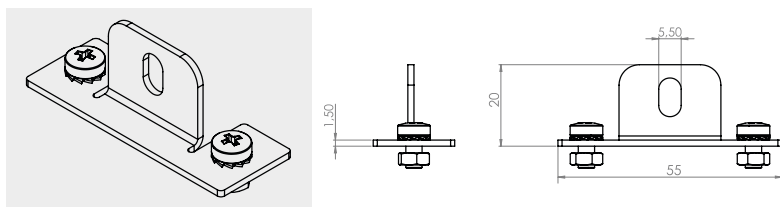

ESTRO JAKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

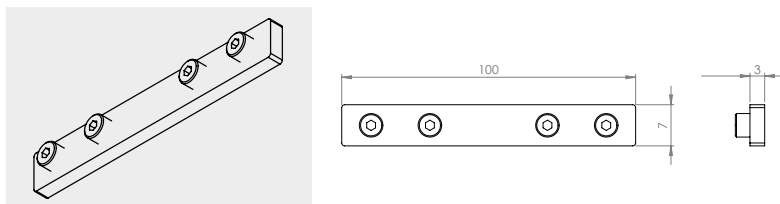


ESTRO JAKIT03 - Giunto a L *L joint*

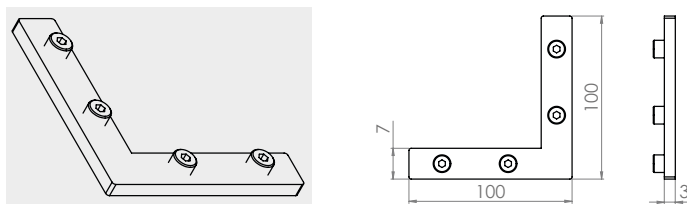

cartongesso da posare - ESTRO Incasso

plasterboard to be installed - ESTRO recessed


ESTRO JATAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 PROFILE CAPS KIT



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JA	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

ESTRO JHTAP - KIT 2 TAPPI CASSAFORMA 2 HOUSING CAPS KIT



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JJ	T	A	P	nn


**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28



LED OPAL



LED PRISMATIC

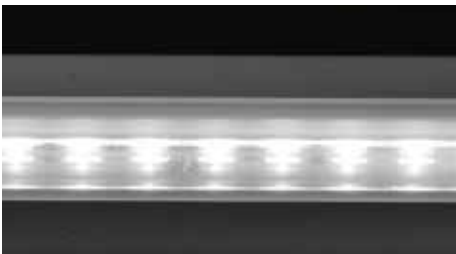

LED LENS



BLIND



POWER



COMFORT C1



COMFORT C2



COMFORT C3



SPOT

ESTRO JO


LED OPAL
LED PRISMATIC
LED LENS
BLIND

ESTRO JH

LED OPAL
LED PRISMATIC
LED LENS
BLIND
POWER
COMFORT
SPOT

ESTRO JN


LED OPAL
LED PRISMATIC
LED LENS
BLIND

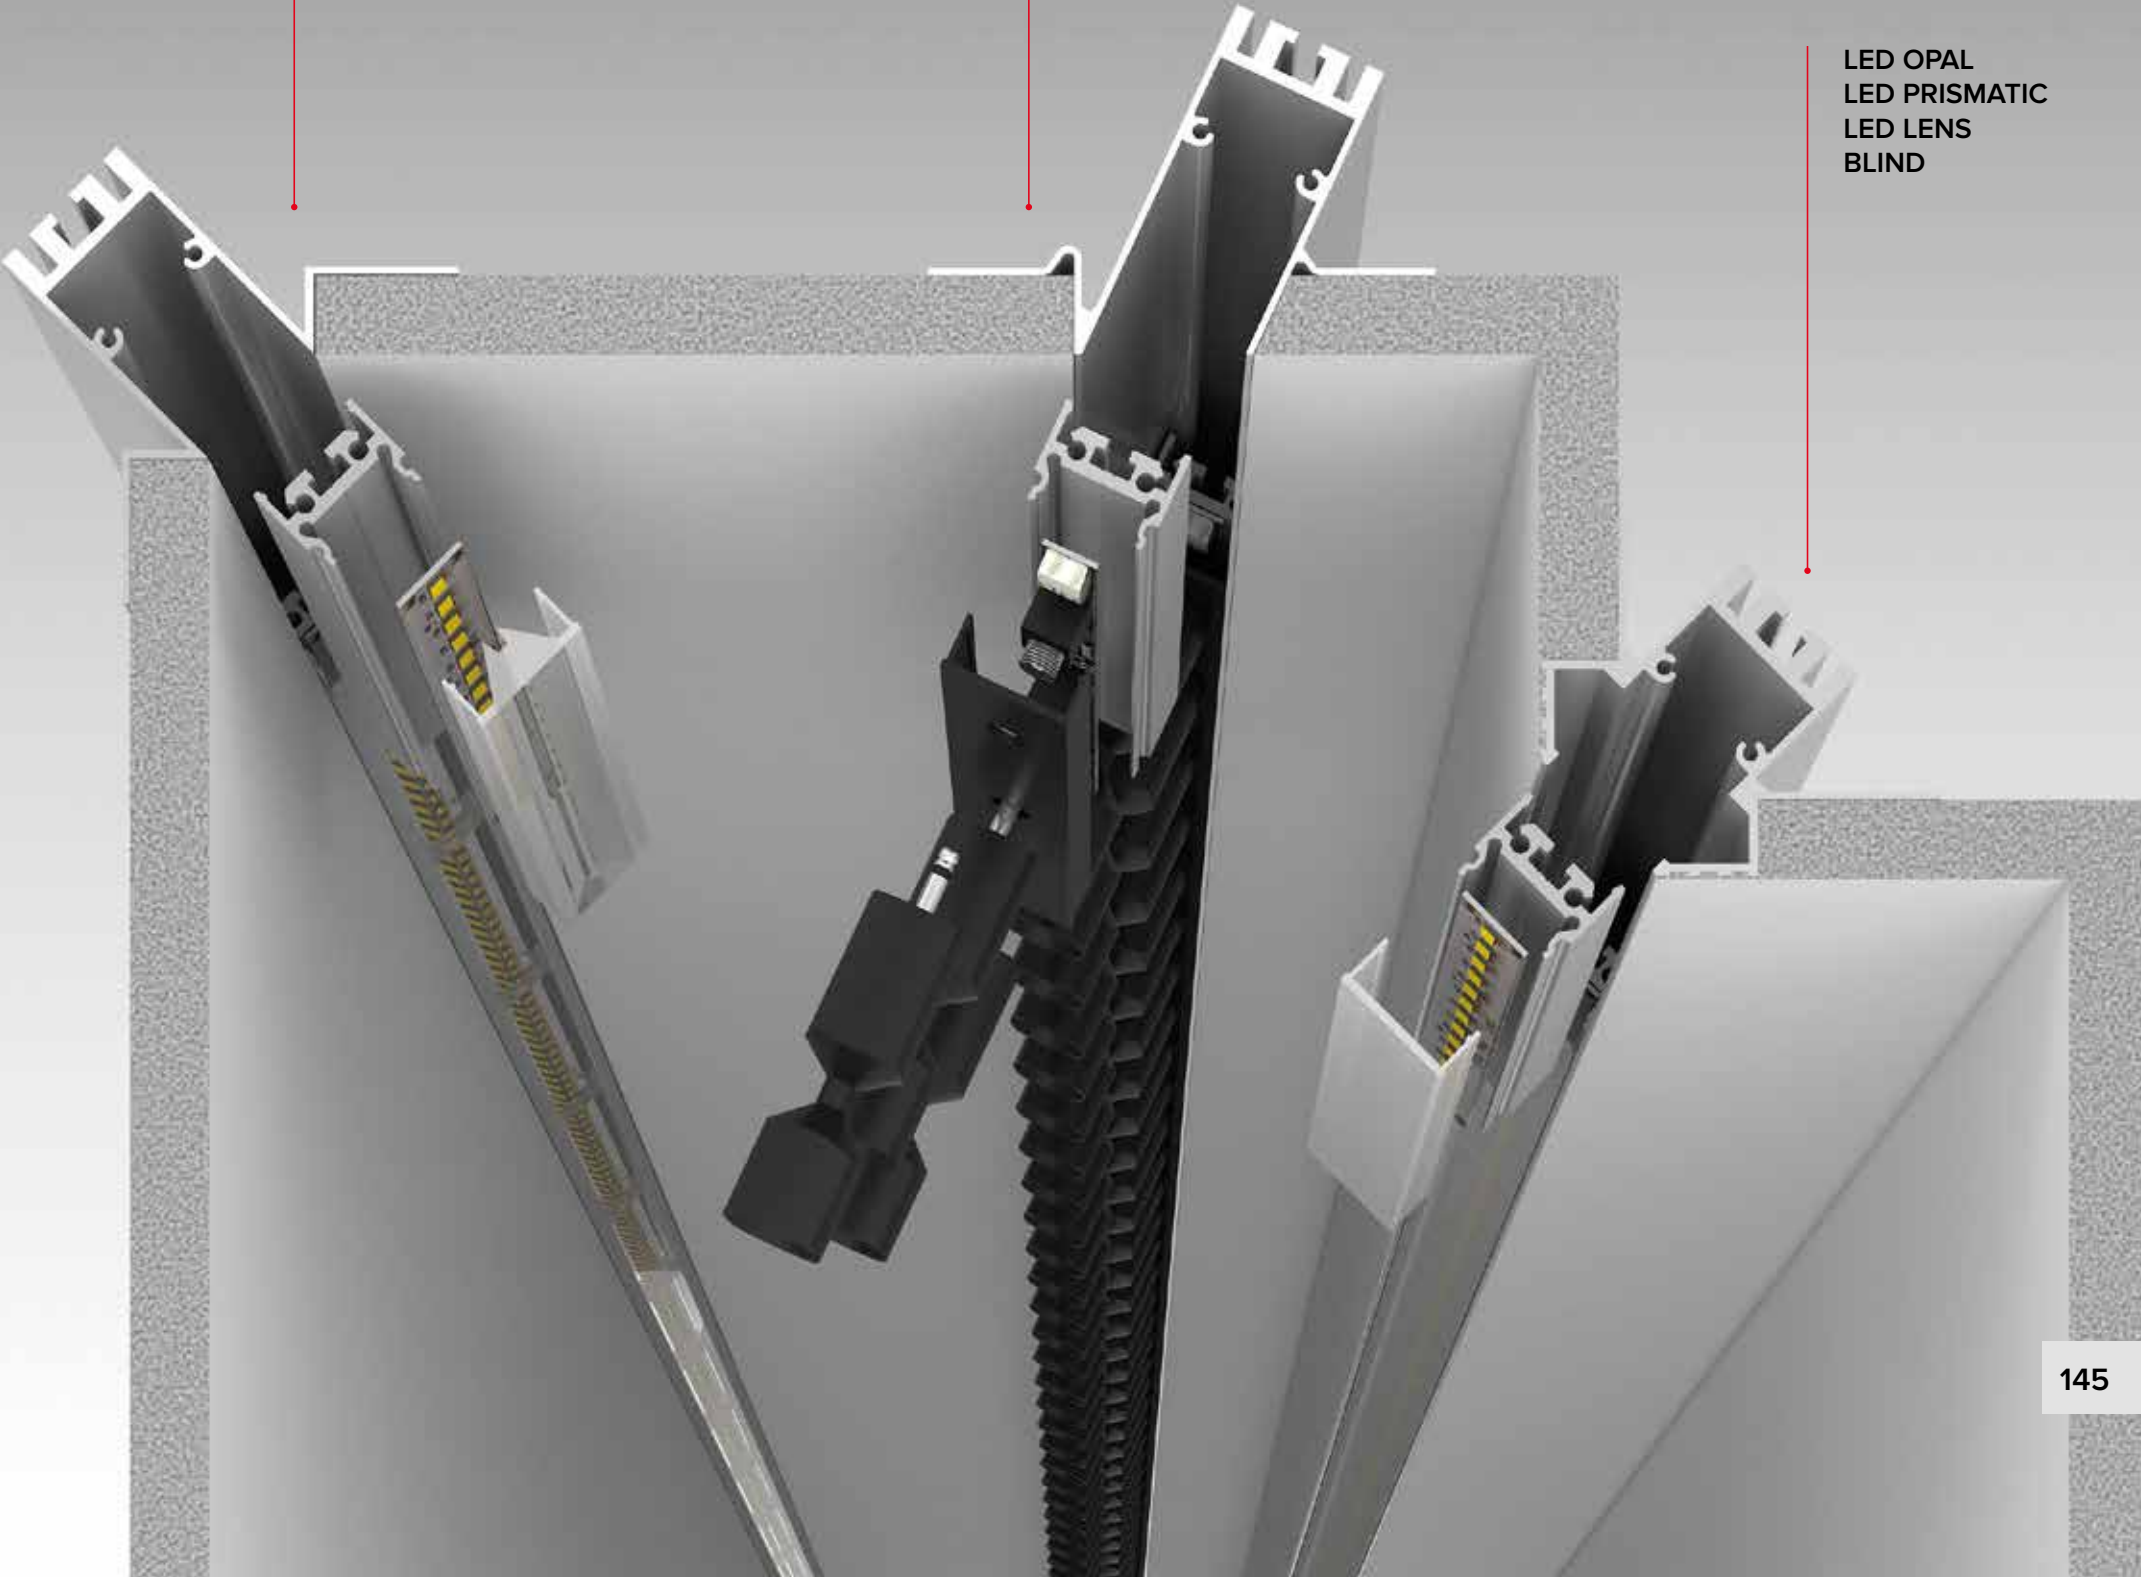

ESTRO JO



cartongesso da posare - ESTRO Incasso
 plasterboard to be installed - ESTRO recessed

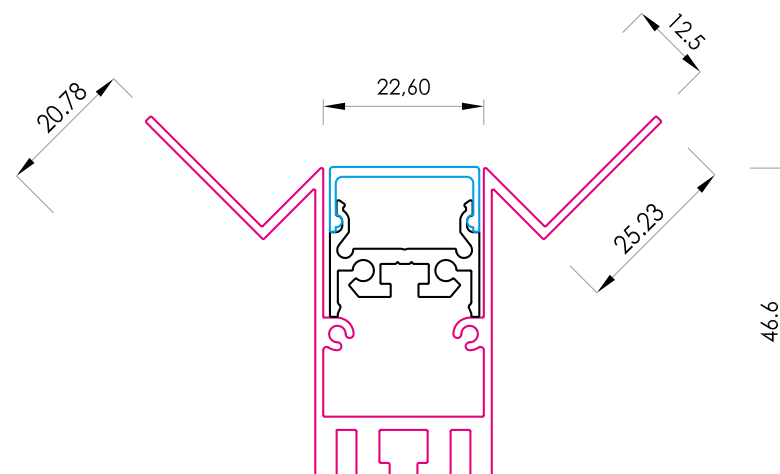

alloggiamento dado M4
 per fissaggio KIT pendinatura
 M4 nut housing
 for suspension systems KIT fixing


aletta dissipazione
 dissipation fin

passaggio cavo
 elettrico interno
 internal electrical
 wire passage

alloggiamento
 profilo JA
 JA profile housing


alloggiamento molla
 e fissaggio tappo
 spring housing
 and cap mounting

aletta di appoggio
 cartongesso
 plasterboard
 support fin

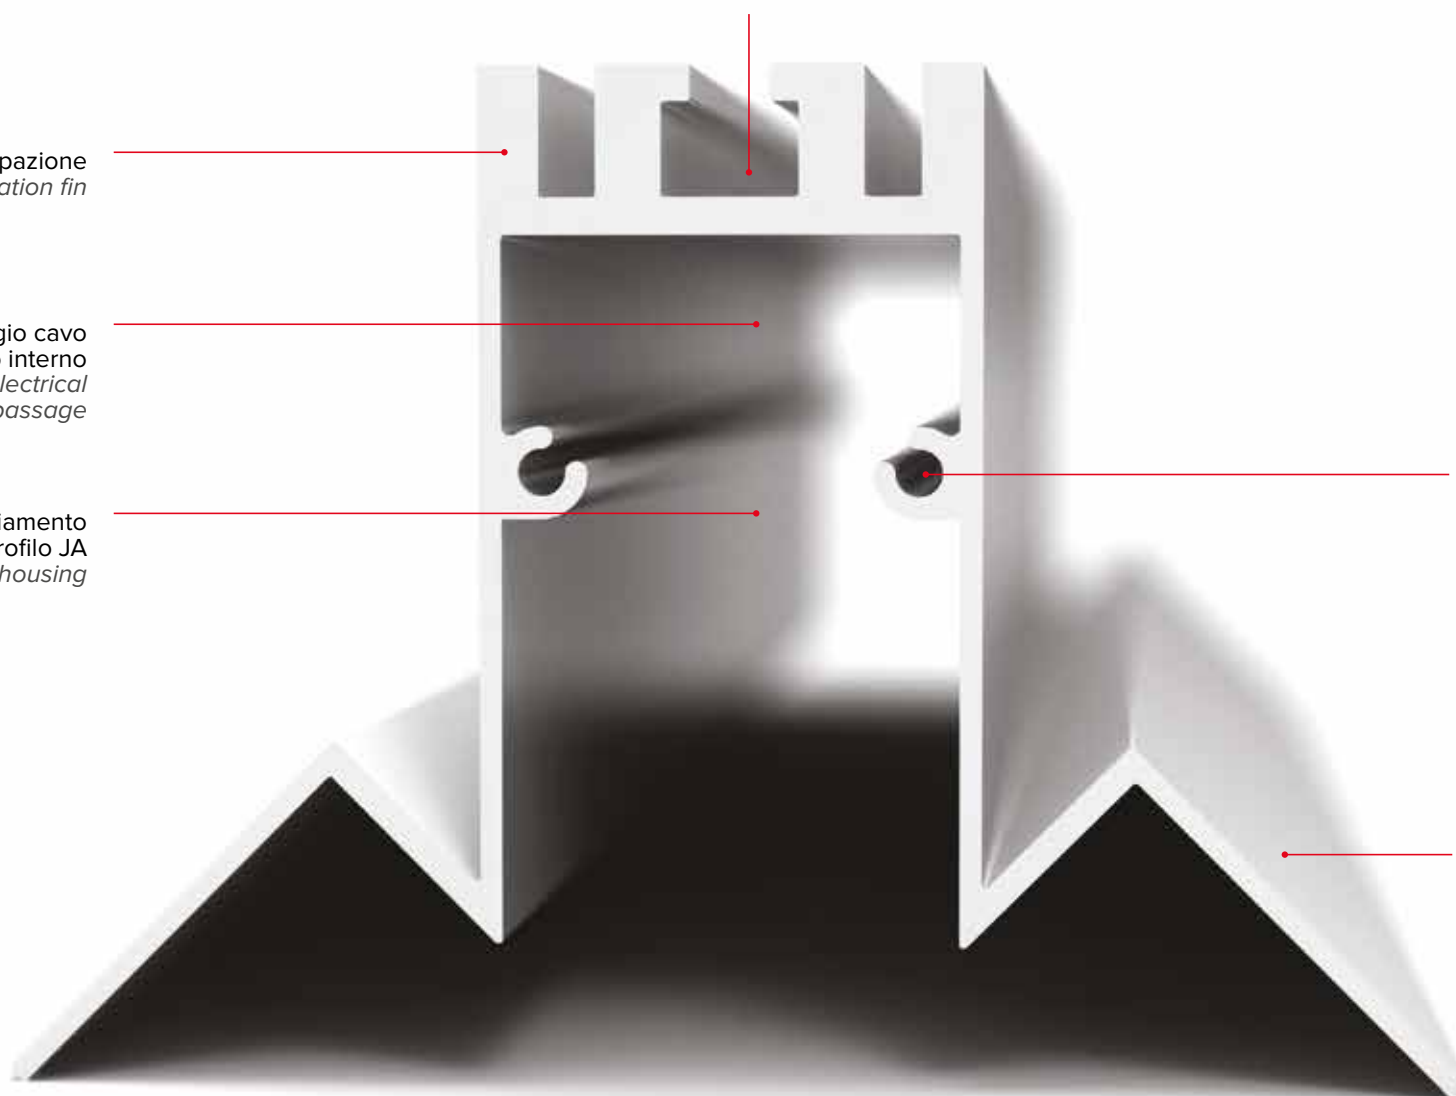


DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*

DIMENSIONE *DIMENSION*

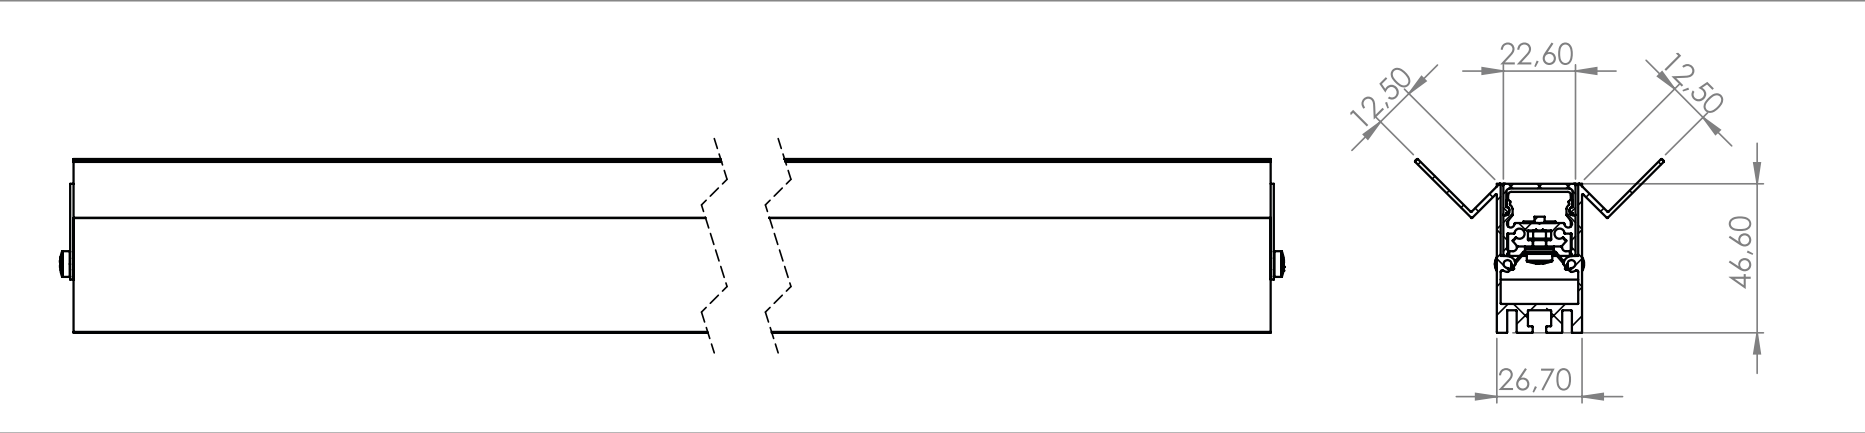


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

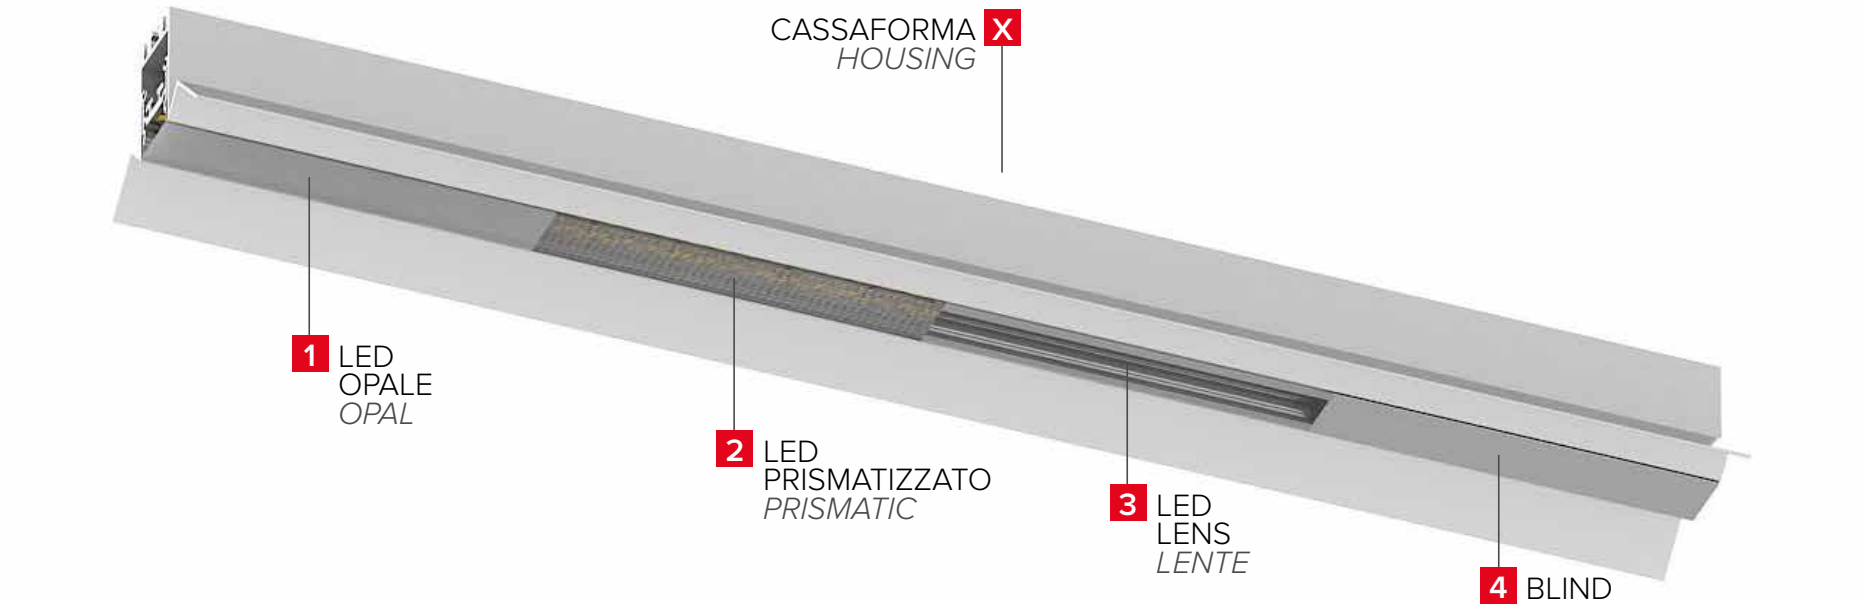

MONTAGGIO *INSTALLATION*



UTILIZZO *APPLICATION*

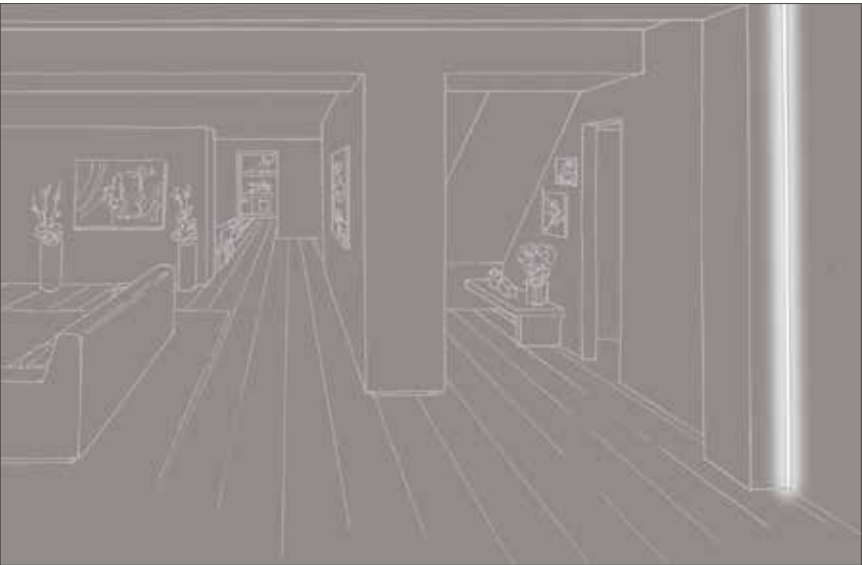

COME ORDINARE

HOW TO ORDER

CREAZIONE DEI CODICI

CODE CREATION

FIVE

cartongesso da posare - ESTRO Incasso

plasterboard to be installed - ESTRO recessed

1

ESTRO JO LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE

APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JO	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JOOIA0100nn = ESTRO JO - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JOOIA0100nn = ESTRO JO - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2

ESTRO JO LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO

APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JO	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JOTIA0100nn = ESTRO JO - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JOTIA0100nn = ESTRO JO - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3

ESTRO JO LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE

APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JO	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JOLIAC100nn = ESTRO JO - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JOLIA01000A = ESTRO JO - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4

ESTRO JO BLIND - APPLICAZIONE CIECA

BLIND APPLICATION


Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND	-	-	-	3 cifre 3 digits			
JO	I	0	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JOI000100nn = ESTRO JO - modulo cieco - 100 cm JOI000100nn = ESTRO JO - blind module - 100 cm


Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13


ESTRO JOKIT01 - Kit di fissaggio a muro *Wall mounting kit*

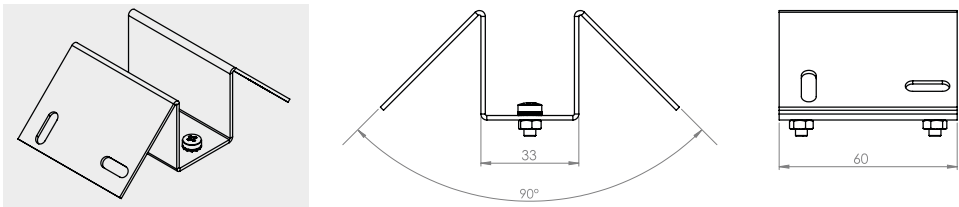

ESTRO JOKIT02 - Kit di fissaggio a muro *Wall mounting kit*

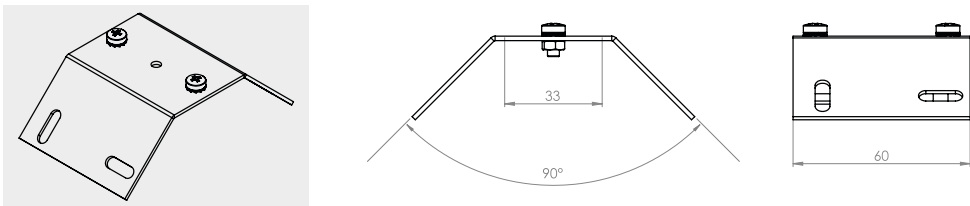


ESTRO JATAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 *PROFILE CAPS KIT*



Famiglia Family	-		Finitura** Finish**
ESTRO			
JA	T A P	-	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*


ESTRO JOTAP - KIT 2 TAPPI CASSAFORMA 2 *HOUSING CAPS KIT*




Famiglia Family	-		Finitura** Finish**
ESTRO			
JO	T A P	-	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*


ESTRO JGKIT01 - Kit pendinatura barre incasso *Recessed suspension system kit*

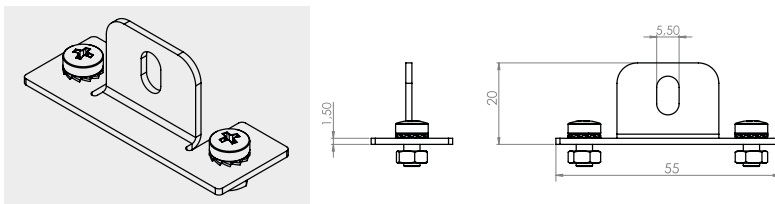

ESTRO JAKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

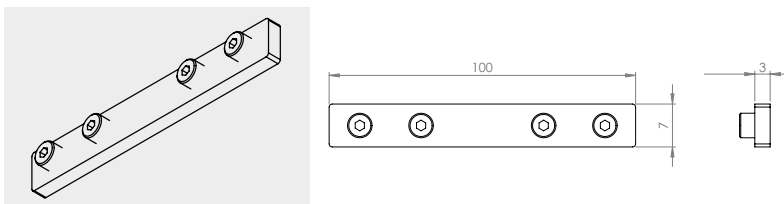



ESTRO JAKIT03 - Giunto a L *L joint*

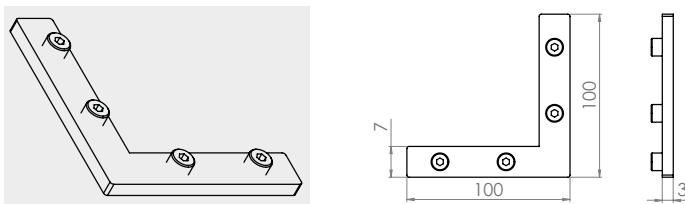

ESTRO JH



cartongesso da posare - ESTRO Incasso
 plasterboard to be installed - ESTRO recessed

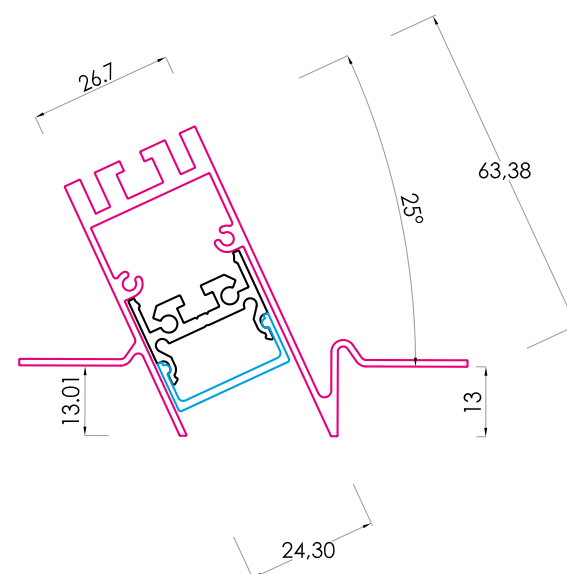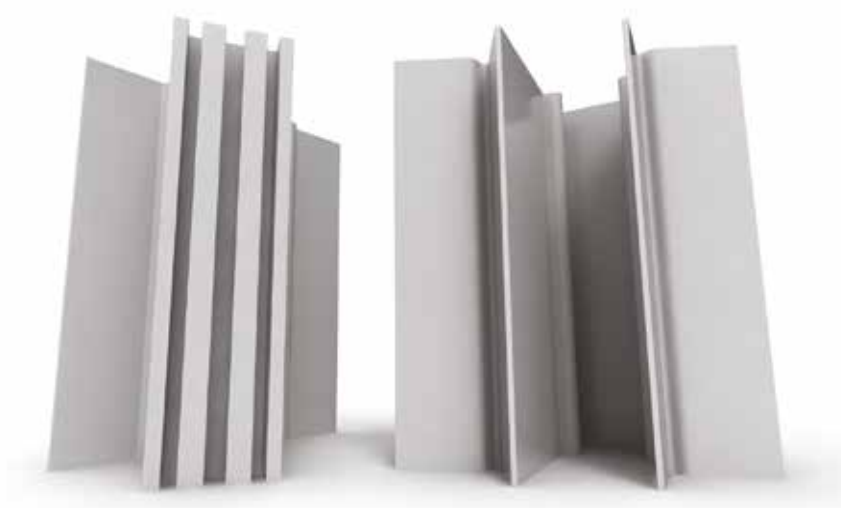

alloggiamento dado M4
 per fissaggio KIT pendinatura
 M4 nut housing
 for suspension systems KIT fixing

aletta dissipazione
 dissipation fin

passaggio cavo
 elettrico interno
 internal electrical
 wire passage

alloggiamento
 profilo JA
 JA profile housing

filo cartongesso
 trimless


inclinazione 25°
 25° grade

alloggiamento molla
 e fissaggio tappo
 spring housing
 e cap mounting

aletta di appoggio
 cartongesso
 plasterboard
 support fin

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*

DIMENSIONE *DIMENSION*

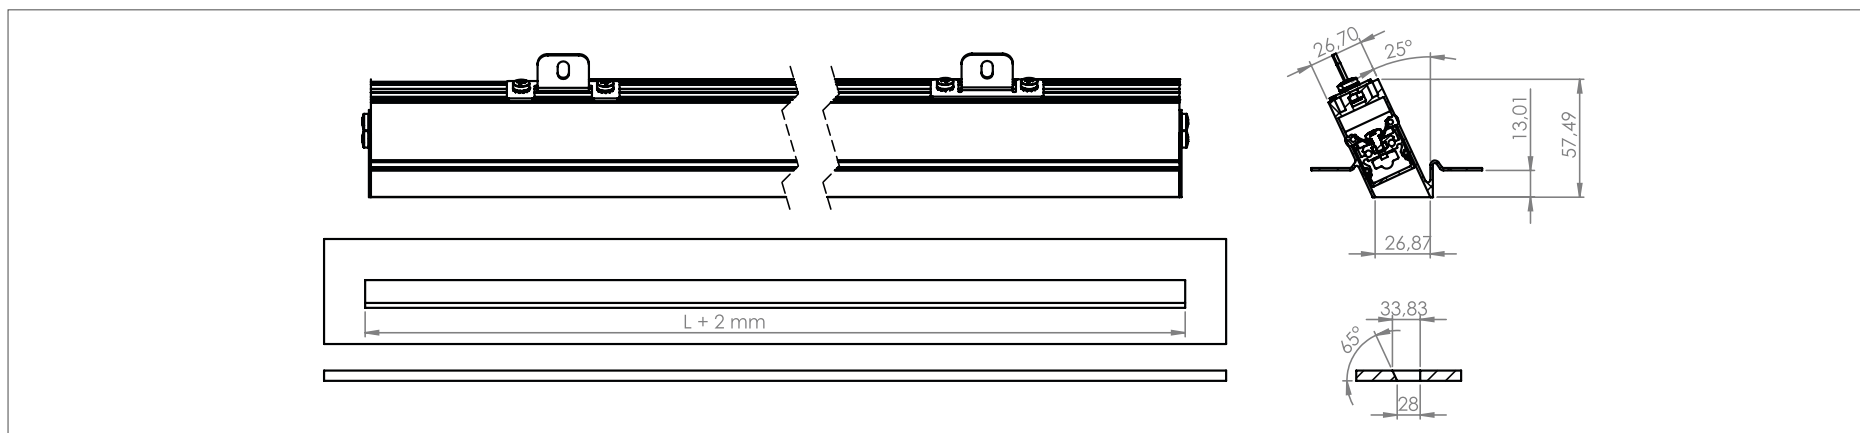



ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

IMPORTANTE:


LA LASTRA DI CARTONGESSO
NECESSITA UNA SVASATURA

IMPORTANT:

THE PLASTERBOARD SHEET
MUST HAVE A COUNTERSUNK
HOLE

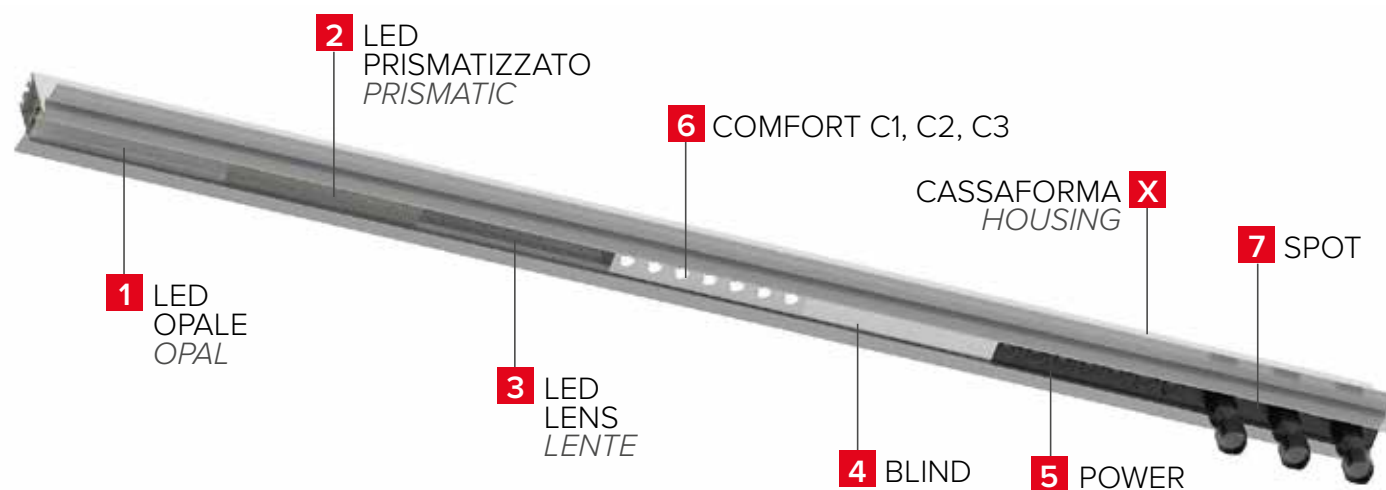

MONTAGGIO *INSTALLATION*

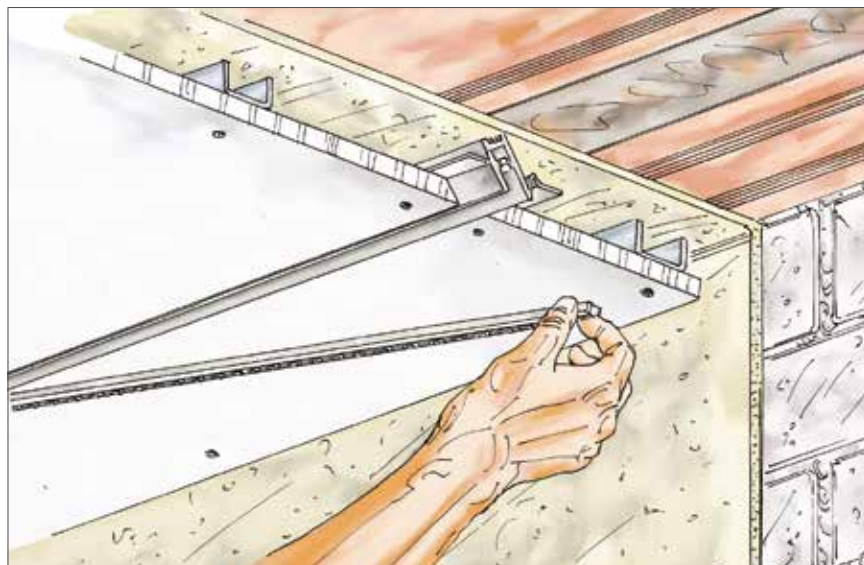

UTILIZZO *APPLICATION*



COME ORDINARE

CREAZIONE DEI CODICI

HOW TO ORDER

CODE CREATION

FIVE

cartongesso da posare - ESTRO Incasso

plasterboard to be installed - ESTRO recessed

1

ESTRO JH LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JH	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JHOIA0100nn = ESTRO JH - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JHOIA0100nn = ESTRO JH - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2

ESTRO JH LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JH	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JHTIA0100nn = ESTRO JH - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JHTIA0100nn = ESTRO JH - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3

ESTRO JH LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JH	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JHLIA0100nn = ESTRO JH - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JHLIA01000A = ESTRO JH - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4

ESTRO JH BLIND - APPLICAZIONE CIECA BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND	-	-	-	3 cifre 3 digits			
JH	I	0	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JHI000100nn = ESTRO JH - modulo cieco - 100 cm JHI000100nn = ESTRO JH - blind module - 100 cm

5

ESTRO JH POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JH	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JHPLAB010nn = ESTRO JH - 2700 K - ottica 25° - 140 cm JHPLAB010nn = ESTRO JH - 2700 K - optics 25° - 140 cm

6

ESTRO JH COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JH	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JHALAA010nn = ESTRO JH Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm JHALAA010nn = ESTRO JH Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm

7

ESTRO JH SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio ° Beam °	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-	-	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JH	S	0	0	0	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JHS000010AA = ESTRO JH - 140 cm JHS000010AA = ESTRO JH - 140 cm

7.1

ESTRO SP - SPOT SINGOLO SINGLE SPOTLIGHT

Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn


Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

KIT MONTATI ASSEMBLED KITS

ESTRO JH POWER* - Incasso con lente e 1 power LED *Downlight with lens and 1 power LED*

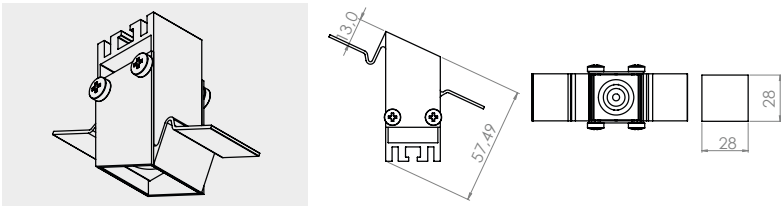


Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 1,3W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	-			
JH	P	1	A	B	C	B	D	E	F	H	0	0	0	nn

Esempio: JHP1AB000nn = ESTRO JH - 2700 K - ottica 25° *JHP1AB000nn = ESTRO JH - 2700 K - optics 25°*

ESTRO JH POWER* - Incasso con lente e 2 power LED *Downlight with lens and 2 power LED*

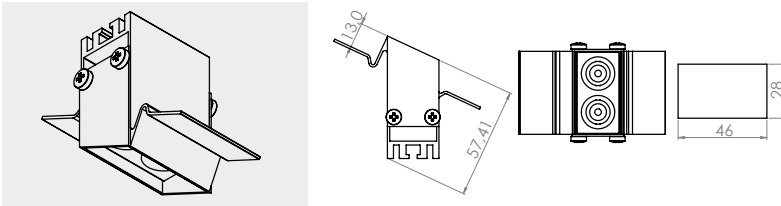


Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 2,6W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	-			
JH	P	2	A	B	C	B	D	E	F	H	0	0	0	nn

Esempio: JHP2AB000nn = ESTRO JH - 2700 K - ottica 25° *JHP2AB000nn = ESTRO JH - 2700 K - optics 25°*

ESTRO JH POWER* - Incasso con lente e 3 power LED *Downlight with lens and 3 power LED*

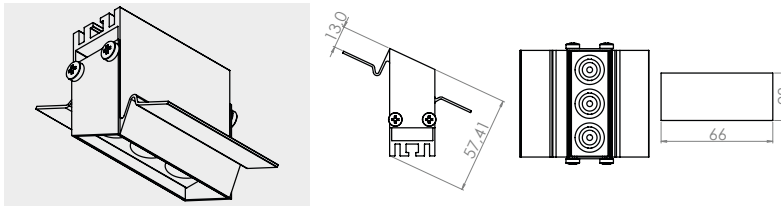

Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)


Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 3,9W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	-			
JH	P	3	A	B	C	B	D	E	F	H	0	0	0	nn

Esempio: JHP3AB000nn = ESTRO JH - 2700 K - ottica 25° *JHP3AB000nn = ESTRO JH - 2700 K - optics 25°*

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - *DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24*

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

ESTRO JH COMFORT* - Incasso con ottiche darklight e 1 LED *Downlight with darklight optics and 1 LED*

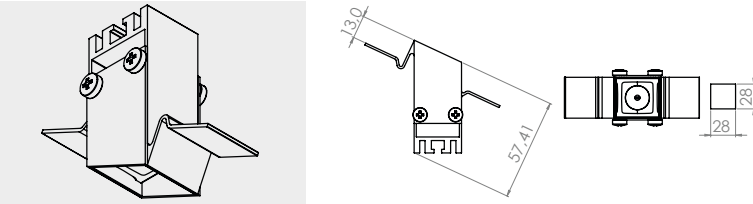


Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 1,3W	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	-			
JH	A	B	C	1	A	B	C	A	C	0	0	0	nn

Esempio: JHA1AA000nn = ESTRO JH Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° JHA1AA000nn = ESTRO JH Comfort C1 - 2700 K - optics 20°

ESTRO JH COMFORT* - Incasso con ottiche darklight e 2 LED *Downlight with darklight optics and 2 LED*

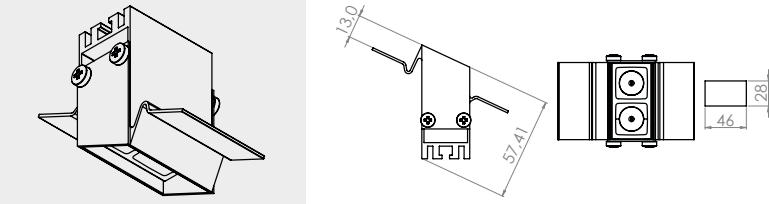


Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 2,6W	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	-			
JH	A	B	C	2	A	B	C	A	C	0	0	0	nn

Esempio: JHA2AA000nn = ESTRO JH Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° JHA2AA000nn = ESTRO JH Comfort C1 - 2700 K - optics 20°

ESTRO JH COMFORT* - Incasso con ottiche darklight e 3 LED *Downlight with darklight optics and 3 LED*

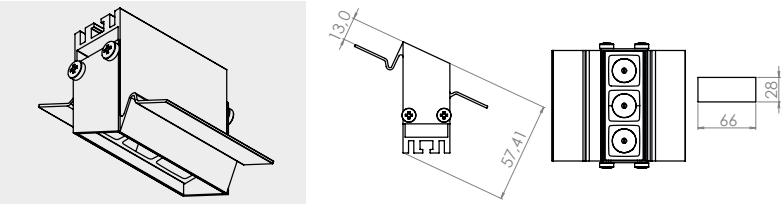

Alimentazione 350 mA *Power driver 350 mA* (Cod. 9000H017)


Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 3,9W	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	-			
JH	A	B	C	2	A	B	C	A	C	0	0	0	nn

Esempio: JHA3AA000nn = ESTRO JH Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° JHA3AA000nn = ESTRO JH Comfort C1 - 2700 K - optics 20°


*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28


ESTRO JGKIT01 - Kit pendinatura incasso *Recessed suspension system kit*

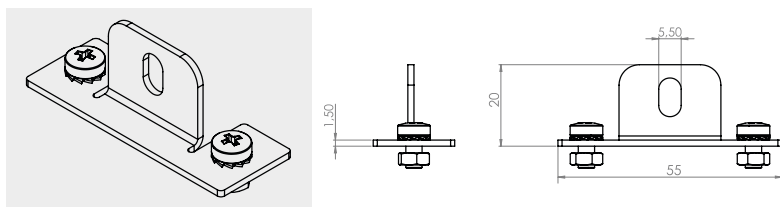

ESTRO JAKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

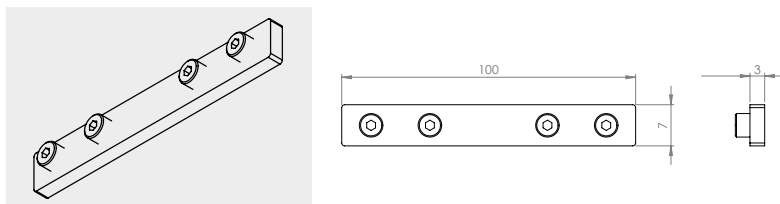


ESTRO JAKIT03 - Giunto a L *L joint*

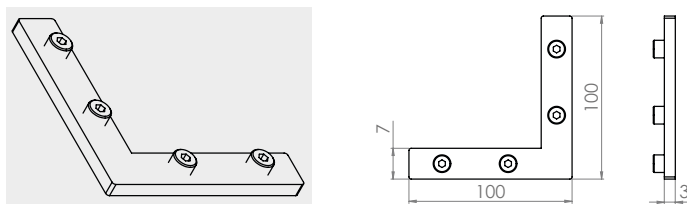

cartongesso da posare - ESTRO Incasso

plasterboard to be installed - ESTRO recessed


ESTRO JATAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 PROFILE CAPS KIT



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JA	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

ESTRO JHTAP - KIT 2 TAPPI CASSAFORMA 2 HOUSING CAPS KIT




Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JH	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28



CIRCULAR ROAD
CITY RP
CLOVELLY
COOCEE BEACH
NEW YORK CITY
COLLINS ST WEST
DARLING POINT
DENHAM ST BOUND
DOLLS POINT
DOUBLE BAY
DOVER HEIGHTS
CENTRAL STATION
ELIZABETH BAY
ERSKINEVILLE
EXPRESS
PIERS STREET
FLOWER AND SUN ST
FALLIN STREET
GARDEN ISLAND
LIBERTY CITY
HIGH SPEED AVE
HIGH ST JACKSON

cartongesso da posare - ESTRO Incasso
plasterboard to be installed - ESTRO recessed

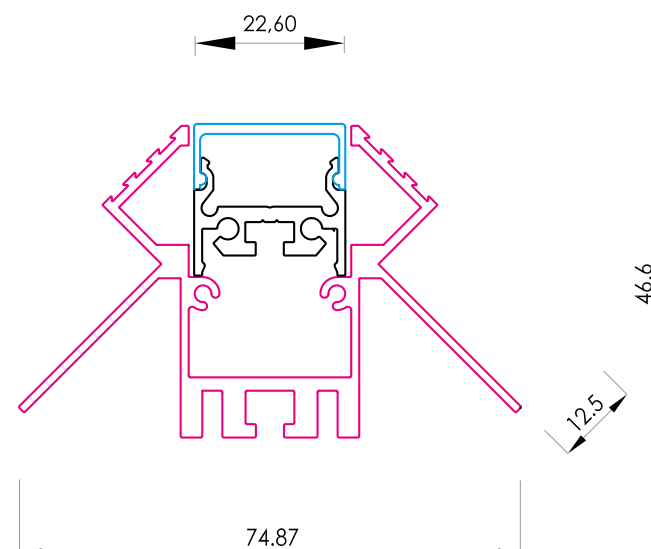

alloggiamento dado M4
 per fissaggio KIT pendinatura
*M4 nut housing
 for suspension systems KIT fixing*


aletta dissipazione
dissipation fin

passaggio cavo
 elettrico interno
*internal electrical
 wire passage*

alloggiamento
 profilo JA
JA profile housing


aletta di appoggio
 cartongesso
*plasterboard
 support fin*

alloggiamento molla
 e fissaggio tappo
*spring housing
 e cap mounting*

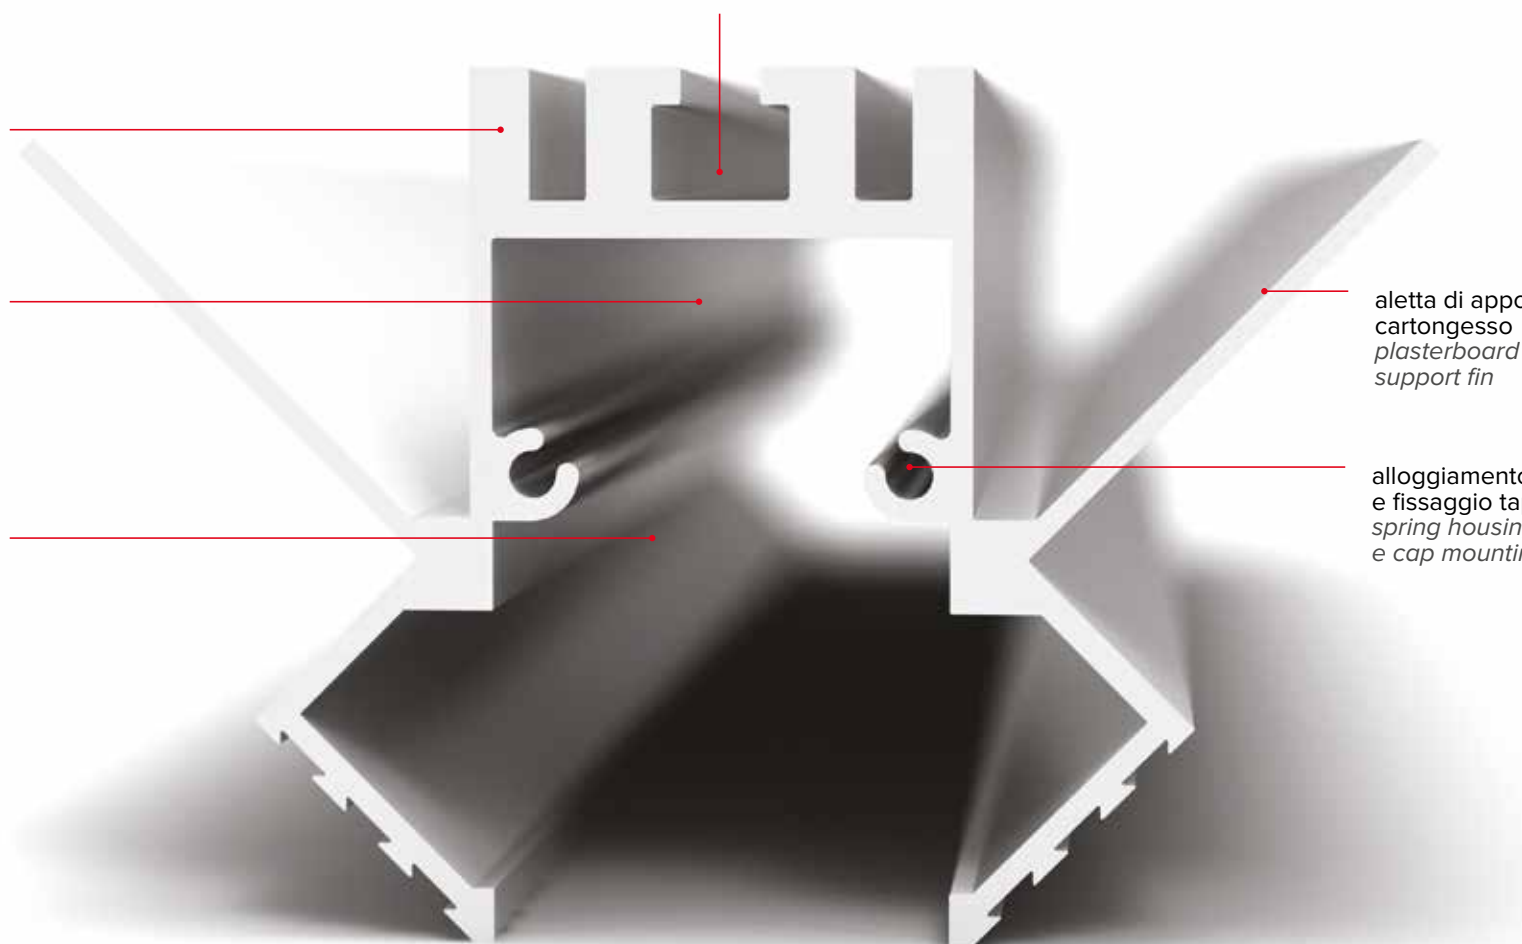


DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

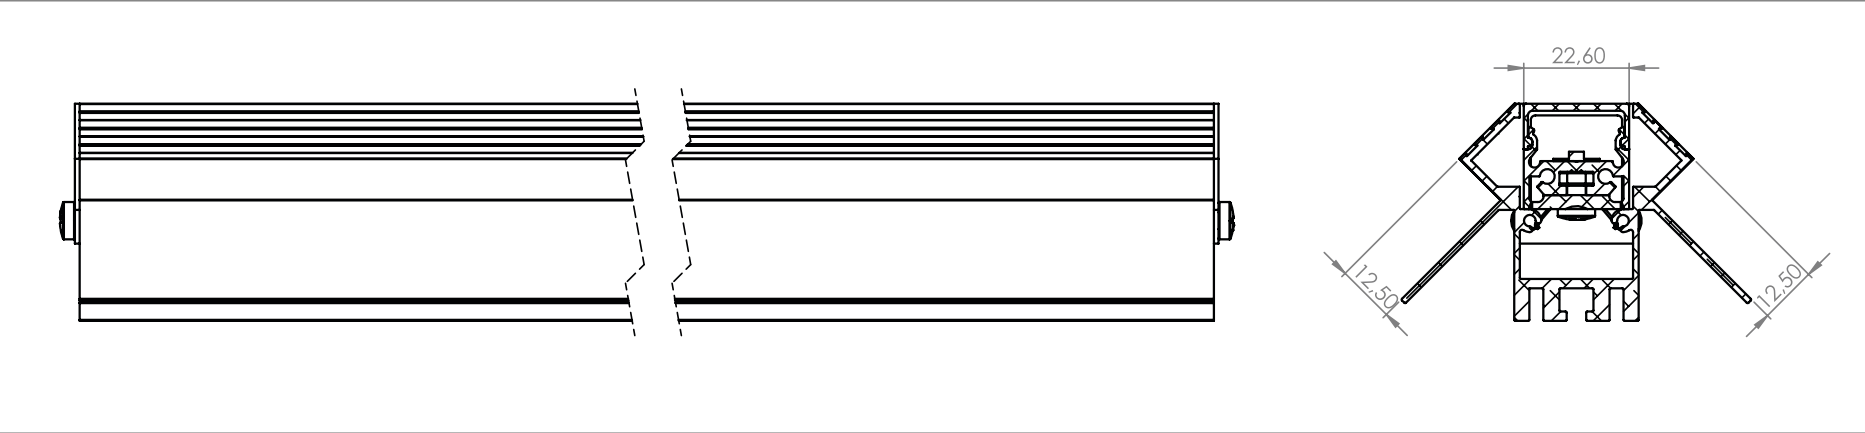


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

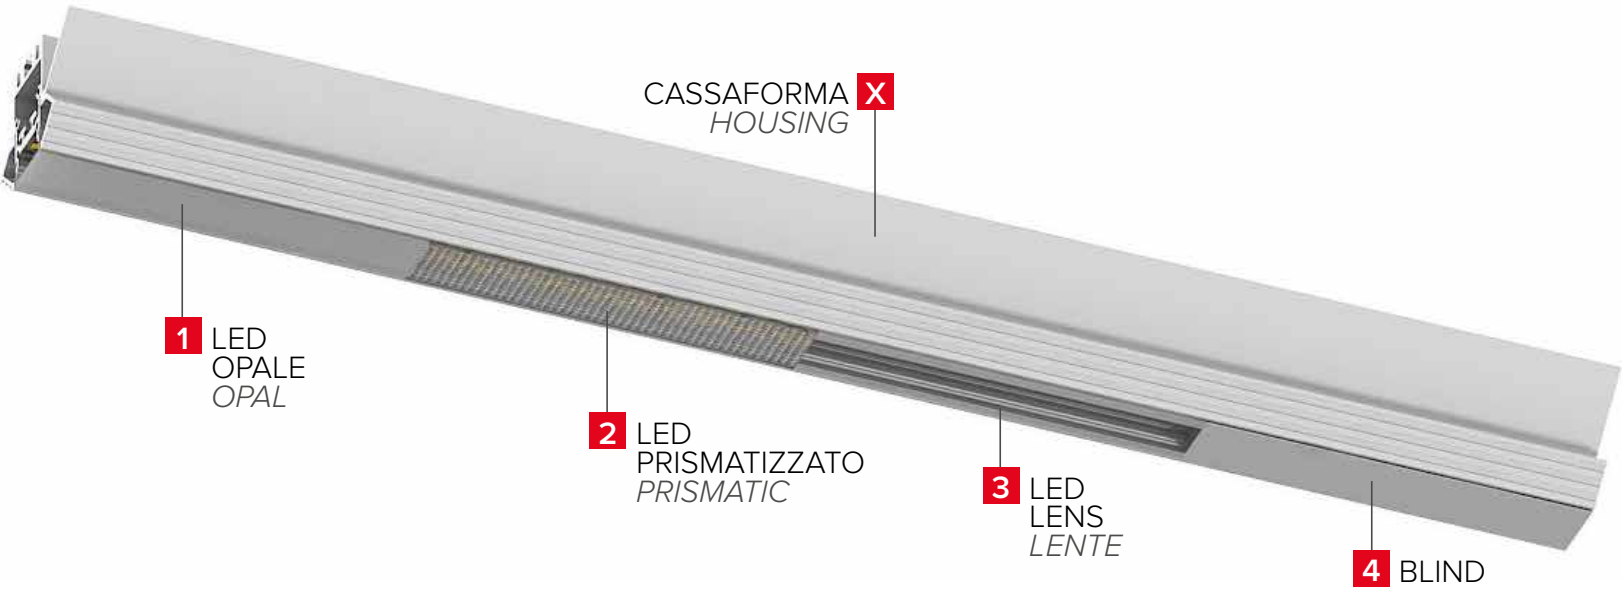

MONTAGGIO *INSTALLATION*

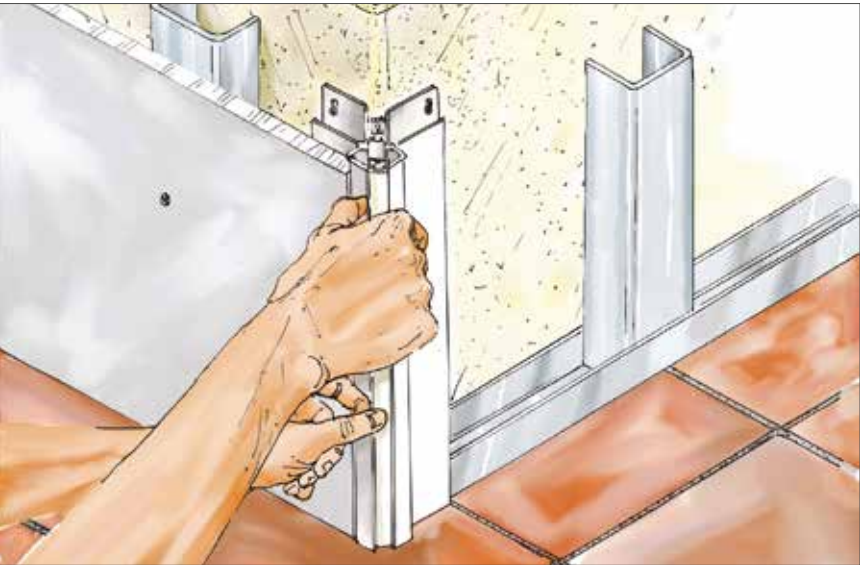

UTILIZZO *APPLICATION*

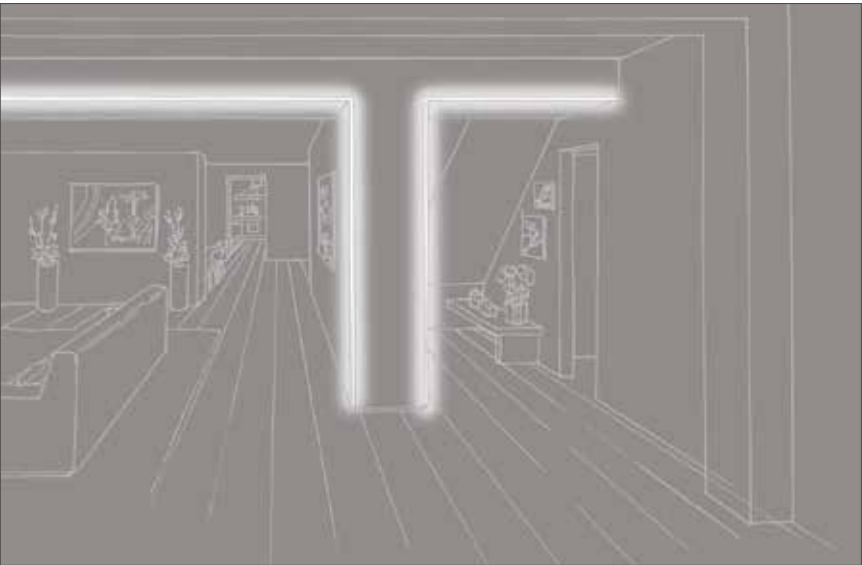

COME ORDINARE HOW TO ORDER
CREAZIONE DEI CODICI CODE CREATION

cartongesso da posare - ESTRO Incasso
plasterboard to be installed - ESTRO recessed

1 ESTRO JN LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JN	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JNOIA0100nn = ESTRO JN - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JNOIA0100nn = ESTRO JN - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2 ESTRO JN LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JN	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JNTIA0100nn = ESTRO JN - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JNTIA0100nn = ESTRO JN - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3 ESTRO JN LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBAR LENTE APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JN	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JNLIAC100nn = ESTRO JN - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JNLIAC100nn = ESTRO JN - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4 ESTRO JN BLIND - APPLICAZIONE CIECA BLIND APPLICATION


Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED		Temp. di colore K Colour temp. K		Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND	-		-		-		3 cifre 3 digits			
JN	I	0		0		0		n	n	n	nn

Esempio: JNIO00100nn = ESTRO JN - modulo cieco - 100 cm JNIO00100nn = ESTRO JN - blind module - 100 cm


Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13


ESTRO JNKIT01 - Kit di fissaggio a muro *Wall mounting kit*

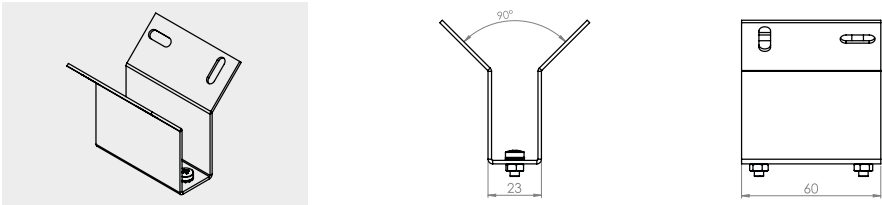

ESTRO JNKIT02 - Kit di fissaggio a muro *Wall mounting kit*

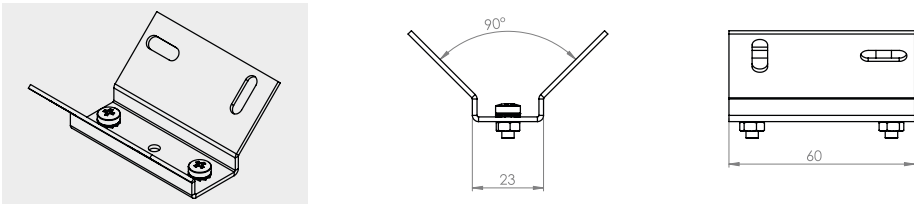


ESTRO JATAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 *PROFILE CAPS KIT*



Famiglia Family	-		Finitura** Finish**
ESTRO			
JA	T A P	-	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*


ESTRO JNTAP - KIT 2 TAPPI CASSAFORMA 2 *HOUSING CAPS KIT*




Famiglia Family	-		Finitura** Finish**
ESTRO			
JN	T A P	-	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*


ESTRO JGKIT01 - Kit pendinatura barre incasso *Recessed suspension system kit*

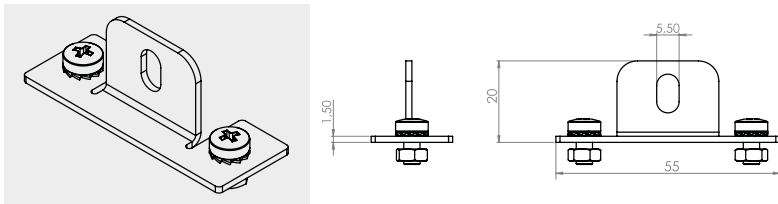

ESTRO JAKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

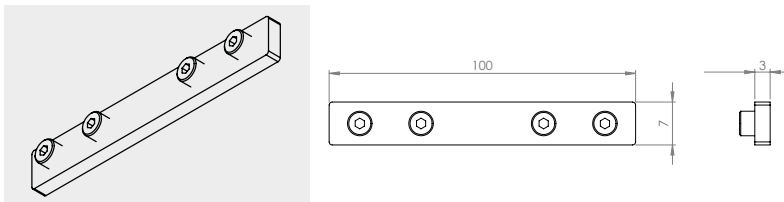

ESTRO JAKIT03 - Giunto a L *L joint*

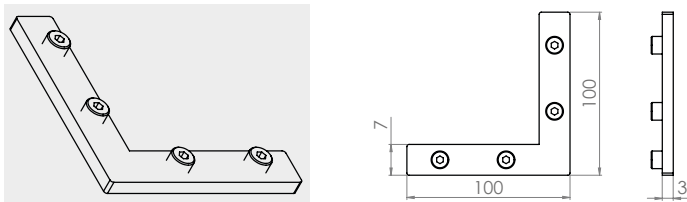




LED OPAL



LED PRISMATIC

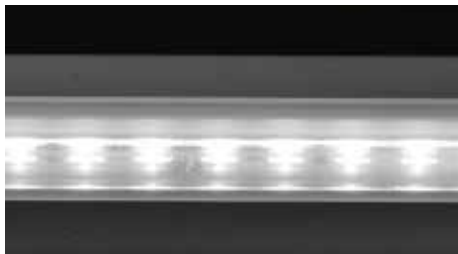

LED LENS



BLIND



POWER



COMFORT C1



COMFORT C2




COMFORT C3



SPOT

ESTRO JP

- LED OPAL
- LED PRISMATIC
- LED LENS
- BLIND
- POWER
- COMFORT
- SPOT

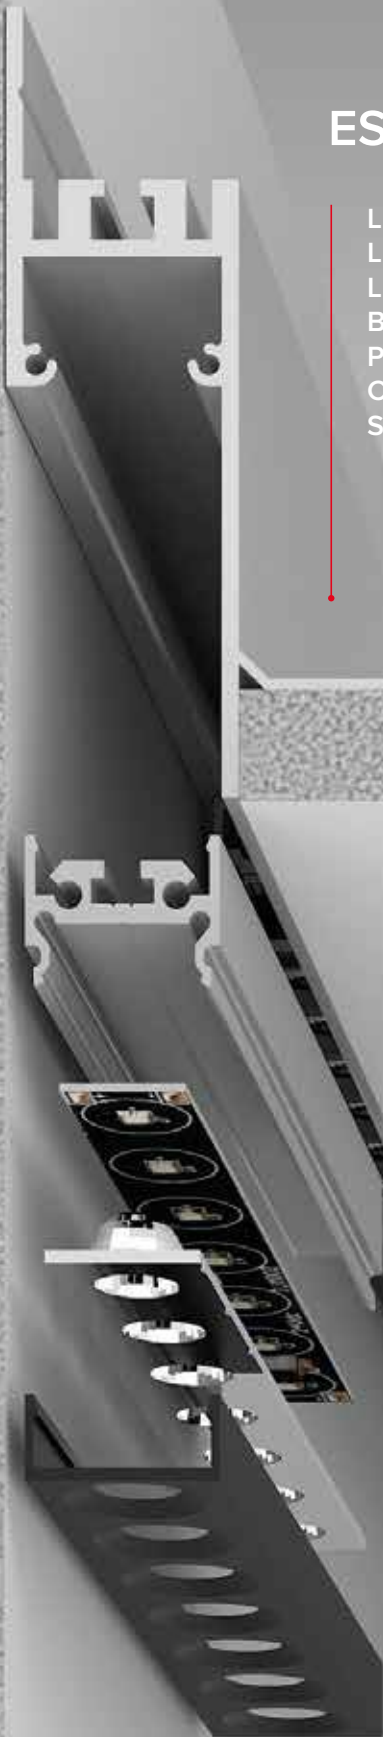


ESTRO KO

LED OPAL
LED PRISMATIC
LED LENS
BLIND
POWER
COMFORT
SPOT

ESTRO JQ



LED OPAL
LED PRISMATIC
LED LENS
BLIND
POWER
COMFORT
SPOT

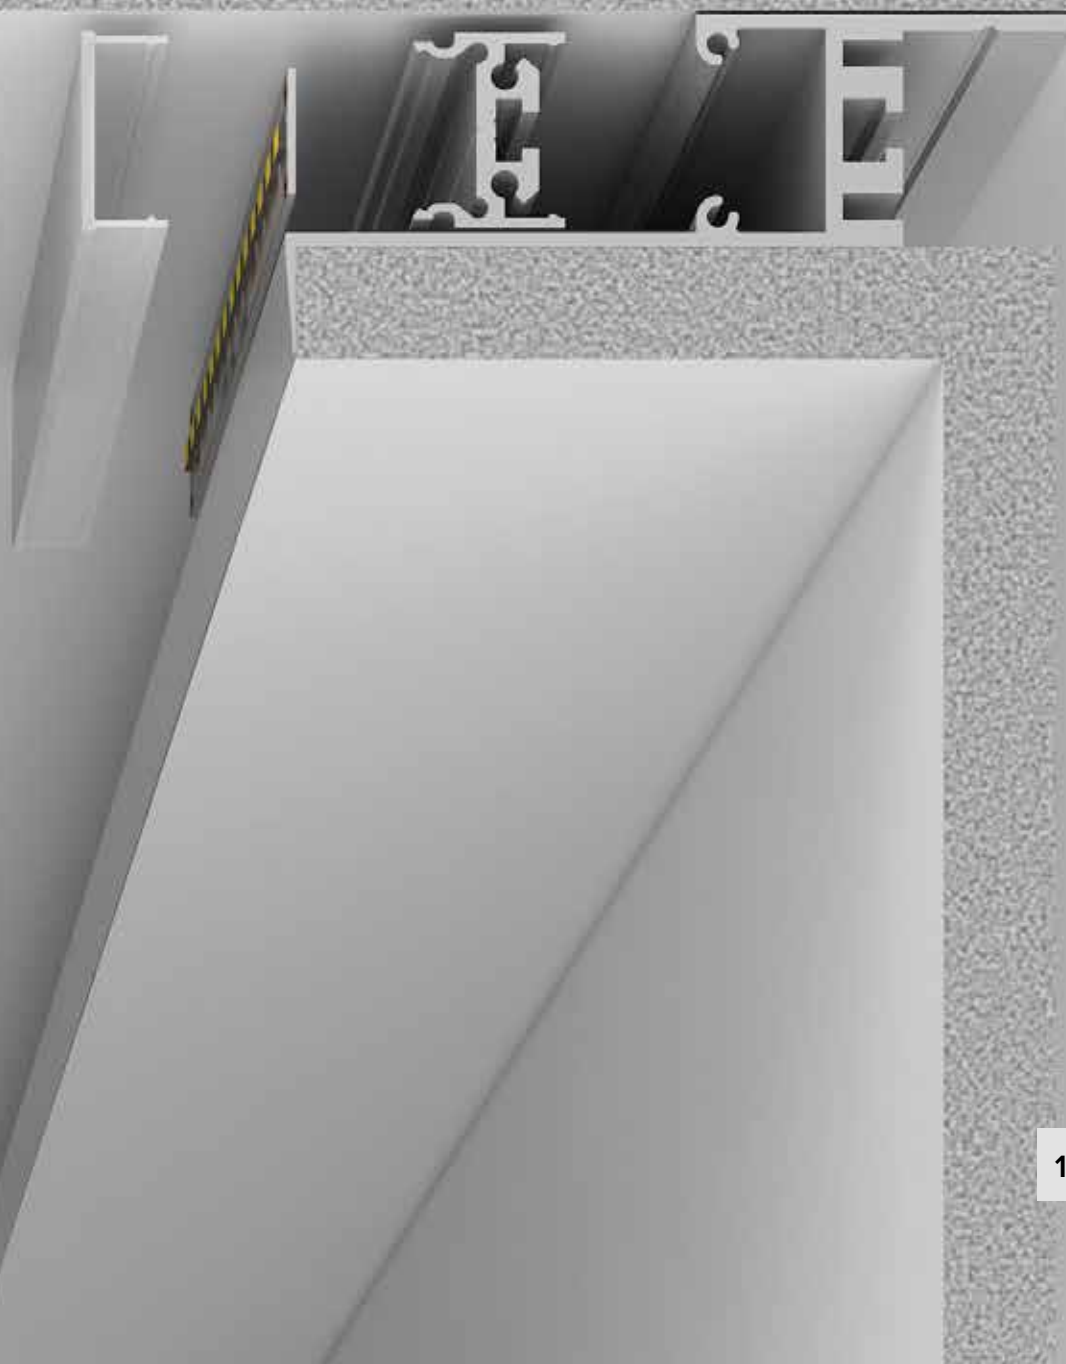

ESTRO JP




cartongesso da posare - ESTRO Incasso
plasterboard to be installed - ESTRO recessed

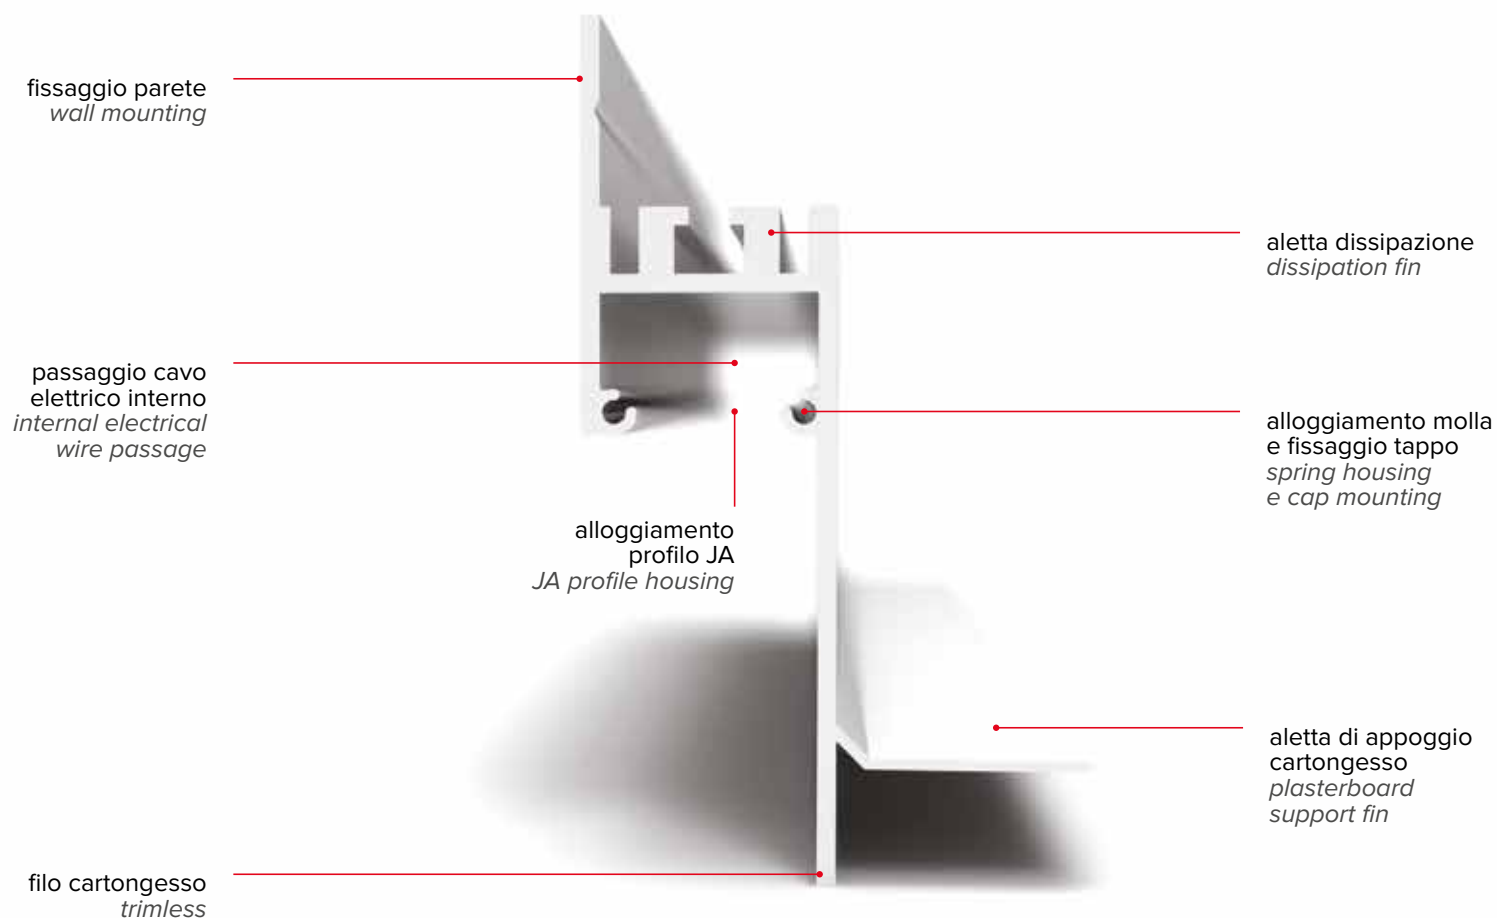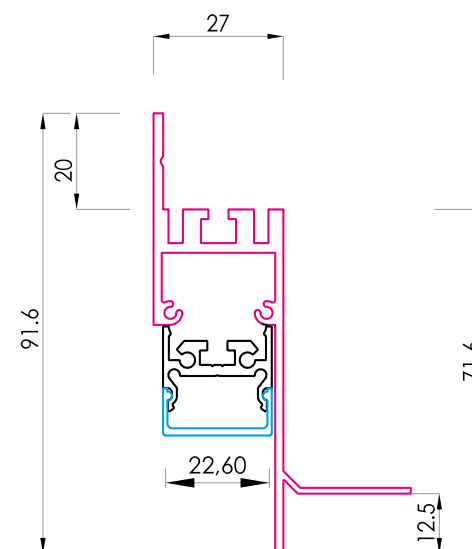


DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

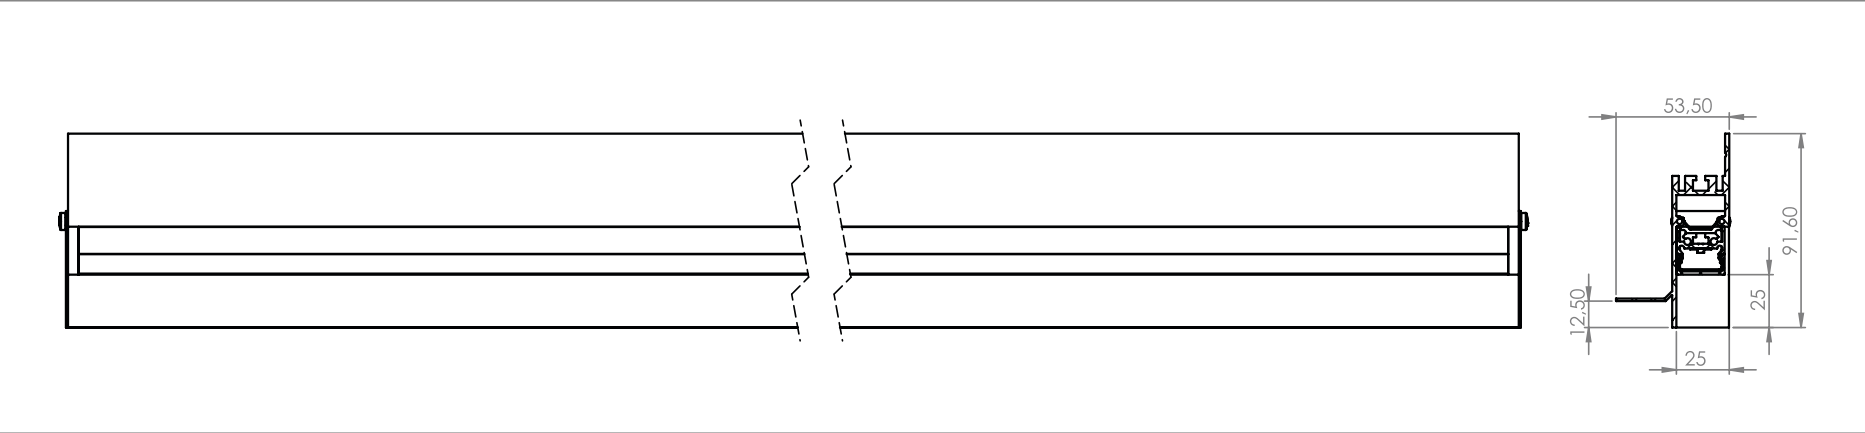


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

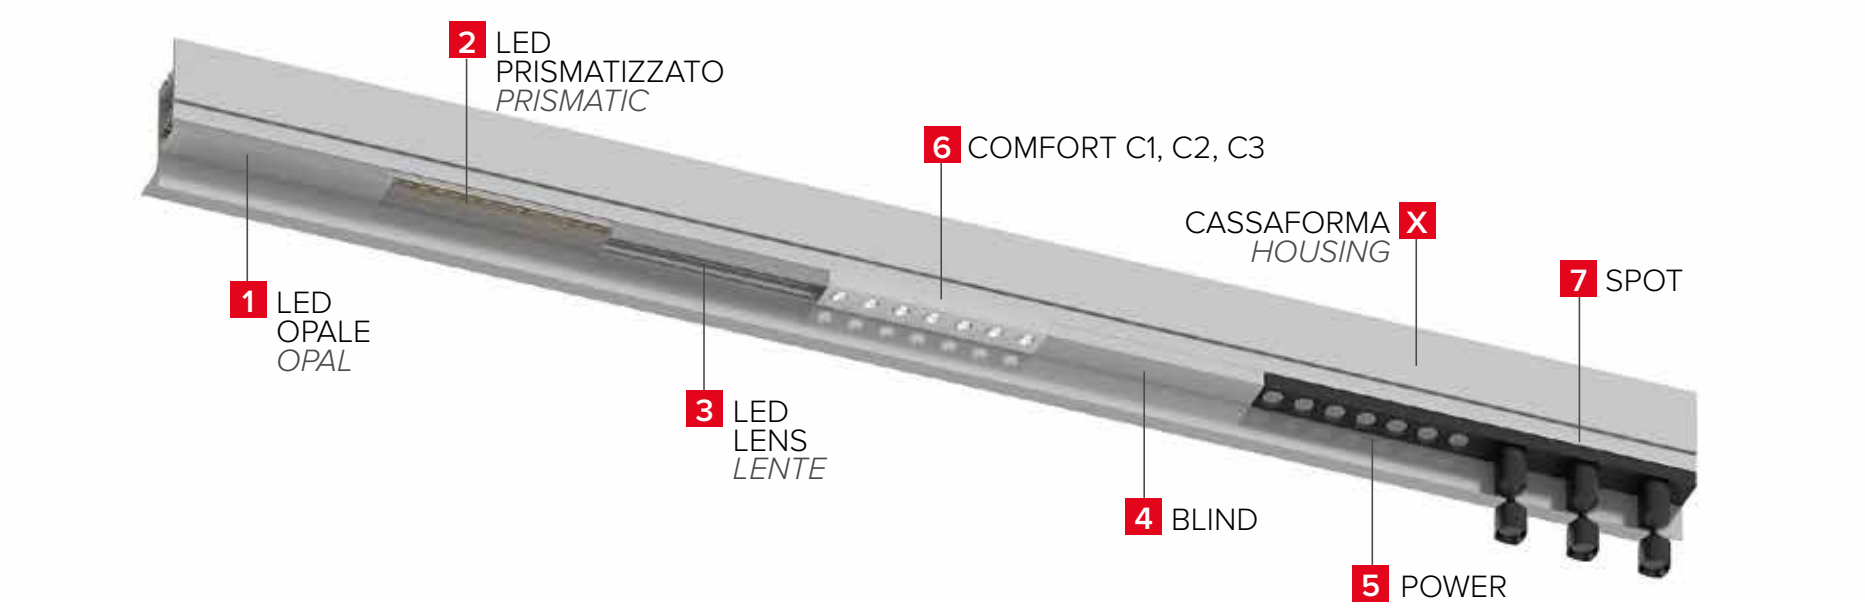

MONTAGGIO *INSTALLATION*

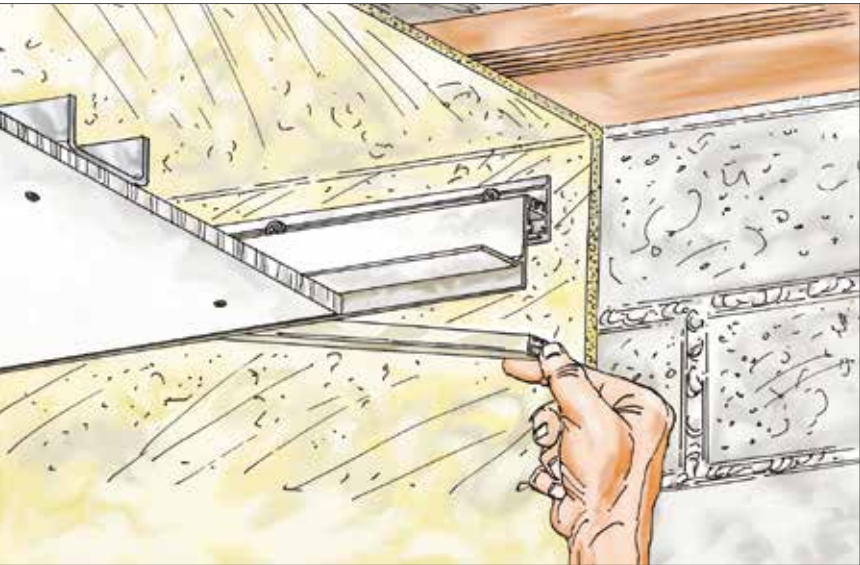

UTILIZZO *APPLICATION*

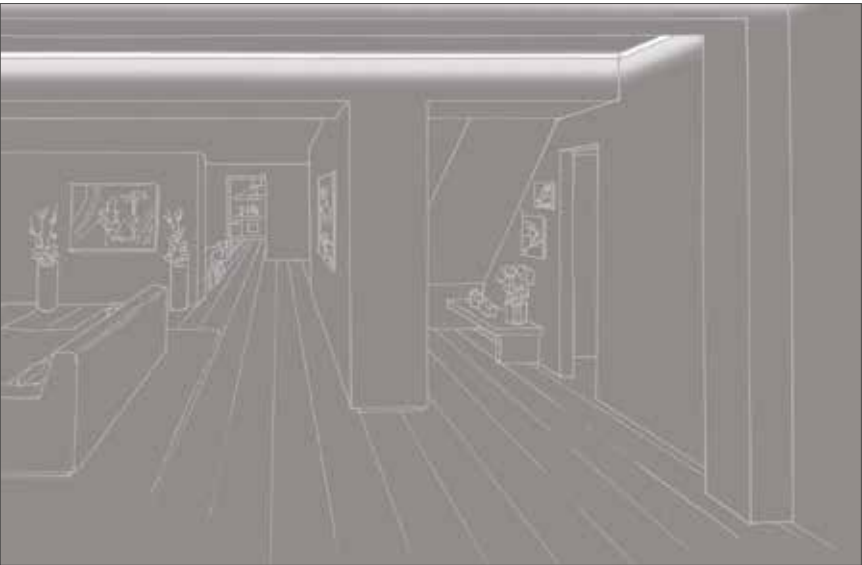

COME ORDINARE

CREAZIONE DEI CODICI

HOW TO ORDER

CODE CREATION

FIVE

cartongesso da posare - ESTRO Incasso

plasterboard to be installed - ESTRO recessed

1

ESTRO JP LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JP	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JPOIA0100nn = ESTRO JP - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JPOIA0100nn = ESTRO JP - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2

ESTRO JP LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JP	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JPTIA0100nn = ESTRO JP - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JPTIA0100nn = ESTRO JP - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3

ESTRO JP LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JP	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JPLIAC100nn = ESTRO JP - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JPLIA01000A = ESTRO JP - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4

ESTRO JP BLIND - APPLICAZIONE CIECA BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser		LED		Temp. di colore K Colour temp. K		Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND		-		-		-		3 cifre 3 digits			
JP	I		0		0		0		n	n	n	nn

Esempio: JPI000100nn = ESTRO JP - modulo cieco - 100 cm JPI000100nn = ESTRO JP - blind module - 100 cm

5

ESTRO JP POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JP	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JPPLAB010nn = ESTRO JP - 2700 K - ottica 25° - 140 cm JPPLAB010nn = ESTRO JP - 2700 K - optics 25° - 140 cm

6

ESTRO JP COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JP	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JPALAA010nn = ESTRO JP Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm JPALAA010nn = ESTRO JP Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm

7

ESTRO JP SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio ° Beam °	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-			-	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JP	S	0	0			0	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JPS000010AA = ESTRO JP - 140 cm JPS000010AA = ESTRO JP - 140 cm

7.1

ESTRO SP - SPOT SINGOLO SINGLE SPOTLIGHT


Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°


Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28


ESTRO JAKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

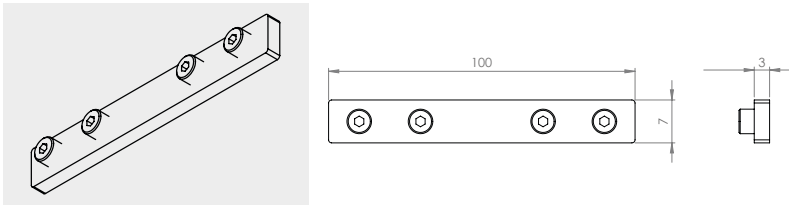

ESTRO JAKIT03 - Giunto a L *L joint*

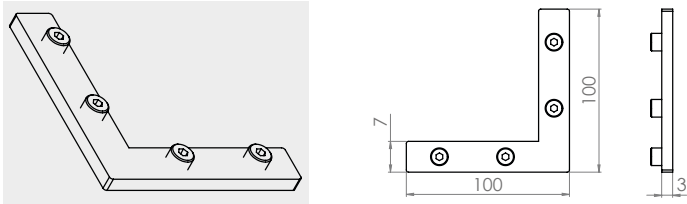


ESTRO JATAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 *PROFILE CAPS KIT*



Famiglia <i>Family</i>	-			Finitura** <i>Finish**</i>
ESTRO				
JA	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*


ESTRO JGTAP - KIT 2 TAPPI CASSAFORMA 2 *HOUSING CAPS KIT*





Famiglia <i>Family</i>	-			Finitura** <i>Finish**</i>
ESTRO				
JG	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*



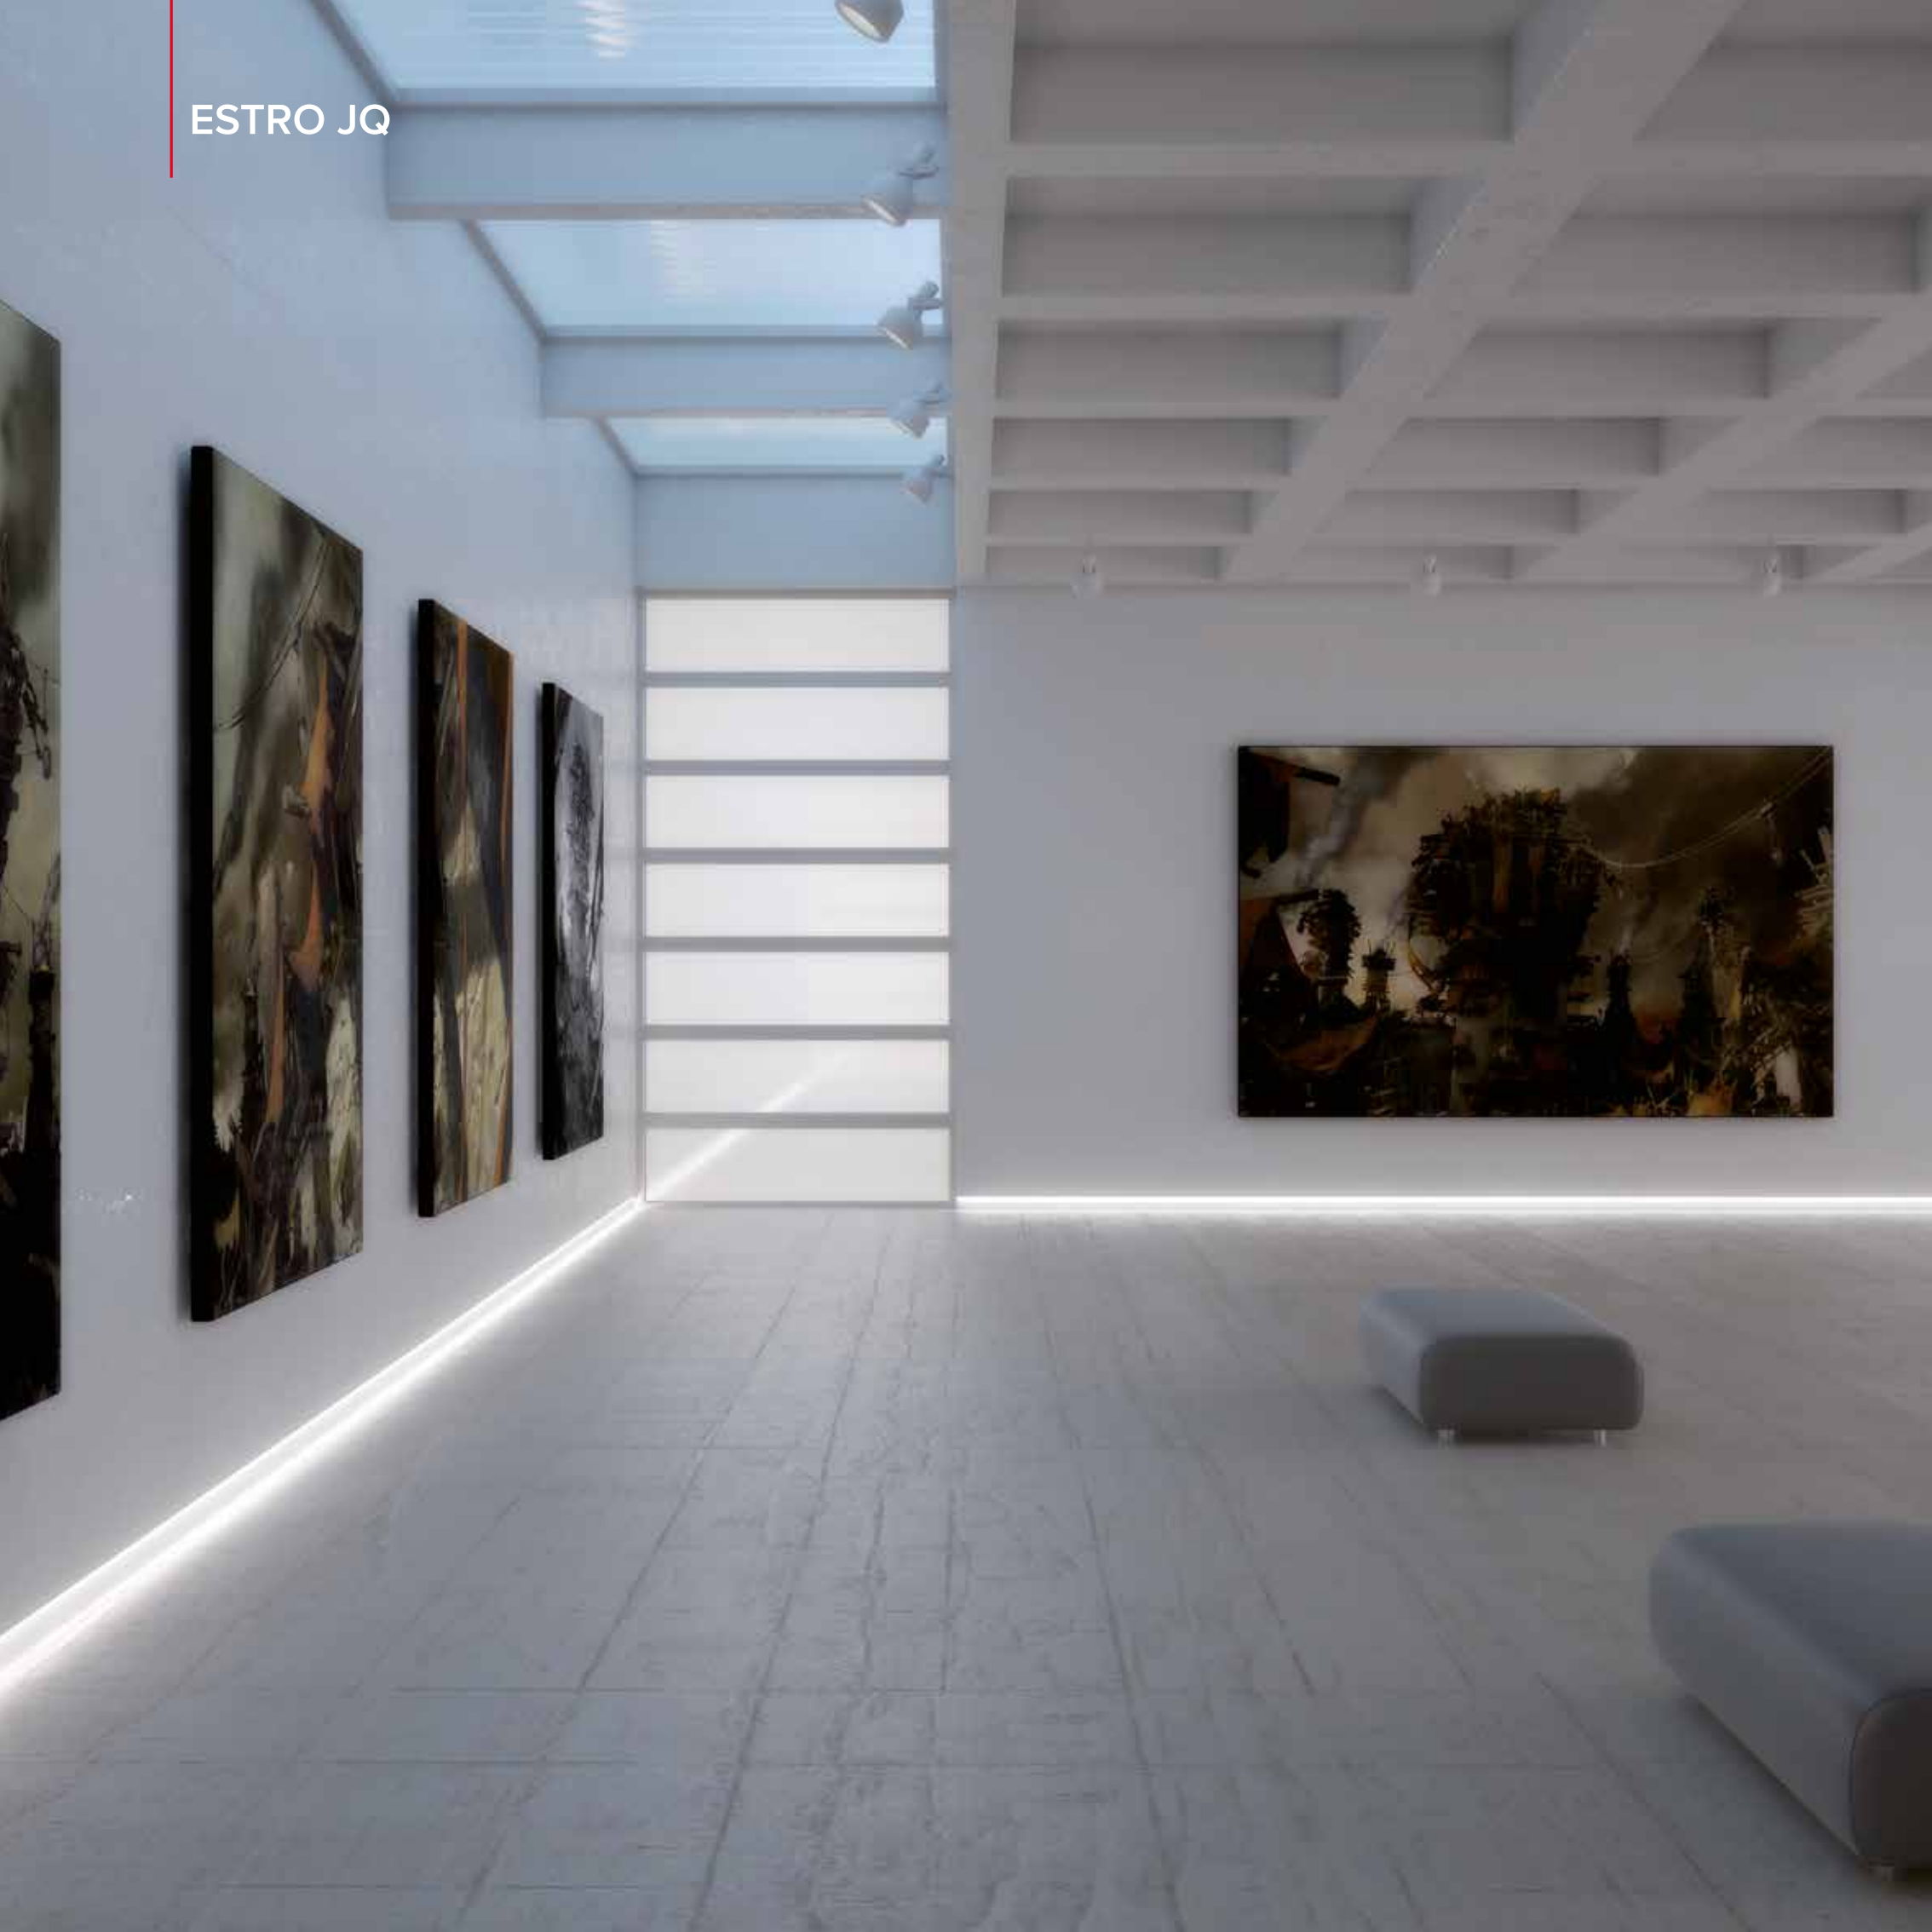

cartongesso da posare - ESTRO Incasso
plasterboard to be installed - ESTRO recessed

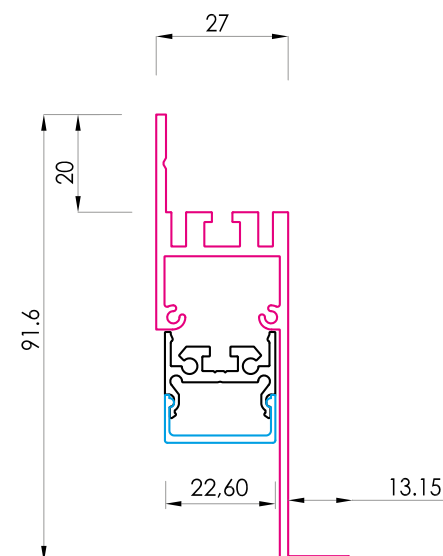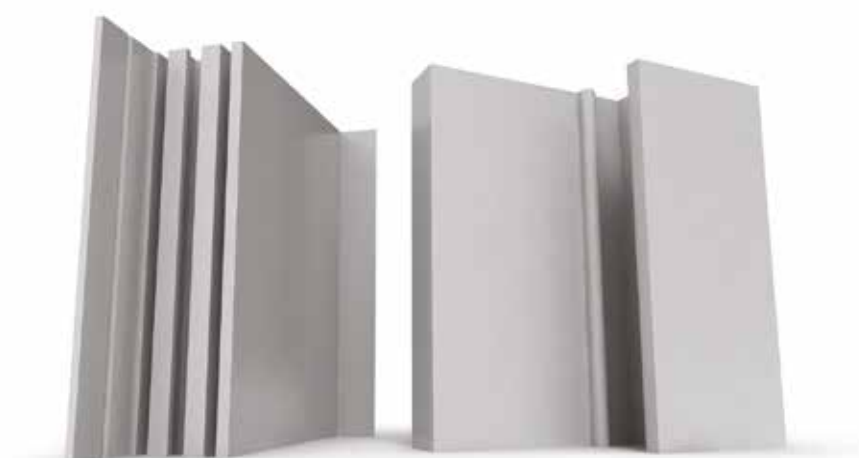

fissaggio parete
wall mounting

passaggio cavo
 elettrico interno
*internal electrical
 wire passage*

alloggiamento
 profilo JA
JA profile housing


aletta dissipazione
dissipation fin

alloggiamento molla
 e fissaggio tappo
*spring housing
 and cap mounting*


aletta di appoggio
 cartongesso
*plasterboard
 support fin*

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*

DIMENSIONE *DIMENSION*

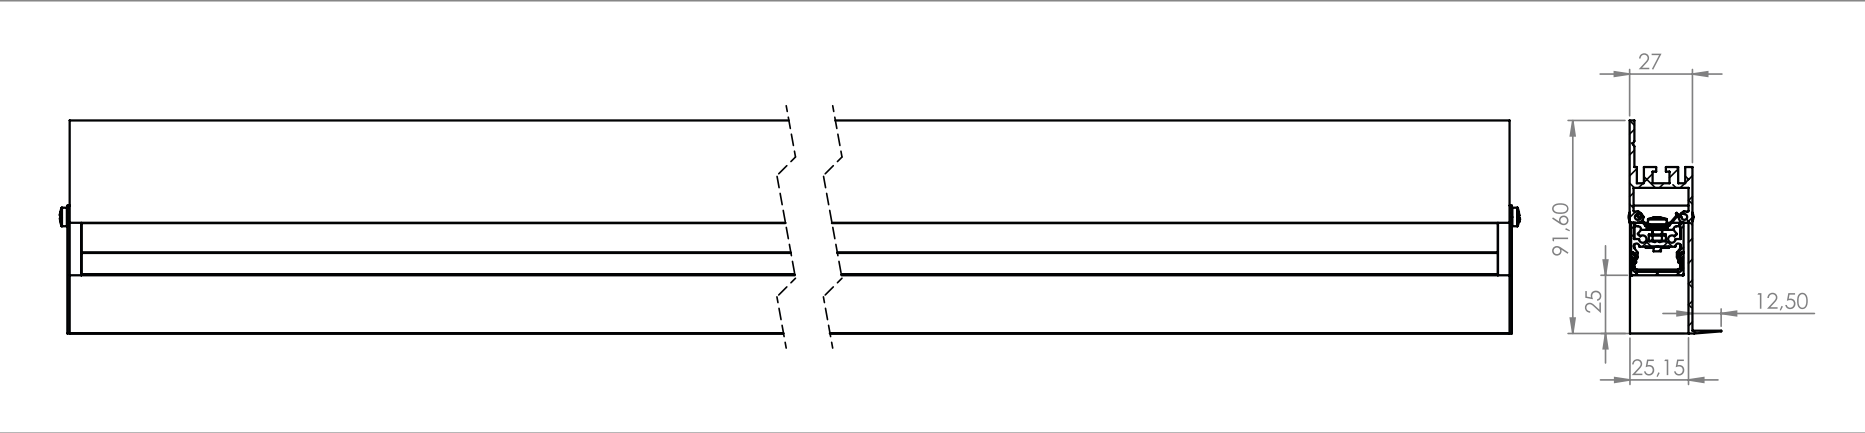


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

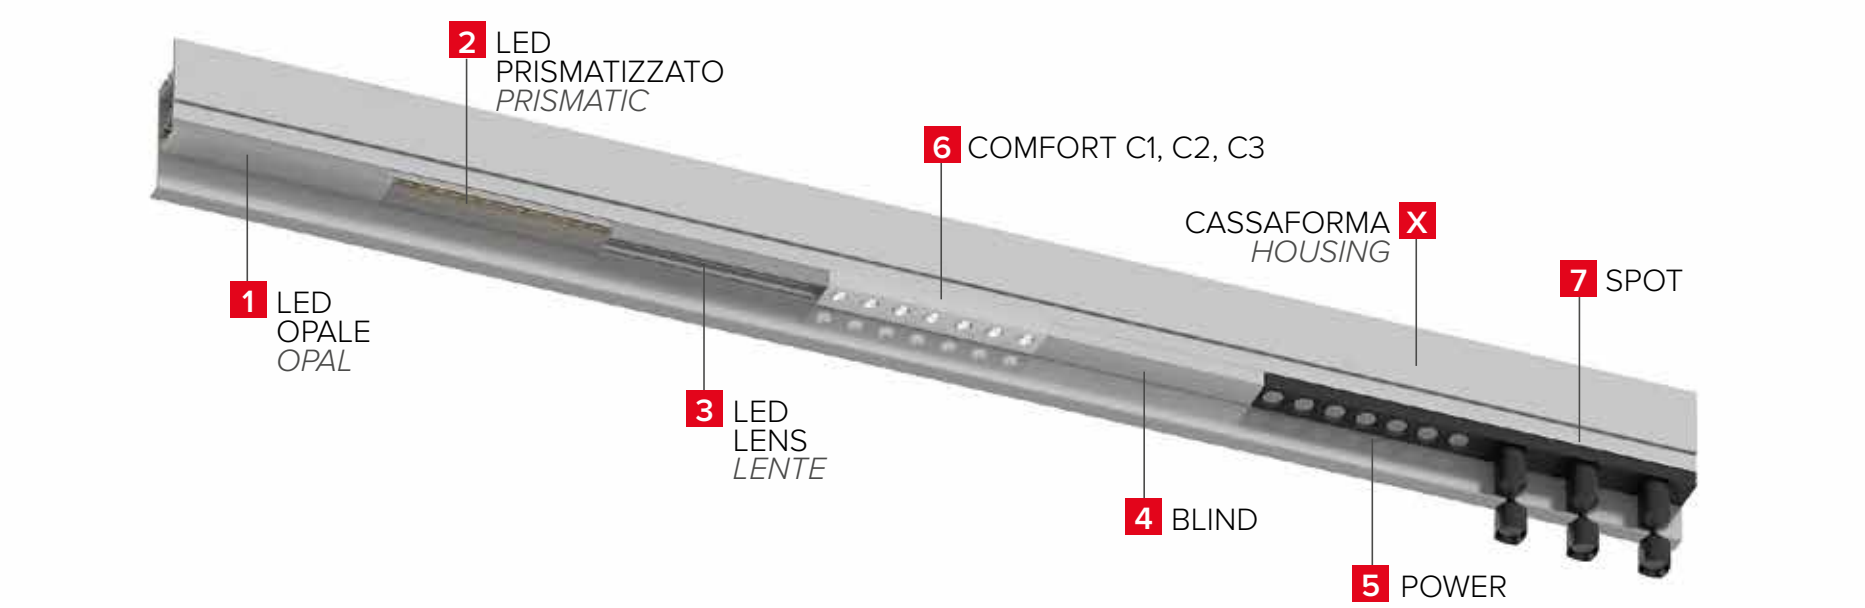

MONTAGGIO *INSTALLATION*



UTILIZZO *APPLICATION*

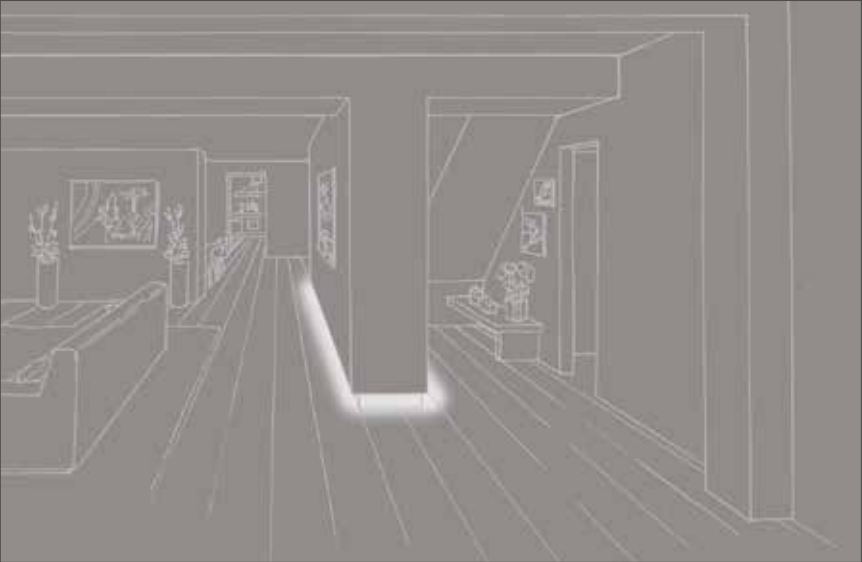

COME ORDINARE

CREAZIONE DEI CODICI

HOW TO ORDER

CODE CREATION

FIVE

cartongesso da posare - ESTRO Incasso

plasterboard to be installed - ESTRO recessed

1

ESTRO JQ LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE

APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JQ	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JQOIA0100nn = ESTRO JQ - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JQOIA0100nn = ESTRO JQ - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2

ESTRO JQ LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO

APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JQ	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JQTIA0100nn = ESTRO JQ - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JQTIA0100nn = ESTRO JQ - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3

ESTRO JQ LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE

APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JQ	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JQLIAC100nn = ESTRO JQ - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JQLIA01000A = ESTRO JQ - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4

ESTRO JQ BLIND - APPLICAZIONE CIECA

BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND	-	-	-	3 cifre 3 digits			
JQ	I	0	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JQI000100nn = ESTRO JQ - modulo cieco - 100 cm JQI000100nn = ESTRO JQ - blind module - 100 cm

5

ESTRO JQ POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI

APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JQ	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JQPLAB010nn = ESTRO JQ - 2700 K - ottica 25° - 140 cm JQPLAB010nn = ESTRO JQ - 2700 K - optics 25° - 140 cm

6

ESTRO JQ COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT

APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JQ	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JQALAA010nn = ESTRO JQ Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm JQALAA010nn = ESTRO JQ Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm

7

ESTRO JQ SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT

APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser		LED	Temp. di colore K Colour temp. K		Fascio ° Beam °	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT		-	-		-	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JQ	S		0	0		0	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JQS000010AA = ESTRO JQ - 140 cm JQS000010AA = ESTRO JQ - 140 cm

7.1

ESTRO SP - SPOT SINGOLO

SINGLE SPOTLIGHT


Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°


Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28


ESTRO JAKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

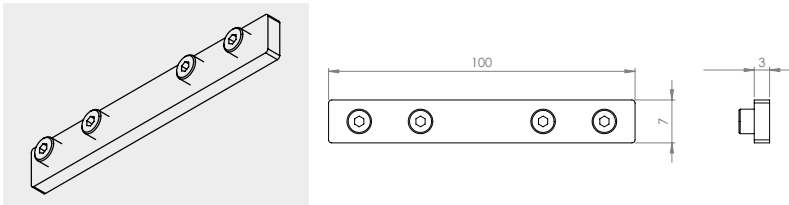

ESTRO JAKIT03 - Giunto a L *L joint*

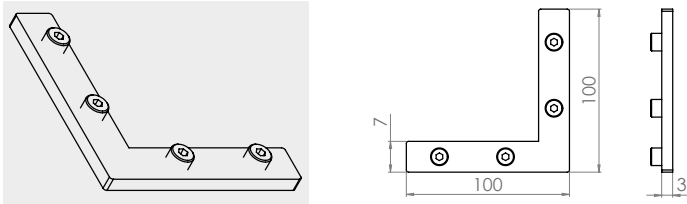


ESTRO JATAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 *PROFILE CAPS KIT*



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JA	T	A	P	nn


**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

ESTRO JGTAP - KIT 2 TAPPI CASSAFORMA 2 *HOUSING CAPS KIT*



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JG	T	A	P	nn


**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

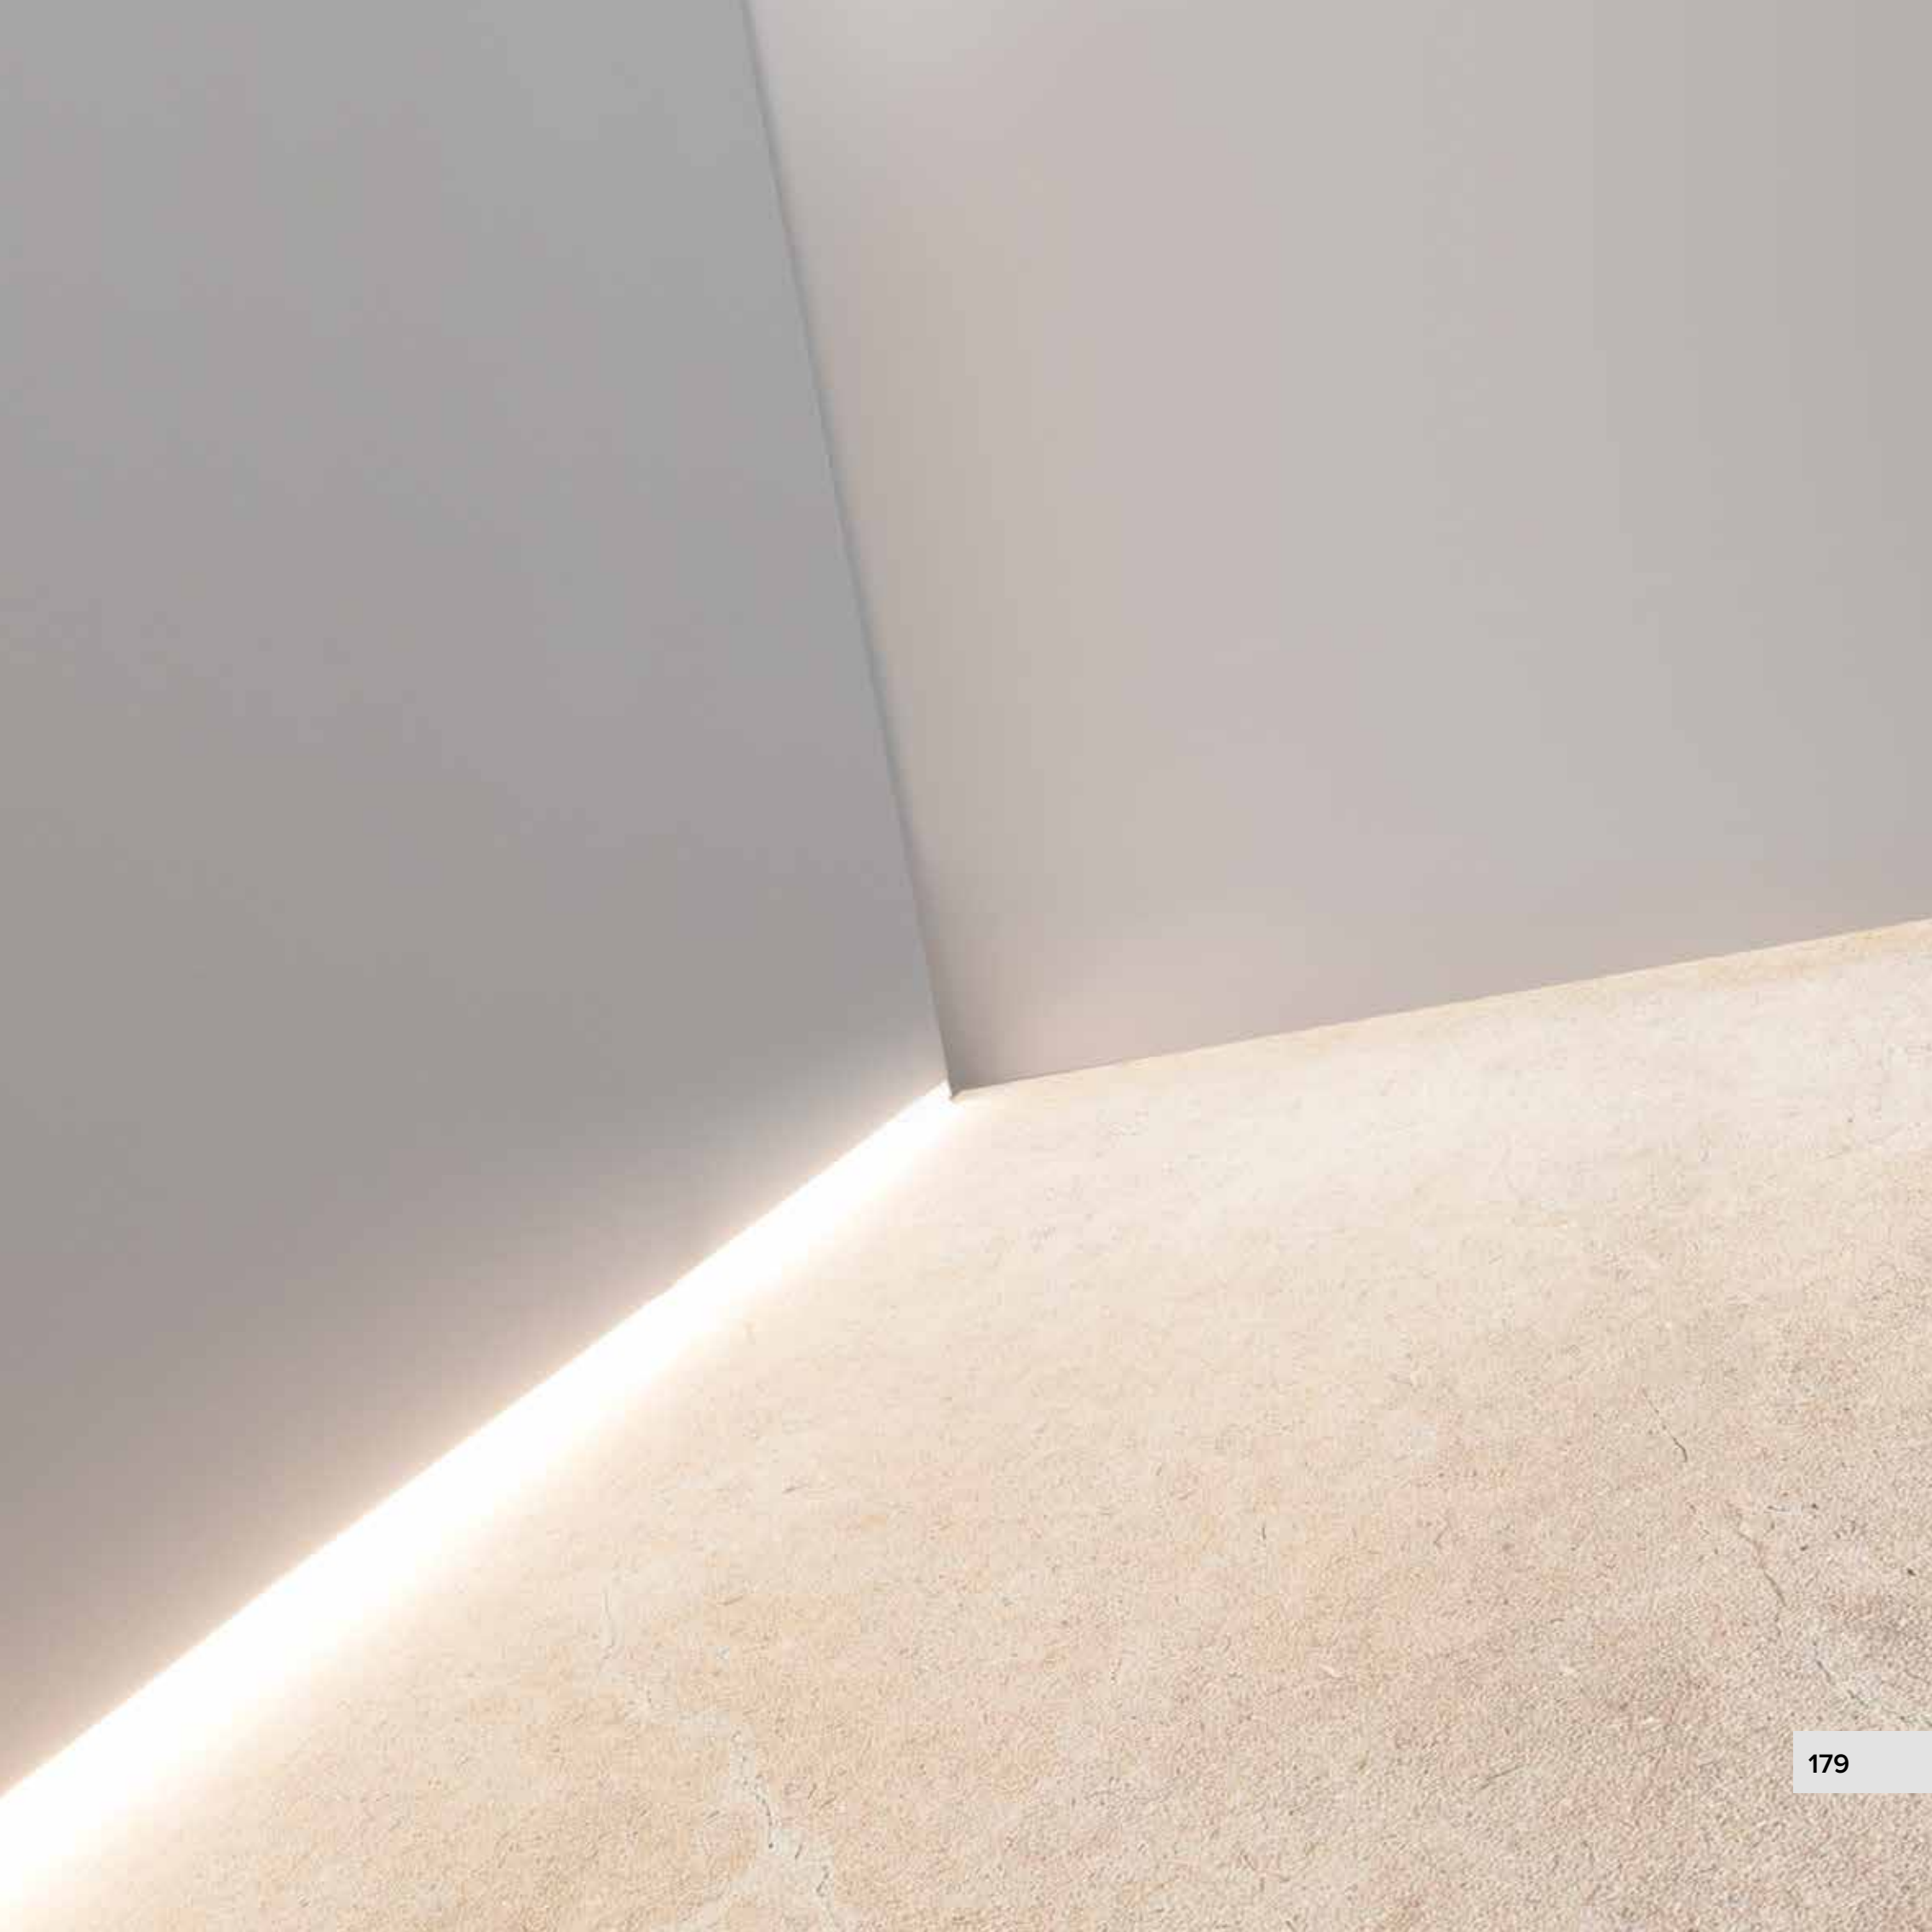


ESTRO KO



cartongesso da posare - ESTRO Incasso
 plasterboard to be installed - ESTRO recessed

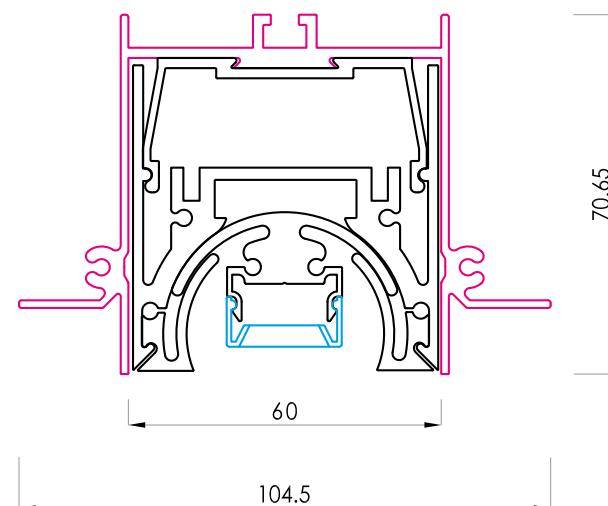


alloggiamento dado M5
 per fissaggio KIT pendinatura
 M5 nut housing
 for suspension systems KIT fixing

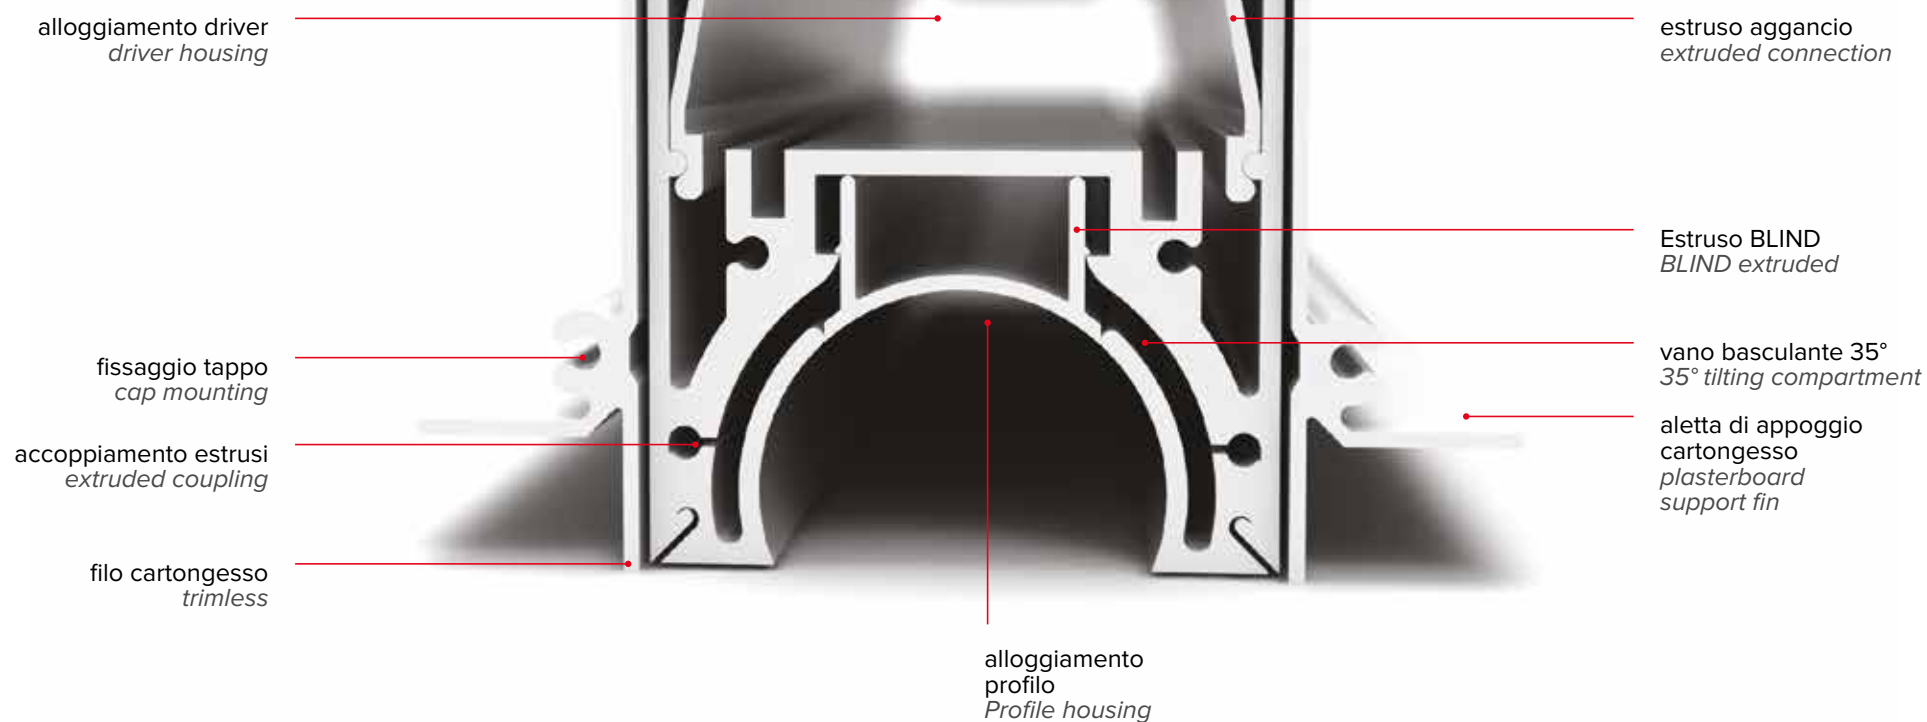


DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

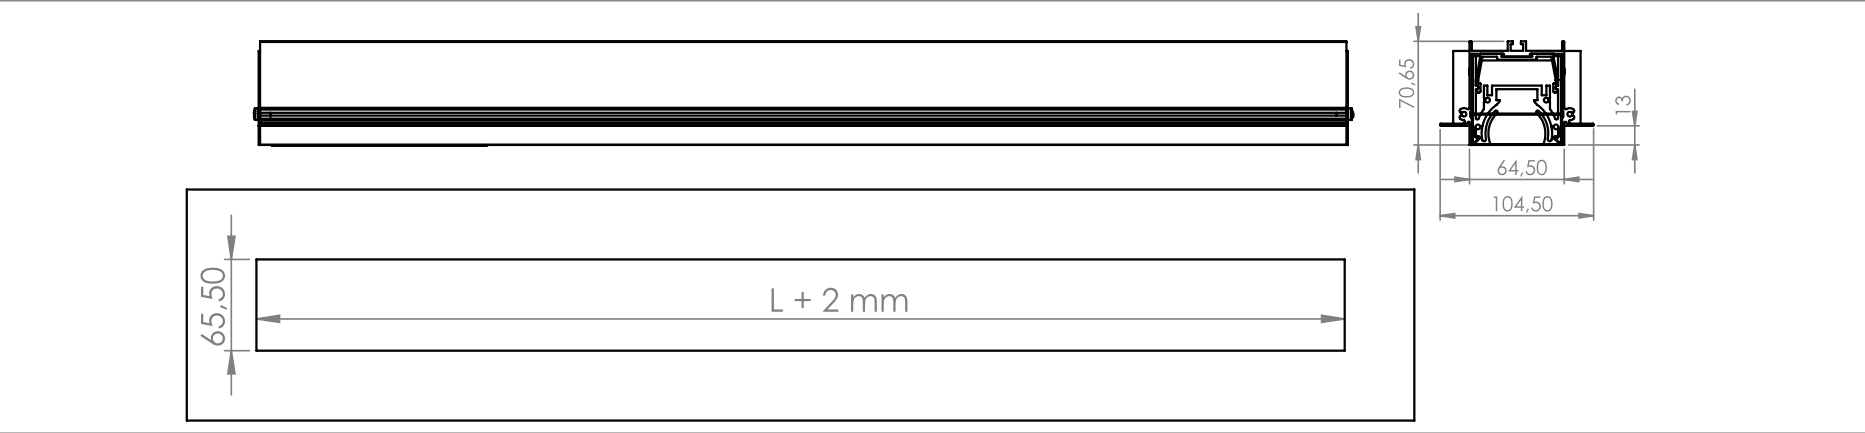


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

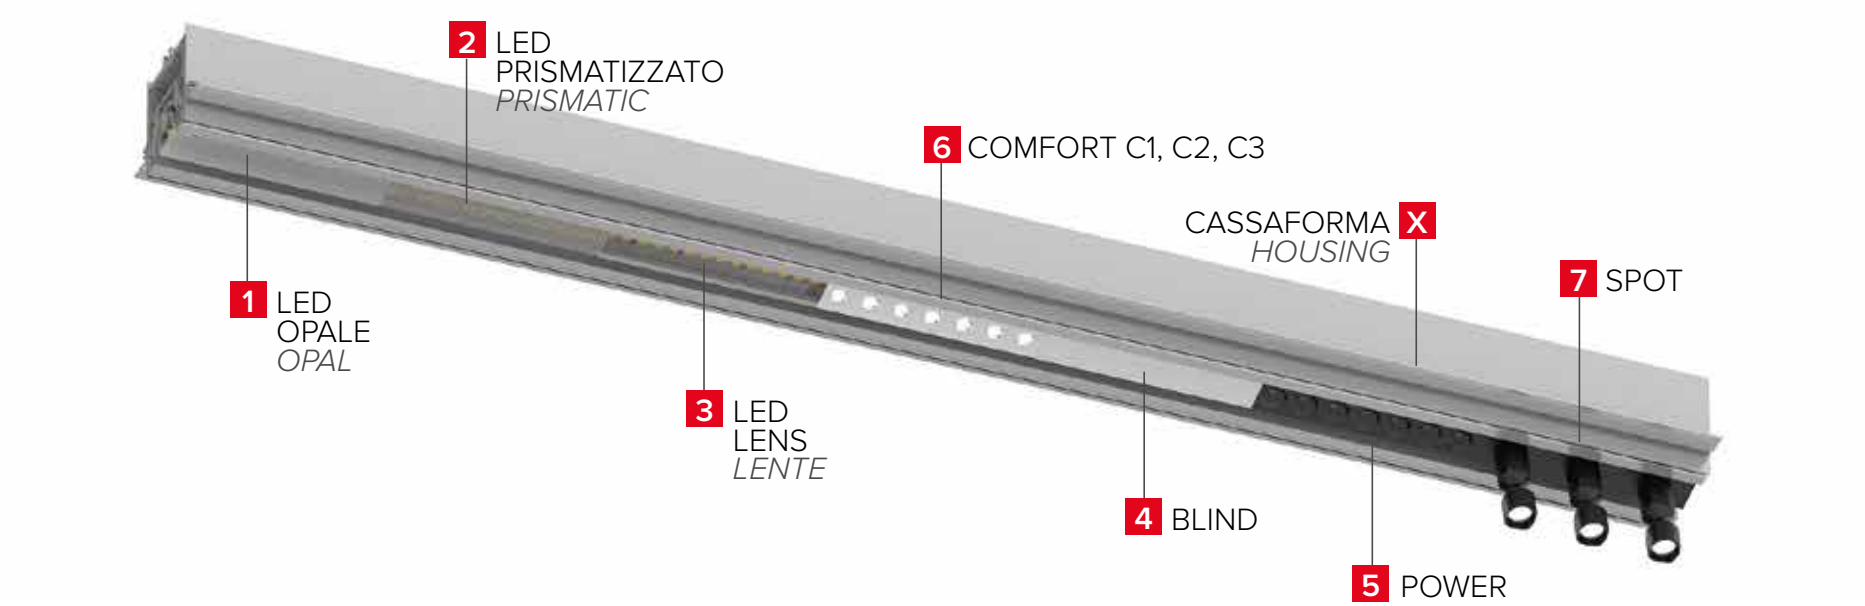

MONTAGGIO *INSTALLATION*

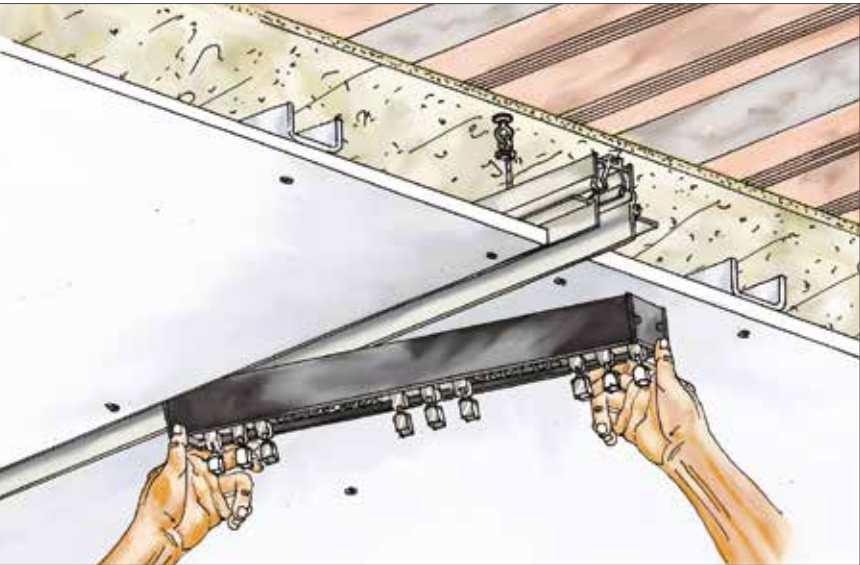

UTILIZZO *APPLICATION*

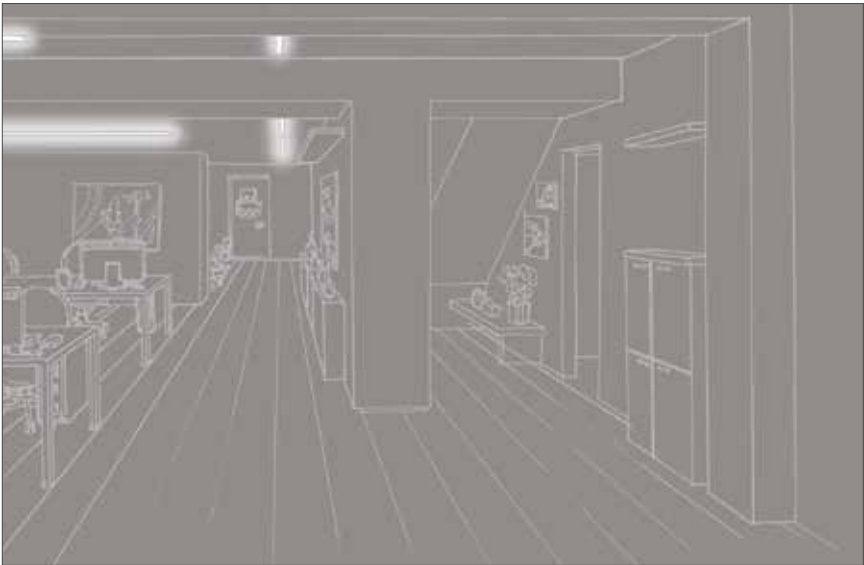

COME ORDINARE

CREAZIONE DEI CODICI

HOW TO ORDER

CODE CREATION

FIVE

cartongesso da posare - ESTRO Incasso

plasterboard to be installed - ESTRO recessed

1

ESTRO KO LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
KO	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: KO0IA0100nn = ESTRO KO - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: KO0IA0100nn = ESTRO KO - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2

ESTRO KO LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
KO	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: KOTIA0100nn = ESTRO KO - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: KOTIA0100nn = ESTRO KO - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3

ESTRO KO LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
KO	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: KOLIAC100nn = ESTRO KO - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: KOLIA01000A = ESTRO KO - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4

ESTRO KO BLIND - APPLICAZIONE CIECA BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser		LED		Temp. di colore K Colour temp. K		Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND		-		-		-		3 cifre 3 digits			
KO	I		0		0		0		n	n	n	nn

Esempio: KOI000100nn = ESTRO KO - modulo cieco - 100 cm KOI000100nn = ESTRO KO - blind module - 100 cm

5

ESTRO KO POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
KO	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: KOPLAB010nn = ESTRO KO - 2700 K - ottica 25° - 140 cm KOPLAB010nn = ESTRO KO - 2700 K - optics 25° - 140 cm

6

ESTRO KO COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
KO	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: KOALAA010nn = ESTRO KO Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm KOALAA010nn = ESTRO KO Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm

7

ESTRO KO SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio ° Beam °	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-	-	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
KO	S	0	0	0	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: KOS000010AA = ESTRO KO - 140 cm KOS000010AA = ESTRO KO - 140 cm

7.1

ESTRO SP - SPOT SINGOLO SINGLE SPOTLIGHT


Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28


ESTRO KBTAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 *PROFILE CAPS KIT*



Famiglia <i>Family</i>	-			Finitura** <i>Finish**</i>
ESTRO				
KB	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

ESTRO KOTAP - KIT 2 TAPPI CASSAFORMA 2 *HOUSING CAPS KIT*



Famiglia <i>Family</i>	-			Finitura** <i>Finish**</i>
ESTRO				
KO	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*






LED OPAL

ESTRO KD

- LED OPAL
- LED PRISMATIC

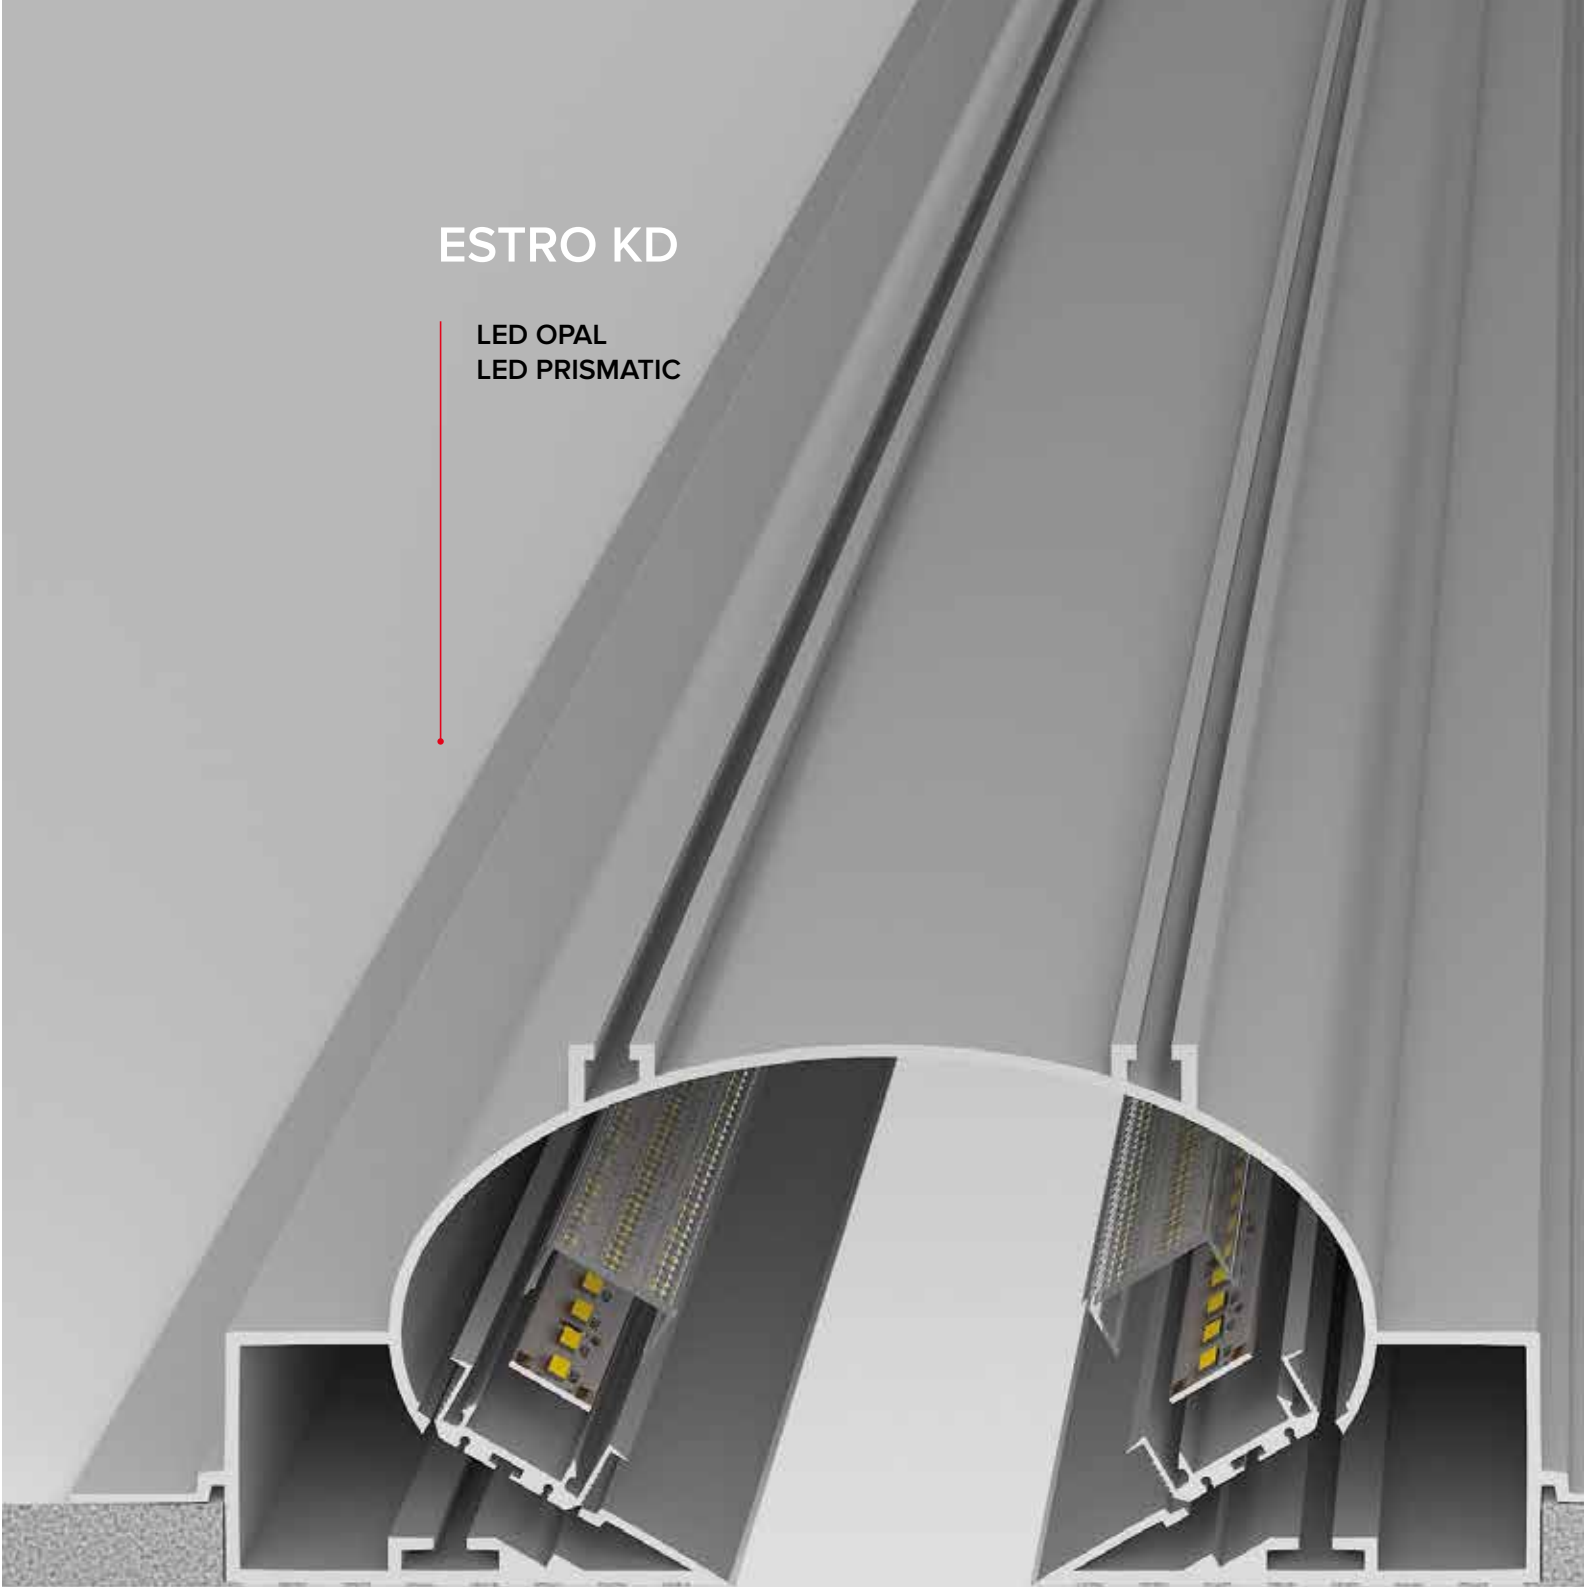


ESTRO KC

LED OPAL
LED PRISMATIC





LED PRISMATIC

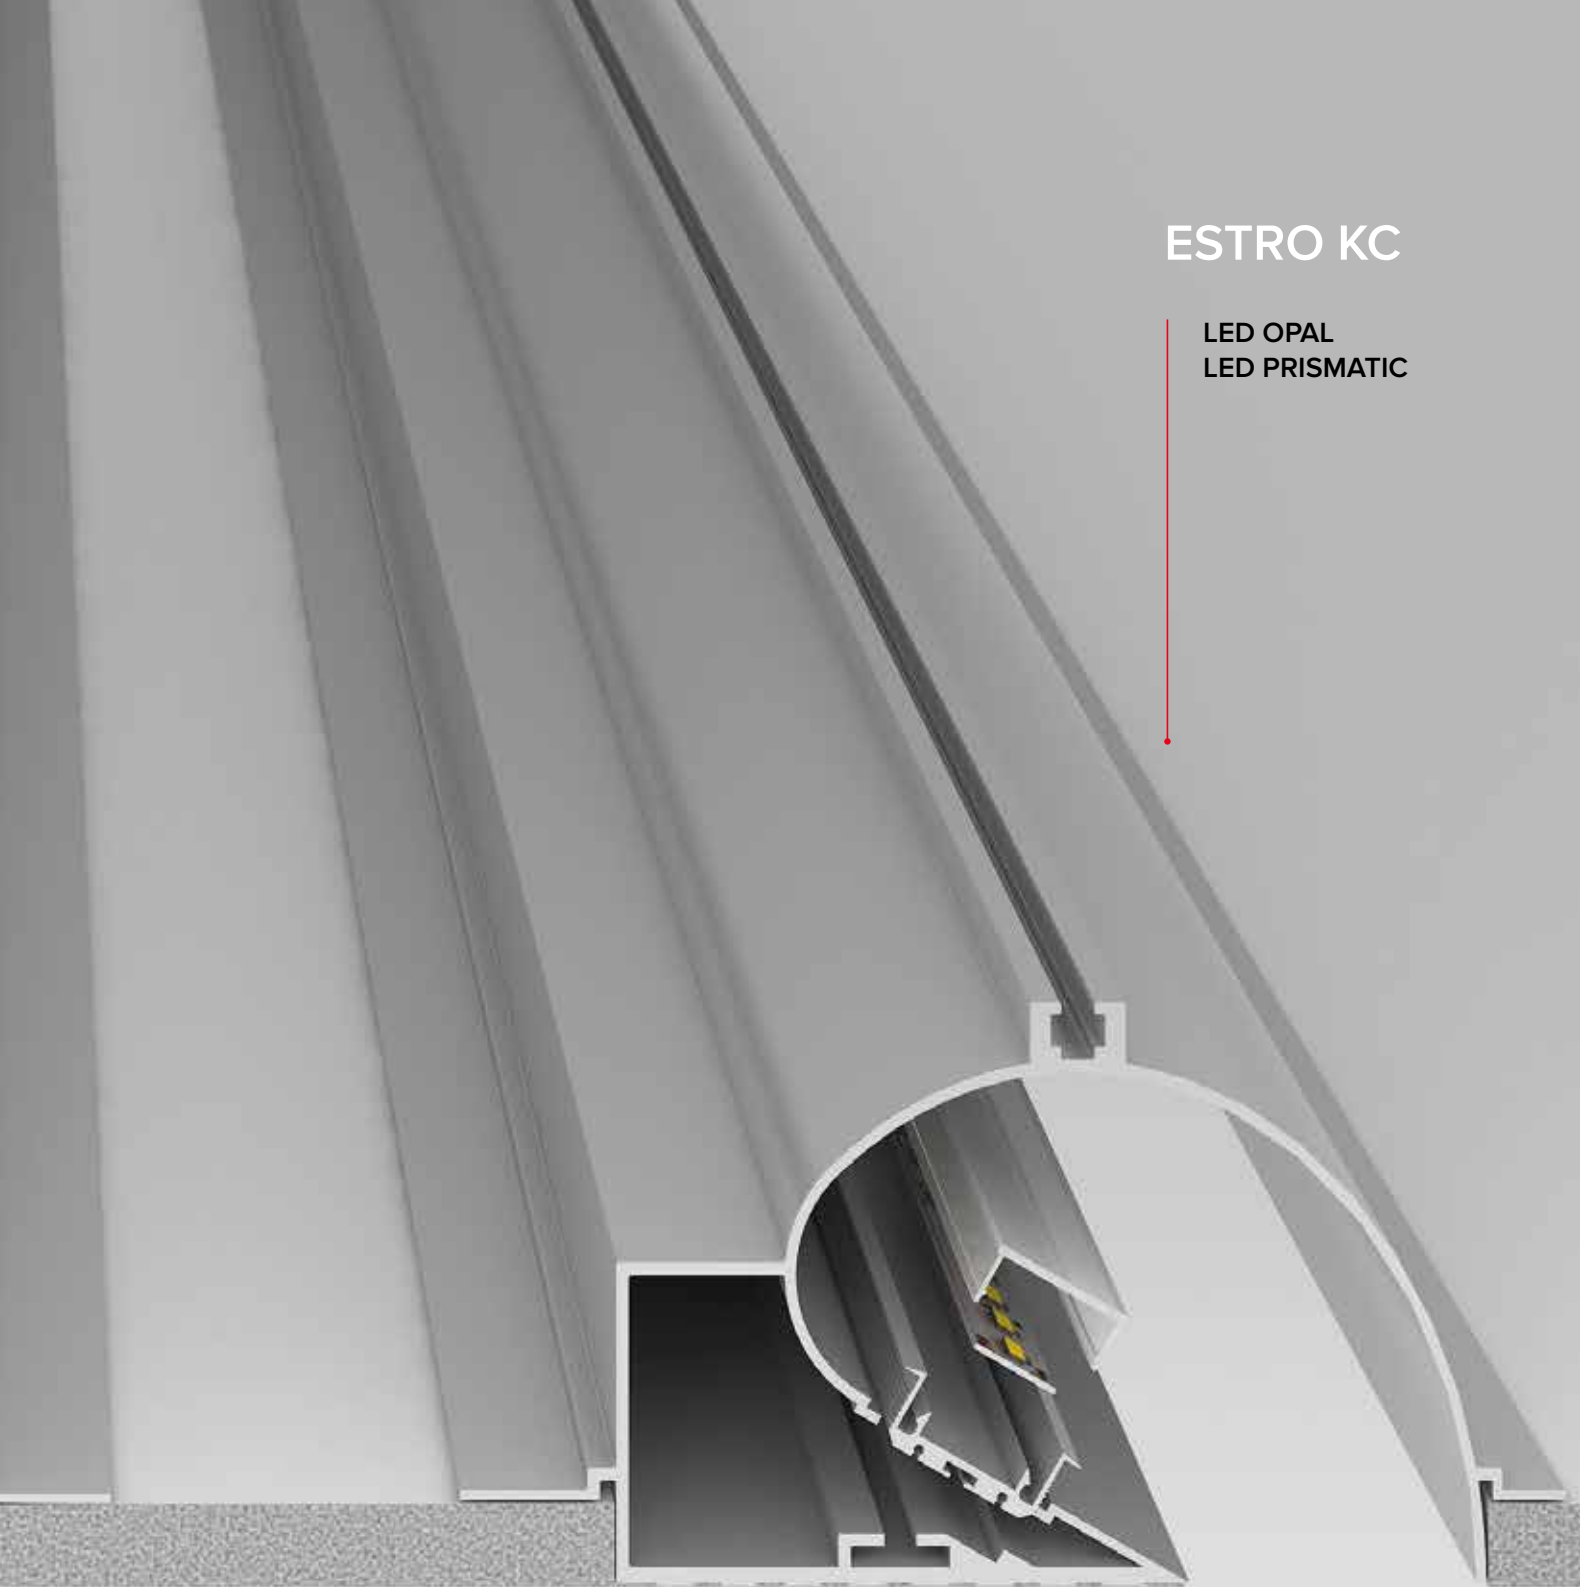

ESTRO KC



cartongesso da posare - ESTRO Incasso
plasterboard to be installed - ESTRO recessed

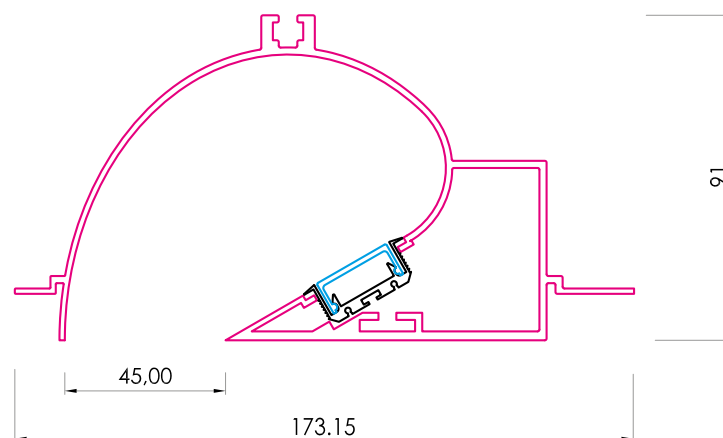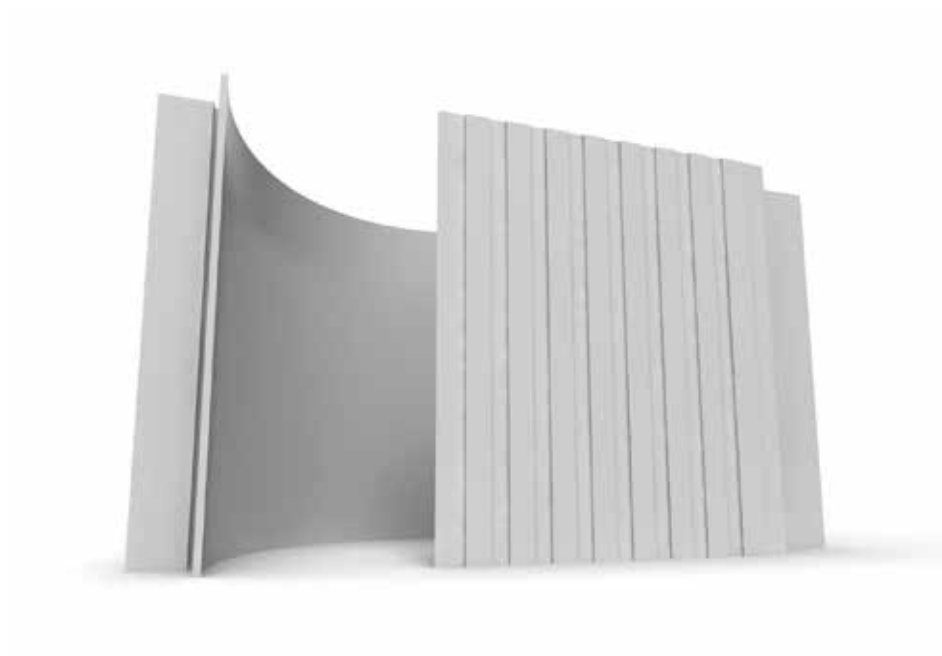


alloggiamento dado M5
 per fissaggio KIT pendinatura
*M5 nut housing
 for suspension systems KIT fixing*

riflessione luce
 indiretta
*indirect light
 emission*

vano cablaggio
wiring compartment

aletta di appoggio
 cartongesso
*plasterboard
 support fin*

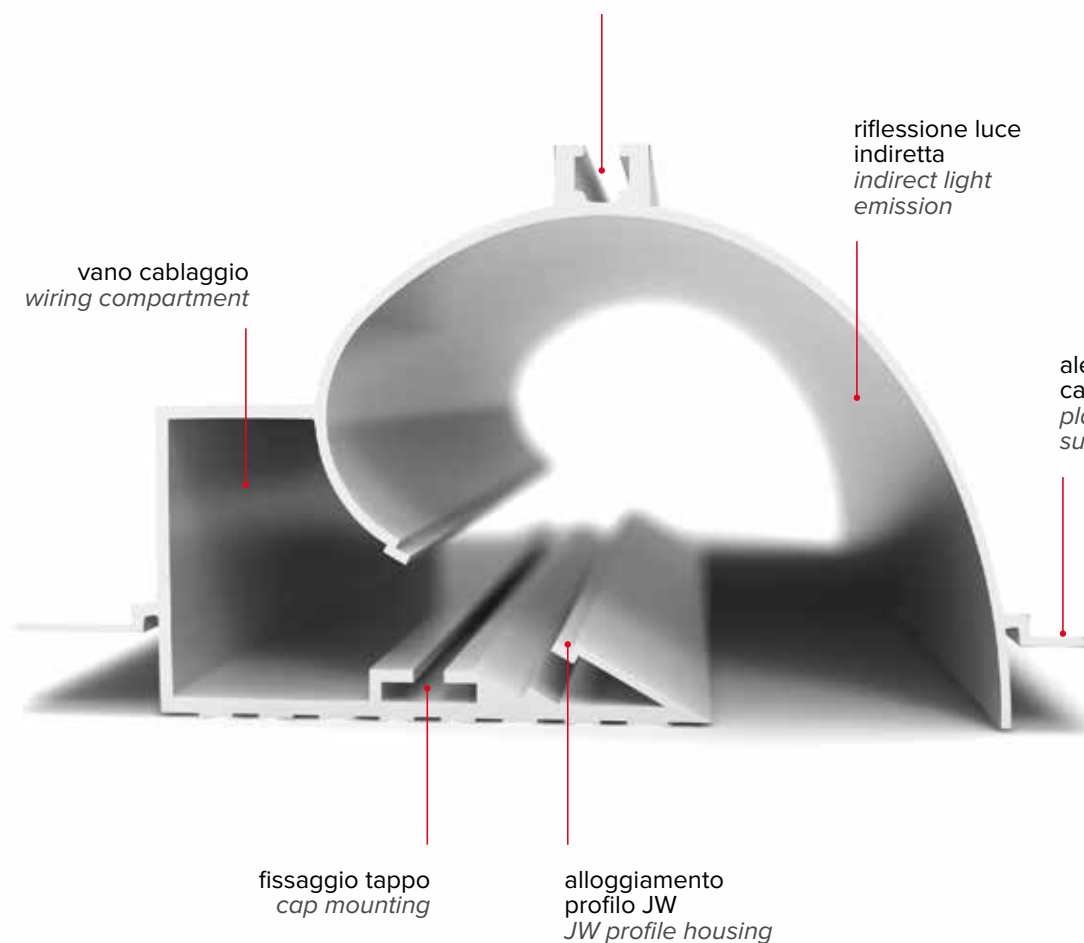


fissaggio tappo
cap mounting


alloggiamento
 profilo JW
JW profile housing

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

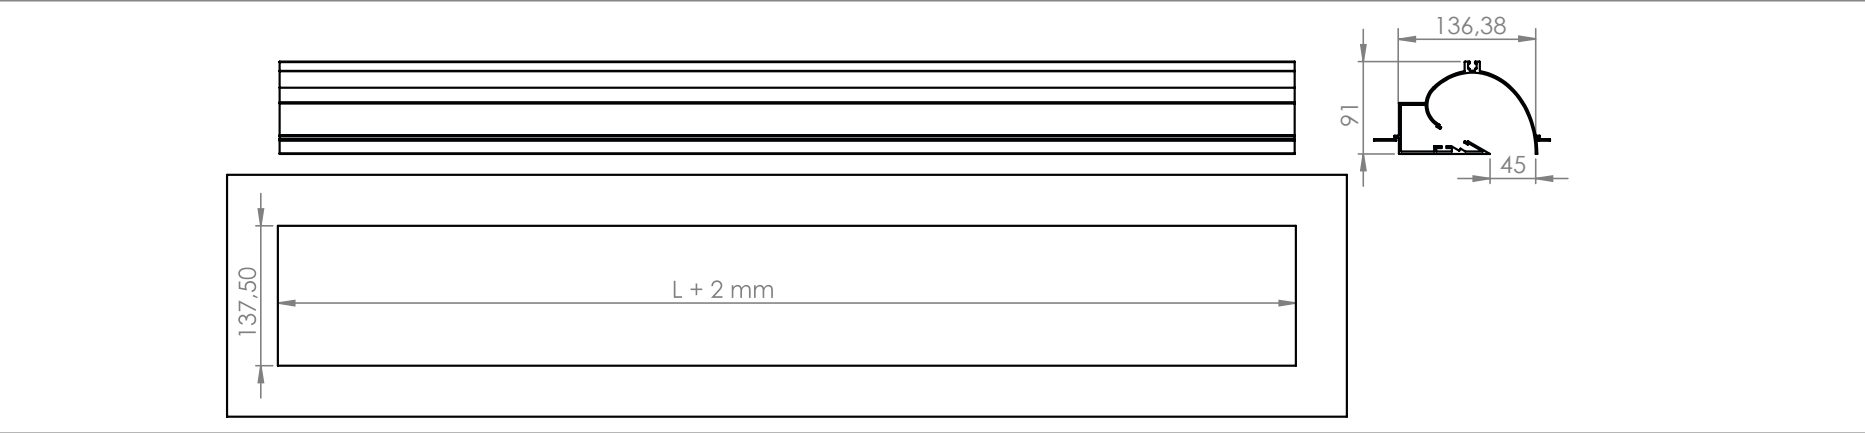


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

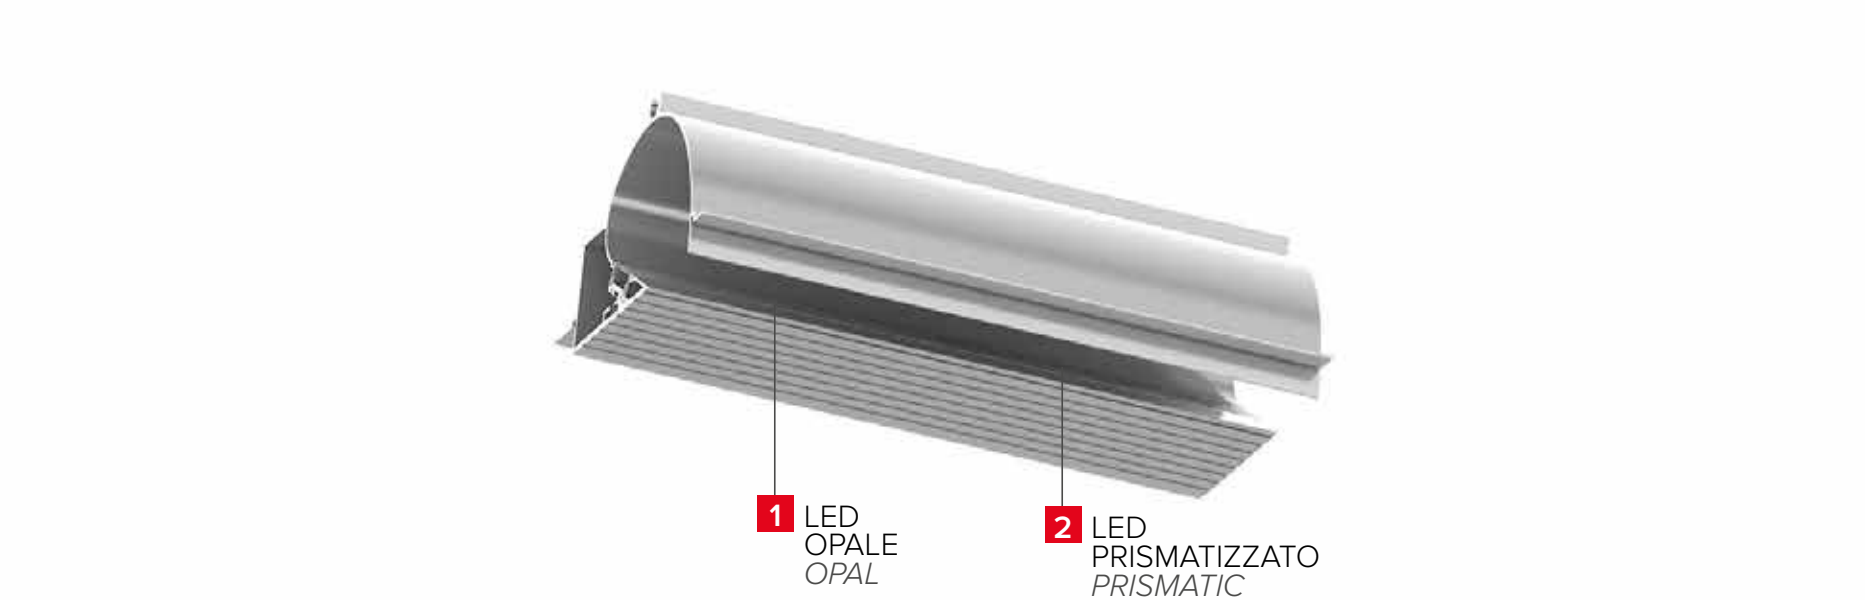

MONTAGGIO *INSTALLATION*

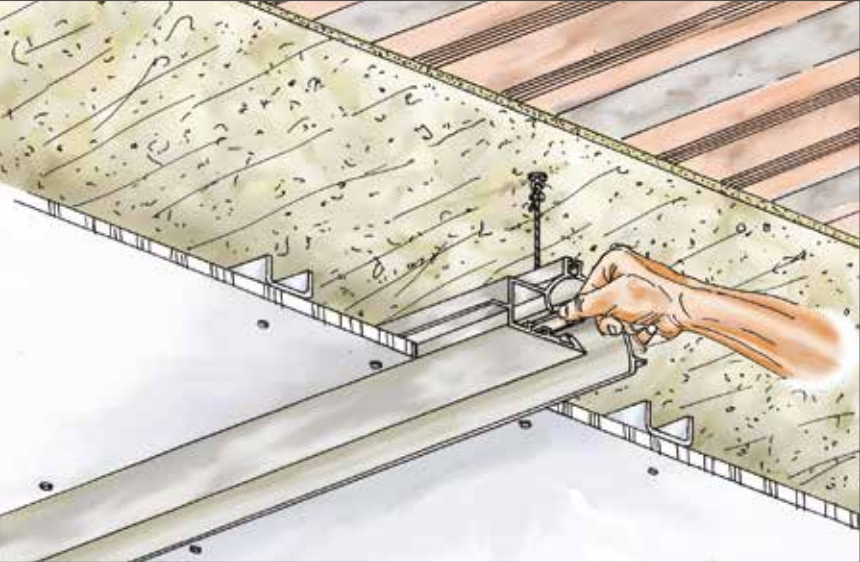




UTILIZZO *APPLICATION*

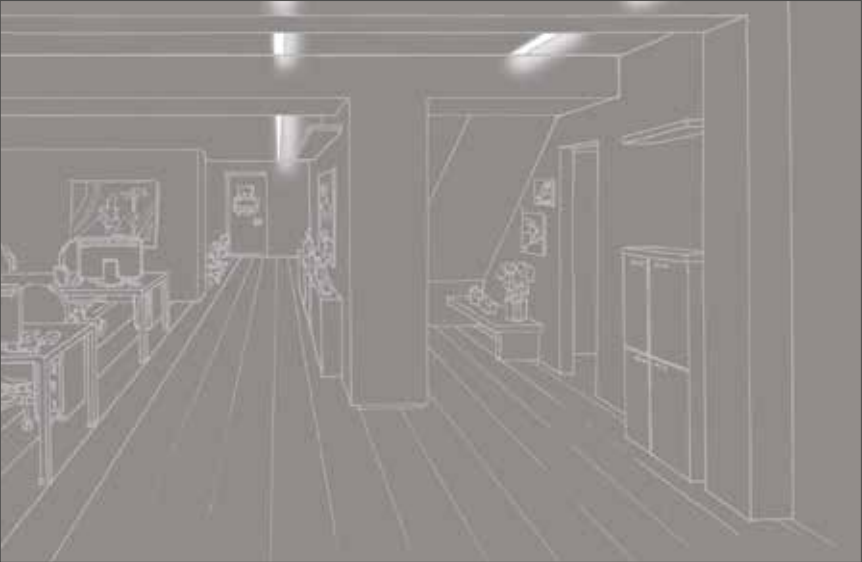


ESTRO KD




cartongesso da posare - ESTRO Incasso
plasterboard to be installed - ESTRO recessed

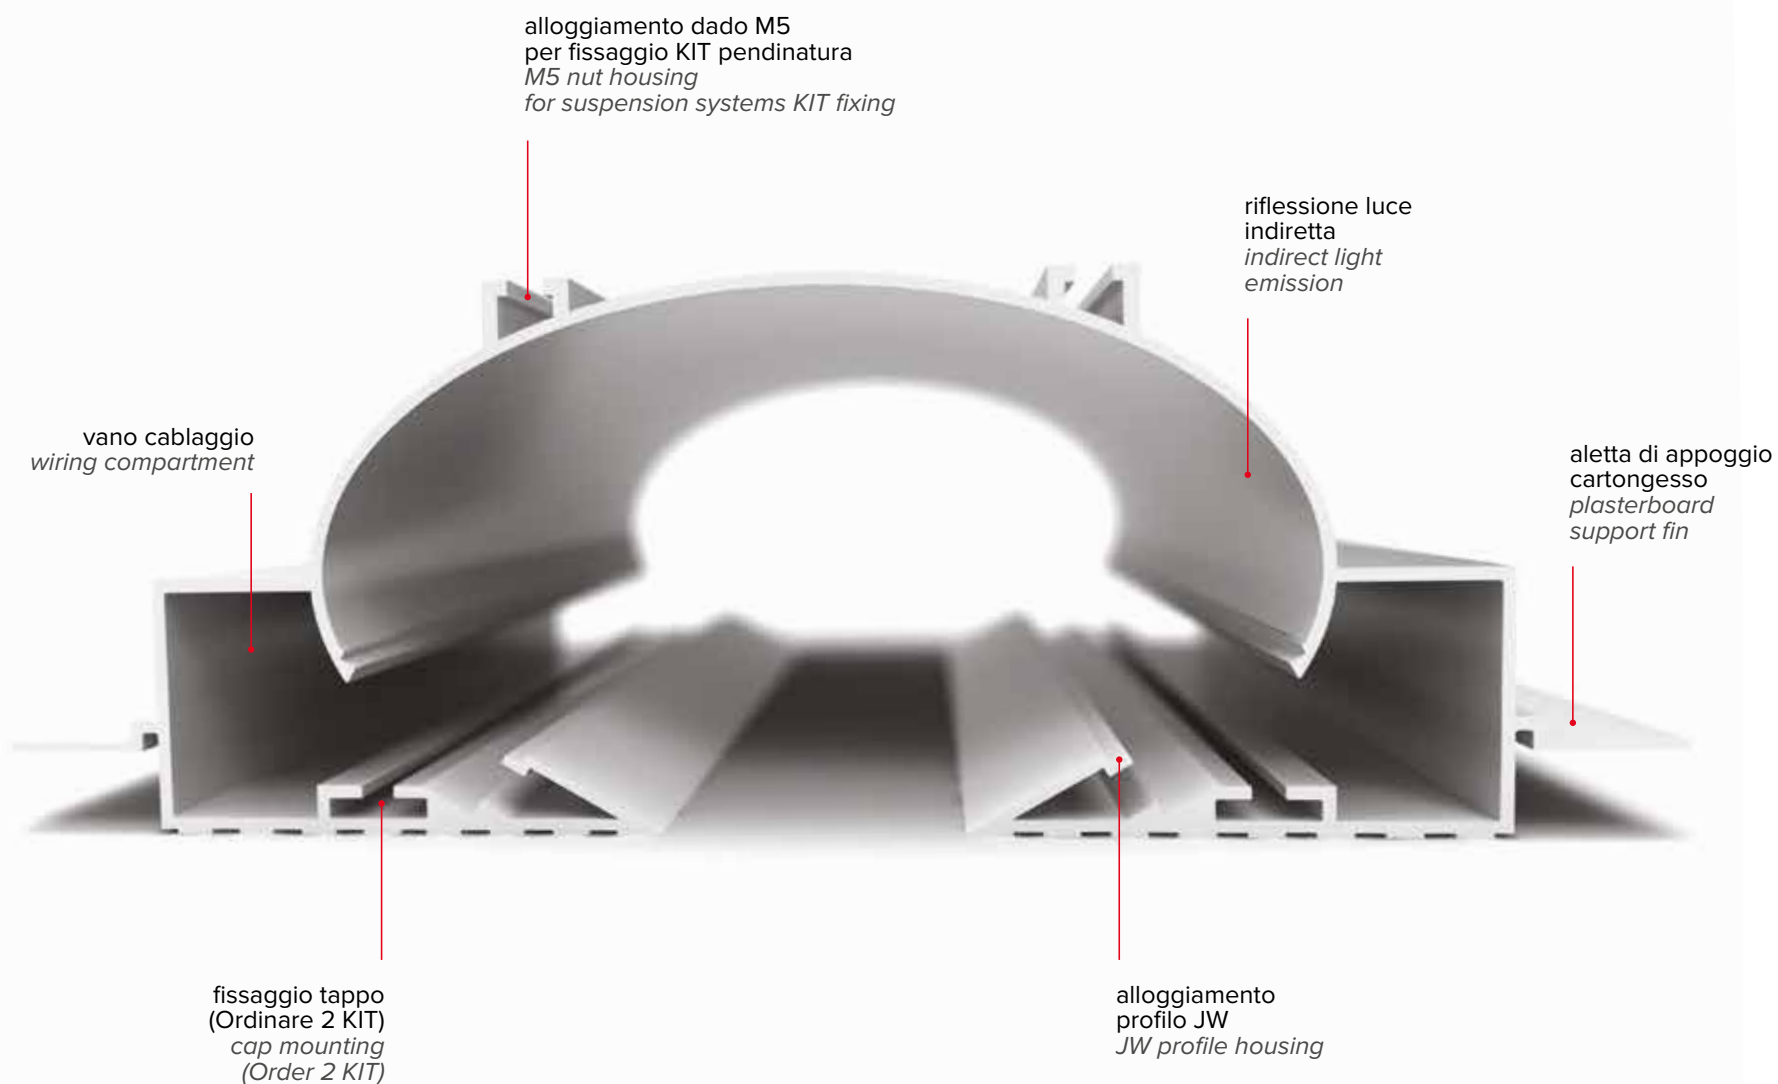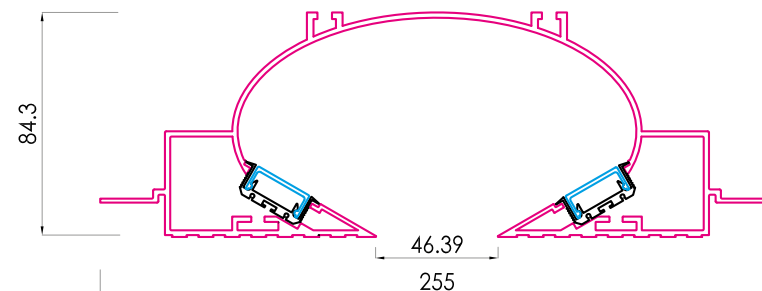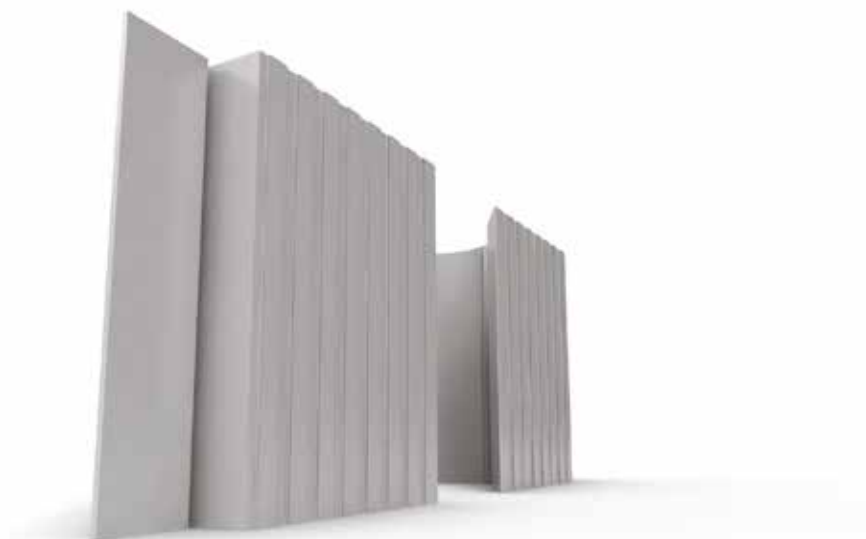


DIMENSIONE *DIMENSION*

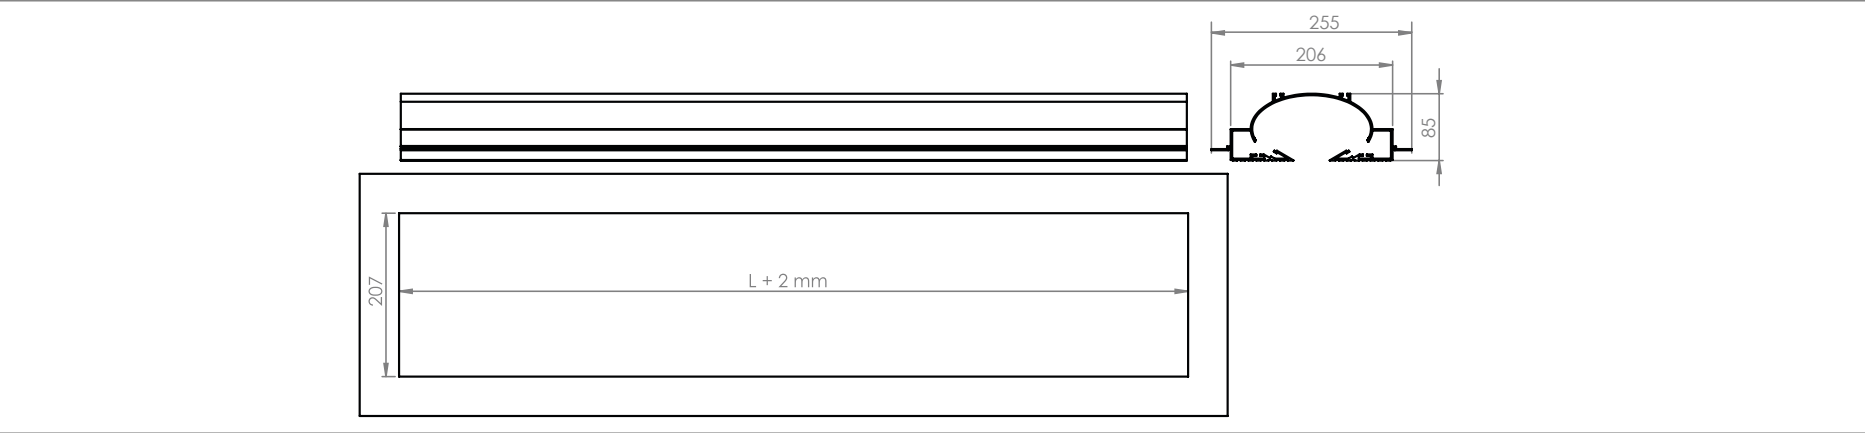


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

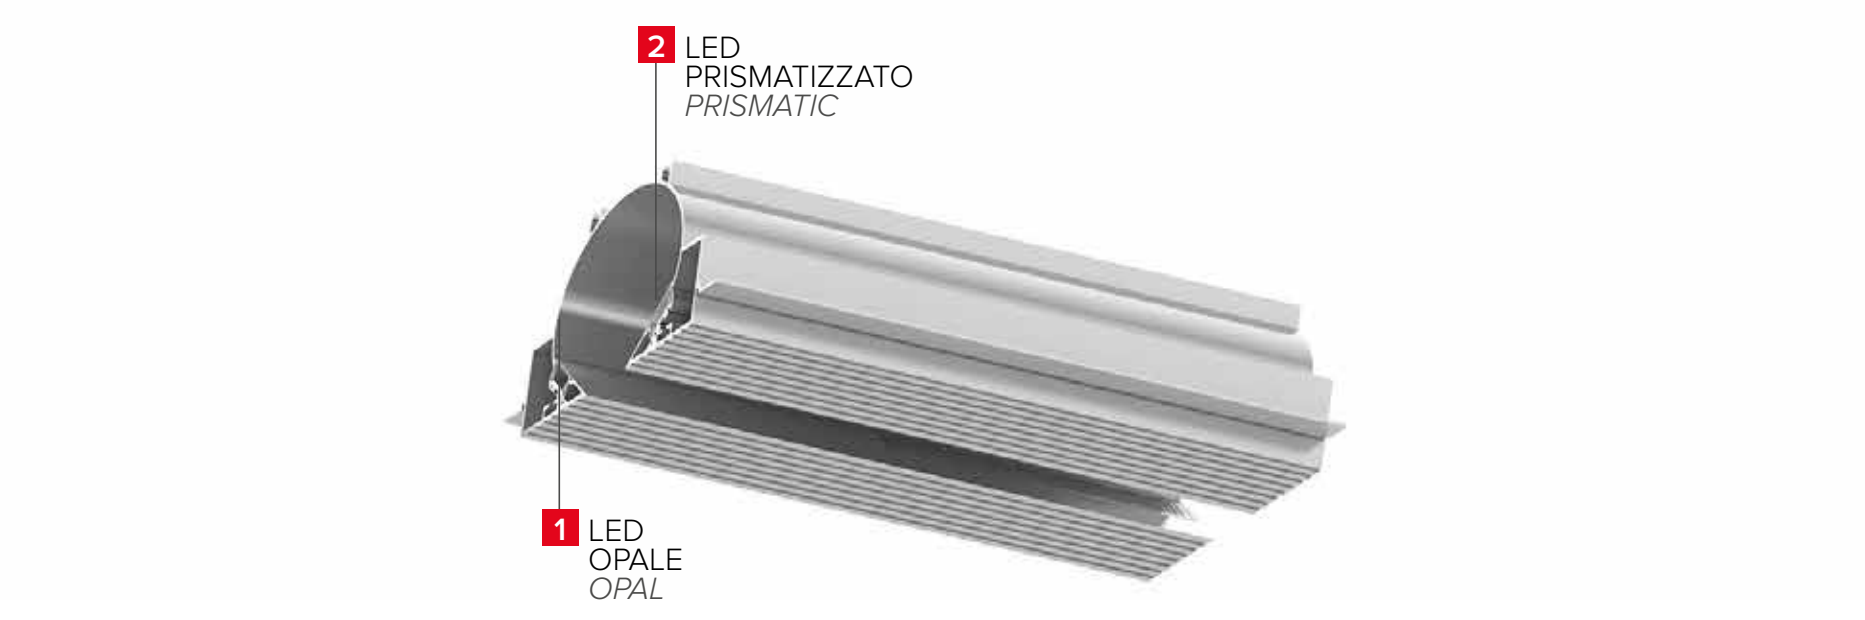

MONTAGGIO *INSTALLATION*

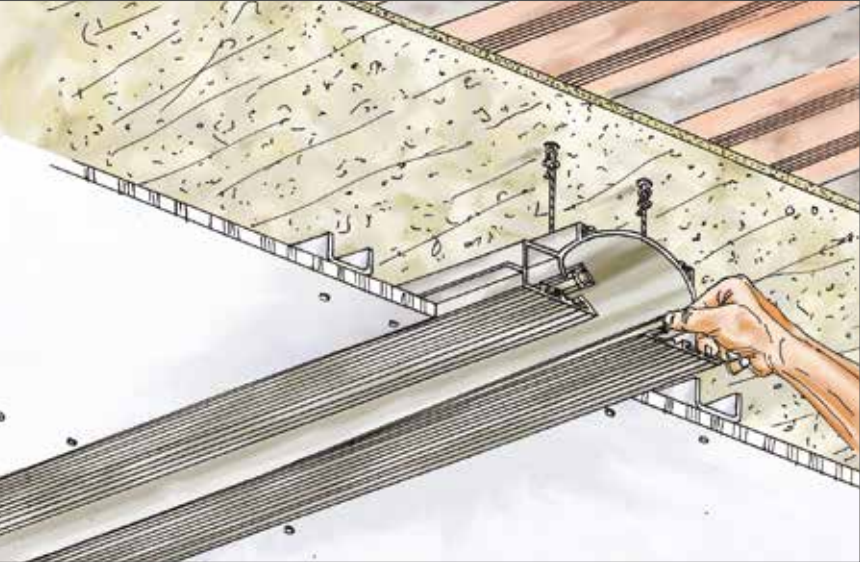

UTILIZZO *APPLICATION*

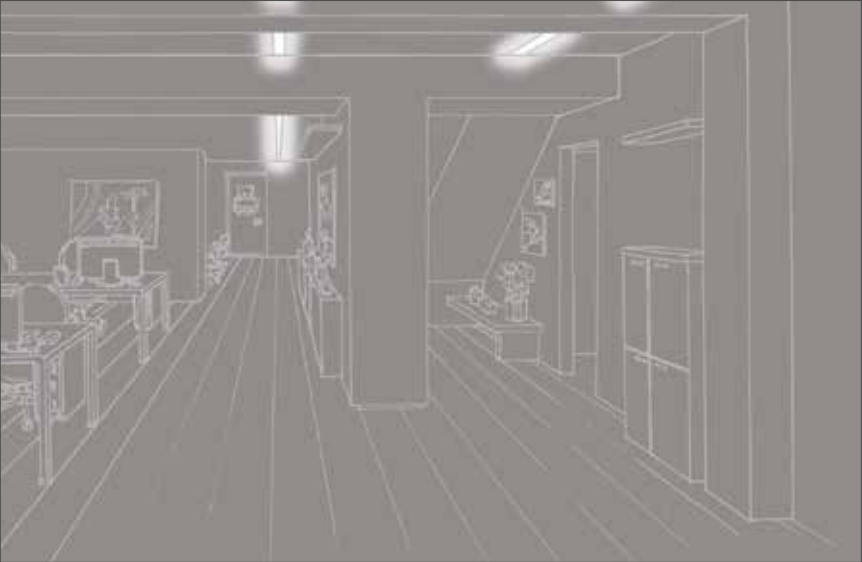

FIVE

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

cartongesso da posare - ESTRO Incasso
plasterboard to be installed - ESTRO recessed

1

ESTRO KD LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
KD	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: KDOIA0100nn = ESTRO KD - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: KDOIA0100nn = ESTRO KD - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2

ESTRO KD LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR


Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
KD	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: KDTIA0100nn = ESTRO KD - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: KDTIA0100nn = ESTRO KD - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm


|

ACCESSORI ACCESSORIES

ESTRO JGKIT01 - Kit pendinatura barre incasso Recessed suspension system kit

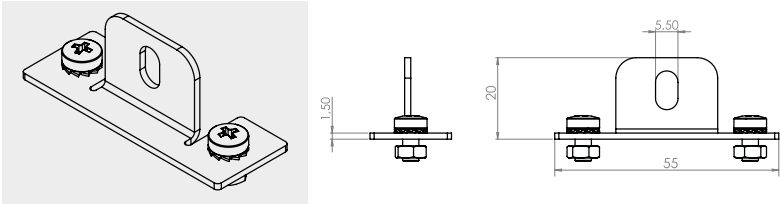


ESTRO JWTAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 PROFILE CAPS KIT



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JW	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

ESTRO KDTAP - KIT 2 TAPPI CASSAFORMA 2 HOUSING CAPS KIT



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
KD	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13



A. INCOBERIO ©



SIX

ESTRO sospensione
ESTRO suspension

Le soluzioni Estro a sospensione sono perfettamente integrabili con le diverse realizzazioni lineari, angolari, ad incasso che abbiamo finora presentato. Esse mantengono le stesse caratteristiche di semplicità d'installazione e contribuiscono alla costruzione degli spazi e delle architetture attraverso infinite possibili combinazioni.


Estro suspension solutions can be perfectly integrated with the different linear, angular and recessed versions that we have so far presented. They maintain the same characteristics of ease of installation and contribute to the construction of spaces and architecture through endless possible combinations.

ESTRO JS

LED OPAL
LED PRISMATIC
LED LENS
BLIND
POWER
COMFORT
SPOT

ESTRO KQ

LED OPAL
LED PRISMATIC
LED LENS
BLIND
POWER
COMFORT
SPOT

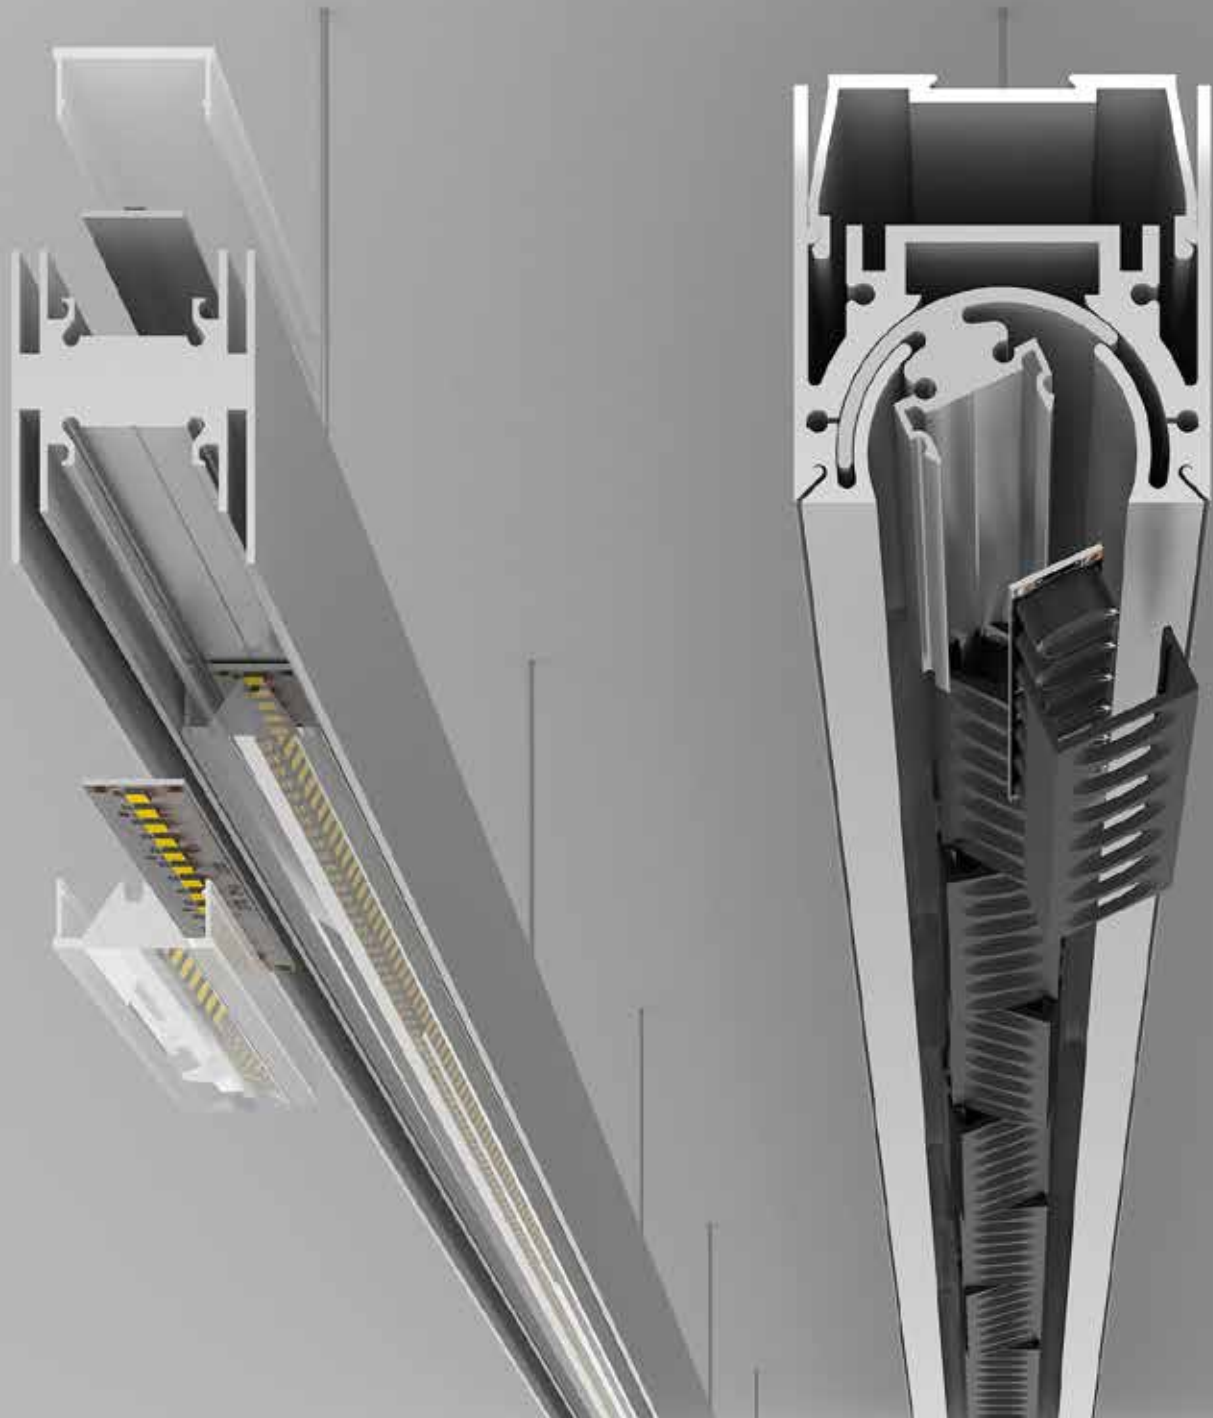

ESTRO KS

- LED OPAL
- LED PRISMATIC
- LED LENS
- BLIND
- POWER
- COMFORT
- SPOT



LED OPAL



LED PRISMATIC



LED LENS



BLIND



POWER



COMFORT C1



COMFORT C2





COMFORT C3



SPOT


ESTRO JS



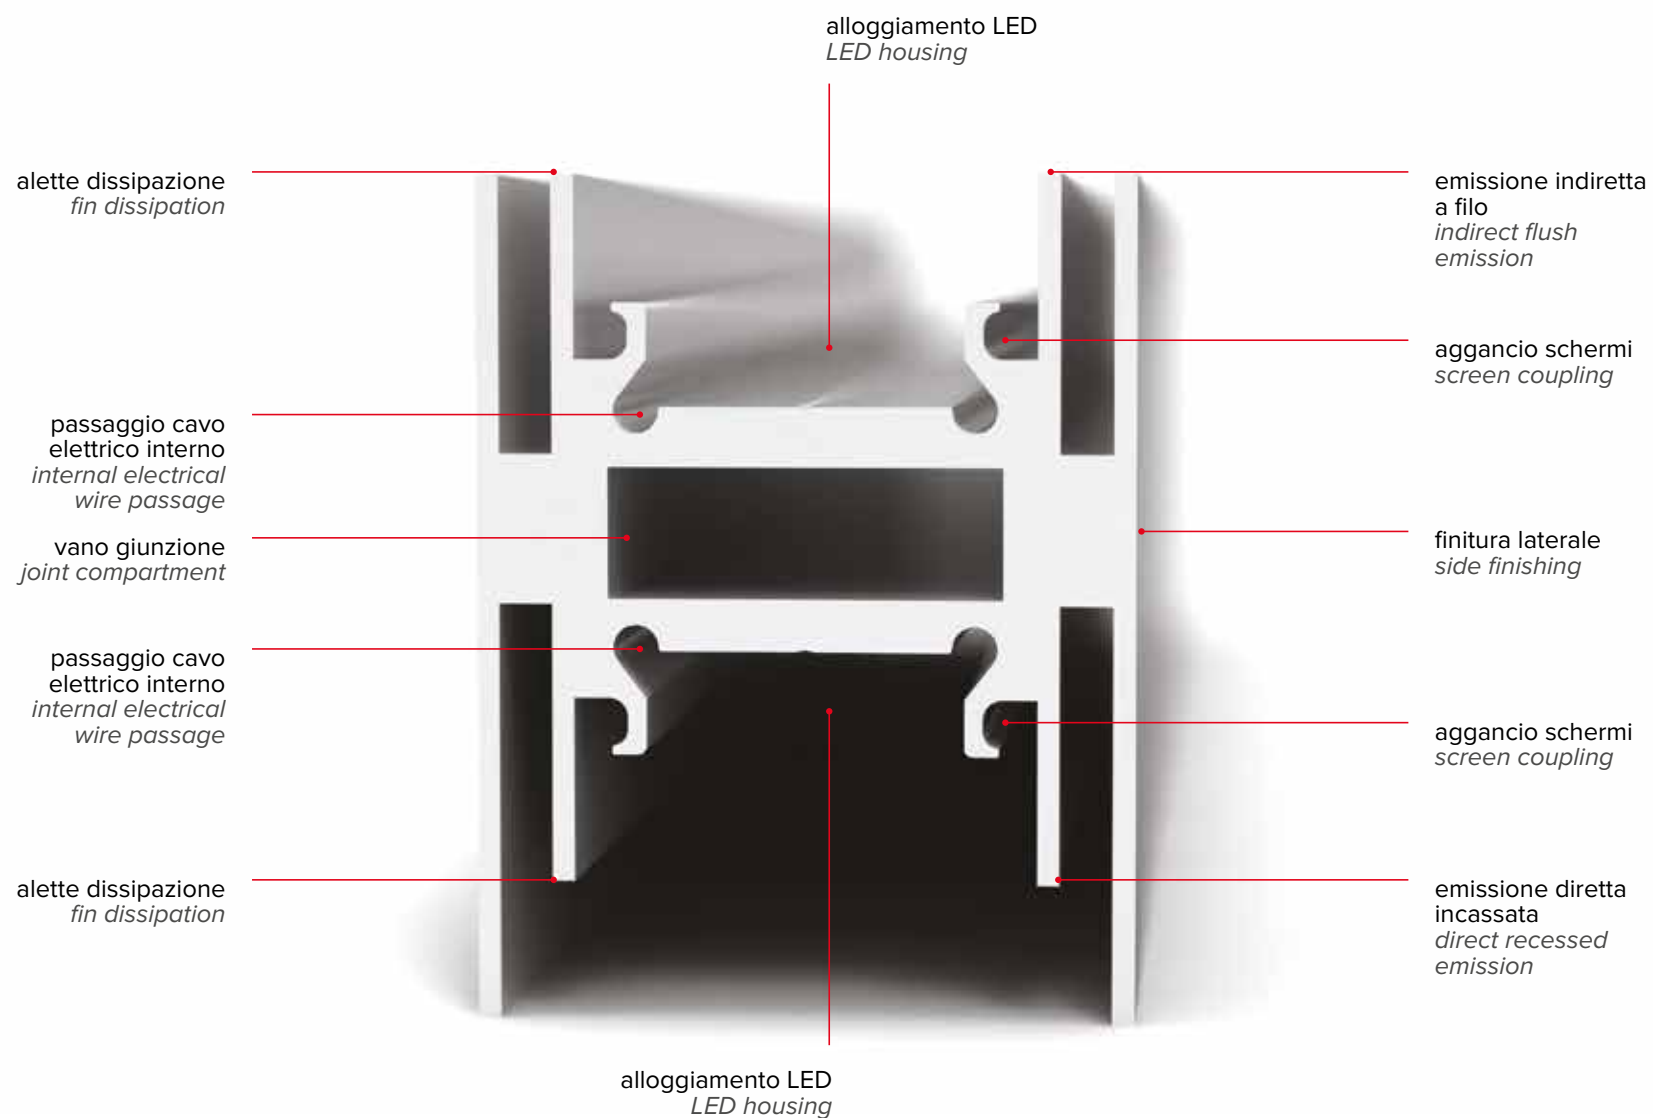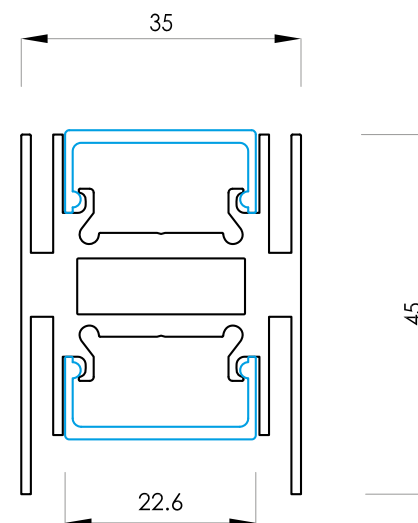


DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

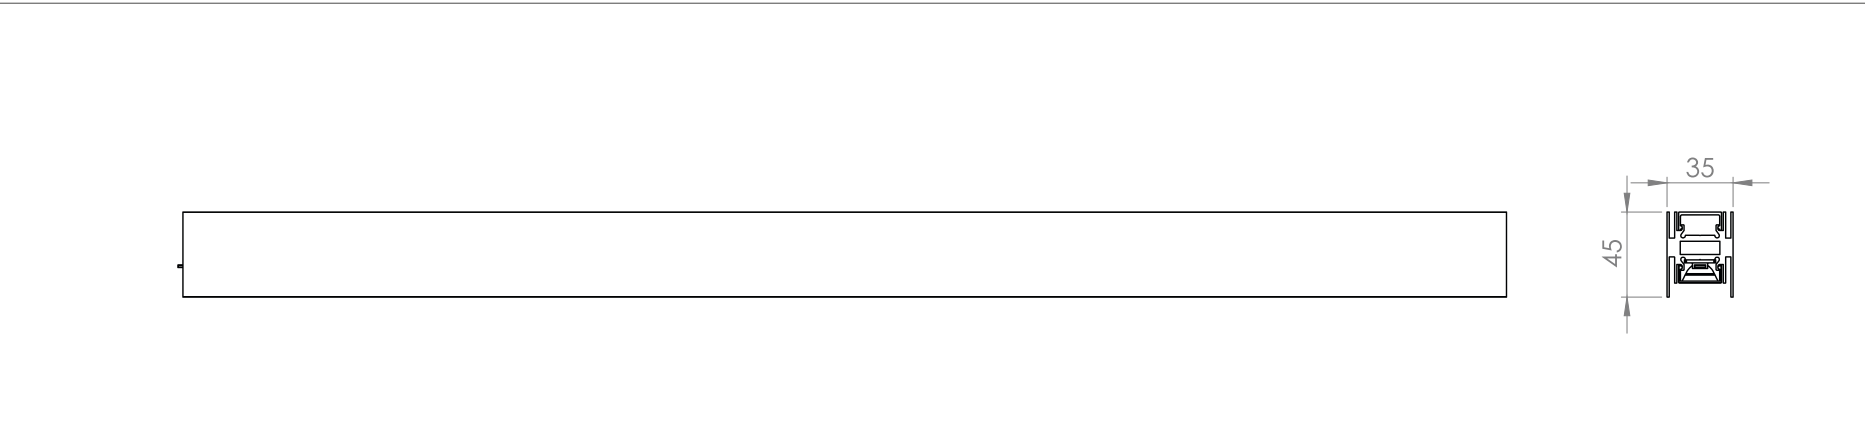


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

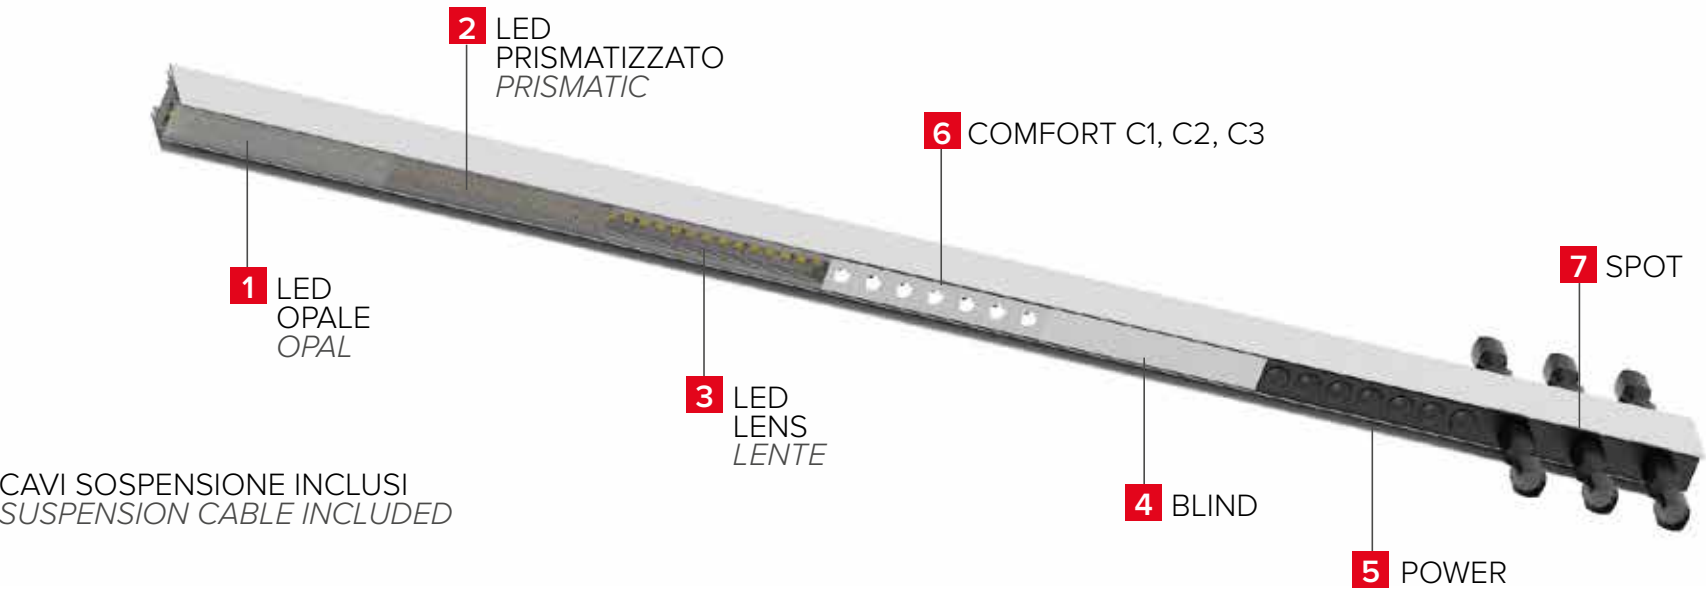

MONTAGGIO *INSTALLATION*

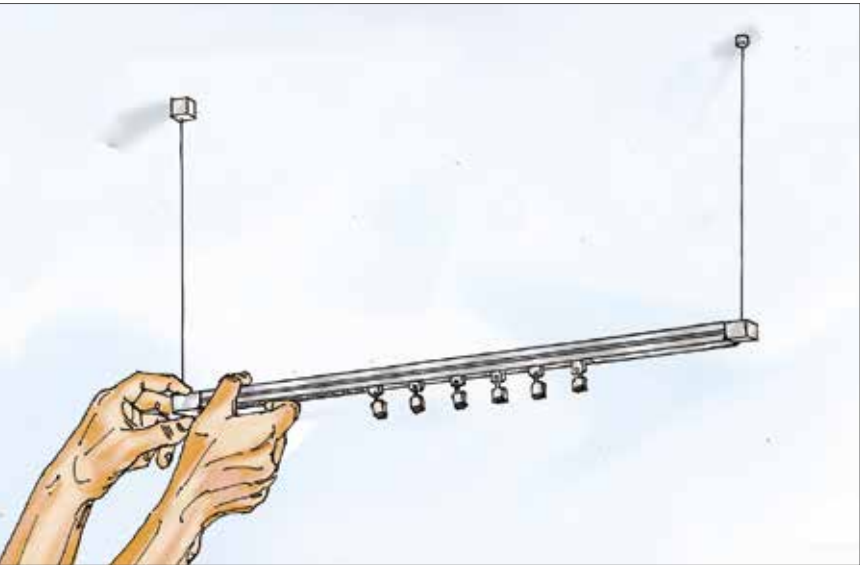

UTILIZZO *APPLICATION*

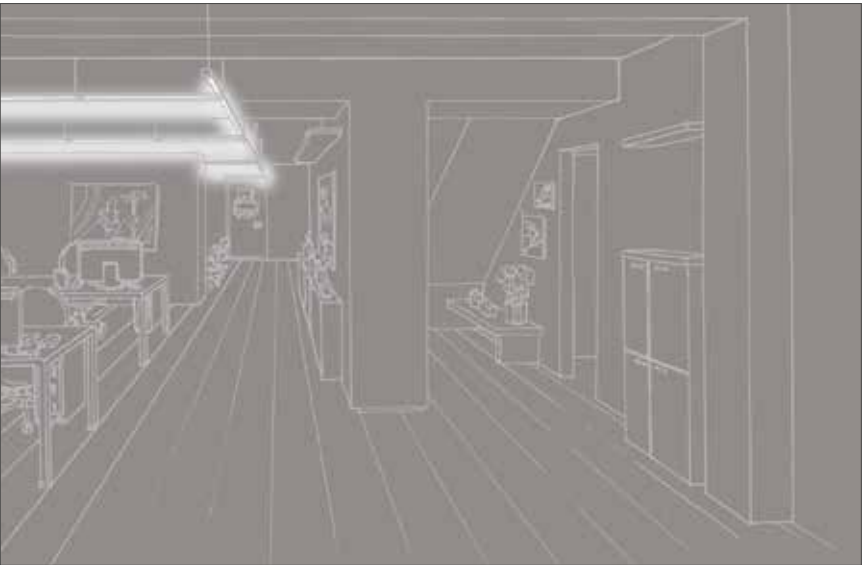

COME ORDINARE

HOW TO ORDER

CREAZIONE DEI CODICI

CODE CREATION

SIX

ESTRO sospensione

ESTRO suspension

1

ESTRO JS LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE

APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JS	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JSOIA0100nn = ESTRO JS - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JSOIA0100nn = ESTRO JS - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2

ESTRO JS LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO

APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JS	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JSTIA0100nn = ESTRO JS - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JSTIA0100nn = ESTRO JS - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3

ESTRO JS LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE

APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JS	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JSLIAC100nn = ESTRO JS - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JSLIA01000A = ESTRO JS - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4

ESTRO JS BLIND - APPLICAZIONE CIECA

BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser		LED		Temp. di colore K Colour temp. K		Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND		-		-		-		3 cifre 3 digits			
JS	I		0		0		0		n	n	n	nn

Esempio: JSI000100nn = ESTRO JS - modulo cieco - 100 cm JSI000100nn = ESTRO JS - blind module - 100 cm

5

ESTRO JS POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI

APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JS	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JSPLAB010nn = ESTRO JS - 2700 K - ottica 25° - 140 cm JSPLAB010nn = ESTRO JS - 2700 K - optics 25° - 140 cm

6

ESTRO JS COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT

APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JS	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JSALAA010nn = ESTRO JS Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm JSALAA010nn = ESTRO JS Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm

7

ESTRO JS SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT

APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio ° Beam °	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-	-	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JS	S	0	0	0	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JSS000010AA = ESTRO JS - 140 cm JSS000010AA = ESTRO JS - 140 cm

7.1

ESTRO SP - SPOT SINGOLO

SINGLE SPOTLIGHT

Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn


Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

ESTRO KQ



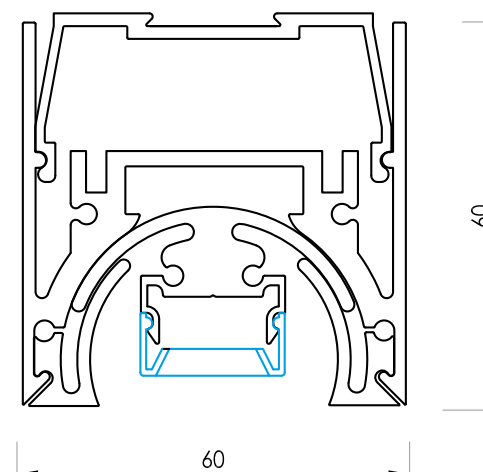

alloggiamento attacco
sospensione
suspension connection
housing

alloggiamento driver
driver housing

estruso aggancio
extruded connection

fissaggio tappo
cap mounting


vano basculante 35°
35° tilting compartment

accoppiamento estrusi
extruded coupling


alloggiamento
profilo
Profile housing

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

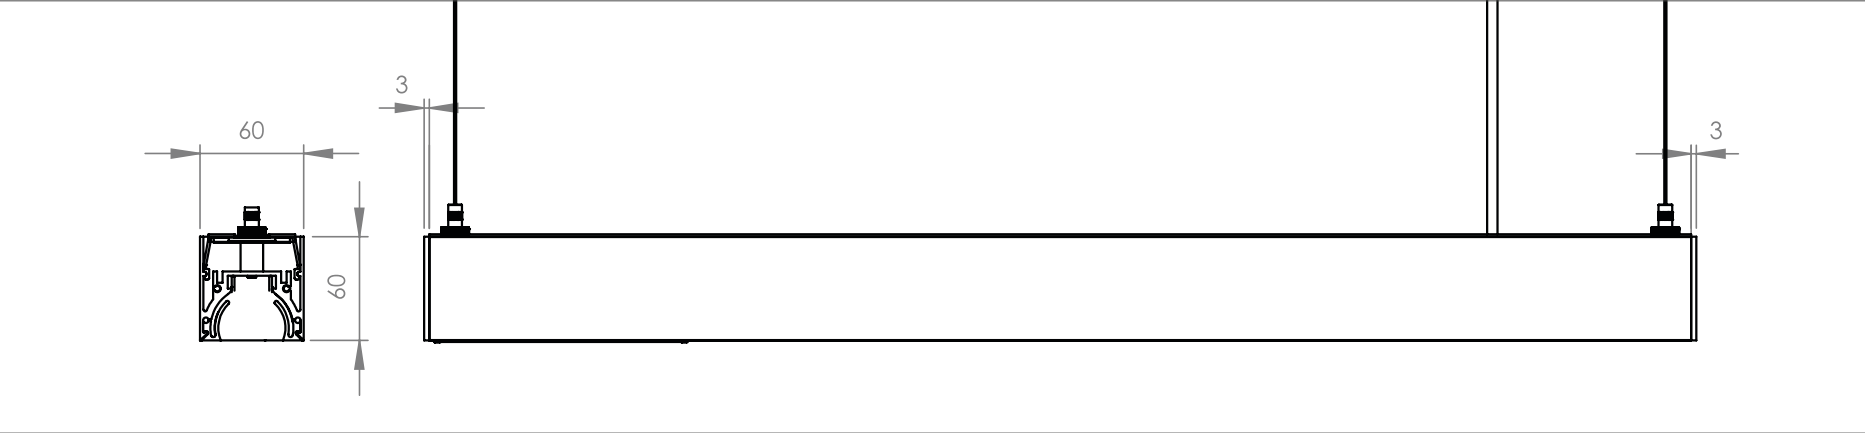


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

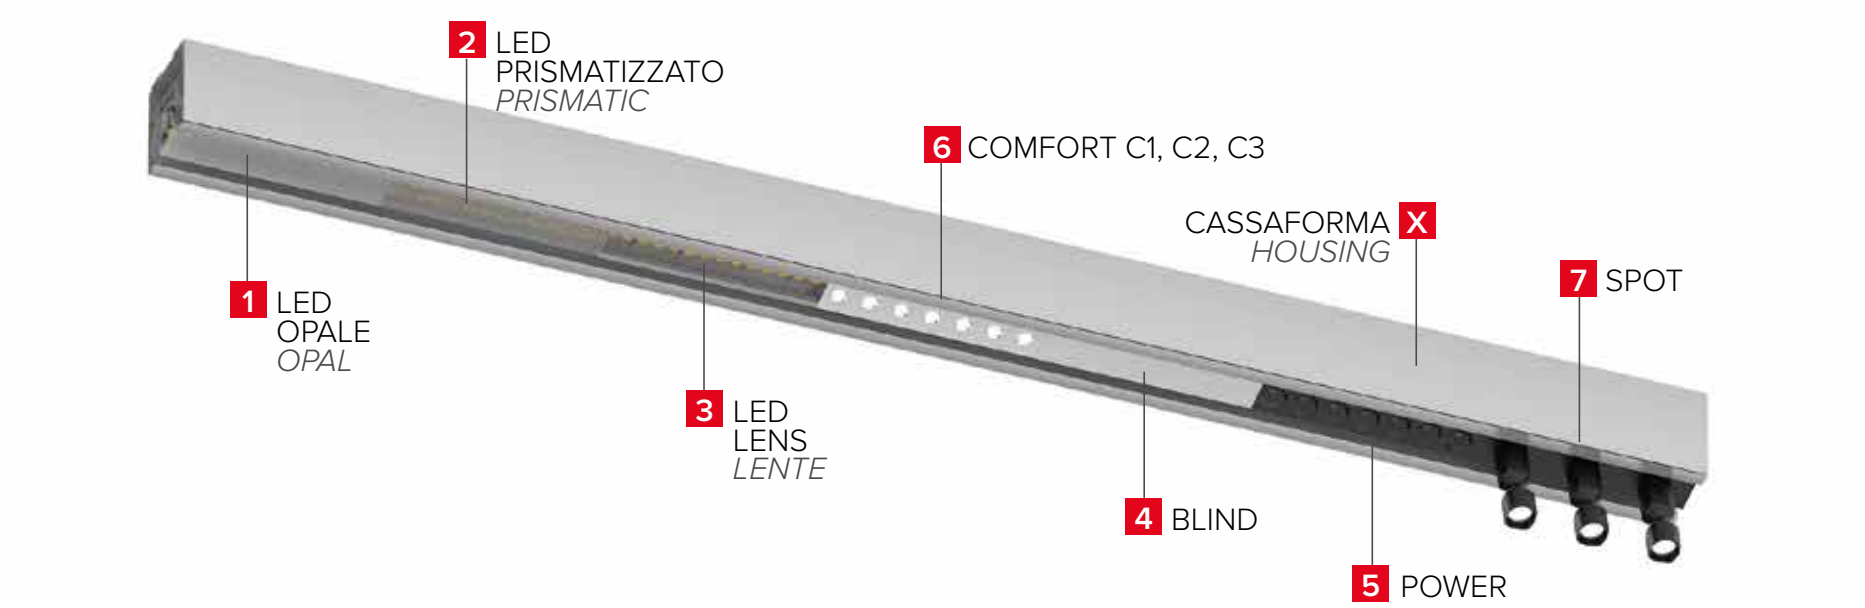

MONTAGGIO *INSTALLATION*

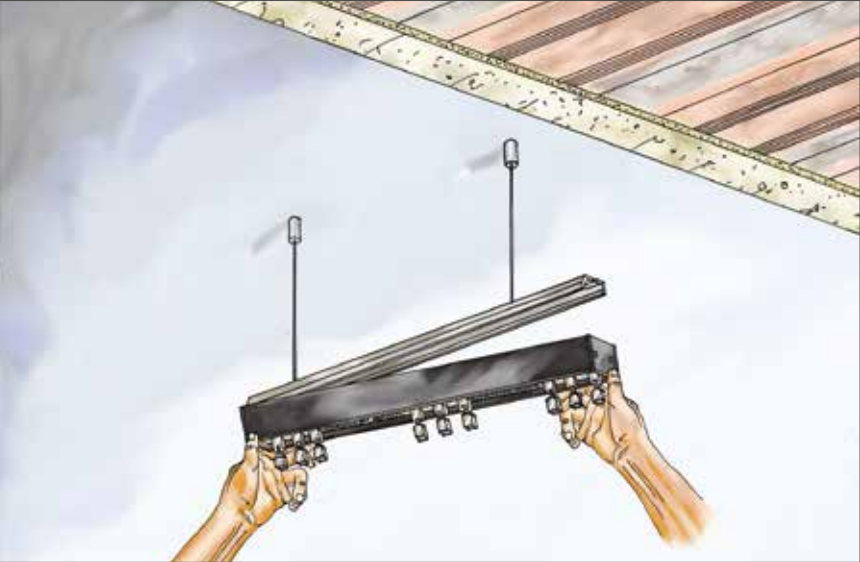

UTILIZZO *APPLICATION*

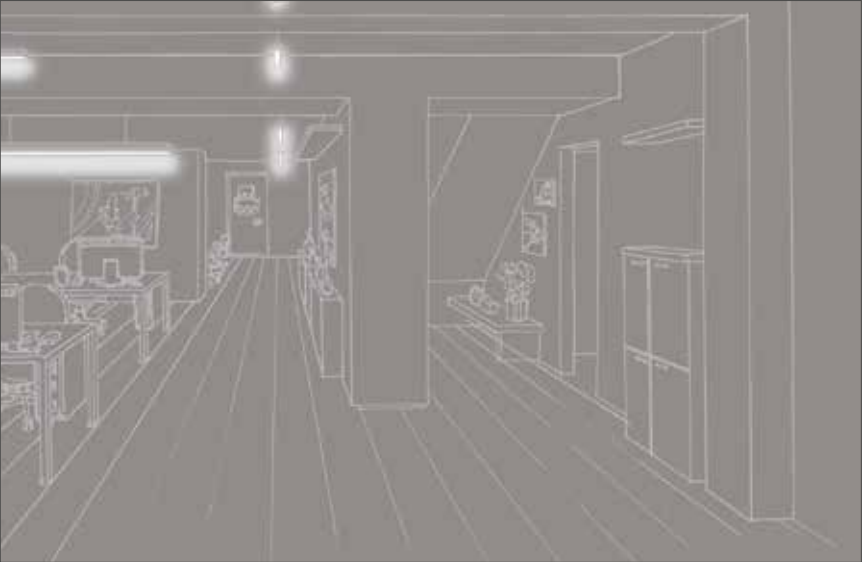

COME ORDINARE

CREAZIONE DEI CODICI

HOW TO ORDER

CODE CREATION

SIX

ESTRO sospensione

ESTRO suspension

1

ESTRO KQ LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE

APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
KQ	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: KQOIA0100nn = ESTRO KQ - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm *Example: KQOIA0100nn = ESTRO KQ - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm*

2

ESTRO KQ LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO

APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
KQ	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: KQTIA0100nn = ESTRO KQ - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm *Example: KQTIA0100nn = ESTRO KQ - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm*

3

ESTRO KQ LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE

APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
KQ	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: KQLIAC100nn = ESTRO KQ - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm *Example: KQLIA01000A = ESTRO KQ - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm*

4

ESTRO KQ BLIND - APPLICAZIONE CIECA

BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser		LED		Temp. di colore K Colour temp. K		Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND		-		-		-		3 cifre 3 digits			
KQ	I		0		0		0		n	n	n	nn

Esempio: KQI000100nn = ESTRO KQ - modulo cieco - 100 cm *KQI000100nn = ESTRO KQ - blind module - 100 cm*

5

ESTRO KQ POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI

APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
KQ	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: KQPLAB010nn = ESTRO KQ - 2700 K - ottica 25° - 140 cm *KQPLAB010nn = ESTRO KQ - 2700 K - optics 25° - 140 cm*

6

ESTRO KQ COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT

APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
KQ	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: KQALAA010nn = ESTRO KQ Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm *KQALAA010nn = ESTRO KQ Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm*

7

ESTRO KQ SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT

APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio ° Beam °		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-			-		14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
KQ	S	0	0			0		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: KQS000010AA = ESTRO KQ - 140 cm *KQS000010AA = ESTRO KQ - 140 cm*

7.1

ESTRO SP - SPOT SINGOLO

SINGLE SPOTLIGHT


Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° *SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°*

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28


ESTRO KBTAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 PROFILE CAPS KIT



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
KB	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

ESTRO KQTAP - KIT 2 TAPPI CASSAFORMA 2 HOUSING CAPS KIT





Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
KQ	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*




ESTRO KS



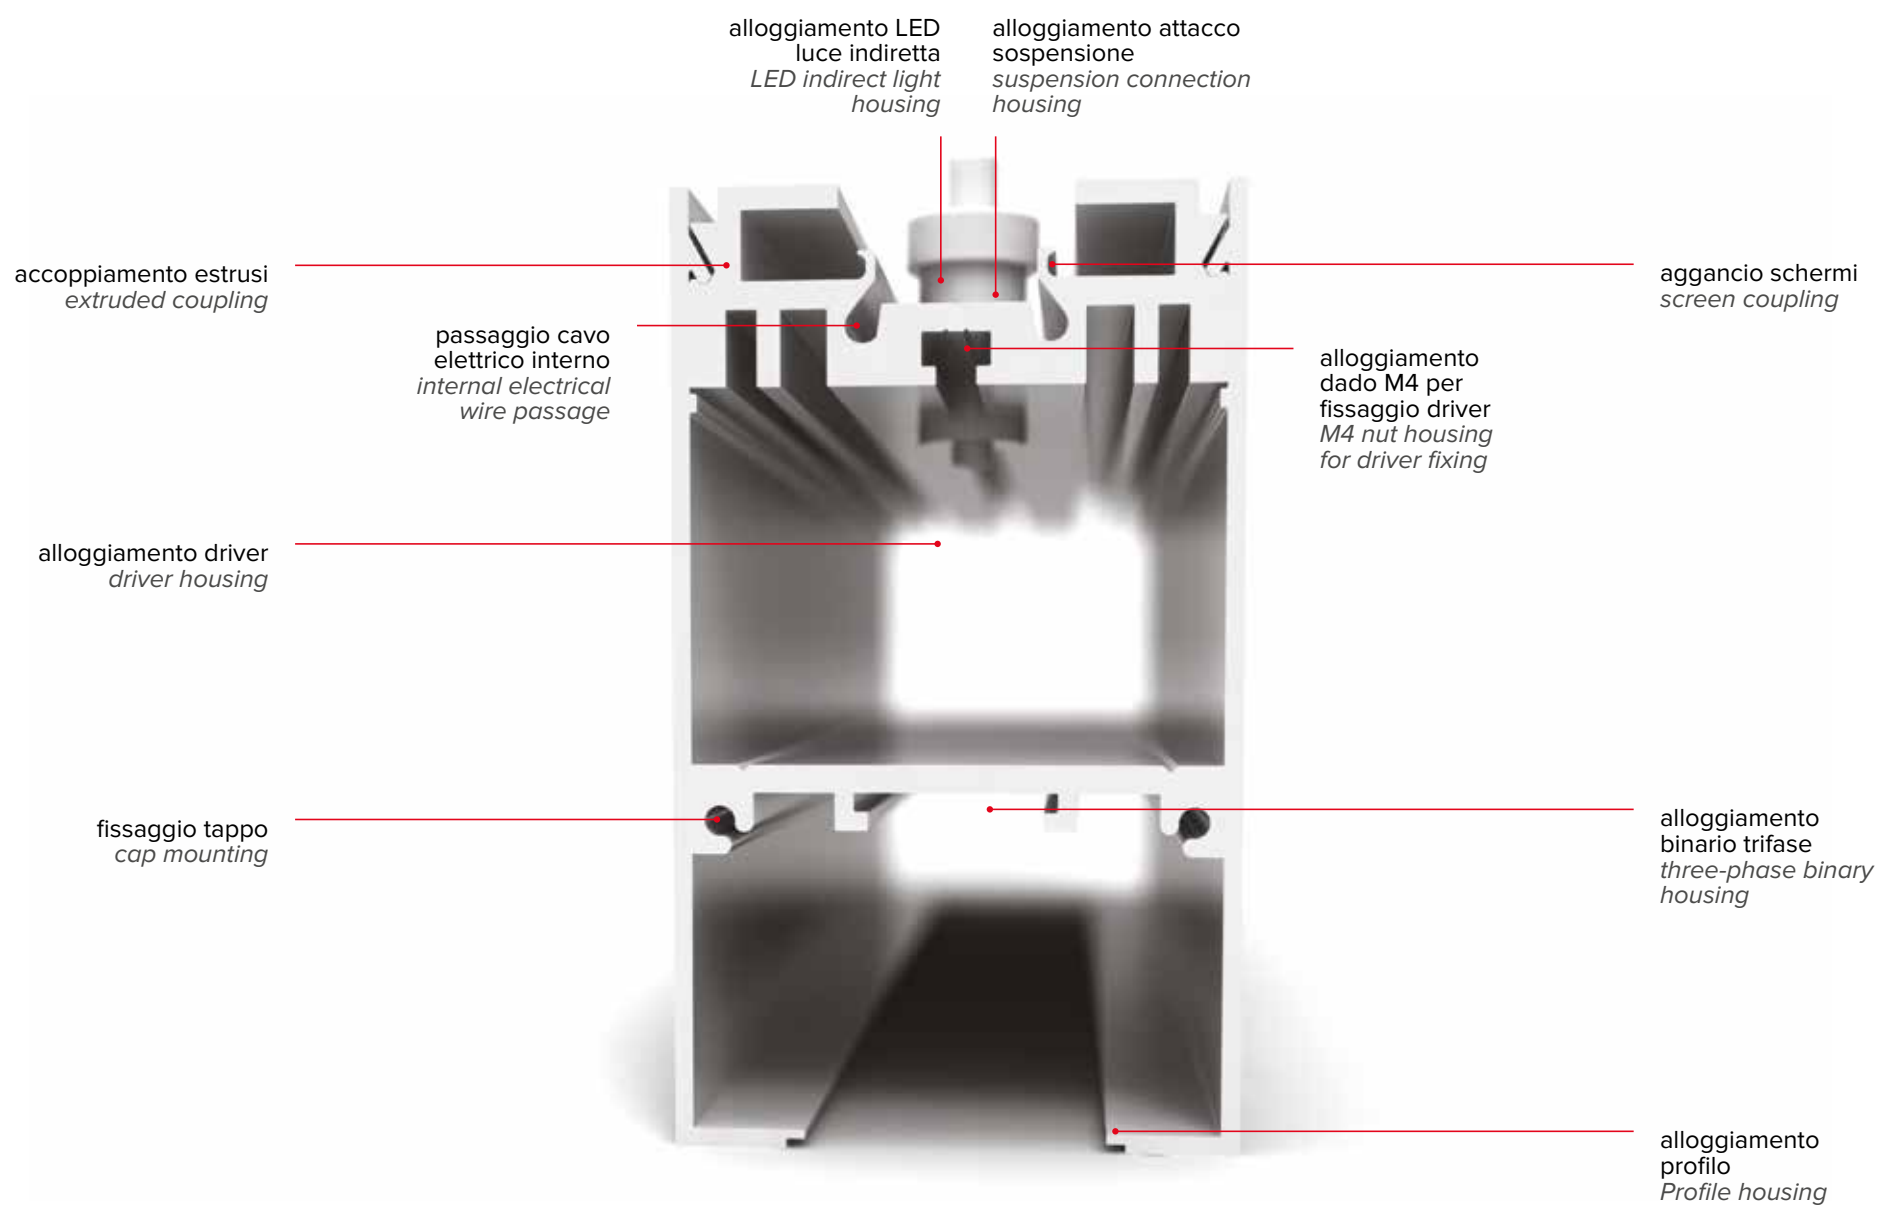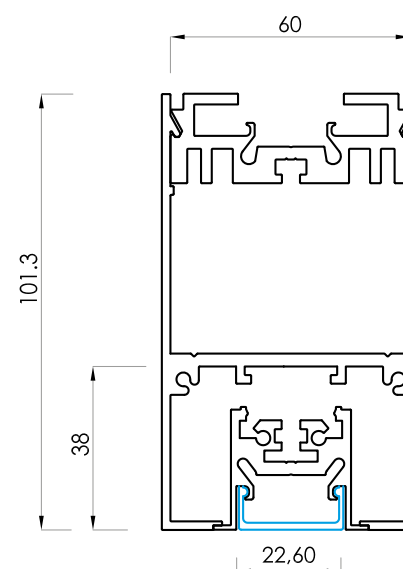


DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

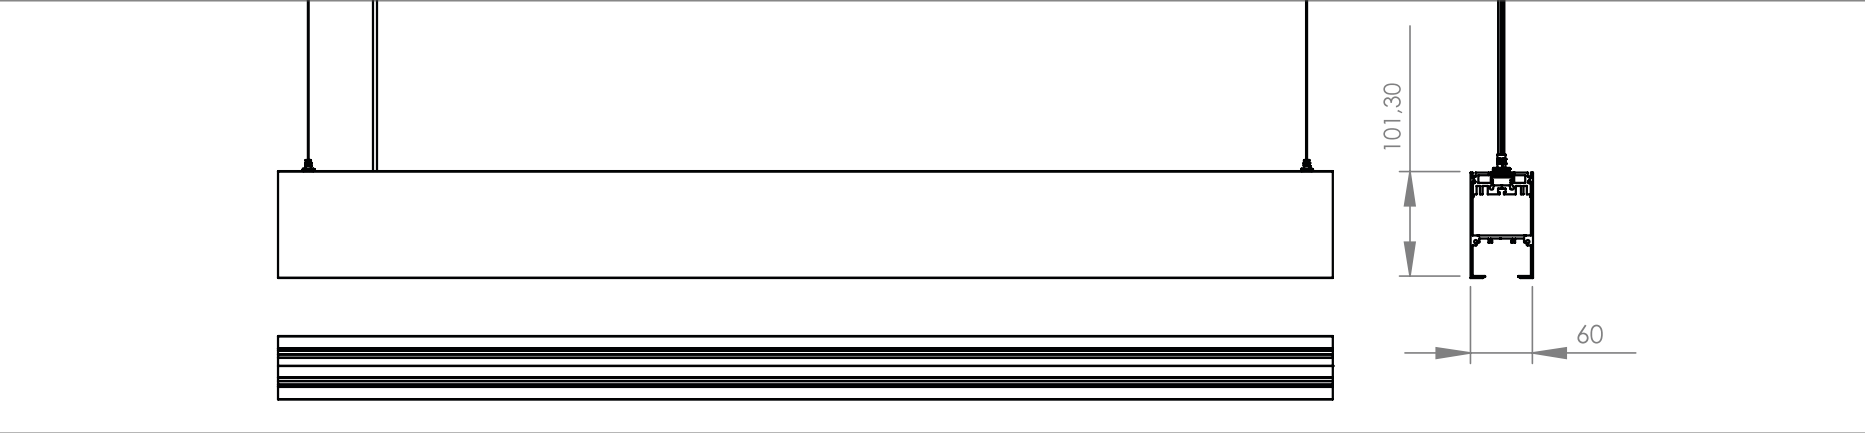


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

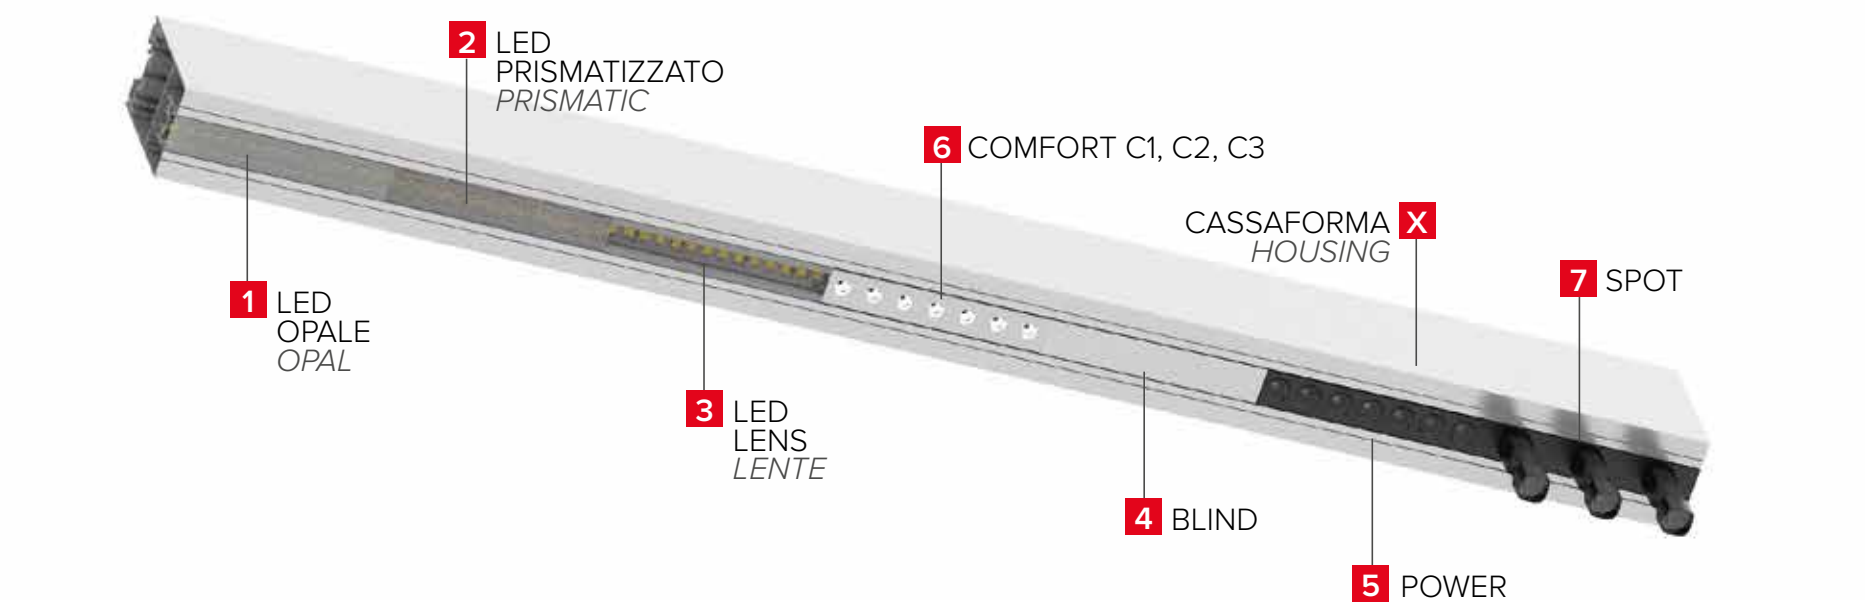

MONTAGGIO *INSTALLATION*

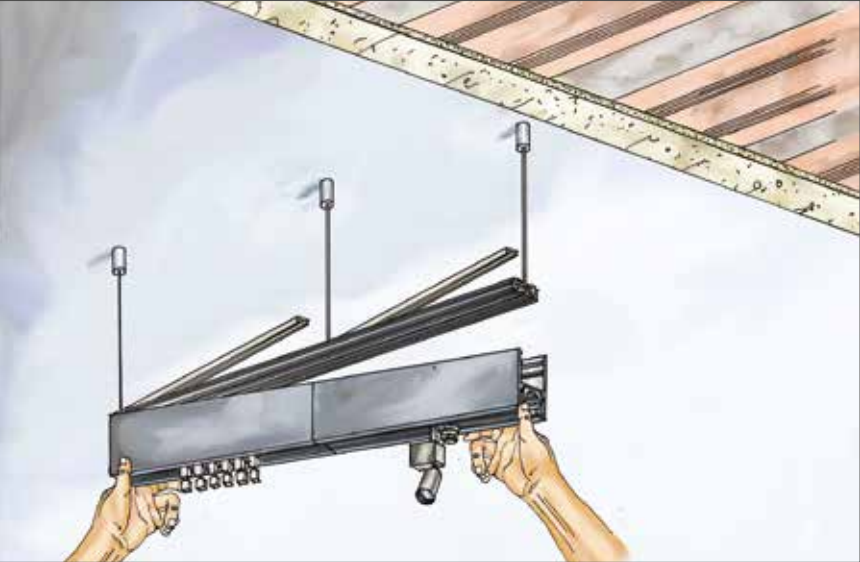

UTILIZZO *APPLICATION*

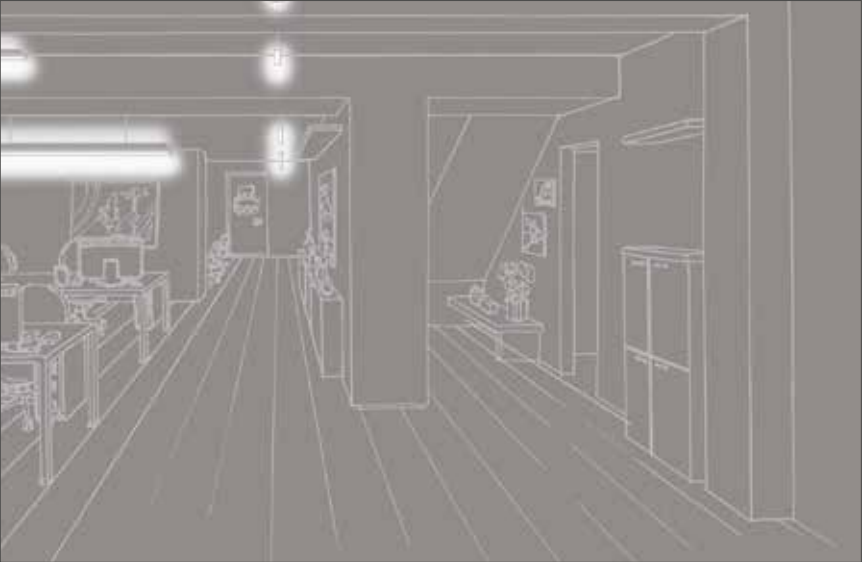

COME ORDINARE

HOW TO ORDER

CREAZIONE DEI CODICI

CODE CREATION

SIX

ESTRO sospensione

ESTRO suspension

1

ESTRO KS LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE

APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
KS	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: KSOIA0100nn = ESTRO KS - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm *Example: KSOIA0100nn = ESTRO KS - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm*

2

ESTRO KS LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO

APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
KS	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: KSTIA0100nn = ESTRO KS - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm *Example: KSTIA0100nn = ESTRO KS - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm*

3

ESTRO KS LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE

APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
KS	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: KSLIAC100nn = ESTRO KS - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm *Example: KSLIA01000A = ESTRO KS - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm*

4

ESTRO KS BLIND - APPLICAZIONE CIECA

BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser		LED		Temp. di colore K Colour temp. K		Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND		-		-		-		3 cifre 3 digits			
KS	I		0		0		0		n	n	n	nn

Esempio: KSI000100nn = ESTRO KS - modulo cieco - 100 cm *KSI000100nn = ESTRO KS - blind module - 100 cm*

5

ESTRO KS POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI

APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
KS	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: KSPLAB010nn = ESTRO KS - 2700 K - ottica 25° - 140 cm *KSPLAB010nn = ESTRO KS - 2700 K - optics 25° - 140 cm*

6

ESTRO KS COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT

APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
KS	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: KSALAA010nn = ESTRO KS Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm *KSALAA010nn = ESTRO KS Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm*

7

ESTRO KS SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT

APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio ° Beam °	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-	-	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
KS	S	0	0	0	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: KSS000010AA = ESTRO KS - 140 cm *KSS000010AA = ESTRO KS - 140 cm*

7.1

ESTRO SP - SPOT SINGOLO

SINGLE SPOTLIGHT


Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° *SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°*

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28


9605A - Binario 3 fasi *3 phase track*



Codice Code	Lungh. in mt Length mt			Finitura** Finish**
	1 mt	2 mt	3 mt	
9605A	01	02	03	nn


Esempio: 9605A01B = Binario - 1 mt - nero
Example: 9605A01B = Binario - 1 mt - black

9605A12 - Alimentazione destra *Right live-end*




Codice Code	Finitura** Finish**
9605A12	nn

9605A15 - Alimentazione sinistra *Left live-end*



Codice Code	Finitura** Finish**
9605A15	nn


ESTRO JCTAP - KIT 2 TAPPI 2 *CAPS KIT*



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JC	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*


ESTRO KSTAP - KIT 2 TAPPI CASSAFORMA 2 *HOUSING CAPS KIT*



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
KS	T	A	P	nn


**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

9605A14 - Giunto lineare con contatti *Electrical straight joint*




Codice Code	Finitura** Finish**
9605A14	nn

9605A30 - Giunto lineare senza contatti *Mechanical straight joint*




Codice Code	Finitura** Finish**
9605A30	nn

9605A28 - Copertura binario 1000 mm *Track cover 1000 mm*



Codice Code	Finitura** Finish**
9605A28	nn

9605A13 - Tappo chiusura *Dead end*



Codice Code	Finitura** Finish**
9605A13	nn



A. IACOBERIO ©



SEVEN

ESTRO plafone

ESTRO ceiling

Le diverse soluzioni di alloggiamento realizzate in estruso d'alluminio consentono di illuminare gli ambienti con una luce diffusa. La vocazione, la funzionalità di questo prodotto consiste proprio nella valorizzazione degli spazi o dei diversi elementi in diverse situazioni abitative: lo spazio viene scolpito con forza e decisione, le cose acquistano una vita nuova nella magia della luce che le evidenzia e le valorizza.

The different housing solutions made in extruded aluminium can be used to illuminate environments with a diffused light. The vocation and functionality of this product lie in the enhancement of spaces or the different elements in different living situations: space is sculptured with strength and character, objects acquire a new life in the magic of light that highlights and enhances them.

ESTRO KR


- LED OPAL
- LED PRISMATIC
- LED LENS
- BLIND
- POWER
- COMFORT
- SPOT



LED OPAL




LED PRISMATIC

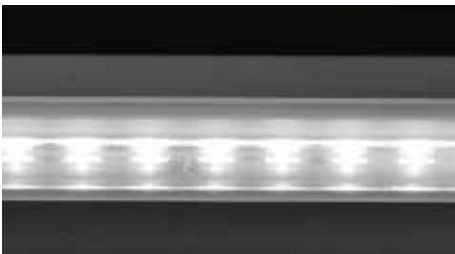

LED LENS



BLIND

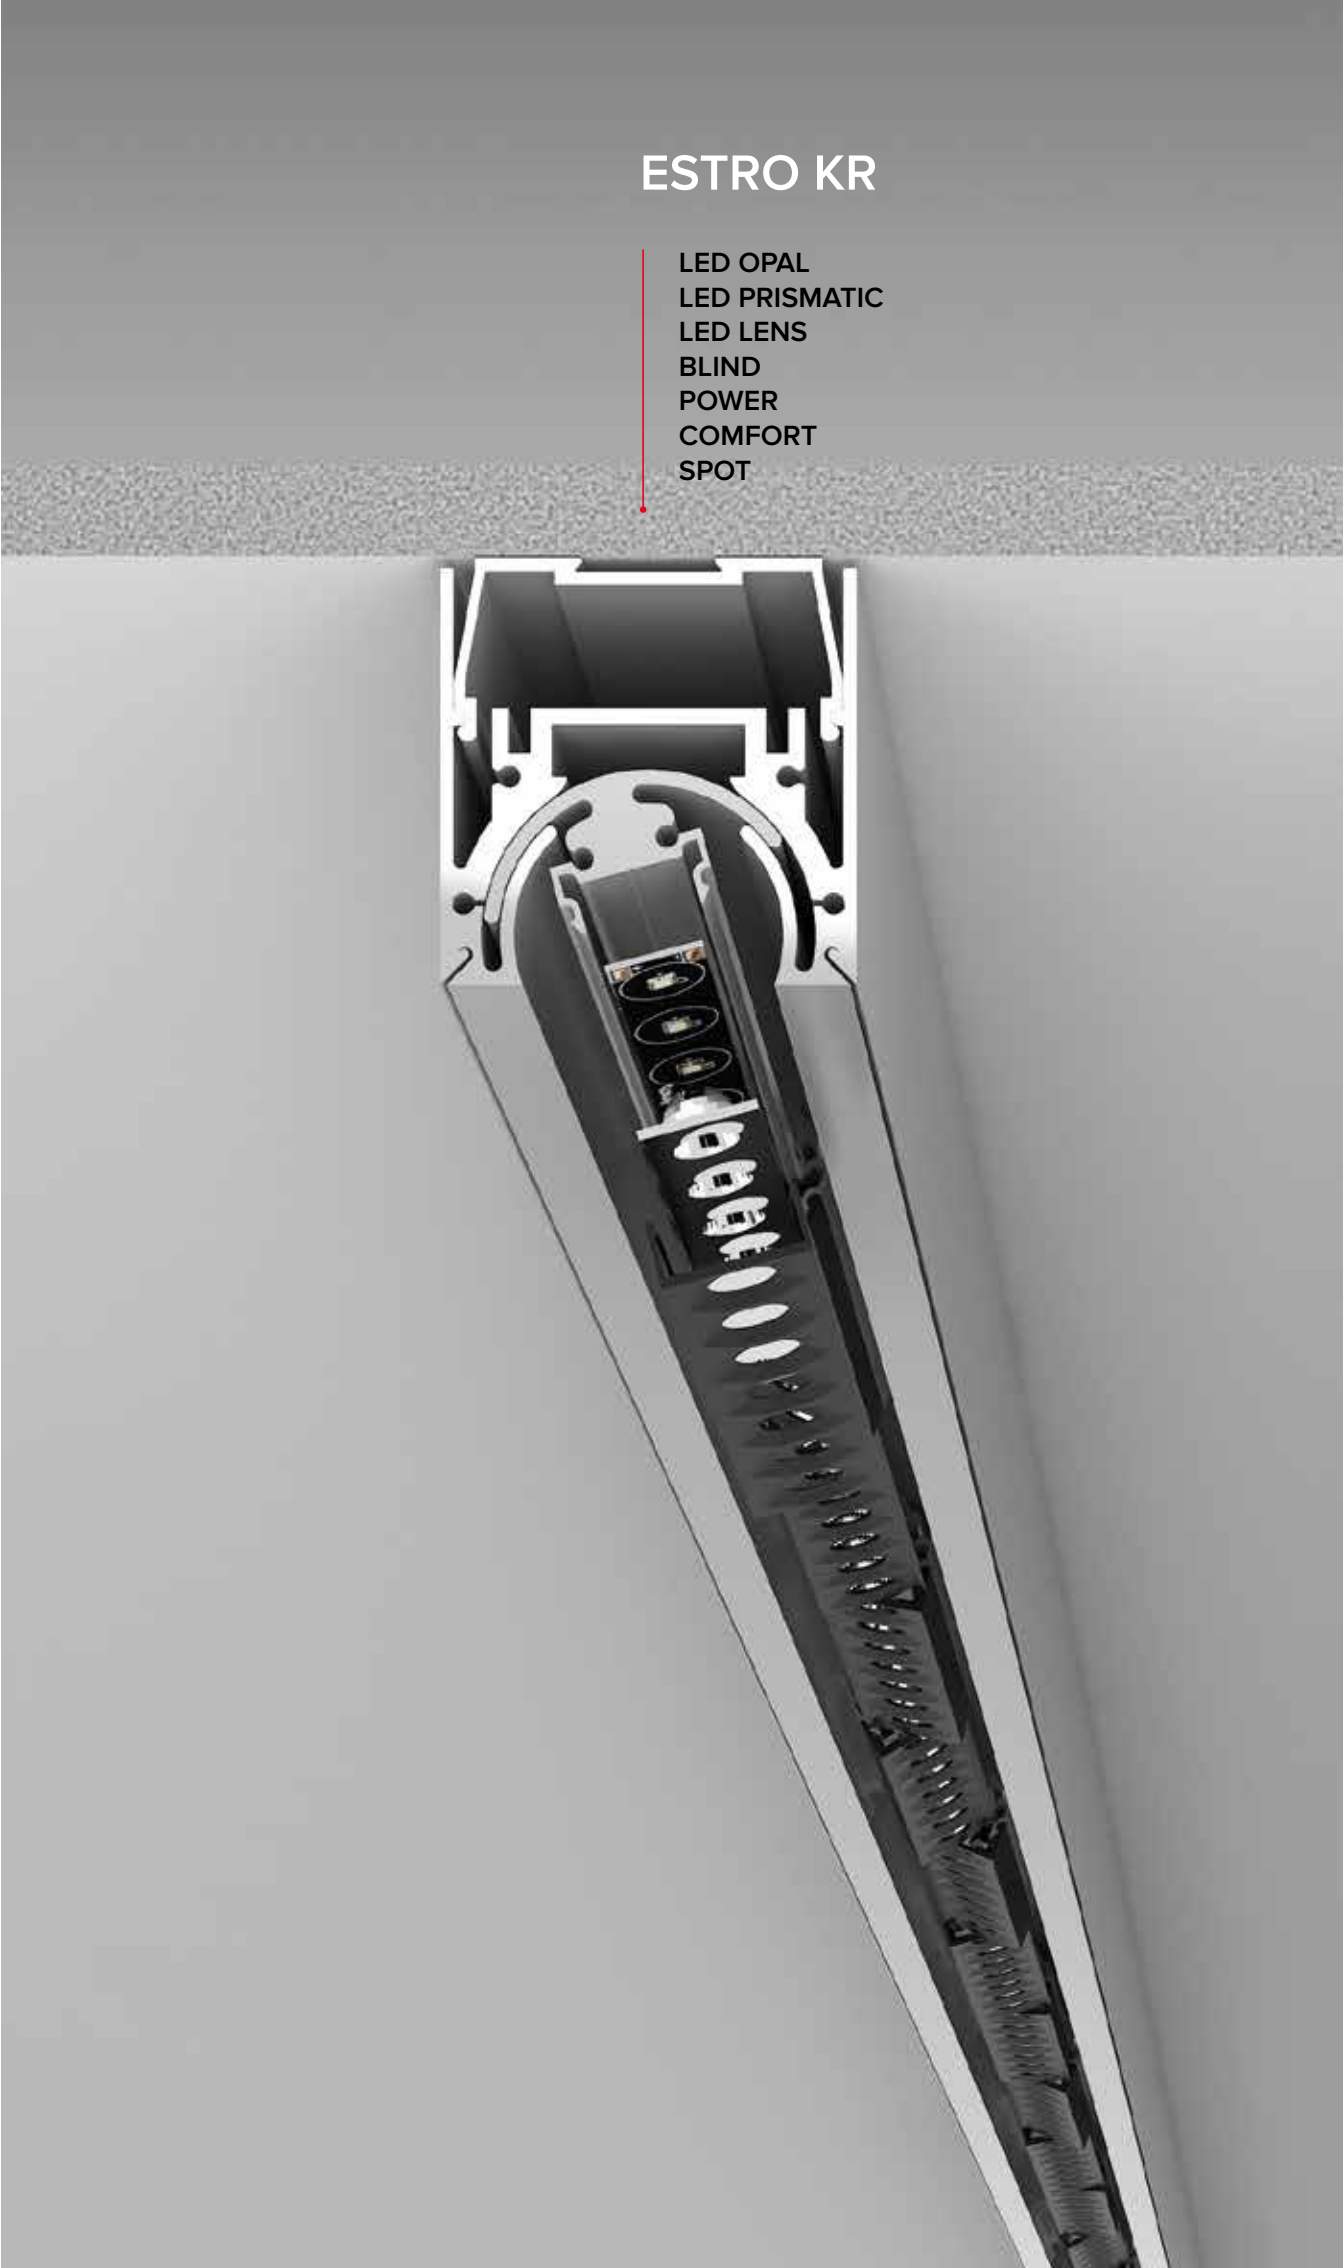

ESTRO KT

LED OPAL
LED PRISMATIC
LED LENS
BLIND
POWER
COMFORT
SPOT



POWER



COMFORT C1



COMFORT C2





COMFORT C3



SPOT


ESTRO KT



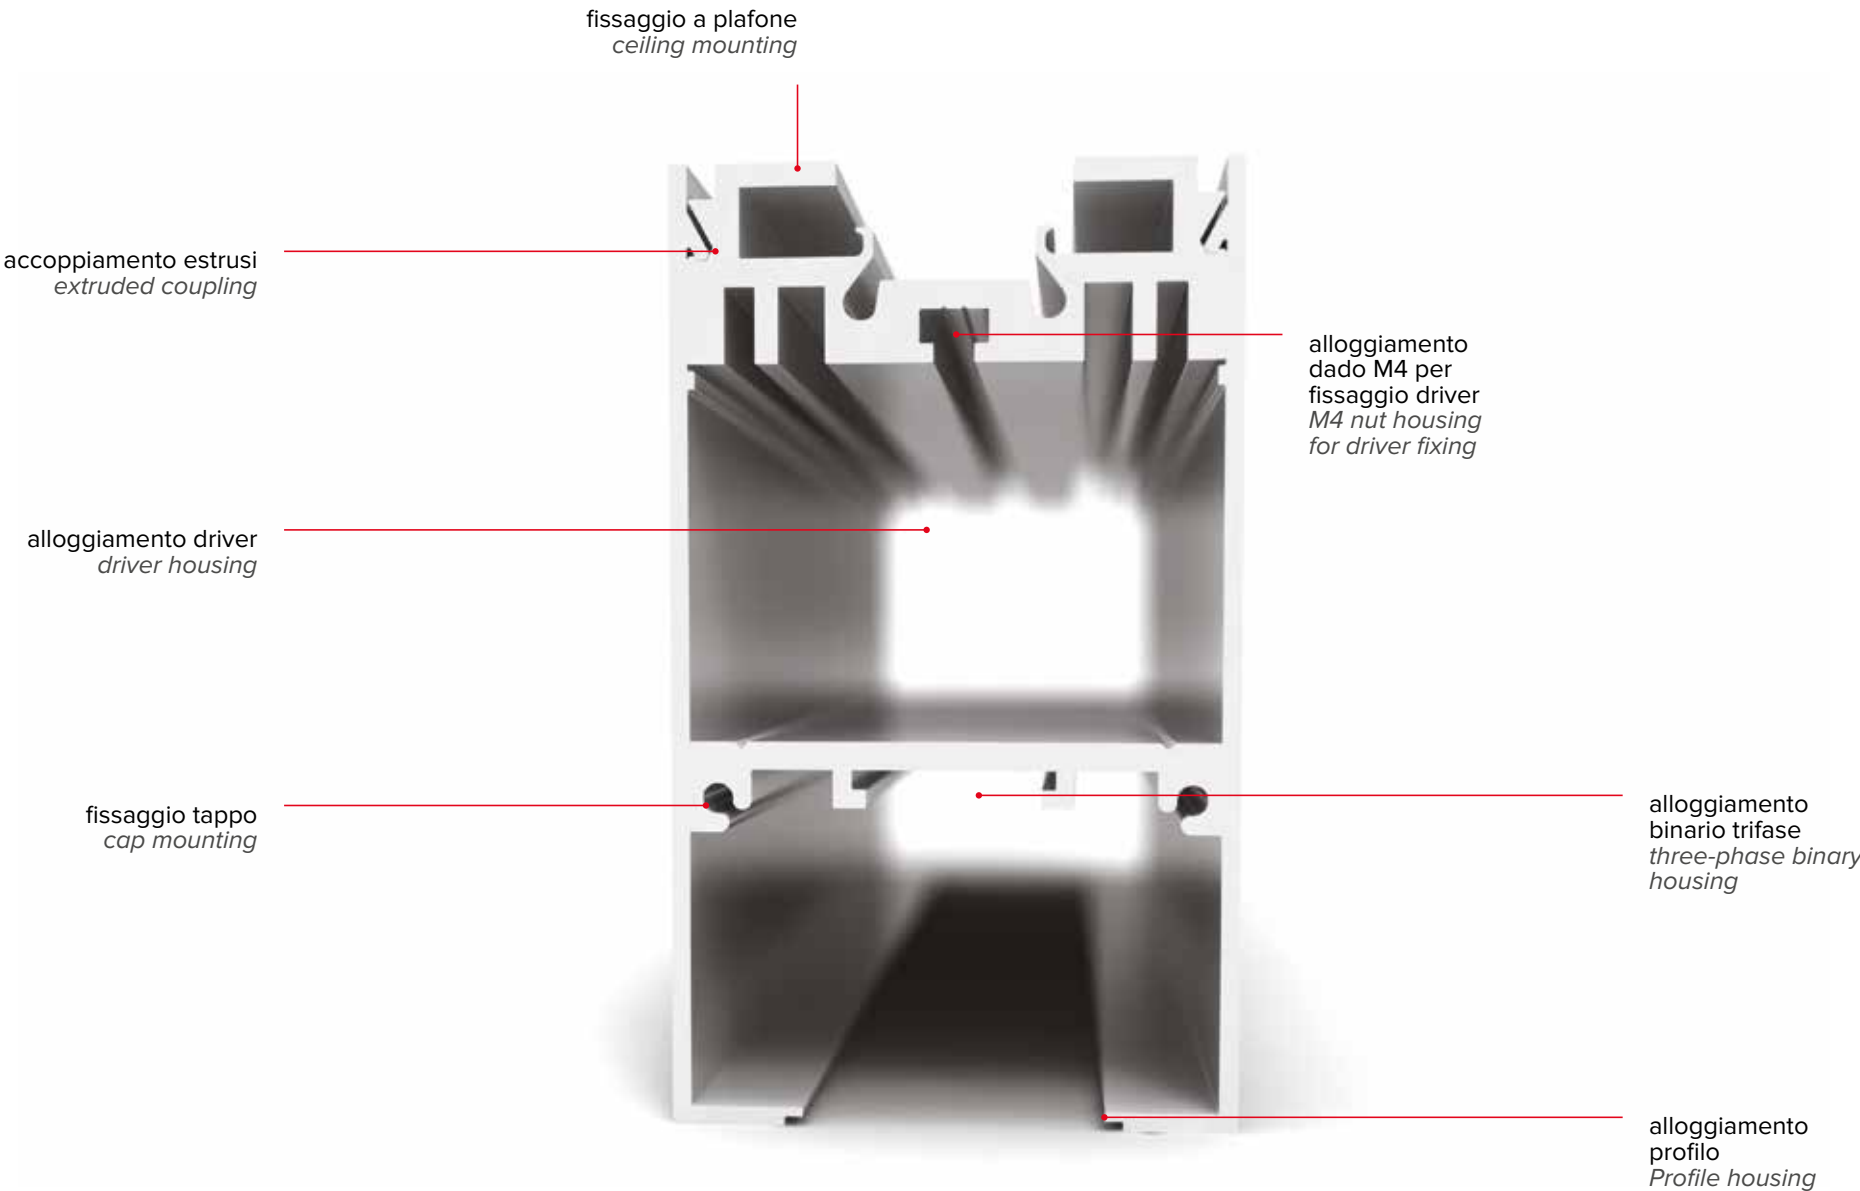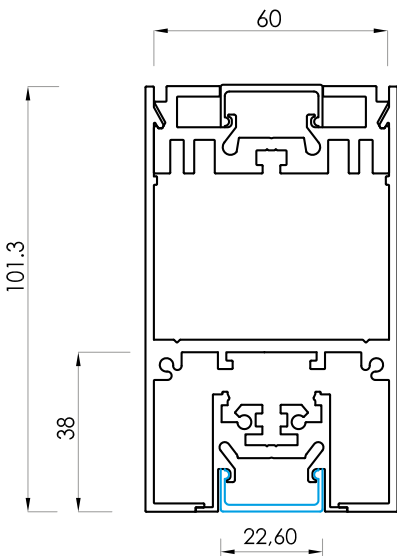


DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

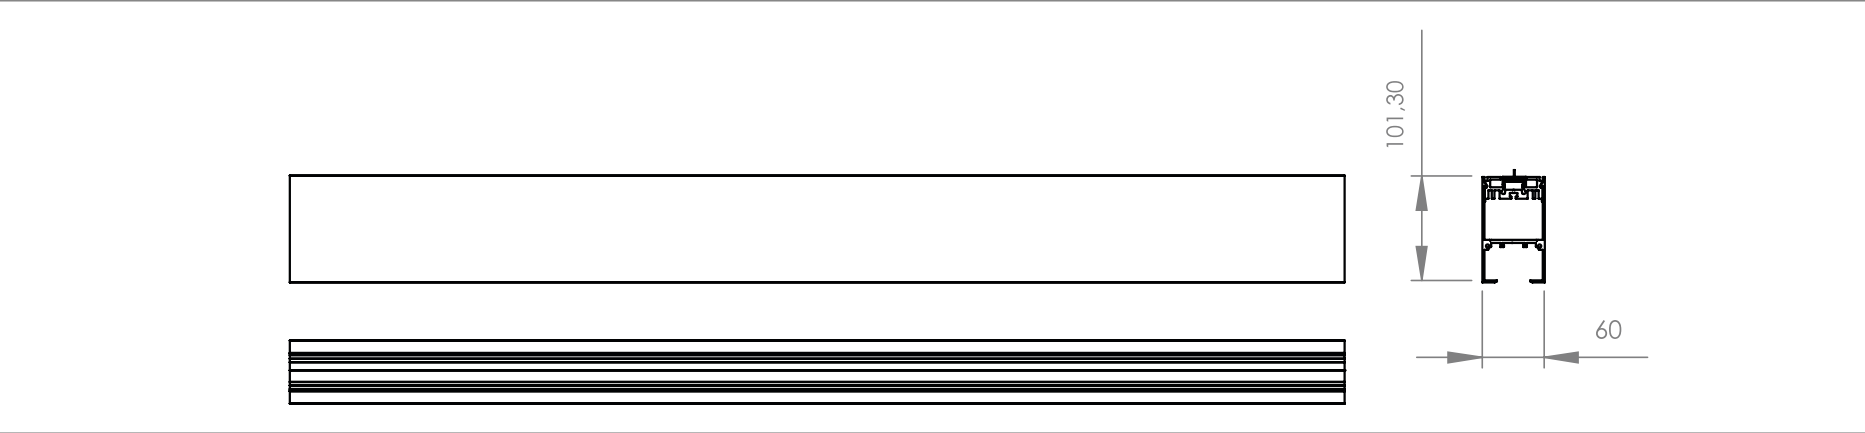


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

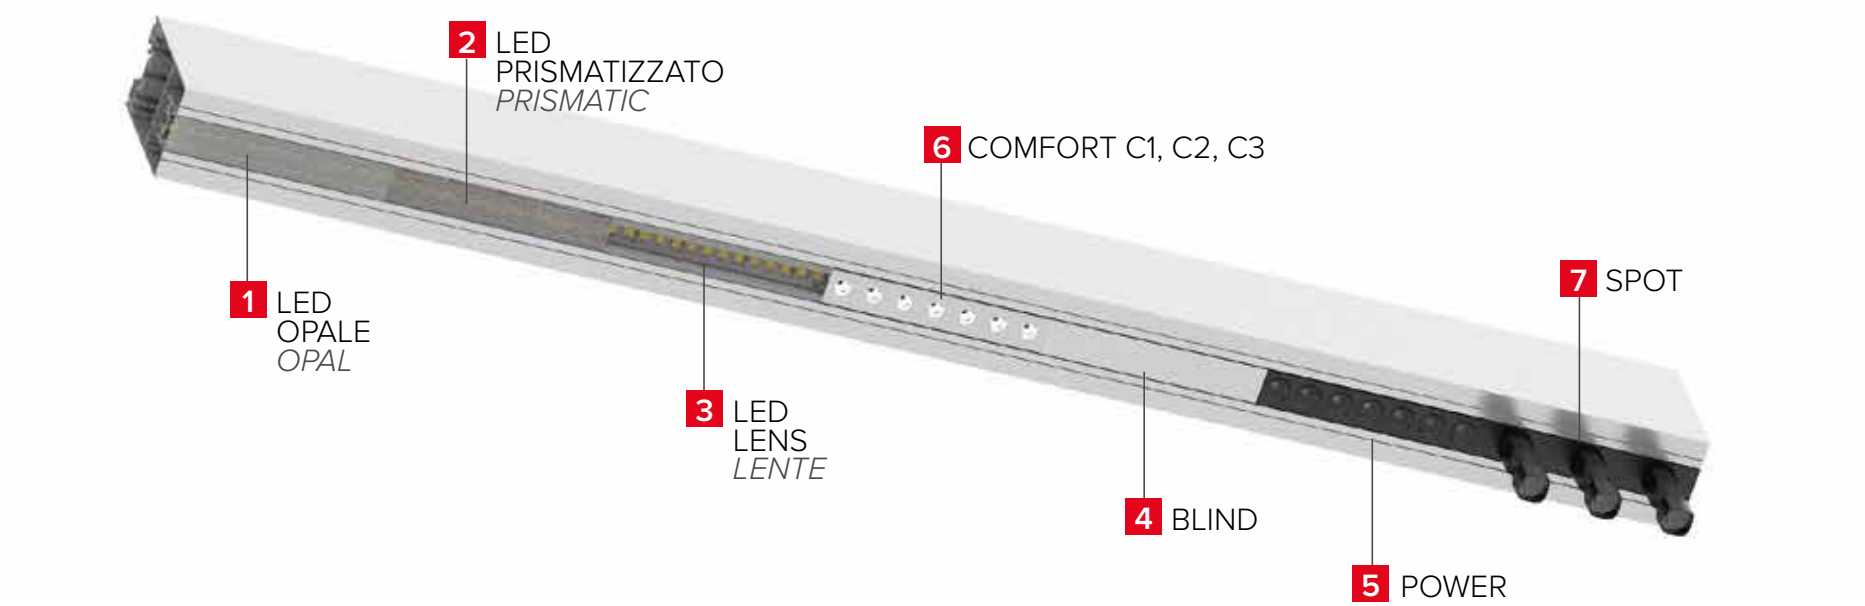

MONTAGGIO *INSTALLATION*

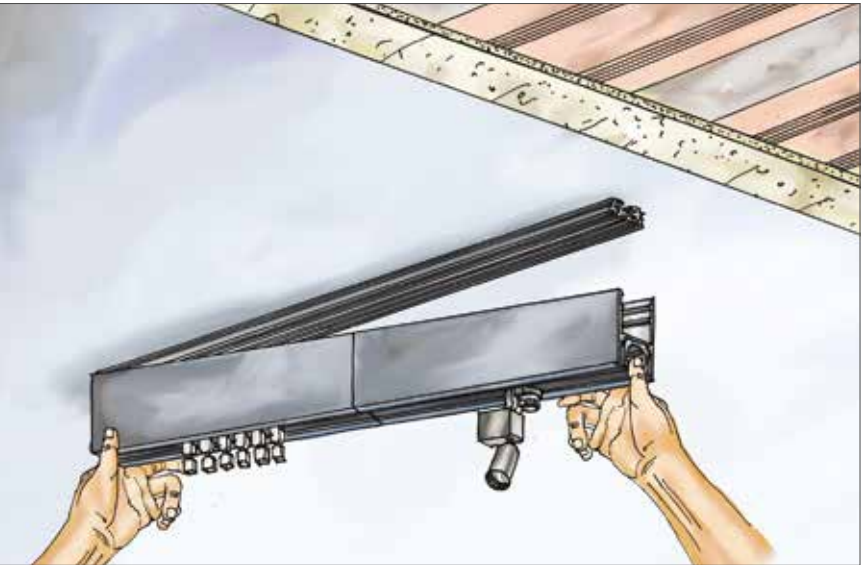

UTILIZZO *APPLICATION*

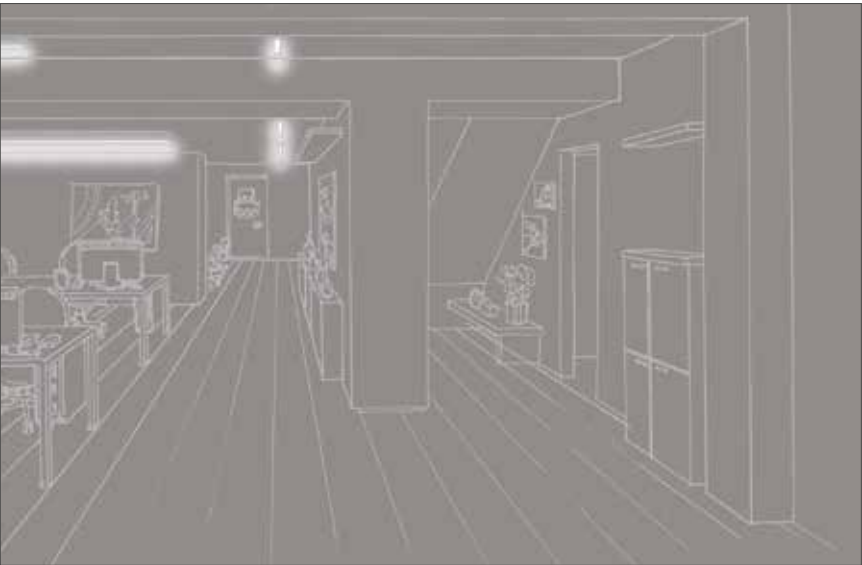

1

ESTRO KT LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
KT	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: KTOIA0100nn = ESTRO KT - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: KTOIA0100nn = ESTRO KT - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2

ESTRO KT LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
KT	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: KTTIA0100nn = ESTRO KT - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: KTTIA0100nn = ESTRO KT - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3

ESTRO KT LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
KT	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: KTLIA0100nn = ESTRO KT - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: KTLIA01000A = ESTRO KT - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4

ESTRO KT BLIND - APPLICAZIONE CIECA BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser		LED		Temp. di colore K Colour temp. K		Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND		-		-		-		3 cifre 3 digits			
KT	I		0		0		0		n	n	n	nn

Esempio: KTI000100nn = ESTRO KT - modulo cieco - 100 cm KTI000100nn = ESTRO KT - blind module - 100 cm

5

ESTRO KT POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
KT	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: KTPLAB010nn = ESTRO KT - 2700 K - ottica 25° - 140 cm KTPLAB010nn = ESTRO KT - 2700 K - optics 25° - 140 cm

6

ESTRO KT COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
KT	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: KTALAA010nn = ESTRO KT Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm KTALAA010nn = ESTRO KT Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm

7

ESTRO KT SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio ° Beam °		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-			-		14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
KT	S	0	0			0		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: KTS000010AA = ESTRO KT - 140 cm KTS000010AA = ESTRO KT - 140 cm

7.1

ESTRO SP - SPOT SINGOLO SINGLE SPOTLIGHT


Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28


9605A - Binario 3 fasi 3 phase track



Codice Code	Lungh. in mt Length mt			Finitura** Finish**
	1 mt	2 mt	3 mt	
9605A	01	02	03	nn


Esempio: 9605A01B = Binario - 1 mt - nero
Example: 9605A01B = Binario - 1 mt - black

9605A12 - Alimentazione destra Right live-end




Codice Code	Finitura** Finish**
9605A12	nn

9605A15 - Alimentazione sinistra Left live-end



Codice Code	Finitura** Finish**
9605A15	nn


ESTRO JCTAP - KIT 2 TAPPI 2 CAPS KIT



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JC	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28


ESTRO KSTAP - KIT 2 TAPPI CASSAFORMA 2 HOUSING CAPS KIT



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
KS	T	A	P	nn


**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

9605A14 - Giunto lineare con contatti *Electrical straight joint*




Codice Code	Finitura** Finish**
9605A14	nn

9605A30 - Giunto lineare senza contatti *Mechanical straight joint*




Codice Code	Finitura** Finish**
9605A30	nn

9605A28 - Copertura binario 1000 mm *Track cover 1000 mm*



Codice Code	Finitura** Finish**
9605A28	nn



9605A13 - Tappo chiusura *Dead end*



Codice Code	Finitura** Finish**
9605A13	nn


ESTRO KR



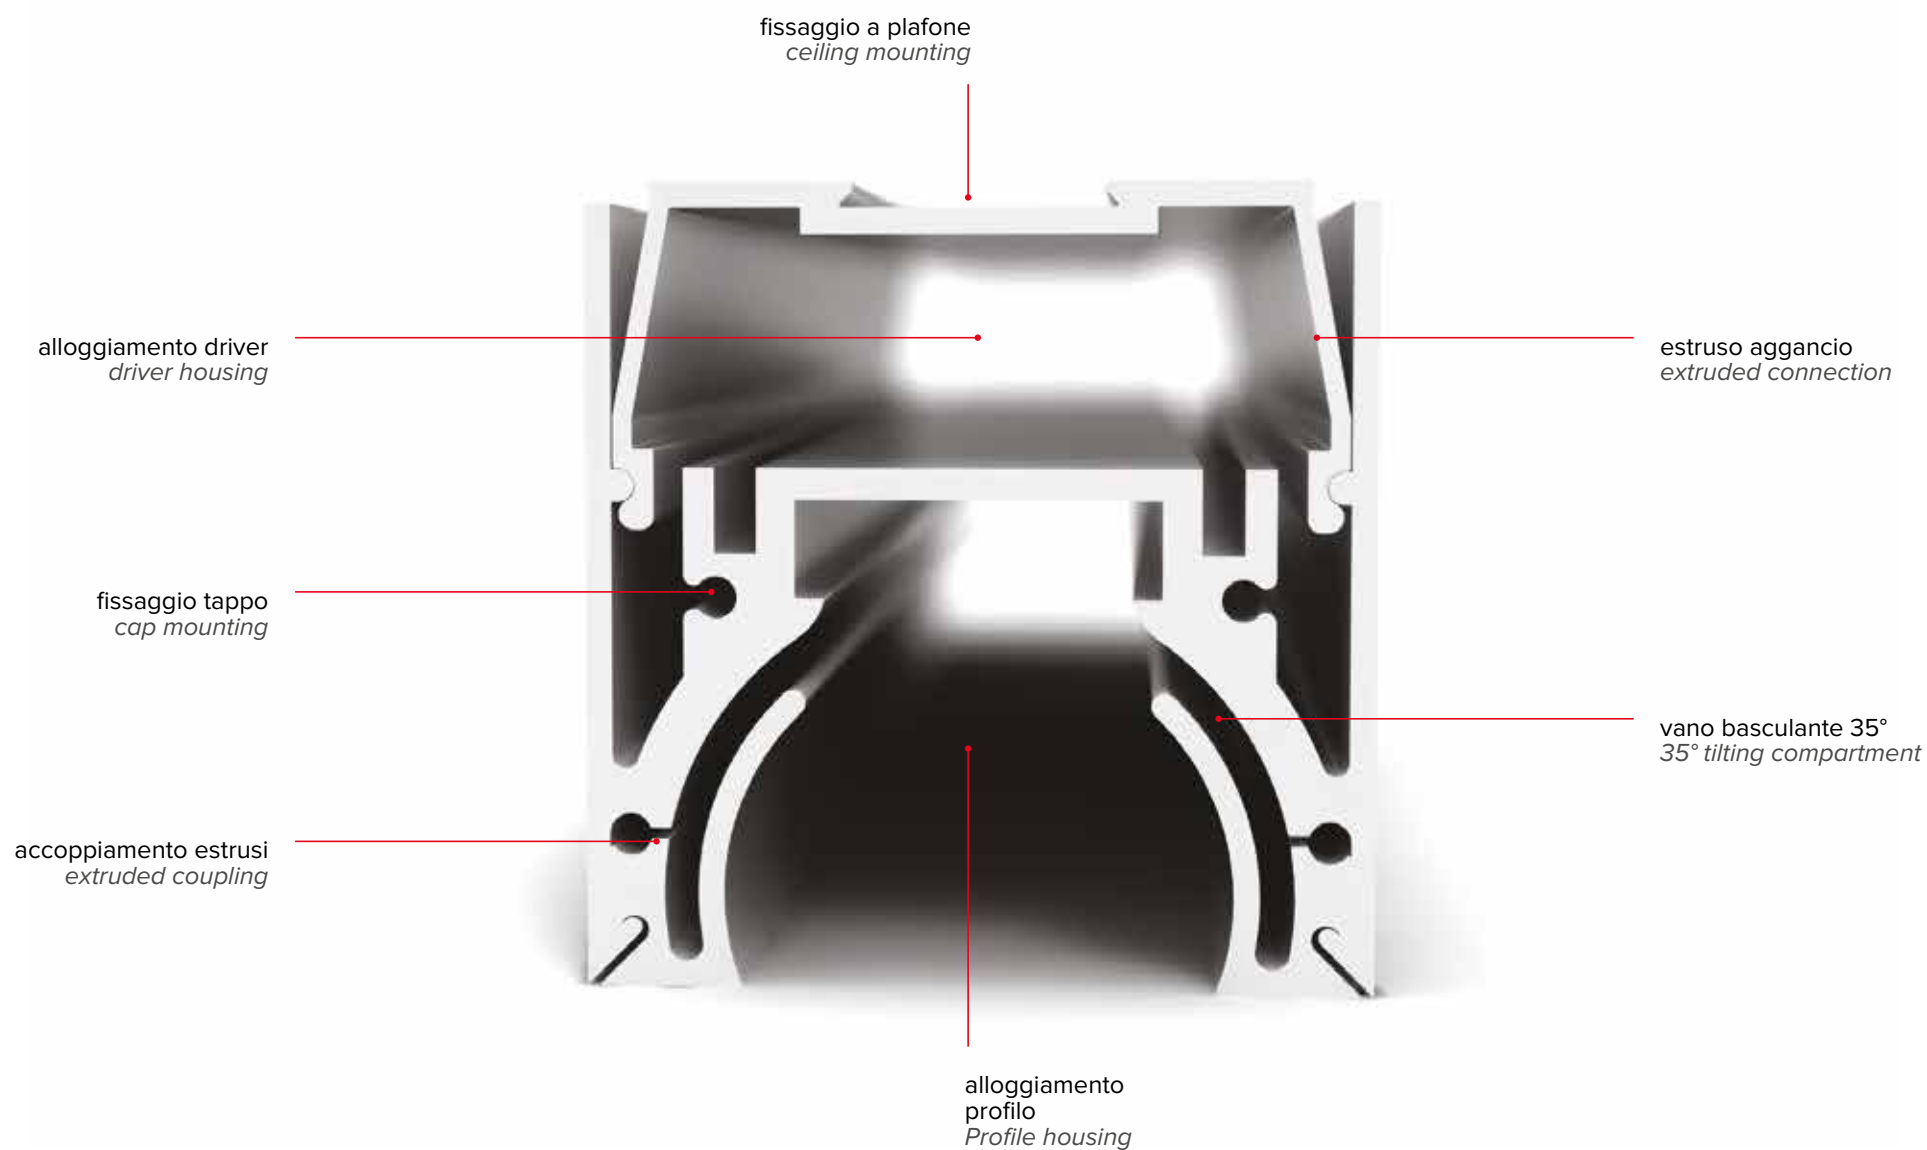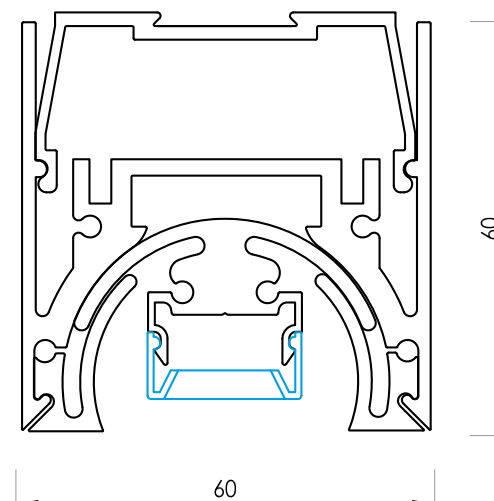


DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

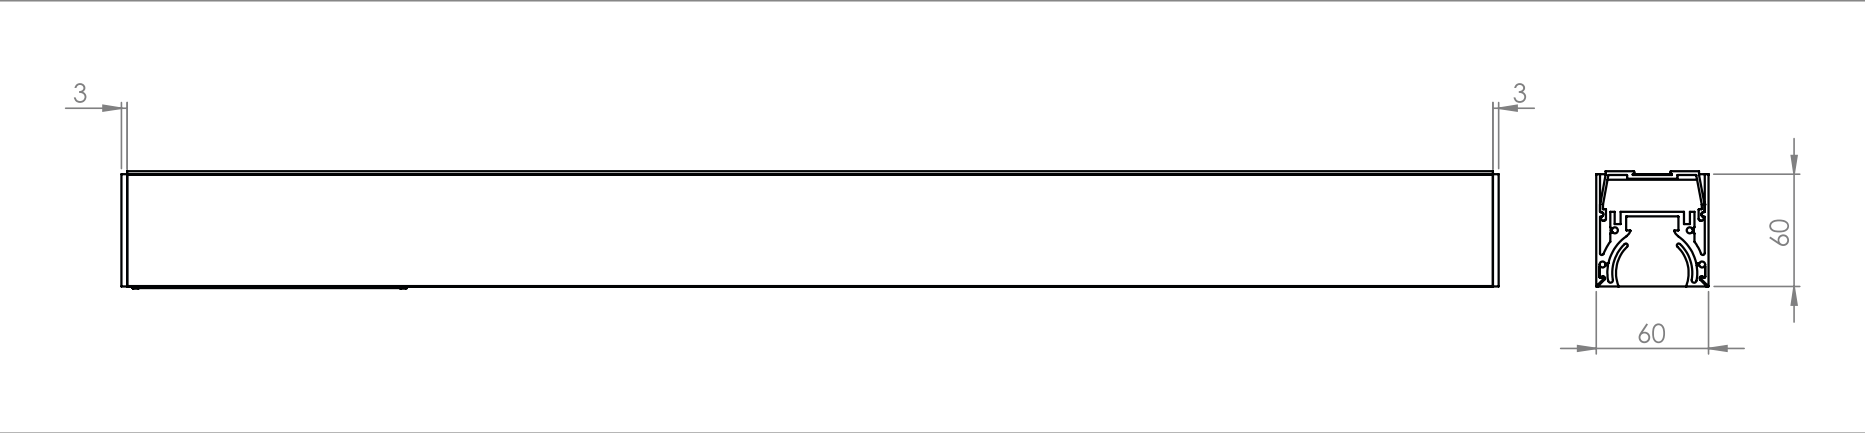


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

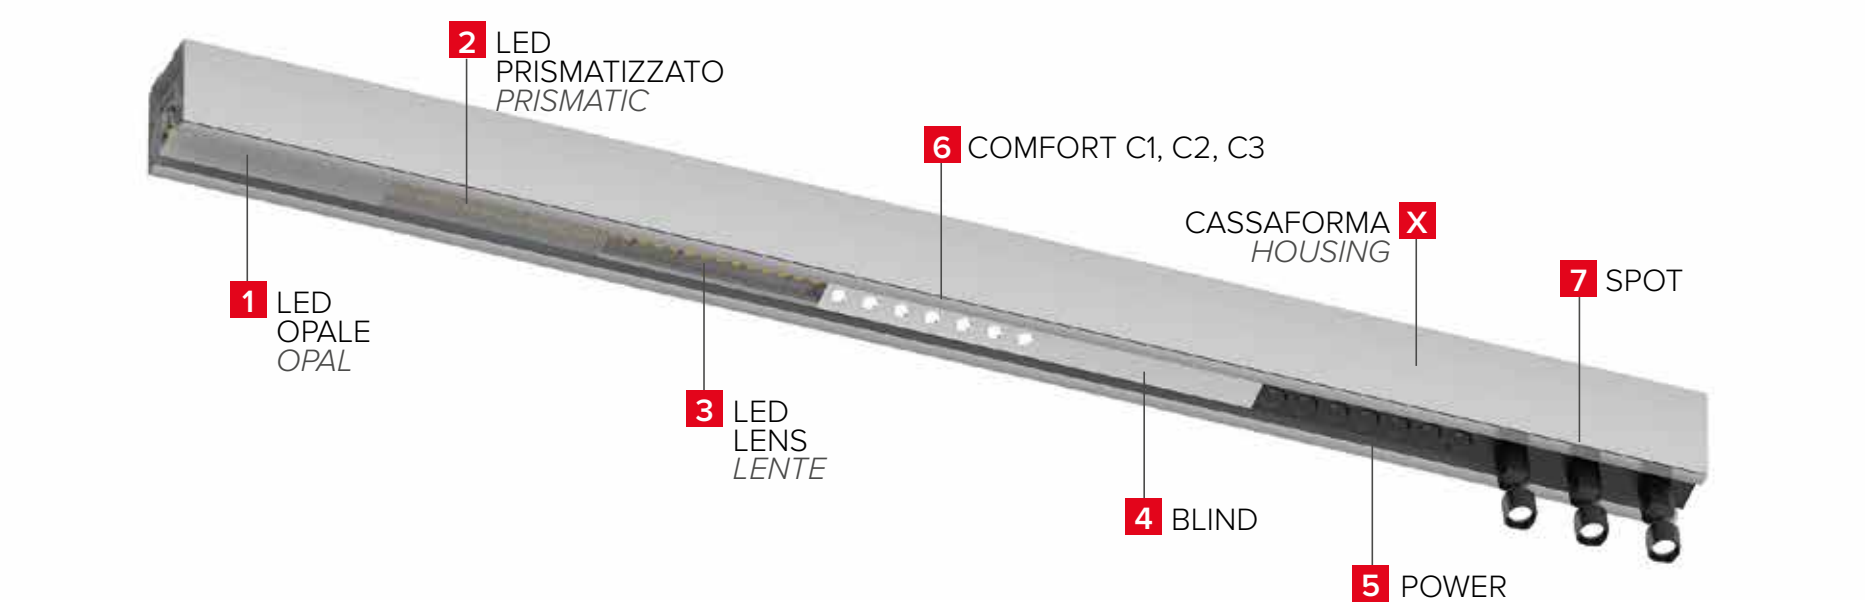

MONTAGGIO *INSTALLATION*

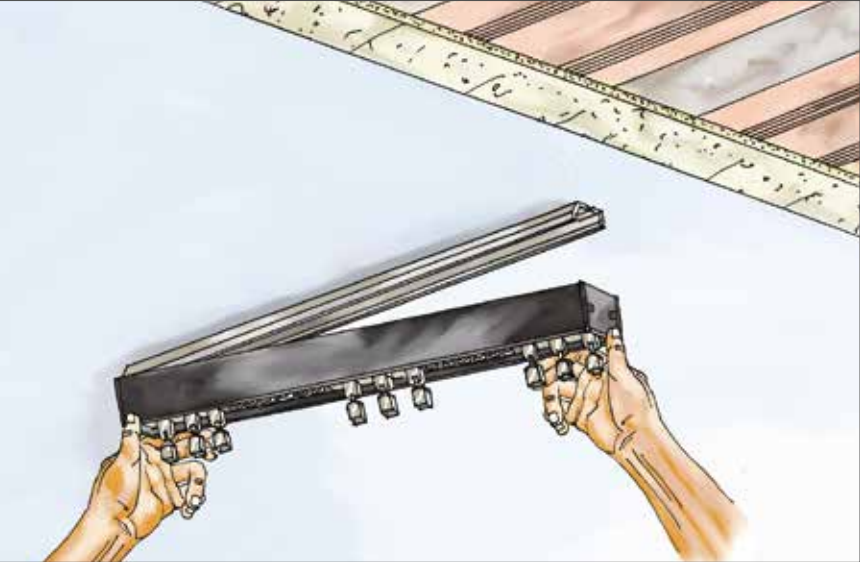

UTILIZZO *APPLICATION*

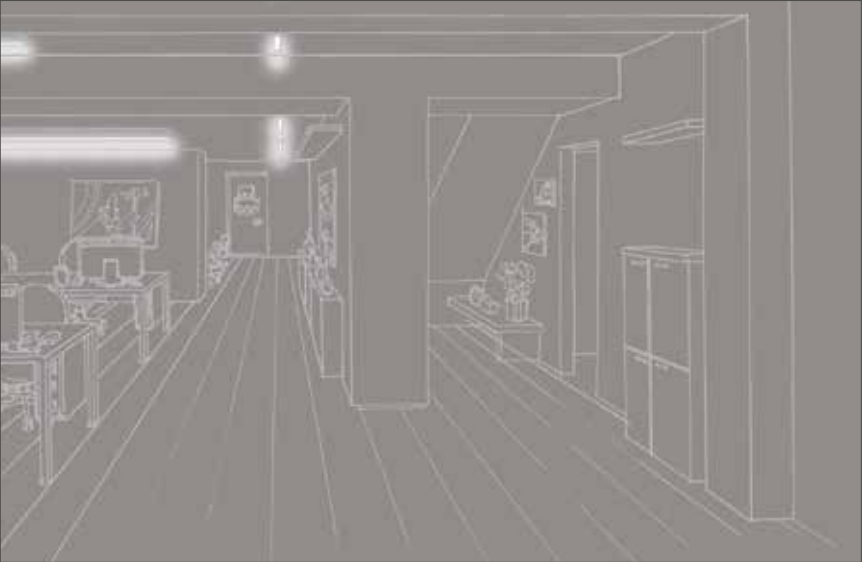

COME ORDINARE

HOW TO ORDER

CREAZIONE DEI CODICI

CODE CREATION

SEVEN

ESTRO plafone

ESTRO ceiling

1

ESTRO KR LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE

APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
KR	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: KROIA0100nn = ESTRO KR - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm *Example: KROIA0100nn = ESTRO KR - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm*

2

ESTRO KR LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO

APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
KR	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: KRTIA0100nn = ESTRO KR - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm *Example: KRTIA0100nn = ESTRO KR - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm*

3

ESTRO KR LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE

APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
KR	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: KRLIA01000A = ESTRO KR - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm *Example: KRLIA01000A = ESTRO KR - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm*

4

ESTRO KR BLIND - APPLICAZIONE CIECA

BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND	-	-	-	3 cifre 3 digits			
KR	I	0	0	0	n	n	n	nn

Esempio: KRI000100nn = ESTRO KR - modulo cieco - 100 cm *KRI000100nn = ESTRO KR - blind module - 100 cm*

5

ESTRO KR POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI

APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
KR	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: KRPLAB010nn = ESTRO KR - 2700 K - ottica 25° - 140 cm *KRPLAB010nn = ESTRO KR - 2700 K - optics 25° - 140 cm*

6

ESTRO KR COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT

APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
KR	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: KRALAA010nn = ESTRO KR Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm *KRALAA010nn = ESTRO KR Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm*

7

ESTRO KR SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT

APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio ° Beam °	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-	-	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
KR	S	0	0	0	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: KRS000010AA = ESTRO KR - 140 cm *KRS000010AA = ESTRO KR - 140 cm*

7.1

ESTRO SP - SPOT SINGOLO

SINGLE SPOTLIGHT


Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° *SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°*

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28


ESTRO KBTAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 PROFILE CAPS KIT



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
KB	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

ESTRO KQTAP - KIT 2 TAPPI CASSAFORMA 2 HOUSING CAPS KIT



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
KQ	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28





A. IACOBELLI ©



EIGHT

ESTRO slim

ESTRO slim

Estro ha studiato e realizzato la più sottile linea luminosa per una luce lineare monocromatica anch'essa disponibile, come ogni altra soluzione qui presentata, in diverse temperature colore. Il filo di luce che è in grado di produrre crea suggestioni luminose ininterrotte, capaci di valorizzare con discrezione e magia elementi architettonici, oggetti, angoli; una magia che segnala, sottolinea, evidenzia, valorizza con una uniformità di emissione realizzata grazie agli accorgimenti costruttivi della striscia.

Estro has designed and developed the thinnest light line for a linear monochrome light that is also available, like every other solution presented here, in different colour temperatures. The line of light it is able to produce creates continuous light suggestions that discreetly and magically enhance architectural elements, objects and corners; a magic that marks, emphasise, highlights and enhances with a uniformity of emission that is achieved thanks to the design features of the strip.




LED OPAL

ESTRO KF

LED OPAL

ESTRO KH

LED OPAL

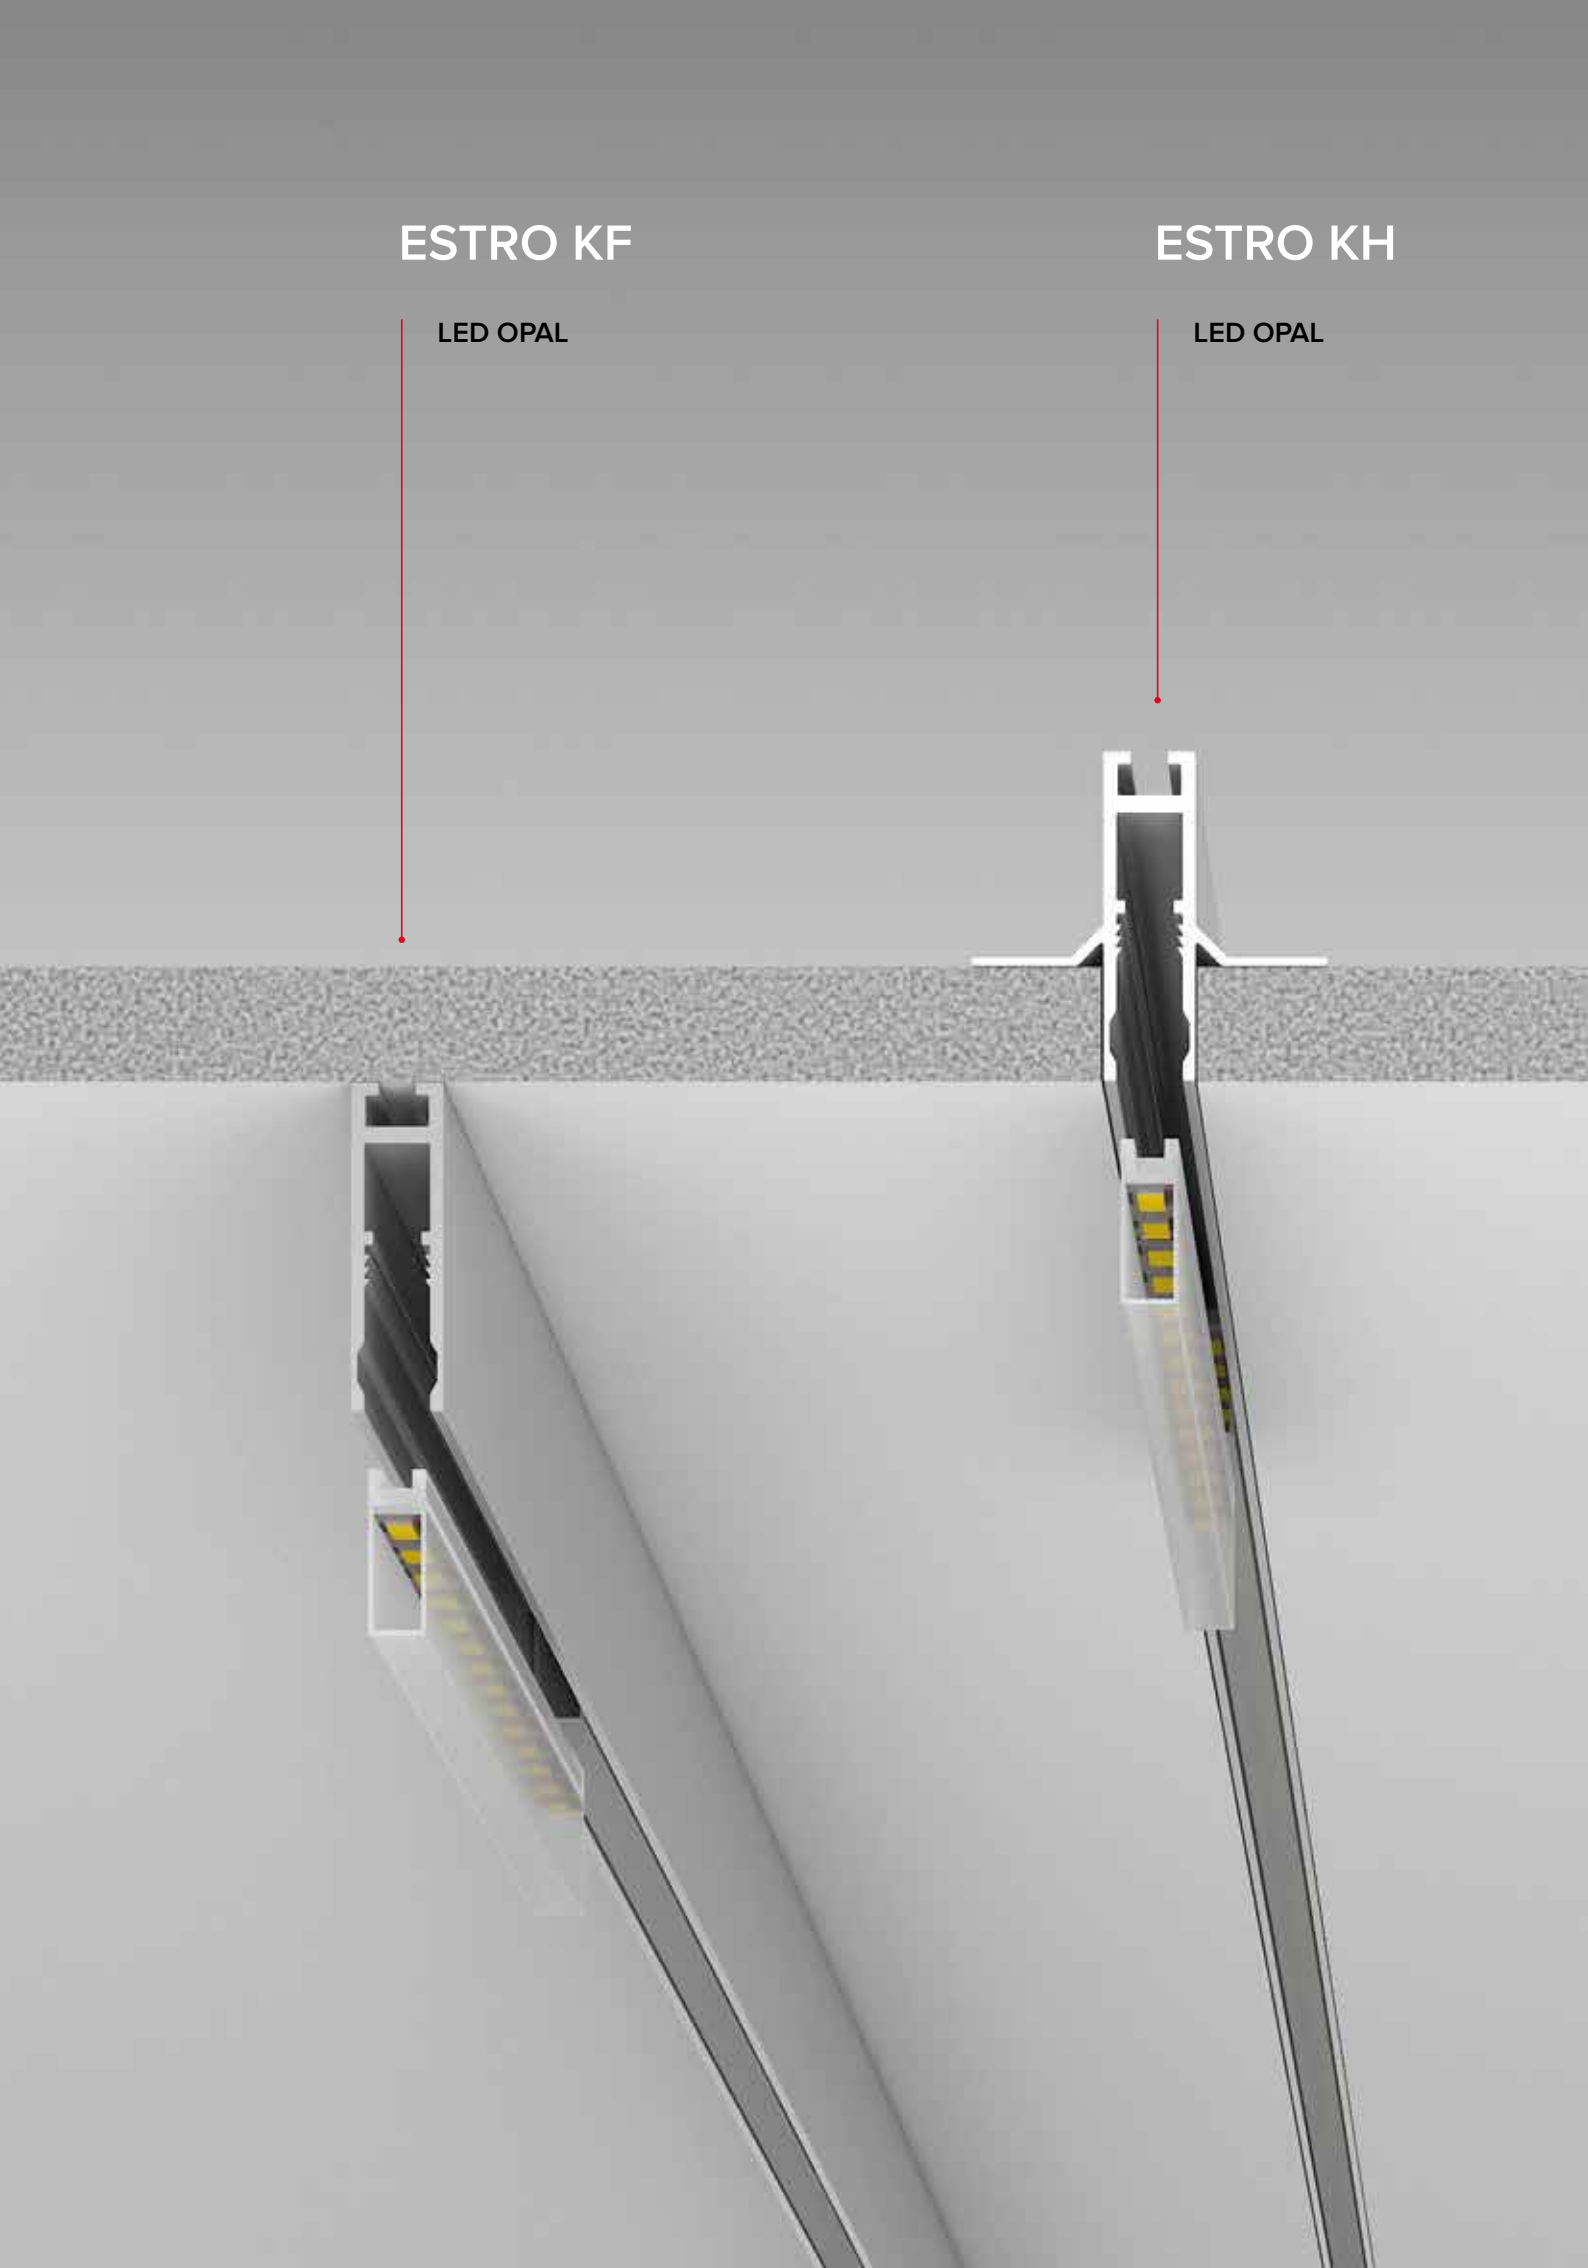


ESTRO KI

LED OPAL


ESTRO KV

LED OPAL

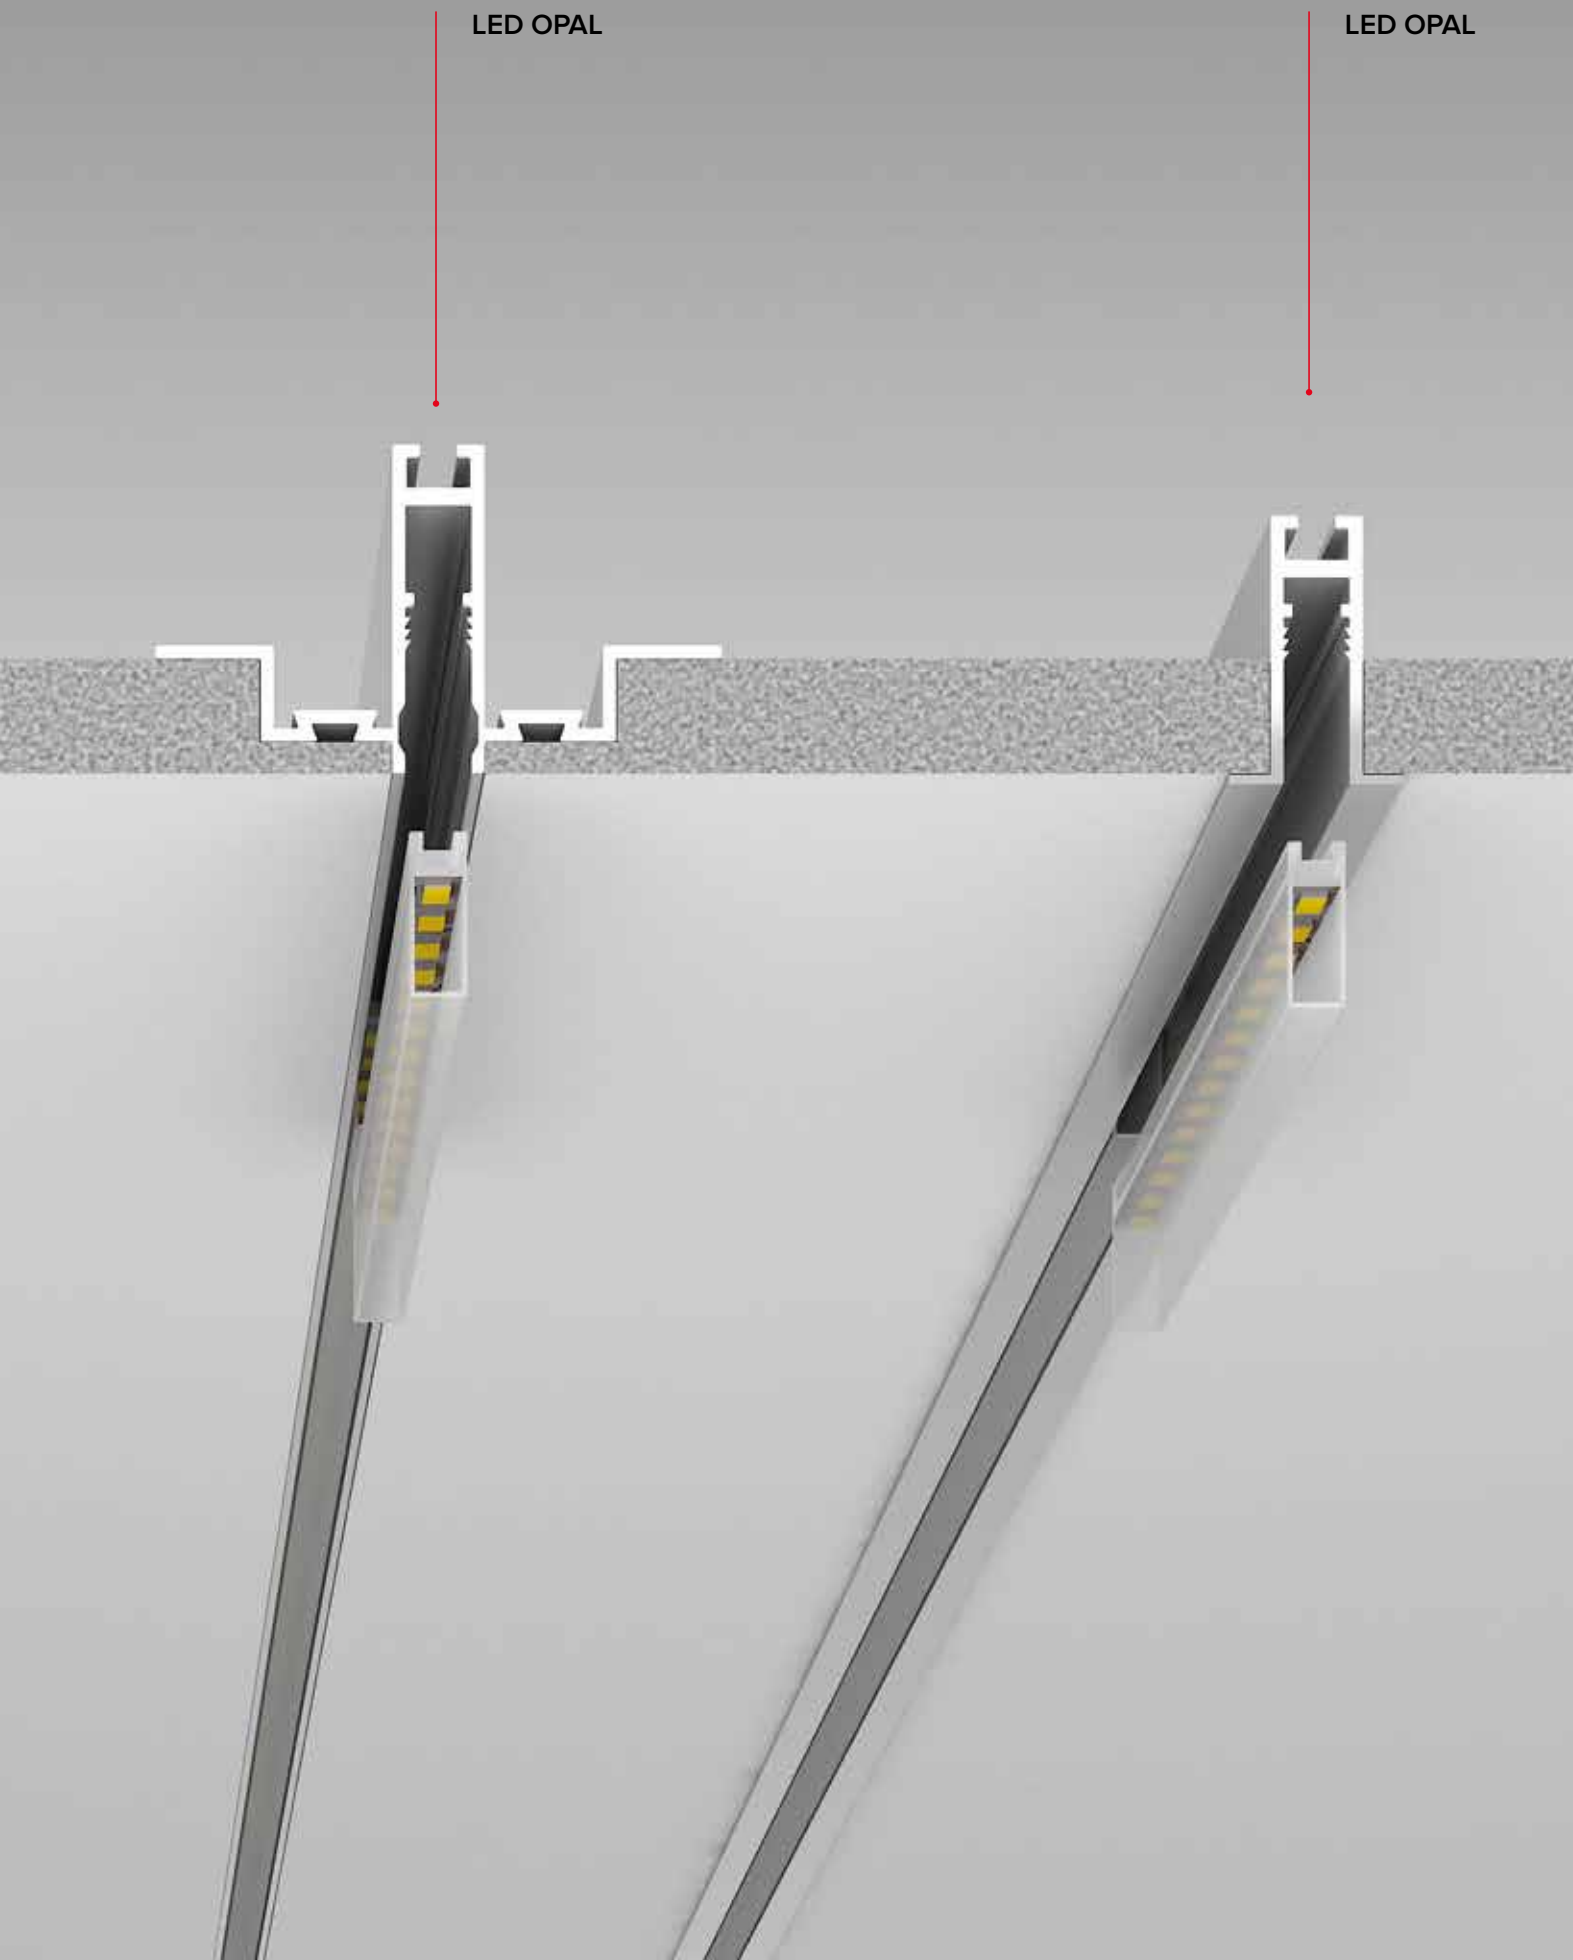

ESTRO KF



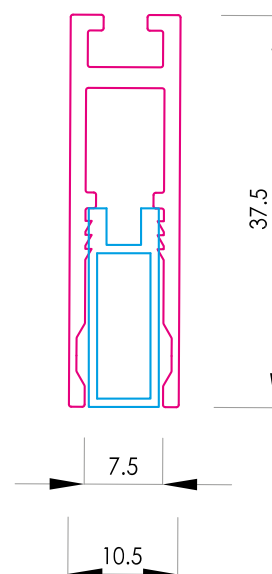


alloggiamento dado M4
per fissaggio
M4 nut housing
for fixing

passaggio cavo
elettrico interno
internal electrical
wire passage


alloggiamento LED
LED housing

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*

DIMENSIONE *DIMENSION*

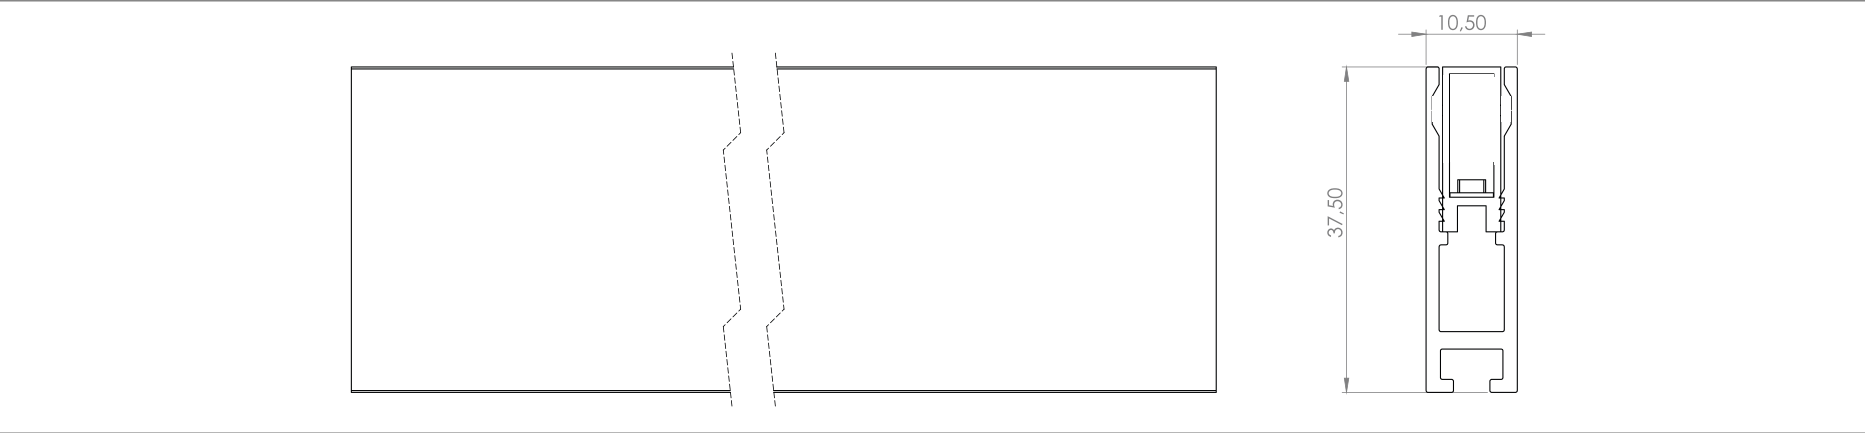


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

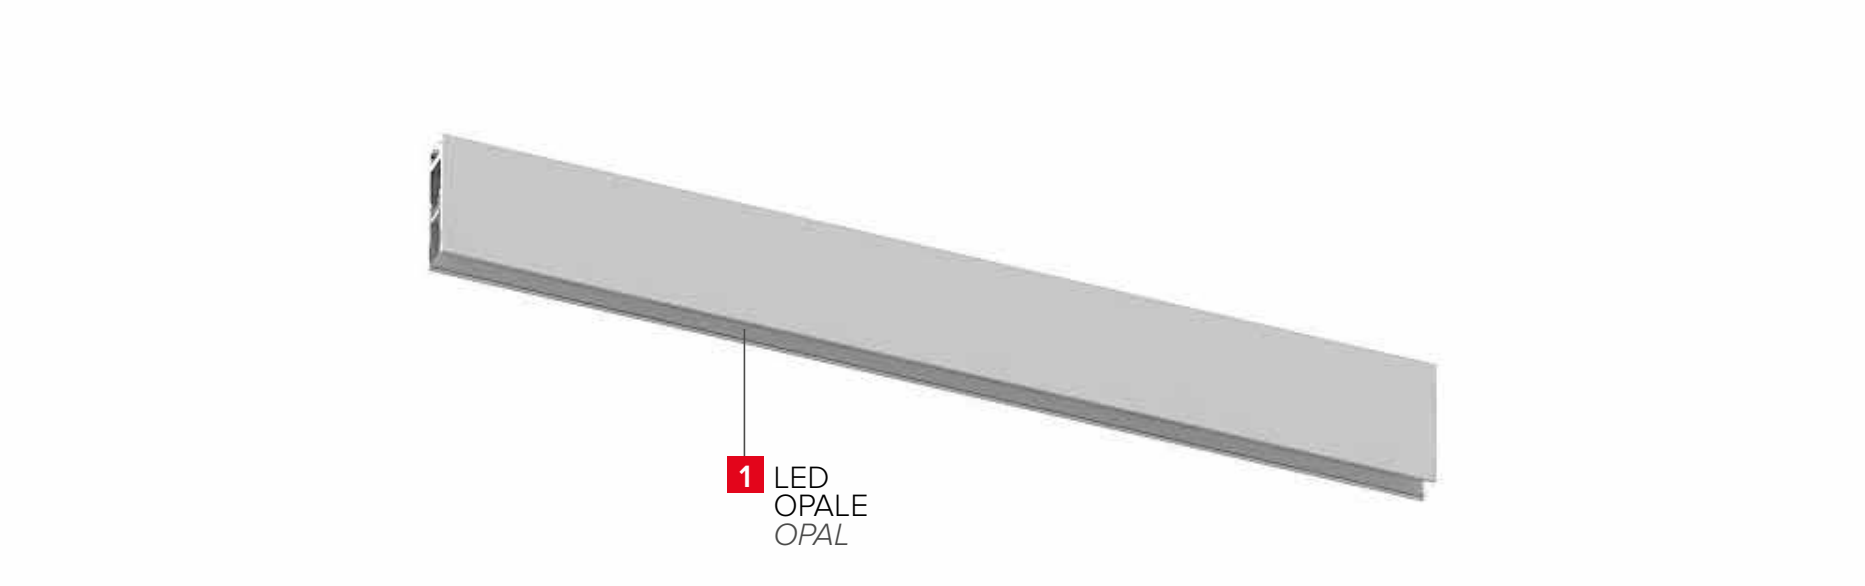

MONTAGGIO *INSTALLATION*



UTILIZZO *APPLICATION*

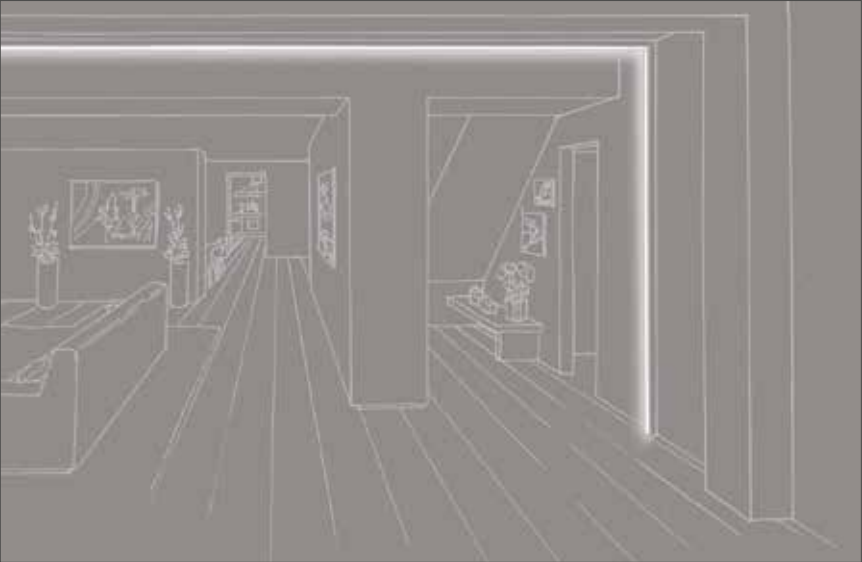

COME ORDINARE *HOW TO ORDER*
CREAZIONE DEI CODICI *CODE CREATION*

EIGHT
ESTRO slim
ESTRO slim


1 ESTRO KF LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE *APPLICATION WITH OPAL LEDBAR*

Nome <i>Name</i>	Diffusore <i>Diffuser</i>	LED	Temp. di colore K <i>Colour temp. K</i>			Fascio° <i>Beam°</i>	Lungh. in cm <i>Length in cm</i>			Finitura** <i>Finish**</i>
		3014 SLIM								
ESTRO	OPAL	10W/m	2700 K	3000 K	4000 K	-	3 cifre 3 <i>digits</i>			
KF	O	C	A	B	C	0	n	n	n	nn


Esempio: KFOCA0100nn = ESTRO KF - 2700 K - LED 3014 10W/m - 100 cm *Example: KFOCA0100nn = ESTRO KF - 2700 K - LED 3014 10W/m - 100 cm*

| **ACCESSORI** *ACCESSORIES*


ESTRO KFKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

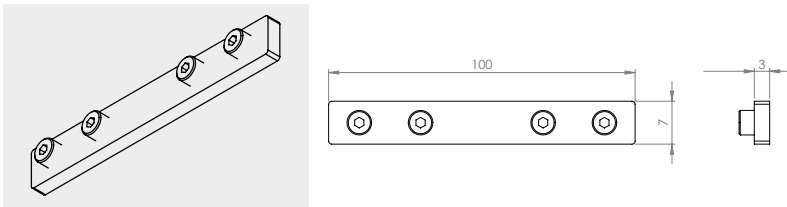

ESTRO KFKIT03 - Giunto a L *L joint*

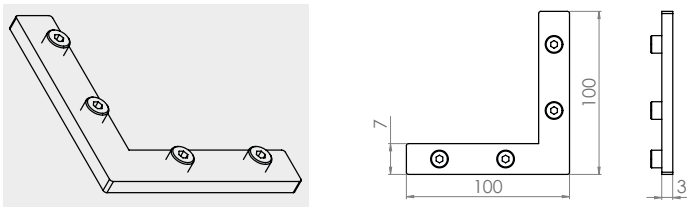

ESTRO KFTAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 *PROFILE CAPS KIT*



Famiglia <i>Family</i>	-			Finitura** <i>Finish**</i>
ESTRO				
KF	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - *Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps*



*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - *DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24*

ESTRO KH



EIGHT

cartongesso da posare - ESTRO slim
plasterboard to be installed - ESTRO slim

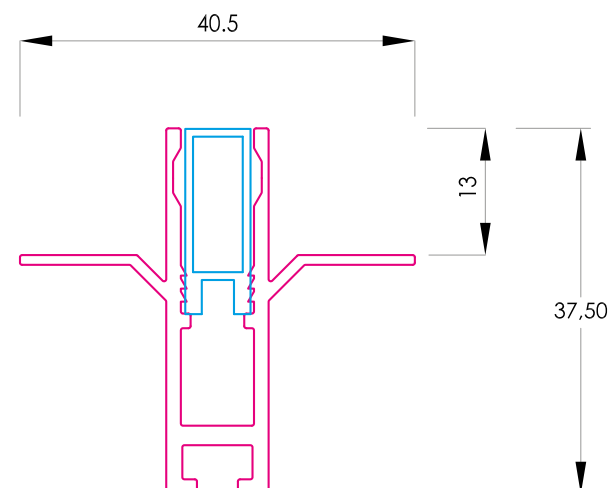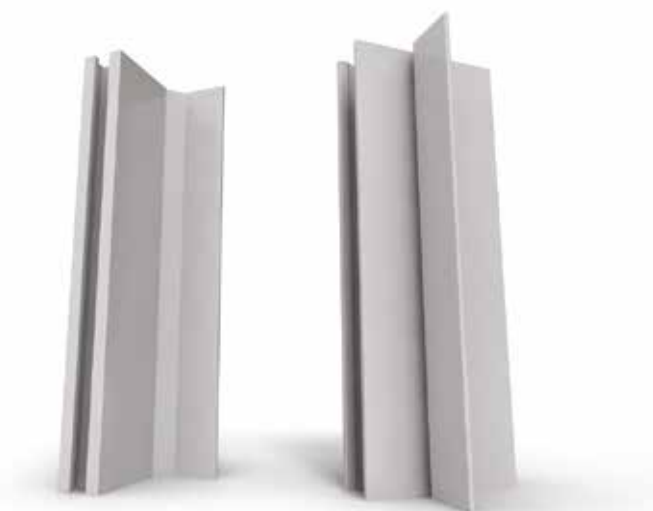


alloggiamento dado M4
per fissaggio pendinatura
M4 nut housing
for suspension system fixing

passaggio cavo
elettrico interno
internal electrical
wire passage


alloggiamento LED
LED housing

aletta di appoggio
cartongesso
plasterboard
support fin

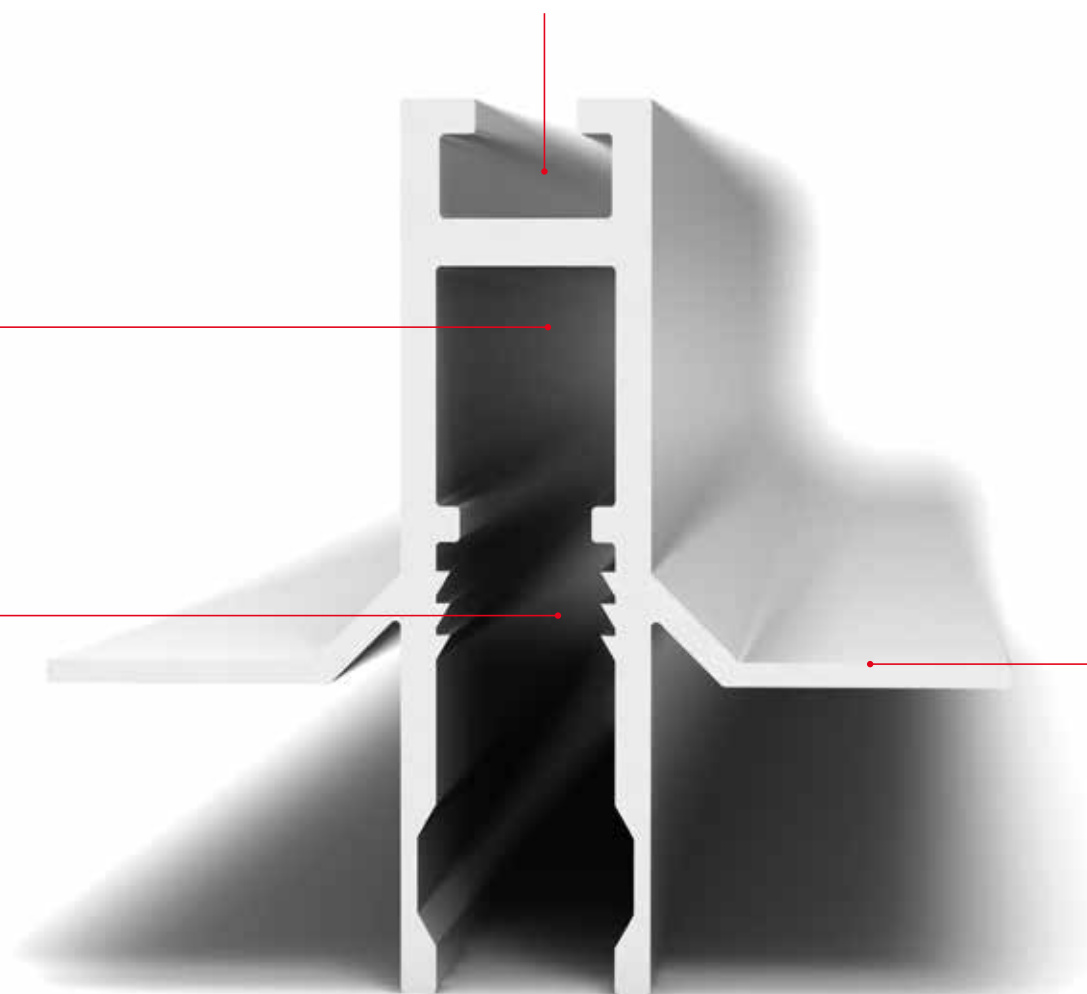


DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

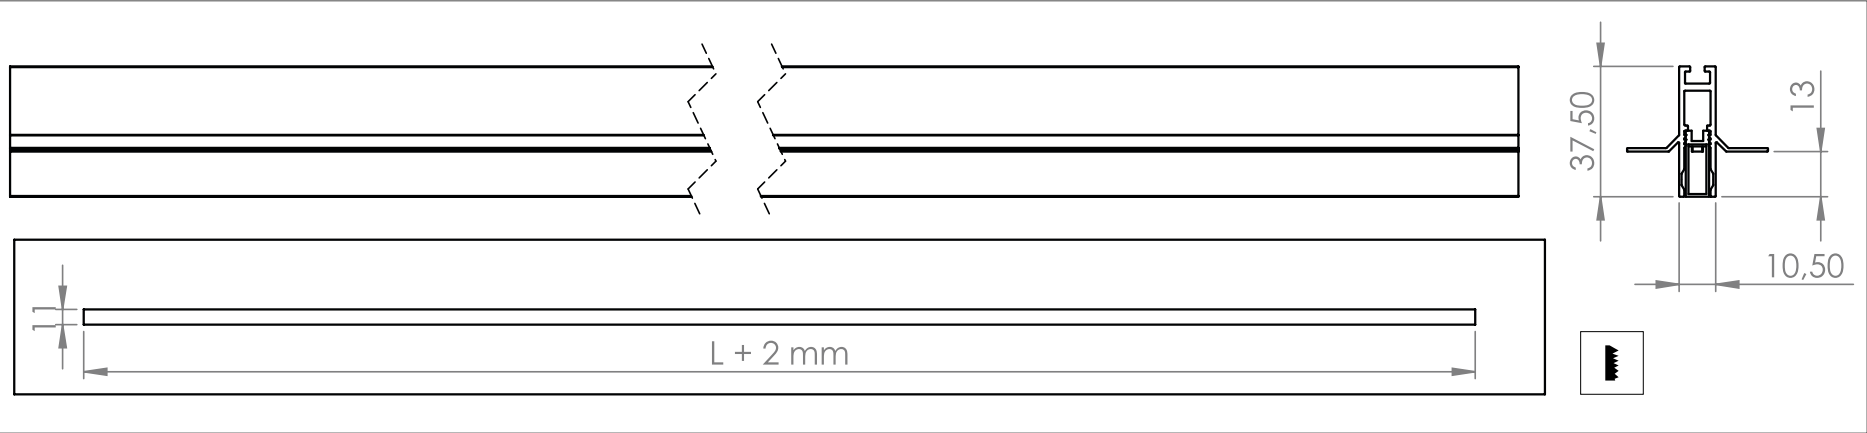


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

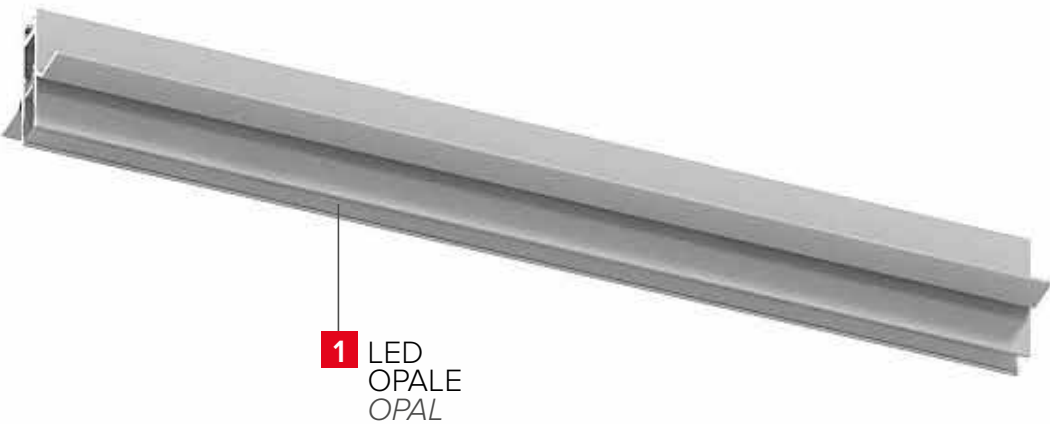

MONTAGGIO *INSTALLATION*

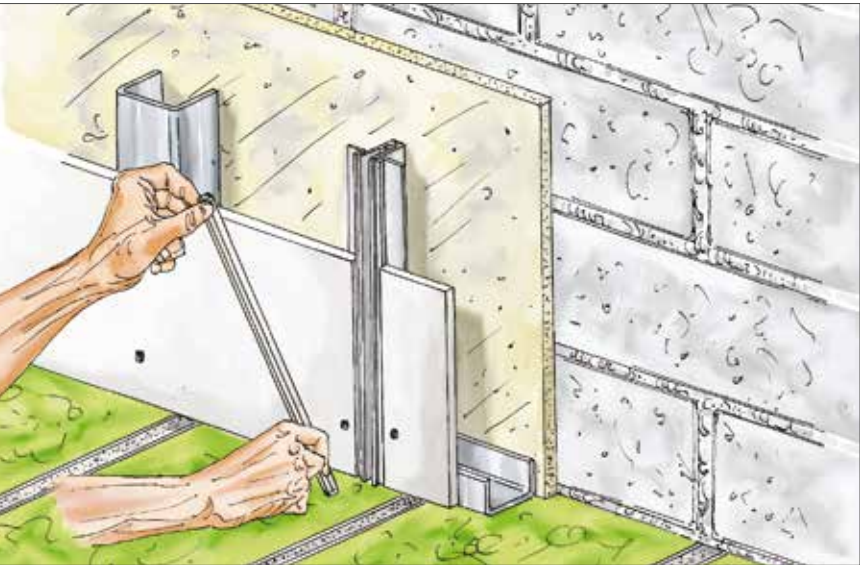

UTILIZZO *APPLICATION*

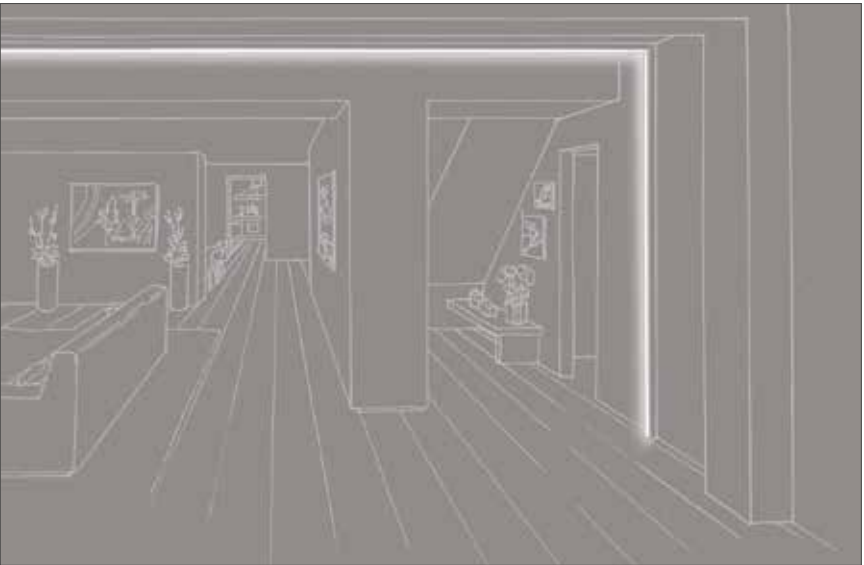

COME ORDINARE *HOW TO ORDER*
CREAZIONE DEI CODICI *CODE CREATION*

cartongesso da posare - ESTRO slim
plasterboard to be installed - ESTRO slim


1 ESTRO KH LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE *APPLICATION WITH OPAL LEDBAR*

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED 3014 SLIM	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	OPAL	10W/m	2700 K	3000 K	4000 K	-	3 cifre 3 digits			
KH	O	C	A	B	C	0	n	n	n	nn


Esempio: KHOCA0100nn = ESTRO KH - 2700 K - LED 3014 10W/m - 100 cm *Example: KHOCA0100nn = ESTRO KH - 2700 K - LED 3014 10W/m - 100 cm*

ACCESSORI *ACCESSORIES*


ESTRO KFKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

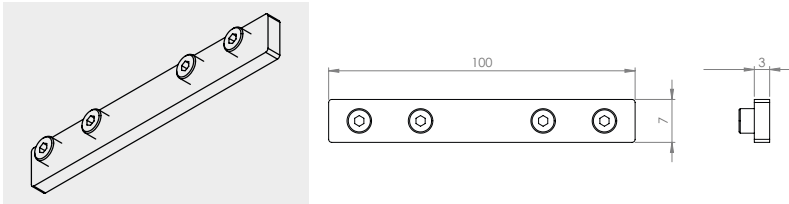


ESTRO KFKIT03 - Giunto a L *L joint*

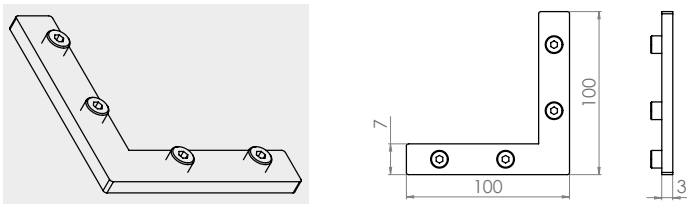

ESTRO KHBOX - Box calcestruzzo *Concrete box*

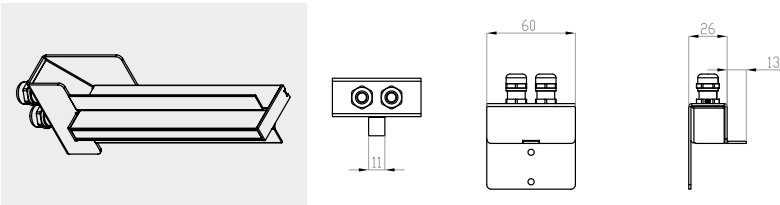

ESTRO KFTAPD - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 *PROFILE CAPS KIT*



Famiglia Family				Finitura** Finish**
ESTRO				
KF	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - *Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps*


*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - *DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24*

ESTRO KI



EIGHT

cartongesso già posato - ESTRO slim
pre-installed plasterboard- ESTRO slim

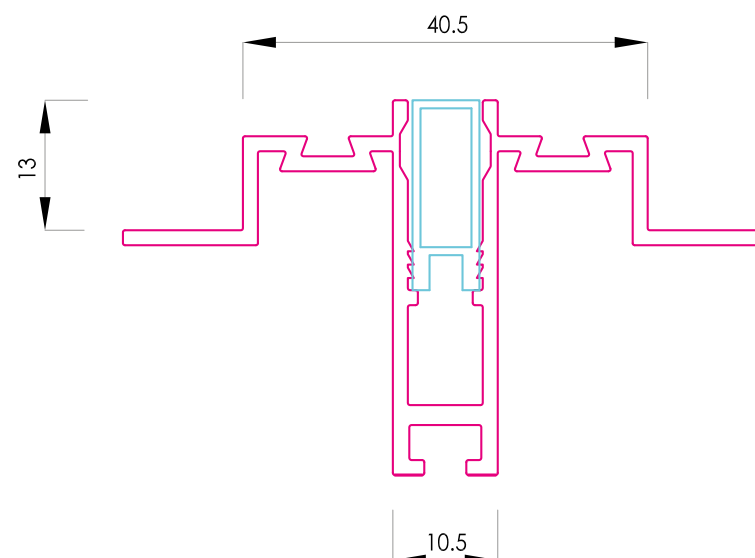


alloggiamento dado M4
per fissaggio pendinatura
*M4 nut housing
for suspension system fixing*

passaggio cavo
elettrico interno
*internal electrical
wire passage*


alloggiamento LED
LED housing

aletta di appoggio
cartongesso
*plasterboard
support fin*

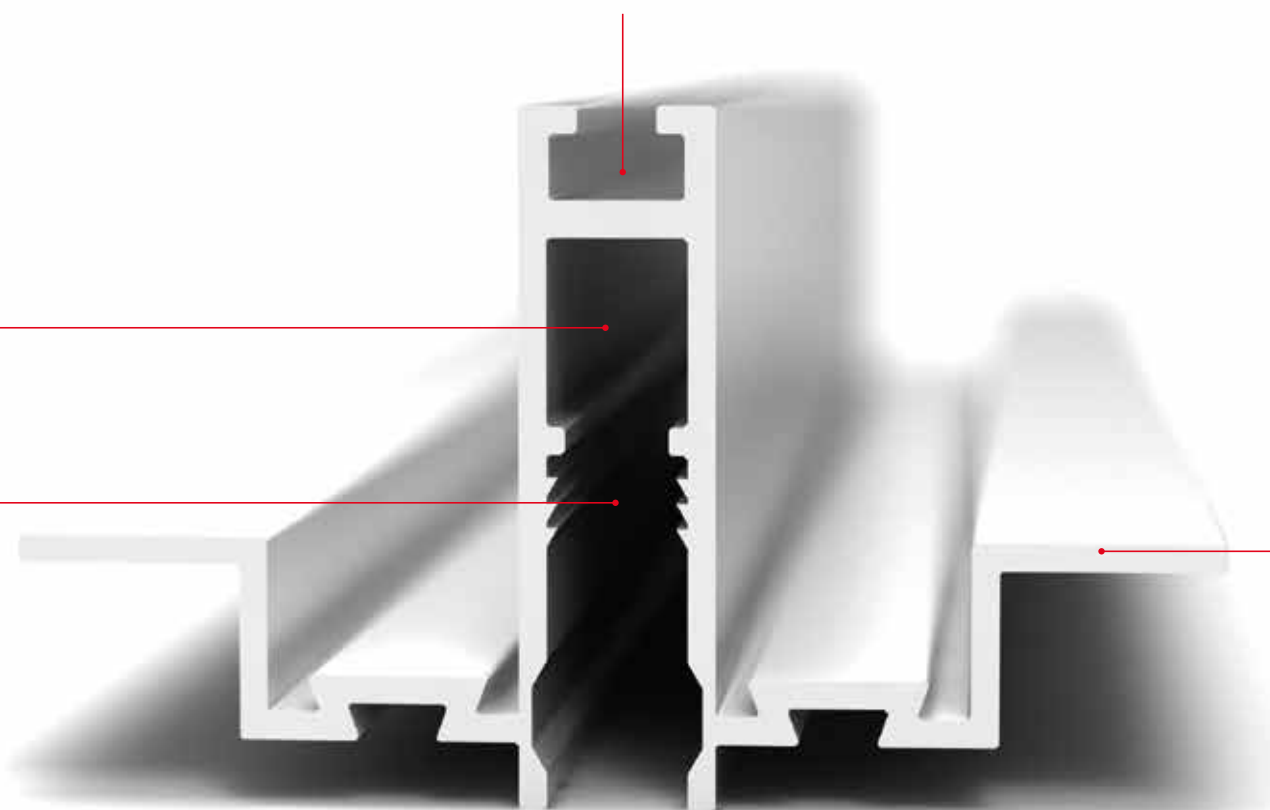


DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

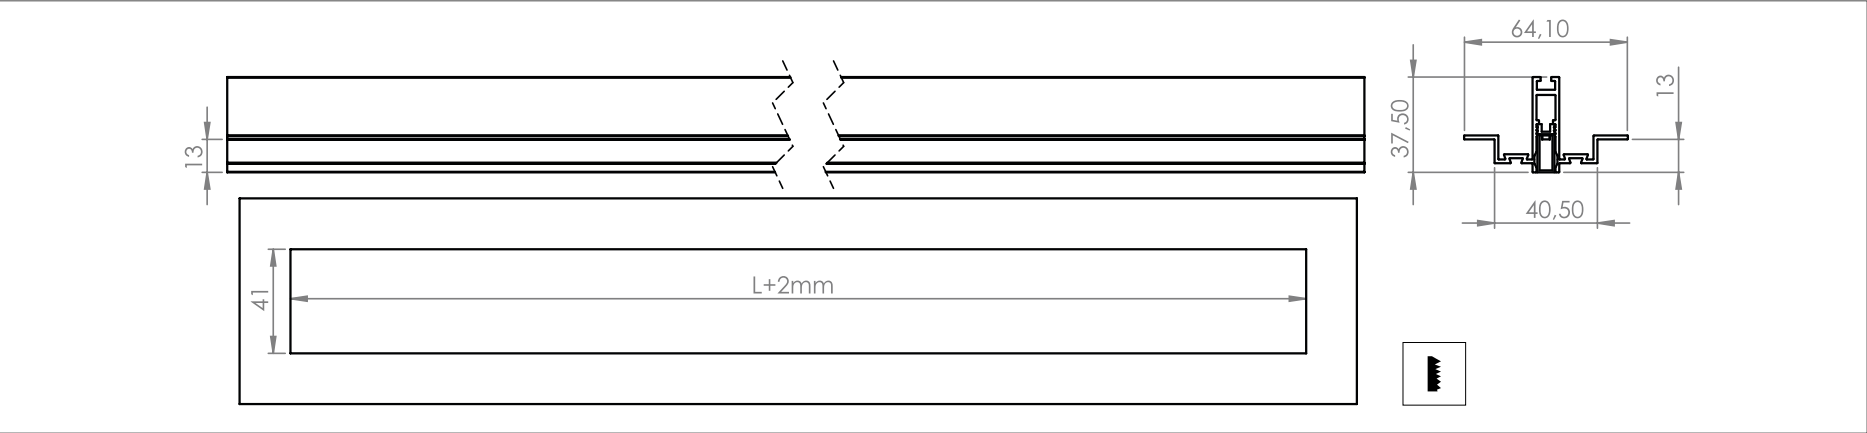


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

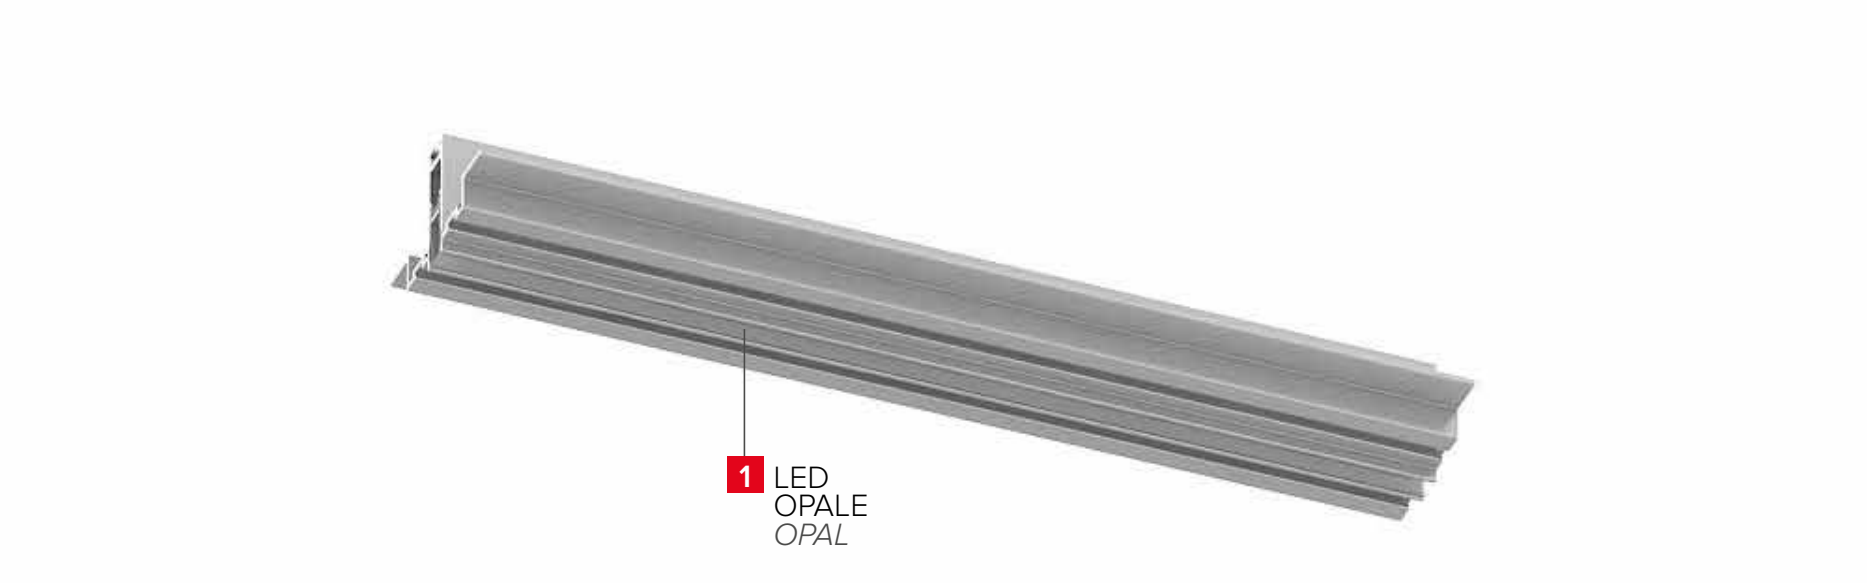

MONTAGGIO *INSTALLATION*

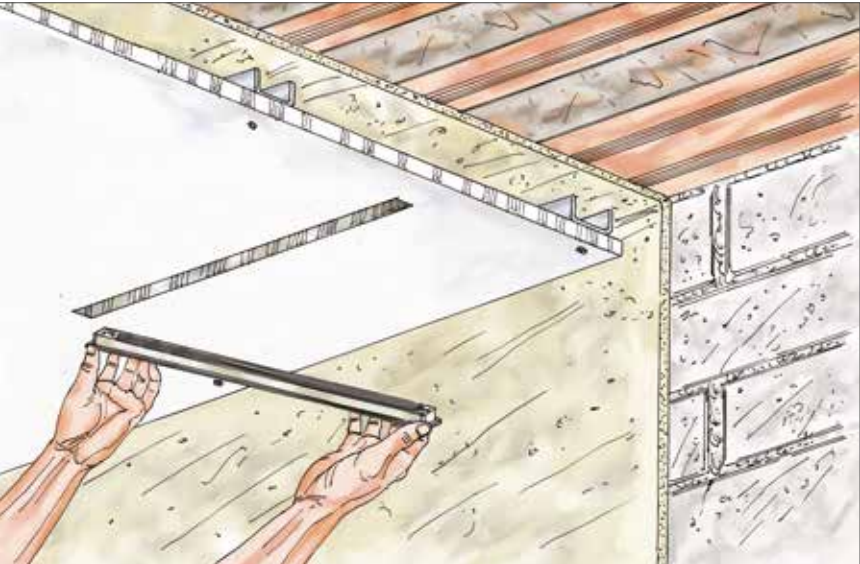

UTILIZZO *APPLICATION*

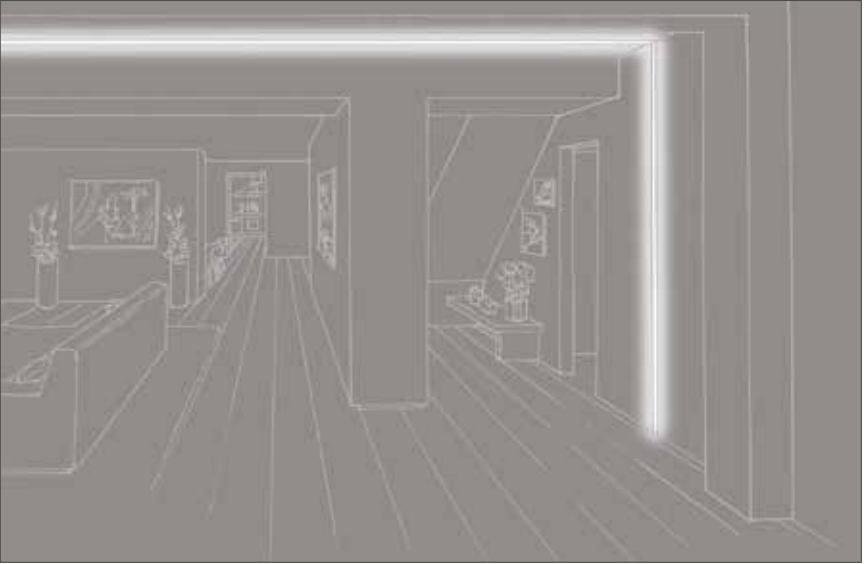

COME ORDINARE

HOW TO ORDER

CREAZIONE DEI CODICI

CODE CREATION

EIGHT

cartongesso già posato - ESTRO slim
pre-installed plasterboard- ESTRO slim

1 ESTRO KI LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE APPLICATION WITH OPAL LEDBAR


Nome Name	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		3014 SLIM								
ESTRO	OPAL	10W/m	2700 K	3000 K	4000 K	-	3 cifre 3 digits			
KI	O	C	A	B	C	0	n	n	n	nn

Esempio: KIOCA0100nn = ESTRO KI - 2700 K - LED 3014 10W/m - 100 cm Example: KIOCA0100nn = ESTRO KI - 2700 K - LED 3014 10W/m - 100 cm


ACCESSORI

ACCESSORIES


ESTRO KFKIT02 - Giunto lineare Linear joint

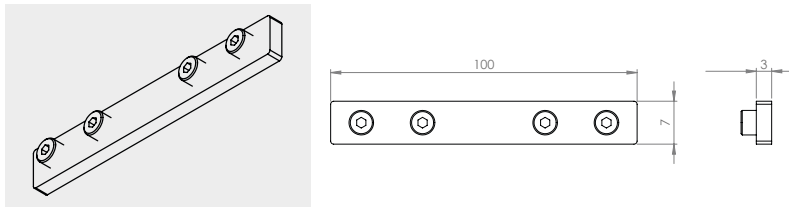

ESTRO KFKIT03 - Giunto a L L joint

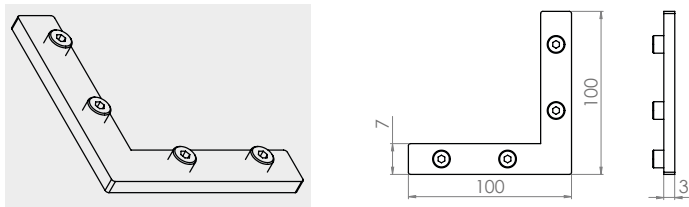

ESTRO KFTAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 PROFILE CAPS KIT



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
KF	T	A	P	nn



**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24


ESTRO KV



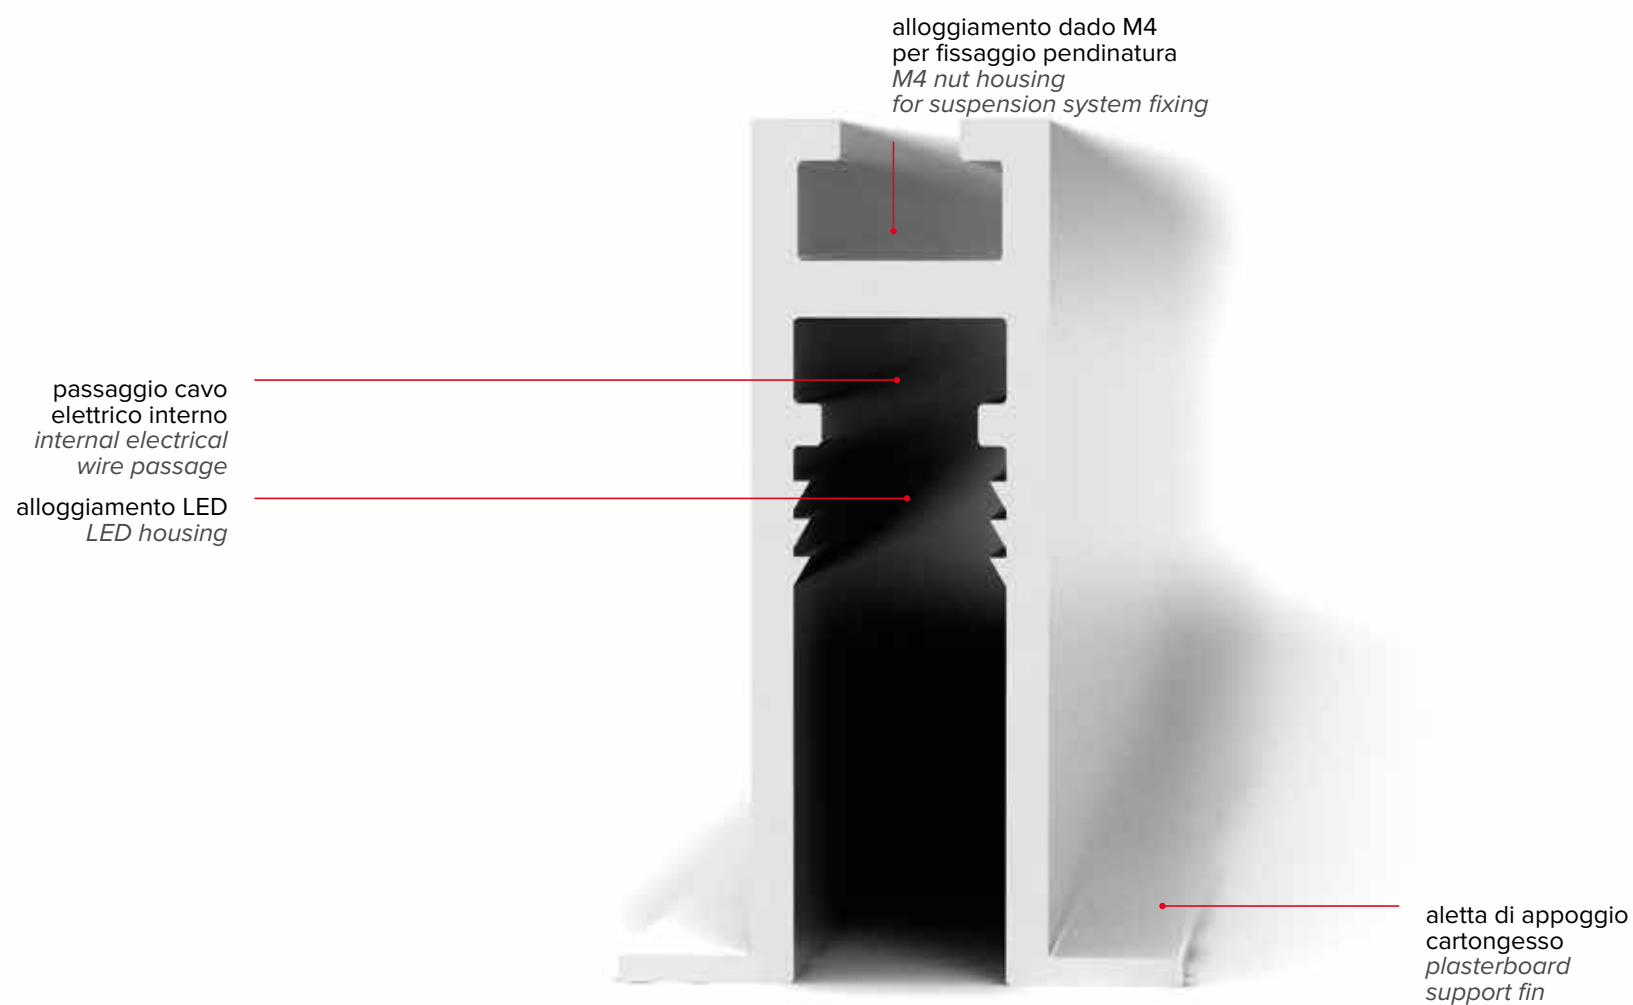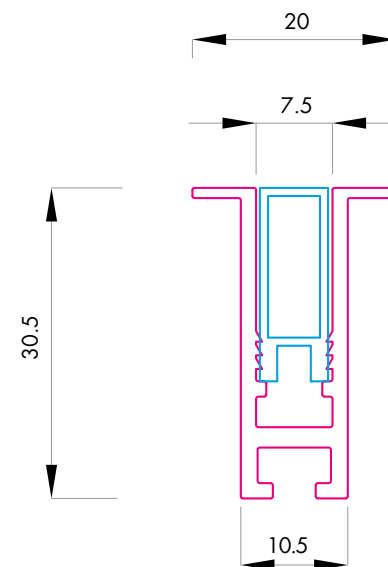


DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

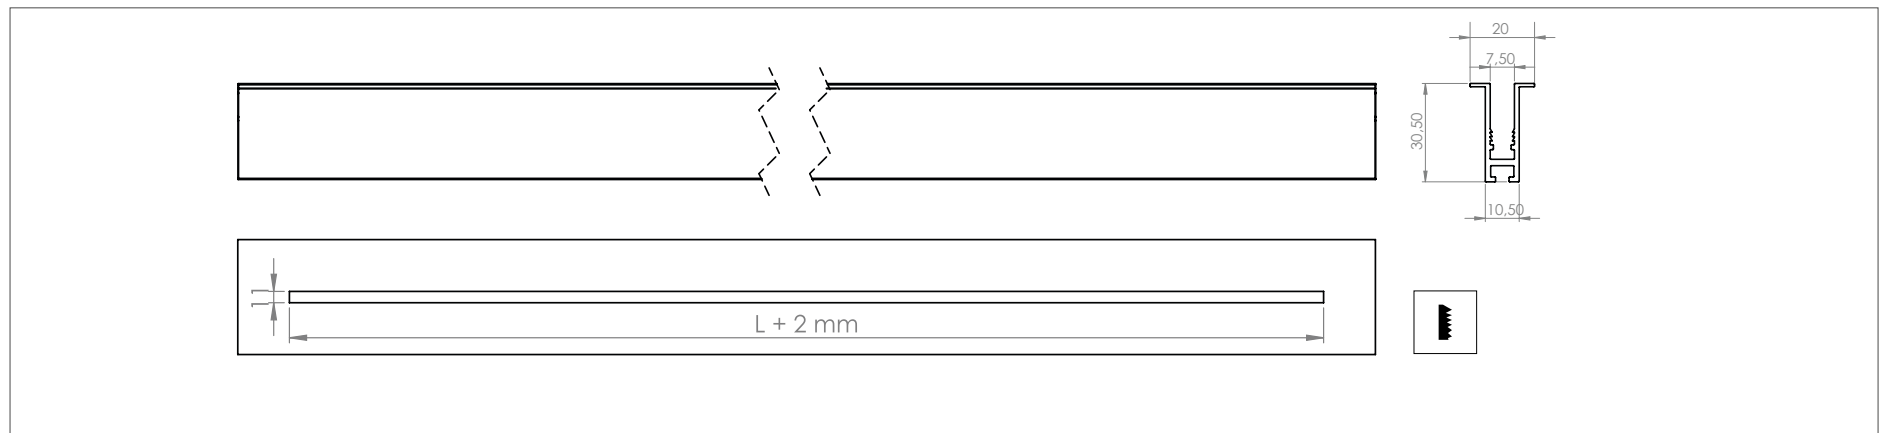


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

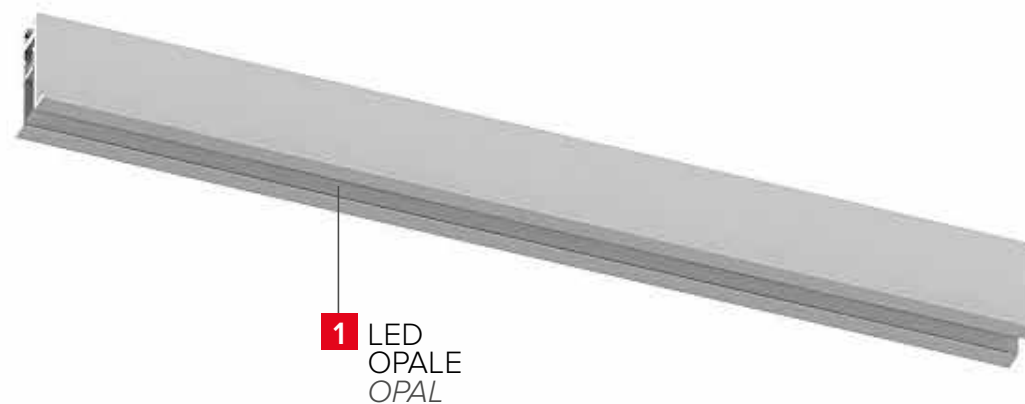

MONTAGGIO *INSTALLATION*

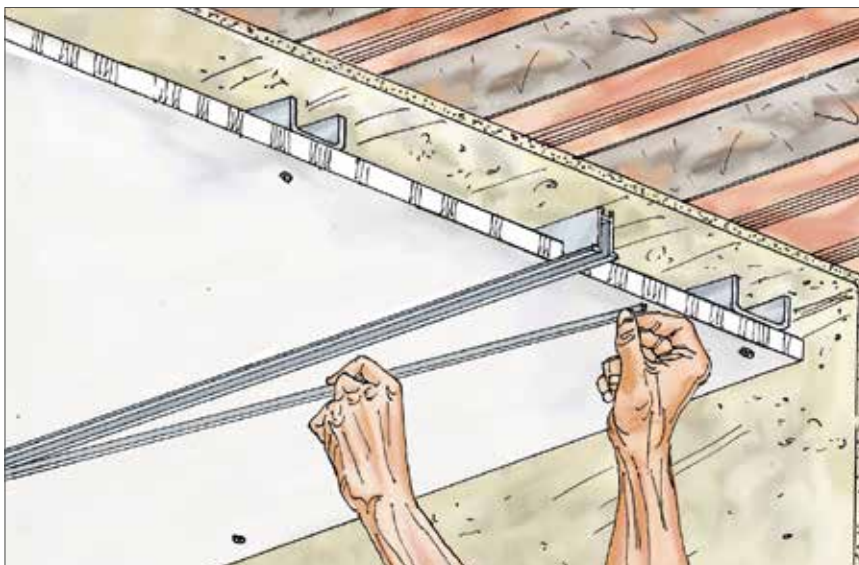

UTILIZZO *APPLICATION*

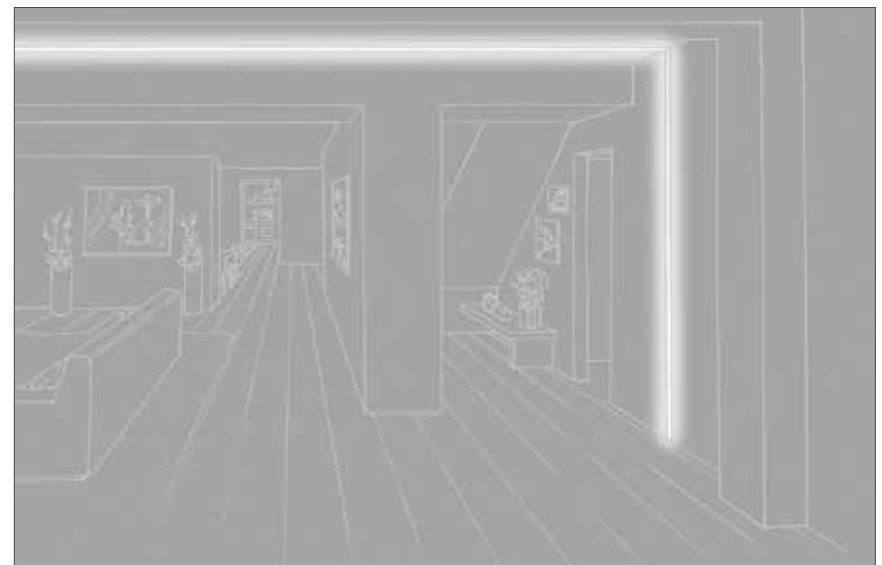

COME ORDINARE *HOW TO ORDER*
CREAZIONE DEI CODICI *CODE CREATION*

EIGHT
ESTRO slim
ESTRO slim


1 ESTRO KV LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE *APPLICATION WITH OPAL LEDBAR*

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED 3014 SLIM	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	OPAL	10W/m	2700 K	3000 K	4000 K	-	3 cifre 3 digits			
KV	O	C	A	B	C	0	n	n	n	nn


Esempio: KVOCA0100nn = ESTRO KV - 2700 K - LED 3014 10W/m - 100 cm *Example: KVOCA0100nn = ESTRO KV - 2700 K - LED 3014 10W/m - 100 cm*

| ACCESSORI *ACCESSORIES*


ESTRO KFKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

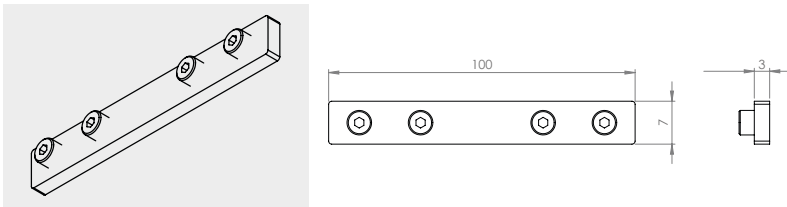

ESTRO KFKIT03 - Giunto a L *L joint*

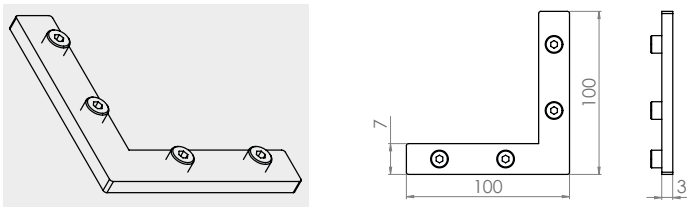

ESTRO KVTAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 *PROFILE CAPS KIT*



Famiglia <i>Family</i>	-			Finitura** <i>Finish**</i>
ESTRO				
KV	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - *Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps*

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - *DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24*




LED OPAL

ESTRO KM

LED OPAL

ESTRO KG

LED OPAL

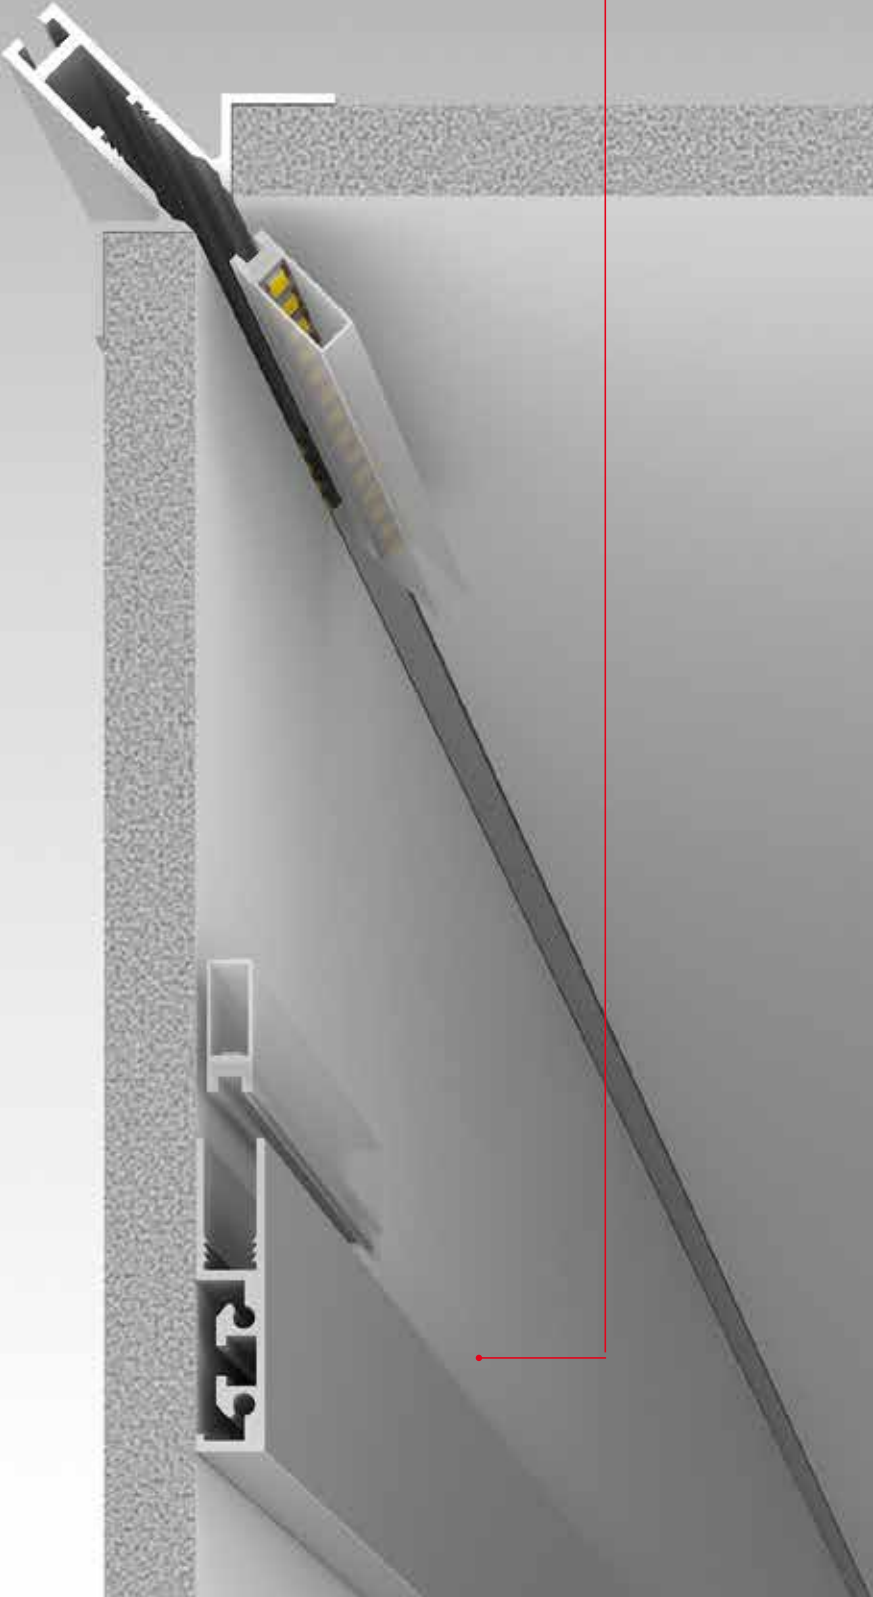

ESTRO KX



LED OPAL

ESTRO KL

LED OPAL

ESTRO KM



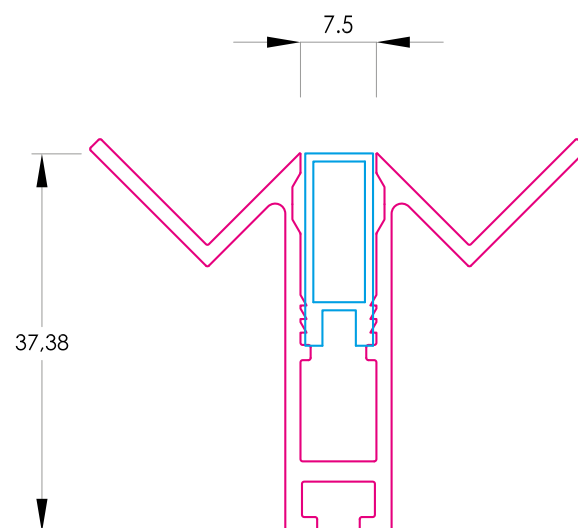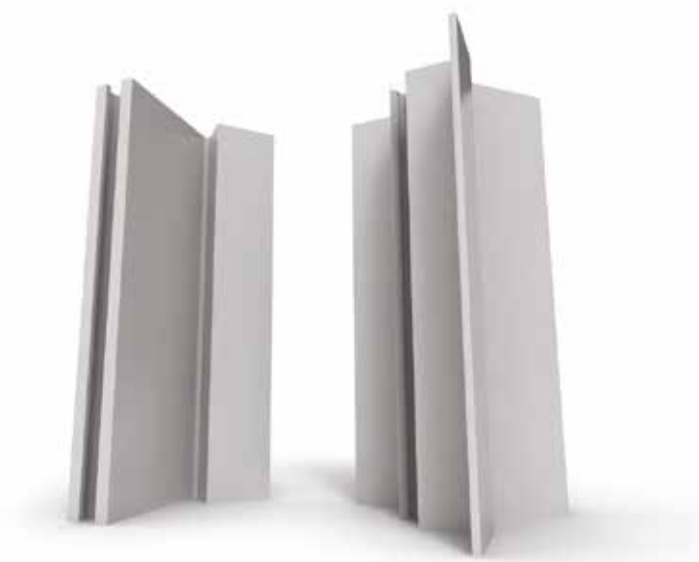


alloggiamento dado M4
per fissaggio pendinatura
*M4 nut housing
for suspension system fixing*

passaggio cavo
elettrico interno
*internal electrical
wire passage*


alloggiamento LED
LED housing

aletta di appoggio
cartongesso
*plasterboard
support fin*

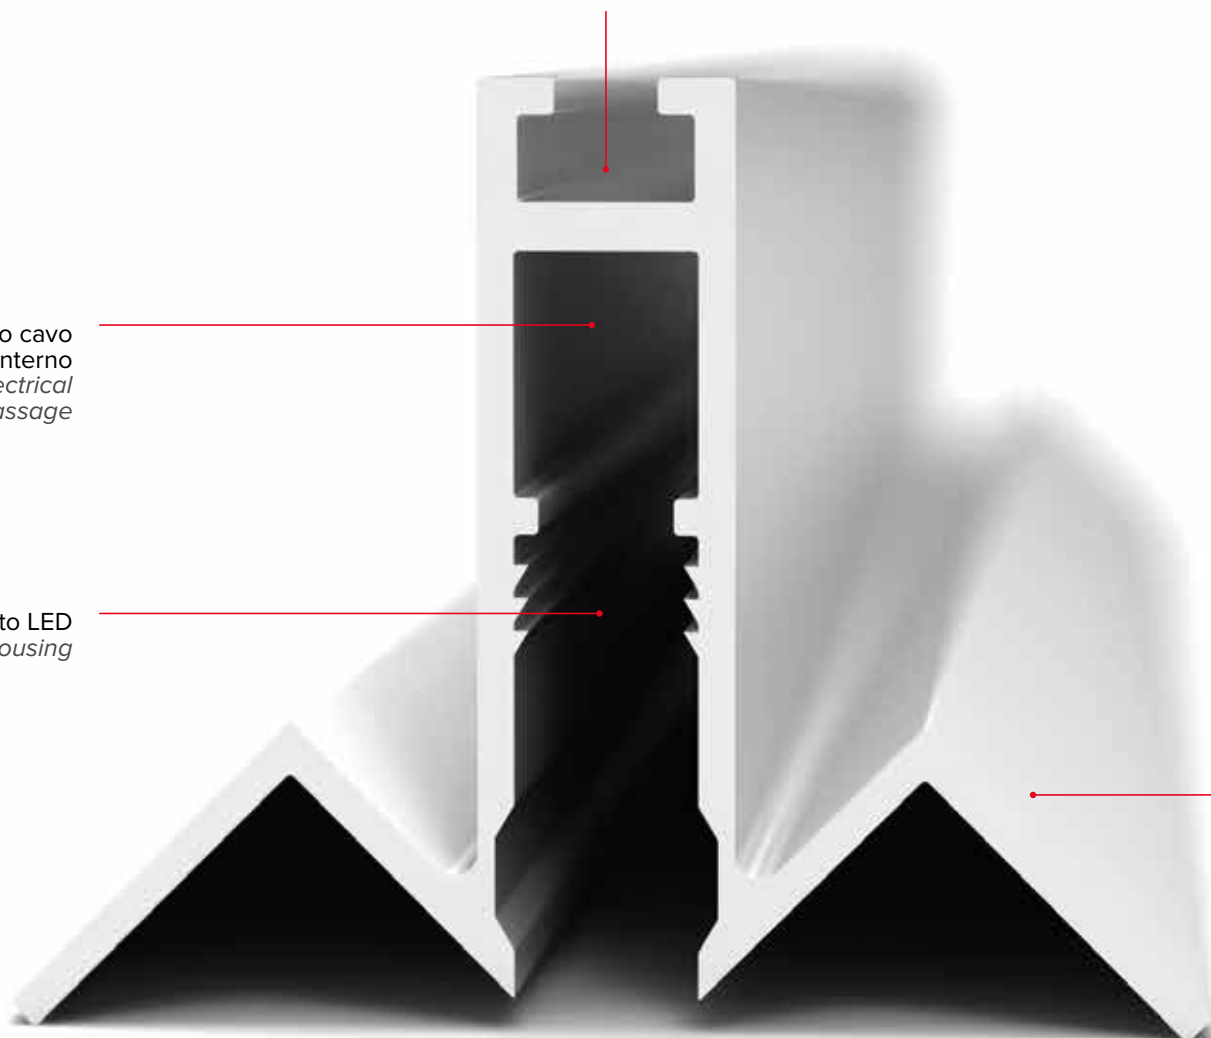


DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*

DIMENSIONE *DIMENSION*

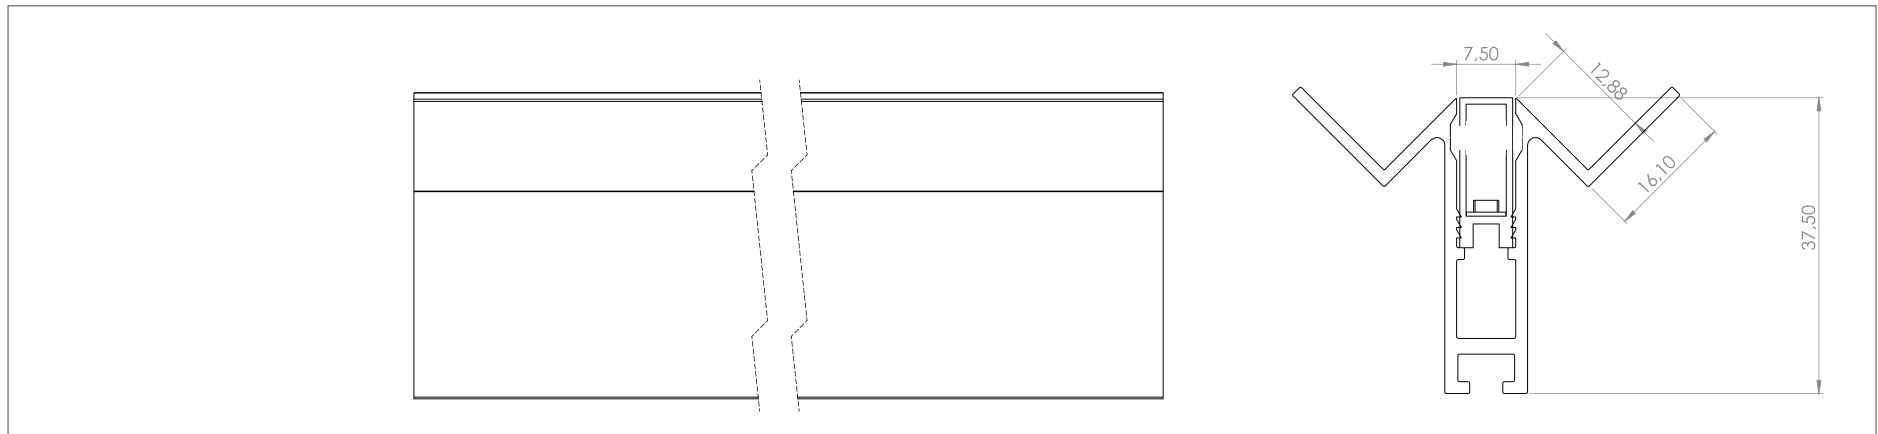

ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

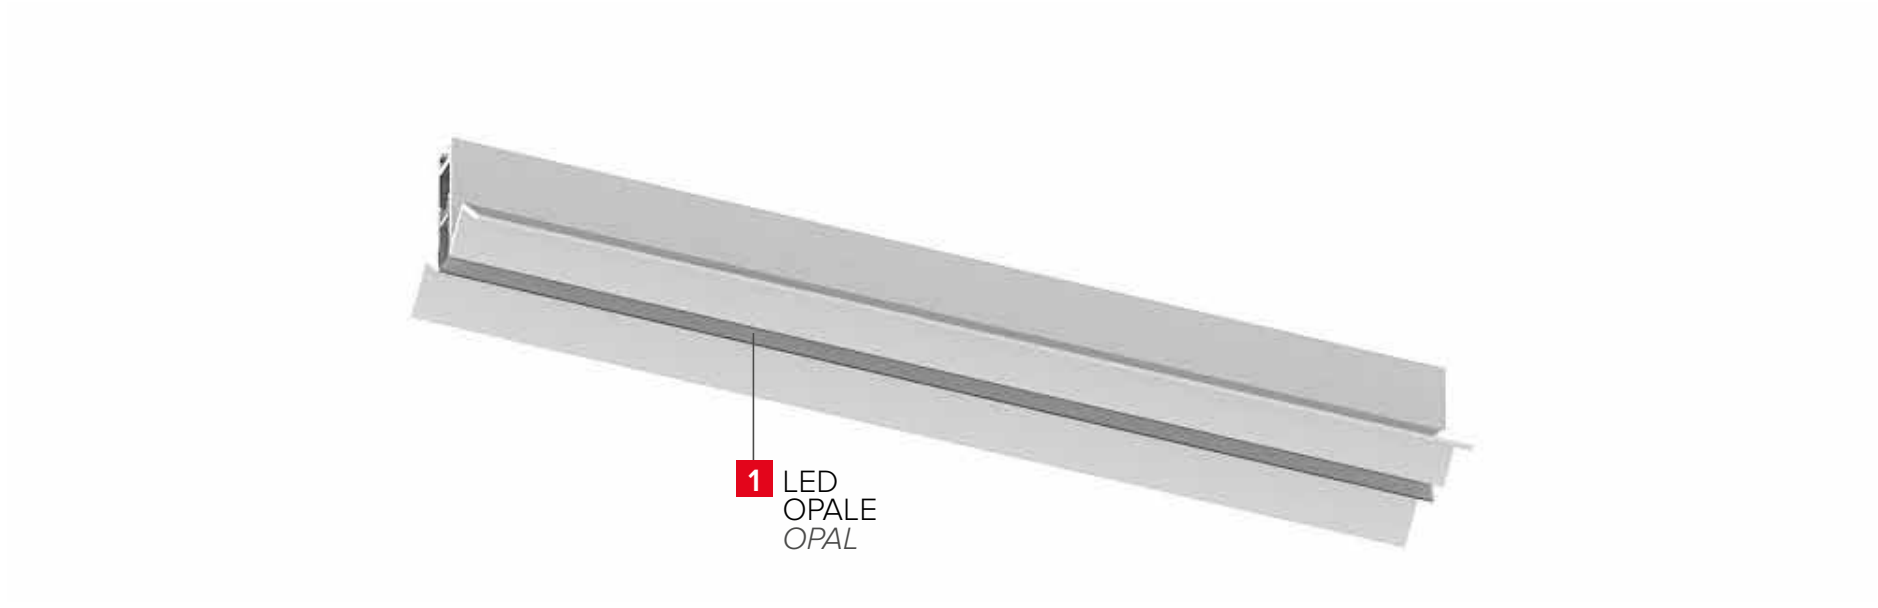

MONTAGGIO *INSTALLATION*



UTILIZZO *APPLICATION*



COME ORDINARE *HOW TO ORDER*
CREAZIONE DEI CODICI *CODE CREATION*

EIGHT
ESTRO slim
ESTRO slim


1 ESTRO KM LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE *APPLICATION WITH OPAL LEDBAR*

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED 3014 SLIM			Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	OPAL	10W/m			2700 K	3000 K	4000 K	-	3 cifre 3 digits			
KM	O	C			A	B	C	0	n	n	n	nn


Esempio: KMOCA0100nn = ESTRO KM - 2700 K - LED 3014 10W/m - 100 cm *Example: KMOCA0100nn = ESTRO KM - 2700 K - LED 3014 10W/m - 100 cm*

| ACCESSORI *ACCESSORIES*


ESTRO KFKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

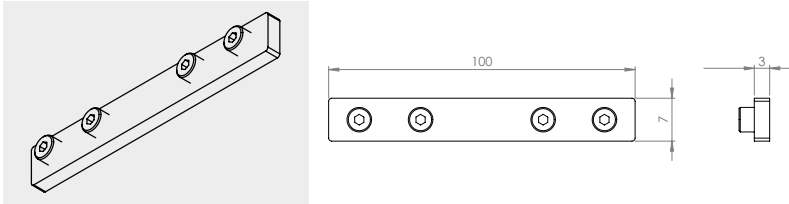

ESTRO KFKIT03 - Giunto a L *L joint*

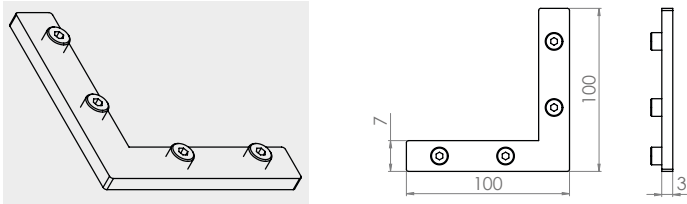

ESTRO KFTAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 *PROFILE CAPS KIT*



Famiglia <i>Family</i>	-			Finitura** <i>Finish**</i>
ESTRO				
KF	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*



Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - *Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps*

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - *DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24*

ESTRO KG




EIGHT
ESTRO slim
ESTRO slim

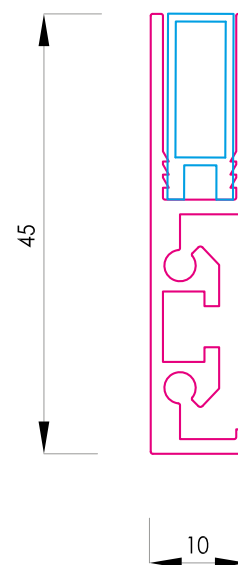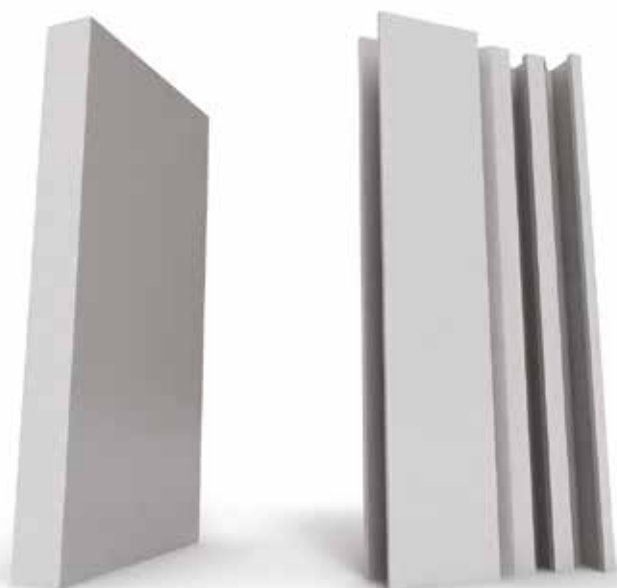


alloggiamento molla
spring housing


alloggiamento LED
LED housing

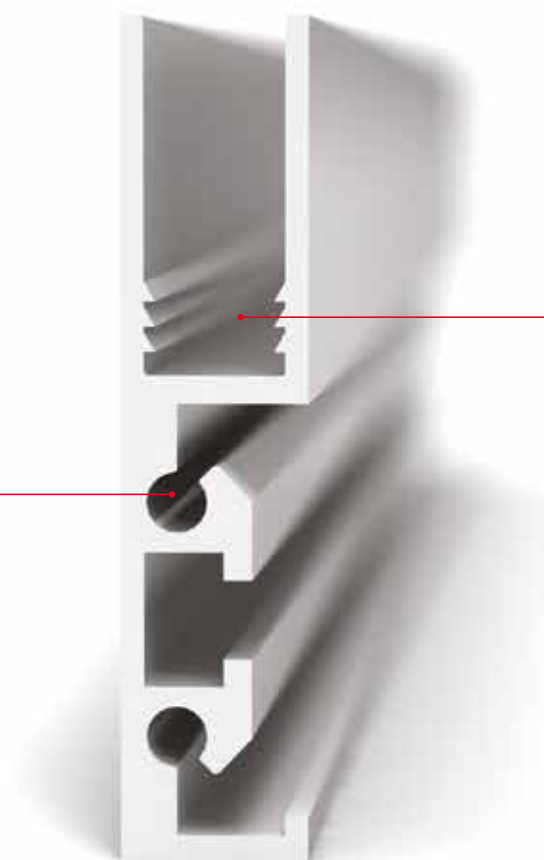

DIMENSIONE *DIMENSION*

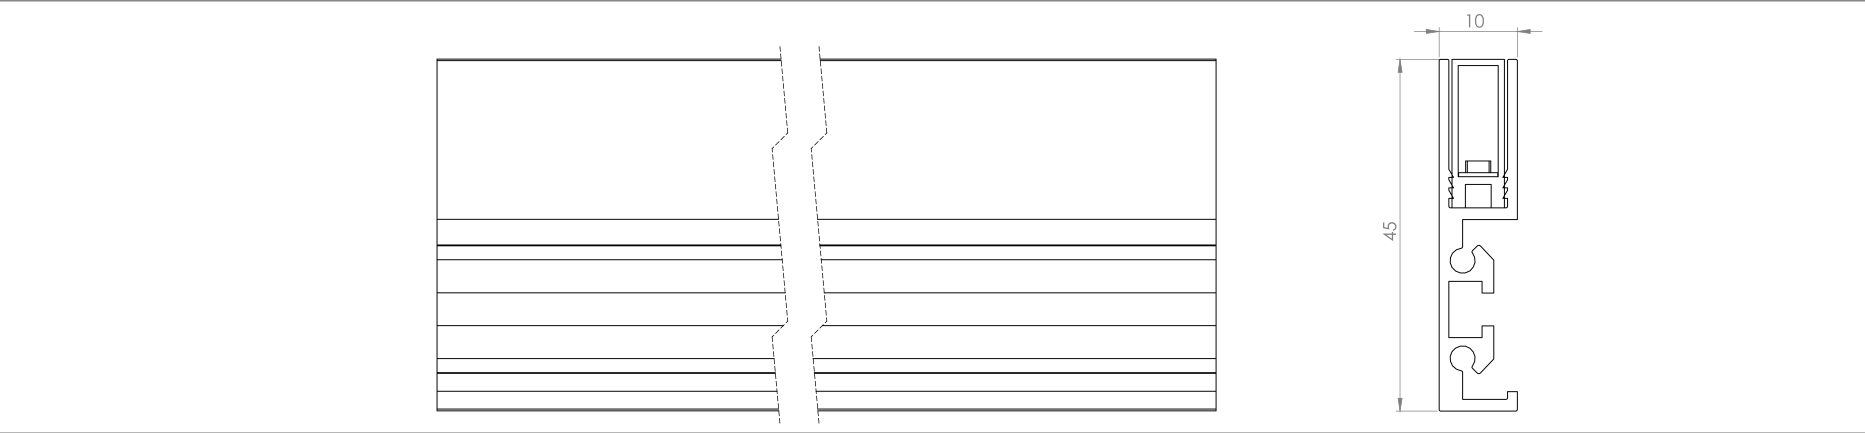


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

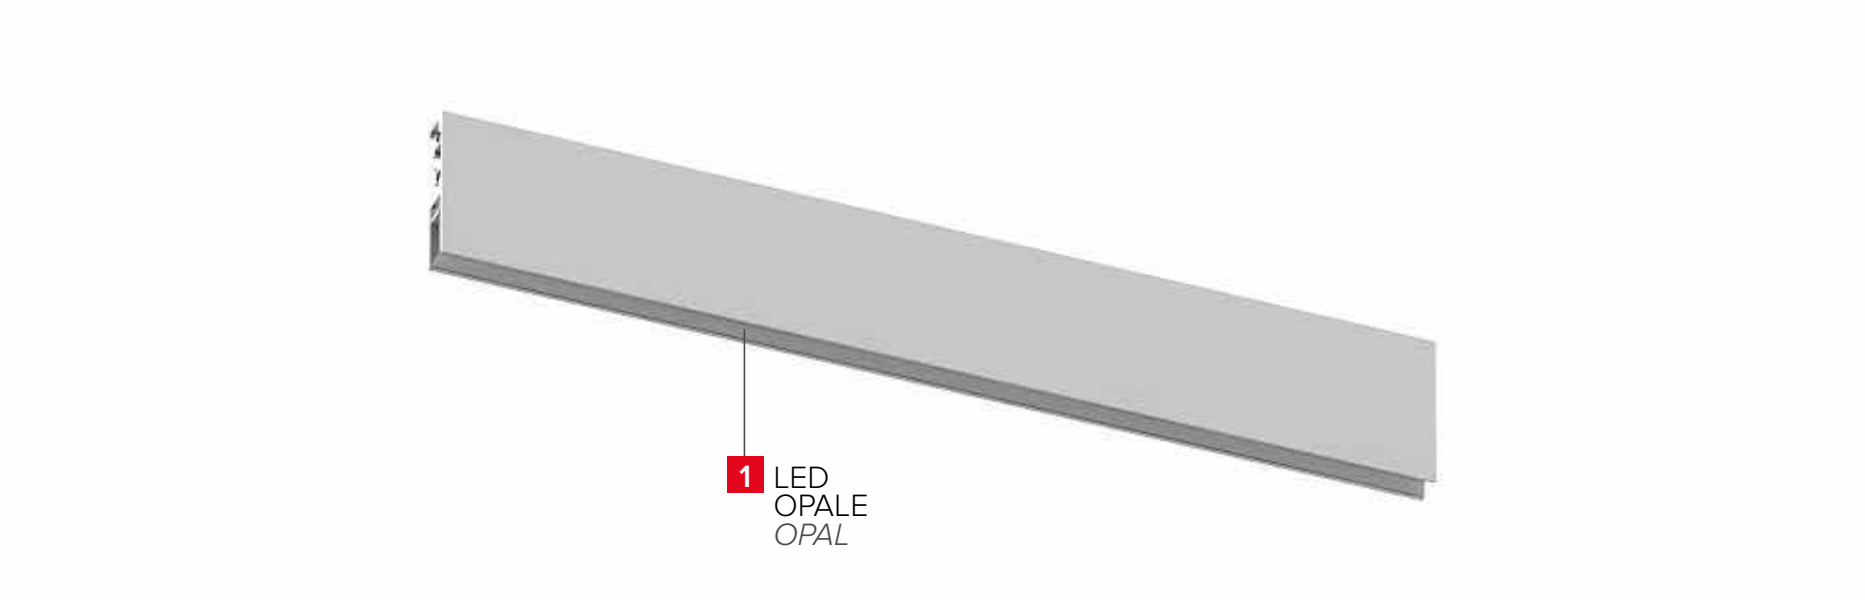

MONTAGGIO *INSTALLATION*



UTILIZZO *APPLICATION*

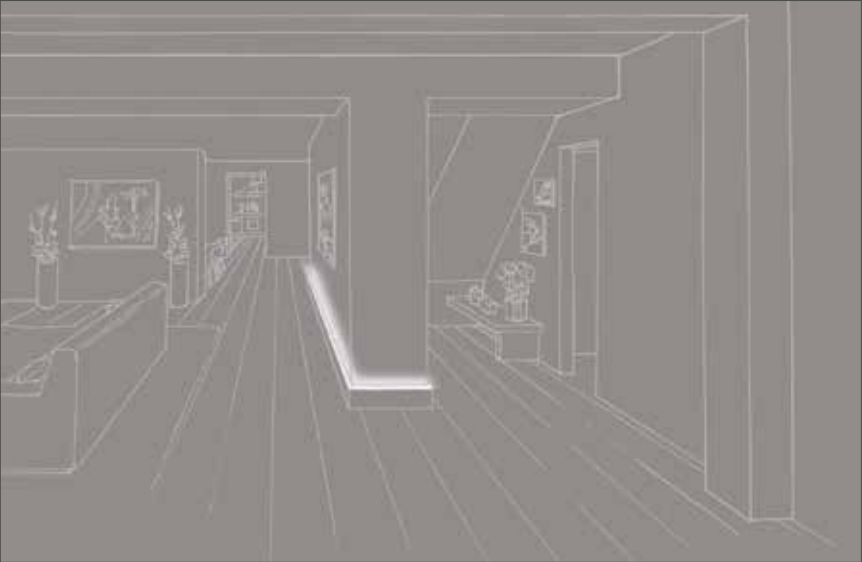

COME ORDINARE

HOW TO ORDER

CREAZIONE DEI CODICI

CODE CREATION

EIGHT

ESTRO slim

ESTRO slim

1

ESTRO KG LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE

APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		3014 SLIM								
ESTRO	OPAL	10W/m	2700 K	3000 K	4000 K	-	3 cifre 3 digits			
KG	O	C	A	B	C	0	n	n	n	nn

Esempio: KGOCA0100nn = ESTRO KG - 2700 K - LED 3014 10W/m - 100 cm


Example: KGOCA0100nn = ESTRO KG - 2700 K - LED 3014 10W/m - 100 cm

| ACCESSORI

ACCESSORIES

ESTRO KGTAPS - KIT 1 TAPPO SINISTRO

1 LEFT CAP KIT




Famiglia Family	-				Finitura** Finish**
ESTRO					
KG	T	A	P	D	nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

ESTRO KGTAPD - KIT 1 TAPPO DESTRO

1 RIGHT CAP KIT




Famiglia Family	-				Finitura** Finish**
ESTRO					
KG	T	A	P	S	nn


**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps


*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24

ESTRO KX

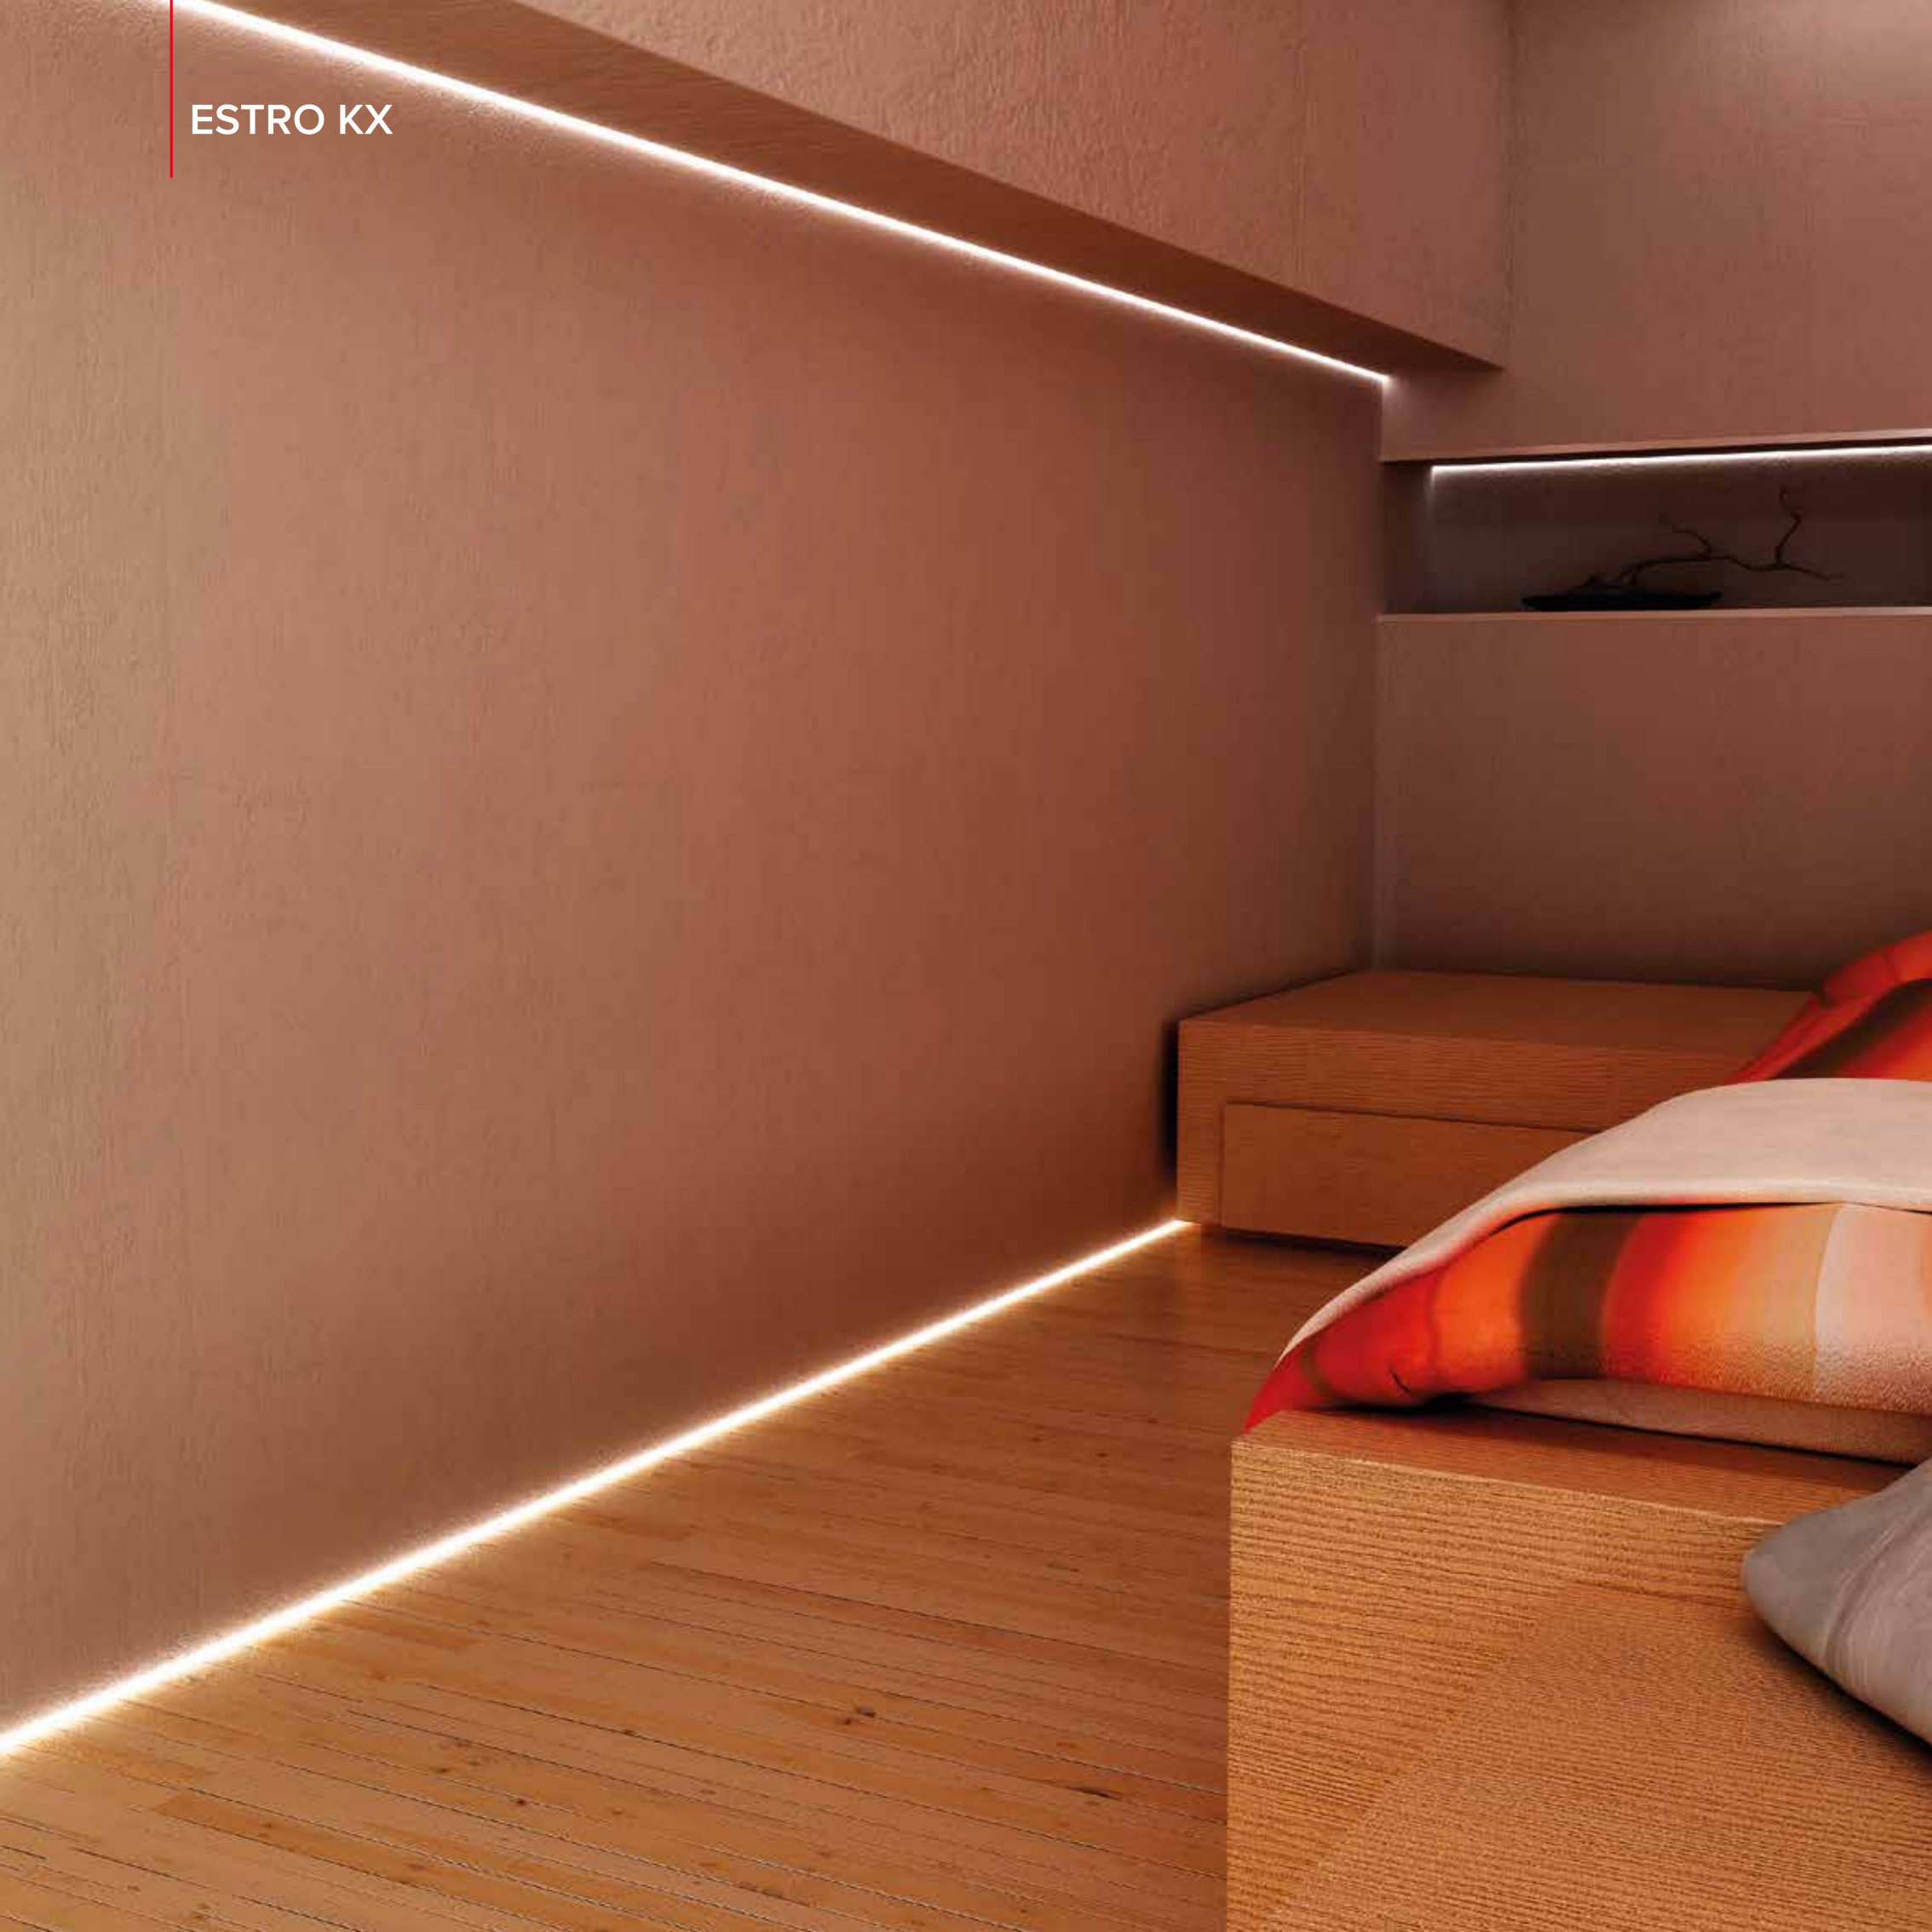




alloggiamento LED
LED housing

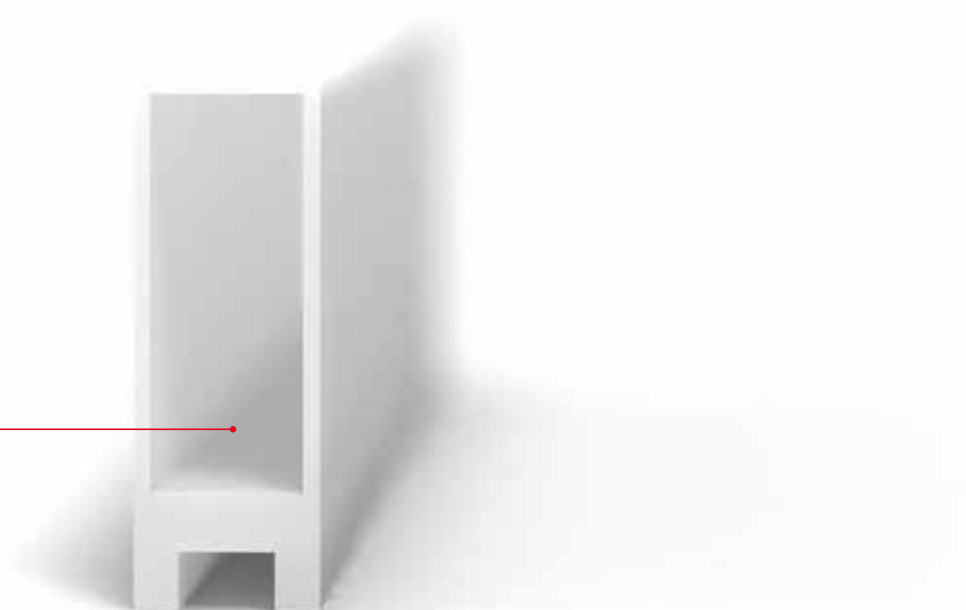


DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

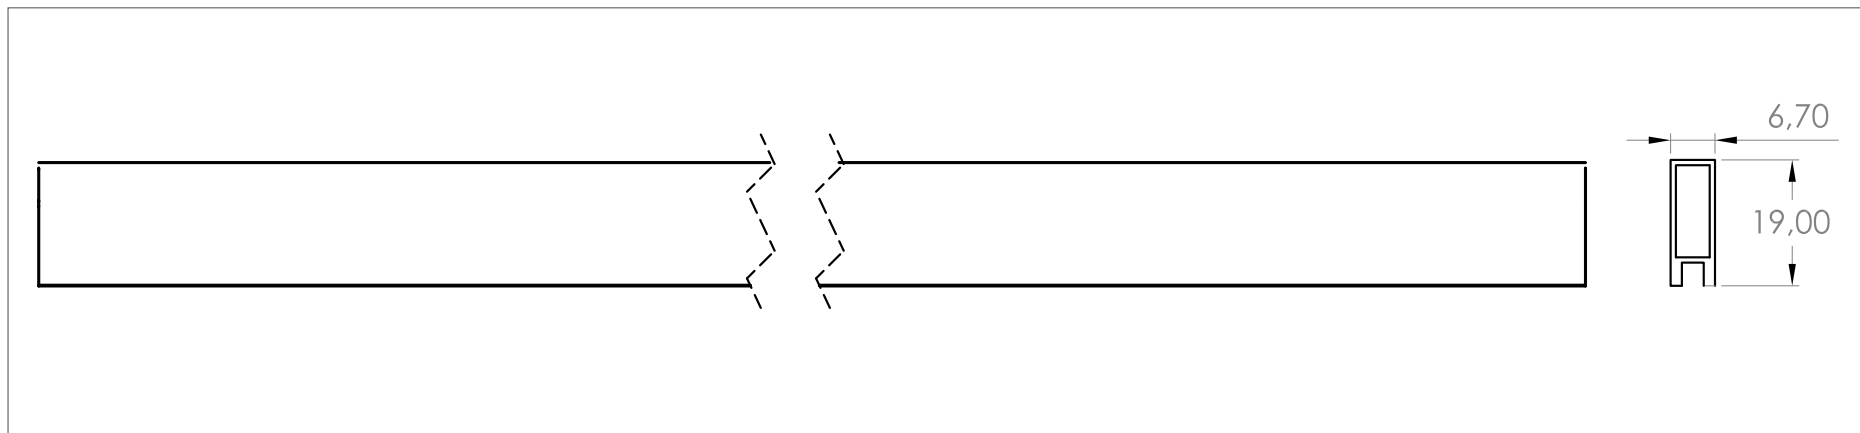


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

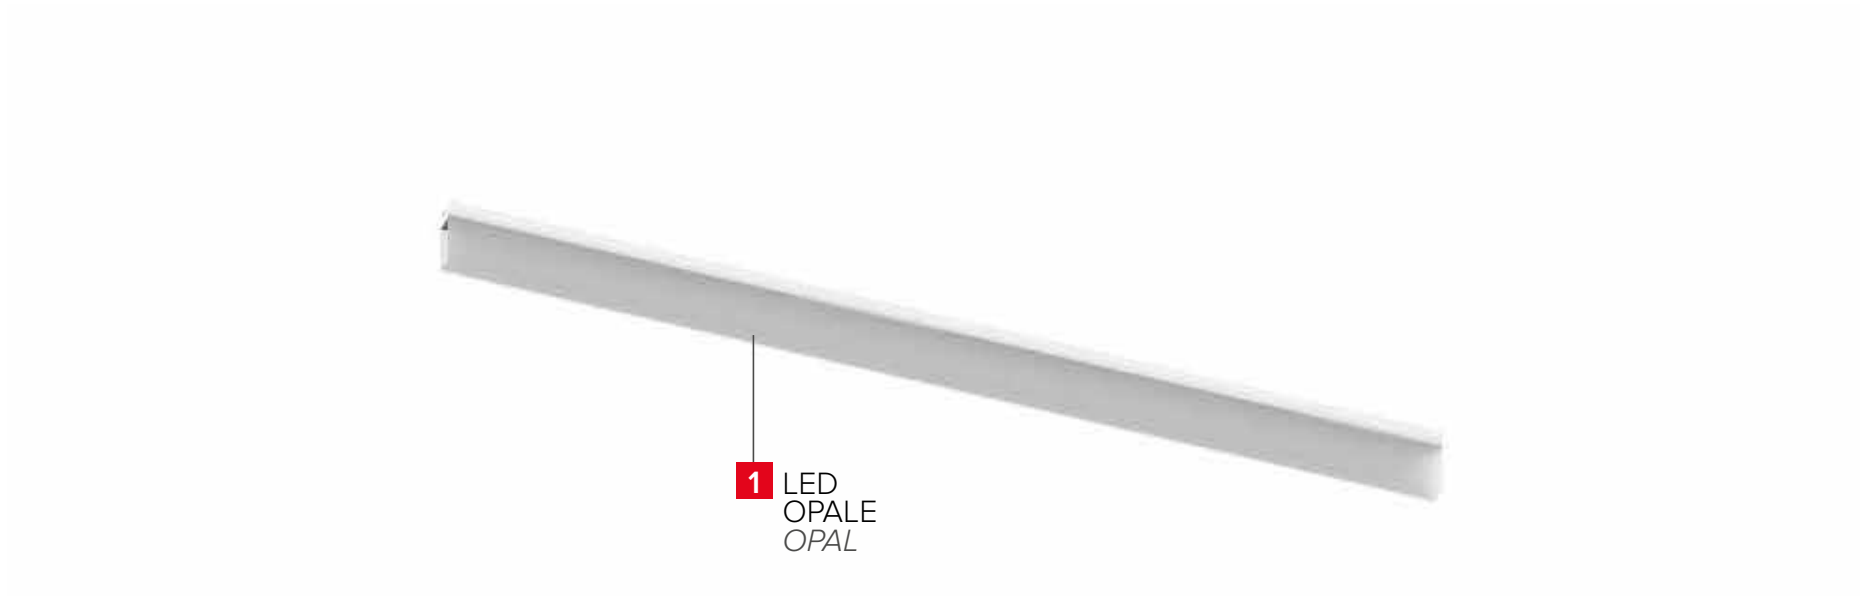

MONTAGGIO *INSTALLATION*

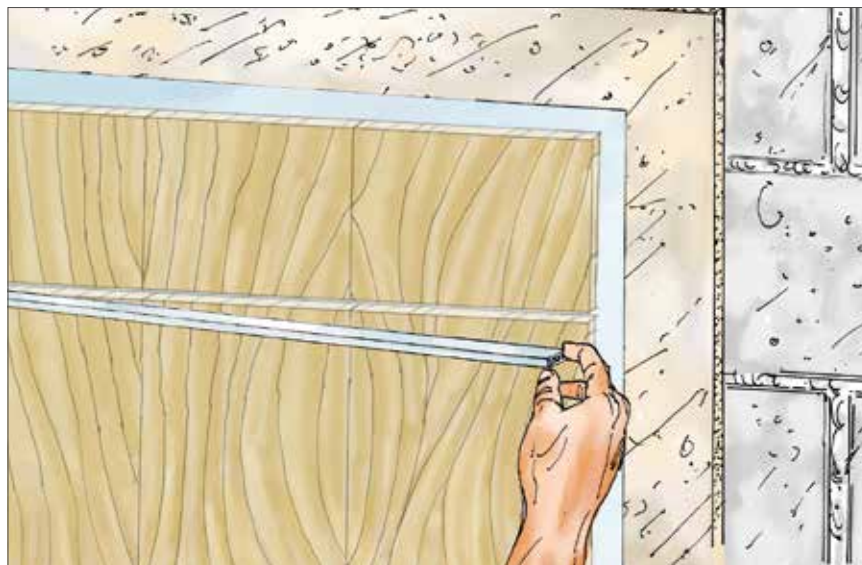

UTILIZZO *APPLICATION*

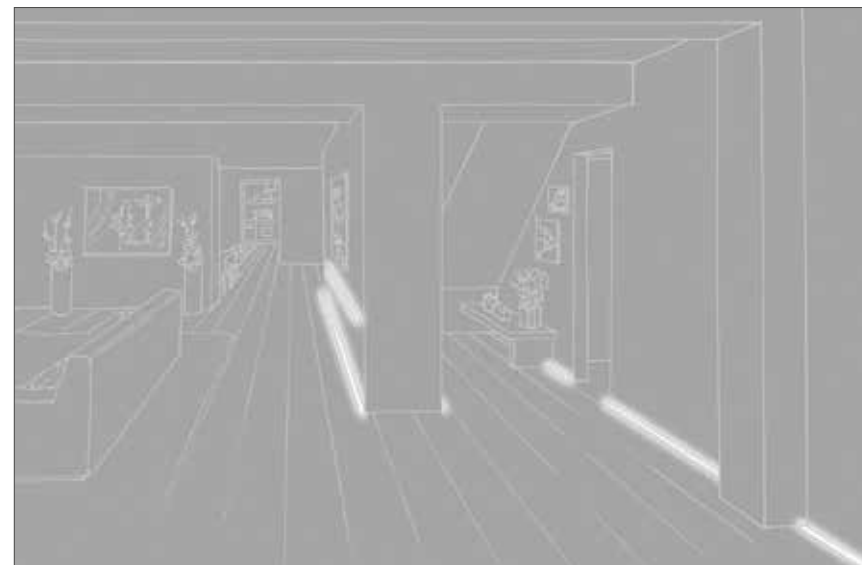

COME ORDINARE

HOW TO ORDER

CREAZIONE DEI CODICI

CODE CREATION

EIGHT

ESTRO slim

ESTRO slim

1

ESTRO KV LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE

APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		3014 SLIM								
ESTRO	OPAL	10W/m	2700 K	3000 K	4000 K	-	3 cifre 3 digits			
KX	O	C	A	B	C	0	n	n	n	nn

Esempio: KXOCA0100nn = ESTRO KX - 2700 K - LED 3014 10W/m - 100 cm



Example: KXOCA0100nn = ESTRO KX - 2700 K - LED 3014 10W/m - 100 cm

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24

ESTRO KL



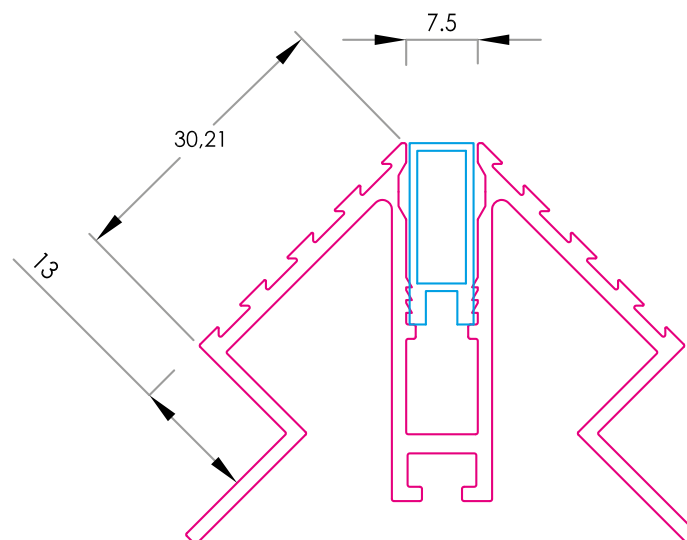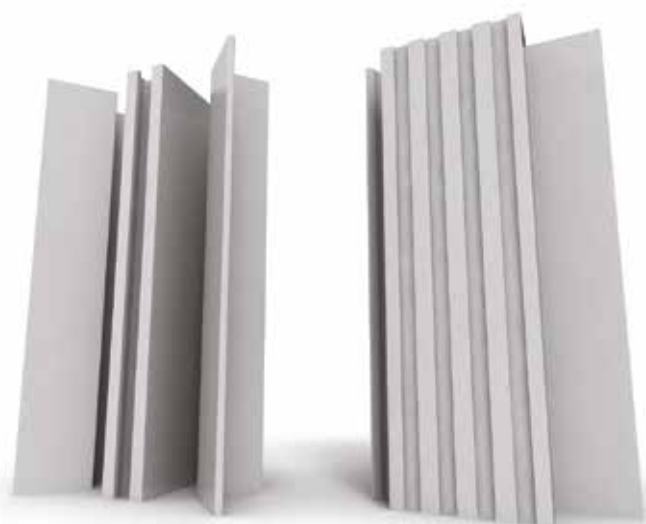


alloggiamento dado M4
per fissaggio pendinatura
*M4 nut housing
for suspension system fixing*

passaggio cavo
elettrico interno
*internal electrical
wire passage*


aletta di appoggio
cartongesso
*plasterboard
support fin*

alloggiamento LED
LED housing

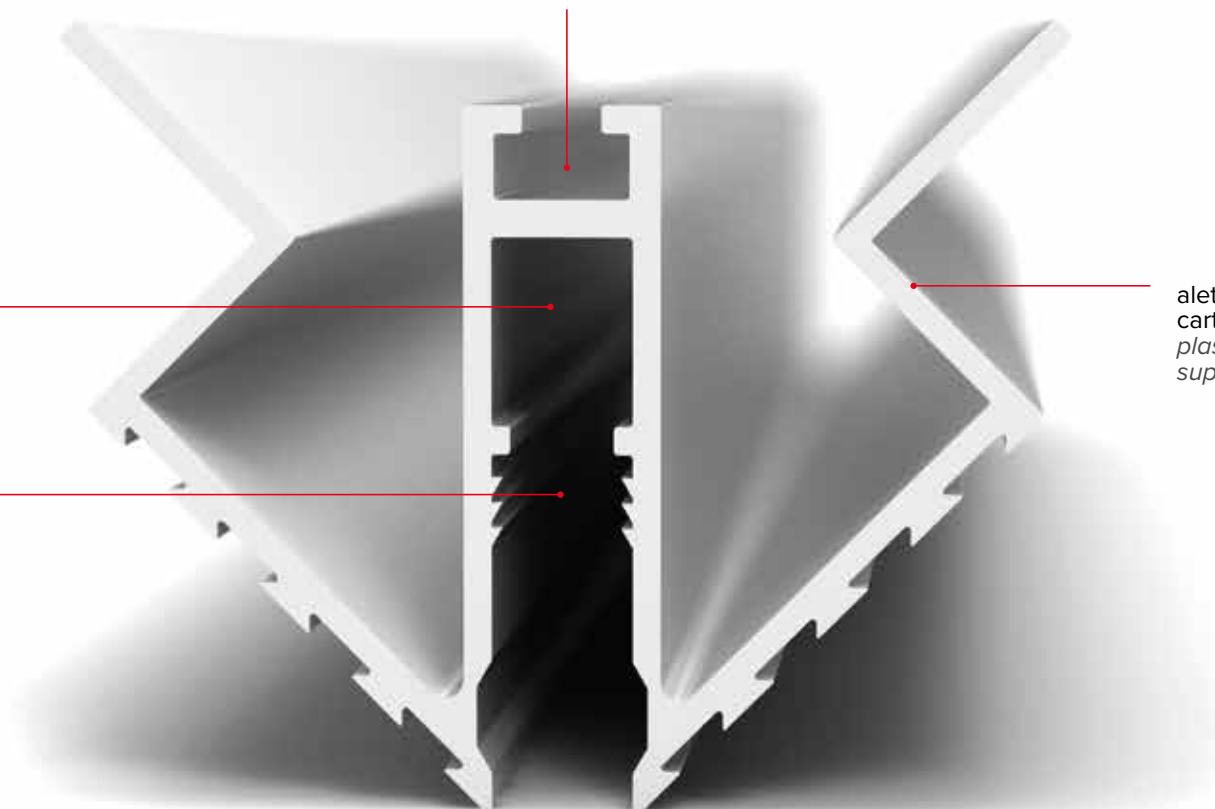


DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*

DIMENSIONE *DIMENSION*

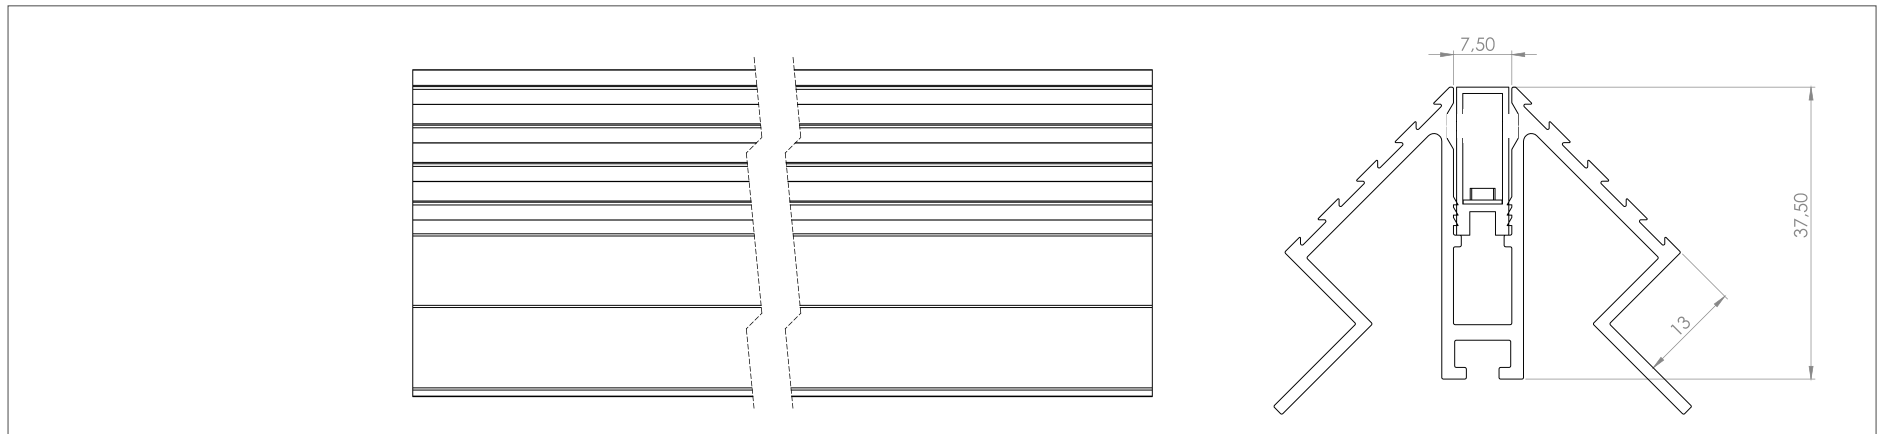


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

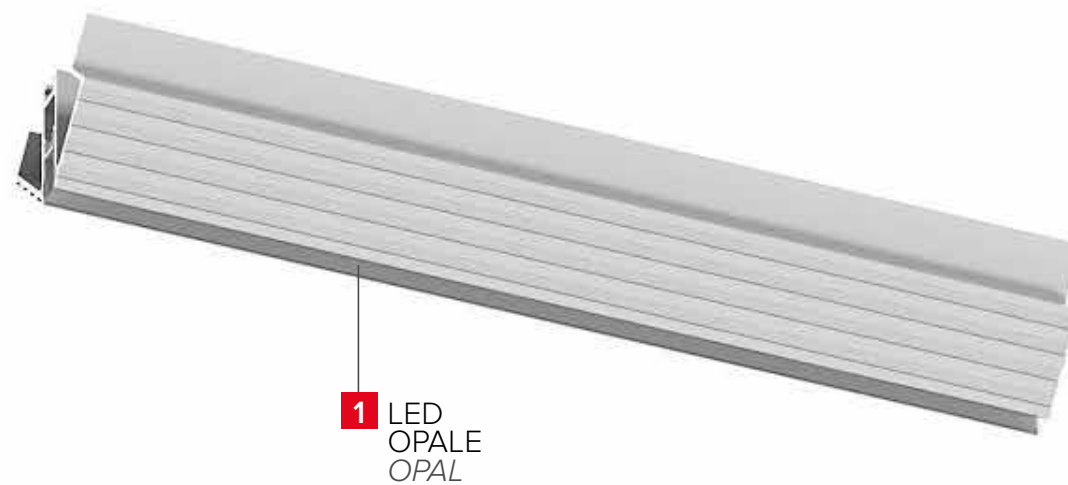

MONTAGGIO *INSTALLATION*



UTILIZZO *APPLICATION*

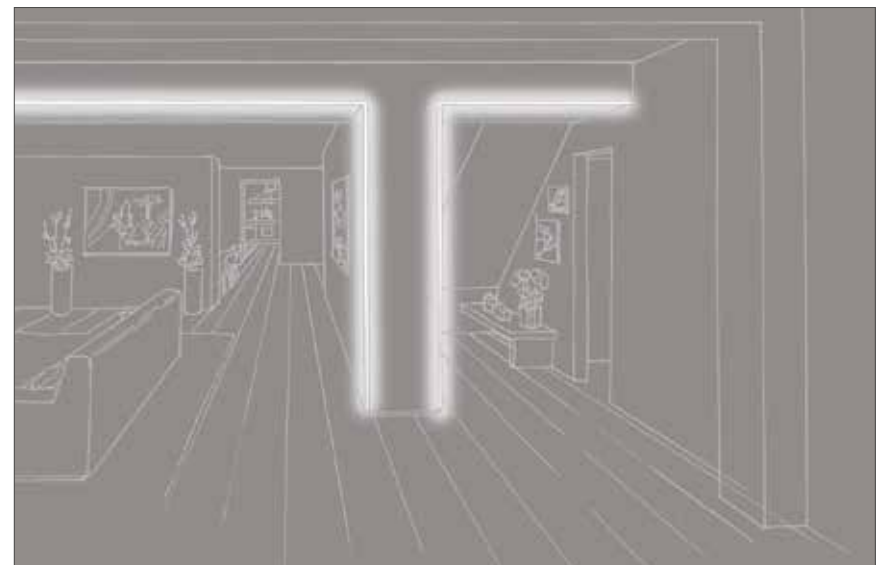

COME ORDINARE *HOW TO ORDER*
CREAZIONE DEI CODICI *CODE CREATION*

EIGHT
ESTRO slim
ESTRO slim


1 ESTRO KL LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE *APPLICATION WITH OPAL LEDBAR*

Nome <i>Name</i>	Diffusore <i>Diffuser</i>	LED	Temp. di colore K <i>Colour temp. K</i>			Fascio° <i>Beam°</i>	Lungh. in cm <i>Length in cm</i>			Finitura** <i>Finish**</i>
		3014 SLIM								
ESTRO	OPAL	10W/m	2700 K	3000 K	4000 K	-	3 cifre 3 <i>digits</i>			
KL	O	C	A	B	C	0	n	n	n	nn


Esempio: KLOCA0100nn = ESTRO KL - 2700 K - LED 3014 10W/m - 100 cm *Example: KLOCA0100nn = ESTRO KL - 2700 K - LED 3014 10W/m - 100 cm*

| ACCESSORI *ACCESSORIES*


ESTRO KFKIT02 - Giunto lineare *Linear joint*

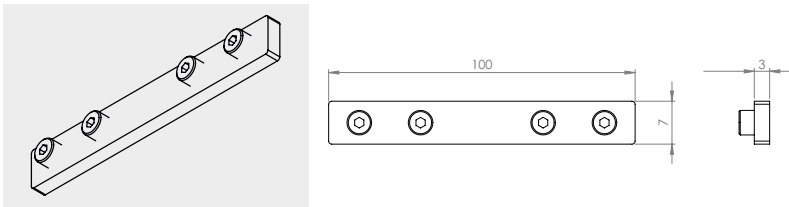

ESTRO KFKIT03 - Giunto a L *L joint*

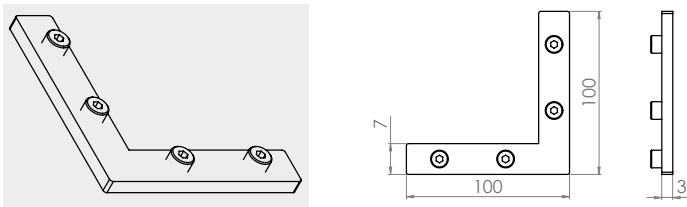

ESTRO KFTAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 *PROFILE CAPS KIT*




Famiglia <i>Family</i>	-			Finitura** <i>Finish**</i>
ESTRO				
KF	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - *Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps*

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - *DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24r*

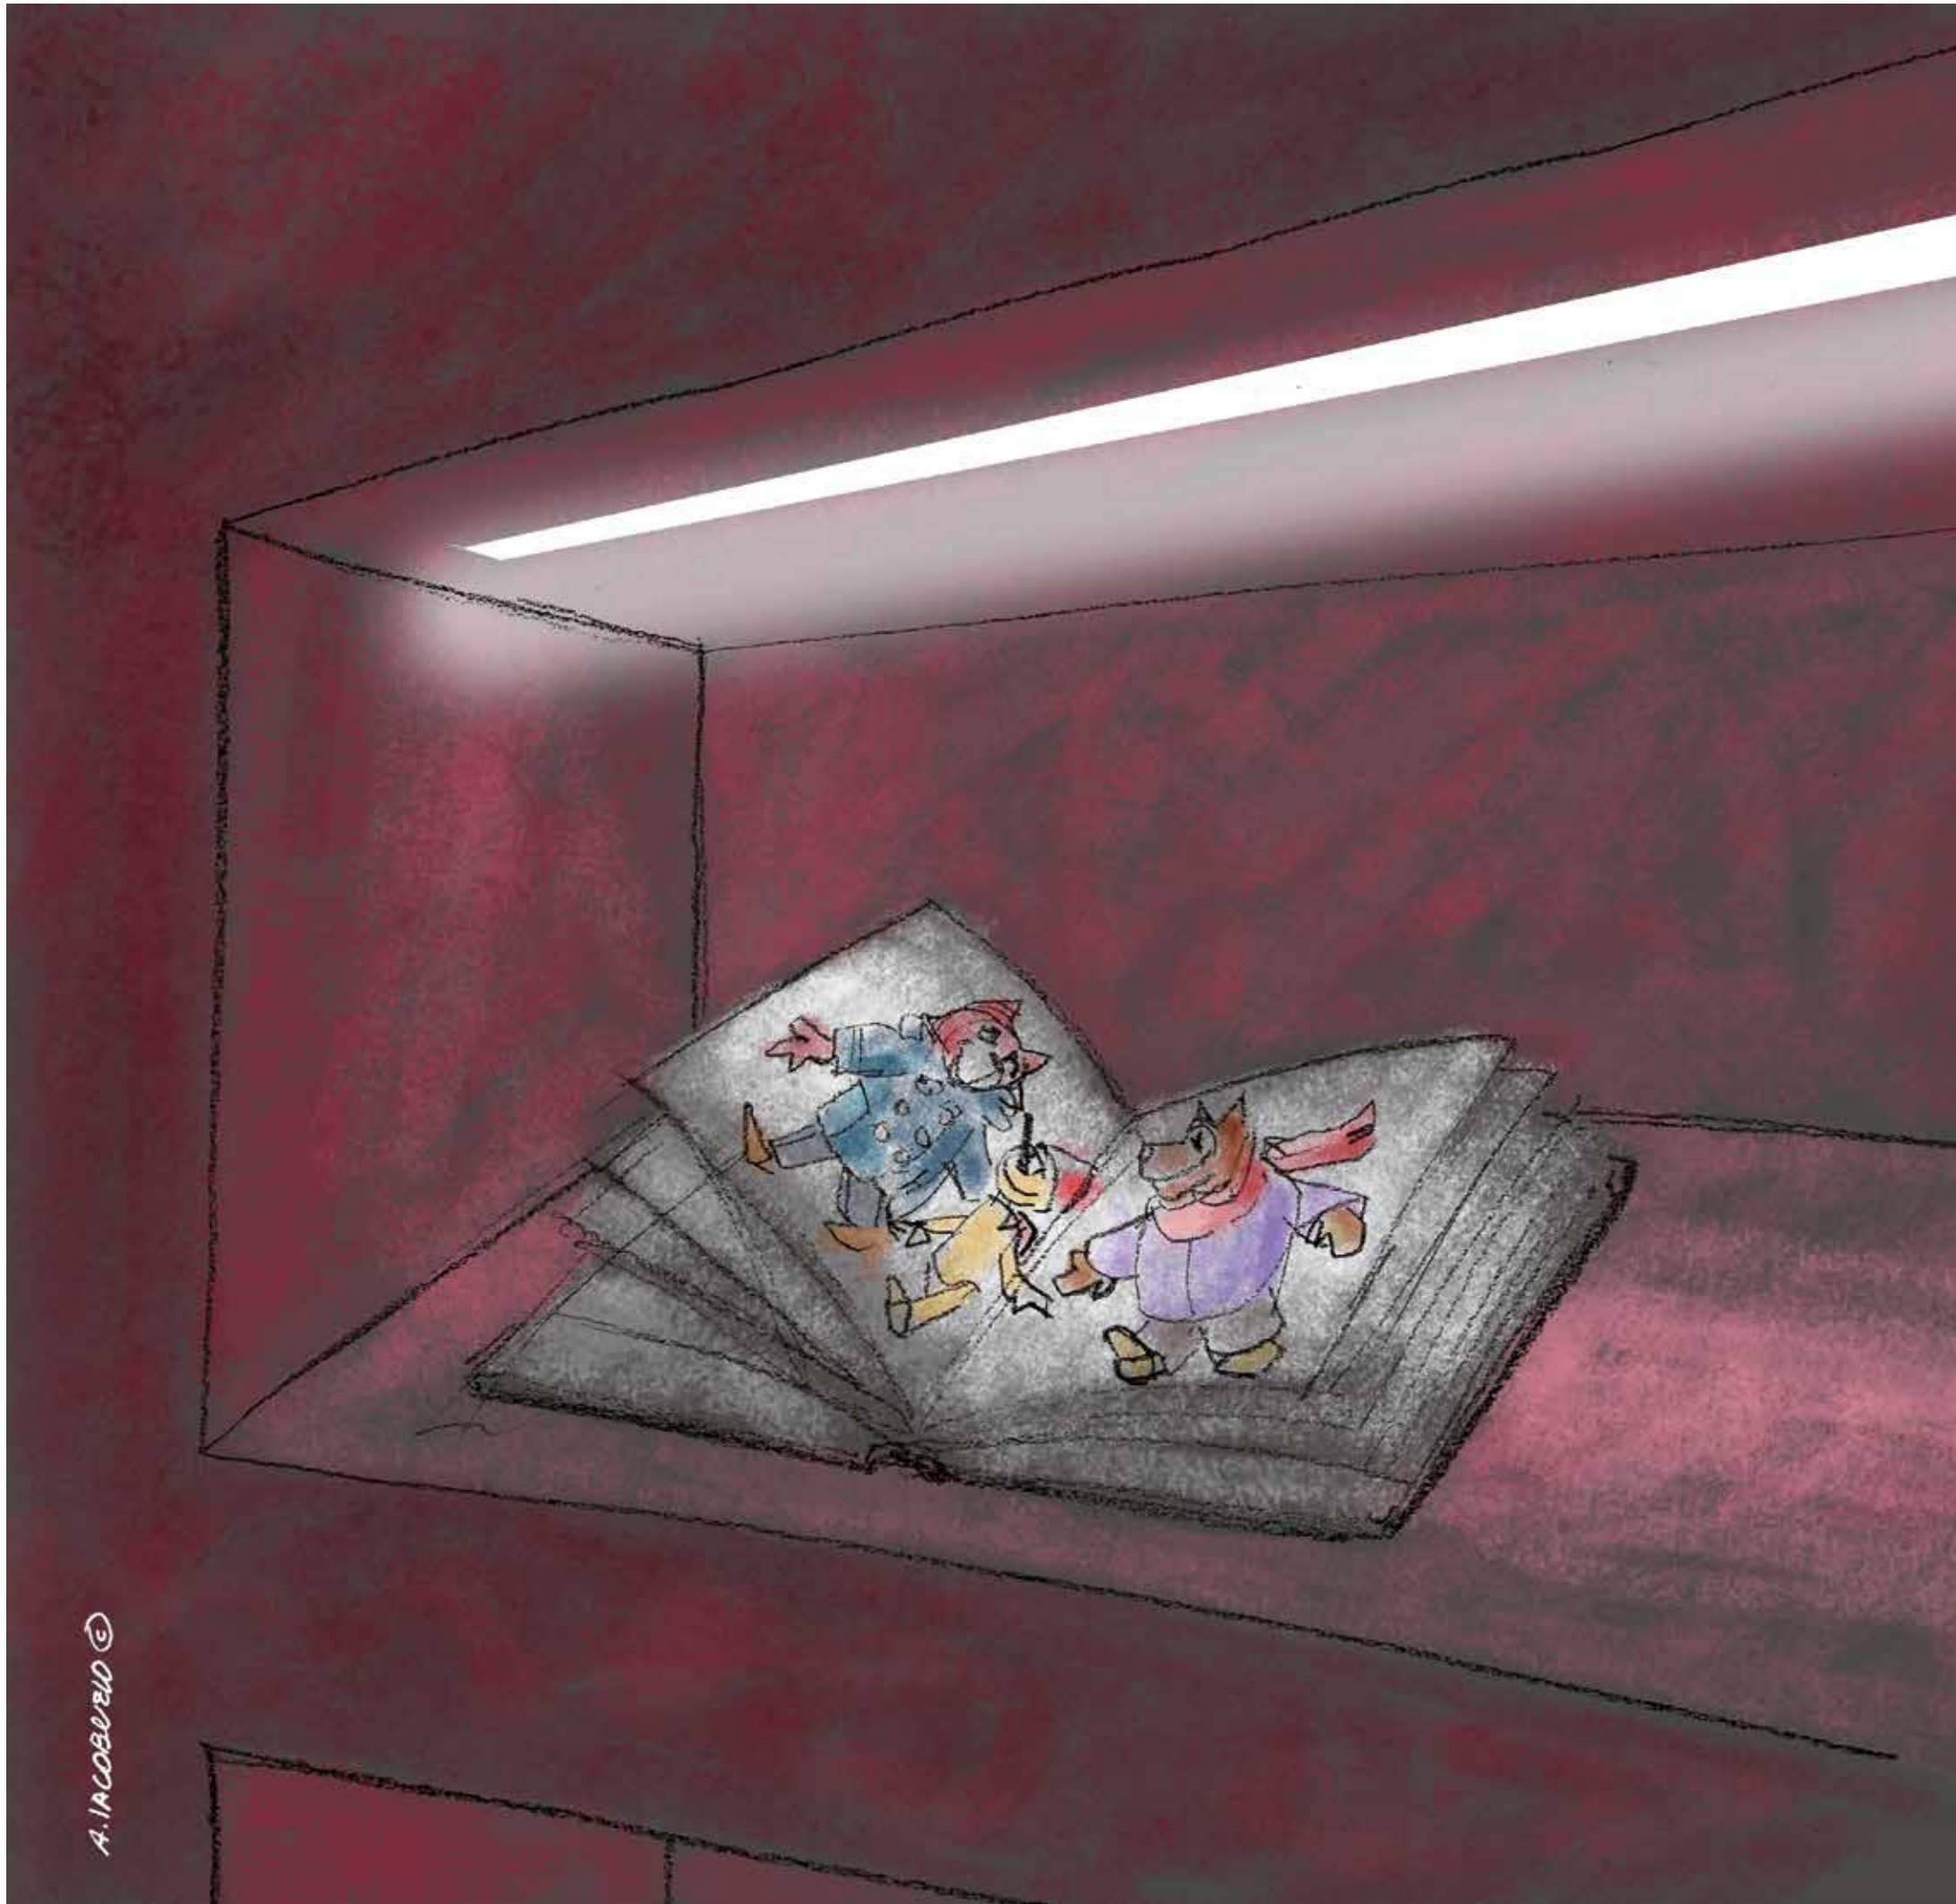



NINE

ESTRO sotto pensili
ESTRO under units

I tagli di luce creano illusioni e suggestioni:
le soluzioni di questa sezione sono state appositamente ideate e realizzate per enfatizzare oggetti attraverso la luce e la disposizione dei punti luminosi. Estro, con queste soluzioni, è lo strumento per evidenziare, sottolineare, valorizzare oggetti che interpretano un ruolo da protagonista sulla scena: lo spazio intorno diventa accoglienza e custodia di valori che la luce sa esaltare e portare in primo piano.

*The light cuts create illusions and suggestions:
the solutions in this section have been specially created to emphasise objects through the light and the arrangement of luminous points. With these solutions, Estro is the tool to highlight, stress and enhance objects that play the role of protagonist on a stage: the surrounding space becomes a reception and keeper of values that the light is able to enhance and bring to the fore.*

ESTRO JW

LED OPAL
LED PRISMATIC
LED LENS
BLIND
POWER
COMFORT
SPOT

ESTRO JZ


LED OPAL
LED PRISMATIC
LED LENS

ESTRO JX

LED OPAL
LED PRISMATIC
LED LENS

ESTRO KN

LED OPAL
LED PRISMATIC
LED LENS
BLIND
POWER
COMFORT
SPOT

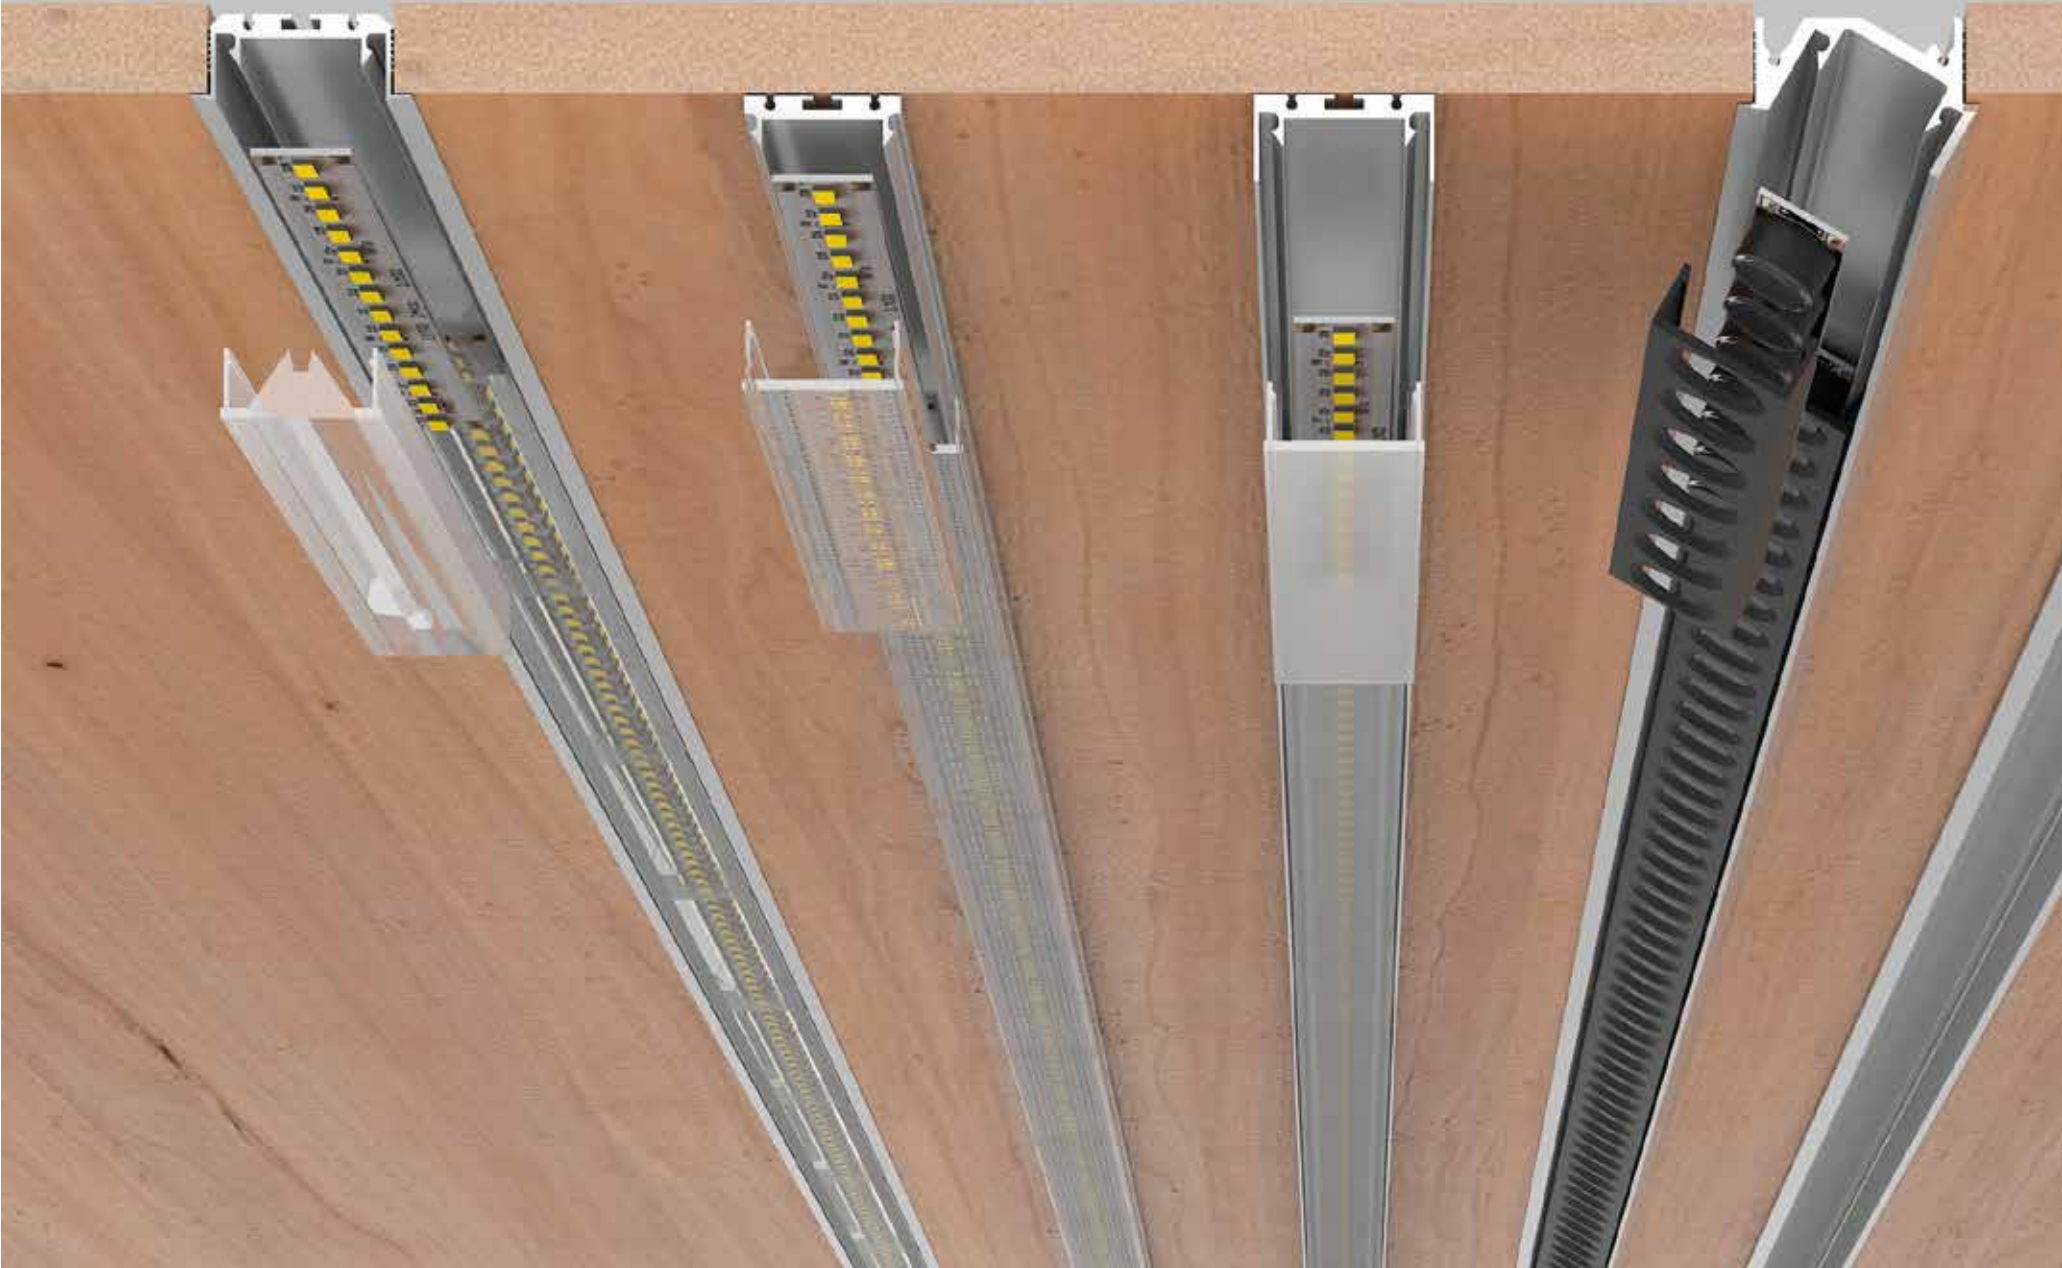

ESTRO KZ


LED OPAL
LED PRISMATIC



LED OPAL



LED PRISMATIC

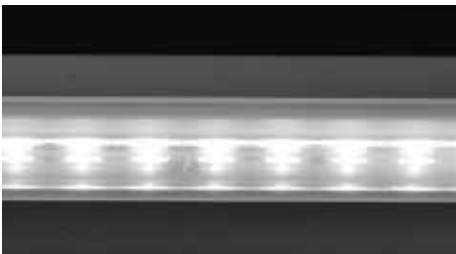

LED LENS



BLIND



POWER



COMFORT C1



COMFORT C2




COMFORT C3




SPOT

ESTRO JW



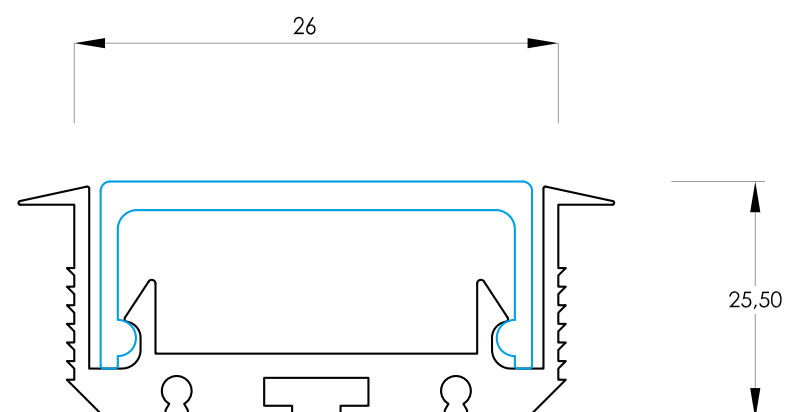


alloggiamento LED
LED housing

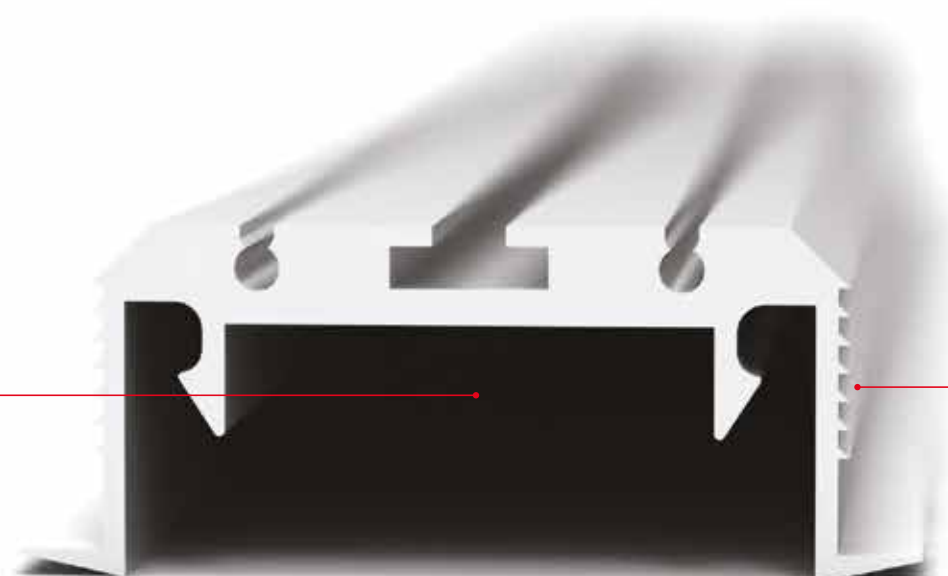


alette di fissaggio
fixing fin

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*

DIMENSIONE *DIMENSION*

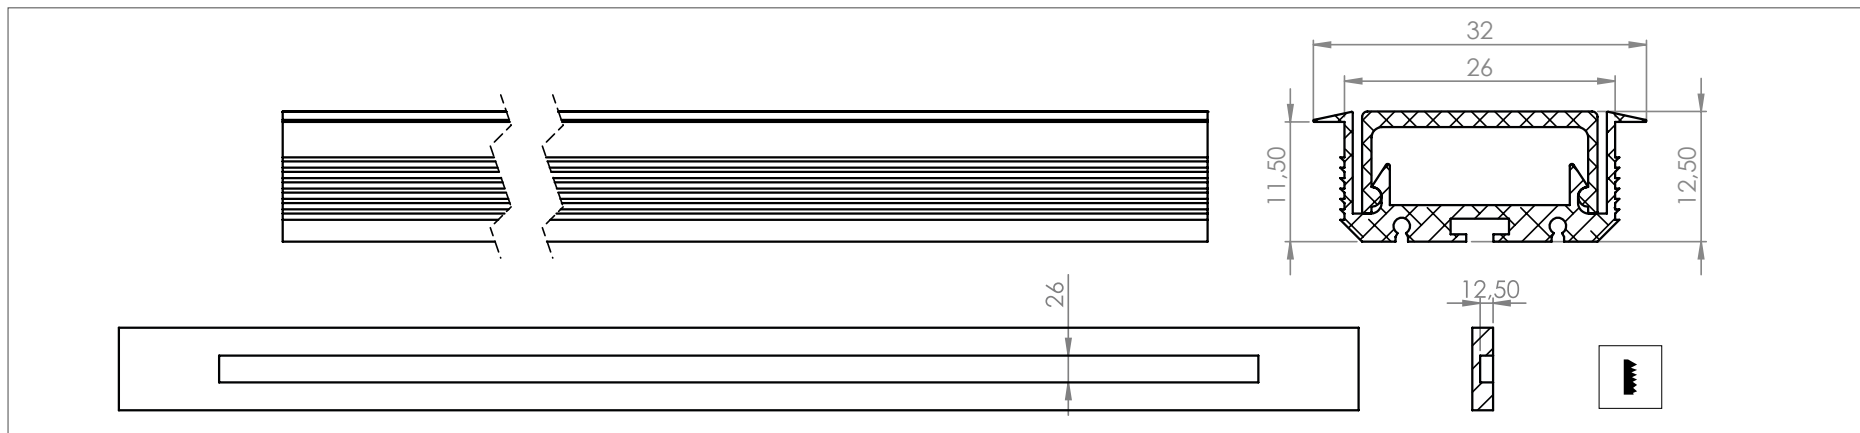

ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

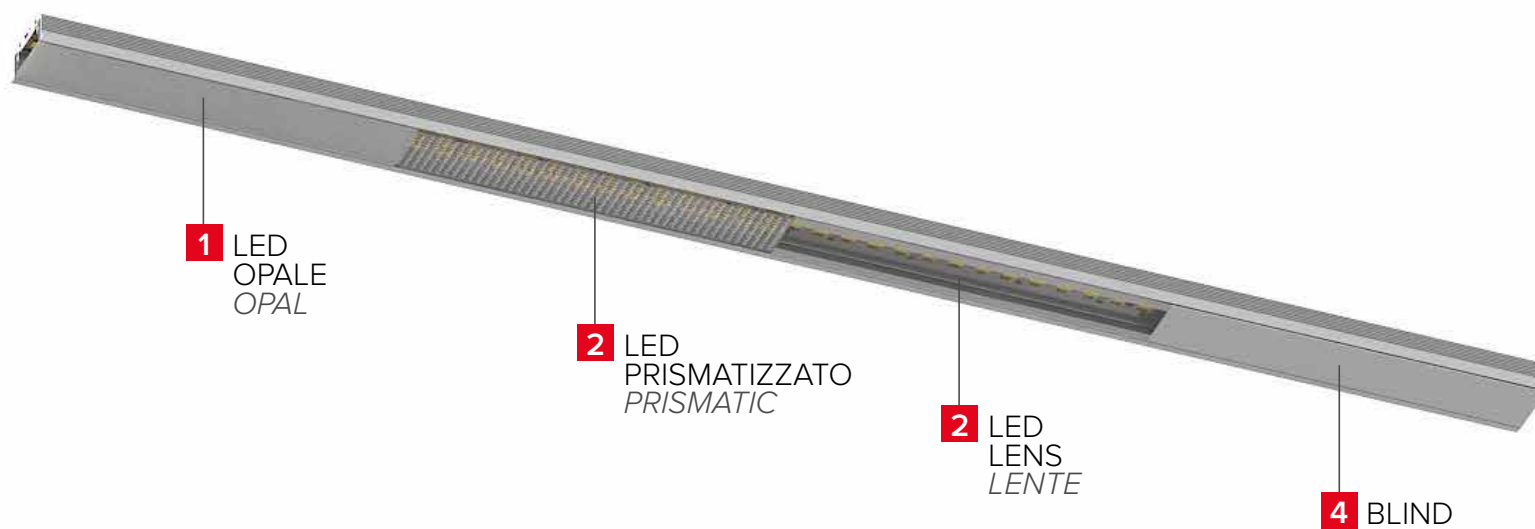

MONTAGGIO *INSTALLATION*



UTILIZZO *APPLICATION*



COME ORDINARE HOW TO ORDER
CREAZIONE DEI CODICI CODE CREATION

NINE
ESTRO sotto pensili
ESTRO under units

1 ESTRO JW LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835								
ESTRO	OPAL	19W/m	2700 K	3000 K	4000 K	-	3 cifre 3 digits			
JW	O	A	A	B	C	0	n	n	n	nn

Esempio: JW0AA0100nn = ESTRO JW - 2700 K - LED 2835 19W/m - 100 cm Example: JW0AA0100nn = ESTRO JW - 2700 K - LED 2835 19W/m - 100 cm

2 ESTRO JW LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835								
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	2700 K	3000 K	4000 K	-	3 cifre 3 digits			
JW	T	A	A	B	C	0	n	n	n	nn

Esempio: JWTA00100nn = ESTRO JW - 2700 K - LED 2835 19W/m - 100 cm Example: JWTA00100nn = ESTRO JW - 2700 K - LED 2835 19W/m - 100 cm

3 ESTRO JW LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBAR LENTE APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835									
ESTRO	LENS	19W/m	2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JW	L	A	A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JWLAAC100nn = ESTRO JW - 2700 K - LED 2835 19W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JWLAAC100nn = ESTRO JW - 2700 K - LED 2835 19W/m - optics 30° - 100 cm


4 ESTRO JW BLIND - APPLICAZIONE CIECA BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND	-	-	-	3 cifre 3 digits			
JW	I	0	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JW1000100nn = ESTRO JW - modulo cieco - 100 cm JW1000100nn = ESTRO JW - blind module - 100 cm

ACCESSORI ACCESSORIES

ESTRO JWTAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 PROFILE CAPS KIT



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JW	T	A	P	nn



**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps


*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

ESTRO JZ



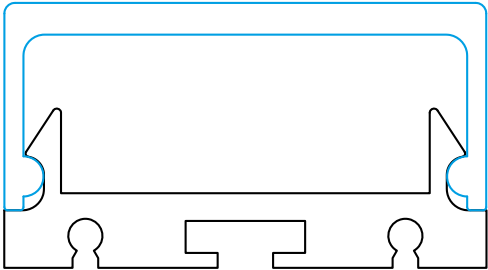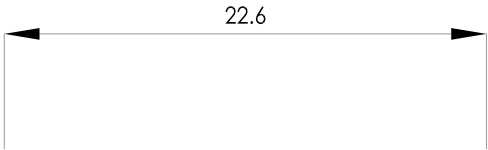


alloggiamento LED
LED housing

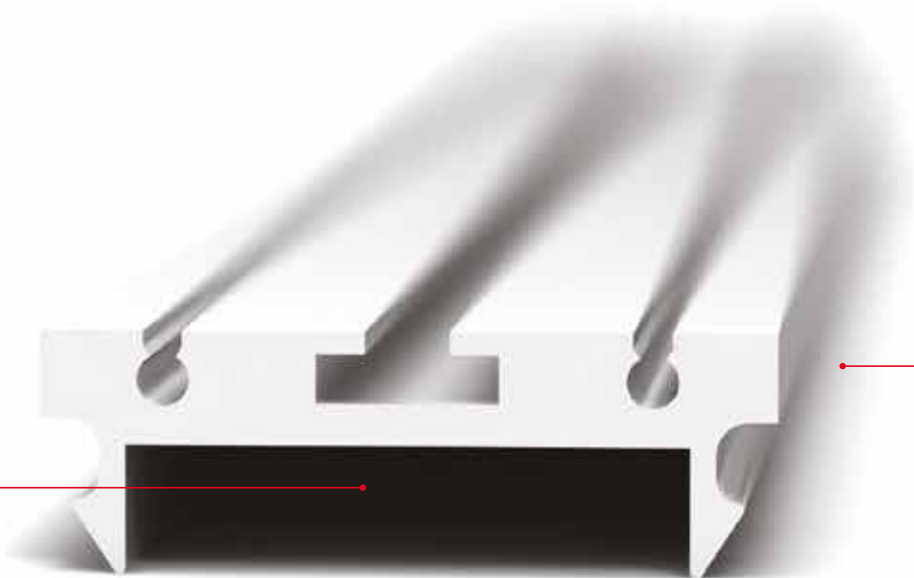


fissaggio
fixing

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*

DIMENSIONE *DIMENSION*

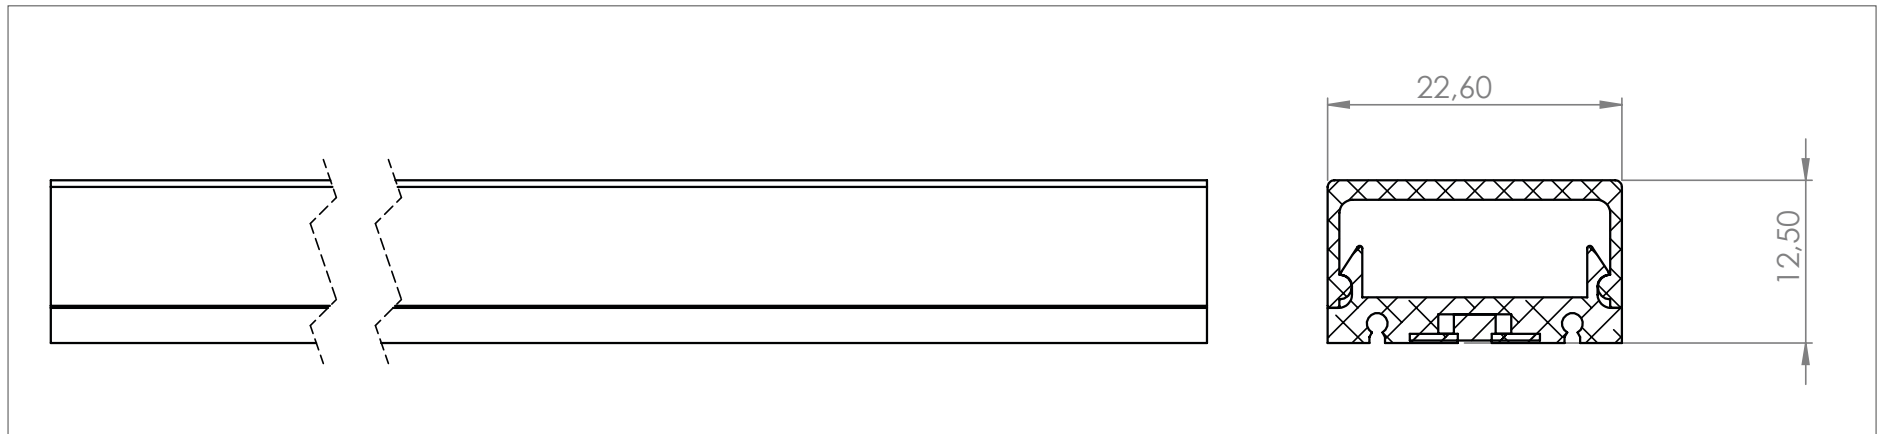

ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

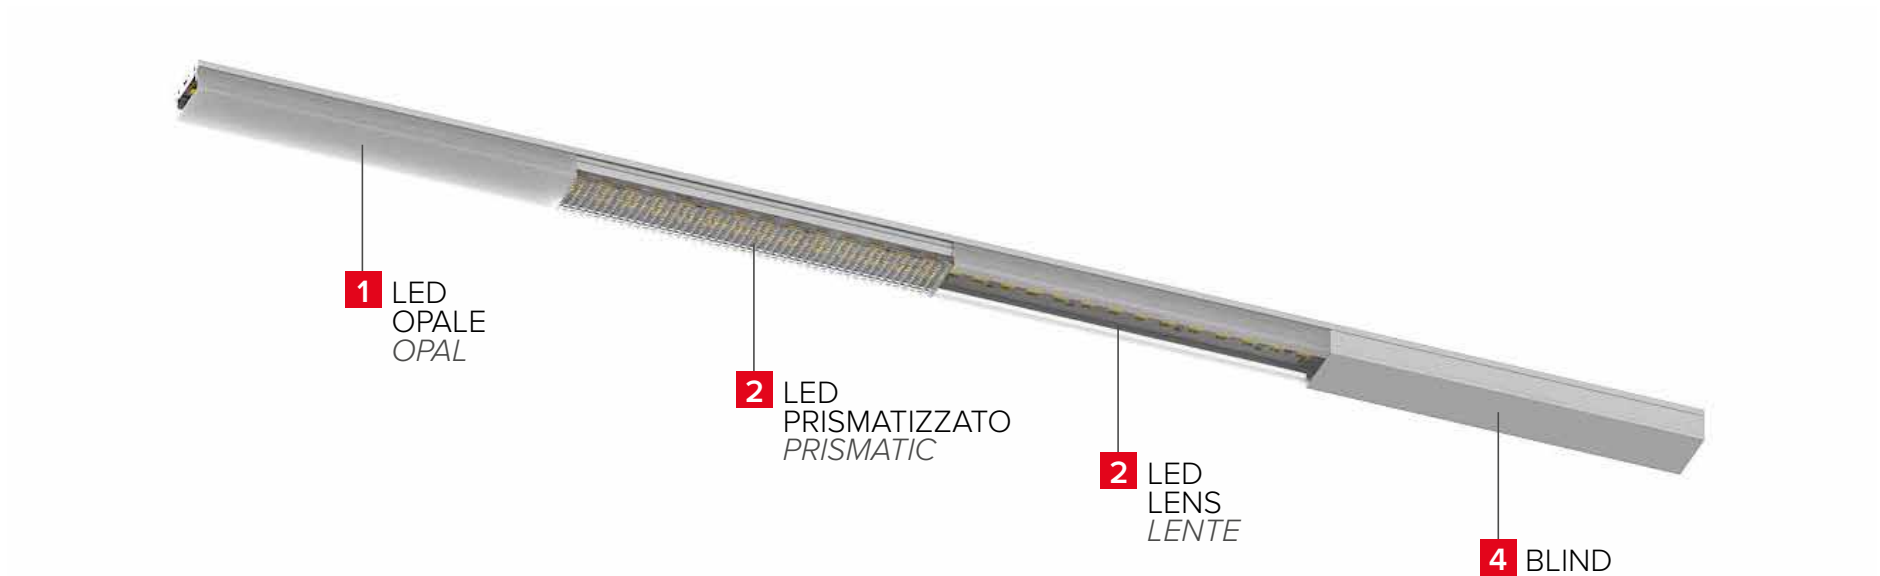

MONTAGGIO *INSTALLATION*



UTILIZZO *APPLICATION*



COME ORDINARE HOW TO ORDER
CREAZIONE DEI CODICI CODE CREATION

NINE
ESTRO sotto pensili
ESTRO under units

1 ESTRO JZ LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835								
ESTRO	OPAL	19W/m	2700 K	3000 K	4000 K	-	3 cifre 3 digits			
JZ	O	A	A	B	C	0	n	n	n	nn

Esempio: JZOAA0100nn = ESTRO JZ - 2700 K - LED 2835 19W/m - 100 cm Example: JZOAA0100nn = ESTRO JZ - 2700 K - LED 2835 19W/m - 100 cm

2 ESTRO JZ LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835								
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	2700 K	3000 K	4000 K	-	3 cifre 3 digits			
JZ	T	A	A	B	C	0	n	n	n	nn

Esempio: JZTAA0100nn = ESTRO JZ - 2700 K - LED 2835 19W/m - 100 cm Example: JZTAA0100nn = ESTRO JZ - 2700 K - LED 2835 19W/m - 100 cm

3 ESTRO JZ LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED 2835	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	LENS	19W/m	2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JZ	L	A	A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JZLAAC100nn = ESTRO JZ - 2700 K - LED 2835 19W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JZLAAC100nn = ESTRO JZ - 2700 K - LED 2835 19W/m - optics 30° - 100 cm


4 ESTRO JZ BLIND - APPLICAZIONE CIECA BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND	-	-	-	3 cifre 3 digits			
JZ	I	0	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JZI000100nn = ESTRO JZ - modulo cieco - 100 cm JZI000100nn = ESTRO JZ - blind module - 100 cm

ACCESSORI ACCESSORIES

ESTRO JZTAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 PROFILE CAPS KIT



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JZ	T	A	P	nn



**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

ESTRO JX



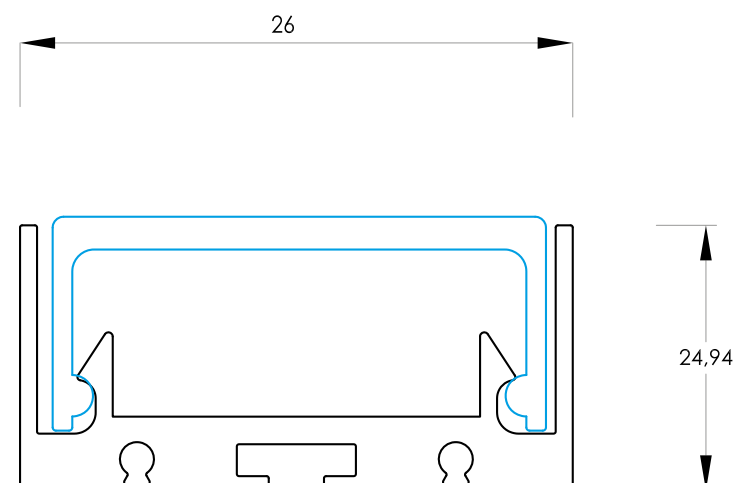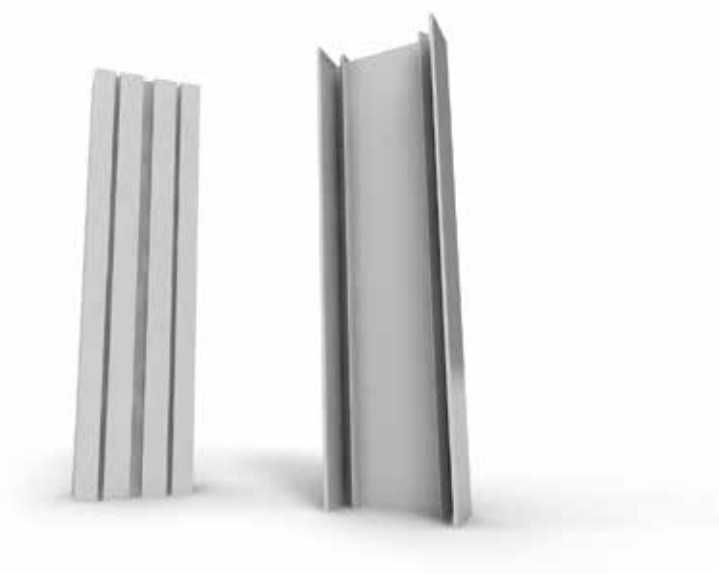


alloggiamento LED
LED housing


fissaggio
fixing

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*

DIMENSIONE *DIMENSION*

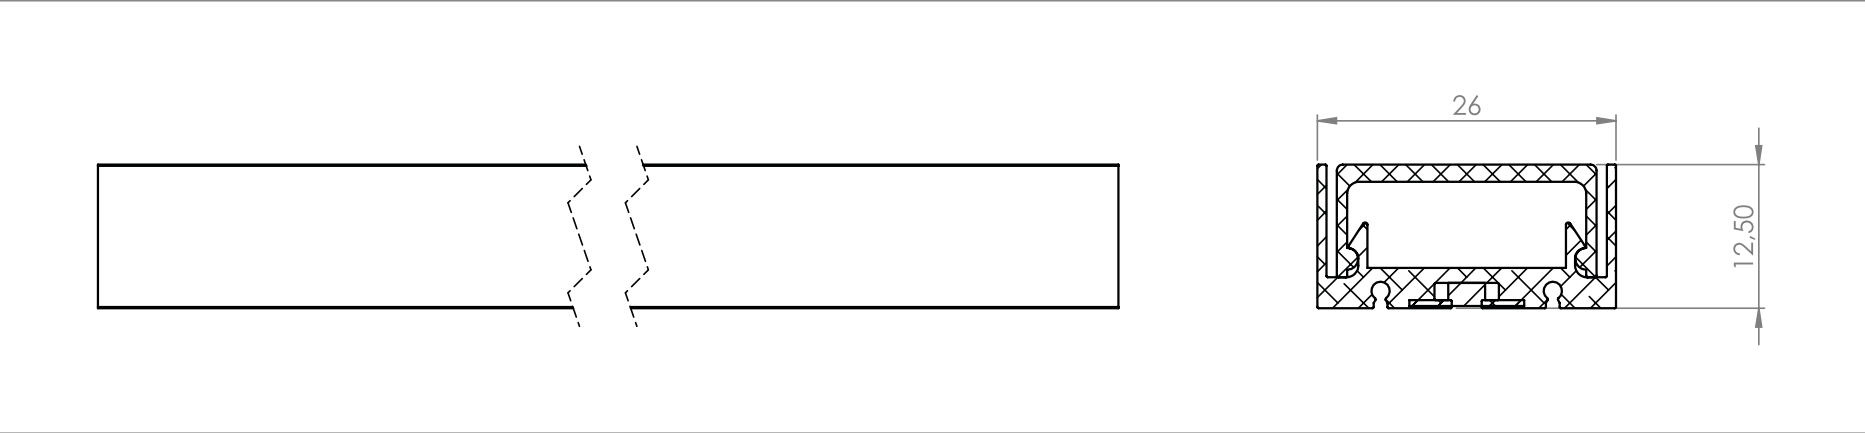


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

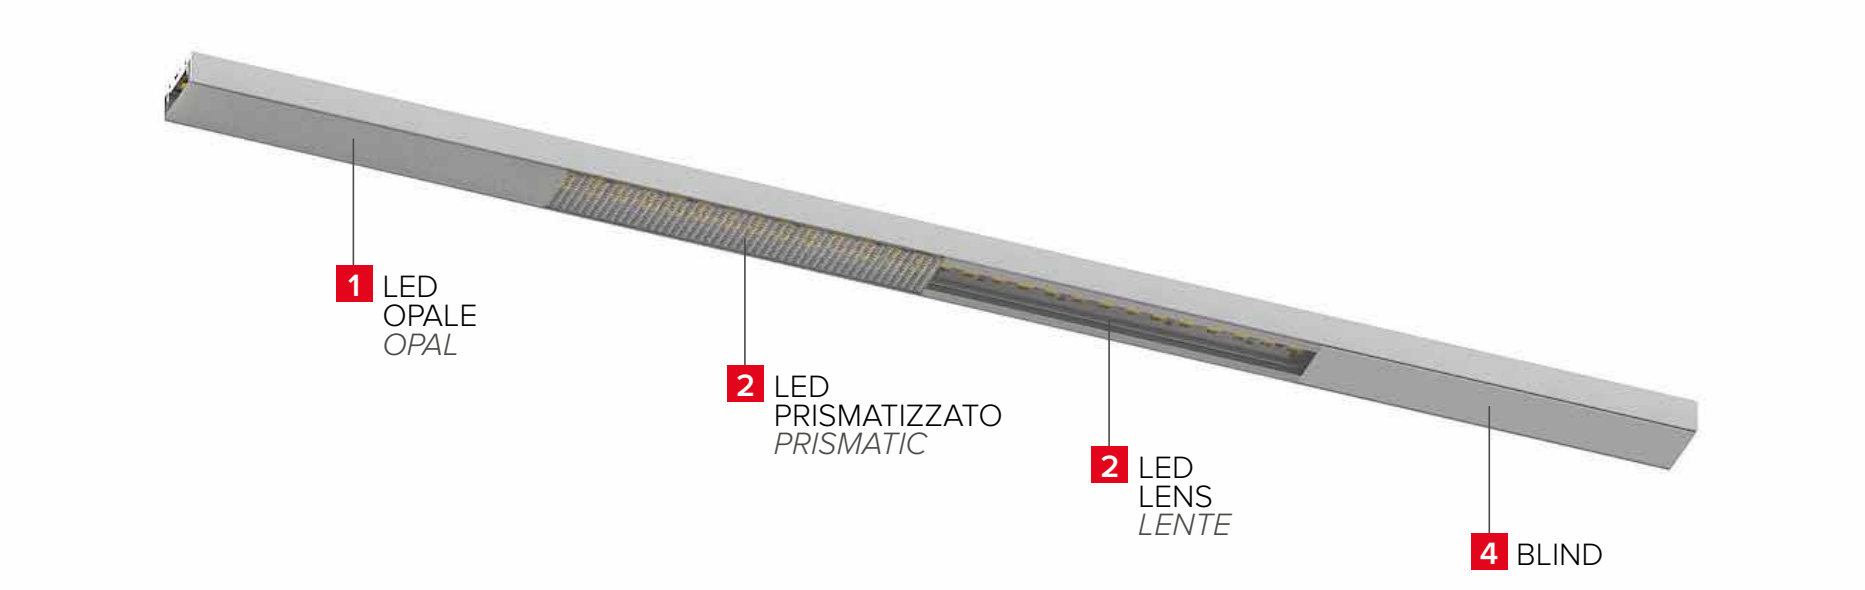

MONTAGGIO *INSTALLATION*



UTILIZZO *APPLICATION*

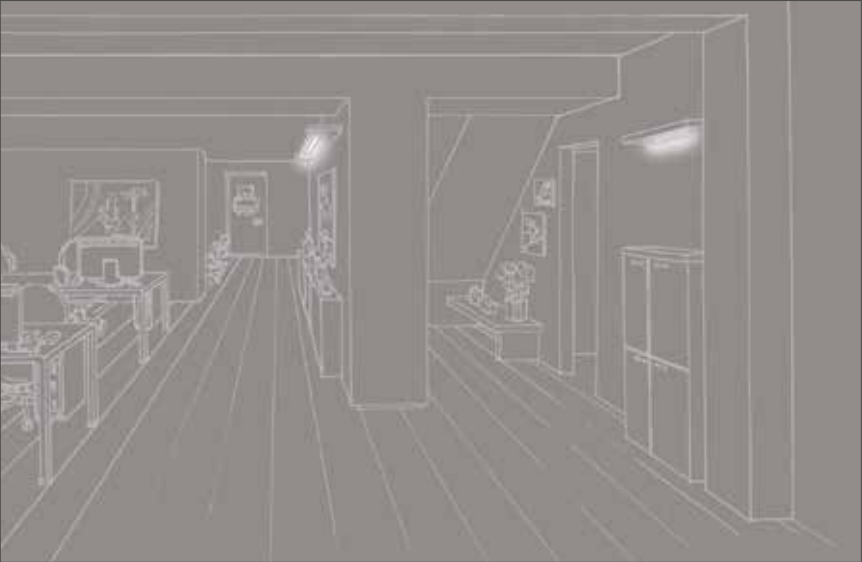

COME ORDINARE HOW TO ORDER
CREAZIONE DEI CODICI CODE CREATION

NINE
ESTRO sotto pensili
ESTRO under units

1 ESTRO JX LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835								
ESTRO	OPAL	19W/m	2700 K	3000 K	4000 K	-	3 cifre 3 digits			
JX	O	A	A	B	C	0	n	n	n	nn

Esempio: JXOAA0100nn = ESTRO JX - 2700 K - LED 2835 19W/m - 100 cm Example: JXOAA0100nn = ESTRO JX - 2700 K - LED 2835 19W/m - 100 cm

2 ESTRO JX LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835								
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	2700 K	3000 K	4000 K	-	3 cifre 3 digits			
JX	T	A	A	B	C	0	n	n	n	nn

Esempio: JXTAA0100nn = ESTRO JX - 2700 K - LED 2835 19W/m - 100 cm Example: JXTAA0100nn = ESTRO JX - 2700 K - LED 2835 19W/m - 100 cm

3 ESTRO JX LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBAR LENTE APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835									
ESTRO	LENS	19W/m	2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JX	L	A	A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JXLAAC100nn = ESTRO JX - 2700 K - LED 2835 19W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JXLAAC100nn = ESTRO JX - 2700 K - LED 2835 19W/m - optics 30° - 100 cm


4 ESTRO JX BLIND - APPLICAZIONE CIECA BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND	-	-	-	3 cifre 3 digits			
JX	I	0	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JXI000100nn = ESTRO JX - modulo cieco - 100 cm JXI000100nn = ESTRO JX - blind module - 100 cm

ACCESSORI ACCESSORIES

ESTRO JXTAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 PROFILE CAPS KIT



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JX	T	A	P	nn


**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps


*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

ESTRO KN



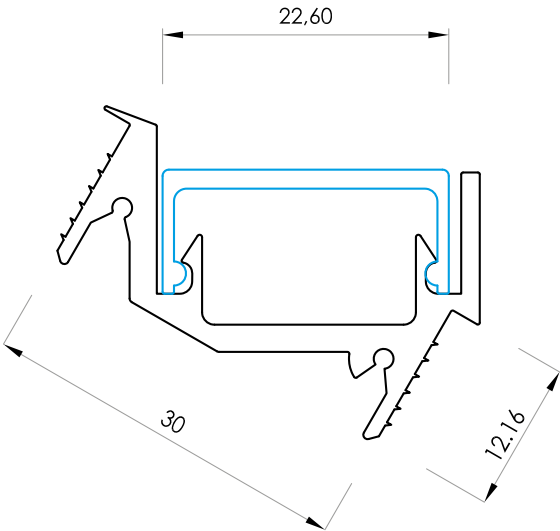


alloggiamento LED
LED housing

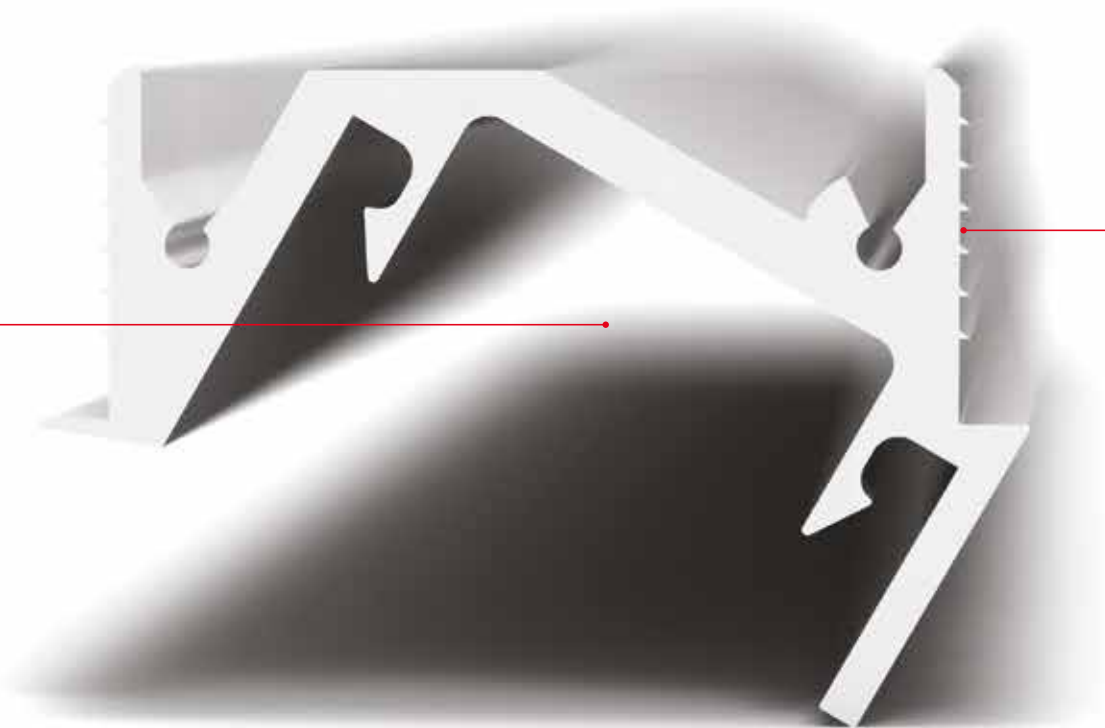


alette di fissaggio
fixing fin

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*

DIMENSIONE *DIMENSION*

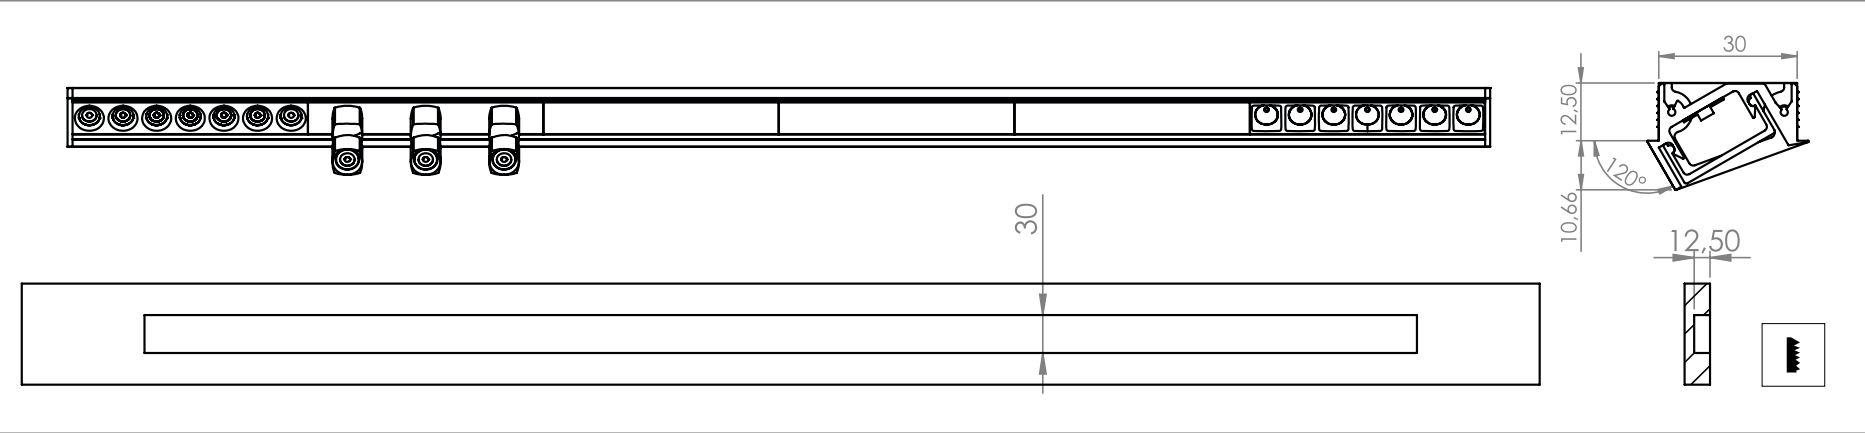

ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

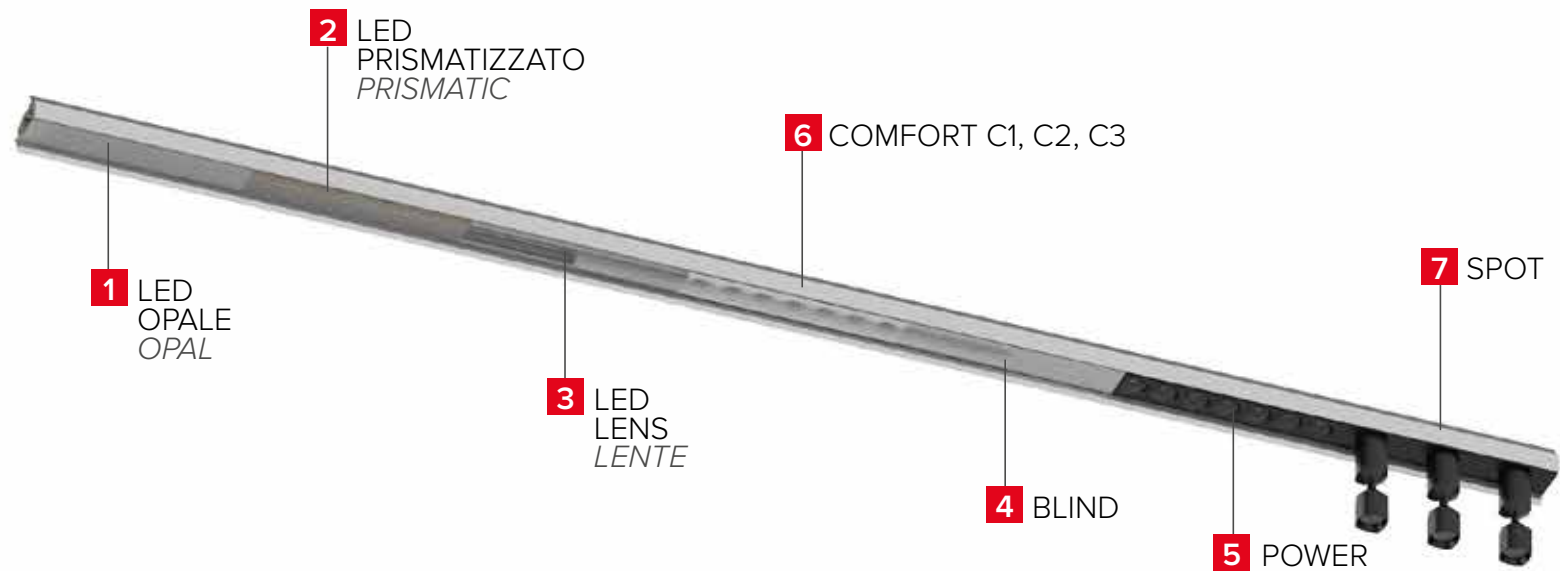

MONTAGGIO *INSTALLATION*



UTILIZZO *APPLICATION*



COME ORDINARE

HOW TO ORDER

CREAZIONE DEI CODICI

CODE CREATION

NINE

ESTRO sotto pensili

ESTRO under units

1

ESTRO KN LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE

APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
KN	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: KNOIA0100nn = ESTRO KN - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

Example: KNOIA0100nn = ESTRO KN - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2

ESTRO KN LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO

APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
KN	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: KNTIA0100nn = ESTRO KN - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

Example: KNTIA0100nn = ESTRO KN - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3

ESTRO KN LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE

APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
KN	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: KNLIAC100nn = ESTRO KN - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm

Example: KNLIAC1000A = ESTRO KN - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4

ESTRO KN BLIND - APPLICAZIONE CIECA

BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser		LED		Temp. di colore K Colour temp. K		Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND		-		-		-		3 cifre 3 digits			
KN	I		0		0		0		n	n	n	nn

Esempio: KNI000100nn = ESTRO KN - modulo cieco - 100 cm

KNI000100nn = ESTRO KN - blind module - 100 cm

5

ESTRO KN POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI

APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
KN	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: KNPLAB010nn = ESTRO KN - 2700 K - ottica 25° - 140 cm

KNPLAB010nn = ESTRO KN - 2700 K - optics 25° - 140 cm

6

ESTRO KN COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT

APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
KN	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: KNALAA010nn = ESTRO KN Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm

KNALAA010nn = ESTRO KN Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm

7

ESTRO KN SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT

APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K	Fascio ° Beam °	Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-	-	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
KN	S	0	0	0	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: KNS000010AA = ESTRO KN - 140 cm

KNS000010AA = ESTRO KN - 140 cm

7.1

ESTRO SP - SPOT SINGOLO

SINGLE SPOTLIGHT

Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25°

SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°


Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24

Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28


ESTRO KNTAPS - KIT 1 TAPPO SINISTRO 1 LEFT CAP KIT



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
KN	T	A	P	Snn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

ESTRO KNTAPD - KIT 1 TAPPO DESTRO 1 RIGHT CAP KIT



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
KN	T	A	P	Dnn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28




ESTRO KZ




NINE

ESTRO sotto pensili
ESTRO under units

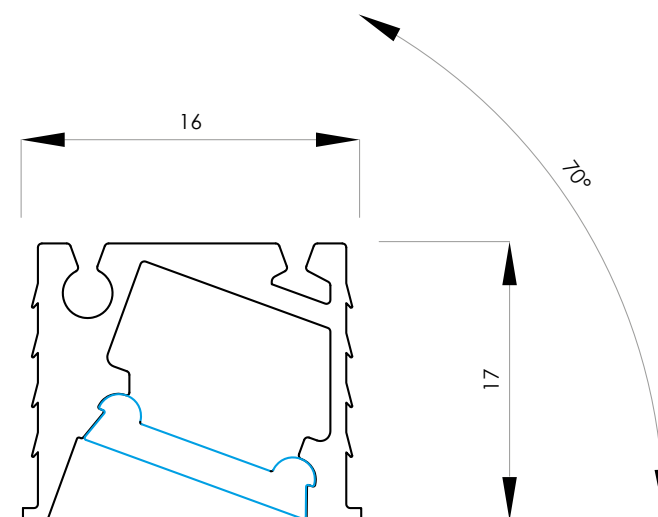


alloggiamento LED
LED housing

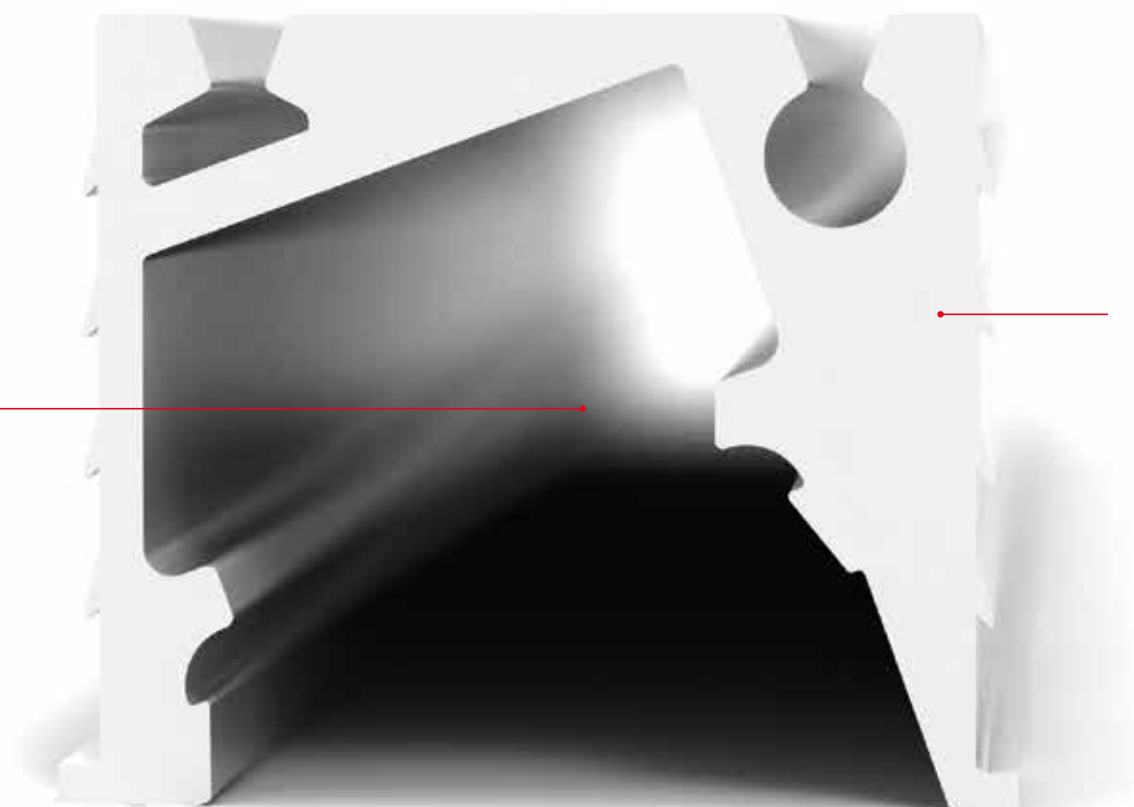


alette di fissaggio
fixing fin

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*

DIMENSIONE *DIMENSION*

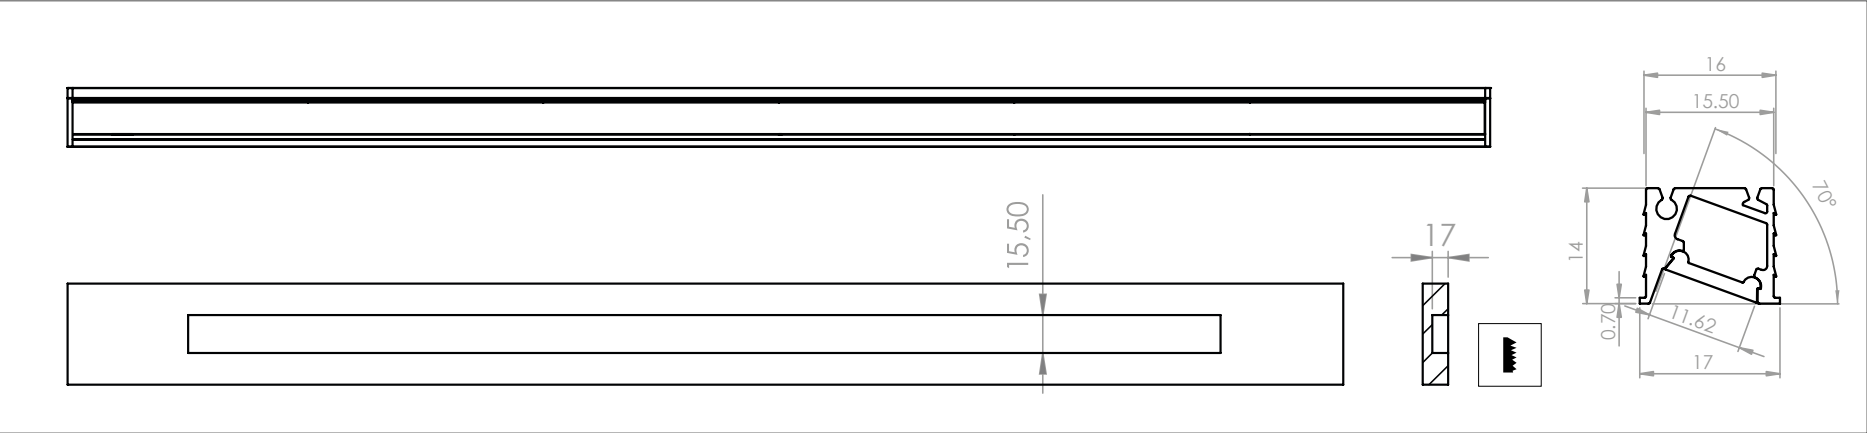


ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

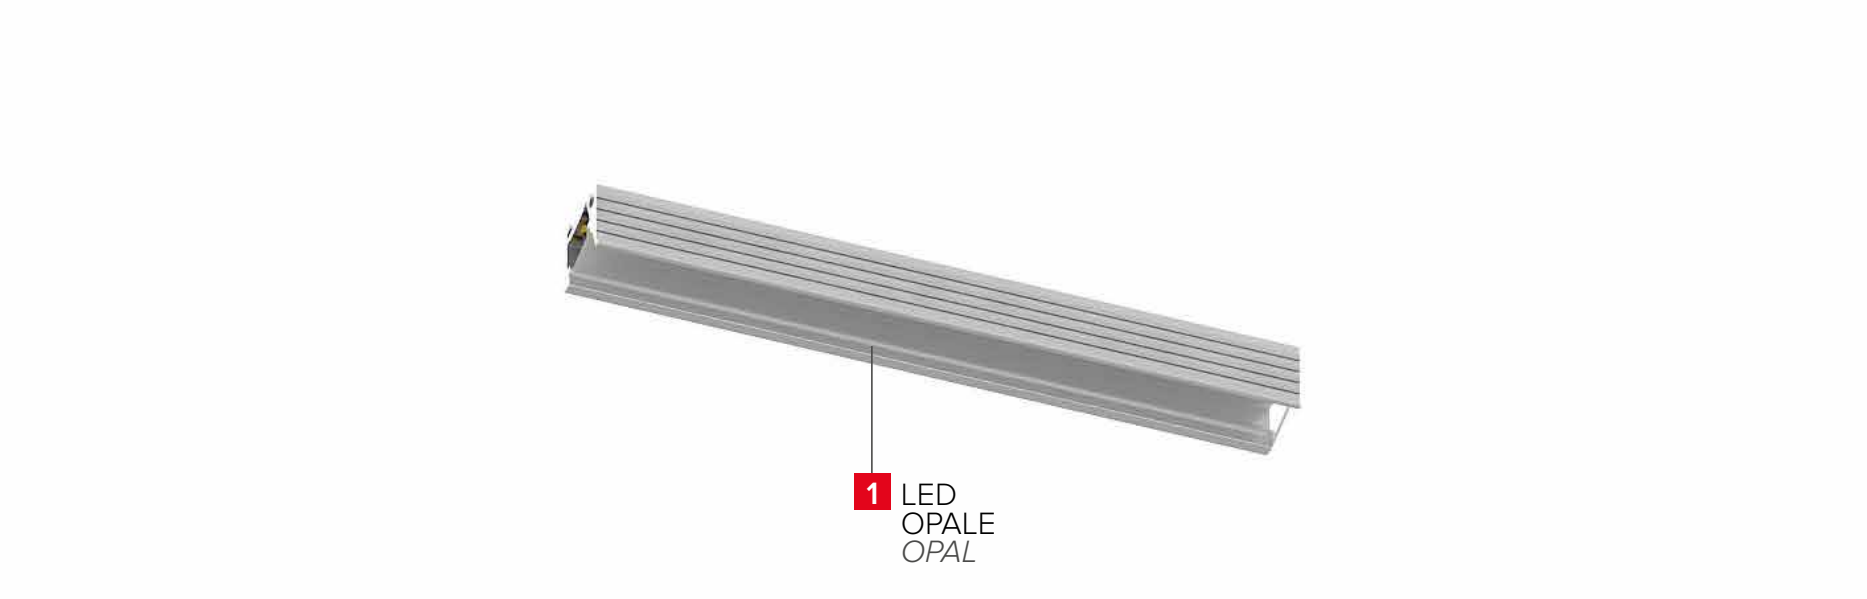

MONTAGGIO *INSTALLATION*



UTILIZZO *APPLICATION*

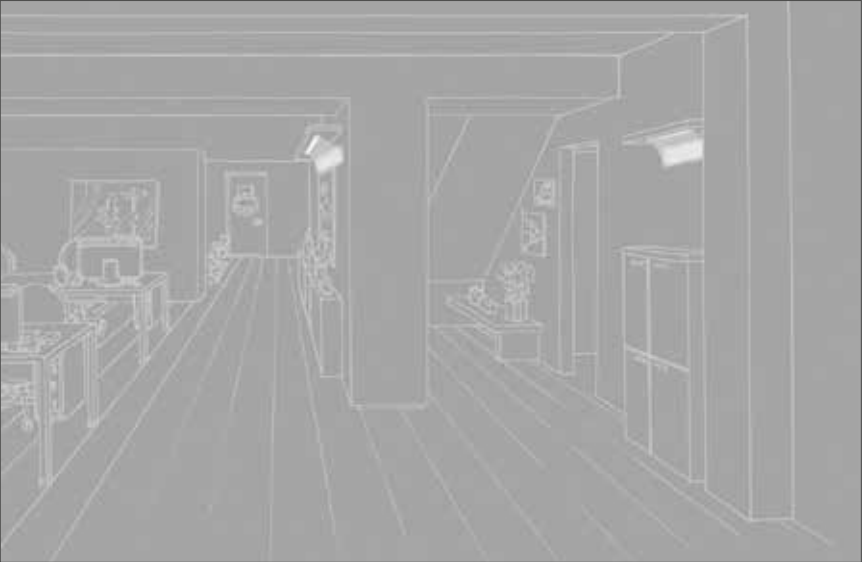

COME ORDINARE

HOW TO ORDER

CREAZIONE DEI CODICI

CODE CREATION

NINE

ESTRO sotto pensili

ESTRO under units

1

ESTRO KZ LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE

APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835								
ESTRO	OPAL	19W/m	2700 K	3000 K	4000 K	-	3 cifre 3 digits			
KZ	O	A	A	B	C	0	n	n	n	nn

Esempio: KZOAA0100nn = ESTRO KZ - 2700 K - LED 2835 19W/m - 100 cm


Example: KZOAA0100nn = ESTRO KZ - 2700 K - LED 2835 19W/m - 100 cm

ACCESSORI

ACCESSORIES

ESTRO KZTAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2

PROFILE CAPS KIT



Famiglia Family	-				Finitura** Finish**
ESTRO					
KZ	T	A	P	-	nn

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24

Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13

**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28



A. IACOBERIO ©



TEN

ESTRO multi utility


ESTRO multi utility

Le particolari soluzioni in estruso d'alluminio di questa serie consentono di illuminare oggetti preziosi con una luce frontale orientata grazie alla quale immagini e cose acquistano una vita nuova nella magia della luce che le evidenzia, le segnala, le enfatizza e le valorizza.

The particular extruded aluminium solutions in this series can be used to illuminate precious objects with a directed front light thanks to which images and objects acquire a new life in the magic of the light that highlights, marks, emphasises and enhances them.

ESTRO JM

- LED OPAL
- LED PRISMATIC
- LED LENS
- BLIND
- POWER
- COMFORT
- SPOT

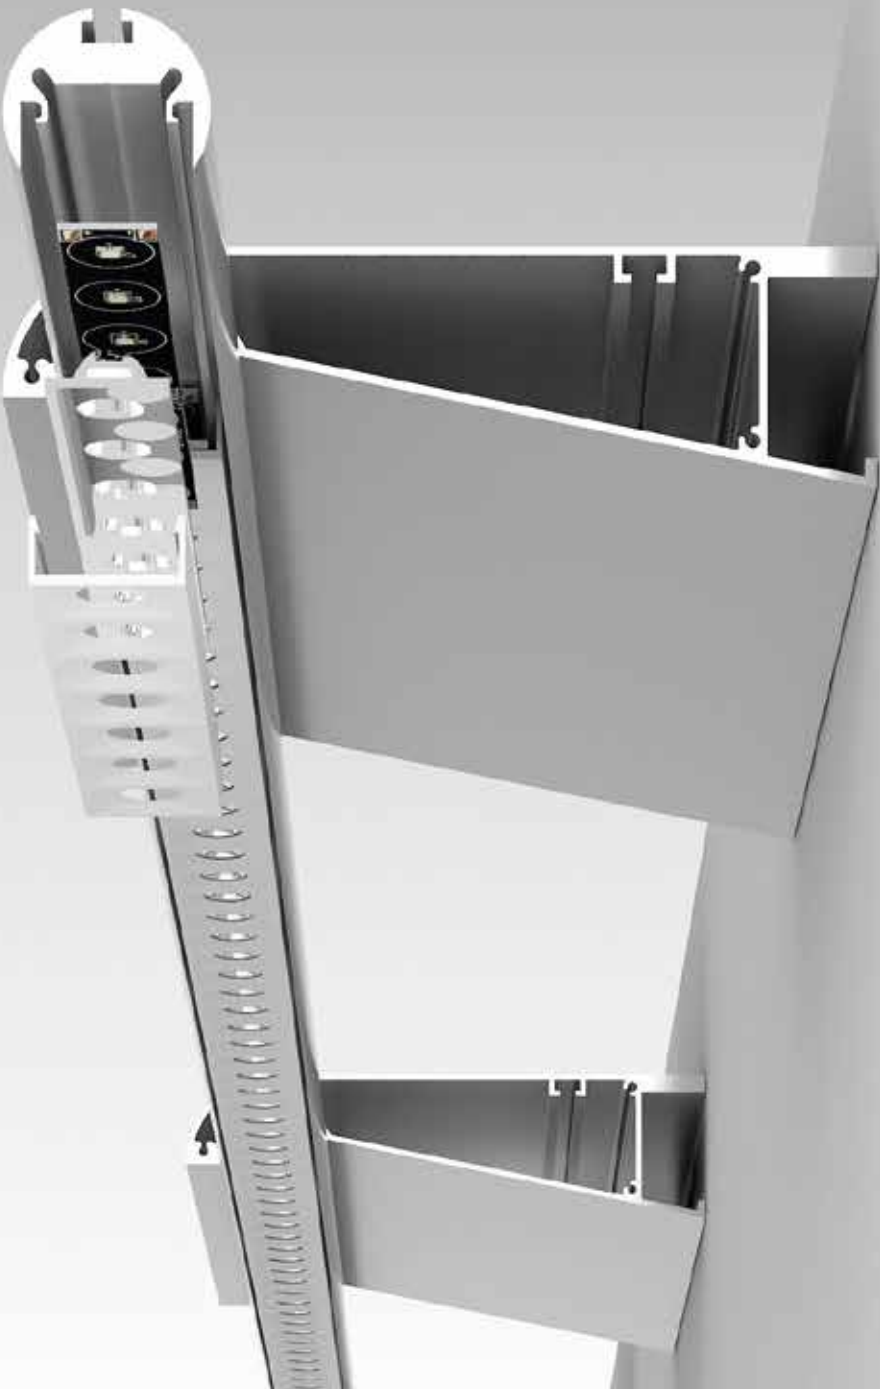



LED OPAL



LED PRISMATIC



LED LENS



BLIND



POWER



COMFORT C1



COMFORT C2





COMFORT C3



SPOT


ESTRO JM



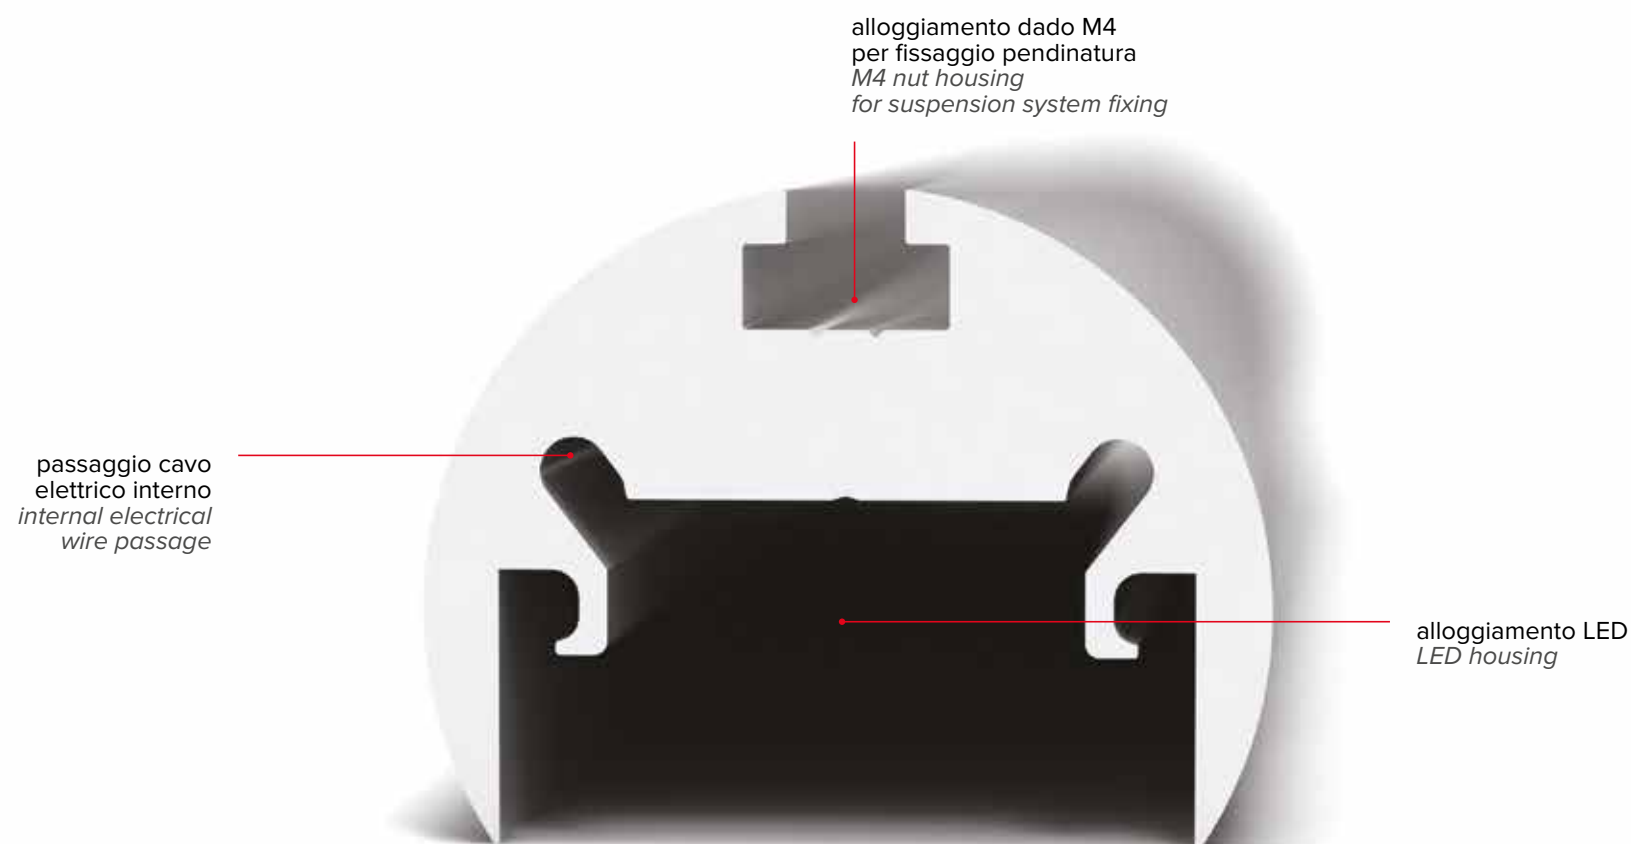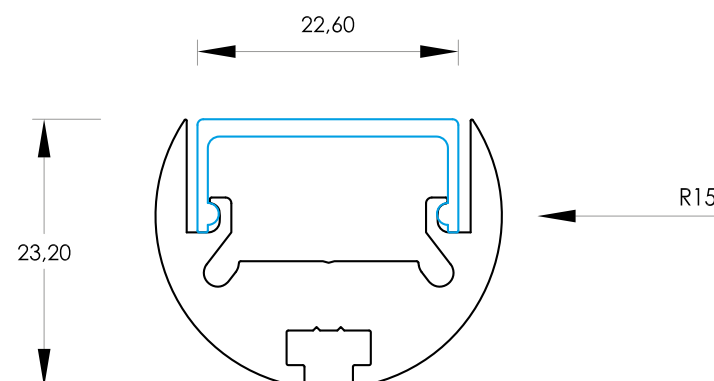


DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*

DIMENSIONE *DIMENSION*

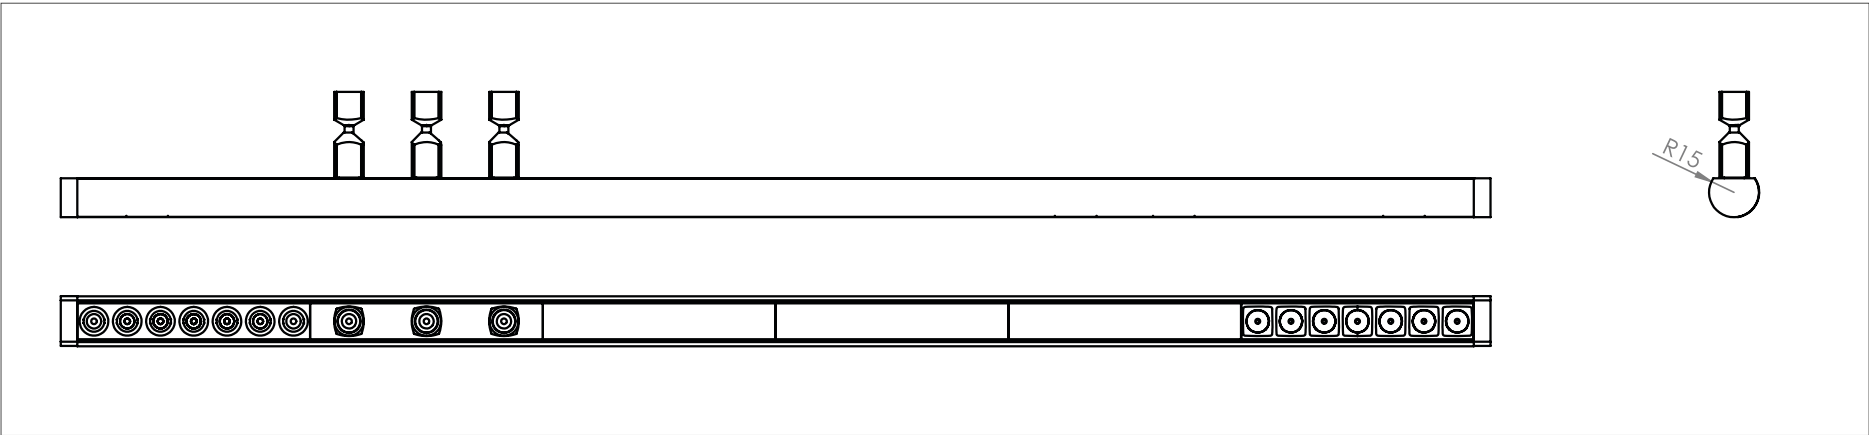

ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*

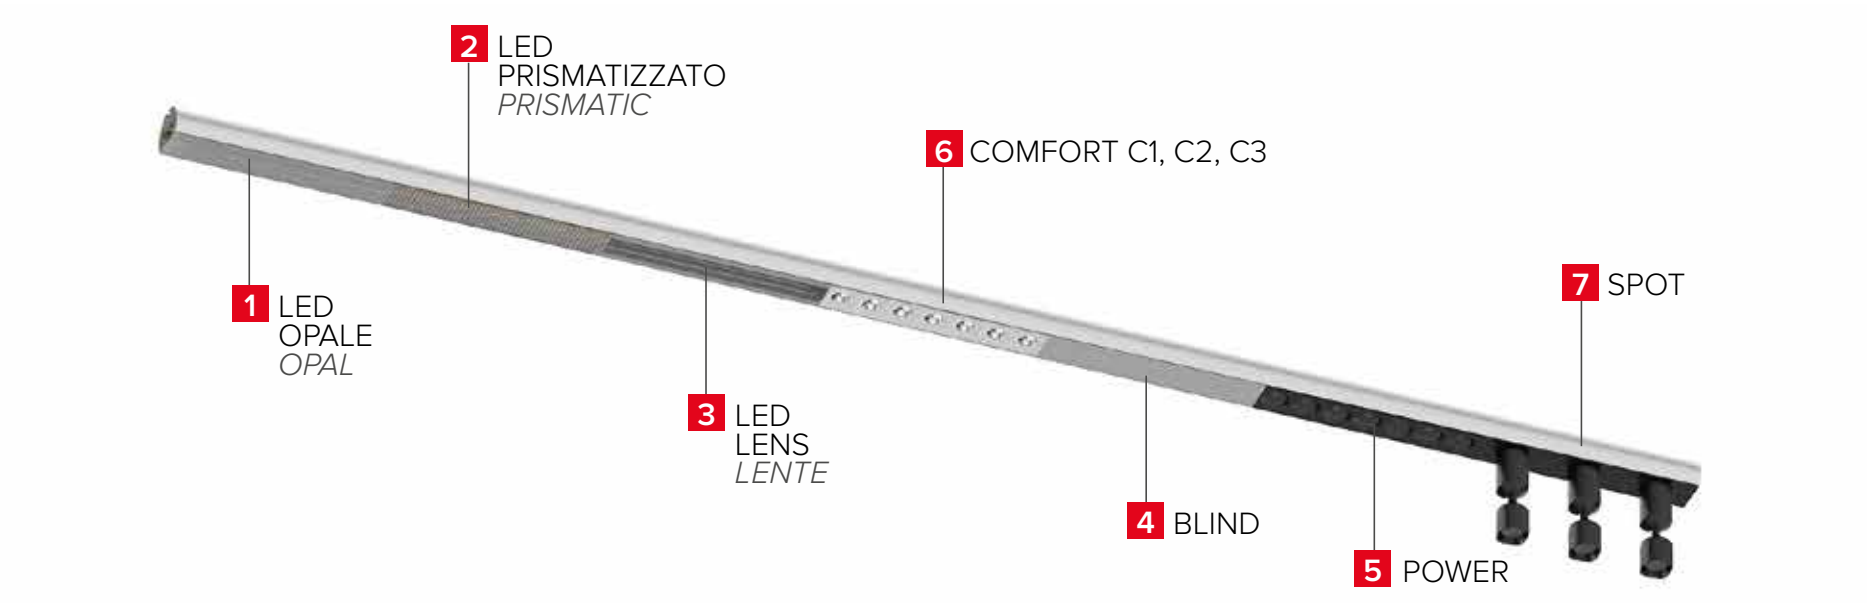

COME ORDINARE HOW TO ORDER
CREAZIONE DEI CODICI CODE CREATION

TEN
ESTRO multi utility
ESTRO multi utility

1 ESTRO JM LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE APPLICATION WITH OPAL LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	OPAL	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JM	O	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JMOIA0100nn = ESTRO JM - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JMOIA0100nn = ESTRO JM - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

2 ESTRO JM LED PRISMATIC* - APPLICAZIONE CON LEDBAR PRISMATIZZATO APPLICATION WITH PRISMATIC LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED										Temp. di colore K Colour temp. K				Fascio° Beam°	Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		3014			3528		RGB	RGB+W	CTC									
ESTRO	PRISMATIC	19W/m	25W/m	10W/m	20W/m	30W/m	4,8W/m	10W/m	14,4W/m	20W/m	20 W/m	2700 K	3000 K	4000 K	RGB	-	3 cifre 3 digits			
JM	T	A	I	B	D	E	H	G	O	P	R	A	B	C	0	0	n	n	n	nn

Esempio: JMTIA0100nn = ESTRO JM - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm Example: JMTIA0100nn = ESTRO JM - 2700 K - LED 2835 25W/m - 100 cm

3 ESTRO JM LED LENS* - APPLICAZIONE LEDBARLENTE APPLICATION WITH LENS LEDBAR

Nome Name	Diffusore Diffuser	LED				Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
		2835		2835										
ESTRO	LENS	19W/m		25W/m		2700 K	3000 K	4000 K	30°	60°	3 cifre 3 digits			
JM	L	A		I		A	B	C	C	E	n	n	n	nn

Esempio: JMLIAC100nn = ESTRO JM - 2700 K - LED 2835 25W/m - ottica 30° - 100 cm Example: JMLIA01000A = ESTRO JM - 2700 K - LED 2835 25W/m - optics 30° - 100 cm

4 ESTRO JM BLIND - APPLICAZIONE CIECA BLIND APPLICATION

Famiglia Family	Diffusore Diffuser		LED		Temp. di colore K Colour temp. K		Fascio° Beam°		Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	BLIND		-		-		-		3 cifre 3 digits			
JM	I		0		0		0		n	n	n	nn

Esempio: JMI000100nn = ESTRO JM - modulo cieco - 100 cm JMI000100nn = ESTRO JM - blind module - 100 cm

5 ESTRO JM POWER* - APPLICAZIONE CON LENTI APPLICATION WITH LENSES

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°					Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	POWER	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	30x65	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JM	P	L	A	B	C	B	D	E	F	H	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JMPLAB010nn = ESTRO JM - 2700 K - ottica 25° - 140 cm JMPLAB010nn = ESTRO JM - 2700 K - optics 25° - 140 cm

6 ESTRO JM COMFORT* - APPLICAZIONE CON OTTICHE DARKLIGHT APPLICATION WITH DARKLIGHT OPTICS

Famiglia Family	Diffusore Diffuser			LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio° Beam optics°		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	C1	C2	C3	5050 9W/mod	2700 K	3000 K	4000 K	20°	30°	14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JM	A	B	C	L	A	B	C	A	C	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JMALAA010nn = ESTRO JM Comfort C1 - 2700 K - ottica 20° - 140 cm JMALAA010nn = ESTRO JM Comfort C1 - 2700 K - optics 20° - 140 cm

7 ESTRO JM SPOT* - APPLICAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PER SPOT APPLICATION SETUP FOR SPOTLIGHT

Famiglia Family	Diffusore Diffuser	LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Fascio ° Beam °		Numero Modulo (Dimensioni minime 14 cm con 7 ottiche) Module number (Minimum sizes 14 cm with 7 optics)																				Finitura** Finish**
ESTRO	SPOT	-	-			-		14	28	42	56	70	84	98	112	126	140	154	168	182	196	210	224	238	252	266	280	
JM	S	0	0			0		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	nn

Esempio: JMS000010AA = ESTRO JM - 140 cm JMS000010AA = ESTRO JM - 140 cm

7.1 ESTRO SP - SPOT SINGOLO SINGLE SPOTLIGHT



Famiglia Family	Tipo Type				LED	Temp. di colore K Colour temp. K			Ottiche fascio ° Beam optics °				Lungh. in cm Length in cm			Finitura** Finish**
ESTRO	1	2	3	4	5050 2W	2700 K	3000 K	4000 K	25°	40°	60°	80°	-			
SP	1	2	3	4	N	A	B	C	B	D	E	F	0	0	0	nn

Esempio: SP10AB000A0 = ESTRO SP tipo 1 - 2700 K - ottica 25° SP10AB000A0 = ESTRO SP type 1 - 2700 K - optics 25°

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps


*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13
**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

ESTRO JM PAINTING - Staffa per lampada orientabile quadro *Bracket for adjustable picture light*

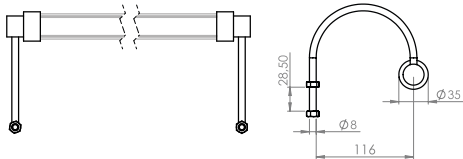


Codice Code	Finitura** Finish**
ESTRO	
JMKITA	nn

ESTRO JMS - Staffa estruso tondo 300 mm con driver da 60W incorporato *Extruded round bracket 300 mm with power driver 60W included*

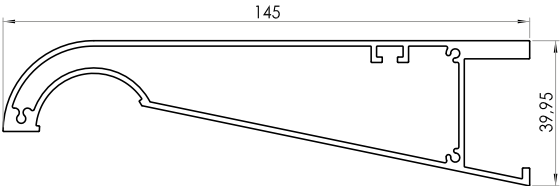



Codice Code	Finitura** Finish**
ESTRO	
JMKIT1300	nn

ESTRO JMS - Staffa estruso tondo 600 mm con driver da 96W incorporato *Extruded round bracket 600 mm with power driver 96W included*

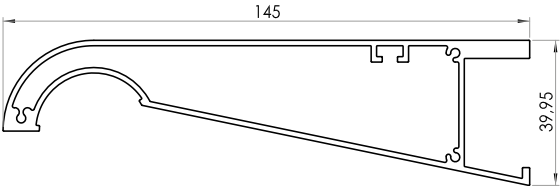



Codice Code	Finitura** Finish**
ESTRO	
JMKIT1600	nn

ESTRO JM BOOKCASE - Supporto per lampada orientabile per libreria *Support for djustable bookcase light*





Codice Code	Finitura** Finish**
ESTRO	
JMKITB300	nn

ESTRO JM BOOKCASE - Supporto per lampada orientabile per libreria *Support for djustable bookcase light*

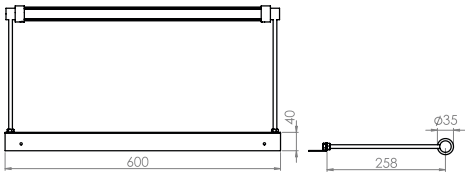



Codice Code	Finitura** Finish**
ESTRO	
JMKITB600	nn

ESTRO JM BOOKCASE - Supporto per lampada orientabile per libreria *Support for djustable bookcase light*



Codice Code	Finitura** Finish**
ESTRO	
JMKITB900	nn



ESTRO JM BOOKCASE - Supporto per lampada orientabile per libreria *Support for djustable bookcase light*



Codice Code	Finitura** Finish**
ESTRO	
JMKITB1200	nn



**Finiture vedi pag. 28 - Finishes see pag. 28

ESTRO JM WARDROBE - Supporto per lampada orientabile per mobile con anta *Support for adjustable wardrobe light with door*

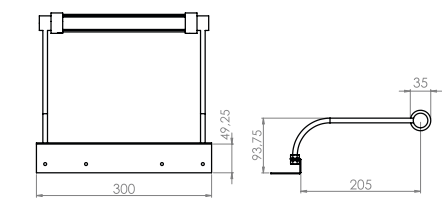



Codice Code	Finitura** Finish**
ESTRO	
JMKITC300	nn

ESTRO JM WARDROBE - Supporto per lampada orientabile per mobile con anta *Support for adjustable wardrobe light with door*

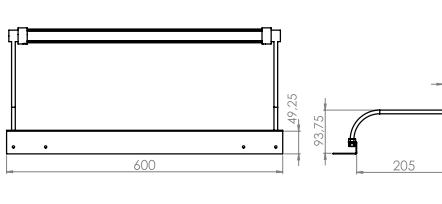



Codice Code	Finitura** Finish**
ESTRO	
JMKITC600	nn

ESTRO JM WARDROBE - Supporto per lampada orientabile per mobile con anta *Support for adjustable wardrobe light with door*

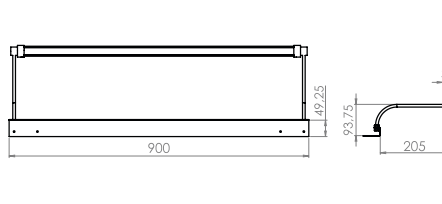



Codice Code	Finitura** Finish**
ESTRO	
JMKITC900	nn

ESTRO JM WARDROBE - Supporto per lampada orientabile per mobile con anta *Support for adjustable wardrobe light with door*

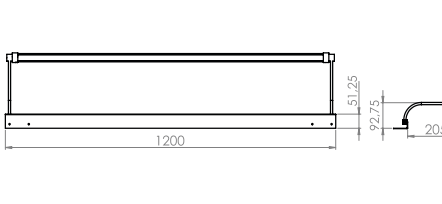



Codice Code	Finitura** Finish**
ESTRO	
JMKITC1200	nn

ESTRO JM PAINTING BL - Staffa per lampada orientabile quadro *Bracket for adjustable picture light*

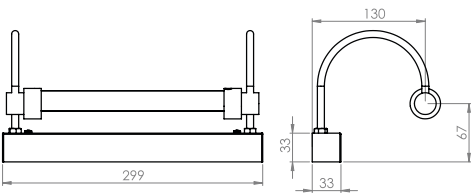



Codice Code	Finitura** Finish**
ESTRO	
JMKITD299	nn

ESTRO JM PAINTING BL - Staffa per lampada orientabile quadro *Bracket for adjustable picture light*

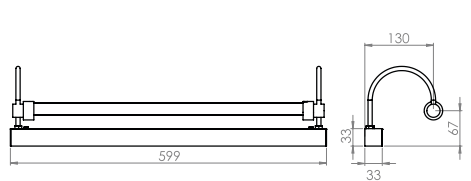



Codice Code	Finitura** Finish**
ESTRO	
JMKITD599	nn

ESTRO JM PAINTING BL - Staffa per lampada orientabile quadro *Bracket for adjustable picture light*

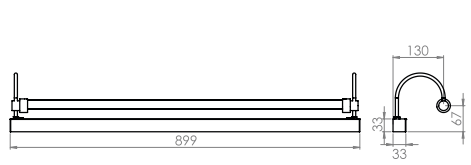

Codice Code	Finitura** Finish**
ESTRO	
JMKITD899	nn


ESTRO JM PAINTING BL - Staffa per lampada orientabile quadro *Bracket for adjustable picture light*

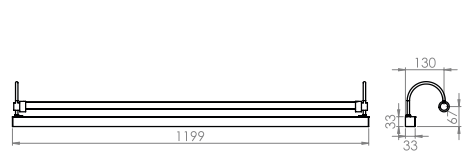


Codice Code	Finitura** Finish**
ESTRO	
JMKITD1199	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*


ESTRO JMKIT01 - Staffa estruso tondo *Extruded round bracket*

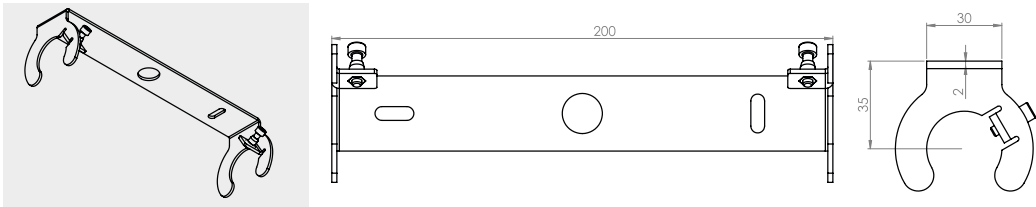


ESTRO JMKIT20 - Kit per appendiabito sospeso armadio *Kit for suspended wardrobe hanger*

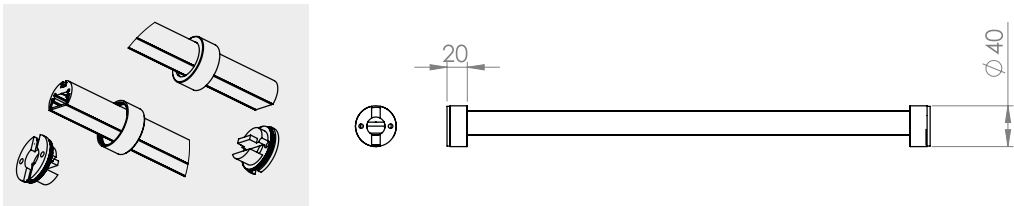

ESTRO JMKIT21 - Kit per appendiabito sospeso armadio *Kit for suspended wardrobe hanger*

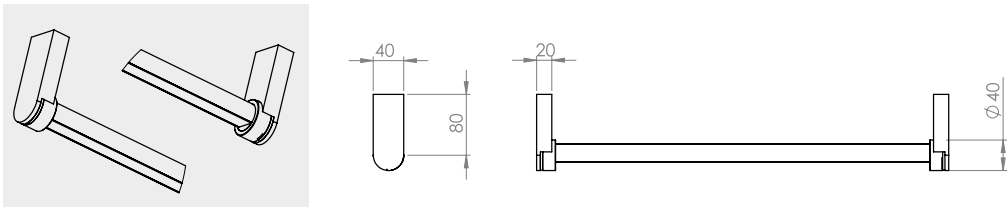

ESTRO JMTAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 *PROFILE CAPS KIT*



Famiglia Family	-			Finitura** Finish**
ESTRO				
JM	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*







ELEVEN

ESTRO calpestabile


ESTRO walkable

Una striscia di luce per la creazione di soluzioni capaci di interpretare in modo dinamico le necessità d'illuminazione. Le linee luminose diventano parte integrante dell'architettura, esaltano i volumi, creano direzioni, sottolineano i particolari contribuendo alla creazione di un ambiente esterno dal carattere deciso e suggestivo.

A strip of light to create solutions that are able to dynamically interpret lighting requirements. The light lines become an integral part of the architecture, enhance volumes, create directions and emphasise details, contributing to the creation of an external environment with a strong and decisive character.

ESTRO JT

LED OPAL


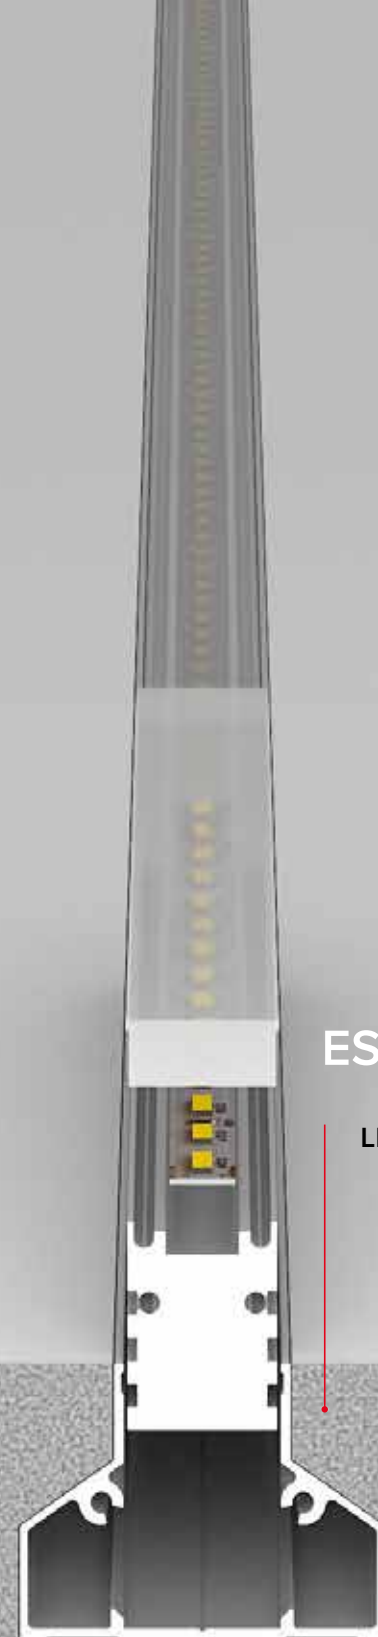




LED OPAL

ESTRO JT



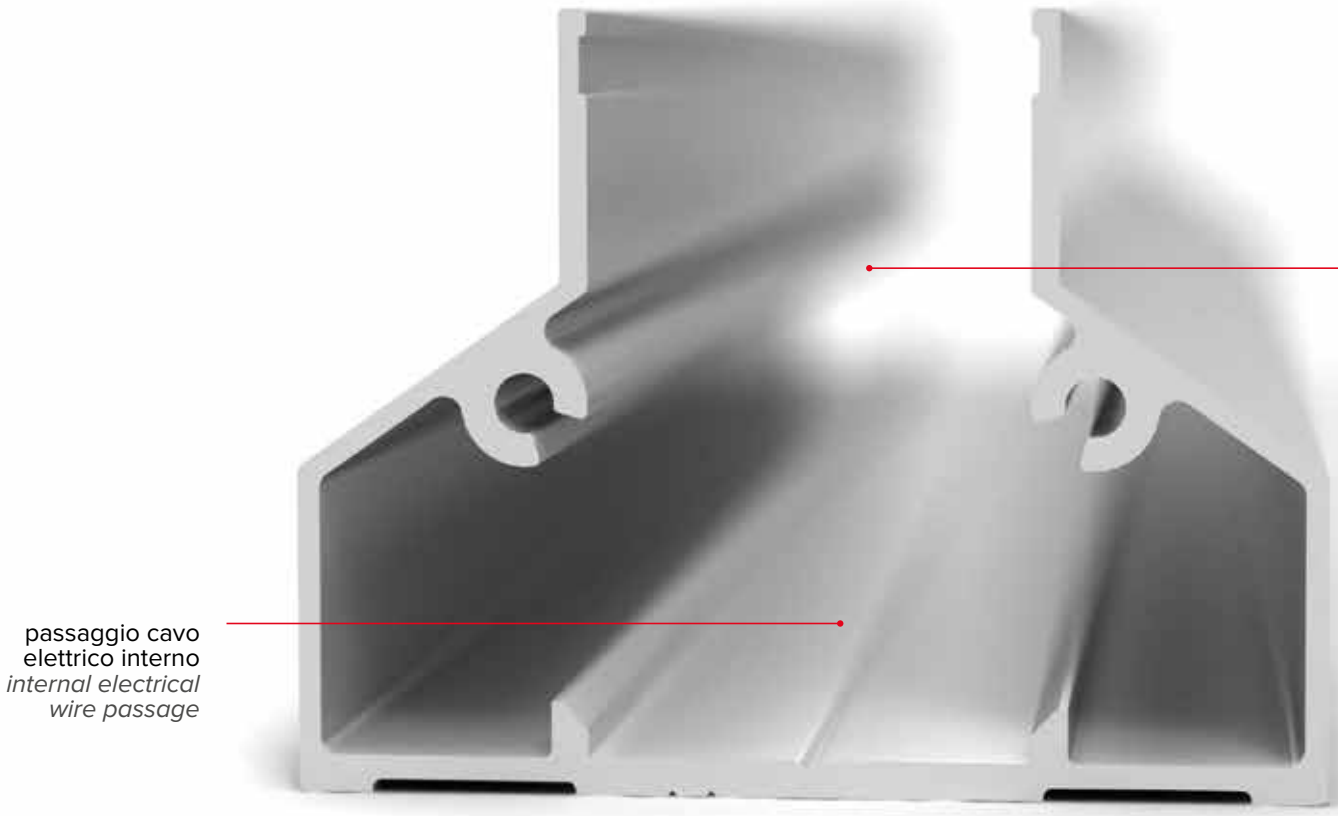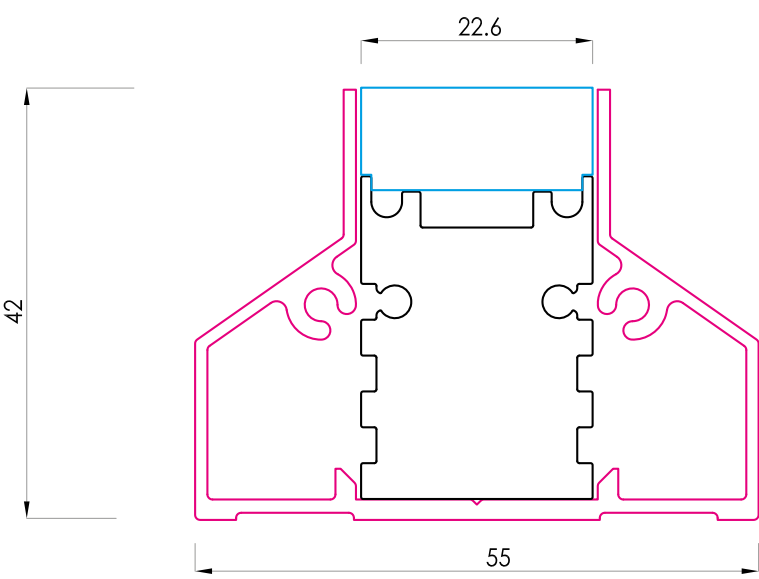


passaggio cavo
elettrico interno
internal electrical
wire passage

alloggiamento LED
LED housing

DATI TECNICI *TECHNICAL DATA*


DIMENSIONE *DIMENSION*

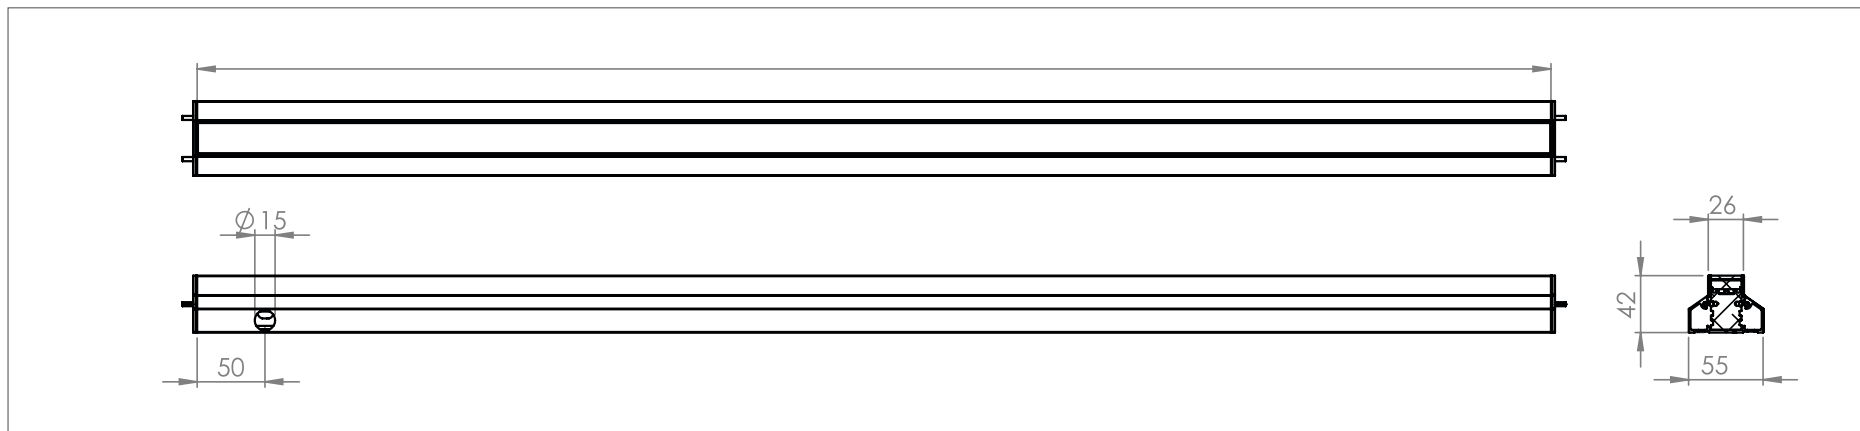

ASSIEME DELLE SOLUZIONI POSSIBILI *POSSIBLE SOLUTIONS COMBINATIONS*



CALPESTABILE
WALKOVER

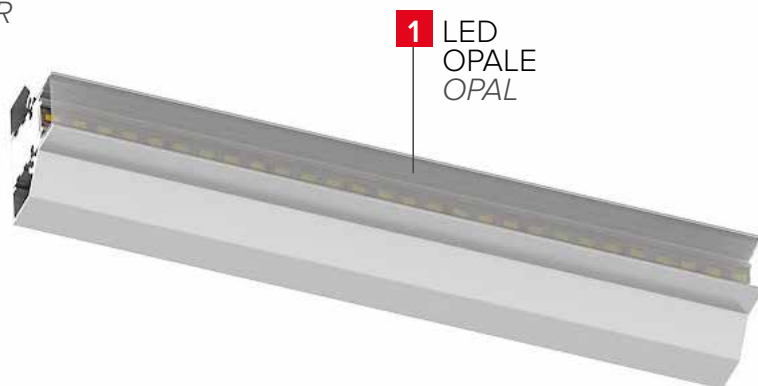


CABLAGGIO *WIRING*

Pressacavo PG 10, cavo alimentazione in neoprene lunghezza standard 2mt. H05RN-F o H07RN-F per altre misure dopo il codice inserire la lunghezza. Es. cod: H07RN-F + 50
PG 10 cable gland, neoprene power cable standard length 2 m. H05RN-F or H07RN-F for other measurements after the code insert the length. e.g. cod: H07RN-F + 50

copertura a strappo da rimuovere solo dopo l'asciugatura del cemento
Velcro cover only to be removed after drying of the concrete


inserimento del corrugato alimentazione barra
insertion of the corrugated bar supply

ESTRO JTX

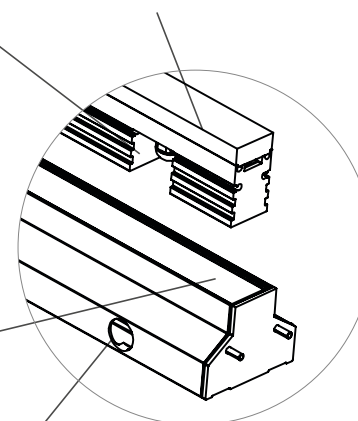


MONTAGGIO *INSTALLATION*

IP67

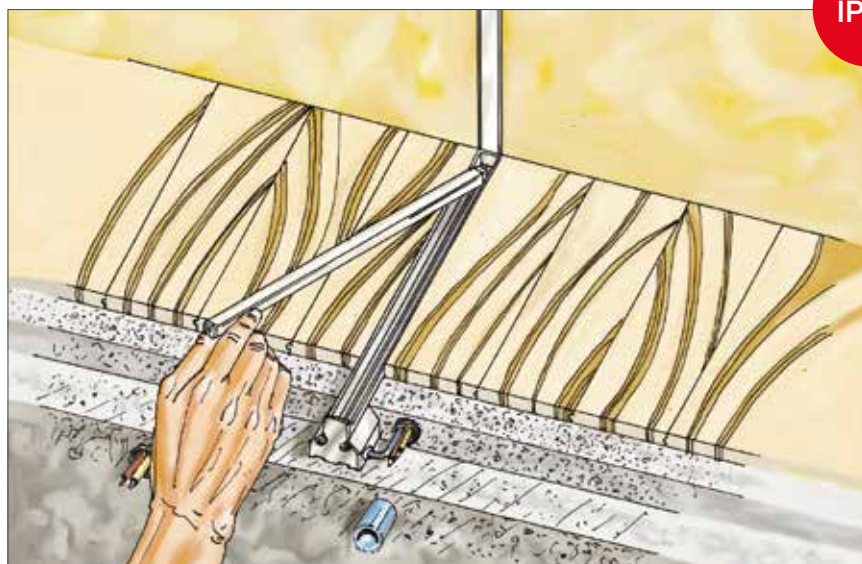

UTILIZZO *APPLICATION*

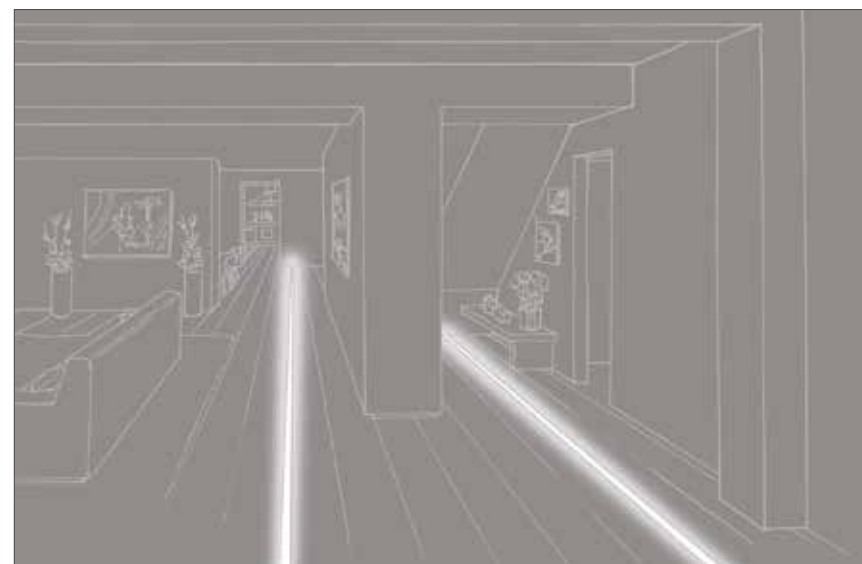

COME ORDINARE *HOW TO ORDER*
CREAZIONE DEI CODICI *CODE CREATION*



1 ESTRO JT LED OPAL* - APPLICAZIONE CON LEDBAR OPALE *APPLICATION WITH OPAL LEDBAR*

Nome <i>Name</i>	Diffusore <i>Diffuser</i>	LED	Temp. di colore K <i>Colour temp. K</i>			Fascio° <i>Beam°</i>	Lungh. in cm <i>Length in cm</i>			Finitura <i>Finish</i>
		2835								
ESTRO	OPAL	10W/m	2700 K	3000 K	4000 K	-	3 cifre 3 <i>digits</i>			
JT	O	S	-	B	C	0	n	n	n	0A


Esempio: JTOSB0100nn = ESTRO JT - 3000 K - LED 2835 10W/m - 100 cm - alluminio *Example: JTOSB0100nn = ESTRO JT - 3000 K - LED 2835 10W/m - 100 cm - aluminium*

| ACCESSORI *ACCESSORIES*

ESTRO JTTAV - Tappo per incasso a parete o antivandalo (a richiesta) *cap for recessed or antivandal (on request)*

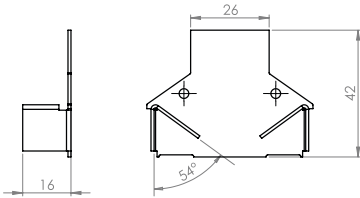

ESTRO JTTAP - KIT 2 TAPPI PROFILO 2 *PROFILE CAPS KIT*



Famiglia <i>Family</i>	-			Finitura** <i>Finish**</i>
ESTRO				
JT	T	A	P	nn

**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

Aggiungere sulla misura totale 0,3 cm + 0,3 cm per i tappi - *Add on measure total 0.3 cm + 0.3 cm for caps*

*Necessita di DRIVER da ordinare separatamente vedi pag. 24 - *DRIVER required, to be ordered separately, see pag. 24*
Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13 - *Per ordinare kit emergenza da 1h, aggiungere EM al codice vedi pag. 13*
**Finiture vedi pag. 28 - *Finishes see pag. 28*

NOTE

NOTE





UNA LUCE
SARTORIALE
CHE VESTE
SU MISURA
A "DRESSED
TO MEASURE"
SARTORIAL LIGHT

ESTRO
creative and harmonious lighting

Ilmas srl
20010 Bernate Ticino (MI) IT
Via Vittorio Veneto, 23b
tel +39 02 9390 0349-0353
fax +39 02 9390 0357
e-mail: estro@ilmas.com
...ilmas.com