



CATALOGO COMMERCIALE / 2021
N°24 ED.1

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

CATALOGO COMMERCIALE

valido dal 19/07/2021

VEDERE
IL BUIO
SOTTO
UN'ALTRA
LUCE

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING





6 AZIENDA



- 8 **SISTEMI CENTRALIZZATI**
- 8 Spy System
- 9 Expander
- 10 Spy System Wireless
- 11 Spy Center Evo
- 12 Spy Center LPS Compact
- 13 Spy Center 24
- 14 **NEW** Spy Control
- 16 Spy Center Basic
- 18 Dali
- 19 **NEW** Bluetooth
- 20 **NEW** Cloud



21 GUIDA AGLI APPARECCHI DI EMERGENZA



24 APPARECCHI DI EMERGENZA

- 24 Ledy
- 26 Prodigy
- 32 Prodigy Wall
- 35 Prodigy XL
- 41 Cristal Evo
- 44 Cristal Wall
- 47 **NEW** Gost XL
- 48 Seven Plus Led
- 49 Seven Glass
- 50 Mini Glass
- 51 **NEW** Mini Round
- 52 Free
- 53 Cometa
- 55 K-Led
- 56 Linea Led
- 57 Moon Led
- 59 Vip Led
- 61 Cristal Ice
- 63 Ictek
- 64 Atex Led
- 64 Dual Led



65 APPARECCHI DI EMERGENZA VIALED

- 65 Vialed Evo
- 69 **NEW** Vialed Tek
- 70 Vialed High
- 73 Vialed Evo Minibox
- 74 Vialed High Minibox
- 75 Vialed IP 65
- 77 Vialed Wall
- 79 Vialed Tube
- 81 Vialed Net
- 83 Nanoled



84 APPARECCHI DI SEGNALEZIONE

- 84 Orion
- 86 Swing
- 88 Flag
- 89 Lyra Evo
- 91 Lexit
- 93 Astra
- 95 Qube
- 96 Big One



97 KIT DI EMERGENZA

- 97 Led Inverter
- 98 Euroinverter



99 ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO

- 99 Commander
- 99 Pittogrammi
- 100 Batterie
- 101 Batterie sistemi centralizzati
- 101 Lampade Fluorescenti

102 CONDIZIONI GENERALI

SOMMARIO PRODOTTI



SISTEMI CENTRALIZZATI

Spy System



8

Spy System Wireless



10

Spy Center Evo



11

Spy Center LPS Compact



12

Spy Center 24



13

Spy Control



14 **NEW**

Spy Center Basic



16

Dali



18

Bluetooth



19 **NEW**

Cloud



20 **NEW**



APPARECCHI DI EMERGENZA

Ledy



24

Prodigy



26

Prodigy Wall



32

Prodigy XL



35

Cristal Evo



41

Cristal Wall



44

Gost XL



47 **NEW**

Seven Plus Led



48

Seven Glass



49

Mini Glass



50

Mini Round



51 **NEW**

Free



52

Cometa



53

K-Led



55

Linea Led



56

Moon Led



57

Vip Led



59

Cristal Ice



61

Icecek



63

Atex Led



64

Dual Led



64



APPARECCHI DI EMERGENZA VIALED

Vialed Evo



65

Vialed Tek



69

NEW

Vialed High



70

Vialed Evo Minibox



73

Vialed High Minibox



74

Vialed IP65



75

Vialed Wall



77

Vialed Tube



79

Vialed Net



81

Nanoled



83



APPARECCHI DI SEGNALAZIONE

Orion



84

Swing



86

Flag



88

Lyra Evo



89

Lexit



91

Astra



93

Qube



95

Big One



96



KIT DI EMERGENZA

Led Inverter



97

Euroinverter



98



ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO

Commander



99

Pittogrammi



99

Batterie



100

Batterie Sistemi Centralizzati



101

Lampade Fluorescenti



101

UNA CRESCITA COSTANTE ALL'INSEGNA DEL MADE IN ITALY



Linergy, da decenni azienda leader nel campo dell'illuminazione di emergenza, ha sempre scommesso sul futuro.

Grandi energie ed investimenti vengono costantemente dedicati alla sezione Ricerca e Sviluppo al fine di progettare e introdurre prodotti innovativi e dal costante valore aggiunto.

Recentemente Linergy ha raccolto un'ulteriore sfida, la costruzione di un nuovissimo sito produttivo.

Si tratta di una struttura moderna e tecnologica, progettata per massimizzare la capacità produttiva e per mettere a disposizione degli impiegati spazi adeguati e funzionali.

Una nuova scommessa che Linergy affronta sicura perché chi crede nel futuro crede nella qualità e nell'innovazione.





Oggi Linergy vanta una gamma completa di prodotti e accessori per tutti i tipi di applicazione. Pensa, progetta, produce e commercializza i propri prodotti in totale autonomia.

Partner per la formazione Tecnica

TUTTO NORMEL



Apil



www.linergy.it

SUPPORTI E SERVIZI

Spedizione con corriere espresso

L'evasione di ordini di materiale standard avviene entro 5 giorni lavorativi ed è affidata a corrieri espresso che garantiscono la consegna entro le 24 ore su tutto il territorio nazionale.

Rete vendita

Linergy fornisce un servizio tecnico commerciale immediato attraverso una rete di agenzie che copre l'intero territorio italiano.

Supporto alla clientela

I servizi post vendita permettono alla Linergy di essere sempre al vostro fianco nella gestione e risoluzione di eventuali problemi.

info@linergy.it - Richieste di qualsiasi tipo.

support@linergy.it - Assistenza tecnica.

documentazione@linergy.it - Servizio di risposta automatico per scaricare velocemente materiale tecnico-commerciale sempre aggiornato. Scrivere in oggetto "Documentazione".

illuminotecnica@linergy.it - Richieste di progettazioni illuminotecniche.

Assistenza tecnica telefonica

Linergy mette a disposizione un servizio di assistenza tecnica telefonica diretta.

Centralino	0735 5974
Assistenza tecnica prodotti	0735 597424
	0735 597458
Assistenza tecnica sistemi Spy Center	0735 597429
Assistenza tecnica sistemi Spy System	0735 597425
Progettazione illuminotecnica	0735 597427
	0735 597428



Servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle
09,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,30.
Il numero non è abilitato a ricevere telefonate.



Spy System®






IP20



- Sistema di controllo per la gestione e la manutenzione di impianti con apparecchi autonomi
- Interfaccia grafica intuitiva
- Possibilità di accendere/spegnere e di variare l'intensità luminosa di apparecchi permanenti a LED
- Abbinare ad apparecchi con funzione Spy System (controllo su singolo apparecchio)
- Controllo conforme alle normative EN 50172 e UNI CEI 11222
- Scambio dati con gli apparecchi tramite bus dati a due fili con protocollo di sicurezza

COMPARAZIONE TRA LE VARIE VERSIONI SPY SYSTEM

VERSIONE	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DISPLAY	STAMPANTE	MAX LAMPADE	INSTALLAZ.	GRADO PROTEZ.		DIMENSIONI
	SS 1101	SSCCENT-00	Sì	NO	1280	Parete	IP20	Sì	 A=375 mm B=255 mm C=75 mm
	SS 1102	SSCCENT-PR	Sì	Sì	1280	Parete			
	SS 1103	SSPRO-00	Sì	NO	1280	Rack 19" (4 Unità)	IP20	Sì	 A=132 mm B=482 mm C=160 mm
	SS 1104	SSPRO-PR	Sì	Sì	1280				
	SS 1105	SSPRO-II	NO	NO	1280	Rack 19" (1 Unità)	IP20	NO	 A=44 mm B=483 mm C=150 mm
	SS 1106	SSMINIPLUS	Sì	opzionale	98*	Guida DIN	IP20	NO	 A=108 mm B=18 mm C=213 mm D=53,5 mm
	SS 1107	SSMINIPLUS-00	Sì	opzionale	128*	Guida DIN			
	SS 1108	SSMINIPLUS-170	Sì	opzionale	170*	Guida DIN			
	*Espandibile tramite expander								
	SS 1109	SSMINI	NO	opzionale	98*	Guida DIN	IP20	NO	 A=108 mm B=18 mm C=215 mm D=62 mm
	SS 1110	SSMINI-00	NO	opzionale	128*	Guida DIN			
	SS 1111	SSMINI-170	NO	opzionale	170*	Guida DIN			
*Espandibile tramite expander									
	SS 1112	SSMICRO	NO	NO	30	Guida DIN	IP20	NO	 A=91 mm B=71mm C=70,5 mm
	Gestibile tramite app scaricabile da					 			
	A 315	SSW-ACCESS-POINT	NO	NO	128 wireless	Guida DIN	IP20	NO	 A=101 mm B=119 mm C=35,5 mm
	Bridge wireless per centrali Spy System, vedi pag. 10								



SPY SYSTEM	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
	SS 1101	SSCENT-00	CENTRALE SPY SYSTEM CON DISPLAY	3.363,50
	SS 1102	SSCENT-PR	CENTRALE SPY SYSTEM CON DISPLAY E STAMPANTE	4.225,50
	SS 1103	SSPRO-00	CENTRALE SPY SYSTEM RACK 19" 4U CON DISPLAY	3.017,50
	SS 1104	SSPRO-PR	CENTRALE SPY SYSTEM RACK 19" 4U DISP.STAMP.	3.870,00
	SS 1105	SSPRO-II	CENTRALE SPY SYSTEM RACK 19" 1U	2.261,50
	SS 1106	SSMINIPLUS	CENTRALE SPY MINI DIN 98 LAMP MAX DISPLAY	1.099,50
	SS 1107	SSMINIPLUS-00	CENTRALE SPY MINI DIN 128 LAMP MAX DISPLAY	1.496,00
	SS 1108	SSMINIPLUS-170	CENTRALE SPY MINI DIN 170 LAMP MAX DISPLAY	1.998,50
	SS 1109	SSMINI	CENTRALE SPY MINI DIN 98 APPARECCHI MAX	879,50
	SS 1110	SSMINI-00	CENTRALE SPY MINI DIN 128 APPARECCHI MAX	1.197,00
	SS 1111	SSMINI-170	CENTRALE SPY MINI DIN 170 APPARECCHI MAX	1.599,00
	SS 1112	SSMICRO	CENTRALE SPY MICRO DIN 30 APPARECCHI MAX	154,50

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
	A 116	SS-KNX-CENT	INTERF.HARDWARE E SOFTWARE KONNEX SSCENT	736,00
	A 117	SS-KNX-MINI	INTERF.HARDWARE E SOFTWARE KONNEX SSMINI	736,00
	A 118	SS-MODBUS	INTERF.SOFTWARE MODBUS/TCP SPY SYSTEM	372,00
	A 120	SS-VIEW	SOFTWARE DI SUPERVISIONE GRAFICA SPY SYSTEM	1.378,00
	A 121	SSPRINTER	STAMPANTE TERMICA PER CENTRALE SPY MINI	706,50
	A 122	SS-REP-2	BUS REPEATER 2 LINEE 128 APP. 2X128=256 MAX	243,50
	A 123	SS-REP-4	BUS REPEATER 4 LINEE 128 APP. 4X128=512 MAX	306,00
	A 124	SWITCHBOX	DISPOSITIVO INVIO COMANDI PERSONALIZZATI	104,00
	A 270	SSW-EXTENDER	SPY SYSTEM WIRELESS RANGE EXTENDER	163,00
	A 272	SS-ATTIVA4	SERVIZIO START-UP CENTRALI 4H GG. FERIALI	840,00
	A 273	SS-ATTIVA8	SERVIZIO START-UP CENTRALI 8H GG. FERIALI	1.575,00
	A 301	SS-EXP-1	BUS EXPANDER 2 LINEE + 64 APP. AGGIUNTIVI	267,00
	A 302	SS-EXP-2	BUS EXPANDER 2 LINEE + 128 APP. AGGIUNTIVI	286,00
	A 303	SS-EXP-3	BUS EXPANDER 4 LINEE + 256 APP. AGGIUNTIVI	336,00
	A 304	SS-EXP-4	BUS EXPANDER 4 LINEE + 512 APP. AGGIUNTIVI	360,50
	A 315	SSW-ACCESS-POINT	SPY SYSTEM WIRELESS ACCESS POINT	399,00
	A 316	SSW-EXP	WIRELESS EXPANDER 128 APPARECCHI AGGIUNTIVI	430,50

Expander



- Modulo ripetitore che permette di ampliare le capacità di serie delle centrali Mini e Mini Plus
- Consente di aggiungere da 2 a 4 linee e fino a 512 apparecchi alla centrale a cui viene collegato
- Massima flessibilità in quanto facilita la distribuzione degli apparecchi sull'impianto grazie alle linee aggiuntive

NUMERO MASSIMO DI APPARECCHI GESTIBILI ABBINANDO CENTRALE AD EXPANDER

	CODICE	CAPACITÀ STANDARD	CAPACITÀ CON EXPANDER			
			SS-EXP-1	SS-EXP-2	SS-EXP-3	SS-EXP-4
	SS 1109	98	162	226	354	610
	SS 1110	128	192	256	384	640
	SS 1111	170	234	298	426	682
	SS 1106	98	162	226	354	610
	SS 1107	128	192	256	384	640
	SS 1108	170	234	298	426	682

* Nota: Numeri massimo di apparecchi collegabili = 682 (170+512)

Spy System Wireless®



- Sistema di controllo via radio per la gestione e la manutenzione di impianti con apparecchi autonomi controllati senza cavo bus
- La frequenza utilizzata e la rete MESH permettono di superare facilmente i normali ostacoli ambientali
- Compatibile con tutte le centrali Spy System
- Abbinare ad apparecchi con funzione Spy System Wireless (controllo su singolo apparecchio)
- Garantisce le stesse funzionalità di un tradizionale impianto Spy System cablato
- Controllo conforme alle normative EN 50172 e UNI CEI 11222


Spy System Wireless è un avanzato sistema di supervisione a radiofrequenza per impianti di emergenza con apparecchi autonomi.

La comunicazione avviene senza fili tramite la creazione di una rete Wireless con tecnologia mesh.

La frequenza utilizzata, e il tipo di struttura create dalla rete MESH, permettono di superare facilmente i normali ostacoli ambientali. Questo consente di posizionare gli apparecchi anche in punti che normalmente non si riuscirebbero a raggiungere con il cavo bus.

Spy System Wireless è compatibile anche con impianti preesistenti.

È possibile aggiungere un Access Point o un Expander in impianti Spy System già installati.

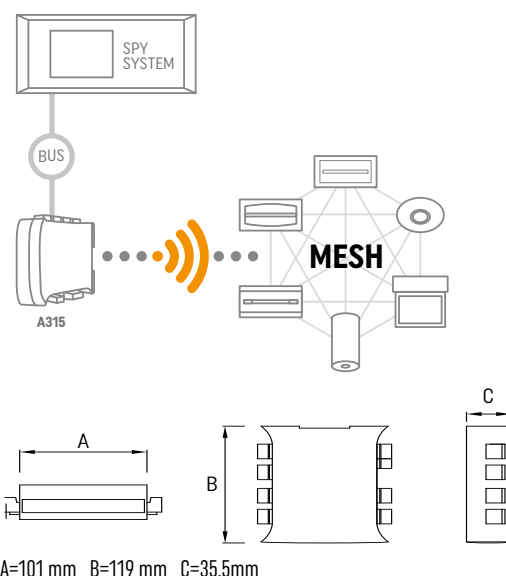

PRODOTTI DISPONIBILI CON FUNZIONE SPY SYSTEM WIRELESS

 Prodigy	 Prodigy Wall	 Prodigy XL	 Cristal Evo	 Cristal Wall
 Viald Evo/High	 Viald Evo Minibox	 Viald High Minibox	 Viald IP65	 Viald Wall
 Viald Tube	 Linea Led	 Cristal Ice	 Icetek	 Orion
 Swing	 Flag	 Lyra Evo	 Lexit	 Astra
 Big One	 Led Inverter			

Spy Center Evo®



- Sistema di alimentazione e controllo per impianti con apparecchi ad alimentazione centralizzata
- Soccorritore innovativo modulare ed espandibile con interfaccia multilingua user friendly
- Nessun inverter presente per convertire la tensione continua in alternata
- Circuiti con comunicazione ad onde convogliate per una maggiore flessibilità e semplicità impiantistica: energia elettrica e bus viaggiano sugli stesso cavi
- Abbinare ad apparecchi con funzione Central Battery (controllo su linea) o Spy Center (controllo su singolo apparecchio)
- Gestione e programmazione tramite TeamViewer
- Fino a 2.560 prodotti controllabili tramite SCMDL-L
- Sistema a soccorritore conforme alle normative europee: EN 50171, EN 50272-2, EN 62034

SPY CENTER EVO	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	LINEE USCITA	BATTERIE	POTENZA (W)	POTENZA ATTIVA (W)	AUTON.	POTENZA (W) SECONDO EN 50171	TENSIONE IN USCITA	N. CABINET	TIPO CABINET	DIM. SYSTEM CABINET LxPxH (mm)	DIM. BATTERY CABINET LxPxH (mm)	PREZZO €
	SC 1601	SCE100P04	4	18 x Pb 12V	1000	1170	1 h 2 h 3 h	935 395 315	216 Vdc (230 Vac con rete)	1	Combinato	600 x 465 x 1800		14.910,00
	SC 1602	SCE200P04	4	18 x Pb 12V	2000	3340	1 h 2 h 3 h	2675 1500 1055		1	Combinato	600 x 465 x 1800		17.010,00
	SC 1603	SCE300P08	8	18 x Pb 12V	3000	3815	1 h 2 h 3 h	3050 1780 1295		1	Combinato	600 x 465 x 1800		18.900,00
	SC 1604	SCE400P08	8	18 x Pb 12V	4000	4465	1 h 2 h 3 h	3570 2185 1400		1	Combinato	600 x 465 x 1800		20.265,00
	SC 1605	SCE500P08	8	18 x Pb 12V	5000	6240	1 h 2 h 3 h	4990 3070 2330		1	Combinato	825 x 565 x 1800		22.575,00
	SC 1606	SCE600P12	12	18 x Pb 12V	6000	7585	1 h 2 h 3 h	6070 3985 2995		2	Sistema + Batterie	600 x 465 x 1800	825 x 565 x 900	26.775,00
	SC 1607	SCE700P12	12	18 x Pb 12V	7000	9130	1 h 2 h 3 h	7300 4950 3180		2	Sistema + Batterie	600 x 465 x 1800	825 x 565 x 900	29.400,00

Nota: Possibilità di configurazione personalizzata su richiesta.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
	A 097	SCMF2-S	MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTATTO	140,00
	A 101	SCFRDB	SCATOLA DI DERIVAZIONE ANTINCENDIO E30	672,00
	A 104	SCMDL-L	MODULO MONITORAGGIO APPARECCHI EMERGENZA L	86,50
	A 107	SCNDB1	QUADRO E30 PER MODULI ESTERNI 125X125X60	285,00
	A 108	SCNDB2	QUADRO E30 PER MODULI ESTERNI 170X145X70	338,00
	A 109	SCNDB3	QUADRO E30 PER MODULI ESTERNI 243X168X83	295,50
	A 258	SCBAT-RX-SC	SPY BATTERY RICEV. MONITOR. BAT. SPY CEN. EVO	155,50
	A 260	SCBAT-TX	SPY BATTERY TRASMETTITORE MONITORAG. BATTERIE	79,50
	A 265	SCMDNIO	MODULO AGGIUNTIVO INPUT/OUTPUT	719,50
	A 266	SCMLE	MODULO ESTERNO MONITORAGGIO LINEE	934,50
	A 267	SCMLI	MODULO INTERNO MONITORAGGIO LINEE	1.102,50
	A 271	SCMF8	MODULO ESTERNO MONITORAGGIO 8 FASI	661,50
	A 272	SS-ATTIVA4	SERVIZIO START-UP CENTRALI 4H GG. FERIALE	840,00
	A 273	SS-ATTIVA8	SERVIZIO START-UP CENTRALI 8H GG. FERIALE	1.575,00
	A 276	SCALIM24VDC	ALIMENTATORE 24 VDC PER BUS SPY CENTER EVO	152,50
	A 296	SCPSR2	PANNELLO SINOTTICO PER SEGNALAZIONE REMOTA	787,50
	A 309	KITCONSCML	CONNETTORE PER MODULI SCML - SCMF	5,50
	A 329	SC-OPTOISOLATORE	OPTOISOLATORE PER SISTEMI SPY CENTER	651,00



Spy Center LPS Compact®



- Sistema di alimentazione e controllo per basse potenze per impianti con apparecchi ad alimentazione centralizzata
- Soccorritore completo non espandibile
- Abbinare ad apparecchi con funzione Central Battery (controllo su linea) o Spy Center (controllo su singolo apparecchio)
- Circuiti con comunicazione ad onde convogliate per una maggiore flessibilità e semplicità impiantistica
- Alimentazione: trifase 400 Vac o monofase 230 Vac
- Display a colori touchscreen
- Soccorritore con 8 circuiti di sicurezza
- Capacità massima per circuito: 650 W, 20 apparecchi
- Porta ethernet con protocollo TCP/IP per collegamento intranet/internet
- Gestione e programmazione tramite teamviewer
- Sistema a soccorritore conforme alle normative europee: EN 50171, EN 50272-2, EN 62034

SPY CENTER LPS COMPACT



CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	LINEE USCITA	BATTERIE	POTENZA (W)	POTENZA ATTIVA (W)	AUTON.	POTENZA (W) SECONDO EN 50171	TENSIONE IN USCITA	N. CABINET	TIPO CABINET	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PREZZO €
SC 1701	SCK090P08	8	18 x Pb 12V	900	950	1 h	760	216 Vdc (230 Vac con rete)	1	Combinato	600 x 250 x 1000	6.825,00
						2 h	480					
						3 h	280					
SC 1702	SCK150P08	8	18 x Pb 12V	1500	1500	1 h	1200		1	Combinato	600 x 250 x 1000	8.400,00
						2 h	800					
						3 h	535					

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
	A 104	SCMDL-L	MODULO MONITORAGGIO APPARECCHI EMERGENZA L	86,50
	A 265	SCMDNIO	MODULO AGGIUNTIVO INPUT/OUTPUT	719,50
	A 271	SCMF8	MODULO ESTERNO MONITORAGGIO 8 FASI	661,50
	A 272	SS-ATTIVA4	SERVIZIO START-UP CENTRALI 4H GG. FERIALE	840,00
	A 273	SS-ATTIVA8	SERVIZIO START-UP CENTRALI 8H GG. FERIALE	1.575,00
	A 296	SCPSR2	PANNELLO SINOTTICO PER SEGNALAZIONE REMOTA	787,50

Spy Center 24®



- Sistema di alimentazione e controllo in bassissima tensione per impianti con apparecchi LED ad alimentazione centralizzata 24Vdc
- Abbinare ad apparecchi con funzione Spy Center 24 (controllo su singolo apparecchio)
- Circuiti con comunicazione ad onde convogliate per una maggiore flessibilità e semplicità impiantistica
- Display a colori touchscreen
- Capacità massima soccorritore: 8 circuiti di sicurezza, 160 apparecchi
- Capacità massima per circuito: 60 W, 20 apparecchi
- Porta ethernet con protocollo TCP/IP per collegamento intranet/internet, anche Spy Control
- Web server integrato per configurazione e gestione remota tramite browser
- Sistema a soccorritore conforme alle normative europee: EN 50171, EN 50272-2, EN 62034

SPY CENTER 24	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	LINEE USCITA	BATTERIE	POTENZA (W)	AUTON.	POTENZA (W) SECONDO EN 50171	TENSIONE IN USCITA	N. CABINET	TIPO CABINET	DIMENSIONI LxPxH (mm)	PREZZO €
	SC 1401	SC24V12A2	2	2 x Pb 12V 12Ah	120	1 h 2 h 3 h	120 80 60	24 Vdc	1	Combinato	417 x 147 x 546	2.491,00
	SC 1402	SC24V24A4	4	2 x Pb 12V 24Ah	240	1 h 2 h 3 h	240 160 120		1	Combinato	417 x 147 x 546	3.180,00
	SC 1403	SC24V33A6	6	2 x Pb 12V 33Ah	360	1 h 2 h 3 h	240 160 120		1	Combinato	417 x 147 x 546	3.869,00
	SC 1404	SC24V33A8	8	2 x Pb 12V 33Ah	420	1 h 2 h 3 h	240 160 120		1	Combinato	417 x 147 x 546	4.770,00
	SC 1405	SC24V55A4	4	2 x Pb 12V 55Ah	240	1 h 2 h 3 h	240 160 120		2	Sistema + Batterie	417 x 147 x 1093	4.240,00
	SC 1406	SC24V55A8	8	2 x Pb 12V 55Ah	480	1 h 2 h 3 h	240 160 120		2	Sistema + Batterie	417 x 147 x 1093	5.141,00

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
	A 097	SCMF2-S	MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTATTO	140,00
	A 261	SC24VCTRL	SCHEDA INTEGRATA PER CIRCUITI FINALI	113,50
	A 262	SC24VMDL	MODULO MONITORAGGIO APPARECCHIO	126,00
	A 272	SS-ATTIVA4	SERVIZIO START-UP CENTRALI 4H GG. FERIALI	840,00
	A 273	SS-ATTIVA8	SERVIZIO START-UP CENTRALI 8H GG. FERIALI	1.575,00
	A 274	SC24VMODBUS	INTERF.SOFTWARE MODBUS/TCP SPY CENTER 24	367,50



- Sistema di alimentazione e controllo per impianti con apparecchi autonomi e ad alimentazione centralizzata
- Tre circuiti configurabili SE/SA attraverso contatti di controllo
- Tipologia online doppia conversione con tempo di intervento = 0
- Ingresso per pulsante di sgancio EPO (Emergency Power Off) di serie
- Display LCD con le principali informazioni sullo stato del soccorritore
- Web server integrato per manutenzione integrata tramite browser
- Porta ethernet con protocollo TCP/IP per collegamento internet/intranet
- Abbinare ad apparecchi con funzione Spy Control, Spy System o Central Battery
- Controllo conforme alle normative EN 50172 e UNI CEI 11222
- Sistema a soccorritore conforme alle normative europee: EN 50171, EN 50272-2

SPY CONTROL	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	LINEE USCITA	BATTERIE	AUTON.	POTENZA NOMINALE (VA)	POTENZA ATTIVA (W)	POTENZA (W) SECONDO EN 50171	TENSIONE IN USCITA	N. CABINET	DIM. SYSTEM CAB. LxPxH (mm)	DIM. BATTERY CAB. LxPxH (mm)	PREZZO €
	SC 1801	SCC010P10	3(SE/SA)	3 x Pb 12V	1 h	1000	1000	800	230 Vac	2	190 x 395 x 325	470 x 585 x 400	2.801,50
	SC 1802	SCC010P20	3(SE/SA)	3 x Pb 12V	2 h	1000	1000	800			190 x 395 x 325	470 x 585 x 400	4.011,00
	SC 1803	SCC010P30	3(SE/SA)	3 x Pb 12V	3 h	1000	1000	800			190 x 395 x 325	550 x 770 x 480	4.455,50
	SC 1804	SCC020P10	3(SE/SA)	6 x Pb 12V	1 h	2000	2000	1300			190 x 395 x 325	470 x 585 x 400	4.074,00
	SC 1805	SCC020P20	3(SE/SA)	6 x Pb 12V	2 h	2000	2000	1300			190 x 395 x 325	550 x 770 x 480	5.462,00
	SC 1806	SCC020P30	3(SE/SA)	6 x Pb 12V	3 h	2000	2000	1300			190 x 395 x 325	550 x 770 x 860	7.236,00



SPY CONTROL	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	LINEE USCITA	BATTERIE	AUTON.	POTENZA NOMINALE (VA)	POTENZA ATTIVA (W)	POTENZA (W) SECONDO EN 50171	TENSIONE IN USCITA	N. CABINET	DIM. SYSTEM CAB. LxPxH (mm)	DIM. BATTERY CAB. LxPxH (mm)	PREZZO €
	SC 1807	SCC030P10	3(SE/SA)	8 x Pb 12V	1 h	3000	3000	2200	230 Vac	2	190 x 395 x 325	550 x 770 x 480	4.604,00
	SC 1808	SCC030P20	3(SE/SA)	8 x Pb 12V	2 h	3000	3000	2200			190 x 395 x 325	550 x 770 x 860	6.171,50
	SC 1809	SCC030P30	3(SE/SA)	8 x Pb 12V	3 h	3000	3000	2200			190 x 395 x 325	550 x 770 x 860	8.176,50
	SC 1810	SCC050P10	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	1 h	5000	5000	3100			240 x 500 x 465	550 x 770 x 860	6.165,00
	SC 1811	SCC050P20	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	2 h	5000	5000	3100			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620	10.078,50
	SC 1812	SCC050P30	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	3 h	5000	5000	3100			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620	13.944,00
	SC 1813	SCC060P10	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	1 h	6000	6000	4300			240 x 500 x 465	550 x 770 x 860	11.476,50
	SC 1814	SCC060P20	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	2 h	6000	6000	4300			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620	15.616,50
	SC 1815	SCC060P30	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	3 h	6000	6000	4300			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620	21.514,50
	SC 1816	SCC080P10	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	1 h	8000	8000	5300			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620	14.300,00
	SC 1817	SCC080P20	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	2 h	8000	8000	5300			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620	21.514,50
	SC 1819	SCC100P10	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	1 h	10000	10000	6500			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620	20.581,00
	SC 1820	SCC100P20	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	2 h	10000	10000	6500			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620	32.904,00

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
	A 097	SCMF2-S	MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTATTO	140,00
	A 122	SS-REP-2	BUS REPEATER 2 LINEE 128 APP. 2X128=256 MAX	243,50
	A 123	SS-REP-4	BUS REPEATER 4 LINEE 128 APP. 4X128=512 MAX	306,00
	A 259	SCBAT-RX-SCB	SPY BATTERY RICEVITORE MONITORAGGIO BATTERIE	140,50
	A 260	SCBAT-TX	SPY BATTERY TRASMETTITORE MONITORAG. BATTERIE	79,50
	A 272	SS-ATTIVA4	SERVIZIO START-UP CENTRALI 4H GG. FERIALI	840,00
	A 273	SS-ATTIVA8	SERVIZIO START-UP CENTRALI 8H GG. FERIALI	1.575,00



Spy Center Basic®



- Sistema di alimentazione per impianti con apparecchi ad alimentazione centralizzata
- Tre circuiti configurabili SE/SA attraverso contatti di controllo
- Tipologia Online doppia conversione con tempo di intervento = 0
- Ingresso per pulsante di sgancio EPO (Emergency Power Off) di serie
- Display LCD con le principali informazioni sullo stato del soccorritore
- Abbinare ad apparecchi con funzione Central Battery
- Sistema a soccorritore conforme alle normative europee: EN 50171, EN 50272-2

SPY CENTER BASIC	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	LINEE USCITA	BATTERIE	AUTON.	POTENZA NOMINALE (VA)	POTENZA ATTIVA (W)	POTENZA (W) SECONDO EN 50171	TENSIONE IN USCITA	N. CABINET	DIM. SYSTEM CAB. LxPxH (mm)	DIM. BATTERY CAB. LxPxH (mm)	PREZZO €
	SC 1501	SCB010P10	3(SE/SA)	3 x Pb 12V	1 h	1000	1000	800	230 Vac	2	190 x 395 x 325	470 x 585 x 400	2.374,00
	SC 1502	SCB010P20	3(SE/SA)	3 x Pb 12V	2 h	1000	1000	800			190 x 395 x 325	470 x 585 x 400	3.399,00
	SC 1503	SCB010P30	3(SE/SA)	3 x Pb 12V	3 h	1000	1000	800			190 x 395 x 325	550 x 770 x 480	3.776,00
	SC 1504	SCB020P10	3(SE/SA)	6 x Pb 12V	1 h	2000	2000	1300			190 x 395 x 325	470 x 585 x 400	3.452,50
	SC 1505	SCB020P20	3(SE/SA)	6 x Pb 12V	2 h	2000	2000	1300			190 x 395 x 325	550 x 770 x 480	4.628,50
	SC 1506	SCB020P30	3(SE/SA)	6 x Pb 12V	3 h	2000	2000	1300			190 x 395 x 325	550 x 770 x 860	6.132,50
	SC 1507	SCB030P10	2(SE+SA)	8 x Pb 12V	1 h	3000	2400	2000			192 x 460 x 348	550 x 770 x 480	3.901,50
	SC 1508	SCB030P20	2(SE+SA)	8 x Pb 12V	2 h	3000	2400	2000			192 x 460 x 348	550 x 770 x 860	5.230,50
	SC 1509	SCB030P30	2(SE+SA)	8 x Pb 12V	3 h	3000	2400	2000			192 x 460 x 348	550 x 770 x 860	6.929,50



SPY CENTER BASIC	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	LINEE USCITA	BATTERIE	AUTON.	POTENZA NOMINALE (VA)	POTENZA ATTIVA (W)	POTENZA (W) SECONDO EN 50171	TENSIONE IN USCITA	N. CABINET	DIM. SYSTEM CAB. LxPxH (mm)	DIM. BATTERY CAB. LxPxH (mm)	PREZZO €
	SC 1510	SCB050P10	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	1 h	5000	5000	3100	230 Vac	2	240 x 500 x 465	550 x 770 x 860	5.224,50
	SC 1511	SCB050P20	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	2 h	5000	5000	3100			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620	8.541,00
	SC 1512	SCB050P30	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	3 h	5000	5000	3100			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620	11.817,00
	SC 1513	SCB060P10	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	1 h	6000	6000	4300			240 x 500 x 465	550 x 770 x 860	9.725,50
	SC 1514	SCB060P20	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	2 h	6000	6000	4300			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620	13.234,50
	SC 1515	SCB060P30	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	3 h	6000	6000	4300			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620	18.233,00
	SC 1516	SCB080P10	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	1 h	8000	8000	5300			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620	12.118,50
	SC 1517	SCB080P20	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	2 h	8000	8000	5300			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620	18.233,00
	SC 1519	SCB100P10	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	1 h	10000	10000	6500			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620	17.441,50
	SC 1520	SCB100P20	3(SE/SA)	16 x Pb 12V	2 h	10000	10000	6500			240 x 500 x 465	550 x 770 x 1620	27.884,50

Nota: A richiesta si effettuano dimensionamenti per soccorritori con INGRESSO/USCITA TRIFASE.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
	A 097	SCMF2-S	MODULO ESTERNO MONITORAGGIO FASI 1 CONTATTO	140,00
	A 125	SCBLAN	SCHEDA LAN INTEGRATA SPY CENTER BASIC	409,50
	A 126	SCBMOD	MODULO SEGNALEZIONE LED SPY CENTER BASIC	156,00
	A 259	SCBAT-RX-SCB	SPY BATTERY RICEVITORE MONITORAGGIO BATTERIE	140,50
	A 260	SCBAT-TX	SPY BATTERY TRASMETTITORE MONITORAG. BATTERIE	79,50
	A 264	SCBMLE	MODULO ATTUATORE LINEE ESTERNE	325,50
	A 272	SS-ATTIVA4	SERVIZIO START-UP CENTRALI 4H GG. FERIALE	840,00
	A 273	SS-ATTIVA8	SERVIZIO START-UP CENTRALI 8H GG. FERIALE	1.575,00
	A 292	SCBGARPLUS1A	ESTENSIONE GARANZIA 1 ANNO 1-3 KVA	273,00
	A 293	SCBGARPLUS1B	ESTENSIONE GARANZIA 1 ANNO 5-10 KVA	577,50
	A 294	SCBGARPLUS3A	ESTENSIONE GARANZIA 3 ANNI 1-3 KVA	1.029,00
	A 295	SCBGARPLUS3B	ESTENSIONE GARANZIA 3 ANNI 5-10 KVA	2.047,50



- Serie di apparecchi di emergenza conformi allo standard DALI
- Compatibili con tutte* le centrali DALI
- Controllo delle batterie e dello stato della sorgente luminosa
- Possibilità di fare/schedulare test funzionali e di autonomia, sul singolo apparecchio, per gruppi o sull'intero impianto
- Controllo dell'intensità luminosa sugli apparecchi Solo Luce (SL) e Sempre Accesi (SA)
- Dimmer della sorgente luminosa per garantire il massimo comfort


* Il Master DALI (o gateway) deve supportare il protocollo definito nella EN 62386-202 - Self-contained emergency lighting (device type 1).

COMFORT ED EFFICIENZA

L'avvento della domotica ha portato alla crescita di tecnologie per il controllo dell'illuminazione. Tra questi il DALI (Digital Addressable Lighting Interface), un protocollo standard internazionale conforme alle norme EN 62386, che garantisce l'intercambiabilità degli alimentatori elettronici di produttori diversi, semplicità di installazione e flessibilità di programmazione.

DALI consente di far funzionare controlli di illuminazione, sensori, apparecchi di comando, alimentatori elettronici e lampade attraverso la stessa interfaccia (Master DALI).


Il grande vantaggio di DALI è quello di avere un unico bus di campo per collegare l'illuminazione ordinaria e l'illuminazione d'emergenza.

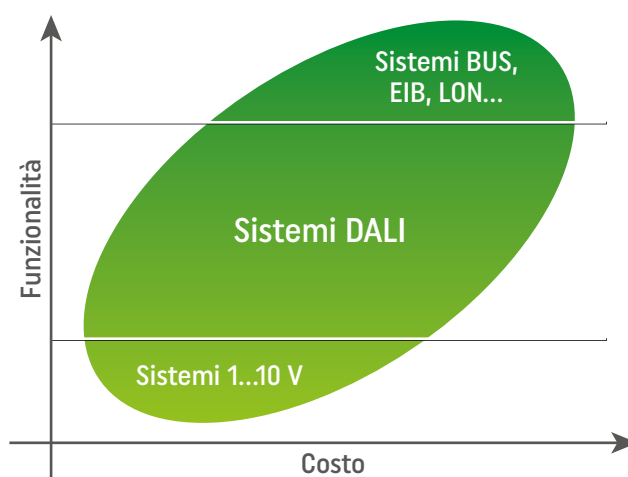

PRODOTTI DISPONIBILI CON FUNZIONE DALI

 Prodigy	 Prodigy Wall	 Prodigy XL	 Cristal Evo	 Cristal Wall
 Linea Led	 Vip Led	 Atex Led	 Vialed Evo/High	 Vialed IP65
 Vialed Evo Minibox	 Vialed High Minibox	 Vialed Tube	 Vialed Wall	 Orion
 Swing	 Flag	 Lyra Evo	 Lexit	 Astra

Bluetooth NEW

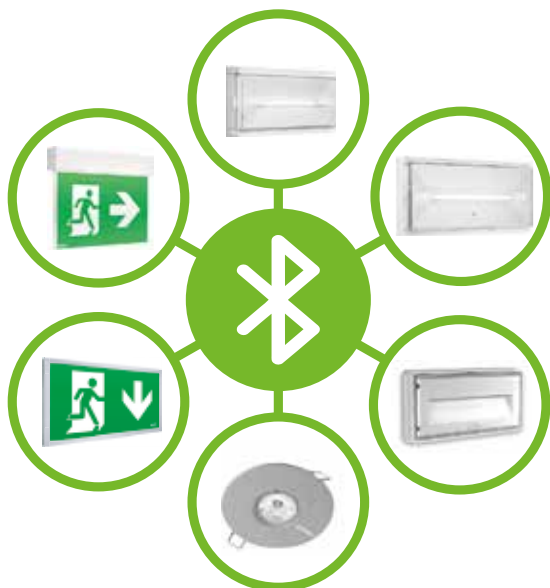

- Serie di apparecchi di emergenza con connettività Bluetooth
- Compatibili con tutti i dispositivi dotati di Bluetooth
- Possibilità di gestire gli apparecchi tramite app Linergy Cloud
- Possibilità di visualizzare l'ultimo stato degli apparecchi tramite cloud
- Funzione di autodiagnosi locale (EnergyTest)
- App Linergy Cloud disponibile per dispositivi iOS e Android

COMFORT ED EFFICIENZA

Gli apparecchi Linergy con funzione Bluetooth possono essere facilmente gestiti con un comune smartphone o tablet.

Tramite l'app Linergy Cloud è possibile acquisire gli apparecchi dell'impianto di emergenza che in maniera automatica verranno anche archiviati nel cloud per visualizzazione dello stato da remoto.

Durante il processo di acquisizione è possibile aggiungere una breve descrizione di ogni apparecchio in maniera da facilitare la gestione di tutto l'impianto.

Una volta registrati gli apparecchi, tramite app è possibile gestire test funzionali e di autonomia, visualizzare le informazioni principali e impostare lo stato acceso/spento o dimmerare gli apparecchi SA.



PRODOTTI DISPONIBILI CON FUNZIONE BLUETOOTH

 Prodigy	 Prodigy Wall	 Prodigy XL	 Cristal Evo	 Cristal Wall
 Viald Evo	 Viald High	 Flag	 Astra	



Cloud



- Piattaforma web per la gestione e il controllo di impianti di emergenza basati su sistemi centralizzati Linergy
- Interfaccia chiara, veloce e flessibile
- Unico accesso remoto per tutti gli impianti centralizzati Linergy
- Integrazione con app Linergy Cloud
- Possibilità di posizionare gli apparecchi su planimetrie per velocizzare la gestione degli impianti

Linergy Cloud è la nuova piattaforma web che consente di gestire e visualizzare lo stato degli impianti di emergenza realizzati con i sistemi centralizzati Linergy.


La soluzione Linergy permette di registrare il proprio impianto in modo da poter comodamente monitorare tutti i parametri dello stesso, ricevere notifiche al verificarsi di determinati eventi ed interagire direttamente con l'interfaccia della centrale da qualsiasi posto.

Usufruire delle funzionalità Cloud è molto semplice: basta un PC, uno smartphone o un tablet. In questi ultimi casi è disponibile anche un'app attraverso la quale poter monitorare i principali parametri dei propri impianti.

Un chiaro pannello di controllo permette una rapida e immediata visione d'insieme degli impianti.

Viste dettagliate sono disponibili su ulteriori pagine dove sarà anche possibile disporre con semplice drag&drop gli apparecchi sulle planimetrie.

Il sistema consente una manutenzione semplificata grazie a report puntuali e completi degli impianti di emergenza, il tutto archiviato su Cloud per una rapida e comoda consultazione.

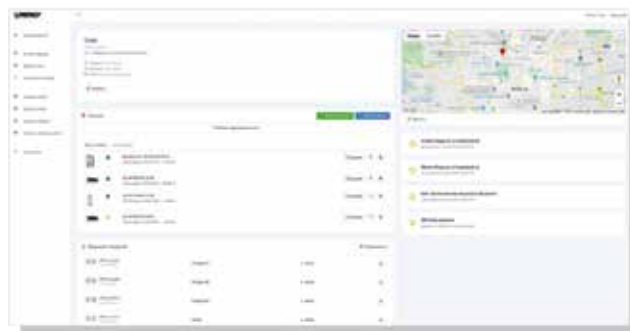

PRODOTTI COMPATIBILI

 Spy System	 Spy System Wireless	 Spy Center Evo	 Spy Center LPS Compact	 Spy Center 24
 Spy Control				



INHIBIT

Collegamento con inibizione

È possibile inibire il funzionamento dell'impianto di emergenza utilizzando la funzione inibizione, realizzata con un interruttore collegato ai morsetti A e B delle lampade (fig. 1). Questa soluzione si ottiene con un costo minimo, ma ha un inconveniente: in caso di guasto sulla linea dell'inibizione, o di interruttore lasciato inavvertitamente aperto, si ha l'inibizione permanente dell'impianto, con conseguente mancata accensione delle lampade. Per ovviare a questi inconvenienti le normative prevedono la funzione "Modo di riposo" per mezzo della quale ai morsetti A e B, invece che un interruttore, viene collegato un dispositivo di controllo centralizzato (fig. 2). Esso gestisce l'inibizione delle lampade e le mantiene attive e autoripristinabili in caso di black-out. Questo apparecchio consente di effettuare anche il test di funzionalità dell'impianto di emergenza se viene collegato con plafoniere del tipo ENERGY TEST.

REST MODE

Collegamento con modo di riposo (Rest Mode)

ENERGY TEST

Autodiagnosi locale

Le plafoniere Linergy della serie "Energy Test" sono dotate di un microprocessore che esegue un costante controllo e che segnala tempestivamente eventuali malfunzionamenti dovuti all'esaurimento della batteria o della sorgente luminosa. TEST FUNZIONALE: ogni 14 giorni la plafoniera accende per 20 secondi la sorgente luminosa, per verificarne la funzionalità. TEST DI AUTONOMIA: ogni 84 giorni viene simulata una mancanza di alimentazione per un tempo corrispondente all'autonomia nominale al fine di verificare che la capacità della batteria sia ancora adeguata.

BLUETOOTH

Autodiagnosi locale con connettività Bluetooth

Apparecchi autonomi con funzione di autodiagnosi e con la possibilità di connessione per mezzo di tecnologia Bluetooth. Tramite app Linergy sarà possibile controllare punto-punto ogni apparecchio per gestire test e visualizzare le principali informazioni.

SPY SYSTEM

Autodiagnosi centralizzata con centrali di supervisione

Le plafoniere Linergy della serie Spy System sono delle lampade autodiagnosi come sopra descritte, ma che in più possono essere collegate e gestite dalle centrali omonime.

SPY SYSTEM WIRELESS

Autodiagnosi centralizzata wireless con centrali di supervisione

Gli apparecchi della serie Spy System Wireless sono delle lampade con autodiagnosi, che possono essere gestite e controllate dalle centrali Spy System attraverso una comunicazione senza fili (wireless) con tecnologia di rete mesh.

DALI

Autodiagnosi centralizzata con sistemi Dali di terze parti

Dali, acronimo di Digital Addressable Lighting Interface, è un protocollo di comunicazione standard internazionale per la gestione di impianti di illuminazione sia ordinaria che di emergenza. Per approfondimenti vedere pagina 18.

CENTRAL BATTERY

Apparecchi per alimentazione da soccorritore certificato

Provviste solo dell'alimentatore/driver e della sorgente luminosa, sono plafoniere certificate che possono essere collegate a vari tipi di soccorritori. Generalmente alimentate a 230Vac, riescono a garantire buone prestazioni illuminotecniche.

SPY CONTROL

Apparecchi per alimentazione da soccorritore certificato Spy Control con controllo su singolo punto

Apparecchi per alimentazione centralizzata 230 Vac tramite sistema Spy Control. Dotati di modulo interno che consente il controllo e la supervisione di ogni apparecchio da parte della centrale. Comunicazione via bus e alimentazione tramite cavi dedicati.

SPY CENTER

Apparecchi per alimentazione da soccorritore certificato Spy Center con controllo su singolo punto

Apparecchi per alimentazione centralizzata 216 Vdc tramite sistema Spy Center Evo o Spy Center LPS Compact. Dotati di modulo interno che consente il controllo e la supervisione di ogni apparecchio da parte della centrale. Comunicazione e alimentazione tramite onda convogliata.

SPY CENTER 24

Apparecchi per alimentazione da soccorritore certificato Spy Center 24 con controllo su singolo punto

Plafoniere esclusivamente LED, con driver e modulo di indirizzamento e comunicazione collegabili ai soccorritori in bassissima tensione 24Vdc della serie Spy Center 24. Ogni prodotto è alimentato dal soccorritore e in onda convogliata viene gestito e controllato singolarmente.

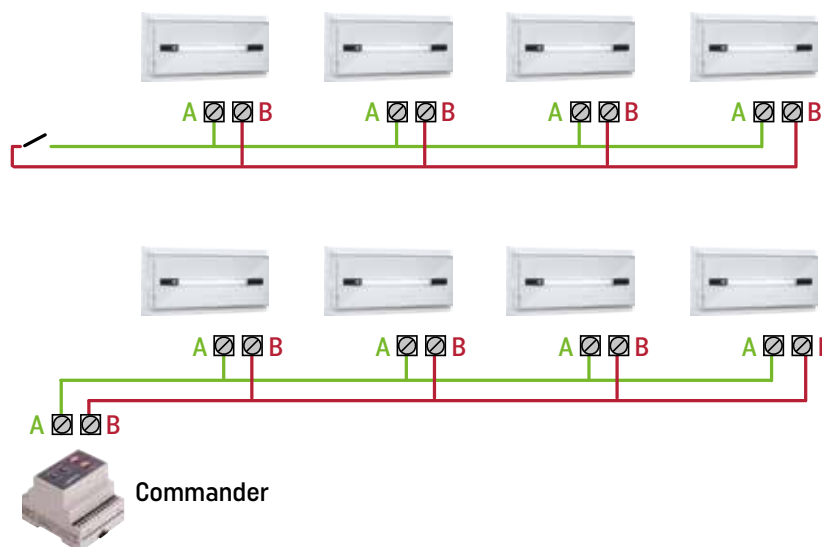


Fig. 1 Schema INHIBIT

Collegamento con Inibizione
Per un'installazione corretta, l'interruttore va posto in un luogo accessibile solo al personale autorizzato per le operazioni di manutenzione.

Fig. 2 Schema REST MODE

Collegamento con Modo di Riposo
(Collegamento a norma)

MOVIE Versione Movie pubblico spettacolo

Le plafoniere della serie "Movie" sono indicate per cinema e teatri. In condizioni normali viene fornita un'illuminazione tale da non disturbare lo spettacolo, ma in grado di garantire la visibilità delle vie di esodo. In caso di emergenza, la lampada fornisce la massima luminosità. Tali lampade utilizzano la tecnologia Led.

ENERGY TEST TOUCH

La versione "Touch" permette, tramite il semplice tocco su un'area sensibile della lampada, di attivare varie funzionalità speciali quali:

- avvio manuale dei test funzionali e di autonomia;
- reset della memoria della lampada;
- messa in stato di riposo della lampada.

Tutto questo in aggiunta alle normali funzioni di una lampada "Energy Test".

PROCEDURA DI SINCRONIZZAZIONE TEST FUNZIONALI E DI AUTONOMIA

- Dove possibile staccare il riflettore dell'apparecchio - comprensivo di scheda elettronica, batteria e scheda Led/ tubo fluorescente - dalla base al muro (lampade tradizionali con morsettiera a pettine).
- In tutti gli altri casi (inverter e lampade con morsettiera estraibile) aprire il ponticello dei morsetti A - B.
- Aspettare 5 secondi.
- Reinserire sulla base al muro il riflettore dell'apparecchio oppure chiudere il ponticello sui morsetti A - B.

Nota: questa operazione va effettuata su ogni apparecchio con cadenza annuale. Esempio: se si vuole che la lampada esegua i test in mattinata, l'operazione va fatta in un orario diurno (es. ore 9.00).





LEGENDA CODICI PRODOTTO

PRODOTTO	FUNZIONE	NUMERO PROGRESSIVO
AS ASTRA	10 STANDARD	01
AX ATEX LED	11 INHIBIT	02
BG BIG ONE	12 REST MODE	03
CE CRISTAL EVO	13 ENERGY TEST	04
CI CRISTAL ICE	14 ENERGY TEST TOUCH	05
CM COMETA	15 SPY SYSTEM	06
CW CRISTAL WALL	16 DALI	07
DU DUAL LED	17 MOVIE	08
EI EUROINVERTER	18 VIALED NET	09
FE FREE	19 CENTRAL BATTERY	10
FG FLAG	20 SPY CENTER	
FT FASTINVERTER L	21 SPY CENTER 24	99
GZ GOST XL	24 SPY SYSTEM WIRELESS	
IT ICETEK	25 SPY CONTROL	
KL K-LED	26 BLUETOOTH	
LD LEDY (IP42)		
LH LED INVERTER (HIGH VOLTAGE)		
LL LED INVERTER (LOW VOLTAGE)		
LN LINEA LED		
LS LEDY (IP65)		
LV LYRA EVO		
LX LEXIT		
MB MOON LED (Ø 28)		
MG MINI GLASS		
ML MOON LED (Ø 39)		
MR MINI ROUND		
NL NANOLED		
OR ORION		
PR PRODIGY (IP42)		
PS PRODIGY (IP65)		
PW PRODIGY WALL		
PX PRODIGY XL (IP42)		
PZ PRODIGY XL (IP65)		
QU QUBE		
SB SEVEN GLASS		
SC SISTEMI CENTRALIZZATI SPY CENTER		
SG SEVEN PLUS LED		
SS SISTEMI SPY SYSTEM		
SU SWING (INCASSO)		
SW SWING (PLAFONE)		
VA VIALED IP65		
VB VIALED EVO MINI BOX		
VD VIP LED		
VE VIALED EVO		
VF VIALED HIGH MINI BOX		
VH VIALED HIGH		
VK VIALED TEK		
VN VIALED NET		
VT VIALED TUBE (ALTEZZE STANDARD)		
VU VIALED TUBE (GRANDI ALTEZZE)		
VW VIALED WALL		

ESEMPIO CODICE PER UN APPARECCHIO PRODIGY IP42 TEST

PR

13

01




Ledy®

CE IP42 IP65 IK08 CONF. 12



- Ampio catalogo di cornici e placche estetiche disponibili in diversi colori
- Installazione: a parete, a bandiera, a plafone e ad incasso
- Manutenzione ridotta: led lunga durata e batteria al litio-ferro fosfato
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

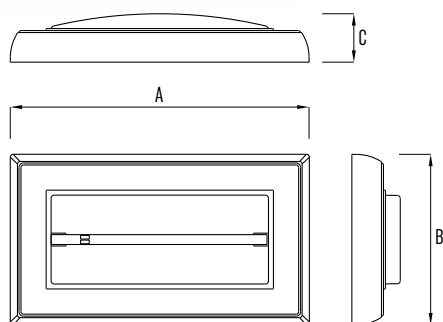


A=303 mm B=173 mm C=49 mm



Disponibile anche
in versione Touch

ACCESSORI DISPONIBILI

 A022 Scatola per incasso a muro. Dim (mm): interno 274 x 144 max esterno 290 x 160	 A350 Comando per gestione modo di riposo	 A030 Kit di segnalazione (pittogrammi inclusi). Distanza visibilità: 23m	 A029 Kit per il fissaggio su cartongesso e controsoffitto	 A047 Staffa per fissaggio a bandiera
 A092 Staffa per il fissaggio A 45°	 A015 Griglia di protezione in metallo zincato	 PITTOGRAMMI Sinistra, destra, basso. Distanza visibilità: 17m	 A005 Kit per fissaggio su blindoluce	 A334 Kit composto da cavetto e connettore per eseguire un collegamento con SA interrompibile e/o modo di riposo tramite Commander

IP42	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	LD 1205	LD300L10ABR	5,6	1 h	SE/SA	300	300	B087	Li-FeP04	199,00
	LD 1206	LD300L30ABR	5,6	3 h	SE/SA	220	220	B102	Li-FeP04	204,50
ENERGY TEST	LD 1311	LD300L10ABRT	5,6	1 h	SE/SA	300	300	B087	Li-FeP04	238,50
	LD 1312	LD300L30ABRT	5,6	3 h	SE/SA	220	220	B102	Li-FeP04	248,00



IP42	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
SPY SYSTEM	LD 1511	LD300L10ABRC	5,6	1 h	SE/SA	300	300	B087	Li-FeP04	288,50
	LD 1512	LD300L30ABRC	5,6	3 h	SE/SA	220	220	B102	Li-FeP04	299,50
CENTRAL BATTERY	LD 1903	LD300000IBS	4,5		SL		300			178,00
SPY CENTER 24	LD 2103	LD300000IBS-SC24	4,8		SL		300			206,50


IP65	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	LS 1205	LS300L10ABR	5,6	1 h	SE/SA	300	300	B087	Li-FeP04	209,00
	LS 1206	LS300L30ABR	5,6	3 h	SE/SA	220	220	B102	Li-FeP04	217,00
ENERGY TEST	LS 1311	LS300L10ABRT	5,6	1 h	SE/SA	300	300	B087	Li-FeP04	250,50
	LS 1312	LS300L30ABRT	5,6	3 h	SE/SA	220	220	B102	Li-FeP04	260,00
SPY SYSTEM	LS 1511	LS300L10ABRC	5,6	1 h	SE/SA	300	300	B087	Li-FeP04	303,50
	LS 1512	LS300L30ABRC	5,6	3 h	SE/SA	220	220	B102	Li-FeP04	314,50
CENTRAL BATTERY	LS 1903	LS300000IBS	4,5		SL		300			187,00
SPY CENTER 24	LS 2103	LS300000IBS-SC24	4,8		SL		300			215,50

* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito www.linery.it

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
PLACCHE COLORATE	A 192	LDPL-N	PLACCA DI FINITURA NERA SERIE LEDY	18,50
	A 197	LDPL-BL	PLACCA DI FINITURA BLU SERIE LEDY	18,50
	A 202	LDPL-FA	PLACCA DI FINITURA LEGNO FAGGIO SERIE LEDY	23,00
	A 208	LDPL-G	PLACCA DI FINITURA GRIGIO SERIE LEDY	18,50
	A 213	LDPL-O	PLACCA DI FINITURA ORO SERIE LEDY	23,00
	A 218	LDPL-V	PLACCA DI FINITURA VERDE SERIE LEDY	18,50
	A 223	LDPL-NO	PLACCA DI FINITURA LEGNO NOCE SERIE LEDY	23,00
	A 228	LDPL-A	PLACCA DI FINITURA ARANCIONE SERIE LEDY	18,50
	A 233	LDPL-R	PLACCA DI FINITURA ROSSO SERIE LEDY	18,50
	A 240	LDPL-B	PLACCA FINITURA BIANCA LEDY	18,50
	A 245	LDPL-W	PLACCA DI FINITURA LEGNO WENGHE SERIE LEDY	23,00
	A 250	LDPL-GI	PLACCA DI FINITURA GIALLO SERIE LEDY	18,50
CORNICI COLORATE	A 191	LDCO-N	CORNICE DI FINITURA NERA SERIE LEDY	18,50
	A 196	LDCO-BL	CORNICE DI FINITURA BLU SERIE LEDY	18,50
	A 201	LDCO-FA	CORNICE DI FINITURA LEGNO FAGGIO SERIE LEDY	23,00
	A 207	LDCO-G	CORNICE DI FINITURA GRIGIO SERIE LEDY	18,50
	A 212	LDCO-O	CORNICE DI FINITURA ORO SERIE LEDY	23,00
	A 217	LDCO-V	CORNICE DI FINITURA VERDE SERIE LEDY	18,50
	A 222	LDCO-NO	CORNICE DI FINITURA LEGNO NOCE SERIE LEDY	23,00
	A 227	LDCO-A	CORNICE DI FINITURA ARANCIONE SERIE LEDY	18,50
	A 232	LDCO-R	CORNICE DI FINITURA ROSSO SERIE LEDY	18,50
	A 239	LDCO-B	CORNICE FINITURA BIANCA SERIE LEDY	18,50
	A 244	LDCO-W	CORNICE DI FINITURA LEGNO WENGHE SERIE LEDY	23,00
	A 249	LDCO-GI	CORNICE DI FINITURA GIALLO SERIE LEDY	18,50
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 005	CRKTBILINDO	ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA	10,00
	A 015	GRIG04	GRIGLIA DI PROTEZIONE	61,00
	A 022	INCMLD	SCATOLA INCASSO MURO LEDY - RAL 6019	3,50
	A 029	LDKTCGE	KIT PER CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO LEDY	16,00
	A 030	LDKTSEG	KIT BIFACCIALE DI SEGNALEZIONE PER LEDY	31,00
	A 047	SMKTSUP	STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA	31,00
	A 092	KIT45GRADI	KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI	22,00
	A 334	KITALIMLD	KIT PER SA INTERROMPIBILE/COMMANDER LEDY	5,50
PITTOGRAMMI	A 168	LDIS01	PITTOGRAMMA PER LEDY FRECCIA SINISTRA	3,00
	A 169	LDIS02	PITTOGRAMMA PER LEDY FRECCIA DESTRA	3,00
	A 170	LDIS08	PITTOGRAMMA PER LEDY FRECCIA BASSO	3,00
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00



- Lente studiata per ottimizzare il flusso luminoso
- Batteria Li-FePO4: dura il doppio delle tradizionali batterie Ni-Cd
- Cornice di finitura estetica fornita di serie
- Disponibile in qualunque colore tramite accessorio A186
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

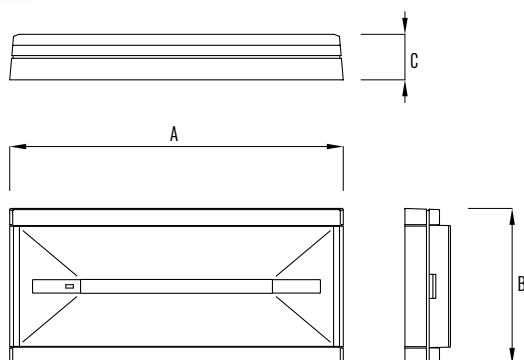

A=243 mm B=114 mm C=33 mm



Disponibile anche
in versione Touch






Prodigy



Prodigy XL

ACCESSORI DISPONIBILI

 A327 Protezione pioggia in acciaio inox M	 A038 Kit per il fissaggio su cartongesso e controsoffitto	 A350 Comando per gestione modo di riposo	 A023 Scatola per incasso a muro Dimensioni (mm): interno 224,1 x 90,1 max esterno 230,3 x 102,3	 A014 Griglia di protezione in metallo zincato
 A005 Kit per fissaggio su blindoluce	 A039 Kit di segnalazione (Pittogrammi inclusi). Distanza visibilità: 24m	 A043 Raccordo IP42-IP65 per tubi di diametro 16 e 20 mm	 A047 Staffa per fissaggio a bandiera	 A092 Staffa per fissaggio a 45°
 A028 Kit inibizione	 A331 Kit SA interrompibile	 A186 Opzione colore per base e cornice Prodigy	 PITTOGRAMMI Sinistra, destra, basso. Distanza visibilità: 17m	



IP42	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA		PREZZO €
INHIBIT	PR 1101	PR08F13EBI	0,3	1,5 h	SE	110		B101	Li-FeP04	•	63,00
	PR 1102	PR11F13EBI	0,3	1,5 h	SE	175		B087	Li-FeP04	•	71,00
	PR 1103	PR24F13EBI	0,3	1,5 h	SE	280		B087	Li-FeP04	•	94,00
REST MODE	PR 1204	PR08F10ABR	2	1 h	SE/SA	110	160	B101	Li-FeP04	•	82,50
	PR 1205	PR08F30ABR	2	3 h	SE/SA	110	160	B087	Li-FeP04	•	102,00
	PR 1206	PR11F10ABR	2,2	1 h	SE/SA	175	160	B087	Li-FeP04	•	92,50
	PR 1207	PR11F30ABR	2,2	3 h	SE/SA	175	160	B102	Li-FeP04	•	106,50
	PR 1208	PR24F10ABR	2,7	1 h	SE/SA	280	225	B087	Li-FeP04	•	123,50
	PR 1209	PR24F30ABR	2,7	3 h	SE/SA	280	225	B102	Li-FeP04	•	140,00
REST MODE ALTO FLUSSO	PR 1210	PR08F13EBR-H	0,3	1,5 h	SE	280		B087	Li-FeP04	•	101,00
	PR 1211	PR08F30EBR-H	0,3	3 h	SE	280		B102	Li-FeP04	•	105,50
	PR 1212	PR11F13EBR-H	0,3	1,5 h	SE	375		B102	Li-FeP04	•	107,50
	PR 1213	PR11F30EBR-H	0,3	3 h	SE	375		B103	Li-FeP04	•	110,00
	PR 1214	PR24F10EBR-H	0,3	1 h	SE	470		B102	Li-FeP04	•	131,00
	PR 1215	PR24F20EBR-H	0,3	2 h	SE	470		B103	Li-FeP04	•	135,50
	PR 1216	PR24F10ABR-H	3	1 h	SE/SA	500	225	B102	Li-FeP04	•	130,50
ENERGY TEST	PR 1301	PR08F10EBRT	0,2	1 h	SE	110		B101	Li-FeP04	•	105,00
	PR 1302	PR08F30EBRT	0,2	3 h	SE	110		B087	Li-FeP04	•	130,50
	PR 1303	PR11F10EBRT	0,2	1 h	SE	175		B087	Li-FeP04	•	118,50
	PR 1304	PR11F30EBRT	0,2	3 h	SE	175		B102	Li-FeP04	•	136,50
	PR 1305	PR24F10EBRT	0,2	1 h	SE	280		B087	Li-FeP04	•	158,50
	PR 1306	PR24F30EBRT	0,2	3 h	SE	250		B102	Li-FeP04	•	179,50
	PR 1307	PR08F10ABRT	1,8	1 h	SE/SA	110	160	B101	Li-FeP04	•	126,00
	PR 1308	PR08F30ABRT	1,8	3 h	SE/SA	110	160	B087	Li-FeP04	•	156,50
	PR 1309	PR11F10ABRT	2	1 h	SE/SA	175	160	B087	Li-FeP04	•	142,00
	PR 1310	PR11F30ABRT	2	3 h	SE/SA	175	160	B102	Li-FeP04	•	164,00
	PR 1311	PR24F10ABRT	3,6	1 h	SE/SA	280	225	B087	Li-FeP04	•	190,00
	PR 1312	PR24F30ABRT	3,6	3 h	SE/SA	250	225	B102	Li-FeP04	•	215,50
ENERGY TEST ALTO FLUSSO	PR 1313	PR08F13EBRT-H	0,2	1,5 h	SE	280		B087	Li-FeP04	•	117,50
	PR 1314	PR08F30EBRT-H	0,2	3 h	SE	280		B102	Li-FeP04	•	135,50
	PR 1315	PR11F13EBRT-H	0,2	1,5 h	SE	375		B102	Li-FeP04	•	135,00
	PR 1316	PR11F30EBRT-H	0,2	3 h	SE	375		B103	Li-FeP04	•	152,50
	PR 1317	PR24F10EBRT-H	0,2	1 h	SE	470		B102	Li-FeP04	•	167,50
	PR 1318	PR24F20EBRT-H	0,2	2 h	SE	450		B103	Li-FeP04	•	204,00
	PR 1319	PR24F10ABRT-H	3,6	1 h	SE/SA	470	225	B102	Li-FeP04	•	143,50
BLUETOOTH	PR 2601	PR08F10ABRU	1,8	1 h	SE/SA	110	160	B101	Li-FeP04		174,00
	PR 2602	PR08F30ABRU	1,8	3 h	SE/SA	110	160	B087	Li-FeP04		215,50
	PR 2603	PR11F10ABRU	2	1 h	SE/SA	175	160	B087	Li-FeP04		196,00
	PR 2604	PR11F30ABRU	2	3 h	SE/SA	175	160	B102	Li-FeP04		226,00
	PR 2605	PR24F10ABRU	3,6	1 h	SE/SA	280	225	B087	Li-FeP04		262,00
	PR 2606	PR24F30ABRU	3,6	3 h	SE/SA	250	225	B102	Li-FeP04		297,00
BLUETOOTH ALTO FLUSSO	PR 2607	PR11F13ABRU-H	3,7	1,5 h	SE/SA	375	160	B087	Li-FeP04		187,00
	PR 2608	PR11F30ABRU-H	3,7	3 h	SE/SA	375	160	B102	Li-FeP04		202,00
	PR 2609	PR24F10ABRU-H	3,6	1 h	SE/SA	470	225	B102	Li-FeP04		233,50
	PR 2610	PR24F20ABRU-H	3,7	2 h	SE/SA	450	225	B103	Li-FeP04		240,50
SPY SYSTEM	PR 1501	PR08F10EBRC	0,3	1 h	SE	110		B101	Li-FeP04	•	149,50
	PR 1502	PR08F30EBRC	0,3	3 h	SE	110		B087	Li-FeP04	•	164,00
	PR 1503	PR11F10EBRC	0,3	1 h	SE	175		B087	Li-FeP04	•	168,00
	PR 1504	PR11F30EBRC	0,3	3 h	SE	175		B102	Li-FeP04	•	194,00
	PR 1505	PR24F10EBRC	0,3	1 h	SE	280		B087	Li-FeP04	•	225,00
	PR 1506	PR24F30EBRC	0,3	3 h	SE	250		B102	Li-FeP04	•	255,00
	PR 1507	PR08F10ABRC	1,9	1 h	SE/SA	110	160	B101	Li-FeP04	•	178,50
	PR 1508	PR08F30ABRC	1,9	3 h	SE/SA	110	160	B087	Li-FeP04	•	222,50
	PR 1509	PR11F10ABRC	2,1	1 h	SE/SA	175	160	B087	Li-FeP04	•	202,00
	PR 1510	PR11F30ABRC	2,1	3 h	SE/SA	175	160	B102	Li-FeP04	•	232,50
	PR 1511	PR24F10ABRC	3,7	1 h	SE/SA	280	225	B087	Li-FeP04	•	269,50
	PR 1512	PR24F30ABRC	3,7	3 h	SE/SA	250	225	B102	Li-FeP04	•	306,00
SPY SYSTEM ALTO FLUSSO	PR 1513	PR08F13EBRC-H	0,3	1,5 h	SE	280		B087	Li-FeP04	•	168,00
	PR 1514	PR08F30EBRC-H	0,3	3 h	SE	280		B102	Li-FeP04	•	185,00
	PR 1515	PR11F13EBRC-H	0,3	1,5 h	SE	375		B102	Li-FeP04	•	192,50
	PR 1516	PR11F30EBRC-H	0,3	3 h	SE	375		B103	Li-FeP04	•	207,50
	PR 1517	PR24F10EBRC-H	0,3	1 h	SE	470		B102	Li-FeP04	•	240,50
	PR 1518	PR24F20EBRC-H	0,3	2 h	SE	450		B103	Li-FeP04	•	247,50



IP42	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA		PREZZO €
SPY SYSTEM WIRELESS	PR 2401	PR08F10EBRW	0,4	1 h	SE	110		B101	Li-FeP04		161,00
	PR 2402	PR08F30EBRW	0,4	3 h	SE	110		B087	Li-FeP04		177,00
	PR 2403	PR11F10EBRW	0,4	1 h	SE	175		B087	Li-FeP04		181,50
	PR 2404	PR11F30EBRW	0,4	3 h	SE	175		B102	Li-FeP04		209,00
	PR 2405	PR24F10EBRW	0,4	1 h	SE	280		B087	Li-FeP04		243,00
	PR 2406	PR24F30EBRW	0,4	3 h	SE	250		B102	Li-FeP04		275,00
	PR 2407	PR08F10ABRW	2	1 h	SE/SA	110	160	B101	Li-FeP04		193,50
	PR 2408	PR08F30ABRW	2	3 h	SE/SA	110	160	B087	Li-FeP04		239,50
	PR 2409	PR11F10ABRW	2,2	1 h	SE/SA	175	160	B087	Li-FeP04		217,50
	PR 2410	PR11F30ABRW	2,2	3 h	SE/SA	175	160	B102	Li-FeP04		251,00
	PR 2411	PR24F10ABRW	3,8	1 h	SE/SA	280	225	B087	Li-FeP04		291,00
	PR 2412	PR24F30ABRW	3,8	3 h	SE/SA	250	225	B102	Li-FeP04		330,00
SPY SYSTEM WIRELESS ALTO FLUSSO	PR 2413	PR08F13EBRW-H	0,4	1,5 h	SE	280		B087	Li-FeP04		182,00
	PR 2414	PR08F30EBRW-H	0,4	3 h	SE	280		B102	Li-FeP04		199,50
	PR 2415	PR11F13EBRW-H	0,4	1,5 h	SE	375		B102	Li-FeP04		207,50
	PR 2416	PR11F30EBRW-H	0,4	3 h	SE	375		B103	Li-FeP04		224,50
	PR 2417	PR24F10EBRW-H	0,4	1 h	SE	470		B102	Li-FeP04		259,50
	PR 2418	PR24F20EBRW-H	0,4	2 h	SE	450		B103	Li-FeP04		267,00
DALI	PR 1601	PR08F10EBRD	0,2	1 h	SE	110		B101	Li-FeP04		188,00
	PR 1602	PR08F30EBRD	0,2	3 h	SE	110		B087	Li-FeP04		222,50
	PR 1603	PR11F10EBRD	0,2	1 h	SE	175		B087	Li-FeP04		214,50
	PR 1604	PR11F30EBRD	0,2	3 h	SE	175		B102	Li-FeP04		247,00
	PR 1605	PR24F10EBRD	0,2	1 h	SE	280		B087	Li-FeP04		283,50
	PR 1606	PR24F30EBRD	0,2	3 h	SE	250		B102	Li-FeP04		321,00
	PR 1607	PR08F10ABRD	1,8	1 h	SA	110	160	B101	Li-FeP04		226,00
	PR 1608	PR08F30ABRD	1,8	3 h	SA	110	160	B087	Li-FeP04		280,50
	PR 1609	PR11F10ABRD	2	1 h	SA	175	160	B087	Li-FeP04		255,00
	PR 1610	PR11F30ABRD	2	3 h	SA	175	160	B102	Li-FeP04		293,00
	PR 1611	PR24F10ABRD	3,6	1 h	SA	280	225	B087	Li-FeP04		340,50
	PR 1612	PR24F30ABRD	3,6	3 h	SA	250	225	B102	Li-FeP04		383,50
	PR 1613	PR08000IBS-D	1,8		SL		160				191,00
	PR 1614	PR11000IBS-D	2		SL		160				204,00
	PR 1615	PR24000IBS-D	3,6		SL		225				215,50
DALI ALTO FLUSSO	PR 1616	PR08F13EBRD-H	0,2	1,5 h	SE	280		B087	Li-FeP04		213,00
	PR 1617	PR08F30EBRD-H	0,2	3 h	SE	280		B102	Li-FeP04		234,00
	PR 1618	PR11F13EBRD-H	0,2	1,5 h	SE	375		B102	Li-FeP04		243,50
	PR 1619	PR11F30EBRD-H	0,2	3 h	SE	375		B103	Li-FeP04		250,50
	PR 1620	PR24F10EBRD-H	0,2	1 h	SE	470		B102	Li-FeP04		303,50
	PR 1621	PR24F20EBRD-H	0,2	2 h	SE	450		B103	Li-FeP04		338,50
CENTRAL BATTERY	PR 1901	PR08000IBS	1,4		SL		160			•	61,00
	PR 1902	PR11000IBS	2		SL		215			•	68,50
	PR 1903	PR24000IBS	4,1		SL		350			•	91,50
CENTRAL BATTERY ALTO FLUSSO	PR 1904	PR08000IBS-H	4,2		SL		350			•	93,50
	PR 1905	PR11000IBS-H	5		SL		415			•	101,00
	PR 1906	PR24000IBS-H	6		SL		480			•	105,00
SPY CENTER	PR 2001	PR08000IBS-SC	1,4		SL		160			•	104,50
	PR 2002	PR11000IBS-SC	2		SL		215			•	112,00
	PR 2003	PR24000IBS-SC	4,1		SL		350			•	134,00
SPY CENTER ALTO FLUSSO	PR 2004	PR08000IBS-SC-H	4,2		SL		350			•	136,00
	PR 2005	PR11000IBS-SC-H	5		SL		415			•	144,00
	PR 2006	PR24000IBS-SC-H	6		SL		480			•	151,00
SPY CENTER 24	PR 2101	PR08000IBS-SC24	1,7		SL		120				139,50
	PR 2102	PR11000IBS-SC24	2,6		SL		210				144,50
	PR 2103	PR24000IBS-SC24	3,4		SL		300				149,50
SPY CENTER 24 ALTO FLUSSO	PR 2104	PR080IBS-SC24-H	3,4		SL		300				160,50
	PR 2105	PR110IBS-SC24-H	4,3		SL		430				166,00
	PR 2106	PR240IBS-SC24-H	5,3		SL		480				172,50



IP65	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA			PREZZO €
INHIBIT	PS 1101	PS08F13EBI	0,3	1,5 h	SE	110		B101	Li-FeP04	•		69,50
	PS 1102	PS11F13EBI	0,3	1,5 h	SE	175		B087	Li-FeP04	•		78,00
	PS 1103	PS24F13EBI	0,3	1,5 h	SE	280		B087	Li-FeP04	•		101,50
REST MODE	PS 1204	PS08F10ABR	2	1 h	SE/SA	110	160	B101	Li-FeP04	•		90,50
	PS 1205	PS08F30ABR	2	3 h	SE/SA	110	160	B087	Li-FeP04	•		110,50
	PS 1206	PS11F10ABR	2,2	1 h	SE/SA	175	160	B087	Li-FeP04	•		101,00
	PS 1207	PS11F30ABR	2,2	3 h	SE/SA	175	160	B102	Li-FeP04	•		115,50
	PS 1208	PS24F10ABR	2,7	1 h	SE/SA	280	225	B087	Li-FeP04	•		132,00
	PS 1209	PS24F30ABR	2,7	3 h	SE/SA	280	225	B102	Li-FeP04	•		148,00
REST MODE ALTO FLUSSO	PS 1210	PS08F13EBR-H	0,3	1,5 h	SE	280		B087	Li-FeP04	•		107,50
	PS 1211	PS08F30EBR-H	0,3	3 h	SE	280		B102	Li-FeP04	•		109,50
	PS 1212	PS11F13EBR-H	0,3	1,5 h	SE	375		B102	Li-FeP04	•		113,50
	PS 1213	PS11F30EBR-H	0,3	3 h	SE	375		B103	Li-FeP04	•		118,00
	PS 1214	PS24F10EBR-H	0,3	1 h	SE	470		B102	Li-FeP04	•		139,00
	PS 1215	PS24F20EBR-H	0,3	2 h	SE	470		B103	Li-FeP04	•		142,00
	PS 1216	PS24F10ABR-H	3	1 h	SE/SA	500	225	B102	Li-FeP04	•		139,00
ENERGY TEST	PS 1301	PS08F10EBRT	0,2	1 h	SE	110		B101	Li-FeP04	•		112,50
	PS 1302	PS08F30EBRT	0,2	3 h	SE	110		B087	Li-FeP04	•		137,50
	PS 1303	PS11F10EBRT	0,2	1 h	SE	175		B087	Li-FeP04	•		126,00
	PS 1304	PS11F30EBRT	0,2	3 h	SE	175		B102	Li-FeP04	•		144,00
	PS 1305	PS24F10EBRT	0,2	1 h	SE	280		B087	Li-FeP04	•		166,00
	PS 1306	PS24F30EBRT	0,2	3 h	SE	250		B102	Li-FeP04	•		187,00
	PS 1307	PS08F10ABRT	1,8	1 h	SE/SA	110	160	B101	Li-FeP04	•		133,50
	PS 1308	PS08F30ABRT	1,8	3 h	SE/SA	110	160	B087	Li-FeP04	•		164,00
	PS 1309	PS11F10ABRT	2	1 h	SE/SA	175	160	B087	Li-FeP04	•		149,50
	PS 1310	PS11F30ABRT	2	3 h	SE/SA	175	160	B102	Li-FeP04	•		171,50
	PS 1311	PS24F10ABRT	3,6	1 h	SE/SA	280	225	B087	Li-FeP04	•		197,50
	PS 1312	PS24F30ABRT	3,6	3 h	SE/SA	250	225	B102	Li-FeP04	•		223,00
	PS 1319	RPS11F30ABRT	2	3 h	SE/SA	175	160	B102	Li-FeP04	•	•	214,00
	PS 1320	RPS24F30ABRT	3,6	3 h	SE/SA	250	225	B102	Li-FeP04	•	•	225,00
ENERGY TEST ALTO FLUSSO	PS 1313	PS08F13EBRT-H	0,2	1,5 h	SE	280		B087	Li-FeP04	•		123,50
	PS 1314	PS08F30EBRT-H	0,2	3 h	SE	280		B102	Li-FeP04	•		145,00
	PS 1315	PS11F13EBRT-H	0,2	1,5 h	SE	375		B102	Li-FeP04	•		140,50
	PS 1316	PS11F30EBRT-H	0,2	3 h	SE	375		B103	Li-FeP04	•		162,00
	PS 1317	PS24F10EBRT-H	0,2	1 h	SE	470		B102	Li-FeP04	•		175,50
	PS 1318	PS24F20EBRT-H	0,2	2 h	SE	450		B103	Li-FeP04	•		213,50
	PS 1323	PS24F10ABRT-H	3,6	1 h	SE/SA	470	225	B102	Li-FeP04	•		153,00
ENERGY TEST TOUCH	PS 1401	PS08F10EBRB	0,2	1 h	SE	110		B101	Li-FeP04			134,00
	PS 1402	PS08F30EBRB	0,2	3 h	SE	110		B087	Li-FeP04			164,00
	PS 1403	PS11F10EBRB	0,2	1 h	SE	175		B087	Li-FeP04			149,50
	PS 1404	PS11F30EBRB	0,2	3 h	SE	175		B102	Li-FeP04			171,00
	PS 1405	PS24F10EBRB	0,2	1 h	SE	280		B087	Li-FeP04			197,50
	PS 1406	PS24F30EBRB	0,2	3 h	SE	250		B102	Li-FeP04			222,50
	PS 1407	PS08F10ABRB	1,8	1 h	SE/SA	110	160	B101	Li-FeP04			158,50
	PS 1408	PS08F30ABRB	1,8	3 h	SE/SA	110	160	B087	Li-FeP04			195,00
	PS 1409	PS11F10ABRB	2	1 h	SE/SA	175	160	B087	Li-FeP04			178,00
	PS 1410	PS11F30ABRB	2	3 h	SE/SA	175	160	B102	Li-FeP04			203,00
	PS 1411	PS24F10ABRB	3,6	1 h	SE/SA	280	225	B087	Li-FeP04			234,50
	PS 1412	PS24F30ABRB	3,6	3 h	SE/SA	250	225	B102	Li-FeP04			264,50
ENERGY TEST TOUCH ALTO FLUSSO	PS 1413	PS08F13EBRB-H	0,2	1,5 h	SE	280		B087	Li-FeP04			148,50
	PS 1414	PS08F30EBRB-H	0,2	3 h	SE	280		B102	Li-FeP04			182,00
	PS 1415	PS11F13EBRB-H	0,2	1,5 h	SE	375		B102	Li-FeP04			169,00
	PS 1416	PS11F30EBRB-H	0,2	3 h	SE	375		B103	Li-FeP04			188,50
	PS 1417	PS24F10EBRB-H	0,2	1 h	SE	470		B102	Li-FeP04			210,50
	PS 1418	PS24F20EBRB-H	0,2	2 h	SE	450		B103	Li-FeP04			232,50
BLUETOOTH	PS 2601	PS08F10ABRU	1,8	1 h	SE/SA	110	160	B101	Li-FeP04			181,00
	PS 2602	PS08F30ABRU	1,8	3 h	SE/SA	110	160	B087	Li-FeP04			223,50
	PS 2603	PS11F10ABRU	2	1 h	SE/SA	175	160	B087	Li-FeP04			203,50
	PS 2604	PS11F30ABRU	2	3 h	SE/SA	175	160	B102	Li-FeP04			233,00
	PS 2605	PS24F10ABRU	3,6	1 h	SE/SA	280	225	B087	Li-FeP04			269,50
	PS 2606	PS24F30ABRU	3,6	3 h	SE/SA	250	225	B102	Li-FeP04			304,00



IP65	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA			PREZZO €
BLUETOOTH ALTO FLUSSO	PS 2607	PS11F13ABRU-H	3,7	1,5 h	SE/SA	375	160	B087	Li-FeP04			192,00
	PS 2608	PS11F30ABRU-H	3,7	3 h	SE/SA	375	160	B102	Li-FeP04			209,00
	PS 2609	PS24F10ABRU-H	3,6	1 h	SE/SA	470	225	B102	Li-FeP04			243,50
	PS 2610	PS24F20ABRU-H	3,7	2 h	SE/SA	450	225	B103	Li-FeP04			248,50
SPY SYSTEM	PS 1501	PS08F10EBRC	0,3	1 h	SE	110		B101	Li-FeP04	•		156,50
	PS 1502	PS08F30EBRC	0,3	3 h	SE	110		B087	Li-FeP04	•		172,00
	PS 1503	PS11F10EBRC	0,3	1 h	SE	175		B087	Li-FeP04	•		175,50
	PS 1504	PS11F30EBRC	0,3	3 h	SE	175		B102	Li-FeP04	•		201,50
	PS 1505	PS24F10EBRC	0,3	1 h	SE	280		B087	Li-FeP04	•		232,50
	PS 1506	PS24F30EBRC	0,3	3 h	SE	250		B102	Li-FeP04	•		262,00
	PS 1507	PS08F10ABRC	1,9	1 h	SE/SA	110	160	B101	Li-FeP04	•		186,00
	PS 1508	PS08F30ABRC	1,9	3 h	SE/SA	110	160	B087	Li-FeP04	•		229,50
	PS 1509	PS11F10ABRC	2,1	1 h	SE/SA	175	160	B087	Li-FeP04	•		209,00
	PS 1510	PS11F30ABRC	2,1	3 h	SE/SA	175	160	B102	Li-FeP04	•		239,50
	PS 1511	PS24F10ABRC	3,7	1 h	SE/SA	280	225	B087	Li-FeP04	•		277,50
	PS 1512	PS24F30ABRC	3,7	3 h	SE/SA	250	225	B102	Li-FeP04	•		313,00
SPY SYSTEM ALTO FLUSSO	PS 1513	PS08F13EBRC-H	0,3	1,5 h	SE	280		B087	Li-FeP04	•		174,00
	PS 1514	PS08F30EBRC-H	0,3	3 h	SE	280		B102	Li-FeP04	•		192,50
	PS 1515	PS11F13EBRC-H	0,3	1,5 h	SE	375		B102	Li-FeP04	•		197,50
	PS 1516	PS11F30EBRC-H	0,3	3 h	SE	375		B103	Li-FeP04	•		215,00
	PS 1517	PS24F10EBRC-H	0,3	1 h	SE	470		B102	Li-FeP04	•		248,00
	PS 1518	PS24F20EBRC-H	0,3	2 h	SE	450		B103	Li-FeP04	•		255,50
SPY SYSTEM WIRELESS	PS 2401	PS08F10EBRW	0,4	1 h	SE	110		B101	Li-FeP04			169,00
	PS 2402	PS08F30EBRW	0,4	3 h	SE	110		B087	Li-FeP04			186,00
	PS 2403	PS11F10EBRW	0,4	1 h	SE	175		B087	Li-FeP04			190,00
	PS 2404	PS11F30EBRW	0,4	3 h	SE	175		B102	Li-FeP04			217,00
	PS 2405	PS24F10EBRW	0,4	1 h	SE	280		B087	Li-FeP04			250,50
	PS 2406	PS24F30EBRW	0,4	3 h	SE	250		B102	Li-FeP04			283,00
	PS 2407	PS08F10ABRW	2	1 h	SE/SA	110	160	B101	Li-FeP04			201,50
	PS 2408	PS08F30ABRW	2	3 h	SE/SA	110	160	B087	Li-FeP04			248,00
	PS 2409	PS11F10ABRW	2,2	1 h	SE/SA	175	160	B087	Li-FeP04			226,00
	PS 2410	PS11F30ABRW	2,2	3 h	SE/SA	175	160	B102	Li-FeP04			259,00
	PS 2411	PS24F10ABRW	3,8	1 h	SE/SA	280	225	B087	Li-FeP04			299,50
	PS 2412	PS24F30ABRW	3,8	3 h	SE/SA	250	225	B102	Li-FeP04			338,00
SPY SYSTEM WIRELESS ALTO FLUSSO	PS 2413	PS08F13EBRW-H	0,4	1,5 h	SE	280		B087	Li-FeP04			187,50
	PS 2414	PS08F30EBRW-H	0,4	3 h	SE	280		B102	Li-FeP04			208,00
	PS 2415	PS11F13EBRW-H	0,4	1,5 h	SE	375		B102	Li-FeP04			213,50
	PS 2416	PS11F30EBRW-H	0,4	3 h	SE	375		B103	Li-FeP04			232,50
	PS 2417	PS24F10EBRW-H	0,4	1 h	SE	470		B102	Li-FeP04			268,00
	PS 2418	PS24F20EBRW-H	0,4	2 h	SE	450		B103	Li-FeP04			276,00
DALI	PS 1601	PS08F10EBRD	0,2	1 h	SE	110		B101	Li-FeP04			204,00
	PS 1602	PS08F30EBRD	0,2	3 h	SE	110		B087	Li-FeP04			229,50
	PS 1603	PS11F10EBRD	0,2	1 h	SE	175		B087	Li-FeP04			222,00
	PS 1604	PS11F30EBRD	0,2	3 h	SE	175		B102	Li-FeP04			254,00
	PS 1605	PS24F10EBRD	0,2	1 h	SE	280		B087	Li-FeP04			293,00
	PS 1606	PS24F30EBRD	0,2	3 h	SE	250		B102	Li-FeP04			330,00
	PS 1607	PS08F10ABRD	1,8	1 h	SA	110	160	B101	Li-FeP04			235,00
	PS 1608	PS08F30ABRD	1,8	3 h	SA	110	160	B087	Li-FeP04			289,50
	PS 1609	PS11F10ABRD	2	1 h	SA	175	160	B087	Li-FeP04			264,00
	PS 1610	PS11F30ABRD	2	3 h	SA	175	160	B102	Li-FeP04			302,00
	PS 1611	PS24F10ABRD	3,6	1 h	SA	280	225	B087	Li-FeP04			349,50
	PS 1612	PS24F30ABRD	3,6	3 h	SA	250	225	B102	Li-FeP04			394,00
	PS 1613	PS08000IBS-D	1,8		SL		160					197,00
	PS 1614	PS11000IBS-D	2		SL		160					213,00
	PS 1615	PS24000IBS-D	3,6		SL		225					229,50
DALI ALTO FLUSSO	PS 1616	PS08F13EBRD-H	0,2	1,5 h	SE	280		B087	Li-FeP04			221,50
	PS 1617	PS08F30EBRD-H	0,2	3 h	SE	280		B102	Li-FeP04			243,50
	PS 1618	PS11F13EBRD-H	0,2	1,5 h	SE	375		B102	Li-FeP04			253,00
	PS 1619	PS11F30EBRD-H	0,2	3 h	SE	375		B103	Li-FeP04			261,00
	PS 1620	PS24F10EBRD-H	0,2	1 h	SE	470		B102	Li-FeP04			312,50
	PS 1621	PS24F20EBRD-H	0,2	2 h	SE	450		B103	Li-FeP04			348,50



IP65	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA			PREZZO €
CENTRAL BATTERY	PS 1901	PS08000IBS	1,4		SL		160			•		67,50
	PS 1902	PS11000IBS	2		SL		215			•		75,50
	PS 1903	PS24000IBS	4,1		SL		350			•		98,00
CENTRAL BATTERY ALTO FLUSSO	PS 1904	PS08000IBS-H	4,1		SL		350			•		100,00
	PS 1905	PS11000IBS-H	5		SL		415			•		107,50
	PS 1906	PS24000IBS-H	6		SL		480			•		115,00
SPY CONTROL	PS 2501	PS11000IBS-CTRL	2		SL		215					98,00
	PS 2502	PS24000IBS-CTRL	4,1		SL		350					101,50
SPY CONTROL ALTO FLUSSO	PS 2503	PS240IBS-CTRL-H	6		SL		480					116,50
SPY CENTER	PS 2001	PS08000IBS-SC	1,4		SL		160			•		116,00
	PS 2002	PS11000IBS-SC	2		SL		215			•		124,50
	PS 2003	PS24000IBS-SC	4,1		SL		350			•		148,00
SPY CENTER ALTO FLUSSO	PS 2004	PS08000IBS-SC-H	4,1		SL		350			•		151,00
	PS 2005	PS11000IBS-SC-H	5		SL		415			•		161,50
	PS 2006	PS24000IBS-SC-H	6		SL		480			•		192,50
SPY CENTER 24	PS 2101	PS08000IBS-SC24	1,7		SL		120					157,50
	PS 2102	PS11000IBS-SC24	2,6		SL		210					163,00
	PS 2103	PS24000IBS-SC24	3,4		SL		300					168,50
SPY CENTER 24 ALTO FLUSSO	PS 2104	PS080IBS-SC24-H	3,4		SL		300					181,00
	PS 2105	PS110IBS-SC24-H	4,3		SL		430					187,50
	PS 2106	PS240IBS-SC24-H	5,3		SL		480					194,00

* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito www.linergy.it

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
OPZIONE COLORE	A 186	PRODIGYCOLOR	OPZIONE COLORE PER BASE E CORNICE PRODIGY	24,00
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 005	CRKTBINDO	ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA	10,00
	A 014	GRIG03	GRIGLIA DI PROTEZIONE	61,00
	A 023	INCMPR	SCATOLA INCASSO MURO PRODIGY - RAL 6019	3,50
	A 028	KITMSINIB	KIT INIBIZIONE	5,50
	A 038	PRKTCGE	KIT CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO PRODIGY	16,00
	A 039	PRKTSEG	KIT BIFACCIALE DI SEGNALE PER PRODIGY	31,00
	A 043	RATS16-20	RACCORDO TUBO SCATOLA D=16/20MM IP42 + IP65	3,50
	A 047	SMKTSUP	STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA	31,00
	A 092	KIT45GRADI	KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI	22,00
	A 327	KITPIOGGIAM	PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX M	50,00
	A 331	KITMSALIM	KIT PER SA INTERROMPIBILE	5,50
PITTOGRAMMI	A 171	PRIS01	PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA SINISTRA	3,00
	A 172	PRIS02	PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA DESTRA	3,00
	A 173	PRIS08	PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA BASSO	3,00
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00




Prodigy Wall®

CE III IP40 CONF. 12





- Progettata esclusivamente per installazioni a parete
- Illuminazione discreta ed efficiente
- Batteria di nuova generazione a basso impatto ambientale
- Disponibile in qualunque colore tramite accessorio A286
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

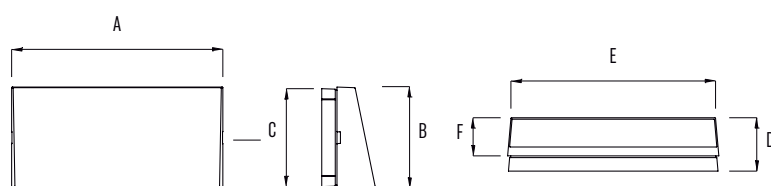

A=245mm B=118mm C=114mm D=62mm E=238mm F=44mm

ACCESSORI DISPONIBILI

 A350 Comando per gestione modo di riposo	 A023 Scatola per incasso a muro Dimensioni (mm): interno 224,1 x 90,1 max esterno 230,3 x 102,3	 A038 Kit per il fissaggio su cartongesso e controsoffitto	 A321 Kit di segnalazione (Pittogrammi inclusi). Distanza visibilità: 15m	 A014 Griglia di protezione in metallo zincato
 A028 Kit inibizione	 A331 Kit SA interrompibile	 A286 Opzione colore per Prodigy Wall		

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
INHIBIT	PW 1101	PW08F13EBI	0,3	1,5 h	SE	70		B101	Li-FeP04	63,00
	PW 1102	PW11F13EBI	0,3	1,5 h	SE	130		B087	Li-FeP04	71,00
	PW 1103	PW24F13EBI	0,3	1,5 h	SE	200		B087	Li-FeP04	94,00
REST MODE	PW 1201	PW08F30EBR	0,3	3 h	SE	95		B087	Li-FeP04	91,00
	PW 1202	PW11F30EBR	0,3	3 h	SE	195		B102	Li-FeP04	95,50
	PW 1203	PW24F30EBR	0,3	3 h	SE	260		B102	Li-FeP04	125,00
	PW 1204	PW08F10ABR	2	1 h	SE/SA	95	140	B101	Li-FeP04	82,50
	PW 1205	PW08F30ABR	2	3 h	SE/SA	95	140	B087	Li-FeP04	102,00
	PW 1206	PW11F10ABR	2,2	1 h	SE/SA	195	165	B087	Li-FeP04	92,50
	PW 1207	PW11F30ABR	2,2	3 h	SE/SA	195	165	B102	Li-FeP04	106,50
	PW 1208	PW24F10ABR	2,7	1 h	SE/SA	260	165	B087	Li-FeP04	123,50
	PW 1209	PW24F30ABR	2,7	3 h	SE/SA	260	165	B102	Li-FeP04	140,00
REST MODE ALTO FLUSSO	PW 1210	PW08F13EBR-H	0,3	1,5 h	SE	260		B087	Li-FeP04	101,00
	PW 1211	PW08F30EBR-H	0,3	3 h	SE	260		B102	Li-FeP04	105,50
	PW 1212	PW11F13EBR-H	0,3	1,5 h	SE	430		B102	Li-FeP04	107,50
	PW 1213	PW11F30EBR-H	0,3	3 h	SE	430		B103	Li-FeP04	110,00
	PW 1214	PW24F10EBR-H	0,3	1 h	SE	515		B102	Li-FeP04	131,00
	PW 1215	PW24F20EBR-H	0,3	2 h	SE	515		B103	Li-FeP04	135,50



	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRIPTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
ENERGY TEST	PW 1301	PW08F10EBRT	0,2	1 h	SE	85		B101	Li-FeP04	105,00
	PW 1302	PW08F30EBRT	0,2	3 h	SE	85		B087	Li-FeP04	130,50
	PW 1303	PW11F10EBRT	0,2	1 h	SE	175		B087	Li-FeP04	118,50
	PW 1304	PW11F30EBRT	0,2	3 h	SE	175		B102	Li-FeP04	136,50
	PW 1305	PW24F10EBRT	0,2	1 h	SE	305		B087	Li-FeP04	158,50
	PW 1306	PW24F30EBRT	0,2	3 h	SE	225		B102	Li-FeP04	179,50
	PW 1307	PW08F10ABRT	1,8	1 h	SE/SA	85	185	B101	Li-FeP04	126,00
	PW 1308	PW08F30ABRT	1,8	3 h	SE/SA	85	185	B087	Li-FeP04	156,50
	PW 1309	PW11F10ABRT	2	1 h	SE/SA	175	185	B087	Li-FeP04	142,00
	PW 1310	PW11F30ABRT	2	3 h	SE/SA	175	185	B102	Li-FeP04	164,00
	PW 1311	PW24F10ABRT	3,6	1 h	SE/SA	305	230	B087	Li-FeP04	190,00
	PW 1312	PW24F30ABRT	3,6	3 h	SE/SA	225	230	B102	Li-FeP04	215,50
ENERGY TEST ALTO FLUSSO	PW 1313	PW08F13EBRT-H	0,2	1,5 h	SE	225		B087	Li-FeP04	117,50
	PW 1314	PW08F30EBRT-H	0,2	3 h	SE	225		B102	Li-FeP04	135,50
	PW 1315	PW11F13EBRT-H	0,2	1,5 h	SE	415		B102	Li-FeP04	135,00
	PW 1316	PW11F30EBRT-H	0,2	3 h	SE	340		B103	Li-FeP04	152,50
	PW 1317	PW24F10EBRT-H	0,2	1 h	SE	515		B102	Li-FeP04	167,50
	PW 1318	PW24F20EBRT-H	0,2	2 h	SE	515		B103	Li-FeP04	204,00
BLUETOOTH	PW 2601	PW11F10ABRU	2	1 h	SE/SA	175	185	B087	Li-FeP04	196,00
	PW 2602	PW11F30ABRU	2	3 h	SE/SA	175	185	B102	Li-FeP04	226,00
	PW 2603	PW24F10ABRU	3,6	1 h	SE/SA	305	230	B087	Li-FeP04	262,00
	PW 2604	PW24F30ABRU	3,6	3 h	SE/SA	225	230	B102	Li-FeP04	297,00
BLUETOOTH ALTO FLUSSO	PW 2605	PW24F10ABRU-H	3,6	1 h	SE/SA	515	230	B102	Li-FeP04	233,50
	PW 2606	PW24F20ABRU-H	3,6	2 h	SE/SA	515	230	B103	Li-FeP04	240,50
SPY SYSTEM	PW 1501	PW08F10EBRC	0,3	1 h	SE	85		B101	Li-FeP04	149,50
	PW 1502	PW08F30EBRC	0,3	3 h	SE	85		B087	Li-FeP04	164,00
	PW 1503	PW11F10EBRC	0,3	1 h	SE	175		B087	Li-FeP04	168,00
	PW 1504	PW11F30EBRC	0,3	3 h	SE	175		B102	Li-FeP04	194,00
	PW 1505	PW24F10EBRC	0,3	1 h	SE	305		B087	Li-FeP04	225,00
	PW 1506	PW24F30EBRC	0,3	3 h	SE	225		B102	Li-FeP04	255,00
	PW 1507	PW08F10ABRC	1,9	1 h	SE/SA	85	185	B101	Li-FeP04	178,50
	PW 1508	PW08F30ABRC	1,9	3 h	SE/SA	85	185	B087	Li-FeP04	222,50
	PW 1509	PW11F10ABRC	2,1	1 h	SE/SA	175	185	B087	Li-FeP04	202,00
	PW 1510	PW11F30ABRC	2,1	3 h	SE/SA	175	185	B102	Li-FeP04	232,50
	PW 1511	PW24F10ABRC	3,7	1 h	SE/SA	305	230	B087	Li-FeP04	269,50
	PW 1512	PW24F30ABRC	3,7	3 h	SE/SA	225	230	B102	Li-FeP04	306,00
SPY SYSTEM ALTO FLUSSO	PW 1513	PW08F13EBRC-H	0,3	1,5 h	SE	225		B087	Li-FeP04	168,00
	PW 1514	PW08F30EBRC-H	0,3	3 h	SE	225		B102	Li-FeP04	185,00
	PW 1515	PW11F13EBRC-H	0,3	1,5 h	SE	415		B102	Li-FeP04	192,50
	PW 1516	PW11F30EBRC-H	0,3	3 h	SE	340		B103	Li-FeP04	207,50
	PW 1517	PW24F10EBRC-H	0,3	1 h	SE	515		B102	Li-FeP04	240,50
	PW 1518	PW24F20EBRC-H	0,3	2 h	SE	515		B103	Li-FeP04	247,50
SPY SYSTEM WIRELESS	PW 2401	PW08F10EBRW	0,4	1 h	SE	85		B101	Li-FeP04	161,00
	PW 2402	PW08F30EBRW	0,4	3 h	SE	85		B087	Li-FeP04	177,00
	PW 2403	PW11F10EBRW	0,4	1 h	SE	175		B087	Li-FeP04	181,50
	PW 2404	PW11F30EBRW	0,4	3 h	SE	175		B102	Li-FeP04	209,00
	PW 2405	PW24F10EBRW	0,4	1 h	SE	305		B087	Li-FeP04	243,00
	PW 2406	PW24F30EBRW	0,4	3 h	SE	225		B102	Li-FeP04	275,00
	PW 2407	PW08F10ABRW	2	1 h	SE/SA	85	185	B101	Li-FeP04	193,50
	PW 2408	PW08F30ABRW	2	3 h	SE/SA	85	185	B087	Li-FeP04	239,50
	PW 2409	PW11F10ABRW	2,2	1 h	SE/SA	175	185	B087	Li-FeP04	217,50
	PW 2410	PW11F30ABRW	2,2	3 h	SE/SA	175	185	B102	Li-FeP04	251,00
	PW 2411	PW24F10ABRW	3,8	1 h	SE/SA	305	230	B087	Li-FeP04	291,00
	PW 2412	PW24F30ABRW	3,8	3 h	SE/SA	225	230	B102	Li-FeP04	330,00
SPY SYSTEM WIRELESS ALTO FLUSSO	PW 2413	PW08F13EBRW-H	0,4	1,5 h	SE	225		B087	Li-FeP04	182,00
	PW 2414	PW08F30EBRW-H	0,4	3 h	SE	225		B102	Li-FeP04	199,50
	PW 2415	PW11F13EBRW-H	0,4	1,5 h	SE	415		B102	Li-FeP04	207,50
	PW 2416	PW11F30EBRW-H	0,4	3 h	SE	340		B103	Li-FeP04	224,50
	PW 2417	PW24F10EBRW-H	0,4	1 h	SE	515		B102	Li-FeP04	259,50
	PW 2418	PW24F20EBRW-H	0,4	2 h	SE	515		B103	Li-FeP04	267,00



	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
DALI	PW 1601	PW08F10EBRD	0,2	1 h	SE	85		B101	Li-FeP04	188,00
	PW 1602	PW08F30EBRD	0,2	3 h	SE	85		B087	Li-FeP04	222,50
	PW 1603	PW11F10EBRD	0,2	1 h	SE	175		B087	Li-FeP04	214,50
	PW 1604	PW11F30EBRD	0,2	3 h	SE	175		B102	Li-FeP04	247,00
	PW 1605	PW24F10EBRD	0,2	1 h	SE	305		B087	Li-FeP04	283,50
	PW 1606	PW24F30EBRD	0,2	3 h	SE	225		B102	Li-FeP04	321,00
	PW 1607	PW08F10ABRD	1,8	1 h	SA	85	185	B101	Li-FeP04	226,00
	PW 1608	PW08F30ABRD	1,8	3 h	SA	85	185	B087	Li-FeP04	280,50
	PW 1609	PW11F10ABRD	2	1 h	SA	175	185	B087	Li-FeP04	255,00
	PW 1610	PW11F30ABRD	2	3 h	SA	175	185	B102	Li-FeP04	293,00
	PW 1611	PW24F10ABRD	3,6	1 h	SA	305	230	B087	Li-FeP04	340,50
	PW 1612	PW24F30ABRD	3,6	3 h	SA	225	230	B102	Li-FeP04	383,50
	PW 1613	PW08000IBS-D	2		SL		140			191,00
	PW 1614	PW11000IBS-D	2,4		SL		185			204,00
	PW 1615	PW24000IBS-D	3		SL		230			215,50
DALI ALTO FLUSSO	PW 1616	PW08F13EBRD-H	0,2	1,5 h	SE	225		B087	Li-FeP04	213,00
	PW 1617	PW08F30EBRD-H	0,2	3 h	SE	225		B102	Li-FeP04	234,00
	PW 1618	PW11F13EBRD-H	0,2	1,5 h	SE	415		B102	Li-FeP04	243,50
	PW 1619	PW11F30EBRD-H	0,2	3 h	SE	340		B103	Li-FeP04	250,50
	PW 1620	PW24F10EBRD-H	0,2	1 h	SE	515		B102	Li-FeP04	303,50
	PW 1621	PW24F20EBRD-H	0,2	2 h	SE	515		B103	Li-FeP04	338,50
CENTRAL BATTERY	PW 1901	PW08000IBS	1,4		SL		145			61,00
	PW 1902	PW11000IBS	2		SL		195			68,50
	PW 1903	PW24000IBS	4,2		SL		295			91,50
CENTRAL BATTERY ALTO FLUSSO	PW 1904	PW08000IBS-H	4,2		SL		295			93,50
	PW 1905	PW11000IBS-H	5		SL		300			101,00
	PW 1906	PW24000IBS-H	6		SL		465			105,00
SPY CENTER	PW 2001	PW08000IBS-SC	1,4		SL		145			104,50
	PW 2002	PW11000IBS-SC	2		SL		195			112,00
	PW 2003	PW24000IBS-SC	4,2		SL		295			134,00
SPY CENTER ALTO FLUSSO	PW 2004	PW08000IBS-SC-H	4,2		SL		295			136,00
	PW 2005	PW11000IBS-SC-H	5		SL		300			144,00
	PW 2006	PW24000IBS-SC-H	6		SL		465			151,00
SPY CENTER 24	PW 2101	PW08000IBS-SC24	1,7		SL		110			139,50
	PW 2102	PW11000IBS-SC24	2,6		SL		190			144,50
	PW 2103	PW24000IBS-SC24	3,4		SL		235			149,50
SPY CENTER 24 ALTO FLUSSO	PW 2104	PW080IBS-SC24-H	3,4		SL		235			160,50
	PW 2105	PW110IBS-SC24-H	4,3		SL		330			166,00
	PW 2106	PW240IBS-SC24-H	5,3		SL		380			172,50

* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.


ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
OPZIONE COLORE	A 286	PRODIGYCOLORW	OPZIONE COLORE PER PRODIGY WALL	47,50
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 014	GRIG03	GRIGLIA DI PROTEZIONE	61,00
	A 023	INCMPR	SCATOLA INCASSO MURO PRODIGY - RAL 6019	3,50
	A 028	KITMSINIB	KIT INIBIZIONE	5,50
	A 038	PRKTCGE	KIT CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO PRODIGY	16,00
	A 321	PWKTSEG	KIT DI SEGNALE PER PRODIGY WALL	31,00
	A 331	KITMSALIM	KIT PER SA INTERRUPIBILE	5,50
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00

Prodigy XL®


CE □ III IP42 IP65 IK07 CONF. 12



- Ideale per ambienti interni ed esterni
- Ottica studiata per ottimizzare il flusso luminoso
- Batteria Li-FePo4: dura il doppio delle tradizionali batterie Ni-Cd
- Cornice di finitura estetica fornita di serie
- Disponibile in qualunque colore tramite accessorio A287
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

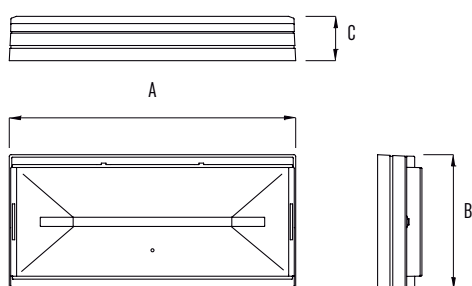

A=305mm B=143mm C=47mm

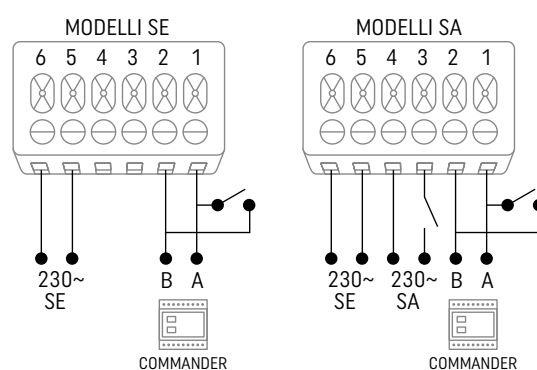

SA interrompibile con alimentazione separata



Prodigy XL



Prodigy

ACCESSORI DISPONIBILI

A006 Kit fissaggio a cartongesso e controsoffitto	A350 Comando per gestione modo di riposo	A280 Scatola per incasso a muro Dimensioni mm: interno 115,5 x 289 max esterno: 130 x 298	A287 Opzione colore per base e cornice Prodigy XL	A005 Kit per fissaggio su blindoluce
A291 Kit di segnalazione (Pittogrammi inclusi). Distanza visibilità: 30m	RACCORDO IP65 Raccordo in dotazione nei modelli IP65	A044 Raccordo tubo/canalina	A047 Staffa per fissaggio a bandiera	A092 Staffa per fissaggio a 45°
A015 Griglia di protezione in metallo zincato	PITTOGRAMMI Sinistra, destra, basso. Distanza visibilità: 22m	A327 Protezione pioggia in acciaio inox M		



IP42	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
INHIBIT	PX 1101	PX08N10EBI	0,2	1 h	SE	235		B130	Li-FeP04	70,00
	PX 1102	PX08N30EBI	0,2	3 h	SE	125		B130	Li-FeP04	88,00
	PX 1103	PX11N10EBI	0,2	1 h	SE	365		B130	Li-FeP04	79,00
	PX 1104	PX11N30EBI	0,2	3 h	SE	185		B131	Li-FeP04	92,50
	PX 1105	PX24N10EBI	0,2	1 h	SE	535		B131	Li-FeP04	105,00
	PX 1106	PX24N30EBI	0,2	3 h	SE	365		B132	Li-FeP04	119,50
REST MODE	PX 1201	PX08N10EBR	0,2	1 h	SE	235		B130	Li-FeP04	109,50
	PX 1202	PX08N30EBR	0,2	3 h	SE	125		B130	Li-FeP04	124,00
	PX 1203	PX11N10EBR	0,2	1 h	SE	365		B130	Li-FeP04	118,00
	PX 1204	PX11N30EBR	0,2	3 h	SE	185		B131	Li-FeP04	127,50
	PX 1205	PX24N10EBR	0,2	1 h	SE	755		B105	Li-FeP04	134,00
	PX 1206	PX24N30EBR	0,2	3 h	SE	755		B133	Li-FeP04	155,00
	PX 1207	PX08N10ABR	2,5	1 h	SE/SA	235	235	B130	Li-FeP04	110,00
	PX 1208	PX08N30ABR	2	3 h	SE/SA	185	185	B131	Li-FeP04	132,50
	PX 1209	PX11N10ABR	5,5	1 h	SE/SA	535	535	B131	Li-FeP04	119,50
	PX 1210	PX11N30ABR	3,7	3 h	SE/SA	365	365	B132	Li-FeP04	146,50
	PX 1211	PX24N10ABR	7,1	1 h	SE/SA	755	755	B105	Li-FeP04	136,00
	PX 1212	PX24N30ABR	7,1	3 h	SE/SA	755	755	B133	Li-FeP04	166,50
ENERGY TEST	PX 1301	PX08N10EBRT	0,2	1 h	SE	235		B130	Li-FeP04	130,50
	PX 1302	PX08N30EBRT	0,2	3 h	SE	185		B131	Li-FeP04	146,50
	PX 1303	PX11N10EBRT	0,2	1 h	SE	535		B131	Li-FeP04	134,00
	PX 1304	PX11N30EBRT	0,2	3 h	SE	365		B132	Li-FeP04	152,00
	PX 1305	PX24N10EBRT	0,2	1 h	SE	755		B105	Li-FeP04	146,50
	PX 1306	PX24N30EBRT	0,2	3 h	SE	755		B133	Li-FeP04	160,50
	PX 1307	PX08N10ABRT	2,5	1 h	SE/SA	235	235	B130	Li-FeP04	159,50
	PX 1308	PX08N30ABRT	2	3 h	SE/SA	185	185	B131	Li-FeP04	183,00
	PX 1309	PX11N10ABRT	5,5	1 h	SE/SA	535	535	B131	Li-FeP04	167,00
	PX 1310	PX11N30ABRT	3,7	3 h	SE/SA	365	365	B132	Li-FeP04	189,50
	PX 1311	PX24N10ABRT	7,1	1 h	SE/SA	755	755	B105	Li-FeP04	180,00
	PX 1312	PX24N30ABRT	7,1	3 h	SE/SA	755	755	B133	Li-FeP04	200,00
ENERGY TEST ALTO FLUSSO	PX 1313	PX24N10EBRT-H	0,2	1 h	SE	820		B105	Li-FeP04	149,50
	PX 1314	PX24N10EBRT-HH	0,2	1 h	SE	1000		B132	Li-FeP04	234,50
	PX 1315	PX24N13EBRT-HH	0,2	1,5 h	SE	1000		B133	Li-FeP04	270,00
	PX 1316	PX24N20EBRT-H	0,2	2 h	SE	820		B133	Li-FeP04	156,50
SPY SYSTEM	PX 1501	PX08N10EBRC	0,2	1 h	SE	235		B130	Li-FeP04	175,00
	PX 1502	PX08N30EBRC	0,2	3 h	SE	185		B131	Li-FeP04	196,50
	PX 1503	PX11N10EBRC	0,2	1 h	SE	535		B131	Li-FeP04	183,50
	PX 1504	PX11N30EBRC	0,2	3 h	SE	365		B132	Li-FeP04	208,50
	PX 1505	PX24N10EBRC	0,2	1 h	SE	755		B105	Li-FeP04	206,50
	PX 1506	PX24N30EBRC	0,2	3 h	SE	755		B133	Li-FeP04	228,00
	PX 1507	PX08N10ABRC	2,5	1 h	SE/SA	235	235	B130	Li-FeP04	228,50
	PX 1508	PX08N30ABRC	2	3 h	SE/SA	185	185	B131	Li-FeP04	245,50
	PX 1509	PX11N10ABRC	5,5	1 h	SE/SA	535	535	B131	Li-FeP04	237,00
	PX 1510	PX11N30ABRC	3,7	3 h	SE/SA	365	365	B132	Li-FeP04	257,50
	PX 1511	PX24N10ABRC	7,1	1 h	SE/SA	755	755	B105	Li-FeP04	258,00
	PX 1512	PX24N30ABRC	7,1	3 h	SE/SA	755	755	B133	Li-FeP04	276,00
SPY SYSTEM ALTO FLUSSO	PX 1513	PX24N10EBRC-H	0,2	1 h	SE	820		B105	Li-FeP04	213,00
	PX 1514	PX24N10EBRC-HH	0,2	1 h	SE	1000		B132	Li-FeP04	292,00
	PX 1515	PX24N13EBRC-HH	0,2	1,5 h	SE	1000		B133	Li-FeP04	337,00
	PX 1516	PX24N20EBRC-H	0,2	2 h	SE	820		B133	Li-FeP04	223,50



IP42	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (Im)	FLUSSO SA (Im)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
DALI	PX 1601	PX08N10EBRD	0,2	1 h	SE	235		B130	Li-FePO4	223,50
	PX 1602	PX08N30EBRD	0,2	3 h	SE	185		B131	Li-FePO4	248,00
	PX 1603	PX11N10EBRD	0,2	1 h	SE	535		B131	Li-FePO4	232,00
	PX 1604	PX11N30EBRD	0,2	3 h	SE	365		B132	Li-FePO4	262,00
	PX 1605	PX24N10EBRD	0,2	1 h	SE	755		B105	Li-FePO4	260,00
	PX 1606	PX24N30EBRD	0,2	3 h	SE	755		B133	Li-FePO4	289,00
	PX 1607	PX08N10ABRD	2,5	1 h	SA	235	235	B130	Li-FePO4	286,50
	PX 1608	PX08N30ABRD	2	3 h	SA	185	185	B131	Li-FePO4	310,00
	PX 1609	PX11N10ABRD	5,5	1 h	SA	535	535	B131	Li-FePO4	298,00
	PX 1610	PX11N30ABRD	3,7	3 h	SA	365	365	B132	Li-FePO4	320,50
	PX 1611	PX24N10ABRD	7,1	1 h	SA	755	755	B105	Li-FePO4	325,00
	PX 1612	PX24N30ABRD	7,1	3 h	SA	755	755	B133	Li-FePO4	348,00
	PX 1613	PX08000IBS-D	2,3		SL		235			202,00
	PX 1614	PX11000IBS-D	5,1		SL		530			208,00
	PX 1615	PX24000IBS-D	7,1		SL		755			222,00
DALI ALTO FLUSSO	PX 1616	PX24N10EBRD-H	0,2	1 h	SE	820		B105	Li-FePO4	236,50
	PX 1617	PX24N10EBRD-HH	0,2	1 h	SE	1000		B132	Li-FePO4	369,00
	PX 1618	PX24N13EBRD-HH	0,2	1,5 h	SE	1000		B133	Li-FePO4	423,00
	PX 1619	PX24N20EBRD-H	0,2	2 h	SE	820		B133	Li-FePO4	281,00
	PX 1620	PX24000IBSD-H	8,8		SL		905			233,00
	PX 1621	PX24000IBSD-HH	8,8		SL		1000			255,00
CENTRAL BATTERY	PX 1901	PX08000IBS	2,3		SL		235			88,50
	PX 1902	PX11000IBS	5,1		SL		530			94,00
	PX 1903	PX24000IBS	7,1		SL		755			104,50
CENTRAL BATTERY ALTO FLUSSO	PX 1904	PX24000IBS-H	8,8		SL		905			108,00
	PX 1905	PX24000IBS-HH	8,8		SL		1000			123,00
SPY CENTER	PX 2001	PX08000IBS-SC	2,3		SL		235			152,00
	PX 2002	PX11000IBS-SC	5,1		SL		530			157,50
	PX 2003	PX24000IBS-SC	7,1		SL		755			168,50
SPY CENTER ALTO FLUSSO	PX 2004	PX24000IBS-SC-H	8,8		SL		905			173,50
	PX 2005	PX24000IBS-SC-HH	8,8		SL		1000			188,00
SPY CENTER 24	PX 2101	PX08000IBS-SC24	3,1		SL		305			154,50
	PX 2102	PX11000IBS-SC24	6		SL		515			160,50
	PX 2103	PX24000IBS-SC24	7,2		SL		720			166,00
SPY CENTER 24 ALTO FLUSSO	PX 2104	PX240IBS-SC24-H	9,6		SL		895			190,00
	PX 2105	PX240IBS-SC24-HH	9,6		SL		980			200,00



IP65	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
INHIBIT	PZ 1101	PZ08N10EBI	0,2	1 h	SE	235		B130	Li-FeP04	78,50
	PZ 1102	PZ08N30EBI	0,2	3 h	SE	125		B130	Li-FeP04	98,50
	PZ 1103	PZ11N10EBI	0,2	1 h	SE	365		B130	Li-FeP04	88,50
	PZ 1104	PZ11N30EBI	0,2	3 h	SE	185		B131	Li-FeP04	103,00
	PZ 1105	PZ24N10EBI	0,2	1 h	SE	535		B131	Li-FeP04	118,00
	PZ 1106	PZ24N30EBI	0,2	3 h	SE	365		B132	Li-FeP04	135,50
REST MODE	PZ 1201	PZ08N10EBR	0,2	1 h	SE	235		B130	Li-FeP04	122,50
	PZ 1202	PZ08N30EBR	0,2	3 h	SE	125		B130	Li-FeP04	138,50
	PZ 1203	PZ11N10EBR	0,2	1 h	SE	365		B130	Li-FeP04	132,00
	PZ 1204	PZ11N30EBR	0,2	3 h	SE	185		B131	Li-FeP04	143,00
	PZ 1205	PZ24N10EBR	0,2	1 h	SE	755		B105	Li-FeP04	150,50
	PZ 1206	PZ24N30EBR	0,2	3 h	SE	755		B133	Li-FeP04	173,50
	PZ 1207	PZ08N10ABR	2,5	1 h	SE/SA	235	235	B130	Li-FeP04	123,00
	PZ 1208	PZ08N30ABR	2	3 h	SE/SA	185	185	B131	Li-FeP04	148,00
	PZ 1209	PZ11N10ABR	5,5	1 h	SE/SA	535	535	B131	Li-FeP04	133,50
	PZ 1210	PZ11N30ABR	3,7	3 h	SE/SA	365	365	B132	Li-FeP04	164,00
	PZ 1211	PZ24N10ABR	7,1	1 h	SE/SA	755	755	B105	Li-FeP04	152,50
	PZ 1212	PZ24N30ABR	7,1	3 h	SE/SA	755	755	B133	Li-FeP04	187,00
ENERGY TEST	PZ 1301	PZ08N10EBRT	0,2	1 h	SE	235		B130	Li-FeP04	146,00
	PZ 1302	PZ08N30EBRT	0,2	3 h	SE	185		B131	Li-FeP04	164,00
	PZ 1303	PZ11N10EBRT	0,2	1 h	SE	535		B131	Li-FeP04	149,50
	PZ 1304	PZ11N30EBRT	0,2	3 h	SE	365		B132	Li-FeP04	170,50
	PZ 1305	PZ24N10EBRT	0,2	1 h	SE	755		B105	Li-FeP04	164,00
	PZ 1306	PZ24N30EBRT	0,2	3 h	SE	755		B133	Li-FeP04	179,50
	PZ 1307	PZ08N10ABRT	2,5	1 h	SE/SA	235	235	B130	Li-FeP04	179,00
	PZ 1308	PZ08N30ABRT	2	3 h	SE/SA	185	185	B131	Li-FeP04	205,00
	PZ 1309	PZ11N10ABRT	5,5	1 h	SE/SA	535	535	B131	Li-FeP04	186,50
	PZ 1310	PZ11N30ABRT	3,7	3 h	SE/SA	365	365	B132	Li-FeP04	212,00
	PZ 1311	PZ24N10ABRT	7,1	1 h	SE/SA	755	755	B105	Li-FeP04	202,00
	PZ 1312	PZ24N30ABRT	7,1	3 h	SE/SA	755	755	B133	Li-FeP04	224,00
ENERGY TEST ALTO FLUSSO	PZ 1313	PZ24N10EBRT-H	0,2	1 h	SE	820		B105	Li-FeP04	167,00
	PZ 1314	PZ24N10EBRT-HH	0,2	1 h	SE	1000		B132	Li-FeP04	242,50
	PZ 1315	PZ24N13EBRT-HH	0,2	1,5 h	SE	1000		B133	Li-FeP04	278,00
	PZ 1316	PZ24N20EBRT-H	0,2	2 h	SE	820		B133	Li-FeP04	175,50
BLUETOOTH	PZ 2601	PZ08N10ABRU	2,5	1 h	SE/SA	235	235	B130	Li-FeP04	230,50
	PZ 2602	PZ08N30ABRU	2	3 h	SE/SA	185	185	B131	Li-FeP04	247,50
	PZ 2603	PZ11N10ABRU	5,5	1 h	SE/SA	535	535	B131	Li-FeP04	239,00
	PZ 2604	PZ11N30ABRU	3,7	3 h	SE/SA	365	365	B132	Li-FeP04	260,00
	PZ 2605	PZ24N10ABRU	7,1	1 h	SE/SA	755	755	B105	Li-FeP04	260,50
	PZ 2606	PZ24N30ABRU	7,1	3 h	SE/SA	755	755	B133	Li-FeP04	278,00
SPY SYSTEM	PZ 1501	PZ08N10EBRC	0,2	1 h	SE	235		B130	Li-FeP04	188,50
	PZ 1502	PZ08N30EBRC	0,2	3 h	SE	185		B131	Li-FeP04	212,50
	PZ 1503	PZ11N10EBRC	0,2	1 h	SE	535		B131	Li-FeP04	197,50
	PZ 1504	PZ11N30EBRC	0,2	3 h	SE	365		B132	Li-FeP04	225,00
	PZ 1505	PZ24N10EBRC	0,2	1 h	SE	755		B105	Li-FeP04	223,50
	PZ 1506	PZ24N30EBRC	0,2	3 h	SE	755		B133	Li-FeP04	246,50
	PZ 1507	PZ08N10ABRC	2,5	1 h	SE/SA	235	235	B130	Li-FeP04	246,50
	PZ 1508	PZ08N30ABRC	2	3 h	SE/SA	185	185	B131	Li-FeP04	265,50
	PZ 1509	PZ11N10ABRC	5,5	1 h	SE/SA	535	535	B131	Li-FeP04	256,00
	PZ 1510	PZ11N30ABRC	3,7	3 h	SE/SA	365	365	B132	Li-FeP04	278,00
	PZ 1511	PZ24N10ABRC	7,1	1 h	SE/SA	755	755	B105	Li-FeP04	278,50
	PZ 1512	PZ24N30ABRC	7,1	3 h	SE/SA	755	755	B133	Li-FeP04	298,00
SPY SYSTEM ALTO FLUSSO	PZ 1513	PZ24N10EBRC-H	0,2	1 h	SE	820		B105	Li-FeP04	229,50
	PZ 1514	PZ24N10EBRC-HH	0,2	1 h	SE	1000		B132	Li-FeP04	300,50
	PZ 1515	PZ24N13EBRC-HH	0,2	1,5 h	SE	1000		B133	Li-FeP04	344,00
	PZ 1516	PZ24N20EBRC-H	0,2	2 h	SE	820		B133	Li-FeP04	241,00



IP65	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
SPY SYSTEM WIRELESS	PZ 2401	PZ08N10EBRW	0,2	1 h	SE	235		B130	Li-FeP04	195,50
	PZ 2402	PZ08N30EBRW	0,2	3 h	SE	185		B131	Li-FeP04	220,50
	PZ 2403	PZ11N10EBRW	0,2	1 h	SE	535		B131	Li-FeP04	205,50
	PZ 2404	PZ11N30EBRW	0,2	3 h	SE	365		B132	Li-FeP04	233,00
	PZ 2405	PZ24N10EBRW	0,2	1 h	SE	755		B105	Li-FeP04	231,00
	PZ 2406	PZ24N30EBRW	0,2	3 h	SE	755		B133	Li-FeP04	255,50
	PZ 2407	PZ08N10ABRW	2,5	1 h	SE/SA	235	235	B130	Li-FeP04	256,00
	PZ 2408	PZ08N30ABRW	2	3 h	SE/SA	185	185	B131	Li-FeP04	275,00
	PZ 2409	PZ11N10ABRW	5,5	1 h	SE/SA	535	535	B131	Li-FeP04	265,50
	PZ 2410	PZ11N30ABRW	3,7	3 h	SE/SA	365	365	B132	Li-FeP04	289,00
	PZ 2411	PZ24N10ABRW	7,1	1 h	SE/SA	755	755	B105	Li-FeP04	289,50
	PZ 2412	PZ24N30ABRW	7,1	3 h	SE/SA	755	755	B133	Li-FeP04	309,00
SPY SYSTEM WIRELESS ALTO FLUSSO	PZ 2413	PZ24N10EBRW-H	0,2	1 h	SE	820		B105	Li-FeP04	238,00
	PZ 2414	PZ24N10EBRW-HH	0,2	1 h	SE	1000		B132	Li-FeP04	316,00
	PZ 2415	PZ24N13EBRW-HH	0,2	1,5 h	SE	1000		B133	Li-FeP04	363,00
	PZ 2416	PZ24N20EBRW-H	0,2	2 h	SE	820		B133	Li-FeP04	250,00
DALI	PZ 1601	PZ08N10EBRD	0,2	1 h	SE	235		B130	Li-FeP04	250,00
	PZ 1602	PZ08N30EBRD	0,2	3 h	SE	185		B131	Li-FeP04	279,50
	PZ 1603	PZ11N10EBRD	0,2	1 h	SE	535		B131	Li-FeP04	258,00
	PZ 1604	PZ11N30EBRD	0,2	3 h	SE	365		B132	Li-FeP04	296,00
	PZ 1605	PZ24N10EBRD	0,2	1 h	SE	755		B105	Li-FeP04	292,00
	PZ 1606	PZ24N30EBRD	0,2	3 h	SE	755		B133	Li-FeP04	324,00
	PZ 1607	PZ08N10ABRD	2,5	1 h	SA	235	235	B130	Li-FeP04	322,00
	PZ 1608	PZ08N30ABRD	2	3 h	SA	185	185	B131	Li-FeP04	347,50
	PZ 1609	PZ11N10ABRD	5,5	1 h	SA	535	535	B131	Li-FeP04	333,50
	PZ 1610	PZ11N30ABRD	3,7	3 h	SA	365	365	B132	Li-FeP04	364,00
	PZ 1611	PZ24N10ABRD	7,1	1 h	SA	755	755	B105	Li-FeP04	366,00
	PZ 1612	PZ24N30ABRD	7,1	3 h	SA	755	755	B133	Li-FeP04	388,00
	PZ 1613	PZ08000IBS-D	2,3		SL		235			217,50
	PZ 1614	PZ11000IBS-D	5,1		SL		530			234,50
	PZ 1615	PZ24000IBS-D	7,1		SL		755			247,50
DALI ALTO FLUSSO	PZ 1616	PZ24N10EBRD-H	0,2	1 h	SE	820		B105	Li-FeP04	304,00
	PZ 1617	PZ24N10EBRD-HH	0,2	1 h	SE	1000		B132	Li-FeP04	377,50
	PZ 1618	PZ24N13EBRD-HH	0,2	1,5 h	SE	1000		B133	Li-FeP04	432,00
	PZ 1619	PZ24N20EBRD-H	0,2	2 h	SE	820		B133	Li-FeP04	314,00
	PZ 1620	PZ24000IBSD-H	8,8		SL		905			253,50
	PZ 1621	PZ24000IBSD-HH	8,8		SL		1000			261,50
	PZ 1901	PZ08000IBS	2,3		SL		235			99,00
CENTRAL BATTERY	PZ 1902	PZ11000IBS	5,1		SL		530			105,00
	PZ 1903	PZ24000IBS	7,1		SL		755			117,50
CENTRAL BATTERY ALTO FLUSSO	PZ 1904	PZ24000IBS-H	8,8		SL		905			121,00
	PZ 1905	PZ24000IBS-HH	8,8		SL		1000			131,00
SPY CONTROL	PZ 2501	PZ08000IBS-CTRL	2,3		SL		235			104,50
	PZ 2502	PZ11000IBS-CTRL	5,1		SL		530			108,50
	PZ 2503	PZ24000IBS-CTRL	7,1		SL		755			112,50
SPY CONTROL ALTO FLUSSO SPY CENTER	PZ 2504	PZ240IBS-CTRL-H	8,8		SL		905			128,00
	PZ 2505	PZ240IBS-CTRL-HH	8,8		SL		1000			133,50
	PZ 2001	PZ08000IBS-SC	2,3		SL		235			170,00
	PZ 2002	PZ11000IBS-SC	5,1		SL		530			176,50
	PZ 2003	PZ24000IBS-SC	7,1		SL		755			188,50
SPY CENTER ALTO FLUSSO	PZ 2004	PZ24000IBS-SC-H	8,8		SL		905			193,50
	PZ 2005	PZ24000IBS-SC-HH	8,8		SL		1000			194,50
SPY CENTER 24	PZ 2101	PZ08000IBS-SC24	3,1		SL		305			174,50
	PZ 2102	PZ11000IBS-SC24	6		SL		515			181,00
	PZ 2103	PZ24000IBS-SC24	7,2		SL		720			187,00
SPY CENTER 24 ALTO FLUSSO	PZ 2104	PZ240IBS-SC24-H	9,6		SL		895			213,50
	PZ 2105	PZ240IBS-SC24-HH	9,6		SL		980			222,50

* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito www.linergy.it




APPARECCHI DI EMERGENZA

Prodigy XL




ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
OPZIONE COLORE	A 287	PRODIGYCOLORXL	OPZIONE COLORE BASE E CORNICE PRODIGY XL	47,50
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 005	CRKTBINDO	ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA	10,00
	A 006	CRKTCGE	KIT PER CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO	12,00
	A 015	GRIG04	GRIGLIA DI PROTEZIONE	61,00
	A 044	RTCA16	RACCORDO TUBO CANALINA D=16/20	3,00
	A 047	SMKTSUP	STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA	31,00
	A 092	KIT45GRADI	KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI	22,00
	A 280	INCMPIX	SCATOLA INCASSO MURO - RAL 6019	5,50
	A 291	PXKTSEG	KIT BIFACCIALE SEGNALEZIONE PRODIGY XL GOST XL	37,00
	A 327	KITPIOGGIAM	PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX M	50,00
PITTOGRAMMI	A 288	PXIS01	PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA SINISTRA	3,00
	A 289	PXIS02	PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA DESTRA	3,00
	A 290	PXIS08	PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA BASSO	3,00
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00




- Ideale per grandi spazi
- Alto flusso fino a 1300lm
- Batteria Li-FePo4: dura il doppio delle tradizionali batterie Ni-Cd
- Cornice estetica fornita per tutti i modelli
- Base a muro con possibilità di ingresso per un tubo da 16 su tre lati o dal fondo
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22



A=380 mm B=180 mm C=58 mm

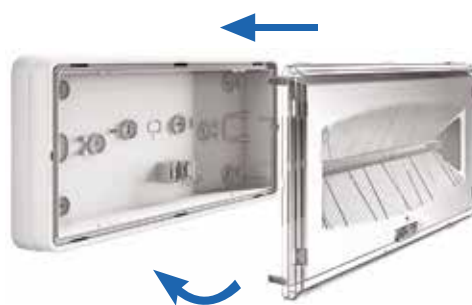

ACCESSORI DISPONIBILI

 A006 Kit fissaggio a cartongesso e controsoffitto	 A013 Griglia di protezione in metallo zincato	 A005 Kit per fissaggio su blindoluce	 A047 Staffa per fissaggio a bandiera	 A092 Staffa per fissaggio a 45°	 A019 Scatola per incasso a muro Dimensioni mm: interno 115,5 x 289 max esterno: 130 x 298
 A350 Comando per gestione modo di riposo	 RACCORDO IP65 Raccordo in dotazione	 A004 Kit di segnalazione (pittogrammi inclusi). Distanza visibilità: 30m	 PITTOGRAMMI Sinistra, destra, basso. Distanza visibilità: 21m	 A328 Protezione pioggia in acciaio inox L	

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA		R1A	PREZZO €
INHIBIT	CE 1103	CE11N10EGI	0,2	1 h	SE	215		B130	Li-FePO4	•		101,00
	CE 1104	CE11N30EGI	0,2	3 h	SE	175		B105	Li-FePO4	•		130,50
	CE 1105	CE24N10EGI	0,2	1 h	SE	475		B131	Li-FePO4	•		113,00
	CE 1106	CE24N30EGI	0,2	3 h	SE	310		B132	Li-FePO4	•		140,00
REST MODE	CE 1203	CE11N10AGR	5,5	1 h	SE/SA	475	475	B131	Li-FePO4	•		167,50
	CE 1204	CE11N30AGR	3,7	3 h	SE/SA	310	310	B105	Li-FePO4	•		181,50
	CE 1205	CE24N10AGR	7,1	1 h	SE/SA	730	730	B105	Li-FePO4	•		183,00
	CE 1206	CE24N30AGR	7,1	3 h	SE/SA	730	730	B133	Li-FePO4	•		213,00



	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA			PREZZO €
ENERGY TEST	CE 1303	CE11N10EGRT	0,2	1 h	SE	475		B131	Li-FeP04	•		171,00
	CE 1304	CE11N30EGRT	0,2	3 h	SE	310		B132	Li-FeP04	•		187,00
	CE 1305	CE24N10EGRT	0,2	1 h	SE	730		B105	Li-FeP04	•		180,50
	CE 1306	CE24N30EGRT	0,2	3 h	SE	730		B135	Li-FeP04	•		208,50
	CE 1309	CE11N10AGRT	5,5	1 h	SE/SA	465	465	B131	Li-FeP04	•		196,00
	CE 1310	CE11N30AGRT	3,7	3 h	SE/SA	320	320	B132	Li-FeP04	•		217,00
	CE 1311	CE24N10AGRT	7,4	1 h	SE/SA	730	730	B105	Li-FeP04	•		230,50
	CE 1312	CE24N30AGRT	7,4	3 h	SE/SA	730	730	B135	Li-FeP04	•		236,50
	CE 1318	RCE11N30AGRT	3,7	3 h	SE/SA	320	320	B132	Li-FeP04		•	246,50
	CE 1319	RCE24N30AGRT	7,4	3 h	SE/SA	730	730	B135	Li-FeP04		•	259,00
ENERGY TEST ALTO FLUSSO	CE 1313	CE24N10EGRT-H	0,2	1 h	SE	1015		B132	Li-FeP04	•		229,50
	CE 1314	CE24N10EGRT-HH	0,2	1 h	SE	1340		B133	Li-FeP04	•		276,00
	CE 1315	CE24N20EGRT-HH	0,2	2 h	SE	1340		B135	Li-FeP04	•		317,00
	CE 1316	CE24N30EGRT-H	0,2	3 h	SE	1015		B135	Li-FeP04	•		312,50
	CE 1317	CE24N10AGRT-H	9,2	1 h	SE/SA	1000	1000	B132	Li-FeP04	•		250,50
BLUETOOTH ALTO FLUSSO	CE 2601	CE24N10EGRU-H	0,2	1 h	SE	1015		B132	Li-FeP04			301,50
	CE 2602	CE24N10EGRU-HH	0,2	1 h	SE	1340		B133	Li-FeP04			334,50
	CE 2603	CE24N20EGRU-HH	0,2	2 h	SE	1340		B135	Li-FeP04			384,50
	CE 2604	CE24N30EGRU-H	0,2	3 h	SE	1015		B135	Li-FeP04			323,00
	CE 2605	CE24N10AGRU-H	9,2	1 h	SE/SA	1000	1000	B132	Li-FeP04			365,00
SPY SYSTEM	CE 1503	CE11N10EGRC	0,2	1 h	SE	475		B131	Li-FeP04	•		212,50
	CE 1504	CE11N30EGRC	0,2	3 h	SE	310		B132	Li-FeP04	•		240,50
	CE 1505	CE24N10EGRC	0,2	1 h	SE	730		B105	Li-FeP04	•		275,50
	CE 1506	CE24N30EGRC	0,2	3 h	SE	730		B135	Li-FeP04	•		287,00
	CE 1509	CE11N10AGRC	5,5	1 h	SE/SA	465	465	B131	Li-FeP04	•		288,50
	CE 1510	CE11N30AGRC	3,7	3 h	SE/SA	320	320	B132	Li-FeP04	•		316,00
	CE 1511	CE24N10AGRC	7,4	1 h	SE/SA	730	730	B105	Li-FeP04	•		328,00
	CE 1512	CE24N30AGRC	7,4	3 h	SE/SA	730	730	B135	Li-FeP04	•		354,50
SPY SYSTEM ALTO FLUSSO	CE 1513	CE24N10EGRC-H	0,2	1 h	SE	1015		B132	Li-FeP04	•		310,50
	CE 1514	CE24N10EGRC-HH	0,2	1 h	SE	1340		B133	Li-FeP04	•		344,00
	CE 1515	CE24N20EGRC-HH	0,2	2 h	SE	1340		B135	Li-FeP04	•		395,00
	CE 1516	CE24N30EGRC-H	0,2	3 h	SE	1015		B135	Li-FeP04	•		332,50
	CE 1517	CE24N10AGRC-H	9,2	1 h	SE/SA	1000	1000	B132	Li-FeP04	•		375,50
SPY SYSTEM WIRELESS	CE 2403	CE11N10EGRW	0,2	1 h	SE	475		B131	Li-FeP04			229,50
	CE 2404	CE11N30EGRW	0,2	3 h	SE	310		B132	Li-FeP04			259,50
	CE 2405	CE24N10EGRW	0,2	1 h	SE	730		B105	Li-FeP04			297,50
	CE 2406	CE24N30EGRW	0,2	3 h	SE	730		B135	Li-FeP04			310,00
	CE 2409	CE11N10AGRW	5,5	1 h	SE/SA	465	465	B131	Li-FeP04			311,50
	CE 2410	CE11N30AGRW	3,7	3 h	SE/SA	320	320	B132	Li-FeP04			341,00
	CE 2411	CE24N10AGRW	7,4	1 h	SE/SA	730	730	B105	Li-FeP04			353,50
	CE 2412	CE24N30AGRW	7,4	3 h	SE/SA	730	730	B135	Li-FeP04			383,00
SPY SYSTEM WIRELESS ALTO FLUSSO	CE 2413	CE24N10EGRW-H	0,2	1 h	SE	1015		B132	Li-FeP04			335,00
	CE 2414	CE24N10EGRW-HH	0,2	1 h	SE	1340		B133	Li-FeP04			371,50
	CE 2415	CE24N20EGRW-HH	0,2	2 h	SE	1340		B135	Li-FeP04			427,00
	CE 2416	CE24N30EGRW-H	0,2	3 h	SE	1015		B135	Li-FeP04			359,00
	CE 2417	CE24N10AGRW-H	9,2	1 h	SE/SA	1000	1000	B132	Li-FeP04			405,50



	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA			PREZZO €
DALI	CE 1603	CE11N10EGRD	0,2	1 h	SE	475		B131	Li-FeP04			314,00
	CE 1604	CE11N30EGRD	0,2	3 h	SE	310		B132	Li-FeP04			324,50
	CE 1605	CE24N10EGRD	0,2	1 h	SE	730		B105	Li-FeP04			341,00
	CE 1606	CE24N30EGRD	0,2	3 h	SE	730		B135	Li-FeP04			373,50
	CE 1609	CE11N10AGRD	5,5	1 h	SA	465	465	B131	Li-FeP04			363,00
	CE 1610	CE11N30AGRD	3,7	3 h	SA	320	320	B132	Li-FeP04			379,00
	CE 1611	CE24N10AGRD	7,4	1 h	SA	730	730	B105	Li-FeP04			411,50
	CE 1612	CE24N30AGRD	7,4	3 h	SA	730	730	B135	Li-FeP04			449,00
	CE 1614	CE11000IGS-D	5,1		SL		520					241,00
DALI ALTO FLUSSO	CE 1615	CE24000IGS-D	7,1		SL		790					259,50
	CE 1616	CE24N10EGRD-H	0,2	1 h	SE	1015		B132	Li-FeP04			401,00
	CE 1617	CE24N10EGRD-HH	0,2	1 h	SE	1340		B133	Li-FeP04			433,00
	CE 1618	CE24N20EGRD-HH	0,2	2 h	SE	1340		B135	Li-FeP04			487,00
	CE 1619	CE24N30EGRD-H	0,2	3 h	SE	1015		B135	Li-FeP04			422,50
	CE 1620	CE24N10AGRD-H	9,2	1 h	SA	1000	1000	B132	Li-FeP04			465,50
	CE 1621	CE24000IGS-D-H	8,8		SL		1015					270,50
	CE 1622	CE24000IGS-D-HH	13,5		SL		1345					292,50
CENTRAL BATTERY	CE 1902	CE11000IGS	5,1		SL		520			•		105,00
	CE 1903	CE24000IGS	7,1		SL		790			•		108,50
CENTRAL BATTERY ALTO FLUSSO	CE 1904	CE24000IGS-H	8,8		SL		1015			•		114,00
	CE 1905	CE24000IGS-HH	13,5		SL		1345			•		135,50
SPY CONTROL	CE 2501	CE24000IGS-CTRL	7,1		SL		790					68,50
SPY CONTROL ALTO FLUSSO	CE 2502	CE240IGS-CTRL-H	8,8		SL		1015					91,50
SPY CENTER	CE 2002	CE11000IGS-SC	5,1		SL		520			•		165,00
	CE 2003	CE24000IGS-SC	7,1		SL		790			•		168,00
SPY CENTER ALTO FLUSSO	CE 2004	CE24000IGS-SC-H	8,8		SL		1015			•		197,00
	CE 2005	CE24000IGS-SC-HH	13,5		SL		1345			•		219,00
SPY CENTER 24	CE 2102	CE11000IGS-SC24	6		SL		460					165,50
	CE 2103	CE24000IGS-SC24	7,2		SL		660					170,50
SPY CENTER 24 ALTO FLUSSO	CE 2104	CE240IGS-SC24-H	9,6		SL		900					229,00
	CE 2105	CE240IGS-SC24-HH	14,4		SL		1275					242,50


* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery possono essere alimentati anche da soccorritori a 110VDC e sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.

Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito www.linergy.it


ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACC. DI MONTAGGIO DI SERIE	A 203	CORNCR	CORNICE DI FINITURA GRIGIA SERIE CRISTAL	7,00
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 004	CEKTSEG	KIT BIFACCIALE DI SEGNALE CRISTAL EVO	37,00
	A 005	CRKTBINDO	ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA	10,00
	A 006	CRKTCGE	KIT PER CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO	12,00
	A 013	GRIG02	GRIGLIA DI PROTEZIONE	61,00
	A 019	INCMCR	SCATOLA INCASSO MURO CRISTAL - RAL 6019	5,50
	A 047	SMKTSUP	STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA	31,00
	A 092	KIT45GRADI	KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI	22,00
	A 328	KITPIOGGIAL	PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX L	50,00
PITTOGRAMMI	A 146	CEIS01	PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA SINISTRA	3,00
	A 147	CEIS02	PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA DESTRA	3,00
	A 148	CEIS08	PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA BASSO	3,00
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00



- Studiata esclusivamente per applicazioni a parete
- Ideale per illuminare le vie d'esodo in grandi spazi sia interni che esterni
- Batteria Li-FePo4: dura il doppio delle tradizionali batterie Ni-Cd
- Cornice estetica fornita di serie su tutti i modelli
- Base a muro con possibilità di ingresso per un tubo da 16 su tre lati o dal fondo
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

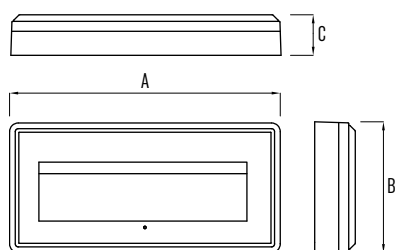

A=380 mm B=180 mm C=58 mm

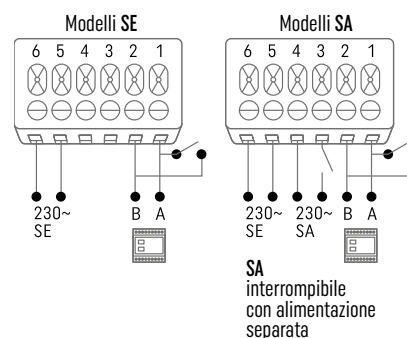

ACCESSORI DISPONIBILI

A006 Kit fissaggio a cartongesso e controsoffitto	A019 Scatola per incasso a muro Dimensioni mm: interno 115,5 x 289 max esterno: 130 x 298	RACCORDO IP65 Raccordo in dotazione	A013 Griglia di protezione in metallo zincato	A350 Comando per gestione modo di riposo	A328 Protezione pioggia in acciaio inox L

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA		PREZZO €
INHIBIT	CW 1103	CW11N10EGI	0,2	1 h	SE	225		B130	Li-FePo4	•	101,00
	CW 1104	CW11N30EGI	0,2	3 h	SE	180		B105	Li-FePo4	•	130,50
	CW 1105	CW24N10EGI	0,2	1 h	SE	415		B131	Li-FePo4	•	113,00
	CW 1106	CW24N30EGI	0,2	3 h	SE	280		B132	Li-FePo4	•	140,00
REST MODE	CW 1203	CW11N10AGR	5,5	1 h	SE/SA	415	415	B131	Li-FePo4	•	166,50
	CW 1204	CW11N30AGR	3,7	3 h	SE/SA	280	280	B105	Li-FePo4	•	181,50
	CW 1205	CW24N10AGR	7,1	1 h	SE/SA	565	565	B105	Li-FePo4	•	183,00
	CW 1206	CW24N30AGR	7,1	3 h	SE/SA	565	565	B133	Li-FePo4	•	213,00
ENERGY TEST	CW 1303	CW11N10EGRT	0,2	1 h	SE	415		B131	Li-FePo4	•	171,00
	CW 1304	CW11N30EGRT	0,2	3 h	SE	280		B132	Li-FePo4	•	187,00
	CW 1305	CW24N10EGRT	0,2	1 h	SE	565		B105	Li-FePo4	•	180,50
	CW 1306	CW24N30EGRT	0,2	3 h	SE	565		B135	Li-FePo4	•	208,50
	CW 1309	CW11N10AGRT	5,5	1 h	SE/SA	415	415	B131	Li-FePo4	•	196,00
	CW 1310	CW11N30AGRT	3,7	3 h	SE/SA	280	280	B132	Li-FePo4	•	217,00
	CW 1311	CW24N10AGRT	7,4	1 h	SE/SA	565	565	B105	Li-FePo4	•	230,50
	CW 1312	CW24N30AGRT	7,4	3 h	SE/SA	565	565	B135	Li-FePo4	•	236,50




	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA		PREZZO €
ENERGY TEST <i>ALTO FLUSSO</i>	CW 1313	CW24N10EGRT-H	0,2	1 h	SE	715		B132	Li-FeP04	•	229,50
	CW 1314	CW24N10EGRT-HH	0,2	1 h	SE	1050		B133	Li-FeP04	•	276,00
	CW 1315	CW24N20EGRT-HH	0,2	2 h	SE	1050		B135	Li-FeP04	•	317,00
	CW 1316	CW24N30EGRT-H	0,2	3 h	SE	715		B135	Li-FeP04	•	312,50
	CW 1317	CW24N10AGRT-H	9,2	1 h	SE/SA	715	715	B132	Li-FeP04	•	250,50
BLUETOOTH	CW 2601	CW24N10AGRU	7,4	1 h	SE/SA	565	565	B105	Li-FeP04		318,00
	CW 2602	CW24N30AGRU	7,4	3 h	SE/SA	565	565	B135	Li-FeP04		344,50
BLUETOOTH <i>ALTO FLUSSO</i>	CW 2603	CW24N10EGRU-HH	0,2	1 h	SE	1050		B133	Li-FeP04		334,50
	CW 2604	CW24N20EGRU-HH	0,2	2 h	SE	1050		B135	Li-FeP04		384,50
SPY SYSTEM	CW 1503	CW11N10EGRC	0,2	1 h	SE	415		B131	Li-FeP04	•	212,50
	CW 1504	CW11N30EGRC	0,2	3 h	SE	280		B132	Li-FeP04	•	240,50
	CW 1505	CW24N10EGRC	0,2	1 h	SE	565		B105	Li-FeP04	•	275,50
	CW 1506	CW24N30EGRC	0,2	3 h	SE	565		B135	Li-FeP04	•	287,00
	CW 1509	CW11N10AGRC	5,5	1 h	SE/SA	415	415	B131	Li-FeP04	•	288,50
	CW 1510	CW11N30AGRC	3,7	3 h	SE/SA	280	280	B132	Li-FeP04	•	316,00
	CW 1511	CW24N10AGRC	7,4	1 h	SE/SA	565	565	B105	Li-FeP04	•	328,00
	CW 1512	CW24N30AGRC	7,4	3 h	SE/SA	565	565	B135	Li-FeP04	•	354,50
SPY SYSTEM <i>ALTO FLUSSO</i>	CW 1513	CW24N10EGRC-H	0,2	1 h	SE	715		B132	Li-FeP04	•	310,50
	CW 1514	CW24N10EGRC-HH	0,2	1 h	SE	1050		B133	Li-FeP04	•	344,00
	CW 1515	CW24N20EGRC-HH	0,2	2 h	SE	1050		B135	Li-FeP04	•	395,00
	CW 1516	CW24N30EGRC-H	0,2	3 h	SE	715		B135	Li-FeP04	•	332,50
	CW 1517	CW24N10AGRC-H	9,2	1 h	SE/SA	715	715	B132	Li-FeP04	•	375,50
SPY SYSTEM <i>WIRELESS</i>	CW 2403	CW11N10EGRW	0,2	1 h	SE	415		B131	Li-FeP04		229,50
	CW 2404	CW11N30EGRW	0,2	3 h	SE	280		B132	Li-FeP04		259,50
	CW 2405	CW24N10EGRW	0,2	1 h	SE	565		B105	Li-FeP04		297,50
	CW 2406	CW24N30EGRW	0,2	3 h	SE	565		B135	Li-FeP04		310,00
	CW 2409	CW11N10AGRW	5,5	1 h	SE/SA	415	415	B131	Li-FeP04		311,50
	CW 2410	CW11N30AGRW	3,7	3 h	SE/SA	280	280	B132	Li-FeP04		341,00
	CW 2411	CW24N10AGRW	7,4	1 h	SE/SA	565	565	B105	Li-FeP04		353,50
	CW 2412	CW24N30AGRW	7,4	3 h	SE/SA	565	565	B135	Li-FeP04		383,00
SPY SYSTEM <i>WIRELESS</i> <i>ALTO FLUSSO</i>	CW 2413	CW24N10EGRW-H	0,2	1 h	SE	715		B132	Li-FeP04		335,00
	CW 2414	CW24N10EGRW-HH	0,2	1 h	SE	1050		B133	Li-FeP04		371,50
	CW 2415	CW24N20EGRW-HH	0,2	2 h	SE	1050		B135	Li-FeP04		427,00
	CW 2416	CW24N30EGRW-H	0,2	3 h	SE	715		B135	Li-FeP04		359,00
	CW 2417	CW24N10AGRW-H	9,2	1 h	SE/SA	715	715	B132	Li-FeP04		405,50
DALI	CW 1603	CW11N10EGRD	0,2	1 h	SE	415		B131	Li-FeP04		314,00
	CW 1604	CW11N30EGRD	0,2	3 h	SE	280		B132	Li-FeP04		324,50
	CW 1605	CW24N10EGRD	0,2	1 h	SE	565		B105	Li-FeP04		341,00
	CW 1606	CW24N30EGRD	0,2	3 h	SE	565		B135	Li-FeP04		373,50
	CW 1609	CW11N10AGRD	5,5	1 h	SA	415	415	B131	Li-FeP04		363,00
	CW 1610	CW11N30AGRD	3,7	3 h	SA	280	280	B132	Li-FeP04		379,00
	CW 1611	CW24N10AGRD	7,4	1 h	SA	565	565	B105	Li-FeP04		411,50
	CW 1612	CW24N30AGRD	7,4	3 h	SA	565	565	B135	Li-FeP04		449,00
	CW 1614	CW11000IGS-D	5,1		SL		400				220,00
	CW 1615	CW24000IGS-D	7,1		SL		625				238,50
DALI <i>ALTO FLUSSO</i>	CW 1616	CW24N10EGRD-H	0,2	1 h	SE	715		B132	Li-FeP04		401,00
	CW 1617	CW24N10EGRD-HH	0,2	1 h	SE	1050		B133	Li-FeP04		433,00
	CW 1618	CW24N20EGRD-HH	0,2	2 h	SE	1050		B135	Li-FeP04		487,00
	CW 1619	CW24N30EGRD-H	0,2	3 h	SE	715		B135	Li-FeP04		422,50
	CW 1620	CW24N10AGRD-H	9,2	1 h	SA	715	715	B132	Li-FeP04		465,50
	CW 1621	CW24000IGS-D-H	8,8		SL		700				270,50
	CW 1622	CW24000IGS-D-HH	13,5		SL		1040				292,50
CENTRAL BATTERY	CW 1902	CW11000IGS	5,1		SL		400			•	105,00
	CW 1903	CW24000IGS	7,1		SL		625			•	108,50



	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA		PREZZO €
CENTRAL BATTERY <i>ALTO FLUSSO</i>	CW 1904	CW24000IGS-H	8,8		SL		700			•	114,00
	CW 1905	CW24000IGS-HH	13,5		SL		1040			•	135,50
SPY CENTER	CW 2002	CW11000IGS-SC	5,1		SL		400			•	165,00
	CW 2003	CW24000IGS-SC	7,1		SL		625			•	168,00
SPY CENTER <i>ALTO FLUSSO</i>	CW 2004	CW24000IGS-SC-H	8,8		SL		700			•	197,00
	CW 2005	CW24000IGS-SC-HH	13,5		SL		1040			•	219,00
SPY CENTER 24	CW 2102	CW11000IGS-SC24	6		SL		320				165,50
	CW 2103	CW24000IGS-SC24	7,2		SL		525				170,50
SPY CENTER 24 <i>ALTO FLUSSO</i>	CW 2104	CW240IGS-SC24-H	9,6		SL		660				229,00
	CW 2105	CW240IGS-SC24-HH	14,4		SL		935				242,50


* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery possono essere alimentati anche da soccorritori a 110VDC e sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACC. DI MONTAGGIO DI SERIE	A 203	CORNCR	CORNICE DI FINITURA GRIGIA SERIE CRISTAL	7,00
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 006	CRKTCGE	KIT PER CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO	12,00
	A 013	GRIG02	GRIGLIA DI PROTEZIONE	61,00
	A 019	INCMCR	SCATOLA INCASSO MURO CRISTAL - RAL 6019	5,50
	A 328	KITPIOGGIAL	PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX L	50,00
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00

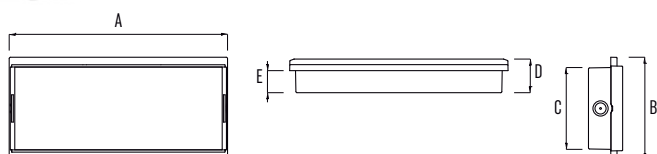

A=305mm B=143mm C=112mm D=47mm E=31mm

- Batteria Li-FePo4: dura il doppio delle tradizionali batterie Ni-Cd
- Diffusore opalino
- Ideale per grandi spazi interni ed esterni
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22



ACCESSORI DISPONIBILI

A006 Kit fissaggio a cartongesso e controsoffitto	A015 Griglia di protezione in metallo zincato	A005 Kit per fissaggio su blindoluce	A047 Staffa per fissaggio a bandiera	A092 Staffa per fissaggio a 45°	A291 Kit di segnalazione (Pittogrammi inclusi). Distanza visibilità: 30m	A335 Cornice di finitura estetica
A350 Comando per gestione modo di riposo	A044 Raccordo tubo/canalina	PITTOGRAMMI Sinistra, destra, basso. Distanza visibilità: 22m	A327 Protezione pioggia in acciaio inox M	A280 Scatola per incasso a muro. Dimensioni mm: interno 115,5 x 289 max esterno: 130 x 298	RACCORDO IP65 Raccordo in dotazione	

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
ENERGY TEST	GZ 1301	GZ24N13EBRT	0,2	1,5 h	SE	800		B105	Li-FeP04	164,00
ENERGY TEST	GZ 1302	GZ24N13EBRT-H	0,2	1,5 h	SE	1000		B132	Li-FeP04	169,50
ALTO FLUSSO	GZ 1303	GZ24N13EBRT-HH	0,2	1,5 h	SE	1200		B133	Li-FeP04	177,00

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 005	CRKTBLINDO	ACCESSORIO PER BARRA ELETTRIFICATA	10,00
	A 006	CRKTCGE	KIT PER CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO	12,00
	A 015	GRIG04	GRIGLIA DI PROTEZIONE	61,00
	A 044	RTCA16	RACCORDO TUBO CANALINA D=16/20	3,00
	A 047	SMKTSUP	STAFFA PER FISSAGGIO A BANDIERA	31,00
	A 092	KIT45GRADI	KIT METALLICO PER INSTALLAZIONE A 45 GRADI	22,00
	A 280	INCMPIX	SCATOLA INCASSO MURO - RAL 6019	5,50
	A 291	PXKTSSEG	KIT BIFACCIALE SEGNALE PRODIGY XL GOST XL	37,00
	A 327	KITPIOGGIAM	PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX M	50,00
	A 335	CORNGZ	CORNICE DI FINITURA SERIE GOST XL	18,50
PITTOGRAMMI	A 288	PXIS01	PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA SINISTRA	3,00
	A 289	PXIS02	PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA DESTRA	3,00
	A 290	PXIS08	PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA BASSO	3,00
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00




Seven Plus Led®



CONF. 12



- Ideale per piccoli ambienti
- Utilizzabile nei locali di pubblico spettacolo come segnapasso sulle scale
- Versione Movie per locali di pubblico spettacolo
- Batteria Litio Ferro Fosfato: dura il doppio delle tradizionali batterie Nickel Cadmio
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

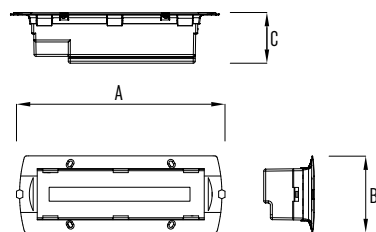


A=188 mm B=71 mm C=54 mm

TELAII ADATTATORI

I telai 3 e 4 sono forniti di serie.

I telai 1, 2 e 5 sono disponibili su richiesta.

Sistema di montaggio telai
(brevetto depositato)

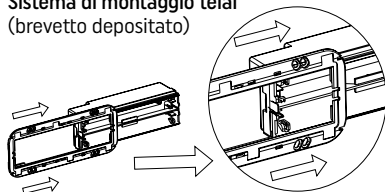

ACCESSORI DISPONIBILI



A350
Comando per gestione
modo di riposo



A067/A078
Il kit IP55 comprende il telaio
SVTL03, il diffusore, la griglia e la
guarnizione




A079/A094
Placche di finitura di
colore bianco o grigio



Telaio 1 - A051
VIMAR Idea Classica, Idea
Rondò, Plana, Eikon
AVE Noir, Banquise, Zama 45,
Yes 45, Ral 45, Sistema 44




Telaio 2 - A052
B-TICINO Axolute, Living Classic,
Living International, Light, Light
Tech, Matix
GEWISS Chorus Lux, Chorus One,
Chorus Geo
MASTER Modo+7 modules
accessory



Telaio 3 - A053
VIMAR Eikon, Eikon Evo,
Arké, Arké Fit, Plana
B-TICINO Matix



Telaio 4 - A054
VIMAR Idea
B-TICINO Axolute, Living Light



Telaio 5 - A055
B-TICINO Living Light Air

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRIPTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	SG 1201	SG100N30EBR	0,8	3 h	SE	60		B101	Li-FeP04	89,00
MOVIE	SG 1701	SG100N30MBR	0,8	3 h	MOVIE	60	12	B101	Li-FeP04	96,00
CENTRAL BATTERY	SG 1901	SG100000IBS	0,8		SL		60			77,50

* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRIPTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACC. DI MONTAGGIO DI SERIE	A 053	SVTL03	TELAIO ADATT. SEVEN PLAC. B-TICINO, VIMAR	6,50
	A 054	SVTL04	TELAIO ADATT. SEVEN PLAC. B-TICINO, VIMAR	6,50
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 051	SVTL01	TELAIO ADATT. SEVEN PLAC. AVE, VIMAR	6,50
	A 052	SVTL02	TELAIO ADATT. SEVEN PLAC. B-TIC, GEW, MASTE	6,50
	A 055	SVTL05	TELAIO ADATT. SEVEN PLAC. B-TICINO	6,50
	A 067	SVPL55-N	PLACCA IP55 NERA SEVEN	10,50
	A 078	SVPL55-M	PLACCA IP55 METALLIZZATO SEVEN	10,50
	A 079	SVPL-G	PLACCA GRIGIO ANTRACITE SEVEN	13,50
	A 094	SVPL-B	PLACCA BIANCA SEVEN	13,50
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00

Seven Glass®






IP40



CONF. 12



- Ideale per piccoli ambienti
- Placca con diffusore integrato
- Utilizzabile nei locali di pubblico spettacolo come segnapasso sulle scale
- Versione Movie per locali di pubblico spettacolo
- Batteria Litio Ferro Fosfato: dura il doppio delle tradizionali batterie Nickel Cadmio
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22



A=206 mm B=80 mm C=52 mm D=4 mm E=138 mm F=40 mm



ACCESSORI DISPONIBILI



A350
Comando per gestione
modo di riposo



A322
Kit per installazione
su cartongesso

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	SB 1201	SB100N30EBR	0,8	3 h	SE	60		B101	Li-FeP04	91,50
MOVIE	SB 1701	SB100N30MBR	0,8	3 h	MOVIE	60	12	B101	Li-FeP04	98,50
CENTRAL BATTERY	SB 1901	SB100000IBS	0,8		SL		60			80,00

* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 322	SBKTCGE	KIT CARTONGESSO E CONTROSOFFITTO SEVEN GLASS	16,00
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00




Mini Glass®






IP65



CONF. 12

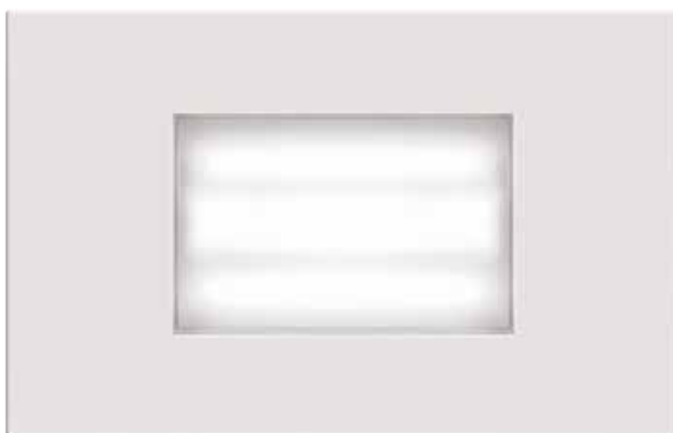

- Ideale per piccoli ambienti
- Placca con diffusore integrato
- Utilizzabile nei locali di pubblico spettacolo come segnapasso sulle scale
- Possibilità di impostare il livello di luminosità in presenza di rete (funzione Movie)
- Funzionamento in SA interrompibile tramite interruttore
- Batteria di nuova generazione a basso impatto ambientale
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22



A=128mm B=86mm C=55mm D=2mm E=45mm F=43mm



Meccanismo per regolare la profondità di installazione

ACCESSORI DISPONIBILI



A298
Placca con vetro diffusore di ricambio

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
STANDARD	MG 1001	MG100N20ABS	0,9	2 h	SE/SA	44	20	B101	Li-FePO4	120,00
CENTRAL BATTERY	MG 1901	MG100000IBS	1		SL		26			99,00

* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 298	MGDIFF	VETRO DIFFUSORE MINI GLASS	17,00


Mini Round




CONF.12



- Ideale per piccoli ambienti
- Placca con diffusore integrato
- Utilizzabile nei locali di pubblico spettacolo come segnapasso sulle scale
- Batteria di nuova generazione a basso impatto ambientale
- Ghiera disponibile in qualunque colore tramite accessorio A326
- Installabile su scatole tonde con interasse fissaggio fori 60 mm
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

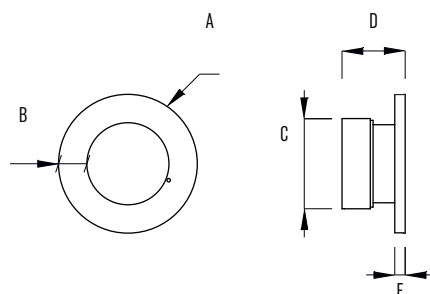

A=80mm B=17mm C=52mm D=37mm E=6mm

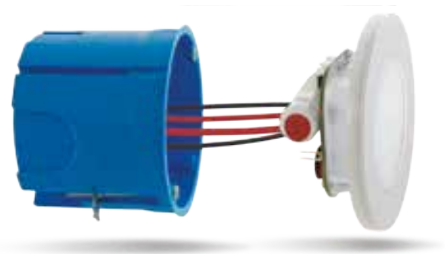

ACCESSORI DISPONIBILI



A326
Opzione colore per ghiera

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
STANDARD	MR 1001	MR100F30ABS	1	3 h	SE/SA	50	25	B101	Li-FePO4	100,00
CENTRAL BATTERY	MR 1901	MR100000IBS	1		SL		25			96,00

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
OPZIONE COLORE	A 326	MINIROUND COLOR	OPZIONE COLORE PER MINI ROUND	7,00



Free





IP40



CONF. 24



- Autonomia selezionabile: 1h/3h, 2h/6h
- Placca con diffusore integrato
- Possibilità di impostare il funzionamento in modalità SE (Solo Emergenza) o SA (Sempre Accesa)
- Installazione a filomuro
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

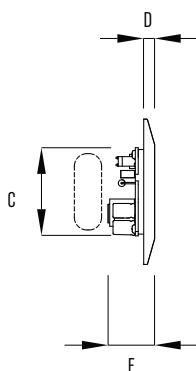

A=115mm B=80mm C=48mm D=6mm E=26mm




	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
STANDARD	FE 1001	FE100N30ABS	2,8/0,7	1 h / 3 h	SE/SA	150/50	150/50	B125	Ni-Cd	65,50
	FE 1002	FE100N60ABS	2,8/0,7	2 h / 6 h	SE/SA	150/50	150/50	B126	Ni-Cd	76,00

* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. Valori relativi al tipo di funzionamento SA/SE.



- Estraibile e portatile
- Compatibile con le principali serie civili tramite telaio adattatore da ordinare separatamente
- Tasto per accensione/spegnimento sul retro
- Luce segnapasso azzurra in presenza di rete
- Telai adattatori disponibili nei colori bianco, nero e grigio
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-2

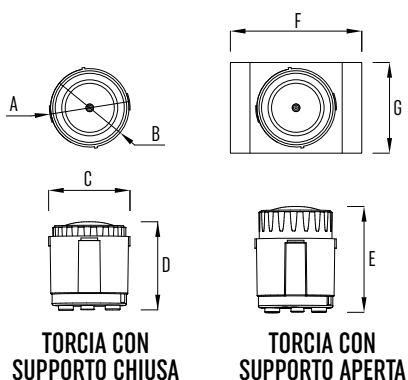


A=44 mm B=42 mm C=44 mm D=48 mm
E=57 mm F=71 mm G=49 mm


MARCA E MODELLO PLACCHE	TELAIO 2 MODULI			TELAIO 3 MODULI		
	BIANCO	GRIGIO	NERO	BIANCO	GRIGIO	NERO
B-TICINO Matix	A 083			A 087		
B-TICINO Axolute - Axolute Air	A 084	A 070	A 060	A 088	A 073	A 063
B-TICINO Light - Living Light - Living Light Air	A 085	A 071	A 061	A 089	A 074	A 064
VIMAR Eikon - Eikon Evo Plana - Arké - Arké Fit	A 086	A 072	A 062	A 090	A 075	A 065
GEWISS Chorus	A 091	A 076	A 066	A 082	A 069	A 059

ESTRAZIONE

PUSH & PULL
NEW SYSTEM

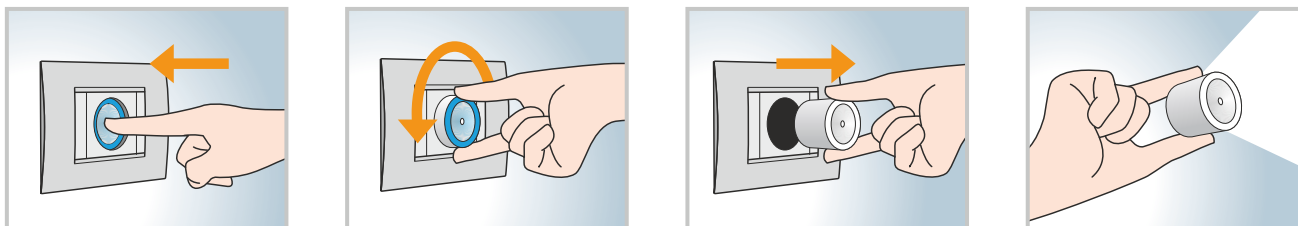

REINSERIMENTO

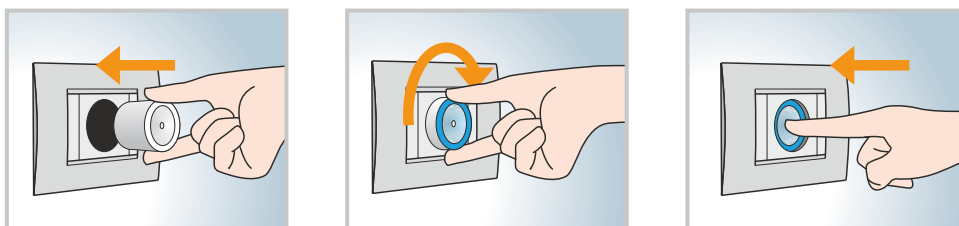


	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB. (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
INHIBIT	CM 1101	CM01N20ABI		2 h	SE/SA			B072	Ni-MH	79,00




ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
TELAI ADATTATORI BIANCHI	A 082	CMTL10-3F-B	TELAIO COMETA TIPO 10 PER 3 FRUTTI BIANCO	3,50
	A 083	CMTL1-2F-B	TELAIO COMETA TIPO 1 PER 2 FRUTTI BIANCO	3,50
	A 084	CMTL2-2F-B	TELAIO COMETA TIPO 2 PER 2 FRUTTI BIANCO	3,50
	A 085	CMTL3-2F-B	TELAIO COMETA TIPO 3 PER 2 FRUTTI BIANCO	3,50
	A 086	CMTL4-2F-B	TELAIO COMETA TIPO 4 PER 2 FRUTTI BIANCO	3,50
	A 087	CMTL5-3F-B	TELAIO COMETA TIPO 5 PER 3 FRUTTI BIANCO	3,50
	A 088	CMTL6-3F-B	TELAIO COMETA TIPO 6 PER 3 FRUTTI BIANCO	3,50
	A 089	CMTL7-3F-B	TELAIO COMETA TIPO 7 PER 3 FRUTTI BIANCO	3,50
	A 090	CMTL8-3F-B	TELAIO COMETA TIPO 8 PER 3 FRUTTI BIANCO	3,50
	A 091	CMTL9-2F-B	TELAIO COMETA TIPO 9 PER 2 FRUTTI BIANCO	3,50
TELAI ADATTATORI NERI	A 059	CMTL10-3F-N	TELAIO COMETA TIPO 10 PER 3 FRUTTI NERO	3,50
	A 060	CMTL2-2F-N	TELAIO COMETA TIPO 2 PER 2 FRUTTI NERO	3,50
	A 061	CMTL3-2F-N	TELAIO COMETA TIPO 3 PER 2 FRUTTI NERO	3,50
	A 062	CMTL4-2F-N	TELAIO COMETA TIPO 4 PER 2 FRUTTI NERO	3,50
	A 063	CMTL6-3F-N	TELAIO COMETA TIPO 6 PER 3 FRUTTI NERO	3,50
	A 064	CMTL7-3F-N	TELAIO COMETA TIPO 7 PER 3 FRUTTI NERO	3,50
	A 065	CMTL8-3F-N	TELAIO COMETA TIPO 8 PER 3 FRUTTI NERO	3,50
	A 066	CMTL9-2F-N	TELAIO COMETA TIPO 9 PER 2 FRUTTI NERO	3,50
TELAI ADATTATORI GRIGI	A 069	CMTL10-3F-G	TELAIO COMETA TIPO 10 PER 3 FRUTTI GRIGIO	3,50
	A 070	CMTL2-2F-G	TELAIO COMETA TIPO 2 PER 2 FRUTTI GRIGIO	3,50
	A 071	CMTL3-2F-G	TELAIO COMETA TIPO 3 PER 2 FRUTTI GRIGIO	3,50
	A 072	CMTL4-2F-G	TELAIO COMETA TIPO 4 PER 2 FRUTTI GRIGIO	3,50
	A 073	CMTL6-3F-G	TELAIO COMETA TIPO 6 PER 3 FRUTTI GRIGIO	3,50
	A 074	CMTL7-3F-G	TELAIO COMETA TIPO 7 PER 3 FRUTTI GRIGIO	3,50
	A 075	CMTL8-3F-G	TELAIO COMETA TIPO 8 PER 3 FRUTTI GRIGIO	3,50
	A 076	CMTL9-2F-G	TELAIO COMETA TIPO 9 PER 2 FRUTTI GRIGIO	3,50



- Dispositivo di emergenza a LED da incasso a un modulo
- Compatibile con le principali serie civili mediante adattatori inclusi
- Prodotto da incasso con aggancio "keystone"
- Luce segnapasso in presenza di rete
- Consumo < 1 W
- Si installa nelle comuni scatole dell'impianto elettrico, un solo modulo d'ingombro
- Tempo di ricarica inferiore a 3 ore
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

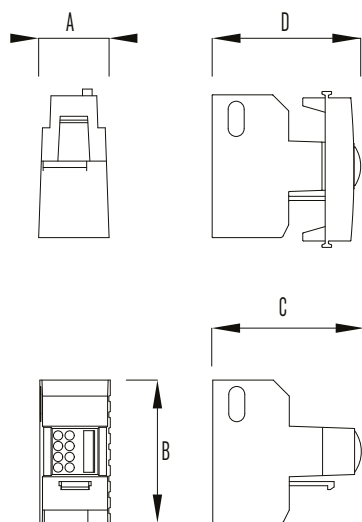

A=22 mm B=44,5 mm C=46 mm D=46 mm



ON
accensione manuale

AUTO
accensione automatica luce in
caso di interruzione della rete
elettrica

ADATTATORI INCLUSI



				
VIMAR ARKE	BTICINO LIVING LIGHT INTERNATIONAL	BTICINO LIVING LIGHT	VIMAR PLANA	BTICINO MATIX

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
STANDARD	KL 1001	KL01N20ABS		2 h	SE/SA			B107	Ni-MH	61,50



- Interamente in alluminio anodizzato
- Progettata esclusivamente per installazioni a parete
- Led ad alta efficienza luminosa
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

Scocca in alluminio

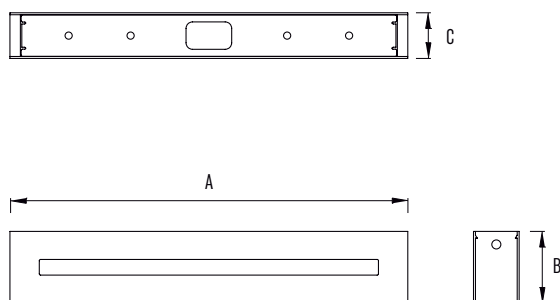


A=300mm B=55mm C=35mm

ACCESSORI DISPONIBILI



A350
Comando per gestione
modo di riposo



A305
Kit SA
interrompibile/commander

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB. (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MED. SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	LN 1201	LN24F10AGR	8,4	1 h	SE/SA	785	785	B137	Li-FePO4	164,00
	LN 1202	LN24F30AGR	8,4	3 h	SE/SA	585	785	B136	Li-FePO4	181,00
ENERGY TEST	LN 1301	LN24F10AGRT	8,4	1 h	SE/SA	785	785	B137	Li-FePO4	180,00
	LN 1302	LN24F30AGRT	8,4	3 h	SE/SA	585	785	B136	Li-FePO4	191,50
SPY SYSTEM	LN 1501	LN24F10AGRC	8,4	1 h	SE/SA	785	785	B137	Li-FePO4	202,00
	LN 1502	LN24F30AGRC	8,4	3 h	SE/SA	585	785	B136	Li-FePO4	213,00
SPY SYSTEM WIRELESS	LN 2401	LN24F10AGRW	8,4	1 h	SE/SA	785	785	B137	Li-FePO4	242,50
	LN 2402	LN24F30AGRW	8,4	3 h	SE/SA	585	785	B136	Li-FePO4	254,50
DALI	LN 1601	LN24F10AGRD	8,4	1 h	SA	785	785	B137	Li-FePO4	232,00
	LN 1602	LN24F30AGRD	8,4	3 h	SA	585	785	B136	Li-FePO4	237,00
	LN 1603	LN24000IGS-D	8,4		SL		785			216,50
CENTRAL BATTERY	LN 1901	LN24000IGS	6,7		SL		785			154,50
SPY CENTER	LN 2001	LN24000IGS-SC	6,7		SL		785			257,50
SPY CENTER 24	LN 2101	LN24000IGS-SC24	7,2		SL		740			211,50

* Nota: I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.


ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 305	KITALIMFG	KIT SA INTERRUPIBILE/COMMANDER	5,50
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00




Anche con
scocca grigia

- Ideale per i condomini
- Sorgente luminosa Led per garantire numerose accensioni e durata nel tempo
- Installazione a parete o a plafone
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

SENSORE CREPUSCOLARE E SENSORE DI MOVIMENTO REGOLABILI



Ø39 - COD. ML
A=390mm B=144mm



Ø28 - COD. MB
A=280mm B=113mm



ON



OFF




ON



OFF

UNICA SCHEDA ELETTRONICA

- driver
- sensore di movimento / crepuscolare
- emergenza



N
L 230Vac

COLORE BIANCO

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	Ø (cm)	ASSORB.* (W)	AUTON.	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	MB 1201	MB14F10ABR	28	14	1 h	SA	445	1340	B105	Li-FePO4	193,00
	MB 1202	MB14F30ABR	28	14	3 h	SA	445	1340	B005	Li-FePO4	214,00
	ML 1201	ML14F10ABR	39	14	1 h	SA	445	1340	B105	Li-FePO4	215,00
	ML 1202	ML14F30ABR	39	14	3 h	SA	445	1340	B005	Li-FePO4	237,50
ENERGY TEST	MB 1301	MB14F10ABRT	28	14	1 h	SA	445	1340	B105	Li-FePO4	240,50
	MB 1302	MB14F30ABRT	28	14	3 h	SA	445	1340	B106	Li-FePO4	267,00
	ML 1301	ML14F10ABRT	39	14	1 h	SA	445	1340	B105	Li-FePO4	267,50
	ML 1302	ML14F30ABRT	39	14	3 h	SA	445	1340	B106	Li-FePO4	297,00
SPY SYSTEM	MB 1501	MB14F10ABRC	28	14	1 h	SA	445	1340	B105	Li-FePO4	301,00
	MB 1502	MB14F30ABRC	28	14	3 h	SA	445	1340	B106	Li-FePO4	333,50
	ML 1501	ML14F10ABRC	39	14	1 h	SA	445	1340	B105	Li-FePO4	335,00
	ML 1502	ML14F30ABRC	39	14	3 h	SA	445	1340	B106	Li-FePO4	371,00
CENTRAL BATTERY	MB 1901	MB14000IBS	28	13,5		SL		1340			173,50
	ML 1901	ML14000IBS	39	13,5		SL		1340			193,00
SPY CENTER	MB 2001	MB14000IBS-SC	28	13,5		SL		1340			214,50
	ML 2001	ML14000IBS-SC	39	13,5		SL		1340			238,00



APPARECCHI DI EMERGENZA


Moon Led**COLORE GRIGIO**

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	Ø (cm)	ASSORB.* (W)	AUTON.	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	MB 1203	MB14F10AGR	28	14	1 h	SA	445	1340	B105	Li-FePO4	193,00
	MB 1204	MB14F30AGR	28	14	3 h	SA	445	1340	B005	Li-FePO4	214,00
	ML 1203	ML14F10AGR	39	14	1 h	SA	445	1340	B105	Li-FePO4	215,00
	ML 1204	ML14F30AGR	39	14	3 h	SA	445	1340	B005	Li-FePO4	237,50
ENERGY TEST	MB 1303	MB14F10AGRT	28	14	1 h	SA	445	1340	B105	Li-FePO4	240,50
	MB 1304	MB14F30AGRT	28	14	3 h	SA	445	1340	B106	Li-FePO4	267,00
	ML 1303	ML14F10AGRT	39	14	1 h	SA	445	1340	B105	Li-FePO4	267,50
	ML 1304	ML14F30AGRT	39	14	3 h	SA	445	1340	B106	Li-FePO4	297,00
SPY SYSTEM	MB 1503	MB14F10AGRC	28	14	1 h	SA	445	1340	B105	Li-FePO4	301,00
	MB 1504	MB14F30AGRC	28	14	3 h	SA	445	1340	B106	Li-FePO4	333,50
	ML 1503	ML14F10AGRC	39	14	1 h	SA	445	1340	B105	Li-FePO4	335,00
	ML 1504	ML14F30AGRC	39	14	3 h	SA	445	1340	B106	Li-FePO4	371,00
CENTRAL BATTERY	MB 1902	MB14000IGS	28	13,5		SL		1340			173,50
	ML 1902	ML14000IGS	39	13,5		SL		1340			193,00
SPY CENTER	MB 2002	MB14000IGS-SC	28	13,5		SL		1340			214,50
	ML 2002	ML14000IGS-SC	39	13,5		SL		1340			238,00

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00

Vip Led

CE  IP65 IK08  CONF. 1

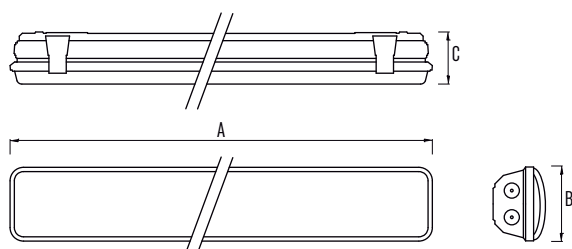

Codice Descrittivo	W	A (mm)	B (mm)	C (mm)
VD 15	15	665	95	78
VD 42	42	1278	110	78
VD 56	56	1578	110	78

- Per applicazioni industriali: ideale per grandi ambienti esterni
- Elevato risparmio energetico
- Corpo in policarbonato
- Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato agli UV
- Clip in acciaio inox
- Staffe di fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTON.	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	VD 1201	VD15F10EGR	1,5	1 h	SE	490		B105	Li-FeP04	172,00
	VD 1202	VD15F30EGR	1,5	3 h	SE	490		B106	Li-FeP04	187,00
	VD 1203	VD42F10EGR	1,5	1 h	SE	480		B105	Li-FeP04	226,50
	VD 1204	VD42F30EGR	1,5	3 h	SE	480		B106	Li-FeP04	246,50
	VD 1205	VD56F10EGR	1,5	1 h	SE	485		B105	Li-FeP04	265,50
	VD 1206	VD56F30EGR	1,5	3 h	SE	485		B106	Li-FeP04	279,50
	VD 1207	VD15F10AGR	21,5	1 h	SE/SA	490	2450	B105	Li-FeP04	205,50
	VD 1208	VD15F30AGR	21,5	3 h	SE/SA	490	2450	B106	Li-FeP04	232,00
	VD 1209	VD42F10AGR	41,5	1 h	SE/SA	480	4800	B105	Li-FeP04	277,50
	VD 1210	VD42F30AGR	41,5	3 h	SE/SA	480	4800	B106	Li-FeP04	293,00
	VD 1211	VD56F10AGR	58,5	1 h	SE/SA	485	7050	B105	Li-FeP04	314,50
	VD 1212	VD56F30AGR	58,5	3 h	SE/SA	485	7050	B106	Li-FeP04	326,00
ENERGY TEST	VD 1301	VD15F10EGRT	1,5	1 h	SE	490		B105	Li-FeP04	181,50
	VD 1302	VD15F30EGRT	1,5	3 h	SE	490		B106	Li-FeP04	194,00
	VD 1303	VD42F10EGRT	1,5	1 h	SE	480		B105	Li-FeP04	236,50
	VD 1304	VD42F30EGRT	1,5	3 h	SE	480		B106	Li-FeP04	260,50
	VD 1305	VD56F10EGRT	1,5	1 h	SE	485		B105	Li-FeP04	274,00
	VD 1306	VD56F30EGRT	1,5	3 h	SE	485		B106	Li-FeP04	288,50
	VD 1307	VD15F10AGRT	21,5	1 h	SE/SA	490	2450	B105	Li-FeP04	216,00
	VD 1308	VD15F30AGRT	21,5	3 h	SE/SA	490	2450	B106	Li-FeP04	240,50
	VD 1309	VD42F10AGRT	41,5	1 h	SE/SA	480	4800	B105	Li-FeP04	292,50
	VD 1310	VD42F30AGRT	41,5	3 h	SE/SA	480	4800	B106	Li-FeP04	304,00
	VD 1311	VD56F10AGRT	58,5	1 h	SE/SA	485	7050	B105	Li-FeP04	327,50
	VD 1312	VD56F30AGRT	58,5	3 h	SE/SA	485	7050	B106	Li-FeP04	342,00




	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTON.	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
SPY SYSTEM	VD 1501	VD15F10EGRC	1,5	1 h	SE	490		B105	Li-FePO4	194,00
	VD 1502	VD15F30EGRC	1,5	3 h	SE	490		B106	Li-FePO4	203,50
	VD 1503	VD42F10EGRC	1,5	1 h	SE	480		B105	Li-FePO4	253,50
	VD 1504	VD42F30EGRC	1,5	3 h	SE	480		B106	Li-FePO4	278,00
	VD 1505	VD56F10EGRC	1,5	1 h	SE	485		B105	Li-FePO4	292,50
	VD 1506	VD56F30EGRC	1,5	3 h	SE	485		B106	Li-FePO4	307,50
	VD 1507	VD15F10AGRC	21,5	1 h	SE/SA	490	2450	B105	Li-FePO4	233,00
	VD 1508	VD15F30AGRC	21,5	3 h	SE/SA	490	2450	B106	Li-FePO4	248,00
	VD 1509	VD42F10AGRC	41,5	1 h	SE/SA	480	4800	B105	Li-FePO4	316,50
	VD 1510	VD42F30AGRC	41,5	3 h	SE/SA	480	4800	B106	Li-FePO4	329,50
	VD 1511	VD56F10AGRC	58,5	1 h	SE/SA	485	7050	B105	Li-FePO4	346,00
	VD 1512	VD56F30AGRC	58,5	3 h	SE/SA	485	7050	B106	Li-FePO4	361,00
DALI	VD 1601	VD15000IGS-D	20		SL		2450			220,00
	VD 1602	VD42000IGS-D	40		SL		4800			308,50
	VD 1603	VD56000IGS-D	58		SL		7050			366,50
CENTRAL BATTERY	VD 1901	VD15000IGS	20		SL		2450			149,00
	VD 1902	VD42000IGS	40		SL		4800			219,00
	VD 1903	VD56000IGS	58		SL		7050			248,50
SPY CENTER	VD 2001	VD15000IGS-SC	20		SL		2450			218,50
	VD 2002	VD42000IGS-SC	40		SL		4800			291,00
	VD 2003	VD56000IGS-SC	58		SL		7050			331,50

* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito www.linergy.it.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00




- Studiata per applicazioni a soffitto e a parete in ambienti con temperatura fino a -30°C
- Cornice estetica fornita su tutti i modelli
- Le batterie vengono ricaricate anche a basse temperature
- In caso di black out il funzionamento in emergenza è garantito fino a -30°C
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22



PARETE

A=380 mm B=180 mm C=58 mm

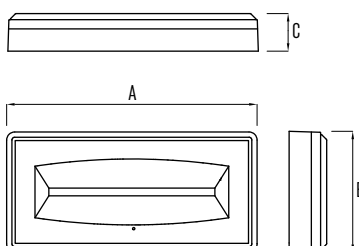

SOFFITTO

A=380 mm B=180 mm C=58 mm



Per installazione a soffitto

ACCESSORI DISPONIBILI

A019 Scatola per incasso a muro. Dimensioni mm: interno 115,5 x 289 max esterno: 130 x 298	RACCORDO IP65 Raccordo in dotazione	A013 Griglia di protezione in metallo zincato	A314 Kit di segnalazione per modelli con installazione a soffitto (pittogrammi inclusi). Distanza visibilità: 30m	A350 Comando per gestione modo di riposo	PITTOGRAMMI Per modelli con installazione a soffitto Sinistra, destra, basso. Distanza visibilità: 21m	A328 Protezione pioggia in acciaio inox L
--	---	---	---	--	--	---

INSTALLAZIONE A PARETE	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUT.	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
ENERGY TEST	CI 1303	CI24N20EGRT-P	0,2	2 h	SE	565		B133	Li-FeP04	212,00
	CI 1304	CI24N20AGRT-P	7,4	2 h	SE/SA	565	565	B133	Li-FeP04	233,50
SPY SYSTEM	CI 1503	CI24N20EGRC-P	0,2	2 h	SE	565		B133	Li-FeP04	254,50
	CI 1504	CI24N20AGRC-P	7,4	2 h	SE/SA	565	565	B133	Li-FeP04	276,00
SPY SYSTEM WIRELESS	CI 2403	CI24N20EGRW-P	0,2	2 h	SE	565		B133	Li-FeP04	286,50
	CI 2404	CI24N20AGRW-P	7,4	2 h	SE/SA	565	565	B133	Li-FeP04	307,50
CENTRAL BATTERY	CI 1902	CI24000IGS-P	7,1		SL		625			127,50
SPY CENTER	CI 2002	CI24000IGS-SC-P	7,1		SL		625			238,50
SPY CENTER 24	CI 2102	CI240IGS-SC24-P	7,2		SL		525			157,50




INSTALLAZIONE A SOFFITTO	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUT.	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
ENERGY TEST	CI 1305	CI24N20EGRT-S	0,2	2 h	SE	730		B133	Li-FeP04	212,00
	CI 1306	CI24N20AGRT-S	7,4	2 h	SE/SA	730	730	B133	Li-FeP04	233,50
SPY SYSTEM	CI 1505	CI24N20EGRC-S	0,2	2 h	SE	730		B133	Li-FeP04	254,50
	CI 1506	CI24N20AGRC-S	7,4	2 h	SE/SA	730	730	B133	Li-FeP04	276,00
SPY SYSTEM WIRELESS	CI 2405	CI24N20EGRW-S	0,2	2 h	SE	730		B133	Li-FeP04	286,50
	CI 2406	CI24N20AGRW-S	7,4	2 h	SE/SA	730	730	B133	Li-FeP04	307,50
CENTRAL BATTERY	CI 1903	CI24000IGS-S	7,1		SL		790			127,50
SPY CENTER	CI 2003	CI24000IGS-SC-S	7,1		SL		790			238,50
SPY CENTER 24	CI 2103	CI240IGS-SC24-S	7,2		SL		660			157,50

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 013	GRIG02	GRIGLIA DI PROTEZIONE	61,00
	A 019	INCMCR	SCATOLA INCASSO MURO CRISTAL - RAL 6019	5,50
	A 314	CIKTSEG	KIT BIFACCIALE DI SEGNALE CRISTAL ICE	37,00
	A 328	KITPIGGIAL	PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX L	50,00
PITTOGRAMMI	A 146	CEIS01	PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA SINISTRA	3,00
	A 147	CEIS02	PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA DESTRA	3,00
	A 148	CEIS08	PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA BASSO	3,00
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00



- Studiata per applicazione in ambienti con temperatura fino a -40°C
- Apparecchio totalmente protetto contro polvere e acqua
- Batterie ricaricate anche a basse temperature
- In caso di black-out il funzionamento in emergenza è garantito fino a -40°C
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

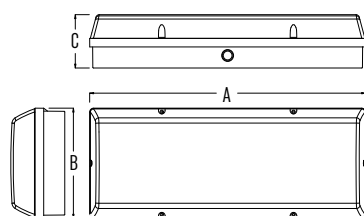

A=420 mm B=168 mm C=82 mm

ACCESSORI DISPONIBILI

A350 Comando per gestione modo di riposo	PRESSACAVO IP67 Raccordo in dotazione per il collegamento al cavo elettrico	A013 Griglia di protezione in metallo zincato	PITTOGRAMMI Sinistra, destra, basso. Distanza visibilità: 25m	A328 Protezione pioggia in acciaio inox L
--	---	---	---	---

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
ENERGY TEST <i>ALTO FLUSSO</i>	IT 1301	IT24N10EGRT-H	0,2	1 h	SE	900		B133	Li-FePO4	290,00
	IT 1302	IT24N10EGRT-HH	0,2	1 h	SE	1300		B133	Li-FePO4	356,00
	IT 1303	IT24N10AGRT-H	9,2	1 h	SE/SA	900	1000	B133	Li-FePO4	334,00
SPY SYSTEM <i>ALTO FLUSSO</i>	IT 1501	IT24N10EGRC-H	0,2	1 h	SE	900		B133	Li-FePO4	319,50
	IT 1502	IT24N10EGRC-HH	0,2	1 h	SE	1300		B133	Li-FePO4	391,00
	IT 1503	IT24N10AGRC-H	9,2	1 h	SE/SA	900	1000	B133	Li-FePO4	367,50
SPY SYSTEM WIRELESS <i>ALTO FLUSSO</i>	IT 2401	IT24N10EGRW-H	0,2	1 h	SE	900		B133	Li-FePO4	344,50
	IT 2402	IT24N10EGRW-HH	0,2	1 h	SE	1300		B133	Li-FePO4	422,00
	IT 2403	IT24N10AGRW-H	9,2	1 h	SE/SA	900	1000	B133	Li-FePO4	396,50
CENTRAL BATTERY <i>ALTO FLUSSO</i>	IT 1901	IT24000IGS-H	7,1		SL		1000			181,00
	IT 1902	IT24000IGS-HH	13,5		SL		1300			220,50
SPY CENTER <i>ALTO FLUSSO</i>	IT 2001	IT24000IGS-SC-H	7,1		SL		1000			280,50
	IT 2002	IT24000IGS-SC-HH	13,5		SL		1300			317,50
SPY CENTER 24 <i>ALTO FLUSSO</i>	IT 2101	IT240IGS-SC24-H	9,6		SL		825			335,00
	IT 2102	IT240IGS-SC24-HH	14,4		SL		1300			361,00

* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito www.linergy.it.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 013	GRIG02	GRIGLIA DI PROTEZIONE	61,00
	A 328	KITPIOGGIAL	PROTEZIONE PIOGGIA IN ACCIAIO INOX L	50,00
PITTOGRAMMI	A 180	TKIS01	PITTOGRAMMA PER ICETEK FRECCIA SINISTRA	3,00
	A 181	TKIS02	PITTOGRAMMA PER ICETEK FRECCIA DESTRA	3,00
	A 182	TKIS08	PITTOGRAMMA PER ICETEK FRECCIA BASSO	3,00
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00



Atex Led

CE Ex IIP66 IK08 CONF. 1



A=368mm B=234mm C=3mm D=216mm E=155mm F=174mm G=Ø13mm

- Apparecchio di emergenza antideflagrante per ambienti di lavoro a rischio di esplosioni, interni o esterni
- Adatto a zona 1, 2 e zona 21, 22
- Installazione: sospensione, parete e soffitto
- Conforme alla direttiva ATEX 94/9 CE
- Conforme alle normative europee: EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-31, EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 62031, EN 62471
- Ex II 2 G - Ex d IIC T6 Gb da -20°C a +50°C
- Ex II 2 G - Ex de IIC T6 Gb da -20 °C a +50 °C
- Ex II 2 D - Ex tb IIIC T80°C Db IP66 da -20 °C a +50 °C

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTON.	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
ENERGY TEST	AX 1301	AX20N30AGRT		3 h	SE/SA	250	250		Li-FeP04	745,50
DALI	AX 1601	AX20N30AGRD		3 h	SE/SA	250	250		Li-FeP04	757,00


ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
PITTOGRAMMI	A 311	AXIS01	PITTOGRAMMA PER ATEX LED FRECCIA SINISTRA	6,00
	A 312	AXIS02	PITTOGRAMMA PER ATEX LED FRECCIA DESTRA	6,00
	A 313	AXIS08	PITTOGRAMMA PER ATEX LED FRECCIA BASSO	6,00

Dual Led

CE IP65 IK10 CONF. 1



- Adatta a grandi spazi
- Utilizzo fisso o portatile
- Faretto orientabili
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-2-8

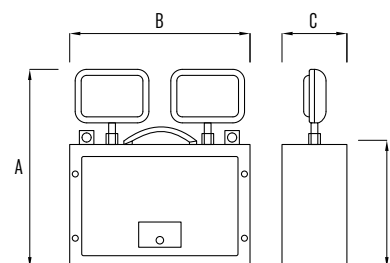

A = 333 mm
B = 307 mm
C = 95 mm
D = 205 mm


	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTON.	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
STANDARD	DU 1001	DU239P13EGS		1,5 h	SE	3200		B067	Pb	651,00
	DU 1002	DU239P30EGS		3 h	SE	3200		B067	Pb	781,50
ENERGY TEST	DU 1301	DU237P30EGST		3 h	SE	3200		B067	Pb	847,50



- Ottica simmetrica e asimmetrica di serie
- Led ad alta efficienza luminosa
- Lenti studiate per ottimizzare il flusso luminoso
- Installazione a incasso nel controsoffitto, a plafone su soffitto con kit accessorio
- Disponibile in bianco e in grigio
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

! Per applicazioni ad altezze standard


DIAMETRO 85 MM

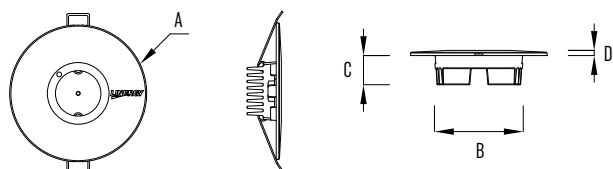

A=85 mm B=55 mm C=18 mm D=3 mm Ø foro 65 mm




DIAMETRO 68 MM

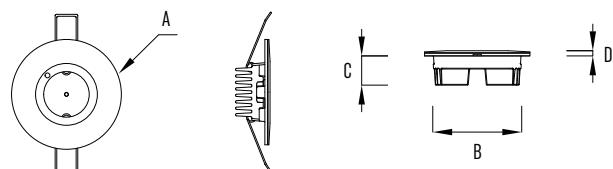

A=68 mm B=55 mm C=18 mm D=3 mm Ø foro 55 mm



QUADRATO 59X59 MM

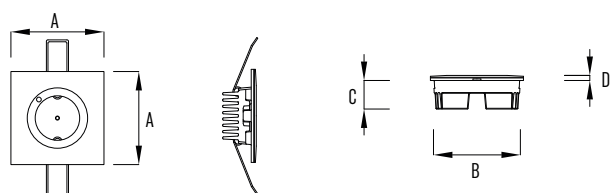


A=59 mm B=55 mm C=18 mm D=3,2mm Ø foro 55 mm



Nuovo formato quadrato

Nota: Per le dimensioni complete dell'elettronica consultare il sito www.linergy.it

ACCESSORI DISPONIBILI

 A095 Kit per installazione a soffitto, colore bianco (190 x 190 x 43 mm). Compatibile solo con apparecchi da Ø 85 mm	 A080 Kit per installazione a soffitto, colore grigio (190 x 190 x 43 mm). Compatibile solo con apparecchi da Ø 85 mm	 A320 Kit di segnalazione, pittogrammi inclusi. Va usato in abbinamento al kit per installazione a soffitto. Distanza visibilità: 22m	 A333 Kit inibizione. Solo per codici tipo SA con funzione Rest Mode ed Energy Test	 A350 Comando per gestione modo di riposo
--	--	--	--	--



APPARECCHI DI EMERGENZA VIALED

Viald Evo**COLORE BIANCO**

Ø 85 mm	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA		PREZZO €
REST MODE	VE 1203	VE03F10ABR	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	•	136,00
	VE 1204	VE03F30ABR	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	•	156,00
ENERGY TEST	VE 1301	VE03N10EBRT	0,8	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd	•	144,00
	VE 1302	VE03N30EBRT	0,8	3 h	SE	225		B047	Ni-MH	•	163,50
	VE 1303	VE03F10ABRT	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	•	158,50
	VE 1304	VE03F30ABRT	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	•	180,50
BLUETOOTH	VE 2601	VE03F10ABRU	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04		208,00
	VE 2602	VE03F30ABRU	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04		227,00
SPY SYSTEM	VE 1501	VE03N10EBRC	0,8	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd	•	194,50
	VE 1502	VE03N30EBRC	0,8	3 h	SE	225		B047	Ni-MH	•	213,00
	VE 1503	VE03F10ABRC	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	•	214,00
	VE 1504	VE03F30ABRC	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	•	233,50
SPY SYSTEM WIRELESS	VE 2401	VE03N10EBRW	0,9	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd		209,50
	VE 2402	VE03N30EBRW	0,9	3 h	SE	225		B047	Ni-MH		229,50
	VE 2403	VE03F10ABRW	5,4	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04		231,00
	VE 2404	VE03F30ABRW	5,4	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04		252,00
DALI	VE 1601	VE03N10EBRD	0,8	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd		248,50
	VE 1602	VE03N30EBRD	0,8	3 h	SE	225		B047	Ni-MH		269,00
	VE 1607	VE03F10ABRD	5,3	1 h	SA	360	360	B105	Li-FeP04		272,50
	VE 1608	VE03F30ABRD	5,3	3 h	SA	360	360	B106	Li-FeP04		296,50
	VE 1603	VE03000IBS-D	5,5		SL		360				236,00
CENTRAL BATTERY	VE 1901	VE03000IBS	4,5		SL		360			•	113,00
SPY CONTROL	VE 2501	VE03000IBS-CTRL	5,3		SL		360				104,00
SPY CENTER	VE 2001	VE03000IBS-SC	4,5		SL		360			•	182,00
SPY CENTER 24	VE 2101	VE03000IBS-SC24	4,8		SL		360				170,00

**COLORE GRIGIO**

Ø 85 mm	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA		PREZZO €
REST MODE	VE 1207	VE03F10AGR	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	•	136,00
	VE 1208	VE03F30AGR	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	•	156,00
ENERGY TEST	VE 1305	VE03N10EGRT	0,8	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd	•	144,00
	VE 1306	VE03N30EGRT	0,8	3 h	SE	225		B047	Ni-MH	•	163,50
	VE 1307	VE03F10AGRT	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	•	158,50
	VE 1308	VE03F30AGRT	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	•	180,50
BLUETOOTH	VE 2603	VE03F10AGRU	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04		208,00
	VE 2604	VE03F30AGRU	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04		227,00
SPY SYSTEM	VE 1505	VE03N10EGRC	0,8	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd	•	194,50
	VE 1506	VE03N30EGRC	0,8	3 h	SE	225		B047	Ni-MH	•	213,00
	VE 1507	VE03F10AGRC	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	•	214,00
	VE 1508	VE03F30AGRC	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	•	233,50
SPY SYSTEM WIRELESS	VE 2405	VE03N10EGRW	0,9	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd		209,50
	VE 2406	VE03N30EGRW	0,9	3 h	SE	225		B047	Ni-MH		229,50
	VE 2407	VE03F10AGRW	5,4	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04		231,00
	VE 2408	VE03F30AGRW	5,4	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04		252,00
DALI	VE 1604	VE03N10EGRD	0,8	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd		248,50
	VE 1605	VE03N30EGRD	0,8	3 h	SE	225		B047	Ni-MH		269,00
	VE 1609	VE03F10AGRD	5,3	1 h	SA	360	360	B105	Li-FeP04		272,50
	VE 1610	VE03F30AGRD	5,3	3 h	SA	360	360	B106	Li-FeP04		296,50
	VE 1606	VE03000IGS-D	5,5		SL		360				236,00
CENTRAL BATTERY	VE 1902	VE03000IGS	4,5		SL		360			•	113,00
SPY CONTROL	VE 2502	VE03000IGS-CTRL	5,3		SL		360				104,00
SPY CENTER	VE 2002	VE03000IGS-SC	4,5		SL		360			•	182,00
SPY CENTER 24	VE 2102	VE03000IGS-SC24	4,8		SL		360				170,00



 COLORE BIANCO

Ø 68 mm	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	VE 1211	VE03F10ABR-68	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	136,00
	VE 1212	VE03F30ABR-68	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	156,00
ENERGY TEST	VE 1309	VE03N10EBRT-68	0,8	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd	144,00
	VE 1310	VE03N30EBRT-68	0,8	3 h	SE	225		B047	Ni-MH	163,50
	VE 1311	VE03F10ABRT-68	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	158,50
	VE 1312	VE03F30ABRT-68	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	180,50
BLUETOOTH	VE 2605	VE03F10ABRU-68	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	208,00
	VE 2606	VE03F30ABRU-68	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	227,00
SPY SYSTEM	VE 1509	VE03N10EBRC-68	0,8	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd	194,50
	VE 1510	VE03N30EBRC-68	0,8	3 h	SE	225		B047	Ni-MH	213,00
	VE 1511	VE03F10ABRC-68	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	214,00
	VE 1512	VE03F30ABRC-68	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	233,50
SPY SYSTEM WIRELESS	VE 2409	VE03N10EBRW-68	0,9	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd	209,50
	VE 2410	VE03N30EBRW-68	0,9	3 h	SE	225		B047	Ni-MH	229,50
	VE 2411	VE03F10ABRW-68	5,4	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	231,00
	VE 2412	VE03F30ABRW-68	5,4	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	252,00
DALI	VE 1611	VE03N10EBRD-68	0,8	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd	248,50
	VE 1612	VE03N30EBRD-68	0,8	3 h	SE	225		B047	Ni-MH	269,00
	VE 1617	VE03F10ABRD-68	5,3	1 h	SA	360	360	B105	Li-FeP04	272,50
	VE 1618	VE03F30ABRD-68	5,3	3 h	SA	360	360	B106	Li-FeP04	296,50
	VE 1613	VE03000IBS-D-68	5,5		SL		360			236,00
CENTRAL BATTERY	VE 1903	VE03000IBS-68	4,5		SL		360			113,00
SPY CENTER	VE 2003	VE03000IBS-SC-68	4,5		SL		360			182,00
SPY CENTER 24	VE 2103	VE030IBS-SC24-68	4,8		SL		360			170,00

 COLORE GRIGIO

Ø 68 mm	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	VE 1215	VE03F10AGR-68	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	136,00
	VE 1216	VE03F30AGR-68	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	156,00
ENERGY TEST	VE 1313	VE03N10EGRT-68	0,8	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd	144,00
	VE 1314	VE03N30EGRT-68	0,8	3 h	SE	225		B047	Ni-MH	163,50
	VE 1315	VE03F10AGRT-68	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	158,50
	VE 1316	VE03F30AGRT-68	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	180,50
BLUETOOTH	VE 2607	VE03F10AGRU-68	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	208,00
	VE 2608	VE03F30AGRU-68	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	227,00
SPY SYSTEM	VE 1513	VE03N10EGRC-68	0,8	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd	194,50
	VE 1514	VE03N30EGRC-68	0,8	3 h	SE	225		B047	Ni-MH	213,00
	VE 1515	VE03F10AGRC-68	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	214,00
	VE 1516	VE03F30AGRC-68	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	233,50
SPY SYSTEM WIRELESS	VE 2413	VE03N10EGRW-68	0,9	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd	209,50
	VE 2414	VE03N30EGRW-68	0,9	3 h	SE	225		B047	Ni-MH	229,50
	VE 2415	VE03F10AGRW-68	5,4	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	231,00
	VE 2416	VE03F30AGRW-68	5,4	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	252,00
DALI	VE 1614	VE03N10EGRD-68	0,8	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd	248,50
	VE 1615	VE03N30EGRD-68	0,8	3 h	SE	225		B047	Ni-MH	269,00
	VE 1619	VE03F10AGRD-68	5,3	1 h	SA	360	360	B105	Li-FeP04	272,50
	VE 1620	VE03F30AGRD-68	5,3	3 h	SA	360	360	B106	Li-FeP04	296,50
	VE 1616	VE03000IGS-D-68	5,5		SL		360			236,00
CENTRAL BATTERY	VE 1904	VE03000IGS-68	4,5		SL		360			113,00
SPY CENTER	VE 2004	VE03000IGS-SC-68	4,5		SL		360			182,00
SPY CENTER 24	VE 2104	VE030IGS-SC24-68	4,8		SL		360			170,00



APPARECCHI DI EMERGENZA VIALED

Vial Evo



COLORE BIANCO

☐ 59x59 mm	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	VE 1217	VE03F10ABR-Q	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	136,00
	VE 1218	VE03F30ABR-Q	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	156,00
ENERGY TEST	VE 1317	VE03N10EBRT-Q	0,8	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd	144,00
	VE 1318	VE03N30EBRT-Q	0,8	3 h	SE	225		B047	Ni-MH	163,50
	VE 1319	VE03F10ABRT-Q	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	158,50
	VE 1320	VE03F30ABRT-Q	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	180,50
BLUETOOTH	VE 2609	VE03F10ABRU-Q	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	208,00
	VE 2610	VE03F30ABRU-Q	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	227,00
SPY SYSTEM	VE 1517	VE03N10EBRC-Q	0,8	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd	194,50
	VE 1518	VE03N30EBRC-Q	0,8	3 h	SE	225		B047	Ni-MH	213,00
	VE 1519	VE03F10ABRC-Q	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	214,00
	VE 1520	VE03F30ABRC-Q	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	233,50
SPY SYSTEM WIRELESS	VE 2417	VE03N10EBRW-Q	0,9	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd	209,50
	VE 2418	VE03N30EBRW-Q	0,9	3 h	SE	225		B047	Ni-MH	229,50
	VE 2419	VE03F10ABRW-Q	5,4	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	231,00
	VE 2420	VE03F30ABRW-Q	5,4	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	252,00
DALI	VE 1621	VE03N10EBRD-Q	0,8	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd	248,50
	VE 1622	VE03N30EBRD-Q	0,8	3 h	SE	225		B047	Ni-MH	269,00
	VE 1627	VE03F10ABRD-Q	5,3	1 h	SA	360	360	B105	Li-FeP04	272,50
	VE 1628	VE03F30ABRD-Q	5,3	3 h	SA	360	360	B106	Li-FeP04	296,50
	VE 1623	VE03000IBS-D-Q	5,5		SL		360			236,00
CENTRAL BATTERY	VE 1905	VE03000IBS-Q	4,5		SL		360			113,00
SPY CENTER	VE 2005	VE03000IBS-SC-Q	4,5		SL		360			182,00
SPY CENTER 24	VE 2105	VE030IBS-SC24-Q	4,8		SL		360			170,00



COLORE GRIGIO

☐ 59x59 mm	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	VE 1219	VE03F10AGR-Q	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	136,00
	VE 1220	VE03F30AGR-Q	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	156,00
ENERGY TEST	VE 1321	VE03N10EGRT-Q	0,8	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd	144,00
	VE 1322	VE03N30EGRT-Q	0,8	3 h	SE	225		B047	Ni-MH	163,50
	VE 1323	VE03F10AGRT-Q	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	158,50
	VE 1324	VE03F30AGRT-Q	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	180,50
BLUETOOTH	VE 2611	VE03F10AGRU-Q	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	208,00
	VE 2612	VE03F30AGRU-Q	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	227,00
SPY SYSTEM	VE 1521	VE03N10EGRC-Q	0,8	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd	194,50
	VE 1522	VE03N30EGRC-Q	0,8	3 h	SE	225		B047	Ni-MH	213,00
	VE 1523	VE03F10AGRC-Q	5,3	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	214,00
	VE 1524	VE03F30AGRC-Q	5,3	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	233,50
SPY SYSTEM WIRELESS	VE 2421	VE03N10EGRW-Q	0,9	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd	209,50
	VE 2422	VE03N30EGRW-Q	0,9	3 h	SE	225		B047	Ni-MH	229,50
	VE 2423	VE03F10AGRW-Q	5,4	1 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	231,00
	VE 2424	VE03F30AGRW-Q	5,4	3 h	SE/SA	360	360	B106	Li-FeP04	252,00
DALI	VE 1624	VE03N10EGRD-Q	0,8	1 h	SE	340		B038	Ni-Cd	248,50
	VE 1625	VE03N30EGRD-Q	0,8	3 h	SE	225		B047	Ni-MH	269,00
	VE 1629	VE03F10AGRD-Q	5,3	1 h	SA	360	360	B105	Li-FeP04	272,50
	VE 1630	VE03F30AGRD-Q	5,3	3 h	SA	360	360	B106	Li-FeP04	296,50
	VE 1626	VE03000IGS-D-Q	5,5		SL		360			236,00
CENTRAL BATTERY	VE 1906	VE03000IGS-Q	4,5		SL		360			113,00
SPY CENTER	VE 2006	VE03000IGS-SC-Q	4,5		SL		360			182,00
SPY CENTER 24	VE 2106	VE030IGS-SC24-Q	4,8		SL		360			170,00

* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. Flusso luminoso relativo ad apparecchio con lente simmetrica montata.

I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito www.linery.it.


ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 080	VLKTFS-G	KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO GRIGIO VIALED	60,00
	A 095	VLKTFS-B	KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO BIANCO VIALED	60,00
	A 320	VLKTSEG	KIT BIFACCIALE DI SEGNALEZIONE	31,00
	A 333	KITMSINIB3	KIT PER MODO DI RIPOSO CON COMMANDER	5,50
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00



- Ghiera in **polycarbonato autoestinguente** diametro 68mm
- Ottica simmetrica e asimmetrica di serie
- Led ad alta efficienza luminosa
- Lenti studiate per ottimizzare il flusso luminoso
- Installazione a incasso nel controsoffitto
- Disponibile in bianco
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22



! Per applicazioni ad altezze standard

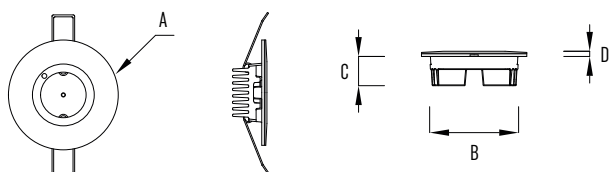

A=68 mm B=55 mm C=18 mm D=3 Ø foro 55 mm

Nota: Per le dimensioni complete dell'elettronica consultare il sito www.linergy.it

ACCESSORI DISPONIBILI



	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	VK 1201	VK03N10EBR	0,8	1 h	SE	240		B038	Ni-Cd	104,00
	VK 1202	VK03N30EBR	0,8	3 h	SE	225		B047	Ni-MH	112,50
	VK 1203	VK03F30ABR	5,3	3 h	SE/SA	240	240	B106	Li-FePO4	121,00
ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE							PREZZO €
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 333	KITMSINIB3	KIT PER MODO DI RIPOSO CON COMMANDER							5,50
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO							99,00



Vialed High






CONF. 8



- Ottica simmetrica e asimmetrica di serie
- Led ad alta efficienza luminosa
- Lenti studiate per ottimizzare il flusso luminoso
- Studiato per applicazioni a grandi altezze (oltre 10 mt)
- Installazione a incasso nel controsoffitto, a plafone su soffitto con kit accessorio
- Disponibile in bianco e in grigio
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22



! Per applicazioni a grandi altezze

DIAMETRO 85 MM



A=85 mm B=55 mm C=18 mm D=3 mm Ø foro 65 mm

DIAMETRO 68 MM



A=68 mm B=55 mm C=18 mm D=3 mm Ø foro 55 mm

Nota: Per le dimensioni complete dell'elettronica consultare il sito www.linergy.it

ACCESSORI DISPONIBILI



A095

Kit per installazione a soffitto, colore bianco (190 x 190 x 43 mm).
Compatibile solo con apparecchi da Ø 85 mm




A080

Kit per installazione a soffitto, colore grigio (190 x 190 x 43 mm).
Compatibile solo con apparecchi da Ø 85 mm



A320

Kit di segnalazione, pittogrammi inclusi. Va usato in abbinamento al kit per installazione a soffitto.
Distanza visibilità 22m



A333

Kit inibizione. Solo per codici tipo SA con funzione Rest Mode ed Energy Test



A350

Comando per gestione modo di riposo



COLORE BIANCO

Ø 85 mm	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA		PREZZO €
REST MODE	VH 1201	VH03N10EBR	0,8	1 h	SE	370		B038	Ni-Cd	•	150,50
	VH 1202	VH03N30EBR	0,8	3 h	SE	220		B047	Ni-MH	•	172,00
	VH 1203	VH03F10ABR	5,3	1 h	SE/SA	355	355	B105	Li-FeP04	•	172,50
	VH 1204	VH03F30ABR	5,3	3 h	SE/SA	355	355	B106	Li-FeP04	•	197,50
ENERGY TEST	VH 1301	VH03N10EBRT	0,8	1 h	SE	370		B038	Ni-Cd	•	177,00
	VH 1302	VH03N30EBRT	0,8	3 h	SE	220		B047	Ni-MH	•	200,50
	VH 1303	VH03F10ABRT	5,3	1 h	SE/SA	355	355	B105	Li-FeP04	•	197,50
	VH 1304	VH03F30ABRT	5,3	3 h	SE/SA	355	355	B106	Li-FeP04	•	203,50
BLUETOOTH	VH 2601	VH03F10ABRU	5,3	1 h	SE/SA	355	355	B105	Li-FeP04		271,50
	VH 2602	VH03F30ABRU	5,3	3 h	SE/SA	355	355	B106	Li-FeP04		297,00
SPY SYSTEM	VH 1501	VH03N10EBRC	0,8	1 h	SE	370		B038	Ni-Cd	•	238,00
	VH 1502	VH03N30EBRC	0,8	3 h	SE	220		B047	Ni-MH	•	261,00
	VH 1503	VH03F10ABRC	5,3	1 h	SE/SA	355	355	B105	Li-FeP04	•	273,50
	VH 1504	VH03F30ABRC	5,3	3 h	SE/SA	355	355	B106	Li-FeP04	•	299,50
SPY SYSTEM WIRELESS	VH 2401	VH03N10EBRW	0,9	1 h	SE	370		B038	Ni-Cd		262,00
	VH 2402	VH03N30EBRW	0,9	3 h	SE	220		B047	Ni-MH		287,00
	VH 2403	VH03F10ABRW	5,4	1 h	SE/SA	355	355	B105	Li-FeP04		301,50
	VH 2404	VH03F30ABRW	5,4	3 h	SE/SA	355	355	B106	Li-FeP04		330,00
DALI	VH 1601	VH03N10EBRD	0,8	1 h	SE	370		B038	Ni-Cd		321,50
	VH 1602	VH03N30EBRD	0,8	3 h	SE	220		B047	Ni-MH		352,00
	VH 1607	VH03F10ABRD	5,3	1 h	SA	355	355	B105	Li-FeP04		353,50
	VH 1608	VH03F30ABRD	5,3	3 h	SA	355	355	B106	Li-FeP04		386,50
	VH 1603	VH03000IBS-D	5,5		SL		355				303,50
CENTRAL BATTERY	VH 1901	VH03000IBS	4,5		SL		355			•	141,50
SPY CONTROL	VH 2501	VH03000IBS-CTRL	5,3		SL		355				129,50
SPY CENTER	VH 2001	VH03000IBS-SC	4,5		SL		355			•	227,50
SPY CENTER 24	VH 2101	VH03000IBS-SC24	4,8		SL		355				216,00

COLORE GRIGIO

Ø 85 mm	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA		PREZZO €
REST MODE	VH 1205	VH03N10EGR	0,8	1 h	SE	370		B038	Ni-Cd	•	150,50
	VH 1206	VH03N30EGR	0,8	3 h	SE	220		B047	Ni-MH	•	172,00
	VH 1207	VH03F10AGR	5,3	1 h	SE/SA	355	355	B105	Li-FeP04	•	172,50
	VH 1208	VH03F30AGR	5,3	3 h	SE/SA	355	355	B106	Li-FeP04	•	197,50
ENERGY TEST	VH 1305	VH03N10EGRT	0,8	1 h	SE	370		B038	Ni-Cd	•	177,00
	VH 1306	VH03N30EGRT	0,8	3 h	SE	220		B047	Ni-MH	•	200,50
	VH 1307	VH03F10AGRT	5,3	1 h	SE/SA	355	355	B105	Li-FeP04	•	197,50
	VH 1308	VH03F30AGRT	5,3	3 h	SE/SA	355	355	B106	Li-FeP04	•	203,50
BLUETOOTH	VH 2603	VH03F10AGRU	5,3	1 h	SE/SA	355	355	B105	Li-FeP04		271,50
	VH 2604	VH03F30AGRU	5,3	3 h	SE/SA	355	355	B106	Li-FeP04		297,00
SPY SYSTEM	VH 1505	VH03N10EGRC	0,8	1 h	SE	370		B038	Ni-Cd	•	238,00
	VH 1506	VH03N30EGRC	0,8	3 h	SE	220		B047	Ni-MH	•	261,00
	VH 1507	VH03F10AGRC	5,3	1 h	SE/SA	355	355	B105	Li-FeP04	•	273,50
	VH 1508	VH03F30AGRC	5,3	3 h	SE/SA	355	355	B106	Li-FeP04	•	299,50
SPY SYSTEM WIRELESS	VH 2405	VH03N10EGRW	0,9	1 h	SE	370		B038	Ni-Cd		262,00
	VH 2406	VH03N30EGRW	0,9	3 h	SE	220		B047	Ni-MH		287,00
	VH 2407	VH03F10AGRW	5,4	1 h	SE/SA	355	355	B105	Li-FeP04		301,50
	VH 2408	VH03F30AGRW	5,4	3 h	SE/SA	355	355	B106	Li-FeP04		330,00
DALI	VH 1604	VH03N10EGRD	0,8	1 h	SE	370		B038	Ni-Cd		321,50
	VH 1605	VH03N30EGRD	0,8	3 h	SE	220		B047	Ni-MH		352,00
	VH 1609	VH03F10AGRD	5,3	1 h	SA	355	355	B105	Li-FeP04		353,50
	VH 1610	VH03F30AGRD	5,3	3 h	SA	355	355	B106	Li-FeP04		386,50
	VH 1606	VH03000IGS-D	5,5		SL		355				303,50
CENTRAL BATTERY	VH 1902	VH03000IGS	4,5		SL		355			•	141,50
SPY CONTROL	VH 2502	VH03000IGS-CTRL	5,3		SL		355				129,50
SPY CENTER	VH 2002	VH03000IGS-SC	4,5		SL		355			•	227,50
SPY CENTER 24	VH 2102	VH03000IGS-SC24	4,8		SL		355				216,00



APPARECCHI DI EMERGENZA VIALED

Vial High **COLORE BIANCO**

Ø 68 mm	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTON.	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	VH 1209	VH03N10EBR-68	0,8	1 h	SE	370		B038	Ni-Cd	150,50
	VH 1210	VH03N30EBR-68	0,8	3 h	SE	220		B047	Ni-MH	172,00
	VH 1211	VH03F10ABR-68	5,3	1 h	SE/SA	355	355	B105	Li-FeP04	172,50
	VH 1212	VH03F30ABR-68	5,3	3 h	SE/SA	355	355	B106	Li-FeP04	197,50
ENERGY TEST	VH 1309	VH03N10EBRT-68	0,8	1 h	SE	370		B038	Ni-Cd	177,00
	VH 1310	VH03N30EBRT-68	0,8	3 h	SE	220		B047	Ni-MH	200,50
	VH 1311	VH03F10ABRT-68	5,3	1 h	SE/SA	355	355	B105	Li-FeP04	197,50
	VH 1312	VH03F30ABRT-68	5,3	3 h	SE/SA	355	355	B106	Li-FeP04	203,50
BLUETOOTH	VH 2605	VH03F10ABRU-68	5,3	1 h	SE/SA	355	355	B105	Li-FeP04	271,50
	VH 2606	VH03F30ABRU-68	5,3	3 h	SE/SA	355	355	B106	Li-FeP04	297,00
SPY SYSTEM	VH 1509	VH03N10EBRC-68	0,8	1 h	SE	370		B038	Ni-Cd	238,00
	VH 1510	VH03N30EBRC-68	0,8	3 h	SE	220		B047	Ni-MH	261,00
	VH 1511	VH03F10ABRC-68	5,3	1 h	SE/SA	355	355	B105	Li-FeP04	273,50
	VH 1512	VH03F30ABRC-68	5,3	3 h	SE/SA	355	355	B106	Li-FeP04	299,50
SPY SYSTEM WIRELESS	VH 2409	VH03N10EBRW-68	0,9	1 h	SE	370		B038	Ni-Cd	262,00
	VH 2410	VH03N30EBRW-68	0,9	3 h	SE	220		B047	Ni-MH	287,00
	VH 2411	VH03F10ABRW-68	5,4	1 h	SE/SA	355	355	B105	Li-FeP04	301,50
	VH 2412	VH03F30ABRW-68	5,4	3 h	SE/SA	355	355	B106	Li-FeP04	330,00
DALI	VH 1611	VH03N10EBRD-68	0,8	1 h	SE	370		B038	Ni-Cd	321,50
	VH 1612	VH03N30EBRD-68	0,8	3 h	SE	220		B047	Ni-MH	352,00
	VH 1617	VH03F10ABRD-68	5,3	1 h	SA	355	355	B105	Li-FeP04	353,50
	VH 1618	VH03F30ABRD-68	5,3	3 h	SA	355	355	B106	Li-FeP04	386,50
	VH 1613	VH03000IBS-D-68	5,5		SL		355			303,50
CENTRAL BATTERY	VH 1903	VH03000IBS-68	4,5		SL		355			141,50
SPY CENTER	VH 2003	VH03000IBS-SC-68	4,5		SL		355			227,50
SPY CENTER 24	VH 2103	VH030IBS-SC24-68	4,8		SL		355			216,00

COLORE GRIGIO

Ø 68 mm	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTON.	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	VH 1213	VH03N10EGR-68	0,8	1 h	SE	370		B038	Ni-Cd	150,50
	VH 1214	VH03N30EGR-68	0,8	3 h	SE	220		B047	Ni-MH	172,00
	VH 1215	VH03F10AGR-68	5,3	1 h	SE/SA	355	355	B105	Li-FeP04	172,50
	VH 1216	VH03F30AGR-68	5,3	3 h	SE/SA	355	355	B106	Li-FeP04	197,50
ENERGY TEST	VH 1313	VH03N10EGRT-68	0,8	1 h	SE	370		B038	Ni-Cd	177,00
	VH 1314	VH03N30EGRT-68	0,8	3 h	SE	220		B047	Ni-MH	200,50
	VH 1315	VH03F10AGRT-68	5,3	1 h	SE/SA	355	355	B105	Li-FeP04	197,50
	VH 1316	VH03F30AGRT-68	5,3	3 h	SE/SA	355	355	B106	Li-FeP04	203,50
BLUETOOTH	VH 2607	VH03F10AGRU-68	5,3	1 h	SE/SA	355	355	B105	Li-FeP04	271,50
	VH 2608	VH03F30AGRU-68	5,3	3 h	SE/SA	355	355	B106	Li-FeP04	297,00
SPY SYSTEM	VH 1513	VH03N10EGRC-68	0,8	1 h	SE	370		B038	Ni-Cd	238,00
	VH 1514	VH03N30EGRC-68	0,8	3 h	SE	220		B047	Ni-MH	261,00
	VH 1515	VH03F10AGRC-68	5,3	1 h	SE/SA	355	355	B105	Li-FeP04	273,50
	VH 1516	VH03F30AGRC-68	5,3	3 h	SE/SA	355	355	B106	Li-FeP04	299,50
SPY SYSTEM WIRELESS	VH 2413	VH03N10EGRW-68	0,9	1 h	SE	370		B038	Ni-Cd	262,00
	VH 2414	VH03N30EGRW-68	0,9	3 h	SE	220		B047	Ni-MH	287,00
	VH 2415	VH03F10AGRW-68	5,4	1 h	SE/SA	355	355	B105	Li-FeP04	301,50
	VH 2416	VH03F30AGRW-68	5,4	3 h	SE/SA	355	355	B106	Li-FeP04	330,00
DALI	VH 1614	VH03N10EGRD-68	0,8	1 h	SE	370		B038	Ni-Cd	321,50
	VH 1615	VH03N30EGRD-68	0,8	3 h	SE	220		B047	Ni-MH	352,00
	VH 1619	VH03F10AGRD-68	5,3	1 h	SA	355	355	B105	Li-FeP04	353,50
	VH 1620	VH03F30AGRD-68	5,3	3 h	SA	355	355	B106	Li-FeP04	386,50
	VH 1616	VH03000IGS-D-68	5,5		SL		355			303,50
CENTRAL BATTERY	VH 1904	VH03000IGS-68	4,5		SL		355			141,50
SPY CENTER	VH 2004	VH03000IGS-SC-68	4,5		SL		355			227,50
SPY CENTER 24	VH 2104	VH030IGS-SC24-68	4,8		SL		355			216,00

* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito www.linergy.it.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 080	VLKTF5-G	KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO GRIGIO VIALED	60,00
	A 095	VLKTF5-B	KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO BIANCO VIALED	60,00
	A 320	VLKTF5G	KIT BIFACCIALE DI SEGNALE	31,00
	A 333	KITMSINIB3	KIT PER MODO DI RIPOSO CON COMMANDER	5,50
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00

Vialed Evo Minibox®



IP42




CONF. 12



- Versione a plafone di Vialed Evo
- Ottica simmetrica e asimmetrica di serie
- Led ad alta efficienza luminosa
- Lenti studiate per ottimizzare il flusso luminoso
- Installazione a plafone su soffitto
- Disponibile in bianco
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22




! Per applicazioni ad altezze standard

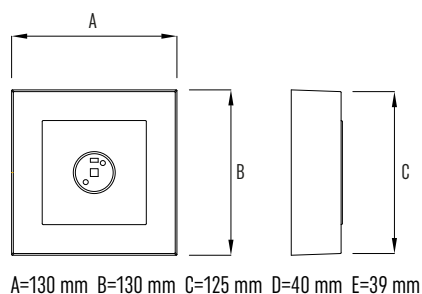

A=130 mm B=130 mm C=125 mm D=40 mm E=39 mm

ACCESSORI DISPONIBILI



A305
Kit composto da cavetto e connettore per eseguire un collegamento con SA interrompibile e/o modo di riposo tramite Commander



A350
Comando per gestione modo di riposo

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	VB 1201	VB03F10ABR	4,5	1 h	SE/SA	360	360	B087	Li-FeP04	156,00
	VB 1202	VB03F30ABR	4,5	3 h	SE/SA	360	360	B137	Li-FeP04	179,00
ENERGY TEST	VB 1301	VB03F10ABRT	4,5	1 h	SE/SA	360	360	B087	Li-FeP04	171,50
	VB 1302	VB03F30ABRT	4,5	3 h	SE/SA	360	360	B137	Li-FeP04	225,00
SPY SYSTEM	VB 1501	VB03F10ABRC	4,5	1 h	SE/SA	360	360	B087	Li-FeP04	246,00
	VB 1502	VB03F30ABRC	4,5	3 h	SE/SA	360	360	B137	Li-FeP04	268,50
SPY SYSTEM WIRELESS	VB 2401	VB03F10ABRW	4,5	1 h	SE/SA	360	360	B087	Li-FeP04	266,00
	VB 2402	VB03F30ABRW	4,5	3 h	SE/SA	360	360	B137	Li-FeP04	290,00
DALI	VB 1601	VB03F10ABRD	4,5	1 h	SA	360	360	B087	Li-FeP04	313,50
	VB 1602	VB03F30ABRD	4,5	3 h	SA	360	360	B137	Li-FeP04	341,00
	VB 1603	VB03000IBS-D	4,5		SL		360			271,50
CENTRAL BATTERY	VB 1901	VB03000IBS	4,5		SL		360			130,00
SPY CONTROL	VB 2501	VB03000IBS-CTRL	4,5		SL		360			120,00
SPY CENTER	VB 2001	VB03000IBS-SC	4,5		SL		360			209,50
SPY CENTER 24	VB 2101	VB03000IBS-SC24	4,8		SL		360			195,50

* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. Flusso luminoso relativo ad apparecchio con lente simmetrica montata.

I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito www.linergy.it.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 305	KITALIMFG	KIT SA INTERROMPIBILE/COMMANDER	5,50
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00

Vialed High Minibox




CONF. 12




- Versione a plafone di Vialed High
- Ottica simmetrica e asimmetrica di serie
- Led ad alta efficienza luminosa
- Lenti studiate per ottimizzare il flusso luminoso
- Installazione a plafone su soffitto
- Disponibile in bianco
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

! Per applicazioni a grandi altezze (oltre 10 mt)

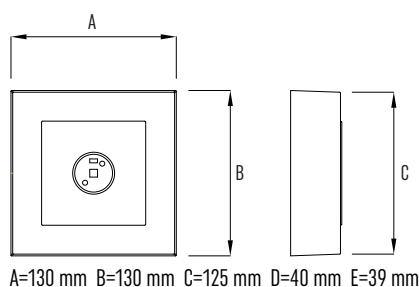

ACCESSORI DISPONIBILI

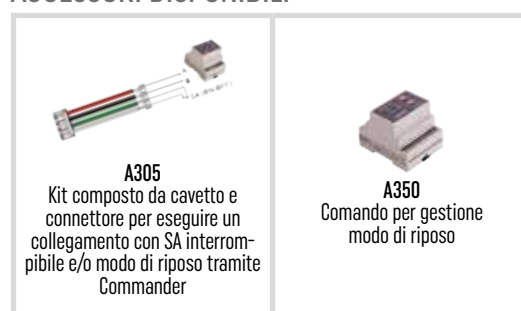

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	VF 1201	VF03F10ABR	4,5	1 h	SE/SA	355	355	B087	Li-FeP04	198,50
	VF 1202	VF03F30ABR	4,5	3 h	SE/SA	355	355	B137	Li-FeP04	296,50
ENERGY TEST	VF 1301	VF03F10ABRT	4,5	1 h	SE/SA	355	355	B087	Li-FeP04	227,50
	VF 1302	VF03F30ABRT	4,5	3 h	SE/SA	355	355	B137	Li-FeP04	234,00
SPY SYSTEM	VF 1501	VF03F10ABRC	4,5	1 h	SE/SA	355	355	B087	Li-FeP04	321,00
	VF 1502	VF03F30ABRC	4,5	3 h	SE/SA	355	355	B137	Li-FeP04	351,00
SPY SYSTEM WIRELESS	VF 2401	VF03F10ABRW	4,5	1 h	SE/SA	355	355	B087	Li-FeP04	347,00
	VF 2402	VF03F30ABRW	4,5	3 h	SE/SA	355	355	B137	Li-FeP04	264,00
DALI	VF 1601	VF03F10ABRD	4,5	1 h	SA	355	355	B087	Li-FeP04	406,50
	VF 1602	VF03F30ABRD	4,5	3 h	SA	355	355	B137	Li-FeP04	444,50
	VF 1603	VF03000IBS-D	4,5		SL		355			349,00
CENTRAL BATTERY	VF 1901	VF03000IBS	4,5		SL		355			162,50
SPY CONTROL	VF 2501	VF03000IBS-CTRL	4,5		SL		355			152,00
SPY CENTER	VF 2001	VF03000IBS-SC	4,5		SL		355			266,50
SPY CENTER 24	VF 2101	VF03000IBS-SC24	4,8		SL		355			253,00

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 305	KITALIMFG	KIT SA INTERROMPIBILE/COMMANDER	5,50
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00

* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito www.linergy.it.


Vialed IP 65

CE III IP65 faretto IP20 modulo elettronico CONF. 8



- 2 LED ad altissima efficienza luminosa
- Ottica simmetrica e asimmetrica di serie
- Installazione a incasso nel controsoffitto, a plafone su soffitto con kit accessorio
- Disponibile in bianco e in grigio
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22


! Per applicazioni ad altezze medie e standard

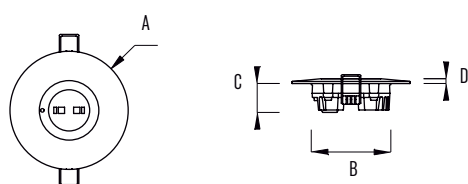

A=85 mm B=57 mm C=21 mm
D=3,5 mm Ø foro 65 mm

Nota: Per le dimensioni complete dell'elettronica consultare il sito www.linergy.it

ACCESSORI DISPONIBILI

 A080 / A095 Kit per installazione a soffitto, disponibile in bianco e in grigio (190 x 190 x 43 mm)	 A306 / A307 Kit IP65 per installazione a soffitto, disponibile in bianco e in grigio (190 x 190 x 43 mm)	 A320 Kit di segnalazione, pittogrammi inclusi. Va usato in abbinamento al kit per installazione a soffitto. Distanza visibilità: 22m	 A332 Kit inibizione. Solo per codici tipo SA con funzione Rest Mode ed Energy Test	 A350 Comando per gestione modo di riposo
--	---	---	---	---

COLORE BIANCO

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	VA 1201	VA03F20EBR	1	2 h	SE	580		B110	Li-FeP04	132,50
	VA 1202	VA03F30EBR	1	3 h	SE	580		B111	Li-FeP04	145,50
	VA 1203	VA03F20ABR	7,8	2 h	SE/SA	580	580	B110	Li-FeP04	145,50
	VA 1204	VA03F30ABR	7,8	3 h	SE/SA	580	580	B111	Li-FeP04	160,50
ENERGY TEST	VA 1301	VA03F20EBRT	1	2 h	SE	580		B110	Li-FeP04	155,50
	VA 1302	VA03F30EBRT	1	3 h	SE	580		B111	Li-FeP04	169,00
	VA 1303	VA03F20ABRT	7,8	2 h	SE/SA	580	580	B110	Li-FeP04	171,50
	VA 1304	VA03F30ABRT	7,8	3 h	SE/SA	580	580	B111	Li-FeP04	188,50
SPY SYSTEM	VA 1501	VA03F20EBRC	1	2 h	SE	580		B110	Li-FeP04	214,00
	VA 1502	VA03F30EBRC	1	3 h	SE	580		B111	Li-FeP04	221,50
	VA 1503	VA03F20ABRC	7,8	2 h	SE/SA	580	580	B110	Li-FeP04	235,50
	VA 1504	VA03F30ABRC	7,8	3 h	SE/SA	580	580	B111	Li-FeP04	259,00
SPY SYSTEM WIRELESS	VA 2401	VA03F20EBRW	1,1	2 h	SE	580		B110	Li-FeP04	230,50
	VA 2402	VA03F30EBRW	1,1	3 h	SE	580		B111	Li-FeP04	238,00
	VA 2403	VA03F20ABRW	7,9	2 h	SE/SA	580	580	B110	Li-FeP04	254,50
	VA 2404	VA03F30ABRW	7,9	3 h	SE/SA	580	580	B111	Li-FeP04	280,00
DALI	VA 1601	VA03F20EBRD	1	2 h	SE	580		B110	Li-FeP04	274,00
	VA 1602	VA03F30EBRD	1	3 h	SE	580		B111	Li-FeP04	277,50
	VA 1603	VA03F20ABRD	7,9	2 h	SA	580	580	B110	Li-FeP04	257,00
	VA 1604	VA03F30ABRD	7,9	3 h	SA	580	580	B111	Li-FeP04	282,50
	VA 1605	VA03000IBS-D	5,4		SL		580			259,50
CENTRAL BATTERY	VA 1901	VA03000IBS	5,4		SL		580			124,50
SPY CONTROL	VA 2501	VA03000IBS-CTRL	7,9		SL		580			114,50
SPY CENTER	VA 2001	VA03000IBS-SC	5,4		SL		580			204,50
SPY CENTER 24	VA 2101	VA03000IBS-SC24	5,76		SL		580			191,00



COLORE GRIGIO

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	VA 1205	VA03F20EGR	1	2 h	SE	580		B110	Li-FeP04	132,50
	VA 1206	VA03F30EGR	1	3 h	SE	580		B111	Li-FeP04	145,50
	VA 1207	VA03F20AGR	7,8	2 h	SE/SA	580	580	B110	Li-FeP04	145,50
	VA 1208	VA03F30AGR	7,8	3 h	SE/SA	580	580	B111	Li-FeP04	160,50
ENERGY TEST	VA 1305	VA03F20EGRT	1	2 h	SE	580		B110	Li-FeP04	155,50
	VA 1306	VA03F30EGRT	1	3 h	SE	580		B111	Li-FeP04	169,00
	VA 1307	VA03F20AGRT	7,8	2 h	SE/SA	580	580	B110	Li-FeP04	171,50
	VA 1308	VA03F30AGRT	7,8	3 h	SE/SA	580	580	B111	Li-FeP04	188,50
SPY SYSTEM	VA 1505	VA03F20EGRC	1	2 h	SE	580		B110	Li-FeP04	214,00
	VA 1506	VA03F30EGRC	1	3 h	SE	580		B111	Li-FeP04	221,50
	VA 1507	VA03F20AGRC	7,8	2 h	SE/SA	580	580	B110	Li-FeP04	235,50
	VA 1508	VA03F30AGRC	7,8	3 h	SE/SA	580	580	B111	Li-FeP04	259,00
SPY SYSTEM WIRELESS	VA 2405	VA03F20EGRW	1,1	2 h	SE	580		B110	Li-FeP04	230,50
	VA 2406	VA03F30EGRW	1,1	3 h	SE	580		B111	Li-FeP04	238,00
	VA 2407	VA03F20AGRW	7,9	2 h	SE/SA	580	580	B110	Li-FeP04	254,50
	VA 2408	VA03F30AGRW	7,9	3 h	SE/SA	580	580	B111	Li-FeP04	280,00
DALI	VA 1606	VA03F20EGRD	1	2 h	SE	580		B110	Li-FeP04	274,00
	VA 1607	VA03F30EGRD	1	3 h	SE	580		B111	Li-FeP04	277,50
	VA 1608	VA03F20AGRD	7,9	2 h	SA	580	580	B110	Li-FeP04	257,00
	VA 1609	VA03F30AGRD	7,9	3 h	SA	580	580	B111	Li-FeP04	282,50
	VA 1610	VA03000IGS-D	5,4		SL		580			259,50
CENTRAL BATTERY	VA 1902	VA03000IGS	5,4		SL		580			124,50
SPY CONTROL	VA 2502	VA03000IGS-CTRL	7,9		SL		580			114,50
SPY CENTER	VA 2002	VA03000IGS-SC	5,4		SL		580			204,50
SPY CENTER 24	VA 2102	VA03000IGS-SC24	5,76		SL		580			191,00

* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. Flusso luminoso dell'apparecchio con lente asimmetrica installata. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito www.linergy.it.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 080	VLKTF-S-G	KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO GRIGIO VIALED	60,00
	A 095	VLKTF-S-B	KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO BIANCO VIALED	60,00
	A 306	VAKTF-S-B	KIT IP65 BIANCO INSTA. SOFFITTO VIALED IP65	73,50
	A 307	VAKTF-S-G	KIT IP65 GRIGIO INSTA. SOFFITTO VIALED IP65	73,50
	A 320	VLKTSEG	KIT BIFACCIALE DI SEGNALE	31,00
	A 332	KITMSINIB2	KIT PER MODO DI RIPOSO CON COMMANDER	5,50
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00


Vialed Wall



- Scocca in alluminio
- Ottica simmetrica e asimmetrica di serie
- Sorgente luminosa orientabile a 0°, 10° e 20°
- Applicazione a parete
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22



! Per applicazioni ad altezze standard

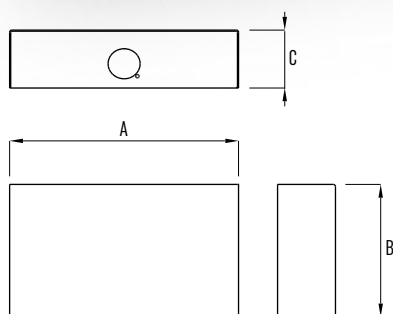


A=207 mm B=120 mm C=52 mm



Disponibile anche in bianco


ACCESSORI DISPONIBILI




A332
Kit inibizione. Solo per codici tipo SA con funzione Rest Mode ed Energy Test




A350
Comando per gestione modo di riposo



Sorgente luminosa a 0°




Sorgente luminosa a 10°



Sorgente luminosa a 20°

Inclinazione sorgente luminosa

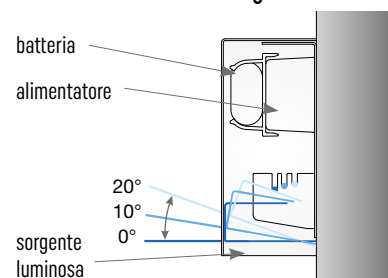

COLORE BIANCO

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	EN 60598-1	PREZZO €
REST MODE	VW 1203	VW03F20ABR	5,3	2 h	SE/SA	340	340	B105	Li-FeP04	•	177,00
ENERGY TEST	VW 1303	VW03F20ABRT	5,3	2 h	SE/SA	340	340	B105	Li-FeP04	•	207,50
SPY SYSTEM	VW 1503	VW03F20ABRC	5,3	2 h	SE/SA	340	340	B105	Li-FeP04	•	279,50
SPY SYSTEM WIRELESS	VW 2402	VW03F20ABRW	5,4	2 h	SE/SA	340	340	B105	Li-FeP04		301,50
DALI	VW 1605	VW03F20ABRD	5,3	2 h	SA	340	340	B105	Li-FeP04		370,00
	VW 1602	VW03000IBS-D	5,5		SL		340				279,00
CENTRAL BATTERY	VW 1901	VW03000IBS	4,5		SL		340			•	152,50
SPY CENTER	VW 2001	VW03000IBS-SC	4,5		SL		340			•	242,50
SPY CENTER 24	VW 2101	VW03000IBS-SC24	4,8		SL		340				229,50


 COLORE GRIGIO

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA		PREZZO €
REST MODE	VW 1204	VW03F20AGR	5,3	2 h	SE/SA	340	340	B105	Li-FeP04	•	177,00
ENERGY TEST	VW 1304	VW03F20AGRT	5,3	2 h	SE/SA	340	340	B105	Li-FeP04	•	207,50
SPY SYSTEM	VW 1504	VW03F20AGRC	5,3	2 h	SE/SA	340	340	B105	Li-FeP04	•	279,50
SPY SYSTEM WIRELESS	VW 2404	VW03F20AGRW	5,4	2 h	SE/SA	340	340	B105	Li-FeP04		302,00
DALI	VW 1606	VW03F20AGRD	5,3	2 h	SA	340	340	B105	Li-FeP04		370,00
	VW 1604	VW03000IGS-D	5,5		SL		340				279,00
CENTRAL BATTERY	VW 1902	VW03000IGS	4,5		SL		340			•	152,50
SPY CENTER	VW 2002	VW03000IGS-SC	4,5		SL		340			•	242,50
SPY CENTER 24	VW 2102	VW03000IGS-SC24	4,8		SL		340				229,50

* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. Flusso luminoso relativo ad apparecchio con lente simmetrica montata con inclinazione 10°. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 332	KITMSINIB2	KIT PER MODO DI RIPOSO CON COMMANDER	5,50
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00


Vialed Tube

CE ENEC 05 III IP42 CONF. 3



- Scocca di design in alluminio
- Ottica simmetrica e asimmetrica di serie
- Led ad alta efficienza luminosa
- Lenti studiate per ottimizzare il flusso luminoso
- Installazione a plafone e a sospensione con accessorio
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

! Per applicazioni ad altezze standard e grandi altezze

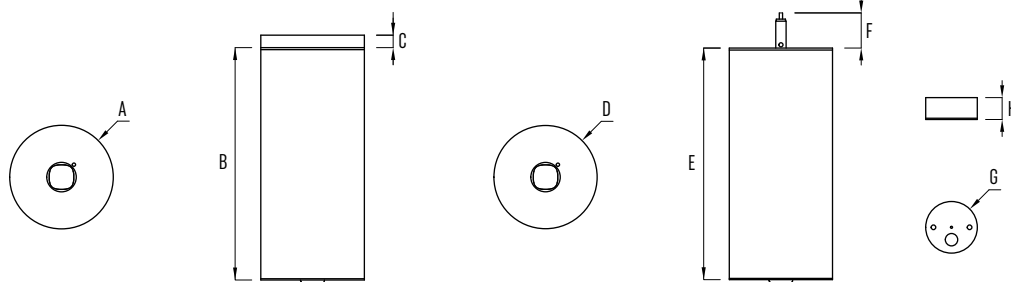


A PLAFONE

A SOSPENSIONE

A=100 mm B=225 mm C=12 mm D=100 mm E=225 mm F=34 mm G=50 mm H=21 mm

ACCESSORI DISPONIBILI

 A058 Kit completo di rosone e cavo per la sospensione a soffitto di Vialed Tube	 A332 Kit inibizione. Solo per codici tipo SA con funzione Rest Mode ed Energy Test	 A350 Comando per gestione modo di riposo
---	--	--

LENTI STANDARD	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	ENECEC 05	PREZZO €
REST MODE	VT 1202	VT03F20AGR	5,3	2 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	•	177,00
ENERGY TEST	VT 1302	VT03F20AGRT	5,3	2 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	•	207,50
SPY SYSTEM	VT 1502	VT03F20AGRC	5,3	2 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04	•	279,50
SPY SYSTEM WIRELESS	VT 2402	VT03F20AGRW	5,4	2 h	SE/SA	360	360	B105	Li-FeP04		301,50
DALI	VT 1603	VT03F20AGRD	5,3	2 h	SA	360	360	B105	Li-FeP04		355,50
	VT 1602	VT03000IGS-D	5,5		SL		360				295,00
CENTRAL BATTERY	VT 1901	VT03000IGS	4,5		SL		360			•	141,50
SPY CENTER	VT 2001	VT03000IGS-SC	4,5		SL		360			•	231,00
SPY CENTER 24	VT 2101	VT03000IGS-SC24	4,8		SL		360				220,50



LENTI GRANDI ALTEZZE	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA		PREZZO €
REST MODE	VU 1202	VU03F20AGR	5,3	2 h	SE/SA	365	365	B105	Li-FeP04	•	221,50
ENERGY TEST	VU 1302	VU03F20AGRT	5,3	2 h	SE/SA	365	365	B105	Li-FeP04	•	259,00
SPY SYSTEM	VU 1502	VU03F20AGRC	5,3	2 h	SE/SA	365	365	B105	Li-FeP04	•	349,50
SPY SYSTEM WIRELESS	VU 2402	VU03F20AGRW	5,4	2 h	SE/SA	365	365	B105	Li-FeP04		377,50
DALI	VU 1603	VU03F20AGRD	5,3	2 h	SA	365	365	B105	Li-FeP04		355,50
	VU 1602	VU03000IGS-D	5,5		SL		365				380,00
CENTRAL BATTERY	VU 1901	VU03000IGS	4,5		SL		365			•	176,50
SPY CENTER	VU 2001	VU03000IGS-SC	4,5		SL		365			•	289,50
SPY CENTER 24	VU 2101	VU03000IGS-SC24	4,8		SL		365				279,50

* **Nota:** la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. Lenti standard: flusso luminoso relativo ad apparecchio con lente simmetrica montata. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito www.linerogy.it.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 058	VTKTSOS	KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO VIALED TUBE	43,00
	A 332	KITMSINIB2	KIT PER MODO DI RIPOSO CON COMMANDER	5,50
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00

Vialed Net




IP20



CONF. 1



- Kit di alimentazione per la serie Vialed
- Possibilità di collegamento a stella o a cascata
- Installabile all'interno di scatole di derivazione PT (a partire dal formato PT 6)
- Possibilità di pilotare fino a 4 faretti Vialed
- Conforme alle normative europee EN 60598-2-22, EN 61347-1

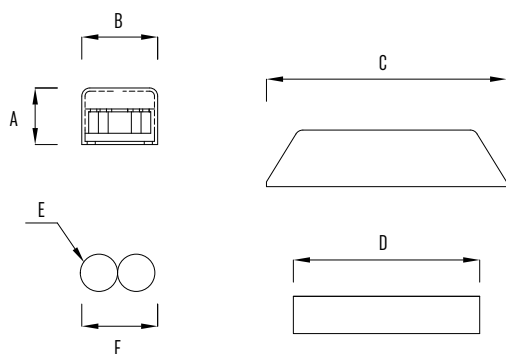


A=27 mm B=46 mm C=182 mm D=135 mm E=27 mm F=54 mm


Incasso a muro in scatole di derivazione PT (scatola non fornita)




ESEMPIO DI COMPOSIZIONE SISTEMA

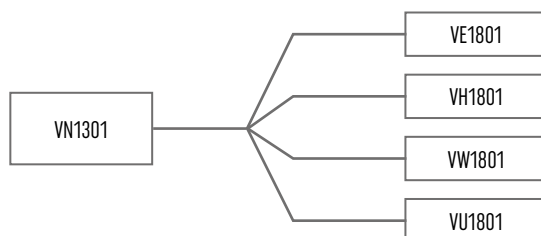


Collegamento a "CASCATA"



Collegamento "MISTO"

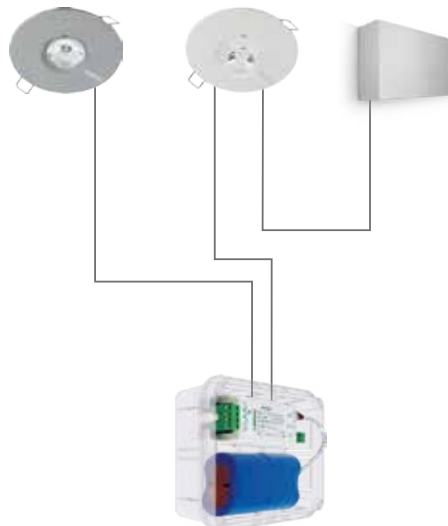

Collegamento a "STELLA"

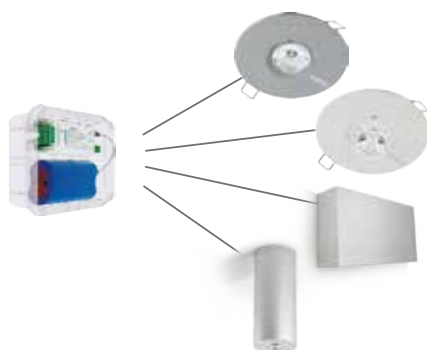



KIT DI ALIMENTAZIONE	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FLUSSO LUMINOSO (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	VN 1201	VN04F20EBR	1	2 h	SE		B104	Li-FeP04	94,50
ENERGY TEST	VN 1301	VN04F20EBRT	1	2 h	SE		B104	Li-FeP04	105,00
SPY SYSTEM	VN 1501	VN04F20EBRC	1	2 h	SE		B104	Li-FeP04	115,50


FARETTI VIALED	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FLUSSO LUMINOSO (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
VIALED EVO / COLORE BIANCO									
	VE 1801	VE03000IBS-N	4,5		SL	360			84,00
VIALED EVO / COLORE GRIGIO									
	VE 1802	VE03000IGS-N	4,5		SL	360			84,00
VIALED EVO MINI BOX / COLORE BIANCO									
	VB 1801	VB03000IBS-N	4,5		SL	360			97,00
VIALED HIGH / COLORE BIANCO									
	VH 1801	VH03000IBS-N	4,5		SL	355			101,50
VIALED HIGH / COLORE GRIGIO									
	VH 1802	VH03000IGS-N	4,5		SL	355			101,50
VIALED HIGH MINI BOX / COLORE BIANCO									
	VF 1801	VF03000IBS-N	4,5		SL	355			119,00
VIALED WALL / COLORE BIANCO									
	VW 1801	VW03000IBS-N	4,5		SL	340			136,50
VIALED WALL / COLORE GRIGIO									
	VW 1802	VW03000IGS-N	4,5		SL	340			136,50
VIALED TUBE / LENTI STANDARD									
	VT 1801	VT03000IGS-N	4,5		SL	360			208,00
VIALED TUBE / LENTI GRANDI ALTEZZE									
	VU 1801	VU03000IGS-N	4,5		SL	365			197,50

* Nota: i faretti con funzione Vial Net non sono acquistabili singolarmente.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00



- Soluzione semplice ed efficace per ambienti residenziali
- Manutenzione minima
- Lente simmetrica
- Installazione a incasso nel controsoffitto
- Disponibile in colore bianco
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22

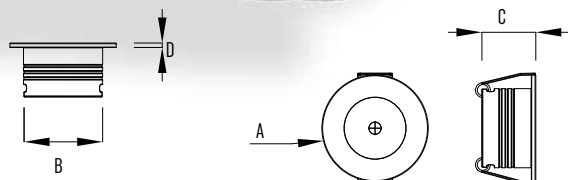

A=43 mm B=31 mm C=25 mm D=2 mm

Nota: Per le dimensioni complete dell'elettronica consultare il sito www.linergy.it



ACCESSORI DISPONIBILI

A275 Kit per installazione a soffitto, disponibile in bianco (190 x 190 x 43 mm)	A320 Kit di segnalazione, pittogrammi inclusi. Va usato in abbinamento al kit per installazione a soffitto. Distanza visibilità: 22m
--	--


	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	FL. MEDIO SE (lm)	FLUSSO SA (lm)	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
STANDARD	NL 1001	NL03N30EBS	1,1	3 h	SE	130		B138	Ni-Cd	64,00
CENTRAL BATTERY	NL 1901	NL03000IBS	2,3		SL		130			86,50
SPY CENTER	NL 2001	NL03000IBS-SC	2,3		SL		130			173,50
SPY CENTER 24	NL 2101	NL03000IBS-SC24	2,4		SL		130			172,00

* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Tabelle con le distanze di installazione disponibili sul sito www.linergy.it.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 275	NLKTFS-B	KIT INSTALLAZIONE A SOFFITTO BIANCO NANOLED	60,00
	A 320	VLKTSEG	KIT BIFACCIALE DI SEGNALEZIONE	31,00



- Scocca in metallo pressofuso
- Pannello ad alta luminosità e uniformità
- Pulsante di test: permette di effettuare il test manuale del funzionamento in emergenza e di impostare un livello di luminosità inferiore in presenza di rete (utilizzo in cinema e teatri)
- Installabile a singola o doppia faccia con il kit di pittogrammi fornito di serie
- Predisposizione per installazione a soffitto, a parete e a bandiera
- Possibilità di installazione a sospensione tramite accessori
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838

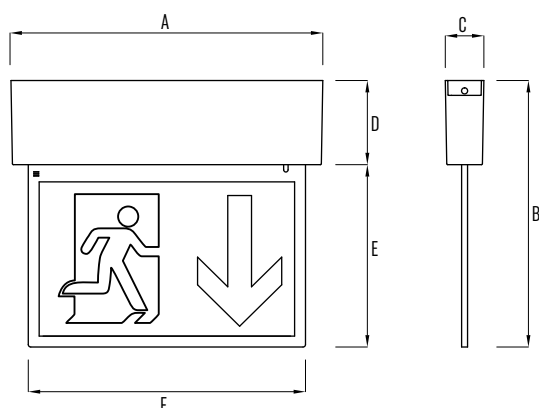

A=315 mm B=269 mm C=39 mm
D=85 mm E=184 mm F=280 mm



Anche con scocca bianca

ACCESSORI DISPONIBILI

 A077 / A093 Staffa per fissaggio a parete Fornita di serie	 A077 / A093 Staffa per fissaggio a parete Fornita di serie	 Staffa/coperchio per fissaggio a soffitto Fornita di serie
 A163 Kit di pittogrammi conformi UNI EN ISO 7010, per tutte le segnalazioni: dx, sx, basso Fornito di serie	 A037 Kit per fissare a sospensione la ORION con cavi di acciaio Da ordinare separatamente	 A283 Pittogramma con freccia di segnalazione verso il basso. Per completare la configurazione dell'apparecchio nel caso di doppia indicazione verso il basso Da ordinare separatamente


 COLORE GRIGIO

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA			PREZZO €
REST MODE	OR 1201	OR32N10AGR	3	1 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	•	•	310,00
	OR 1202	OR32N30AGR	1,7	3 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	•	•	325,00
ENERGY TEST	OR 1301	OR32N10AGRT	3	1 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	•	•	329,50
	OR 1302	OR32N30AGRT	1,7	3 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	•	•	362,00
SPY SYSTEM	OR 1501	OR32N10AGRC	3	1 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	•	•	356,50
	OR 1502	OR32N30AGRC	1,7	3 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	•	•	374,00
SPY SYSTEM WIRELESS	OR 2401	OR32N10AGRW	3,1	1 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd			385,00
	OR 2402	OR32N30AGRW	1,8	3 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd			404,00
DALI	OR 1601	OR32N10AGRD	3	1 h	SA	32m	B036	Ni-Cd			448,00
	OR 1602	OR32N30AGRD	1,7	3 h	SA	32m	B036	Ni-Cd			470,50
	OR 1603	OR32000IGS-D	2		SL	32m					435,00
CENTRAL BATTERY	OR 1901	OR32000IGS	2		SL	32m			•		280,50
SPY CENTER	OR 2001	OR32000IGS-SC	2		SL	32m			•		342,00
SPY CENTER 24	OR 2101	OR32000IGS-SC24	1		SL	32m					326,50

 COLORE BIANCO

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA			PREZZO €
REST MODE	OR 1203	OR32N10ABR	3	1 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	•	•	310,00
	OR 1204	OR32N30ABR	1,7	3 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	•	•	325,00
ENERGY TEST	OR 1303	OR32N10ABRT	3	1 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	•	•	329,50
	OR 1304	OR32N30ABRT	1,7	3 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	•	•	362,00
SPY SYSTEM	OR 1503	OR32N10ABRC	3	1 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	•	•	356,50
	OR 1504	OR32N30ABRC	1,7	3 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	•	•	374,00
SPY SYSTEM WIRELESS	OR 2403	OR32N10ABRW	3,1	1 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd			385,00
	OR 2404	OR32N30ABRW	1,8	3 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd			404,00
DALI	OR 1604	OR32N10ABRD	3	1 h	SA	32m	B036	Ni-Cd			448,00
	OR 1605	OR32N30ABRD	1,7	3 h	SA	32m	B036	Ni-Cd			470,50
	OR 1606	OR32000IBS-D	2		SL	32m					435,00
CENTRAL BATTERY	OR 1902	OR32000IBS	2		SL	32m			•		280,50
SPY CENTER	OR 2002	OR32000IBS-SC	2		SL	32m			•		342,00
SPY CENTER 24	OR 2102	OR32000IBS-SC24	1		SL	32m					326,50

* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACC. DI MONTAGGIO DI SERIE	A 077	ORKTSTAFFA-G	STAFFA GRIGIA FISSAG. MURO+BANDIERA ORION	43,50
	A 093	ORKTSTAFFA-B	STAFFA BIANCA FISSAG. MURO+BANDIERA ORION	43,50
	A 163	KITLIVISO	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE OR, LV 32M	12,00
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 037	ORKTSOS	KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO ORION	43,00
	A 283	LV32IS08-A	PITTOGRAMMA 32M FRECCIA BASSO SX	3,00
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00



Swing®



IP30




INCASSO
CONF. 2



PLAFONE
CONF. 6



- Scocca in alluminio anodizzato ricavata dal pieno
- Sospensione tramite due fili d'acciaio
- Pannello di elevato spessore e uniformità
- Installabile a singola o doppia faccia con il kit di pittogrammi fornito di serie
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838

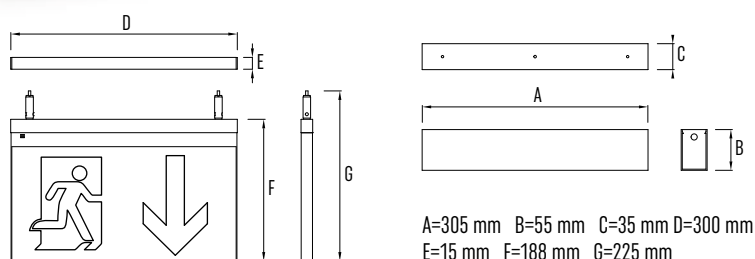

Applicazione a incasso

ACCESSORI DISPONIBILI



A167

Kit di pittogrammi conformi UNI EN ISO 7010, per tutte le segnalazioni: dx, sx, basso.
Fornito di serie



A297

Pittogramma con freccia di segnalazione verso il basso. Per completare la configurazione dell'apparecchio nel caso di doppia indicazione verso il basso
Da ordinare separatamente



Applicazione a soffitto/plafone

AD INCASSO	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	SU 1201	SU30N10AGR	3	1 h	SE/SA	30m	B036	Ni-Cd	363,00
	SU 1202	SU30N30AGR	1,7	3 h	SE/SA	30m	B036	Ni-Cd	380,50
ENERGY TEST	SU 1301	SU30N10AGRT	3	1 h	SE/SA	30m	B036	Ni-Cd	386,00
	SU 1302	SU30N30AGRT	1,7	3 h	SE/SA	30m	B036	Ni-Cd	425,00
SPY SYSTEM	SU 1501	SU30N10AGRC	3	1 h	SE/SA	30m	B036	Ni-Cd	417,00
	SU 1502	SU30N30AGRC	1,7	3 h	SE/SA	30m	B036	Ni-Cd	438,00
SPY SYSTEM WIRELESS	SU 2401	SU30N10AGRW	3,1	1 h	SE/SA	30m	B036	Ni-Cd	450,00
	SU 2402	SU30N30AGRW	1,8	3 h	SE/SA	30m	B036	Ni-Cd	473,00
DALI	SU 1601	SU30N10AGRD	3	1 h	SA	30m	B036	Ni-Cd	496,00
	SU 1602	SU30N30AGRD	1,7	3 h	SA	30m	B036	Ni-Cd	521,00
	SU 1603	SU30000IGS-D	2		SL	30m			504,00
CENTRAL BATTERY	SU 1901	SU30000IGS	2		SL	30m			327,50
SPY CENTER	SU 2001	SU30000IGS-SC	2		SL	30m			400,50
SPY CENTER 24	SU 2101	SU3000IGS-SC24	1,4		SL	30m			404,00



A PLAFONE	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	SW 1201	SW30N10AGR	3	1 h	SE/SA	30m	B036	Ni-Cd	363,00
	SW 1202	SW30N30AGR	1,7	3 h	SE/SA	30m	B036	Ni-Cd	380,50
ENERGY TEST	SW 1301	SW30N10AGRT	3	1 h	SE/SA	30m	B036	Ni-Cd	386,00
	SW 1302	SW30N30AGRT	1,7	3 h	SE/SA	30m	B036	Ni-Cd	425,00
SPY SYSTEM	SW 1501	SW30N10AGRC	3	1 h	SE/SA	30m	B036	Ni-Cd	417,00
	SW 1502	SW30N30AGRC	1,7	3 h	SE/SA	30m	B036	Ni-Cd	438,00
SPY SYSTEM WIRELESS	SW 2401	SW30N10AGRW	3,1	1 h	SE/SA	30m	B036	Ni-Cd	450,00
	SW 2402	SW30N30AGRW	1,8	3 h	SE/SA	30m	B036	Ni-Cd	473,00
DALI	SW 1601	SW30N10AGRD	3	1 h	SA	30m	B036	Ni-Cd	496,00
	SW 1602	SW30N30AGRD	1,7	3 h	SA	30m	B036	Ni-Cd	521,00
	SW 1603	SW30000IGS-D	2		SL	30m			504,00
CENTRAL BATTERY	SW 1901	SW30000IGS	2		SL	30m			327,50
SPY CENTER	SW 2001	SW30000IGS-SC	2		SL	30m			400,50
SPY CENTER 24	SW 2101	SW30000IGS-SC24	1,4		SL	30m			404,00

* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Procedura di sincronizzazione test funzionali e di autonomia per apparecchi Energy test Linergy a pag. 22


ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACC. DI MONTAGGIO DI SERIE	A 167	KITSWISO	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE SWING	12,00
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 297	SWIS08-A	PITTOGRAMMA SWING FRECCIA BASSO SX	3,00
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00



Flag®



CONF. 4



A=317mm B=168mm C=60mm
D=16mm E=43mm F=159mm

- Profili in alluminio anodizzato
- Led per illuminare le uscite di sicurezza in caso di emergenza (sui modelli con batteria)
- Pannello ad alta luminosità e uniformità
- Possibilità di impostare il livello della luminosità in presenza di rete per l'utilizzo in cinema e teatri
- Installazione a parete su scatole 506
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838

ACCESSORI DISPONIBILI

 A323 Kit per installazione a parete in modalità plafone	 A281 Kit di pittogrammi conformi UNI EN ISO 7010, per tutte le segnalazioni: dx, sx, basso. Fornito di serie	 A305 Kit composto da cavetto e connettore per eseguire un collegamento con SA interrompibile e/o modo di riposo tramite Commander. Da ordinare separatamente
---	---	--


	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	FG 1201	FG30F10AGR	3,5	1 h	SE/SA	30m	B124	Li-FePO4	248,00
	FG 1202	FG30F30AGR	1,9	3 h	SE/SA	30m	B124	Li-FePO4	260,00
ENERGY TEST	FG 1301	FG30F10AGRT	3,5	1 h	SE/SA	30m	B124	Li-FePO4	262,50
	FG 1302	FG30F30AGRT	1,9	3 h	SE/SA	30m	B124	Li-FePO4	289,50
BLUETOOTH	FG 2601	FG30F10AGRU	3,5	1 h	SE/SA	30m	B124	Li-FePO4	277,50
	FG 2602	FG30F30AGRU	1,9	3 h	SE/SA	30m	B124	Li-FePO4	291,00
SPY SYSTEM	FG 1501	FG30F10AGRC	3,5	1 h	SE/SA	30m	B124	Li-FePO4	286,00
	FG 1502	FG30F30AGRC	1,9	3 h	SE/SA	30m	B124	Li-FePO4	299,50
SPY SYSTEM WIRELESS	FG 2401	FG30F10AGRW	3,6	1 h	SE/SA	30m	B124	Li-FePO4	308,50
	FG 2402	FG30F30AGRW	2	3 h	SE/SA	30m	B124	Li-FePO4	323,00
DALI	FG 1601	FG30F10AGRD	3,5	1 h	SA	30m	B124	Li-FePO4	359,00
	FG 1602	FG30F30AGRD	1,9	3 h	SA	30m	B124	Li-FePO4	376,50
	FG 1603	FG30000IGS-D	3,5		SL	30m			348,50
CENTRAL BATTERY	FG 1901	FG30000IGS	4,5		SL	30m			225,00
SPY CENTER	FG 2001	FG30000IGS-SC	4,5		SL	30m			273,00
SPY CENTER 24	FG 2101	FG30000IGS-SC24	5,76		SL	30m			262,50

* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACC. DI MONTAGGIO DI SERIE	A 281	KITFGISO	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE FLAG	8,50
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 305	KITALIMFG	KIT SA INTERROMPIBILE/COMMANDER	5,50
	A 323	FGKTMURO	KIT PER INSTALLAZIONE A MURO FLAG	94,50
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00



- Pannello ad alta luminosità e uniformità
- Pulsante di test: permette di effettuare il test manuale del funzionamento in emergenza e di impostare un livello di luminosità inferiore in presenza di rete (utilizzo in cinema e teatri)
- Installabile a singola o doppia faccia con il kit di pittogrammi fornito di serie
- Predisposizione per installazione a soffitto e a bandiera
- Possibilità di installazione a parete, a incasso e a sospensione tramite accessori
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838

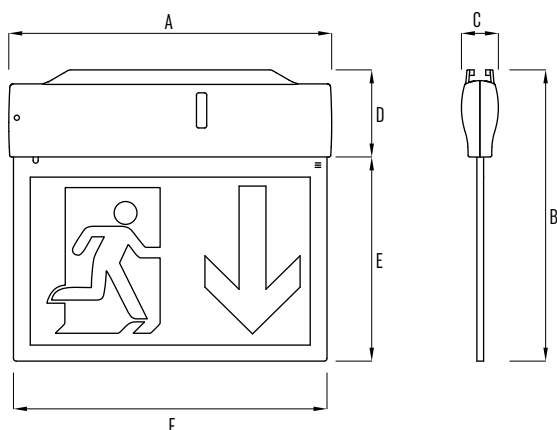

VISIBILITÀ 32 M

A=289 mm B=261 mm C=34 mm
D=77 mm E=185 mm F=280 mm

VISIBILITÀ 22 M

A=289 mm B=211 mm C=34 mm
D=77 mm E=134 mm F=280 mm

32 m



22 m



ACCESSORI DISPONIBILI

A031 Staffa per fissaggio a bandiera Fornita di serie	A033 Staffa per fissaggio a soffitto Fornita di serie	A163 Kit di pittogrammi conformi UNI EN ISO 7010, per tutte le segnalazioni: dx, sx, basso. Nelle versioni 22m e 32m Fornita di serie
A035 Kit per installazione a sospensione Da ordinare separatamente	A034 Kit per installazione ad incasso su controsoffitto Da ordinare separatamente	A284 Kit per installazione ad incasso su controsoffitto di colore bianco Da ordinare separatamente
A283 Pittogramma con freccia di segnalazione verso il basso Da ordinare separatamente	A016 Griglia di protezione in metallo zincato, solo per installazioni a parete in abbinamento al kit A032 Da ordinare separatamente	A032 Staffa per fissaggio a parete e su scatola 503 Da ordinare separatamente




	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	LV 1201	LV22N10ABR	1,7	1 h	SE/SA	22m	B036	Ni-Cd	134,00
	LV 1202	LV22N30ABR	1,7	3 h	SE/SA	22m	B036	Ni-Cd	145,00
	LV 1203	LV32N10ABR	1,7	1 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	153,50
	LV 1204	LV32N30ABR	1,7	3 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	166,50
ENERGY TEST	LV 1301	LV22N10ABRT	1,7	1 h	SE/SA	22m	B036	Ni-Cd	169,00
	LV 1302	LV22N30ABRT	1,7	3 h	SE/SA	22m	B036	Ni-Cd	180,00
	LV 1303	LV32N10ABRT	1,7	1 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	188,00
	LV 1304	LV32N30ABRT	1,7	3 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	200,00
SPY SYSTEM	LV 1501	LV22N10ABRC	1,7	1 h	SE/SA	22m	B036	Ni-Cd	174,50
	LV 1502	LV22N30ABRC	1,7	3 h	SE/SA	22m	B036	Ni-Cd	190,50
	LV 1503	LV32N10ABRC	1,7	1 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	194,00
	LV 1504	LV32N30ABRC	1,7	3 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	211,50
SPY SYSTEM WIRELESS	LV 2401	LV22N10ABRW	1,8	1 h	SE/SA	22m	B036	Ni-Cd	188,50
	LV 2402	LV22N30ABRW	1,8	3 h	SE/SA	22m	B036	Ni-Cd	205,50
	LV 2403	LV32N10ABRW	1,8	1 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	209,00
	LV 2404	LV32N30ABRW	1,8	3 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	228,00
DALI	LV 1601	LV22N10ABRD	1,7	1 h	SA	22m	B036	Ni-Cd	228,50
	LV 1602	LV22N30ABRD	1,7	3 h	SA	22m	B036	Ni-Cd	243,00
	LV 1603	LV32N10ABRD	1,7	1 h	SA	32m	B036	Ni-Cd	245,00
	LV 1604	LV32N30ABRD	1,7	3 h	SA	32m	B036	Ni-Cd	268,00
	LV 1605	LV22000IBS-D	1,3		SL	22m			246,00
	LV 1606	LV32000IBS-D	1,3		SL	32m			261,00
CENTRAL BATTERY	LV 1901	LV22000IBS	1,3		SL	22m			129,50
	LV 1902	LV32000IBS	1,3		SL	32m			144,00
SPY CONTROL	LV 2501	LV22000IBS-CTRL	1,3		SL	22m			105,00
	LV 2502	LV32000IBS-CTRL	1,3		SL	32m			117,50
SPY CENTER	LV 2001	LV22000IBS-SC	1,3		SL	22m			184,50
	LV 2002	LV32000IBS-SC	1,3		SL	32m			205,00
SPY CENTER 24	LV 2101	LV22000IBS-SC24	1		SL	22m			174,50
	LV 2102	LV32000IBS-SC24	1		SL	32m			195,50

* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACC. DI MONTAGGIO DI SERIE	A 031	LVKTFB	STAFFA FISSAGGIO A BANDIERA SERIE LV, LX	10,00
	A 033	LVKTFS	STAFFA FISSAGGIO A SOFFITTO SERIE LV, LX	10,00
	A 161	KITASISO-22	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE AS, LV 22M	8,50
	A 163	KITLVISO	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE OR, LV 32M	12,00
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 016	GRIG05	GRIGLIA DI PROTEZIONE	61,00
	A 032	LVKTFP	STAFFA FISSAGGIO A PARETE SERIE LV, LX	14,50
	A 034	LVKTINC	KIT CONTROSOFFITTO CON LAMIERA ACCIAIO INOX	45,00
	A 035	LVKTSOS	KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO SERIE LV, LX	43,00
	A 277	AS22IS08-A	PITTOGRAMMA 22M FRECCIA BASSO SX	3,00
	A 283	LV32IS08-A	PITTOGRAMMA 32M FRECCIA BASSO SX	3,00
	A 284	LVKTINC-B	KIT CONTROSOFFITTO LAMIERA COLORE BIANCO	45,00
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00



- Alto grado di protezione IP65
- Garantita per ambienti esterni come capannoni industriali, parcheggi, magazzini, autorimesse
- Pannello ad alta luminosità e uniformità
- Installazione a singola e doppia faccia con kit di pittogrammi fornito di serie
- Predisposizione per installazione a soffitto e a bandiera
- Possibilità di installazione a parete, a incasso e a sospensione tramite accessori
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838

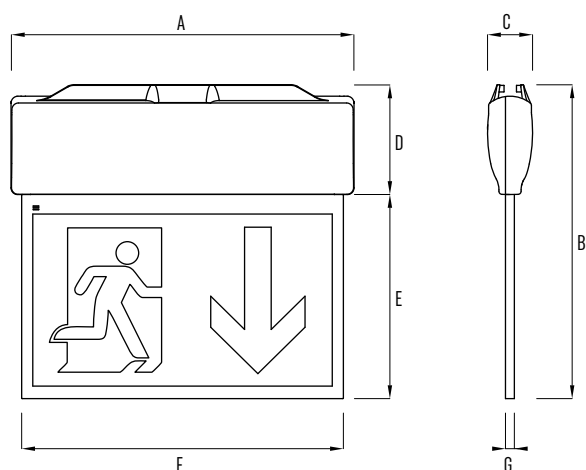

A=309 mm B=283 mm C=41 mm D=99 mm
E=185 mm F=290 mm G=8 mm

ACCESSORI DISPONIBILI

 A031 Staffa per fissaggio a bandiera Fornita di serie	 A033 Staffa per fissaggio a soffitto Fornita di serie	 A317 Kit di pittogrammi conformi UNI EN ISO 7010 per tutte le segnalazioni: dx, sx, basso Fornita di serie
 A035 Kit per installazione a sospensione Da ordinare separatamente	 A036 Kit per installazione ad incasso su controsoffitto Da ordinare separatamente	 A285 Kit per installazione ad incasso su controsoffitto di colore bianco Da ordinare separatamente
 A318 Pittogramma con freccia di segnalazione verso il basso Da ordinare separatamente	 A032 Staffa per fissaggio a parete e su scatola 503 Da ordinare separatamente	 A016 Griglia di protezione in metallo zincato, solo per installazioni a parete in abbinamento a A032 Da ordinare separatamente





	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	LX 1201	LX32N10ABR	3	1 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	174,50
	LX 1202	LX32N30ABR	1,7	3 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	189,00
ENERGY TEST	LX 1301	LX32N10ABRT	3	1 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	214,00
	LX 1302	LX32N30ABRT	1,7	3 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	227,50
SPY SYSTEM	LX 1501	LX32N10ABRC	3	1 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	223,00
	LX 1502	LX32N30ABRC	1,7	3 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	243,00
SPY SYSTEM WIRELESS	LX 2401	LX32N10ABRW	3,1	1 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	240,50
	LX 2402	LX32N30ABRW	1,8	3 h	SE/SA	32m	B036	Ni-Cd	262,00
DALI	LX 1601	LX32N10ABRD	3	1 h	SA	32m	B036	Ni-Cd	282,00
	LX 1602	LX32N30ABRD	1,7	3 h	SA	32m	B036	Ni-Cd	306,50
	LX 1603	LX32000IBS-D	2		SL	32m			300,00
CENTRAL BATTERY	LX 1901	LX32000IBS	2		SL	32m			165,50
SPY CENTER	LX 2001	LX32000IBS-SC	2		SL	32m			236,00
SPY CENTER 24	LX 2101	LX32000IBS-SC24	1		SL	32m			227,50

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACC. DI MONTAGGIO DI SERIE	A 031	LVKTFB	STAFFA FISSAGGIO A BANDIERA SERIE LV, LX	10,00
	A 033	LVKTFS	STAFFA FISSAGGIO A SOFFITTO SERIE LV, LX	10,00
	A 317	KITLXISO	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE LEXIT	16,00
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 016	GRIG05	GRIGLIA DI PROTEZIONE	61,00
	A 032	LVKTFP	STAFFA FISSAGGIO A PARETE SERIE LV, LX	14,50
	A 035	LVKTSOS	KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO SERIE LV, LX	43,00
	A 036	LXKTINC	KIT CONTROSOFFITTO CON LAMIERA ACCIAIO INOX	45,00
	A 285	LXKTINC-B	KIT CONTROSOFFITTO LAMIERA COLORE BIANCO	45,00
	A 318	LX32IS08-A	PITTOGRAMMA LEXIT FRECCIA BASSO SX	3,00
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00



- Unica staffa per 3 tipologie di installazione
- Autonomia selezionabile secondo le esigenze
- Pannello ad alta luminosità e uniformità
- Possibilità di impostare il livello della luminosità in presenza di rete per l'utilizzo in cinema e teatri
- Installabile a singola o doppia faccia con il kit di pittogrammi fornito di serie
- Installazione: a soffitto, a parete, a bandiera, a incasso e a sospensione
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838

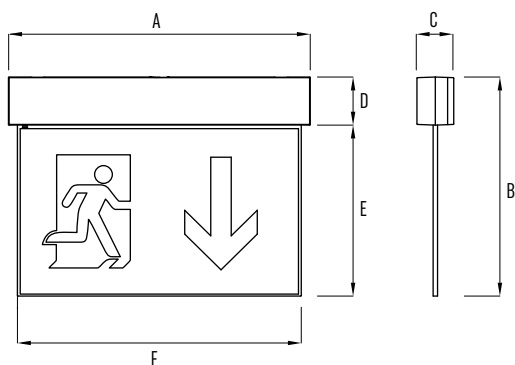

32 m



22 m

VISIBILITÀ 32 M

A=271 mm B=206 mm C=33 mm D=43 mm
E=163 mm F=255 mm

VISIBILITÀ 22 M

A=271 mm B=167 mm C=33 mm D=43 mm
E=123 mm F=255 mm

ACCESSORI DISPONIBILI

A161 / A162 Kit di pittogrammi conformi UNI EN ISO 7010 per tutte le segnalazioni: dx, sx, basso. Nelle versioni 22m e 32m Fornito di serie	A081 Staffa di fissaggio per installazione a soffitto, parete e bandiera Fornita di serie	A002 Kit per installazione a sospensione Da ordinare separatamente
A001 Kit per installazione ad incasso su controsoffitto Da ordinare separatamente	A279 Kit per installazione ad incasso di colore bianco Da ordinare separatamente	A016 Griglia di protezione in metallo zincato Da ordinare separatamente
A068 Staffa per fissaggio a parete su scatola 503 Da ordinare separatamente	A252 Kit composto da cavetto e connettore per eseguire un collegamento con SA interrompibile e/o modo di riposo tramite Commander. Da utilizzare solo con modelli Rest Mode Da ordinare separatamente	A330 Kit composto da cavetto e connettore per eseguire un collegamento con SA interrompibile e/o modo di riposo tramite Commander Da ordinare separatamente



	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	AS 1201	AS22F30ABR	2,2	1 h / 2 h / 3 h	SE/SA	22m	B087	Li-FeP04	118,50
	AS 1202	AS32F30ABR	2,2	1 h / 2 h / 3 h	SE/SA	32m	B087	Li-FeP04	160,00
ENERGY TEST	AS 1301	AS22F30ABRT	2,9	1 h / 2 h / 3 h	SE/SA	22m	B087	Li-FeP04	150,50
	AS 1302	AS32F30ABRT	2,9	1 h / 2 h / 3 h	SE/SA	32m	B087	Li-FeP04	167,00
BLUETOOTH	AS 2601	AS22F30ABRU	2,9	1 h / 2 h / 3 h	SE/SA	22m	B087	Li-FeP04	151,00
	AS 2602	AS32F30ABRU	2,9	1 h / 2 h / 3 h	SE/SA	32m	B087	Li-FeP04	167,50
SPY SYSTEM	AS 1501	AS22F30ABRC	2,9	1 h / 2 h / 3 h	SE/SA	22m	B087	Li-FeP04	155,50
	AS 1502	AS32F30ABRC	2,9	1 h / 2 h / 3 h	SE/SA	32m	B087	Li-FeP04	172,50
SPY SYSTEM WIRELESS	AS 2401	AS22F30ABRW	2,9	1 h / 2 h / 3 h	SE/SA	22m	B087	Li-FeP04	168,00
	AS 2402	AS32F30ABRW	2,9	1 h / 2 h / 3 h	SE/SA	32m	B087	Li-FeP04	186,00
DALI	AS 1601	AS22F30ABRD	2,9	3 h	SA	22m	B087	Li-FeP04	203,50
	AS 1602	AS32F30ABRD	2,9	3 h	SA	32m	B087	Li-FeP04	218,00
	AS 1603	AS22000IBS-D	2,9		SL	22m			219,00
	AS 1604	AS32000IBS-D	2,9		SL	32m			232,50
CENTRAL BATTERY	AS 1901	AS22000IBS	2,9		SL	22m			115,00
	AS 1902	AS32000IBS	2,9		SL	32m			128,50
SPY CENTER	AS 2001	AS22000IBS-SC	2,9		SL	22m			164,50
	AS 2002	AS32000IBS-SC	2,9		SL	32m			182,50
SPY CENTER 24	AS 2101	AS22000IBS-SC24	2,2		SL	22m			155,50
	AS 2102	AS32000IBS-SC24	2,2		SL	32m			174,00

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACC. DI MONTAGGIO DI SERIE	A 081	ASKTSTAF	STAFFA FISSAGGIO SERIE ASTRA	14,50
	A 161	KITASISO-22	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE AS, LV 22M	8,50
	A 162	KITASISO-32	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE ASTRA 32M	8,50
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 001	ASKTINC	KIT CONTROSOFFITTO LAMIERA COLORE GRIGIO	40,00
	A 002	ASKTSOS	KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO SERIE ASTRA	40,00
	A 016	GRIG05	GRIGLIA DI PROTEZIONE	61,00
	A 068	ASKT503	STAFFA FISSAGGIO SCATOLA INCASSO 503 ASTRA	13,50
	A 252	KITALIMAS	KIT SA INTERROMPIBILE/COMMANDER ASTRA REST M.	4,50
	A 277	AS22IS08-A	PITTOGRAMMA 22M FRECCIA BASSO SX	3,00
	A 278	AS32IS08-A	PITTOGRAMMA ASTRA 32M FRECCIA BASSO SX	3,00
	A 279	ASKTINC-B	KIT CONTROSOFFITTO LAMIERA COLORE BIANCO	40,00
	A 330	KITALIMAS2	KIT PER SA INTERROMPIBILE/COMMANDER ASTRA	4,50
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00



VISIBILITÀ 44 M
A=250 mm B=270 mm C=250 mm

VISIBILITÀ 26 M
A=175 mm B=179 mm C=175 mm

- Pulsante di test per verifica corretto funzionamento in emergenza
- Kit di pittogrammi incluso nella confezione
- Predisposizione per installazione a soffitto e parete.
- Possibilità di installazione a sospensione tramite pendolo o catenelle (accessori)
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838



44 m



26 m

ACCESSORI DISPONIBILI



A165 / A166
Kit di pittogrammi conformi UNI EN ISO 7010, quadrati per tutte le segnalazioni: dx, sx, basso
Fornito di serie



A040
Kit di sospensione per sospendere QUBE al soffitto (ganci per fissaggio a soffitto non forniti)
Da ordinare separatamente



A041 / A042
Kit pendolo per sospendere QUBE al soffitto mediante pendolo. Disponibile in versione 100cm e 50cm.
Da ordinare separatamente

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
ENERGY TEST	QU 1301	QU26N30EBST	3 h	SE	26m	B098	Ni-Cd	537,84
	QU 1302	QU44N30EBST	3 h	SE	44m	B099	Ni-MH	586,98
	QU 1303	QU26N30ABST	3 h	SE/SA	26m	B098	Ni-Cd	672,30
	QU 1304	QU44N30ABST	3 h	SE/SA	44m	B099	Ni-MH	694,98
CENTRAL BATTERY	QU 1901	QU26000IBS		SL	26m			332,10
	QU 1902	QU44000IBS		SL	44m			415,26
SPY CENTER	QU 2001	QU26000IBS-SC		SL	26m			379,08
	QU 2002	QU44000IBS-SC		SL	44m			462,24
SPY CENTER 24	QU 2101	QU26000IBS-SC24		SL	26m			339,66
	QU 2102	QU44000IBS-SC24		SL	44m			469,26

Nota: I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio.

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACC. DI MONTAGGIO DI SERIE	A 165	KITQU26ISO	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE QUBE 26M	12,00
	A 166	KITQU44ISO	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE QUBE 44M	12,00
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 040	QUKTSOS	KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO QUBE	43,00
	A 041	QUPEND100	KIT PENDOLO QUBE 100CM	78,00
	A 042	QUPEND50	KIT PENDOLO QUBE 50CM	65,50



Big One




IP40



CONF. 1



- Ideale per spazi molto grandi
- Disponibile in 2 grandi formati
- Pannello in policarbonato ad alta luminosità
- Scocca in metallo verniciato bianco (RAL 9003)
- Predisposizione per installazione a soffitto e a parete
- Installabile a sospensione tramite accessorio
- Conforme alle normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838

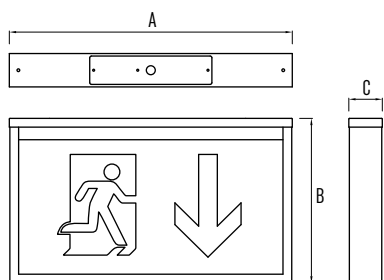

VISIBILITÀ 80 M A=840 MM B=472 MM C=72 MM

VISIBILITÀ 60 M A=646 MM B=377 MM C=72 MM



80 m



60 m

ACCESSORI DISPONIBILI

A003
Kit di sospensione
a soffitto
Da ordinare separatamente

Pittogrammi conformi UNI EN ISO 7010 per tutte le segnalazioni: dx, sx, basso.
Nelle versioni 60m e 80m
Da ordinare separatamente.
A 308 per pittogramma personalizzato

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	ASSORB.* (W)	AUTONOMIA	TIPO SE/SA/SL	VISIBILITÀ	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	BG 1201	BG60N10ABR	9,4	1 h	SE/SA	60m	B044	Ni-Cd	740,00
	BG 1202	BG60N30ABR	10,7	3 h	SE/SA	60m	B052	Ni-MH	764,00
	BG 1203	BG80N10ABR	10,2	1 h	SE/SA	80m	B044	Ni-Cd	822,50
	BG 1204	BG80N30ABR	12	3 h	SE/SA	80m	B052	Ni-MH	849,00
	BG 1301	BG60N10ABRT	9,4	1 h	SE/SA	60m	B044	Ni-Cd	755,50
ENERGY TEST	BG 1302	BG60N30ABRT	10,7	3 h	SE/SA	60m	B052	Ni-MH	779,50
	BG 1303	BG80N10ABRT	10,2	1 h	SE/SA	80m	B044	Ni-Cd	840,00
	BG 1304	BG80N30ABRT	12	3 h	SE/SA	80m	B052	Ni-MH	866,50
	BG 1501	BG60N10ABRC	9,4	1 h	SE/SA	60m	B044	Ni-Cd	764,00
SPY SYSTEM	BG 1502	BG60N30ABRC	10,7	3 h	SE/SA	60m	B052	Ni-MH	788,00
	BG 1503	BG80N10ABRC	10,2	1 h	SE/SA	80m	B044	Ni-Cd	849,00
	BG 1504	BG80N30ABRC	12	3 h	SE/SA	80m	B052	Ni-MH	875,50
	BG 2401	BG60N10ABRW	9,5	1 h	SE/SA	60m	B044	Ni-Cd	825,00
SPY SYSTEM WIRELESS	BG 2402	BG60N30ABRW	10,8	3 h	SE/SA	60m	B052	Ni-MH	851,00
	BG 2403	BG80N10ABRW	10,3	1 h	SE/SA	80m	B044	Ni-Cd	916,50
	BG 2404	BG80N30ABRW	12,1	3 h	SE/SA	80m	B052	Ni-MH	945,00
	BG 1901	BG60000IBS	15		SL	60m			781,50
CENTRAL BATTERY	BG 1902	BG80000IBS	20		SL	80m			868,50
SPY CENTER	BG 2001	BG60000IBS-SC	15		SL	60m			873,00
	BG 2002	BG80000IBS-SC	20		SL	80m			970,00

* Nota: la potenza (espressa in W) assorbita dall'apparecchio è intesa quando la batteria è carica. I prodotti della gamma Central Battery sono compatibili con il sistema Spy Center, ma non hanno il controllo sul singolo apparecchio. Il prodotto è configurato di fabbrica per funzionare con il Commander nella modalità Rest Mode. Per info: support@linenergy.it

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 003	BGKTSOS	KIT SOSPENSIONE A SOFFITTO BIG ONE	43,00
PITTOGRAMMI	A 136	BG60IS01	PITTOGRAMMA BIG ONE 60M FRECCIA SINISTRA	47,00
	A 137	BG60IS02	PITTOGRAMMA BIG ONE 60M FRECCIA DESTRA	47,00
	A 139	BG60IS08-A	PITTOGRAMMA BIG ONE 60M FRECCIA BASSO SX	47,00
	A 140	BG60IS08-B	PITTOGRAMMA BIG ONE 60M FRECCIA BASSO DX	47,00
	A 141	BG80IS01	PITTOGRAMMA BIG ONE 80M FRECCIA SINISTRA	64,00
	A 142	BG80IS02	PITTOGRAMMA BIG ONE 80M FRECCIA DESTRA	64,00
	A 144	BG80IS08-A	PITTOGRAMMA BIG ONE 80M FRECCIA BASSO SX	64,00
	A 145	BG80IS08-B	PITTOGRAMMA BIG ONE 80M FRECCIA BASSO DX	64,00
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00

Led Inverter


STANDARD   IP30  CONF. 16

SLIM   IP20  CONF. 16




- Per apparecchi di illuminazione a Led
- Commuta il pilotaggio dei Led da illuminazione ordinaria ad illuminazione di emergenza
- Led Inverter Standard: ideale per applicazione interna/esterna all'apparecchio di illuminazione
- Led Inverter Slim: ideale per applicazione interna all'apparecchio di illuminazione
- Low voltage compatibile con driver con uscita max. 60 Vdc/2A
- High voltage compatibile con driver con uscita max. 300 Vdc/2A
- Conforme alle normative europee EN 60598-2-22, EN 61347-1

STANDARD

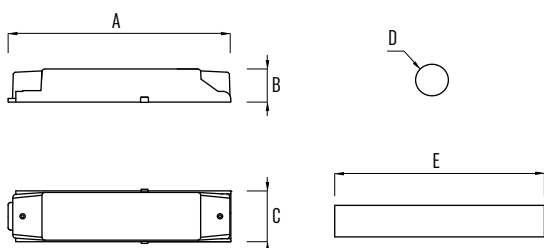

A=175mm B=27mm C=46mm D=Ø19/27mm E=135mm

SLIM

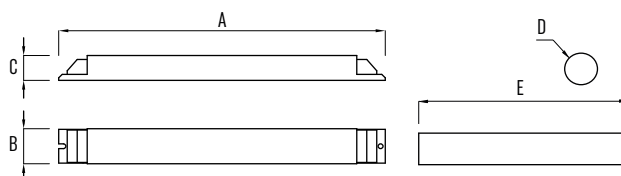

A=278mm B=30mm C=22mm D=Ø19/27mm E=135mm

LOW VOLTAGE

STANDARD	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	RESA	AUTON.	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	LL 1201	LL04F10ABR	4W	1 h	B105	Li-FeP04	64,00
	LL 1202	LL04F30ABR	4W	3 h	B106	Li-FeP04	86,50
ENERGY TEST	LL 1301	LL04F10ABRT	4W	1 h	B105	Li-FeP04	76,50
	LL 1302	LL04F30ABRT	4W	3 h	B106	Li-FeP04	103,50
SPY SYSTEM	LL 1501	LL04F10ABRC	4W	1 h	B105	Li-FeP04	88,00
	LL 1502	LL04F30ABRC	4W	3 h	B106	Li-FeP04	119,00
SPY SYSTEM WIRELESS	LL 2401	LL04F10ABRW	4W	1 h	B105	Li-FeP04	106,00
	LL 2402	LL04F30ABRW	4W	3 h	B106	Li-FeP04	143,00

HIGH VOLTAGE

STANDARD	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	RESA	AUTON.	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
LH 1201	LH 1201	LH04F10ABR	4W	1 h	B105	Li-FeP04	67,00
	LH 1202	LH04F30ABR	4W	3 h	B106	Li-FeP04	91,00
LH 1301	LH 1301	LH04F10ABRT	4W	1 h	B105	Li-FeP04	81,00
	LH 1302	LH04F30ABRT	4W	3 h	B106	Li-FeP04	109,00
LH 1501	LH 1501	LH04F10ABRC	4W	1 h	B105	Li-FeP04	92,50
	LH 1502	LH04F30ABRC	4W	3 h	B106	Li-FeP04	125,00
LH 2401	LH 2401	LH04F10ABRW	4W	1 h	B105	Li-FeP04	111,00
	LH 2402	LH04F30ABRW	4W	3 h	B106	Li-FeP04	150,00

LOW VOLTAGE

SLIM	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	RESA	AUTON.	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
REST MODE	LL 1203	LL04F10ABR-S	4W	1 h	B105	Li-FeP04	68,50
	LL 1204	LL04F30ABR-S	4W	3 h	B106	Li-FeP04	93,00
ENERGY TEST	LL 1303	LL04F10ABRT-S	4W	1 h	B105	Li-FeP04	82,00
	LL 1304	LL04F30ABRT-S	4W	3 h	B106	Li-FeP04	111,00
SPY SYSTEM	LL 1503	LL04F10ABRC-S	4W	1 h	B105	Li-FeP04	94,50
	LL 1504	LL04F30ABRC-S	4W	3 h	B106	Li-FeP04	127,50
SPY SYSTEM WIRELESS	LL 2403	LL04F10ABRW-S	4W	1 h	B105	Li-FeP04	113,00
	LL 2404	LL04F30ABRW-S	4W	3 h	B106	Li-FeP04	153,00



HIGH VOLTAGE

SLIM	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	RESA	AUTON.	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
LH 1203	LH 1203	LH04F10ABR-S	4W	1 h	B105	Li-FeP04	72,00
	LH 1204	LH04F30ABR-S	4W	3 h	B106	Li-FeP04	97,00
LH 1303	LH 1303	LH04F10ABRT-S	4W	1 h	B105	Li-FeP04	86,50
	LH 1304	LH04F30ABRT-S	4W	3 h	B106	Li-FeP04	116,50
LH 1503	LH 1503	LH04F10ABRC-S	4W	1 h	B105	Li-FeP04	99,00
	LH 1504	LH04F30ABRC-S	4W	3 h	B106	Li-FeP04	133,50
LH 2403	LH 2403	LH04F10ABRW-S	4W	1 h	B105	Li-FeP04	119,00
	LH 2404	LH04F30ABRW-S	4W	3 h	B106	Li-FeP04	161,00

ACCESSORI	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
ACCESSORI DI MONTAGGIO	A 300	KITBOXBAT	CONTENITORE PER BATTERIA	10,50
COMMANDER	A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00



- Solo per tubi fluorescenti lineari T8 e compatti a 4 pin
- Abbinabile sia a reattori elettromagnetici sia a reattori elettronici
- Pratica installazione anche in situazioni poco agevoli
- Tubi fluorescenti 18W-36W-58W T8
- Disponibile anche in confezioni industriali con imballo da 24 pezzi (codice EI58SA-E-C24)
- Conforme alle normative europee EN 60598-2-22, EN 61347-1

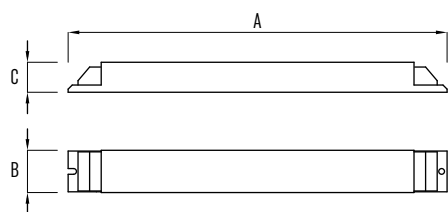

A=170 mm B=41 mm C=35 mm D=212 mm E=Ø 22 mm

	CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	RESA T8	AUTON.	CODICE BATTERIA	TIPO BATTERIA	PREZZO €
INHIBIT	EI 1101	EI58SA-E	T8: 18W(15%)-36W(10%)-58W(7%)	1 h	B042	Ni-Cd	62,50
	EI 1102	EI58SA-E-C24	T8: 18W(15%)-36W(10%)-58W(7%)	1 h	B042	Ni-Cd	1.427,00

Nota: Il codice -C24 indica la confezione industriale da 24 pezzi



Commander



- In mancanza di rete permette di gestire a distanza l'accensione e lo spegnimento delle lampade di emergenza e di controllarne la carica
- Al ritorno della rete, si ripristina automaticamente la possibilità di intervento in caso di nuovo blackout
- Salvaguarda la vita degli accumulatori in ambienti con lunghi periodi di inattività

CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
A 350	COMMANDER	COMANDO GESTIONE A DISTANZA MODO DI RIPOSO	99,00

Pittogrammi



CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	PREZZO €
A 135	PITTOGEN	PITTOGRAMMA GENERICO	14,00
A 136	BG60IS01	PITTOGRAMMA BIG ONE 60M FRECCIA SINISTRA	47,00
A 137	BG60IS02	PITTOGRAMMA BIG ONE 60M FRECCIA DESTRA	47,00
A 139	BG60IS08-A	PITTOGRAMMA BIG ONE 60M FRECCIA BASSO SX	47,00
A 140	BG60IS08-B	PITTOGRAMMA BIG ONE 60M FRECCIA BASSO DX	47,00
A 141	BG80IS01	PITTOGRAMMA BIG ONE 80M FRECCIA SINISTRA	64,00
A 142	BG80IS02	PITTOGRAMMA BIG ONE 80M FRECCIA DESTRA	64,00
A 144	BG80IS08-A	PITTOGRAMMA BIG ONE 80M FRECCIA BASSO SX	64,00
A 145	BG80IS08-B	PITTOGRAMMA BIG ONE 80M FRECCIA BASSO DX	64,00
A 146	CEIS01	PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA SINISTRA	3,00
A 147	CEIS02	PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA DESTRA	3,00
A 148	CEIS08	PITTOGRAMMA CRISTAL FRECCIA BASSO	3,00
A 161	KITASISO-22	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE AS, LV 22M	8,50
A 162	KITASISO-32	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE ASTRA 32M	8,50
A 163	KITLISO	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE OR, LV 32M	12,00
A 165	KITQU26ISO	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE QUBE 26M	12,00
A 166	KITQU44ISO	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE QUBE 44M	12,00
A 167	KITSWISO	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE SWING	12,00
A 168	LDIS01	PITTOGRAMMA PER LEDY FRECCIA SINISTRA	3,00
A 169	LDIS02	PITTOGRAMMA PER LEDY FRECCIA DESTRA	3,00
A 170	LDIS08	PITTOGRAMMA PER LEDY FRECCIA BASSO	3,00
A 171	PRIS01	PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA SINISTRA	3,00
A 172	PRIS02	PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA DESTRA	3,00
A 173	PRIS08	PITTOGRAMMA PER PRODIGY FRECCIA BASSO	3,00
A 180	TKIS01	PITTOGRAMMA PER ICETEK FRECCIA SINISTRA	3,00
A 181	TKIS02	PITTOGRAMMA PER ICETEK FRECCIA DESTRA	3,00
A 182	TKIS08	PITTOGRAMMA PER ICETEK FRECCIA BASSO	3,00
A 277	AS22IS08-A	PITTOGRAMMA 22M FRECCIA BASSO SX	3,00
A 278	AS32IS08-A	PITTOGRAMMA ASTRA 32M FRECCIA BASSO SX	3,00
A 281	KITFGISO	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE FLAG	8,50
A 283	LV32IS08-A	PITTOGRAMMA 32M FRECCIA BASSO SX	3,00
A 288	PXIS01	PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA SINISTRA	3,00
A 289	PXIS02	PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA DESTRA	3,00
A 290	PXIS08	PITTOGR. PRODIGY XL E GOST XL FRECCIA BASSO	3,00
A 297	SWIS08-A	PITTOGRAMMA SWING FRECCIA BASSO SX	3,00
A 308	PITTOGEN-LARGE	PITTOGRAMMA GENERICO GRANDE	64,00
A 311	AXIS01	PITTOGRAMMA PER ATEX LED FRECCIA SINISTRA	6,00
A 312	AXIS02	PITTOGRAMMA PER ATEX LED FRECCIA DESTRA	6,00
A 313	AXIS08	PITTOGRAMMA PER ATEX LED FRECCIA BASSO	6,00
A 317	KITLXISO	KIT 4 PITTOGRAMMI SERIE LEXIT	16,00
A 318	LX32IS08-A	PITTOGRAMMA LEXIT FRECCIA BASSO SX	3,00

Si realizzano pittogrammi personalizzati su richiesta (codice A135. Per Big One e Vip Led codice A308)



Batterie

CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	TIPO	DIMENSIONI (MM)				PREZZO €
			lunghezza	larghezza	altezza	diametro	
B 005	BATLF6V43A026650	Li-FeP04 6,4V 3Ah	135			27	27,50
B 012	BATNC6V0A7A2C	Ni-Cd 6V 0,7Ah	51	28	32		10,00
B 033	BATTLI3V74A	Li-Po 3,7V 4Ah	96	47	8		29,50
B 036	BATTNC4V80A5AA	Ni-Cd 4,8V 0,5Ah	96	28	14		7,00
B 038	BATTNC4V81A4A	Ni-Cd 4,8V 1,4Ah	98	33	16		11,50
B 039	BATTNC6V0A5A	Ni-Cd 6V 0,7Ah	84	28	17		15,50
B 040	BATTNC6V0A8AA	Ni-Cd 6V 0,8Ah	240			14	14,00
B 042	BATTNC6V1A3SC	Ni-Cd 6V 1,3Ah	212			22	20,00
B 044	BATTNC6V1A8SC	Ni-Cd 6V 1,8Ah	212			22	24,50
B 046	BATTNC6V5AD	Ni-Cd 6V 5Ah	298			32	64,50
B 047	BATTNH4V82A0A	Ni-MH 4,8V 2Ah	98	33	16		20,00
B 050	BATTNH6V2A8SC	Ni-MH 6V 2,8Ah	212			22	27,50
B 052	BATTNH6V4AC	Ni-MH 6V 4Ah	245			25	58,50
B 053	BATTNH6V7AD	Ni-MH 6V 7Ah	298			32	84,00
B 056	BATTNICD6V0A45	Ni-Cd 6V 0,4Ah	110			17	12,50
B 057	BATTNICD6V0A6	Ni-Cd 6V 0,6Ah	240			14	11,50
B 063	BATTNICD6V2A5	Ni-Cd 6V 2,5Ah	248			25	34,00
B 066	BATTNIMH6V3A3	Ni-MH 6V 3,3Ah	245			25	56,50
B 072	BATNH3V640MAH	Ni-MH 3,6V 40mAh	17			12	13,00
B 083	BATNC4V81A8SC	Ni-Cd 4,8V 1,8Ah	180			28	18,50
B 087	BATLF3V21A53P	Li-FeP04 3,2V 1,5Ah	67			19	7,50
B 101	BATLF3V20A553P	Li-FeP04 3,2V 0,55Ah	52			15	5,00
B 102	BATLF3V23A03P	Li-FeP04 3,2V 3Ah	135			19	15,00
B 103	BATLF3V24A53P	Li-FeP04 3,2V 4,5Ah	202			19	24,00
B 104	BATLF12V83A0	Li-FeP04 12,8V 3Ah	135	53	27		73,50
B 105	BATLF6V41A53P	Li-FeP04 6,4V 1,5Ah	135			19	13,50
B 106	BATLF6V43A03P	Li-FeP04 6,4V 3Ah	135			27	26,50
B 107	BATNH4V880MAH	Ni-MH 4,8V 80mAh	25			16	9,50
B 110	BATLF9V61A518650	Li-FeP04 9,6V 1,5Ah	135	37	19		20,50
B 111	BATLF9V63A026650	Li-FeP04 9,6V 3Ah	135	53	27		46,50
B 124	BATLF6V41A53P2F	Li-FeP04 6,4V 1,5Ah	68	37	19		15,00
B 125	BATNC3V60A6AAFE	Ni-Cd 3,6V 0,6Ah	52	43	15		20,00
B 126	BATNC3V61A2SCFE	Ni-Cd 3,6V 1,2Ah	67	46	23		15,00
B 130	BATLF6V40A553P	Li-FeP04 6,4V 0,55Ah	103			15	7,50
B 131	BATLF6V41A03P	Li-FeP04 6,4V 1Ah	103			19	13,50
B 132	BATLF6V41A83P	Li-FeP04 6,4V 1,8Ah	135			19	13,50
B 133	BATLF6V43A83P	Li-FeP04 6,4V 3,8Ah	135			27	26,50
B 135	BATLF6V46A03P	Li-FeP04 6,4V 6Ah	135			33	31,50
B 136	BATLF3V26A02F2L	Li-FeP04 3,2V 6Ah	135	37	19		24,00
B 137	BATLF3V23A02F1L	Li-FeP04 3,2V 3Ah	68	37	19		15,00
B 138	BATNC4V82A2SC	Ni-Cd 4,8V 2,2Ah	180			28	13,50



Batterie sistemi centralizzati

CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	TIPO	DIMENSIONI (MM)				PREZZO €
			lunghezza	larghezza	altezza	diametro	
B 030	BAT12V075	Pb 12V 75Ah	259	168	218		514,00
B 034	BATTLI3V74A4-EL	Li-Po 3,7V 4,4Ah	68	37	18		49,50
B 067	BAT12V007	Pb 12V 7Ah	151	65	101		47,00
B 070	BAT12V055	Pb 12V 55Ah	229	138	213		388,50
B 075	BAT12V024	Pb 12V 24Ah	166	176	125		225,00
B 076	BAT12V100	Pb 12V 100Ah	331	172	218		695,00
B 079	BAT12V060	Pb 12V 60Ah	259	168	218		483,50
B 080	BAT12V042	Pb 12V 42Ah	198	166	172		323,50
B 090	BAT12V090	Pb 12V 90Ah	307	169	213		646,50
B 092	BAT12V033	Pb 12V 33Ah	196	132	181		246,00
B 100	BAT12V012	Pb 12V 12Ah	151	99	101		84,00
B 115	BAT12V150	Pb 12V 150Ah	485	172	240		950,00

Lampade Fluorescenti

CODICE ARTICOLO	CODICE DESCRITTIVO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (MM)				PREZZO €
			lunghezza	larghezza	altezza	diametro	
A 127	LMPNC0112G7	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA 11W 2G7	214	36	12		8,50
A 129	LMPNC0182G11	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA 18W 2G11	216	44	18		13,00
A 130	LMPNC0242G11	LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA 24W 2G11	315	44	18		16,00
A 131	LMPNC0242G11C	LAMP. FLUO. COMP. 24W EVOL.FLU E STEP 2G11	288	44	18		16,00
A 132	LMPNL004G5	LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE 4W G5	135			16	4,00
A 133	LMPNL006G5	LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE 6W G5	211			16	4,50
A 134	LMPNL008G5	LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE 8W G5	287			16	4,50

VENDITA

ACCETTAZIONE ORDINE

Gli ordini sono subordinati all'approvazione della direzione commerciale Linergy e si intendono accettati alle condizioni generali di vendita qui specificate, senza riserva di sorta.

Non saranno accettati ordini pervenuti in forma diversa da quella scritta.

Eventuali deroghe dovranno essere confermate per iscritto dalla Linergy.

La Linergy si riserva di eseguire gli ordini anche parzialmente, nonché di annullarli, anche per l'eventuale parte residua, in caso di cambiamento della situazione dell'acquirente. Per quanto non previsto dalle condizioni generali di vendita sono valide le norme del codice civile in materia.

CONSEGNA E SPEDIZIONE DELLA MERCE

I termini di consegna sono sempre indicativi e sono normalmente computati in giorni lavorativi. Linergy cercherà con la massima diligenza di rispettare i termini indicati sull'ordine, ma l'acquirente non potrà invocare l'annullamento dell'ordine o il risarcimento di danni nel caso di mancato rispetto dei termini di consegna. Le eventuali modifiche dei termini di consegna richieste dall'acquirente dovranno essere accettate per iscritto dalla Linergy. Le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente anche se spedita in porto franco. Per eventuali furti o manomissioni l'acquirente deve rivolgersi al vettore; ogni contestazione relativa al numero ed allo stato dei colli sarà respinta se non denunciata al vettore e notificata per iscritto alla Linergy entro 8 giorni dall'invio della merce stessa.

PREZZI

I prezzi s'intendono sempre franco stabilimento Linergy, salvo diverso accordo scritto. Le offerte ed accettazioni di ordini si intendono sempre ai prezzi ed alle condizioni in vigore al momento della consegna della merce. I prezzi si intendono al netto IVA e di altri eventuali oneri fiscali.

QUANTITÀ - IMBALLI

Le quantità ordinate possono subire variazioni in relazione alla disponibilità ed alle confezioni standard dei prodotti.

RESI

Non si accetta merce di ritorno se non preventivamente autorizzata per iscritto dalla direzione commerciale Linergy. Le spese di trasporto per qualsiasi reso sono a carico del cliente. La Linergy provvederà all'accredito o al rifiuto del reso solo dopo averne verificate le condizioni, riservandosi il recupero delle spese e dei costi per il ripristino dei prodotti.

PAGAMENTI

La merce viene venduta con espresso patto di riservato dominio a favore della Linergy fino al suo completo pagamento. I pagamenti sono validi solo se effettuati al domicilio della Linergy ed alle condizioni di fattura. Qualsiasi ritardo nei pagamenti, anche se parziale, darà diritto all'addebito da parte della Linergy degli interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti percentuali. Qualsiasi ritardo nei pagamenti autorizza la Linergy a sospendere gli ordini e le forniture in corso.

CONTROVERSIE

Il foro competente per qualsiasi controversia è esclusivamente quello di Ascoli Piceno, senza possibilità di alcuna modifica. Tutti i contratti sono regolati dalle norme Italiane.

GARANZIA

CONDIZIONI DI GARANZIA

1. La garanzia copre qualunque difetto di fabbricazione del prodotto o dei componenti utilizzati riconosciuti difettosi dalla Linergy.
Durante il periodo di garanzia i prodotti possono essere sostituiti o riparati a insindacabile giudizio della Linergy. La manodopera ed i materiali sono completamente gratuiti.
La garanzia decade se il materiale è stato manomesso o riparato da personale non autorizzato dalla Linergy.
2. La garanzia non è applicabile ai danni provocati:
Dal mancato rispetto delle istruzioni di montaggio e manutenzione ed uso.
Da fenomeni atmosferici, sovratensioni o da sovracorrenti dovuti a cause esterne al prodotto.
Da danni intervenuti durante il trasporto. Verranno riconosciuti i danni al trasporto soltanto se sarà stata effettuata contestazione scritta al corriere al momento del ritiro del materiale e sarà consegnata copia di tale contestazione alla Linergy.
Da danni provocati da un uso in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nella nazione in cui vengono utilizzati i prodotti.
3. La denuncia di vizi e/o dei difetti di funzionamento deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla scoperta a pena di decadimento della garanzia. In caso di contestazione sulla qualità e sulle condizioni del prodotto si applica l'articolo 1513 del codice civile.

TERMINI DI GARANZIA

APPARECCHI - KIT DI EMERGENZA

1. I prodotti sono garantiti per 2 anni dalla data di acquisto.
2. Le sorgenti luminose a led sono garantite 2 anni.
3. I tubi fluorescenti sono garantiti 6 mesi.
4. Gli accumulatori già montati sulle lampade sono garantiti per 4 anni dalla data di acquisto delle plafoniere.
Gli accumulatori acquistati come pezzi di ricambio sono garantiti per 2 anni dalla data di acquisto a condizione che venga applicato quanto previsto dalle normative europee.
5. La data di produzione è riportata su ogni singola lampada mediante un codice identificativo del lotto di produzione.

SISTEMI CENTRALIZZATI

1. La garanzia su tali apparecchiature è di 2 anni dalla data di messa in funzione, comprovata da un documento che dovrà pervenire in forma scritta alla Linergy.

BATTERIE SISTEMI CENTRALIZZATI

1. Gli accumulatori acquistati come pezzi di ricambio sono garantiti per 1 anno dalla data di acquisto a condizione che venga applicato quanto previsto dalle normative europee.

ACCESSORI

1. Tutti gli accessori per le lampade fisse sono garantiti per 2 anni.
2. Tutti gli accessori delle centraline Spy System e Spy Center sono garantiti 2 anni dalla data di messa in funzione.

GARANZIA 5 ANNI

1. La garanzia di 5 anni si applica solo ai prodotti che riportano l'apposito logo nelle pagine del catalogo.
2. L'estensione della garanzia a 5 anni riguarda solo i prodotti non soggetti a incuria, uso improprio, manomissione e/o riparazione di terzi, nonché danni accidentali tipo fulmini e/o sovratensioni.
3. Sono esenti inoltre da garanzia le componenti elettroniche soggette a normale usura del tempo.

REQUISITI DELL'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

AMBIENTE/LUOGO	DESCRIZIONE E PRESTAZIONI	PRODOTTI CONSIGLIATI	NORME E LEGGI												
 LUOGHI DI LAVORO	L'illuminazione di sicurezza è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro. Le prestazioni quali: valori di illuminamento, autonomia e tempo di ricarica in Italia sono determinati dalle leggi e decreti specifici e dalle normative tecniche. Laddove non vi è nessun riferimento specifico si applica la UNI EN 1838 che impone 1 lx a terra, calcolato in assenza di riflessioni, 1h di autonomia e 24h di ricarica della batteria.	 PRODIGY  LYRA EVO	D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09 DM 10/03/1998 UNI EN 1838												
 AMBIENTI AD ALTO RISCHIO	Negli ambienti ad alto rischio le normative ed alcune guide tecniche richiedono un maggiore illuminamento in situazioni di emergenza. La UNI EN 1838 chiede che l'ambiente o il piano di riferimento sia illuminato con il 10% dell'illuminamento ordinario o almeno con un valore minimo di 15 lx.	 CRISTAL EVO  BIG ONE	UNI EN 1838												
 ABITAZIONI - Appartamenti	L'illuminazione di sicurezza è un requisito prestazionale; il numero di apparecchi è strutturato secondo il seguente schema: <table border="1" data-bbox="501 714 900 831"> <thead> <tr> <th>Superficie unità abitativa</th><th>Livello 1 Base</th><th>Livello 2 Standard</th><th>Livello 3 Domotico</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A ≤ 100 m²</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td>A > 100 m²</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>	Superficie unità abitativa	Livello 1 Base	Livello 2 Standard	Livello 3 Domotico	A ≤ 100 m²	1	2	3	A > 100 m²	2	3	3	 SEVEN PLUS LED  COMETA	CEI 64-8 - art. 37
Superficie unità abitativa	Livello 1 Base	Livello 2 Standard	Livello 3 Domotico												
A ≤ 100 m²	1	2	3												
A > 100 m²	2	3	3												
 EDIFICI CIVILI - Condomini	L'illuminazione di sicurezza è obbligatoria per gli edifici con altezza antincendi superiore a 32 m e raccomandata per quelli da 24 m a 32 m. 5 lx ad un metro dal piano di calpestio, in corrispondenza di scale e porte, 2 lx in ogni altro ambiente.	 MOON LED  LEXIT	DM 16/5/1987 CEI 64-50												
 ATTIVITÀ ALBERGHIERE - Affittacamere, Alberghi, Alloggi agroturistici, Dormitori, Motel, Ostelli, Pensioni, Residence, Villaggi albergo, Villaggi turistici, Rifugi alpini, Hotel	L'illuminazione di sicurezza è prescritta per le strutture superiori a 25 posti letto. 5 lx ad un metro dal piano di calpestio lungo tutta la via di esodo. Non è obbligatoria nelle stanze ma necessaria nei locali frequentati dal pubblico, nei locali tecnici ed in tutti quelli dove opera il personale. 1h di autonomia, accumulatori con 12h di ricarica. Nelle strutture con meno di 25 posti letto l'illuminazione di emergenza è sempre obbligatoria in base al DM 81/08 e alla UNI EN 1838.	 PRODIGY + VIALED EVO  ORION	DM 9/4/1994 CEI 64-55												
 ATTIVITÀ COMMERCIALI - Centri commerciali, Empori, Grandi magazzini, Negozi, Supermercati, Magazzini di vendita o di esposizione	L'illuminazione di sicurezza è richiesta per le attività con superficie superiore a 400 m² compresi i magazzini. 10 lx lungo le vie di esodo ad un metro dal piano di calpestio, 5 lx in ogni altro ambiente a cui abbia accesso il pubblico. Autonomia 1h30' tempo di ricarica 12h. La segnaletica deve essere di tipo luminoso mantenuta sempre accesa.	 PRODIGY XL  LYRA EVO	DM 27/07/2010												
 LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - Auditori, Case da gioco, Cinematografi, Circhi, Impianti sportivi, Discoteche, Sale cinematografiche, Sale da ballo, Sale convegni, Teatri, Spettacoli viaggiatori, Teatri tenda	L'illuminazione di sicurezza, deve essere di 5 lx lungo la via di esodo, e 2 lx in ogni altro ambiente a cui abbia accesso il pubblico, ad un metro dal piano di calpestio. Autonomia 1h, tempo di ricarica 12h. La segnaletica deve essere di tipo luminoso mantenuta sempre accesa.	 VIALED EVO + HIGH  ORION	DM 19/08/1996 CEI 64-8												
 EDIFICI SCOLASTICI - Accademie, Collegi, Asili infantili	L'illuminazione di sicurezza, deve essere di 5 lx minimi lungo le vie di esodo ad un metro dal piano di calpestio. L'illuminazione di sicurezza è richiesta anche per le aule magne e gli impianti sportivi. Autonomia 30', tempo di ricarica 12h. Anche le aule devono essere dotate di illuminazione di sicurezza.	 PRODIGY XL  LYRA EVO	DM 26/08/1992 (Nota Prot. 14163/4122 Sott. 32 del 9/12/93) CEI 64-52 UNI 10840												
 ASILI NIDO	L'illuminazione di sicurezza, in tutti gli ambienti, deve avere un illuminamento di 1 lx per le vie di esodo e 0,5 lx nelle aree antipiano; valori calcolati in assenza di riflessioni. 1h di autonomia, 24h di ricarica. Solo per le strutture con oltre 30 persone presenti, la segnaletica deve essere di tipo luminoso mantenuta sempre accesa.	 PRODIGY TOUCH  LYRA EVO	DM 16/07/2014 UNI EN 1838												

Data la vastità dell'argomento e degli ambienti, nonché delle normative e leggi in essere, si consiglia, per maggiori e più dettagliate informazioni, di rivolgersi all'ufficio tecnico Linergy.

ITALIA

PIEMONTE

Biella, Vercelli, Asti, Alessandria,
Cuneo, Torino

VALLE D'AOSTA

Aosta

G. E. C. Rappresentanze snc

Alpignano Industrial Park
ss 24 km 16,200
10091 Alpignano (TO)
Tel. 011 9685903
Fax 011 9682783
info@gecsnc.com

LIGURIA

Agenzia Zambonin

via delle Ginestre, 10 int. 12
17019 Varazze (SV)
Tel. 019 9220942
Fax 019 90049
info@agenziatzambonin.it

LOMBARDIA

Milano, Monza, Varese, Lecco,
Como, Sondrio, Lodi, Pavia

PIEMONTE

Novara, Verbania

AREA UNO RAPPRESENTANZE**Soc. Cons. a r.l.**

New Onlight srl di Festinese
e Borghesi
via della Martinella, 9
20152 Milano
Tel. 02 48301952
Fax 02 93650703
info2@nolsrl.it

LOMBARDIA

Bergamo, Brescia, Mantova,
Cremona

EMILIA ROMAGNA

Piacenza

AREA UNO RAPPRESENTANZE**Soc. Cons. a r.l.**

B&C Rappresentanze srl
di Belotti e Campanile
via Palazzolo, 146 (1° piano)
25031 Capriolo (BS)
Tel. 030 7461375
Fax 030 7461061
info@bcrappresentanze.com

TRIVENETO

Armel Contatto

Via Fonderia, 8/C
31100 Treviso
Tel. 0422 1871772
Fax 0422 1871766
www.armelcontatto.it
info@armelcontatto.it

EMILIA ROMAGNA

REP. SAN MARINO

Elettro Rapp s.r.l.

viale Virgilio, 40/I
41123 Modena
Tel. 059 4736065
Fax 059 4736066
agenzia@elettrotrapp.it
www.elettrotrapp.it

TOSCANA

UMBRIA

Agenzia Baldini Claudio**RET srl**

Via di Vacciano, 6n
50015 Bagno a Ripoli (FI)
Tel. 055 644096
Fax 055 3909945
ret@retsrl.it
www.retsrl.it

MARCHE

Omega Rappresentanze snc

Via Gandhi, 17
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)

AN - PU:

Rinaldo Patrignani
Tel. 348 2831871
rinaldo.patrigani@omegarappresentanze.com

AP - FM - MC:

Gabriele Martini
Tel. 331 9657592
gabriele.martini@omegarappresentanze.com
www.omegarappresentanze.com

ABRUZZO

MOLISE

Teklux di Fabio De Nobile

via Dino Ciriaci, 11
66034 Lanciano (CH)
Tel. 0872 42407
Fax 0872 710446
info@teklux.it - www.teklux.it

LAZIO

Elettrotrade s.r.l.

Via Arturo Mercanti, 32
00148 Roma
Tel. 06 86802235
www.elettrotrade.eu
elettrotrade@elettrotrade.eu

CAMPANIA

Punzo Salvatore

via Napoli, 159
Centro Meridiana
Torre Antares 5° piano sub 91
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Tel. 081 5228441
Fax 081 5228442
info@luminatech.it

PUGLIA

BASILICATA

Verdebello Rappresentanze

di Verdebello Daniele & C. S.a.s.
Via Don Guanella 15/g
70124 Bari
Tel. 080 5024922
Fax 080 5023673
info@verdebello.it
www.verdebello.it

CALABRIA

CARI.COM. s.r.l.

Via G. Marconi, 2° Traversa
88046 Lamezia Terme (CZ)
Tel. 0968 441210
Fax 0968 28422
info@canonico.net
www.caricomsl.it

SICILIA

SV.R. srl

v.le Resurrezione, 19
90146 Palermo
Tel. 091 6791971
Fax 091 6791960
info@svrsalerno.it
www.svrsalerno.it

SARDEGNA

Stemar Rappresentanze srl

via Taramelli, 2d
07100 Sassari
Tel. 338 3742132
Fax 079 5906302
info@stemar-rappresentanze.com
www.stemar-rappresentanze.com

BENELUX

BELGIO

Linergy Benelux s.a.

Doornveld, 21
1731 Zellik - Belgique
Tel. +32 2 4661066
Fax +32 2 4661033
www.linergy.be
info@linergy.be

NOTE

NOTE

AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001



I prodotti Linergy sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza, in conformità a quanto richiesto dalle vigenti leggi e non compromettono la sicurezza delle persone, e degli animali domestici e beni, se installati e utilizzati in conformità alla loro destinazione e montati in modo non difettoso. Linergy conserva un proprio archivio tecnico contenente la documentazione che dimostra che il prodotto è stato esaminato per valutarne la conformità.

I dati contenuti nel presente catalogo possono essere soggetti a variazione senza preavviso.

Le caratteristiche degli articoli e dei dati illuminotecnici potranno subire variazioni senza preavviso ed obbligo di comunicazione, secondo le ns. esigenze di fabbricazione e per il miglioramento degli apparecchi.

La presente edizione/revisione del catalogo annulla tutte le precedenti.



LINERGY srl
via A. De Gasperi, 9
63075 Acquaviva Picena (AP) - Italy

Tel. +39 0735 5974
fax +39 0735 597474
www.linergy.it
info@linergy.it

FILIALE:
LINERGY BENELUX sa
Doornveld, 21 - 1731 Zellik - Belgique

Tel. +32 2 4661066
fax +32 2 4661033
www.linergy.be
info@linergy.be