

HIGH POWER 25 | 26

Lombardo.
EVERYDAY LIGHT

ITA ENG FRA ESP

N°44

Lombardo.

HIGH POWER LIGHTING DIVISION

IT La linea High Power by Lombardo offre soluzioni di illuminazione potenti e sofisticate, ideali per ambienti industriali, commerciali e residenziali. Ogni prodotto, realizzato con materiali di qualità, combina alta resistenza e design raffinato. Proiettori, sospensioni e lineari ad incasso e non, sono progettati per essere versatili e facili da installare su pali, a terra, a parete o a soffitto. Presentano grado IP stagno e garantiscono performance elevate in ogni condizione. Disponibili in vari colori e configurazioni, a richiesta con opzioni personalizzabili. I prodotti High Power by Lombardo sono la scelta ideale per un'illuminazione affidabile e di qualità, capace di trasformare la percezione degli spazi con stile e funzionalità.

EN The High Power by Lombardo line offers powerful and sophisticated lighting solutions, ideal for industrial, commercial and residential environments. Each product, made from quality materials, combines high power and refined design. Projectors, suspensions and linear luminaires are designed to be versatile and easy to install on poles, ground, wall or ceiling. They feature IP sealed ratings and guarantee high performance in all conditions. Available in various colours and configurations, with customisable options on request. High Power by Lombardo products are the ideal choice for reliable, quality lighting, capable of transforming the perception of spaces with style and functionality.


FR La ligne High Power by Lombardo offre des solutions d'éclairage puissantes et sophistiquées,

idéales pour les environnements industriels, commerciaux et résidentiels. Chaque produit, fabriqué avec des matériaux de qualité, allie une grande robustesse à un design raffiné. Les projecteurs, les suspensions et les luminaires linéaires sont conçus pour être polyvalents et faciles à installer sur des poteaux, au sol, au mur ou au plafond. Ils sont dotés d'un indice de protection IP et garantissent des performances élevées dans toutes les conditions. Ils sont disponibles en différentes couleurs et configurations, avec des options personnalisables sur demande. Les produits High Power by Lombardo sont le choix idéal pour un éclairage fiable et de qualité, capable de transformer la perception des espaces avec style et fonctionnalité.

ES La línea High Power by Lombardo ofrece soluciones de iluminación potentes y sofisticadas, ideales para entornos industriales, comerciales y residenciales. Cada producto, fabricado con materiales de calidad, combina alta resistencia y diseño refinado. Proyectoros, suspensiones y luminarias lineales están diseñados para ser versátiles y fáciles de instalar en postes, suelo, pared o techo. Cuentan con clasificación IP sellada y garantizan un alto rendimiento en todas las condiciones. Disponibles en varios colores y configuraciones, con opciones personalizables bajo pedido. Los productos High Power by Lombardo son la elección ideal para una iluminación fiable y de calidad, capaz de transformar la percepción de los espacios con estilo y funcionalidad.


HIGH POWER LIGHTING DIVISION

NEW




Versus
p. 5

NEW




Delta
p. 19




Beta
p. 61


NEW



Kai
p. 81



Time
p. 93




Flag
p. 107

NEW




Pad
p. 135

NEW



Rol
p. 147


NEW



In-Rol
p. 147

SPORTIVO | SPORTS TERRAIN DE SPORT | DEPORTIVO


NEW




Versus
p. 5

URBANO | URBAN LIGHTING ÉCLAIRAGE URBAIN | ILUMINACIÓN URBANA

NEW



Kai
p. 81



Flag
p. 107





VERSUS



- ↘ Versus 1
- ↘ Versus 2
- ↘ Versus 3

VERSUS NEW

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete

Ground - Wall
Sol - Mur
Suelo - Pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Aluminium | Diffuser type: glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI2



VERSUS 1



VERSUS 2



VERSUS 3



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Grey High Tech RAL 9006



Corten




Black RAL 9005

Versus 1



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	MAX.	MAX.			
	75	13.000	12.500		
			⊕ Ⓢ 220-240 V		
					LL16311G□□
					LL16311K□□
					LL16311B□□
	75	13.000	12.500	⊕ Ⓢ 220-240 V DALI2	
					LM16311G□□
					LM16311K□□
					LM16311B□□
	105	17.500	16.500	⊕ Ⓢ 220-240 V	
					LL16312G□□
					LL16312K□□
					LL16312B□□
	105	17.500	16.500	⊕ Ⓢ 220-240 V DALI2	
					LM16312G□□
					LM16312K□□
					LM16312B□□



★ Complete the CODE ○ OPTIC A1 | 30° X 80° A2 | 30° X 40° A3 | 30° X 45° S1 | 30° S2 | 60° S3 | 90° S4 | 120°
□ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina. Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



Alette inclinate posizionate sul retro della lampada per dissipare il calore in modo ottimale ed evitare il ristagno di acqua.

Inclined fins positioned on the back of the lamp to dissipate heat in an optimal manner and avoid water stagnation.


Ailettes inclinées positionnées à l'arrière de la lampe pour dissiper la chaleur de manière optimale et éviter la stagnation de l'eau.

Aletas inclinadas situadas en la parte posterior de la lámpara para disipar el calor de forma óptima y evitany el estancamiento de agua.

Versus 2



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	130	22.000	21.000		LL16321G□□
					LL16321K□□
					LL16321B□□
	130	22.000	21.000		LM16321G□□
					LM16321K□□
					LM16321B□□
	185	32.500	31.000		LL16322G□□
					LL16322K□□
					LL16322B□□
	185	32.500	31.000		LM16322G□□
					LM16322K□□
					LM16322B□□
	250	43.000	41.000		LL16323G□□
					LL16323K□□
					LL16323B□□
	250	43.000	41.000		LM16323G□□
					LM16323K□□
					LM16323B□□




★ Complete the CODE ☐ OPTIC A1 | 30° X 80° A2 | 30° X 40° A3 | 30° X 45° S1 | 30° S2 | 60° S3 | 90° S4 | 120°
☐ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina. Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Versus 3



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	375	64.500	61.500		LL16331G□□
					LL16331K□□
					LL16331B□□
	375	64.500	61.500		LM16331G□□
					LM16331K□□
					LM16331B□□
	560	96.500	92.000		LL16332G□□
					LL16332K□□
					LL16332B□□
	560	96.500	92.000		LM16332G□□
					LM16332K□□
					LM16332B□□



★ Complete the CODE ☐ OPTIC A1 | 30° X 80° A2 | 30° X 40° A3 | 30° X 45° S1 | 30° S2 | 60° S3 | 90° S4 | 120°
☐ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. Cavo 0,3m H07RN-F. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. Cable: 0,7m H07RN-F. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. Câble : 0,7m H07RN-F. BORDO MARE: añada S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina. Cable: 0,7m H07RN-F.

Ganascia per palo Ø60mm Versus 1

Non idoneo per installazione su palo Still.

Side adapter for post Ø60mm

Not suitable for installation on Still posts.


Adaptateur latéral pour poteau Ø60mm

Ne convient pas pour l'installation sur des poteaux Still.

Adaptador lateral para poste Ø60 mm

No apto para instalación en postes Still.

Col.	Code
	LB154000W
	LB154000G
	LB154000K
	LB154000B



Testapalo per palo Ø60mm Versus 1

Adatto per l'installazione di un singolo prodotto.

Non adatto per pali Still.

Versus 1 post head adapter for Ø60mm pole

Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.

Adaptateur de tête de poteau Versus 1 pour poteau Ø60mm


Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste Versus 1 para poste de Ø60mm

Adecuado para la instalación de un solo producto.

No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB163100G
	LB163100K
	LB163100B



Doppio testapalo per palo Ø60mm Versus 1

Adatto per l'installazione di due prodotti. Non adatto per pali Still.

Versus 1 double post head adapter for Ø60mm post

Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.

Adaptateur double tête de poteau Versus 1 pour poteau Ø60mm


Convient pour l'installation de deux produits.

Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste doble Versus 1 para poste de Ø60 mm

Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB163101G
	LB163101K
	LB163101B




Accessorio fissaggio una vite Versus 2

Versus 2 screw fixing accessory

Accessoire de fixation à vis Versus 2


Accesorio de fijación por tornillos Versus 2

Col.	Code
	LB163200G
	LB163200K
	LB163200B





FEATURES

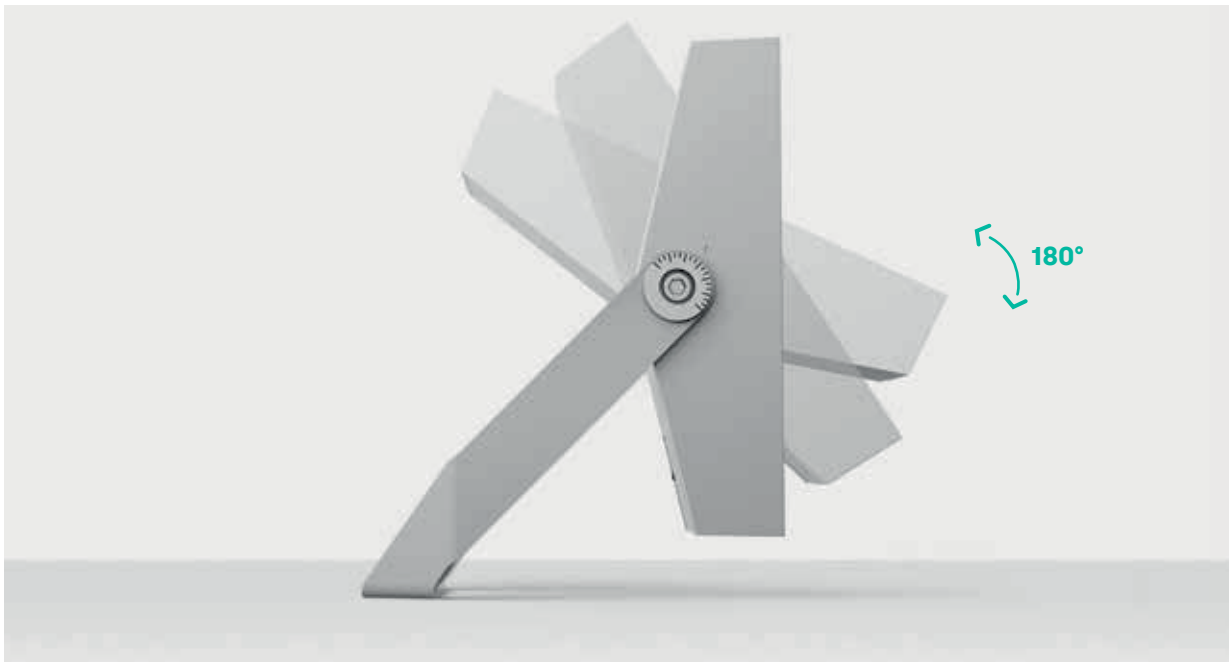

Rotazione di 180°. Sconsigliata l'installazione con vetro diretto verso il cielo.

180° rotation. Installation with glass directed towards the sky is not recommended.

Rotation à 180°. L'installation avec des vitres orientées vers le ciel n'est pas recommandée.

Rotación de 180°. No se recomienda la instalación con el vidrio orientado hacia el cielo.



Vite regolabile con scala graduata.

Adjustable screw with graduated scale.

Vis réglable avec graduation.

Tornillo regulable con escala.



FEATURES



VERSUS 1

VERSUS 2

VERSUS 3



Colori disponibili.

Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.



FEATURES

Ruotando la staffa è possibile l'installazione a parete/pavimento/terra

By rotating the bracket, wall/ceiling/ground installation is possible

La rotation du support permet une installation au mur, au plafond ou au sol

Girando el soporte, es posible la instalación en pared/techo/suelo



Parete.

Wall.
Mur.
Pared.



Soffitto.

Ceiling.
Plafond.
Techo.



Terra.

Ground.
Sol.
Suelo.

Installazione su palo

Installation on post

Installation sur Poteau

Instalación en postes



Testa-palo.


Head-pole.
Tête de poteau.
Cabeza-poste.



Su staffa.

on bracket.
sur le support.
en el soporte.



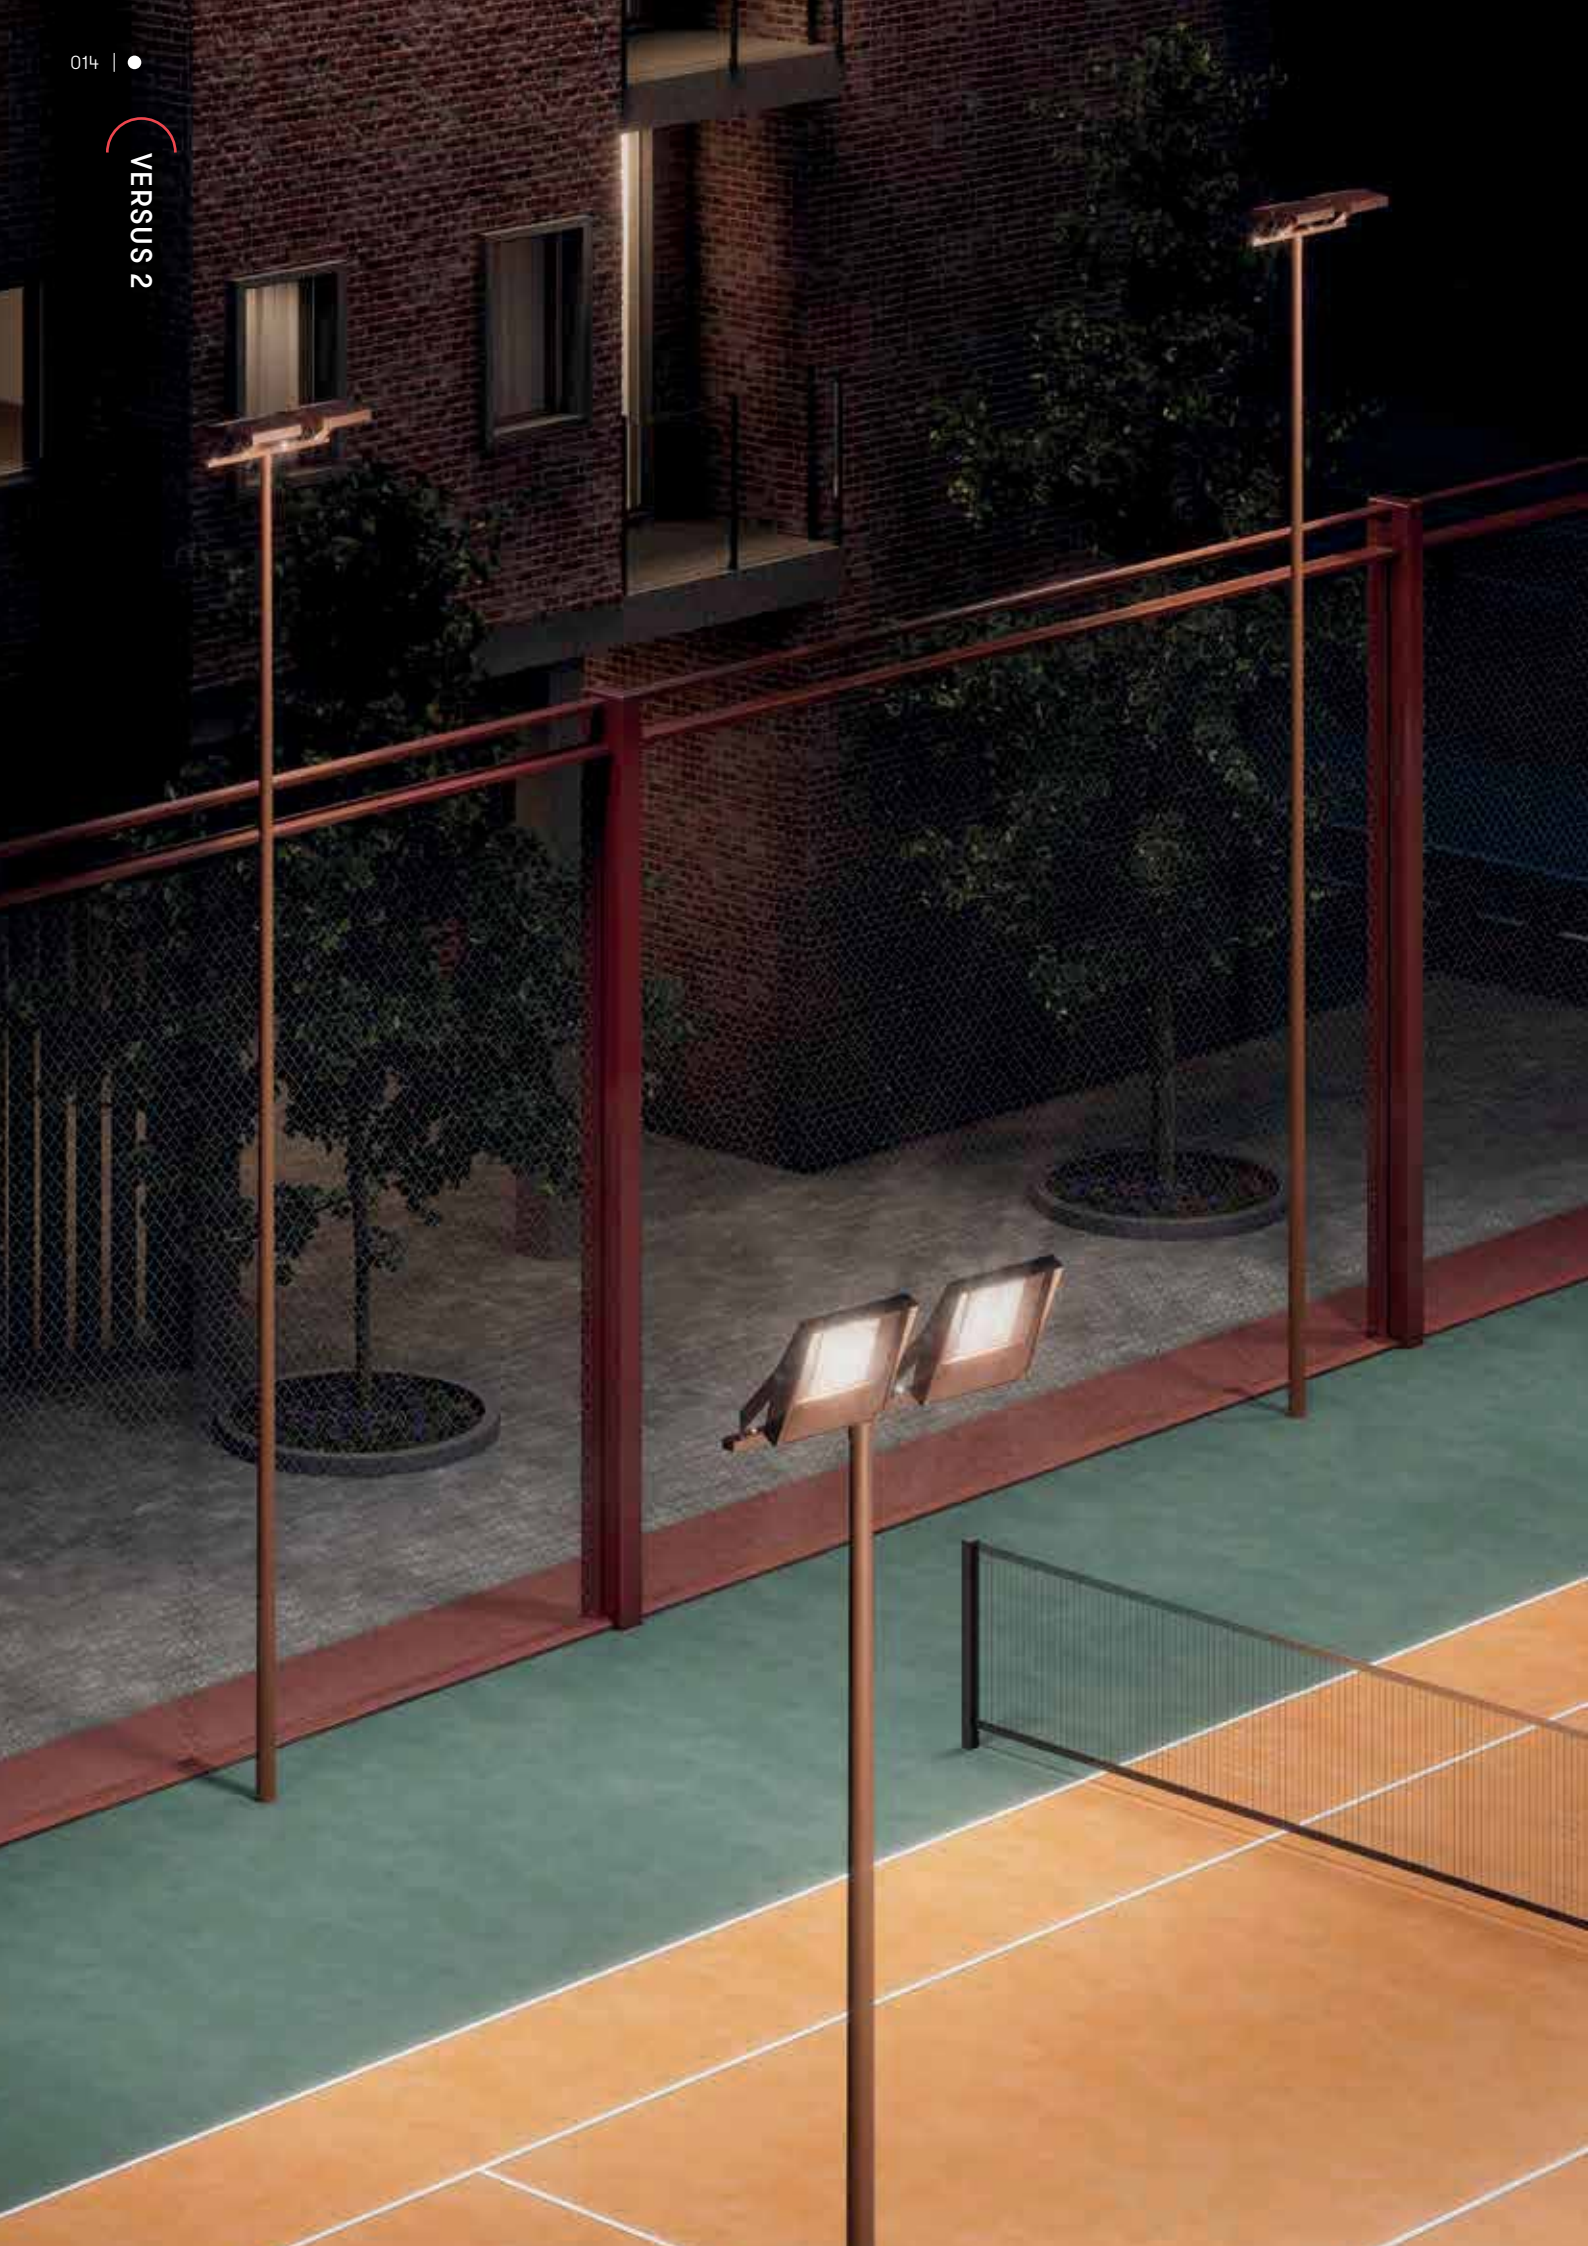

VERSUS 1






VERSUS 3



VERSUS 2



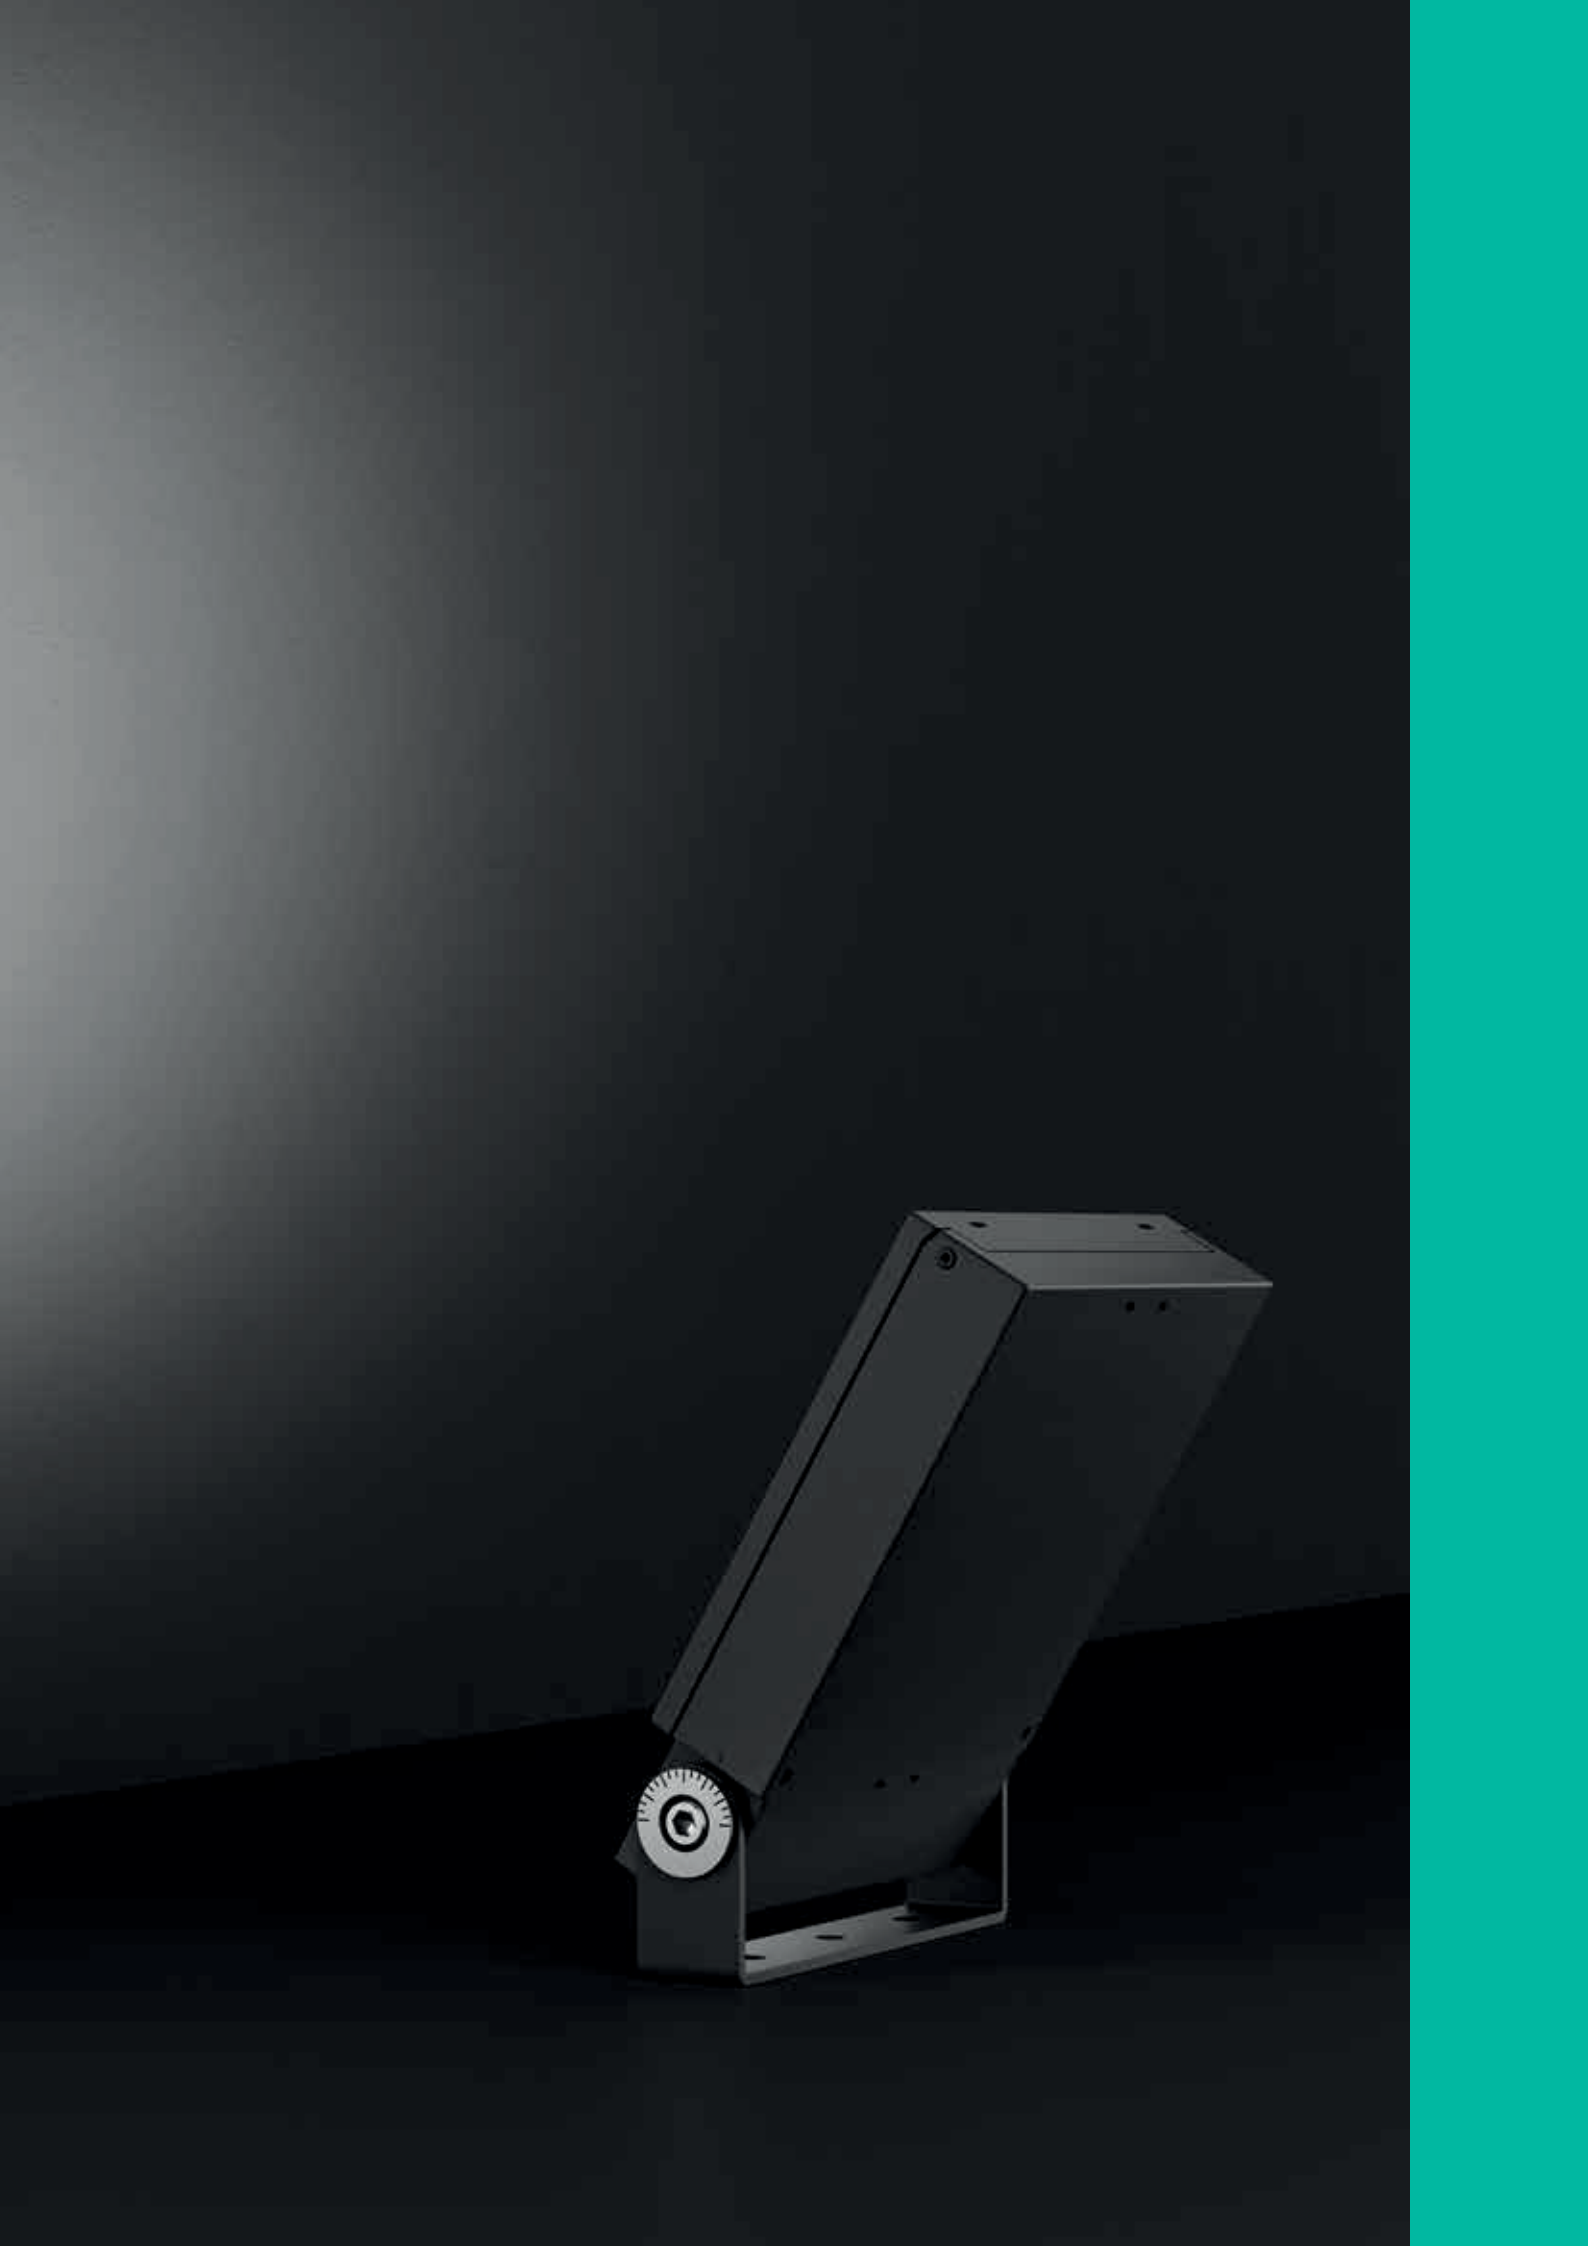



DELTA



- Delta 0 Simmetrico
- Delta 0 Asimmetrico
- Delta 0 Soft
- Delta 0 Arc
- Delta 1 Simmetrico
- Delta 1 Asimmetrico
- Delta 1 Circular
- Delta 1 Arc

- Delta 2 Simmetrico
- Delta 2 Asimmetrico
- Delta 2 Circular
- Delta 2 Arc
- Delta 3 Simmetrico
- Delta 3 Asimmetrico
- Delta 3 Circular
- Delta 3 Arc

DELTA

The range

NEW



DELTA 0



DELTA 1



DELTA 2



DELTA 3

DELTA 0

Installazione Installation Installation Instalación	Terra - Parete - Soffitto Ground - Wall - Ceiling Sol - Mur - Plafond Suelo - Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: Glass Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	DALI2



DELTA 0
SIMMETRICO



DELTA 0
ASIMMETRICO



DELTA 0
SOFT



DELTA 0
ARC



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama



IP
66



DIRECT POWER
220-240 V
SUPPLY



DIMMABLE



PREWIRED



BALL TEST



BORDO MARE



5
YEARS WARRANTY

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006




Corten



Black RAL 9005

Delta 0 Simmetrico

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	20	2.500	2319	⊕ ⊙ 220-240 V	☐ LL15401WS1 ☐ LL15401GS1 ☐ LL15401KS1 ☐ LL15401BS1
	20	2.500	2319	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	☐ LM15401WS1 ☐ LM15401GS1 ☐ LM15401KS1 ☐ LM15401BS1
	30	4.200	3848	⊕ ⊙ 220-240 V	☐ LL15402WS1 ☐ LL15402GS1 ☐ LL15402KS1 ☐ LL15402BS1
	30	4.200	3848	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	☐ LM15402WS1 ☐ LM15402GS1 ☐ LM15402KS1 ☐ LM15402BS1




★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.

Delta 0 Asimmetrico

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	20	2.500	2270	⊕ ⊙ 220-240 V	☐ LL15401WA1 ☐ LL15401GA1 ☐ LL15401KA1 ☐ LL15401BA1
	20	2.500	2270	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	☐ LM15401WA1 ☐ LM15401GA1 ☐ LM15401KA1 ☐ LM15401BA1
	30	4.200	3766	⊕ ⊙ 220-240 V	☐ LL15402WA1 ☐ LL15402GA1 ☐ LL15402KA1 ☐ LL15402BA1
	30	4.200	3766	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	☐ LM15402WA1 ☐ LM15402GA1 ☐ LM15402KA1 ☐ LM15402BA1




★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.

Delta 0 Soft

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE ★
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	20	2.500	1247	⊕ Ⓢ 220-240 V	LL15401WSF LL15401GSF LL15401KSF LL15401BSF
	20	2.500	1247	⊕ Ⓢ 220-240 V DALI2	LM15401WSF LM15401GSF LM15401KSF LM15401BSF
	30	4.200	2069	⊕ Ⓢ 220-240 V	LL15402WSF LL15402GSF LL15402KSF LL15402BSF
	30	4.200	2069	⊕ Ⓢ 220-240 V DALI2	LM15402WSF LM15402GSF LM15402KSF LM15402BSF



★ Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K


Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.
On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.
Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.
Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.

Delta 0 Arc

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK EN	LED			COL.	CODE ★
	W	LM	REAL LM		
	MAX.	MAX.			
	10	900	636	⊕ Ⓢ 220-240 V	LL15403W□□ LL15403G□□ LL15403K□□ LL15403B□□
	10	900	636	⊕ Ⓢ 220-240 V DALI2	LM15403W□□ LM15403G□□ LM15403K□□ LM15403B□□
	20	1.400	993	⊕ Ⓢ 220-240 V	LL15404W□□ LL15404G□□ LL15404K□□ LL15404B□□
	20	1.400	993	⊕ Ⓢ 220-240 V DALI2	LM15404W□□ LM15404G□□ LM15404K□□ LM15404B□□



★ Complete the CODE ○ OPTIC RS | 4° ME | 15° WI | 30° WW | 50° EP | 8° X 50° EV | 50° X 8°
□ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con cavo 0,7m H05RN-F. | Supplied with 0.7m H05RN-F cable. | Fourni avec un câble H05RN-F de 0,7 m. | Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.



Ottica ARC.
ARC optic.
Optique ARC.
Óptica ARC.

Sbraccio Delta 0

Bracket Delta 0

Bras Delta 0


Brazo Delta 0

Sbraccio 300mm Delta 0

Col.	Code
	LB154004W
	LB154004G
	LB154004K
	LB154004B

Sbraccio 500mm Delta 0

Col.	Code
	LB154005W
	LB154005G
	LB154005K
	LB154005B



Ganascia Delta per palo Ø60mm

Non adatto per Delta 3. Non idoneo per installazione su palo Still.

Delta side adapter for post Ø60mm

Not suitable for Delta 3 and for installation on Still posts.


Adaptateur latéral Delta pour poteau Ø60mm

Ne convient pas pour Delta 3 et pour l'installation sur des poteaux Still.

Adaptador lateral Delta para poste Ø60 mm

No apto para Delta 3 ni para instalación en postes Still.

Col.	Code
	LB154000W
	LB154000G
	LB154000K
	LB154000B



Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

Garden accessory

Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.


Accessoire de jardin

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesório para jardim

Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.

Col.	Code
	LB1150035



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13,5 cable.


Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos


Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.


Col.	Code
	LB11293





DELTA 0 ASIMMETRICO

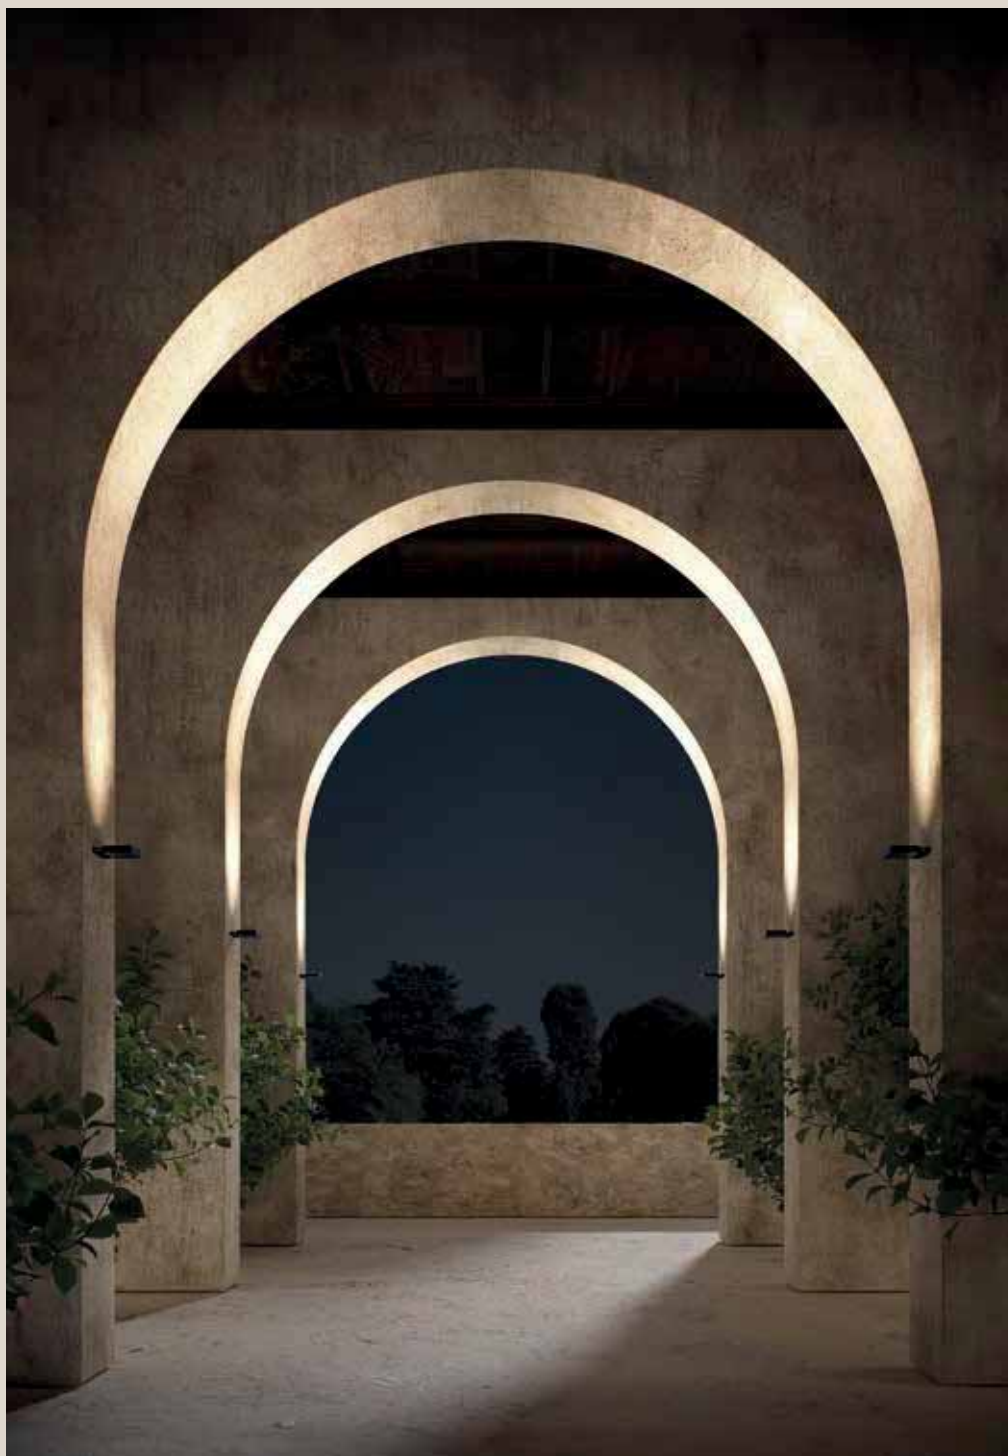

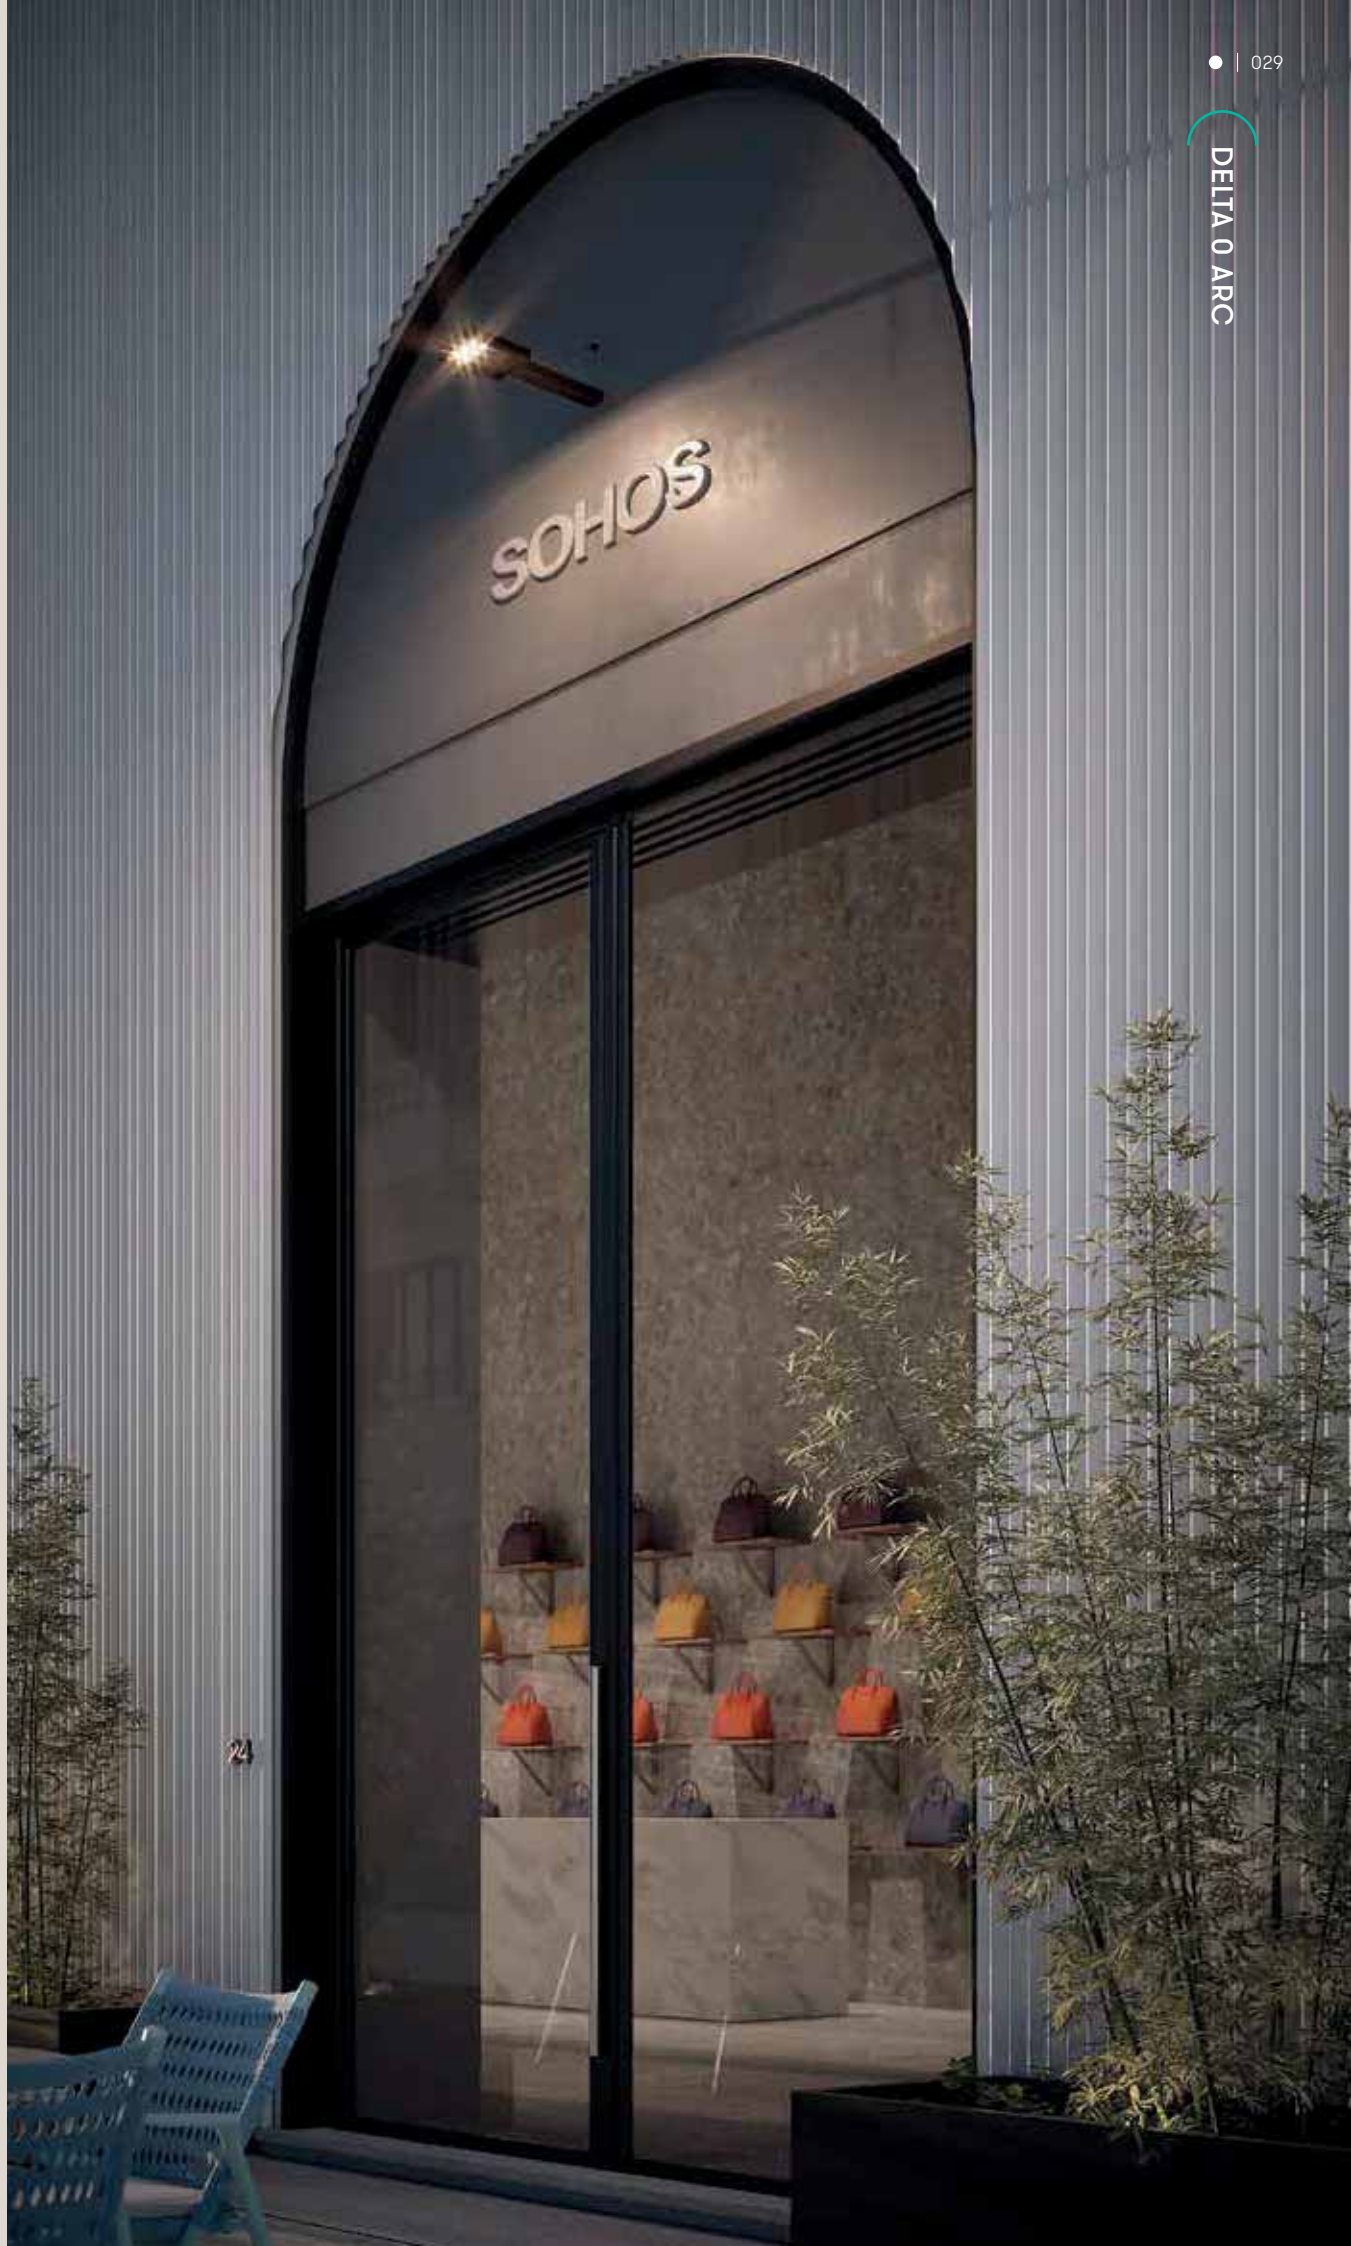



FEATURES

**Delta 0 con accessorio Sbraccio.**

Delta 0 with Bracket accessory.

Delta 0 avec accessoire Bras.

Delta 0 con accessorio Brazo.

**Colori disponibili.**

Available colours.

Couleurs disponibles.

Colores disponibles.



FEATURES



Fasci luminosi

Light beams


Faisceaux lumineux

Haces luminosas


LUX

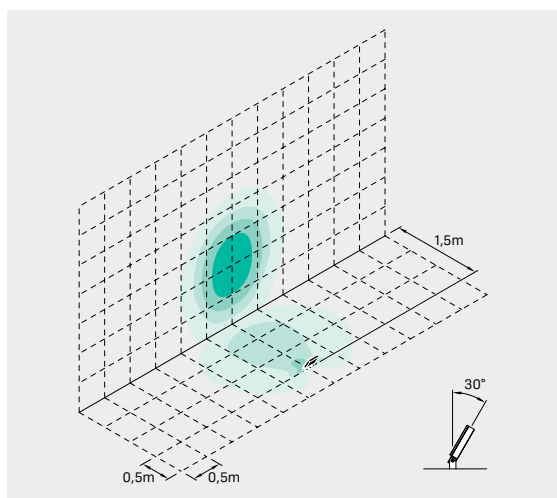


RS 4° DELTA 0 ARC 19W

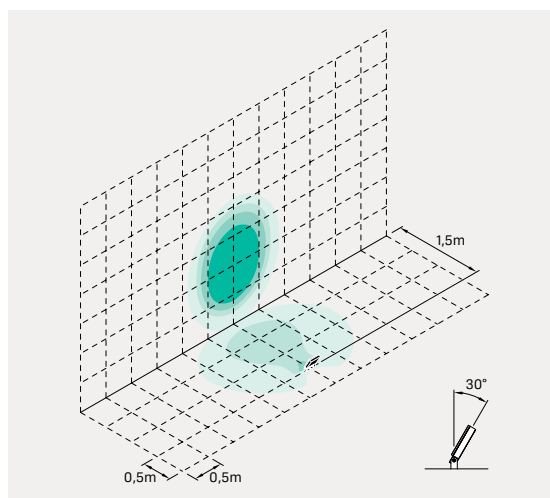


ME 15° DELTA 0 ARC 19W

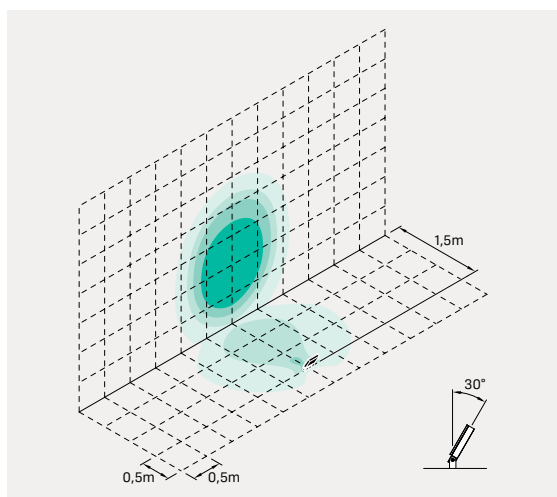


WI 30° DELTA 0 ARC 19W

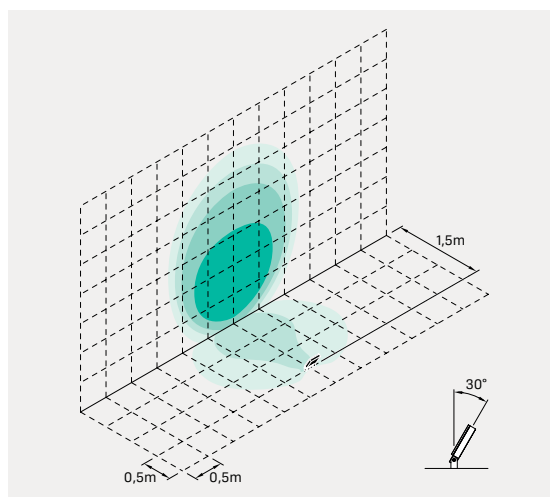

WW 50° DELTA 0 ARC 19W

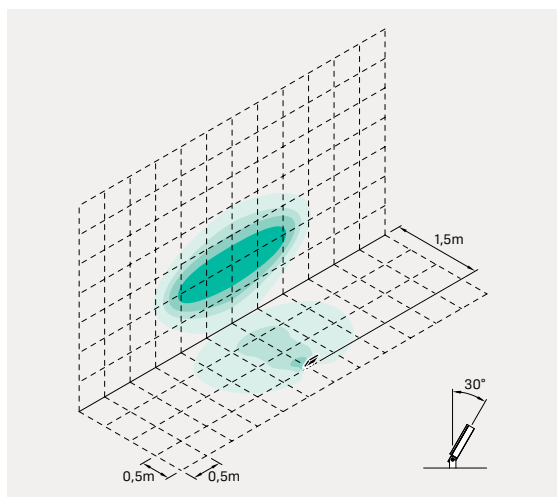

EP 8°X50° DELTA 0 ARC 19W

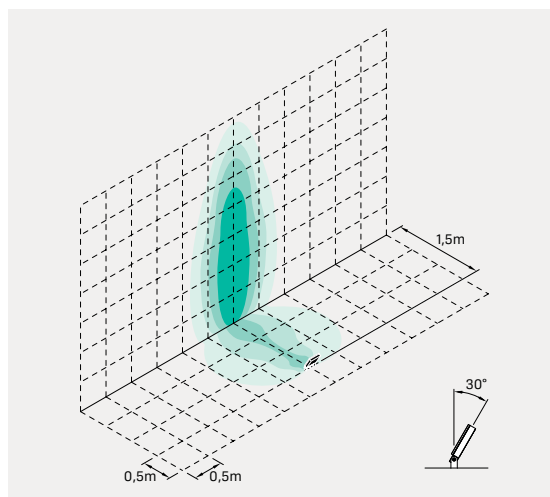

EV 50°X8° DELTA 0 ARC 19W

DELTA 1

Installazione Installation Installation Instalación	Terra - Parete - Soffitto Ground - Wall - Ceiling Sol - Mur - Plafond Suelo - Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: Glass Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	DALI2



DELTA 1
SIMMETRICO



DELTA 1
ASIMMETRICO



DELTA 1
CIRCULAR



DELTA 1
ARC



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama





COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006




Corten



Black RAL 9005

Delta 1 Simmetrico

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA 	LED			COL.	CODE ★
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	40	6.300	5800	 220-240 V	 LL15411WS1□
					 LL15411GS1□
					 LL15411KS1□
					 LL15411BS1□
	40	6.300	5800	 220-240 V DALI2	 LM15411WS1□
					 LM15411GS1□
					 LM15411KS1□
					 LM15411BS1□
	50	7.500	6965	 220-240 V	 LL15412WS1□
					 LL15412GS1□
					 LL15412KS1□
					 LL15412BS1□
	50	7.500	6965	 220-240 V DALI2	 LM15412WS1□
					 LM15412GS1□
					 LM15412KS1□
					 LM15412BS1□
	20	3.200	2953	 220-240 V 	 LS15411WS1□
					 LS15411GS1□
					 LS15411KS1□
					 LS15411BS1□
	30	4.400	4066	 220-240 V 	 LS15412WS1□
					 LS15412GS1□
					 LS15412KS1□
					 LS15412BS1□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K


Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

DELTA 1 CIRCULAR



Delta 1 Asimmetrico

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA 	LED			COL.	CODE ★
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	40	6.300	5676	  220-240 V	 LL15411WA1□
					 LL15411GA1□
					 LL15411KA1□
					 LL15411BA1□
	40	6.300	5676	  220-240 V DALI2	 LM15411WA1□
					 LM15411GA1□
					 LM15411KA1□
					 LM15411BA1□
	50	7.500	6815	  220-240 V	 LL15412WA1□
					 LL15412GA1□
					 LL15412KA1□
					 LL15412BA1□
	50	7.500	6815	  220-240 V DALI2	 LM15412WA1□
					 LM15412GA1□
					 LM15412KA1□
					 LM15412BA1□
	20	3.200	2889	  220-240 V 	 LS15411WA1□
					 LS15411GA1□
					 LS15411KA1□
					 LS15411BA1□
	30	4.400	3979	  220-240 V 	 LS15412WA1□
					 LS15412GA1□
					 LS15412KA1□
					 LS15412BA1□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

 Disponibile versione corridor function. Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità. | Available version corridor function. Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a movement detector, luminous intensity is automatically increased at passage. | Disponible version corridor function. Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité. | Versión con sensor de pasillo disponible. Función de ahorro de energía que permite configurar un perfil de iluminación de dos niveles. El producto funciona constantemente a una intensidad luminosa reducida, alcanzando la máxima eficacia al pasar, mediante un sensor de proximidad.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.

Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.

Delta 1 Circular

IP66 IK 08 5J xx7

LED

W

LM

REAL LM

COL.

CODE *

MAX.

MAX.

40

6.300

5395

220-240 V

LL15411WC1□

LL15411GC1□

LL15411KC1□

LL15411BC1□

40

6.300

5395

220-240 V DALI2

LM15411WC1□

LM15411GC1□

LM15411KC1□

LM15411BC1□

50

7.500

6478

220-240 V

LL15412WC1□

LL15412GC1□

LL15412KC1□

LL15412BC1□

50

7.500

6478


220-240 V DALI2

LM15412WC1□

LM15412GC1□

LM15412KC1□

LM15412BC1□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.


Delta 1 Arc

NEW

IP66 IK 08 5J xx7

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	MAX.	MAX.			
25	3.100	2.462	⊕ ⊙ 220-240 V	   	LL15413W□□ LL15413G□□ LL15413K□□ LL15413B□□
25	3.100	2.462	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	   	LM15413W□□ LM15413G□□ LM15413K□□ LM15413B□□
40	4.500	3.463	⊕ ⊙ 220-240 V	   	LL15414W□□ LL15414G□□ LL15414K□□ LL15414B□□
40	4.500	3.463	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	   	LM15414W□□ LM15414G□□ LM15414K□□ LM15414B□□
50	5.500	4.452	⊕ ⊙ 220-240 V	   	LL15415W□□ LL15415G□□ LL15415K□□ LL15415B□□
50	5.500	4.452	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	   	LM15415W□□ LM15415G□□ LM15415K□□ LM15415B□□



★ Complete the CODE □ OPTIC SS | 10° ME | 20° WI | 30° WW | 40° EP | 20° X 40° EV | 40° X 20° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Ganascia Delta per palo Ø60mm


Non adatto per Delta 3. Non idoneo per installazione su palo Still.

Delta side adapter for post Ø60mm
Not suitable for Delta 3 and for installation on Still posts.

Adaptateur latéral Delta pour poteau Ø60mm
Ne convient pas pour Delta 3 et pour l'installation sur des poteaux Still.

Adaptador lateral Delta para poste Ø60 mm
No apto para Delta 3 ni para instalación en postes Still.

Col.	Code
	LB154000W
	LB154000G
	LB154000K
	LB154000B



Testapalo Delta 1 per palo Ø60mm


Adatto per l'installazione di un singolo prodotto. Non adatto per pali Still.

Delta 1 post head adapter for Ø60mm pole
Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.

Adaptateur de tête de poteau Delta 1 pour poteau Ø60mm
Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste Delta 1 para poste de Ø60mm
Adecuado para la instalación de un solo producto. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154001W
	LB154001G
	LB154001K
	LB154001B



Doppio testapalo Delta 1 per palo Ø60mm


Adatto per l'installazione di due prodotti. Non adatto per pali Still.

Delta 1 double post head adapter for Ø60mm post
Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.

Adaptateur double tête de poteau Delta 1 pour poteau Ø60mm
Convient pour l'installation de deux produits. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste doble Delta 1 para poste de Ø60 mm
Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154011W
	LB154011G
	LB154011K
	LB154011B




Griglia Delta 1

Grid for Delta 1

Grille pour Delta 1

Rejilla para Delta 1

Col.	Code
	LB154006B
	LB154006Z



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI


Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI
Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI
Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI
Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli


Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block

3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.


Bornier linéaire 3 voies

Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm

Caja de bornes lineal de 3 vías

Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con Ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11294





Honeycomb Delta 1 ARC

Honeycomb Delta 1 ARC

Honeycomb Delta 1 ARC

Honeycomb Delta 1 ARC

Col.	Code
	LB154014B

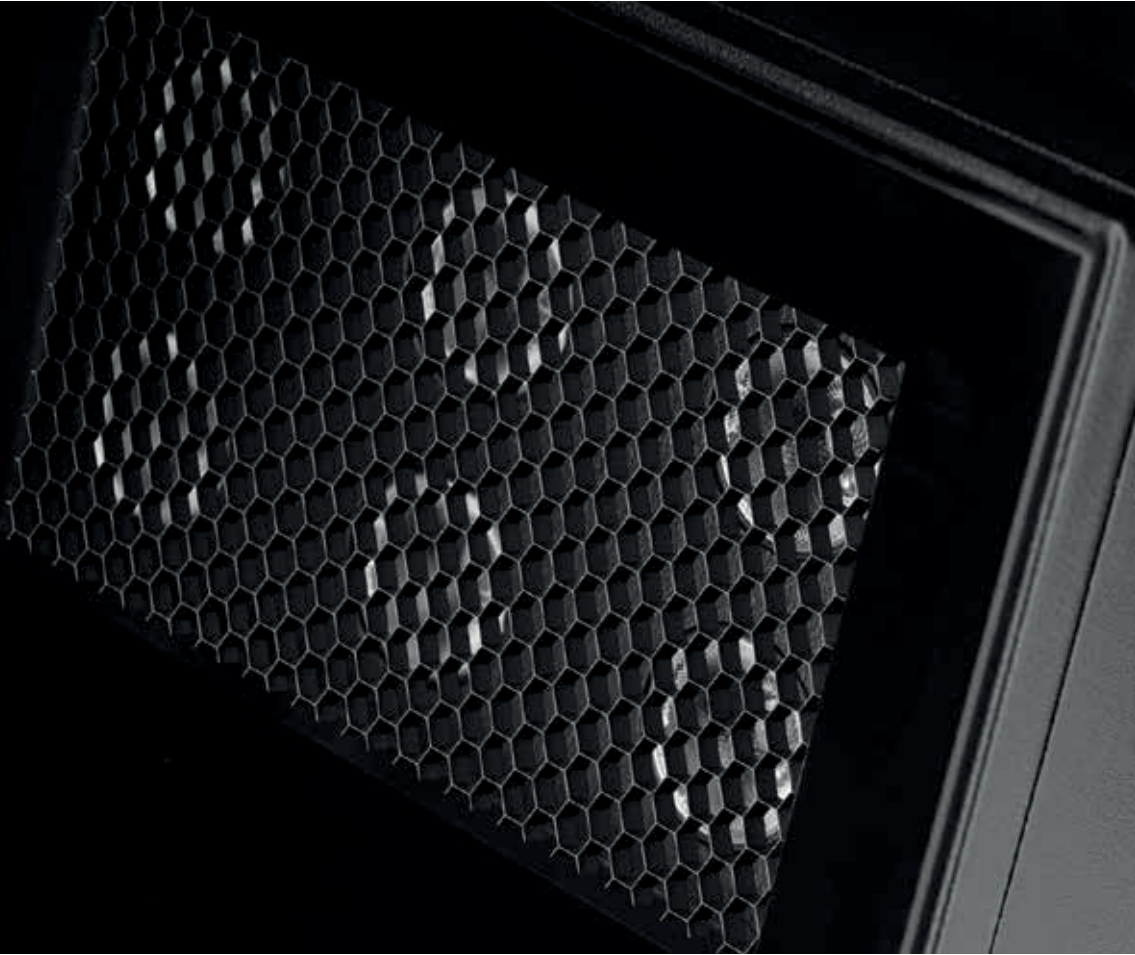

HONEYCOMB

DELTA 1 ASIMMETRICO



DELTA 1 CIRCULAR



DELTA 2

Installazione Installation Installation Instalación	Terra - Parete - Soffitto Ground - Wall - Ceiling Sol - Mur - Plafond Suelo - Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: Glass Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	DALI2



DELTA 2
SIMMETRICO



DELTA 2
ASIMMETRICO



DELTA 2
CIRCULAR



DELTA 2
ARC

NEW



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006




Corten



Black RAL 9005

Delta 2 Simmetrico

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA 	LED			COL.	CODE ★
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	75	12.500	11.463	  220-240 V	 LL15421WS1□
					 LL15421GS1□
					 LL15421KS1□
					 LL15421BS1□
	75	12.500	11.463	  220-240 V DALI2	 LM15421WS1□
					 LM15421GS1□
					 LM15421KS1□
					 LM15421BS1□
	100	15.000	13.643	  220-240 V	 LL15422WS1□
					 LL15422GS1□
					 LL15422KS1□
					 LL15422BS1□
	100	15.000	13.643	  220-240 V DALI2	 LM15422WS1□
					 LM15422GS1□
					 LM15422KS1□
					 LM15422BS1□
	120	17.500	16.052	  220-240 V	 LL15423WS1□
					 LL15423GS1□
					 LL15423KS1□
					 LL15423BS1□
	120	17.500	16.052	  220-240 V DALI2	 LM15423WS1□
					 LM15423GS1□
					 LM15423KS1□
					 LM15423BS1□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 2 Asimmetrico

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA 	LED			COL.	CODE ★
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	75	12.500	11.217	 220-240 V	 LL15421WA1□
					 LL15421GA1□
					 LL15421KA1□
					 LL15421BA1□
	75	12.500	11.217	 220-240 V DALI2	 LM15421WA1□
					 LM15421GA1□
					 LM15421KA1□
					 LM15421BA1□
	100	15.000	3.350	 220-240 V	 LL15422WA1□
					 LL15422GA1□
					 LL15422KA1□
					 LL15422BA1□
	100	15.000	13.350	 220-240 V DALI2	 LM15422WA1□
					 LM15422GA1□
					 LM15422KA1□
					 LM15422BA1□
	120	17.500	15.707	 220-240 V	 LL15423WA1□
					 LL15423GA1□
					 LL15423KA1□
					 LL15423BA1□
	120	17.500	15.707	 220-240 V DALI2	 LM15423WA1□
					 LM15423GA1□
					 LM15423KA1□
					 LM15423BA1□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K


Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.
On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.
Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.
Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.

Delta 2 Circular

IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	75	12.500	10.662	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15421WC1□
					LL15421GC1□
					LL15421KC1□
					LL15421BC1□
	75	12.500	10.662	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15421WC1□
					LM15421GC1□
					LM15421KC1□
					LM15421BC1□
	100	15.000	12.690	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15422WC1□
					LL15422GC1□
					LL15422KC1□
					LL15422BC1□
	100	15.000	12.690	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15422WC1□
					LM15422GC1□
					LM15422KC1□
					LM15422BC1□
	120	17.500	14.930	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15423WC1□
					LL15423GC1□
					LL15423KC1□
					LL15423BC1□
	120	17.500	14.930	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15423WC1□
					LM15423GC1□
					LM15423KC1□
					LM15423BC1□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 2 Arc



IP 66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM MAX.	REAL LM MAX.		
	75	9.000	6.987	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15424W□□
					LL15424G□□
					LL15424K□□
					LL15424B□□
	75	9.000	6.987	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15424W□□
					LM15424G□□
					LM15424K□□
					LM15424B□□
	90	10.000	7.985	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15425W□□
					LL15425G□□
					LL15425K□□
					LL15425B□□
	90	10.000	7.985	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15425W□□
					LM15425G□□
					LM15425K□□
					LM15425B□□



★ Complete the CODE □ OPTIC SS | 10° ME | 20° WI | 30° WW | 40° EP | 20° X 40° EV | 40° X 20° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Ganascia Delta per palo Ø60mm


Non adatto per Delta 3. Non idoneo per installazione su palo Still.

Delta side adapter for post Ø60mm
Not suitable for Delta 3 and for installation on Still posts.

Adaptateur latéral Delta pour poteau Ø60mm
Ne convient pas pour Delta 3 et pour l'installation sur des poteaux Still.

Adaptador lateral Delta para poste Ø60 mm
No apto para Delta 3 ni para instalación en postes Still.

Col.	Code
	LB154000W
	LB154000G
	LB154000K
	LB154000B



Testapalo Delta 2 per palo Ø60mm


Adatto per l'installazione di un singolo prodotto. Non adatto per pali Still.

Delta 2 post head adapter for Ø60mm pole
Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.

Adaptateur de tête de poteau Delta 2 pour poteau Ø60mm
Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste Delta 2 para poste de Ø60mm
Adecuado para la instalación de un solo producto. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154002W
	LB154002G
	LB154002K
	LB154002B



Doppio testapalo Delta 2 per palo Ø60mm


Adatto per l'installazione di due prodotti. Non adatto per pali Still.

Delta 2 double post head adapter for Ø60mm post
Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.

Adaptateur double tête de poteau Delta 2 pour poteau Ø60mm
Convient pour l'installation de deux produits. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste doble Delta 2 para poste de Ø60 mm
Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154012W
	LB154012G
	LB154012K
	LB154012B




Griglia Delta 2

Grid for Delta 2

Grille pour Delta 2

Rejilla para Delta 2

Griglia Delta 2	
Col.	Code
	LB154007B
	LB154007Z




Honeycomb Delta 2 ARC

Honeycomb Delta 2 ARC

Honeycomb Delta 2 ARC

Honeycomb Delta 2 ARC

Col.	Code
	LB154015B



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13,5 cable.


Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293



Griglia per Delta 2.
Grid for Delta 2.
Grille pour Delta 2.
Rejilla para Delta 2.



DELTA 2 ASIMMETRICO



DELTA 2 CIRCULAR






DELTA 2 CIRCULAR



DELTA 2 SIMMETRICO

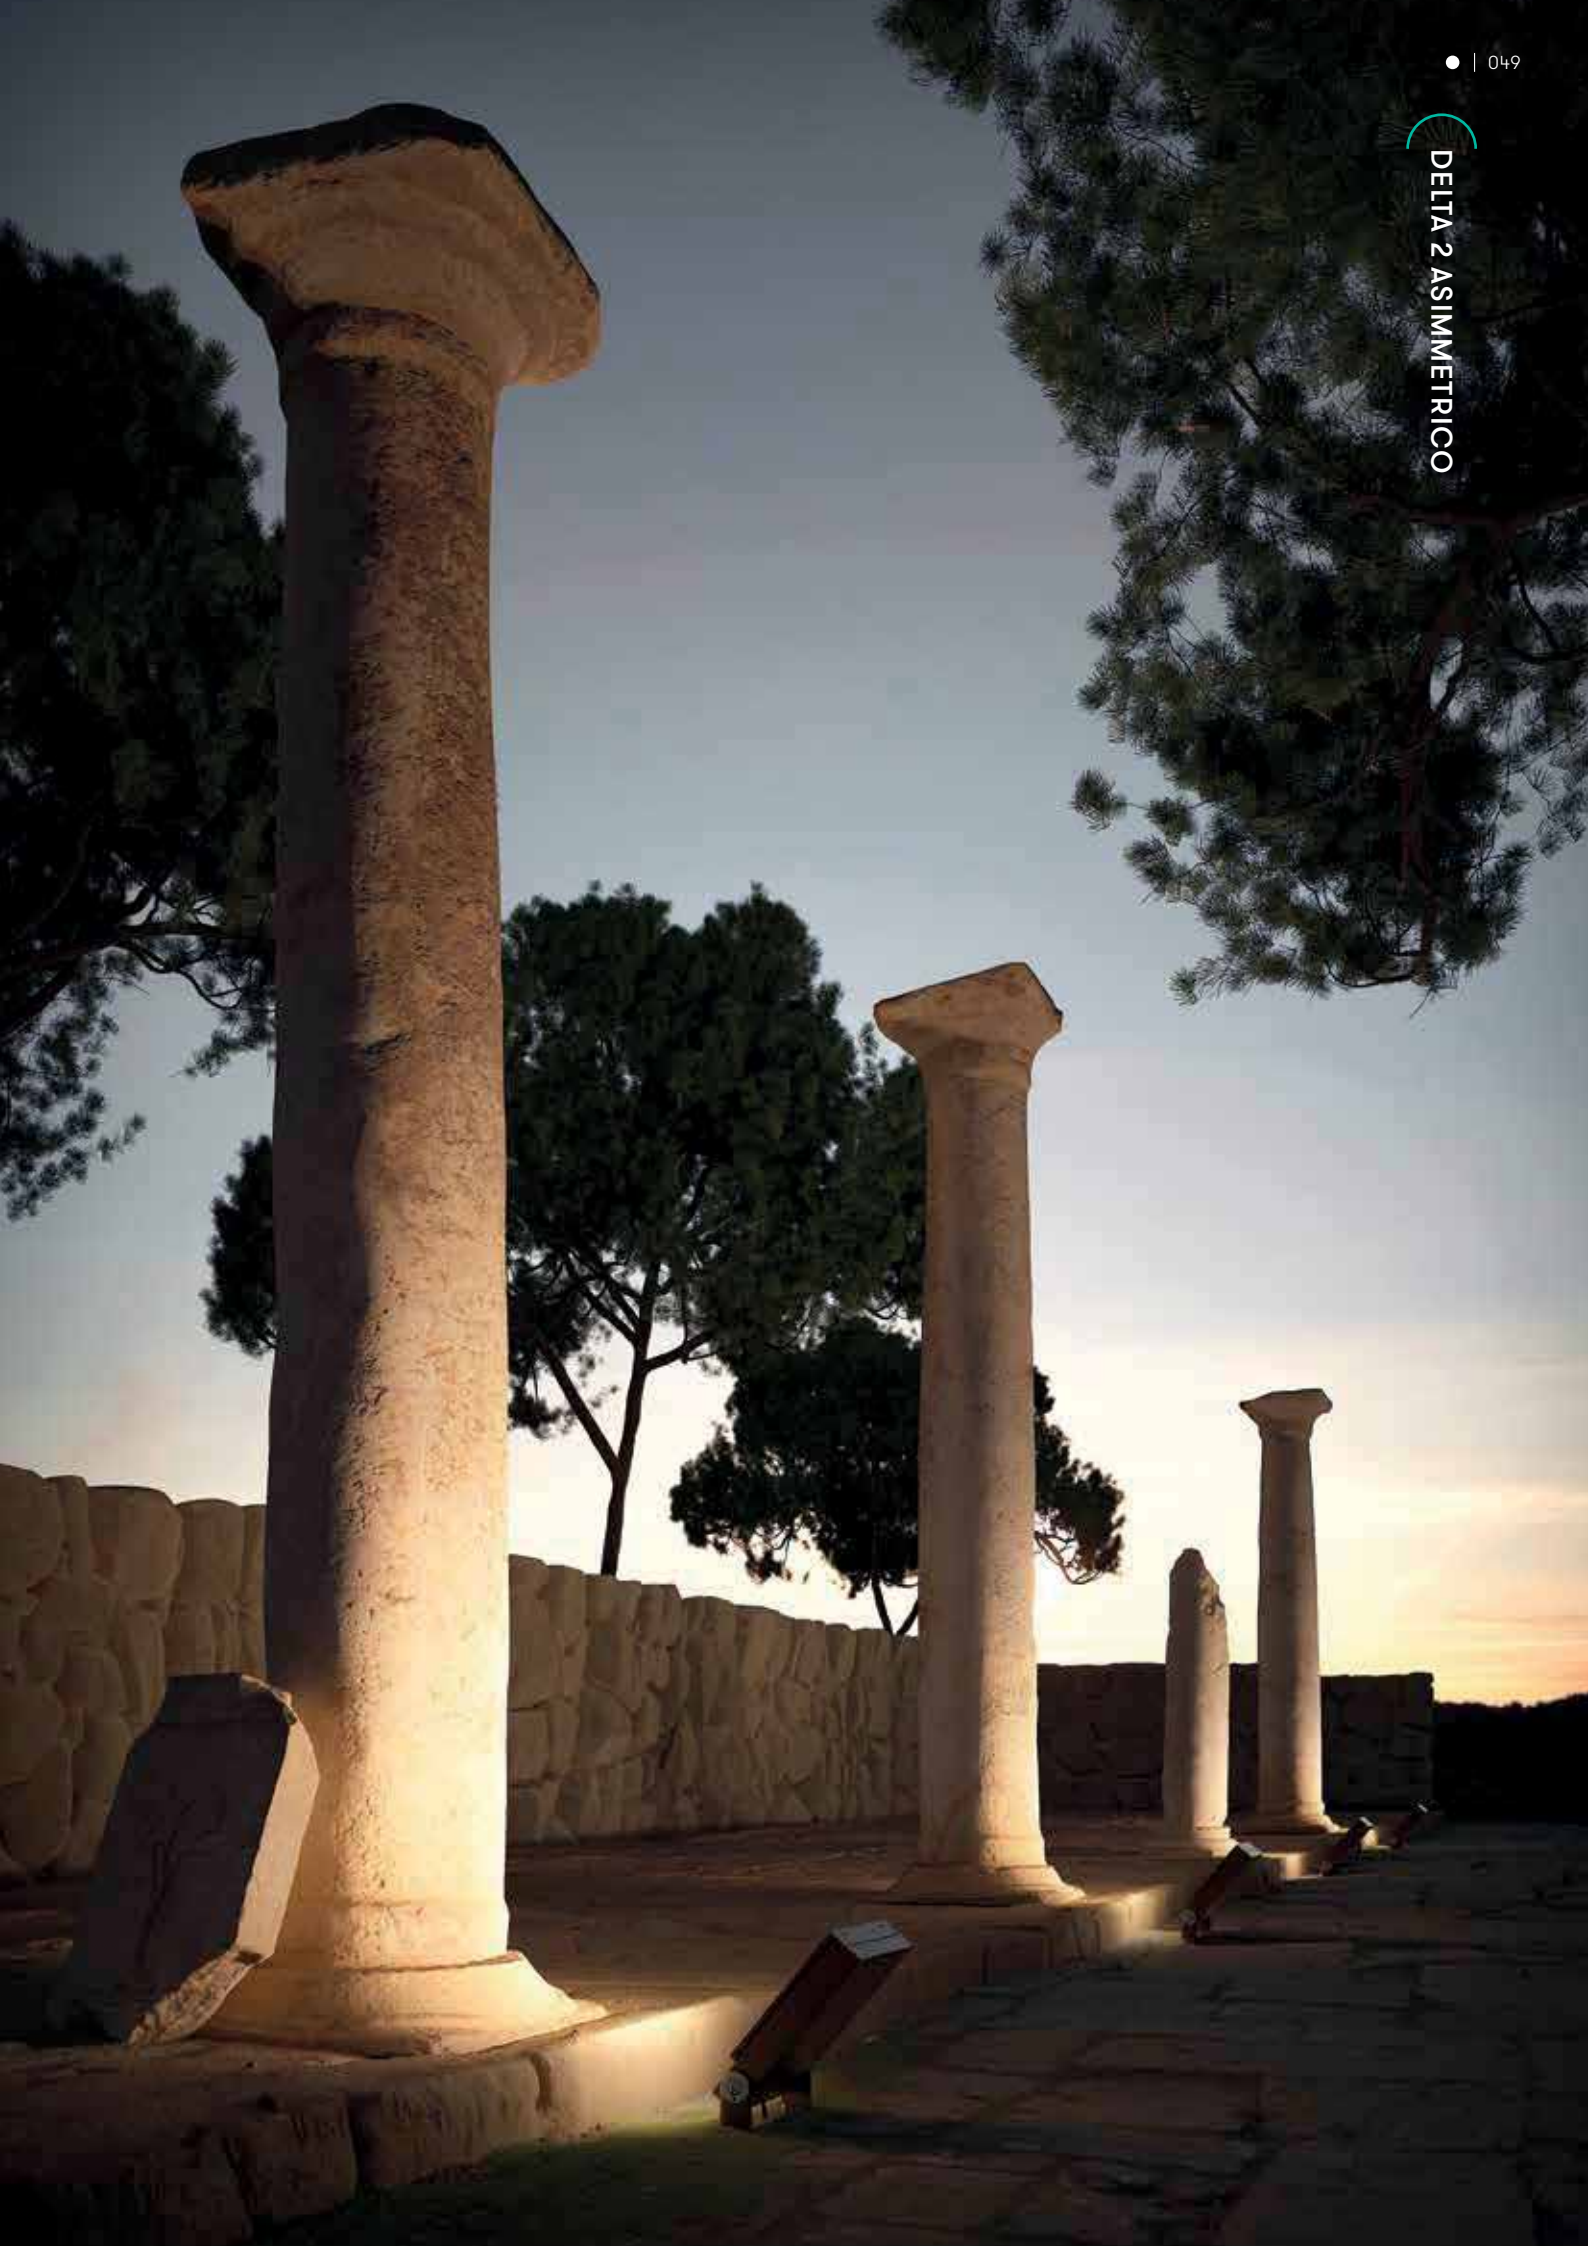

DELTA 3

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Terra - Parete - Soffitto

Ground - Wall - Ceiling
Sol - Mur - Plafond
Suelo - Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI2



DELTA 3
SIMMETRICO



DELTA 3
ASIMMETRICO



DELTA 3
CIRCULAR



DELTA 3
ARC

NEW



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006




Corten



Black RAL 9005

Delta 3 Simmetrico

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA 	LED			COL.	CODE ★
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	135	21.000	19.332	  220-240 V	 LL15431WS1□
					 LL15431GS1□
					 LL15431KS1□
					 LL15431BS1□
	135	21.000	19.332	  220-240 V DALI2	 LM15431WS1□
					 LM15431GS1□
					 LM15431KS1□
					 LM15431BS1□
	155	23.500	21.835	  220-240 V	 LL15432WS1□
					 LL15432GS1□
					 LL15432KS1□
					 LL15432BS1□
	155	23.500	21.835	  220-240 V DALI2	 LM15432WS1□
					 LM15432GS1□
					 LM15432KS1□
					 LM15432BS1□
	200	28.000	25.853	  220-240 V	 LL15433WS1□
					 LL15433GS1□
					 LL15433KS1□
					 LL15433BS1□
	200	28.000	25.853	  220-240 V DALI2	 LM15433WS1□
					 LM15433GS1□
					 LM15433KS1□
					 LM15433BS1□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 3 Asimmetrico

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA 	LED			COL.	CODE ★
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	135	21.000	18.916		 LL15431WA1□
	135	21.000	18.916		 LM15431WA1□
	155	23.500	21.366		 LL15432WA1□
	155	23.500	21.366		 LM15432WA1□
	200	28.000	25.297		 LL15433WA1□
	200	28.000	25.297		 LM15433WA1□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K


Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.
On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.
Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.
Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.

Delta 3 Circular

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	MAX.	MAX.			
	135	21.000	17.981	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15431WC1□
					LL15431GC1□
					LL15431KC1□
					LL15431BC1□
	135	21.000	17.981	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15431WC1□
					LM15431GC1□
					LM15431KC1□
					LM15431BC1□
	155	23.500	20.309	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15432WC1□
					LL15432GC1□
					LL15432KC1□
					LL15432BC1□
	155	23.500	20.309	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15432WC1□
					LM15432GC1□
					LM15432KC1□
					LM15432BC1□
	200	28.000	24.046	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15433WC1□
					LL15433GC1□
					LL15433KC1□
					LL15433BC1□
	200	28.000	24.046	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15433WC1□
					LM15433GC1□
					LM15433KC1□
					LM15433BC1□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Delta 3 Arc

NEW

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	MAX.	MAX.			
	100	12.100	9.759	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15434W□□
					LL15434G□□
					LL15434K□□
					LL15434B□□
	100	12.100	9.759	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15434W□□
					LM15434G□□
					LM15434K□□
					LM15434B□□
	115	13.500	10.647	⊕ ⊙ 220-240 V	LL15435W□□
					LL15435G□□
					LL15435K□□
					LL15435B□□
	115	13.500	10.647	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM15435W□□
					LM15435G□□
					LM15435K□□
					LM15435B□□



★ Complete the CODE □ OPTIC SS | 10° ME | 20° WI | 30° WW | 40° EP | 20° X 40° EV | 40° X 20° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F.

Testapalo Delta 3 per palo Ø60mm


Adatto per l'installazione di un singolo prodotto. Non adatto per pali Still.

Testapalo Delta 3 per palo Ø60mm
Suitable for single product installation. Not suitable for Still poles.

Adaptateur de tête de poteau Delta 3 pour poteau Ø60mm
Convient à l'installation d'un seul produit. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste Delta 3 para poste de Ø60mm
Adecuado para la instalación de un solo producto. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154003W
	LB154003G
	LB154003K
	LB154003B



Doppio testapalo Delta 3 per palo Ø60mm


Adatto per l'installazione di un due prodotti. Non adatto per pali Still.

Delta 3 double post head adapter for Ø60mm post
Suitable for installation of two products. Not suitable for Still poles.

Adaptateur double tête de poteau Delta 3 pour poteau Ø60mm
Convient pour l'installation de deux produits. Ne convient pas aux poteaux Still.

Adaptador de poste doble Delta 3 para poste de Ø60 mm
Adecuado para la instalación de dos productos. No apto para postes Still.

Col.	Code
	LB154013W
	LB154013G
	LB154013K
	LB154013B




Griglia Delta 3

Grid for Delta 3

Grille pour Delta 3

Rejilla para Delta 3

Col.	Code
	LB154008B
	LB154008Z




Honeycomb Delta 3 ARC

Honeycomb Delta 3 ARC

Honeycomb Delta 3 ARC

Honeycomb Delta 3 ARC

Col.	Code
	LB154016B



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI


Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI
Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI
Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI
Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli


Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.


Col.	Code
	LB11293



DELTA 3 ASIMMETRICO



DELTA 3 ASIMMETRICO + GRIGLIA

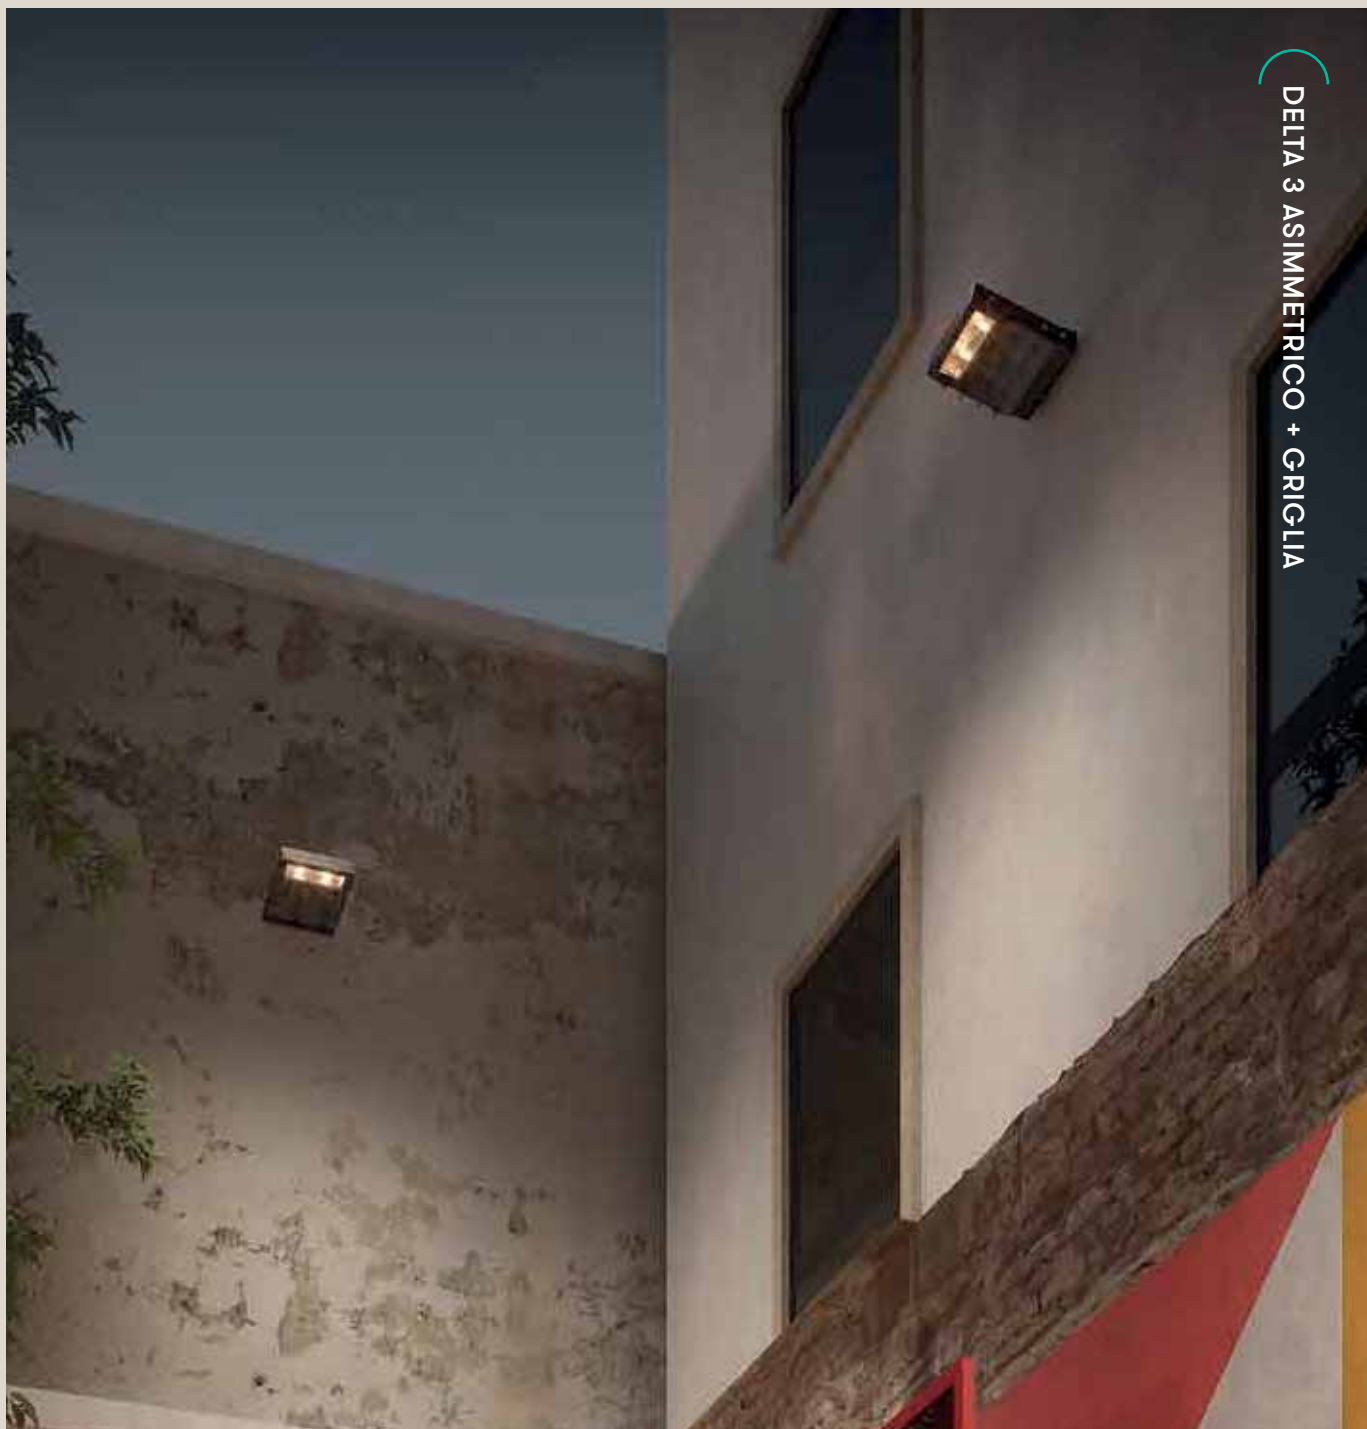



FEATURES

Fasci luminosi


Light beams

Faisceaux lumineux


Haces luminosas

LUX


	500,00
	150,00
	50,00
	25,00
	10,00
	0,00

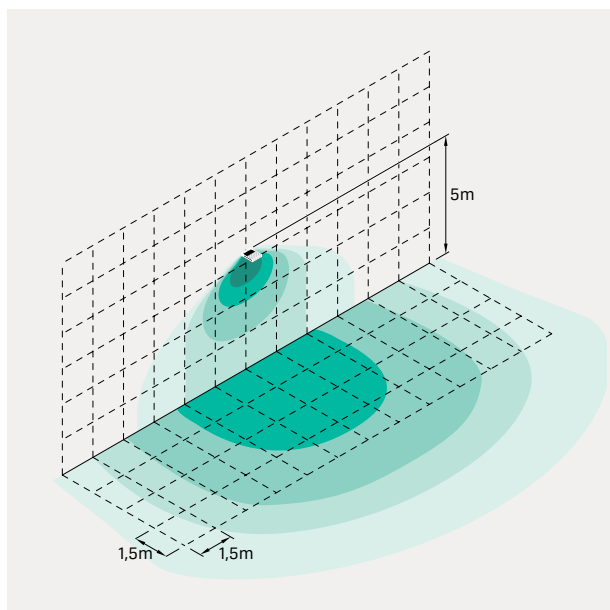

A1 ASIMMETRICO DELTA 3 196W

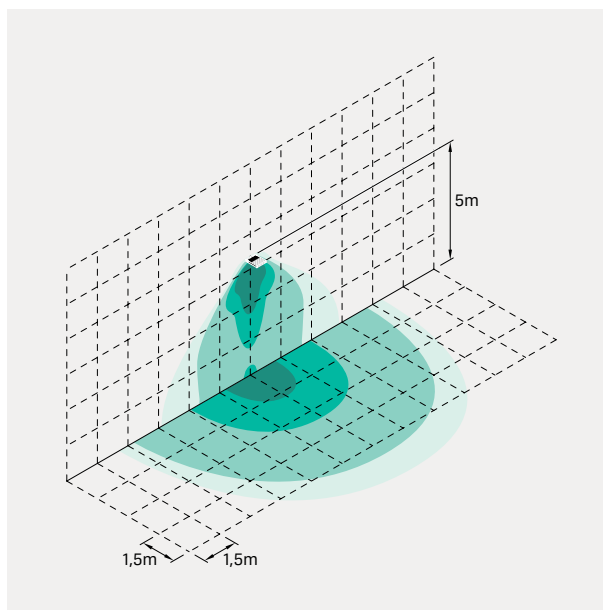


C1 CIRCULAR DELTA 3 196W

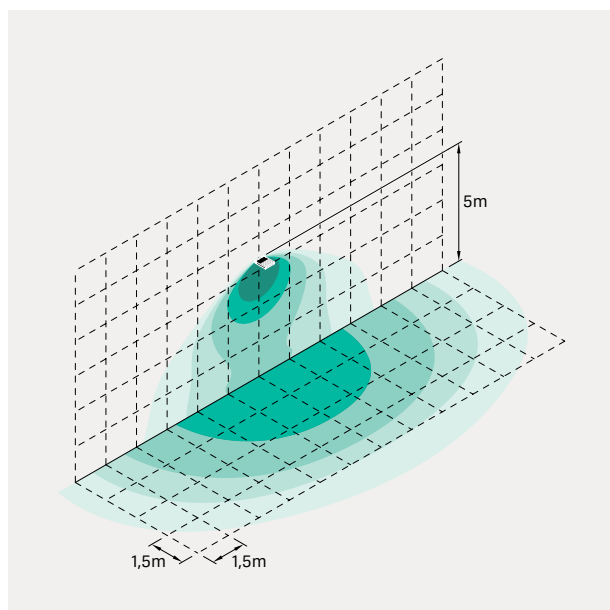

S1 SIMMETRICO DELTA 3 196W




FEATURES

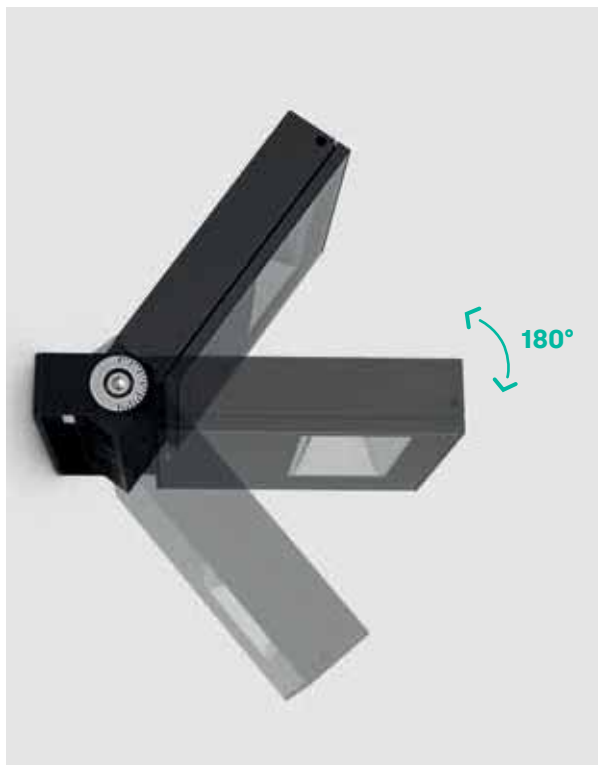**Rotazione di 180°.**

180° rotation.
Rotation à 180°.
Rotación de 180°.

**Apertura proiettore per cablaggio e ispezione.**

Projector opening for wiring and inspection.
Ouverture du projecteur pour le câblage et l'inspection.
Abertura del faro para el cableado y la inspección.

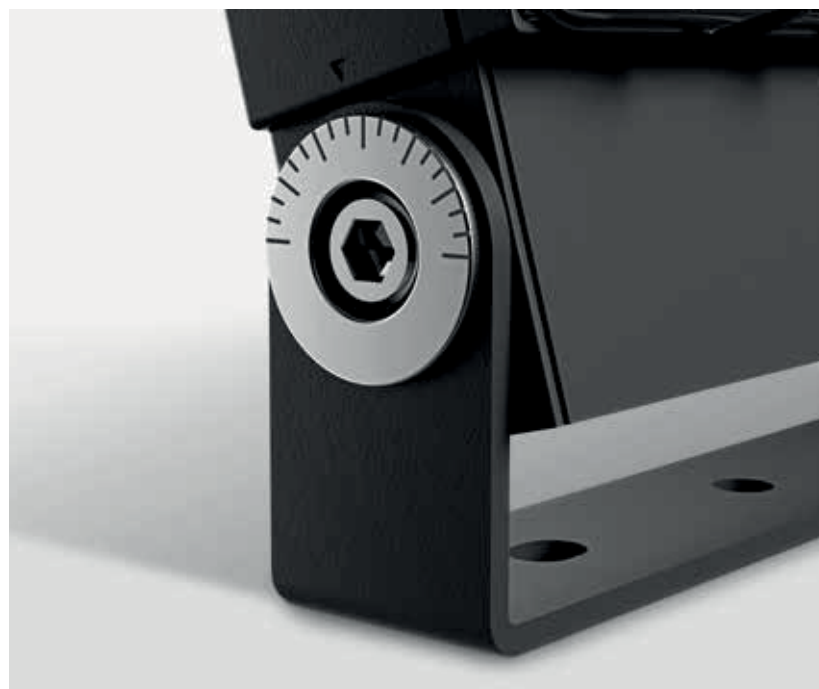**Vite regolabile con scala graduata.**

Adjustable screw with graduated scale.
Vis réglable avec graduation.
Tornillo regulable con escala.



FEATURES

Fasci luminosi

Light beams

Faisceaux lumineux

Haces luminosos



EV 40° X 20°

EP 20° X 40°

WW 40°



WI 30°

SS 10°

ME 20°





BETA



- Beta 2
- Beta 2 Emergency
- Beta 4
- Beta 4 Emergency

BETA

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Sospensione

Suspensions
Suspensions
Suspensión

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI2



BETA 2



**BETA 2
EMERGENCY**



BETA 4



**BETA 4
EMERGENCY**



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006




Corten




Black RAL 9005

BETA 2

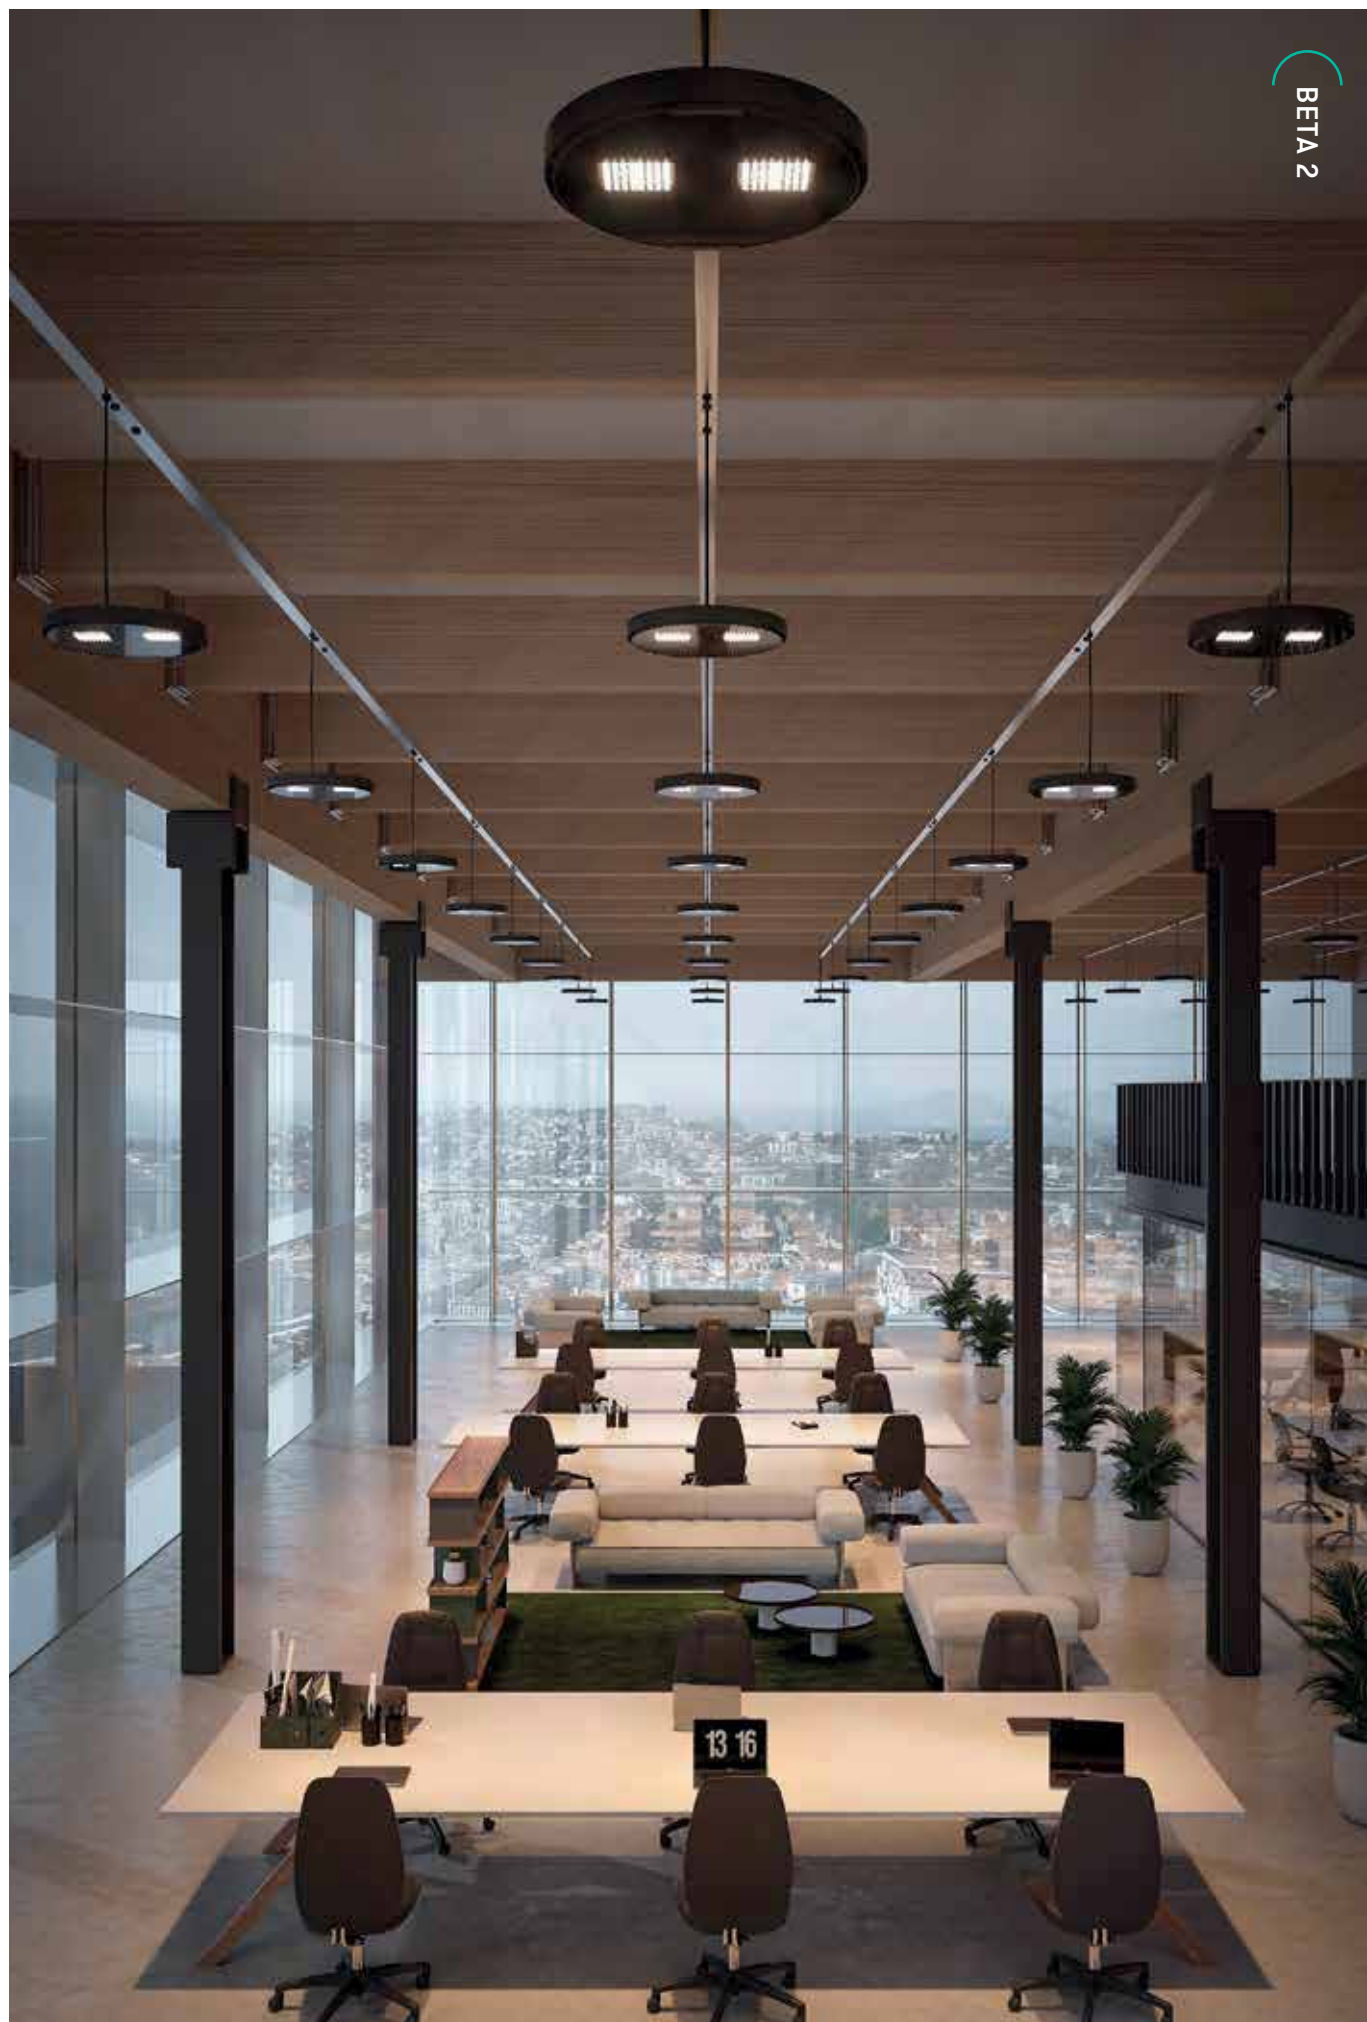

Beta 2

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			W	LM	REAL LM		COL.	CODE ★
	MAX.	MAX.							
	30	6.000	5280	  220-240 V		LL16001W□□			
						LL16001G□□			
						LL16001K□□			
						LL16001B□□			
	30	6.000	5280	 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2		LM16001W□□			
						LM16001G□□			
						LM16001K□□			
						LM16001B□□			
	45	8.200	7221	  220-240 V		LL16002W□□			
						LL16002G□□			
						LL16002K□□			
						LL16002B□□			
	45	8.200	7221	 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2		LM16002W□□			
						LM16002G□□			
						LM16002K□□			
						LM16002B□□			
	65	11.100	9739	  220-240 V		LL16003W□□			
						LL16003G□□			
						LL16003K□□			
						LL16003B□□			
	65	11.100	9739	 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2		LM16003W□□			
						LM16003G□□			
					LM16003K□□				
					LM16003B□□				
95	15.100	13.298	  220-240 V		LL16004W□□				
					LL16004G□□				
					LL16004K□□				
					LL16004B□□				
95	15.100	13.298	 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2		LM16004W□□				
					LM16004G□□				
					LM16004K□□				
					LM16004B□□				



★ Complete the CODE ○ OPTIC S6 | Symm. 60° S9 | Symm. 90° E1 | Ellittico WW | Wall-washer □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 with grid accessory. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 avec grille accessoire. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 con accesorio de rejilla.

Beta 2 Emergency

LED				COL.	CODE ★
W	LM MAX.	REAL LM MAX.			
30	6.000	5280	⊕ ✓ 220-240 V ⚡ _{3h}		LE16001W□□
					LE16001G□□
					LE16001K□□
					LE16001B□□
30	6.000	5280	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2 ⚡ _{3h}		EM16001W□□
					EM16001G□□
					EM16001K□□
					EM16001B□□
45	8.200	7221	⊕ ✓ 220-240 V ⚡ _{3h}		LE16002W□□
					LE16002G□□
					LE16002K□□
					LE16002B□□
45	8.200	7221	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2 ⚡ _{3h}		EM16002W□□
					EM16002G□□
					EM16002K□□
					EM16002B□□
65	11.100	9739	⊕ ✓ 220-240 V ⚡ _{3h}		LE16003W□□
					LE16003G□□
					LE16003K□□
					LE16003B□□
65	11.100	9739	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2 ⚡ _{3h}		EM16003W□□
					EM16003G□□
					EM16003K□□
					EM16003B□□
95	15.100	13.298	⊕ ✓ 220-240 V ⚡ _{3h}		LE16004W□□
					LE16004G□□
					LE16004K□□
					LE16004B□□
95	15.100	13.298	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2 ⚡ _{3h}		EM16004W□□
					EM16004G□□
					EM16004K□□
					EM16004B□□

★ Complete the CODE ○ OPTIC S6 | Symm. 60° S9 | Symm. 90° E1 | Ellittico WW | Wall-washer □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 with grid accessory. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 avec grille accessoire. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 con accesorio de rejilla.




A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.
Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.

Beta 4

LED			W	LM	REAL LM	COL.	CODE ★
	MAX.	MAX.					
60	12.000	10.560	⊕	✓	220-240 V		LL16011W□□
							LL16011G□□
							LL16011K□□
							LL16011B□□
60	12.000	10.560	⊕		220-240 VAC 198-280 VDC DALI2		LM16011W□□
							LM16011G□□
							LM16011K□□
							LM16011B□□
90	16.400	14.443	⊕	✓	220-240 V		LL16012W□□
							LL16012G□□
							LL16012K□□
							LL16012B□□
90	16.400	14.443	⊕		220-240 VAC 198-280 VDC DALI2		LM16012W□□
							LM16012G□□
							LM16012K□□
							LM16012B□□
130	23.000	20.017	⊕	✓	220-240 V		LL16013W□□
							LL16013G□□
							LL16013K□□
							LL16013B□□
130	23.000	20.017	⊕		220-240 VAC 198-280 VDC DALI2		LM16013W□□
							LM16013G□□
							LM16013K□□
							LM16013B□□
190	30.200	26.596	⊕	✓	220-240 V		LL16014W□□
							LL16014G□□
							LL16014K□□
							LL16014B□□
190	30.200	26.596	⊕		220-240 VAC 198-280 VDC DALI2		LM16014W□□
							LM16014G□□
							LM16014K□□
							LM16014B□□




★ Complete the CODE ○ OPTIC S6 | Symm. 60° S9 | Symm. 90° E1 | Ellittico WW | Wall-washer □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 with grid accessory. | Câble version on-off : 0,7m H05RN-F. Câble version DALI : 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 avec grille accessoire. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 con accesorio de rejilla.

Beta 4 Emergency

LED					
W	LM	REAL LM		COL.	CODE ★
	MAX.	MAX.			
60	12.000	10.560	⊕ ✓ 220-240 V 		LE16011W□□
					LE16011G□□
					LE16011K□□
					LE16011B□□
60	12.000	10.560	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2 		EM16011W□□
					EM16011G□□
					EM16011K□□
					EM16011B□□
90	16.400	14.443	⊕ ✓ 220-240 V 		LE16012W□□
					LE16012G□□
					LE16012K□□
					LE16012B□□
90	16.400	14.443	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2 		EM16012W□□
					EM16012G□□
					EM16012K□□
					EM16012B□□
130	23.000	20.017	⊕ ✓ 220-240 V 		LE16013W□□
					LE16013G□□
					LE16013K□□
					LE16013B□□
130	23.000	20.017	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2 		EM16013W□□
					EM16013G□□
					EM16013K□□
					EM16013B□□
190	30.200	26.596	⊕ ✓ 220-240 V 		LE16014W□□
					LE16014G□□
					LE16014K□□
					LE16014B□□
190	30.200	26.596	⊕ 220-240 VAC 198-280 VDC DALI2 		EM16014W□□
					EM16014G□□
					EM16014K□□
					EM16014B□□



★ Complete the CODE ○ OPTIC S6 | Symm. 60° S9 | Symm. 90° E1 | Ellittico WW | Wall-washer □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7. | On-off version cable: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 with grid accessory. | Câble version on-off: 0,7m H05RN-F. Câble version DALI: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 avec grille accessoire. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F. IK 08 5J xx7 con accesorio de rejilla.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato: rosso, verde, giallo e bianco.

On request, versions with colored glass available: red, green, yellow and white.
Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles: rouge, vert, jaune et blanc.

Bajo pedido, versiones de cristal de colores: rojo, verde, amarillo y blanco.


Staffa plafone per Beta

Ceiling bracket for Beta

Support de fixation au plafond pour Beta

Soporte para techo Beta

Col.	Code
	LB160000W
	LB160000G
	LB160000K
	LB160000B




Staffa blindo per Beta

Girder mounting bracket

Accessoire pour le montage sur poutre

Soporte de montaje de viga

Col.	Code
	LB160001W
	LB160001G
	LB160001K
	LB160001B




Calotta in metallo per Beta

Metal cover for Beta

Dôme métallique pour Beta

Cúpula metálica para Beta

Col.	Code
	LB160003W
	LB160003G
	LB160003K
	LB160003B




Flangia microforata per Beta

Decorative microperforated accessory for Beta

Accessoire décoratif microperforé pour Beta

Accesorio decorativo microperforado para Beta

Col.	Code
	LB160005W
	LB160005G
	LB160005K
	LB160005B
	LB160005R
	LB160005Y
	LB160005V




Calotta in materiale plastico trasparente per Beta

Plastic cover for Beta

Dôme en plastique pour Beta

Cúpula de plástico para Beta

Col.	Code
	LB1600080




Cavo sospensione Y per Beta

Suspension cable Y for Beta

Câble de suspension Y pour Beta

Cable de suspensión Y para Beta

Col.	Code
	LB1600020




Accessorio pannello fonoassorbente

Sound absorbing panel accessory

Accessoire de panneau d'absorption acoustique

Accesorio panel insonorizante

Col.	Code
	LB1600071
	LB1600072
	LB1600073
	LB1600074
	LB1600075
	LB1600076



Griglia di protezione per Beta

Montando l'accessorio griglia di protezione si ha IK 08 5J xx7.

Grid for Beta

IK 08 5J xx7 with grid accessory.


Grille pour Beta

IK 08 5J xx7 avec grille accessoire.

Rejilla para Beta

IK 08 5J xx7 con accesorio de rejilla.

Col.	Code
	LB160006B
	LB160006Z



Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo 7/13,5.

5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for 7/13.5 cable.


Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble 7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable 7/13,5.

Col.	Code
	LB156002



Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo 7/12 mm.

3-pole coaxial terminal block

3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable 7/12 mm.


Bornier coaxial à 3 pôles

Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293




Griglia di protezione per Beta.

Grid for Beta.

Grille pour Beta.

Rejilla para Beta.

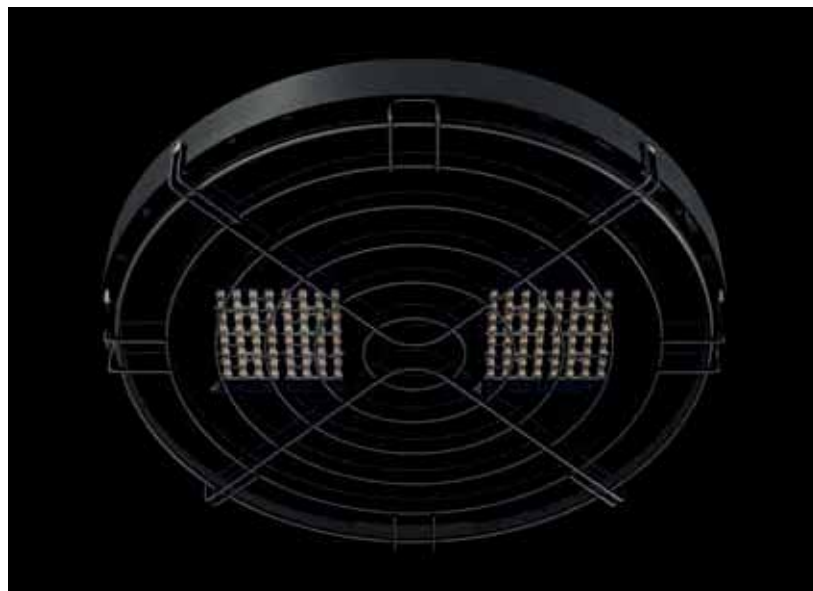

**Accessorio pannello fonoassorbente.**

Sound absorbing panel accessory.
Accessoire de panneau d'absorption acoustique.
Accesorio panel insonorizante.

**Accessorio flangia.**

Decorative microperforated accessory.
Accessoire décoratif microperforé.
Accesorio decorativo microperforado.



↙ **Calotta in metallo.**
Metal cover.
Dôme métallique.
Cúpula metálica.



↙ **Calotta in materiale plastico.**
Plastic cover.
Dôme en plastique.
Cúpula de plástico.



FEATURES



Fori laterali ed alette poste su tutta la base della lampada per dissipare il calore in modo ottimale.

Side holes and fins on the entire base of the lamp for optimal heat dissipation.

Trous latéraux et ailettes sur toute la base de la lampe pour une dissipation optimale de la chaleur.

Orificios laterales y aletas en toda la base de la lámpara para una disipación óptima del calor.



FEATURES



Colori disponibili.

Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.



A richiesta, disponibili versioni con vetro colorato

On request, versions with colored glass available.
Sur demande, des versions avec verre coloré sont disponibles.
Bajo pedido, versiones de cristal de colores.




FEATURES



Installazione su staffa blindo.

Girder mounting bracket.
Accessoire pour le montage sur poutre.
Supporte de montage de viga.

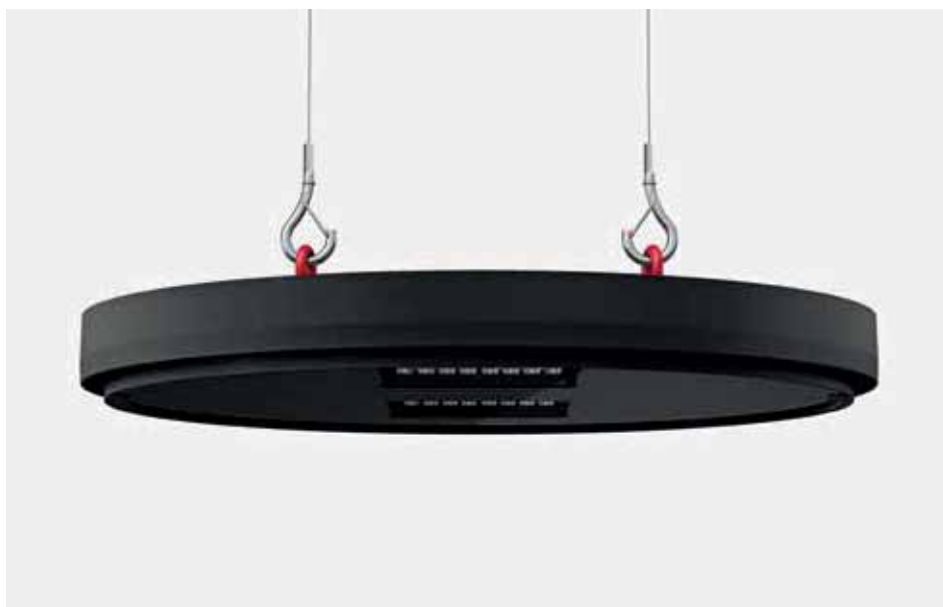

Installazione a sospensione.


Suspension installation.
Installation à suspension.
Instalación de la suspensión.



Installazione a soffitto con staffa plafone.

Ceiling bracket for Beta.
Support de fixation au plafond pour Beta.
Soporte para techo Beta.



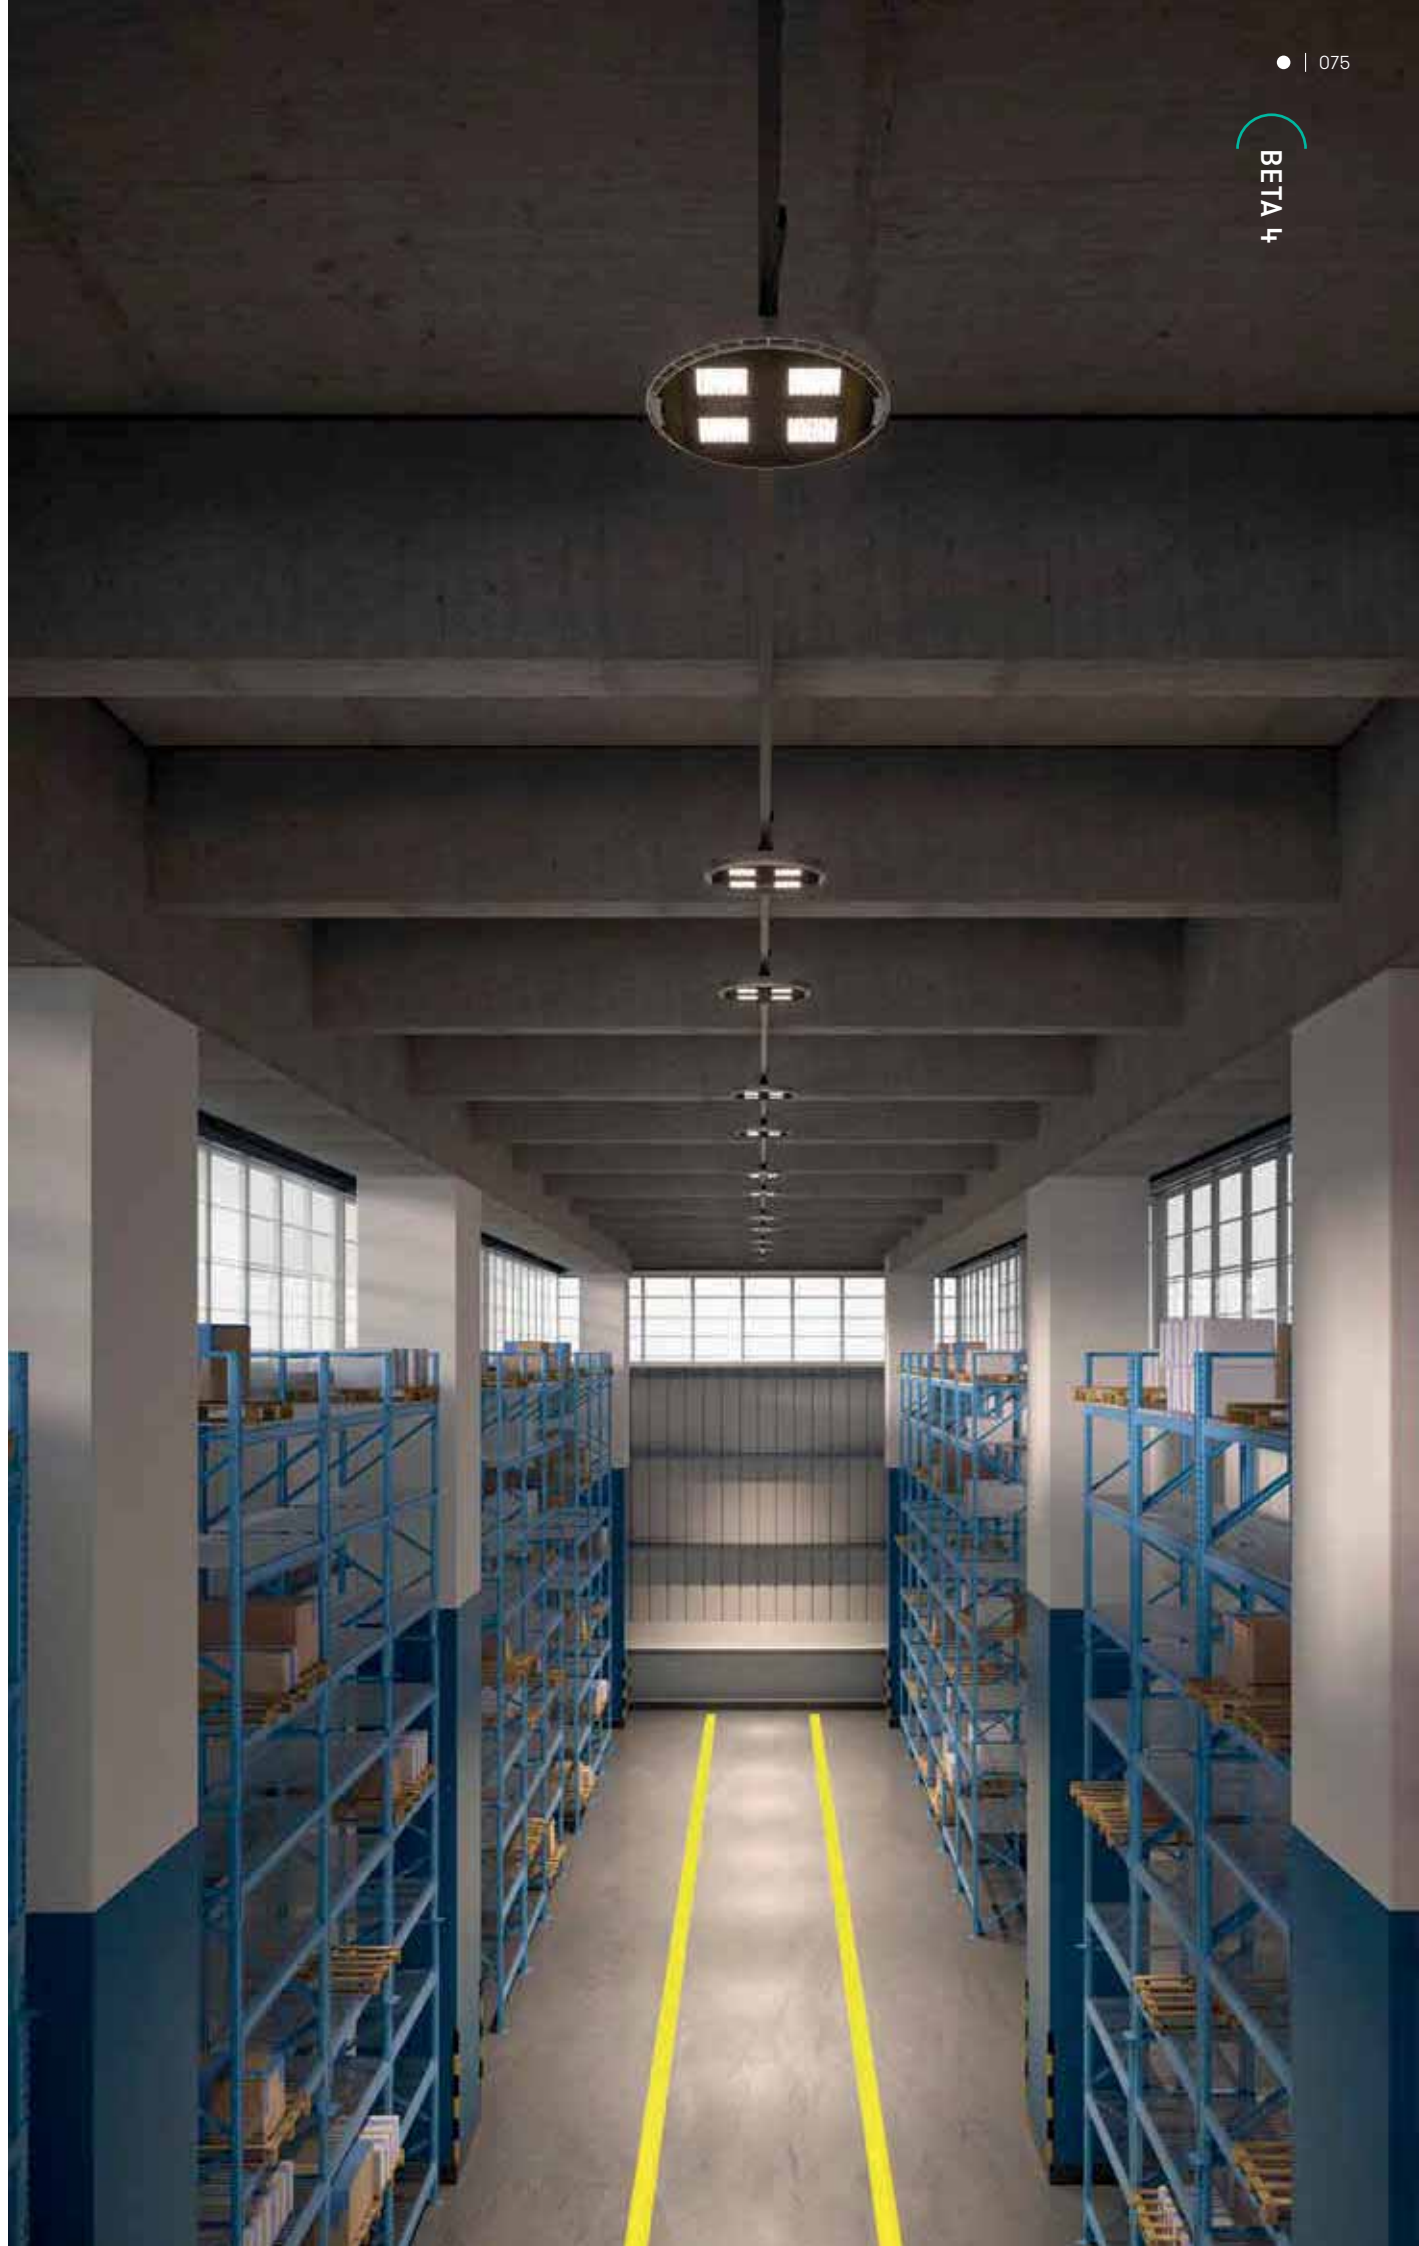





BETA 2






FEATURES


Fasci luminosi
Light beams
Faisceaux lumineux
Haces luminosas

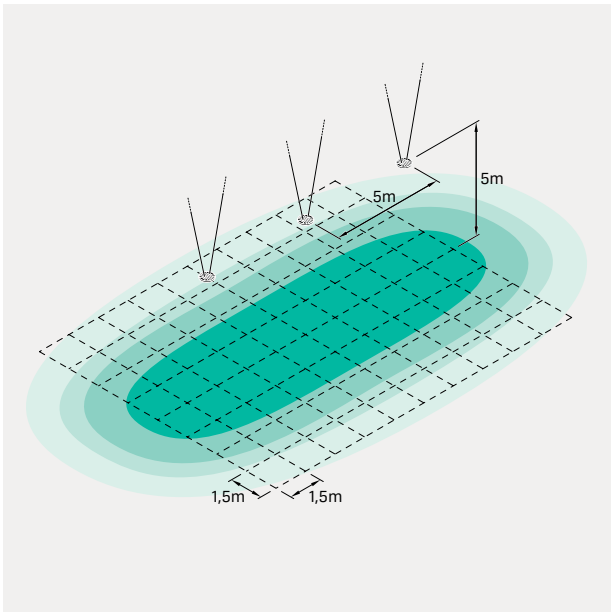


E1 ELLITTICO 95W

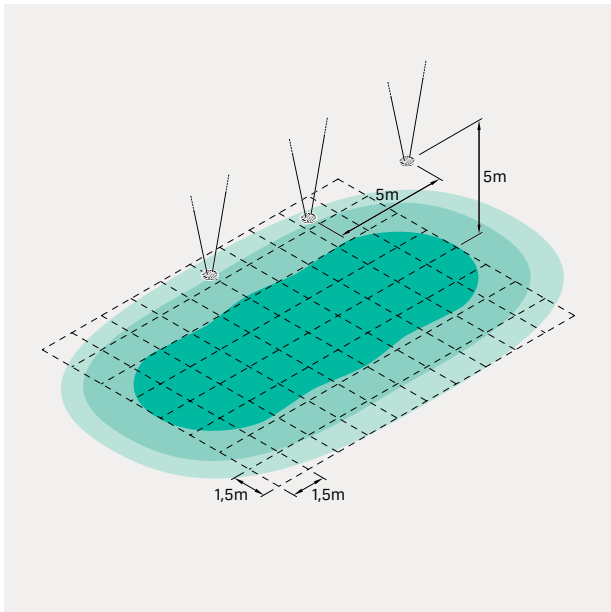

S6 60° BETA 2 95W

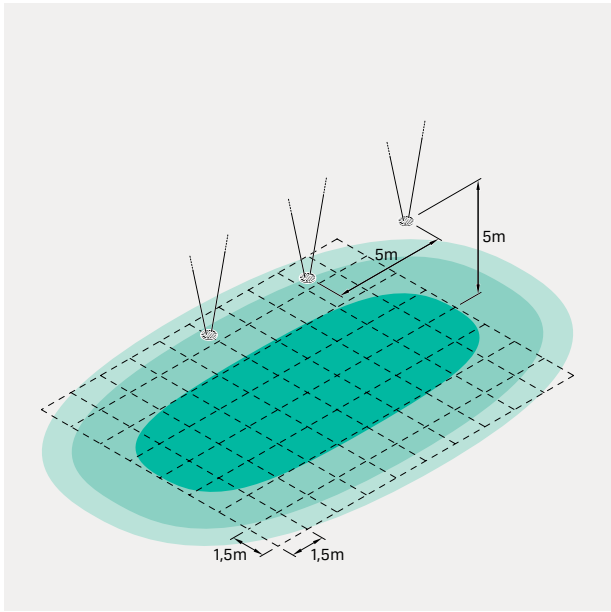



S9 90° BETA 2 95W

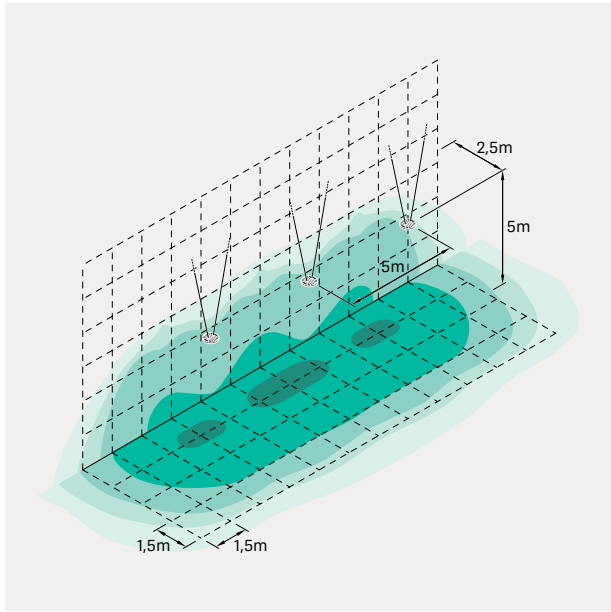


WW WALL-WASHER BETA 2 95W

Fasci luminosi
 Light beams
 Faisceaux lumineux
 Haces luminosas


LUX

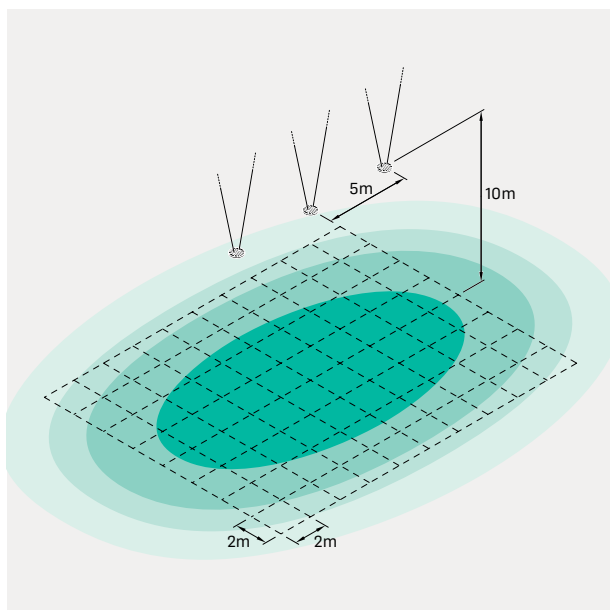


E1 ELLITTICO BETA 4 190W

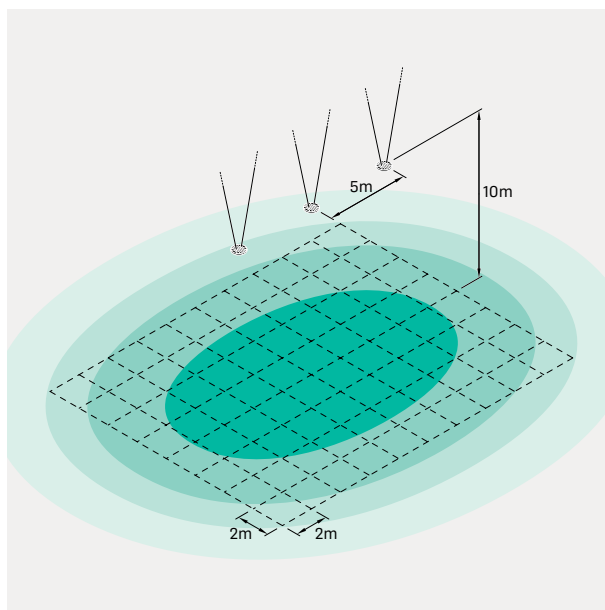

S6 60° BETA 4 190W

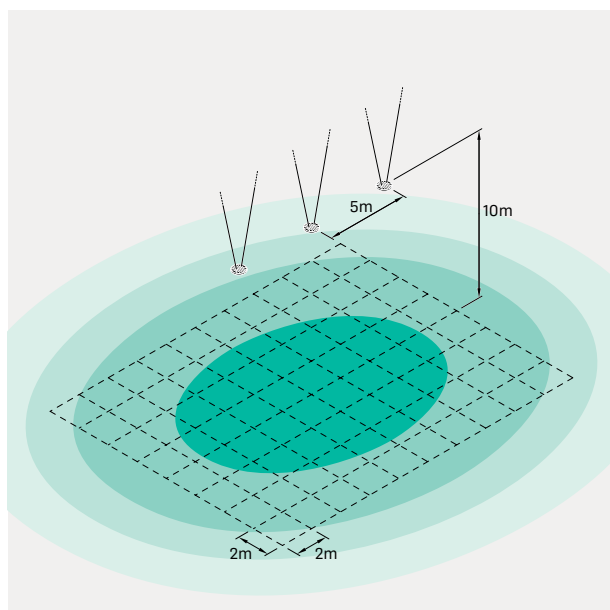

S9 90° BETA 4 190W

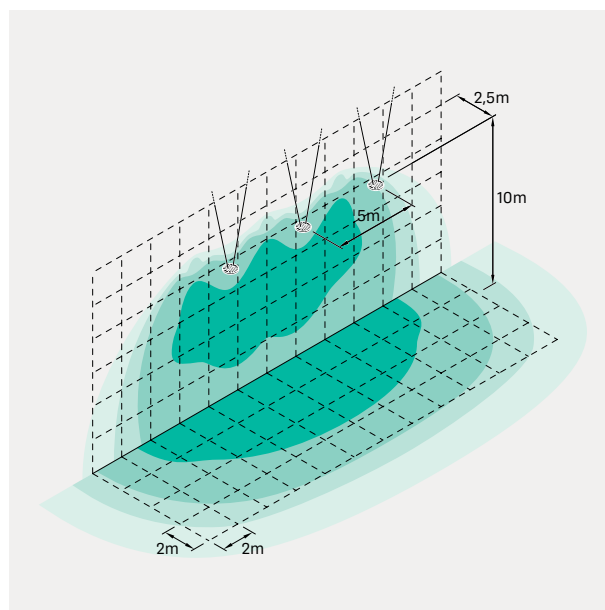

WW WALL-WASHER BETA 4 190W



.....

KAI

.....

- ✓ Kai 1
- ✓ Kai 2
- ✓ Kai 2 D4i
- ✓ Kai 2 Midnight Function

Installazione Installation Installation Instalación	Palo Ø60 - Palo conico Ø60 Post Ø60 - Conical post Ø60 Poteau Ø60 - Poteau conique Ø60 Poste Ø60 - Poste cónico Ø60
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: glass Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	DALI2



KAI 1



KAI 2



KAI 2
D4I



KAI 2
MIDNIGHT FUNCTION



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

Ordinabile da Settembre 2025
Orderable from September 2025
Commandable à partir de septembre 2025
Disponible a partir de septembre de 2025

COLOURS



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



Black RAL 9005

Kai 1



IP 66 IK 08 5J xx7

CE

UK

CA

LED			COL.	CODE *
W	LM	REAL LM		
	MAX.	MAX.		
25	4500	3600	220-240 V	LL16411G□□ LL16411E□□ LL16411K□□ LL16411B□□
25	4500	3600	220-240 V DALI2	LM16411G□□ LM16411E□□ LM16411K□□ LM16411B□□
40	6300	5000	220-240 V	LL16412G□□ LL16412E□□ LL16412K□□ LL16412B□□
40	6300	5000	220-240 V DALI2	LM16412G□□ LM16412E□□ LM16412K□□ LM16412B□□

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

142

5 5/8"

26

1"

391

15 3/8"

282

11 1/8"

* Complete the CODE ☐ OPTIC A1 | 70° X 150° A2 | 65° X 130° A3 | 50° X 150° A4 | 60° X 150° A5 | 30° X 80° ☐ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K


Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. | Cable on-off: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. | Câble version on-off: 0,7m H05RN-F. Câble version DALI: 0,7m H07RN-F. Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F. Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still.



Kai 2



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE ★
	W	LM	REAL LM		
		MAX.	MAX.		
	25	4600	3700	220-240 V	LL16421G□□
					LL16421E□□
					LL16421K□□
					LL16421B□□
	25	4600	3700	220-240 V DALI2	LM16421G□□
					LM16421E□□
					LM16421K□□
					LM16421B□□
	40	6600	5300	220-240 V	LL16422G□□
					LL16422E□□
					LL16422K□□
					LL16422B□□
	40	6600	5300	220-240 V DALI2	LM16422G□□
					LM16422E□□
					LM16422K□□
					LM16422B□□
	55	9000	7200	220-240 V	LL16423G□□
					LL16423E□□
					LL16423K□□
					LL16423B□□
	55	9000	7200	220-240 V DALI2	LM16423G□□
					LM16423E□□
					LM16423K□□
					LM16423B□□
	75	12.600	10.000	220-240 V	LL16424G□□
					LL16424E□□
					LL16424K□□
					LL16424B□□
	75	12.600	10.000	220-240 V DALI2	LM16424G□□
					LM16424E□□
					LM16424K□□
					LM16424B□□



★ Complete the CODE ○ OPTIC A1 | 70° X 150° A2 | 65° X 130° A3 | 50° X 150° A4 | 60° X 150° A5 | 30° X 80° □ LED COLOUR 5 | 5700K N | 4000K 3 | 3000K

Versione on-off: cavo 0,7m H05RN-F. Versione DALI: cavo 0,7m H07RN-F. Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. | Cable on-off: 0,7m H05RN-F. Cable DALI version: 0,7m H07RN-F. Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. | Câble version on-off: 0,7m H05RN-F. Câble version DALI: 0,7m H07RN-F. Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. | Cable versión on-off: 0,7m H05RN-F. Cable versión DALI: 0,7m H07RN-F. Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still.

NEW

Predisposto per connettività D4i. Versione D4i: cavo 0,7m H05RN-F. Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Modello equipaggiato con Zhaga Receptacle nella parte superiore dell'apparecchio e dotato di driver D4i. | D4i-ready. Cable D4i: 0,7m H05RN-F. Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. Model equipped with Zhaga Receptacle at the top of the luminaire and provided with D4i driver. | Prêt pour la connectivité D4i. Câble version D4i: 0,7m H05RN-F. Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. Modèle équipé d'un réceptacle Zhaga en haut du luminaire et fourni avec le driver D4i. | Preparado para la conectividad D4i. Cable versión D4i: 0,7m H05RN-F. Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still. Modelo equipado con Zhaga Receptacle en la parte superior de la luminaria y provisto de driver D4i.




 **Modello equipaggiato con Zhaga Receptacle nella parte superiore dell'apparecchio e dotato di driver D4i.**

Model equipped with Zhaga Receptacle at the top of the luminaire and provided with D4i driver.

Modèle équipé d'un réceptacle Zhaga en haut du luminaire et fourni avec le driver D4i.

Modelo equipado con Zhaga Receptacle en la parte superior de la luminaria u provisto de driver D4i.

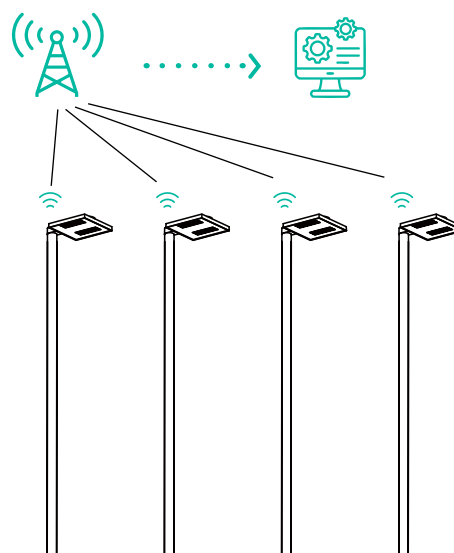



FEATURES



Innovativo sistema di aggancio rapido su palo senza viti a vista.


Innovative quick coupling system on pole.

Système innovant d'attache rapide sur le poteau.

Innovador sistema de acoplamiento rápido en el poste.



FEATURES

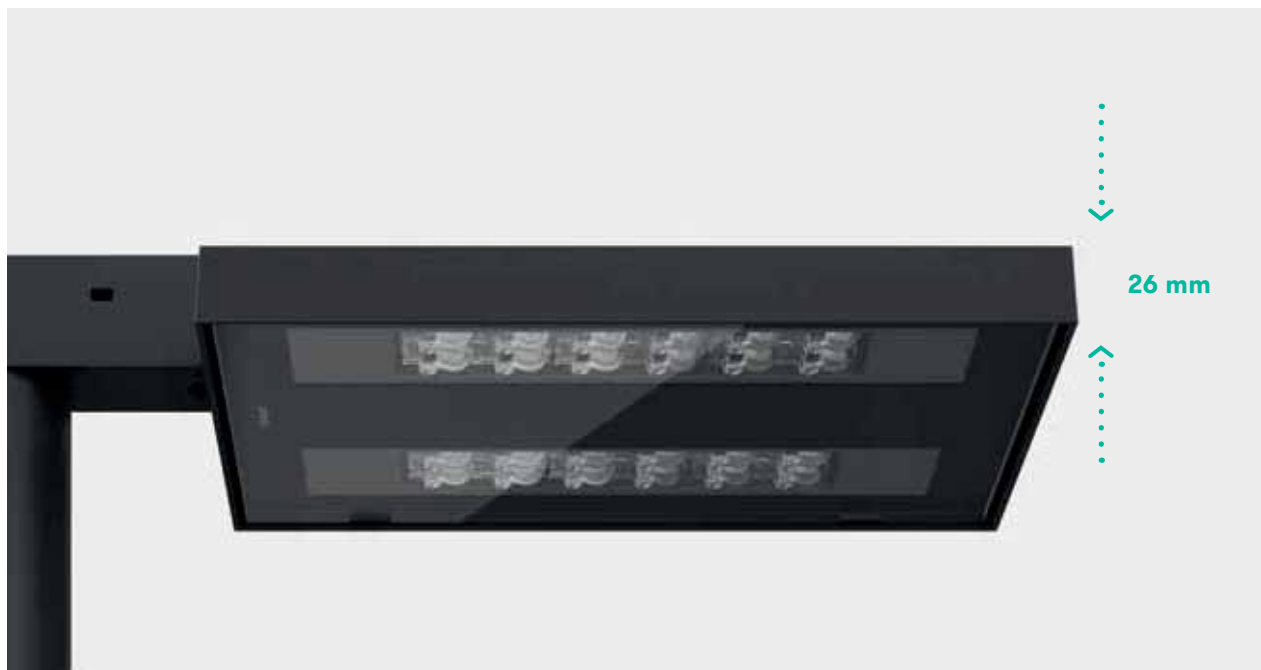

Spessore del prodotto di soli 26 mm.

Product only 26 mm thick.

Produit de seulement 26 mm d'épaisseur.

Producto de sólo 26 mm de grosor.



Kai 2

Kai 1











TIME



↘ Time 180

↘ Time 360

TIME

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Palo Ø60 - Palo conico Ø60

Post Ø60 - Conical post Ø60
Poteau Ø60 - Poteau conique Ø60
Poste Ø60 - Poste cónico Ø60

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

DALI2



180°



TIME
180



360°



TIME
360



Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Black RAL 9005



Grey High Tech RAL 9006




Grey anthracite RAL 7021



Corten

Time 180

IP 65 IK 08 5J xx7 CE UK CA  180°	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	30	4000	3000	  220-240 V	 LL155180B□
					 LL155180G□
					 LL155180E□
					 LL155180K□
	30	4000	3000	  220-240 V DALI2	 LM155180B□
					 LM155180G□
					 LM155180E□
					 LM155180K□
	55	7.500	5400	  220-240 V	 LL155181B□
					 LL155181G□
					 LL155181E□
					 LL155181K□
	55	7.500	5400	  220-240 V DALI2	 LM155181B□
					 LM155181G□
					 LM155181E□
					 LM155181K□




★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4×1. Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. Cable ON-OFF version: 1m H05RN-F 2×1. Cable DALI version: 1m H07RN-F 4×1. Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. Câble version ON-OFF : 1m H05RN-F 2×1. Câble version DALI : 1m H07RN-F 4×1. Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still. Cable versión ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cable versión DALI: 1m H07RN-F 4×1.

Time 360

IP 65 IK 08 5J xx7 CE UK CA  360°	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	55	8.000	6200	  220-240 V	 LL155360B□
					 LL155360G□
					 LL155360E□
					 LL155360K□
	55	8.000	6200	  220-240 V DALI2	 LM155360B□
					 LM155360G□
					 LM155360E□
					 LM155360K□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Consigliata l'installazione su pali metallici Ø60. Non idoneo per pali Still. Cavo versione ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cavo versione DALI: 1m H07RN-F 4×1. Recommended for installation on Ø 60 metal poles. Not suitable for Still poles. Cable ON-OFF version: 1m H05RN-F 2×1. Cable DALI version: 1m H07RN-F 4×1. Recommandé pour l'installation sur des poteaux métalliques de Ø60. Ne convient pas aux Still poteaux. Câble version ON-OFF : 1m H05RN-F 2×1. Câble version DALI : 1m H07RN-F 4×1. Se recomienda su instalación en postes metálicos de Ø60. No es apto para los postes Still. Cable versión ON-OFF: 1m H05RN-F 2×1. Cable versión DALI: 1m H07RN-F 4×1.

Morsettiera coassiale 4 poli


Morsettiera coassiale a 4 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.

Col.	Code
	LB11292

4-pole coaxial terminal block
4-pole coaxial terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier coaxial à 4 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/13,5 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 4 polos
Bloque de terminales coaxiales de 4 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.



Morsettiera coassiale 3 poli


Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.

Col.	Code
	LB11293

3-pole coaxial terminal block
3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.

Bornier coaxial à 3 pôles
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.

Bloque de terminales coaxiales de 3 polos
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.



↙ **Colori disponibili.**
Available colours.
Couleurs disponibles.
Colores disponibles.




FEATURES



TIME 360

TIME 180

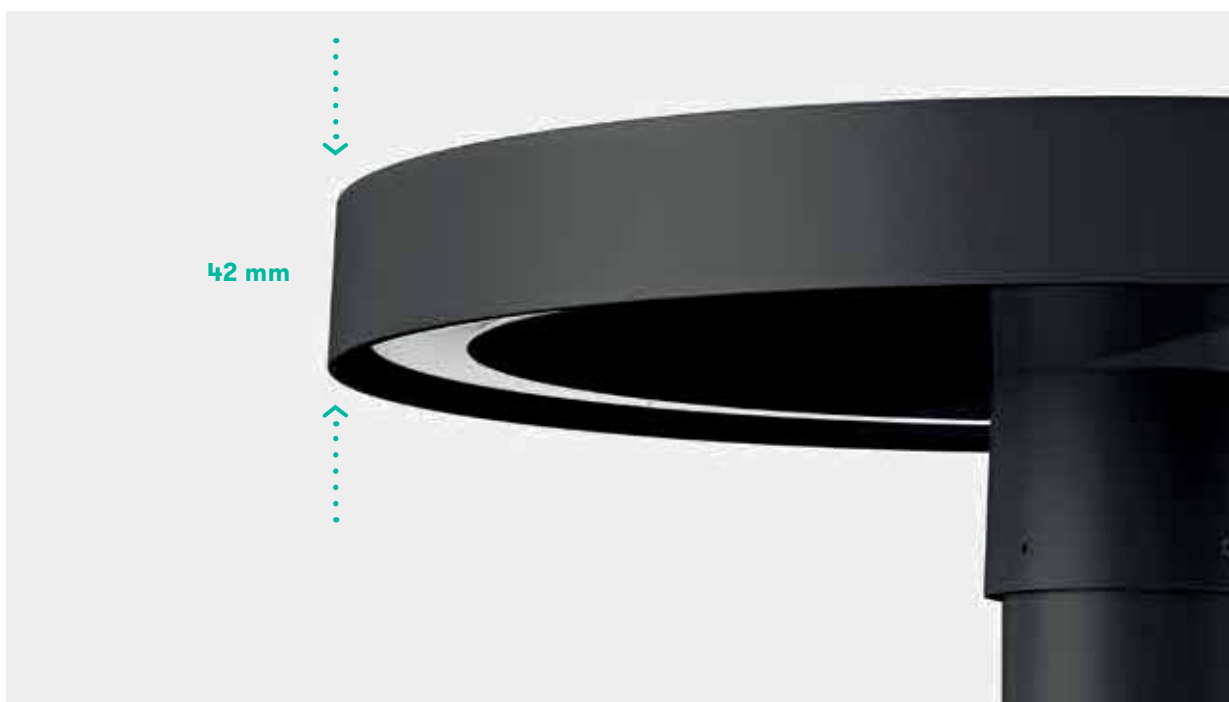

42 mm



Spessore del prodotto di soli 42 mm.
Product thickness only 42 mm.
Épaisseur du produit seulement 42mm.
Espesor del producto sólo 42 mm.







TIME 360






TIME 180



TIME 360

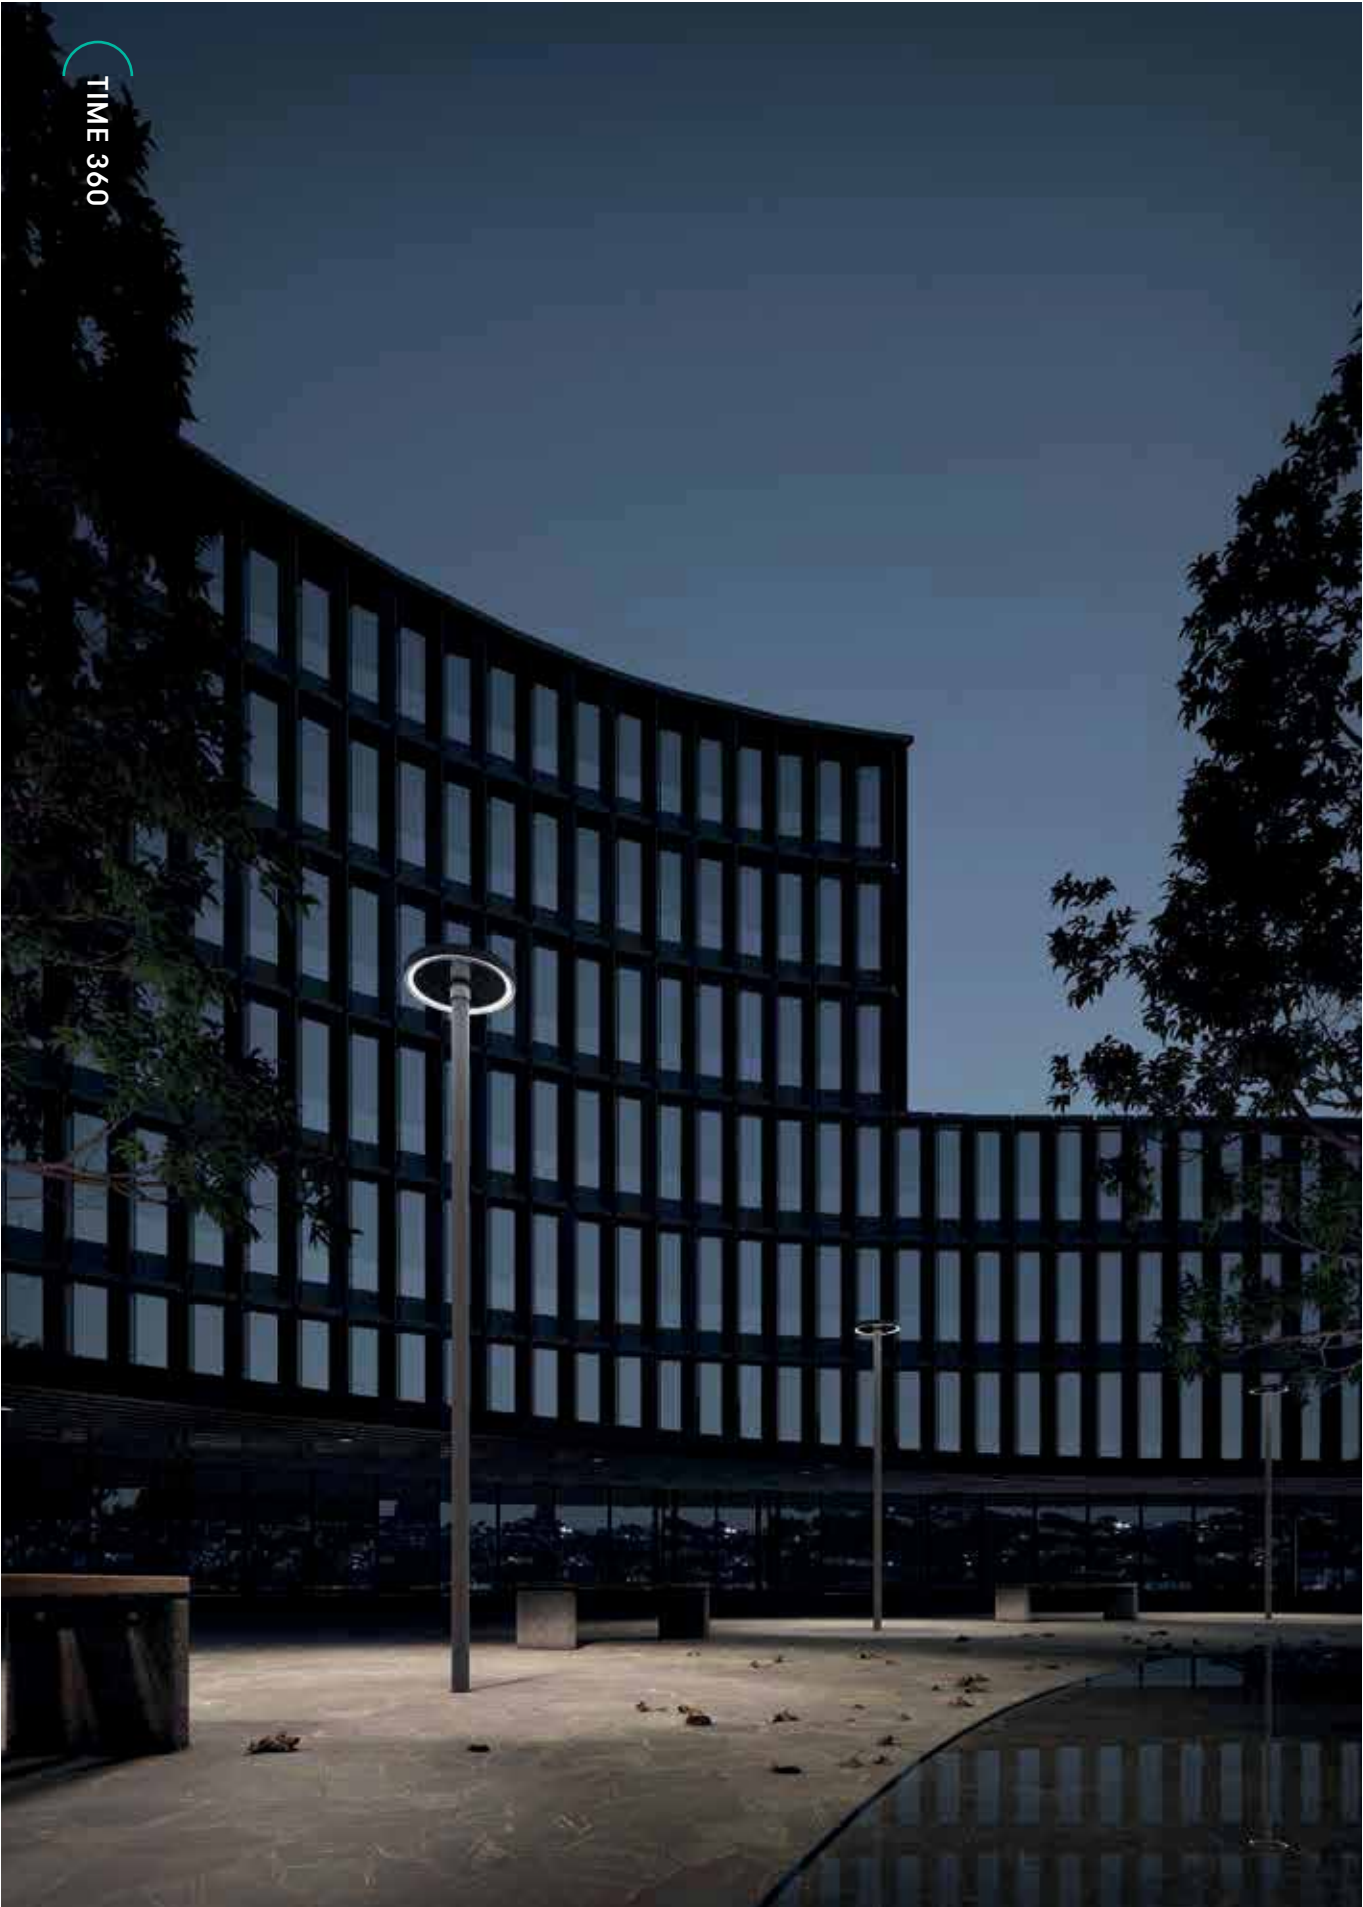



FEATURES



Fasci luminosi

Light beams


Faisceaux lumineux

Haces luminosas


LUX

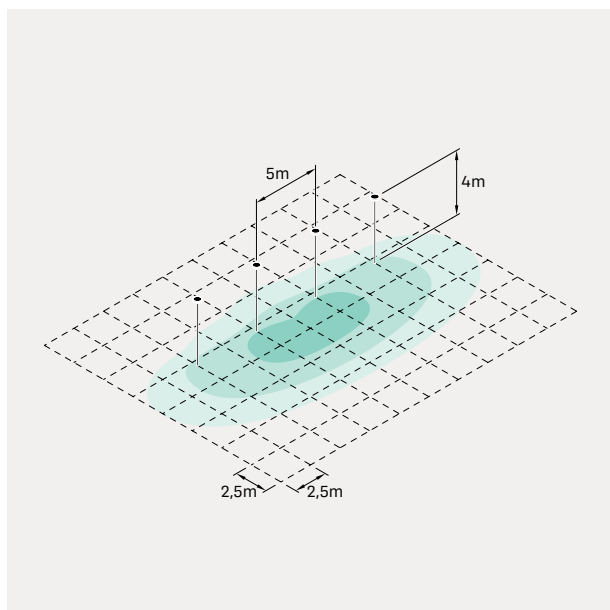

TIME 180 26W

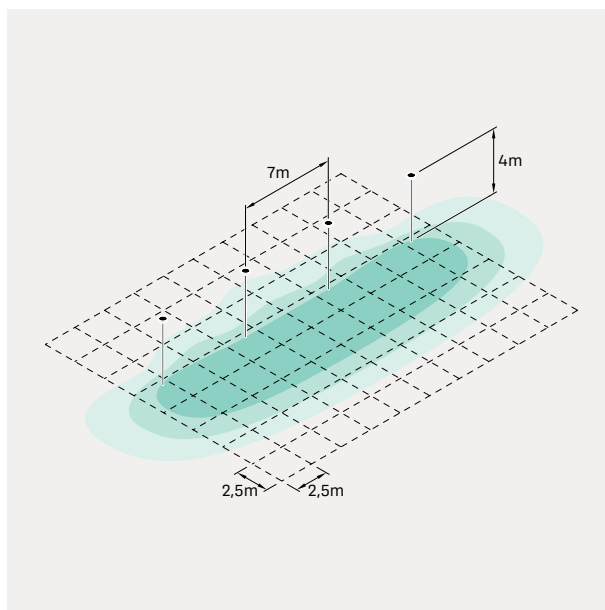

TIME 180 52W

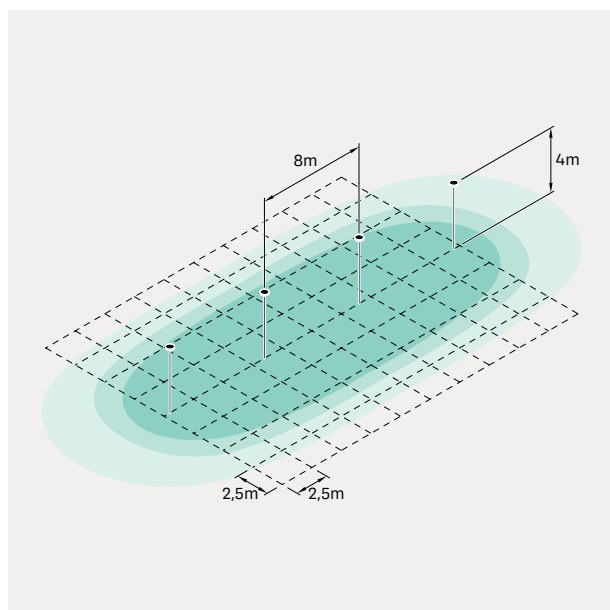

TIME 360 52W



FLAG

- ↘ Flag 200
- ↘ Flag 200 Post
- ↘ Flag 200 Reg
- ↘ Flag 200 Bollard
- ↘ Flag 330
- ↘ Flag 330 Post

- ↘ Flag 330 Reg
- ↘ Flag 330 Zero
- ↘ Flag 430
- ↘ Flag 430 Post
- ↘ Flag 430 Reg

FLAG

The range



• **FLAG 330 POST**
• **FLAG 200 POST**
• **+ PALO STILL**

• **FLAG 200**
• **BOLLARD**

• **FLAG 430**
• **+ PALO FLAG**

FLAG 430



FLAG 330



FLAG 200



FLAG 330
ZERO

FLAG 430
REG

FLAG 330
REG

FLAG 200
REG

FLAG 200

Installazione Installation Installation Instalación	Parete - Palo Flag - Palo Ø60 - Terra Wall - Flag Post - Post Ø60 - Ground Mur - Flag Poteau - Poteau Ø60 - Sol Pared - Flag Poste - Poste Ø60 - Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro acidato Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: Etched glass Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre acidé Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal tratado al ácido Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V - 24V
Versioni Versions Versions Versiones	DALI2



FLAG 200



**FLAG 200
POST**



**FLAG 200
REG**



**FLAG 200
BOLLARD**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006




Grey anthracite RAL 7021



Corten

Flag 200 Reg

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
			MAX.			
	10	1350	855	  220-240 V		LL14011W□□
						LL14011G□□
						LL14011E□□
						LL14011K□□
	10	1350	855	  220-240 V DALI2		LM14011W□□
						LM14011G□□
						LM14011E□□
						LM14011K□□
	10	1350	855	  24V		LT14011W□□
						LT14011G□□
						LT14011E□□
						LT14011K□□




★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint. | Incluido soporte de ajuste de 5 pasos en aluminio pintado.

Flag 200 Bollard

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED		REAL LM		COL.	CODE *
	W	LM				
			MAX.			
	10	1350	855	  220-240 V		LL14021W□□
						LL14021G□□
						LL14021E□□
						LL14021K□□
	10	1350	855	  220-240 V DALI2		LM14021W□□
						LM14021G□□
						LM14021E□□
						LM14021K□□
	10	1350	855	  24V		LT14021W□□
						LT14021G□□
						LT14021E□□
						LT14021K□□

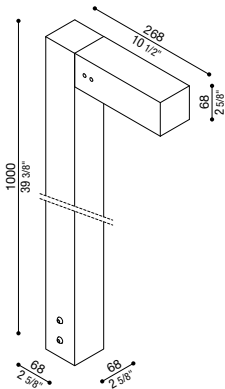

★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Palo H1000 e staffa di fissaggio inclusi. | H1000 pole and fixing base included. | Poteau H1000 et base de fixation inclus. |

Palo Flag

Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag. Per un'installazione a terra si consiglia di interrare il palo di almeno 500 mm. Per un'installazione fuori terra utilizzare l'accessorio Staffa Palo Flag.

Flag Post

Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag. For a ground installation it is recommended to place the pole at least 500 mm underground. For an above-ground installation use the Flag Post fixing base.

Flag Poteau

Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag. Pour une installation au sol, il est recommandé d'enterrer le poteau d'au moins 500 mm. Pour une installation hors sol, utilisez l'accessoire Base de fixation de poteau Flag.

Flag Poste


Poste de aluminio extruido pintado H 4000 mm y H 3000 mm (enterrado H 500 mm) con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos). Adecuado para la instalación de 1 o 2 Flag. Para una instalación en el suelo, se recomienda enterrar el poste al menos 500 mm bajo tierra. Para una instalación sobre el suelo, utilice el accesorio Base de fijación del Poste Flag.

H 3000 mm

Col.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K

H 4000 mm

Col.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.

Possibilità di installazione con o senza basamento.

Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still

60 mm Bayblend pole without base.

Possibility of installation with or without base.

Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.

Possibilité d'installation avec ou sans socle.

Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still

Poste de 60 mm en Bayblend sin base.

Posibilidad de instalación con o sin base.

Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm.

Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.

Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

Still H 1500 mm


Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

Still H 2500 mm

Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061



Staffa Palo Flag


Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.

Flag Post fixing base
Base for fixing the Flag Post above ground.

Base de fixation de poteau Flag
Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

Base de fijación del Poste Flag
Base para fijar el Poste Flag sobre el suelo.

Col.	Code
	LB140004W
	LB140004G
	LB140004E
	LB140004K
	LB1400040*



* Acciaio zincato | Galvanised steel | Acier galvanisé | Acero galvanizado

Adattatore palo Still Ø 60 Flag


Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.

Flag adapter for Still Post Ø 60
Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.

Adaptateur poteau Still Ø60 Flag
Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

Adaptador poste Still Ø60 Flag
Adaptador para la instalación Flag sobre palo estándar de Ø60 mm.

Col.	Code
	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K




Alimentatore 24V in tensione costante Flag 200

24V constant voltage driver Flag 200

Alimentation à tension constante de 24V Flag 200

Alimentador de tensión constante de 24V Flag 200

N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/3	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1 DALI	67	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114



FLAG 200 BOLLARD



FLAG 200



FLAG 200 BOLLARD

FLAG 330

Installazione Installation Installation Instalación	Parete - Palo Flag - Palo Ø60 - Terra Wall - Flag Post - Post Ø60 - Ground Mur - Flag Poteau - Poteau Ø60 - Sol Pared - Flag Poste - Poste Ø60 - Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: Serigraphed glass Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre sérigraphié Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Vidro serigrafiado Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V - 24V
Versioni Versions Versions Versiones	DALI2



FLAG 330



**FLAG 330
POST**



**FLAG 330
REG**



**FLAG 330
ZERO**



IP 66



DIRECT POWER
220-240 V
SUPPLY



24V



DIMMABLE



BORDO MARE



5
YEARS WARRANTY

COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten

Flag 330 Reg

IP66 IK 07 2J xx5

CE

UK

CA

LED					COL.	CODE *
W	LM	REAL LM				
MAX.				✓ 220-240 V		LL14010W□□
19	2850	1980			LL14010G□□	
					LL14010E□□	
					LL14010K□□	
MAX.				✓ 220-240 V DALI2		LM14010W□□
19	2850	1980			LM14010G□□	
					LM14010E□□	
					LM14010K□□	
MAX.				⬅ ⊗ 24V		LT14010W□□
19	2850	1980			LT14010G□□	
					LT14010E□□	
					LT14010K□□	

68

2 5/8"

68


2 5/8"

364

14 3/8"

75

3"




★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° W | Wide A | Asymm. D | Diff. □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato. | Supplied with 5-step adjustment bracket in painted aluminium. | Fourni avec un support de réglage en 5 étapes en aluminium peint. | Incluido soporte de ajuste de 5 pasos en aluminio pintado.

Flag 330 Zero

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED				COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM			
	6,7	1000	180	  220-240 V		LL14020W□
						LL14020G□
						LL14020E□
						LL14020K□



★ Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Fornito con sistema antiabbagliamento in alluminio verniciato. | Supplied with painted aluminium anti-glare system. | Fourni avec un système anti-éblouissement en aluminium peint. | Incluido sistema antideslumbrante de aluminio pintado.

FLAG 330 ZERO



Palo Flag

Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag. Per un'installazione a terra si consiglia di interrare il palo di almeno 500 mm. Per un'installazione fuori terra utilizzare l'accessorio Staffa Palo Flag.

Flag Post

Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag. For a ground installation it is recommended to place the pole at least 500 mm underground. For an above-ground installation use the Flag Post fixing base.

Flag Poteau

Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag. Pour une installation au sol, il est recommandé d'enterrer le poteau d'au moins 500 mm. Pour une installation hors sol, utilisez l'accessoire Base de fixation de poteau Flag.

Flag Poste


Poste de aluminio extruido pintado H 4000 mm y H 3000 mm (enterrado H 500 mm) con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos). Adecuado para la instalación de 1 o 2 Flag. Para una instalación en el suelo, se recomienda enterrar el poste al menos 500 mm bajo tierra. Para una instalación sobre el suelo, utilice el accesorio Base de fijación del Poste Flag.

H 3000 mm

Col.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K

H 4000 mm

Col.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



Still

Palo diametro 60 mm in Bayblend senza basamento.

Possibilità di installazione con o senza basamento.

Anima interna palo in acciaio zincato per altezze da 2000 mm.

I pali di altezza uguale e superiore a 2000 mm devono essere interrati di almeno 500 mm.

Still

60 mm Bayblend pole without base.

Possibility of installation with or without base.

Galvanized steel inner pole from H 2000 mm.

2000 mm and higher poles must be underground by at least 500 mm.

Still

Poteau de 60 mm en Bayblend sans socle.

Possibilité d'installation avec ou sans socle.

Noyau interne en acier galvanisé pour poteau à partir de h. 2000 mm.

Les poteaux d'une hauteur de 2000 mm et plus doivent être enterrés à au moins 500 mm de profondeur.

Still

Poste de 60 mm en Bayblend sin base.

Posibilidad de instalación con o sin base.

Núcleo interno en acero galvanizado para alturas de 2000 mm.

Los postes con una altura de 2.000 mm o superior deben estar enterrados a una profundidad mínima de 500 mm.

Still H 1000 mm

Col.	Code
	LB1100012
	LB110001G
	LB110001E
	LB110001K
	LB110001W

Still H 1500 mm

Col.	Code
	LB1100022
	LB110002G
	LB110002E
	LB110002K
	LB1100021

Still H 2000 mm

Col.	Code
	LB1100032
	LB110003G
	LB110003E
	LB110003K
	LB1100031

Still H 2500 mm


Col.	Code
	LB1100042
	LB110004G
	LB110004E
	LB110004K
	LB1100041

Still H 3000 mm

Col.	Code
	LB1100052
	LB110005G
	LB110005E
	LB110005K
	LB1100051

Still H 3500 mm

Col.	Code
	LB1100062
	LB110006G
	LB110006E
	LB110006K
	LB1100061



Staffa Palo Flag


Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.

Flag Post fixing base
Base for fixing the Flag Post above ground.

Base de fixation de poteau Flag
Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

Base de fijación del Poste Flag
Base para fijar el Poste Flag sobre el suelo.

Col.	Code
	LB140004W
	LB140004G
	LB140004E
	LB140004K
	LB1400040*



* Acciaio zincato | Galvanised steel | Acier galvanisé | Acero galvanizado

Adattatore palo Still Ø 60 Flag


Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.

Flag adapter for Still Post Ø 60
Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.

Adaptateur poteau Still Ø60 Flag
Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

Adaptador poste Still Ø60 Flag
Adaptador para la instalación Flag sobre palo estándar de Ø60 mm.

Col.	Code
	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K




Alimentatore 24V in tensione costante Flag 330

24V constant voltage driver Flag 330

Alimentation à tension constante de 24V Flag 330

Alimentador de tensión constante de 24V Flag 330

N° max	IP	Code
1	20	LB1070029
1/2	20	LB1070030
1	67	LB1070031
1/3	67	LB1070032
1 DALI	67	LB1070065
1/2 0-10V	67	LB1070113
1/2 DALI	67	LB1070114





FEATURES

Predisposto per installazione su palo da Ø60 mm standard

Suitable for installation on standard post Ø60 mm

Prédisposé pour l'installation sur Poteau standard Ø60 mm

Apto para instalación en postes estándar Ø60mm



Montaggio con supporto standard.

Mounting with standard support.

Montage avec support standard.

Montaje con soporte estándar.



Montaggio con supporto regolabile.

Mounting with adjustable bracket.

Montage avec support réglable.

Montaje con soporte ajustable.



Disponibile adattatore per installazione su palo Ø60 standard. Flag 430 Post solo su pali conici.

Adapter for installation on standard Ø60 pole available. Flag 430 Post only on conical poles.



Adaptateur disponible pour installation sur poteau standard Ø60. Flag 430 Post uniquement sur les poteaux coniques.

Adaptador disponible para instalación en poste estándar Ø60. Poste Flag 430 sólo en postes cónicos.




Flag 330 Post


Fasci luminosi su palo Flag 330 da 3,5 metri
Light beams on 3,5-metre Flag 330 pole
Faisceaux lumineux sur un poteau Flag 330 de 3,5 mètres
Haces luminosos en poste Flag 330 de 3,5 metros

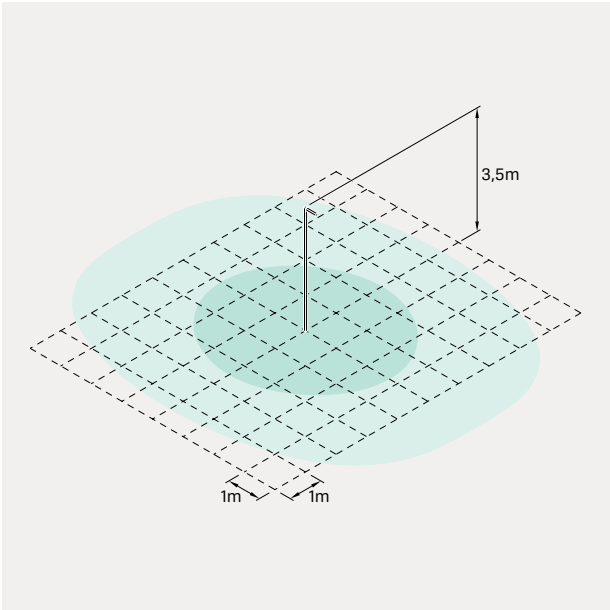


W WIDE FLAG 330 19W

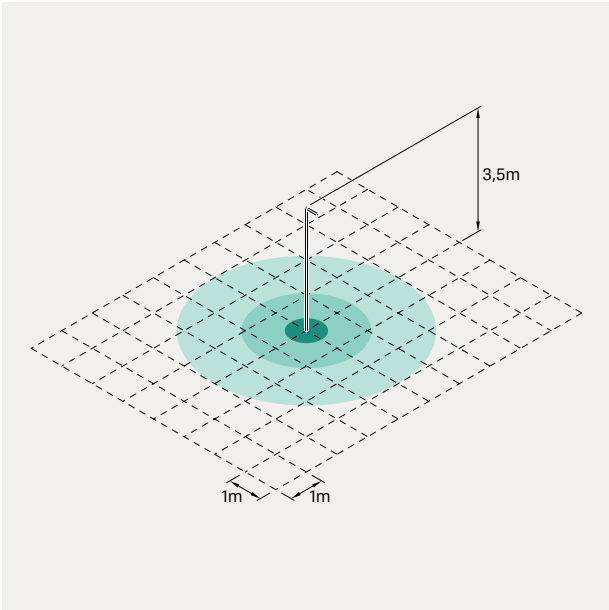

S 30° FLAG 330 19W

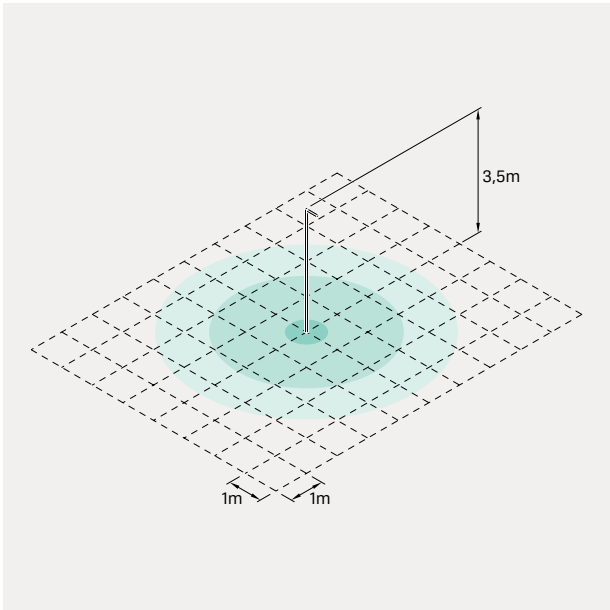

D DIFF. FLAG 330 19W

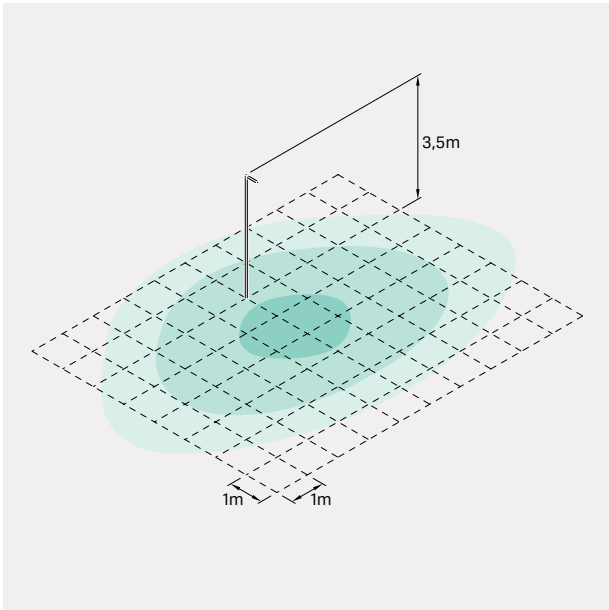

A ASYMM. FLAG 330 19W

FLAG 330 POST



FLAG 430

Installazione Installation Installation Instalación	Parete - Palo Flag - Palo conico Ø60 - Terra Wall - Flag Post - Conical post Ø60 - Ground Mur - Flag Poteau - Poteau conique Ø60 - Sol Pared - Flag Poste - Poste cónico Ø60 - Suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro serigrafato Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: Serigraphed glass Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre sérigraphié Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Vidro serigrafiado Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	DALI2



FLAG 430



FLAG 430
POST



FLAG 430
REG



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten

Palo Flag

Palo in alluminio estruso verniciato H 4000 mm e H 3000 mm completo di coperchi amovibili (da asportare nel caso si applichino apparecchi). Predisposto per l'installazione di 1 o 2 Flag. Per un'installazione a terra si consiglia di interrare il palo di almeno 500 mm. Per un'installazione fuori terra utilizzare l'accessorio Staffa Palo Flag.

Flag Post

Painted extruded aluminium pole H 4000 mm and H 3000 mm complete with removable covers (to be removed to accommodate the light fixtures). Suitable for the installation of 1 or 2 Flag. For a ground installation it is recommended to place the pole at least 500 mm underground. For an above-ground installation use the Flag Post fixing base.


Flag Poteau

Poteau en aluminium extrudé peint H 4000 mm et H 3000 mm (H 500 mm enterré) avec couvercles amovibles (à retirer pour appliquer les appareils). Convient pour l'installation de 1 ou 2 Flag. Pour une installation au sol, il est recommandé d'enterrer le poteau d'au moins 500 mm. Pour une installation hors sol, utilisez l'accessoire Base de fixation de poteau Flag.

Flag Poste

Poste de aluminio extruido pintado H 4000 mm y H 3000 mm (enterrado H 500 mm) con tapas amovibles (a retirar en el caso de que se apliquen aparatos). Adecuado para la instalación de 1 o 2 Flag. Para una instalación en el suelo, se recomienda enterrar el poste al menos 500 mm bajo tierra. Para una instalación sobre el suelo, utilice el accesorio Base de fijación del Poste Flag.

H 3000 mm	
Col.	Code
	LB140001W
	LB140001G
	LB140001E
	LB140001K
H 4000 mm	
Col.	Code
	LB140002W
	LB140002G
	LB140002E
	LB140002K



Staffa Palo Flag

Staffa per il fissaggio del Palo Flag fuori terra.

Flag Post fixing base

Base for fixing the Flag Post above ground.


Base de fixation de poteau Flag

Base pour fixer le poteau Flag au-dessus du sol.

Base de fijación del Poste Flag

Base para fijar el Poste Flag sobre el suelo.

Col.	Code
	LB140004W
	LB140004G
	LB140004E
	LB140004K
	LB1400040*



* Acciaio zincato | Galvanised steel | Acier galvanisé | Acero galvanizado

Adattatore palo Ø 60 Flag

Adattatore per installazione Flag su palo standard Ø60 mm in alluminio verniciato.

Flag adapter for Post Ø 60

Flag adapter for installation on a standard Ø60 mm post.


Adaptateur poteau Ø60 Flag


Adaptateur pour installation Flag sur poteau standard Ø60 mm.

Adaptador poste Ø60 Flag

Adaptador para la instalación Flag sobre palo estándar de Ø60 mm.

Col.	Code
	LB140000W
	LB140000G
	LB140000E
	LB140000K



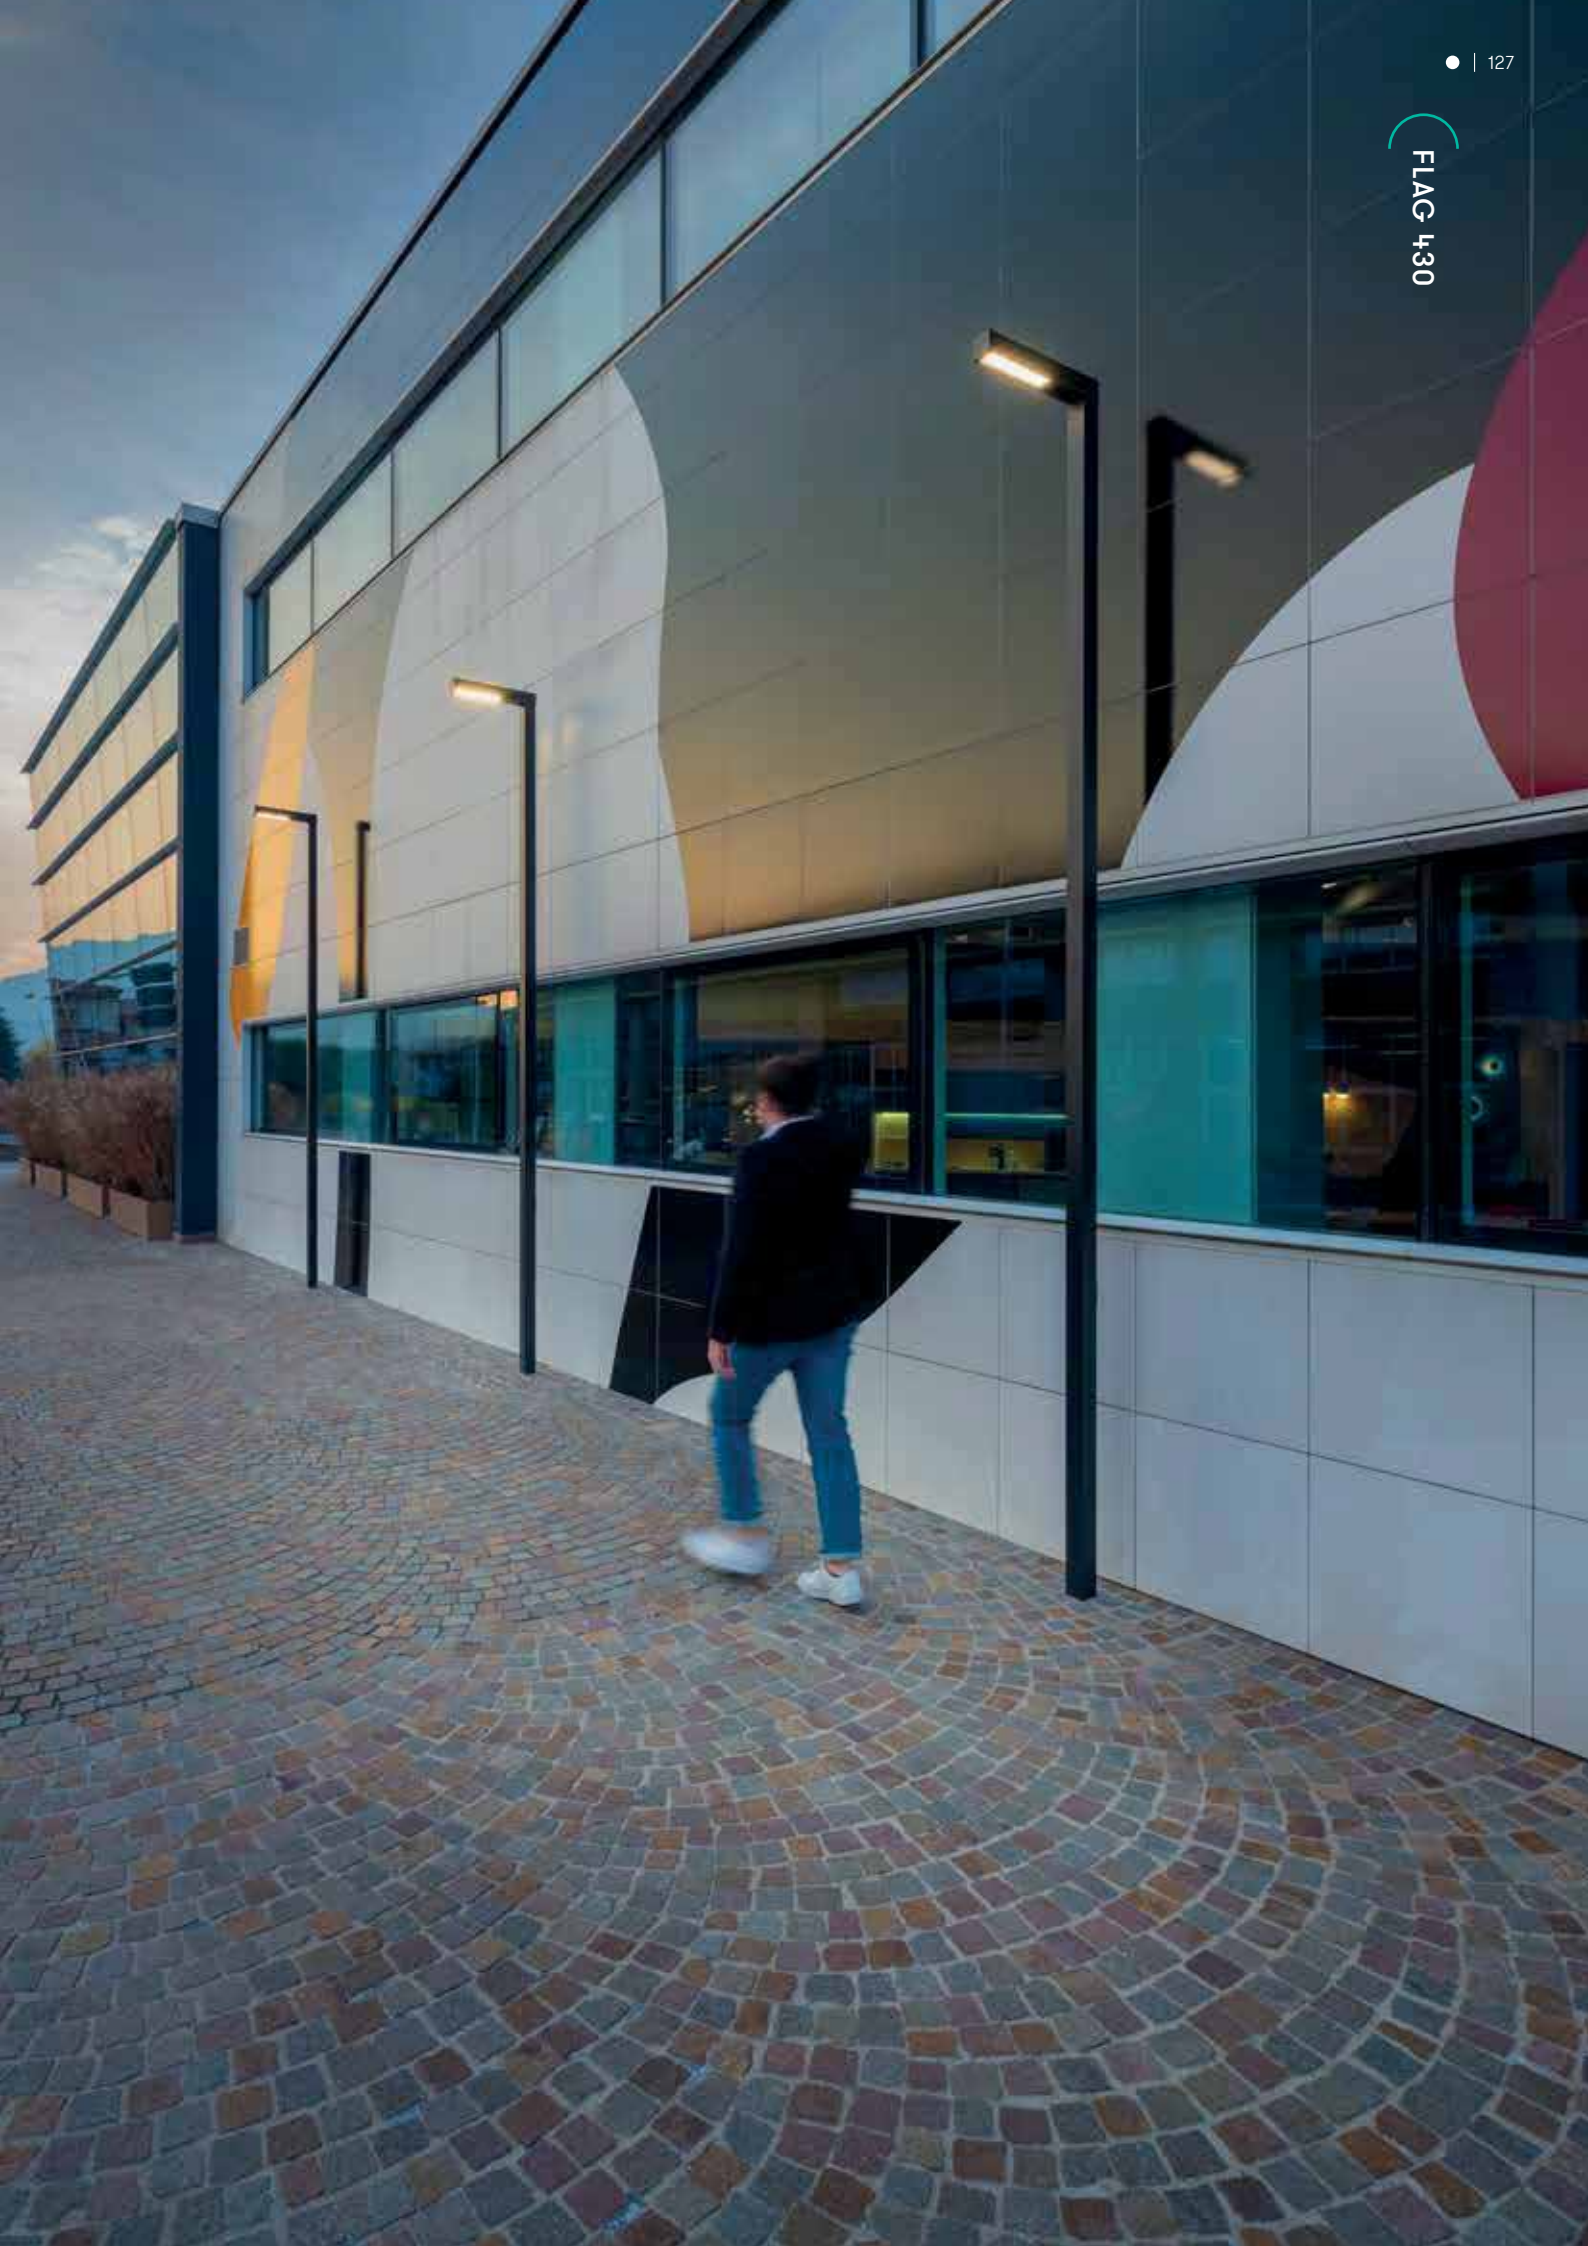




FLAG 430



PALO ZENIT CILINDRICO

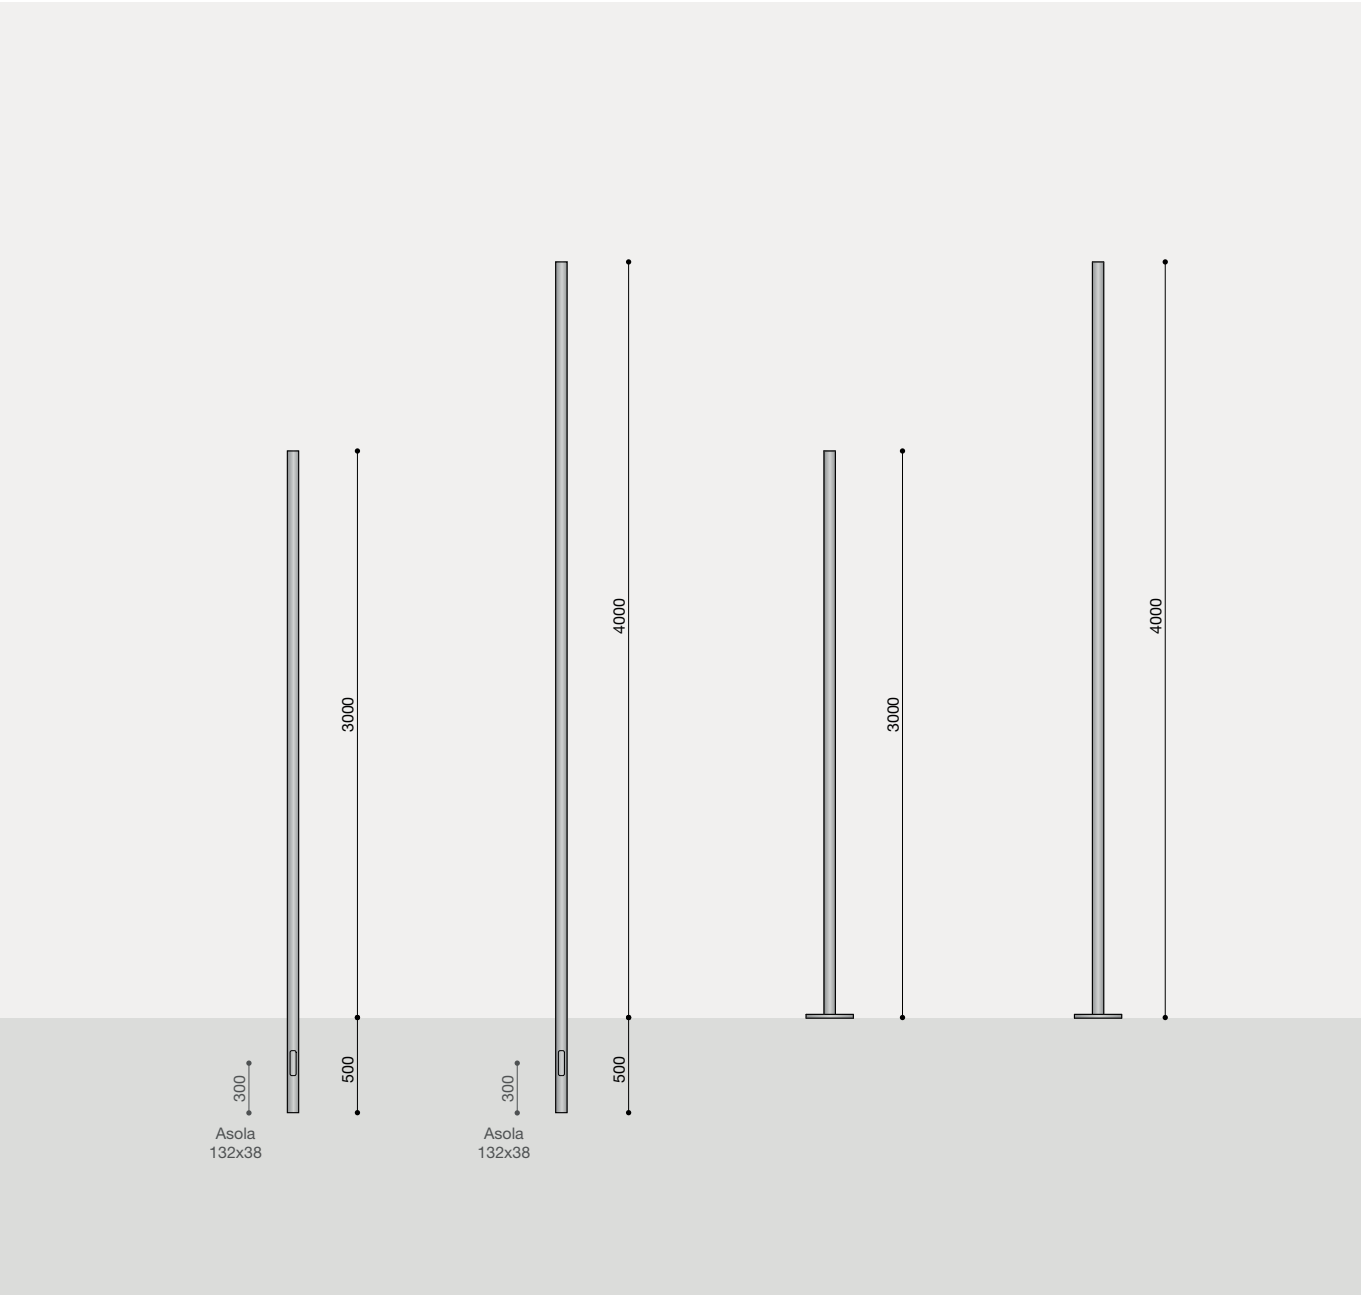

Zenit cilindrico da interrare | Zenit cylindrical inground | Zenit cylindrique à enterrer | Zenit cilíndrico enterrado

H	Col.	Code
H3500		PL350CIIB
		PL350CIIK
		PL350CIIE
H4500		PL450CIIB
		PL450CIIK
		PL450CIIE

Zenit cilindrico con piastra | Zenit cylindrical with plate | Zenit cylindrique avec plaque de fixation | Zenit cilíndrico con placa de fijación


H	Col.	Code
H3000		PL300CIPB
		PL300CIPK
		PL300CIPE
H4000		PL400CIPB
		PL400CIPK
		PL400CIPE

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Traversa Zenit | Crossbar Zenit | Traverse Zenit Travesaño Zenit


500 mm

CoL.	Code
	PB00003B
	PB00003K
	PB00003E




1000 mm

CoL.	Code
	PB00004B
	PB00004K
	PB00004E




Kit tirafondo per piastra di fissaggio | Pull Kit with fixing plate | Kit de traction avec plaque de fixation | Kit de tirador con placa de fijación

CoL.	Code
	PB000001




Tappo | Cap | Couvercle | Tapón



CoL.	Code
	PB000002



Zenit cilindrico da interrare | Zenit cylindrical inground | Zenit cylindrique à enterrer Zenit cilíndrico enterrado

Code								
	m	m	mm	mm	mm x mm	kg	m²	m x m x m
PL350C I I	3	0,5	60	3	NO	16	0,66	0,70 x 0,70 x 0,60
PL450C I I	4	0,5	60	3	NO	20	0,85	0,70 x 0,70 x 0,60

Zenit cilindrico con piastra | Zenit cylindrical with plate | Zenit cylindrique avec plaque de fixation Zenit cilíndrico con placa de fijación

Code											
	m	m	mm	mm x mm	mm	mm	mm	mm	kg	m²	m x m x m
PL300C I P	3	60	3	NO	200	180	M16	300	17	0,77	0,70 x 0,70 x 0,60
PL400C I P	4	60	3	NO	200	180	M16	300	22	0,95	0,70 x 0,70 x 0,60

Le dimensioni indicate sono quelle minime per garantire il rapporto di sicurezza imposto dalla norma (1,5 × Mrib. ≤ 0,9 Mstab.) considerando calcestruzzo armato del peso di 2500 kg/mc. Le seguenti sono indicazioni di massima: il dimensionamento di un plinto di fondazione deve essere sempre dimensionato da un Ingegnere iscritto all'Albo. | The indicated dimensions are the minimum ones to ensure the safety factor required by the standard (1,5 × Mrib ≤ 0,9 Mstab), considering reinforced concrete with a weight of 2500 kg/m³. The following are general indications: the dimensioning of a foundation plinth must always be carried out by a professional. | Les dimensions indiquées sont les minimales requises pour garantir le coefficient de sécurité imposé par la norme (1,5 × Mrib ≤ 0,9 Mstab), en considérant le béton armé d'un poids de 2500 kg/m³. Les lignes directrices suivantes sont d'ordre général : le dimensionnement d'un socle de fondation doit toujours être effectué par un professionnel. | Las dimensiones indicadas son las mínimas para garantizar el coeficiente de seguridad impuesto por la norma (1,5 × Mrib ≤ 0,9 Mstab), considerando hormigón armado con un peso de 2500 kg/m³. Las siguientes son directrices generales: el dimensionamiento de un zócalo de cimentación debe realizarlo siempre un profesional.

COLOURS



Black RAL 9005




Corten



Grey anthracite RAL 7021

PALO ZENIT CONICO

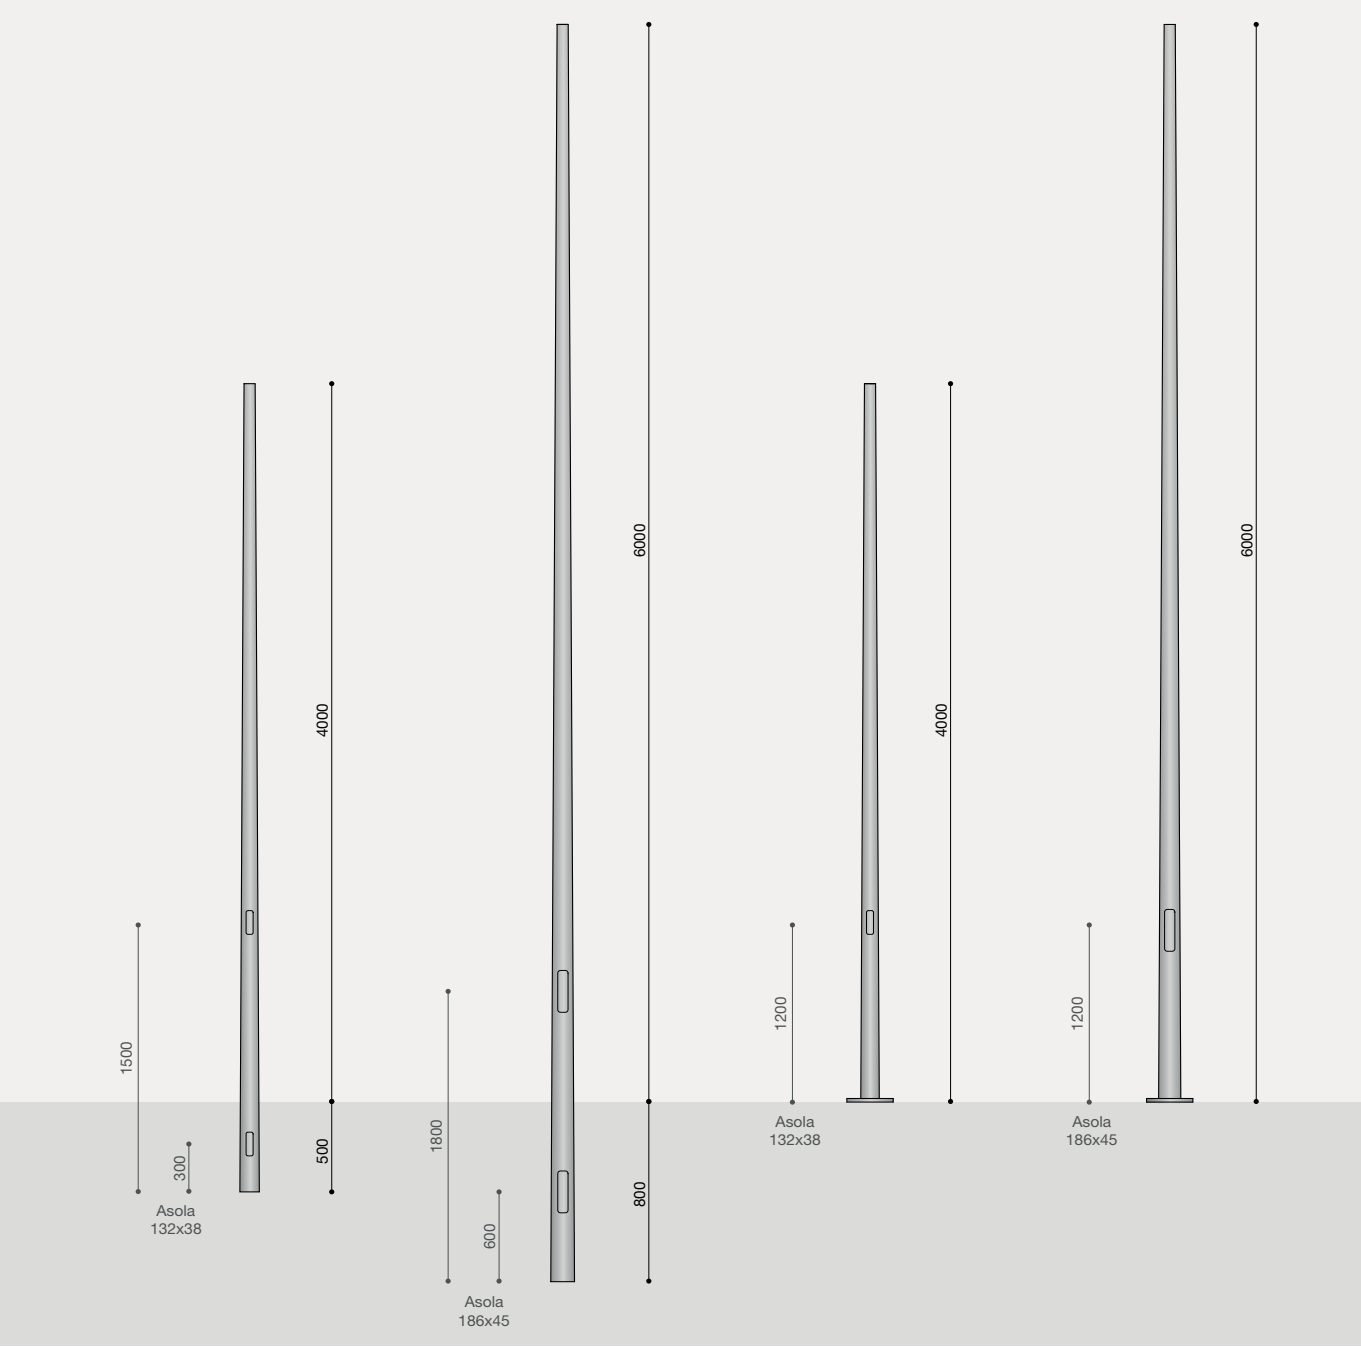

Zenit conico da interrare | Zenit conical inground | Zenit conique à enterrer | Zenit cónico enterrado

H	Col.	Code
H4500		PL450COIB
		PL450COIK
		PL450COIE
H6800		PL680COIB
		PL680COIK
		PL680COIE

Zenit cilindrico con piastra | Zenit conical with plate | Zenit conique avec plaque de fixation | Zenit cónico con placa de fijación


H	Col.	Code
H4000		PL400COPB
		PL400COPK
		PL400COPE
H6000		PL600COPB
		PL600COPK
		PL600COPE

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Traversa Zenit | Crossbar Zenit | Traverse Zenit Travesaño Zenit


500 mm

Col.	Code
	PB00003B
	PB00003K
	PB00003E



1000 mm


Col.	Code
	PB00004B
	PB00004K
	PB00004E



Portello e morsettiera per palo Conico | Hatch and terminal block for Zenit conical | Trappe et bornier pour Zenit conique | Trampilla y bloque de terminales para Zenit cónico


Per asola 132x38

Col.	Code
	PB00001B
	PB00001K
	PB00001E




Per asola 186x45

Col.	Code
	PB00002B
	PB00002K
	PB00002E



Zenit conico da interrare | Zenit conical inground | Zenit conique à enterrer | Zenit cónico enterrado

Code									
	m	m	mm	mm	mm	mm x mm	kg	m²	m x m x m
PL450CO I	4	0,5	105	60	3	132 x 38	28	1,17	0,90 x 0,90 x 0,60
PL680CO I	6	0,8	128	60	3	186 x 45	48	2,01	1,10 x 1,10 x 0,90

Zenit conico con piastra | Zenit conical with plate | Zenit conique avec plaque de fixation Zenit cónico con placa de fijación

Code												
	m	m	mm	mm	mm x mm	mm	mm	mm	mm	kg	m²	m x m x m
PL400COP	4	100	60	3	132 x 38	250	180	M16	300	30	1,20	0,90 x 0,90 x 0,60
PL600COP	6	120	60	3	186 x 45	250	180	M16	300	48	1,90	1,10 x 1,10 x 0,90

Le dimensioni indicate sono quelle minime per garantire il rapporto di sicurezza imposto dalla norma (1,5×Mrib. <= 0,9Mstab.) considerando calcestruzzo armato del peso di 2500 kg/mc. Le seguenti sono indicazioni di massima: il dimensionamento di un plinto di fondazione deve essere sempre dimensionato da un Ingegnere iscritto all'Albo. | The indicated dimensions are the minimum ones to ensure the safety factor required by the standard (1,5 × Mrib <= 0,9 Mstab), considering reinforced concrete with a weight of 2500 kg/m³. The following are general indications: the dimensioning of a foundation plinth must always be carried out by a professional. | Les dimensions indiquées sont les minimales requises pour garantir le coefficient de sécurité imposé par la norme (1,5 × Mrib <= 0,9 Mstab), en considérant le béton armé d'un poids de 2500 kg/m³. Les lignes directrices suivantes sont d'ordre général : le dimensionnement d'un socle de fondation doit toujours être effectué par un professionnel. | Las dimensiones indicadas son las mínimas para garantizar el coeficiente de seguridad impuesto por la norma (1,5 × Mrib <= 0,9 Mstab), considerando hormigón armado con un peso de 2500 kg/m³. Las siguientes son directrices generales: el dimensionamiento de un zócalo de cimentación debe realizarlo siempre un profesional.

COLOURS



Black RAL 9005



Corten



Grey anthracite RAL 7021





PAD



- ↘ Pad Mini
- ↘ Pad
- ↘ Pad RGBW
- ↘ Pad Maxi
- ↘ Pad Maxi RGBW

PAD NEW

Installazione Installation Installation Instalación	Terra - Parete Ground - Wall Sol - Mur Suelo - Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro Material: Aluminium Diffuser type: Glass Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V - 24V
Versioni Versions Versions Versiones	DALI2



**PAD
MINI**



PAD



**PAD
MAXI**





Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama

COLOURS



Black Anodized Aluminium




Brown Anodized Aluminium

Pad Mini



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	8	1000	795	⊕ ⊙ 220-240 V	LL157010□□ LL157015□□
	8	1000	795	⊕ ⊙ 24V	LT157010□□ LT157015□□




★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 12° M | 20° A | 20° X 45° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione on-off: cavo 0,8m H07RN-F 3X1. Versione 24V: cavo 0,8m Li9Y11Y 2X0,75mmq / PUR H.F 300V. | On-off version cable: 0,8m H07RN-F 3X1. Cable 24V version: 0,8m Li9Y11Y 2X0,75mmq / PUR H.F 300V. | Câble version on-off : 0,8m H07RN-F 3X1. Câble version 24V: 0,8m Li9Y11Y 2X0,75mmq / PUR H.F 300V. | Cable versión on-off: 0,8m H07RN-F 3X1. Cable versión 24V: 0,8m Li9Y11Y 2X0,75mmq / PUR H.F 300V.

Pad

IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2.550	2030	⊕ ⊙ 220-240 V	LL157000□□ LL157005□□
	20	2.550	2030	⊕ ⊙ 220-240 V DALI2	LM157000□□ LM157005□□




★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 10° M | 30° A | 15° X 40° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione on-off: cavo 0,8m H07RN-F 3X1. Versione DALI: cavo 0,8m H07RN-F 5×1,5. | Cable on-off version: 0,8m H07RN-F 3X1. Cable DALI version: 0,8m H07RN-F 5×1,5. | Câble version on-off : 0,8m H07RN-F 3X1. Câble version DALI: 0,8m H07RN-F 5×1,5. | Cable versión on-off: 0,8m H07RN-F 3X1. Cable versión DALI: 0,8m H07RN-F 5×1,5.

Pad RGBW



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	27	2.250	1070	⊕ ⊙ 24V	LX157000□□ LX157005□□
			DMX 512		



★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 10° M | 30° A | 15° X 40°

Cavo: 0,8m Li2YCYv (TP) 2X0,75. | Cable: 0,8m Li2YCYv (TP) 2X0,75. | Câble: 0,8m Li2YCYv (TP) 2X0,75. | Cable: 0,8m Li2YCYv (TP) 2X0,75.



Pad Maxi



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA	LED			COL.	CODE ★
	W	LM	REAL LM		
	35	4750	4.175	⊕ ⊙ 220-240 V	LL157020□□ LL157025□□
	35	4750	4.175	⊕ ⊙ 220-240 V DALI	LM157020□□ LM157025□□

★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 10° M | 20° L | 45° A | 20° X 45° □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione on-off: cavo 0,8m H07RN-F 3X1. Versione DALI: cavo 0,8m H07RN-F 5X1,5. On-off version cable: 0,8m H07RN-F 3X1. Cable DALI version: 0,8m H07RN-F 5X1,5. Câble version on-off : 0,8m H07RN-F 3X1. Câble version DALI: 0,8m H07RN-F 5X1,5. Cable versión on-off: 0,8m H07RN-F 3X1. Cable versión DALI: 0,8m H07RN-F 5X1,5.

Pad Maxi RGBW



IP66 IK 08 5J xx7 CE UK CA 	LED			COL.	CODE ★
	W	LM	REAL LM		
	40	3100	2365	⊕ ⊙ 220-240 V DMX 512	LX157020○ LX157025○

★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 10° M | 20° L | 45° A | 20° X 45°

Cavo 0,8m LifY 3X1,5mmq + LifYD11Y 2X0,25mmq. Cable LifY 3X1,5mmq + LifYD11Y 2X0,25mmq. Câble LifY 3X1,5mmq + LifYD11Y 2X0,25mmq. Cable LifY 3X1,5mmq + LifYD11Y 2X0,25mmq.


Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Morsettiera coassiale 3 poli

Morsettiera coassiale a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/12 mm.	Col.	Code
3-pole coaxial terminal block 3-pole coaxial terminal block, IP68, for cable ø 7/12 mm.		LB11293
Bornier coaxial à 3 pôles Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble ø 7/12 mm.		
Bloque de terminales coaxiales de 3 polos Bloque de terminales coaxiales de 3 polos, IP68, para cable ø 7/12 mm.		

Morsettiera lineare a 3 vie

Morsettiera lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo ø 7/13,5 mm.	Col.	Code
3 way linear terminal block 3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.		LB11294
Bornier linéaire 3 voies Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm		
Caja de bornes lineal de 3 vías Caja de bornes lineal de 3 vías y de 3 polos, IP68, para cable con ø 7/13,5 mm.		

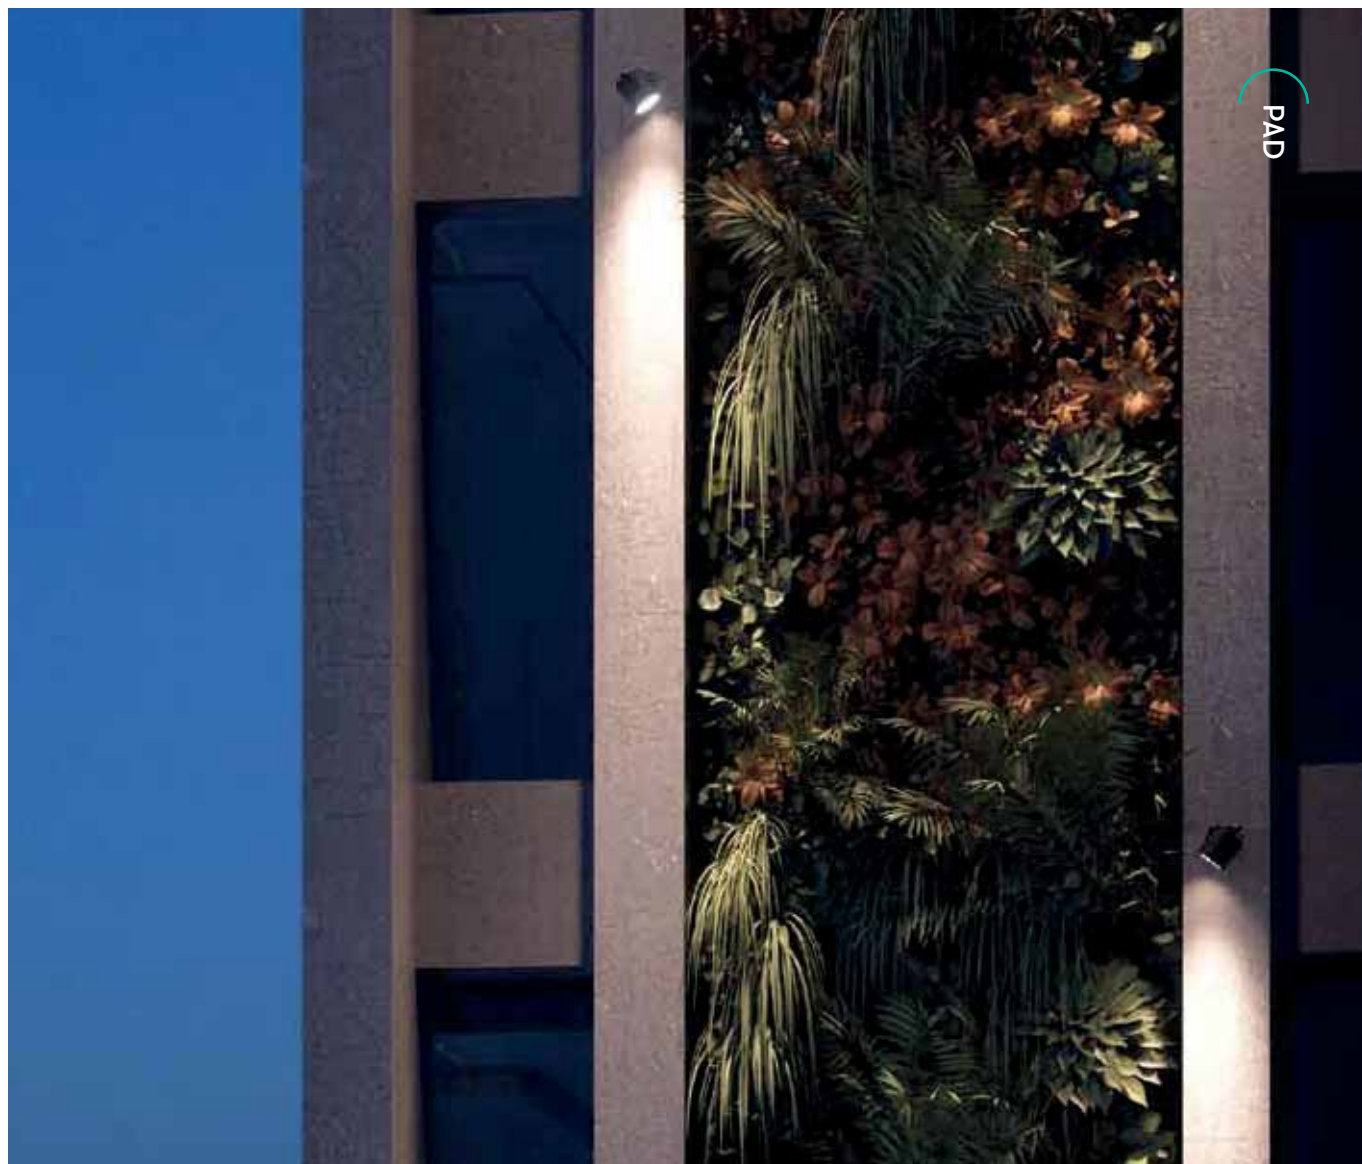

PAD




PAD MINI

PAD

PAD MAXI



FEATURES

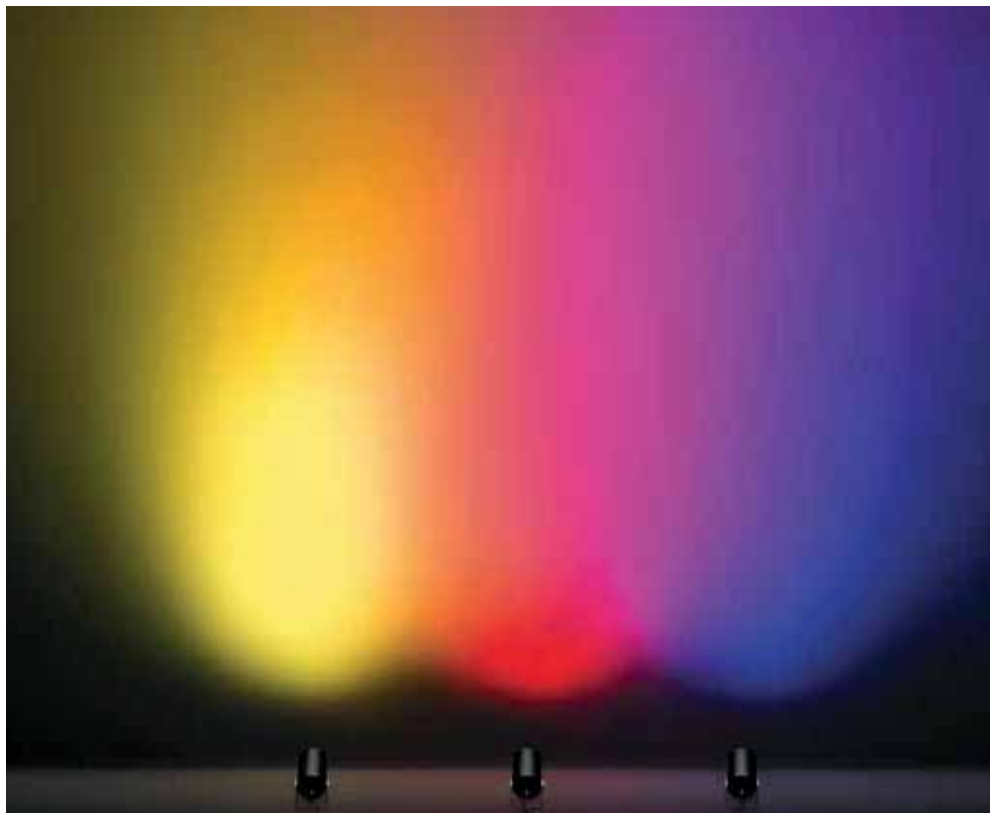

Con la versione PAD RGBW abbinato al controller DMX 512 è possibile creare molteplici effetti di luce.

With the PAD RGBW version combined with the DMX 512 controller, multiple lighting effects can be created.

La version PAD RGBW combinée au contrôleur DMX 512 permet de créer de multiples effets d'éclairage.

Con la versión PAD RGBW combinada con el controlador DMX 512, se pueden crear múltiples efectos de iluminación

Centralina DMX 512 RGBW a 4 zone

Centralina DMX 512 RGBW a 4 zone, progettata per offrire un controllo avanzato e personalizzato dell'illuminazione. Ogni zona può essere impostata individualmente su un colore specifico, consentendo di creare atmosfere dinamiche e su misura per qualsiasi ambiente.

Per ogni zona (1, 2, 3, 4) va abbinato un canale DMX del prodotto. In fase di ordine è necessario specificare il numero di canale DMX su cui devono essere configurati i prodotti, per garantire il corretto funzionamento del sistema. Non c'è limite alla quantità di prodotti per zona: più prodotti possono essere assegnati allo stesso canale DMX e quindi sincronizzati tra loro.

Questo accessorio consente di ottenere effetti scenografici precisi e personalizzati, ideali per contesti decorativi e professionali.

IMPORTANTE: In fase di ordine, è necessario specificare il canale DMX desiderato per ogni prodotto. Per ulteriori informazioni o assistenza tecnica, contattare tecnico@lombardo.it

DMX 512 RGBW 4-zone controller

4-zone DMX 512 RGBW controller designed to offer advanced and customised lighting control. Each zone can be individually set to a specific colour, allowing you to create dynamic atmospheres tailored to any environment.

For each zone (1, 2, 3, 4) a DMX channel of the product must be matched. When ordering, you must specify the DMX channel number on which the products are to be configured to ensure correct system operation. There is no limit to the number of products per zone: several products can be assigned to the same DMX channel and thus synchronised with each other.

This accessory allows you to obtain precise and customised scenographic effects, ideal for decorative and professional contexts.

IMPORTANT: When ordering, you must specify the desired DMX channel for each product. For further information or technical assistance, please contact tecnico@lombardo.it

Contrôleur DMX 512 RGBW 4 zones

Contrôleur 4 zones DMX 512 RGBW conçu pour offrir un contrôle avancé et personnalisés de l'éclairage. Chaque zone peut être réglée individuellement sur une couleur spécifique, ce qui permet de créer des atmosphères dynamiques adaptées à chaque environnement.

Pour chaque zone (1, 2, 3, 4), un canal DMX du produit doit être associé. Lors de la commande, vous devez spécifier le numéro du canal DMX sur lequel les produits doivent être configurés afin d'assurer le bon fonctionnement du

système. Le nombre de produits par zone n'est pas limité : plusieurs produits peuvent être assignés au même canal DMX et ainsi être synchronisés entre eux.

Cet accessoire permet d'obtenir des effets scénographiques précis et personnalisés, idéaux pour les contextes décoratifs et professionnels.

IMPORTANT : Lors de la commande, vous devez spécifier le canal DMX souhaité pour chaque produit. Pour de plus amples informations ou une assistance technique, veuillez contacter tecnico@lombardo.it


Controlador de 4 zonas RGBW DMX 512

Controlador DMX 512 RGBW de 4 zonas diseñado para ofrecer un control avanzado y personalizado de la iluminación. Cada zona puede ajustarse individualmente a un color específico, lo que permite crear atmósferas dinámicas adaptadas a cualquier entorno.


Para cada zona (1, 2, 3, 4) debe coincidir un canal DMX del producto. Al realizar el pedido, debe especificar el número de canal DMX en el que se van a configurar los productos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. No hay límite en el número de productos por zona: varios productos pueden asignarse al mismo canal DMX y sincronizarse así entre sí.


Este accesorio permite obtener efectos escenográficos precisos y personalizados, ideales para contextos decorativos y profesionales.

IMPORTANTE: Al realizar el pedido, debe especificar el canal DMX deseado para cada producto. Para más información o asistencia técnica, póngase en contacto con tecnico@lombardo.it



Col.	Code
	LBX001234

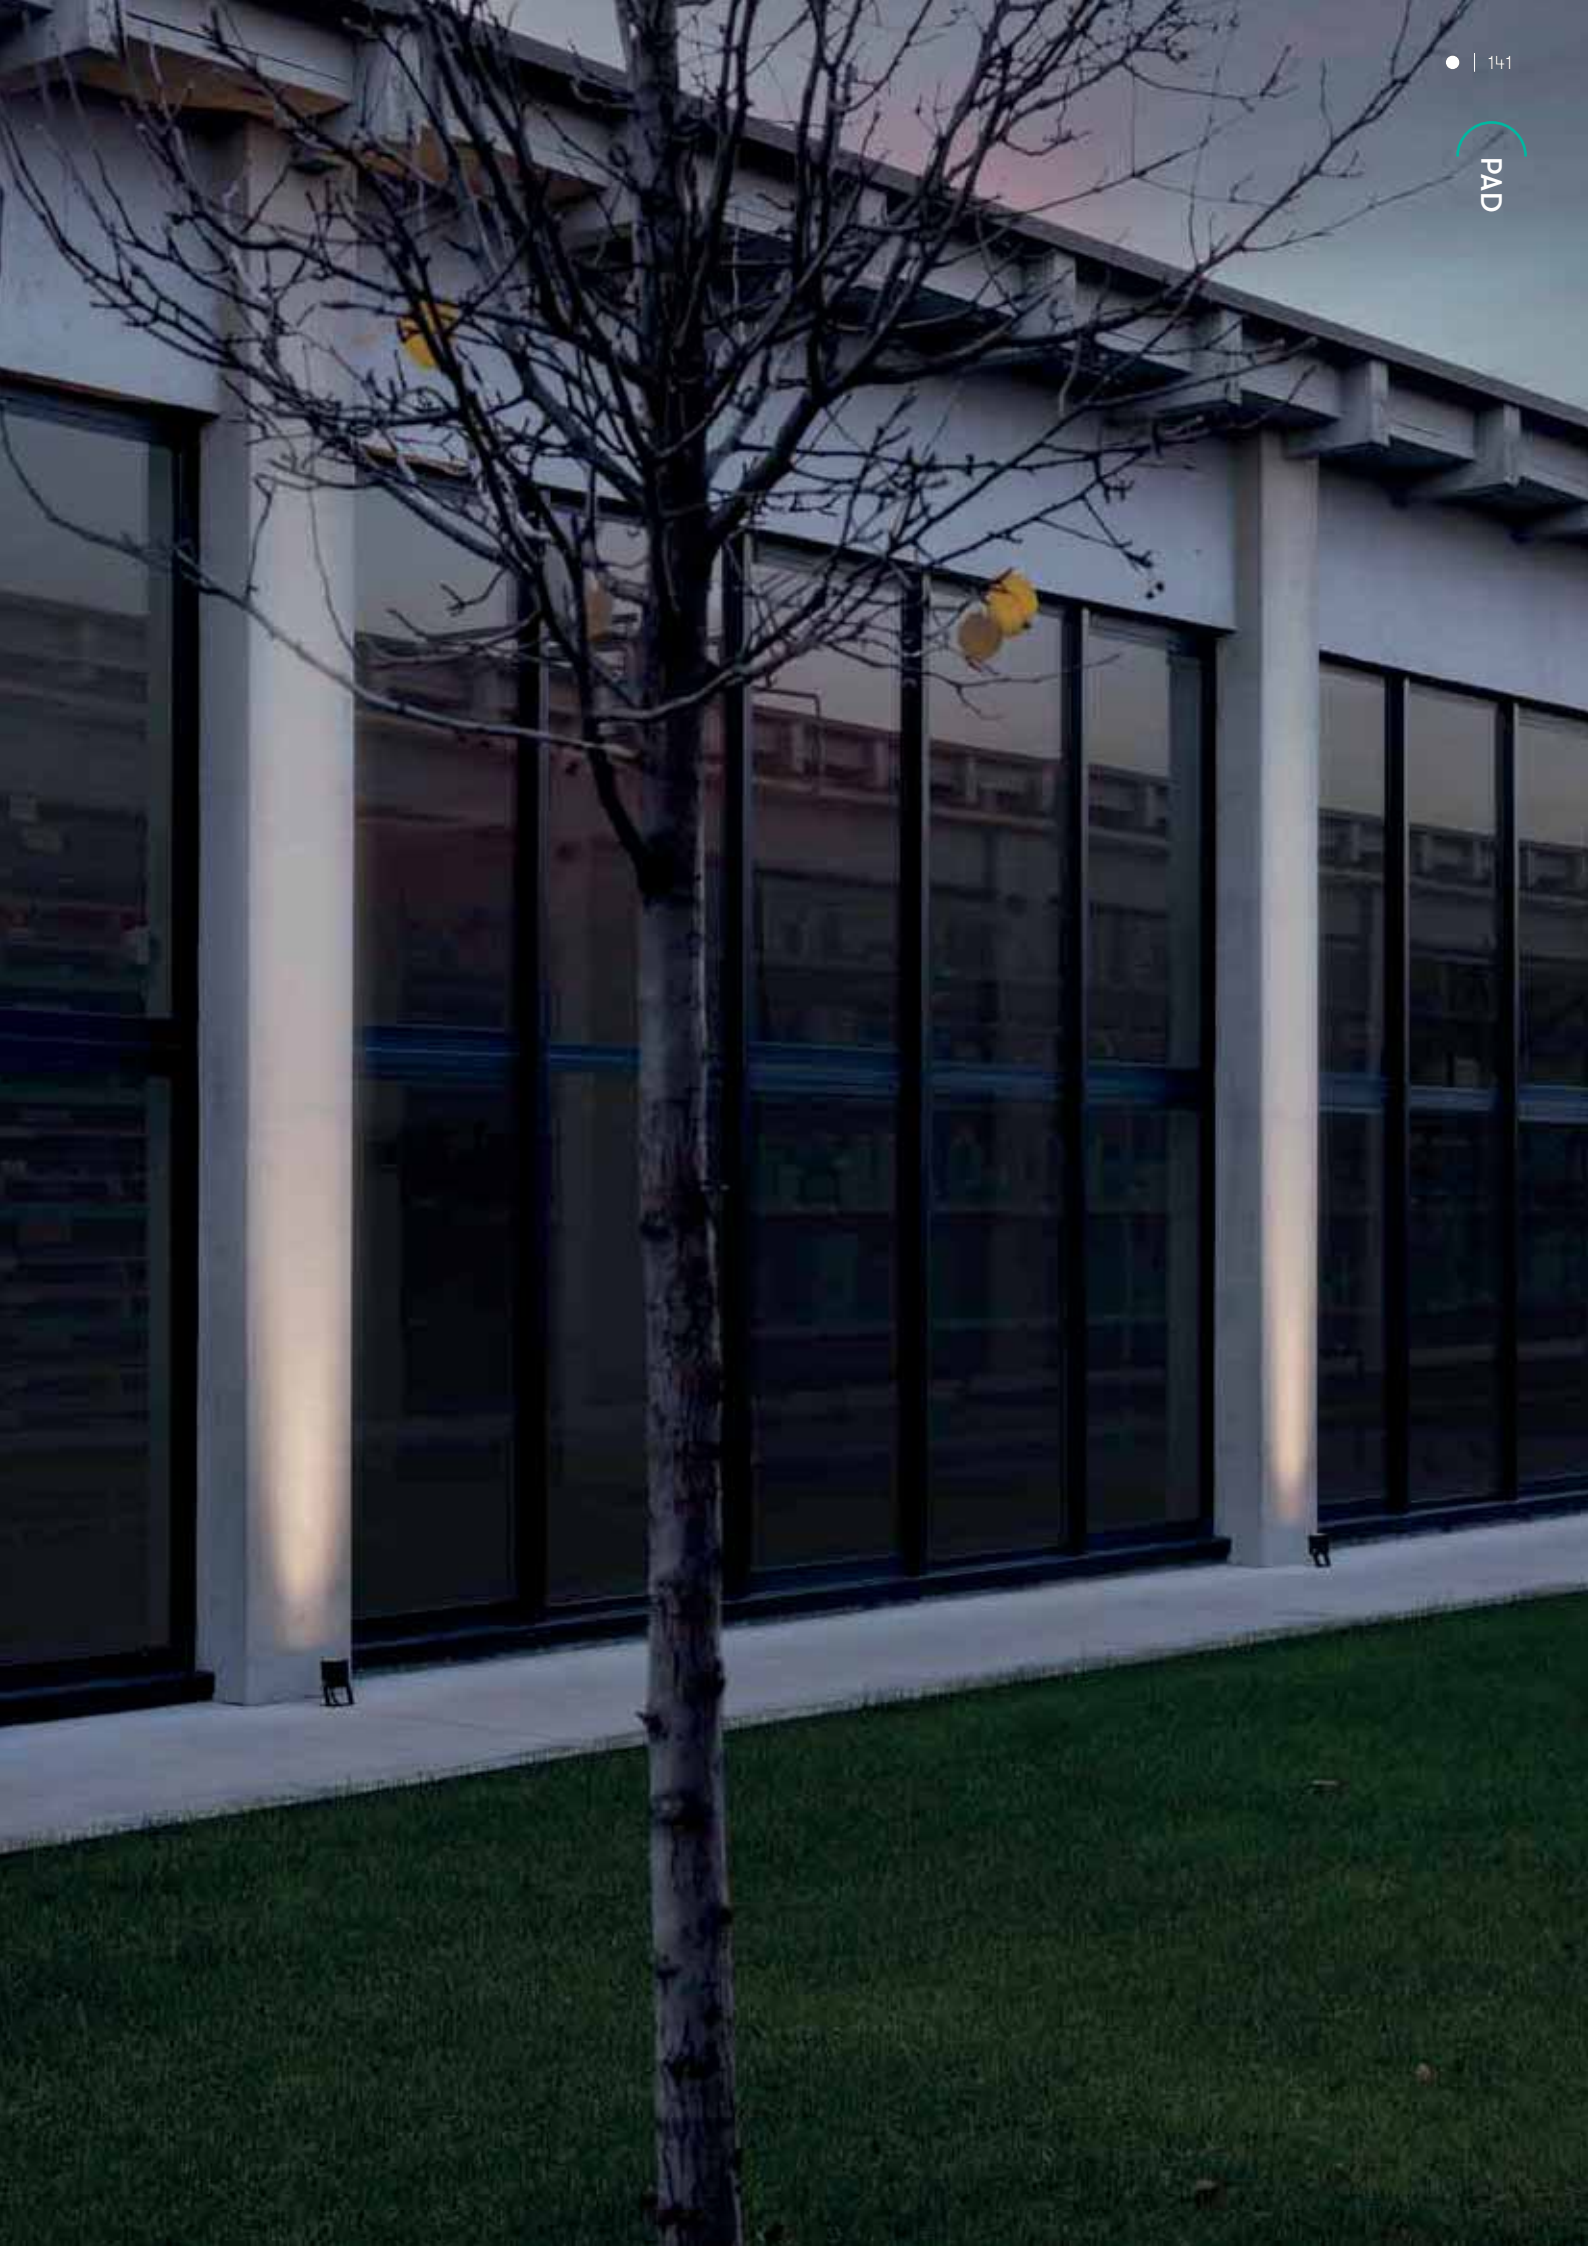

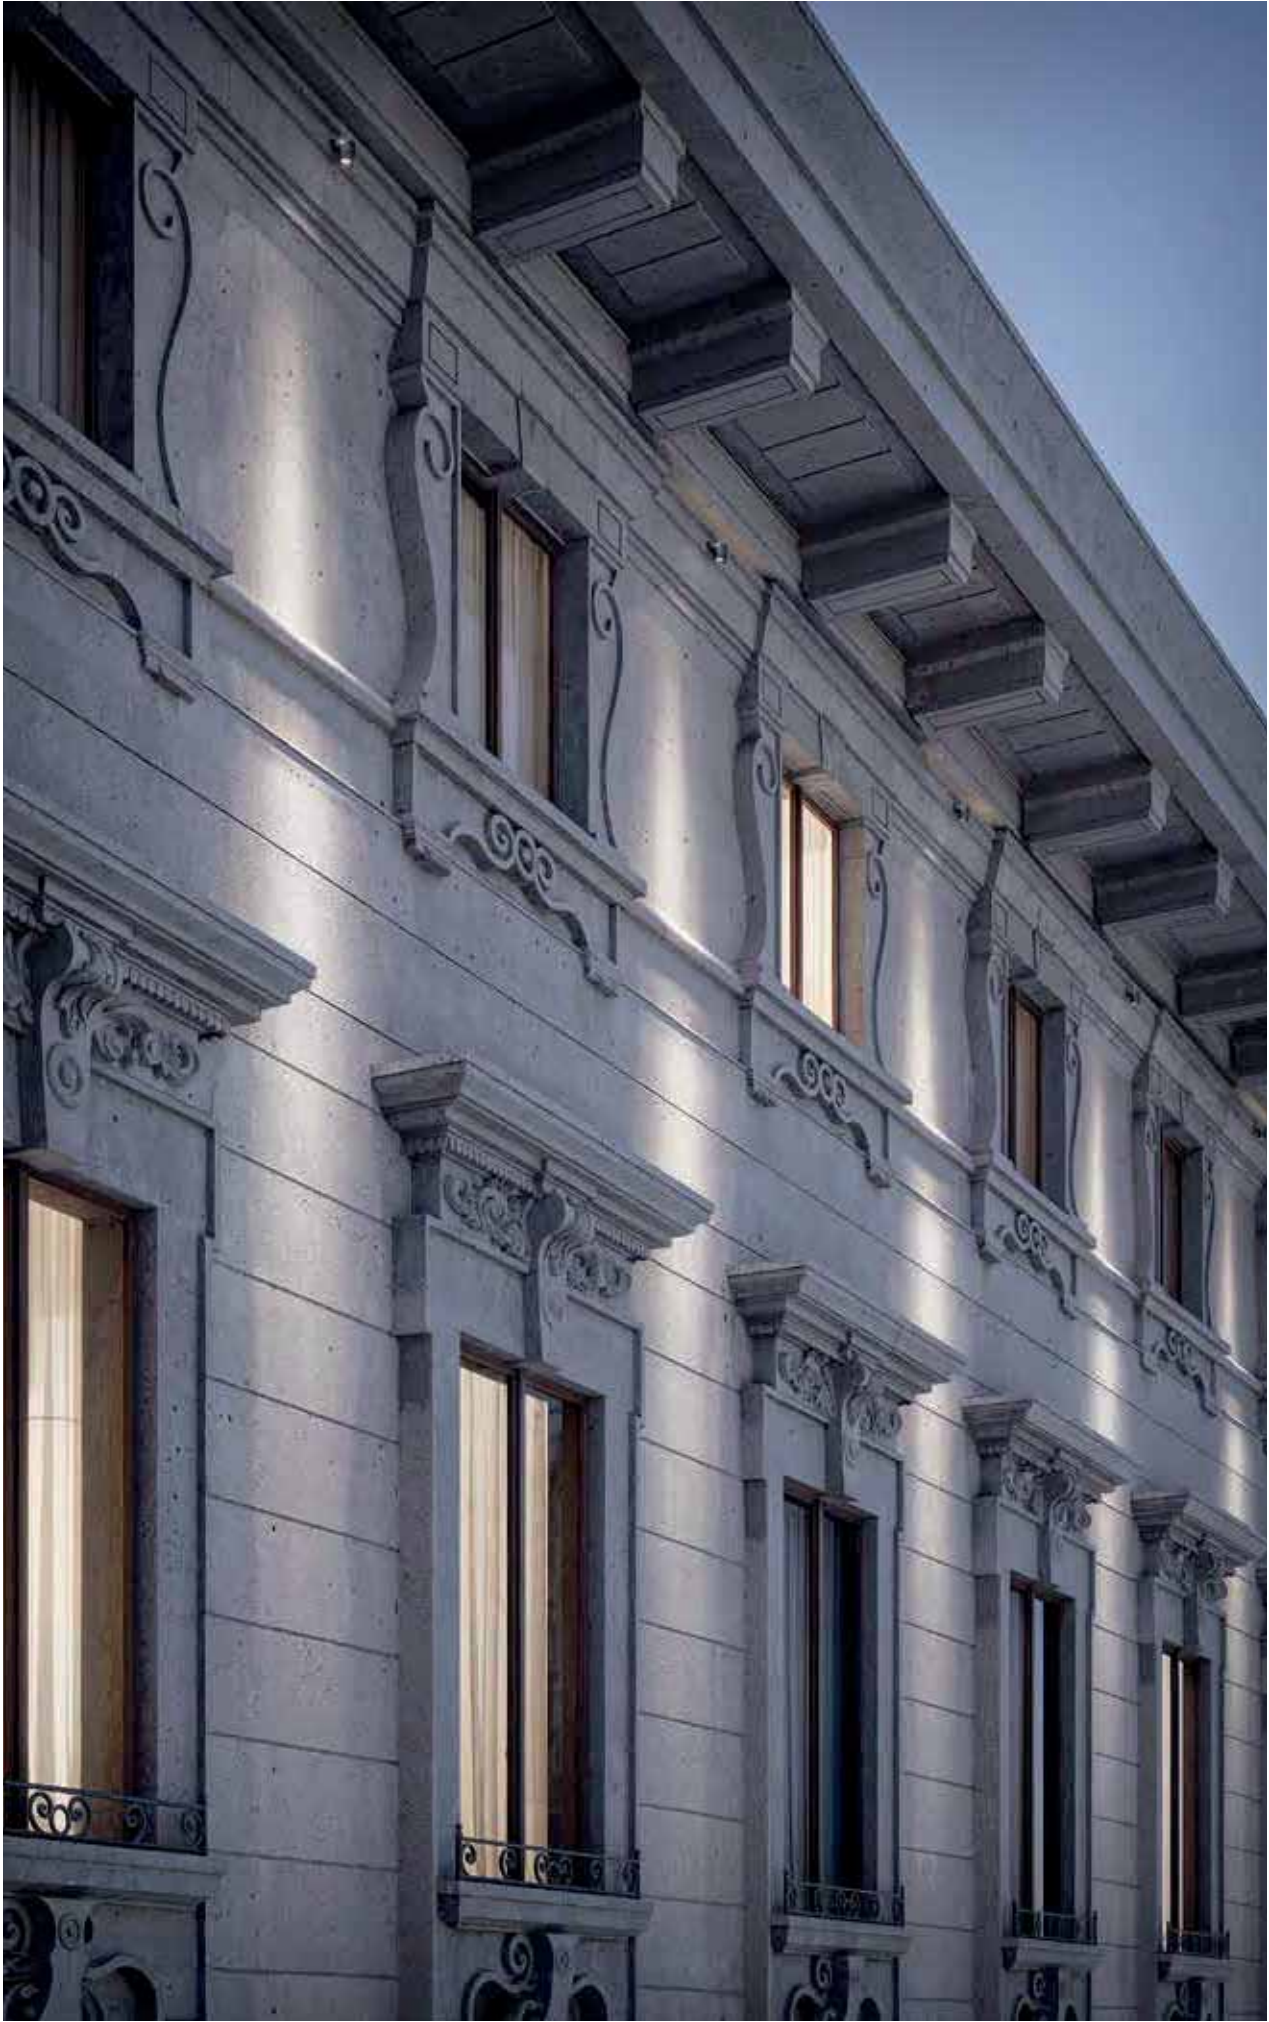



FEATURES

Fasci luminosi


Light beams

Faisceaux lumineux


Haces luminosas

LUX


	150,00
	35,00
	20,00
	10,00
	0,00

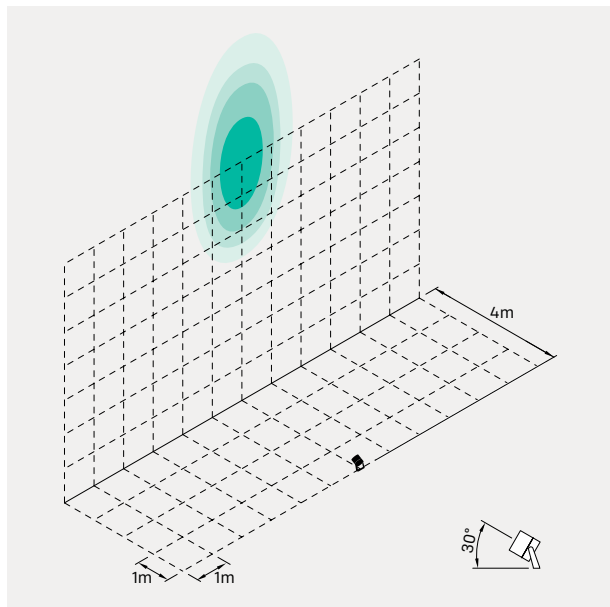

S 10° PAD 20W

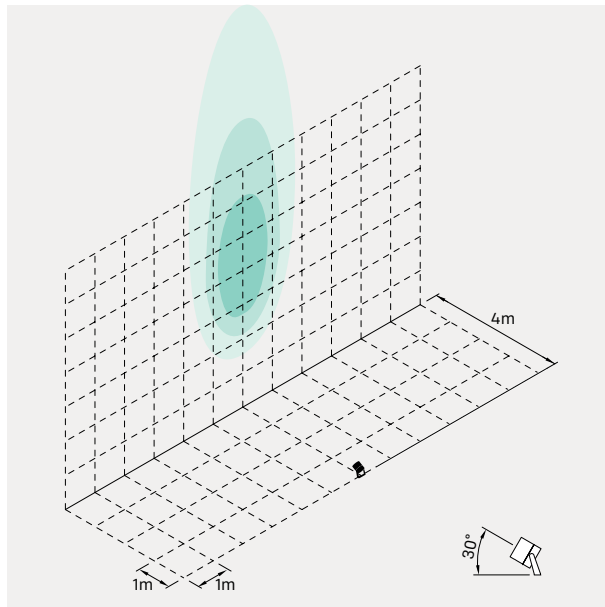


A 15° X 40° PAD 20W

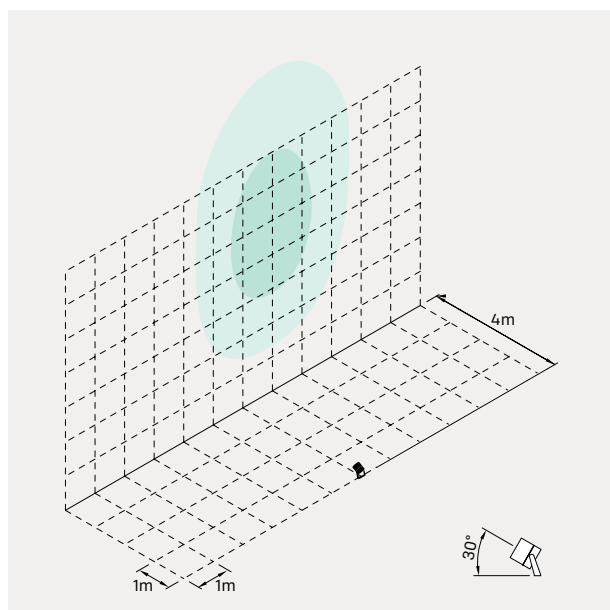


M 30° PAD 20W



PAD MAXI

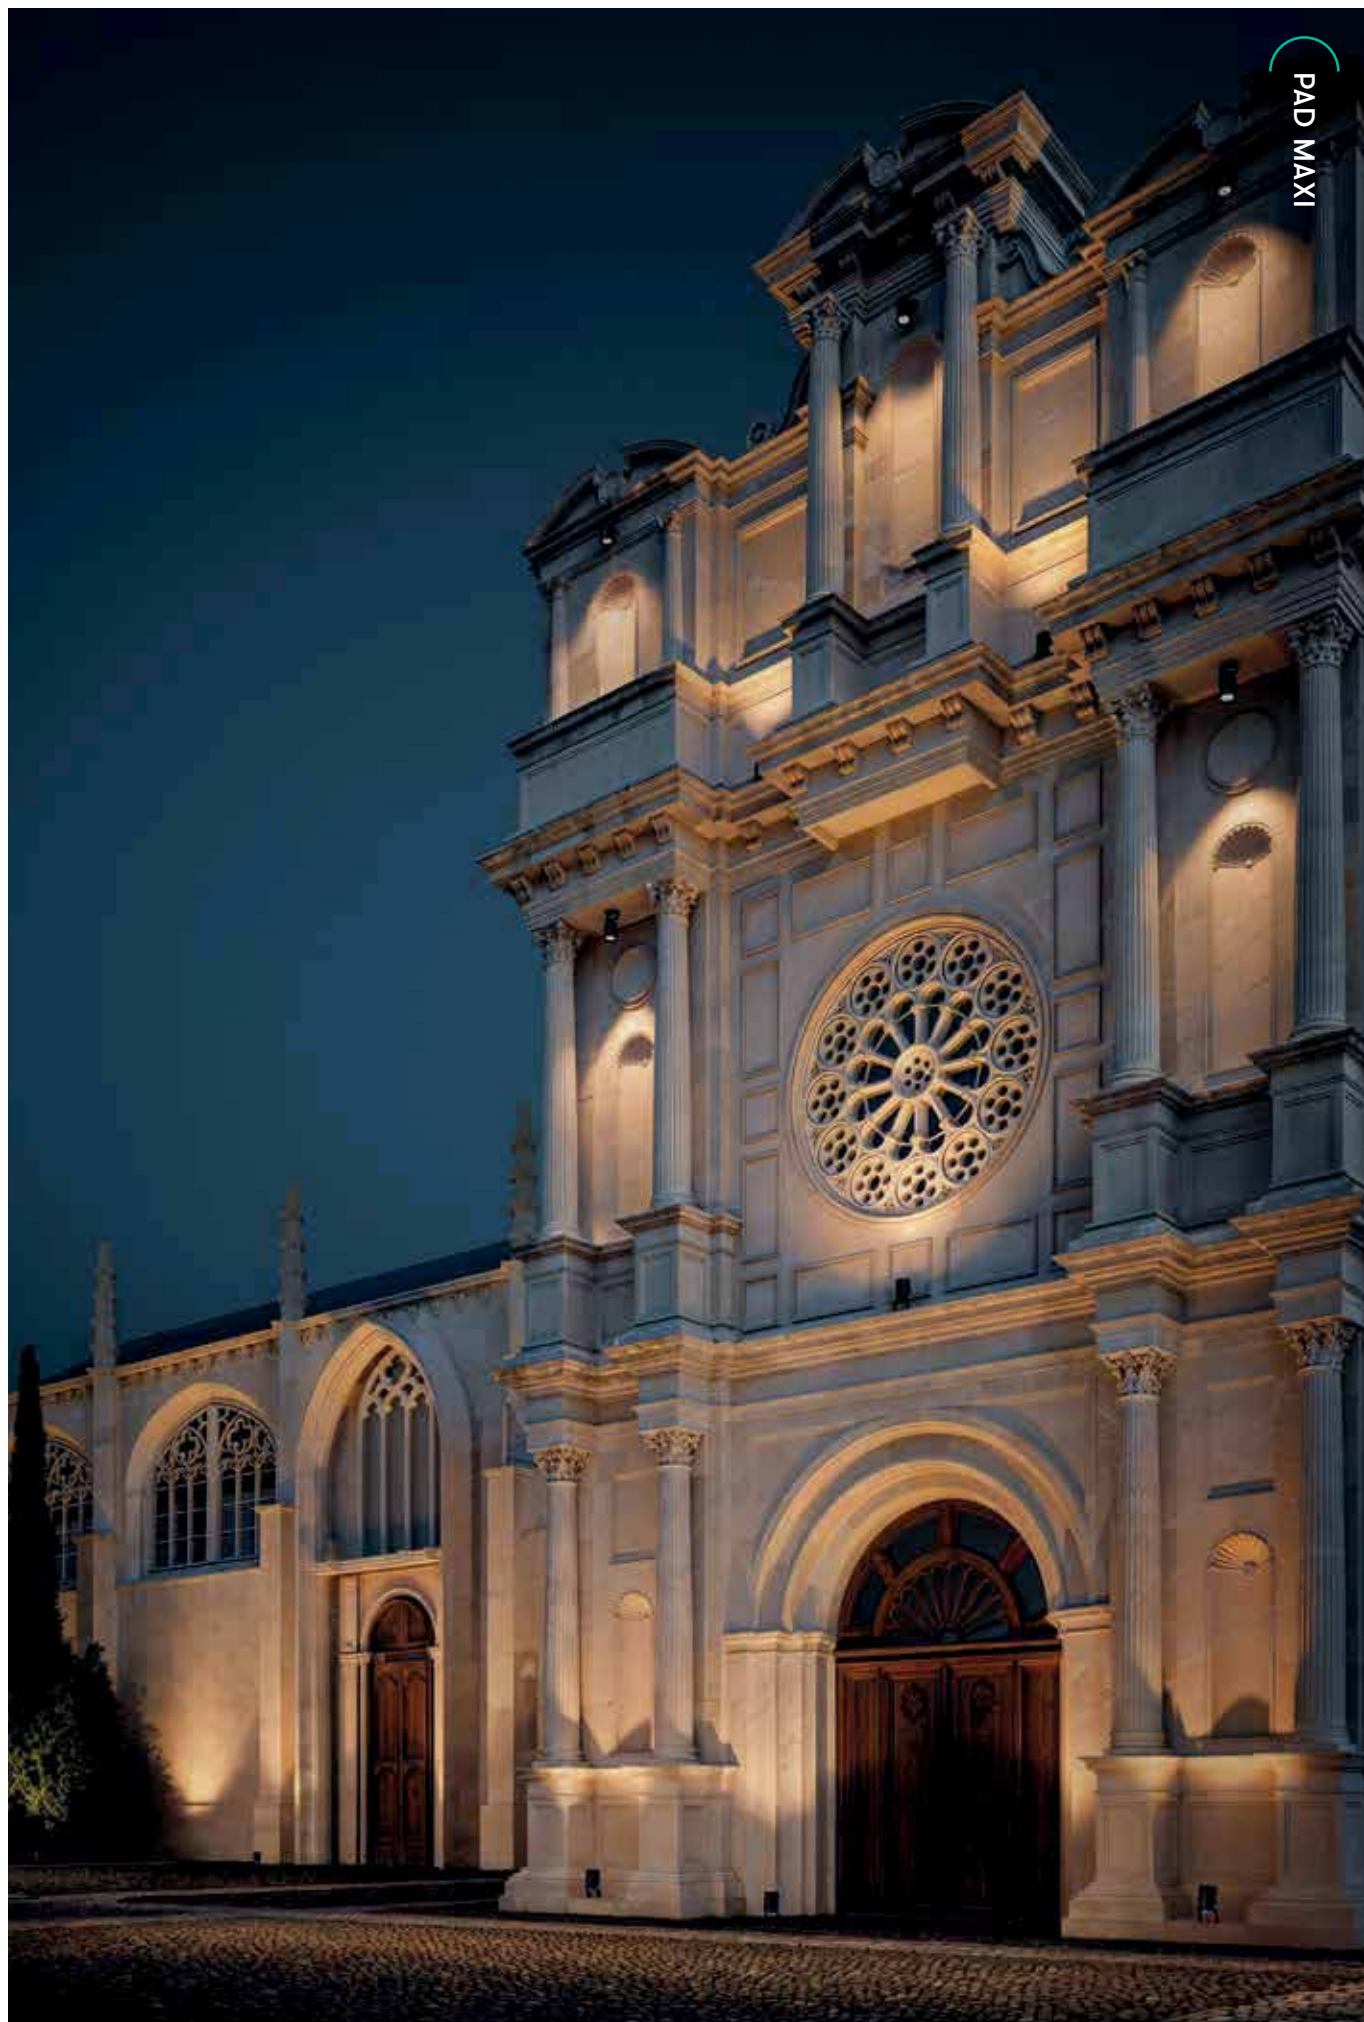

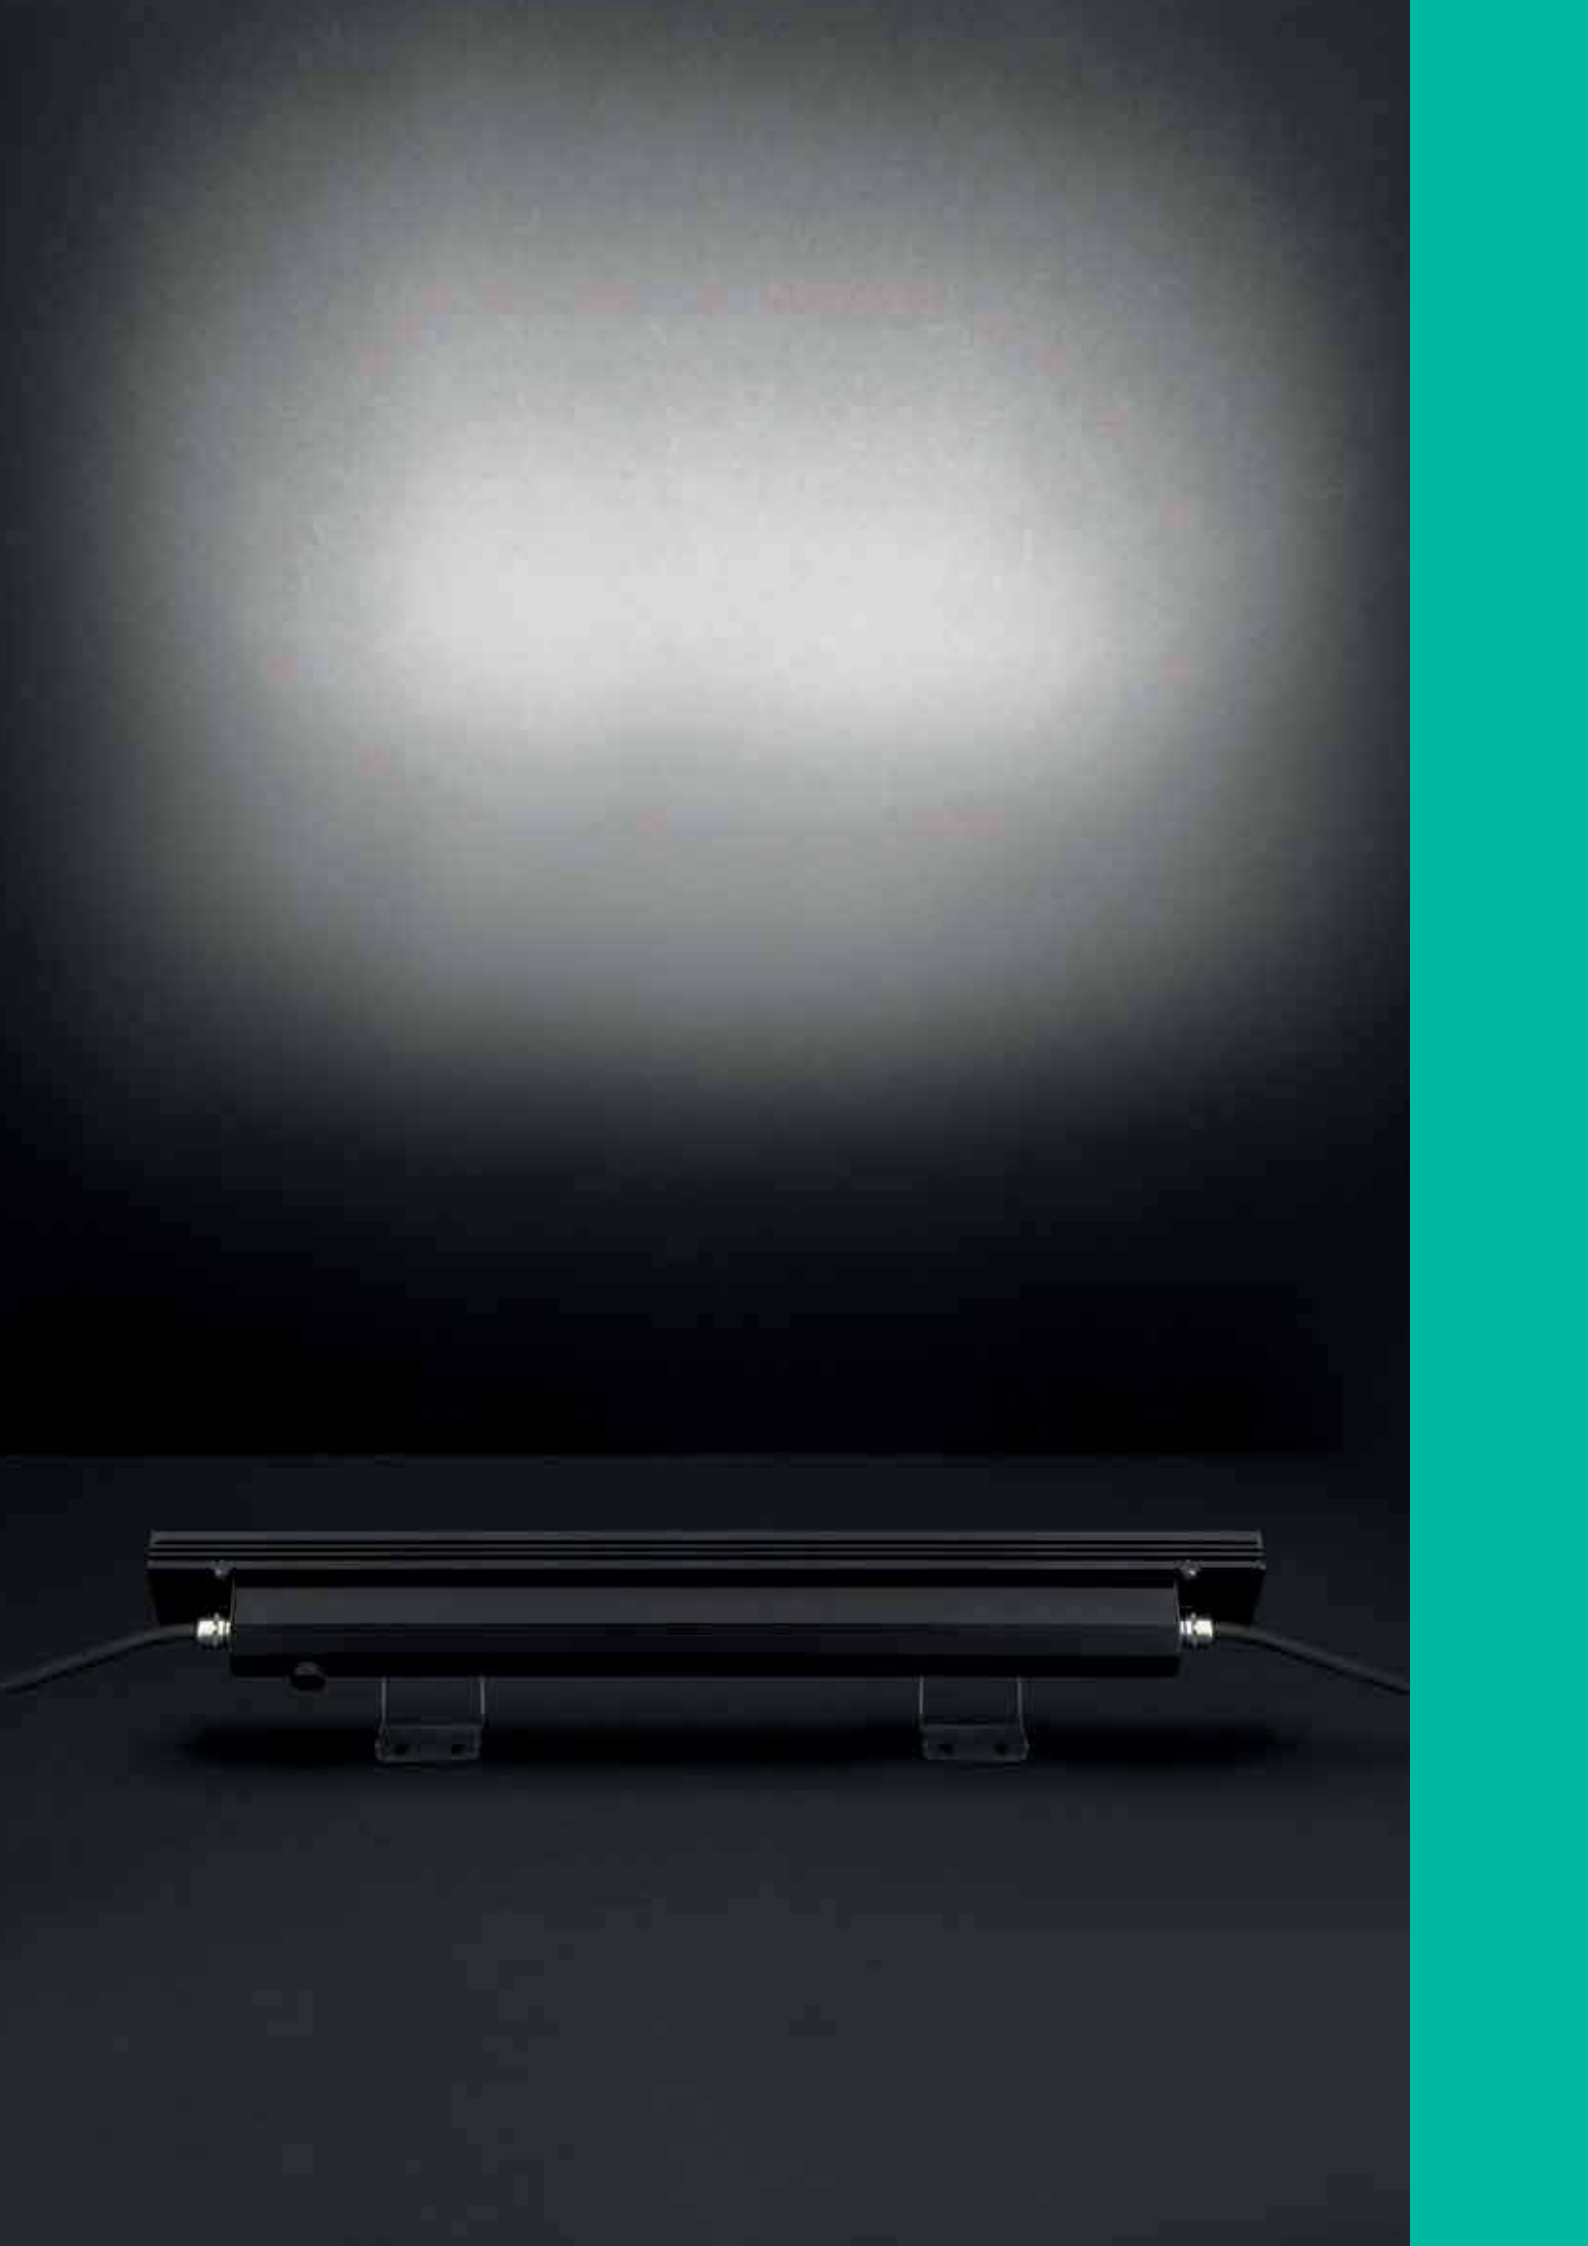

.....

ROL

.....

- ↘ Rol 600
- ↘ Rol 600 RGBW
- ↘ Rol 900
- ↘ Rol 1200
- ↘ Rol 1200 RGBW

- ↘ In-Rol 600
- ↘ In-Rol 600 RGBW
- ↘ In-Rol 900
- ↘ In-Rol 1200
- ↘ In-Rol 1200 RGBW

ROL

Installazione Installation Installation Instalación	Terra - Parete Ground - Wall Sol - Mur Suelo - Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro Trattamento: Anodizzazione Material: Aluminium Diffuser type: Glass Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	DALI2 Cavo Alimentazione: 0,15 m H07RN-F 3×1 DALI2 Power cable: 0.15 m H07RN-F 3×1 DALI2 Câble d'alimentation: 0,15 m H07RN-F 3×1 DALI2 Cable de alimentación: 0,15 m H07RN-F 3×1



ROL
600



ROL
900



ROL
1200





Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama


COLOURS



Black Anodized Aluminium

Rol 600

IP 66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED					COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM				
	35	4.200	3130	⊕	✓ 220-240 V		
							LL156060□□
	35	4.200	3130	⊕	✓ 220-240 V DALI2		LM156060□□




★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Rol 600 RGBW



IP 66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED					COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM				
	35	4.200	2610	⊕	✓ 220-240 V DMX 512		
							LX156060○




★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Rol 900

IP 66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED					COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM				
	50	6.100	4620	⊕	✓ 220-240 V		
							LL156090□□
	50	6.100	4620	⊕	✓ 220-240 V DALI2		LM156090□□




★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Rol 1200

IP 66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED					COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM				
	70	8.200	6160	⊕	✓ 220-240 V		
							LL156012□□
	70	8.200	6160	⊕	✓ 220-240 V DALI2		LM156012□□



★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Double cable entry at the back. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Rol 1200 RGBW



IP 66

IK 10 20J xx9 CE UK CA

LED

W	LM	REAL LM	COL.	CODE ★
70	8.200	5140		LX156012

★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer

Predisposto per doppio ingresso alimentazione. | Préparé pour une double alimentation. | Preparado para doble entrada de alimentación.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI
Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI
Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI
Accessorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.

Code

LB156002

Connettore maschio/femmina 4 poli ON-OFF

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie on-off. Adatto per cavo ø7/13,5.

4-pin male/female connector ON-OFF
Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series on-off. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 4 broches ON-OFF
Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série on-off. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 4 polos ON-OFF
Accessorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie on-off. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.

Code

LB156001

Connettore femmina + Tappo chiusura fine linea DALI

Accessorio non incluso nei prodotti Rol e In-Rol. Adatto per cavo ø7/13,5.

Female connector + End cap DALI
Accessory not included in Rol and In-Rol products. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur femelle + Couvercle d'extrémité DALI
Accessoire non inclus dans les produits Rol et In-Rol. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector hembra + Tapa DALI
Accessorio no incluido en los productos Rol e In-Rol. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.

Code

LB156004

Connettore femmina + Tappo chiusura fine linea ON-OFF

Accessorio non incluso nei prodotti Rol e In-Rol. Adatto per cavo ø7/13,5.

Female connector + End cap ON-OFF
Accessory not included in Rol and In-Rol products. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur femelle + Couvercle d'extrémité ON-OFF
Accessoire non inclus dans les produits Rol et In-Rol. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector hembra + Tapa ON-OFF
Accessorio no incluido en los productos Rol e In-Rol. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.

Code

LB156003



FEATURES



Dimensioni disponibili.

Available sizes.
Tailles disponibles.
Tamaños disponibles.



ROL 600



FEATURES



Con la versione ROL RGBW abbinato al controller DMX 512 è possibile creare molteplici effetti di luce.

With the ROL RGBW version combined with the DMX 512 controller, multiple lighting effects can be created.

La version ROL RGBW combinée au contrôleur DMX 512 permet de créer de multiples effets d'éclairage.

Con la versión ROL RGBW combinada con el controlador DMX 512, se pueden crear múltiples efectos de iluminación

Centralina DMX 512 RBGW a 4 zone

Centralina DMX 512 RGBW a 4 zone, progettata per offrire un controllo avanzato e personalizzato dell'illuminazione. Ogni zona può essere impostata individualmente su un colore specifico, consentendo di creare atmosfere dinamiche e su misura per qualsiasi ambiente.

Per ogni zona (1, 2, 3, 4) va abbinato un canale DMX del prodotto. In fase di ordine è necessario specificare il numero di canale DMX su cui devono essere configurati i prodotti, per garantire il corretto funzionamento del sistema. Non c'è limite alla quantità di prodotti per zona: più prodotti possono essere assegnati allo stesso canale DMX e quindi sincronizzati tra loro.

Questo accessorio consente di ottenere effetti scenografici precisi e personalizzati, ideali per contesti decorativi e professionali.

IMPORTANTE: In fase di ordine, è necessario specificare il canale DMX desiderato per ogni prodotto. Per ulteriori informazioni o assistenza tecnica, contattare tecnico@lombardo.it

DMX 512 RBGW 4-zone controller

4-zone DMX 512 RGBW controller designed to offer advanced and customised lighting control. Each zone can be individually set to a specific colour, allowing you to create dynamic atmospheres tailored to any environment.

For each zone (1, 2, 3, 4) a DMX channel of the product must be matched. When ordering, you must specify the DMX channel number on which the products are to be configured to ensure correct system operation. There is no limit to the number of products per zone: several products can be assigned to the same DMX channel and thus synchronised with each other.

This accessory allows you to obtain precise and customised scenographic effects, ideal for decorative and professional contexts.

IMPORTANT: When ordering, you must specify the desired DMX channel for each product. For further information or technical assistance, please contact tecnico@lombardo.it

Contrôleur DMX 512 RBGW 4 zones

Contrôleur 4 zones DMX 512 RGBW conçu pour offrir un contrôle avancé et personnalisés de l'éclairage. Chaque zone peut être réglée individuellement sur une couleur spécifique, ce qui permet de créer des atmosphères dynamiques adaptées à chaque environnement.

Pour chaque zone (1, 2, 3, 4), un canal DMX du produit doit être associé. Lors de la commande, vous devez spécifier le numéro du canal DMX sur lequel les produits doivent être configurés afin d'assurer le bon fonctionnement du

système. Le nombre de produits par zone n'est pas limité : plusieurs produits peuvent être assignés au même canal DMX et ainsi être synchronisés entre eux.

Cet accessoire permet d'obtenir des effets scénographiques précis et personnalisés, idéaux pour les contextes décoratifs et professionnels.

IMPORTANT : Lors de la commande, vous devez spécifier le canal DMX souhaité pour chaque produit. Pour de plus amples informations ou une assistance technique, veuillez contacter tecnico@lombardo.it


Controlador de 4 zonas RBGW DMX 512

Controlador DMX 512 RGBW de 4 zonas diseñado para ofrecer un control avanzado y personalizado de la iluminación. Cada zona puede ajustarse individualmente a un color específico, lo que permite crear atmósferas dinámicas adaptadas a cualquier entorno.

Para cada zona (1, 2, 3, 4) debe coincidir un canal DMX del producto. Al realizar el pedido, debe especificar el número de canal DMX en el que se van a configurar los productos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. No hay límite en el número de productos por zona: varios productos pueden asignarse al mismo canal DMX y sincronizarse así entre sí.

Este accesorio permite obtener efectos escenográficos precisos y personalizados, ideales para contextos decorativos y profesionales.

IMPORTANTE: Al realizar el pedido, debe especificar el canal DMX deseado para cada producto. Para más información o asistencia técnica, póngase en contacto con tecnico@lombardo.it



Col.	Code
	LBX001234



FEATURES



Staffe di fissaggio regolabili.

Adjustable fixing brackets.
Supports de fixation réglables.
Soportes de fijación ajustables.



Led ad alta potenza.

High-power LEDs.
LED haute puissance.
LED de alta potencia.



Vetro antigraffio.

Scratch-resistant glass.
Verre anti-rayures.
Cristal resistente a los arañazos.





ROL 900






FEATURES


Fasci luminosi
Light beams
Faisceaux lumineux
Haces luminosas

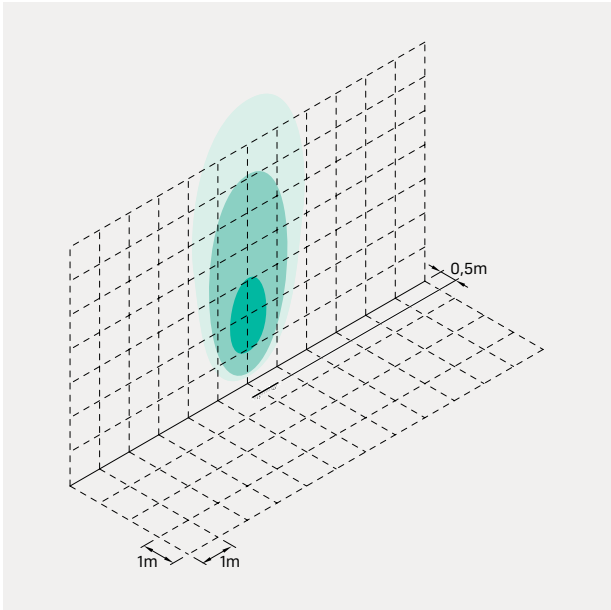


S 30° ROL 900 50W

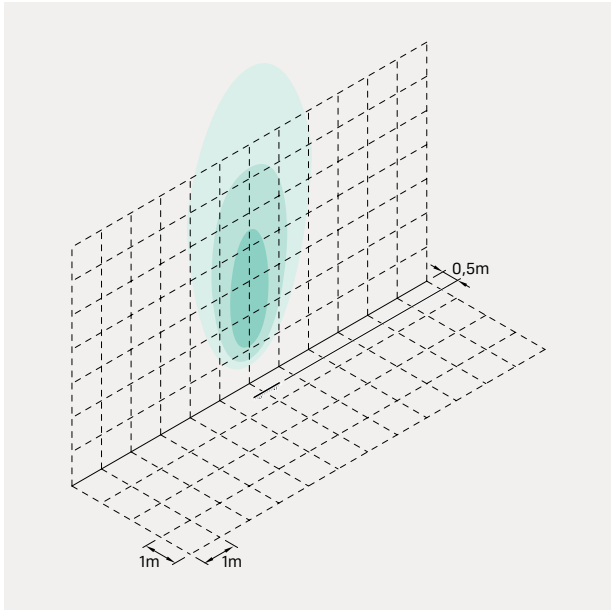

E 12° X 35° ROL 900 50W

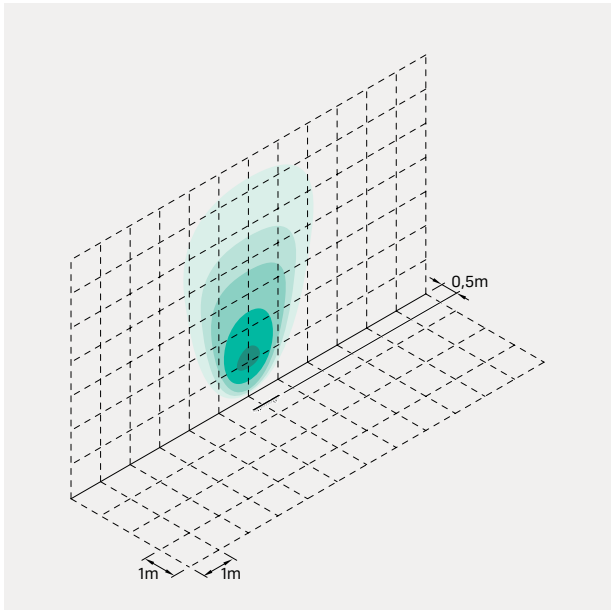



M 50° ROL 900 50W

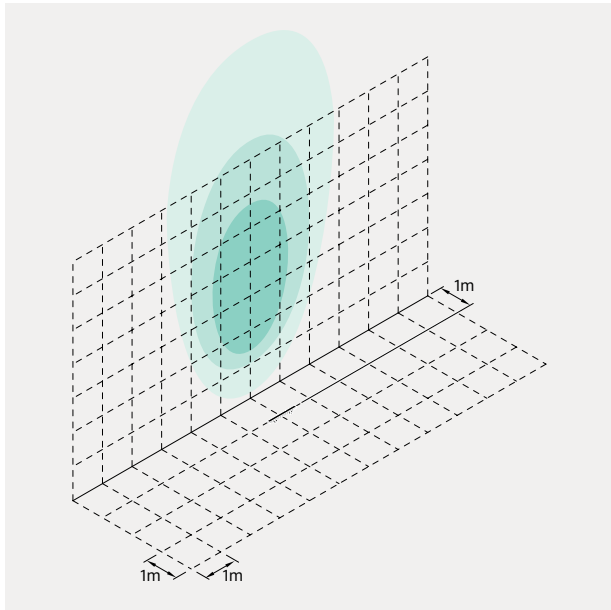


W WALL-WASHER ROL 900 50W

Fasci luminosi
 Light beams
 Faisceaux lumineux
 Haces luminosas


LUX

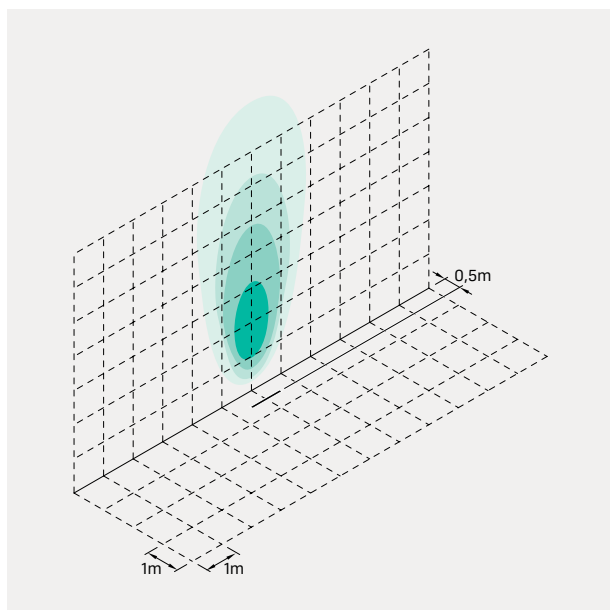


S 30° IN-ROL 900 50W

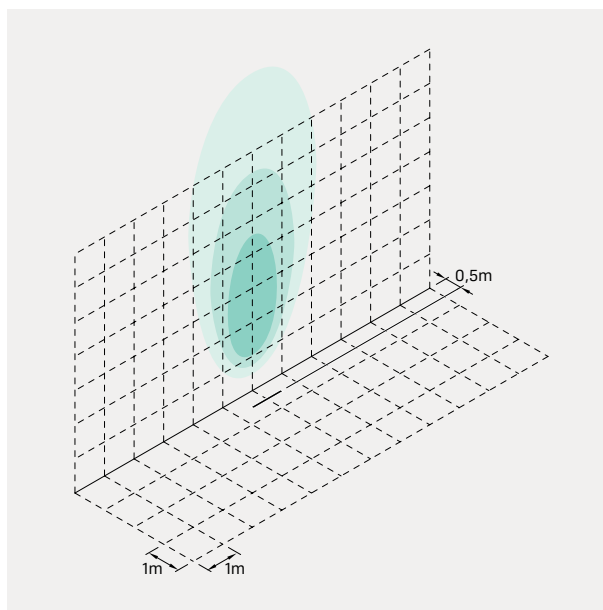

E 12° X 35° IN-ROL 900 50W

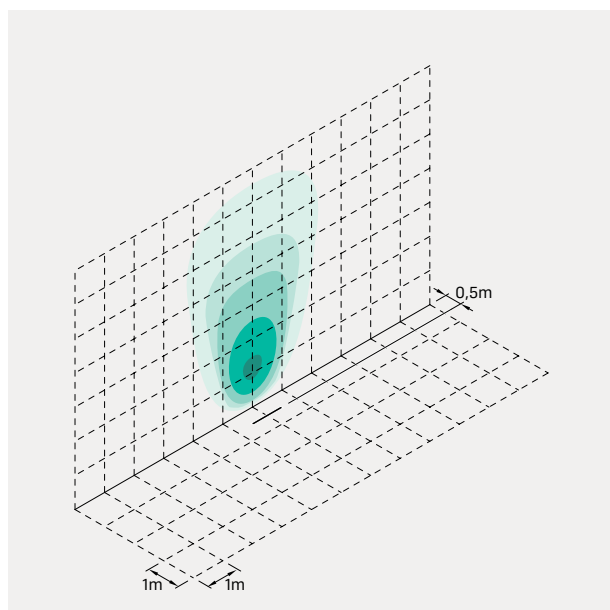

M 50° IN-ROL 900 50W

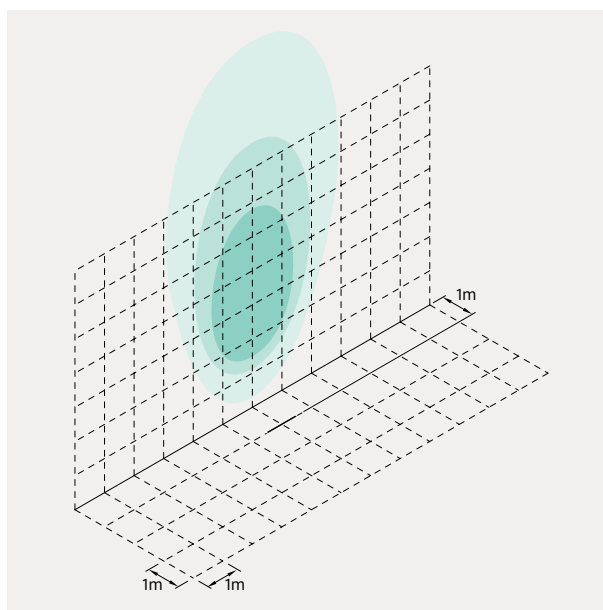

W WALL-WASHER IN-ROL 900 50W

IN-ROL

Installazione Installation Installation Instalación	Incasso terra Ground recess Encastrément au sol Empotrar suelo
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro Trattamento: Anodizzazione Material: Aluminium Diffuser type: Glass Treatment: Anodization Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre Traitement: Anodisation Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal Tratamiento: Anodización
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	DALI2 Cavo Alimentazione: 0,8 m H07RN-F 3×1 DALI2 Power cable: 0.8 m H07RN-F 3×1 DALI2 Câble d'alimentation: 0,8 m H07RN-F 3×1 DALI2 Cable de alimentación: 0,8 m H07RN-F 3×1



IN-ROL
600



IN-ROL
900



IN-ROL
1200





Scopri la gamma
Discover the range
Découvrez la gamme
Descubre la gama


COLOURS



Black Anodized Aluminium

In-Rol 600

IP 67 IK 10 20J xx9 Ⓡ 2000 KG MAX  	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	35	4.200	3130	  220-240 V		LL156160 
	35	4.200	3130	  220-240 V DALI2		LM156160 




★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

In-Rol 600 RGBW




IP 67 IK 10 20J xx9 Ⓡ 2000 KG MAX   	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	35	4.200	2610	  220-240 V DMX 512		LX156160 



★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer

In-Rol 900


IP 67 IK 10 20J xx9 Ⓡ 2000 KG MAX  	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	50	6.100	4620	  220-240 V		LL156190 
	50	6.100	4620	  220-240 V DALI2		LM156190 



★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

In-Rol 1200

IP 67 IK 10 20J xx9 Ⓡ 2000 KG MAX  	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	70	8.200	6160	  220-240 V		LL156112 
	70	8.200	6160	  220-240 V DALI2		LM156112 



★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

In-Rol 1200 RGBW



IP 67

IK 10 20J xx9

2000 KG MAX

LED

W	LM	REAL LM		COL.	CODE ★
70	8.200	5140	220-240 V DMX 512		LX156112○

★ Complete the CODE ○ OPTIC S | 30° M | 50° E | 12 X 35° W | Wall-washer

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Armatura da incasso In-Rol 600

Recess box In-Rol 600

Armature à encastrer In-Rol 600

Caja de empotrar In-Rol 600

Col.	Code
	LB156060

Armatura da incasso In-Rol 900

Recess box In-Rol 900

Armature à encastrer In-Rol 900

Caja de empotrar In-Rol 900

Col.	Code
	LB156090

Armatura da incasso In-Rol 1200

Recess box In-Rol 1200

Armature à encastrer In-Rol 1200

Caja de empotrar In-Rol 1200

Col.	Code
	LB156012

Connettore maschio/femmina 5 poli DALI

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie DALI. Adatto per cavo ø7/13,5.

5-pin male/female connector DALI

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series DALI. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 5 broches DALI

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série DALI. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 5 polos DALI

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie DALI. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156002

Connettore maschio/femmina 4 poli ON-OFF

Accessorio IP66/IP68 per la connessione di due prodotti in serie on-off. Adatto per cavo ø7/13,5.

4-pin male/female connector ON-OFF

Accessory IP66/IP68 for connecting two products in series on-off. Suitable for ø7/13.5 cable.

Connecteur mâle/femelle à 4 broches ON-OFF

Accessoire IP66/IP68 pour connecter deux produits en série on-off. Convient pour un câble ø7/13,5.

Conector macho/hembra de 4 polos ON-OFF

Accesorio IP66/IP68 para conectar dos productos en serie on-off. Adecuado para cable ø7/13,5.

Col.	Code
	LB156001

Centralina DMX 512 RGBW a 4 zone

Centralina DMX 512 RGBW a 4 zone, progettata per offrire un controllo avanzato e personalizzato dell'illuminazione. Ogni zona può essere impostata individualmente su un colore specifico, consentendo di creare atmosfere dinamiche e su misura per qualsiasi ambiente.

Per ogni zona (1, 2, 3, 4) va abbinato un canale DMX del prodotto. In fase di ordine è necessario specificare il numero di canale DMX su cui devono essere configurati i prodotti, per garantire il corretto funzionamento del sistema. Non c'è limite alla quantità di prodotti per zona: più prodotti possono essere assegnati allo stesso canale DMX e quindi sincronizzati tra loro.

Questo accessorio consente di ottenere effetti scenografici precisi e personalizzati, ideali per contesti decorativi e professionali.

IMPORTANTE: In fase di ordine, è necessario specificare il canale DMX desiderato per ogni prodotto. Per ulteriori informazioni o assistenza tecnica, contattare tecnico@lombardo.it

DMX 512 RGBW 4-zone controller

4-zone DMX 512 RGBW controller designed to offer advanced and customised lighting control. Each zone can be individually set to a specific colour, allowing you to create dynamic atmospheres tailored to any environment.

For each zone (1, 2, 3, 4) a DMX channel of the product must be matched. When ordering, you must specify the DMX channel number on which the products are to be configured to ensure correct system operation. There is no limit to the number of products per zone: several products can be assigned to the same DMX channel and thus synchronised with each other.

This accessory allows you to obtain precise and customised scenographic effects, ideal for decorative and professional contexts.

IMPORTANT: When ordering, you must specify the desired DMX channel for each product. For further information or technical assistance, please contact tecnico@lombardo.it

Contrôleur DMX 512 RGBW 4 zones

Contrôleur 4 zones DMX 512 RGBW conçu pour offrir un contrôle avancé et personnalisés de l'éclairage. Chaque zone peut être réglée individuellement sur une couleur spécifique, ce qui permet de créer des atmosphères dynamiques adaptées à chaque environnement.

Pour chaque zone (1, 2, 3, 4), un canal DMX du produit doit être associé. Lors de la commande, vous devez spécifier le numéro du canal DMX sur lequel les produits doivent être configurés afin d'assurer le bon fonctionnement du

système. Le nombre de produits par zone n'est pas limité : plusieurs produits peuvent être assignés au même canal DMX et ainsi être synchronisés entre eux.

Cet accessoire permet d'obtenir des effets scénographiques précis et personnalisés, idéaux pour les contextes décoratifs et professionnels.

IMPORTANT : Lors de la commande, vous devez spécifier le canal DMX souhaité pour chaque produit. Pour de plus amples informations ou une assistance technique, veuillez contacter tecnico@lombardo.it


Controlador de 4 zonas RGBW DMX 512

Controlador DMX 512 RGBW de 4 zonas diseñado para ofrecer un control avanzado y personalizado de la iluminación. Cada zona puede ajustarse individualmente a un color específico, lo que permite crear atmósferas dinámicas adaptadas a cualquier entorno.

Para cada zona (1, 2, 3, 4) debe coincidir un canal DMX del producto. Al realizar el pedido, debe especificar el número de canal DMX en el que se van a configurar los productos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. No hay límite en el número de productos por zona: varios productos pueden asignarse al mismo canal DMX y sincronizarse así entre sí.

Este accesorio permite obtener efectos escenográficos precisos y personalizados, ideales para contextos decorativos y profesionales.

IMPORTANTE: Al realizar el pedido, debe especificar el canal DMX deseado para cada producto. Para más información o asistencia técnica, póngase en contacto con tecnico@lombardo.it



Col.	Code
	LBX001234



IN-ROL



Lombardo.
EVERYDAY LIGHT

Via Pizzigoni 3,
Villongo (BG) - 24060 - Italy

Tel.: +39 035 939 411
Mail: info@lombardo.it

www.lombardo.it